Beiträge zu technischen Inhalten von NetApp in GitHub

Contributor's Guide

NetApp
January 05, 2023

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/de-de/contribute/index.html on January 05, 2023.
Always check docs.netapp.com for the latest.

Inhaltsverzeichnis

Beiträge zu technischen Inhalten von NetApp in GitHub . . . 1
- Überblick . . . 1
- Änderungen am Dokument anfordern . . . 2
- Bearbeiten Sie die Dokumente . . . 3

Style Guide für NetApp Dokumentationen . . . 7
- Konvergieren . . . 7
- Schreiben Sie einfach . . . 8
- Minimale Schreibvorgänge . . . 8
- Aktiv schreiben . . . 9
- Verwenden Sie eine inklusiv Sprache . . . 9
- Kommen Sie zum Punkt . . . 9
- Verwenden Sie viele Visuals . . . 9
- Erstellen Sie scannbare Inhalte . . . 10
- Konzentrieren Sie sich auf ein Benutzerziel oder einen bestimmten Aspekt dieses Ziels . . . 10
- Organisieren von Inhalten rund um das Ziel des Benutzers . . . 10
- Schreiben Sie für ein globales Publikum . . . 10
- Richtlinien von A bis Z . . . 11

AsciiDoc Referenz . . . 21
- Die Grundlagen . . . 21
- Fortschrittliche Sachen . . . 25

Beiträge zu technischen Inhalten von NetApp in GitHub

Open Source-Dokumentation für die Produkte und Services von NetApp So können Sie einen Beitrag zum Inhalt leisten, indem Sie Verbesserungen, Korrekturen und Vorschläge vornehmen. Alles, was Sie brauchen, ist ein GitHub-Konto und eine kleine Initiative.

Überblick

Sie können über die folgenden Optionen zu unseren Dokumenten beitragen:

- Klicken Sie auf **Dokumentänderungen anfordern**, um allgemeines Feedback zu übermitteln oder um eine Frage zum Inhalt zu stellen. Der NetApp Content Lead überprüft anschließend Ihre Anfrage, um festzustellen, welche Änderungen für die Dokumentation erforderlich sind. Dies ist die am häufigsten verwendete Option.

  Zeigen Sie Schritt-für-Schritt-Anweisungen für diese Option an.

- Klicken Sie auf **Bearbeiten Sie diese Seite**, um den Inhalt direkt selbst zu bearbeiten. Der NetApp Content Lead überprüft anschließend Ihre Änderungen und führt diese zusammen.

  Zeigen Sie Schritt-für-Schritt-Anweisungen für diese Option an.

Das folgende Video zeigt, wie Sie diese Beitragsoptionen verwenden können. Sie können auch nach unten blättern, um die schriftlichen Anweisungen zu lesen.

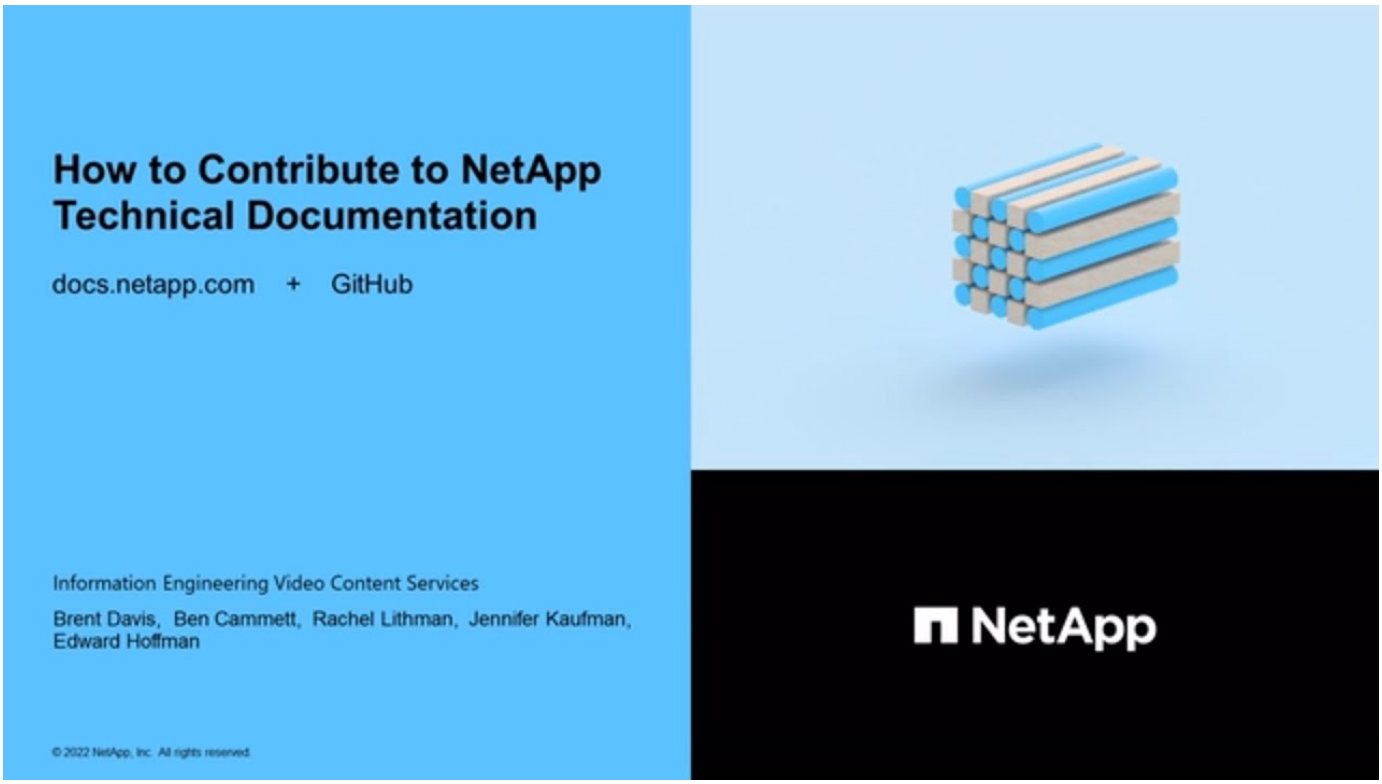

Änderungen am Dokument anfordern

Die häufigste Möglichkeit, sich an die NetApp Dokumentation zu beteiligen, ist die Einreichung einer Anfrage zur Änderung des DOC-Antrags. Nachdem Sie die Anfrage gesendet haben, bestätigt der Inhaltsleiter, dass Ihr Feedback erhalten wurde. Sie erhalten von GitHub eine E-Mail-Benachrichtigung.

Wenn der Content Lead damit einverstanden ist, dass Ihr Vorschlag den Inhalt besser machen kann, werden sie die Änderung kurz danach begehen. Sie erhalten eine weitere Benachrichtigung, dass Ihr Feedback eingebunden wurde.

> Alle Kommentare, die Sie angeben, sind öffentlich sichtbar. Jeder, der sich mit den Problemen im GitHub Repo vertraut, kann Ihre Kommentare sehen.

Schritte

1. Wenn Sie noch kein GitHub-Konto haben, "Erstellen Sie eine aus github.com".
2. Melden Sie sich bei Ihrem GitHub-Konto an.
3. Öffnen Sie die Seite über Ihren Webbrowser "docs.netapp.com" Dies hängt von Ihrem Feedback ab.
4. Klicken Sie rechts auf der Seite auf **Dokument Änderungen anfordern**.

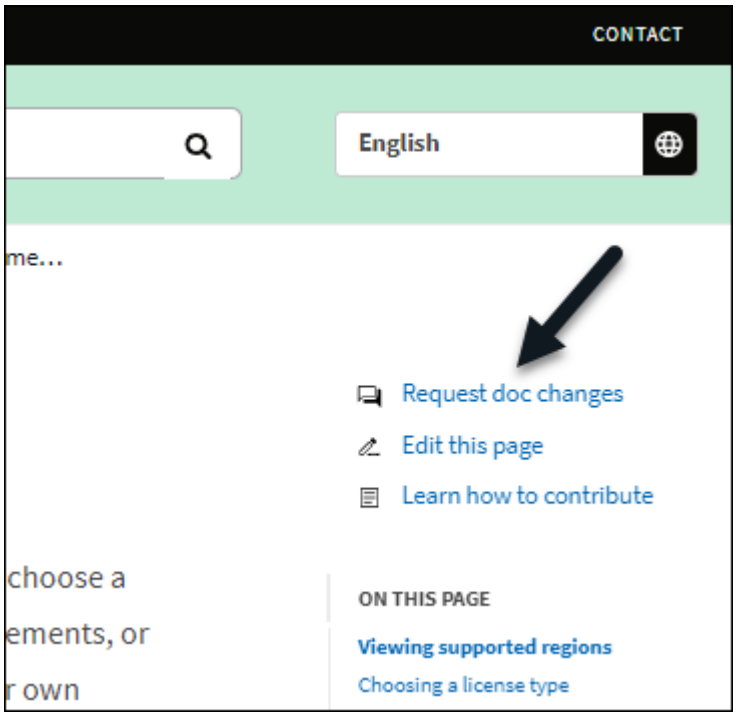

   Ein neuer Browser-Tab öffnet sich mit einem Formular, mit dem Sie Details an unser Dokumentteam senden können.

5. Geben Sie einen Titel ein und geben Sie anschließend Details zu Ihrer Anfrage an.

   Das Kommentarfeld ist bereits mit dem Titel und der URL der Seite ausgefüllt. Löschen Sie diese Informationen nicht, da Ihre Anfrage von ihr verstanden werden muss.

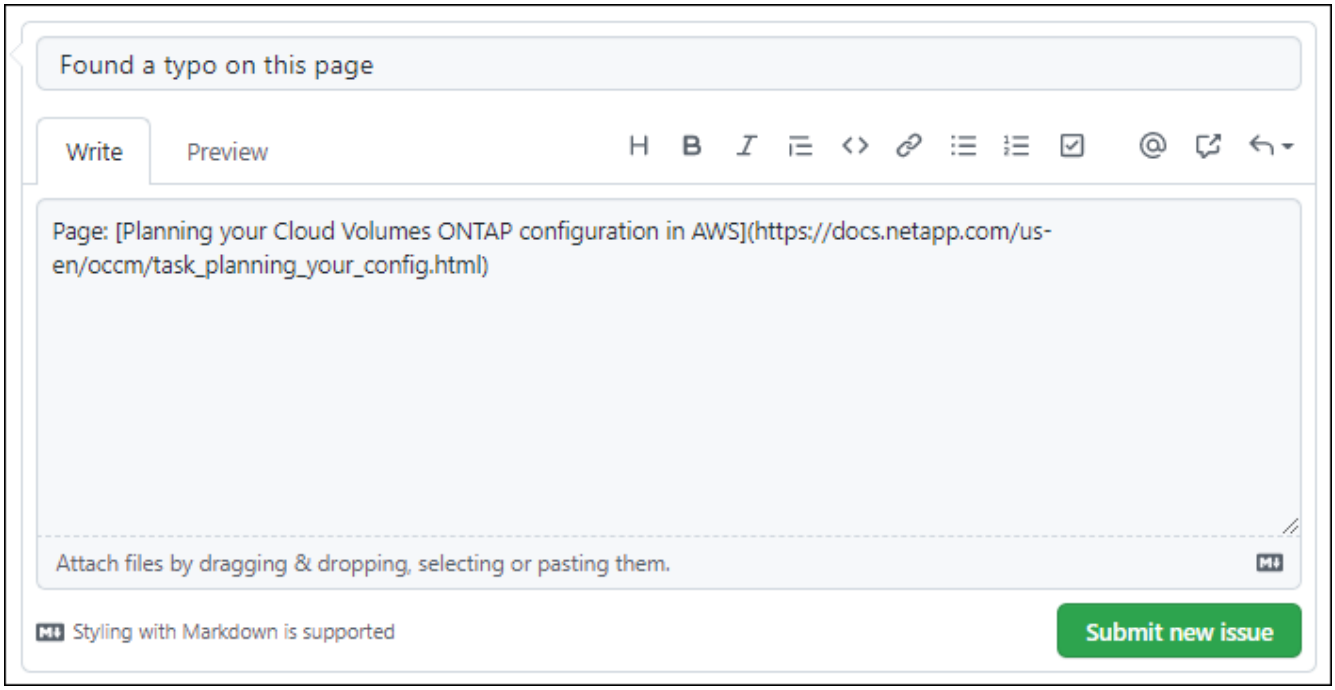

6. Klicken Sie auf **Neues Problem einsenden**, um ein Problem für Ihre Anfrage zu erstellen.

Nachdem Sie fertig sind

Das Öffnen eines Problems ermöglicht die Zusammenarbeit durch GitHub-Kommentare. Sie erhalten E-Mail-Benachrichtigungen basierend auf den Einstellungen, die Sie in Ihren GitHub-Kontoeinstellungen angegeben haben.

Sie können den Status der Anfrage auch anzeigen, indem Sie auf dem oberen Banner neben dem GitHub Suchfeld auf **Issues** klicken:



Bearbeiten Sie die Dokumente

Wenn Sie den Inhalt selbst bearbeiten möchten, können Sie die genauen Dokumentänderungen einreichen, die Sie sehen möchten, indem Sie die Quelldatei direkt bearbeiten.

Als externer Mitarbeiter können Sie die Änderung nicht direkt veröffentlichen. Der Content Lead überprüft die Änderungen, nimmt alle erforderlichen Änderungen vor und führt die Änderungen anschließend zusammen. Wenn dies geschieht, erhalten Sie eine E-Mail-Benachrichtigung von GitHub.

Wenn Sie Hilfe bei unserem Schreibstil oder der Quellsyntax benötigen, können Sie die folgenden Ressourcen verwenden:

- "Style Guide für NetApp Dokumentationen"
- "AsciiDoc-Syntax"

Schritte

1. Wenn Sie noch kein GitHub-Konto haben, "Erstellen Sie eine aus github.com".

2. Melden Sie sich bei Ihrem GitHub-Konto an.
3. Öffnen Sie die Seite über Ihren Webbrowser "docs.netapp.com" Die Sie bearbeiten möchten.
4. Klicken Sie rechts auf der Seite auf **Diese Seite bearbeiten**.

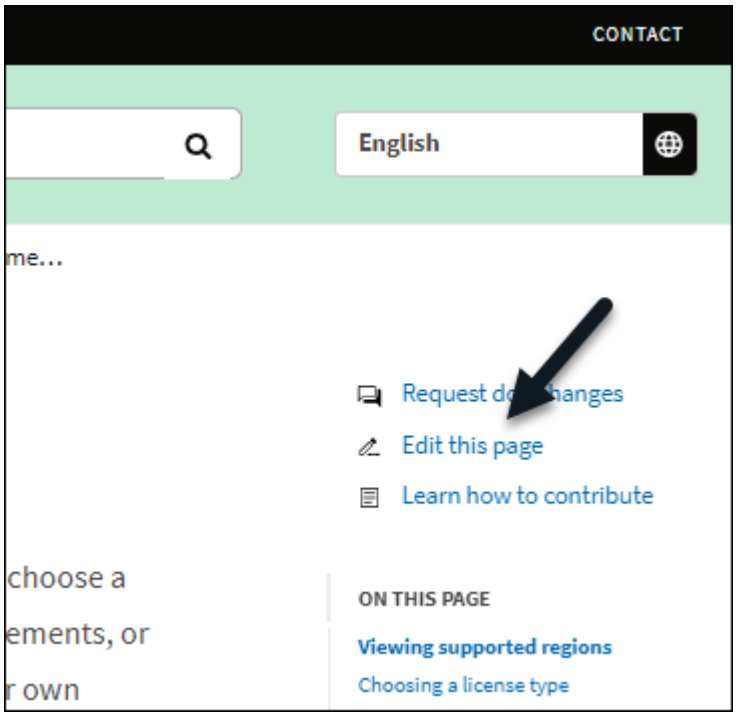

5. Klicken Sie auf das Bleistiftsymbol.

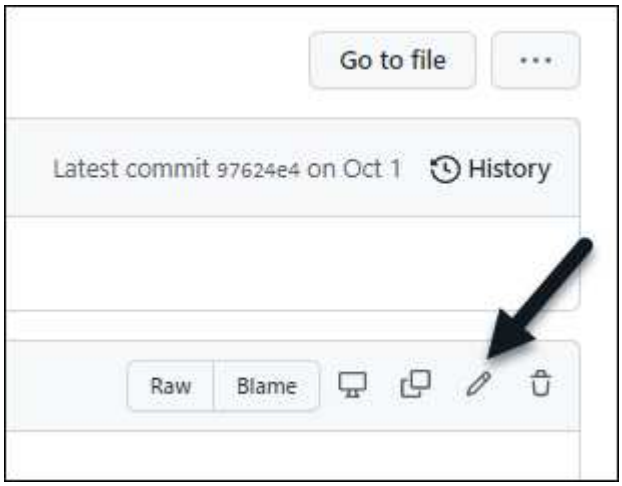

6. Bearbeiten Sie den Inhalt.

   Der Inhalt ist in AsciiDoc, einer leichten Aufzeichnungssprache, geschrieben. Wenn Sie Hilfe benötigen, "Klicken Sie hier, um mehr über die Syntax von AsciiDoc zu erfahren".

7. Um Ihre Änderungen zu speichern, scrollen Sie auf der Seite nach unten und füllen Sie das Formular aus:

   a. Geben Sie einen Titel und eine optionale Beschreibung ein.
   b. Wählen Sie **Erstellen Sie einen neuen Zweig für diesen Commit und starten Sie eine Pull-Anforderung**.

c. Klicken Sie auf **Änderungen vorschlagen**.

GitHub füllt automatisch einen Zweig-Namen (z. B. *username-Patch-n*) für die Änderung aus.

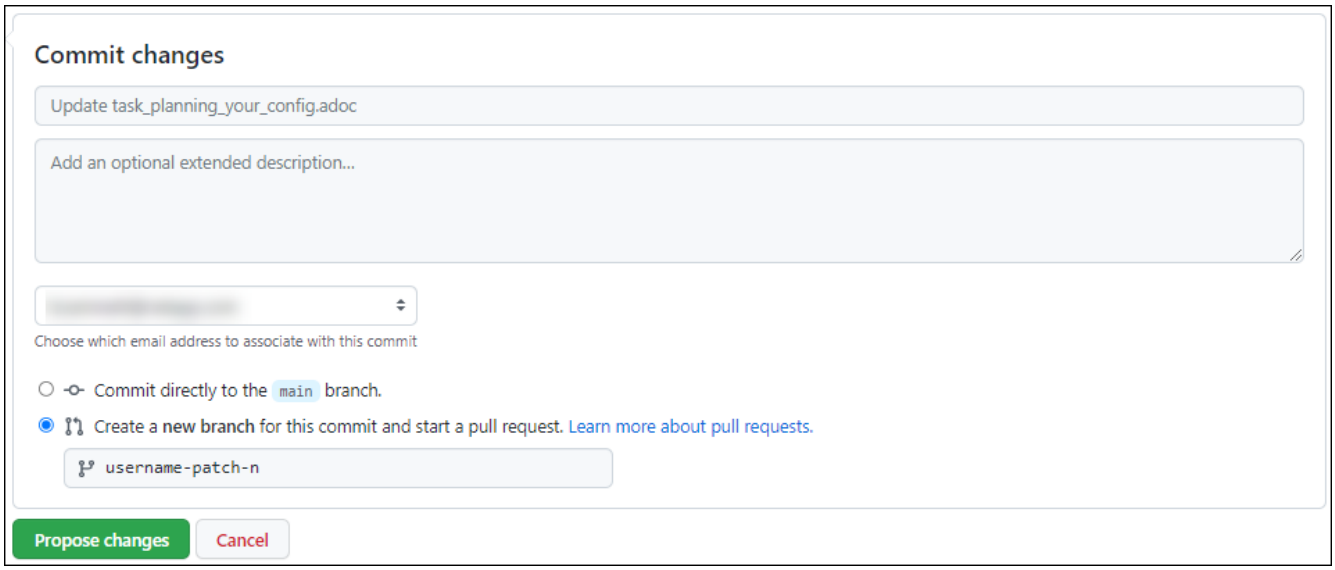

8. Geben Sie einen Kommentar über die Bearbeitung, die Sie gemacht haben, und klicken Sie dann auf **Pull Request erstellen**.

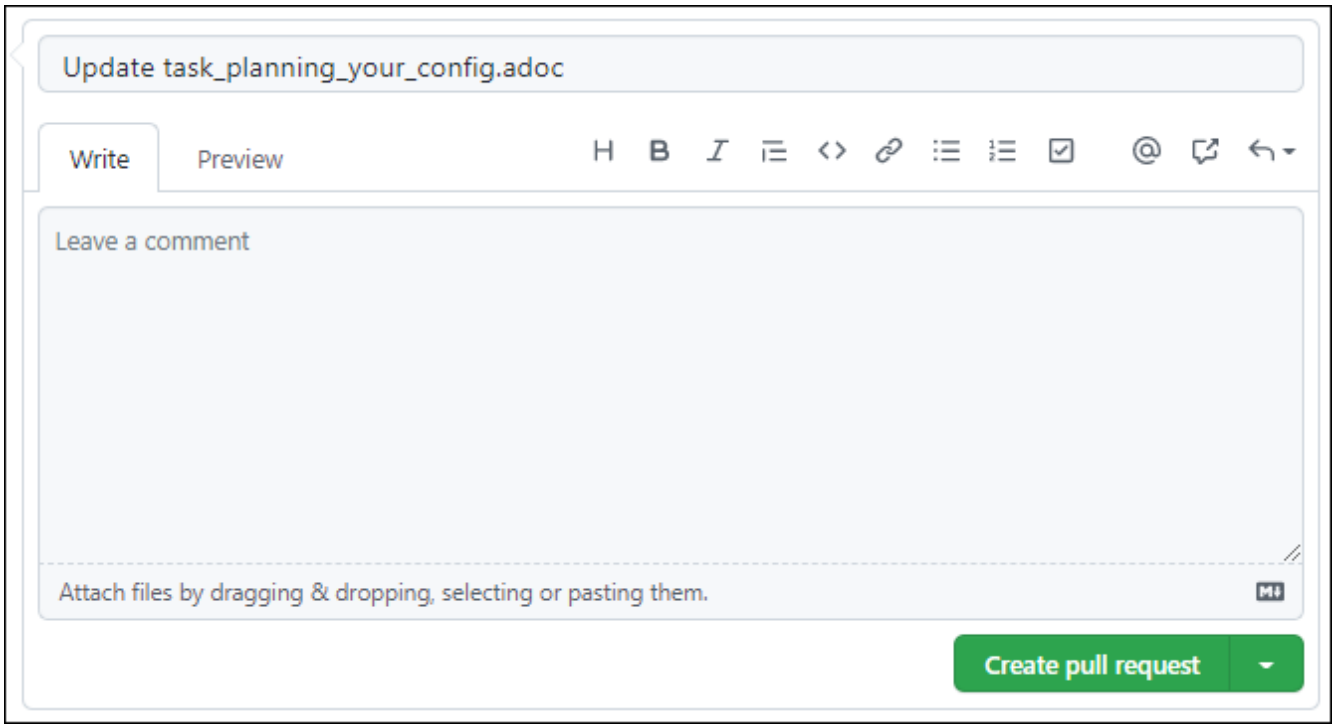

Nachdem Sie fertig sind

Nachdem Sie die Änderungen vorgeschlagen haben, werden wir sie überprüfen, alle erforderlichen Änderungen vornehmen und die Änderungen anschließend in das GitHub-Repository zusammenführen.

Sie können den Status der Pull-Anfrage anzeigen, indem Sie auf dem oberen Banner neben dem GitHub Suchfeld auf **Pull Requests** klicken:


Search or jump to...
/
Pull requests
Issues
Marketplace
Explore

Style Guide für NetApp Dokumentationen

Unser Stil ist umgangssprachlich und einfühlsam, aber wir bleiben professionell und kommen zum Punkt. Folgen Sie beim Schreiben der Inhalte für NetApp Dokumentationen diesen Richtlinien.

Konvergieren

Schreiben Sie so, als würden Sie sprechen, wenn Sie einem professionellen Kollegen etwas erklären. Schreiben in einem Gesprächston hilft Ihnen, mit Ihrem Publikum zu verbinden.

Lesen Sie Ihr Schreiben laut. Elmore Leonard, ein amerikanischer Schriftsteller und Drehbuchautor, sagte: „Wenn es wie Schreiben klingt, dann schreibe ich es neu.“

Zu formell	Zu lässig	Unser Stil
Wenn bei Cloud Tiering Probleme auftreten, können Sie den Integritätsstatus auf der Cluster Dashboard anzeigen, um festzustellen, warum der Fehler aufgetreten ist. Der Systemzustand gibt den Status des ONTAP-Systems und des Servicesteckers wieder.	Es macht keinen Spaß, wenn Ausfälle passieren. Machen Sie sich keine Sorgen, aber schauen Sie sich einfach das Cluster Dashboard um zu sehen, was passiert ist und was betroffen ist.	Wenn ein Fehler auftritt, zeigt Cloud Tiering auf dem Cluster Dashboard einen „fehlgeschlagenen“ Integritätsstatus an. Zeigen Sie den Status an, um Informationen über den Fehler zu erhalten.
Sie können für Cloud Tiering auf unterschiedliche Weise bezahlen. Sie können für Cloud Tiering über ein Pay-as-you-go-Abonnement bezahlen, über eine ONTAP Tiering-Lizenz bezahlen oder über eine Kombination beider Möglichkeiten bezahlen. Sie können keine Lizenzierung in Cloud Manager erhalten, Sie müssen direkt zum Cloud Tiering Service gehen, um ihn einzurichten.	Wir haben drei Möglichkeiten, wie Sie für Cloud Tiering bezahlen können. Natürlich ein Pay-as-you-go-Abonnement, aber auch eine ONTAP Tiering-Lizenz oder sogar eine Kombination von beiden. Aber Sie können nicht die Lizenzierung von Cloud-Manager erhalten, so gehen Sie einfach direkt zum Cloud-Tiering-Service, um es einzurichten.	Sie bezahlen für Cloud Tiering über ein Pay-as-you-go-Abonnement, eine ONTAP Tiering-Lizenz oder eine Kombination aus beidem. Lizenzierung ist nicht verfügbar in Cloud Manager, aber Sie können direkt zu den Cloud Tiering Service gehen, um es einzurichten.
Bevor Sie Storage bereitstellen können, müssen Sie das ONTAP Cluster aus Cloud Manager erkennen. Nach Abschluss der Bestandsaufnahme müssen Sie die Arbeitsumgebung öffnen, um Storage bereitzustellen.	Erst erkennen Sie den ONTAP Cluster vom Cloud Manager, dann öffnen Sie die Arbeitsumgebung, in der Sie mit dem Bereitstellen von Speicher beginnen können. Ganz Einfach!	Nachdem Sie den ONTAP Cluster von Cloud Manager entdeckt haben, öffnen Sie die Arbeitsumgebung für die Bereitstellung von Storage.

Zu formell	Zu lässig	Unser Stil
Die Wellness-Attribute Ihres Speichersystems können je nach Analyse auf zwei Arten analysiert werden: Wählen Sie entweder das Widget „Wellness-Attribut“ auf dem Dashboard oder wählen Sie „Alle anzeigen“, um die gesamte Liste der Wellness-Attribute anzuzeigen.	Sie haben zwei Möglichkeiten, die Wellness-Attribute Ihres Systems zu analysieren: Wählen Sie einfach das Wellness-Attribut-Widget auf dem Dashboard. Oder, wenn Sie lieber die gesamte Liste der Wellness-Attribute in einer Ansicht sehen würden, wählen Sie Alle anzeigen.	Wählen Sie im Dashboard das Widget „Wellness-Attribut“ oder „Alle anzeigen“ aus, um die Liste aller Aktionen und Risiken anzuzeigen.
Befolgen Sie beim Starten des Setup-Assistenten die Anweisungen im Assistenten, um den Node einzurichten und dem Cluster beizutreten. Die folgenden Schritte führen Sie durch die Schritte im Assistenten.	Der Setup-Assistent wird angezeigt (fast wie Magic), um Sie durch den einfachen Prozess der Einrichtung des Node und der Verbindung mit dem Cluster zu führen.	Befolgen Sie die Anweisungen im Setup-Assistenten, um den Node einzurichten und dem Cluster beizutreten.
Sie können zwischen verschiedenen Inhaltstypen wählen, um Ihr neues System zu installieren und einzurichten. Jeder Formattyp enthält vollständige Anweisungen. Wählen Sie den Formattyp aus, der am ehesten der Art entspricht, die Sie lernen möchten.	Wie möchten Sie Ihr System einrichten und installieren? Wir stellen Anweisungen in verschiedenen Inhaltstypen zur Verfügung, aber nur Sie wissen, wie Sie lernen möchten.	Wählen Sie einen Inhaltstyp aus, der Sie bei der Installation und Einrichtung des Systems unterstützt.

Schreiben Sie einfach

Vermeiden Sie große und verwirrende Worte. Einfach Sie erklären etwas einem professionellen Kollegen, nicht zeigen Sie Ihren Wortschatz.

Statt dessen: „Dissoziieren Sie den Benutzer von Ihrem NetApp Cloud Central Konto.“

Do this: „Entfernen Sie den Benutzer aus Ihrem NetApp Cloud Central Konto.“

Minimale Schreibvorgänge

Kurze, einfache Sätze erleichtern das Lesen oder Scannen von Inhalten. Es ist okay, immer einen längeren Satz zu verwenden, aber folgen Sie ihm mit einem kürzeren. So.

Statt dessen: „Um Daten zwischen einem Cloud Volumes ONTAP-System in AWS und ONTAP-Systemen in anderen Netzwerken zu replizieren, benötigen Sie eine VPN-Verbindung zwischen dem Amazon VPC und dem anderen Netzwerk – beispielsweise ein Azure vnet oder Ihr Unternehmensnetzwerk.“

Do this: „Die Datenreplikation zwischen Netzwerken erfordert eine Verbindung über ein VPN. Beispielsweise zwischen Amazon VPC und Ihrem Unternehmensnetzwerk oder zwischen AWS und Azure.“

Siehe auch Minimalismus.

Aktiv schreiben

Die Vermeidung passiver Stimme ist eine Standardregel für das technische Schreiben, aber es ist besonders wichtig, aktive Stimme zu verwenden, wenn Sie umgangssprachlich klingen wollen.

Statt dessen: „Vor der Bereitstellung des ersten Clusters müssen die erforderlichen Berechtigungen bereitgestellt werden."

Do this: „Bereitstellen der erforderlichen Berechtigungen, bevor Sie Ihr erstes Cluster bereitstellen."

Siehe auch Aktive Stimme (im Vergleich zu „passiver Stimme").

Verwenden Sie eine inklusiv Sprache

NetApp ist der Ansicht, dass die Produktdokumentation nicht diskriminierende, exklusive Inhalte enthalten sollte. Die Worte, die wir benutzen, können einen Unterschied machen zwischen einer positiven Beziehung zu unseren Kunden oder ihrer Entfremdung. Vor allem bei geschriebenen Worten ist die Wirkung wichtiger als die Absicht.

Beim Erstellen von Inhalten für NetApp Produkte vermeiden Sie eine Sprache, die als entniedrigend, rassistisch, sexistisch oder anderweitig bedrückend interpretiert werden kann. Verwenden Sie stattdessen Sprache, die allen zugänglich ist und die die Dokumentation verwenden müssen. Verwenden Sie zum Beispiel anstelle von „Master/Slave" „Primary/Secondary".

Wir wissen, dass wir zu tun haben, um alle nicht-inklusiven Sprachen aus unserer Dokumentation und unseren Produkten zu entfernen. Wir arbeiten aktiv an unseren Standards und Best Practices und erwarten, dass wir diesen Abschnitt zukünftig mit weiteren Anleitungen aktualisieren werden.

Kommen Sie zum Punkt

Beginnen Sie mit dem, was für den Benutzer wichtig ist. Finden Sie heraus, was der Benutzer zu tun versucht, und konzentrieren Sie sich darauf, ihm dabei zu helfen, dieses Ziel zu erreichen.

Statt dessen: „Cloud Sync kann Daten von einem NFS-Server mit Data-in-Flight-Verschlüsselung auf einen anderen NFS-Server synchronisieren. Die Verschlüsselung der Daten kann bei strengen Sicherheitsrichtlinien für die Datenübertragung über Netzwerke hilfreich sein."

Do this: „Wenn Ihr Unternehmen strenge Sicherheitsrichtlinien hat, verwenden Sie die Data-in-Flight-Verschlüsselung, um Daten zwischen NFS-Servern in verschiedenen Netzwerken zu synchronisieren."

Verwenden Sie viele Visuals

Die meisten Menschen sind visuelle Lernende. Nutzen Sie Videos, Diagramme und Screenshots, um das Lernen zu verbessern. Außerdem helfen Visualisierungen dabei, Textblöcke aufzubrechen.

Beispiele

- "Beispiel #1"
- "Beispiel #2"

Siehe auch Grafik.

Erstellen Sie scannbare Inhalte

Verwenden Sie Überschriften, Listen und Tabellen, damit Benutzer nach gewünschten Informationen suchen können.

Beispiele

- "Beispiel #1"
- "Beispiel #2"

Konzentrieren Sie sich auf ein Benutzerziel oder einen bestimmten Aspekt dieses Ziels

Wenn Sie beschreiben, wie Sie eine Reihe von Aufgaben, setzen Sie alles auf einer Seite in einer Reihe von Abschnitten, einschließlich konzeptuellen und referenbasierten Informationen. Zerlegen Sie Ihre Seite nicht in mehrere Mini-Seiten – das erfordert zu viel Klicken. Zur gleichen Zeit, nicht lange erstellen, einschüchternde Seiten. Verwenden Sie nach bestem Ermessen, um zu entscheiden, wann eine Seite zu lang ist.

Beispiele

- "Beispiel #1"
- "Beispiel #2"

Organisieren von Inhalten rund um das Ziel des Benutzers

Helfen Sie Benutzern, die benötigten Informationen zu finden, wann sie sie sie benötigen. Sie so schnell wie möglich in und aus den Dokumenten zu bekommen, indem Sie den Inhalt wie folgt organisieren:

Der erste Eintrag in der linken Navigation (High Level)

Organisieren von Inhalten rund um die Ziele, die der Benutzer zu erreichen versucht. Beispielsweise sind erste Schritte oder die Sicherung von Daten.

Die zweiten Einträge in der Navigation (mittlere Ebene)

Organisieren Sie Inhalte rund um die umfassenden Aufgaben, die die Ziele bilden. Beispielsweise Einrichtung von Disaster Recovery oder Einrichtung von Datensicherung.

Einzelne Seiten (detaillierte Ebene)

Organisieren Sie Inhalte rund um die einzelnen Aufgaben, die die umfassenden Aufgaben bilden, wobei jeder sich auf ein einzelnes Lernen oder einen Aspekt dieser breiten Aufgabe konzentriert. Beispielsweise sind die Aufgaben, die zum Einrichten der Disaster Recovery erforderlich sind.

Schreiben Sie für ein globales Publikum

Wir schreiben für unsere Kunden und Partner auf der ganzen Welt, und ein Großteil unserer Inhalte wird mit Neural Machine Translation Tools oder Human Translation übersetzt. Beachten Sie die folgenden Richtlinien, um ein übersichtliches Schreiben und eine einfachere Übersetzung zu erstellen:

- Schreiben Sie kurze, einfache Sätze.
- Verwenden Sie die Standardgrammatik und Satzzeichen.
- Verwenden Sie ein Wort für eine Bedeutung und eine Bedeutung für ein Wort.

- Verwenden Sie allgemeine Kontraktionen.
- Verwenden Sie Grafiken, um Text zu klären oder zu ersetzen.
- Vermeiden Sie das Einbetten von Text in Grafiken.
- Vermeiden Sie es, drei oder mehr Substantive in einer Zeichenkette zu haben.
- Unklare Vorläufer vermeiden.
- Vermeiden Sie Jargon, Kolloquialismen und Metaphern.
- Vermeiden Sie nicht-technische Beispiele.
- Verwenden Sie keine harten Rückstände und Abstände.
- Verwenden Sie keinen Humor oder Ironie.
- Verwenden Sie keine diskriminierenden Inhalte.
- Verwenden Sie keine geschlechtsspezifische Sprache, es sei denn, Sie schreiben für eine bestimmte Persona.

Richtlinien von A bis Z

Aktive Stimme (im Vergleich zu „passiver Stimme“)

In aktiver Stimme ist das Thema des Satzes der Täter der Aktion:

- Wenn Sie das System nicht ordnungsgemäß herunterfahren, wird auf der Schnittstelle eine Warnmeldung angezeigt.
- NetApp hat den Vertrag erhalten.

Aktive Stimme hält das Schreiben scharf und klar. Verwenden Sie aktive sprach- und Adressbenutzer direkt als „Sie“, es sei denn, Sie haben einen bestimmten Grund, passive Stimme zu verwenden.

In passiver Stimme ist der Täter der Aktion unklar:

- Wenn das System nicht ordnungsgemäß heruntergefahren wird, wird eine Warnmeldung angezeigt.
- NetApp erhielt den Auftrag.

Passive Stimme verwenden, wenn:

- Sie wissen nicht, wer oder was die Aktion durchgeführt hat.
- Sie möchten vermeiden, den Benutzern die Schuld für die Ergebnisse einer Aktion zu geben.
- Man kann nicht um sie schreiben, wie für einige Vorbedingung Informationen.

Weitere Verbkonventionen finden Sie unter:

- "Microsoft-Schreibstil-Leitfaden"
- "Chicago Manual of Style"
- "Merriam-Webster Wörterbuch Online"

Ermahnungen

Verwenden Sie die folgenden Beschriftungen, um Inhalte getrennt vom Haupt-Content-Flow zu identifizieren:

- HINWEIS

  VERWENDEN Sie HINWEIS für wichtige Informationen, die sich vom Rest des Textes unterscheiden müssen. Vermeiden Sie die Verwendung VON NOTE für „Nice to Know“ Informationen, die für Benutzer nicht erforderlich ist, um über die Aufgabe zu lernen oder die Aufgabe abzuschließen.

- TIPP

  Verwenden SIE TIPP nur sparsam, wenn überhaupt, weil es unsere Richtlinie ist, die Informationen zu Best Practices immer standardmäßig zu dokumentieren. Verwenden SIE BEI Bedarf TIPP, um Informationen zu Best Practices zu enthalten, mit denen Benutzer einfach und effizient ein Produkt verwenden oder einen Schritt oder eine Aufgabe durchführen können.

- ACHTUNG

  SEIEN SIE VORSICHTIG, um die Benutzer über Bedingungen oder Verfahren zu warnen, die zu Verletzungen führen können, die nicht tödlich oder extrem gefährlich sind.

Nachher (im Vergleich zu „einmal“)

- Verwenden Sie „nach“, um eine Chronologie anzuzeigen: „Schalten Sie Ihren Computer ein, nachdem Sie ihn angeschlossen haben.“
- Verwenden Sie „einmal“ nur um „ein Mal“ zu bedeuten.

Außerdem

- Verwenden Sie „auch“, um „zusätzlich“ zu bedeuten.
- Verwenden Sie nicht "auch", um "alternativ" zu bedeuten.

Und/oder

Wählen Sie den präziseren Begriff aus, wenn es einen gibt. Wenn keiner der Begriffe präziser ist als der andere, verwenden Sie „und/oder“.

Als

Verwenden Sie nicht „als“, um „weil“ zu bedeuten.

Durch Verwendung (im Vergleich zu „Verwendung“ oder „mit“)

- Verwenden Sie „mit“, wenn das Element, das die Verwendung tut, das Thema ist: „Sie können neue Komponenten zum Repository hinzufügen, indem Sie das Menü Komponenten verwenden.“
- Sie können einen Satz mit „Verwenden“ oder „mit“ beginnen, der manchmal mit Produktnamen akzeptabel ist: „Mit SnapDrive können Sie virtuelle Festplatten und Snapshot-Kopien in einer Windows-Umgebung verwalten.“

Can (im Gegensatz zu „könnte“, „darf“, „sollte“ oder „muss“)

- Verwenden Sie „CAN“, um die Fähigkeit anzuzeigen: „Sie können Ihre Änderungen jederzeit während dieses Verfahrens durchführen.“
- Verwenden Sie „könnte“, um die Möglichkeit anzuzeigen: „Das Herunterladen mehrerer Programme könnte

sich auf die Verarbeitungszeit auswirken.“

- Verwenden Sie „May“ nicht, was zweideutig ist, weil es entweder die Fähigkeit oder die Erlaubnis bedeuten könnte.
- Verwenden Sie „sollte“, um eine empfohlene, aber optionale Aktion anzuzeigen. Ziehen Sie stattdessen die Verwendung eines alternativen Satzes in Betracht, z. B. „Wir empfehlen“.
- Vermeiden Sie es, „muss“ zu verwenden, weil es passiv ist. Überlegen Sie, den Gedanken als eine Anweisung mit zwingender Stimme zu rerestieren. Wenn Sie „muss“ verwenden, zeigen Sie mit ihr eine erforderliche Aktion oder Bedingung an.

Großschreibung

Verwenden Sie für fast alles eine Kapitalisierung im Stil von Satz (klein geschrieben). Nur Kapital:

- Das erste Wort aus Sätzen und Überschriften, einschließlich Tabellenüberschriften
- Das erste Wort der Listenelemente, einschließlich Satzfragmente
- Richtige Substantive
- DOC-Titel und Untertitel (Kapitalisierung aller wichtigsten Wörter und Präpositionen von fünf oder mehr Buchstaben)
- UI-Elemente, aber nur, wenn sie in der Schnittstelle groß geschrieben werden. Verwenden Sie andernfalls Kleinbuchstaben.

WARNHINWEISE

SEIEN SIE VORSICHTIG, um die Benutzer über Bedingungen oder Verfahren zu warnen, die zu Verletzungen führen können, die nicht tödlich oder extrem gefährlich sind.

Siehe Ermahnungen Bei anderen Etiketten, die Inhalte getrennt vom Hauptfluss identifizieren.

Konsistenz

„Schreiben Sie, wie Sie sprechen, wenn Sie einem professionellen Kollegen etwas erklären“ bedeutet etwas anderes für jeden. Unser professioneller Gesprächsstil hilft uns mit den Nutzern zu verbinden – und erhöht die Häufigkeit kleinerer Inkonsistenzen bei mehreren Autoren:

- Konzentrieren Sie sich darauf, den Inhalt klar und einfach zu gestalten. Wenn alle Inhalte klar und einfach zu bedienen sind, spielen kleine Inkonsistenzen keine Rolle.
- Seien Sie in der Seite, die Sie schreiben konsistent.
- Befolgen Sie immer die Richtlinien unter Schreiben Sie für ein globales Publikum.

Kontraktionen

Kontraktionen verstärken einen Gesprächston, und viele Kontraktionen sind leicht zu verstehen und zu übersetzen.

- Verwenden Sie Kontraktionen wie diese, die leicht zu verstehen und zu übersetzen sind:

Sind es nicht	Du bist
Ist nicht	Wir sind

War nicht	Es ist
Waren Sie nicht	Lass uns
Nicht	Wir werden (wenn eine zukünftige Spannung erforderlich ist)
Das nicht	Wird nicht (wenn eine zukünftige Spannung erforderlich ist)
Nicht	Sie werden (wenn eine ZukunftspInfrastruktur erforderlich ist)

- Verwenden Sie keine Kontraktionen wie diese, die schwer zu verstehen und zu übersetzen sind:

Das wäre schon	Sollte haben
Hätte ich nicht	Sollte nicht haben
Könnte schon	Hätte nicht können

Stellen Sie sicher (im Vergleich zur „Bestätigung“ oder „Überprüfung“)

- Verwenden Sie „Sicherstellen“, um „sicher zu machen“. Fügen Sie „das“ hinzu, wenn es angebracht ist: „Stellen Sie sicher, dass genügend weißer Raum um Illustrationen herum vorhanden ist.“
- Niemals „sicherstellen“ verwenden, um ein Versprechen oder eine Garantie zu implizieren: „Verwenden Sie Cloud Manager, um sicherzustellen, dass Sie NFS- und CIFS-Volumes auf ONTAP-Clustern bereitstellen können.“
- Verwenden Sie „Bestätigen“ oder „Verifizieren“, wenn Sie meinen, dass der Benutzer etwas überprüfen sollte, das bereits existiert oder bereits geschehen ist: „Überprüfen Sie, ob NFS auf dem Cluster eingerichtet ist.“

Grafik

Prüfen Sie kontinuierlich Inhalte, um hilfreiche Illustrationen, Diagramme, Flussdiagramme, Bildschirmaufnahmen oder andere visuelle Referenzen zu erhalten. Grafiken vermitteln oft komplexe Konzepte und Schritte deutlicher als Text.

- Fügen Sie eine Beschreibung ein, was die Abbildung soll kommunizieren: „Die folgende Abbildung zeigt die Netzteil-LEDs auf der Rückseite.
- Beziehen Sie sich auf die Position der Abbildung als „folgt“ oder „vorstehend“, nicht „oben“ oder „darunter“.

Grammatik

Wenn nicht anders angegeben, befolgen Sie die Grammatik-, Zeichensetzung- und Rechtschreibkonventionen, die in aufgeführt sind:

- "Microsoft-Schreibstil-Leitfaden"
- "Chicago Manual of Style"
- "Merriam-Webster Wörterbuch Online"

Wenn nicht

Verwenden Sie „Wenn nicht“ allein nicht, um sich auf den vorherigen Satz zu beziehen:

Statt dessen: „Der Computer sollte ausgeschaltet sein. Wenn nicht, schalten Sie es aus.“

Do this: "Stellen Sie sicher, dass der Computer ausgeschaltet ist."

Wenn (im Vergleich zu „ob“ oder „Wann“)

- Verwenden Sie „ob“, um eine Bedingung anzugeben, wie in „wenn dies, dann das“ Konstruktionen.
- Verwenden Sie „ob“, wenn eine angegebene oder implizite „oder nicht“ Bedingung vorhanden ist. Um die Übersetzung zu erleichtern, ist es oft am besten, „ob“ oder „nicht“ mit „ob“ allein zu ersetzen.
- Verwenden Sie „Wann“, um einen Zeitdurchgang anzuzeigen.

Eine zwingende Stimme

- Verwenden Sie Imperativ Voice für Schritte, Direktiven, Anforderungen und Überschriften für Listen von Benutzeraktionen:
  - „Klicken Sie auf der Seite Arbeitsumgebungen auf Entdecken und wählen Sie ONTAP Cluster.“
  - „Drehen Sie den Nockengriff so, dass er gegen die Stromversorgung bündig ist.“
- Ziehen Sie in Betracht, die passive Stimme durch eine zwingende Stimme zu ersetzen:

  Statt dessen: „Vor der Bereitstellung des ersten Clusters müssen die erforderlichen Berechtigungen bereitgestellt werden.“

  Do this: „Bereitstellen der erforderlichen Berechtigungen, bevor Sie Ihr erstes Cluster bereitstellen.“

- Vermeiden Sie die Verwendung von Imperativ Voice, um Schritte in konzeptionelle und Referenzinformationen einzubetten.

IP- und IPv6-Adressen

Für IP-Adressen (einschließlich IPv6) in Beispielen ist es sicher, jede Adresse, die mit „10.x“ beginnt, einzuschließen.

Funktionen und Releases werden zukünftig veröffentlicht

Beziehen Sie sich nicht auf den Zeitpunkt oder Inhalt der kommenden Produktversionen oder Funktionen, außer zu sagen, dass eine Funktion oder Funktion „derzeit nicht unterstützt“.

KB-Artikel: Verweisen auf

Greifen Sie gegebenenfalls auf Inhalte in KB (NetApp Knowledgebase)-Artikeln zu. Für Ressourcen-Seiten und GitHub-Inhalte, setzen Sie den Link in Running Text.

Listen

Listen von Informationen sind in der Regel einfacher zu scannen und absorbieren als Textblöcke. Überlegen Sie, wie Sie komplexe Informationen vereinfachen können, indem Sie sie in Listenform präsentieren. Hier sind einige allgemeine Richtlinien, aber nutzen Sie Ihr Urteil:

- Stellen Sie sicher, dass der Grund für die Liste klar ist. Führen Sie die Liste mit einem vollständigen Satz, einem Satzfragment mit einem Doppelpunkt oder einer Überschrift ein.
- Listen sollten zwei bis sieben Einträge enthalten. Im Allgemeinen, je kürzer die Informationen in jedem Eintrag, desto mehr Einträge können Sie hinzufügen, während die Liste scannable.
- Listeneinträge sollten so scannbar wie möglich sein. Vermeiden Sie Textblöcke, die in der Art und Weise, Listen Einträge scannable erhalten.
- Listeneinträge sollten mit einem Großbuchstaben beginnen, und Listeneinträge sollten grammatikalisch parallel sein. Beginnen Sie beispielsweise jeden Eintrag mit einem Substantiv oder einem Verb:
  - Wenn es sich bei allen Listeneinträgen um vollständige Sätze handelt, beenden Sie diese mit Perioden.
  - Wenn alle Listeneinträge Satzfragmente sind, beenden Sie sie nicht mit Perioden.
- Listeneinträge sollten auf logische Weise geordnet werden, z. B. alphabetisch oder chronologisch.

Lokalisierung

Siehe Schreiben Sie für ein globales Publikum.

Minimalismus

- Benötigen die Benutzer diese Inhalte zur Zeit an diesem Ort?
- Kann ich den Inhalt in weniger Worten darstellen, ohne zu formell oder zu lässig zu klingen?
- Kann ich einen langen Satz verkürzen oder vereinfachen oder in zwei oder mehr Sätze unterteilen?
- Kann ich eine Liste verwenden, um den Inhalt scannbarer zu machen?
- Kann ich eine Grafik verwenden, um einen Textblock zu erweitern oder zu ersetzen?

NOTIEREN Sie sich die Informationen

VERWENDEN Sie HINWEIS für wichtige Informationen, die sich vom Rest des Textes unterscheiden müssen. Vermeiden Sie die Verwendung VON NOTE für „Nice to Know“ Informationen, die für Benutzer nicht erforderlich ist, um über die Aufgabe zu lernen oder die Aufgabe abzuschließen.

Siehe Ermahnungen Bei anderen Etiketten, die Inhalte getrennt vom Hauptfluss identifizieren.

Ziffern enthalten

- Verwenden Sie arabische Ziffern für 10 und alle Zahlen größer als 10, mit folgenden Ausnahmen:
  - Wenn Sie einen Satz mit einer Zahl beginnen, verwenden Sie ein Wort, nicht eine arabische Zahl.
  - Verwenden Sie Wörter (keine Ziffern) für ungefähre Zahlen.
- Verwenden Sie Wörter für Zahlen, die weniger als 10 sind.
- Wenn ein Satz eine Mischung aus Zahlen kleiner als 10 und größer als 10 enthält, verwenden Sie arabische Ziffern für alle Zahlen.
- Weitere Zahlenkonventionen finden Sie unter:
  - "Microsoft-Schreibstil-Leitfaden"
  - "Chicago Manual of Style"

Plagiat

Wir dokumentieren NetApp Produkte und die Interaktion von NetApp Produkten mit Produkten von Drittanbietern. Wir dokumentieren keine Produkte von Drittanbietern. Niemals sollten wir Inhalte von Drittanbietern in unsere Dokumentation kopieren und einfügen müssen, und das sollten wir niemals tun.

Voraussetzungen

Die Voraussetzungen bestimmen die Bedingungen, die vorhanden sein müssen oder die Aktionen, die Benutzer vor dem Start der aktuellen Aufgabe abgeschlossen haben müssen.

- Identifizieren Sie die Art des Inhalts mit einer Überschrift, wie z. B. „Voraussetzungen“, „bevor Sie beginnen“ oder „bevor Sie beginnen“.
- Verwenden Sie passive Stimme als Vorformulierung, wenn es sinnvoll ist, dies zu tun:
  - „NFS oder CIFS muss auf dem Cluster eingerichtet werden.“
  - „Sie müssen über die Cluster-Management-IP-Adresse und das Passwort verfügen, damit das Admin-Benutzerkonto den Cluster zu Cloud Manager hinzufügen kann.“
- Klärung der Voraussetzung nach Bedarf: „NFS oder CIFS muss auf dem Cluster eingerichtet werden. Sie können NFS und CIFS mit System Manager oder der CLI einrichten.“
- Überlegen Sie andere Möglichkeiten, um die Informationen zu präsentieren, zum Beispiel, ob es sinnvoll wäre, den Inhalt als ersten Schritt in der aktuellen Aufgabe zu resagen:
  - Voraussetzung: „Vor der Bereitstellung des ersten Clusters müssen Sie über die erforderlichen Berechtigungen verfügen.“
  - Schritt: "Stellen Sie die erforderlichen Berechtigungen für die Bereitstellung Ihres ersten Clusters."

Vorher (gegenüber „vorher“, „früher“ oder „vorher“)

- Ersetzen Sie nach Möglichkeit „vorher“ durch „vorher“.
- Wenn Sie „vorher“ nicht verwenden können, verwenden Sie „Prior“ als Adjektiv, um sich auf etwas zu beziehen, das früher oder mit einer höheren Reihenfolge von Bedeutung aufgetreten ist.
- Verwenden Sie „Previous“, um etwas anzugeben, das zu einer nicht festgelegten Zeit früher aufgetreten ist.
- Verwenden Sie „vorhergehende“, um auf etwas hinzuweisen, das unmittelbar zuvor aufgetreten ist.

Satzzeichen

Einfach Im Allgemeinen, je mehr Satzzeichen enthalten sind, desto mehr Gehirnzellen, die es braucht, um zu verstehen.

- Verwenden Sie vor der Verbindung („und“ oder „oder“) ein serielles Komma (Oxford Komma) in einer Erzählliste mit drei oder mehr Elementen.
- Beschränken Sie die Verwendung von Semikolons und Doppelpunkte.
- Wenn nicht anders angegeben, befolgen Sie die Grammatik-, Zeichensetzung- und Rechtschreibkonventionen, die in aufgeführt sind:
  - "Microsoft-Schreibstil-Leitfaden"
  - "Chicago Manual of Style"
  - "Merriam-Webster Wörterbuch Online"

Seit

Verwenden Sie „seit“, um einen Zeitabgang anzuzeigen. Verwenden Sie nicht "da", um "weil."

Rechtschreibung

Wenn nicht anders angegeben, befolgen Sie die Grammatik-, Zeichensetzung- und Rechtschreibkonventionen, die in aufgeführt sind:

- "Microsoft-Schreibstil-Leitfaden"
- "Chicago Manual of Style"
- "Merriam-Webster Wörterbuch Online"

Das (im Gegensatz zu „welches“ oder „wer“)

- Verwenden Sie „das“ (ohne ein nachfolgendes Komma), um Klauseln einzuführen, die für den Satz erforderlich sind, um Sinn zu machen.
- Verwenden Sie „das“, auch wenn der Satz ohne ihn in Englisch klar ist: „Überprüfen Sie, dass der Computer ausgeschaltet ist.“
- Verwenden Sie „welche“ (mit einem nachgestellten Komma), um Klauseln einzuführen, die unterstützende Informationen enthalten, aber nicht für den Satz sinnvoll sind.
- Verwenden Sie „Wer“, um Klauseln zu den Menschen einzuführen.

TIPP-Information

Verwenden SIE TIPP nur sparsam, wenn überhaupt, weil es unsere Richtlinie ist, die Informationen zu Best Practices immer standardmäßig zu dokumentieren. Verwenden SIE BEI Bedarf TIPP, um Informationen zu Best Practices zu enthalten, mit denen Benutzer einfach und effizient ein Produkt verwenden oder einen Schritt oder eine Aufgabe durchführen können.

Siehe Ermahnungen Bei anderen Etiketten, die Inhalte getrennt vom Hauptfluss identifizieren.

Marken

Wir fügen in den meisten unserer technischen Inhalte keine Markensymbole ein, da die rechtlichen Aussagen in unseren Vorlagen ausreichen. Bei der Verwendung befolgen wir jedoch sämtliche Nutzungsregeln "NetApp geschützte Bedingungen":

- Verwenden Sie geschützte Begriffe (mit oder ohne Symbol) nur als Adjektive, niemals als Substantive, Verben oder verbale.
- Keine Abkürzungen, Silbentrennung oder kursiv markenspezifischen Begriffe.
- Pluralisieren Sie nicht die geschützten Bedingungen. Wenn ein Plural-Formular erforderlich ist, verwenden Sie den geschützten Namen als Adjektiv, das ein Plural-Substantiv ändert.
- Verwenden Sie keine besitzergreifende Form eines geschützten Begriffs. Sie können die Possessive Form von Firmennamen wie NetApp verwenden, wenn die Namen im allgemeinen Sinne verwendet werden, anstatt als geschützte Begriffe.

Benutzeroberfläche

Verlassen Sie sich so gut wie möglich auf die Schnittstelle, um den Benutzer zu leiten.

Allgemeine Richtlinien

Unser Stil zur Dokumentation von UIs ist einfach und minimal:

- Angenommen, der Benutzer verwendet die Schnittstelle beim Lesen des Inhalts.
- Verlassen Sie sich auf die Benutzeroberfläche, um den Benutzer zu leiten:
  - Gehen Sie den Benutzer nicht Schritt für Schritt durch einen Assistenten oder Bildschirm. Nennen Sie nur wichtige Dinge, die von der Oberfläche nicht ersichtlich sind.
  - Schließen Sie nicht "Klicken Sie OK" oder "klicken Sie auf Speichern" oder "das Volumen wird erstellt" oder alles andere, was offensichtlich ist, um jemand tun die Aufgabe.
  - Erfolg übernehmen. Wenn Sie nicht erwarten, dass ein Vorgang die meiste Zeit ausfällt, dokumentieren Sie den Fehlerpfad nicht. Angenommen, die Schnittstelle bietet die richtige Orientierung.
- Verwenden Sie „Klick“ überhaupt nicht. Verwenden Sie immer „Select“, weil das Wort Maus, Berührung, Tastatur und jede andere Art der Wahl umfasst.
- Konzentrieren Sie den Inhalt auf einen Workflow, der den Kundenfall anspricht und den Benutzer an die richtige Stelle in der Schnittstelle zum Starten des Workflows bringen soll.
- Dokumentieren Sie immer den besten Weg, um das Benutzerziel zu erreichen.
- Wenn der Workflow eine wichtige Entscheidung erfordert, achten Sie darauf, eine Entscheidungsregel zu dokumentieren.
- Verwenden Sie die Mindestanzahl der für die meisten Benutzer erforderlichen Schritte.

Benennen von UI-Elementen

Vermeiden Sie das Dokumentieren des Granularitätsniveaus, der UI-Elemente erfordert. Verlassen Sie sich auf die Schnittstelle, um den Benutzer durch die Besonderheiten der Interaktion zu führen. Wenn Sie diese spezifische Version erhalten müssen, benennen Sie die Bezeichnung auf dem Element. Beispiel: „Wählen Sie das gewünschte Volumen aus“ oder „Wählen Sie ‘vorhandenes Volumen verwenden‘.“ Es ist nicht notwendig, Menüs oder Optionsfelder oder Kontrollkästchen zu benennen, nur verwenden Sie die Bezeichnung.

Verwenden Sie für Symbole, die Benutzer auswählen müssen, ein Bild des Symbols. Versuchen Sie nicht, es zu benennen. Diese Regel gilt für Symbole wie Pfeil, Bleistift, Getriebe, Kabob, Hamburger, Und so weiter.

Darstellung der angezeigten Beschriftungen

Befolgen Sie beim Identifizieren von Etiketten die Rechtschreibung und Groß-/Kleinschreibung, die von der Benutzeroberfläche verwendet werden. Wenn Ellipsen auf eine Bezeichnung folgen, nehmen Sie bei der Benennung des Objekts keine Ellipsen ein. Ermuntern Sie Entwickler, die Kapitalisierung im Titelstil für Benutzeroberflächenetiketten zu verwenden, um das Schreiben über sie einfacher zu machen.

Verwenden von Bildschirmaufnahmen

Eine gelegentliche Bildschirmaufnahme („Screenshot“) hilft Benutzern, sich darauf zu verlassen, dass sie sich beim Starten oder Ändern von Schnittstellen während eines Workflows an der richtigen Stelle in einer Schnittstelle befinden. Verwenden Sie keine Bildschirmaufnahmen, um anzuzeigen, welche Daten eingegeben werden sollen oder welcher Wert ausgewählt werden soll.

Während (im Vergleich zu „obwohl“)

- Verwenden Sie „während“, um auf etwas hinzuweisen, das in der Zeit geschieht.
- Verwenden Sie „Obwohl“, um eine Aktivität darzustellen, die fast zur gleichen Zeit oder kurz nach einer anderen Aktivität auftritt.

Workflow

Anwender lesen unsere Inhalte, um ein bestimmtes Ziel zu erreichen. Benutzer möchten die Inhalte finden, die sie benötigen, ihre Ziele erreichen und nach Hause zu ihren Familien gehen. Unsere Aufgabe ist es nicht, Produkte oder Features zu dokumentieren, unsere Aufgabe ist es, die Ziele der Benutzer zu dokumentieren. Workflows können Benutzer am direktesten beim Erreichen ihrer Ziele unterstützen.

Ein Workflow besteht aus mehreren Schritten oder Unteraufgaben, die die Erreichung eines Benutzerziels beschreiben. Der Umfang eines Workflows ist ein komplettes Ziel.

Beispielsweise wären die Schritte zur Erstellung eines Volumes kein Workflow, da die Erstellung eines Volume an sich kein komplettes Ziel ist. Die Schritte, um Speicher einem ESX-Server zur Verfügung zu stellen, können ein Workflow sein. Zu den Schritten gehören nicht nur die Erstellung eines Volumes, sondern auch der Export des Volumes, die Einstellung aller erforderlichen Berechtigungen, die Erstellung einer Netzwerkschnittstelle usw. Workflows stammen aus Anwendungsfällen von Kunden. Ein Workflow zeigt nur die beste Möglichkeit, das Ziel zu erreichen.

AsciiDoc Referenz

AsciiDoc ist eine leichte Markup-Sprache, ähnlich wie Markdown. Wir entschieden uns für AsciiDoc gegenüber Standard Markdown, weil es mehr Out-of-Box-Funktionen bietet. Zwar ist es noch leistungsstärker, aber dennoch einfach zu bedienen. Lesen Sie die folgenden Abschnitte, um in AsciiDoc zu schreiben.

Siehe "AsciiDoctor Benutzerhandbuch" Für weitere Hilfe.

Die Grundlagen

Du musst ein paar Dinge wissen, um einfache doc-Updates beisteuern zu können.

Überschriften

```
= Page title
== Level 1 section
=== Level 2 section
==== Level 3 section
===== Level 4 section
```

Sie können nur einen Seitentitel haben, aber Sie können mehrere Abschnittstitel haben. Beispielsweise können Sie drei Abschnitte der Stufe 1 enthalten, die die Abschnitte der Ebene 2 und 3 enthalten:

```
= Page title
== Level 1 section
=== Level 2 section
== Level 1 section
== Level 1 section
=== Level 2 section
==== Level 3 section
```

Fett formatierter Text

```
*Text*
```

Kursiver Text

```
_Text_
```

Aufzählungslisten

```
* Item 1
+
Continuation text for the previous list item.

* Item 2
** Item 2a

* Item 3
```

Der + ist eine Listenweiterführung. Der Text wird mit dem Listenelement inline gespeichert. Das Weglassen des + wirkt sich auf die Formatierung dieser Zeile aus.

Markierte Listen

```
Item 1::
Description 1

Item 2::
Description 2
```

Oder

```
[horizontal]
Item 1::
Description 1

Item 2::
Description 2
```

Wenn Sie über Punkt 1 [horizontal] hinzufügen, werden die Beschriftung und die Beschreibung in derselben Zeile angezeigt. Das funktioniert gut, wenn man sehr kurze Beschreibungen hat.

Beispiel ohne [waagerecht]

Punkt 1
Warenbezeichnung 1

Punkt 2
Warenbezeichnung 2

- Beispiel mit [waagerecht]*

Punkt 1
: Warenbezeichnung 1

Punkt 2
: Warenbezeichnung 2

Schritte

```
.Steps

. Step 1

. Step 2
+
Info for step 2

. Step 3
.. Step 3a
.. Step 3b

. Step 4
```

Der + ist eine Listenweiterführung. Der Text wird mit dem Listenelement inline gespeichert. Das Weglassen des + wirkt sich auf die Formatierung dieser Zeile aus.

Bilder

```
image:file.png["alt text"]
```

alt-Text bedeutet alternativer Text. Es beschreibt das Bild, das auf der Seite angezeigt wird. Der primäre Gebrauch ist für Benutzer mit Sehbehinderung, die Bildschirmleser verwenden.

Zwei Anmerkungen:

1. Am besten fügen sie alt-Text in Anführungszeichen ein, weil Satzzeichen wie Kommas die Fähigkeit beeinflussen können, den Inhalt von AsciiDoc in HTML zu transformieren.
2. Der "AsciiDoctor docs" Geben Sie an, dass *Block Images* auf ihrer eigenen Zeile mit *zwei* Doppelpunkte liegen sollte: `image::file.png`

   Aber wir verwenden lieber einen Doppelpunkt, wie oben gezeigt. Mit einem Doppelpunkt hat das gleiche Ergebnis und es funktioniert besser mit unseren internen Tools.

Videos

Gehostet auf YouTube:

```
video::id[youtube]
```

Lokal in GitHub gehostet:

```
video::https://docs.netapp.com/de-de/contribute//media/file.mp4
```

Links

Die Syntax, die Sie verwenden sollten, hängt davon ab, mit welchem Link Sie verbunden sind:

- Link zu einer externen Site
- Link zu einem Abschnitt auf derselben Seite
- Link zur anderen Seite der Dokumentation

Link zu einer externen Site

```
url[link text^]
```

Der ^ öffnet den Link in einer neuen Browser-Registerkarte.

Link zu einem Abschnitt auf derselben Seite

```
<<section_title>>
```

Beispiel:

```
For more details, see <<Headings>>.
```

Der Linktext kann etwas anderes als der Abschnittstitel sein:

```
<<section_title,Different link text>>
```

Beispiel:

```
<<Headings,Learn the syntax for headings>>.
```

Link zur anderen Seite der Dokumentation

Die Datei muss sich im selben GitHub-Repository befinden:

```
xref:{relative_path}<file_name>.html[Link text]
```

Um direkt mit einem Abschnitt in der Datei zu verknüpfen, fügen Sie einen Hash (#) und den Titel des Abschnitts hinzu:

```
xref:{relative_path}<file_name>.html#<section-name-using-dashes-and-all-
lower-case>[Link text]
```

Beispiel:

```
xref:{relative_path}style.html#use-simple-words[Use simple words]
```

Hinweise, Tipps und Hinweise

Möglicherweise möchten Sie auf bestimmte Aussagen aufmerksam machen, indem Sie Notizen, Tipps oder Vorsichtshinweise verwenden. Formatieren Sie sie wie folgt:

```
NOTE: text

TIP: text

CAUTION: text
```

Verwenden Sie jedes dieser sparsam. Sie möchten keine Seiten erstellen, die voller Notizen und Tipps sind. Sie werden weniger bedeutungsvoll, wenn Sie es tun.

So sieht jeder aus, als der AsciiDoc-Inhalt in HTML umgewandelt wird:

Dies ist eine Notiz. Es enthält zusätzliche Informationen, die ein Leser wissen muss.

Ein Tipp bietet nützliche Informationen, die einem Benutzer dabei helfen können, etwas zu tun oder etwas zu verstehen.

Eine Vorsicht empfiehlt dem Leser, vorsichtig zu handeln. Verwenden Sie dies in seltenen Fällen.

Fortschrittliche Sachen

Wenn Sie neue Inhalte verfassen, sollten Sie diesen Abschnitt über einige Details lesen.

Dokumentüberschriften

Jede AsciiDoc-Datei enthält zwei Headertypen. Die erste ist für GitHub und die zweite ist für AsciiDoctor, das Verlags-Tool, das den AsciiDoc-Inhalt in HTML verwandelt.

Der GitHub Header ist der erste Satz von Inhalten in der .Adoc-Datei. Es muss Folgendes enthalten:

```
---
sidebar: sidebar
permalink: <file_name>.html
keywords: keyword1, keyword2, keyword3, keyword4, keyword5
summary: "A summary."
---
```

Die Suchbegriffe und die Zusammenfassung wirken sich direkt auf die Suchergebnisse aus. Die Zusammenfassung selbst wird in den Suchergebnissen angezeigt. Sie sollten sicherstellen, dass es benutzerfreundlich ist. Als Best Practice empfiehlt es sich, die Zusammenfassung Ihren Lead-Absatz zu spiegeln.

> Am besten sollte die Zusammenfassung in Anführungszeichen eingeschlossen werden, da Satzzeichen wie Doppelpunkte die Fähigkeit beeinflussen können, den Inhalt von AsciiDoc in HTML zu transformieren.

Die nächste Kopfzeile geht direkt unter den Dokumenttitel (siehe Überschriften). Diese Kopfzeile sollte Folgendes enthalten:

```
:hardbreaks:
:icons: font
:linkattrs:
:relative_path: ./
:imagesdir: {root_path}{relative_path}./media/
```

Sie müssen keine der Parameter in dieser Überschrift berühren. Fügen Sie es einfach ein und vergessen Sie es.

Lead-Absatz

Der erste Absatz, der unter dem Dokumenttitel angezeigt wird, sollte die folgende Syntax direkt darüber enthalten:

```
[.lead]
This is my lead paragraph for this content.
```

[.Lead] wendet die CSS-Formatierung auf den Lead-Absatz an, der ein anderes Format hat als der darauf folgende Text.

Tabellen

Folgende Syntax ist für eine Basistabelle erforderlich:

```
[cols=2*,options="header",cols="25,75"]
|===
| heading column 1
| heading column 2
| row 1 column 1 | row 1 column 2
| row 2 column 1 | row 2 column 2
|===
```

Es gibt *many* Möglichkeiten, eine Tabelle zu formatieren. Siehe "AsciiDoctor Benutzerhandbuch" Für weitere Hilfe.

> Wenn eine Zelle formatierte Inhalte wie Aufzählungslisten enthält, sollten Sie am besten ein „A“ in die Spaltenüberschrift hinzufügen, um die Formatierung zu aktivieren. Beispiel: [Cols=„2,2,4a“ options=„Header“]

"Weitere Tabellenbeispiele finden Sie in der Kurzreferenz AsciiDoc Syntax".

Aufgabenüberschriften

Wenn Sie erklären, wie Sie eine Aufgabe ausführen, können Sie einleitende Informationen angeben, bevor Sie zu den Schritten gelangen. Und Sie müssen möglicherweise sagen, was nach dem Durchführen der Schritte zu tun ist. Wenn Sie das tun, ist es am besten, diese Informationen mit Kopfzeilen zu organisieren, die das Scannen ermöglichen.

Verwenden Sie bei Bedarf die folgenden Überschriften:

Was Sie benötigen

Die Informationen, die der Benutzer benötigt, um die Aufgabe abzuschließen.

Über diese Aufgabe

Einige zusätzliche kontextbezogene Informationen, die der Benutzer über diese Aufgabe wissen muss.

Schritte

Die einzelnen Schritte zum Abschließen der Aufgabe.

Was kommt als Nächstes?

Was der Benutzer als Nächstes tun sollte.

Jede dieser sollte eine enthalten. Direkt vor dem Text, wie so:

```
.What you'll need
.About this task
.Steps
.What's next?
```

Diese Syntax wendet fett formatierte Texte in einer größeren Schrift an.

Befehlssyntax

Schließen Sie bei Eingabe des Befehls den Befehl in ` an, um die Schriftart „monospace“ anzuwenden:

```
`volume show -is-encrypted true`
```

So sieht das aus:

`volume show -is-encrypted true`

Verwenden Sie für Beispiele für die Befehlsausgabe oder den Befehl die folgende Syntax:

```
----
cluster2::> volume show -is-encrypted true

Vserver  Volume  Aggregate  State  Type  Size  Available  Used
-------  ------  ---------  -----  ----  -----  --------- ----
vs1      vol1    aggr2     online    RW  200GB    160.0GB  20%
----
```

Mit den vier Strichen können Sie separate Textzeilen eingeben, die zusammen angezeigt werden. Hier ist das Ergebnis:

```
cluster2::> volume show -is-encrypted true

Vserver  Volume  Aggregate  State  Type  Size  Available  Used
-------  ------  ---------  -----  ----  -----  --------- ----
vs1      vol1    aggr2     online    RW  200GB    160.0GB  20%
```

Variablentext

In Befehlen und Befehlsausgabe muss Variablentext in Unterstriche eingeschlossen werden, um kursiv anzuwenden.

```
`vserver nfs modify -vserver _name_ -showmount enabled`
```

So sieht der Befehl und der Variablentext aus:

`vserver nfs modify -vserver` *`name`* `-showmount enabled`

Unterstriche werden derzeit nicht durch das Markieren von Code-Syntax unterstützt.

Hervorhebung der Code-Syntax

Das Hervorheben der Code-Syntax bietet eine entwicklerorientierte Lösung zur Dokumentation der gängigsten Sprachen.

Ausgabebeispiel 1

```
POST https://netapp-cloud-account.auth0.com/oauth/token
Header: Content-Type: application/json
Body:
{
                "username": "<user_email>",
                "scope": "profile",
                "audience": "https://api.cloud.netapp.com",
                "client_id": "UaVhOIXMWQs5i1WdDxauXe5Mqkb34NJQ",
                "grant_type": "password",
                "password": "<user_password>"
}
```

Ausgabebeispiel 2

```
[
    {
        "header": {
            "requestId": "init",
            "clientId": "init",
            "agentId": "init"
        },
        "payload": {
            "init": {}
        },
        "id": "5801"
    }
]
```

Unterstützte Sprachen

- Bash
- Curl
- https
- json
- powershell
- Puppet
- python

- yaml
- Umsetzung*

Kopieren Sie die folgende Syntax und fügen Sie dann eine unterstützte Sprache und den Code hinzu:

```
[source,<language>]
<code>
```

Beispiel:

```
[source,curl]
curl -s https:///v1/ \
-H accept:application/json \
-H "Content-type: application/json" \
-H api-key: \
-H secret-key: \
-X [GET,POST,PUT,DELETE]
```

Wiederverwendung von Inhalten

Wenn Sie einen Teil von Inhalten haben, der auf verschiedenen Seiten wiederholt wird, können Sie ihn einfach einmal schreiben und auf diesen Seiten wiederverwenden. Eine Wiederverwendung ist aus demselben Repository und über mehrere Repositorys hinweg möglich. Und so funktioniert's.

1. Erstellen Sie einen Ordner in Ihrem Repository namens_include

   "Sehen Sie sich beispielsweise das Cloud Tiering Repository an".

2. Fügen Sie eine Adoc-Datei in diesem Ordner hinzu, die den Inhalt enthält, den Sie verwenden möchten.

   Es kann sich um einen Satz, eine Liste, eine Tabelle, einen oder mehrere Abschnitte usw. handelt. Fügen Sie nichts anderes in die Datei ein - keine Kopfzeilen oder irgendetwas.

3. Rufen Sie nun die Dateien auf, in denen Sie diesen Inhalt wiederverwenden möchten.
4. Wenn Sie den Inhalt aus dem *same* GitHub-Repository erneut verwenden, verwenden Sie die folgende Syntax in einer Zeile allein:

   ```
   include::_include/<filename>.adoc[]
   ```

   Beispiel:

   ```
    include::_include/s3regions.adoc[]
   . Wenn Sie den Inhalt in einem _different_-Repository wiederverwenden,
   verwenden Sie die folgende Syntax in einer Zeile allein:
   ```

```
include::https://raw.githubusercontent.com/NetAppDocs/<reponame>/main/_i
nclude/<filename>.adoc[]
```

Beispiel:

```
include::https://raw.githubusercontent.com/NetAppDocs/cloud-
tiering/main/_include/s3regions.adoc[]
```

Das ist alles.

Wenn Sie mehr über die Richtlinie einschließlich "Sehen Sie sich das AsciiDoctor Benutzerhandbuch an".

Copyright-Informationen

Copyright © 2022 NetApp. Alle Rechte vorbehalten. Gedruckt in den USA. Dieses urheberrechtlich geschützte Dokument darf ohne die vorherige schriftliche Genehmigung des Urheberrechtsinhabers in keiner Form und durch keine Mittel – weder grafische noch elektronische oder mechanische, einschließlich Fotokopieren, Aufnehmen oder Speichern in einem elektronischen Abrufsystem – auch nicht in Teilen, vervielfältigt werden.

Software, die von urheberrechtlich geschütztem NetApp Material abgeleitet wird, unterliegt der folgenden Lizenz und dem folgenden Haftungsausschluss:

DIE VORLIEGENDE SOFTWARE WIRD IN DER VORLIEGENDEN FORM VON NETAPP ZUR VERFÜGUNG GESTELLT, D. H. OHNE JEGLICHE EXPLIZITE ODER IMPLIZITE GEWÄHRLEISTUNG, EINSCHLIESSLICH, JEDOCH NICHT BESCHRÄNKT AUF DIE STILLSCHWEIGENDE GEWÄHRLEISTUNG DER MARKTGÄNGIGKEIT UND EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK, DIE HIERMIT AUSGESCHLOSSEN WERDEN. NETAPP ÜBERNIMMT KEINERLEI HAFTUNG FÜR DIREKTE, INDIREKTE, ZUFÄLLIGE, BESONDERE, BEISPIELHAFTE SCHÄDEN ODER FOLGESCHÄDEN (EINSCHLIESSLICH, JEDOCH NICHT BESCHRÄNKT AUF DIE BESCHAFFUNG VON ERSATZWAREN ODER -DIENSTLEISTUNGEN, NUTZUNGS-, DATEN- ODER GEWINNVERLUSTE ODER UNTERBRECHUNG DES GESCHÄFTSBETRIEBS), UNABHÄNGIG DAVON, WIE SIE VERURSACHT WURDEN UND AUF WELCHER HAFTUNGSTHEORIE SIE BERUHEN, OB AUS VERTRAGLICH FESTGELEGTER HAFTUNG, VERSCHULDENSUNABHÄNGIGER HAFTUNG ODER DELIKTSHAFTUNG (EINSCHLIESSLICH FAHRLÄSSIGKEIT ODER AUF ANDEREM WEGE), DIE IN IRGENDEINER WEISE AUS DER NUTZUNG DIESER SOFTWARE RESULTIEREN, SELBST WENN AUF DIE MÖGLICHKEIT DERARTIGER SCHÄDEN HINGEWIESEN WURDE.

NetApp behält sich das Recht vor, die hierin beschriebenen Produkte jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. NetApp übernimmt keine Verantwortung oder Haftung, die sich aus der Verwendung der hier beschriebenen Produkte ergibt, es sei denn, NetApp hat dem ausdrücklich in schriftlicher Form zugestimmt. Die Verwendung oder der Erwerb dieses Produkts stellt keine Lizenzierung im Rahmen eines Patentrechts, Markenrechts oder eines anderen Rechts an geistigem Eigentum von NetApp dar.

Das in diesem Dokument beschriebene Produkt kann durch ein oder mehrere US-amerikanische Patente, ausländische Patente oder anhängige Patentanmeldungen geschützt sein.

ERLÄUTERUNG ZU „RESTRICTED RIGHTS“: Nutzung, Vervielfältigung oder Offenlegung durch die US-Regierung unterliegt den Einschränkungen gemäß Unterabschnitt (b)(3) der Klausel „Rights in Technical Data – Noncommercial Items“ in DFARS 252.227-7013 (Februar 2014) und FAR 52.227-19 (Dezember 2007).

Die hierin enthaltenen Daten beziehen sich auf ein kommerzielles Produkt und/oder einen kommerziellen Service (wie in FAR 2.101 definiert) und sind Eigentum von NetApp, Inc. Alle technischen Daten und die Computersoftware von NetApp, die unter diesem Vertrag bereitgestellt werden, sind gewerblicher Natur und wurden ausschließlich unter Verwendung privater Mittel entwickelt. Die US-Regierung besitzt eine nicht ausschließliche, nicht übertragbare, nicht unterlizenzierbare, weltweite, limitierte unwiderrufliche Lizenz zur Nutzung der Daten nur in Verbindung mit und zur Unterstützung des Vertrags der US-Regierung, unter dem die Daten bereitgestellt wurden. Sofern in den vorliegenden Bedingungen nicht anders angegeben, dürfen die Daten ohne vorherige schriftliche Genehmigung von NetApp, Inc. nicht verwendet, offengelegt, vervielfältigt, geändert, aufgeführt oder angezeigt werden. Die Lizenzrechte der US-Regierung für das US-Verteidigungsministerium sind auf die in DFARS-Klausel 252.227-7015(b) (Februar 2014) genannten Rechte beschränkt.

Markeninformationen

NETAPP, das NETAPP Logo und die unter http://www.netapp.com/TM aufgeführten Marken sind Marken von NetApp, Inc. Andere Firmen und Produktnamen können Marken der jeweiligen Eigentümer sein.