Contribuez au contenu technique de NetApp sur GitHub

Contributor's Guide

NetApp
December 15, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/fr-fr/contribute/index.html on December 15, 2022.
Always check docs.netapp.com for the latest.

Table des matières

Contribuez au contenu technique de NetApp sur GitHub . . . 1
- Présentation . . . 1
- Demander des modifications du document . . . 1
- Envoyez les modifications apportées aux documents . . . 3

Guide de style des documents NetApp . . . 6
- Écrire de manière conversaïe . . . 6
- Écrivez simplement . . . 7
- Écriture minimale . . . 7
- Écrivez activement . . . 8
- Utiliser un langage inclusif . . . 8
- Arriver au point . . . 8
- Utilisez beaucoup de visuels . . . 8
- Créer un contenu scannable . . . 9
- Concentrez-vous sur un objectif d'utilisateur ou un aspect spécifique de cet objectif . . . 9
- Organiser le contenu autour de l'objectif de l'utilisateur . . . 9
- Écrivez pour un public international . . . 9
- Lignes directrices a à Z. . . . 10

Référence AsciiDoc . . . 20
- Les principes de base . . . 20
- Des produits de pointe . . . 24

Contribuez au contenu technique de NetApp sur GitHub

La documentation des produits et services NetApp est open source. Vous pouvez ainsi contribuer au contenu en améliorant, rectifications et suggestions. Il vous suffit de disposer d'un compte GitHub et d'une petite initiative.

Présentation

Vous pouvez contribuer à notre documentation à l'aide des options suivantes :

- Cliquez sur **demander des modifications de doc** pour soumettre un commentaire général ou pour poser une question sur le contenu. Le contenu NetApp examine ensuite votre demande afin de déterminer les modifications nécessaires aux documents. Il s'agit de l'option la plus courante.

  Consultez les instructions détaillées pour cette option.

- Cliquez sur **Modifier cette page** pour modifier directement le contenu vous-même. La direction du contenu NetApp examine ensuite vos modifications et les fusionne.

  Consultez les instructions détaillées pour cette option.

Demander des modifications du document

L'envoi d'une demande de modification de document constitue la manière la plus courante de contribuer aux documents NetApp. Une fois la demande envoyée, le responsable du contenu confirme qu'il a reçu vos commentaires. Vous recevez une notification de GitHub par e-mail.

Si le responsable du contenu convient que votre suggestion peut améliorer le contenu, il s'engage la modification peu de temps après. Vous recevrez une autre notification indiquant que vos commentaires ont été intégrés.

> Tous les commentaires que vous fournissez sont accessibles au public. Toute personne qui navigue vers les problèmes dans GitHub repo peut voir vos commentaires.

Étapes

1. Si vous ne disposez pas déjà d'un compte GitHub : "créez-en un à partir de github.com".
2. Connectez-vous à votre compte GitHub.
3. À l'aide de votre navigateur Web, ouvrez la page "docs.netapp.com" sur la base de vos commentaires.
4. Sur le côté droit de la page, cliquez sur **demander des modifications de doc**.

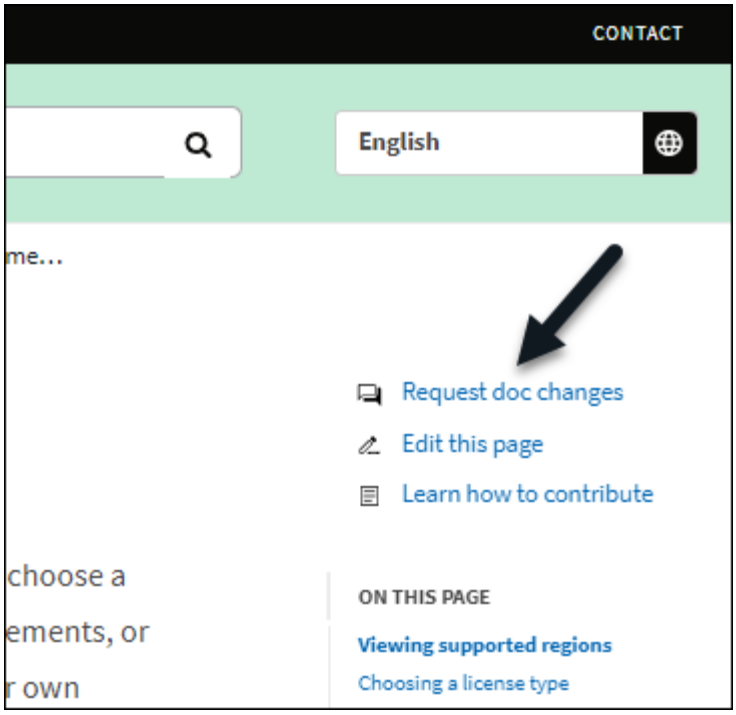

Un nouvel onglet de navigateur s'ouvre avec un formulaire que vous pouvez utiliser pour fournir les détails à notre équipe de documents.

5. Entrez un titre, puis donnez des détails sur votre demande.

   Le champ de commentaire contient le titre et l'URL de la page. Ne supprimez pas ces informations car nous en avons besoin pour comprendre votre demande.

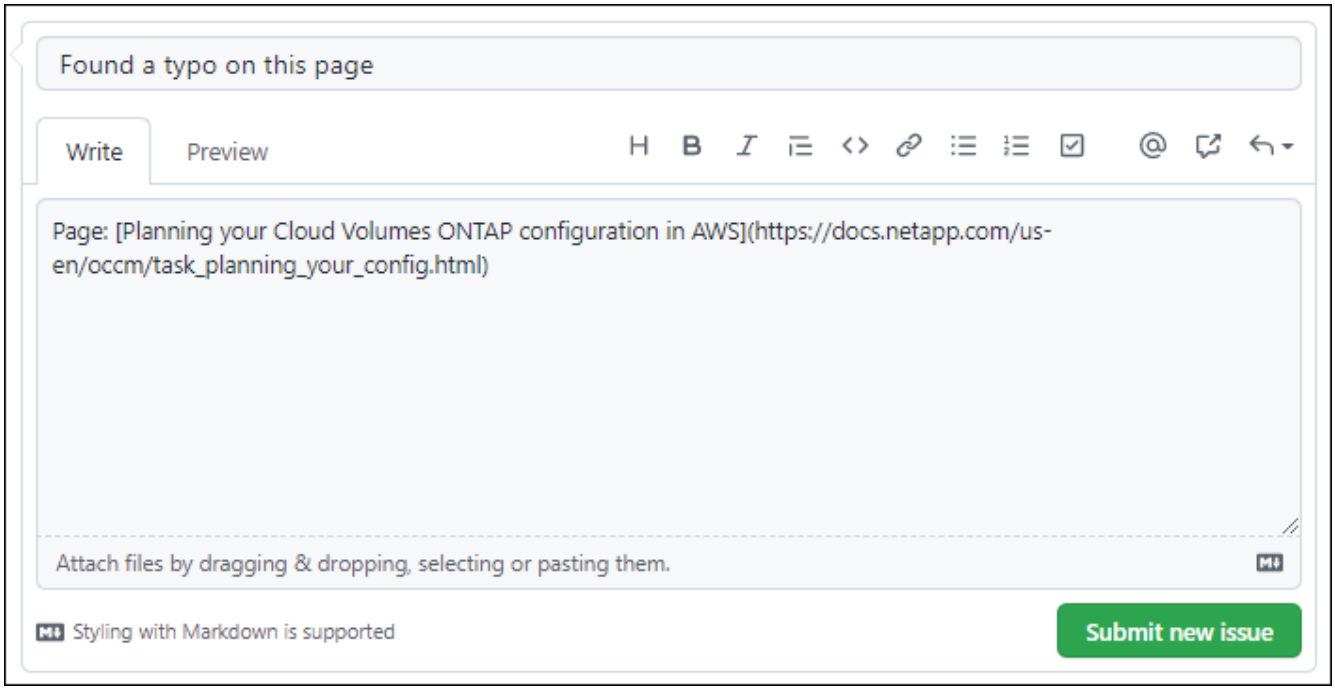

6. Cliquez sur **Envoyer un nouveau problème** pour créer un problème pour votre demande.

Après avoir terminé

L'ouverture d'un problème permet la collaboration via les commentaires GitHub. Vous recevrez des

notifications par e-mail en fonction des préférences indiquées dans les paramètres de votre compte GitHub.

Vous pouvez également consulter l'état de la demande en cliquant sur **issues** sur la bannière supérieure en regard de la zone de recherche GitHub :



Envoyez les modifications apportées aux documents

Si vous êtes à l'aise de modifier vous-même le contenu, vous pouvez soumettre les modifications exactes que vous souhaitez voir en modifiant directement le fichier source.

En tant que contributeur externe, vous ne pourrez pas publier le changement directement. L'objet du contenu examine les modifications, apporte les modifications requises et les fusionne ensuite. Vous recevez une notification de GitHub par e-mail.

Si vous avez besoin d'aide avec notre style d'écriture ou la syntaxe de la source, vous pouvez utiliser les ressources suivantes :

- "Guide de style des documents NetApp"
- "Syntaxe d'AsciiDoc"

Étapes

1. Si vous ne disposez pas déjà d'un compte GitHub : "créez-en un à partir de github.com".
2. Connectez-vous à votre compte GitHub.
3. À l'aide de votre navigateur Web, ouvrez la page "docs.netapp.com" que vous souhaitez modifier.
4. Sur le côté droit de la page, cliquez sur **Modifier cette page**.

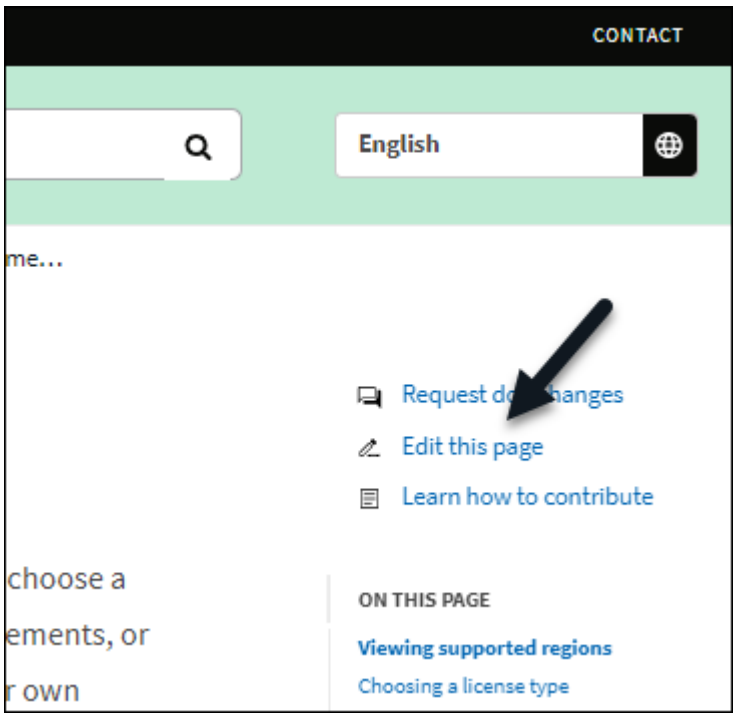

5. Cliquez sur l'icône représentant un crayon.

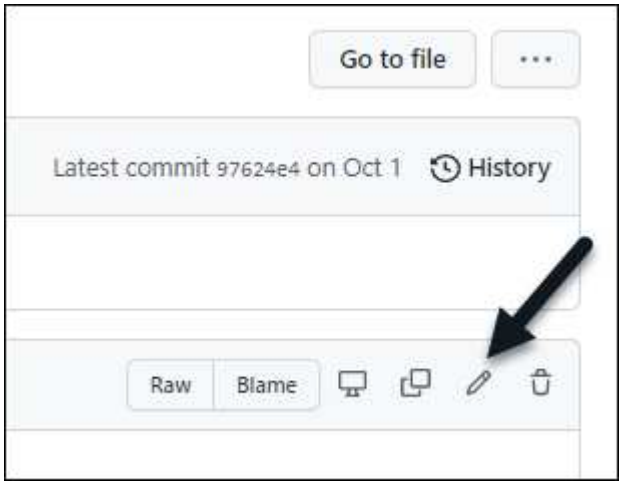

6. Modifiez le contenu.

   Le contenu est écrit dans AsciiDoc, un langage de balisage léger. Si vous avez besoin d'aide, "Cliquez ici pour en savoir plus sur la syntaxe d'AsciiDoc".

7. Pour valider vos modifications, faites défiler la page vers le bas et remplissez le formulaire :

   a. Entrez un titre et une description facultative.
   b. Sélectionnez **Créer une nouvelle branche pour cette validation et démarrez une demande de collecte**.
   c. Cliquez sur **proposer les modifications**.

      GitHub se remplit automatiquement dans un nom de branche (par exemple, *username-patch-n*) pour la modification.

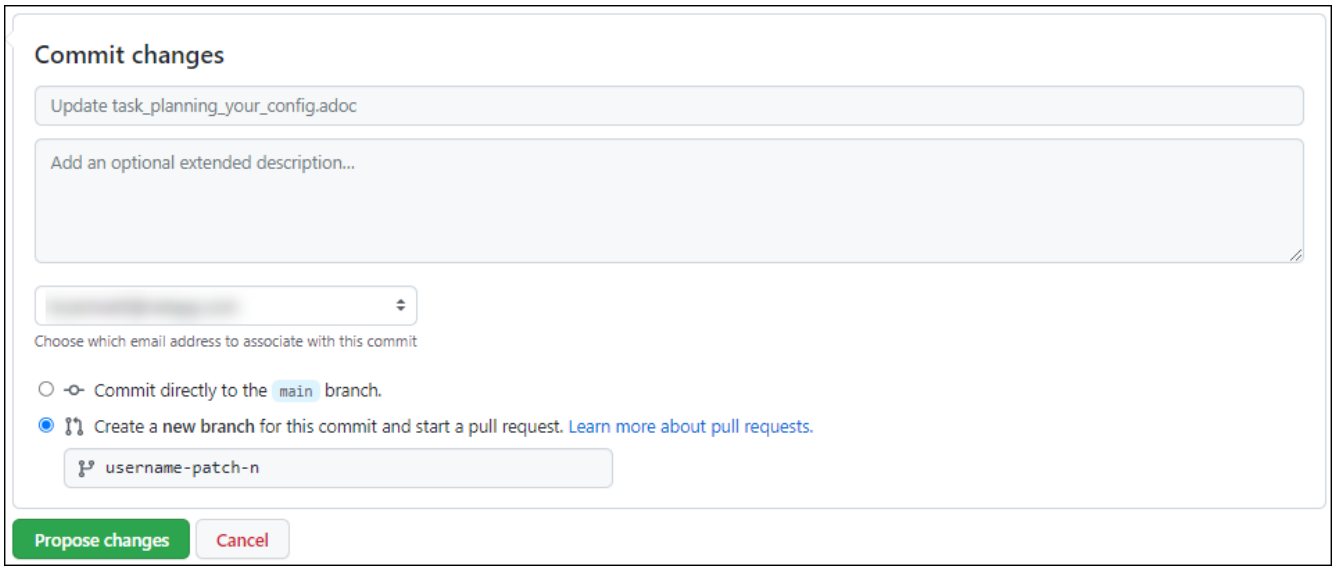

8. Fournissez un commentaire sur la modification que vous avez faite, puis cliquez sur **Créer une demande de collecte**.

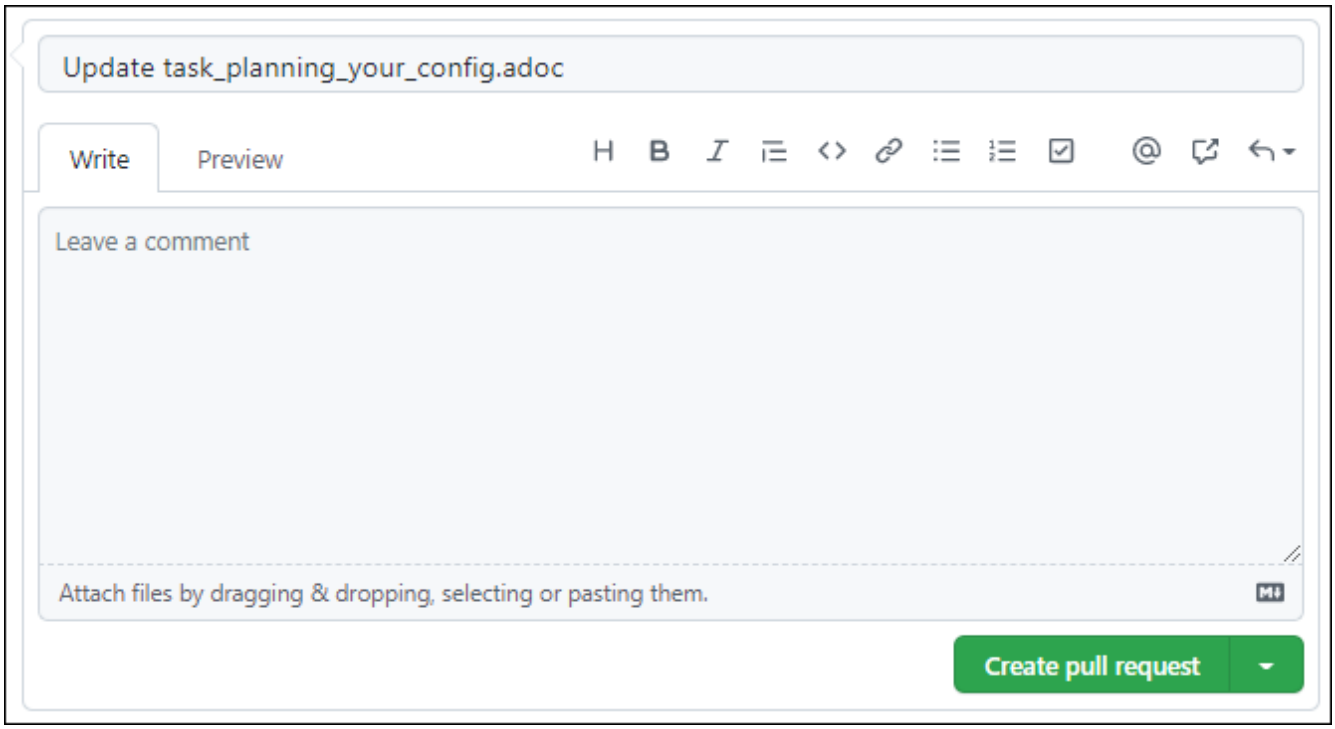

Après avoir terminé

Après avoir proposé les modifications, nous les examinerons, procèderons aux modifications nécessaires, puis fusionnons les modifications dans le référentiel GitHub.

Vous pouvez afficher l'état de la demande de collecte en cliquant sur **extraire les demandes** dans la bannière supérieure à côté de la zone de recherche GitHub :

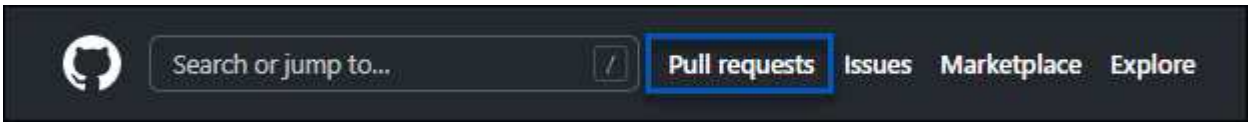

Guide de style des documents NetApp

Notre style est conversationnel et empathique, mais nous restons professionnels et faisons le point. Suivez ces instructions lorsque vous écrivez du contenu pour les documents NetApp.

Écrire de manière conversaïe

Écrivez comme vous parlez lorsque vous expliquez quelque chose à un collègue professionnel. Afin d'établir un lien entre vous et votre public.

Lisez votre écriture à plein volume. Comme l'a dit Elmore Leonard, romancier et scénariste américain, « si ça sonne comme écrire, je le repense ».

Trop formel	Trop décontracté	Notre style
Si vous rencontrez des problèmes avec Cloud Tiering, vous pouvez consulter l'état de l'état du tableau de bord du cluster pour déterminer la raison de l'erreur. L'état de santé reflète l'état du système ONTAP et du connecteur de service.	Ce n'est pas amusant quand des échecs se produisent. Ne vous inquiétez pas, il vous suffit de consulter le tableau de bord du cluster pour voir ce qui s'est passé et ce qui est affecté.	En cas de défaillance, Cloud Tiering affiche l'état d'intégrité « en échec » sur le tableau de bord du cluster. Afficher l'état pour obtenir des informations sur la défaillance.
Vous pouvez payer le Tiering dans le cloud de plusieurs manières. Vous pouvez payer pour le Tiering cloud par le biais d'un abonnement avec paiement à l'utilisation, vous pouvez payer par l'intermédiaire d'une licence de Tiering ONTAP, ou vous pouvez combiner les deux. Vous ne pouvez pas obtenir de licence dans Cloud Manager. Vous devez accéder directement au service Cloud Tiering pour le configurer.	Nous vous proposons trois options de paiement pour le Tiering dans le cloud. Un abonnement au paiement à l'utilisation, bien sûr, mais aussi une licence de Tiering ONTAP, ou même une combinaison des deux. Mais vous ne pouvez pas obtenir de licence de Cloud Manager. Il vous suffit donc de passer directement au service Cloud Tiering pour l'installer.	Avec le paiement à l'utilisation du Tiering dans le cloud, vous bénéficiez d'un abonnement avec paiement basé sur l'utilisation, d'une licence de Tiering ONTAP ou d'une combinaison des deux. Les licences ne sont pas disponibles dans Cloud Manager, mais vous pouvez accéder directement au service Cloud Tiering pour la configurer.
Avant de pouvoir provisionner le stockage, vous devez découvrir votre cluster ONTAP à partir de Cloud Manager. Une fois la détection terminée, vous devez ouvrir l'environnement de travail pour provisionner le stockage.	Tout d'abord, il suffit de découvrir votre cluster ONTAP depuis Cloud Manager, puis d'ouvrir l'environnement de travail pour commencer à provisionner le stockage. Facile !	Une fois que vous avez découvert votre cluster ONTAP depuis Cloud Manager, ouvrez l'environnement de travail pour provisionner le stockage.

Trop formel	Trop décontracté	Notre style
Vous pouvez analyser les attributs bien-être de votre système de stockage de deux façons différentes, en fonction de ce que vous voulez analyser : sélectionnez le widget d'attributs bien-être dans le tableau de bord ou sélectionnez Afficher tout pour afficher la liste complète des attributs bien-être.	Vous avez deux méthodes pour analyser les attributs bien-être de votre système : il vous suffit de sélectionner le widget d'attributs bien-être sur le tableau de bord. Ou, si vous souhaitez voir la liste complète des attributs de bien-être dans une vue, sélectionnez Afficher tout.	Sélectionnez le widget d'attribut bien-être du tableau de bord ou sélectionnez View All pour afficher la liste de toutes les actions et risques.
Au démarrage de l'assistant d'installation, suivez les instructions de l'assistant pour configurer le nœud et le joindre au cluster. Les étapes suivantes vous permettent de suivre les étapes de l'assistant.	L'assistant d'installation apparaît (comme pour la magie), pour vous guider dans le processus simple de configuration du nœud et de connexion au cluster.	Suivez les instructions de l'assistant d'installation pour configurer le nœud et le joindre au cluster.
Vous pouvez choisir parmi plusieurs types de formats de contenu pour installer et configurer votre nouveau système. Chaque type de format fournit des instructions complètes. Choisissez le type de format qui correspond le mieux à votre mode d'apprentissage.	Comment souhaitez-vous installer et installer votre système ? Nous vous fournissons des instructions dans plusieurs formats de contenu, mais vous ne savez que ce que vous aimez apprendre.	Choisissez un type de format de contenu pour vous guider lors de l'installation et de la configuration de votre système.

Écrivez simplement

Évitez les mots grands et confus. Privilégier la simplicité. Vous expliquez quelque chose à un collègue professionnel, sans montrer votre vocabulaire.

Au lieu de cela : « dissocier l'utilisateur de votre compte NetApp Cloud Central ».

Faire ce : « Supprimer l'utilisateur de votre compte NetApp Cloud Central ».

Écriture minimale

Des phrases courtes et simples facilitent la lecture ou la numérisation du contenu. Il est acceptable d'utiliser une phrase plus longue à chaque fois, puis de la suivre avec une phrase plus courte. Comme ceci.

Au lieu de cela: "Pour répliquer des données entre un système Cloud Volumes ONTAP dans AWS et des systèmes ONTAP dans d'autres réseaux, vous devez disposer d'une connexion VPN entre le VPC Amazon et l'autre réseau, par exemple un réseau Azure VNet ou votre réseau d'entreprise."

Faire ceci: "La réplication de données entre les réseaux nécessite une connexion par le biais d'un VPN. Par exemple, entre votre VPC Amazon et votre réseau d'entreprise ou entre AWS et Azure ».

Voir aussi [minimalisme].

Écrivez activement

Éviter la voix passive est une règle standard pour l'écriture technique, mais il est particulièrement important d'utiliser la voix active lorsque vous souhaitez une conversation.

Au lieu de cela: "Les autorisations requises doivent être fournies avant de déployer votre premier cluster."

Faire ceci: "Fournir les autorisations nécessaires avant de déployer votre premier cluster."

Voir aussi voix active (par rapport à la « voix passive »).

Utiliser un langage inclusif

NetApp estime que sa documentation produit ne doit pas contenir de discrimination et d'exclusivité. Les mots que nous utilisons peuvent faire la différence entre établir une relation positive avec nos clients ou les aliéner. En particulier avec les mots écrits, l'impact est plus important que l'intention.

Lorsque vous créez du contenu pour les produits NetApp, évitez tout langage pouvant être interprété comme dégradant, raciste, sexiste ou oppressif. Utilisez plutôt une langue accessible et accueillante pour tous ceux qui ont besoin d'utiliser la documentation. Par exemple, au lieu de « maître/esclave », utilisez « principal/secondaire ».

Nous savons que nous avons du travail à faire afin de supprimer tout le langage non inclusif de notre documentation et de nos produits. Nous travaillons activement à l'élaboration de nos normes et de nos meilleures pratiques et nous espérons mettre à jour cette section avec des conseils supplémentaires à l'avenir.

Arriver au point

Commencez par ce qui est important pour l'utilisateur. Découvrez ce que l'utilisateur essaie de faire et concentrez-vous pour l'aider à atteindre cet objectif.

Au lieu de cela: "Cloud Sync peut synchroniser les données d'un serveur NFS à un autre serveur NFS à l'aide du cryptage de données en vol. Le cryptage des données peut vous aider si vous disposez de règles de sécurité strictes pour transférer des données sur des réseaux. »

Faire ceci: "Si votre entreprise a des politiques de sécurité strictes, utilisez le cryptage des données en vol pour synchroniser les données entre les serveurs NFS sur différents réseaux."

Utilisez beaucoup de visuels

La plupart des gens sont des apprenants visuels. Utilisez des vidéos, des diagrammes et des captures d'écran pour améliorer l'apprentissage. Les images permettent également de briser des blocs de texte.

Exemples

- "Exemple #1"
- "Exemple #2"

Voir aussi [graphiques].

Créer un contenu scannable

Utilisez les en-têtes, les listes et les tableaux pour aider les utilisateurs à rechercher ce qu'ils souhaitent.

Exemples

- "Exemple #1"
- "Exemple #2"

Concentrez-vous sur un objectif d'utilisateur ou un aspect spécifique de cet objectif

Si vous décrivez comment effectuer une série de tâches, placez-la sur une page dans une série de sections, y compris des informations conceptuelles et basées sur des références. Ne décomposer pas votre page en plusieurs mini-pages, ce qui nécessite trop de clic. En même temps, ne créez pas de longues pages intimidantes. Faites preuve de jugement pour décider quand une page est trop longue.

Exemples

- "Exemple #1"
- "Exemple #2"

Organiser le contenu autour de l'objectif de l'utilisateur

Aidez les utilisateurs à trouver les informations dont ils ont besoin au moment opportun. Les sortir et les sortir des documents aussi rapidement que possible, en organisant le contenu comme suit :

La première entrée de la navigation de gauche (niveau élevé)

Organisez le contenu en fonction des objectifs que l'utilisateur tente d'atteindre. Par exemple, mise en route ou protection des données.

Les deuxième entrées de la navigation (niveau moyen)

Organiser le contenu autour des grandes tâches qui composent les objectifs. Par exemple, configuration de la reprise après incident ou configuration de la protection des données.

Pages individuelles (niveau détaillé)

Organisez le contenu autour des tâches individuelles qui composent les grandes tâches, chacune mettant l'accent sur un seul apprentissage ou sur un aspect de cette grande tâche. Par exemple, les tâches requises pour la configuration de la reprise sur incident.

Écrivez pour un public international

Nos clients et partenaires du monde entier bénéficient d'une grande partie de nos textes via les outils de traduction d'ordinateurs neuronaux ou la traduction humaine. Suivez les instructions suivantes pour une rédaction plus claire et une traduction plus facile :

- Écrivez des phrases courtes et simples.
- Utiliser la grammaire et la ponctuation standard.
- Utilisez un mot pour un sens et un sens pour un mot.
- Utiliser des contractions courantes.

- Utilisez les graphiques pour clarifier ou remplacer du texte.
- Évitez d'incorporer du texte dans les graphiques.
- Évitez d'avoir trois noms ou plus dans une chaîne.
- Éviter les antécédents peu clairs.
- Évitez le jargon, les colloquialismes et les métaphores.
- Évitez les exemples non techniques.
- Éviter d'utiliser des retours durs et un espacement.
- N'utilisez pas d'humour ni d'ironie.
- N'utilisez pas de contenu discriminatoire.
- Ne pas utiliser un langage biaisé par sexe sauf si vous écrivez pour une personne spécifique.

Lignes directrices a à Z.

voix active (par rapport à la « voix passive »)

Dans la voix active, le sujet de la phrase est le plus doteur de l'action:

- Si vous arrêtez le système de manière incorrecte, l'interface affiche un message d'avertissement.
- NetApp a reçu le contrat.

La voix active permet d'écrire de manière nette et claire. Utilisez les utilisateurs de voix et d'adresse actifs directement comme "vous", sauf si vous avez une raison spécifique d'utiliser la voix passive.

Dans la voix passive, le doteur de l'action n'est pas clair :

- Un message d'avertissement s'affiche si le système n'est pas correctement arrêté.
- NetApp a obtenu le contrat.

Utilisez la voix passive lorsque :

- Vous ne savez pas qui ou ce qui a réalisé l'action.
- Vous voulez éviter de blâmer les utilisateurs pour les résultats d'une action.
- Vous ne pouvez pas y écrire, par exemple pour des informations préalables.

Pour plus d'informations sur les conventions verb, voir :

- "Guide des styles d'écriture Microsoft"
- "Manuel de style de Chicago"
- "Dictionnaire Merriam-Webster en ligne"

définitions

Utilisez les étiquettes suivantes pour identifier le contenu séparément du flux de contenu principal :

- REMARQUE

  Utilisez LA NOTE pour des informations importantes qui doivent être distinctes du reste du texte. Évitez

D’utiliser LA NOTE pour les informations "Nice to Know" qui ne sont pas nécessaires aux utilisateurs pour en savoir plus sur la tâche ou terminer la tâche.

- CONSEIL

  Utilisez LE CONSEIL avec parcimonie, si tout est, parce que notre politique est de toujours documenter les informations de meilleures pratiques par défaut. Si nécessaire, utilisez LE CONSEIL pour contenir des informations sur les meilleures pratiques qui aident les utilisateurs à utiliser un produit ou à effectuer une étape ou une tâche facilement et efficacement.

- AVERTISSEMENT

  Faites attention pour avertir les utilisateurs des conditions ou procédures qui peuvent provoquer des blessures non mortelles ou extrêmement dangereuses.

après (par opposition à une fois)

- Utilisez “après” pour indiquer une chronologie : “mettez votre ordinateur sous tension après la connexion.”
- Utiliser “une fois” uniquement pour dire “une fois”.

également

- Utilisez « également » pour dire « plus ».
- Ne pas utiliser "aussi" pour dire "alternativement."

et/ou

Choisissez le terme le plus précis s’il y en a un. Si aucun des deux termes n’est plus précis que l’autre, utiliser “et/ou”.

comme

Ne pas utiliser « AS » pour dire « parce que ».

en utilisant (plutôt que "en utilisant" ou "avec")

- Utilisez “en utilisant” lorsque l’entité qui utilise est l’objet : “vous pouvez ajouter de nouveaux composants au référentiel à l’aide du menu composants”.
- Vous pouvez commencer une phrase par "utilisation" ou "avec", qui sont parfois acceptables avec les noms de produit: "Avec SnapDrive, vous pouvez gérer des disques virtuels et des copies Snapshot dans un environnement Windows".

can (contre “can”, “may”, “devrait” ou “doit”)

- Utilisez “CAN” pour indiquer la capacité : “vous pouvez valider vos modifications à tout moment au cours de cette procédure.”
- Utilisez “peut” pour indiquer la possibilité : “le téléchargement de plusieurs programmes peut affecter le temps de traitement.”
- N’utilisez pas « May », ce qui est ambigu car il peut signifier la capacité ou l’autorisation.
- Utilisez “devrait” pour indiquer une action recommandée mais facultative. Envisagez plutôt d’utiliser une

phrase alternative, comme « nous recommandons ».

- Évitez d'utiliser « must » parce qu'il est passif. Envisagez de restaper la pensée comme une instruction à l'aide de la voix impérative. Si vous utilisez "must", utilisez-le pour indiquer une action ou une condition requise.

capitalisation

Utilisez la casse de style phrase (minuscule) pour presque tout. Seule la majuscule :

- Le premier mot des phrases et en-têtes, y compris les en-têtes des tableaux
- Le premier mot des éléments de la liste, y compris des fragments de phrase
- Noms corrects
- Titres et sous-titres du DOC (capitalisez tous les mots principaux et prépositions de cinq lettres ou plus)
- Les éléments de l'interface utilisateur, mais uniquement s'ils sont capitalisés dans l'interface. Sinon, utilisez la minuscule.

Avis DE MISE EN GARDE

Faites attention pour avertir les utilisateurs des conditions ou procédures qui peuvent provoquer des blessures non mortelles ou extrêmement dangereuses.

Voir [définitions] pour les autres étiquettes qui identifient le contenu séparément du flux de contenu principal.

la cohérence

"Écrivez comme vous parlez quand vous expliquez quelque chose à un collègue professionnel" signifie quelque chose de différent pour tout le monde. Notre style informel nous permet de nous connecter aux utilisateurs et augmente la fréquence des incohérences entre les différents auteurs :

- Concentrez-vous sur la clarté et la facilité d'utilisation du contenu. Si tout le contenu est clair et facile à utiliser, des incohérences mineures n'ont pas d'importance.
- Soyez cohérent dans la page que vous écrivez.
- Suivez toujours les instructions de la section Écrivez pour un public international.

contractions

Les contractions renforcent un ton de conversation, et de nombreuses contractions sont faciles à comprendre et à traduire.

- Utilisez des contractions comme celles-ci, qui sont faciles à comprendre et à traduire :

ne le sont pas	vous êtes
n'est pas	c'est le cas
ce n'était pas le cas	c'est
je n'ai pas été	allons-y
pas	nous (si une tension future est nécessaire)
pas	pas (si une tension future est nécessaire)

ne le faites pas	vous (si une tension future est nécessaire)

- N’utilisez pas les contractions comme celles-ci, qui sont difficiles à comprendre et à traduire :

cela aurait été le cas	devrait l’être
n’en aurait pas	ne devrait pas l’avoir
peut-être	cela n’aurait pas pu se faire

vérifier (par opposition à “confirmer” ou “vérifier”)

- Utilisez “Assurez-vous” pour dire "pour faire bien." Inclure « cela », selon le cas : « Assurez-vous que l’espace autour des illustrations est suffisant. »
- N’utilisez jamais la « garantie » pour signifier une promesse ou une garantie : « utilisez Cloud Manager pour vous assurer que vous pouvez provisionner des volumes NFS et CIFS sur des clusters ONTAP ».
- Utilisez “confirmer” ou “vérifier” lorsque vous voulez dire que l’utilisateur doit vérifier quelque chose qui existe déjà ou qui s’est déjà passé : “Vérifiez que NFS est configuré sur le cluster.”

graphiques

Évaluez en permanence le contenu afin d’identifier les occasions d’inclure des illustrations, des diagrammes, des diagrammes, des captures d’écran ou d’autres références visuelles utiles. Les graphiques présentent souvent des concepts complexes et des étapes plus clairement que le texte.

- Indiquez une description de ce que l’illustration est destinée à communiquer : « l’illustration suivante montre les voyants du bloc d’alimentation CA sur le panneau arrière.
- Se reporter à l’emplacement de l’illustration comme "suivant" ou "précédent", et non pas "ci-dessus" ou "ci-dessous".

grammaire

Sauf mention contraire, suivez les conventions de grammaire, de ponctuation et d’orthographe détaillées dans :

- "Guide des styles d’écriture Microsoft"
- "Manuel de style de Chicago"
- "Dictionnaire Merriam-Webster en ligne"

sinon

Ne pas utiliser « si pas » par lui-même pour se référer à la phrase précédente :

Plutôt que ceci: "L’ordinateur doit être éteint. Si ce n’est pas le cas, éteignez-le. »

Faire ceci: "Vérifier que l’ordinateur est éteint."

si (par opposition à « si » ou « quand »)

- Utiliser "si" pour indiquer une condition, par exemple dans "si ceci, alors que" constructions.

- Utilisez « si » lorsqu'il y a une condition « ou non » indiquée ou implicite. Pour faciliter la traduction, il est souvent préférable de remplacer "si" ou non par "si" seul.
- Utiliser "quand" pour indiquer un passage de temps.

voix impérative

- Utilisez la voix impératif pour les étapes, directives, requêtes et en-têtes des listes d'actions des utilisateurs :
  - "Sur la page environnements de travail, cliquez sur découvrir et sélectionnez cluster ONTAP."
  - "Faire tourner la poignée de came de façon à ce qu'elle soit à niveau contre le bloc d'alimentation."
- Envisagez d'utiliser la voix impérative pour remplacer la voix passive :

  Au lieu de cela: "Les autorisations requises doivent être fournies avant de déployer votre premier cluster."

  Faire ceci: "Fournir les autorisations nécessaires avant de déployer votre premier cluster."

- Évitez d'utiliser la voix impérative pour intégrer les étapes dans les informations conceptuelles et de référence.

Adresses IP et IPv6

Pour les adresses IP (y compris IPv6) par exemple, il est sûr d'inclure toute adresse commençant par "10.x".

fonctionnalités ou versions futures

Ne faites pas référence au moment ou au contenu des prochaines versions ou fonctionnalités du produit, à l'exception de dire qu'une fonction ou une fonction n'est pas actuellement prise en charge.

Articles de la base de connaissances : référence à

Consultez les articles de la base de connaissances NetApp le cas échéant. Pour les pages de ressources et le contenu GitHub, placez le lien en cours d'exécution.

listes

Les listes d'informations sont généralement plus faciles à numériser et à absorber que les blocs de texte. Envisagez des façons de simplifier les informations complexes en les présentant sous forme de liste. Voici quelques directives générales, mais utilisez votre jugement :

- Assurez-vous que la raison de la liste est claire. Présentez la liste avec une phrase complète, un fragment de phrase avec deux-points ou un en-tête.
- Les listes doivent comporter entre deux et sept entrées. En général, plus les informations de chaque entrée sont courtes, plus vous pouvez ajouter d'entrées tout en gardant la liste scannable.
- Les entrées de liste doivent être aussi scannables que possible. Évitez les blocs de texte qui peuvent être lus de manière à ce que les entrées de liste soient scannables.
- Les entrées de liste doivent commencer par une lettre majuscule et les entrées de liste doivent être grammaticales parallèles. Par exemple, commencez chaque entrée par un nom ou un verbe :
  - Si toutes les entrées de liste sont des phrases complètes, terminez-les par des périodes.
  - Si toutes les entrées de liste sont des fragments de phrase, ne les terminez pas par des périodes.

- Les entrées de la liste doivent être ordonnées de manière logique, par exemple par ordre alphabétique ou chronologique.

localisation

Voir Écrivez pour un public international.

minimalisme

- Les utilisateurs ont-ils besoin de ce contenu à cet endroit, à ce stade ?
- Puis-je présenter le contenu en moins de mots sans paraître trop formel ou trop décontracté?
- Puis-je raccourcir ou simplifier une longue phrase ou la diviser en deux ou plusieurs phrases?
- Puis-je utiliser une liste pour rendre le contenu plus scannable ?
- Puis-je utiliser un graphique pour augmenter ou remplacer un bloc de texte ?

NOTEZ les informations

Utilisez LA NOTE pour des informations importantes qui doivent être distinctes du reste du texte. Évitez D'utiliser LA NOTE pour les informations "Nice to Know" qui ne sont pas nécessaires aux utilisateurs pour en savoir plus sur la tâche ou terminer la tâche.

Voir [définitions] pour les autres étiquettes qui identifient le contenu séparément du flux de contenu principal.

chiffres

- Utilisez les chiffres arabes pour 10 et tous les chiffres supérieurs à 10, à l'exception des numéros suivants :
  - Si vous commencez une phrase avec un nombre, utilisez un mot, pas un chiffre arabe.
  - Utilisez des mots (et non des chiffres) pour obtenir des chiffres approximatifs.
- Utilisez des mots pour des nombres inférieurs à 10.
- Si une phrase contient un mélange de nombres inférieurs à 10 et supérieurs à 10, utilisez des chiffres arabes pour tous les nombres.
- Pour plus d'informations sur les conventions de numéros, voir :
  - "Guide des styles d'écriture Microsoft"
  - "Manuel de style de Chicago"

plagiat

Nous documentons les produits NetApp et l'interaction des produits NetApp avec des produits tiers. Nous ne documentons pas les produits tiers. Il n'est jamais nécessaire de copier/coller du contenu tiers dans nos documents, et nous ne devrions jamais le faire.

prérequis

Les prérequis identifient les conditions qui doivent exister ou les actions que les utilisateurs doivent avoir effectuées avant de démarrer la tâche en cours.

- Identifiez la nature du contenu à l'aide d'un titre, tel que « prérequis », « avant de commencer » ou « avant

de commencer ».

- Utilisez la voix passive pour la formulation des prérequis s'il est logique de le faire :
  - « NFS ou CIFS doit être configuré sur le cluster ».
  - « Vous devez disposer de l'adresse IP de gestion du cluster et du mot de passe du compte utilisateur admin pour ajouter le cluster à Cloud Manager. »
- Précisez la condition requise : « NFS ou CIFS doit être configuré sur le cluster. Vous pouvez configurer NFS et CIFS à l'aide de System Manager ou de l'interface de ligne de commande. »
- Envisagez d'autres façons de présenter les informations, par exemple s'il serait approprié de redire le contenu comme première étape de la tâche en cours :
  - Prérequis : « vous devez disposer des autorisations requises avant de déployer votre premier cluster. »
  - Étape : « fournissez les autorisations requises pour déployer votre premier cluster. »

précédent (par rapport à "avant", "précédent" ou "précédent")

- Si possible, remplacer "antérieur" par "avant".
- Si vous ne pouvez pas utiliser « avant », utilisez « précédent » comme adjectif pour désigner quelque chose qui s'est produit plus tôt dans le temps ou avec un ordre plus élevé d'importance.
- Utilisez "précédent" pour indiquer quelque chose qui s'est produit à un moment non spécifié plus tôt.
- Utilisez "précédent" pour indiquer quelque chose qui s'est produit immédiatement avant.

ponctuation

Privilégier la simplicité. En général, plus la ponctuation incluse dans une phrase est grande, plus il faut comprendre de cellules cérébrales.

- Utilisez une virgule série (Oxford virgule) avant la conjonction ("et" ou "ou") dans une liste narrative de trois éléments ou plus.
- Limitez l'utilisation de points-virgules et de points-virgules.
- Sauf mention contraire, suivez les conventions de grammaire, de ponctuation et d'orthographe détaillées dans :
  - "Guide des styles d'écriture Microsoft"
  - "Manuel de style de Chicago"
  - "Dictionnaire Merriam-Webster en ligne"

depuis

Utiliser "depuis" pour indiquer un passage de temps. Ne pas utiliser "depuis" pour dire "parce".

orthographe

Sauf mention contraire, suivez les conventions de grammaire, de ponctuation et d'orthographe détaillées dans :

- "Guide des styles d'écriture Microsoft"
- "Manuel de style de Chicago"
- "Dictionnaire Merriam-Webster en ligne"

(par opposition à « qui » ou « qui »)

- Utilisez “ça” (sans virgule de fin) pour introduire des clauses qui sont nécessaires pour que la phrase ait un sens.
- Utilisez "cela" même si la phrase est claire en anglais sans elle: "Vérifiez que l’ordinateur est éteint".
- Utilisez « qui » (avec une virgule de fin) pour introduire des clauses qui ajoutent des informations complémentaires mais qui ne sont pas nécessaires pour que la phrase ait un sens.
- Utilisez « qui » pour introduire des clauses se référant aux personnes.

Informations SUR LE CONSEIL

Utilisez LE CONSEIL avec parcimonie, si tout est, parce que notre politique est de toujours documenter les informations de meilleures pratiques par défaut. Si nécessaire, utilisez LE CONSEIL pour contenir des informations sur les meilleures pratiques qui aident les utilisateurs à utiliser un produit ou à effectuer une étape ou une tâche facilement et efficacement.

Voir [définitions] pour les autres étiquettes qui identifient le contenu séparément du flux de contenu principal.

marques commerciales

Nous n’incluons pas de symboles de marque dans la plupart de nos contenus techniques car les déclarations juridiques de nos modèles sont suffisantes. Cependant, nous suivons toutes les règles d’utilisation lors de l’utilisation "Conditions de marques commerciales de NetApp":

- Utilisez des termes de marque de commerce (avec ou sans le symbole) uniquement en tant qu’adjectifs, jamais en tant que noms, verbes ou verbes verbaux.
- Ne pas abréger, hyphétiser ou mettre en italitér les conditions de marque déposée.
- Ne pas pluraliser les conditions de marques déposées. Si une forme plurielle est requise, utilisez le nom de marque déposée comme adjectif qui modifie un nom pluriel.
- N’utilisez pas une forme possessive d’un terme de marque déposée. Vous pouvez utiliser la forme possessive de noms d’entreprise, comme NetApp, lorsque les noms sont utilisés de manière générale, plutôt que comme conditions de marque de commerce.

interface utilisateur

Utilisez autant que possible l’interface pour guider l’utilisateur.

Directives générales

Notre style de documentation des interfaces utilisateur est simple et minimal :

- Supposons que l’utilisateur utilise l’interface lors de la lecture du contenu.
- Utilisez l’interface pour guider l’utilisateur :
  - Ne faites pas passer l’utilisateur par un assistant ou un écran étape par étape. N’appelez que les éléments importants qui ne sont pas apparents de l’interface.
  - N’incluez pas "cliquez OK", "cliquez sur Enregistrer" ou "le volume est créé" ou tout autre élément évident à quelqu’un qui fait la tâche.
  - Supposer le succès. Sauf si vous pensez qu’une opération échoue la plupart du temps, ne documentez pas le chemin d’échec. Supposons que l’interface fournit un guidage approprié.

- N’utilisez pas du tout « clic ». Utilisez toujours “Select” car ce mot couvre la souris, le toucher, le clavier et tout autre moyen de faire un choix.
- Concentrez-vous sur un workflow qui répond à l’utilisation d’un client et sur la mise en place d’un utilisateur dans l’interface pour démarrer le workflow.
- Documentez toujours la meilleure façon d’atteindre l’objectif de l’utilisateur.
- Si le flux de travail nécessite une décision importante, assurez-vous de documenter une règle de décision.
- Utilisez le nombre minimum d’étapes nécessaires à la plupart des utilisateurs la plupart du temps.

Dénomination des éléments de l’interface utilisateur

Évitez de fournir des informations sur le niveau de granularité qui nécessite de nommer les éléments de l’interface utilisateur. Utilisez l’interface pour guider l’utilisateur à travers les détails de l’interaction. Si vous devez obtenir ce spécifique, nommez-le sur l’élément. Par exemple, "sélectionnez le volume désiré" ou "sélectionnez "utiliser le volume existant". Il n’est pas nécessaire de nommer des menus, des boutons radio ou des cases à cocher, il suffit d’utiliser l’étiquette.

Pour les icônes que les utilisateurs doivent sélectionner, utilisez une image de l’icône. N’essayez pas de le nommer. Cette règle s’applique à des icônes comme la flèche, le crayon, l’engrenage, le kabob, le hamburger, et ainsi de suite.

Représentant les étiquettes affichées

Suivez l’orthographe et la casse utilisées par l’interface utilisateur lors de l’identification des étiquettes. Si un libellé est suivi de points de suspension, ne pas inclure les points de suspension lors de la désignation de l’objet. Encouragez les développeurs à utiliser la capitalisation de style titre pour les étiquettes de l’interface utilisateur, afin de faciliter l’écriture à leur sujet.

Utilisation des captures d’écran

Une capture d’écran occasionnelle (« capture d’écran ») permet aux utilisateurs de s’assurer qu’ils sont au bon endroit dans une interface lors du démarrage ou du changement d’interfaces au cours d’un flux de travail. N’utilisez pas les captures d’écran pour afficher les données à saisir ou la valeur à sélectionner.

alors (contre « bien que »)

- Utilisez “pendant” pour indiquer quelque chose qui se produit dans le temps.
- Utilisez “quoique” pour représenter une activité qui se produit presque en même temps ou peu après une autre activité.

flux de travail

Les utilisateurs lisent notre contenu pour atteindre un objectif spécifique. Les utilisateurs veulent trouver le contenu dont ils ont besoin, atteindre leurs objectifs et rentrer chez eux. Notre travail n’est pas de documenter les produits ou les fonctionnalités, notre travail est de documenter les objectifs de l’utilisateur. Les flux de travail constituent le moyen le plus direct d’aider les utilisateurs à atteindre leurs objectifs.

Un flux de travail est une série d’étapes ou de sous-tâches décrivant comment atteindre un objectif utilisateur. L’étendue d’un workflow est un objectif complet.

Par exemple, les étapes de création d’un volume ne seraient pas un flux de travail, car la création d’un volume en lui-même n’est pas un objectif complet. Les étapes permettant de mettre le stockage à disposition d’un serveur ESX peuvent être un flux de travail. Les étapes comprennent non seulement la création d’un volume,

mais l’exportation du volume, la définition des autorisations nécessaires, la création d’une interface réseau, etc. Les flux de travail sont dérivés des cas d’utilisation des clients. Un flux de travail ne montre que la meilleure façon d’atteindre l’objectif.

Référence AsciiDoc

AsciiDoc est un langage de balisage léger, similaire à Markdown. Nous avons choisi AsciiDoc plutôt qu'un démarque standard car il offre davantage de fonctionnalités prêtes à l'emploi. Bien qu'il soit plus puissant, il reste simple à utiliser. Reportez-vous aux sections ci-dessous pour commencer à écrire dans AsciiDoc.

Voir la "Manuel d'utilisation d'AsciiDoctor" pour obtenir de l'aide supplémentaire.

Les principes de base

Vous devez connaître quelques éléments pour contribuer à des mises à jour de documents simples.

Titres

```
= Page title
== Level 1 section
=== Level 2 section
==== Level 3 section
===== Level 4 section
```

Vous ne pouvez avoir qu'un titre de page, mais vous pouvez avoir plusieurs titres de section. Par exemple, vous pouvez avoir trois sections de niveau 1 qui incluent des sections de niveau 2 et 3 :

```
= Page title
== Level 1 section
=== Level 2 section
== Level 1 section
== Level 1 section
=== Level 2 section
==== Level 3 section
```

Texte en gras

```
*Text*
```

Texte en italique

```
_Text_
```

Des listes à puces

```
* Item 1
+
Continuation text for the previous list item.

* Item 2
** Item 2a

* Item 3
```

Le + est une suite de liste. Le texte reste en ligne avec l'élément de liste. L'omission du + affecte le formatage de cette ligne.

Listes étiquetées

```
Item 1::
Description 1

Item 2::
Description 2
```

ou

```
[horizontal]
Item 1::
Description 1

Item 2::
Description 2
```

Lorsque vous ajoutez [horizontal] au-dessus de l'élément 1, l'étiquette et la description apparaissent sur la même ligne. Cela fonctionne bien lorsque vous avez des descriptions très courtes.

Exemple sans [horizontal]

Élément 1
: Description 1

Élément 2
: Description 2

Exemple avec [horizontal]

Élément 1
: Description 1

Élément 2
: Description 2

Étapes

```
.Steps

. Step 1

. Step 2
+
Info for step 2

. Step 3
.. Step 3a
.. Step 3b

. Step 4
```

Le + est une suite de liste. Le texte reste en ligne avec l'élément de liste. L'omission du + affecte le formatage de cette ligne.

Images

```
image:file.png["alt text"]
```

alt text signifie autre texte. Il décrit l'image qui apparaît sur la page. L'utilisation principale est destinée aux utilisateurs malvoyants qui utilisent des lecteurs d'écran.

Deux remarques :

1. Il est préférable d'inclure le texte alt dans les guillemets car la ponctuation comme les virgules peut affecter la capacité de transformer le contenu d'AsciiDoc en HTML.
2. Le "Documents d'AsciiDoctor" spécifier que *block images* doit être sur sa propre ligne avec *two* cotons: `image::file.png`

   Mais nous préférons utiliser deux-points, comme indiqué ci-dessus. L'utilisation d'un côlon a le même résultat et il fonctionne mieux avec nos outils internes.

Vidéos

Hébergé sur YouTube :

```
video::id[youtube]
```

Hébergé localement dans GitHub :

```
video::https://docs.netapp.com/fr-fr/contribute//media/file.mp4
```

Liens

La syntaxe à utiliser dépend de ce que vous associez à :

- Lien vers un site externe
- Lien vers une section sur la même page
- Lien vers une autre page du document

Lien vers un site externe

```
url[link text^]
```

^ ouvre le lien dans un nouvel onglet de navigateur.

Lien vers une section sur la même page

```
<<section_title>>
```

Par exemple :

```
For more details, see <<Headings>>.
```

Le texte du lien peut être autre chose que le titre de la section :

```
<<section_title,Different link text>>
```

Par exemple :

```
<<Headings,Learn the syntax for headings>>.
```

Lien vers une autre page du document

Le fichier doit se trouver dans le même référentiel GitHub :

```
xref:{relative_path}<file_name>.html[Link text]
```

Pour créer un lien direct vers une section du fichier, ajoutez un hachage (#) et le titre de la section :

```
xref:{relative_path}<file_name>.html#<section-name-using-dashes-and-all-
lower-case>[Link text]
```

Par exemple :

```
xref:{relative_path}style.html#use-simple-words[Use simple words]
```

Remarques, conseils et mises en garde

Vous pouvez attirer l'attention sur certaines affirmations en utilisant des notes, des conseils ou des mises en garde. Formatez-les comme suit :

```
NOTE: text

TIP: text

CAUTION: text
```

Utilisez chacune de ces solutions avec parcimonie. Vous ne voulez pas créer de pages pleines de notes et de conseils. Ils deviennent moins significatifs si vous le faites.

Voici à quoi ressemble chacun de ces éléments lorsque le contenu d'AsciiDoc est transformé en HTML:

Ceci est une note. Il contient des informations supplémentaires qu'un lecteur peut avoir besoin de connaître.

Un conseil fournit des informations utiles qui peuvent aider un utilisateur à faire quelque chose ou à comprendre quelque chose.

Une mise en garde conseille au lecteur d'agir avec précaution. Utilisez-le dans de rares circonstances.

Des produits de pointe

Si vous créez un nouveau contenu, vous devrez passer en revue cette section pour obtenir des détails de grande valeur.

En-têtes de document

Chaque fichier AsciiDoc comprend deux types d'en-têtes. La première est pour GitHub et la seconde pour AsciiDoctor, qui est l'outil de publication qui transforme le contenu d'AsciiDoc en HTML.

L'en-tête GitHub est le tout premier ensemble de contenu du fichier .adoc. Il doit inclure les éléments suivants :

```
---
sidebar: sidebar
permalink: <file_name>.html
keywords: keyword1, keyword2, keyword3, keyword4, keyword5
summary: "A summary."
---
```

Les mots-clés et le résumé affectent directement les résultats de la recherche. En fait, le résumé s'affiche dans les résultats de la recherche. Vous devez vous assurer qu'il est convivial. La meilleure pratique consiste à faire en miroir le résumé de votre paragraphe principal.

> Il est préférable d'inclure le résumé dans les citations parce que la ponctuation comme les cotons peut affecter la capacité de transformer le contenu d'AsciiDoc en HTML.

L'en-tête suivant passe directement sous le titre du document (voir Titres). Cet en-tête doit inclure les éléments suivants :

```
:hardbreaks:
:icons: font
:linkattrs:
:relative_path: ./
:imagesdir: {root_path}{relative_path}./media/
```

Vous n'aurez pas besoin de toucher les paramètres de ce titre. Collez-le et oubliez-le.

Paragraphe principal

Le premier paragraphe qui apparaît sous le titre du document doit inclure la syntaxe suivante directement au-dessus :

```
[.lead]
This is my lead paragraph for this content.
```

[.lead] applique le formatage CSS au paragraphe principal, qui a un format différent du texte qui le suit.

Tableaux

La syntaxe d'une table de base est la suivante :

```
[cols=2*,options="header",cols="25,75"]
|===
| heading column 1
| heading column 2
| row 1 column 1 | row 1 column 2
| row 2 column 1 | row 2 column 2
|===
```

Il existe plusieurs_ façons de formater une table. Reportez-vous à la "Manuel d'utilisation d'AsciiDoctor" pour obtenir de l'aide supplémentaire.

> Si une cellule contient du contenu formaté comme des listes à puces, il est préférable d'ajouter un « a » dans l'en-tête de colonne pour activer le formatage. Par exemple : [cols=« 2,2,4a » options=« header »]

"Voir la référence rapide de la syntaxe AsciiDoc pour plus d'exemples de tableau".

En-têtes des tâches

Si vous expliquez comment effectuer une tâche, vous pouvez inclure des informations préliminaires avant de passer aux étapes. Vous devrez peut-être dire ce qu'il faut faire après avoir terminé les étapes. Si vous le faites, il est préférable d'organiser ces informations à l'aide des en-têtes, ce qui permet la numérisation.

Utilisez les en-têtes suivants si nécessaire :

Ce dont vous avez besoin

Les informations dont l'utilisateur a besoin pour terminer la tâche.

Description de la tâche

Quelques informations contextuelles supplémentaires que l'utilisateur peut avoir besoin de connaître sur cette tâche.

Étapes

Étapes individuelles pour terminer la tâche.

Et la suite ?

Que doit faire l'utilisateur.

Chacun de ces éléments devrait comprendre un . juste avant le texte, comme ainsi :

```
.What you'll need
.About this task
.Steps
.What's next?
```

Cette syntaxe applique le texte en gras dans une police plus grande.

Syntaxe de commande

Lors de l'entrée de commande, placez la commande entre ` pour appliquer une police à espacement fixe :

```
`volume show -is-encrypted true`
```

Voici à quoi ressemble ce qui suit :

```
volume show -is-encrypted true
```

Pour des exemples de sortie de commande ou de commande, utilisez la syntaxe suivante :

```
----
cluster2::> volume show -is-encrypted true

Vserver  Volume  Aggregate  State  Type  Size  Available  Used
-------  ------  ---------  -----  ----  -----  --------- ----
vs1      vol1    aggr2     online    RW  200GB    160.0GB  20%
----
```

Les quatre tirets vous permettent d'entrer des lignes de texte distinctes qui s'affichent ensemble. Voici le résultat :

```
cluster2::> volume show -is-encrypted true

Vserver  Volume  Aggregate  State  Type  Size  Available  Used
-------  ------  ---------  -----  ----  -----  --------- ----
vs1      vol1    aggr2     online    RW  200GB    160.0GB  20%
```

Texte variable

Dans les commandes et la sortie de commande, placez le texte variable entre les traits de soulignement pour appliquer l'italique.

```
`vserver nfs modify -vserver _name_ -showmount enabled`
```

Voici à quoi ressemble cette commande et le texte variable :

```
vserver nfs modify -vserver name -showmount enabled
```

> Les traits de soulignement ne sont pas pris en charge avec la mise en évidence de la syntaxe de code pour le moment.

Mise en surbrillance de la syntaxe du code

La mise en évidence de la syntaxe de code fournit une solution orientée développeur pour documenter les langages les plus courants.

Exemple de sortie 1

```
POST https://netapp-cloud-account.auth0.com/oauth/token
Header: Content-Type: application/json
Body:
{
                "username": "<user_email>",
                "scope": "profile",
                "audience": "https://api.cloud.netapp.com",
                "client_id": "UaVhOIXMWQs5i1WdDxauXe5Mqkb34NJQ",
                "grant_type": "password",
                "password": "<user_password>"
}
```

Exemple de sortie 2

```
[
    {
        "header": {
            "requestId": "init",
            "clientId": "init",
            "agentId": "init"
        },
        "payload": {
            "init": {}
        },
        "id": "5801"
    }
]
```

Langues prises en charge

- bash
- gondolage
- https
- json
- powershell
- puppet
- python

- yaml

Mise en œuvre

Copiez et collez la syntaxe suivante, puis ajoutez une langue prise en charge et le code :

```
[source,<language>]
<code>
```

Par exemple :

```
[source,curl]
curl -s https:///v1/ \
-H accept:application/json \
-H "Content-type: application/json" \
-H api-key: \
-H secret-key: \
-X [GET,POST,PUT,DELETE]
```

Réutilisation du contenu

Si vous avez un morceau de contenu qui est répété sur différentes pages, vous pouvez facilement l'écrire une fois et le réutiliser à travers ces pages. La réutilisation peut s'effectuer à partir d'un même référentiel et entre plusieurs référentiels. Voici comment le système fonctionne.

1. Créez un dossier dans votre référentiel nommé _include

   "Par exemple, nous vous intéressons au référentiel NetApp Cloud Tiering".

2. Ajoutez un fichier .adoc dans ce dossier qui comprend le contenu que vous souhaitez réutiliser.

   Il peut s'agir d'une phrase, d'une liste, d'un tableau, d'une ou de plusieurs sections, etc. N'incluez rien d'autre dans le fichier --aucun en-tête ou n'importe quoi.

3. Accédez maintenant aux fichiers où vous souhaitez réutiliser ce contenu.
4. Si vous réutilisez le contenu à partir du référentiel *same* GitHub, utilisez la syntaxe suivante sur une ligne :

   ```
   include::_include/<filename>.adoc[]
   ```

   Par exemple :

   ```
    include::_include/s3regions.adoc[]
   . Si vous réutilisez le contenu dans un référentiel _differe_, utilisez
   la syntaxe suivante sur une ligne en soi :
   ```

```
include::https://raw.githubusercontent.com/NetAppDocs/<reponame>/main/_i
nclude/<filename>.adoc[]
```

Par exemple :

```
include::https://raw.githubusercontent.com/NetAppDocs/cloud-
tiering/main/_include/s3regions.adoc[]
```

C’est tout !

Si vous souhaitez en savoir plus sur la directive « inclure », "Consultez le manuel d’utilisation d’AsciiDoctor".

Informations sur le copyright

Copyright © 2022 NetApp, Inc. Tous droits réservés. Imprimé aux États-Unis. Aucune partie de ce document protégé par copyright ne peut être reproduite sous quelque forme que ce soit ou selon quelque méthode que ce soit (graphique, électronique ou mécanique, notamment par photocopie, enregistrement ou stockage dans un système de récupération électronique) sans l'autorisation écrite préalable du détenteur du droit de copyright.

Les logiciels dérivés des éléments NetApp protégés par copyright sont soumis à la licence et à l'avis de non-responsabilité suivants :

CE LOGICIEL EST FOURNI PAR NETAPP « EN L'ÉTAT » ET SANS GARANTIES EXPRESSES OU TACITES, Y COMPRIS LES GARANTIES TACITES DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER, QUI SONT EXCLUES PAR LES PRÉSENTES. EN AUCUN CAS NETAPP NE SERA TENU POUR RESPONSABLE DE DOMMAGES DIRECTS, INDIRECTS, ACCESSOIRES, PARTICULIERS OU EXEMPLAIRES (Y COMPRIS L'ACHAT DE BIENS ET DE SERVICES DE SUBSTITUTION, LA PERTE DE JOUISSANCE, DE DONNÉES OU DE PROFITS, OU L'INTERRUPTION D'ACTIVITÉ), QUELLES QU'EN SOIENT LA CAUSE ET LA DOCTRINE DE RESPONSABILITÉ, QU'IL S'AGISSE DE RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE, STRICTE OU DÉLICTUELLE (Y COMPRIS LA NÉGLIGENCE OU AUTRE) DÉCOULANT DE L'UTILISATION DE CE LOGICIEL, MÊME SI LA SOCIÉTÉ A ÉTÉ INFORMÉE DE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES.

NetApp se réserve le droit de modifier les produits décrits dans le présent document à tout moment et sans préavis. NetApp décline toute responsabilité découlant de l'utilisation des produits décrits dans le présent document, sauf accord explicite écrit de NetApp. L'utilisation ou l'achat de ce produit ne concède pas de licence dans le cadre de droits de brevet, de droits de marque commerciale ou de tout autre droit de propriété intellectuelle de NetApp.

Le produit décrit dans ce manuel peut être protégé par un ou plusieurs brevets américains, étrangers ou par une demande en attente.

LÉGENDE DE RESTRICTION DES DROITS : L'utilisation, la duplication ou la divulgation par le gouvernement sont sujettes aux restrictions énoncées dans le sous-paragraphe (b)(3) de la clause Rights in Technical Data-Noncommercial Items du DFARS 252.227-7013 (février 2014) et du FAR 52.227-19 (décembre 2007).

Les données contenues dans les présentes se rapportent à un produit et/ou service commercial (tel que défini par la clause FAR 2.101). Il s'agit de données propriétaires de NetApp, Inc. Toutes les données techniques et tous les logiciels fournis par NetApp en vertu du présent Accord sont à caractère commercial et ont été exclusivement développés à l'aide de fonds privés. Le gouvernement des États-Unis dispose d'une licence limitée irrévocable, non exclusive, non cessible, non transférable et mondiale. Cette licence lui permet d'utiliser uniquement les données relatives au contrat du gouvernement des États-Unis d'après lequel les données lui ont été fournies ou celles qui sont nécessaires à son exécution. Sauf dispositions contraires énoncées dans les présentes, l'utilisation, la divulgation, la reproduction, la modification, l'exécution, l'affichage des données sont interdits sans avoir obtenu le consentement écrit préalable de NetApp, Inc. Les droits de licences du Département de la Défense du gouvernement des États-Unis se limitent aux droits identifiés par la clause 252.227-7015(b) du DFARS (février 2014).

Informations sur les marques commerciales

NETAPP, le logo NETAPP et les marques citées sur le site http://www.netapp.com/TM sont des marques déposées ou des marques commerciales de NetApp, Inc. Les autres noms de marques et de produits sont des marques commerciales de leurs propriétaires respectifs.