GitHub에서 NetApp 기술 콘텐츠에 기고하십시오

Contributor's Guide

NetApp
February 06, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ko-kr/contribute/index.html on February 06, 2024.
Always check docs.netapp.com for the latest.

목차

GitHub에서 NetApp 기술 콘텐츠에 기고하십시오 . . . 1
- 개요 . . . 1
- 문서 변경 요청 . . . 1
- 문서에 대한 편집 내용을 제출합니다 . . . 4

NetApp 문서의 스타일 가이드 . . . 7
- 대화식으로 쓰기 . . . 7
- 간단한 쓰기 . . . 8
- 최소한의 글쓰기 . . . 8
- 쓰기 활성 . . . 8
- 포용적인 언어를 사용합니다 . . . 8
- 요점을 확인합니다 . . . 9
- 많은 시각 자료를 사용합니다 . . . 9
- 스캔 가능한 콘텐츠를 만듭니다 . . . 9
- 사용자 목표 또는 해당 목표의 특정 측면에 초점을 맞춥니다 . . . 9
- 사용자의 목표를 중심으로 콘텐츠를 구성합니다 . . . 10
- 글로벌 고객을 위한 글을 작성합니다 . . . 10
- A-Z 지침 . . . 10

AsciiiDoc 참조 . . . 20
- 기본 사항 . . . 20
- 고급 항목 . . . 24

NetApp 기술 문서에 AI 생성 콘텐츠가 사용되는 것을 금지하는 정책 . . . 31

법적 고지 . . . 32
- 저작권 . . . 32
- 상표 . . . 32
- 특허 . . . 32
- 개인 정보 보호 정책 . . . 32

GitHub에서 NetApp 기술 콘텐츠에 기고하십시오

NetApp 제품 및 서비스 설명서는 오픈 소스 에 있습니다. 따라서 개선, 수정 및 제안을 통해 콘텐츠에 기여할 수 있습니다. GitHub 계정과 작은 이니셔티브만 있으면 됩니다.

개요

다음 옵션을 사용하여 문서에 기여할 수 있습니다.

- 일반적인 피드백을 제출하거나 콘텐츠에 대한 질문을 하려면 * 문서 변경 요청 * 을 선택합니다. 그런 다음 NetApp 콘텐츠 리드가 요청을 검토하여 문서에 어떤 변경이 필요한지 결정합니다. 가장 일반적인 옵션입니다.

  이 옵션에 대한 단계별 지침을 봅니다.

- 내용을 직접 편집하려면 * 이 페이지 편집 * 을 선택하십시오. 그런 다음 NetApp 콘텐츠 리드가 편집 내용을 검토하고 병합을 수행합니다.

  이 옵션에 대한 단계별 지침을 봅니다.

다음 비디오에서는 이 두 가지 옵션에 대해 간략하게 설명합니다.

docs.netapp.com 기여 개요

아래 섹션에서는 단계별 지침을 제공합니다.

문서 변경 요청

문서 변경 요청을 제출하는 것이 NetApp 문서에 기여하는 가장 일반적인 방법입니다. 요청을 제출하면 콘텐츠 리드가 피드백을 수신했음을 확인합니다. 그런 경우 GitHub에서 이메일 알림을 받게 됩니다.

콘텐츠 리드가 귀하의 제안이 콘텐츠를 더 잘 만들 수 있다고 동의할 경우, 해당 후 곧바로 변경 사항을 커밋합니다. 귀하의 피드백이 통합되었다는 또 다른 알림을 받게 됩니다.

> 제공한 모든 의견은 공개적으로 표시됩니다. GitHub repo에서 문제를 탐색하는 모든 사용자는 자신의 의견을 볼 수 있습니다.

단계

1. GitHub 계정이 없는 경우 "github.com 에서 하나를 만듭니다"
2. GitHub 계정에 로그인합니다.
3. 웹 브라우저를 사용하여 에서 페이지를 엽니다 "docs.netapp.com" 이는 피드백과 관련이 있습니다.
4. 페이지 맨 위에서 * 변경 제안 > 문서 변경 요청 * 을 선택합니다.

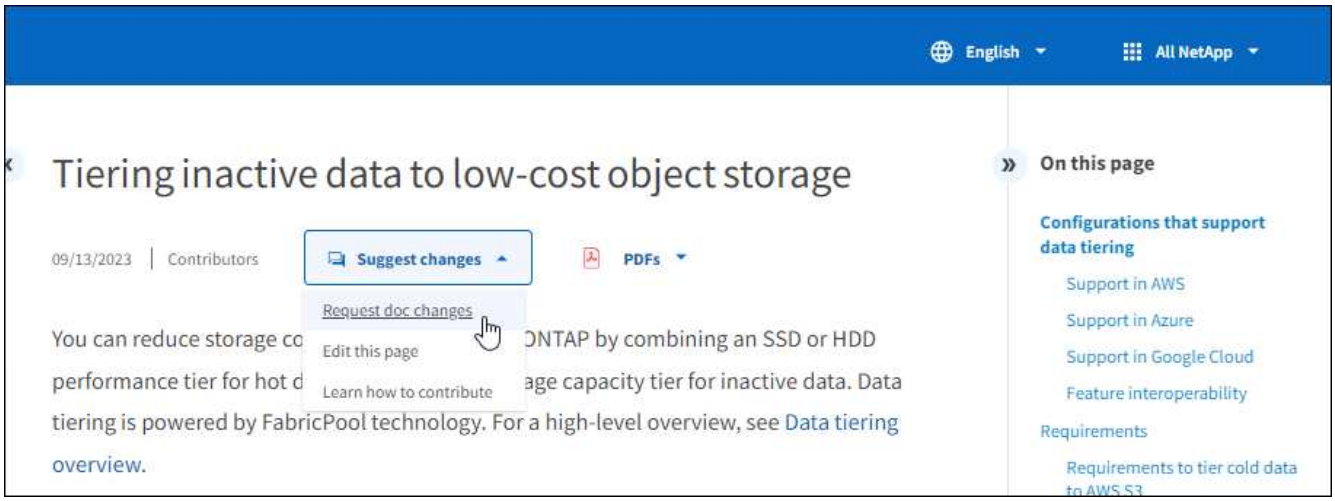

새 브라우저 탭이 열리고 GitHub 양식이 표시되며 이 양식을 사용하여 문서 팀에 세부 정보를 제공할 수 있습니다.

5. 제목, 요약을 입력하고 문제에 중요한 정보가 포함되어 있지 않음을 확인합니다.

   양식에는 페이지의 URL 및 제목이 미리 채워집니다. 이 정보는 귀하의 요청을 이해하는 데 필요하므로 삭제하지 마십시오.

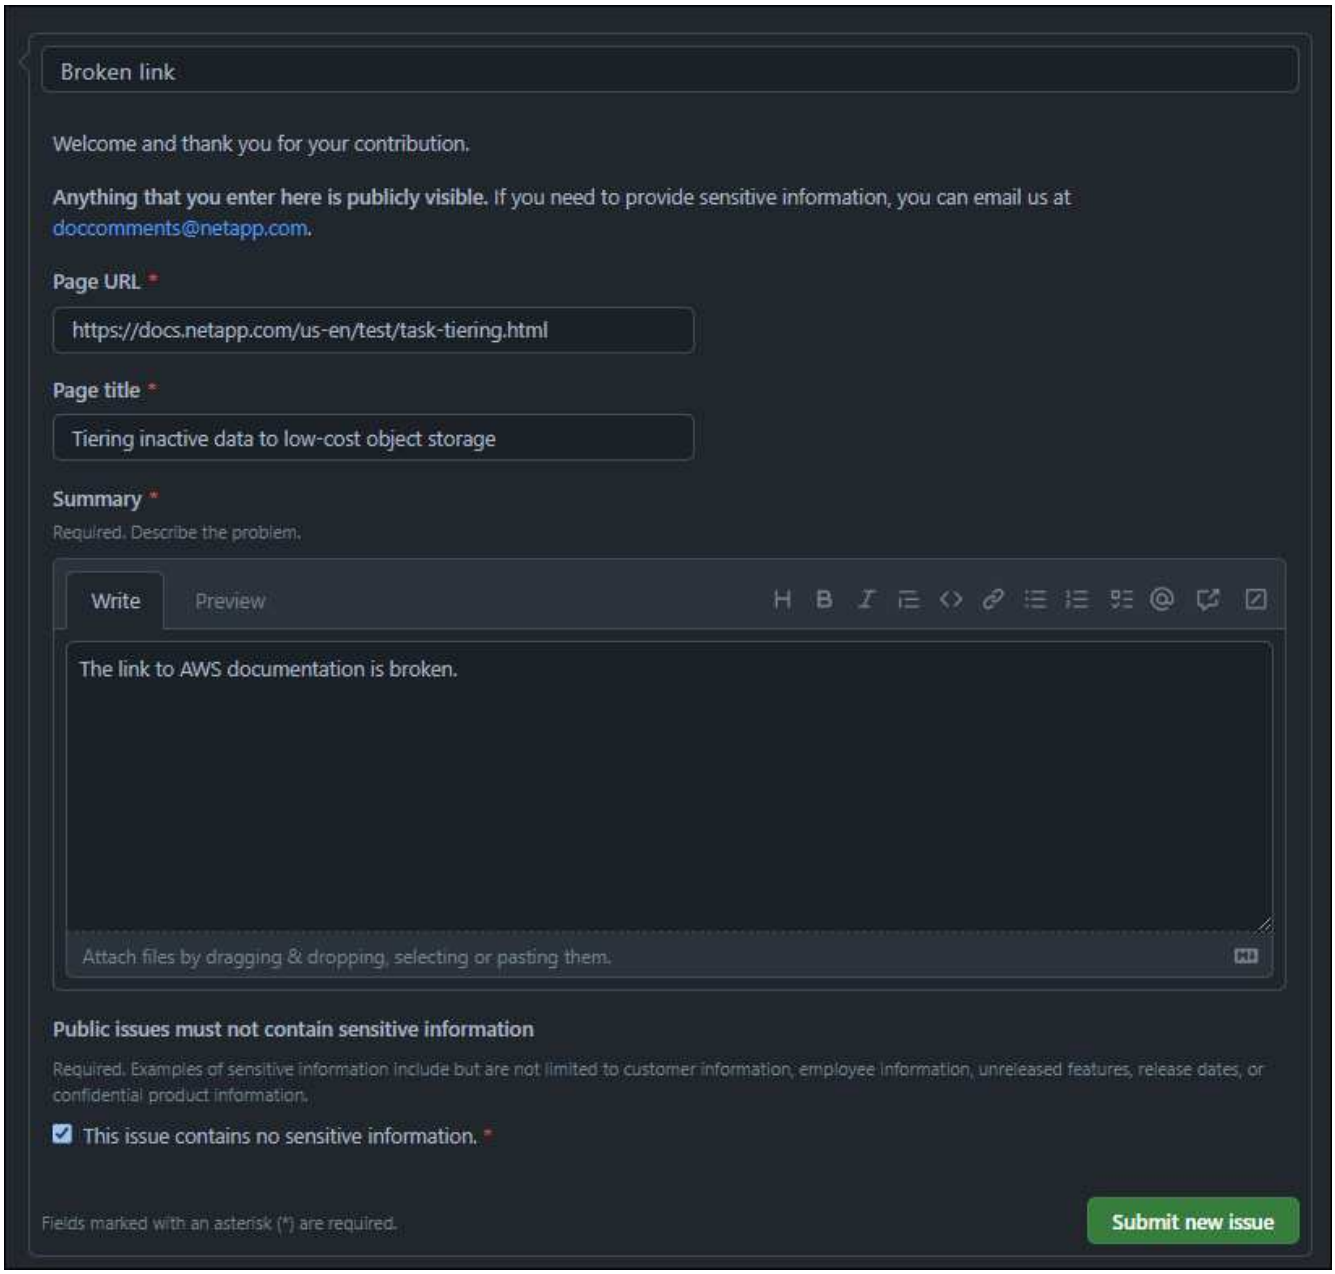

6. 요청에 대한 문제를 작성하려면 * 새로운 문제 제출 * 을 선택하십시오.

모두 끝냈군요

문제를 열면 GitHub 설명을 통해 공동 작업이 가능합니다. GitHub 계정 설정에 지정된 기본 설정에 따라 이메일 알림이 전송됩니다.

GitHub 배너에서 * Issues * 를 선택하여 요청 상태를 확인할 수도 있습니다.

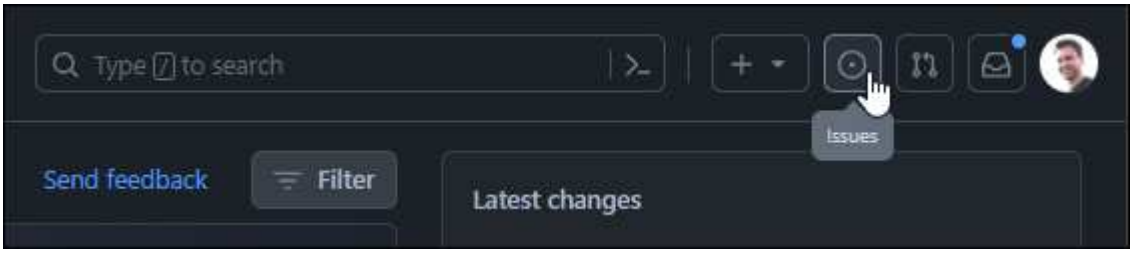

문서에 대한 편집 내용을 제출합니다

콘텐츠를 직접 편집하는 것이 편하다면 원본 파일을 직접 편집하여 원하는 문서 변경 내용을 정확하게 제출할 수 있습니다.

외부 참여자는 변경 내용을 직접 게시할 수 없습니다. 콘텐츠 리드는 변경 내용을 검토하고 필요한 경우 편집한 다음 변경 내용을 병합합니다. 이 경우 GitHub에서 이메일 알림을 받게 됩니다.

작성 스타일 또는 소스 구문에 대한 도움이 필요한 경우 다음 리소스를 사용할 수 있습니다.

- "NetApp 문서의 스타일 가이드"
- "AsciiiDoc 구문"

단계

1. GitHub 계정이 없는 경우 "github.com 에서 하나를 만듭니다"
2. GitHub 계정에 로그인합니다.
3. 웹 브라우저를 사용하여 에서 페이지를 엽니다 "docs.netapp.com" 편집할 수 있습니다.
4. 페이지 맨 위에서 * 변경 사항 제안 > 이 페이지 편집 * 을 선택합니다.

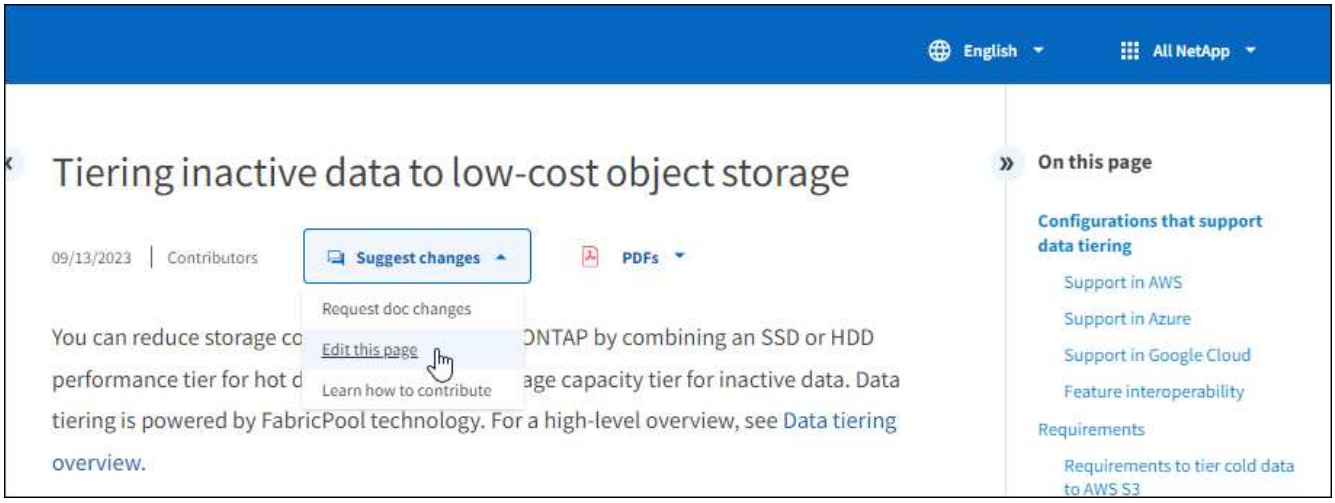

새 브라우저 탭이 열리고 문서 사이트의 GitHub 저장소에 있는 파일로 이동합니다.

5. 연필 아이콘을 선택합니다.

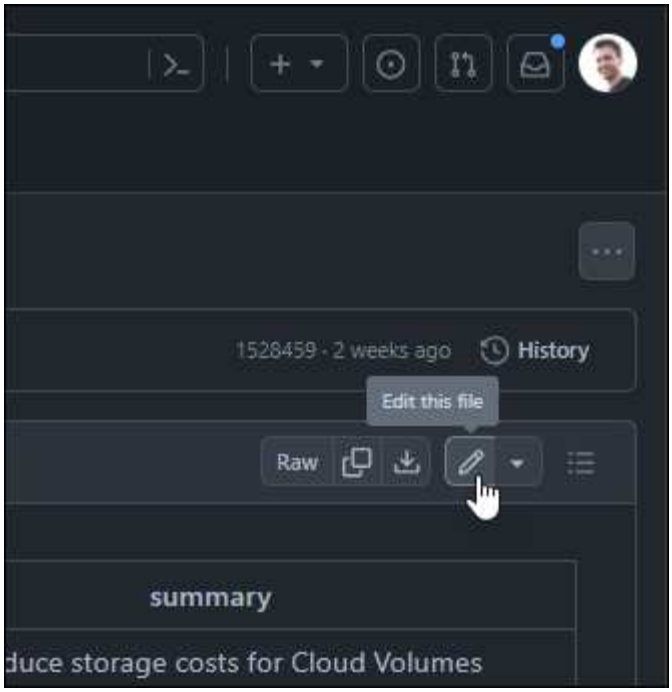

6. 리포지토리의 포크를 만들라는 메시지가 나타나면 * 이 리포지토리 만들기 * 를 선택합니다.
7. 콘텐츠를 편집합니다.

   콘텐츠는 간단한 마크업 언어인 AsciiDoc로 작성됩니다. "AsciiiDoc 구문에 대해 알아봅니다".

8. 변경 내용을 적용하려면 * 변경 사항 적용 * 을 선택하고 양식을 작성합니다.
   a. 필요에 따라 기본 커밋 메시지를 수정합니다.
   b. 선택적 설명을 추가합니다.
   c. 변경 제안 * 을 선택합니다.

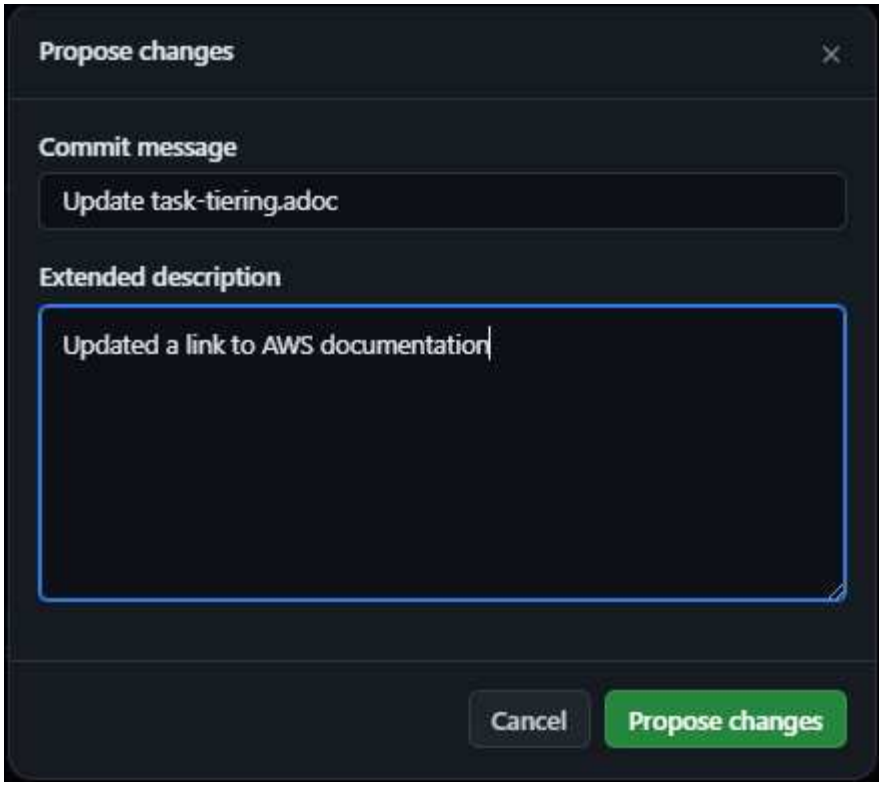

9. Create pull request * 를 선택합니다.

모두 끝냈군요

변경 사항을 제안하면 해당 내용을 검토하고 필요에 따라 편집한 다음 GitHub 저장소에 변경 사항을 병합합니다.

GitHub 배너에서 * 풀 요청 * 을 선택하여 풀 요청의 상태를 볼 수 있습니다.

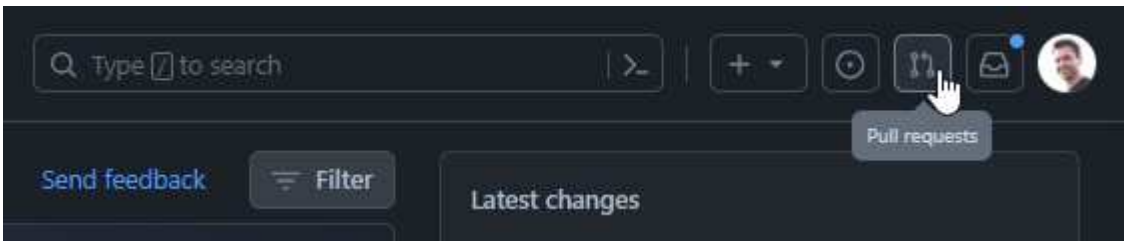

NetApp 문서의 스타일 가이드

우리의 스타일은 대화적이고 공감적이지만, 우리는 전문가답게 대화를 나누며 요점을 얻습니다. NetApp 문서의 콘텐츠를 작성할 때 다음 지침을 따르십시오.

대화식으로 쓰기

전문 동료에게 설명할 때 말하는 것처럼 씁니다. 대화 어조로 글을 작성하면 청중과 소통할 수 있습니다.

> 글을 크게 읽습니다. 미국의 소설가이자 영화작가인 엘More 레오나드는 “글씨를 쓰는 것 같다면 다시 쓰겠습니다.”라고 말했습니다.

너무 격식적인	너무 캐주얼합니다	우리의 스타일
Cloud Tiering에 문제가 발생한 경우 클러스터 대시보드에서 상태 를 확인하여 오류가 발생한 원인을 파악할 수 있습니다. 상태는 ONTAP 시스템 및 서비스 커넥터 상태를 반영합니다.	실패가 발생할 때는 재미가 없습니다. 그렇지만 클러스터 대시보드 를 확인하여 발생한 것과 영향을 받는 것을 알면 되므로 걱정하실 필요가 없습니다.	장애가 발생하면 Cloud Tiering이 클러스터 대시보드에 "실패" 상태가 표시됩니다. 상태를 보고 실패에 대한 정보를 봅니다.
클라우드 계층화에 대한 비용을 여러 방법으로 지불할 수 있습니다. 사용한 만큼만 지불하는 구독을 통해 클라우드 계층화에 대한 비용을 지불하거나, ONTAP 계층화 라이센스를 통해 비용을 지불하거나, 두 가지를 결합하여 비용을 지불할 수 있습니다. Cloud Manager 내에서 라이센스를 받을 수 없으며 Cloud Tiering 서비스로 직접 이동하여 설정해야 합니다.	클라우드 계층화에 대한 비용을 지불할 수 있는 세 가지 방법을 원합니다. 용량제 구독, ONTAP 계층화 라이센스 또는 두 가지를 결합하는 것도 가능합니다. 하지만 Cloud Manager에서 라이센스를 구매할 수는 없으므로 Cloud Tiering 서비스로 직접 설정하면 됩니다.	사용한 만큼만 지불하는 가입형, ONTAP 계층화 라이센스 또는 둘 모두를 결합하여 Cloud Tiering에 대한 비용을 지불하십시오. Cloud Manager 내에서는 라이센스를 사용할 수 없지만 Cloud Tiering 서비스로 직접 설정하여 설정할 수 있습니다.
스토리지를 프로비저닝하려면 먼저 Cloud Manager에서 ONTAP 클러스터를 검색해야 합니다. 검색이 완료되면 작업 환경을 열어 스토리지를 프로비저닝해야 합니다.	먼저 Cloud Manager에서 ONTAP 클러스터를 검색한 다음 작업 환경을 열어 스토리지 프로비저닝을 시작합니다. 간단합니다!	Cloud Manager에서 ONTAP 클러스터를 검색하고 작업 환경을 열어 스토리지를 프로비저닝합니다.
분석할 항목에 따라 두 가지 방법 중 하나로 스토리지 시스템의 상태 특성을 분석합니다. 대시보드에서 wellness 속성 위젯을 선택하거나 모두 보기를 선택하여 전체 웰빙 특성 목록을 볼 수 있습니다.	시스템의 웰니스 속성을 분석하는 두 가지 방법이 있습니다. 대시보드에서 웰니스 속성 위젯을 선택하기만 하면 됩니다. 또는 웰니스 속성의 전체 목록을 하나의 보기에 표시하려면 모두 보기 를 선택합니다.	대시보드에서 건강 상태 속성 위젯을 선택하거나 모두 보기 를 선택하여 모든 조치 및 위험 목록을 표시합니다.
설정 마법사가 시작되면 마법사의 지시에 따라 노드를 설정하고 클러스터에 연결합니다. 다음 단계에서는 마법사의 단계를 안내합니다.	설치 마법사가 나타나(거의 마법과 유사) 노드를 설정하고 클러스터에 결합하는 간단한 프로세스를 안내합니다.	설치 마법사의 지침에 따라 노드를 설정하고 클러스터에 연결합니다.

너무 격식적인	너무 캐주얼합니다	우리의 스타일
여러 콘텐츠 형식 유형 중에서 선택하여 새 시스템을 설치하고 설정할 수 있습니다. 각 형식 유형은 전체 지침을 제공합니다. 원하는 학습 방법과 가장 일치하는 형식 유형을 선택합니다.	시스템을 어떻게 설정 및 설치하시겠습니까? 여러 콘텐츠 형식 유형의 지침을 제공하지만 원하는 학습 방법은 알고 있는 경우에만 제공됩니다.	시스템 설치 및 설정 과정을 안내하는 콘텐츠 형식 유형을 선택하십시오.

간단한 쓰기

크고 혼란스러운 단어는 피하십시오. 단순성 유지 당신은 전문 동료에게 무언가를 설명하고 있으며, 자신의 어휘를 드러내지 않습니다.

- 대신**: “NetApp Cloud Central 계정에서 사용자를 해리.”
- 다음과 같이 하십시오.**: “NetApp Cloud Central 계정에서 사용자를 제거하십시오.”

최소한의 글쓰기

짧고 단순한 문장으로 콘텐츠를 읽기 쉽게 만들거나 스캔할 수 있습니다. 한 번에 더 긴 문장을 사용해도 되지만 더 짧은 문장을 사용하면 됩니다. 이렇게.

- 대신**: “AWS의 Cloud Volumes ONTAP 시스템과 다른 네트워크의 ONTAP 시스템 간에 데이터를 복제하려면 Azure VPC와 다른 네트워크(예: Azure VNET 또는 회사 네트워크) 간에 VPN 연결이 있어야 합니다.”
- 이렇게 합니다**: “네트워크 간 데이터 복제에는 VPN을 통한 연결이 필요합니다. 예를 들어, Amazon VPC와 기업 네트워크 간 또는 AWS와 Azure 간에 연결할 수 있습니다."

도 참조하십시오 [미니멀리즘].

쓰기 활성

수동적인 음성을 피하는 것은 기술 문서 작성을 위한 표준 규칙이지만 대화를 나누고 싶을 때 액티브 음성을 사용하는 것이 특히 중요합니다.

이 대신: “첫 번째 클러스터를 배포하기 전에 필요한 권한을 제공해야 합니다.”

- 이 작업을 수행하십시오.**: “첫 번째 클러스터를 배포하기 전에 필요한 권한을 제공합니다.”

도 참조하십시오 활성 음성("수동 음성"과 비교).

포용적인 언어를 사용합니다

NetApp은 제품 설명서에 차별적이고 독점적인 언어가 포함되어 있지 않아야 한다고 생각합니다. 우리가 사용하는 말은 고객과 긍정적인 관계를 형성하거나 고객을 소외시키는 데 차이가 있습니다. 특히 문구에서는 영향력이 의도보다 더 중요합니다.

NetApp 제품의 콘텐츠를 만들 때 성능 저하, 인종주의, 현증 또는 기타 강압으로 해석될 수 있는 언어는 피해야 합니다. 대신, 문서를 사용해야 하는 모든 사람이 액세스할 수 있고 환영하는 언어를 사용하십시오. 예를 들어, "마스터/슬레이브" 대신 "기본/보조"를 사용합니다.

우리는 문서와 당사 제품에서 모든 비포용적인 언어를 제거하기 위해 최선을 다 한다는 것을 알고 있습니다. NetApp은 자사의 표준 및 모범 사례를 적극적으로 활용하고 있으며 이 섹션을 향후 추가 지침으로 업데이트할 예정입니다.

요점을 확인합니다

사용자에게 중요한 사항부터 시작합니다. 사용자가 어떤 일을 하고 있는지 알아보고 그 목표를 달성하도록 돕는 데 초점을 맞춥니다.

이 대신: “Cloud Sync는 전송 중인 데이터 암호화를 사용하여 NFS 서버 간에 데이터를 동기화할 수 있습니다. 네트워크를 통해 데이터를 전송하기 위한 엄격한 보안 정책이 있는 경우 데이터를 암호화하는 것이 도움이 될 수 있습니다."

- 수행 방법**: “회사에 엄격한 보안 정책이 있는 경우 전송 중인 데이터 암호화를 사용하여 다른 네트워크의 NFS 서버 간에 데이터를 동기화합니다.”

많은 시각 자료를 사용합니다

대부분의 사람들은 시각적 학습자를 나타냅니다. 비디오, 다이어그램 및 스크린샷을 사용하여 학습 개선 시각 자료는 텍스트 블록을 분할하는 데도 도움이 됩니다.

예

- "예 #1"
- "예 #2"

도 참조하십시오 [그래픽].

스캔 가능한 콘텐츠를 만듭니다

제목, 목록 및 표를 사용하면 사용자가 원하는 항목을 검색할 수 있습니다.

예

- "예 #1"
- "예 #2"

사용자 목표 또는 해당 목표의 특정 측면에 초점을 맞춥니다

일련의 작업을 완료하는 방법을 설명하는 경우 개념 및 참조 기반 정보를 포함하여 일련의 섹션에 모든 작업을 한 페이지에 넣을 수 있습니다. 페이지를 여러 개의 미니 페이지로 나누지 마십시오. 너무 많이 클릭해야 합니다. 동시에 길고 위협적인 페이지를 만들지 마십시오. 페이지가 너무 긴 경우 최선의 판단력을 발휘하여 결정합니다.

예

- "예 #1"
- "예 #2"

사용자의 목표를 중심으로 콘텐츠를 구성합니다

사용자가 필요할 때 필요한 정보를 찾을 수 있도록 도와줍니다. 다음과 같이 콘텐츠를 구성하여 가능한 한 빨리 문서를 통해 문서를 주고 받을 수 있습니다.

좌측 내비게이션의 첫 번째 항목(고급)

사용자가 달성하려는 목표에 따라 콘텐츠를 구성합니다. 예를 들어, 데이터 시작 또는 보호.

탐색의 두 번째 항목(중간 수준)

목표를 구성하는 광범위한 작업을 중심으로 콘텐츠를 구성합니다. 예를 들어 재해 복구 설정 또는 데이터 보호 설정 등이 있습니다.

개별 페이지(상세 수준)

광범위한 작업을 구성하는 개별 작업에 대한 콘텐츠를 구성합니다. 각 작업은 하나의 학습에 집중하거나 광범위한 작업의 측면을 수행하는 데 중점을 두고 있습니다. 예를 들어 재해 복구를 설정하는 데 필요한 작업이 있습니다.

글로벌 고객을 위한 글을 작성합니다

전 세계 고객과 파트너를 위해 글을 쓰고 있으며, 대부분의 컨텐츠는 인공신경망 기계 번역 도구나 번역으로 번역됩니다. 다음 지침을 따라 보다 명확한 문서를 작성하고 번역이 보다 쉬워집니다.

- 짧고 간단한 문장을 쓰십시오.
- 표준 문법 및 구두점 사용
- 한 단어에는 한 단어를 사용하고 한 단어에는 한 단어를 사용합니다.
- 일반적인 자궁 수축 사용.
- 그래픽을 사용하여 텍스트를 명확하게 표시하거나 바꿉니다.
- 그래픽에 텍스트를 포함하지 않도록 합니다.
- 문자열에 3개 이상의 명사를 사용하지 마십시오.
- 명확하지 않은 선행 기술을 피합니다.
- 전문 용어, 구어적 표현 및 은유를 피하십시오.
- 비기술적 예는 피하십시오.
- 하드 리턴과 간격을 사용하지 마십시오.
- 유머나 아이러니를 사용하지 마십시오.
- 차별적인 콘텐츠를 사용하지 마십시오.
- 특정 페르소나를 위해 글을 쓰는 경우가 아니라면 성적으로 편향된 언어를 사용하지 마십시오.

A-Z 지침

활성 음성("수동 음성"과 비교)

활성 음성의 경우, 문장의 주제는 행동의 실천자:

- 시스템을 부적절하게 종료하면 인터페이스에 경고 메시지가 표시됩니다.
- NetApp이 계약을 수주했습니다.

활성 음성이 또렷하고 또렷하게 메시지를 전달합니다. 수동 음성을 사용해야 하는 특별한 이유가 없는 한 활성 음성 및 주소 사용자를 직접 "사용자"로 사용합니다.

수동적 음성에 있어, 그 조치의 실행자가 불분명하다:

- 시스템이 부적절하게 종료될 경우 경고 메시지가 표시됩니다.
- NetApp이 계약을 체결했습니다.

다음과 같은 경우 수동 음성 사용:

- 누가 또는 무엇을 수행했는지 알 수 없습니다.
- 당신은 작업 결과에 대해 사용자 책임을 회피하려고 합니다.
- 필수 구성 요소 정보 등과 같은 내용을 기록할 수 없습니다.

추가 동사 규칙은 다음을 참조하십시오.

- "Microsoft 작성 스타일 가이드"
- "시카고 스타일 설명서"
- "메리암 - 웹스터 사전 온라인"

주의

다음 레이블을 사용하여 기본 콘텐츠 흐름과 별도로 콘텐츠를 식별합니다.

- 참고

  나머지 텍스트와 구분되어야 하는 중요한 정보는 참고를 사용하십시오. 사용자가 작업에 대해 배우거나 작업을 완료하는 데 필요하지 않은 "알아야 할 유용한 정보" 정보는 참고하지 마십시오.

- 팁

  항상 모범 사례 정보를 기본적으로 문서화하는 것이 당사의 정책이므로 팁을 가급적 사용하지 마십시오. 필요한 경우 팁을 사용하여 사용자가 제품을 사용하거나 단계 또는 작업을 쉽고 효율적으로 완료할 수 있도록 도와주는 모범 사례 정보를 포함합니다.

- 주의

  사용자에게 치명적이거나 극히 위험한 신체 상해가 발생할 수 있는 조건이나 절차에 대해 경고하려면 주의를 기울이십시오.

이후("1회" 대비)

- “After(이후)”를 사용하여 “컴퓨터를 연결한 후 컴퓨터를 켭니다.”라는 연대순으로 표시합니다.
- “한 번”은 “한 번”을 의미합니다.

또한

- "추가"를 의미하려면 "또한"를 사용하십시오.
- "다른 방법"을 의미하기 위해 "또한"를 사용하지 마십시오.

및/또는

더 정확한 용어가 있으면 선택합니다. 두 용어 중 어느 것도 다른 용어보다 정확하지 않은 경우 " 및/또는 "를 사용합니다.

현재

"그 이유"를 의미하는 "as"를 사용하지 마십시오.

사용("사용" 또는 "사용")

- 를 사용하는 엔터티가 제목인 경우 "사용"을 사용합니다. "구성 요소 메뉴를 사용하여 리포지토리에 새 구성 요소를 추가할 수 있습니다."
- "사용" 또는 "사용"으로 문장을 시작할 수 있습니다. 제품 이름은 "SnapDrive을 사용하면 Windows 환경에서 가상 디스크와 스냅샷 복사본을 관리할 수 있습니다."로 허용됩니다.

CAN("있을 수 있음", "할 수 있음", "해야 함" 또는 "필수")

- "CAN"을 사용하여 "이 절차 중 언제든지 변경 내용을 커밋할 수 있습니다."라는 기능을 나타냅니다.
- 가능성을 나타내려면 "가능성"을 사용합니다. "여러 프로그램을 다운로드하면 처리 시간에 영향을 줄 수 있습니다."
- 기능이나 권한을 의미할 수 있으므로 모호한 "5월"을 사용하지 마십시오.
- 권장되지만 선택 가능한 작업을 나타내려면 "필수"를 사용합니다. 대신 "권장"과 같은 대체 문구를 사용하는 것이 좋습니다.
- 수동적이므로 "필독"을 사용하지 마십시오. 명령적 음성을 사용하여 생각을 지침으로 다시 언급하십시오. "필수"를 사용하는 경우 이를 사용하여 필요한 조치 또는 조건을 나타냅니다.

대문자 표시

거의 모든 항목에 문장 스타일의 대문자 표시(소문자)를 사용합니다. 자본만:

- 표 제목을 포함한 문장과 제목의 첫 번째 단어입니다
- 문장 조각을 포함한 목록 항목의 첫 번째 단어
- 적절한 명사
- 문서 제목 및 자막(5자 이상의 모든 주요 단어 및 사전 위치 사용)
- UI 요소(인터페이스에서 대문자로 표시된 경우에만 해당) 그렇지 않으면 소문자로 사용하십시오.

주의 사항

사용자에게 치명적이거나 극히 위험한 신체 상해가 발생할 수 있는 조건이나 절차에 대해 경고하려면 주의를 기울이십시오.

을 참조하십시오 [주의] 기본 콘텐츠 흐름과 별도로 콘텐츠를 식별하는 기타 레이블입니다.

정합성

“전문 동료에게 설명을 할 때 말한 것처럼 쓰기”는 모든 사람에게 다른 것을 의미합니다. 전문적인 대화 스타일을 통해 사용자와 연결하고 여러 명의 기고자들 사이에서 사소한 불일치를 자주 볼 수 있습니다.

- 콘텐츠를 명확하고 쉽게 만드는 데 집중합니다. 모든 콘텐츠가 명확하고 사용하기 쉽다면 사소한 불일치는 중요하지 않습니다.
- 작성 중인 페이지 내에서 일관성을 유지합니다.
- 항상 의 지침을 따르십시오 글로벌 고객을 위한 글을 작성합니다.

자궁 수축

수축은 대화 분위기를 강화하며 많은 수축은 이해하고 번역하기 쉽습니다.

다음과 같은 금기 작업을 사용합니다. 이해 및 번역이 쉽습니다.

- 그렇지 않습니다
- 할 수 없습니다
- 그렇지 않았습니다
- 그렇지 않습니다
- 하지 마십시오
- 그렇지 않습니다
- 바로 그것입니다
- 자, 그럼
- 그렇지 않았습니다
- 우리는
- 그렇지 않았습니다
- 모두 가능합니다

향후 시제가 필요할 때는 이러한 수축기를 사용하지 마십시오.

- 그럼
- 그렇지 않습니다
- 그럼

이해 및 번역이 어려운 다음과 같은 금기사항은 사용하지 마십시오.

- 할 수 있습니다
- 할 수 없습니다
- 그래야 합니다
- 그래서는 안 되죠
- 그럴 겁니다

- 그렇지 않을 것입니다

확인("확인" 또는 "확인"과 비교)

- "확인"을 사용하여 "확인"을 말합니다. "해당"을 적절히 포함시키십시오. "그림 주위에 충분한 공백이 있는지 확인하십시오."
- 약속이나 보장을 암시하기 위해 "확인"을 사용하지 마십시오. "ONTAP 클러스터에서 NFS 및 CIFS 볼륨을 프로비저닝할 수 있도록 Cloud Manager를 사용하십시오."
- 사용자가 이미 존재하거나 이미 발생한 작업을 두 번 확인해야 함을 의미하는 경우 "확인" 또는 "확인"을 사용합니다. "NFS가 클러스터에 설정되어 있는지 확인"

그래픽

유용한 일러스트레이션, 다이어그램, 흐름도, 화면 캡처 또는 기타 시각적 참조를 포함할 수 있는 기회를 위해 콘텐츠를 지속적으로 평가합니다. 그래픽은 종종 텍스트보다 복잡한 개념과 단계를 보다 명확하게 전달합니다.

- 그림의 통신 용도를 설명하십시오. “다음 그림은 후면 패널의 AC 전원 공급 장치 LED를 보여줍니다.
- 그림 위치를 "위" 또는 "아래"가 아닌 "다음" 또는 "이전"으로 참조하십시오.

문법

달리 명시된 경우를 제외하고 다음에 설명된 문법, 문장 부호 및 맞춤법 규칙을 따릅니다.

- "Microsoft 작성 스타일 가이드"
- "시카고 스타일 설명서"
- "메리암 - 웹스터 사전 온라인"

그렇지 않은 경우

이전 문장을 지칭하기 위해 "그렇지 않은 경우"를 단독으로 사용하지 마십시오.

이 대신: “컴퓨터가 꺼져 있어야 합니다. 그렇지 않으면 끄십시오.”

- 다음을 수행하십시오.**: "컴퓨터가 꺼져 있는지 확인하십시오."

IF("여부" 또는 "시기")

- "If this, then" 구조물과 같은 조건을 나타내려면 "If" 를 사용합니다.
- 명시적이거나 묵시적이거나 "없는" 조건이 있는 경우 "여부"를 사용합니다. 번역의 편의를 위해 "여부"를 "여부 "만으로 바꾸는 것이 가장 좋습니다.
- "시기"를 사용하여 경과 시간을 표시합니다.

필수 음성

- 사용자 작업 목록에 대한 단계, 지침, 요청 및 제목에 필수 음성을 사용합니다.
    - 작업 환경 페이지에서 검색 을 클릭하고 ONTAP 클러스터 를 선택합니다.

    - "캠 핸들을 돌려 전원 공급 장치와 수평이 되도록 합니다."
- 수동 음성을 대체하기 위해 명령적 음성 사용을 고려하십시오.

  이 대신: “첫 번째 클러스터를 배포하기 전에 필요한 권한을 제공해야 합니다.”

    - 이 작업을 수행하십시오.**: “첫 번째 클러스터를 배포하기 전에 필요한 권한을 제공합니다.”
- 필수 음성을 사용하여 개념 및 참조 정보에 단계를 포함시키지 마십시오.

IP 및 IPv6 주소

예를 들어 IP 주소(IPv6 포함)의 경우 "10.x"로 시작하는 모든 주소를 포함해도 안전합니다.

향후 기능 또는 릴리즈

기능이 "현재 지원되지 않음"이라는 말을 하는 것 외에는 예정된 제품 릴리스 또는 기능의 시기나 내용을 언급하지 마십시오.

KB 문서: 참조

해당하는 경우 콘텐츠의 KB(NetApp Knowledgebase) 문서를 참조하십시오. 리소스 페이지 및 GitHub 콘텐츠를 보려면 링크를 러닝 텍스트에 넣으십시오.

목록

일반적으로 정보 목록은 텍스트 블록보다 스캔하고 흡수하기 쉽습니다. 복잡한 정보를 목록 형식으로 제공하여 단순화하는 방법을 고려하십시오. 다음은 몇 가지 일반적인 지침입니다. 하지만 여러분의 판단력을 발휘해 보십시오.

- 목록의 이유가 명확한지 확인합니다. 전체 문장, 결장이 있는 문장 조각 또는 제목이 있는 목록을 소개합니다.
- 목록은 2개에서 7개 사이의 항목을 포함해야 합니다. 일반적으로 각 항목의 정보가 짧을수록 목록을 스캔 가능한 상태로 유지하면서 더 많은 항목을 추가할 수 있습니다.
- 목록 항목은 가능한 한 스캔 가능한 상태여야 합니다. 목록 항목을 스캔 가능한 상태로 유지하는 방식으로 텍스트 블록을 사용하지 않도록 합니다.
- 목록 항목은 대문자로 시작해야 하며 목록 항목은 문법적으로 평행해야 합니다. 예를 들어, 각 항목을 명사 또는 동사로 시작합니다.
    - 모든 목록 항목이 완전한 문장이면 마침표로 끝마치십시오.
    - 모든 목록 항목이 문장 조각인 경우 마침표로 끝내지 마십시오.
- 목록 항목은 사전순 또는 시간순으로 정렬됩니다.

로컬리제이션

을 참조하십시오 글로벌 고객을 위한 글을 작성합니다.

미니멀리즘

- 현재 사용자가 이 위치에서 이 콘텐츠를 필요로 합니까?
- 너무 공식적이거나 지나치게 캐주얼한 것 없이 컨텐츠를 더 적은 단어로 표현할 수 있습니까?

- 긴 문장을 줄이거나 단순화하거나 두 개 이상의 문장으로 나눌 수 있습니까?
- 목록을 사용하여 콘텐츠를 보다 스캔 가능하게 만들 수 있습니까?
- 그래픽을 사용하여 텍스트 블록을 보강하거나 바꿀 수 있습니까?

참고 정보

나머지 텍스트와 구분되어야 하는 중요한 정보는 참고를 사용하십시오. 사용자가 작업에 대해 배우거나 작업을 완료하는 데 필요하지 않은 "알아야 할 유용한 정보" 정보는 참고하지 마십시오.

을 참조하십시오 [주의] 기본 콘텐츠 흐름과 별도로 콘텐츠를 식별하는 기타 레이블입니다.

번호

- 10보다 큰 숫자와 10보다 큰 모든 숫자에 아라비아 숫자를 사용합니다. 단, 다음 경우는 예외입니다.
  - 문장에 숫자를 사용할 경우 아라비아 숫자가 아닌 단어를 사용합니다.
  - 숫자(숫자 아님)를 사용하여 대략적인 숫자를 확인하십시오.
- 10보다 작은 숫자에 단어를 사용합니다.
- 문장에 10보다 작은 숫자와 10보다 큰 숫자가 혼합되어 있는 경우 모든 숫자에 아라비아 숫자를 사용합니다.
- 추가 숫자 표기 규칙은 다음을 참조하십시오.
  - "Microsoft 작성 스타일 가이드"
  - "시카고 스타일 설명서"

표절

NetApp 제품과 NetApp 제품의 상호 작용 및 타사 제품을 문서화합니다. 타사 제품은 문서화되지 않습니다. 타사 콘텐츠를 복사하여 문서에 붙여 넣을 필요가 없으며 절대 그렇게 해서는 안 됩니다.

필수 구성 요소

전제 조건 현재 작업을 시작하기 전에 사용자가 완료해야 하는 조건이나 작업을 식별합니다.

- "전제 조건", "시작하기 전에" 또는 "시작하기 전에"와 같은 제목으로 콘텐츠의 특성을 식별합니다.
- 다음과 같은 경우 수동 음성을 사용하여 사전 요구 사항을 확인합니다.
  - "NFS 또는 CIFS가 클러스터에 설정되어 있어야 합니다."
  - "클러스터를 Cloud Manager에 추가하려면 클러스터 관리 IP 주소와 admin 사용자 계정의 암호가 있어야 합니다."
- 필요에 따라 사전 요구 사항을 설명합니다. "클러스터에 NFS 또는 CIFS를 설정해야 합니다. System Manager 또는 CLI를 사용하여 NFS 및 CIFS를 설정할 수 있습니다.”
- 현재 작업의 첫 번째 단계로 콘텐츠를 다시 사용하는 것이 적절한지와 같은 다른 방법으로 정보를 표시할 수 있습니다.
  - 전제 조건: “첫 번째 클러스터를 배포하기 전에 필요한 권한이 있어야 합니다.”
  - 단계: “첫 번째 클러스터를 배포하는 데 필요한 권한을 제공합니다.”

이전("이전", "이전" 또는 "이전")

- 가능한 경우 “Prior(이전)”를 “Before(이전)”로 교체합니다.
- "이전"을 사용할 수 없는 경우 "이전"을 형용어로 사용하여 시간 초나 중요도가 높은 항목을 참조합니다.
- "Previous(이전)"를 사용하여 지정되지 않은 시간 이전에 발생한 항목을 나타냅니다.
- "선행"을 사용하여 즉시 발생한 사항을 나타냅니다.

구두점

단순성 유지 일반적으로 문장에 구두점이 더 많이 포함할수록 이해에 더 많은 뇌 세포가 필요합니다.

- 세 개 이상의 항목의 내러티브 목록에 각 항목 앞에 일련 번호 쉼표(Oxford 쉼표)를 사용하십시오("and" 또는 " or").
- 세미콜론과 콜론의 사용을 제한합니다.
- 달리 명시된 경우를 제외하고 다음에 설명된 문법, 문장 부호 및 맞춤법 규칙을 따릅니다.
  - "Microsoft 작성 스타일 가이드"
  - "시카고 스타일 설명서"
  - "메리암 - 웹스터 사전 온라인"

그 이후로

“since”를 사용하여 시간 경과를 표시합니다. "이후"를 "이유"를 의미하기 위해 사용하지 마십시오.

맞춤법

달리 명시된 경우를 제외하고 다음에 설명된 문법, 문장 부호 및 맞춤법 규칙을 따릅니다.

- "Microsoft 작성 스타일 가이드"
- "시카고 스타일 설명서"
- "메리암 - 웹스터 사전 온라인"

해당("어느" 또는 "누가")

- "that"(뒤에 오는 쉼표 제외)를 사용하여 문장이 이해되는 데 필요한 절을 도입합니다.
- "컴퓨터 전원이 꺼져 있는지 확인하십시오."라는 메시지가 영어로 표시되지 않더라도 "해당"을 사용합니다.
- 참고 정보를 추가하지만 문장이 이해하기 위해 필요하지 않은 절을 소개하려면 "다음"(뒤에 오는 쉼표)를 사용합니다.
- "WHO"를 사용하여 사람을 지칭하는 절을 소개합니다.

팁 정보

항상 모범 사례 정보를 기본적으로 문서화하는 것이 당사의 정책이므로 팁을 가급적 사용하지 마십시오. 필요한 경우 팁을 사용하여 사용자가 제품을 사용하거나 단계 또는 작업을 쉽고 효율적으로 완료할 수 있도록 도와주는 모범 사례 정보를 포함합니다.

을 참조하십시오 [주의] 기본 콘텐츠 흐름과 별도로 콘텐츠를 식별하는 기타 레이블입니다.

상표

대부분의 기술 콘텐츠에는 상표 기호가 포함되지 않습니다. 템플릿의 법적 진술만으로는 충분하기 때문입니다. 그러나 을 사용할 때는 모든 사용 규칙을 따릅니다 "NetApp 상표 용어":

- 상표 용어(기호 포함 또는 제외)는 명사, 동사 또는 자세한 말로 사용할 수 없으며 형용사로만 사용하십시오.
- 상표 등록된 용어를 약어, 하이픈 넣거나 기울임꼴로 표시하지 마십시오.
- 상표가 있는 용어를 복수화하지 마십시오. 복수 형식이 필요한 경우 상표 이름을 복수 명사를 수정하는 형용사로 사용합니다.
- 상표가 있는 용어의 소유격 형식을 사용하지 마십시오. 상표가 아닌 일반적인 의미에서 NetApp 같은 소유 형태의 회사 이름을 사용할 수 있습니다.

사용자 인터페이스

인터페이스를 최대한 많이 사용하여 사용자를 안내합니다.

일반 지침

UI를 문서화하는 당사의 스타일은 간단하고 최소화됩니다.

- 사용자가 콘텐츠를 읽는 동안 인터페이스를 사용하고 있다고 가정합니다.
- 인터페이스를 통해 사용자를 안내합니다.
  - 사용자에게 단계별 마법사 또는 화면별 단계를 안내하지 마십시오. 인터페이스에서 명확하게 드러나지 않는 중요한 사항만을 말합니다.
  - "확인 클릭", "저장 클릭" 또는 "볼륨이 생성됨" 또는 작업을 수행하는 사람에게 명백하게 보이는 기타 항목은 포함하지 마십시오.
  - 성공을 거십시오. 대부분의 시간에 작업이 실패할 것으로 예상되지 않는 한, 실패 경로를 문서화하지 마십시오. 인터페이스가 적절한 지침을 제공한다고 가정합니다.
- "클릭"을 전혀 사용하지 마십시오. 이 단어는 마우스, 터치, 키보드 및 기타 선택 방법을 포함하므로 항상 "선택"을 사용하십시오.
- 고객 사용 사례를 다루고 워크플로우를 시작하기 위해 인터페이스의 적절한 위치로 사용자를 배치하는 워크플로에 콘텐츠를 집중합니다.
- 사용자 목표를 달성할 수 있는 가장 좋은 방법을 항상 문서화하십시오.
- 워크플로에 상당한 결정이 필요한 경우 결정 규칙을 문서화해야 합니다.
- 대부분의 사용자에게 필요한 최소 단계 수를 사용합니다.

UI 요소 이름 지정

UI 요소의 이름을 지정해야 하는 세분화 수준으로 문서화하지 마십시오. 인터페이스에 의존하여 상호작용의 세부 사항을 사용자에게 안내합니다. 특정 이름을 지정해야 하는 경우 요소의 레이블 이름을 지정합니다. 예: "원하는 볼륨 선택" 또는 "기존 볼륨 사용"을 선택합니다. 메뉴나 라디오 버튼 또는 확인란에 이름을 지정할 필요가 없으며 레이블만 사용하십시오.

사용자가 선택해야 하는 아이콘의 경우 아이콘 이미지를 사용합니다. 이름을 지정하려고 하지 마십시오. 이 규칙은

화살표, 연필, 기어, kabob, hamburger, 등.

표시된 라벨을 나타냅니다

레이블을 식별할 때 사용자 인터페이스에서 사용하는 철자 및 대/소문자를 따릅니다. 레이블 뒤에 타원이 오는 경우 개체의 이름을 지정할 때 타원을 포함하지 마십시오. 개발자가 쉽게 작성할 수 있도록 사용자 인터페이스 레이블에 제목 스타일의 대문자 표시를 사용하도록 권장합니다.

화면 캡처 사용

간헐적인 화면 캡처("스크린샷")를 통해 사용자는 워크플로 중에 인터페이스를 시작하거나 변경할 때 인터페이스에서 올바른 위치에 있다는 확신을 가질 수 있습니다. 입력할 데이터 또는 선택할 값을 표시하기 위해 화면 캡처를 사용하지 마십시오.

While("계속")

- "While"을 사용하여 시간 내에 발생한 것을 나타냅니다.
- 거의 동시에 발생하거나 다른 활동 직후에 발생하는 활동을 나타내려면 "하지만"을 사용합니다.

워크플로우

사용자는 콘텐츠를 읽고 특정 목표를 달성합니다. 사용자는 필요한 콘텐츠를 찾고, 목표를 달성하고, 가족 단위로 이동하기를 원합니다. 제품 또는 기능을 문서로 작성하는 것이 아니라 사용자 목표를 기록하는 것이 우리의 임무입니다. 워크플로는 사용자가 목표를 달성하는 데 가장 직접적인 방법입니다.

워크플로는 사용자 목표를 달성하는 방법을 설명하는 일련의 단계 또는 하위 작업입니다. 워크플로의 범위는 완전한 목표입니다.

예를 들어, 볼륨을 생성하는 단계는 완전한 목표가 아니므로 워크플로가 아닙니다. ESX Server에서 스토리지를 사용할 수 있도록 하는 단계는 워크플로우일 수 있습니다. 이 단계에는 볼륨 만들기는 물론 볼륨 내보내기, 필요한 사용 권한 설정, 네트워크 인터페이스 만들기 등이 포함됩니다. 워크플로우가 고객 사용 사례에서 파생됩니다. 워크플로는 목표 달성을 위한 최상의 방법을 하나만 표시합니다.

AsciiiDoc 참조

AsciiiDoc는 Markdown과 유사한 간단한 마크업 언어입니다. 표준 Markdown 대신 AsciiiDoc를 선택했습니다. 이 제품은 더 많은 기본 기능을 제공하기 때문입니다. 더 강력하지만 사용도 간편합니다. 아래 섹션을 참조하여 AsciiiDoc에 쓰기를 시작하십시오.

를 참조하십시오 "AsciiDoctor 사용 설명서" 추가 도움말을 참조하십시오.

기본 사항

간단한 문서 업데이트를 위해 몇 가지 사항을 알고 있어야 합니다.

제목

```
= Page title
== Level 1 section
=== Level 2 section
==== Level 3 section
===== Level 4 section
```

페이지 제목은 하나만 지정할 수 있지만 섹션 제목은 여러 개일 수 있습니다. 예를 들어, 레벨 2 및 레벨 3 섹션이 포함된 레벨 1 섹션 3개가 있을 수 있습니다.

```
= Page title
== Level 1 section
=== Level 2 section
== Level 1 section
== Level 1 section
=== Level 2 section
==== Level 3 section
```

굵은 텍스트

```
*Text*
```

기울임꼴 텍스트

```
_Text_
```

글머리 기호 목록

```
* Item 1
+
Continuation text for the previous list item.

* Item 2
** Item 2a

* Item 3
```

는 목록 연속입니다. 이 경우 텍스트가 목록 항목과 인라인 상태로 유지됩니다. 를 생략하면 해당 줄의 서식에 영향을 줍니다.

라벨이 붙은 목록

```
Item 1::
Description 1

Item 2::
Description 2
```

또는

```
[horizontal]
Item 1::
Description 1

Item 2::
Description 2
```

항목 1 위에 [horizontal](수평)을 추가하면 레이블과 설명이 같은 줄에 나타납니다. 아주 짧은 설명을 할 때 잘 작동합니다.

- [수평] * 가 없는 예

  항목 **1**
  : 설명 1

  항목 **2**
  : 설명 2

- [수평] * 의 예

항목 **1**

설명 1

항목 **2**

설명 2

단계

```
.Steps

. Step 1

. Step 2
+
Info for step 2

. Step 3
.. Step 3a
.. Step 3b

. Step 4
```

는 목록 연속입니다. 이 경우 텍스트가 목록 항목과 인라인 상태로 유지됩니다. 를 생략하면 해당 줄의 서식에 영향을 줍니다.

이미지

```
image:file.png["alt text"]
```

alt text_는 대체 텍스트를 의미합니다. 페이지에 표시되는 이미지를 설명합니다. 주요 용도는 화면 판독기를 사용하는 시각 장애가 있는 사용자를 위한 것입니다.

참고 사항 2개:

1. 쉼표와 같은 문장 부호는 콘텐츠를 AsciiiDoc에서 HTML로 변환하는 기능에 영향을 줄 수 있으므로 Alt 텍스트를 따옴표로 묶는 것이 좋습니다.
2. 를 클릭합니다 "AsciiDoctor 문서" _block images_는 _two_콜론('image::file.png')과 함께 자체 행에 있어야 한다고 기술하십시오

   그러나 위에 표시된 것처럼 한 개의 콜론을 사용하는 것이 좋습니다. 하나의 콜론을 사용하면 동일한 결과가 도출되며 내부 도구에서 더 잘 작동합니다.

비디오

YouTube에서 호스팅됨:

```
video::id[youtube]
```

GitHub에서 로컬로 호스팅:

```
video::https://docs.netapp.com/ko-kr/contribute//media/file.mp4
```

링크

사용해야 하는 구문은 연결할 내용에 따라 다릅니다.

- 외부 사이트에 대한 링크입니다
- 같은 페이지의 섹션에 대한 링크입니다
- 문서의 다른 페이지에 대한 링크입니다

외부 사이트에 대한 링크입니다

```
url[link text^]
```

^는 새 브라우저 탭에서 링크를 엽니다.

같은 페이지의 섹션에 대한 링크입니다

```
<<section_title>>
```

예를 들면 다음과 같습니다.

```
For more details, see <<Headings>>.
```

링크 텍스트는 섹션 제목 이외의 다른 텍스트가 될 수 있습니다.

```
<<section_title,Different link text>>
```

예를 들면 다음과 같습니다.

```
<<Headings,Learn the syntax for headings>>.
```

문서의 다른 페이지에 대한 링크입니다

파일이 동일한 GitHub 저장소에 있어야 합니다.

```
xref:{relative_path}<file_name>.html[Link text]
```

파일의 섹션에 직접 연결하려면 해시(#)와 섹션의 제목을 추가합니다.

```
xref:{relative_path}<file_name>.html#<section-name-using-dashes-and-all-
lower-case>[Link text]
```

예를 들면 다음과 같습니다.

```
xref:{relative_path}style.html#use-simple-words[Use simple words]
```

참고, 팁 및 주의

메모, 팁 또는 주의 문구를 사용하여 특정 문장에 주의를 기울여야 할 수 있습니다. 다음과 같이 형식을 지정합니다.

```
NOTE: text

TIP: text

CAUTION: text
```

이러한 각 항목은 조금만 사용하십시오. 노트와 팁이 가득 찬 페이지는 만들지 않아도 됩니다. 그렇게 하면 의미가 떨어집니다.

AsciiiiDoc 콘텐츠를 HTML로 전환할 때 각 내용이 어떻게 보이는지 살펴보겠습니다.

이것은 참고입니다. 여기에는 독자가 알아야 할 추가 정보가 포함되어 있습니다.

팁은 사용자가 무언가를 하거나 무언가를 이해하는 데 도움이 되는 유용한 정보를 제공합니다.

주의할 경우 독자는 신중하게 행동하도록 조언합니다. 이 기능은 드문 경우에 사용합니다.

고급 항목

새 콘텐츠를 작성하는 경우 이 섹션에서 몇 가지 세부적인 내용을 검토할 수 있습니다.

문서 머리글

각 AsciiDoc 파일에는 두 가지 유형의 헤더가 포함되어 있습니다. 첫 번째는 GitHub를 위한 것이고 두 번째는 AsciiiDoc 콘텐츠를 HTML로 전환하는 게시 도구인 AsciiDoctor를 위한 것입니다.

GitHub 헤더는 .adoc 파일의 첫 번째 콘텐츠 세트입니다. 여기에는 다음이 포함되어야 합니다.

```
---
sidebar: sidebar
permalink: <file_name>.html
keywords: keyword1, keyword2, keyword3, keyword4, keyword5
summary: "A summary."
---
```

키워드 및 요약은 검색 결과에 직접 영향을 줍니다. 실제로 검색 결과에 요약 자체가 표시됩니다. 사용자 편의성이 있는지 확인해야 합니다. 모범 사례는 요약 내용이 리드 단락에 반영되도록 하는 것입니다.

> 콜론과 같은 문장 부호는 콘텐츠를 AsciiiDoc에서 HTML로 변환하는 기능에 영향을 줄 수 있으므로 요약은 따옴표로 묶는 것이 좋습니다.

다음 머리글은 문서 제목 바로 아래에 표시됩니다(참조) [제목])를 클릭합니다. 이 헤더에는 다음이 포함되어야 합니다.

```
:hardbreaks:
:icons: font
:linkattrs:
:relative_path: ./
:imagesdir: {root_path}{relative_path}./media/
```

이 머리글의 매개 변수를 터치할 필요는 없습니다. 그냥 붙여넣고 잊어버리면 됩니다.

리드 단락

문서 제목 아래에 나타나는 첫 번째 단락에는 바로 위에 다음 구문이 포함되어야 합니다.

```
[.lead]
This is my lead paragraph for this content.
```

[.lead] 뒤에 오는 텍스트와 다른 형식의 CSS 서식을 리드 단락에 적용합니다.

표

기본 테이블에 대한 구문은 다음과 같습니다.

```
[cols=2*,options="header",cols="25,75"]
|===
| heading column 1
| heading column 2
| row 1 column 1 | row 1 column 2
| row 2 column 1 | row 2 column 2
|===
```

테이블의 서식을 지정하는 방법은 _many_가지가 있습니다. 을 참조하십시오 "AsciiDoctor 사용 설명서" 추가 도움말을 참조하십시오.

> 셀에 글머리 기호 목록과 같은 서식이 지정된 콘텐츠가 포함된 경우 열 머리글에 "A"를 추가하여 서식을 지정하는 것이 좋습니다. 예: [cols="2,2,4a" 옵션="header"]

"자세한 표 예제는 AsciiiDoc 구문 빠른 참조 를 참조하십시오".

작업 제목

작업을 수행하는 방법을 설명하는 경우 단계를 시작하기 전에 소개 정보를 포함할 수 있습니다. 단계를 완료한 후 수행해야 할 작업을 말해야 할 수도 있습니다. 이 경우, 스캔을 가능하게 하는 헤더를 사용하여 해당 정보를 구성하는 것이 가장 좋습니다.

필요에 따라 다음 제목을 사용합니다.

필요한 것

_ 사용자가 작업을 완료하는 데 필요한 정보입니다. _

이 작업에 대해

_ 사용자가 이 작업에 대해 알아야 할 일부 추가 컨텍스트 정보입니다. _

단계

_ 작업을 완료하기 위한 개별 단계. _

다음 단계

_ 사용자가 다음에 수행해야 하는 작업. _

각 항목은 을 포함해야 합니다. 텍스트 바로 앞에 다음과 같이 표시됩니다.

```
.What you'll need
.About this task
.Steps
.What's next?
```

이 구문은 큰 글꼴로 굵은 텍스트를 적용합니다.

명령 구문

명령어 입력 시, 'Monospace 폰트 적용:

```
`volume show -is-encrypted true`
```

다음과 같은 모양이 나타납니다.

볼륨 쇼는 암호화된 사실이다

명령 출력 또는 명령 예는 다음 구문을 사용합니다.

```
----
cluster2::> volume show -is-encrypted true

Vserver  Volume  Aggregate  State  Type  Size  Available  Used
-------  ------  ---------  -----  ----  -----  --------- ----
vs1      vol1    aggr2     online    RW  200GB    160.0GB  20%
----
```

대시 4개를 사용하면 서로 다른 텍스트 줄을 입력할 수 있습니다. 그 결과는 다음과 같습니다.

```
cluster2::> volume show -is-encrypted true

Vserver  Volume  Aggregate  State  Type  Size  Available  Used
-------  ------  ---------  -----  ----  -----  --------- ----
vs1      vol1    aggr2     online    RW  200GB    160.0GB  20%
```

변수 텍스트

명령 및 명령 출력에서 변수 텍스트를 밑줄로 묶고 기울임꼴을 적용합니다.

```
`vserver nfs modify -vserver _name_ -showmount enabled`
```

이 명령과 변수 텍스트는 다음과 같습니다.

'vserver nfs modify -vserver_name_-showmount enabled'

> 밑줄은 현재 코드 구문 강조 표시로는 지원되지 않습니다.

코드 구문 강조 표시

코드 구문 강조 표시는 가장 널리 사용되는 언어를 문서화하는 개발자 중심의 솔루션을 제공합니다.

- 출력 예 1 *

```
POST https://netapp-cloud-account.auth0.com/oauth/token
Header: Content-Type: application/json
Body:
{
                "username": "<user_email>",
                "scope": "profile",
                "audience": "https://api.cloud.netapp.com",
                "client_id": "UaVhOIXMWQs5i1WdDxauXe5Mqkb34NJQ",
                "grant_type": "password",
                "password": "<user_password>"
}
```

- 출력 예 2 *

```
[
    {
        "header": {
            "requestId": "init",
            "clientId": "init",
            "agentId": "init"
        },
        "payload": {
            "init": {}
        },
        "id": "5801"
    }
]
```

- 지원되는 언어 *
- Bash
- 말림
- HTTPS
- JSON을 참조하십시오
- PowerShell을 사용합니다
- 인형
- 파이썬
- YAML
- 구현 *

다음 구문을 복사하여 붙여 넣은 다음 지원되는 언어와 코드를 추가합니다.

```
[source,<language>]
<code>
```

예를 들면 다음과 같습니다.

```
[source,curl]
curl -s https:///v1/ \
-H accept:application/json \
-H "Content-type: application/json" \
-H api-key: \
-H secret-key: \
-X [GET,POST,PUT,DELETE]
```

컨텐츠 재사용

여러 페이지에 걸쳐 반복되는 콘텐츠 청크가 있는 경우 한 번 손쉽게 작성한 다음 해당 페이지 전체에서 다시 사용할 수 있습니다. 재사용은 동일한 리포지토리 내에서 여러 리포지토리에서 가능합니다. 작동 방식은 다음과 같습니다.

1. 리포지터리에 _include라는 이름의 폴더를 만듭니다

   "예를 들어, Cloud Tiering 저장소를 살펴보겠습니다".

2. 다시 사용할 콘텐츠가 포함된 .adoc 파일을 해당 폴더에 추가합니다.

   문장, 목록, 표, 하나 이상의 섹션 등이 될 수 있습니다. 파일에 다른 어떤 것도 포함시키지 마십시오. 머리글이나 다른 것은 없습니다.

3. 이제 해당 콘텐츠를 다시 사용할 파일로 이동합니다.
4. _Same_GitHub 리포지토리 내에서 콘텐츠를 재사용하는 경우, 한 줄에 다음 구문을 사용합니다.

   ```
   include::_include/<filename>.adoc[]
   ```

   예를 들면 다음과 같습니다.

   ```
    include::_include/s3regions.adoc[]
   . _different_repository에서 콘텐츠를 재사용하는 경우 한 줄에 다음 구문을 사용합니다.
   ```

   ```
   include::https://raw.githubusercontent.com/NetAppDocs/<reponame>/main/_i
   nclude/<filename>.adoc[]
   ```

   예를 들면 다음과 같습니다.

```
include::https://raw.githubusercontent.com/NetAppDocs/cloud-
tiering/main/_include/s3regions.adoc[]
```

바로 그겁니다!

Include 지시문에 대한 자세한 내용을 보려면 "AsciiDoctor 사용 설명서를 확인하십시오".

NetApp 기술 문서에 AI 생성 콘텐츠가 사용되는 것을 금지하는 정책

NetApp은 고객을 위해 정확하고 연관성이 있으며 유용한 기술 문서를 작성, 게시, 유지 관리하는 데 있어 직원, 계약업체 및 파트너의 전문성을 매우 중요하게 생각합니다. NetApp은 AI에서 생성된 콘텐츠를 사용할 경우 이러한 가치가 훼손되고 문서의 무결성과 정확성이 떨어질 수 있다고 생각합니다. 따라서 NetApp의 정책은 사람이 확인 및 검증하지 않은 AI 생성 콘텐츠의 게시를 금지하는 것입니다. 이 내용은 docs.netapp.com 게시된 모든 기술 문서에 적용됩니다. 이 정책은 판매하는 제품에 대해 언어 모델을 사용하지 않는 것이 좋습니다.

모든 NetAppDocs 참가자는 다음 정책을 준수해야 합니다.

- AI에서 생성된 고객 대면 문서(NetApp 제품 사용 방법)를 인간의 검토 및 검증을 거치지 않고 출판할 수 없습니다. 여기에는 docs.netapp.com 게시된 서면 자료, 그래픽, 멀티미디어 또는 기타 자료가 포함됩니다. docs.netapp.com 에 게시된 모든 콘텐츠는 인간 콘텐츠 제작자의 확인 및 검증을 받아야 합니다.
- docs.netapp.com 콘텐츠 제작자의 역할은 스타일 및 기여자 가이드를 준수하는 것입니다. 여기에는 AI 생성 콘텐츠의 최신 개발과 NetApp 기술 문서에 대한 시사점에 대한 최신 정보가 포함되어 있습니다.
- 모든 직원, 계약업체 및 파트너는 이 정책을 준수해야 합니다. 반복적으로 위반하면 제작 권한이 일시 중단될 수 있습니다.

NetApp Docs 참가자는 다음을 염두에 두어야 합니다.

- Microsoft 365 공동 파일럿과 같은 소프트웨어를 포함하여 업무용 컴퓨터에 설치된 소프트웨어에 포함된 모든 AI 기반 콘텐츠 생성 기술은 보조 기술을 호스팅하는 회사에 데이터를 전송합니다. 공개되지 않은 제품 기능에 대한 사양을 포함하나 이에 국한되지 않는 회사 기밀 콘텐츠가 포함된 이러한 기술을 표시하지 마십시오.
- 공개 AI 기술을 사용하여 이전 미출시 제품, 제품 버전 또는 제품 내 기능에 대한 기술 문서를 생성하거나 편집하지 마십시오.
- 새로운 기술 문서에 대한 저작권은 NetApp에 있으며 공식 제품 릴리즈 날짜 이전에 NetApp 외부의 AIS와 관련 기술 문서의 발행에 포함되지 않습니다.
- 기밀 문서 또는 새로 작성된 콘텐츠를 AI(ChatGPT 또는 기타 도구)로 보내지 마십시오. ChatGPT에 공급되는 모든 정보는 교육 데이터 세트의 일부가 되며, 이 데이터 세트는 OpenAI의 자산이 되고 이를 통해 사용자와 해당 사용자가 사용할 수 있습니다. 이러한 데이터의 대부분은 공개적으로 액세스할 수 있지만, 우리는 자사 IP를 통해 모델을 교육하고 싶지 않습니다.

법적 고지

법적 고지 사항은 저작권 선언, 상표, 특허 등에 대한 액세스를 제공합니다.

저작권

"https://www.netapp.com/company/legal/copyright/"

상표

NetApp, NetApp 로고, NetApp 상표 페이지에 나열된 마크는 NetApp Inc.의 상표입니다. 기타 회사 및 제품 이름은 해당 소유자의 상표일 수 있습니다.

"https://www.netapp.com/company/legal/trademarks/"

특허

NetApp 소유 특허 목록은 다음 사이트에서 확인할 수 있습니다.

https://www.netapp.com/pdf.html?item=/media/11887-patentspage.pdf

개인 정보 보호 정책

"https://www.netapp.com/company/legal/privacy-policy/"

저작권 정보

Copyright © 2024 NetApp, Inc. All Rights Reserved. 미국에서 인쇄된 본 문서의 어떠한 부분도 저작권 소유자의 사전 서면 승인 없이는 어떠한 형식이나 수단(복사, 녹음, 녹화 또는 전자 검색 시스템에 저장하는 것을 비롯한 그래픽, 전자적 또는 기계적 방법)으로도 복제될 수 없습니다.

NetApp이 저작권을 가진 자료에 있는 소프트웨어에는 아래의 라이센스와 고지사항이 적용됩니다.

본 소프트웨어는 NetApp에 의해 '있는 그대로' 제공되며 상품성 및 특정 목적에의 적합성에 대한 명시적 또는 묵시적 보증을 포함하여(이에 제한되지 않음) 어떠한 보증도 하지 않습니다. NetApp은 대체품 또는 대체 서비스의 조달, 사용 불능, 데이터 손실, 이익 손실, 영업 중단을 포함하여(이에 국한되지 않음), 이 소프트웨어의 사용으로 인해 발생하는 모든 직접 및 간접 손해, 우발적 손해, 특별 손해, 징벌적 손해, 결과적 손해의 발생에 대하여 그 발생 이유, 책임론, 계약 여부, 엄격한 책임, 불법 행위(과실 또는 그렇지 않은 경우)와 관계없이 어떠한 책임도 지지 않으며, 이와 같은 손실의 발생 가능성이 통지되었다 하더라도 마찬가지입니다.

NetApp은 본 문서에 설명된 제품을 언제든지 예고 없이 변경할 권리를 보유합니다. NetApp은 NetApp의 명시적인 서면 동의를 받은 경우를 제외하고 본 문서에 설명된 제품을 사용하여 발생하는 어떠한 문제에도 책임을 지지 않습니다. 본 제품의 사용 또는 구매의 경우 NetApp에서는 어떠한 특허권, 상표권 또는 기타 지적 재산권이 적용되는 라이센스도 제공하지 않습니다.

본 설명서에 설명된 제품은 하나 이상의 미국 특허, 해외 특허 또는 출원 중인 특허로 보호됩니다.

제한적 권리 표시: 정부에 의한 사용, 복제 또는 공개에는 DFARS 252.227-7013(2014년 2월) 및 FAR 52.227-19(2007년 12월)의 기술 데이터-비상업적 품목에 대한 권리(Rights in Technical Data -Noncommercial Items) 조항의 하위 조항 (b)(3)에 설명된 제한사항이 적용됩니다.

여기에 포함된 데이터는 상업용 제품 및/또는 상업용 서비스(FAR 2.101에 정의)에 해당하며 NetApp, Inc.의 독점 자산입니다. 본 계약에 따라 제공되는 모든 NetApp 기술 데이터 및 컴퓨터 소프트웨어는 본질적으로 상업용이며 개인 비용만으로 개발되었습니다. 미국 정부는 데이터가 제공된 미국 계약과 관련하여 해당 계약을 지원하는 데에만 데이터에 대한 전 세계적으로 비독점적이고 양도할 수 없으며 재사용이 불가능하며 취소 불가능한 라이센스를 제한적으로 가집니다. 여기에 제공된 경우를 제외하고 NetApp, Inc.의 사전 서면 승인 없이는 이 데이터를 사용, 공개, 재생산, 수정, 수행 또는 표시할 수 없습니다. 미국 국방부에 대한 정부 라이센스는 DFARS 조항 252.227-7015(b)(2014년 2월)에 명시된 권한으로 제한됩니다.

상표 정보

NETAPP, NETAPP 로고 및 http://www.netapp.com/TM에 나열된 마크는 NetApp, Inc.의 상표입니다. 기타 회사 및 제품 이름은 해당 소유자의 상표일 수 있습니다.