在 GitHub 中提供 NetApp 技术内容

Contributor's Guide

NetApp
February 06, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/contribute/index.html on February 06, 2024.
Always check docs.netapp.com for the latest.

目录

在 GitHub 中提供 NetApp 技术内容 . . . 1
概述 . . . 1
请求文档更改 . . . 1
提交对文档的编辑 . . . 4
NetApp 文档风格指南 . . . 7
以对话方式编写 . . . 7
只需编写即可 . . . 7
最少写入 . . . 8
正在写入 . . . 8
使用包容性语言 . . . 8
达到关键点 . . . 8
使用大量可视化信息 . . . 9
创建可扫描的内容 . . . 9
关注用户目标或该目标的特定方面 . . . 9
根据用户的目标组织内容 . . . 9
为全球受众撰写 . . . 9
A 到 Z 准则 . . . 10
AsciiDoc 参考 . . . 19
基础知识 . . . 19
高级内容 . . . 23
禁止使用NetApp技术文档中由AI生成的内容的政策 . . . 30
法律声明 . . . 31
版权 . . . 31
商标 . . . 31
专利 . . . 31
隐私政策 . . . 31

在 GitHub 中提供 NetApp 技术内容

NetApp 产品和服务的文档为开源文档。这样，您就可以通过改进，更正和建议来为内容做出贡献。您只需要一个 GitHub 帐户和一个小计划即可。

概述

您可以使用以下选项为文档提供内容：

- 选择*请求文档更改*以提交一般反馈或询问有关内容的问题。然后， NetApp 内容主管会审核您的请求，确定需要对文档进行哪些更改。这是最常见的选项。

  查看此选项的分步说明。

- 选择*编辑此页*可直接自行编辑内容。然后， NetApp 内容主管会审核您的编辑内容并将其合并。

  查看此选项的分步说明。

以下视频简要概述了这两个选项。

对docs.netapp.com的贡献概述

以下各节提供了分步说明。

请求文档更改

提交文档更改请求是向 NetApp 文档提供信息的最常见方式。提交申请后，内容主管将确认他们已收到您的反馈。此时，您将收到 GitHub 发送的电子邮件通知。

如果内容主管同意您的建议可以使内容更好，他们将在之后不久提交更改。您将收到另一条通知，指出您的反馈已被采纳。

> 您提供的所有注释均可公开查看。在 GitHub 报告中导航到问题的任何人都可以看到您的意见。

步骤

1. 如果您还没有 GitHub 帐户， "从 github.com 创建一个"
2. 登录到您的 GitHub 帐户。
3. 使用 Web 浏览器打开上的页面 "docs.netapp.com" 这与您的反馈相关。
4. 在页面顶部，选择*建议更改>请求文档更改*。

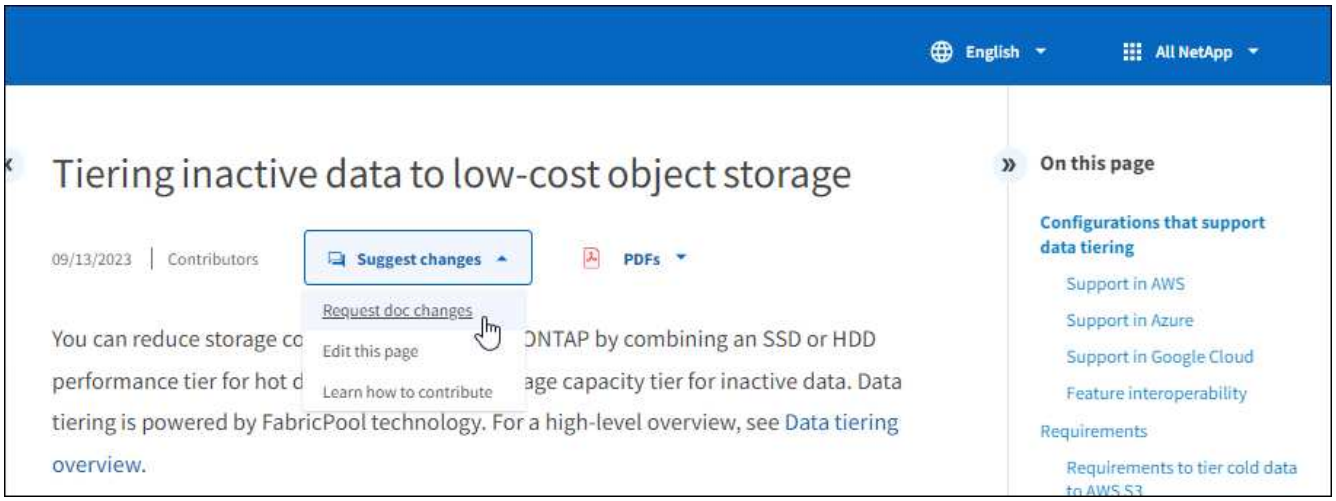

此时将打开一个新的浏览器选项卡、其中包含一个GitHub表单、您可以使用该表单向我们的文档团队提供详细信息。

5. 输入标题、摘要并确认问题描述不包含任何敏感信息。

   此表单预先填充了URL和页面标题。请勿删除此信息，因为我们需要此信息来了解您的请求。

Broken link

Welcome and thank you for your contribution.

Anything that you enter here is publicly visible. If you need to provide sensitive information, you can email us at doccomments@netapp.com.

Page URL *

https://docs.netapp.com/us-en/test/task-tiering.html

Page title *

Tiering inactive data to low-cost object storage

Summary *

Required. Describe the problem.

Write Preview

The link to AWS documentation is broken.

Attach files by dragging & dropping, selecting or pasting them.

Public issues must not contain sensitive information

Required. Examples of sensitive information include but are not limited to customer information, employee information, unreleased features, release dates, or confidential product information.

☑ This issue contains no sensitive information. *

Fields marked with an asterisk (*) are required.

Submit new issue

6. 选择*提交新的问题描述*为您的申请创建问题描述。

完成后

打开问题描述可以通过 GitHub 注释实现协作。您将根据您在 GitHub 帐户设置中指定的首选项收到电子邮件通知。

您也可以从GitHub横幅中选择*问题*来查看请求状态：

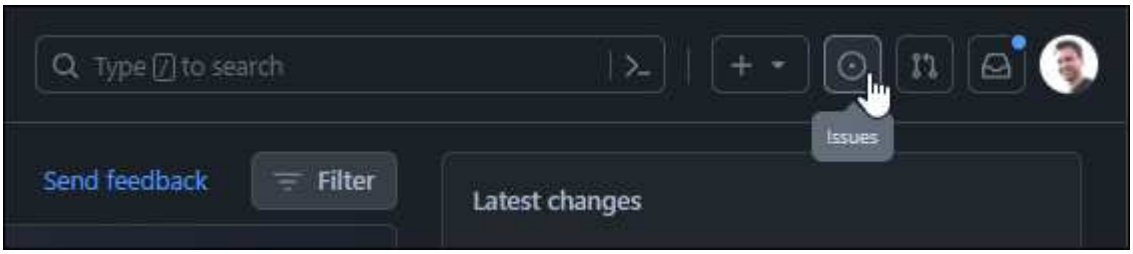

提交对文档的编辑

如果您可以自行编辑内容，则可以通过直接编辑源文件来提交您希望看到的确切文档更改。

作为外部贡献者，您无法直接发布更改。内容主管将查看所做的更改，进行任何必要的编辑，然后合并所做的更改。如果发生这种情况， GitHub 会向您发送一封电子邮件通知。

如果您需要有关我们的写入模式或源语法的帮助，可以使用以下资源：

- "NetApp 文档风格指南"
- "AsciDoc 语法"

步骤

1. 如果您还没有 GitHub 帐户， "从 github.com 创建一个"
2. 登录到您的 GitHub 帐户。
3. 使用 Web 浏览器打开上的页面 "docs.netapp.com" 要编辑的内容。
4. 在页面顶部，选择*建议更改>编辑此页面*。

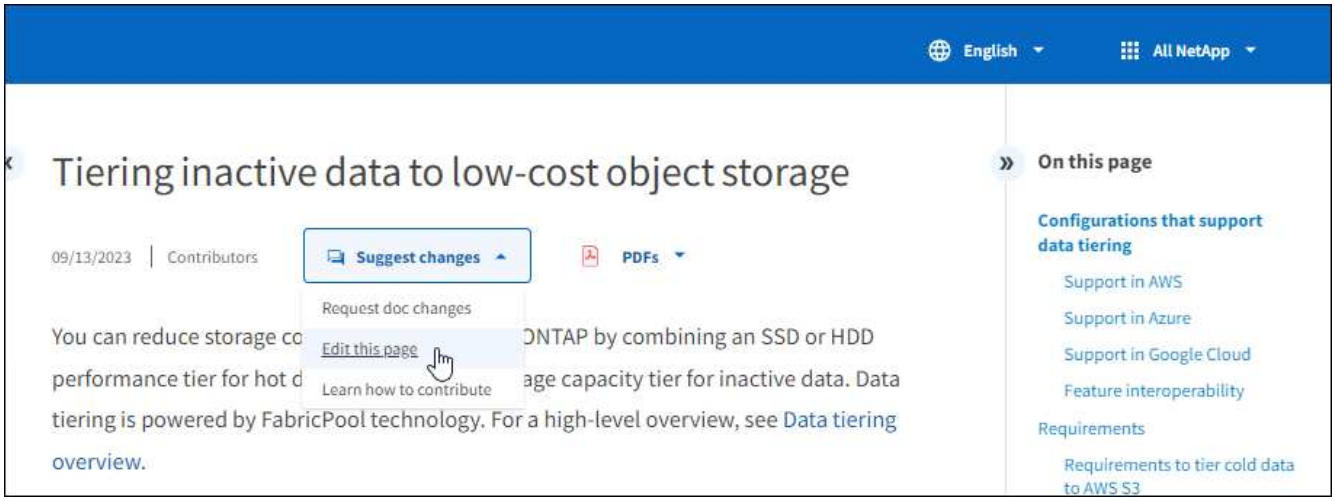

此时将打开一个新的浏览器选项卡、并转到文档站点的GitHub存储库中的文件。

5. 选择铅笔图标。

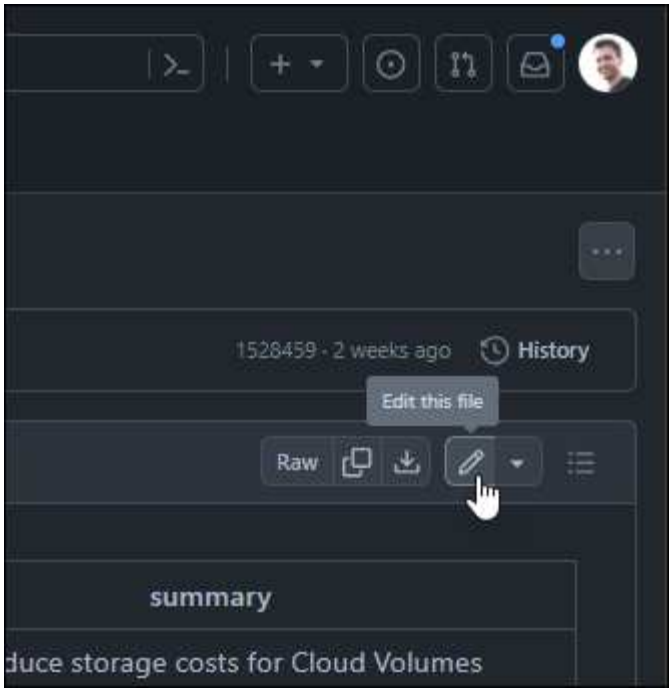

6. 如果系统提示您创建存储库的分支，请选择*Fork this re旨 在*。
7. 编辑内容。

   此内容以一种轻量化标记语言 AsciDoc 编写。 "了解AsciDoc语法"。

8. 要提交更改，请选择*提交更改*并填写表单：
   a. (可选)修改默认提交消息。
   b. 添加可选问题描述。
   c. 选择*建议更改*。

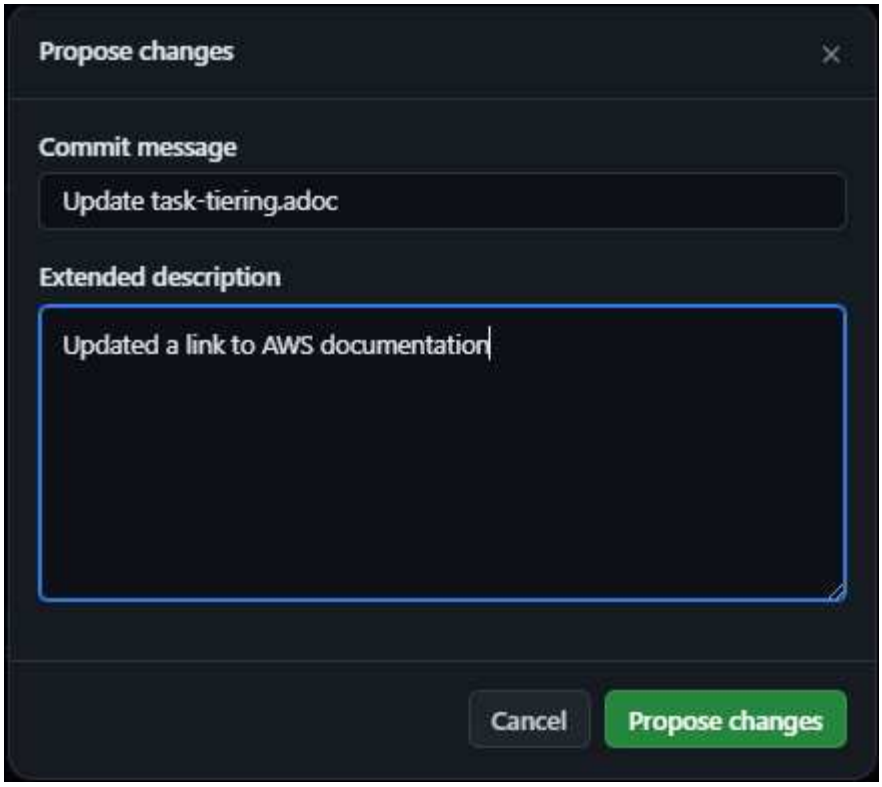

9. 选择*创建提取请求*。

完成后

在您提出更改建议后，我们将查看这些更改，进行任何必要的编辑，然后将这些更改合并到 GitHub 存储库中。

您可以从GitHub横幅中选择*拉取请求*来查看拉取请求的状态：

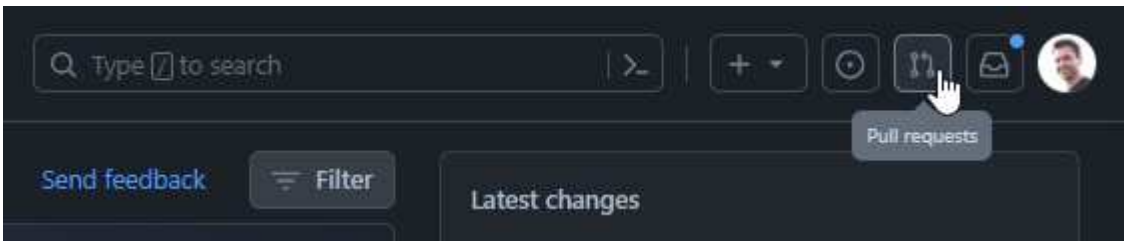

NetApp 文档风格指南

我们的风格是对话和同理心，但我们始终保持专业精神，并达到这一要求。为 NetApp 文档编写内容时，请遵循以下准则。

以对话方式编写

在向专业同事解释时、像讲话一样书写。以对话的方式编写有助于您与受众建立联系。

> 高声阅读您的文章。正如美国一位小说家兼编剧 Elmore Leonard 所说： " 如果听起来像写的话，我会重新写。 "

过于正式	过于随意	我们的风格
如果您在使用 Cloud Tiering 时遇到问题，可以在集群信息板上查看运行状况以确定发生错误的原因。运行状况反映了 ONTAP 系统和服务连接器的状态。	如果发生故障、那就没什么乐趣了。尽管如此、您也不必担心、只需查看集群信息板即可了解发生了什么以及受到了什么影响。	出现故障时、Cloud Tiering会在集群信息板上显示"Ffailed"运行状况。查看状态以获取有关故障的信息。
您可以通过多种方式为云分层付费。您可以通过按需购买订阅为云分层付费，也可以通过 ONTAP 分层许可证付费，或者同时通过这两者付费。您无法在 Cloud Manager 中获得许可，必须直接转到 Cloud Tiering 服务进行设置。	您可以通过三种方式为云分层付费。当然是按需购买的订阅，但也包括 ONTAP 分层许可证，甚至两者的组合。但是、您无法从Cloud Manager获得许可、因此只需直接使用Cloud Tiering服务进行设置即可。	通过按需购买订阅， ONTAP 分层许可证或两者的组合为云分层付费。Cloud Manager中不提供许可、但您可以直接使用Cloud Tiering服务进行设置。
在配置存储之前，您必须先从 Cloud Manager 发现 ONTAP 集群。发现完成后，您必须打开工作环境以配置存储。	您只需先从 Cloud Manager 发现 ONTAP 集群，然后打开工作环境开始配置存储即可。轻松！	从 Cloud Manager 发现 ONTAP 集群后，打开工作环境以配置存储。
根据您要分析的内容，以两种方式之一分析存储系统的健康属性：选择信息板上的健康属性小工具或选择查看全部以查看整个健康属性列表。	您可以通过两种方式分析系统的健康度属性：只需选择信息板上的健康度属性小工具即可。或者、如果您希望在一个视图中看到整个健康度属性列表、请选择查看全部。	选择信息板上的健康属性小工具或选择查看全部以查看所有操作和风险的列表。
设置向导启动后，按照向导中的说明设置节点并将其加入集群。以下步骤将指导您完成向导中的步骤。	此时将显示设置向导（几乎像魔法一样），用于指导您完成设置节点并将其加入集群的简单过程。	按照设置向导中的说明设置节点并将其加入集群。
您可以从多种内容格式类型中进行选择，以安装和设置新系统。每种格式类型均提供完整的说明。选择与您喜欢的学习方式最匹配的格式类型。	您希望如何设置和安装系统？我们提供多种内容格式类型的说明，但只有您知道自己喜欢如何学习。	选择一种内容格式类型，以指导您完成系统安装和设置。

只需编写即可

避免使用大而令人困惑的词语。保持简单。您正在向专业同事解释某些内容、而不是展示您的词汇。

仅此一项： " 将用户与您的 NetApp Cloud Central 帐户解除关联。 "

执行此操作： " 从 NetApp Cloud Central 帐户中删除此用户。 "

最少写入

短而简单的句子使内容更易于阅读或扫描。可以稍后使用较长的句子、但请使用较短的句子。就像这样。

" 要在 AWS 中的 Cloud Volumes ONTAP 系统与其他网络中的 ONTAP 系统之间复制数据，您必须在 Amazon VPC 与其他网络（例如 Azure vNet 或您的公司网络）之间建立 VPN 连接。 "

执行此操作： " 网络之间的数据复制需要通过 VPN 进行连接。例如，在您的 Amazon VPC 和公司网络之间，或者在 AWS 和 Azure 之间。 "

另请参见 [极简主义]。

正在写入

避免被动语音是技术写作的一项标准规则、但当您想要进行对话时、使用主动语音尤为重要。

- 而不是此项 * ： " 在部署第一个集群之前，必须提供所需的权限。 "
- 执行此操作 * ： " 在部署第一个集群之前，请提供所需的权限。 "

另请参见 主动语音（与 " 被动语音 " ）。

使用包容性语言

NetApp 认为，其产品文档不应包含歧视，排他的语言。我们使用的词语可以在与客户建立积极的关系或孤立客户之间发挥作用。尤其是对于文字，影响比意图更重要。

在为 NetApp 产品创建内容时，请避免使用可被解释为有损人格，具有种族，性别歧视或其他压制性的语言。相反，请使用可供需要使用文档的每个人访问并欢迎使用的语言。例如，请使用 " 主 / 从 " 代替 " 主 / 从 " 。

我们知道，为了从文档和产品中删除所有非包容性语言，我们需要做一些工作。我们正在积极制定我们的标准和最佳实践，并希望在未来更新此部分以提供更多指导。

达到关键点

从对用户重要的方面开始。了解用户正在尝试执行的操作，并专注于帮助他们实现此目标。

仅此一步： " Cloud Sync 可以使用传输中数据加密将数据从一个 NFS 服务器同步到另一个 NFS 服务器。如果您制定了严格的网络数据传输安全策略，则对数据进行加密会很有帮助。 "

执行此操作： " 如果您的企业拥有严格的安全策略，请使用传输中数据加密在不同网络中的 NFS 服务器之间同步数据。 "

使用大量可视化信息

大多数人都是视觉学习者。使用视频，图表和屏幕截图改进学习。视觉效果还有助于拆分文本块。

示例

- "示例 1"
- "示例 2"

另请参见 [图形]。

创建可扫描的内容

使用标题，列表和表帮助用户扫描所需内容。

示例

- "示例 1"
- "示例 2"

关注用户目标或该目标的特定方面

如果您要介绍如何完成一系列任务、请将所有任务放在一个页面的一系列部分中、包括概念信息和基于参考的信息。不要将页面拆分成多个迷你页面、因为这需要单击太多。同时、不要创建冗长、令人生畏的页面。根据您的最佳判断来确定页面过长的时间。

示例

- "示例 1"
- "示例 2"

根据用户的目标组织内容

帮助用户在需要时找到所需信息。通过按如下方式对内容进行组织，尽可能快速地将其从文档中输入和输出：

左侧导航栏中的第一个条目（高级）

围绕用户尝试实现的目标组织内容。例如，开始使用或保护数据。

导航中的第二个条目（中层）

围绕构成目标的广泛任务组织内容。例如，设置灾难恢复或设置数据保护。

单个页面（详细级别）

围绕构成广泛任务的各个任务组织内容，每一个任务都侧重于一项学习或执行这项广泛任务的各个方面。例如，设置灾难恢复所需的任务。

为全球受众撰写

我们为全球客户和合作伙伴撰写报告，我们的大部分内容都使用神经机器翻译工具或人工翻译进行翻译。请遵循

以下准则，以便更清晰地编写和更轻松地进行翻译：

- 写简短的句子。
- 使用标准语法和标点符号。
- 一个词表示一个含义，一个词表示一个含义。
- 使用常见的收缩。
- 使用图形来澄清或替换文本。
- 避免在图形中嵌入文本。
- 避免在一个字符串中包含三个或更多名词。
- 避免出现不明确的前体。
- 避免使用术语，语言和比喻。
- 避免使用非技术示例。
- 避免使用硬返回和空格。
- 不要使用幽默或讽刺。
- 不要使用歧视性内容。
- 不要使用带有性别偏见的语言、除非你是为特定的个人编写的。

A 到 Z 准则

主动语音（与 " 被动语音 " ）

在主动语中，句子的主题是操作的执行者：

- 如果系统关闭不正确，则界面会显示一条警告消息。
- NetApp 已收到合同。

主动式语音可让写入内容清晰明了。除非您有特定的理由使用被动语音，否则请将主动语音和地址用户直接用作 " 您 " 。

在被动语中，操作者不清楚：

- 如果系统关闭不正确，则会显示一条警告消息。
- NetApp 获得了合同。

在以下情况下使用被动语音：

- 您不知道谁或谁执行了该操作。
- 您希望避免因操作结果而责备用户。
- 您不能绕着它写文章、例如某些前提条件信息。

有关其他动词约定，请参见：

- "Microsoft 写入模式指南"
- "《芝加哥风格手册》"
- "Merriam-Webster 词典在线"

荣誉

请使用以下标签分别标识与主内容流不同的内容：

- 注意

  请使用注释获取重要信息，这些信息必须与文本的其余部分不同。避免使用注释获取用户了解任务或完成任务所不需要的"有用信息"。

- 提示

  如果需要，请谨慎使用提示，因为我们的策略是始终在默认情况下记录最佳实践信息。如有必要，请使用提示来提供最佳实践信息，帮助用户使用产品或轻松高效地完成步骤或任务。

- 小心

  请谨慎操作，提醒用户可能发生原因会造成非致命或极为危险的人身伤亡的情况或程序。

之后（而不是一次）

- 使用 " 之后 " 指示时间顺序： " 插入计算机后打开计算机。 "
- 仅使用一次表示一次。

此外

- 使用 "al又 " 表示 " 另外 " 。
- 不要使用"同时"来表示"或者"。

和 / 或

如果有一个术语，请选择更精确的术语。如果这两个术语都不比另一个术语更精确，请使用 " 和 / 或 " 。

作为

请勿使用"AS "来表示"因为"。

使用（而不是使用或使用）

- 如果正在使用的实体主题为： " 您可以使用组件菜单向存储库添加新组件 " ，请使用 " 通过使用 " 。
- 您可以使用 "Using " 或 "With " 开头一句话，有时产品名称也可以接受这句话： " 使用 SnapDrive ，您可以在 Windows 环境中管理虚拟磁盘和 Snapshot 副本。 "

可以（而不是 " 可能 " ， " 可能 " ， " 应该 " 或 " 必须 " ）

- 使用 "can " 指示功能： " 在此操作步骤期间，您可以随时提交更改。 "
- 使用 " 可能 " 表示可能： " 下载多个程序可能会影响处理时间。 "
- 请勿使用"may (可能)"、因为它可能表示功能或权限、因此含义模糊。
- 使用 " 应 " 表示建议但可选的操作。请考虑改用其他短语，例如 " 我们建议 " 。
- 避免使用"必须"、因为它是被动的。请考虑使用强制性语音将此思想重新表达为一个指令。如果您使用的是 " 必须 " ，请使用它来指示所需的操作或条件。

大写

几乎所有内容都使用句子形式的大写（小写）。仅资本化：

- 句子和标题的第一个词，包括表标题
- 列出项的第一个词，包括句子片段
- 正确的名词
- 文档标题和字幕（将五个或更多字母的所有主要词和前言大写）
- UI 元素，但前提是它们在界面中大写。否则，请使用小写。

小心通知

请谨慎操作，提醒用户可能发生原因会造成非致命或极为危险的人身伤亡的情况或程序。

请参见 [荣誉] 用于标识与主内容流不同的内容的其他标签。

一致性

"在向专业同事解释内容时、像说话一样书写"对每个人来说都是不同的。我们的专业对话方式有助于我们与用户建立联系，并增加了多位作者之间细微不一致的频率：

- 重点关注内容清晰易用。如果所有内容都清晰且易于使用、则细微的不一致无关紧要。
- 在您撰写的页面中保持一致。
- 请始终遵循中的准则 [为全球受众撰写]。

收缩

收缩会强化对话的口音，许多收缩都易于理解和翻译。

请使用以下类似的缩写，这些缩写易于理解和翻译：

- 不是
- 不能
- 没有
- 不会

- 请勿
- 不是
- 是的
- 让我们来看看
- 不是
- 我们是
- 不是
- 您是

当需要未来时、请勿使用以下功能：

- 我们会的
- 不会
- 您可以

请勿使用这些难以理解和翻译的合同：

- 本可以做到的
- 不可能
- 应该有的
- 不应该这样做
- 会的
- 不会

确保（而不是 " 确认 " 或 " 验证 " ）

- 使用 " 确保 " 表示 " 确保 " 。 根据需要包括 " 这一点 " ： " 确保插图周围有足够的空白空间。 "
- 切勿使用 " 确保 " 来暗示承诺或保证： " 使用 Cloud Manager 确保您可以在 ONTAP 集群上配置 NFS 和 CIFS 卷。 "
- 如果您表示用户应仔细检查已存在或已发生的情况，请使用 " 确认 " 或 " 验证 " ： " 验证是否已在集群上设置 NFS 。 "

图形

持续评估内容，以便有机会提供有用的插图，图表，流程图，屏幕截图或其他可视参考。图形通常比文本更清晰地传达复杂的概念和步骤。

- 请提供一个问题描述来说明此图的通信目的： " 下图显示了后面板上的交流电源 LED 。
- 请参考插图位置，如 " 以下 " 或 " 前面 " ，而不是 " 上方 " 或 " 下方 " 。

语法

除非另有说明，否则请遵循中详细介绍的语法，标点符号和拼写约定：

- "Microsoft 写入模式指南"
- "《芝加哥风格手册》"
- "Merriam-Webster 词典在线"

如果不是

请勿单独使用"if not "来指代上一句话：

"* 而不是这一点： " 计算机应关闭。如果没有，请将其关闭。 "

- 执行此操作 * ： " 验证计算机是否已关闭。 "

如果（而不是 " 是 " 还是 " 何时 " ）

- 使用 "if" 指示条件，例如 " 如果是，则是 " 构造中的条件。
- 如果存在明确或隐含的 " 或不 " 条件，请使用 " 是否 " 。为了便于翻译，通常最好将 " 是否 " 替换为 " 是否 " 。
- 使用 " 何时 " 表示一段时间。

迫切需要的声音

- 对用户操作列表中的步骤，指令，请求和标题使用强制语音：
  - " 在工作环境页面上，单击发现并选择 ONTAP 集群。 "
  - " 旋转凸轮把手，使其与电源平齐。 "
- 考虑使用强制语音来取代被动语音：
- 而不是此项 * ： " 在部署第一个集群之前，必须提供所需的权限。 "
- 执行此操作 * ： " 在部署第一个集群之前，请提供所需的权限。 "
- 避免使用强制性语音将步骤嵌入到概念和参考信息中。

IP 和 IPv6 地址

对于示例中的IP地址(包括IPv6)、可以安全地包含以"10.x"开头的任何地址。

未来的功能或版本

请勿提及即将发布的产品版本或功能的时间或内容、只能说某个特性或功能"当前不受支持"。

知识库文章：引用

如果适用，请参阅内容中的知识库（ NetApp 知识库）文章。对于 " 资源 " 页面和 GitHub 内容，请将此链接置于运行文本中。

列表

信息列表通常比文本块更易于扫描和吸收。通过以列表形式呈现复杂信息，考虑简化复杂信息的方法。下面是一

些一般准则，但请根据您的判断：

- 确保列表的原因清晰。使用完整的句子，带有冒号的句子片段或标题来介绍此列表。
- 列表应包含两到七个条目。通常，每个条目中的信息越短，您可以添加的条目越多，而列表仍可扫描。
- 列表条目应尽可能可扫描。避免出现妨碍列表条目可扫描的文本块。
- 列表条目应以大写字母开头，列表条目应以格式并行。例如，使用 noun 或 verb 启动每个条目：
  - 如果所有列表条目都是完整的句子，请以句点结尾。
  - 如果所有列表条目都是句子片段、请勿以句点结尾。
- 列表条目应按逻辑顺序排列，例如按字母顺序或按时间顺序排列。

本地化

请参见 [为全球受众撰写]。

极简主义

- 目前，用户是否需要此内容？
- 我能否用较少的语言来呈现内容，而不会听起来过于正式或过于随意？
- 我可以缩短或简化一句长句，还是将其分成两句或更多句话？
- 是否可以使用列表使内容更可扫描？
- 是否可以使用图形来增加或替换文本块？

NOTE 信息

请使用注释获取重要信息，这些信息必须与文本的其余部分不同。避免使用注释获取用户了解任务或完成任务所不需要的"有用信息"。

请参见 [荣誉] 用于标识与主内容流不同的内容的其他标签。

数字

- 对于 10 ，使用阿拉伯语数字，并且所有数字均大于 10 ，但以下情况除外：
  - 如果一个句子以数字开头，请使用一个词，而不是阿拉伯语数字。
  - 请使用词语（而不是数字）表示大致数字。
- 对于小于 10 的数字，请使用单词。
- 如果一个句子包含小于 10 且大于 10 的数字的混合，请对所有数字使用阿拉伯语数字。
- 有关其他数量约定，请参见：
  - "Microsoft 写入模式指南"
  - "《芝加哥风格手册》"

政策

我们会记录 NetApp 产品以及 NetApp 产品与第三方产品之间的交互。我们不会记录第三方产品。我们不应需要将第三方内容复制并粘贴到文档中，也不应复制和粘贴到文档中。

前提条件

前提条件用于确定用户在启动当前任务之前必须存在的条件或必须完成的操作。

- 使用标题确定内容的性质，例如 " 前提条件 " ， " 开始之前 " 或 " 开始之前 " 。
- 如果有必要，请使用被动语音作为前提条件：
  - 必须在集群上设置 NFS 或 CIFS 。
  - 要将集群添加到云管理器中、您必须具有管理员用户帐户的集群管理 IP 地址和密码。
- 根据需要阐明前提条件： " 必须在集群上设置 NFS 或 CIFS 。您可以使用 System Manager 或 CLI 设置 NFS 和 CIFS 。
- 请考虑其他显示信息的方式，例如，将内容重命名为当前任务的第一步是否合适：
  - 前提条件： " 在部署第一个集群之前，您必须具有所需的权限。 "
  - 步骤： " 提供部署第一个集群所需的权限。 "

先前（而不是 " 之前 " ， " 先前 " 或 " 先前 " ）

- 如果可能，请将 " 先前 " 替换为 " 之前 " 。
- 如果您不能使用"之前"、请使用"之前"作为一个词来表示较早发生的事件或重要性更高的事件。
- 使用 " 上一步 " 表示之前未指定的时间发生的情况。
- 使用 " 前面 " 表示之前发生的情况。

标点符号

保持简单。一般来说，一个句子中包含的标点符号越多，要理解的脑细胞就越多。

- 在包含三个或更多项的叙述列表中，在合并（ " 和 " 或 " ）之前使用一个序列号逗号（ Oxfora 逗号）。
- 限制使用分号和冒号。
- 除非另有说明，否则请遵循中详细介绍的语法，标点符号和拼写约定：
  - "Microsoft 写入模式指南"
  - "《芝加哥风格手册》"
  - "Merriam-Webster 词典在线"

自此

使用 " 自 " 表示一段时间。不要使用"自"来表示"因为"。

拼写

除非另有说明，否则请遵循中详细介绍的语法，标点符号和拼写约定：

- "Microsoft 写入模式指南"
- "《芝加哥风格手册》"
- "Merriam-Webster 词典在线"

（与 " 哪些 " 或 " 谁 " 相比）

- 使用 "that （ that ） " （不带后缀逗号）添加句子所需的子句。
- 即使该句话用英文表述清楚，也使用 "that " ，但不使用 "verify that the computer is off" 。
- 使用 " 哪个 " （以逗号结尾）添加子句，这些子句添加支持信息，但这一句话并不需要。
- 使用 " 谁 " 来引入提及人员的条款。

TIP 信息

如果需要，请谨慎使用提示，因为我们的策略是始终在默认情况下记录最佳实践信息。如有必要，请使用提示来提供最佳实践信息，帮助用户使用产品或轻松高效地完成步骤或任务。

请参见 [荣誉] 用于标识与主内容流不同的内容的其他标签。

商标

我们的大多数技术内容中不包含商标符号、因为我们模板中的法律声明已经足够。但是，我们在使用时会遵循所有使用规则 "NetApp 商标术语"：

- 使用商标术语（带或不带符号）仅作为形容词，而不是名词，动词或文字。
- 请勿使用缩写、用联苯或意大利字母来表示商标术语。
- 请勿将商标术语复数。如果需要复数形式，请使用商标名称作为可修改复数名词的词。
- 请勿使用商标术语的所有形式。在一般意义上使用公司名称时，您可以使用 NetApp 等公司名称的形式，而不是商标术语。

用户界面

尽可能依靠界面来指导用户。

一般准则

我们记录 UI 的方式简单而简单：

- 假设用户在读取内容时正在使用界面。
- 依靠界面来指导用户：
  - 请勿逐步引导用户完成向导或屏幕操作。只需从界面中调用不明显的重要内容即可。
  - 请勿包含"单击确定"、"单击保存"或"创建卷"或执行任务的人员可以明显看出的任何其他内容。

    - 假设成功。除非您希望某个操作在大部分时间都失败，否则请勿记录故障路径。假设接口提供了正确的指导。

- 完全不要使用"单击"。请始终使用 "select " ，因为该词涵盖了鼠标，触摸，键盘以及其他任何方式的选择。
- 将内容重点放在可解决客户使用情形的工作流上，并将用户引导到界面中的正确位置来启动工作流。
- 始终记录实现用户目标的一种最佳方式。
- 如果工作流需要做出重大决策，请务必记录决策规则。
- 大多数情况下，请使用大多数用户所需的最少步骤数。

为 **UI** 元素命名

避免记录到需要为 UI 元素命名的粒度级别。借助界面引导用户完成交互的具体内容。如果必须获取该特定名称，请为元素上的标签命名。例如、"Select the desired volume"(选择所需卷)或"Select‘use existing volume"(选择使用现有卷)。 无需命名菜单、单选按钮或复选框、只需使用标签即可。

对于用户必须选择的图标，请使用图标的图像。不要试图说出它的名字。此规则适用场景图标包括箭头，铅笔，齿轮， kabob ， HAMBURGER ， 等等。

表示显示的标签

在标识标签时，请遵循用户界面使用的拼写和大写字母。如果标签后跟省略号，则在为对象命名时不要包含省略号。鼓励开发人员对用户界面标签使用标题样式的大写字母，以便于编写。

使用屏幕截图

在工作流期间启动或更改接口时，偶尔捕获屏幕（以下简称 " 屏幕截图 " ）有助于用户确信自己在界面中的位置正确。请勿使用屏幕截图显示要输入的数据或要选择的值。

虽然（与 " 尽管 " 不同）

- 使用 "while " 指示某个时间发生的情况。
- 使用 " 尽管 " 表示几乎同时发生的活动或在其他活动之后不久发生的活动。

工作流

用户可以阅读我们的内容来实现特定目标。用户希望找到所需的内容，实现目标，并返回家中与家人联系。我们的工作不是记录产品或功能，而是记录用户目标。工作流是帮助用户实现目标的最直接方式。

工作流是一系列步骤或子任务，用于说明如何实现用户目标。工作流的范围是一个完整的目标。

例如，创建卷的步骤不是工作流，因为创建卷本身并不是一个完整的目标。将存储提供给 ESX 服务器的步骤可以是一个工作流。这些步骤不仅包括创建卷，还包括导出卷，设置任何必要的权限，创建网络接口等。工作流源自客户用例。工作流仅显示实现目标的一种最佳方式。

AsciiDoc 参考

AsciDoc 是一种轻型标记语言，类似于 Markdown 。我们选择了 AsciDoc 而不是标准的 Markdown ，因为它提供了更多的即装即用功能。虽然功能更强大，但使用起来仍然很简单。请参见以下章节，开始在 AsciDoc 中写入。

请参见 "《 AssiDoctor 用户手册》" 以获得更多帮助。

基础知识

要进行简单的文档更新，您需要了解一些事项。

标题

```
= Page title
== Level 1 section
=== Level 2 section
==== Level 3 section
===== Level 4 section
```

您只能有一个页面标题，但可以有多个分区标题。例如，您可能有三个 1 级部分，其中包括 2 级和 3 级部分：

```
= Page title
== Level 1 section
=== Level 2 section
== Level 1 section
== Level 1 section
=== Level 2 section
==== Level 3 section
```

粗体文本

```
*Text*
```

斜体文本

```
_Text_
```

项目符号列表

```
* Item 1
+
Continuation text for the previous list item.

* Item 2
** Item 2a

* Item 3
```

+ 是一个列表继续。它会使文本与列表项保持一致。省略 + 将影响该行的格式设置。

已标记列表

```
Item 1::
Description 1

Item 2::
Description 2
```

或

```
[horizontal]
Item 1::
Description 1

Item 2::
Description 2
```

在项目 1 上方添加 "Horizontal" 时，标签和问题描述将显示在同一行上。如果您的说明非常简短，则效果会很好。

- 不带 [水平]* 的示例

  项目 **1.**
  : 问题描述 1.

  项目 **2.**
  : 问题描述 2.

- 使用 [水平]* 的示例

项目 **1.**

问题描述 1.

项目 **2.**

问题描述 2.

步骤

```
.Steps

. Step 1

. Step 2
+
Info for step 2

. Step 3
.. Step 3a
.. Step 3b

. Step 4
```

+ 是一个列表继续。它会使文本与列表项保持一致。省略 + 将影响该行的格式设置。

映像

```
image:file.png["alt text"]
```

alt text 表示备用文本。它介绍了页面上显示的映像。主要用于使用屏幕读取器的视觉受损用户。

两个注释：

1. 最好用引号将可选文字括起来，因为像逗号这样的标点符号可能会影响将内容从 AsciDoc 转换为 HTML 的功能。
2. 。 "AsciiDoctor 文档" 说明 *block images* should be on their own line with *twent* colons： `image ：：： file.png`

   但是，我们更喜欢使用一个冒号，如上所示。使用一个冒号的效果相同，它在使用内部工具时效果更好。

视频

在 YouTube 上托管：

```
video::id[youtube]
```

在 GitHub 本地托管：

```
video::https://docs.netapp.com/zh-cn/contribute//media/file.mp4
```

链接

应使用的语法取决于要链接到的内容：

- [链接到外部站点]
- [链接到同一页面上的某个部分]
- [链接到文档中的其他页面]

链接到外部站点

```
url[link text^]
```

此时， ^ 将在新的浏览器选项卡中打开此链接。

链接到同一页面上的某个部分

```
<<section_title>>
```

例如：

```
For more details, see <<Headings>>.
```

链接文本可以不是章节标题：

```
<<section_title,Different link text>>
```

例如：

```
<<Headings,Learn the syntax for headings>>.
```

链接到文档中的其他页面

此文件需要位于同一 GitHub 存储库中：

```
xref:{relative_path}<file_name>.html[Link text]
```

要直接链接到文件中的某个部分，请添加哈希（#）和该部分的标题：

```
xref:{relative_path}<file_name>.html#<section-name-using-dashes-and-all-
lower-case>[Link text]
```

例如：

```
xref:{relative_path}style.html#use-simple-words[Use simple words]
```

注释，提示和注意事项

您可能希望通过使用注释，提示或注意事项陈述来吸引对某些陈述的注意。格式如下：

```
NOTE: text

TIP: text

CAUTION: text
```

请谨慎使用其中每一项。您不希望创建充满注释和提示的页面。如果您这样做，它们的意义就会降低。

以下是将 AsciDoc 内容转换为 HTML 时的每种情况：

这是一个注释。其中包括读者可能需要了解的额外信息。

提示可提供有用的信息，帮助用户执行某项操作或了解某项操作。

警告会建议读者小心操作。在极少数情况下使用此功能。

高级内容

如果您正在创作新内容，则需要查看此部分以了解一些 nitty-gritty 详细信息。

文档标题

每个 AsciDoc 文件都包含两种类型的标题。第一种是 GitHub ，第二种是 AsciDoctor ，它是一种将 AsciDoc 内容转换为 HTML 的发布工具。

GitHub 标题是 .adoc 文件中的第一组内容。它需要包括以下内容：

```
---
sidebar: sidebar
permalink: <file_name>.html
keywords: keyword1, keyword2, keyword3, keyword4, keyword5
summary: "A summary."
---
```

关键字和摘要直接影响搜索结果。事实上，摘要本身会显示在搜索结果中。您应确保它便于用户使用。最佳做法是，让摘要镜像您的主段落。

> 最好将摘要用引号括起来，因为像冒号这样的标点符号可能会影响将内容从 AsciDoc 转换为 HTML 的功能。

下一个标题直接位于文档标题下（请参见 [标题]）。此标题应包括以下内容：

```
:hardbreaks:
:icons: font
:linkattrs:
:relative_path: ./
:imagesdir: {root_path}{relative_path}./media/
```

您无需在此标题中触摸任何参数。只需将其粘贴，即可忘记。

导联段落

文档标题下的第一段应在其正上方包含以下语法：

```
[.lead]
This is my lead paragraph for this content.
```

【 .Lead 】将 CSS 格式应用于前导段落，该段落的格式与后续文本不同。

表

下面是基本表的语法：

```
[cols=2*,options="header",cols="25,75"]
|===
| heading column 1
| heading column 2
| row 1 column 1 | row 1 column 2
| row 2 column 1 | row 2 column 2
|===
```

可以通过 _many _ 方法设置表的格式。请参见 "《 AssiDoctor 用户手册》" 以获得更多帮助。

> 如果单元格包含带格式的内容，例如项目符号列表，最好在列标题中添加 "A" 以启用格式化。例如： [cols="2 ， 2 ， 4a" options="header]]

"有关更多表示例，请参见《 AssiDoc 语法快速参考》"。

任务标题

如果您要说明如何执行任务，则可以在执行步骤之前提供简介信息。完成这些步骤后，您可能需要说明要执行的操作。否则，最好使用标题来组织这些信息，这样可以进行扫描。

根据需要使用以下标题：

您需要的内容

用户完成任务所需的信息。 _

关于此任务

_ 用户可能需要了解的有关此任务的一些额外上下文信息。 _

步骤

_ 完成任务的各个步骤。 _

下一步是什么？

_ 用户接下来应执行的操作。 _

其中每个都应包括。就在文本前面，如下所示：

```
.What you'll need
.About this task
.Steps
.What's next?
```

此语法将以较大的字体应用粗体文本。

命令语法

提供命令输入时，将命令括在 ` 内以应用 monospace 字体：

```
`volume show -is-encrypted true`
```

具体如下所示：

`volume show -is-encrypted true`

有关命令输出或命令示例，请使用以下语法：

```
----
cluster2::> volume show -is-encrypted true

Vserver  Volume  Aggregate  State  Type  Size  Available  Used
-------  ------  ---------  -----  ----  -----  --------- ----
vs1      vol1    aggr2     online    RW  200GB    160.0GB  20%
----
```

使用四个短划线，您可以输入同时显示的单独文本行。结果如下：

```
cluster2::> volume show -is-encrypted true

Vserver  Volume  Aggregate  State  Type  Size  Available  Used
-------  ------  ---------  -----  ----  -----  --------- ----
vs1      vol1    aggr2     online    RW  200GB    160.0GB  20%
```

可变文本

在命令和命令输出中，将变量文本括在下划线中以斜体表示。

```
`vserver nfs modify -vserver _name_ -showmount enabled`
```

以下是该命令和变量文本的外观：

`vserver nfs modify -vserver` *name* `-showmount enabled`

> 目前，代码语法突出显示不支持下划线。

代码语法突出显示

代码语法突出显示提供了一个以开发人员为中心的解决方案，用于记录最受欢迎的语言。

- 输出示例 1*

```
POST https://netapp-cloud-account.auth0.com/oauth/token
Header: Content-Type: application/json
Body:
{
                "username": "<user_email>",
                "scope": "profile",
                "audience": "https://api.cloud.netapp.com",
                "client_id": "UaVhOIXMWQs5i1WdDxauXe5Mqkb34NJQ",
                "grant_type": "password",
                "password": "<user_password>"
}
```

- 输出示例 2*

```
[
    {
        "header": {
            "requestId": "init",
            "clientId": "init",
            "agentId": "init"
        },
        "payload": {
            "init": {}
        },
        "id": "5801"
    }
]
```

- 支持的语言 *
- Bash
- 卷曲
- HTTPS
- JSON
- PowerShell
- Puppet
- Python
- YAML
- 实施 *

复制并粘贴以下语法，然后添加受支持的语言和代码：

```
[source,<language>]
<code>
```

例如：

```
[source,curl]
curl -s https:///v1/ \
-H accept:application/json \
-H "Content-type: application/json" \
-H api-key: \
-H secret-key: \
-X [GET,POST,PUT,DELETE]
```

内容重复使用

如果您有一个内容块在不同页面上重复出现，则可以轻松写入一次，并在这些页面上重复使用。可以从同一个存储库中以及在各个存储库之间重复使用。工作原理如下。

1. 在存储库中创建一个名为 _include 的文件夹

   "例如，请查看 Cloud Tiering 存储库"。

2. 在该文件夹中添加一个 .adoc 文件，其中包含要重复使用的内容。

   它可以是一个句子，一个列表，一个表，一个或多个部分，依此类推。不要在文件中包含任何其他内容—没有标题或任何内容。

3. 现在，转到要重复使用该内容的文件。
4. 如果要重复使用 _same _ GitHub 存储库中的内容，请在一行中单独使用以下语法：

   ```
   include::_include/<filename>.adoc[]
   ```

   例如：

   ```
    include::_include/s3regions.adoc[]
   . 如果要重复使用 _Different_ 存储库中的内容，请单独在一行上使用以下语法：
   ```

   ```
   include::https://raw.githubusercontent.com/NetAppDocs/<reponame>/main/_i
   nclude/<filename>.adoc[]
   ```

   例如：

```
include::https://raw.githubusercontent.com/NetAppDocs/cloud-tiering/main/_include/s3regions.adoc[]
```

就是这样！

如果您希望了解有关 include 指令的更多信息， "查看《 AssiDoctor 用户手册》"。

禁止使用NetApp技术文档中由AI生成的内容的政策

在NetApp、我们非常重视员工、承包商和合作伙伴在为客户创建、发布和维护准确、相关且有用的技术文档方面的专业知识。我们相信、使用AI生成的内容可能会损害这些价值、并会损害我们文档的完整性和准确性。因此、NetApp的策略是禁止发布人工智能生成的未经人工验证和验证的内容。本适用场景 所有技术文档均发布在docs.netapp.com上。请注意、此策略类似于并扩展了NetApp的策略、即禁止使用语言模型为其销售的产品编写代码。

我们希望所有NetAppDocs贡献者遵守以下策略：

- 我们不允许在未经人工审核和验证的情况下发布从AI生成的面向客户的文档(如何使用NetApp产品)。其中包括在docs.netapp.com上发布的书面材料、图形、多媒体或其他材料。在docs.netapp.com上发布的所有内容都必须由人类内容创建者进行验证和验证。
- docs.netapp.com的内容创建者角色的一部分是遵守风格和贡献者指南。其中包括随时了解AI生成的内容的最新发展及其对NetApp技术文档的影响。
- 所有员工、承包商和合作伙伴都应遵守此政策。重复违规可能会导致创作权限被暂停。

NetAppDocs贡献者应牢记以下几点：

- 所有嵌入在工作计算机上安装的软件中的基于AI的内容生成技术、包括Microsoft 365联合试点计划等技术、都会将您的数据发送给托管此辅助技术的公司。请勿使用公司机密内容来提示此类技术、包括但不限于未发布的产品功能的规格。
- 请勿使用公共AI技术生成或编辑产品中有关*以前未发布的*产品、产品版本或功能的技术文档。
- 新技术文档的版权必须保留在NetApp内部、并且在正式产品发布日期以及相应发布相关技术文档之前、不得与NetApp以外的ACI共享。
- 请勿将机密文档或新写入的内容发送到AI (ChatGPT或任何其他工具)中。馈送到ChatGPT的任何信息都将成为其培训数据集的一部分、而该数据集又成为OpenAI的财产、可供其及其用户使用。虽然这些数据中的大部分都可公开访问、但我们不想在自己的IP上训练模型。

法律声明

法律声明提供对版权声明、商标、专利等的访问。

版权

"https://www.netapp.com/company/legal/copyright/"

商标

NetApp 、 NetApp 徽标和 NetApp 商标页面上列出的标记是 NetApp 、 Inc. 的商标。其他公司和产品名称可能是其各自所有者的商标。

"https://www.netapp.com/company/legal/trademarks/"

专利

有关 NetApp 拥有的专利的最新列表，请访问：

https://www.netapp.com/pdf.html?item=/media/11887-patentspage.pdf

隐私政策

"https://www.netapp.com/company/legal/privacy-policy/"

版权信息

版权所有 © 2024 NetApp, Inc.。保留所有权利。中国印刷。未经版权所有者事先书面许可，本文档中受版权保护的任何部分不得以任何形式或通过任何手段（图片、电子或机械方式，包括影印、录音、录像或存储在电子检索系统中）进行复制。

从受版权保护的 NetApp 资料派生的软件受以下许可和免责声明的约束：

本软件由 NetApp 按“原样”提供，不含任何明示或暗示担保，包括但不限于适销性以及针对特定用途的适用性的隐含担保，特此声明不承担任何责任。在任何情况下，对于因使用本软件而以任何方式造成的任何直接性、间接性、偶然性、特殊性、惩罚性或后果性损失（包括但不限于购买替代商品或服务；使用、数据或利润方面的损失；或者业务中断），无论原因如何以及基于何种责任理论，无论出于合同、严格责任或侵权行为（包括疏忽或其他行为），NetApp 均不承担责任，即使已被告知存在上述损失的可能性。

NetApp 保留在不另行通知的情况下随时对本文档所述的任何产品进行更改的权利。除非 NetApp 以书面形式明确同意，否则 NetApp 不承担因使用本文档所述产品而产生的任何责任或义务。使用或购买本产品不表示获得 NetApp 的任何专利权、商标权或任何其他知识产权许可。

本手册中描述的产品可能受一项或多项美国专利、外国专利或正在申请的专利的保护。

有限权利说明：政府使用、复制或公开本文档受 DFARS 252.227-7013（2014 年 2 月）和 FAR 52.227-19（2007 年 12 月）中“技术数据权利 — 非商用”条款第 (b)(3) 条规定的限制条件的约束。

本文档中所含数据与商业产品和/或商业服务（定义见 FAR 2.101）相关，属于 NetApp, Inc. 的专有信息。根据本协议提供的所有 NetApp 技术数据和计算机软件具有商业性质，并完全由私人出资开发。 美国政府对这些数据的使用权具有非排他性、全球性、受限且不可撤销的许可，该许可既不可转让，也不可再许可，但仅限在与交付数据所依据的美国政府合同有关且受合同支持的情况下使用。除本文档规定的情形外，未经 NetApp, Inc. 事先书面批准，不得使用、披露、复制、修改、操作或显示这些数据。美国政府对国防部的授权仅限于 DFARS 的第 252.227-7015(b)（2014 年 2 月）条款中明确的权利。

商标信息

NetApp、NetApp 标识和 http://www.netapp.com/TM 上所列的商标是 NetApp, Inc. 的商标。其他公司和产品名称可能是其各自所有者的商标。