參與GitHub的NetApp技術內容

Contributor's Guide

NetApp
February 06, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/contribute/index.html on February 06, 2024.
Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

參與GitHub的NetApp技術內容 1
- 總覽 1
- 申請文件變更 1
- 提交對文件的編輯 4

NetApp文件樣式指南 7
- 以對話方式撰寫 7
- 簡單寫入 8
- 至少寫入 8
- 主動寫入 8
- 使用內含語言 8
- 請立即瞭解 8
- 使用大量視覺效果 9
- 建立可掃描的內容 9
- 專注於使用者目標或該目標的特定層面 9
- 根據使用者的目標來組織內容 9
- 專為全球觀眾撰寫 10
- A至Z準則 10

AsciDoc參考資料 19
- 基礎知識 19
- 進階內容 23

禁止在NetApp技術文件中使用AI產生內容的原則 30

法律聲明 31
- 版權 31
- 商標 31
- 專利 31
- 隱私權政策 31

參與GitHub的NetApp技術內容

NetApp產品與服務的文件為開放原始碼。如此一來、您就能透過改善、修正及建議、對內容做出貢獻。您只需要一個GitHub帳戶和一個小計畫。

總覽

您可以使用下列選項來貢獻我們的文件：

- 選取 * 要求文件變更 * 以提交一般意見反應、或是詢問有關內容的問題。接著、NetApp內容主管會審查您的申請、以判斷文件需要做哪些變更。這是最常見的選項。

  檢視此選項的逐步指示。

- 選擇 * 編輯此頁面 * 可直接自行編輯內容。NetApp內容主管接著會審查您的編輯內容、並加以合併。

  檢視此選項的逐步指示。

下列影片提供這兩個選項的簡短概觀。

docs.netapp.com 的貢獻總覽

以下各節提供逐步說明。

申請文件變更

提交文件變更申請是提供NetApp文件的最常見方法。提交申請後、內容主管將確認他們已收到您的意見反應。您會在收到GitHub的電子郵件通知後收到通知。

如果內容主管同意您的建議可以讓內容更好、他們會在稍後提交變更。您將會收到另一則通知、告知您的意見已納入其中。

> 您提供的所有意見都會公開顯示。任何瀏覽GitHub repo問題的人、都能看到您的意見。

步驟

1. 如果您還沒有GitHub帳戶、 "從github.com建立一個"
2. 登入GitHub帳戶。
3. 使用網頁瀏覽器、開啟上的頁面 "docs.netapp.com" 這與您的意見反應有關。
4. 在頁面頂端、選取 * 建議變更 > 要求文件變更 * 。

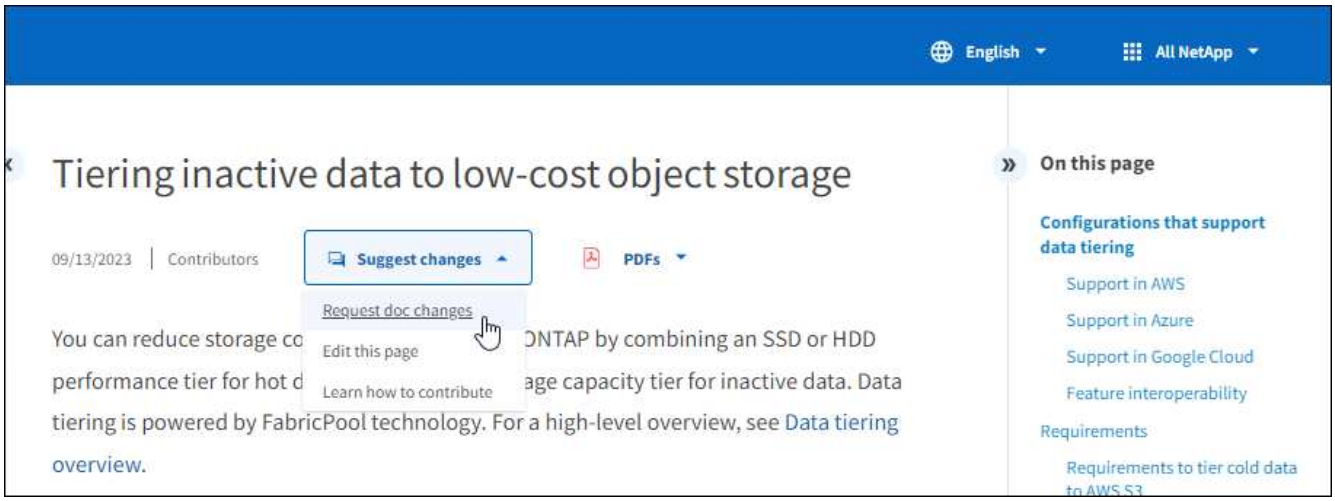

新的瀏覽器索引標籤隨即開啟、其中含有 GitHub 表單、您可以使用此表單來提供文件團隊的詳細資料。

5. 輸入標題、摘要、並確認問題不包含任何敏感資訊。

   表單會預先填入頁面的 URL 和標題。請勿刪除此資訊、因為我們需要它來瞭解您的要求。

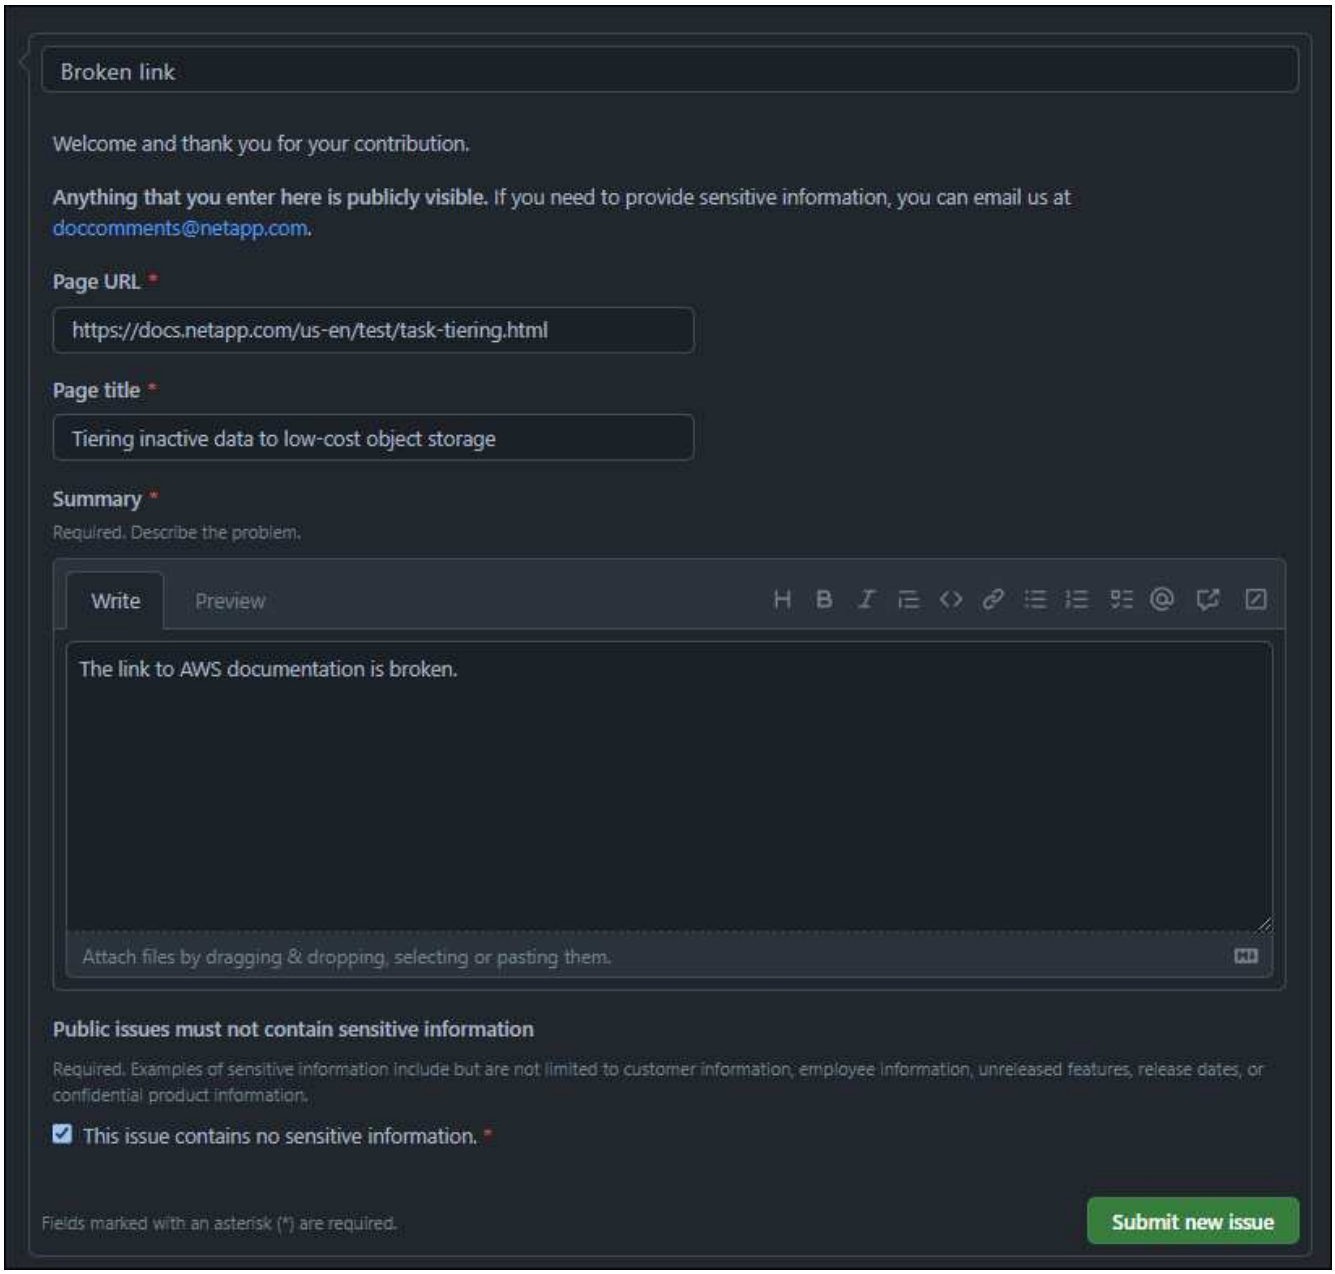

6. 選擇 * 提交新問題 * 、為您的申請建立問題。

完成後
開啟問題可透過GitHub意見進行協同作業。您將會根據GitHub帳戶設定中的偏好設定收到電子郵件通知。

您也可以從 GitHub 橫幅選取 * 問題 * 來檢視申請狀態：

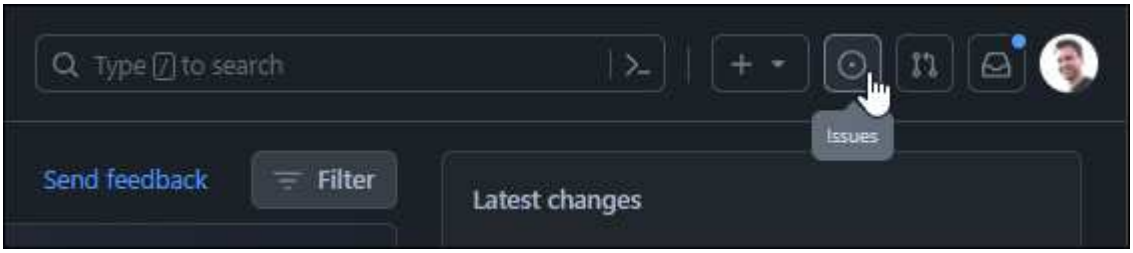

提交對文件的編輯

如果您願意自行編輯內容、可以直接編輯來源檔案、提交您想要查看的確切文件變更。

身為外部參與者、您將無法直接發佈變更。內容主管將審查變更、進行任何必要的編輯、然後合併變更。發生這種情況時、您會收到GitHub的電子郵件通知。

如果您需要我們撰寫樣式或來源語法的協助、可以使用下列資源：

- "NetApp文件樣式指南"
- "AsciDoc語法"

步驟

1. 如果您還沒有GitHub帳戶、 "從github.com建立一個"
2. 登入GitHub帳戶。
3. 使用網頁瀏覽器、開啟上的頁面 "docs.netapp.com" 您想要編輯的。
4. 在頁面頂端、選取 * 建議變更 > 編輯此頁面 * 。

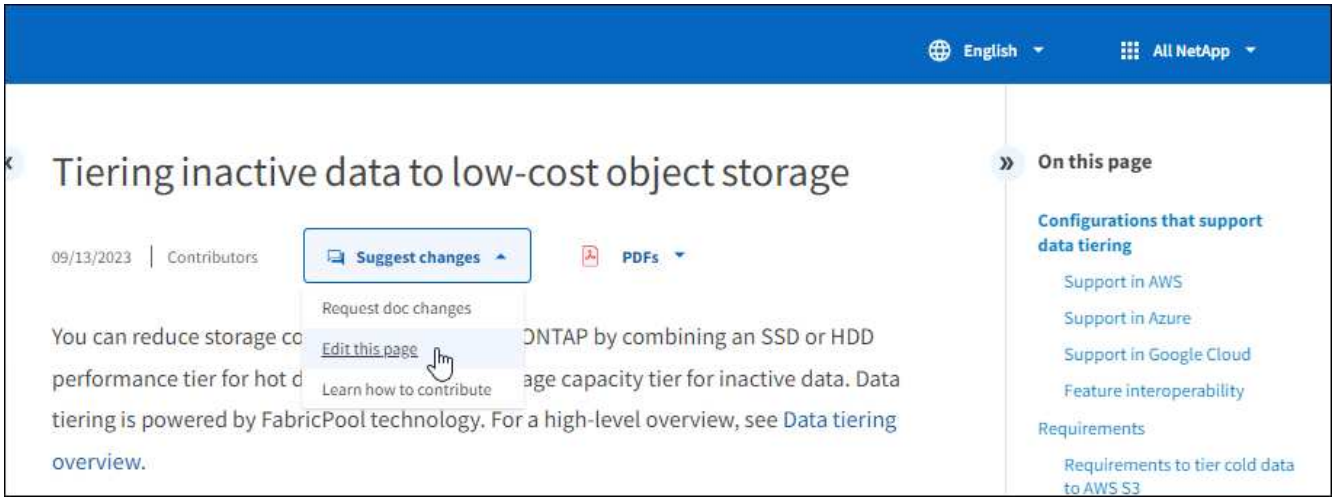

隨即開啟新的瀏覽器索引標籤、並將您帶到 GitHub 儲存庫中的文件、以供文件網站使用。

5. 選取鉛筆圖示。

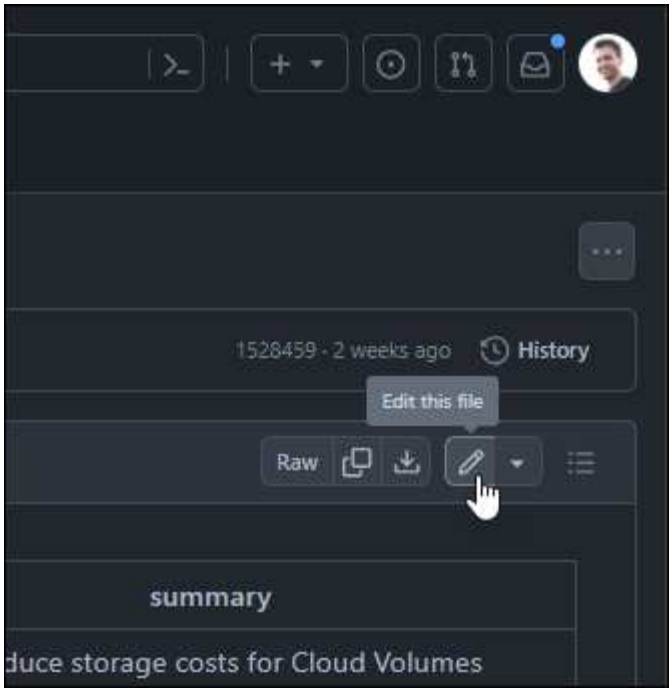

6. 如果系統提示您建立儲存庫的分叉、請選取 * 儲存庫 * 。
7. 編輯內容。

   內容以輕量標記語言AsciDoc撰寫。 "瞭解 AsciDoc 語法"。

8. 若要提交變更、請選取 * 提交變更 * 、然後填寫表單：
   a. （可選）修改默認提交消息。
   b. 新增選用說明。
   c. 選擇 * 提議變更 * 。

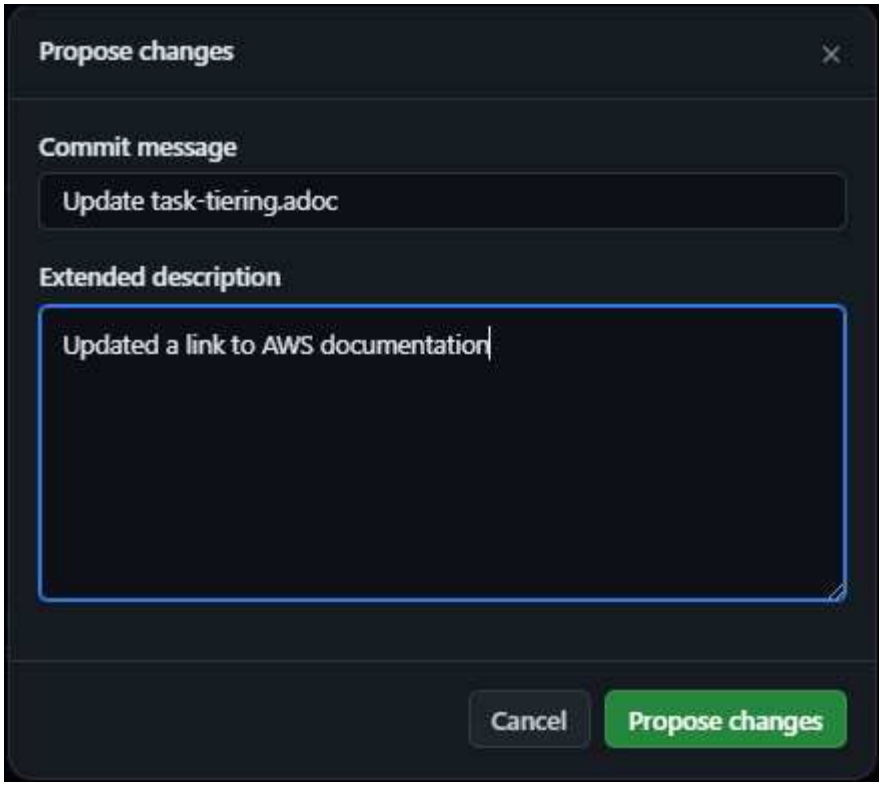

9. 選取 * 建立拉出要求 * 。

完成後

在您提出變更建議之後、我們將會進行審查、進行必要的編輯、然後將變更合併到GitHub儲存庫。

您可以從 GitHub 橫幅中選取 * 拉出要求 * 來檢視拉出要求的狀態：

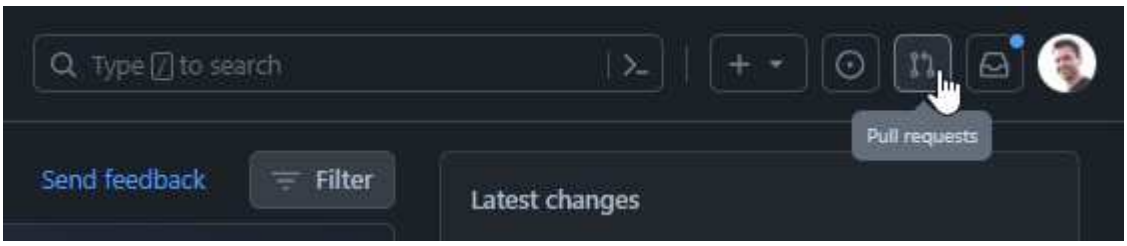

NetApp文件樣式指南

我們的風格是對話式且具同理心的、但我們仍保持專業水準並達到目標。撰寫NetApp文件內容時、請遵循下列準則。

以對話方式撰寫

在向專業同仁解釋內容時、請像您說話一樣寫下。以對話的方式撰寫文章、有助於與觀眾建立連結。

> 大聲讀出您的書面記錄。美國小說家和作家Elmore Leonard說：「如果聽起來像是寫字、我就重新寫字。」

太正式	太隨意了	我們的風格
如果您遇到雲端分層問題、可以在叢集儀表板上檢視健全狀況狀態、以判斷錯誤發生的原因。健全狀況反映ONTAP 出功能不全系統和服務連接器的狀態。	當發生故障時、這並不有趣。不過別擔心、只要查看叢集儀表板即可瞭解發生了什麼事、以及受到了哪些影響。	發生故障時、 Cloud Tiering 會在叢集儀表板上顯示「故障」健全狀況狀態。檢視狀態以取得有關故障的資訊。
您可以透過多種方式支付雲端分層費用。您可以透過隨用隨付訂閱來支付雲端分層費用、也可以透過ONTAP 分層授權付費、或是同時使用兩者來付費。您無法從Cloud Manager取得授權、必須直接前往Cloud Tiering服務進行設定。	我們提供三種雲端分層付款方式。當然是隨用隨付的訂閱、但也是ONTAP 一個分層授權、甚至是兩者的組合。但您無法從 Cloud Manager 取得授權、因此請直接前往 Cloud Tiering 服務進行設定。	透過隨用隨付訂閱、ONTAP 資訊分層授權或兩者的組合、支付雲端分層的費用。Cloud Manager 無法提供授權、但您可以直接前往雲端分層服務進行設定。
您必須ONTAP 先從Cloud Manager探索您的叢集、才能配置儲存設備。探索完成後、您必須開啟工作環境以配置儲存設備。	您只需要先ONTAP 從Cloud Manager探索您的叢集、然後開啟工作環境、開始配置儲存設備。簡單易用！	從ONTAP Cloud Manager探索完您的叢集後、請開啟工作環境以配置儲存設備。
根據您要分析的內容、以兩種方式之一分析儲存系統的健全狀況屬性：選取儀表板上的健全狀況屬性小工具、或選取「檢視全部」以檢視健全狀況屬性的完整清單。	您有兩種方法可以分析系統的健全狀況屬性：只要選取儀表板上的健全狀況屬性小工具即可。或者、如果您想在單一檢視中查看完整的健康屬性清單、請選取「檢視全部」。	選取儀表板上的健全屬性小工具、或選取「檢視全部」以檢視所有行動和風險的清單。
啟動設定精靈時、請依照精靈中的指示設定節點、並將其加入叢集。下列步驟將逐步引導您完成精靈中的步驟。	此時會出現設定精靈（幾乎像魔術一樣）、引導您完成設定節點並將其加入叢集的簡單程序。	依照設定精靈中的指示設定節點、並將其加入叢集。
您可以從多種內容格式類型中進行選擇、以安裝及設定新系統。每種格式類型都提供完整的指示。選擇最符合學習方式的格式類型。	您要如何設定及安裝系統？我們提供多種內容格式類型的指示、但只有您知道自己喜歡學習的方式。	選擇內容格式類型、引導您完成系統的安裝與設定。

簡單寫入

避免使用大字詞和令人混淆的字詞。保持簡單。您正在向專業同仁說明一些內容、而非顯示您的詞彙。

而非此：「將使用者與您的NetApp Cloud Central帳戶分離。」

請執行此操作：「從您的NetApp Cloud Central帳戶移除使用者。」

至少寫入

簡短簡單的句子可讓內容更容易閱讀或掃描。現在可以使用較長的句子、然後再用較短的句子來追蹤。就像這樣。

「Cloud Volumes ONTAP 若要在AWS系統和ONTAP 其他網路的資訊系統之間複寫資料、您必須在Amazon VPC和其他網路之間建立VPN連線、例如Azure vnet或您的公司網路。」

請執行下列操作：「網路之間的資料複寫需要透過VPN連線。例如、您的Amazon VPC與公司網路之間、或AWS與Azure之間。」

另請參閱 [極簡主義]。

主動寫入

避免被動式語音是技術寫作的標準規則、但當您想要進行對話時、請務必使用主動式語音。

而不是這樣的：「在部署第一個叢集之前、必須先提供必要的權限。」

請執行此操作：「在部署第一個叢集之前、請先提供必要的權限。」

另請參閱 [主動式語音（相較於「被動式語音」）]。

使用內含語言

NetApp相信其產品文件不應包含任何具差別的專屬語言。我們所用的詞彙、可以讓我們與客戶建立正面關係、或是與客戶分離。尤其是書面文字、影響比意圖更重要。

當您為NetApp產品建立內容時、請避免使用可能被解讀為有損人格、具有種族色彩、存在或其他具有壓迫性的語言。請改用所有需要使用文件的人都能存取且歡迎使用的語言。例如、不要使用「主要/從屬」來取代「主要/次要」。

我們知道、我們必須努力從文件和產品中移除所有非包容性的語言。我們正積極制定標準和最佳實務做法、並期望在未來以額外指引更新本節內容。

請立即瞭解

先從對使用者很重要的事項開始。瞭解使用者想要做什麼、並專注於協助他們達成目標。

而非此：Cloud Sync 「使用即時資料加密技術、將資料從一部NFS伺服器同步到另一部NFS伺服器。如果您有嚴格的安全原則來透過網路傳輸資料、加密資料將有助於您。」

請務必執行下列操作：「如果您的企業擁有嚴格的安全性原則、請使用即時資料加密功能、在不同網路的NFS伺服器之間同步資料。」

使用大量視覺效果

大多數人都是視覺學習者。使用影片、圖表和螢幕擷取畫面來改善學習效果。視覺效果也有助於解密文字區塊。

範例

- "範例1"
- "範例2"

另請參閱 [圖形]。

建立可掃描的內容

使用標題、清單和表格來協助使用者掃描所需內容。

範例

- "範例1"
- "範例2"

專注於使用者目標或該目標的特定層面

如果您要說明如何完成一系列工作、請將其全部放在一系列章節的單一頁面上、包括概念性和參考型資訊。請勿將您的頁面分成幾個小頁面、這需要太多的按鍵動作。同時也不要製作冗長、令人生畏的網頁。請運用您的最佳判斷力來判斷頁面長度是否過長。

範例

- "範例1"
- "範例2"

根據使用者的目標來組織內容

協助使用者在需要時找到所需的資訊。請依照下列方式組織內容、以儘快將其從文件中取出：

左側導覽的第一個項目（高層）

根據使用者嘗試達成的目標來整理內容。例如、開始使用或保護資料。

導覽中的第二個項目（中階）

圍繞構成目標的廣泛工作來組織內容。例如、設定災難恢復或設定資料保護。

個別頁面（詳細層級）

針對撰寫廣泛工作的個別工作來整理內容、每項工作都著重於單一學習或執行該廣泛工作的各個層面。例如、設定災難恢復所需的工作。

專為全球觀眾撰寫

我們會為全球客戶和合作夥伴撰寫文章、大部分內容都是使用NENEOR機器翻譯工具或人工翻譯來翻譯。請遵循下列準則、以更清楚地撰寫內容、更容易翻譯：

- 寫下簡短的句子。
- 使用標準語法和標點。
- 一個字只代表一個意義、一個字則代表一個意義。
- 使用常見的收縮。
- 使用圖形來釐清或取代文字。
- 避免在圖形中內嵌文字。
- 避免在字串中有三個以上的名詞。
- 避免不清楚的先前者。
- 避免使用行話、說詞和比喻。
- 避免非技術範例。
- 避免使用硬退貨和間隔。
- 請勿使用幽默或諷刺。
- 請勿使用歧視性內容。
- 除非您是為特定人員撰寫文章、否則請勿使用有性別偏見的語言。

A至Z準則

主動式語音（相較於「被動式語音」）

在積極的聲音中、這句話的主旨是行動的推手：

- 如果系統關機不正常、介面會顯示警告訊息。
- NetApp已收到合約。

主動式語音可保持清晰、清晰的寫入。除非您有特定理由使用被動式語音、否則請將主動式語音和位址使用者直接當作「您」使用。

被動式的行動者不清楚：

- 如果系統關機不正常、則會顯示警告訊息。
- NetApp獲得合約。

在下列情況下使用被動式語音：

- 您不知道行動的執行者或執行者。
- 您想要避免將行動結果的使用者歸咎於使用者。
- 您無法寫下相關內容、例如一些必要資訊。

如需其他動詞慣例、請參閱：

- "Microsoft Writing Style指南"
- "芝加哥風格手冊"
- "Merriam-Webster線上字典"

讚不已

請使用下列標籤、分別識別主要內容流程的內容：

- 附註

  請使用附註來取得必須與其他文字不同的重要資訊。避免使用附註來取得使用者不需要的「好知道」資訊、以瞭解工作或完成工作。

- 秘訣

  請謹慎使用秘訣、因為我們的原則是永遠記錄預設的最佳實務資訊。如有必要、請使用TIP來包含最佳實務資訊、協助使用者輕鬆高效地使用產品或完成步驟或工作。

- 注意

  請務必小心、告知使用者可能造成非致命或極度危險的人員傷害的情況或程序。

之後（相對於「一次」）

- 使用「之後」表示時間順序：「插入電腦後再開啟電腦」。
- 僅使用「一次」表示「一次」。

此外

- 使用「同時」表示「額外」。
- 請勿使用「亦」來表示「或者」。

和/或

如果有的話、請選擇更精確的詞彙。如果兩個詞彙都不比另一個詞彙更精確、請使用「和/或」。

做為

請勿使用「 AS 」來表示「因為」。

使用（相對於「使用」或「搭配」）

- 當使用的實體為主旨時，請使用「by Using」：「您可以使用元件功能表將新元件新增至儲存庫。」
- 您可以以「使用」或「使用」開頭一句話、有時產品名稱可以接受：「SnapDrive 使用VMware、您可以在Windows環境中管理虛擬磁碟和Snapshot複本。」

CAN（相對於「可能」、「可能」、「應該」或「必須」）

- 使用「CAN」來表示功能：「您可以在此程序中隨時提交變更。」
- 使用「可能」表示可能：「下載多個程式可能會影響處理時間。」
- 請勿使用「可能」、這是含糊不清的、因為這可能表示能力或權限。
- 使用「應該」指出建議但可選的行動。請考慮改用替代詞彙、例如「我們建議」。
- 避免使用「必須」、因為它是被動的。請考慮使用必要的聲音、將思考重述為指示。如果您確實使用「必須」、請使用它來表示必要的行動或條件。

資本化

幾乎所有內容都使用句子樣式的大寫（小寫）。僅資本：

- 第一個句子和標題字、包括表格標題
- 清單項目的第一字、包括句子片段
- 適當的名詞
- 文件標題和字幕（將所有主要字詞和五個以上字母的前置詞大寫）
- UI元素、但必須在介面中大寫。否則、請使用小寫字母。

注意注意事項

請務必小心、告知使用者可能造成非致命或極度危險的人員傷害的情況或程序。

請參閱 [讚不已] 用於識別內容與主要內容流程分開的其他標籤。

一致性

「在您向專業同仁解釋某事時、請像您說話一樣寫字」、這表示每個人都有不同之處。我們的專業對話風格有助於讓我們與使用者建立連結、並增加多位作者之間的細微不一致的頻率：

- 專注於讓內容清楚且易於使用。如果所有內容都清楚且易於使用、則細微的不一致性並不重要。
- 在您撰寫的頁面中保持一致。
- 請務必遵循中的準則 [專為全球觀眾撰寫]。

合約

合約強化對話的基調、許多合約都易於理解和翻譯。

請務必使用這些容易理解和翻譯的合約：

- 不是
- 無法
- 沒有
- 不會

- 別這麼做
- 不是
- 就是這樣
- 我們來吧
- 不是
- 我們就是
- 不是
- 您是

在未來需要緊張時、請勿使用這些宮縮：

- 我們會
- 不會
- 您會

請勿使用這類難以理解和翻譯的合約：

- 可能有
- 別無他法
- 應該有
- 不該這麼做
- 會的
- 不會

確保（與「確認」或「驗證」相比）

- 使用「確保」表示「確保」。 請視需要加入「這一點」：「確保圖例周圍有足夠的空白空間。」
- 切勿使用「確保」來暗示承諾或保證：「使用Cloud Manager確保您可以在ONTAP 叢集上配置NFS和CIFS磁碟區。」
- 當您表示使用者應該重複檢查已經存在或已經發生的項目時，請使用「確認」或「驗證」：「驗證叢集上是否已設定NFS。」

圖形

持續評估內容是否有機會包含實用的圖例、圖表、流程圖、螢幕擷取或其他視覺參考資料。圖形通常比文字更清楚地傳達複雜的概念和步驟。

- 請附上說明、說明該如何傳達：「下圖顯示背面板上的AC電源供應器LED。
- 請將圖示的位置稱為「追蹤」或「之前」、而非「上方」或「下方」。

語法

除非另有說明、否則請遵循下列詳細說明的語法、標點和拼字慣例：

- "Microsoft Writing Style指南"
- "芝加哥風格手冊"
- "Merriam-Webster線上字典"

如果沒有

請勿自行使用「如果沒有」來指前一句：

「電腦應該關機、如果沒有、請將其關閉。」

請執行下列操作：「確認電腦已關閉。」

如果（相對於「是」或「何時」）

- 使用「IF」表示條件、例如「IF」、「IF」、「IF」結構。
- 如果有明示或暗示的「或不」條件、請使用「是」。為了簡化翻譯、最好將「無論是否」取代為「是否」。
- 使用「時間」表示時間已過。

必要的聲音

- 針對使用者動作清單、使用必要的語音命令來執行步驟、指令、要求和標題：
  - 「在「工作環境」頁面上、按一下「激發需求」、然後選取ONTAP 「叢集」。
  - 「旋轉CAM握把、使其與電源供應器齊平。」
- 考慮使用必要的語音來取代被動式語音：

  而不是這樣的：「在部署第一個叢集之前、必須先提供必要的權限。」

  請執行此操作：「在部署第一個叢集之前、請先提供必要的權限。」

- 避免使用必要的語音功能、將步驟內嵌在概念和參考資訊中。

IP和IPv6位址

對於範例中的 IP 位址（包括 IPv6 ）、可以安全地包含以「 10.x 」開頭的任何位址。

未來功能或版本

請勿提及即將推出的產品版本或功能的時間或內容、只能說某項功能或功能「目前不受支援」。

知識庫文章：參考

如有需要、請參閱內容中的KB（NetApp知識庫）文章。如需資源頁面和GitHub內容、請將連結放入執行中文字。

清單

資訊清單通常比文字區塊更容易掃描和吸收。請考慮以清單形式呈現複雜資訊、以簡化複雜資訊的方法。以下是一些一般準則、但請運用您的判斷力：

- 請確定清單的原因清楚明確。介紹完整句子、含分號的句子片段或標題的清單。
- 清單應包含兩到七個項目。一般而言、每個項目中的資訊越短、您可以新增的項目越多、但清單仍可掃描。
- 清單項目應盡可能掃描。避免讓清單項目無法掃描的文字區塊。
- 清單項目應以大寫字母開頭、且清單項目應以等量方式平行。例如、使用名詞或動詞來啟動每個項目：
  - 如果所有清單項目都是完整的句子、請以句點結束。
  - 如果所有清單項目都是句子片段、請勿以句點結束。
- 清單項目應以邏輯方式排序、例如字母順序或時間順序。

本地化

請參閱 [專為全球觀眾撰寫]。

極簡主義

- 使用者目前是否需要此內容？
- 我可以用較少的字詞來呈現內容、而不會發出太正式或太隨意的聲音嗎？
- 我可以縮短或簡化一句長句、或將其分成兩句以上嗎？
- 我可以使用清單來讓內容更具掃描能力嗎？
- 我可以使用圖形來補充或取代文字區塊嗎？

附註資訊

請使用附註來取得必須與其他文字不同的重要資訊。避免使用附註來取得使用者不需要的「好知道」資訊、以瞭解工作或完成工作。

請參閱 [讚不已] 用於識別內容與主要內容流程分開的其他標籤。

數字

- 10和10以上的所有數字都使用阿拉伯數字、但以下情況除外：
  - 如果您以數字開頭句子、請使用字詞、而非阿拉伯數字。
  - 請使用字數（非數字）作為大約數字。
- 請使用少於10的數字。
- 如果句子包含少於10且大於10的混合數字、請在所有數字中使用阿拉伯數字。
- 如需其他號碼慣例、請參閱：
  - "Microsoft Writing Style指南"
  - "芝加哥風格手冊"

複利

我們會記錄NetApp產品、以及NetApp產品與協力廠商產品之間的互動。我們不會記錄協力廠商產品。我們不應將第三方內容複製並貼到文件中、也絕不應這麼做。

先決條件

必要條件可識別必須存在的條件、或使用者在開始目前工作之前必須完成的動作。

- 使用標題識別內容的性質，例如「先決條件」、「開始之前」或「開始之前」。
- 如果有必要的話、請使用被動式語音做為必備字詞：
  - 「必須在叢集上設定NFS或CIFS。」
  - 「您必須擁有叢集管理IP位址和管理員使用者帳戶密碼、才能將叢集新增至Cloud Manager。」
- 根據需要闡明先決條件：「必須在叢集上設定NFS或CIFS。您可以使用System Manager或CLI來設定NFS和CIFS。」
- 請考慮其他提供資訊的方法、例如是否應該將內容重新定位為目前工作的第一步：
  - 先決條件：「您必須擁有必要的權限才能部署第一個叢集。」
  - 步驟：「提供部署第一個叢集所需的權限。」

先前版本（相對於「之前」、「上一」或「之前」）

- 如有可能、請將「先前」取代為「之前」。
- 如果您無法使用「之前」、請使用「之前」做為形容詞、來指的是之前發生的事情、或是重要性較高的順序。
- 使用「上一步」來指出之前未指定時間發生的情況。
- 使用「上一項」來指出之前發生的事情。

標點符號

保持簡單。一般而言、句子中包含的符號越多、所需的大腦細胞就越多。

- 在三個或更多項目的敘述清單中的結合（「and」（和）或「or」（或））之前、使用序列號（xforxin）。
- 限制使用分號和分號。
- 除非另有說明、否則請遵循下列詳細說明的語法、標點和拼字慣例：
  - "Microsoft Writing Style指南"
  - "芝加哥風格手冊"
  - "Merriam-Webster線上字典"

自

使用「自」表示時間過長。請勿使用「自」來表示「因為」。

拼字檢查

除非另有說明、否則請遵循下列詳細說明的語法、標點和拼字慣例：

- "Microsoft Writing Style指南"
- "芝加哥風格手冊"
- "Merriam-Webster線上字典"

（相對於「何者」或「何者」）

- 使用「that」（不含結尾的逗號）來引入句子有意義所需的子句。
- 使用「that」即使句子的英文清楚、但沒有「Verify that the computer.」（確認電腦已關機。）
- 使用「that」（含結尾的逗號）來引入子句、這些子句可新增支援資訊、但不需要讓句子有意義。
- 使用「誰」來引入提及人員的條款。

秘訣資訊

請謹慎使用秘訣、因為我們的原則是永遠記錄預設的最佳實務資訊。如有必要、請使用TIP來包含最佳實務資訊、協助使用者輕鬆高效地使用產品或完成步驟或工作。

請參閱 [讚不已] 用於識別內容與主要內容流程分開的其他標籤。

商標

我們的大多數技術內容中並未包含商標符號、因為範本中的法律聲明已經足夠。不過、我們使用時確實遵守所有使用規則 "NetApp商標詞彙"：

- 使用商標詞彙（含或不含符號）僅做為形容詞、不得做為名詞、動詞或詞彙。
- 請勿將商標字詞縮寫、連字號或斜體。
- 請勿將商標詞彙複數化。如果需要複數格式、請使用商標名稱作為形容詞、以修改複數名詞。
- 請勿使用商標詞彙的所有形式。您可以使用公司名稱（例如NetApp）的所有格式、在一般意義上使用這些名稱、而非商標術語。

使用者介面

請盡可能仰賴介面來引導使用者。

一般準則

我們記錄UI的風格既簡單又簡單：

- 假設使用者在讀取內容時使用介面。
- 請仰賴介面來引導使用者：
  - 請勿逐步引導使用者完成精靈或畫面。只能從介面中指出不明顯的重要事項。
  - 請勿包含「按一下確定」或「按一下儲存」或「建立磁碟區」、或是執行工作的人所能看到的任何其他

項目。

  - 假設成功。除非您預期大部分時間作業都會失敗、否則請勿記錄故障路徑。假設介面提供適當的指引。

- 請勿使用「點選」。請務必使用「SELECT（選取）」、因為該字涵蓋滑鼠、觸控、鍵盤及任何其他選擇方式。
- 將內容著重於處理客戶使用案例的工作流程、以及讓使用者在介面中找到適當位置來開始工作流程。
- 務必記錄達成使用者目標的最佳方法之一。
- 如果工作流程需要重大決策、請務必記錄決策規則。
- 大部分時間、請使用大多數使用者所需的最低步驟數。

命名**UI**元素

避免記錄到需要命名UI元素的精細度層級。請仰賴介面來引導使用者瞭解互動的細節。如果您必須取得該特定項目、請在元素上命名該標籤。例如、「選擇所需的 Volume 」或「選擇「使用現有的 Volume 」。 無需命名功能表或選項按鈕或核取方塊、只要使用標籤即可。

如需使用者必須選取的圖示、請使用圖示的影像。請勿嘗試命名。此規則適用於箭頭、鉛筆、齒輪、kabob、漢堡、 等等。

表示顯示的標籤

識別標籤時、請遵循使用者介面所使用的拼字和大寫。如果標籤後面接著省略符號、請勿在命名物件時加入省略符號。鼓勵開發人員將標題樣式的大寫字用於使用者介面標籤、以便更輕鬆地撰寫這些標籤。

使用螢幕擷取

偶爾會出現螢幕擷取畫面（以下稱「螢幕擷取畫面」）、有助於使用者在工作流程期間啟動或變更介面時、確信介面位置正確。請勿使用螢幕擷取畫面來顯示要輸入的資料或要選擇的值。

而（與「儘管」相比）

- 使用「時間」來指出某個時間發生的情況。
- 使用「儘管」代表某項活動幾乎同時發生、或是在其他活動之後不久發生。

工作流程

使用者閱讀我們的內容以達成特定目標。使用者想要找到所需的內容、達成目標、然後回到家中。我們的工作不是記錄產品或功能、而是記錄使用者目標。工作流程是協助使用者達成目標的最直接方法。

工作流程是一系列步驟或子任務、說明如何達成使用者目標。工作流程的範圍是完整的目標。

例如、建立磁碟區的步驟並不是工作流程、因為建立磁碟區本身並不是一個完整的目標。讓ESX伺服器可以使用儲存設備的步驟可能是工作流程。這些步驟不僅包括建立磁碟區、還包括匯出磁碟區、設定任何必要的權限、建立網路介面等。工作流程衍生自客戶使用案例。工作流程只顯示達成目標的最佳方式之一。

AsciDoc參考資料

AsciDoc是輕量標記語言、類似於Markdown。我們選擇AsciDoc而非標準Markdown、因為它提供更多隨裝即用功能。雖然功能更強大、但仍很簡單易用。請參閱以下各節、以開始撰寫AsciDoc。

請參閱 "AsciDoctor.使用手冊" 以取得更多協助。

基礎知識

您需要瞭解一些事項、才能提供簡單的文件更新。

標題

```
= Page title
== Level 1 section
=== Level 2 section
==== Level 3 section
===== Level 4 section
```

您只能有一個頁面標題、但可以有多個章節標題。例如、您可能有三個層級1區段、其中包括層級2和3區段：

```
= Page title
== Level 1 section
=== Level 2 section
== Level 1 section
== Level 1 section
=== Level 2 section
==== Level 3 section
```

粗體文字

```
*Text*
```

斜體文字

```
_Text_
```

項目符號清單

```
* Item 1
+
Continuation text for the previous list item.

* Item 2
** Item 2a

* Item 3
```

+是清單的續約。它會將文字與清單項目保持內嵌。省略+會影響該行的格式設定。

標記清單

```
Item 1::
Description 1

Item 2::
Description 2
```

或

```
[horizontal]
Item 1::
Description 1

Item 2::
Description 2
```

當您在項目1上方新增[水平]時、標籤和說明會出現在同一行。如果您有很短的說明、就能順利運作。

*不含[橫式]*的範例

項目**1.**
    說明1.

項目**2.**
    說明2.

*使用[橫式]*的範例

項目**1.**

說明1.

項目**2.**

說明2.

步驟

```
.Steps

. Step 1

. Step 2
+
Info for step 2

. Step 3
.. Step 3a
.. Step 3b

. Step 4
```

+是清單的續約。它會將文字與清單項目保持內嵌。省略+會影響該行的格式設定。

映像

```
image:file.png["alt text"]
```

_Alttext_表示替代文字。說明頁面上顯示的影像。主要用途是使用螢幕助讀程式的視覺受損使用者。

兩個注意事項：

1. 最好以引號括住替代文字、因為像是像是逗號這樣的符號、可能會影響將內容從AsciDoc轉換為HTML的能力。
2. 。 "AsciDoctor" 請說明_block images_應與_wo_分欄位於同一行：「image:file.pnpn'

   但我們偏好使用一個分號、如上所示。使用同一個結腸的結果相同、我們的內部工具也能更好地運作。

影片

託管於YouTube：

```
video::id[youtube]
```

本機裝載於GitHub：

```
video::https://docs.netapp.com/zh-tw/contribute//media/file.mp4
```

連結

您應該使用的語法取決於您要連結的內容：

- [連結至外部站台]
- [連結至同一頁上的區段]
- [連結至文件中的其他頁面]

連結至外部站台

```
url[link text^]
```

^會在新的瀏覽器索引標籤中開啟連結。

連結至同一頁上的區段

```
<<section_title>>
```

例如：

```
For more details, see <<Headings>>.
```

連結文字可以是區段標題以外的內容：

```
<<section_title,Different link text>>
```

例如：

```
<<Headings,Learn the syntax for headings>>.
```

連結至文件中的其他頁面

檔案必須位於相同的GitHub儲存庫中：

```
xref:{relative_path}<file_name>.html[Link text]
```

若要直接連結至檔案中的區段、請新增雜湊（#）和區段標題：

```
xref:{relative_path}<file_name>.html#<section-name-using-dashes-and-all-lower-case>[Link text]
```

例如：

```
xref:{relative_path}style.html#use-simple-words[Use simple words]
```

附註、秘訣和注意事項

您可能想要使用附註、秘訣或警示聲明來提醒您注意某些陳述。格式化如下：

```
NOTE: text

TIP: text

CAUTION: text
```

請謹慎使用這些工具。您不想建立充滿筆記和秘訣的頁面。如果您這麼做、就會變得更不具意義。

以下是將AsciDoc內容轉換成HTML時的每個外觀：

請注意。其中包含讀者可能需要知道的額外資訊。

秘訣提供實用資訊、可協助使用者做點什麼或瞭解一些事情。

請注意、建議讀者謹慎行事。在極少數情況下使用。

進階內容

如果您正在撰寫新內容、請檢閱本節以瞭解詳細資料。

文件標題

每個AsciDoc檔案都包含兩種標頭類型。第一種是GitHub、第二種是AsciDoctor醫生、這是將AsciDoc內容轉換成HTML的發佈工具。

GitHub標頭是.adoc檔案中第一組內容。它必須包括下列項目：

```
---
sidebar: sidebar
permalink: <file_name>.html
keywords: keyword1, keyword2, keyword3, keyword4, keyword5
summary: "A summary."
---
```

關鍵字和摘要會直接影響搜尋結果。事實上、摘要本身會顯示在搜尋結果中。您應該確保使用者很友善。最佳實務做法是讓摘要反映您的主要段落。

最好以引號括住摘要、因為像號這樣的符號會影響將內容從AsciDoc轉換為HTML的能力。

下一個標題直接位於文件標題下方（請參閱 [標題]）。此標頭應包括下列項目：

```
:hardbreaks:
:icons: font
:linkattrs:
:relative_path: ./
:imagesdir: {root_path}{relative_path}./media/
```

您不需要輕觸此標題中的任何參數。只要貼上貼上即可、別忘了。

主要段落

文件標題下的第一個段落應包含其正上方的下列語法：

```
[.lead]
This is my lead paragraph for this content.
```

[.idel]會將CSS格式套用至前置段落、而前置段落的格式與後置文字的格式不同。

表格

以下是基本表格的語法：

```
[cols=2*,options="header",cols="25,75"]
|===
| heading column 1
| heading column 2
| row 1 column 1 | row 1 column 2
| row 2 column 1 | row 2 column 2
|===
```

格式化表格的方法有多種_多種_。請參閱 "AsciDoctor.使用手冊" 以取得更多協助。

> 如果儲存格包含項目符號清單等格式化內容、最好在欄標題中新增「A」以啟用格式化。例如：[cols="2,2,4a" options="header]

"如需更多表格範例、請參閱AsciDoc語法快速參考"。

工作標題

如果您要說明如何執行工作、您可以在開始執行步驟之前、先附上介紹性資訊。完成步驟之後、您可能需要說明該怎麼做。如果您這麼做、最好使用標頭來組織資訊、這樣就能進行掃描。

視需要使用下列標題：

您需要的產品

使用者完成工作所需的資訊。

關於這項工作

使用者可能需要知道的一些關於此工作的額外內容資訊。

步驟

完成工作的個別步驟。

接下來呢？

使用者接下來該怎麼做。

其中每一項都應包括。就在文字前面、如下所示：

```
.What you'll need
.About this task
.Steps
.What's next?
```

此語法會以較大的字型套用粗體文字。

命令語法

提供命令輸入時、請將命令括在「」內以套用等寬字型：

```
`volume show -is-encrypted true`
```

如下所示：

「Volume show -is加密true」

如需命令輸出或命令範例、請使用下列語法：

```
----
cluster2::> volume show -is-encrypted true

Vserver  Volume  Aggregate  State  Type  Size  Available  Used
-------  ------  ---------  -----  ----  -----  --------- ----
vs1      vol1    aggr2     online    RW  200GB    160.0GB  20%
----
```

四個破折號可讓您輸入顯示在一起的個別文字行。結果如下：

```
cluster2::> volume show -is-encrypted true

Vserver  Volume  Aggregate  State  Type  Size  Available  Used
-------  ------  ---------  -----  ----  -----  --------- ----
vs1      vol1    aggr2     online    RW  200GB    160.0GB  20%
```

可變文字

在命令和命令輸出中、將變數文字括在底線中以套用斜體。

```
`vserver nfs modify -vserver _name_ -showmount enabled`
```

以下是該命令和變數文字的外觀：

「vserver NFS modify -vserver *name*-showmount enabl用」

> 目前程式碼語法強調顯示不支援底線。

程式碼語法醒目提示

程式碼語法醒目提示提供以開發人員為中心的解決方案、可用來記錄最熱門的語言。

輸出範例1

```
POST https://netapp-cloud-account.auth0.com/oauth/token
Header: Content-Type: application/json
Body:
{
                "username": "<user_email>",
                "scope": "profile",
                "audience": "https://api.cloud.netapp.com",
                "client_id": "UaVhOIXMWQs5i1WdDxauXe5Mqkb34NJQ",
                "grant_type": "password",
                "password": "<user_password>"
}
```

輸出範例**2**

```
[
    {
        "header": {
            "requestId": "init",
            "clientId": "init",
            "agentId": "init"
        },
        "payload": {
            "init": {}
        },
        "id": "5801"
    }
]
```

支援的語言

- Bash
- 捲髮
- HTTPS
- JSON
- PowerShell
- Puppet
- Python
- Y反 洗錢

實作

複製並貼上下列語法、然後新增支援的語言和程式碼：

```
[source,<language>]
<code>
```

例如：

```
[source,curl]
curl -s https:///v1/ \
-H accept:application/json \
-H "Content-type: application/json" \
-H api-key: \
-H secret-key: \
-X [GET,POST,PUT,DELETE]
```

內容重複使用

如果您有一部分內容重複出現在不同頁面上、您可以輕鬆地撰寫一次內容、然後在這些頁面上重複使用。可從相同的儲存庫內和儲存庫之間重複使用。以下是運作方式。

1. 在儲存庫中建立名為_INincluded的資料夾

   "例如、請查看雲端分層儲存庫"。

2. 在該資料夾中新增一個包含您要重複使用之內容的.adoc檔案。

   它可以是句子、清單、表格、一或多個區段等。不要在檔案中包含任何其他內容、例如沒有標頭或任何內容。

3. 現在請前往您想要重複使用該內容的檔案。
4. 如果您要重複使用_相同_ GitHub儲存庫中的內容、請在一行中使用下列語法：

   ```
   include::_include/<filename>.adoc[]
   ```

   例如：

   ```
    include::_include/s3regions.adoc[]
   . 如果您要重複使用_different儲存庫中的內容、請在一行中使用下列語法：
   ```

   ```
   include::https://raw.githubusercontent.com/NetAppDocs/<reponame>/main/_i
   nclude/<filename>.adoc[]
   ```

   例如：

```
include::https://raw.githubusercontent.com/NetAppDocs/cloud-
tiering/main/_include/s3regions.adoc[]
```

就這樣！

如果您想要深入瞭解INInclude指令、 "請參閱AsciDoctor.使用手冊"。

禁止在NetApp技術文件中使用AI產生內容的原則

在NetApp、我們重視員工、承包商和合作夥伴在為客戶建立、發佈及維護準確、相關且實用的技術文件方面的專業知識。我們相信、使用AI產生的內容可能會損害這些價值、並破壞我們文件的完整性和準確度。因此、NetApp的政策是禁止發佈未經人類驗證與驗證的AI產生內容。這適用於docs.netapp.com上發佈的所有技術文件。請注意、本政策與NetApp禁止使用語言模式來撰寫其銷售產品程式碼的政策相似、並將其延伸至其他領域。

我們期望所有的NetAppDocs貢獻者都遵守下列原則：

- 我們不允許在未經人工審查與驗證的情況下、發佈AI所產生的面向客戶的文件（如何使用NetApp產品）。這包括在docs.netapp.com上發佈的書面資料、圖形、多媒體或其他資料。所有發佈在docs.netapp.com上的內容都必須經過人類內容創作者的驗證和驗證。
- docs.netapp.com內容建立者的角色之一、就是遵守風格與貢獻者指南。這包括隨時掌握AI所產生內容的最新發展、以及這些內容對NetApp技術文件的影響。
- 所有員工、承包商及合作夥伴均應遵守此政策。重複違規可能會導致暫停撰寫權限。

NetApp文件參與者應謹記下列事項：

- 所有內嵌於工作電腦上安裝之軟體的AI內容產生技術、包括Microsoft 365聯合試驗等技術、都會將您的資料傳送給裝載輔助技術的公司。請勿使用公司機密內容來提示這類技術、包括但不限於未發佈產品功能的規格。
- 請勿使用公有AI技術來產生或編輯*先前未發佈的*產品、產品版本或產品功能的技術文件。
- 新技術文件的版權必須保留在NetApp內部、不得在正式產品發表日期之前與NetApp外部的認可機構分享、以及相關技術文件的相關出版。
- 請勿將機密文件或新寫入的內容傳送至 AI （ ChatGPT 或任何其他工具）。任何輸入到乍特格特的資訊都會成為其訓練資料集的一部分、而這項資料又成為OpenAI的財產、可供他們及其使用者使用。雖然大部分的資料都是可公開存取的、但我們不想使用自己的IP來訓練模型。

法律聲明

法律聲明提供版權聲明、商標、專利等存取權限。

版權

"https://www.netapp.com/company/legal/copyright/"

商標

NetApp 、 NetApp 標誌及 NetApp 商標頁面上列出的標章均為 NetApp 、 Inc. 的商標。其他公司與產品名稱可能為其各自所有者的商標。

"https://www.netapp.com/company/legal/trademarks/"

專利

如需最新的 NetApp 擁有專利清單、請參閱：

https://www.netapp.com/pdf.html?item=/media/11887-patentspage.pdf

隱私權政策

"https://www.netapp.com/company/legal/privacy-policy/"

版權資訊

Copyright © 2024 NetApp, Inc. 版權所有。台灣印製。非經版權所有人事先書面同意，不得將本受版權保護文件的任何部分以任何形式或任何方法（圖形、電子或機械）重製，包括影印、錄影、錄音或儲存至電子檢索系統中。

由 NetApp 版權資料衍伸之軟體必須遵守下列授權和免責聲明：

此軟體以 NETAPP「原樣」提供，不含任何明示或暗示的擔保，包括但不限於有關適售性或特定目的適用性之擔保，特此聲明。於任何情況下，就任何已造成或基於任何理論上責任之直接性、間接性、附隨性、特殊性、懲罰性或衍生性損害（包括但不限於替代商品或服務之採購；使用、資料或利潤上的損失；或企業營運中斷），無論是在使用此軟體時以任何方式所產生的契約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）等方面，NetApp 概不負責，即使已被告知有前述損害存在之可能性亦然。

NetApp 保留隨時變更本文所述之任何產品的權利，恕不另行通知。NetApp 不承擔因使用本文所述之產品而產生的責任或義務，除非明確經過 NetApp 書面同意。使用或購買此產品並不會在依據任何專利權、商標權或任何其他 NetApp 智慧財產權的情況下轉讓授權。

本手冊所述之產品受到一項（含）以上的美國專利、國外專利或申請中專利所保障。

有限權利說明：政府機關的使用、複製或公開揭露須受 DFARS 252.227-7013（2014 年 2 月）和 FAR 52.227-19（2007 年 12 月）中的「技術資料權利 - 非商業項目」條款 (b)(3) 小段所述之限制。

此處所含屬於商業產品和 / 或商業服務（如 FAR 2.101 所定義）的資料均為 NetApp, Inc. 所有。根據本協議提供的所有 NetApp 技術資料和電腦軟體皆屬於商業性質，並且完全由私人出資開發。 美國政府對於該資料具有非專屬、非轉讓、非轉授權、全球性、有限且不可撤銷的使用權限，僅限於美國政府為傳輸此資料所訂合約所允許之範圍，並基於履行該合約之目的方可使用。除非本文另有規定，否則未經 NetApp Inc. 事前書面許可，不得逕行使用、揭露、重製、修改、履行或展示該資料。美國政府授予國防部之許可權利，僅適用於 DFARS 條款 252.227-7015(b)（2014 年 2 月）所述權利。

商標資訊

NETAPP、NETAPP 標誌及 http://www.netapp.com/TM 所列之標章均為 NetApp, Inc. 的商標。文中所涉及的所有其他公司或產品名稱，均為其各自所有者的商標，不得侵犯。