參與GitHub的NetApp技術內容

Contributor's Guide

NetApp
May 03, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/contribute/index.html on May 03, 2022.
Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

參與GitHub的NetApp技術內容 1
總覽 1
申請文件變更 1
提交對文件的編輯 3
NetApp文件樣式指南 6
以對話方式撰寫 6
簡單寫入 7
至少寫入 7
主動寫入 7
使用內含語言 7
請立即瞭解 7
使用大量視覺效果 8
建立可掃描的內容 8
專注於使用者目標或該目標的特定層面 8
根據使用者的目標來組織內容 8
專為全球觀眾撰寫 9
A至Z準則 9
AsciDoc參考資料 18
基礎知識 18
進階內容 22

參與GitHub的NetApp技術內容

NetApp產品與服務的文件為開放原始碼。如此一來、您就能透過改善、修正及建議、對內容做出貢獻。您只需要一個GitHub帳戶和一個小計畫。

總覽

您可以使用下列選項來貢獻我們的文件：

- 按一下*申請文件變更*以提交一般意見反應、或詢問有關內容的問題。接著、NetApp內容主管會審查您的申請、以判斷文件需要做哪些變更。這是最常見的選項。

  檢視此選項的逐步指示。

- 按一下*編輯此頁面*、即可自行直接編輯內容。NetApp內容主管接著會審查您的編輯內容、並加以合併。

  檢視此選項的逐步指示。

申請文件變更

提交文件變更申請是提供NetApp文件的最常見方法。提交申請後、內容主管將確認他們已收到您的意見反應。您會在收到GitHub的電子郵件通知後收到通知。

如果內容主管同意您的建議可以讓內容更好、他們會在稍後提交變更。您將會收到另一則通知、告知您的意見已納入其中。

> 您提供的所有意見都會公開顯示。任何瀏覽GitHub repo問題的人、都能看到您的意見。

步驟

1. 如果您還沒有GitHub帳戶、 "從github.com建立一個"。
2. 登入GitHub帳戶。
3. 使用網頁瀏覽器、開啟上的頁面 "docs.netapp.com" 這與您的意見反應有關。
4. 在頁面右側、按一下*要求文件變更*。

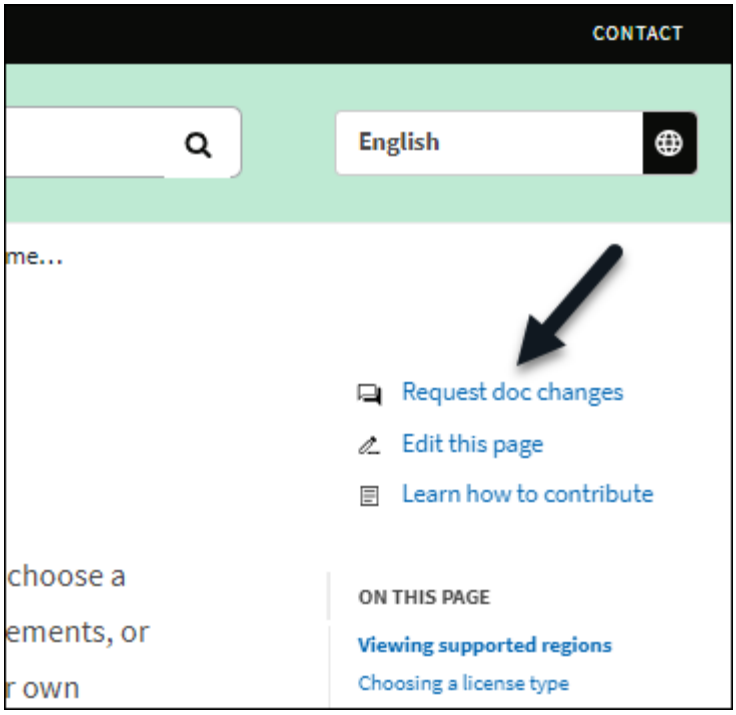

新的瀏覽器索引標籤隨即開啟、其中包含一個表單、可讓您用來提供詳細資料給我們的文件團隊。

5. 輸入標題、然後提供申請的詳細資料。

   註解欄位會預先填入頁面的標題和URL。請勿刪除此資訊、因為我們需要它來瞭解您的要求。

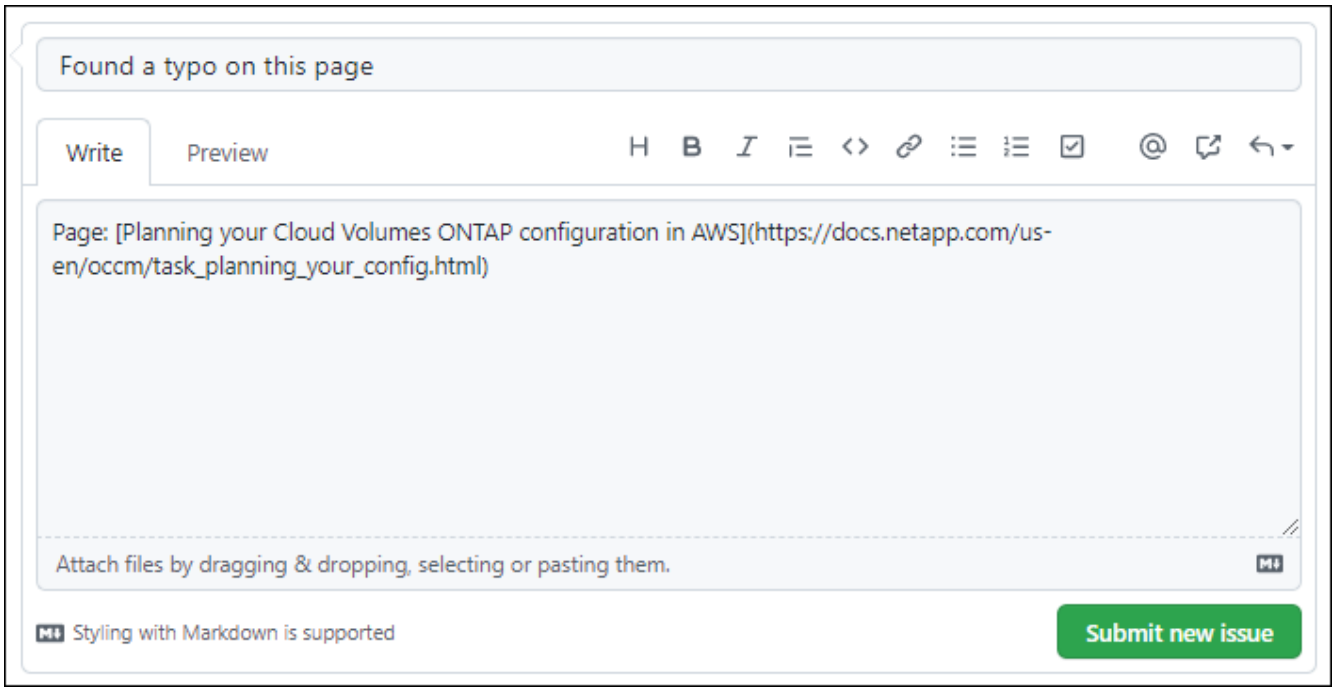

6. 按一下*提交新問題*、為您的申請建立問題。

開啟問題可透過GitHub意見進行協同作業。您將會根據GitHub帳戶設定中的偏好設定收到電子郵件通知。

您也可以按一下GitHub搜尋方塊上方橫幅上的* Issues *來檢視申請狀態：

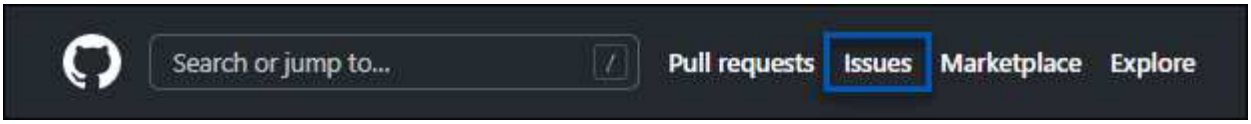

提交對文件的編輯

如果您願意自行編輯內容、可以直接編輯來源檔案、提交您想要查看的確切文件變更。

身為外部參與者、您將無法直接發佈變更。內容主管將審查變更、進行任何必要的編輯、然後合併變更。發生這種情況時、您會收到GitHub的電子郵件通知。

如果您需要我們撰寫樣式或來源語法的協助、可以使用下列資源：

- "NetApp文件樣式指南"
- "AsciDoc語法"

步驟

1. 如果您還沒有GitHub帳戶、 "從github.com建立一個"。
2. 登入GitHub帳戶。
3. 使用網頁瀏覽器、開啟上的頁面 "docs.netapp.com" 您想要編輯的。
4. 在頁面右側、按一下*編輯此頁面*。

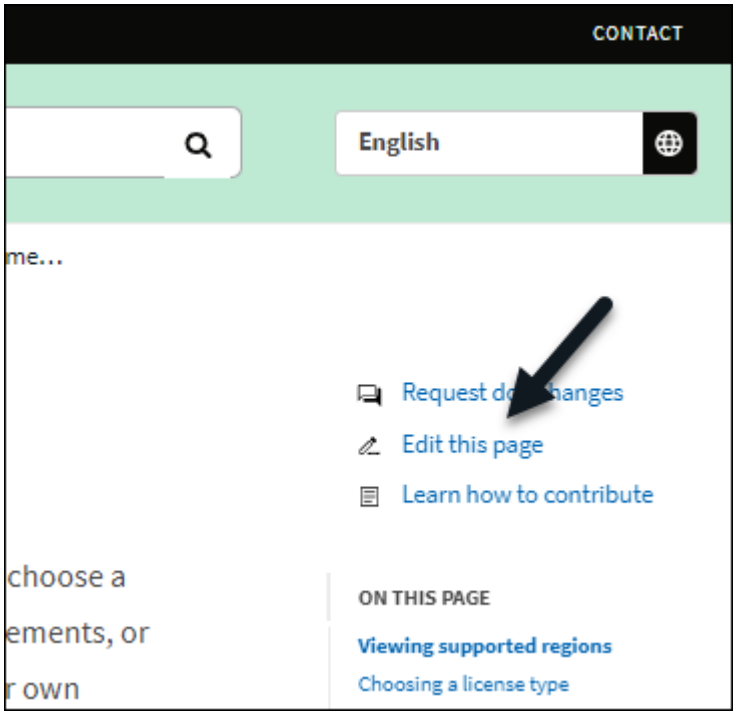

5. 按一下鉛筆圖示。

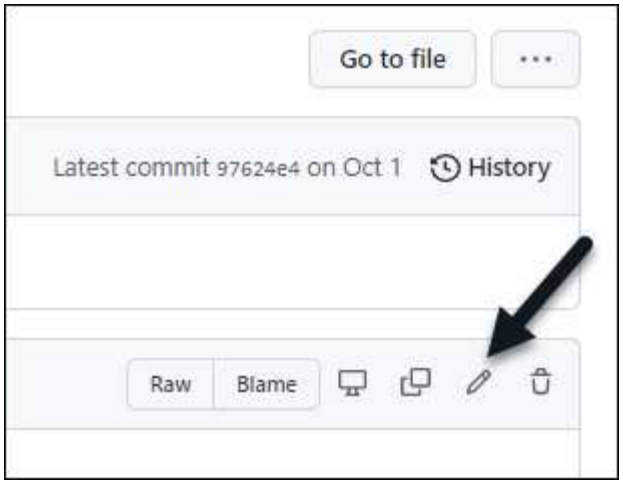

6. 編輯內容。

   內容以輕量標記語言AsciDoc撰寫。如果您需要協助、 "按一下此處以瞭解AsciDoc語法"。

7. 若要提交變更、請向下捲動頁面並填寫表單：

   a. 輸入標題和選用說明。
   b. 選取*建立此提交的新分公司、然後開始提出拉出要求*。
   c. 按一下*建議變更*。

      GitHub會自動填入變更的分公司名稱（例如、*username-patch-n*）。

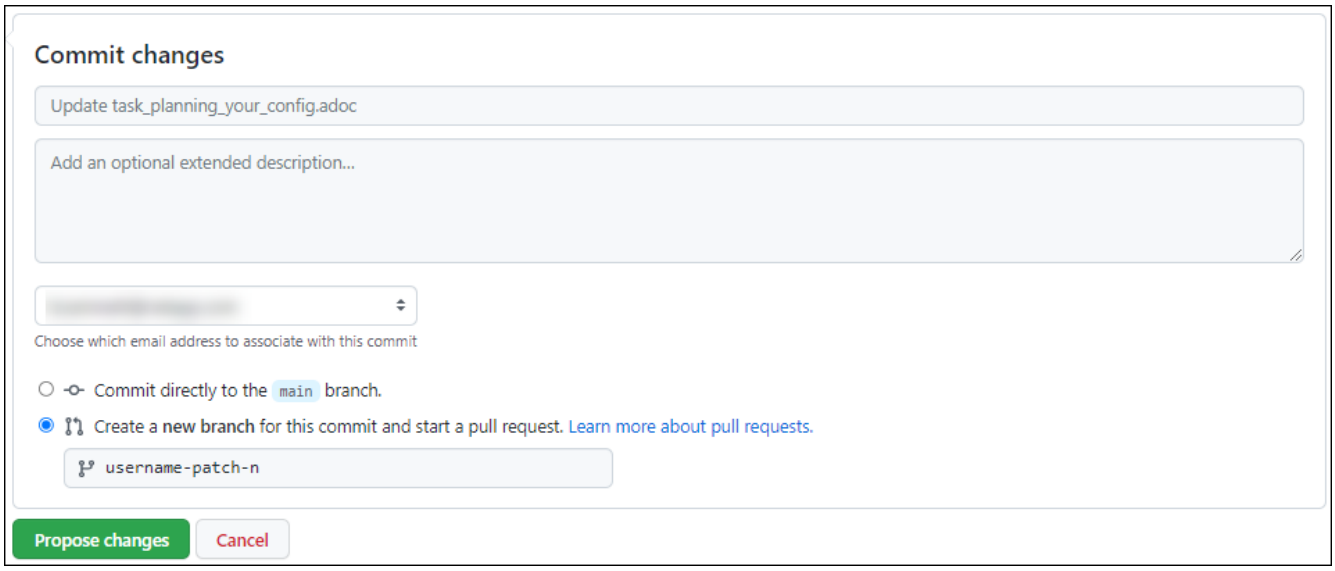

8. 提供您所做編輯的相關註解、然後按一下「建立拉出要求」。

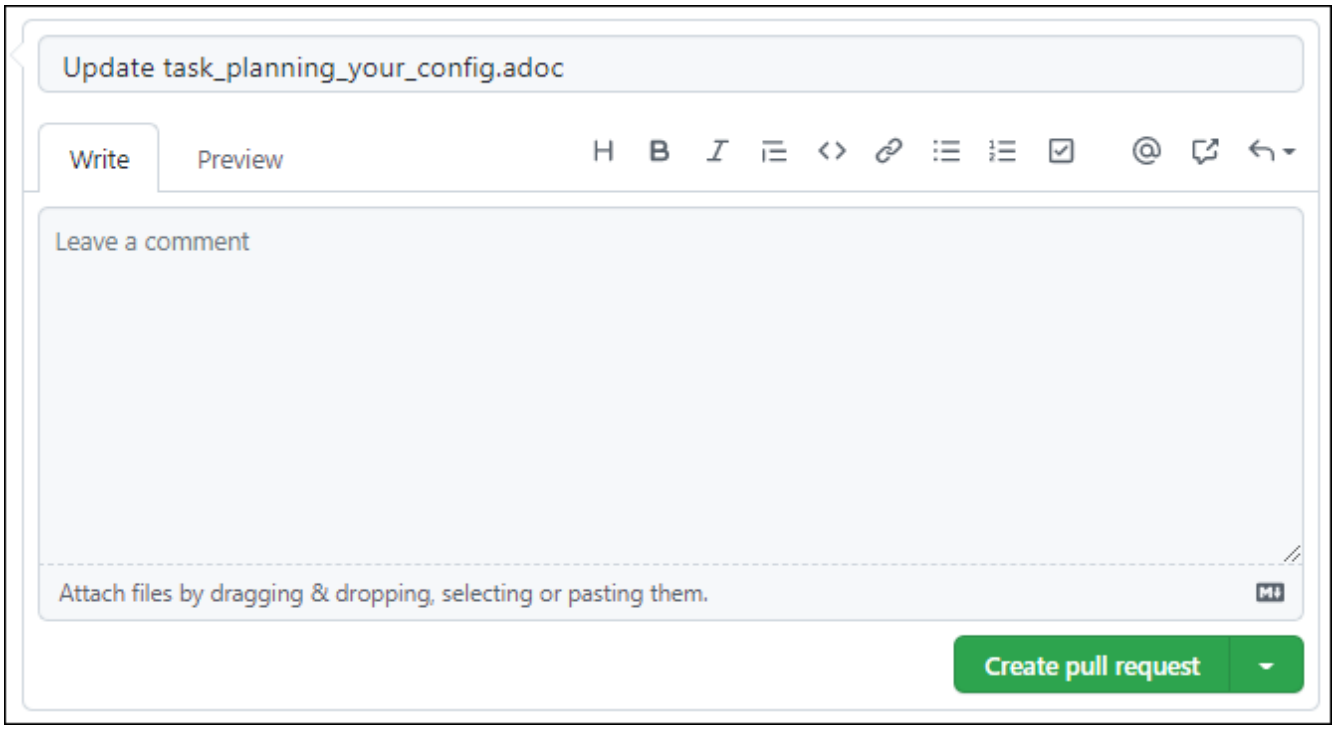

在您提出變更建議之後、我們將會進行審查、進行必要的編輯、然後將變更合併到GitHub儲存庫。

您可以按一下GitHub搜尋方塊上方橫幅上的* Pull Requests*來檢視拉出要求的狀態：

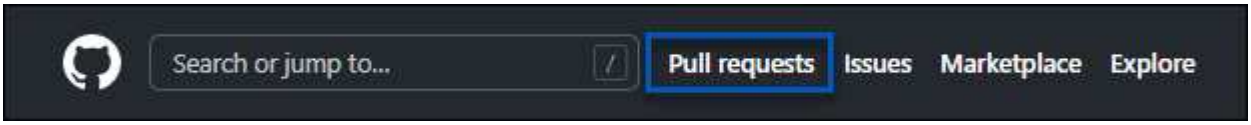

NetApp文件樣式指南

我們的風格是對話式且具同理心的、但我們仍保持專業水準並達到目標。撰寫NetApp文件內容時、請遵循下列準則。

以對話方式撰寫

請像您在向專業同事解釋內容時一樣寫信。以對話的方式撰寫文章、有助於與觀眾建立連結。

大聲讀出您的書面記錄。美國小說家和作家Elmore Leonard說：「如果聽起來像是寫字、我就重新寫字。」

太正式	太隨意了	我們的風格
如果您遇到雲端分層問題、可以在叢集儀表板上檢視健全狀況狀態、以判斷錯誤發生的原因。健全狀況反映ONTAP 出功能不全系統和服務連接器的狀態。	當故障發生時、這種情況並不有趣。不過別擔心、只要查看叢集儀表板、就能瞭解發生了什麼事、以及受到什麼影響。	發生故障時、雲端分層會在叢集儀表板上顯示「故障」健全狀況狀態。檢視狀態以取得有關故障的資訊。
您可以透過多種方式支付雲端分層費用。您可以透過隨用隨付訂閱來支付雲端分層費用、也可以透過ONTAP 分層授權付費、或是同時使用兩者來付費。您無法從Cloud Manager取得授權、必須直接前往Cloud Tiering服務進行設定。	我們提供三種雲端分層付款方式。當然是隨用隨付的訂閱、但也是ONTAP 一個分層授權、甚至是兩者的組合。但您無法從Cloud Manager取得授權、只要直接前往Cloud Tiering服務進行設定即可。	透過隨用隨付訂閱、ONTAP 資訊分層授權或兩者的組合、支付雲端分層的費用。Cloud Manager不提供授權、但您可以直接前往Cloud Tiering服務進行設定。
您必須ONTAP 先從Cloud Manager探索您的叢集、才能配置儲存設備。探索完成後、您必須開啟工作環境以配置儲存設備。	您只需要先ONTAP 從Cloud Manager探索您的叢集、然後開啟工作環境、開始配置儲存設備。簡單易用！	從ONTAP Cloud Manager探索完您的叢集後、請開啟工作環境以配置儲存設備。
根據您要分析的內容、以兩種方式之一分析儲存系統的健全狀況屬性：選取儀表板上的健全狀況屬性小工具、或選取「檢視全部」以檢視健全狀況屬性的完整清單。	您有兩種方法可以分析系統的健全狀況屬性：只要選取儀表板上的健全狀況屬性小工具即可。或者、如果您想要在單一檢視畫面中查看完整的健康屬性清單、請選取「全部檢視」。	選取儀表板上的健全屬性小工具、或選取「檢視全部」以檢視所有行動和風險的清單。
啟動設定精靈時、請依照精靈中的指示設定節點、並將其加入叢集。下列步驟將逐步引導您完成精靈中的步驟。	此時會出現設定精靈（幾乎像魔術一樣）、引導您完成設定節點並將其加入叢集的簡單程序。	依照設定精靈中的指示設定節點、並將其加入叢集。
您可以從多種內容格式類型中進行選擇、以安裝及設定新系統。每種格式類型都提供完整的指示。選擇最符合學習方式的格式類型。	您要如何設定及安裝系統？我們提供多種內容格式類型的指示、但只有您知道自己喜歡學習的方式。	選擇內容格式類型、引導您完成系統的安裝與設定。

簡單寫入

避免使用大字詞和令人混淆的字詞。保持簡單。您正在向專業同事解釋一些內容、而不是顯示您的詞彙。

而非此：「將使用者與您的NetApp Cloud Central帳戶分離。」

請執行此操作：「從您的NetApp Cloud Central帳戶移除使用者。」

至少寫入

簡短簡單的句子可讓內容更容易閱讀或掃描。現在可以使用較長的句子、之後再使用較短的句子。就像這樣。

「Cloud Volumes ONTAP 若要在AWS系統和ONTAP 其他網路的資訊系統之間複寫資料、您必須在Amazon VPC和其他網路之間建立VPN連線、例如Azure vnet或您的公司網路。」

請執行下列操作：「網路之間的資料複寫需要透過VPN連線。例如、您的Amazon VPC與公司網路之間、或AWS與Azure之間。」

另請參閱 [minimalism]。

主動寫入

避免被動式語音是技術撰寫的標準規則、但當您想要進行良好對話時、使用主動式語音尤為重要。

而不是這樣的：「在部署第一個叢集之前、必須先提供必要的權限。」

請執行此操作：「在部署第一個叢集之前、請先提供必要的權限。」

另請參閱 [active voice (versus “passive voice”)]。

使用內含語言

NetApp相信其產品文件不應包含任何具差別的專屬語言。我們所用的詞彙、可以讓我們與客戶建立正面關係、或是與客戶分離。尤其是書面文字、影響比意圖更重要。

當您為NetApp產品建立內容時、請避免使用可能被解讀為有損人格、具有種族色彩、存在或其他具有壓迫性的語言。請改用所有需要使用文件的人都能存取且歡迎使用的語言。例如、不要使用「主要/從屬」來取代「主要/次要」。

我們知道、我們必須努力從文件和產品中移除所有非包容性的語言。我們正積極制定標準和最佳實務做法、並期望在未來以額外指引更新本節內容。

請立即瞭解

從對使用者重要的事情開始著手。瞭解使用者想要做什麼、並專注於協助他們達成目標。

而非此：Cloud Sync 「使用即時資料加密技術、將資料從一部NFS伺服器同步到另一部NFS伺服器。如果您有嚴格的安全原則來透過網路傳輸資料、加密資料將有助於您。」

請務必執行下列操作：「如果您的企業擁有嚴格的安全性原則、請使用即時資料加密功能、在不同網路的NFS伺服器之間同步資料。」

使用大量視覺效果

大多數人都是視覺學習者。使用影片、圖表和螢幕擷取畫面來改善學習效果。視覺效果也有助於解密文字區塊。

範例

- "範例1"
- "範例2"

另請參閱 [graphics]。

建立可掃描的內容

使用標題、清單和表格來協助使用者掃描所需內容。

範例

- "範例1"
- "範例2"

專注於使用者目標或該目標的特定層面

如果您要說明如何完成一系列工作、請將其全部放在一系列章節的一頁、包括概念性和參考型資訊。請勿將頁面分成多個迷你頁面、這需要按太多。同時、請勿建立冗長、令人生畏的頁面。請運用您的最佳判斷力來判斷頁面長度是否過長。

範例

- "範例1"
- "範例2"

根據使用者的目標來組織內容

協助使用者在需要時找到所需的資訊。請依照下列方式組織內容、以儘快將其從文件中取出：

左側導覽的第一個項目（高層）

根據使用者嘗試達成的目標來整理內容。例如、開始使用或保護資料。

導覽中的第二個項目（中階）

圍繞構成目標的廣泛工作來組織內容。例如、設定災難恢復或設定資料保護。

個別頁面（詳細層級）

針對撰寫廣泛工作的個別工作來整理內容、每項工作都著重於單一學習或執行該廣泛工作的各個層面。例如、設定災難恢復所需的工作。

專為全球觀眾撰寫

我們會為全球客戶和合作夥伴撰寫文章、大部分內容都是使用NENEOR機器翻譯工具或人工翻譯來翻譯。請遵循下列準則、以更清楚地撰寫內容、更容易翻譯：

- 寫下簡短的句子。
- 使用標準語法和標點。
- 一個字只代表一個意義、一個字則代表一個意義。
- 使用常見的收縮。
- 使用圖形來釐清或取代文字。
- 避免在圖形中內嵌文字。
- 避免在字串中有三個以上的名詞。
- 避免不清楚的先前者。
- 避免使用行話、說詞和比喻。
- 避免非技術範例。
- 避免使用硬退貨和間隔。
- 請勿使用幽默或諷刺。
- 請勿使用帶有差別的內容。
- 除非您是為特定人員撰寫文章、否則請勿使用有性別差異的語言。

A至Z準則

主動式語音（相較於「被動式語音」）

在積極的聲音中、這句話的主旨是行動的推手：

- 如果系統關機不正常、介面會顯示警告訊息。
- NetApp已收到合約。

主動式語音可保持清晰、清晰的寫入。除非您有特定理由使用被動式語音、否則請將主動式語音和位址使用者直接當作「您」使用。

被動式的行動者不清楚：

- 如果系統關機不正常、則會顯示警告訊息。
- NetApp獲得合約。

在下列情況下使用被動式語音：

- 您不知道是誰或是執行了什麼動作。
- 您想要避免將行動結果的使用者歸咎於使用者。
- 您無法在其中寫字、例如某些必要資訊。

如需其他動詞慣例、請參閱：

- "Microsoft Writing Style指南"
- "芝加哥風格手冊"
- "Merriam-Webster線上字典"

讚不已

請使用下列標籤、分別識別主要內容流程的內容：

- 附註

  請使用附註來取得必須與其他文字不同的重要資訊。避免使用附註來記錄使用者不需瞭解工作或完成工作的「好知道」資訊。

- 秘訣

  請謹慎使用秘訣、因為我們的原則是永遠記錄預設的最佳實務資訊。如有必要、請使用TIP來包含最佳實務資訊、協助使用者輕鬆高效地使用產品或完成步驟或工作。

- 注意

  請務必小心、告知使用者可能造成非致命或極度危險的人員傷害的情況或程序。

之後（相對於「一次」）

- 使用「之後」表示時間順序：「插入電腦後再開啟電腦」。
- 僅使用「一次」表示「一次」。

此外

- 使用「同時」表示「額外」。
- 請勿使用「同時」表示「替代」。

和/或

如果有的話、請選擇更精確的詞彙。如果兩個詞彙都不比另一個詞彙更精確、請使用「和/或」。

做為

不要使用「AS」表示「因為」。

使用（相對於「使用」或「搭配」）

- 當使用的實體為主旨時，請使用「by Using」：「您可以使用元件功能表將新元件新增至儲存庫。」
- 您可以以「使用」或「使用」開頭一句話、有時產品名稱可以接受：「SnapDrive 使用VMware、您可以在Windows環境中管理虛擬磁碟和Snapshot複本。」

CAN（相對於「可能」、「可能」、「應該」或「必須」）

- 使用「CAN」來表示功能：「您可以在此程序中隨時提交變更。」
- 使用「可能」表示可能：「下載多個程式可能會影響處理時間。」
- 請勿使用「可能」、因為這可能意味著功能或權限。
- 使用「應該」指出建議但可選的行動。請考慮改用替代詞彙、例如「我們建議」。
- 避免使用「必須」，因為它是被動的。請考慮使用必要的聲音、將思考重述為指示。如果您確實使用「必須」、請使用它來表示必要的行動或條件。

資本化

幾乎所有內容都使用句子樣式的大寫（小寫）。僅資本：

- 第一個句子和標題字、包括表格標題
- 清單項目的第一字、包括句子片段
- 適當的名詞
- 文件標題和字幕（將所有主要字詞和五個以上字母的前置詞大寫）
- UI元素、但必須在介面中大寫。否則、請使用小寫字母。

注意注意事項

請務必小心、告知使用者可能造成非致命或極度危險的人員傷害的情況或程序。

請參閱 [admonitions] 用於識別內容與主要內容流程分開的其他標籤。

一致性

「寫就像您在向專業同事解釋內容時說話一樣」是指每個人都會有不同的意思。我們的專業對話風格有助於讓我們與使用者建立連結、並增加多位作者之間的細微不一致的頻率：

- 專注於讓內容清楚且易於使用。如果所有內容都清楚且易於使用、那麼細微的不一致性就無關緊要。
- 在您撰寫的頁面中保持一致。
- 請務必遵循中的準則 [Write for a global audience]。

合約

合約強化對話的基調、許多合約都易於理解和翻譯。

- 請務必使用這些容易理解和翻譯的合約：

不是	您就是
不是	我們就是
不是	就是這樣
不是	我們來吧

沒有	我們將（如果需要未來的緊張局勢）
不會	不會（如果未來需要緊張）
別這麼做	您將會（如果需要未來的緊張局勢）

- 請勿使用這類難以理解和翻譯的合約：

就這樣	應該是這樣
沒有	不應該
可以	無法

確保（與「確認」或「驗證」相比）

- 使用「確保」表示「確保」。 請視需要加入「這一點」：「確保圖例周圍有足夠的空白空間。」
- 切勿使用「確保」來暗示承諾或保證：「使用Cloud Manager確保您可以在ONTAP 叢集上配置NFS和CIFS磁碟區。」
- 當您表示使用者應該重複檢查已經存在或已經發生的項目時，請使用「確認」或「驗證」：「驗證叢集上是否已設定NFS。」

圖形

持續評估內容是否有機會包含實用的圖例、圖表、流程圖、螢幕擷取或其他視覺參考資料。圖形通常比文字更清楚地傳達複雜的概念和步驟。

- 請附上說明、說明該如何傳達：「下圖顯示背面板上的AC電源供應器LED。
- 請將圖示的位置稱為「追蹤」或「之前」、而非「上方」或「下方」。

語法

除非另有說明、否則請遵循下列詳細說明的語法、標點和拼字慣例：

- "Microsoft Writing Style指南"
- "芝加哥風格手冊"
- "Merriam-Webster線上字典"

如果沒有

請勿單獨使用「如果不是」來參照上一句話：

「電腦應該關機、如果沒有、請將其關閉。」

請執行下列操作：「確認電腦已關閉。」

如果（相對於「是」或「何時」）

- 使用「IF」表示條件、例如「IF」、「IF」、「IF」結構。
- 如果有明示或暗示的「或不」條件、請使用「是」。為了簡化翻譯、最好將「無論是否」取代為「是否」。
- 使用「時間」表示時間已過。

必要的聲音

- 針對使用者動作清單、使用必要的語音命令來執行步驟、指令、要求和標題：
  - 「在「工作環境」頁面上、按一下「激發需求」、然後選取ONTAP 「叢集」。
  - 「旋轉CAM握把、使其與電源供應器齊平。」
- 考慮使用必要的語音來取代被動式語音：

  而不是這樣的：「在部署第一個叢集之前、必須先提供必要的權限。」

  請執行此操作：「在部署第一個叢集之前、請先提供必要的權限。」

- 避免使用必要的語音功能、將步驟內嵌在概念和參考資訊中。

IP和IPv6位址

在範例中、IP位址（包括IPv6）可以安全地包含以「10.x」開頭的任何位址。

未來功能或版本

請勿提及即將推出的產品版本或功能的時間或內容、只是說某項功能「目前不支援」。

知識庫文章：參考

如有需要、請參閱內容中的KB（NetApp知識庫）文章。如需資源頁面和GitHub內容、請將連結放入執行中文字。

清單

資訊清單通常比文字區塊更容易掃描和吸收。請考慮以清單形式呈現複雜資訊、以簡化複雜資訊的方法。以下是一些一般準則、但請運用您的判斷力：

- 請確定清單的原因清楚明確。介紹完整句子、含分號的句子片段或標題的清單。
- 清單應包含兩到七個項目。一般而言、每個項目中的資訊越短、您可以新增的項目越多、但清單仍可掃描。
- 清單項目應盡可能掃描。避免讓清單項目無法掃描的文字區塊。
- 清單項目應以大寫字母開頭、且清單項目應以等量方式平行。例如、使用名詞或動詞來啟動每個項目：
  - 如果所有清單項目都是完整的句子、請以句點結束。
  - 如果所有清單項目都是句子片段，請不要以句點結束。
- 清單項目應以邏輯方式排序、例如字母順序或時間順序。

本地化

請參閱 [Write for a global audience]。

極簡主義

- 使用者目前是否需要此內容？
- 我可以用較少的字詞來呈現內容、而不會發出太正式或太隨意的聲音嗎？
- 我可以縮短或簡化一句長句、或將其分成兩句以上嗎？
- 我可以使用清單來讓內容更具掃描能力嗎？
- 我可以使用圖形來補充或取代文字區塊嗎？

附註資訊

請使用附註來取得必須與其他文字不同的重要資訊。避免使用附註來記錄使用者不需瞭解工作或完成工作的「好知道」資訊。

請參閱 [admonitions] 用於識別內容與主要內容流程分開的其他標籤。

數字

- 10和10以上的所有數字都使用阿拉伯數字、但以下情況除外：
  - 如果您以數字開頭句子、請使用字詞、而非阿拉伯數字。
  - 請使用字數（非數字）作為大約數字。
- 請使用少於10的數字。
- 如果句子包含少於10且大於10的混合數字、請在所有數字中使用阿拉伯數字。
- 如需其他號碼慣例、請參閱：
  - "Microsoft Writing Style指南"
  - "芝加哥風格手冊"

複利

我們會記錄NetApp產品、以及NetApp產品與協力廠商產品之間的互動。我們不會記錄協力廠商產品。我們不應將第三方內容複製並貼到文件中、也絕不應這麼做。

先決條件

必要條件可識別必須存在的條件、或使用者在開始目前工作之前必須完成的動作。

- 使用標題識別內容的性質，例如「先決條件」、「開始之前」或「開始之前」。
- 如果有必要的話、請使用被動式語音做為必備字詞：
  - 「必須在叢集上設定NFS或CIFS。」
  - 「您必須擁有叢集管理IP位址和管理員使用者帳戶密碼、才能將叢集新增至Cloud Manager。」

- 根據需要闡明先決條件：「必須在叢集上設定NFS或CIFS。您可以使用System Manager或CLI來設定NFS和CIFS。」
- 請考慮其他提供資訊的方法、例如是否應該將內容重新定位為目前工作的第一步：
  - 先決條件：「您必須擁有必要的權限才能部署第一個叢集。」
  - 步驟：「提供部署第一個叢集所需的權限。」

先前版本（相對於「之前」、「上一」或「之前」）

- 如有可能、請將「先前」取代為「之前」。
- 如果您無法使用「之前」、請使用「之前」作為形容詞、來表示之前發生的事件或較高重要性順序。
- 使用「上一步」來指出之前未指定時間發生的情況。
- 使用「上一項」來指出之前發生的事情。

標點符號

保持簡單。一般而言、句子中包含的符號越多、所需的大腦細胞就越多。

- 在三個或更多項目的敘述清單中的結合（「and」（和）或「or」（或））之前、使用序列號（xforxin）。
- 限制使用分號和分號。
- 除非另有說明、否則請遵循下列詳細說明的語法、標點和拼字慣例：
  - "Microsoft Writing Style指南"
  - "芝加哥風格手冊"
  - "Merriam-Webster線上字典"

自

使用「自」表示時間過長。請勿使用「自」表示「因為」。

拼字檢查

除非另有說明、否則請遵循下列詳細說明的語法、標點和拼字慣例：

- "Microsoft Writing Style指南"
- "芝加哥風格手冊"
- "Merriam-Webster線上字典"

（相對於「何者」或「何者」）

- 使用「that」（不含結尾的逗號）來引入句子有意義所需的子句。
- 使用「that」即使句子的英文清楚、但沒有「Verify that the computer.」（確認電腦已關機。）
- 使用「that」（含結尾的逗號）來引入子句、這些子句可新增支援資訊、但不需要讓句子有意義。
- 使用「誰」來引入提及人員的條款。

秘訣資訊

請謹慎使用秘訣、因為我們的原則是永遠記錄預設的最佳實務資訊。如有必要、請使用TIP來包含最佳實務資訊、協助使用者輕鬆高效地使用產品或完成步驟或工作。

請參閱 [admonitions] 用於識別內容與主要內容流程分開的其他標籤。

商標

由於範本中的法律聲明已經足夠、因此我們在大部分的技術內容中並未包含商標符號。不過、我們使用時確實遵守所有使用規則 "NetApp商標詞彙"：

- 使用商標詞彙（含或不含符號）僅做為形容詞、不得做為名詞、動詞或詞彙。
- 請勿將商標詞彙縮寫、斷字或斜體。
- 請勿複數商標詞彙。如果需要複數格式、請使用商標名稱作為形容詞、以修改複數名詞。
- 請勿使用商標詞彙的所有形式。您可以使用公司名稱（例如NetApp）的所有格式、在一般意義上使用這些名稱、而非商標術語。

使用者介面

請盡可能仰賴介面來引導使用者。

一般準則

我們記錄UI的風格既簡單又簡單：

- 假設使用者在讀取內容時使用介面。
- 請仰賴介面來引導使用者：
  - 請勿逐步引導使用者完成精靈或螢幕步驟。只能從介面中指出不明顯的重要事項。
  - 請勿包含「按一下確定」、「按一下儲存」或「建立磁碟區」、或是執行工作的其他人所能看到的任何項目。
  - 假設成功。除非您預期大部分時間作業都會失敗、否則請勿記錄故障路徑。假設介面提供適當的指引。
- 請勿使用「點選」功能。請務必使用「SELECT（選取）」、因為該字涵蓋滑鼠、觸控、鍵盤及任何其他選擇方式。
- 將內容著重於處理客戶使用案例的工作流程、以及讓使用者在介面中找到適當位置來開始工作流程。
- 務必記錄達成使用者目標的最佳方法之一。
- 如果工作流程需要重大決策、請務必記錄決策規則。
- 大部分時間、請使用大多數使用者所需的最低步驟數。

命名**UI**元素

避免記錄到需要命名UI元素的精細度層級。請仰賴介面來引導使用者瞭解互動的細節。如果您必須取得該特定項目、請在元素上命名該標籤。例如「Select the必要Volume（選取所需的Volume）」或「Select 'Use existing volume（選取「Use existing volume（使用現有Volume）」。 不需要命名功能表、選項按鈕或核取方塊、只要使用標籤即可。

如需使用者必須選取的圖示、請使用圖示的影像。不要嘗試命名它。此規則適用於箭頭、鉛筆、齒輪、kabob、漢堡、 等等。

表示顯示的標籤

識別標籤時、請遵循使用者介面所使用的拼字和大寫。如果標籤後面接著省略符號、請勿在命名物件時加入省略符號。鼓勵開發人員將標題樣式的大寫字用於使用者介面標籤、以便更輕鬆地撰寫這些標籤。

使用螢幕擷取

偶爾會出現螢幕擷取畫面（以下稱「螢幕擷取畫面」）、有助於使用者在工作流程期間啟動或變更介面時、確信介面位置正確。請勿使用螢幕擷取畫面來顯示要輸入的資料或要選取的值。

而（與「儘管」相比）

- 使用「時間」來指出某個時間發生的情況。
- 使用「儘管」代表某項活動幾乎同時發生、或是在其他活動之後不久發生。

工作流程

使用者閱讀我們的內容以達成特定目標。使用者想要找到所需的內容、達成目標、然後回到家中。我們的工作不是記錄產品或功能、而是記錄使用者目標。工作流程是協助使用者達成目標的最直接方法。

工作流程是一系列步驟或子任務、說明如何達成使用者目標。工作流程的範圍是完整的目標。

例如、建立磁碟區的步驟並不是工作流程、因為建立磁碟區本身並不是一個完整的目標。讓ESX伺服器可以使用儲存設備的步驟可能是工作流程。這些步驟不僅包括建立磁碟區、還包括匯出磁碟區、設定任何必要的權限、建立網路介面等。工作流程衍生自客戶使用案例。工作流程只顯示達成目標的最佳方式之一。

AsciDoc參考資料

AsciDoc是輕量標記語言、類似於Markdown。我們選擇AsciDoc而非標準Markdown、因為它提供更多隨裝即用功能。雖然功能更強大、但仍很簡單易用。請參閱以下各節、以開始撰寫AsciDoc。

請參閱 "AsciDoctor.使用手冊" 以取得更多協助。

基礎知識

您需要瞭解一些事項、才能提供簡單的文件更新。

標題

```
= Page title
== Level 1 section
=== Level 2 section
==== Level 3 section
===== Level 4 section
```

您只能有一個頁面標題、但可以有多個章節標題。例如、您可能有三個層級1區段、其中包括層級2和3區段：

```
= Page title
== Level 1 section
=== Level 2 section
== Level 1 section
== Level 1 section
=== Level 2 section
==== Level 3 section
```

粗體文字

```
*Text*
```

斜體文字

```
_Text_
```

項目符號清單

```
* Item 1
+
Continuation text for the previous list item.

* Item 2
** Item 2a

* Item 3
```

+是清單的續約。它會將文字與清單項目保持內嵌。省略+會影響該行的格式設定。

標記清單

```
Item 1::
Description 1

Item 2::
Description 2
```

或

```
[horizontal]
Item 1::
Description 1

Item 2::
Description 2
```

當您在項目1上方新增[水平]時、標籤和說明會出現在同一行。如果您有很短的說明、就能順利運作。

*不含[橫式]*的範例

項目**1.**
    說明1.

項目**2.**
    說明2.

*使用[橫式]*的範例

項目**1.**

說明1.

項目**2.**

說明2.

步驟

```
.Steps

. Step 1

. Step 2
+
Info for step 2

. Step 3
.. Step 3a
.. Step 3b

. Step 4
```

+是清單的續約。它會將文字與清單項目保持內嵌。省略+會影響該行的格式設定。

映像

```
image:file.png["alt text"]
```

_Alttext_表示替代文字。說明頁面上顯示的影像。主要用途是使用螢幕助讀程式的視覺受損使用者。

兩個注意事項：

1. 最好以引號括住替代文字、因為像是像是逗號這樣的符號、可能會影響將內容從AsciDoc轉換為HTML的能力。
2. 。 "AsciDoctor" 請說明_block images_應與_wo_分欄位於同一行：「image:file.pnpn'

   但我們偏好使用一個分號、如上所示。使用同一個結腸的結果相同、我們的內部工具也能更好地運作。

影片

託管於YouTube：

```
video::id[youtube]
```

本機裝載於GitHub：

```
video::https://docs.netapp.com/zh-tw/contribute//media/file.mp4
```

連結

您應該使用的語法取決於您要連結的內容：

- [Link to an external site]
- [Link to a section on the same page]
- [Link to another page in the docs]

連結至外部站台

```
url[link text^]
```

^會在新的瀏覽器索引標籤中開啟連結。

連結至同一頁上的區段

```
<<section_title>>
```

例如：

```
For more details, see <<Headings>>.
```

連結文字可以是區段標題以外的內容：

```
<<section_title,Different link text>>
```

例如：

```
<<Headings,Learn the syntax for headings>>.
```

連結至文件中的其他頁面

檔案必須位於相同的GitHub儲存庫中：

```
xref:{relative_path}<file_name>.html[Link text]
```

若要直接連結至檔案中的區段、請新增雜湊（#）和區段標題：

```
xref:{relative_path}<file_name>.html#<section-name-using-dashes-and-all-lower-case>[Link text]
```

例如：

```
xref:{relative_path}style.html#use-simple-words[Use simple words]
```

附註、秘訣和注意事項

您可能想要使用附註、秘訣或警示聲明來提醒您注意某些陳述。格式化如下：

```
NOTE: text

TIP: text

CAUTION: text
```

請謹慎使用這些工具。您不想建立充滿筆記和秘訣的頁面。如果您這麼做、就會變得更不具意義。

以下是將AsciDoc內容轉換成HTML時的每個外觀：

請注意。其中包含讀者可能需要知道的額外資訊。

秘訣提供實用資訊、可協助使用者做點什麼或瞭解一些事情。

請注意、建議讀者謹慎行事。在極少數情況下使用。

進階內容

如果您正在撰寫新內容、請檢閱本節以瞭解詳細資料。

文件標題

每個AsciDoc檔案都包含兩種標頭類型。第一種是GitHub、第二種是AsciDoctor醫生、這是將AsciDoc內容轉換成HTML的發佈工具。

GitHub標頭是.adoc檔案中第一組內容。它必須包括下列項目：

```
---
sidebar: sidebar
permalink: <file_name>.html
keywords: keyword1, keyword2, keyword3, keyword4, keyword5
summary: "A summary."
---
```

關鍵字和摘要會直接影響搜尋結果。事實上、摘要本身會顯示在搜尋結果中。您應該確保使用者很友善。最佳實務做法是讓摘要反映您的主要段落。

> 最好以引號括住摘要、因為像號這樣的符號會影響將內容從AsciDoc轉換為HTML的能力。

下一個標題直接位於文件標題下方（請參閱 [Headings]）。此標頭應包括下列項目：

```
:hardbreaks:
:icons: font
:linkattrs:
:relative_path: ./
:imagesdir: {root_path}{relative_path}./media/
```

您不需要輕觸此標題中的任何參數。只要貼上貼上即可、別忘了。

主要段落

文件標題下的第一個段落應包含其正上方的下列語法：

```
[.lead]
This is my lead paragraph for this content.
```

[.idel]會將CSS格式套用至前置段落、而前置段落的格式與後置文字的格式不同。

表格

以下是基本表格的語法：

```
[cols=2*,options="header",cols="25,75"]
|===
| heading column 1
| heading column 2
| row 1 column 1 | row 1 column 2
| row 2 column 1 | row 2 column 2
|===
```

格式化表格的方法有多種_多種_。請參閱 "AsciDoctor.使用手冊" 以取得更多協助。

> 如果儲存格包含項目符號清單等格式化內容、最好在欄標題中新增「A」以啟用格式化。例如：[cols="2,2,4a" options="header]

"如需更多表格範例、請參閱AsciDoc語法快速參考"。

工作標題

如果您要說明如何執行工作、您可以在開始執行步驟之前、先附上介紹性資訊。完成步驟之後、您可能需要說明該怎麼做。如果您這麼做、最好使用標頭來組織資訊、這樣就能進行掃描。

視需要使用下列標題：

使用者完成工作所需的資訊。

使用者可能需要知道的一些關於此工作的額外內容資訊。

完成工作的個別步驟。

使用者接下來該怎麼做。

其中每一項都應包括。就在文字前面、如下所示：

```
.What you'll need
.About this task
.Steps
.What's next?
```

此語法會以較大的字型套用粗體文字。

命令語法

提供命令輸入時、請將命令括在「」內以套用等寬字型：

```
`volume show -is-encrypted true`
```

如下所示：

「Volume show -is加密true」

如需命令輸出或命令範例、請使用下列語法：

```
----
cluster2::> volume show -is-encrypted true

Vserver  Volume  Aggregate  State  Type  Size  Available  Used
-------  ------  ---------  -----  ----  -----  --------- ----
vs1      vol1    aggr2     online    RW  200GB    160.0GB  20%
----
```

四個破折號可讓您輸入顯示在一起的個別文字行。結果如下：

```
cluster2::> volume show -is-encrypted true

Vserver  Volume  Aggregate  State  Type  Size  Available  Used
-------  ------  ---------  -----  ----  -----  --------- ----
vs1      vol1    aggr2     online    RW  200GB    160.0GB  20%
```

可變文字

在命令和命令輸出中、將變數文字括在底線中以套用斜體。

```
`vserver nfs modify -vserver _name_ -showmount enabled`
```

以下是該命令和變數文字的外觀：

「vserver NFS modify -vserver *name*-showmount enabl用」

> 目前程式碼語法強調顯示不支援底線。

程式碼語法醒目提示

程式碼語法醒目提示提供以開發人員為中心的解決方案、可用來記錄最熱門的語言。

輸出範例1

```
POST https://netapp-cloud-account.auth0.com/oauth/token
Header: Content-Type: application/json
Body:
{
                "username": "<user_email>",
                "scope": "profile",
                "audience": "https://api.cloud.netapp.com",
                "client_id": "UaVhOIXMWQs5i1WdDxauXe5Mqkb34NJQ",
                "grant_type": "password",
                "password": "<user_password>"
}
```

輸出範例**2**

```
[
    {
        "header": {
            "requestId": "init",
            "clientId": "init",
            "agentId": "init"
        },
        "payload": {
            "init": {}
        },
        "id": "5801"
    }
]
```

支援的語言

- Bash
- 捲髮
- HTTPS
- JSON
- PowerShell
- Puppet
- Python
- Y反 洗錢

實作

複製並貼上下列語法、然後新增支援的語言和程式碼：

```
[source,<language>]
<code>
```

例如：

```
[source,curl]
curl -s https:///v1/ \
-H accept:application/json \
-H "Content-type: application/json" \
-H api-key: \
-H secret-key: \
-X [GET,POST,PUT,DELETE]
```

內容重複使用

如果您有一部分內容重複出現在不同頁面上、您可以輕鬆地撰寫一次內容、然後在這些頁面上重複使用。可從相同的儲存庫內和儲存庫之間重複使用。以下是運作方式。

1. 在儲存庫中建立名為_INincluded的資料夾

   "例如、請查看雲端分層儲存庫"。

2. 在該資料夾中新增一個包含您要重複使用之內容的.adoc檔案。

   它可以是句子、清單、表格、一或多個區段等。不要在檔案中包含任何其他內容、例如沒有標頭或任何內容。

3. 現在請前往您想要重複使用該內容的檔案。
4. 如果您要重複使用_相同_ GitHub儲存庫中的內容、請在一行中使用下列語法：

   ```
   include::_include/<filename>.adoc[]
   ```

   例如：

   ```
    include::_include/s3regions.adoc[]
   . 如果您要重複使用_different儲存庫中的內容、請在一行中使用下列語法：
   ```

   ```
   include::https://raw.githubusercontent.com/NetAppDocs/<reponame>/main/_i
   nclude/<filename>.adoc[]
   ```

   例如：

```
include::https://raw.githubusercontent.com/NetAppDocs/cloud-
tiering/main/_include/s3regions.adoc[]
```

就這樣！

如果您想要深入瞭解INInclude指令、 "請參閱AsciDoctor.使用手冊"。

含連結的影像

您可以新增連結至影像、使其如同「按鈕」。

輸出範例

在下列螢幕快照中、「在文件中心中檢視」是包含連結的映像。

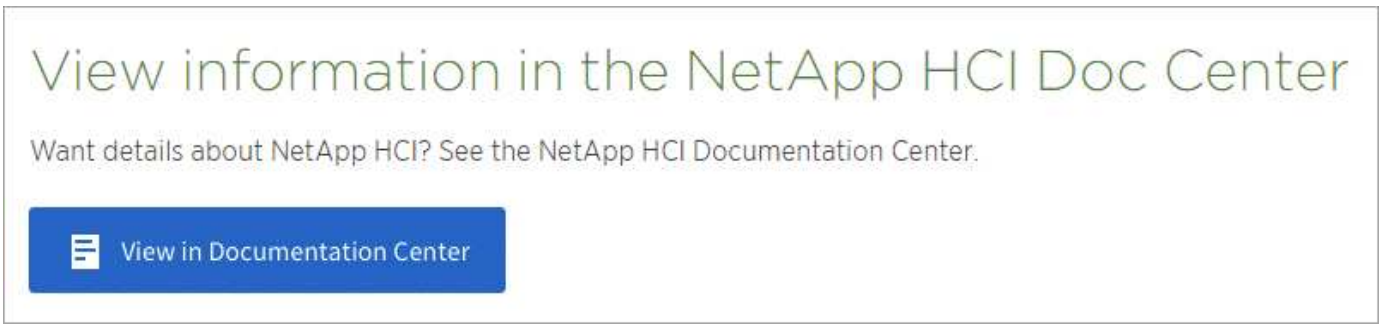

語法

新增映像時請使用下列語法：

```
image:<file_name>.<ext>[alt=<text>,link=<url>,window=_blank]
```

「window=_blank」會在新的瀏覽器索引標籤（或視窗）中開啟連結。

例如：

```
image:btn-view-in-doc-center.png[alt=A button titled View in Documentation
Center that links to the NetApp HCI Doc
Center,link=http://docs.netapp.com/hci/index.jsp,window=_blank]
```

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.