參與GitHub的NetApp技術內容

Contributor's Guide

NetApp
July 19, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/contribute/index.html on July 19, 2022.
Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

參與GitHub的NetApp技術內容 1
總覽 1
申請文件變更 1
提交對文件的編輯 3
NetApp文件樣式指南 6
以對話方式撰寫 6
簡單寫入 7
至少寫入 7
主動寫入 7
使用內含語言 7
請立即瞭解 7
使用大量視覺效果 8
建立可掃描的內容 8
專注於使用者目標或該目標的特定層面 8
根據使用者的目標來組織內容 8
專為全球觀眾撰寫 9
A至Z準則 9
AsciDoc參考資料 18
基礎知識 18
進階內容 22

參與GitHub的NetApp技術內容

NetApp產品與服務的文件為開放原始碼。如此一來、您就能透過改善、修正及建議、對內容做出貢獻。您只需要一個GitHub帳戶和一個小計畫。

總覽

您可以使用下列選項來貢獻我們的文件：

- 按一下*申請文件變更*以提交一般意見反應、或詢問有關內容的問題。接著、NetApp內容主管會審查您的申請、以判斷文件需要做哪些變更。這是最常見的選項。

  檢視此選項的逐步指示。

- 按一下*編輯此頁面*、即可自行直接編輯內容。NetApp內容主管接著會審查您的編輯內容、並加以合併。

  檢視此選項的逐步指示。

申請文件變更

提交文件變更申請是提供NetApp文件的最常見方法。提交申請後、內容主管將確認他們已收到您的意見反應。您會在收到GitHub的電子郵件通知後收到通知。

如果內容主管同意您的建議可以讓內容更好、他們會在稍後提交變更。您將會收到另一則通知、告知您的意見已納入其中。

> 您提供的所有意見都會公開顯示。任何瀏覽GitHub repo問題的人、都能看到您的意見。

步驟

1. 如果您還沒有GitHub帳戶、 "從github.com建立一個"。
2. 登入GitHub帳戶。
3. 使用網頁瀏覽器、開啟上的頁面 "docs.netapp.com" 這與您的意見反應有關。
4. 在頁面右側、按一下*要求文件變更*。

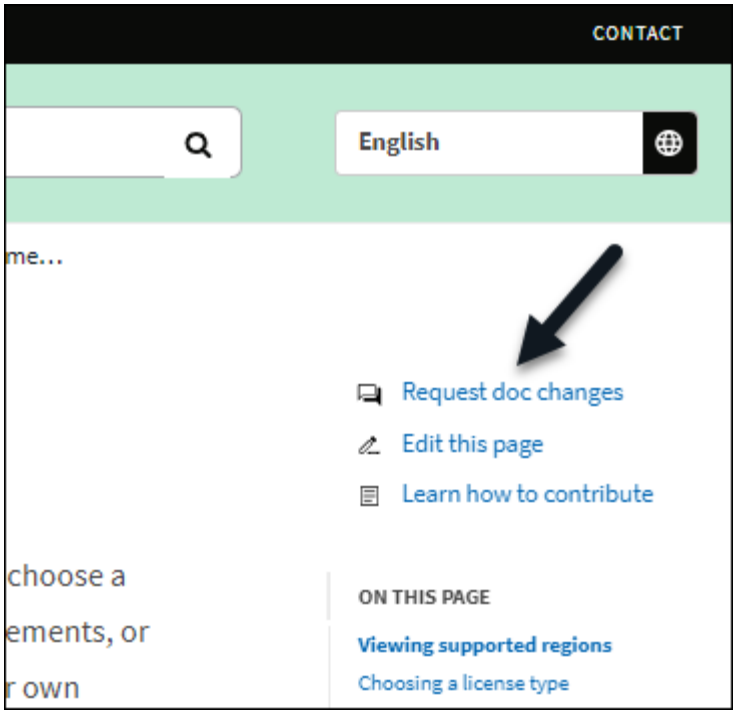

新的瀏覽器索引標籤隨即開啟、其中包含一個表單、可讓您用來提供詳細資料給我們的文件團隊。

5. 輸入標題、然後提供申請的詳細資料。

   註解欄位會預先填入頁面的標題和URL。請勿刪除此資訊、因為我們需要它來瞭解您的要求。

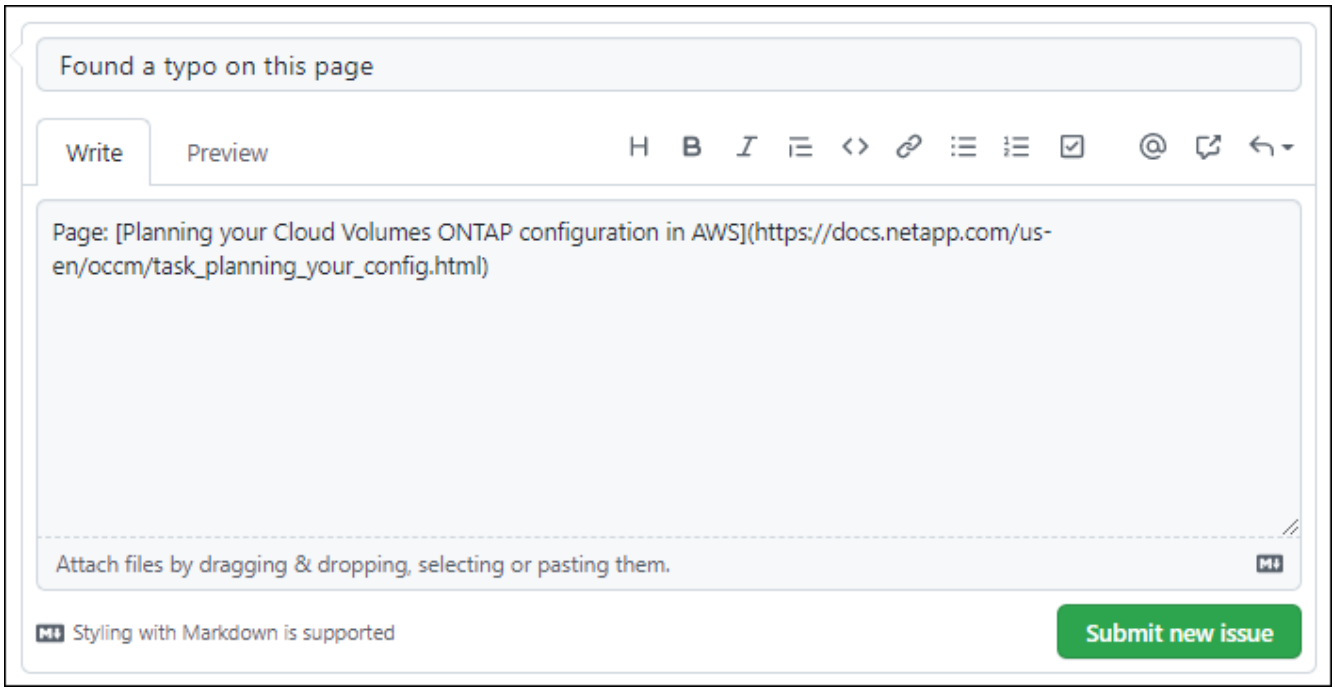

6. 按一下*提交新問題*、為您的申請建立問題。

開啟問題可透過GitHub意見進行協同作業。您將會根據GitHub帳戶設定中的偏好設定收到電子郵件通知。

您也可以按一下GitHub搜尋方塊上方橫幅上的* Issues *來檢視申請狀態：



提交對文件的編輯

如果您願意自行編輯內容、可以直接編輯來源檔案、提交您想要查看的確切文件變更。

身為外部參與者、您將無法直接發佈變更。內容主管將審查變更、進行任何必要的編輯、然後合併變更。發生這種情況時、您會收到GitHub的電子郵件通知。

如果您需要我們撰寫樣式或來源語法的協助、可以使用下列資源：

- "NetApp文件樣式指南"
- "AsciDoc語法"

步驟

1. 如果您還沒有GitHub帳戶、 "從github.com建立一個"。
2. 登入GitHub帳戶。
3. 使用網頁瀏覽器、開啟上的頁面 "docs.netapp.com" 您想要編輯的。
4. 在頁面右側、按一下*編輯此頁面*。

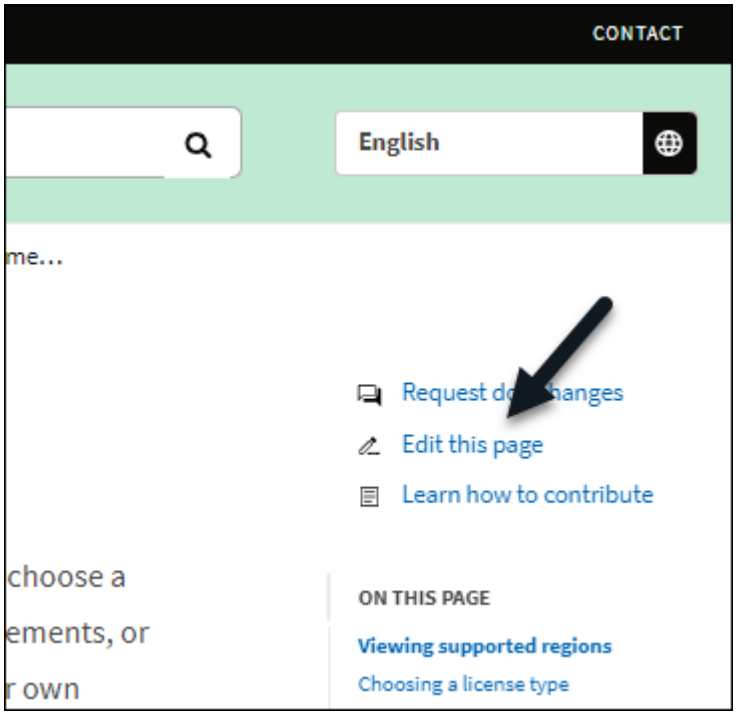

5. 按一下鉛筆圖示。

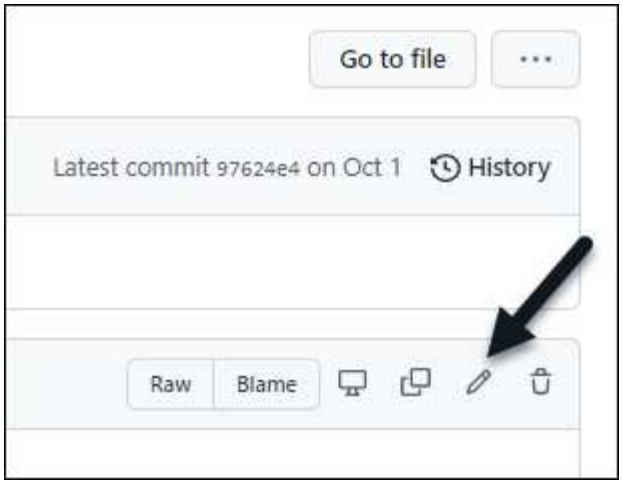

6. 編輯內容。

   內容以輕量標記語言AsciDoc撰寫。如果您需要協助、 "按一下此處以瞭解AsciDoc語法"。

7. 若要提交變更、請向下捲動頁面並填寫表單：

   a. 輸入標題和選用說明。
   b. 選取*建立此提交的新分公司、然後開始提出拉出要求*。
   c. 按一下*建議變更*。

      GitHub會自動填入變更的分公司名稱（例如、*username-patch-n*）。

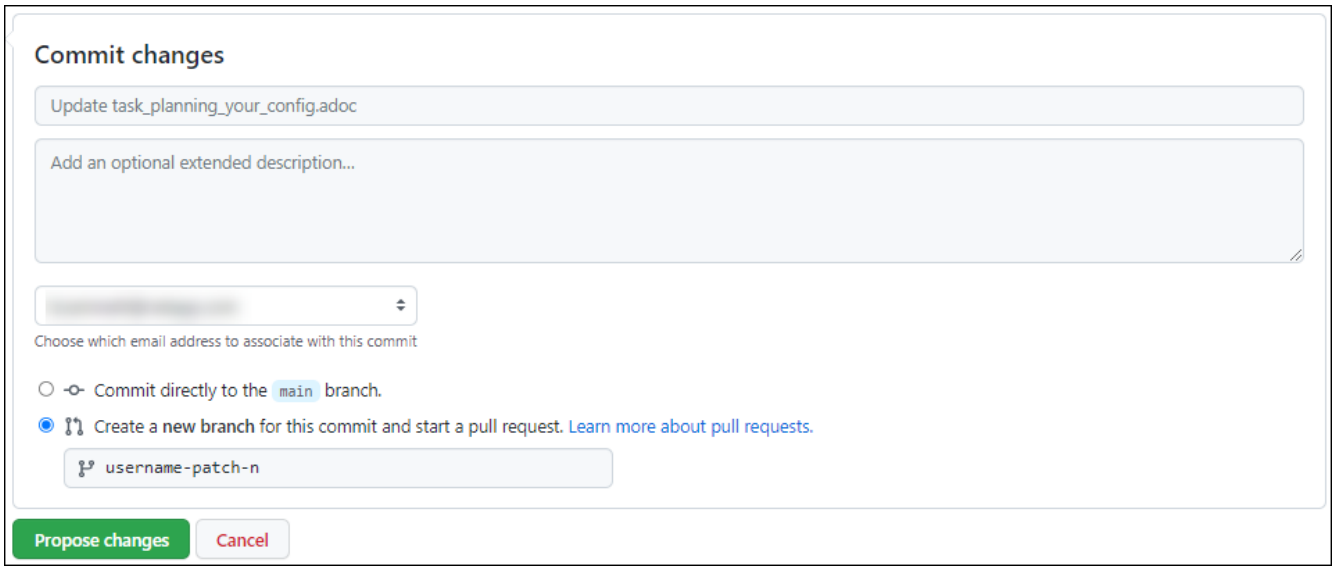

8. 提供您所做編輯的相關註解、然後按一下「建立拉出要求」。

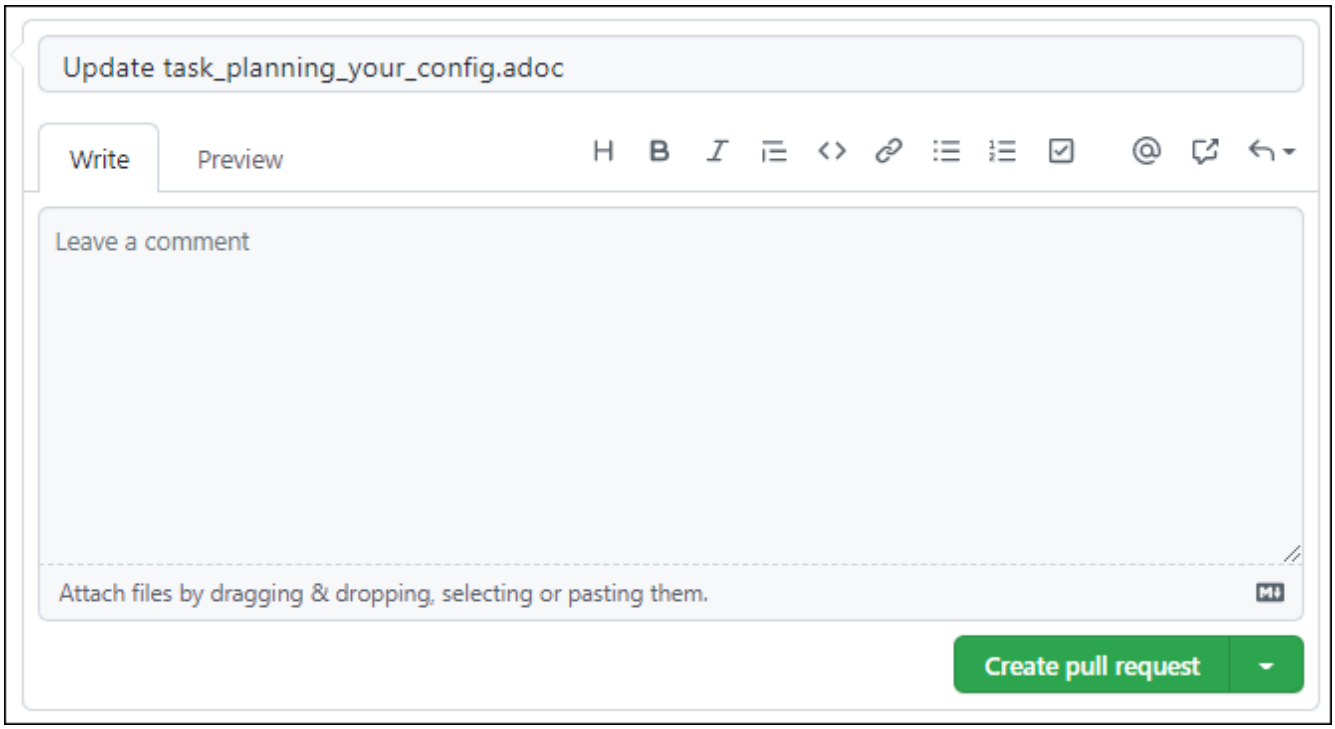

在您提出變更建議之後、我們將會進行審查、進行必要的編輯、然後將變更合併到GitHub儲存庫。

您可以按一下GitHub搜尋方塊上方橫幅上的* Pull Requests*來檢視拉出要求的狀態：

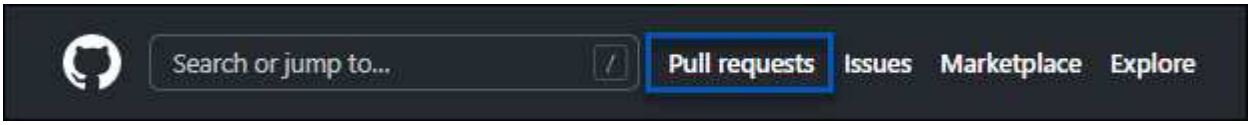

NetApp文件樣式指南

我們的風格是對話式且具同理心的、但我們仍保持專業水準並達到目標。撰寫NetApp文件內容時、請遵循下列準則。

以對話方式撰寫

請像您在向專業同事解釋內容時一樣寫信。以對話的方式撰寫文章、有助於與觀眾建立連結。

大聲讀出您的書面記錄。美國小說家和作家Elmore Leonard說：「如果聽起來像是寫字、我就重新寫字。」

太正式	太隨意了	我們的風格
如果您遇到雲端分層問題、可以在叢集儀表板上檢視健全狀況狀態、以判斷錯誤發生的原因。健全狀況反映ONTAP 出功能不全系統和服務連接器的狀態。	當故障發生時、這種情況並不有趣。不過別擔心、只要查看叢集儀表板、就能瞭解發生了什麼事、以及受到什麼影響。	發生故障時、雲端分層會在叢集儀表板上顯示「故障」健全狀況狀態。檢視狀態以取得有關故障的資訊。
您可以透過多種方式支付雲端分層費用。您可以透過隨用隨付訂閱來支付雲端分層費用、也可以透過ONTAP 分層授權付費、或是同時使用兩者來付費。您無法從Cloud Manager取得授權、必須直接前往Cloud Tiering服務進行設定。	我們提供三種雲端分層付款方式。當然是隨用隨付的訂閱、但也是ONTAP 一個分層授權、甚至是兩者的組合。但您無法從Cloud Manager取得授權、只要直接前往Cloud Tiering服務進行設定即可。	透過隨用隨付訂閱、ONTAP 資訊分層授權或兩者的組合、支付雲端分層的費用。Cloud Manager不提供授權、但您可以直接前往Cloud Tiering服務進行設定。
您必須ONTAP 先從Cloud Manager探索您的叢集、才能配置儲存設備。探索完成後、您必須開啟工作環境以配置儲存設備。	您只需要先ONTAP 從Cloud Manager探索您的叢集、然後開啟工作環境、開始配置儲存設備。簡單易用！	從ONTAP Cloud Manager探索完您的叢集後、請開啟工作環境以配置儲存設備。
根據您要分析的內容、以兩種方式之一分析儲存系統的健全狀況屬性：選取儀表板上的健全狀況屬性小工具、或選取「檢視全部」以檢視健全狀況屬性的完整清單。	您有兩種方法可以分析系統的健全狀況屬性：只要選取儀表板上的健全狀況屬性小工具即可。或者、如果您想要在單一檢視畫面中查看完整的健康屬性清單、請選取「全部檢視」。	選取儀表板上的健全屬性小工具、或選取「檢視全部」以檢視所有行動和風險的清單。
啟動設定精靈時、請依照精靈中的指示設定節點、並將其加入叢集。下列步驟將逐步引導您完成精靈中的步驟。	此時會出現設定精靈（幾乎像魔術一樣）、引導您完成設定節點並將其加入叢集的簡單程序。	依照設定精靈中的指示設定節點、並將其加入叢集。
您可以從多種內容格式類型中進行選擇、以安裝及設定新系統。每種格式類型都提供完整的指示。選擇最符合學習方式的格式類型。	您要如何設定及安裝系統？我們提供多種內容格式類型的指示、但只有您知道自己喜歡學習的方式。	選擇內容格式類型、引導您完成系統的安裝與設定。

簡單寫入

避免使用大字詞和令人混淆的字詞。保持簡單。您正在向專業同事解釋一些內容、而不是顯示您的詞彙。

而非此：「將使用者與您的NetApp Cloud Central帳戶分離。」

請執行此操作：「從您的NetApp Cloud Central帳戶移除使用者。」

至少寫入

簡短簡單的句子可讓內容更容易閱讀或掃描。現在可以使用較長的句子、之後再使用較短的句子。就像這樣。

「Cloud Volumes ONTAP 若要在AWS系統和ONTAP 其他網路的資訊系統之間複寫資料、您必須在Amazon VPC和其他網路之間建立VPN連線、例如Azure vnet或您的公司網路。」

請執行下列操作：「網路之間的資料複寫需要透過VPN連線。例如、您的Amazon VPC與公司網路之間、或AWS與Azure之間。」

另請參閱 [minimalism]。

主動寫入

避免被動式語音是技術撰寫的標準規則、但當您想要進行良好對話時、使用主動式語音尤為重要。

而不是這樣的：「在部署第一個叢集之前、必須先提供必要的權限。」

請執行此操作：「在部署第一個叢集之前、請先提供必要的權限。」

另請參閱 [active voice (versus “passive voice”)]。

使用內含語言

NetApp相信其產品文件不應包含任何具差別的專屬語言。我們所用的詞彙、可以讓我們與客戶建立正面關係、或是與客戶分離。尤其是書面文字、影響比意圖更重要。

當您為NetApp產品建立內容時、請避免使用可能被解讀為有損人格、具有種族色彩、存在或其他具有壓迫性的語言。請改用所有需要使用文件的人都能存取且歡迎使用的語言。例如、不要使用「主要/從屬」來取代「主要/次要」。

我們知道、我們必須努力從文件和產品中移除所有非包容性的語言。我們正積極制定標準和最佳實務做法、並期望在未來以額外指引更新本節內容。

請立即瞭解

從對使用者重要的事情開始著手。瞭解使用者想要做什麼、並專注於協助他們達成目標。

而非此：Cloud Sync 「使用即時資料加密技術、將資料從一部NFS伺服器同步到另一部NFS伺服器。如果您有嚴格的安全原則來透過網路傳輸資料、加密資料將有助於您。」

請務必執行下列操作：「如果您的企業擁有嚴格的安全性原則、請使用即時資料加密功能、在不同網路的NFS伺服器之間同步資料。」

使用大量視覺效果

大多數人都是視覺學習者。使用影片、圖表和螢幕擷取畫面來改善學習效果。視覺效果也有助於解密文字區塊。

範例

- "範例1"
- "範例2"

另請參閱 [graphics]。

建立可掃描的內容

使用標題、清單和表格來協助使用者掃描所需內容。

範例

- "範例1"
- "範例2"

專注於使用者目標或該目標的特定層面

如果您要說明如何完成一系列工作、請將其全部放在一系列章節的一頁、包括概念性和參考型資訊。請勿將頁面分成多個迷你頁面、這需要按太多。同時、請勿建立冗長、令人生畏的頁面。請運用您的最佳判斷力來判斷頁面長度是否過長。

範例

- "範例1"
- "範例2"

根據使用者的目標來組織內容

協助使用者在需要時找到所需的資訊。請依照下列方式組織內容、以儘快將其從文件中取出：

左側導覽的第一個項目（高層）

根據使用者嘗試達成的目標來整理內容。例如、開始使用或保護資料。

導覽中的第二個項目（中階）

圍繞構成目標的廣泛工作來組織內容。例如、設定災難恢復或設定資料保護。

個別頁面（詳細層級）

針對撰寫廣泛工作的個別工作來整理內容、每項工作都著重於單一學習或執行該廣泛工作的各個層面。例如、設定災難恢復所需的工作。

專為全球觀眾撰寫

我們會為全球客戶和合作夥伴撰寫文章、大部分內容都是使用NENEOR機器翻譯工具或人工翻譯來翻譯。請遵循下列準則、以更清楚地撰寫內容、更容易翻譯：

- 寫下簡短的句子。
- 使用標準語法和標點。
- 一個字只代表一個意義、一個字則代表一個意義。
- 使用常見的收縮。
- 使用圖形來釐清或取代文字。
- 避免在圖形中內嵌文字。
- 避免在字串中有三個以上的名詞。
- 避免不清楚的先前者。
- 避免使用行話、說詞和比喻。
- 避免非技術範例。
- 避免使用硬退貨和間隔。
- 請勿使用幽默或諷刺。
- 請勿使用帶有差別的內容。
- 除非您是為特定人員撰寫文章、否則請勿使用有性別差異的語言。

A至Z準則

主動式語音（相較於「被動式語音」）

在積極的聲音中、這句話的主旨是行動的推手：

- 如果系統關機不正常、介面會顯示警告訊息。
- NetApp已收到合約。

主動式語音可保持清晰、清晰的寫入。除非您有特定理由使用被動式語音、否則請將主動式語音和位址使用者直接當作「您」使用。

被動式的行動者不清楚：

- 如果系統關機不正常、則會顯示警告訊息。
- NetApp獲得合約。

在下列情況下使用被動式語音：

- 您不知道是誰或是執行了什麼動作。
- 您想要避免將行動結果的使用者歸咎於使用者。
- 您無法在其中寫字、例如某些必要資訊。

如需其他動詞慣例、請參閱：

- "Microsoft Writing Style指南"
- "芝加哥風格手冊"
- "Merriam-Webster線上字典"

讚不已

請使用下列標籤、分別識別主要內容流程的內容：

- 附註

  請使用附註來取得必須與其他文字不同的重要資訊。避免使用附註來記錄使用者不需瞭解工作或完成工作的「好知道」資訊。

- 秘訣

  請謹慎使用秘訣、因為我們的原則是永遠記錄預設的最佳實務資訊。如有必要、請使用TIP來包含最佳實務資訊、協助使用者輕鬆高效地使用產品或完成步驟或工作。

- 注意

  請務必小心、告知使用者可能造成非致命或極度危險的人員傷害的情況或程序。

之後（相對於「一次」）

- 使用「之後」表示時間順序：「插入電腦後再開啟電腦」。
- 僅使用「一次」表示「一次」。

此外

- 使用「同時」表示「額外」。
- 請勿使用「同時」表示「替代」。

和/或

如果有的話、請選擇更精確的詞彙。如果兩個詞彙都不比另一個詞彙更精確、請使用「和/或」。

做為

不要使用「AS」表示「因為」。

使用（相對於「使用」或「搭配」）

- 當使用的實體為主旨時，請使用「by Using」：「您可以使用元件功能表將新元件新增至儲存庫。」
- 您可以以「使用」或「使用」開頭一句話、有時產品名稱可以接受：「SnapDrive 使用VMware、您可以在Windows環境中管理虛擬磁碟和Snapshot複本。」

CAN（相對於「可能」、「可能」、「應該」或「必須」）

- 使用「CAN」來表示功能：「您可以在此程序中隨時提交變更。」
- 使用「可能」表示可能：「下載多個程式可能會影響處理時間。」
- 請勿使用「可能」、因為這可能意味著功能或權限。
- 使用「應該」指出建議但可選的行動。請考慮改用替代詞彙、例如「我們建議」。
- 避免使用「必須」，因為它是被動的。請考慮使用必要的聲音、將思考重述為指示。如果您確實使用「必須」、請使用它來表示必要的行動或條件。

資本化

幾乎所有內容都使用句子樣式的大寫（小寫）。僅資本：

- 第一個句子和標題字、包括表格標題
- 清單項目的第一字、包括句子片段
- 適當的名詞
- 文件標題和字幕（將所有主要字詞和五個以上字母的前置詞大寫）
- UI元素、但必須在介面中大寫。否則、請使用小寫字母。

注意注意事項

請務必小心、告知使用者可能造成非致命或極度危險的人員傷害的情況或程序。

請參閱 [admonitions] 用於識別內容與主要內容流程分開的其他標籤。

一致性

「寫就像您在向專業同事解釋內容時說話一樣」是指每個人都會有不同的意思。我們的專業對話風格有助於讓我們與使用者建立連結、並增加多位作者之間的細微不一致的頻率：

- 專注於讓內容清楚且易於使用。如果所有內容都清楚且易於使用、那麼細微的不一致性就無關緊要。
- 在您撰寫的頁面中保持一致。
- 請務必遵循中的準則 [Write for a global audience]。

合約

合約強化對話的基調、許多合約都易於理解和翻譯。

- 請務必使用這些容易理解和翻譯的合約：

不是	您就是
不是	我們就是
不是	就是這樣
不是	我們來吧

沒有	我們將（如果需要未來的緊張局勢）
不會	不會（如果未來需要緊張）
別這麼做	您將會（如果需要未來的緊張局勢）

- 請勿使用這類難以理解和翻譯的合約：

就這樣	應該是這樣
沒有	不應該
可以	無法

確保（與「確認」或「驗證」相比）

- 使用「確保」表示「確保」。 請視需要加入「這一點」：「確保圖例周圍有足夠的空白空間。」
- 切勿使用「確保」來暗示承諾或保證：「使用Cloud Manager確保您可以在ONTAP 叢集上配置NFS和CIFS磁碟區。」
- 當您表示使用者應該重複檢查已經存在或已經發生的項目時，請使用「確認」或「驗證」：「驗證叢集上是否已設定NFS。」

圖形

持續評估內容是否有機會包含實用的圖例、圖表、流程圖、螢幕擷取或其他視覺參考資料。圖形通常比文字更清楚地傳達複雜的概念和步驟。

- 請附上說明、說明該如何傳達：「下圖顯示背面板上的AC電源供應器LED。
- 請將圖示的位置稱為「追蹤」或「之前」、而非「上方」或「下方」。

語法

除非另有說明、否則請遵循下列詳細說明的語法、標點和拼字慣例：

- "Microsoft Writing Style指南"
- "芝加哥風格手冊"
- "Merriam-Webster線上字典"

如果沒有

請勿單獨使用「如果不是」來參照上一句話：

「電腦應該關機、如果沒有、請將其關閉。」

請執行下列操作：「確認電腦已關閉。」

如果（相對於「是」或「何時」）

- 使用「IF」表示條件、例如「IF」、「IF」、「IF」結構。
- 如果有明示或暗示的「或不」條件、請使用「是」。為了簡化翻譯、最好將「無論是否」取代為「是否」。
- 使用「時間」表示時間已過。

必要的聲音

- 針對使用者動作清單、使用必要的語音命令來執行步驟、指令、要求和標題：
  - 「在「工作環境」頁面上、按一下「激發需求」、然後選取ONTAP 「叢集」。
  - 「旋轉CAM握把、使其與電源供應器齊平。」
- 考慮使用必要的語音來取代被動式語音：

  而不是這樣的：「在部署第一個叢集之前、必須先提供必要的權限。」

  請執行此操作：「在部署第一個叢集之前、請先提供必要的權限。」

- 避免使用必要的語音功能、將步驟內嵌在概念和參考資訊中。

IP和IPv6位址

在範例中、IP位址（包括IPv6）可以安全地包含以「10.x」開頭的任何位址。

未來功能或版本

請勿提及即將推出的產品版本或功能的時間或內容、只是說某項功能「目前不支援」。

知識庫文章：參考

如有需要、請參閱內容中的KB（NetApp知識庫）文章。如需資源頁面和GitHub內容、請將連結放入執行中文字。

清單

資訊清單通常比文字區塊更容易掃描和吸收。請考慮以清單形式呈現複雜資訊、以簡化複雜資訊的方法。以下是一些一般準則、但請運用您的判斷力：

- 請確定清單的原因清楚明確。介紹完整句子、含分號的句子片段或標題的清單。
- 清單應包含兩到七個項目。一般而言、每個項目中的資訊越短、您可以新增的項目越多、但清單仍可掃描。
- 清單項目應盡可能掃描。避免讓清單項目無法掃描的文字區塊。
- 清單項目應以大寫字母開頭、且清單項目應以等量方式平行。例如、使用名詞或動詞來啟動每個項目：
  - 如果所有清單項目都是完整的句子、請以句點結束。
  - 如果所有清單項目都是句子片段，請不要以句點結束。
- 清單項目應以邏輯方式排序、例如字母順序或時間順序。

本地化

請參閱 [Write for a global audience]。

極簡主義

- 使用者目前是否需要此內容？
- 我可以用較少的字詞來呈現內容、而不會發出太正式或太隨意的聲音嗎？
- 我可以縮短或簡化一句長句、或將其分成兩句以上嗎？
- 我可以使用清單來讓內容更具掃描能力嗎？
- 我可以使用圖形來補充或取代文字區塊嗎？

附註資訊

請使用附註來取得必須與其他文字不同的重要資訊。避免使用附註來記錄使用者不需瞭解工作或完成工作的「好知道」資訊。

請參閱 [admonitions] 用於識別內容與主要內容流程分開的其他標籤。

數字

- 10和10以上的所有數字都使用阿拉伯數字、但以下情況除外：
  - 如果您以數字開頭句子、請使用字詞、而非阿拉伯數字。
  - 請使用字數（非數字）作為大約數字。
- 請使用少於10的數字。
- 如果句子包含少於10且大於10的混合數字、請在所有數字中使用阿拉伯數字。
- 如需其他號碼慣例、請參閱：
  - "Microsoft Writing Style指南"
  - "芝加哥風格手冊"

複利

我們會記錄NetApp產品、以及NetApp產品與協力廠商產品之間的互動。我們不會記錄協力廠商產品。我們不應將第三方內容複製並貼到文件中、也絕不應這麼做。

先決條件

必要條件可識別必須存在的條件、或使用者在開始目前工作之前必須完成的動作。

- 使用標題識別內容的性質，例如「先決條件」、「開始之前」或「開始之前」。
- 如果有必要的話、請使用被動式語音做為必備字詞：
  - 「必須在叢集上設定NFS或CIFS。」
  - 「您必須擁有叢集管理IP位址和管理員使用者帳戶密碼、才能將叢集新增至Cloud Manager。」

- 根據需要闡明先決條件：「必須在叢集上設定NFS或CIFS。您可以使用System Manager或CLI來設定NFS和CIFS。」
- 請考慮其他提供資訊的方法、例如是否應該將內容重新定位為目前工作的第一步：
  - 先決條件：「您必須擁有必要的權限才能部署第一個叢集。」
  - 步驟：「提供部署第一個叢集所需的權限。」

先前版本（相對於「之前」、「上一」或「之前」）

- 如有可能、請將「先前」取代為「之前」。
- 如果您無法使用「之前」、請使用「之前」作為形容詞、來表示之前發生的事件或較高重要性順序。
- 使用「上一步」來指出之前未指定時間發生的情況。
- 使用「上一項」來指出之前發生的事情。

標點符號

保持簡單。一般而言、句子中包含的符號越多、所需的大腦細胞就越多。

- 在三個或更多項目的敘述清單中的結合（「and」（和）或「or」（或））之前、使用序列號（xforxin）。
- 限制使用分號和分號。
- 除非另有說明、否則請遵循下列詳細說明的語法、標點和拼字慣例：
  - "Microsoft Writing Style指南"
  - "芝加哥風格手冊"
  - "Merriam-Webster線上字典"

自

使用「自」表示時間過長。請勿使用「自」表示「因為」。

拼字檢查

除非另有說明、否則請遵循下列詳細說明的語法、標點和拼字慣例：

- "Microsoft Writing Style指南"
- "芝加哥風格手冊"
- "Merriam-Webster線上字典"

（相對於「何者」或「何者」）

- 使用「that」（不含結尾的逗號）來引入句子有意義所需的子句。
- 使用「that」即使句子的英文清楚、但沒有「Verify that the computer.」（確認電腦已關機。）
- 使用「that」（含結尾的逗號）來引入子句、這些子句可新增支援資訊、但不需要讓句子有意義。
- 使用「誰」來引入提及人員的條款。

秘訣資訊

請謹慎使用秘訣、因為我們的原則是永遠記錄預設的最佳實務資訊。如有必要、請使用TIP來包含最佳實務資訊、協助使用者輕鬆高效地使用產品或完成步驟或工作。

請參閱 [admonitions] 用於識別內容與主要內容流程分開的其他標籤。

商標

由於範本中的法律聲明已經足夠、因此我們在大部分的技術內容中並未包含商標符號。不過、我們使用時確實遵守所有使用規則 "NetApp商標詞彙"：

- 使用商標詞彙（含或不含符號）僅做為形容詞、不得做為名詞、動詞或詞彙。
- 請勿將商標詞彙縮寫、斷字或斜體。
- 請勿複數商標詞彙。如果需要複數格式、請使用商標名稱作為形容詞、以修改複數名詞。
- 請勿使用商標詞彙的所有形式。您可以使用公司名稱（例如NetApp）的所有格式、在一般意義上使用這些名稱、而非商標術語。

使用者介面

請盡可能仰賴介面來引導使用者。

一般準則

我們記錄UI的風格既簡單又簡單：

- 假設使用者在讀取內容時使用介面。
- 請仰賴介面來引導使用者：
  - 請勿逐步引導使用者完成精靈或螢幕步驟。只能從介面中指出不明顯的重要事項。
  - 請勿包含「按一下確定」、「按一下儲存」或「建立磁碟區」、或是執行工作的其他人所能看到的任何項目。
  - 假設成功。除非您預期大部分時間作業都會失敗、否則請勿記錄故障路徑。假設介面提供適當的指引。
- 請勿使用「點選」功能。請務必使用「SELECT（選取）」、因為該字涵蓋滑鼠、觸控、鍵盤及任何其他選擇方式。
- 將內容著重於處理客戶使用案例的工作流程、以及讓使用者在介面中找到適當位置來開始工作流程。
- 務必記錄達成使用者目標的最佳方法之一。
- 如果工作流程需要重大決策、請務必記錄決策規則。
- 大部分時間、請使用大多數使用者所需的最低步驟數。

命名**UI**元素

避免記錄到需要命名UI元素的精細度層級。請仰賴介面來引導使用者瞭解互動的細節。如果您必須取得該特定項目、請在元素上命名該標籤。例如「Select the必要Volume（選取所需的Volume）」或「Select 'Use existing volume（選取「Use existing volume（使用現有Volume）」。 不需要命名功能表、選項按鈕或核取方塊、只要使用標籤即可。

如需使用者必須選取的圖示、請使用圖示的影像。不要嘗試命名它。此規則適用於箭頭、鉛筆、齒輪、kabob、漢堡、 等等。

表示顯示的標籤

識別標籤時、請遵循使用者介面所使用的拼字和大寫。如果標籤後面接著省略符號、請勿在命名物件時加入省略符號。鼓勵開發人員將標題樣式的大寫字用於使用者介面標籤、以便更輕鬆地撰寫這些標籤。

使用螢幕擷取

偶爾會出現螢幕擷取畫面（以下稱「螢幕擷取畫面」）、有助於使用者在工作流程期間啟動或變更介面時、確信介面位置正確。請勿使用螢幕擷取畫面來顯示要輸入的資料或要選取的值。

而（與「儘管」相比）

- 使用「時間」來指出某個時間發生的情況。
- 使用「儘管」代表某項活動幾乎同時發生、或是在其他活動之後不久發生。

工作流程

使用者閱讀我們的內容以達成特定目標。使用者想要找到所需的內容、達成目標、然後回到家中。我們的工作不是記錄產品或功能、而是記錄使用者目標。工作流程是協助使用者達成目標的最直接方法。

工作流程是一系列步驟或子任務、說明如何達成使用者目標。工作流程的範圍是完整的目標。

例如、建立磁碟區的步驟並不是工作流程、因為建立磁碟區本身並不是一個完整的目標。讓ESX伺服器可以使用儲存設備的步驟可能是工作流程。這些步驟不僅包括建立磁碟區、還包括匯出磁碟區、設定任何必要的權限、建立網路介面等。工作流程衍生自客戶使用案例。工作流程只顯示達成目標的最佳方式之一。

AsciDoc參考資料

AsciDoc是輕量標記語言、類似於Markdown。我們選擇AsciDoc而非標準Markdown、因為它提供更多隨裝即用功能。雖然功能更強大、但仍很簡單易用。請參閱以下各節、以開始撰寫AsciDoc。

請參閱 "AsciDoctor.使用手冊" 以取得更多協助。

基礎知識

您需要瞭解一些事項、才能提供簡單的文件更新。

標題

```
= Page title
== Level 1 section
=== Level 2 section
==== Level 3 section
===== Level 4 section
```

您只能有一個頁面標題、但可以有多個章節標題。例如、您可能有三個層級1區段、其中包括層級2和3區段：

```
= Page title
== Level 1 section
=== Level 2 section
== Level 1 section
== Level 1 section
=== Level 2 section
==== Level 3 section
```

粗體文字

```
*Text*
```

斜體文字

```
_Text_
```

項目符號清單

```
* Item 1
+
Continuation text for the previous list item.

* Item 2
** Item 2a

* Item 3
```

+是清單的續約。它會將文字與清單項目保持內嵌。省略+會影響該行的格式設定。

標記清單

```
Item 1::
Description 1

Item 2::
Description 2
```

或

```
[horizontal]
Item 1::
Description 1

Item 2::
Description 2
```

當您在項目1上方新增[水平]時、標籤和說明會出現在同一行。如果您有很短的說明、就能順利運作。

*不含[橫式]*的範例

項目**1.**
    說明1.

項目**2.**
    說明2.

*使用[橫式]*的範例

項目**1.**

說明1.

項目**2.**

說明2.

步驟

```
.Steps

. Step 1

. Step 2
+
Info for step 2

. Step 3
.. Step 3a
.. Step 3b

. Step 4
```

+是清單的續約。它會將文字與清單項目保持內嵌。省略+會影響該行的格式設定。

映像

```
image:file.png["alt text"]
```

_Alttext_表示替代文字。說明頁面上顯示的影像。主要用途是使用螢幕助讀程式的視覺受損使用者。

兩個注意事項：

1. 最好以引號括住替代文字、因為像是像是逗號這樣的符號、可能會影響將內容從AsciDoc轉換為HTML的能力。
2. 。 "AsciDoctor" 請說明_block images_應與_wo_分欄位於同一行：「image:file.pnpn'

   但我們偏好使用一個分號、如上所示。使用同一個結腸的結果相同、我們的內部工具也能更好地運作。

影片

託管於YouTube：

```
video::id[youtube]
```

本機裝載於GitHub：

```
video::https://docs.netapp.com/zh-tw/contribute//media/file.mp4
```

連結

您應該使用的語法取決於您要連結的內容：

- [Link to an external site]
- [Link to a section on the same page]
- [Link to another page in the docs]

連結至外部站台

```
url[link text^]
```

^會在新的瀏覽器索引標籤中開啟連結。

連結至同一頁上的區段

```
<<section_title>>
```

例如：

```
For more details, see <<Headings>>.
```

連結文字可以是區段標題以外的內容：

```
<<section_title,Different link text>>
```

例如：

```
<<Headings,Learn the syntax for headings>>.
```

連結至文件中的其他頁面

檔案必須位於相同的GitHub儲存庫中：

```
xref:{relative_path}<file_name>.html[Link text]
```

若要直接連結至檔案中的區段、請新增雜湊（#）和區段標題：

```
xref:{relative_path}<file_name>.html#<section-name-using-dashes-and-all-lower-case>[Link text]
```

例如：

```
xref:{relative_path}style.html#use-simple-words[Use simple words]
```

附註、秘訣和注意事項

您可能想要使用附註、秘訣或警示聲明來提醒您注意某些陳述。格式化如下：

```
NOTE: text

TIP: text

CAUTION: text
```

請謹慎使用這些工具。您不想建立充滿筆記和秘訣的頁面。如果您這麼做、就會變得更不具意義。

以下是將AsciDoc內容轉換成HTML時的每個外觀：

請注意。其中包含讀者可能需要知道的額外資訊。

秘訣提供實用資訊、可協助使用者做點什麼或瞭解一些事情。

請注意、建議讀者謹慎行事。在極少數情況下使用。

進階內容

如果您正在撰寫新內容、請檢閱本節以瞭解詳細資料。

文件標題

每個AsciDoc檔案都包含兩種標頭類型。第一種是GitHub、第二種是AsciDoctor醫生、這是將AsciDoc內容轉換成HTML的發佈工具。

GitHub標頭是.adoc檔案中第一組內容。它必須包括下列項目：

```
---
sidebar: sidebar
permalink: <file_name>.html
keywords: keyword1, keyword2, keyword3, keyword4, keyword5
summary: "A summary."
---
```

關鍵字和摘要會直接影響搜尋結果。事實上、摘要本身會顯示在搜尋結果中。您應該確保使用者很友善。最佳實務做法是讓摘要反映您的主要段落。

> 最好以引號括住摘要、因為像號這樣的符號會影響將內容從AsciDoc轉換為HTML的能力。

下一個標題直接位於文件標題下方（請參閱 [Headings]）。此標頭應包括下列項目：

```
:hardbreaks:
:icons: font
:linkattrs:
:relative_path: ./
:imagesdir: {root_path}{relative_path}./media/
```

您不需要輕觸此標題中的任何參數。只要貼上貼上即可、別忘了。

主要段落

文件標題下的第一個段落應包含其正上方的下列語法：

```
[.lead]
This is my lead paragraph for this content.
```

[.idel]會將CSS格式套用至前置段落、而前置段落的格式與後置文字的格式不同。

表格

以下是基本表格的語法：

```
[cols=2*,options="header",cols="25,75"]
|===
| heading column 1
| heading column 2
| row 1 column 1 | row 1 column 2
| row 2 column 1 | row 2 column 2
|===
```

格式化表格的方法有多種_多種_。請參閱 "AsciDoctor.使用手冊" 以取得更多協助。

> 如果儲存格包含項目符號清單等格式化內容、最好在欄標題中新增「A」以啟用格式化。例如：[cols="2,2,4a" options="header]

"如需更多表格範例、請參閱AsciDoc語法快速參考"。

工作標題

如果您要說明如何執行工作、您可以在開始執行步驟之前、先附上介紹性資訊。完成步驟之後、您可能需要說明該怎麼做。如果您這麼做、最好使用標頭來組織資訊、這樣就能進行掃描。

視需要使用下列標題：

使用者完成工作所需的資訊。

使用者可能需要知道的一些關於此工作的額外內容資訊。

完成工作的個別步驟。

使用者接下來該怎麼做。

其中每一項都應包括。就在文字前面、如下所示：

```
.What you'll need
.About this task
.Steps
.What's next?
```

此語法會以較大的字型套用粗體文字。

命令語法

提供命令輸入時、請將命令括在「」內以套用等寬字型：

```
`volume show -is-encrypted true`
```

如下所示：

「Volume show -is加密true」

如需命令輸出或命令範例、請使用下列語法：

```
----
cluster2::> volume show -is-encrypted true

Vserver  Volume  Aggregate  State  Type  Size  Available  Used
-------  ------  ---------  -----  ----  -----  --------- ----
vs1      vol1    aggr2     online    RW  200GB    160.0GB  20%
----
```

四個破折號可讓您輸入顯示在一起的個別文字行。結果如下：

```
cluster2::> volume show -is-encrypted true

Vserver  Volume  Aggregate  State  Type  Size  Available  Used
-------  ------  ---------  -----  ----  -----  --------- ----
vs1      vol1    aggr2     online    RW  200GB    160.0GB  20%
```

可變文字

在命令和命令輸出中、將變數文字括在底線中以套用斜體。

```
`vserver nfs modify -vserver _name_ -showmount enabled`
```

以下是該命令和變數文字的外觀：

「vserver NFS modify -vserver *name*-showmount enabl用」

> 目前程式碼語法強調顯示不支援底線。

程式碼語法醒目提示

程式碼語法醒目提示提供以開發人員為中心的解決方案、可用來記錄最熱門的語言。

輸出範例1

```
POST https://netapp-cloud-account.auth0.com/oauth/token
Header: Content-Type: application/json
Body:
{
                "username": "<user_email>",
                "scope": "profile",
                "audience": "https://api.cloud.netapp.com",
                "client_id": "UaVhOIXMWQs5i1WdDxauXe5Mqkb34NJQ",
                "grant_type": "password",
                "password": "<user_password>"
}
```

輸出範例**2**

```
[
    {
        "header": {
            "requestId": "init",
            "clientId": "init",
            "agentId": "init"
        },
        "payload": {
            "init": {}
        },
        "id": "5801"
    }
]
```

支援的語言

- Bash
- 捲髮
- HTTPS
- JSON
- PowerShell
- Puppet
- Python
- Y反 洗錢

實作

複製並貼上下列語法、然後新增支援的語言和程式碼：

```
[source,<language>]
<code>
```

例如：

```
[source,curl]
curl -s https:///v1/ \
-H accept:application/json \
-H "Content-type: application/json" \
-H api-key: \
-H secret-key: \
-X [GET,POST,PUT,DELETE]
```

內容重複使用

如果您有一部分內容重複出現在不同頁面上、您可以輕鬆地撰寫一次內容、然後在這些頁面上重複使用。可從相同的儲存庫內和儲存庫之間重複使用。以下是運作方式。

1. 在儲存庫中建立名為_INincluded的資料夾

   "例如、請查看雲端分層儲存庫"。

2. 在該資料夾中新增一個包含您要重複使用之內容的.adoc檔案。

   它可以是句子、清單、表格、一或多個區段等。不要在檔案中包含任何其他內容、例如沒有標頭或任何內容。

3. 現在請前往您想要重複使用該內容的檔案。
4. 如果您要重複使用_相同_ GitHub儲存庫中的內容、請在一行中使用下列語法：

   ```
   include::_include/<filename>.adoc[]
   ```

   例如：

   ```
    include::_include/s3regions.adoc[]
   . 如果您要重複使用_different儲存庫中的內容、請在一行中使用下列語法：
   ```

   ```
   include::https://raw.githubusercontent.com/NetAppDocs/<reponame>/main/_i
   nclude/<filename>.adoc[]
   ```

   例如：

```
include::https://raw.githubusercontent.com/NetAppDocs/cloud-
tiering/main/_include/s3regions.adoc[]
```

就這樣！

如果您想要深入瞭解INInclude指令、 "請參閱AsciDoctor.使用手冊"。

含連結的影像

您可以新增連結至影像、使其如同「按鈕」。

輸出範例

在下列螢幕快照中、「在文件中心中檢視」是包含連結的映像。

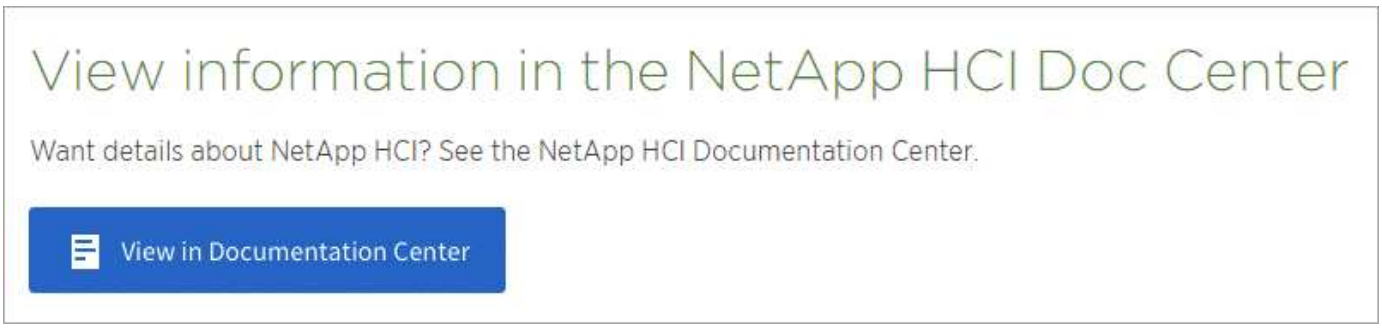

語法

新增映像時請使用下列語法：

```
image:<file_name>.<ext>[alt=<text>,link=<url>,window=_blank]
```

「window=_blank」會在新的瀏覽器索引標籤（或視窗）中開啟連結。

例如：

```
image:btn-view-in-doc-center.png[alt=A button titled View in Documentation
Center that links to the NetApp HCI Doc
Center,link=http://docs.netapp.com/hci/index.jsp,window=_blank]
```

版權資訊

Copyright©2022 NetApp、Inc.版權所有。美國印製本文件中版權所涵蓋的任何部分、不得以任何形式或任何方式（包括影印、錄製、 在未事先取得版權擁有者書面許可的情況下、在電子擷取系統中進行錄音或儲存。

衍生自受版權保護之NetApp資料的軟體必須遵守下列授權與免責聲明：

本軟體係由NetApp「依現狀」提供、不含任何明示或暗示的保證、包括但不限於適售性及特定用途適用性的暗示保證、特此聲明。在任何情況下、NetApp均不對任何直接、間接、偶發、特殊、示範、 或衍生性損害（包括但不限於採購替代商品或服務；使用損失、資料或利潤損失； 或業務中斷）、無論是在合約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）中、無論是因使用本軟體而產生的任何責任理論（包括疏忽或其他）、即使已被告知可能造成此類損害。

NetApp保留隨時變更本文所述之任何產品的權利、恕不另行通知。除非NetApp以書面明確同意、否則NetApp不承擔因使用本文所述產品而產生的任何責任或責任。使用或購買本產品並不代表NetApp擁有任何專利權利、商標權利或任何其他智慧財產權。

本手冊所述產品可能受到一或多個美國國家/地區的保護專利、國外專利或申請中。

限制權利圖例：政府使用、複製或揭露受DFARS 252.277-7103（1988年10月）和FAR 52-227-19（1987年6月）技術資料與電腦軟體權利條款（c）（1）（ii）分段所述限制。

商標資訊

NetApp、NetApp標誌及所列的標章 http://www.netapp.com/TM 為NetApp、Inc.的商標。其他公司和產品名稱可能為其各自所有者的商標。