安裝 Keystone Collector

Keystone

NetApp
March 28, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/keystone-staas/installation/vapp-installation.html on March 28, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

安裝 Keystone Collector 1
在VMware vSphere系統上部署Keystone Collector 1
在 Linux 系統上安裝 Keystone Collector 3
自動驗證軟體完整性 4

安裝 Keystone Collector

在VMware vSphere系統上部署Keystone Collector

在VMware vSphere系統上部署Keystone Collector包括下載OVA範本、使用*部署OVF範本*精靈來部署範本、驗證憑證的完整性、以及驗證VM的整備度。

部署OVA範本

請遵循下列步驟：

步驟

1. 請從下載OVA檔案 "此連結" 並將其儲存在VMware vSphere系統上。
2. 在VMware vSphere系統上、瀏覽至* VM and Templates"（虛擬機器與範本）檢視。
3. 在虛擬機器（VM）（或資料中心、如果未使用VM資料夾）所需的資料夾上按一下滑鼠右鍵、然後選取*部署OVF範本*。
4. 在「部署**OVF**範本」精靈的「步驟1」上、按一下「選取」和「**OVF**範本」以選取下載的項目 `KeystoneCollector-latest.ova` 檔案：
5. 在步驟2 _上、指定VM名稱並選取VM資料夾。
6. 在_Step 3_上、指定執行VM所需的運算資源。
7. 在 _ 步驟 4 ：檢閱詳細資料 _ 、確認 OVA 檔案的正確性與真實性。
   7.0u2 之前的 vCenter 版本無法自動驗證程式碼簽署憑證的真實性。vCenter 7.0u2 及更新版本可執行驗證、但為此、應將簽署憑證授權單位新增至 vCenter 。請依照下列說明操作 vCenter 版本：

   vCenter 7.0u1 及更早版本：深入瞭解

   vCenter 會驗證 OVA 檔案內容的完整性、並為 OVA 檔案中的檔案提供有效的程式碼簽署摘要。不過、它並不會驗證程式碼簽署憑證的真偽。若要驗證完整性、您應該下載完整的簽署摘要憑證、並對照Keystone發佈的公開憑證進行驗證。

   a. 按一下*出版者*連結、即可下載完整的簽署摘要憑證。
   b. 從下載 _Keystone Billing _ 公開憑證 "此連結"。
   c. 使用OpenSSL驗證OVA簽署憑證的驗證是否為公開憑證：
      ```
      openssl verify -CAfile OVA-SSL-NetApp-Keystone-20221101.pem keystone-collector.cert
      ```

vCenter 7.0u2 及更新版本：深入瞭解

7.0u2 及更新版本的 vCenter 可在提供有效的程式碼簽署摘要時、驗證 OVA 檔案內容的完整性及程式碼簽署憑證的真實性。vCenter 根信任存放區僅包含 VMware 憑證。NetApp 使用 Entrust 做為認證機構、而這些憑證必須新增至 vCenter 信任存放區。

a. 從 Entrust 下載程式碼簽署 CA 憑證 "請按這裡"。

b. 請遵循中的步驟 `Resolution` 本知識庫（KB）文章的一節： https://kb.vmware.com/s/article/84240。

當 Keystone Collector OVA 的完整性和真實性通過驗證時、您可以看到文字 `(Trusted certificate)` 與發行者合作。

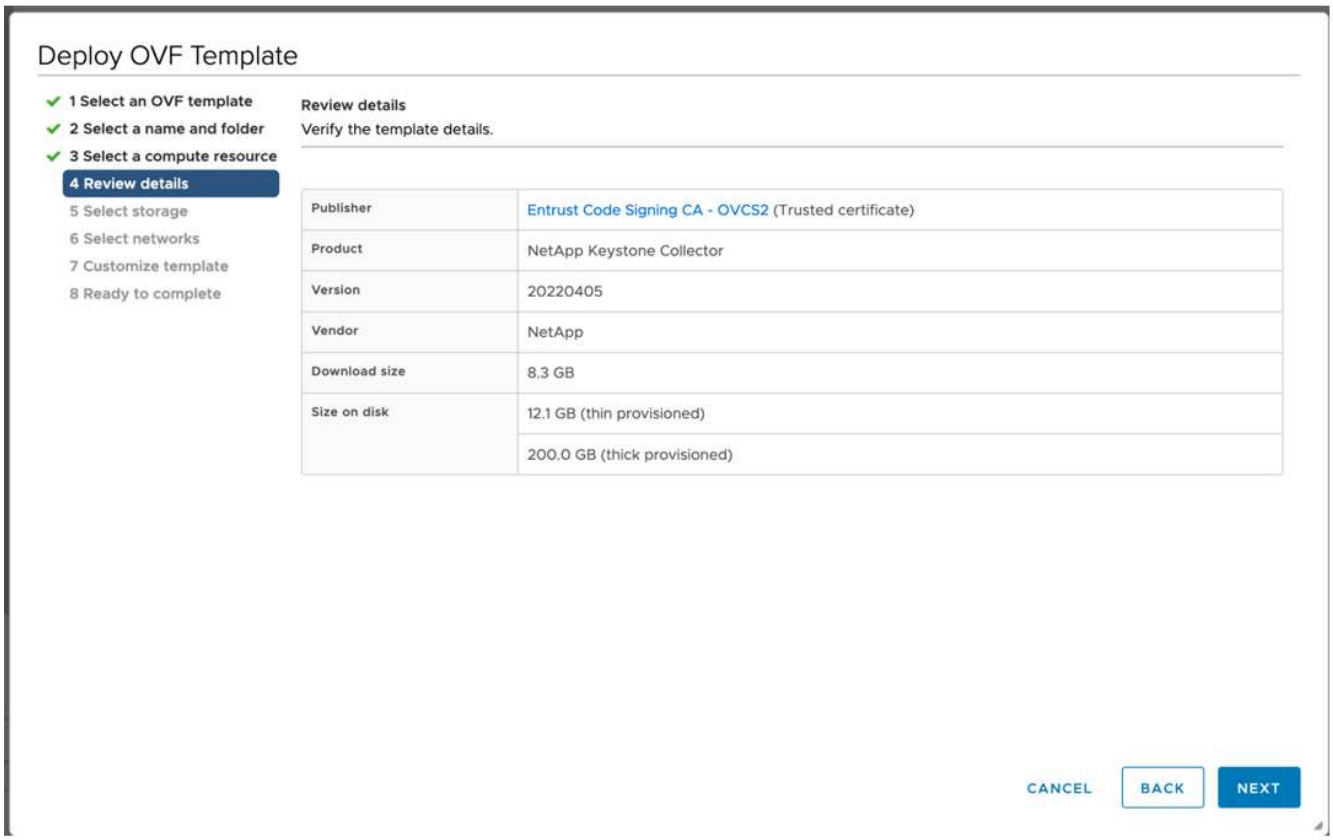

8. 在「部署**OVF**範本」精靈的步驟5_上、指定儲存VM的位置。
9. 在 *Step 6* 上、選取要用於虛擬機器的目的地網路。
10. 在步驟7自訂範本_上、指定管理使用者帳戶的初始網路位址和密碼。

> 管理密碼以可還原的格式儲存在 vCenter 中、並應作為引導式認證、以取得對 VMware vSphere 系統的初始存取權。在初始軟體組態期間、應變更此管理員密碼。應以CIDR表示法提供IPV4位址的子網路遮罩。例如、子網路遮罩的值為24、子網路遮罩為255・255・255・0。

11. 在「部署**OVF**範本」精靈的步驟8「準備好完成」上、檢閱組態並確認您已正確設定OVA部署的參數。

從範本部署VM並開啟電源後、請開啟VM的SSH工作階段、並以暫用的管理認證登入、以驗證VM是否已準備好進行組態。

初始系統組態

針對透過 OVA 部署的 Keystone Collector 伺服器、在 VMware vSphere 系統上執行下列步驟：

> 完成部署時、您可以使用Keystone Collector Management終端使用者介面（TUI）公用程式來執行組態和監控活動。您可以使用各種鍵盤控制項（例如Enter和方向鍵）來選取選項、並瀏覽此TUI。

1. 開啟至Keystone Collector伺服器的SSH工作階段。登入時、便會顯示TUI。或者、您也可以執行手動啟動TUI `keystone-collector-tui` CLI命令。
2. 如有需要、請在TUI的「組態>網路」區段中設定Proxy詳細資料。
3. 使用 * 維護 > 更新 System* 選項更新 Keystone Collector 。某些選定的鏡像可能無法使用、系統詳細資料會在重試幾次之後更新。
4. 在「組態>系統」區段中設定系統主機名稱、位置和NTP伺服器。
5. 在「維護>使用者」區段中更新管理員密碼。
6. 在「組態>進階」區段中、將初始OVA組態標示為完成。

在 Linux 系統上安裝 Keystone Collector

Keystone Collector軟體由線上YUM軟體儲存庫散佈。您需要在Linux伺服器上匯入及安裝檔案。

請依照下列步驟在Linux伺服器上安裝軟體：

1. SSH至Keystone Collector伺服器並升級至 `root` 權限：
2. 匯入Keystone公開簽署：
   ```
   # rpm --import https://keystone.netapp.com/repo/RPM-GPG-NetApp-Keystone-20221101
   ```
3. 請檢查RPM資料庫中Keystone Billing Platform的指紋、確認已匯入正確的公開憑證：
   ```
   # rpm -qa gpg-pubkey --qf '%<Description>'|gpg --show-keys --fingerprint
   ```
   正確的指紋如下所示：
   ```
   90B3 83AF E07B 658A 6058 5B4E 76C2 45E4 33B6 C17D
   ```
4. 下載 `keystonerepo.rpm` 檔案：
   ```
   curl -O https://keystone.netapp.com/repo/keystonerepo.rpm
   ```
5. 驗證檔案的真偽：
   ```
   rpm --checksig -v keystonerepo.rpm`
   ```
   真實檔案的簽名如下所示：
   ```
   `Header V4 RSA/SHA512 Signature, key ID 33b6c17d: OK
   ```
6. 安裝YUM軟體儲存庫檔案：
   ```
   # yum install keystonerepo.rpm
   ```
7. 安裝Keystone repo時、請透過YUM套件管理程式安裝Keystone收集器套件：
   ```
   # yum install keystone-collector
   ```

完成安裝時、您可以使用Keystone Collector Management終端使用者介面（TUI）公用程式來執行組態和監控活動。您可以使用各種鍵盤控制項（例如Enter和方向鍵）來選取選項、並瀏覽此TUI。請參閱 "設定Keystone Collector" 和 "監控系統健全狀況" 以取得資訊。

自動驗證軟體完整性

驗證Keystone軟體完整性的程序是一項重申程序。

中提供的Keystone YUM儲存庫用戶端組態 `keystonerepo.rpm` 使用強制 GPG 檢查 (`gpgcheck=1`）下載於此儲存庫的所有軟體。透過Keystone儲存庫下載的任何未通過簽章驗證的RPM都無法安裝。此功能用於Keystone Collector的排程自動更新功能、以確保您的站台僅安裝有效且真實的軟體。

版權資訊

Copyright © 2024 NetApp, Inc. 版權所有。台灣印製。非經版權所有人事先書面同意，不得將本受版權保護文件的任何部分以任何形式或任何方法（圖形、電子或機械）重製，包括影印、錄影、錄音或儲存至電子檢索系統中。

由 NetApp 版權資料衍伸之軟體必須遵守下列授權和免責聲明：

此軟體以 NETAPP「原樣」提供，不含任何明示或暗示的擔保，包括但不限於有關適售性或特定目的適用性之擔保，特此聲明。於任何情況下，就任何已造成或基於任何理論上責任之直接性、間接性、附隨性、特殊性、懲罰性或衍生性損害（包括但不限於替代商品或服務之採購；使用、資料或利潤上的損失；或企業營運中斷），無論是在使用此軟體時以任何方式所產生的契約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）等方面，NetApp 概不負責，即使已被告知有前述損害存在之可能性亦然。

NetApp 保留隨時變更本文所述之任何產品的權利，恕不另行通知。NetApp 不承擔因使用本文所述之產品而產生的責任或義務，除非明確經過 NetApp 書面同意。使用或購買此產品並不會在依據任何專利權、商標權或任何其他 NetApp 智慧財產權的情況下轉讓授權。

本手冊所述之產品受到一項（含）以上的美國專利、國外專利或申請中專利所保障。

有限權利說明：政府機關的使用、複製或公開揭露須受 DFARS 252.227-7013（2014 年 2 月）和 FAR 52.227-19（2007 年 12 月）中的「技術資料權利 - 非商業項目」條款 (b)(3) 小段所述之限制。

此處所含屬於商業產品和 / 或商業服務（如 FAR 2.101 所定義）的資料均為 NetApp, Inc. 所有。根據本協議提供的所有 NetApp 技術資料和電腦軟體皆屬於商業性質，並且完全由私人出資開發。 美國政府對於該資料具有非專屬、非轉讓、非轉授權、全球性、有限且不可撤銷的使用權限，僅限於美國政府為傳輸此資料所訂合約所允許之範圍，並基於履行該合約之目的方可使用。除非本文另有規定，否則未經 NetApp Inc. 事前書面許可，不得逕行使用、揭露、重製、修改、履行或展示該資料。美國政府授予國防部之許可權利，僅適用於 DFARS 條款 252.227-7015(b)（2014 年 2 月）所述權利。

商標資訊

NETAPP、NETAPP 標誌及 http://www.netapp.com/TM 所列之標章均為 NetApp, Inc. 的商標。文中所涉及的所有其他公司或產品名稱，均為其各自所有者的商標，不得侵犯。