Referencia de API del motor de servicios de NetApp

Keystone

NetApp
February 21, 2023

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/es-es/keystone/seapiref_authorization_and_authentication.html on February 21, 2023. Always check docs.netapp.com for the latest.

Tabla de Contenido

Descripción general de las API de Service Engine de NetApp . . . 1
Público objetivo . . . 1
Acceso y categorías de API del motor de servicios de NetApp . . . 1
Conceptos clave del motor de servicio de NetApp . . . 1
Autorización y autenticación . . . 2
API de REST del motor de servicios de NetApp . . . 4
API de consumo . . . 5
API de administrador . . . 68

Descripción general de las API de Service Engine de NetApp

El motor de servicios de NetApp proporciona un conjunto de API para gestionar recursos de almacenamiento en los sistemas de almacenamiento compatibles a través de una interfaz de servicio web RESTful para cualquier integración de terceros. Las API cubren todas las funcionalidades que se admiten a través de la interfaz gráfica de usuario. NetApp proporciona la documentación de API, pero es responsabilidad del cliente integrarse en sus aplicaciones.

Esta Guía de referencia de API de Service Engine de NetApp le proporciona información acerca de las API y códigos de muestra. La información que se proporciona en la guía le permite crear clientes RESTful del motor de servicio de NetApp. Las API se basan en el estilo arquitectónico de transferencia de estado representacional (REST).

Público objetivo

Esta guía está destinada a los desarrolladores que creen aplicaciones que interface con el software del motor de servicio de NetApp mediante las API REST.

Debe usar esta guía si desea utilizar el proveedor de almacenamiento, el clúster ONTAP de NetApp y las API de administración de gestión para gestionar el almacenamiento.

Acceso y categorías de API del motor de servicios de NetApp

Creación de una URL para acceder directamente a las API de REST

Puede acceder a las API DE REST directamente mediante un lenguaje de programación, como Python, C#, C++, JavaScript, y así sucesivamente. Para acceder a las API de REST en la `https:// <hostname> /api` Con formato, introduzca el nombre de host o la dirección IP y la URL.

API de consumo y administrador

Este documento divide las descripciones de la API en dos secciones que constan de:

- API de consumo
- API de administrador

Conceptos clave del motor de servicio de NetApp

El motor de servicio de NetApp admite los conceptos de regiones y zonas, como se muestra en la siguiente figura. Una región representa un centro de datos o un sitio, mientras que una zona representa una subunidad de almacenamiento dentro de la región (técnicamente, un clúster dentro de un centro/sitio de datos). Las múltiples zonas admiten funciones de disponibilidad y protección de datos (DP).

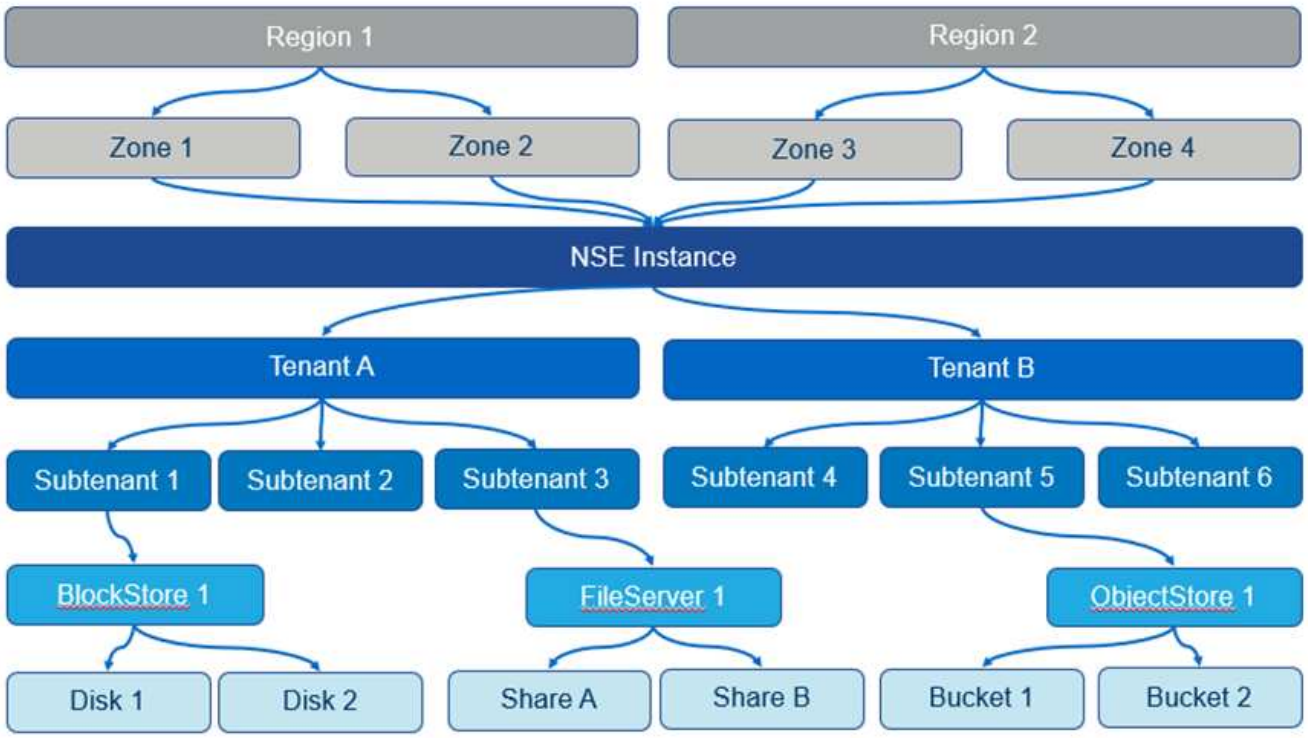

Una sola instancia de Service Engine de NetApp puede admitir uno o más inquilinos. El motor de servicios de NetApp usa los conceptos de inquilino y subinquilino como entidades jerárquicas que poseen o gestionan el servicio de almacenamiento.

Un inquilino puede ser un cliente, un partner o una entidad de facturación. Un inquilino mantiene la suscripción (o varias suscripciones) al servicio de suscripción Flex.

Un subarrendatario es una entidad totalmente dentro del arrendatario. Se puede utilizar para showback, separación de seguridad, etc.

Los elementos de almacenamiento se crean por subinquilino. Cada subinquilino puede contener varios elementos de almacenamiento del tipo y número adecuado para ese subinquilino.

Motor de servicio de NetApp admite los siguientes tipos de almacenamiento:

- Almacenamiento basado en bloques en almacenes de bloques y discos
- Almacenamiento de archivos en servidores de archivos y recursos compartidos de archivos
- Almacenamiento de objetos en bloques

Autorización y autenticación

La API DE REST del motor de servicios de NetApp es accesible mediante cualquier navegador web o plataforma de programación que pueda emitir solicitudes HTTP. El motor de servicios de NetApp es compatible con el mecanismo de autenticación HTTP básico, así como con la autenticación Bearer de Java Web Token (JWT). Antes de llamar a una API, debe autenticar un usuario.

Para conocer las API de referencia, puede iniciar sesión en la interfaz web del motor de servicio de NetApp y

ver la interfaz de Swagger en el panel de navegación * izquierdo > Soporte > Documentación de API*.

códigos de estado HTTP

Mientras ejecuta las API o resuelve problemas, debe tener en cuenta los diversos códigos de estado HTTP y códigos de error que utilizan las API del motor de servicio de NetApp.

En la siguiente tabla se enumeran los códigos de error relacionados con la autenticación.

Código de estado HTTP	Código de estado Título	Descripción
200	DE ACUERDO	Se devolvió al ejecutar correctamente las llamadas API síncronas.
201	Creado	Creación de recursos nuevos mediante llamadas síncronas, como la configuración de Active Directory.
202	Aceptado	Devuelto cuando la ejecución correcta de llamadas asíncronas para funciones de aprovisionamiento, como la creación de LUN y recursos compartidos de archivos.
400	Solicitud no válida	Indica fallo de validación de entrada. El usuario debe corregir las entradas, por ejemplo, las claves válidas de un cuerpo de solicitud.
401	Solicitud no autorizada	No está autorizado a ver el recurso o no autorizado.
403	Solicitud prohibida	Está prohibido acceder al recurso que estaba intentando alcanzar.
404	No se encuentra el recurso	No se encuentra el recurso al que estaba intentando acceder.
405	Método no permitido	Método no permitido.
412	Error de condición	No se cumplieron una o más condiciones previas.

Código de estado HTTP	Código de estado Título	Descripción
500	Error de servidor interno	Error interno del servidor. Error al obtener una respuesta del servidor. Este error interno del servidor puede ser permanente o no. Por ejemplo, si ejecuta UNA OPERACIÓN GET o GET ALL y recibe este error, se recomienda repetir esta operación para un mínimo de cinco reintentos. Si se trata de un error permanente, el código de estado devuelto sigue siendo 500. Si la operación se realiza correctamente, el código de estado devuelto es 200.

Recomendaciones para el uso de las API

Al usar las API, debe seguir ciertas prácticas recomendadas:

- Para una ejecución válida, asegúrese de que todos los tipos de contenido de respuesta tienen el siguiente formato:

```
application/json
```

- Al actualizar los valores de matriz, debe actualizar toda la cadena de valores. No puede anexar valores a una matriz; sólo puede reemplazar una matriz existente.
- Evite consultar objetos mediante una combinación del comodín de los operadores de filtro (`*`) y tubería (`|`). Es posible que recupere una cantidad incorrecta de objetos.

API de REST del motor de servicios de NetApp

Muchas llamadas API devuelven un gran número de registros. Es posible limitar el número de registros especificando `offset` y.. `limit` valores.

Limite estos valores:

- **Límite.** el número de registros que se van a devolver.
- **Offset.** el número de registros que se van a saltar antes de devolver el primer registro. Por ejemplo, un desplazamiento de uno omitirá los primeros registros de registro y de retorno comenzando en dos.

También puede ordenar las respuestas:

- **Sort_by.** ordena los registros utilizando el atributo especificado. Por ejemplo, para ordenar por la fecha de creación, especifique creado.
- **Order_by.** ordena los registros por orden ascendente (asc) o descendente (desc).

API de consumo

Descripción general

Esta sección describe las siguientes API de consumidor:

- API de orquestación de cloud
- API de almacenamiento basado en bloques
- API de servicios de archivos
- API de almacenamiento de objetos
- API de creación de informes
- API de administración (consumidor)

API de orquestación del cloud

Las API de orquestación del cloud admiten el motor de servicios de NetApp conectar Cloud Volumes Services al motor de servicios de NetApp y trabajar con ellos desde el motor de servicios de NetApp. Azure NetApp Files (ANF) y Google Cloud Platform (GCP) son compatibles con Cloud Volumes Services.

Las suscripciones a Cloud Volumes Services se gestionan fuera del motor de servicio de NetApp. Las credenciales relevantes se proporcionan al motor de servicio de NetApp para permitir la conexión con los servicios cloud.

Esta sección describe las API de:

- Gestionar instancias de Cloud Volumes Service
- Gestionar cuentas de Azure NetApp Files
- Gestionar pools de capacidad de Azure NetApp Files
- Gestión de volúmenes de Azure NetApp Files
- Gestión de Google Cloud Volumes

Instancias de Cloud Volumes Service

Utilice los métodos enumerados en la siguiente tabla para recuperar y crear instancias de Cloud Volumes Service.

Método HTTP	Ruta	Descripción
`GET`	`/v2.1/cvs/instances`	Recuperar todas las instancias de Cloud Volumes Service.
`POST`	`/v2.1/cvs/instances`	Crear nuevas instancias de Cloud Volumes Service.
`GET`	`/v2.1/cvs/instances/{id}`	Recuperar una instancia de Cloud Volumes Service por ID.

Método HTTP	Ruta	Descripción
GET	/v2.1/anf/accounts	Recuperar cuentas de Azure NetApp Files.
POST	/v2.1/anf/accounts	Cree cuentas de Azure NetApp Files
GET	/v2.1/anf/accounts/{id}	Recuperar una cuenta de Azure NetApp Files por ID.
GET	/v2.1/anf/pools	Recupere todos los pools de capacidad.
POST	/v2.1/anf/pools`	Cree un pool de capacidad.
GET	/v2.1/anf/pools/{id}	Recupere un pool de capacidad de Azure NetApp Files por ID.

Atributos de instancia de Cloud Volumes Service

En la siguiente tabla, se enumeran los atributos de instancia de Cloud Volumes Service.

Atributo	Tipo	Descripción
id	Cadena	Identificador único de la instancia de Cloud Volumes Service.
name	Cadena	Nombre de la instancia de Cloud Volumes Service.
cc_working_env	Cadena	Nombre del entorno de trabajo dentro de BlueXP.
cc_client_id	Cadena	ID de servicio de Auth0.
cc_refresh_token	Cadena	Token de actualización de Auth0.
cc_account_id	Cadena	ID de cuenta de Cloud Central.
cc_account_name	Cadena	Nombre de cuenta de Cloud Central.
cc_credentials_id	Cadena	Identificador del entorno de trabajo de Cloud Centra.
azure_client_id	Cadena	ID de aplicación (cliente). El ID de un principal de servicio de Active Directory que BlueXP puede utilizar para autenticar con Azure Active Directory.
azure_client_secret	Cadena	El valor del secreto de cliente para la aplicación principal de servicio.
azure_tenant_id	Cadena	El ID de Azure Active Directory. Esto también se conoce como ID de inquilino.
azure_subscription_id	Cadena	El ID de suscripción de Azure Active Directory.

Atributo	Tipo	Descripción
`subtenant_id`	Cadena	El código de subarrendatario.
`tags`		Los pares clave-valor.

Recupere la instancia de Cloud Volumes Service

Método HTTP	Ruta	Descripción	Parámetros de ruta
`GET`	`/v2.1/cvs/instances`	Recuperar instancias de Cloud Volumes Service.	`tenant_id`: (Opcional) devuelve las instancias de Cloud Volumes Service que pertenecen al inquilino especificado. Consulte también "Paginación común" parámetros.

Parámetros necesarios del cuerpo de la solicitud: `none`

Recuperar instancia de Cloud Volumes Service por ID

Utilice el método que se muestra en la siguiente tabla para recuperar una instancia de Cloud Volumes Service mediante su identificador.

Método HTTP	Ruta	Descripción	Parámetros
`GET`	`/v2.1/cvs/instances/{id}`	Recuperar una instancia de Cloud Volumes Service por ID.	`id (string)`: El identificador único de la instancia de Cloud Volumes Service.

Atributos de cuerpo de solicitud necesarios: `none`

Cree instancias de Cloud Volumes Service

Utilice el método que se indica en la siguiente tabla para crear una nueva instancia de Cloud Volumes Service.

Método HTTP	Ruta	Descripción	Parámetros
`POST`	`/v2.1/cvs/instances`	Cree una instancia de Cloud Volumes Service.	Ninguno

Atributos de cuerpo de solicitud necesarios: `name, cc_working_env, cc_client_id, cc_refresh_token, cc_account_id, cc_account_name, azure_client_id, azure_client_secret, azure_tenant_id, azure_subscription_id, subtenant_id`

Ejemplo de cuerpo de solicitud:

```
{
  "name": "instance1",
  "cc_working_env": "my-working-env",
  "cc_client_id": "Mu0V1ywgYteI6w1MbD15fKfVIUrNXGWC",
  "cc_refresh_token": "y1tMw3lNzE8JL9jtiE29oSRxOAzYu0cdnwS_2XhjQBr9G",
  "cc_account_id": "account-335jdf32",
  "cc_account_name": "my-account-name",
  "cc_credentials_id": "d336c449-aeb8-4bb3-af28-5b886c40dd00",
  "azure_client_id": "53ba6f2b-6d52-4f5c-8ae0-7adc20808854",
  "azure_client_secret": "NMubGVcDqkwwGnCs6fa01tqlkTisfUd4pBBYgcxxx=",
  "azure_tenant_id": "53ba6f2b-6d52-4f5c-8ae0-7adc20808854",
  "azure_subscription_id": "1933a261-d141-4c68-9d6c-13b607790910",
  "subtenant_id": "5d2fb0fb4f47df00015274e3",
  "tags": {
    "key1": "Value 1",
    "key2": "Value 2",
    "key3": "Value 3",
    "keyN": "Value N"
  }
}
```

Gestione etiquetas para instancias de Cloud Volumes Service

Utilice el método que se muestra en la siguiente tabla para especificar etiquetas para la instancia de Cloud Volumes Service con nombre.

Método HTTP	Ruta	Descripción	Parámetros
`POST`	`/v2.1/cvs/instances/{id}/tags`	Administrar etiquetas para una instancia de Cloud Volumes Service.	`id (string)`: Identificador único de la instancia de Cloud Volumes Service.

Atributos de cuerpo de solicitud necesarios: `key-value pairs`

Ejemplo de cuerpo de solicitud:

```
{
  "env": "test"
}
```

Cuentas Azure NetApp Files

Atributos de cuentas de Azure NetApp Files

En la siguiente tabla se enumeran los atributos de cuenta de Azure NetApp Files.

Atributo	Tipo	Descripción
`id`	Cadena	El identificador único de la cuenta de Azure NetApp Files.
`name`	Cadena	El nombre de la cuenta de Azure NetApp Files.
`resource_group`	Cadena	El grupo de recursos de Azure.
`location`	Cadena	La ubicación de Azure (región/zona).
`cvs_instance_id`	Cadena	El identificador de instancia de Cloud Volumes Service.
`tags`	–	Los pares clave-valor.

Recuperar cuentas de Azure NetApp Files

Método HTTP	Ruta	Descripción	Parámetros de ruta
`GET`	`/v2.1/anf/accounts`	Recuperar cuentas de Azure NetApp Files.	`subtenant_id:` (Obligatorio) el ID de subinquilino al que pertenece la cuenta de Azure NetApp Files. `tenant_id:` (Opcional) devuelve las cuentas Azure NetApp Files que pertenecen al arrendatario especificado. Consulte también "Paginación común" parámetros.

Parámetros necesarios del cuerpo de la solicitud: `none`

Recupere la cuenta de Azure NetApp Files por nombre

Utilice el método que se indica en la siguiente tabla para recuperar una cuenta de Azure NetApp Files por nombre.

Método HTTP	Ruta	Descripción	Parámetros
`GET`	`/v2.1/anf/accounts/{name}`	Recupere una cuenta de Azure NetApp Files por nombre.	`name (string):` (Obligatorio) el nombre de la cuenta de Azure NetApp Files. `subtenant_id (string):` (Obligatorio) el ID de subinquilino al que pertenece la cuenta de Azure NetApp Files.

Atributos de cuerpo de solicitud necesarios: `none`

Cree cuentas de Azure NetApp Files

Utilice el método indicado en la siguiente tabla para crear una nueva cuenta de Azure NetApp Files.

Método HTTP	Ruta	Descripción	Parámetros
`POST`	`/v2.1/anf/accounts`	Cree una nueva cuenta de Azure NetApp Files.	Ninguno

Atributos de cuerpo de solicitud necesarios: `name, resource_group, location, cvs_instance_id`

Ejemplo de cuerpo de solicitud:

```
{
  "name": "string",
  "resource_group": "string",
  "location": "string",
  "cvs_instance_id": "5d2fb0fb4f47df00015274e3",
  "tags": {
    "key1": "Value 1",
    "key2": "Value 2",
    "key3": "Value 3",
    "keyN": "Value N"
  }
}
```

Pools de capacidad Azure NetApp Files

Atributos de pools de capacidad

En la siguiente tabla, se enumeran los atributos del pool de capacidad.

Atributo	Tipo	Descripción
`id`	Cadena	El identificador único del pool de capacidad.
`name`	Cadena	El nombre del pool de capacidad.
`resource_group`	Cadena	El grupo de recursos de Azure.
`location`	Cadena	La ubicación de Azure (región/zona).
`size`	Entero	El tamaño del pool de capacidad en TB.
`service_level`	Cadena	El nombre de nivel de servicio aplicable: Ultra, Premium o Standard.
`anf_account_name`	Cadena	El identificador de instancia de la cuenta de Azure NetApp Files.

Atributo	Tipo	Descripción
`subtenant_id`	Cadena	El código de subarrendatario.
`tags`	–	Los pares clave-valor.

Recuperar pools de capacidad

Método HTTP	Ruta	Descripción	Parámetros de ruta
`GET`	`/v2.1/anf/pools`	Recuperar pools de capacidad.	`subtenant_id:` (Obligatorio) el código de subinquilino al que pertenece la cuenta ANF. `tenant_id:` (Opcional) devuelve los pools de capacidad que pertenecen al inquilino especificado. Consulte también "Paginación común" parámetros.

Parámetros necesarios del cuerpo de la solicitud: `none`

Ejemplo de cuerpo de solicitud:

```
none
```

Recupere el pool de capacidad por nombre

Utilice el método que se indica en la siguiente tabla para recuperar un pool de capacidad por nombre.

Método HTTP	Ruta	Descripción	Parámetros
`GET`	`/v2.1/anf/pools/{name}`	Recupere un pool de capacidad por nombre.	`name (string):` (Obligatorio) el nombre único del pool de capacidad. `subtenant_id (string):` (Obligatorio) el ID de subinquilino al que pertenece el pool de capacidad.

Atributos de cuerpo de solicitud necesarios: `none`

Crear pools de capacidad

Use el método que se indica en la siguiente tabla para crear un pool de capacidad nuevo.

Método HTTP	Ruta	Descripción	Parámetros
POST	/v2.1/anf/pools	Cree un pool de capacidad.	Ninguno

Atributos de cuerpo de solicitud necesarios: `name, resource_group, location, size, service_level, anf_account_name, subtenant_id`

Ejemplo de cuerpo de solicitud:

```
{
  "name": "string",
  "resource_group": "string",
  "location": "string",
  "size": 10,
  "service_level": "Standard",
  "anf_account_name": "myaccount",
  "subtenant_id": "5d2fb0fb4f47df00015274e3",
  "tags": {
    "key1": "Value 1",
    "key2": "Value 2",
    "key3": "Value 3",
    "keyN": "Value N"
  }
}
```

Modifique el tamaño del pool de capacidad

Use el método indicado en la siguiente tabla para modificar el tamaño del pool de capacidad.

Método HTTP	Ruta	Descripción	Parámetros
PUT	/v2.1/anf/pools/{name}	Modifique el tamaño del pool de capacidad.	`name (string)`: Obligatorio: Nombre único del pool de capacidad.

Atributos de cuerpo de solicitud necesarios: `name, resource_group, location, anf_account_name, size, service_level, subtenant_id`

Ejemplo de cuerpo de solicitud:

```
{
  "name": "myaccount",
  "resource_group": "string",
  "location": "string",
  "anf_account_name": "myaccount",
  "size": 4,
  "service_level": "Standard",
  "subtenant_id": "5d2fb0fb4f47df00015274e3",
  "tags": {
    "key1": "Value 1",
    "key2": "Value 2",
    "key3": "Value 3",
    "keyN": "Value N"
  }
}
```

Volúmenes de Azure NetApp Files

Atributos de volumen Azure NetApp Files

En la siguiente tabla, se enumeran los atributos del volumen Azure NetApp Files.

Atributo	Tipo	Descripción
`id`	Cadena	El identificador único del volumen Azure NetApp Files.
`name`	Cadena	El nombre del volumen Azure NetApp Files.
`resource_group`	Cadena	El grupo de recursos de Azure.
`subtenant_id`	Cadena	El código de subarrendatario.
`anf_account_name`	Cadena	El nombre de la cuenta de Azure NetApp Files.
`anf_pool_name`	Cadena	El nombre del pool Azure NetApp Files.
`location`	Cadena	La ubicación de Azure (región/zona).
`file_path`	Cadena	Símbolo de creación o ruta de archivo. Una ruta de archivo única para acceder al volumen.
`quota_size`	Entero	Cuota de almacenamiento máxima permitida en GIB.

Atributo	Tipo	Descripción
`subNetID`	Cadena	La URL de recurso de Azure para una subred delegada. Debe tener la delegación de Microsoft NetApp/Volumes.
`tags`	–	Los pares clave-valor.

Recupere volúmenes Azure NetApp Files

Utilice el método que se indica en la siguiente tabla para recuperar volúmenes Azure NetApp Files. Especificar un `tenant_id` devuelve sólo las cuentas que pertenecen a ese arrendatario.

Método HTTP	Ruta	Descripción	Parámetros de ruta
`GET`	`/v2.1/anf/volumes`	Recupere volúmenes Azure NetApp Files.	`subtenant_id:` (Obligatorio) el ID de subinquilino al que pertenece el volumen ANF. `tenant_id:` (Opcional) devuelve los volúmenes ANF que pertenecen al arrendatario especificado. Consulte también "Paginación común" parámetros.

Parámetros necesarios del cuerpo de la solicitud: `none`.

Recupere el volumen Azure NetApp Files por nombre

Utilice el método que se indica en la siguiente tabla para recuperar un volumen Azure NetApp Files por nombre.

Método HTTP	Ruta	Descripción	Parámetros
`GET`	`/v2.1/anf/volumes/{name}`	Recupere un volumen Azure NetApp Files por nombre.	`name (string):` Mandatory: El nombre único del volumen Azure NetApp Files. `subtenant_id:` (Cadena) obligatorio. El ID del subinquilino al que pertenece el volumen de Azure NetApp Files.

Atributos de cuerpo de solicitud necesarios: `none`

Ejemplo de cuerpo de solicitud:

```
none
```

Cree volúmenes de Azure NetApp Files

Utilice el método que se indica en la siguiente tabla para crear un volumen de Azure NetApp Files nuevo.

Método HTTP	Ruta	Descripción	Parámetros
`POST`	`/v2.1/anf/volumes`	Cree un volumen de Azure NetApp Files.	Ninguno

Atributos de cuerpo de solicitud necesarios: `name, resource_group, subtenant_id, anf_account_name, anf_pool_name, virtual_network, location, file_path, quota_size, subNetID`

Ejemplo de cuerpo de solicitud:

```
{
  "name": "myVolume",
  "resource_group": "string",
  "subtenant_id": "5d2fb0fb4f47df00015274e3",
  "anf_account_name": "myaccount",
  "anf_pool_name": "myaccount",
  "virtual_network": "anf-vnet",
  "location": "string",
  "file_path": "myVolume",
  "quota_size": 100,
  "subNetId": "string",
  "protocol_types": [
    "string"
  ],
  "tags": {
    "key1": "Value 1",
    "key2": "Value 2",
    "key3": "Value 3",
    "keyN": "Value N"
  }
}
```

Gestionando Cloud Volumes Service para Google Cloud

La `/v2.1/gcp/volumes` API en la categoría Cloud Orchestration le permite gestionar volúmenes de cloud para su instancia de Google Cloud. Antes de ejecutar esta API, asegúrese de que la suscripción a la cuenta Cloud Volumes Service para Google Cloud Platform (GCP) esté activada para el subinquilino.

HTTP Verbo	Ruta	Descripción	Parámetros obligatorios/cuerpo de solicitud
`GET`	`/v2.1/gcp/volumes`	Puede utilizar EL método GET para recuperar los detalles de todos los volúmenes de Google Cloud creados para la suscripción a Cloud Volumes Service de su subinquilino.	`offset`: El número de elementos que se deben omitir antes de comenzar a recopilar el conjunto de resultados. `limit`: Los números de elementos que se van a devolver. `subtenant_id`: El ID del subinquilino suscrito a Google Cloud. `region`: La región del servicio suscrito.
`GET`	`/v2.1/gcp/volumes/{id}`	Puede utilizar este método para recuperar los detalles de un volumen específico de Google Cloud creado para la suscripción a Cloud Volumes Service del subinquilino.	`id`: El ID del volumen de GCP. `subtenant_id`: El ID del subinquilino suscrito a Google Cloud. `region`: La región del servicio suscrito.

HTTP Verbo	Ruta	Descripción	Parámetros obligatorios/cuerpo de solicitud
POST	/v2.1/gcp/volumes	Cree un volumen de GCP para un subinquilino. Agregue los valores del cuerpo de la solicitud para crear un volumen con los parámetros especificados.	` { "subtenant_id": "<ID>", "name": "<Volume_name>", "region": "<region>", "zone": "<zone>", "creation_token": "<token>", "allowed_clients": "<IP address of the clients allowed to access GCP>", "network": "<network details as entered for the GCP subscribed service>", "protocol_types": ["<Protocol for the connection, such as NFSv3>"], "quota_gib": <volume quota in bytes>, "service_level": "<the type of Performance Service Level, such as standard>", "labels": ["<tag_value>"] } "

HTTP Verbo	Ruta	Descripción	Parámetros obligatorios/cuerpo de solicitud
PUESTO	`/v2.1/gcp/volumes/{id}`	Modificar un volumen de GCP ya creado para un subinquilino. Añada el ID de volumen del volumen que desea modificar y el valor de los parámetros que desea modificar, en el cuerpo de la solicitud.	`{ "subtenant_id": "<ID>", "name": "<Volume_name>", "region": "<region>", "zone": "<zone>", "allowed_clients": "<IP address of the clients allowed to access GCP>", "quota_gib": <volume quota in bytes>, "service_level": "<the type of Performance Service Level, such as standard>", "protocol_types": ["<Protocol for the connection, such as NFSv3>"], "labels": ["<tag_value>"] } "`
ELIMINAR	`/v2.1/gcp/volumes/{id}`	Puede utilizar este método para eliminar un volumen específico de Google Cloud creado para la suscripción a Cloud Volumes Service del subinquilino.	`id`: El ID del volumen de GCP. `subtenant_id`: El ID del subinquilino suscrito a Cloud Volumes Service para Google Cloud. `region`: La región del servicio suscrito.

API de almacenamiento basado en bloques

Es posible usar las API de almacenamiento basado en bloques para ver y gestionar el almacenamiento basado en bloques.

Antes de crear discos, debe crear almacenes de bloques. Cuando se crea un disco, es necesario crear un grupo de hosts o seleccionar un grupo de hosts existente para acceder al disco. Para obtener más información, consulte "Trabajar con el almacenamiento basado en bloques".

Almacenes de bloques

Puede utilizar las API de Block Store para recuperar y gestionar los almacenes de bloques.

HTTP Verbo	Ruta	Descripción	Parámetros obligatorios/cuerpo de solicitud
`GET`	`/v2.1/blockstores`	Puede recuperar los detalles de todos los almacenes de bloques. Recupera detalles de los almacenes de bloques, como el identificador de almacén de bloques, la dirección IP, la región, la zona, el ID de subred, y etiquetas.	`offset`: El número de elementos que se deben omitir antes de comenzar a recopilar el conjunto de resultados. `limit`: Los números de elementos que se van a devolver.
`GET`	`/v2.1/blockstores/{id}`	Puede recuperar los detalles de un almacén de bloques específico. Recupera detalles del almacén de bloques, como la dirección IP, la región, la zona, el ID de subred y las etiquetas basadas en el ID introducido.	`id`: El ID del almacén de bloques.
`POST`	`/v2.1/blockstores`	Puede crear un almacén de bloques. Agregue los valores del cuerpo de solicitud para crear un almacén de bloques con los parámetros especificados, como el protocolo de servicio, el ID de subinquilino, la zona, el ID de subred y las etiquetas.	`subtenant_id`: El código del subinquilino. `zone`: El nombre de la zona. `subnet_id`: El código de la subred.
`POST`	`/v2.1/blockstores/{id}/tags`	Puede crear o reemplazar etiquetas para un almacén de bloques. Agregue el ID del almacén de bloques y los valores de las etiquetas en el formato "par clave:valor" del cuerpo de la solicitud.	`id`: El ID del almacén de bloques.
`PUT`	`/v2.1/blockstores/{id}`	Puede modificar cualquier almacén de bloques basándose en su ID. Agregue el ID del almacén de bloques y los valores que desea modificar en el cuerpo de la solicitud, como la zona, el protocolo de servicio y las etiquetas.	`id`: El ID del almacén de bloques.
`DELETE`	`/v2.1/blockstores/{id}`	Puede eliminar cualquier almacén de bloques por su ID.	`id`: El ID del almacén de bloques.

Antes de eliminar un almacén de bloques, debe eliminar todos los discos asignados a él.

Discos

Puede usar las API de discos para recuperar y gestionar los discos.

HTTP Verbo	Ruta	Descripción	Parámetros obligatorios/cuerpo de solicitud
GET	/v2.1/disks	Puede recuperar los detalles de todos los discos. Recupera detalles de los discos, como el ID de almacén de bloques, el nombre, la ruta de disco, el protocolo, la política de instantáneas, y etiquetas.	offset: El número de elementos que se deben omitir antes de comenzar a recopilar el conjunto de resultados. limit: Los números de elementos que se van a devolver.
GET	/v2.1/disks/{id}	Es posible recuperar los detalles de un disco específico. Recupera detalles del disco, como el ID de almacén de bloque, el nombre, la ruta de disco, el protocolo, la política de instantáneas, Y etiquetas basadas en el ID introducido.	id: El ID del disco.
POST	/v2.1/disks	Es posible crear un disco. Agregue los valores del cuerpo de la solicitud para crear un disco con los parámetros especificados, como el ID de subinquilino, la zona, el nombre, la ruta de acceso al disco, la política de instantáneas, política de backup y etiquetas.	subtenant_id: El código del subinquilino. zone: El nombre de la zona. name: El nombre del disco. disk_path: La ruta del disco. protocol: El protocolo de almacenamiento utilizado para bloquear el acceso al dispositivo. os_type: El tipo de sistema operativo host. hostgroup_mappings: Las asignaciones del grupo de hosts. service_level: El nombre de nivel de servicio aplicable: Standard, Premium, Premium-Tiering, Extreme o Extreme-Tiering. size_gb: El tamaño del disco en gibs.
POST	/v2.1/disks/{id}/snapshot/{name}	Es posible crear una instantánea de un disco.	id: El ID del disco. name: El nombre de la instantánea.
POST	/v2.1/disks/{id}/tags	Puede crear o reemplazar etiquetas de un disco. Agregue el ID del disco y los valores de las etiquetas en el formato "par clave:valor" del cuerpo de la solicitud.	id: El ID del disco.

HTTP Verbo	Ruta	Descripción	Parámetros obligatorios/cuerpo de solicitud
`PUT`	`/v2.1/disks/{id}`	Puede modificar cualquier disco en función de su ID. Añada el ID del disco y los valores que desea modificar en el cuerpo de la solicitud, como el nombre, el nivel de servicio, la política de Snapshot, la política de backup y las etiquetas.	`id`: El ID del disco. `hostgroup_mappings`: Las asignaciones del grupo de hosts.
`DELETE`	`/v2.1/disks/{id}`	Puede eliminar cualquier disco por su ID.	`id`: El ID del disco.
`DELETE`	`/v2.1/disks/{id}/snapshot/{name}`	Se puede eliminar cualquier instantánea de un disco por el ID del disco y el nombre de la instantánea.	`id`: El ID del disco. `name`: El nombre de la instantánea.

Grupos de hosts

El control de acceso a los discos se gestiona con grupos de hosts. Es posible recuperar y gestionar grupos de hosts con las API de grupos de hosts.

HTTP Verbo	Ruta	Descripción	Parámetros obligatorios/cuerpo de solicitud
`GET`	`/v2.1/hostgroups`	Es posible recuperar los detalles de todos los grupos de hosts. Recupera los detalles de los grupos de hosts, como el nombre, los detalles del subinquilino, los detalles del inquilino, la zona, protocolo, iniciadores, discos que utilizan el grupo de hosts y etiquetas.	`offset`: El número de elementos que se deben omitir antes de comenzar a recopilar el conjunto de resultados. `limit`: Los números de elementos que se van a devolver.
`GET`	`/v2.1/hostgroups/{id}`	Es posible recuperar los detalles de un grupo de hosts específico. Recupera los detalles del grupo de hosts, como el nombre, los detalles del subinquilino, los detalles del inquilino, la zona, protocolo, iniciadores, discos con los grupos de hosts y etiquetas basadas en el ID introducido.	`id`: El ID del grupo host.

HTTP Verbo	Ruta	Descripción	Parámetros obligatorios/cuerpo de solicitud
`POST`	`/v2.1/hostgroups`	Es posible crear un grupo de hosts. Agregue los valores del cuerpo de solicitud para crear un grupo de hosts con los parámetros especificados, como nombre, ID de subinquilino, zona, protocolo, iniciadores y etiquetas.	`name`: El nombre del grupo host. `subtenant_id`: El código del subinquilino. `zone`: El nombre de la zona. `protocol`: El protocolo de almacenamiento utilizado para bloquear el acceso al dispositivo. `os_type`: El tipo de sistema operativo host.
`POST`	`/v2.1/hostgroups/{id}/tags`	Es posible crear o reemplazar etiquetas para un grupo de hosts. Agregue el ID del grupo de hosts y los valores de las etiquetas en el formato "par clave:valor" del cuerpo de la solicitud.	`id`: El ID del grupo host.
`DELETE`	`/v2.1/hostgroups/{id}`	Puede eliminar cualquier grupo de hosts según su ID.	`id`: El ID del grupo host.

Iniciadores de un grupo de hosts

Puede usar la API de grupos de hosts para recuperar y gestionar los iniciadores asignados a los grupos de hosts.

HTTP Verbo	Ruta	Descripción	Parámetros obligatorios/cuerpo de solicitud
`GET`	`/v2.1/hostgroups/{id}/initiators`	Puede recuperar los detalles de todos los iniciadores. Recupera los iniciadores y sus alias.	`id`: El ID del grupo host.
`GET`	`/v2.1/hostgroups/{id}/initiators/{alias}`	Puede recuperar los detalles de un iniciador específico. Recupera el iniciador según el ID y el alias introducidos.	`id`: El ID del grupo host. `alias`: El nombre de alias del iniciador.

HTTP Verbo	Ruta	Descripción	Parámetros obligatorios/cuerpo de solicitud
`POST`	`/v2.1/hostgroups/{id}/initiators`	Es posible crear un iniciador para un grupo de hosts. Añada los valores del iniciador y su alias en el cuerpo de la solicitud para crear un iniciador para el grupo de hosts.	`id`: El ID del grupo host. `alias`: El nombre de alias del iniciador. `initiator`: El iniciador (nombres completos de iSCSI o WWPN de FC).
`PATCH`	`/v2.1/hostgroups/{id}/initiators/{alias}`	Puede modificar un iniciador. Añada el nuevo iniciador en el cuerpo de la solicitud.	`id`: El ID del grupo host. `alias`: El nombre de alias del iniciador. `initiator`: El iniciador (nombres cualificados de iSCSI o WWPN de FC).'
`DELETE`	`/v2.1/hostgroups/{id}/initiators/{alias}`	Es posible eliminar un iniciador según el ID del grupo de hosts y el alias del iniciador.	`id`: El ID del grupo host. `alias`: El nombre de alias del iniciador.

Al añadir un iniciador a un grupo de hosts, el iniciador debe coincidir con el protocolo del grupo de hosts. Se deben usar IQN para los grupos de hosts con el protocolo iSCSI y WWPN para los grupos de hosts con el protocolo FC.

La eliminación de un iniciador de un grupo de hosts afecta a todos los discos a los que está asignado el grupo de hosts.

API de servicios de archivos

Puede usar las API de servicios de archivos para ver y gestionar los servidores de archivos y los recursos compartidos de archivos.

Antes de crear recursos compartidos de archivos, debe crear servidores de archivos para alojarlos.

API de servidores de archivos

Puede usar las API de servidores de archivos para ver y gestionar los servidores de archivos. Para obtener más información sobre los servidores de archivos, consulte "Cree un servidor de archivos".

HTTP Verbo	Ruta	Descripción	Parámetros obligatorios/cuerpo de solicitud
GET	/v2.1/file servers	Puede recuperar los detalles de todos los servidores de archivos. Recupera detalles de los servidores de archivos, como el ID del servidor de archivos, el nombre, la región, la zona, el inquilino, y etiquetas.	offset: El número de elementos que se deben omitir antes de comenzar a recopilar el conjunto de resultados. limit: Los números de elementos que se van a devolver.
GET	/v2.1/file servers/{id}	Puede recuperar los detalles de un servidor de archivos específico. Recupera detalles del servidor de archivos, como nombre, región, zona, inquilino, Y etiquetas basadas en el ID introducido.	id: El identificador del servidor de archivos.
POST	/v2.1/file servers	Puede crear un servidor de archivos. Agregue los valores del cuerpo de solicitud para crear un servidor de archivos con los parámetros especificados, como nombre, ID de subinquilino, zona e ID de subred.	name: El nombre del servidor de archivos. subtenant_id: El código del subinquilino. zone: El nombre de la zona. subnet_id: El código de la subred.
POST	/v2.1/file servers/{id}/ tags	Puede crear o reemplazar etiquetas de un servidor de archivos. Agregue el ID del servidor de archivos y los valores de las etiquetas en el formato "par clave:valor" del cuerpo de la solicitud.	id: El identificador del servidor de archivos.
PUT	/v2.1/file servers/{id}	Puede modificar cualquier servidor de archivos basándose en su ID. Agregue el ID del servidor de archivos y los valores que desea modificar en el cuerpo de la solicitud, como el nombre, el protocolo, la zona, la región y las etiquetas.	id: El identificador del servidor de archivos.
DELETE	/v2.1/file servers/{id}	Puede eliminar cualquier servidor de archivos por su ID.	id: El identificador del servidor de archivos.

Antes de eliminar un servidor de archivos, debe eliminar todos los recursos compartidos de archivos asignados a él.

Después de eliminar los servidores de archivos habilitados para CIFS, el objeto de equipo de Active Directory permanece. Solicite al administrador de Active Directory que elimine manualmente el objeto de equipo del servidor de archivos eliminado de Active Directory.

API de recursos compartidos de archivos

Puede utilizar las API de uso compartido de archivos para ver y gestionar los recursos compartidos de archivos. Para obtener más información sobre los recursos compartidos de archivos, consulte "Cree un recurso compartido de archivos".

HTTP Verbo	Ruta	Descripción	Parámetros obligatorios/cuerpo de solicitud
`GET`	`/v2.1/file shares`	Puede recuperar los detalles de todos los recursos compartidos de archivos. Recupera detalles de los archivos compartidos, como ID, nombre, política de instantáneas, protocolos, IP del servidor de archivos y etiquetas.	`offset`: El número de elementos que se deben omitir antes de comenzar a recopilar el conjunto de resultados. `limit`: Los números de elementos que se van a devolver.
`GET`	`/v2.1/file shares/{id }`	Puede recuperar los detalles de un recurso compartido de archivos específico. Recupera detalles del recurso compartido de archivos, como ID, nombre, política de instantáneas, protocolos, IP del servidor de archivos, Y etiquetas basadas en el ID introducido.	`id`: El ID del recurso compartido de archivos.
`POST`	`/v2.1/file shares`	Puede crear un recurso compartido de archivos. Agregue los valores del cuerpo de la solicitud para crear un recurso compartido de archivos con los parámetros especificados, como ID, nombre, política de instantáneas, protocolos, IP del servidor de archivos y etiquetas.	`name`: El nombre del recurso compartido de archivos. `share_path`: La ruta de acceso del recurso compartido de archivos. `fileserver_id`: El identificador del servidor de archivos. `size_gb`: El tamaño del recurso compartido de archivos en GIBS. `service_level`: El nombre de nivel de servicio aplicable: Standard, Premium, Premium-Tiering, Extreme o Extreme-Tiering. `protocol`: El protocolo utilizado para acceder al recurso compartido de archivos (NFS, CIFS o multiprotocolo). `security_style`: El estilo de seguridad (Unix o NTFS). `export_policy`: La política de exportación del recurso compartido de archivos.

HTTP Verbo	Ruta	Descripción	Parámetros obligatorios/cuerpo de solicitud
POST	/v2.1/fileshares/{id}/snapshot/{name}	Puede crear una instantánea de un recurso compartido de archivos.	id: El ID del recurso compartido de archivos. name: El nombre de la instantánea.
POST	/v2.1/fileshares/{id}/tags	Puede crear o reemplazar etiquetas para un recurso compartido de archivos. Agregue el ID del recurso compartido de archivos y los valores de las etiquetas en el formato "par clave:valor" del cuerpo de la solicitud.	id: El ID del recurso compartido de archivos.
PUT	/v2.1/fileshares/{id}	Puede modificar cualquier recurso compartido de archivos en función de su ID. Agregue el ID del servidor de archivos y los valores que desea modificar en el cuerpo de la solicitud, como el nombre, el protocolo, la política de instantáneas, la política de copia de seguridad y las etiquetas.	id: El ID del recurso compartido de archivos. name: El nombre del recurso compartido de archivos. size_gb: El tamaño del recurso compartido de archivos en GIBS. service_level: El nombre de nivel de servicio aplicable: Standard, Premium, Premium-Tiering, Extreme o Extreme-Tiering. protocol: El protocolo utilizado para acceder al recurso compartido de archivos (NFS, CIFS o multiprotocolo). export_policy: La política de exportación del recurso compartido de archivos.
DELETE	/v2.1/fileshares/{id}	Puede eliminar cualquier recurso compartido de archivos por su ID.	id: El ID del recurso compartido de archivos.
DELETE	/v2.1/fileshares/{id}/snapshot/{name}	Se puede eliminar cualquier instantánea de un recurso compartido de archivos mediante el ID del recurso compartido de archivos y el nombre de la instantánea.	id: El ID del recurso compartido de archivos. name: El nombre de la instantánea.

Para recursos compartidos de CIFS, añadir una $ el carácter al final de la ruta de acceso compartido lo hará un recurso compartido oculto, por ejemplo, pathtomyhiddenshare$.

API de almacenamiento de objetos

En esta sección se proporcionan las API para gestionar el almacenamiento de objetos, los usuarios de almacenamiento de objetos y el grupo de almacenamiento de objetos.

El flujo de trabajo de almacenamiento de objetos incluye las siguientes tareas:

- Cree una cuenta de almacenamiento de objetos.
- Cree un grupo de almacenamiento de objetos.
- Cree un usuario de almacenamiento de objetos.
- Cree una clave S3 para el usuario.

Grupos de almacenamiento de objetos

Use los métodos que se enumeran en la siguiente tabla para recuperar, crear o modificar grupos de almacenamiento de objetos.

Método HTTP	Ruta	Descripción
`GET`	`/v2.1/objectiam/groups`	Recuperar grupos de almacenamiento de objetos.
`GET`	`/v2.1/objectiam/groups/{id}`	Recupere un grupo de almacenamiento de objetos por ID.
`POST`	`/v2.1/objectiam/groups`	Cree un grupo de gestión de acceso a identidades de almacenamiento de objetos.
`PUT`	`/v2.1/objectiam/groups/{id}`	Modificar un grupo de almacenamiento de objetos identificado por ID.
`DELETE`	`/v2.1/objectiam/groups/{id}`	Eliminar un grupo de almacenamiento de objetos identificado por ID.

Atributos del grupo de almacenamiento de objetos

En la siguiente tabla se enumeran los atributos de almacenamiento del objeto.

Atributo	Tipo	Descripción
`id`	Cadena	El identificador único del grupo de almacenamiento de objetos.
`name`	Cadena	El nombre del grupo de almacenamiento de objetos.
`subtenant`	Cadena	Nombre del subarrendatario al que pertenece el grupo.
`subtenant_id`	Cadena	Identificador del subarrendatario al que pertenece el grupo.

Atributo	Tipo	Descripción
`tenant`	Cadena	Nombre del inquilino al que pertenece el grupo.
`tenant_id`	Cadena	El identificador del inquilino al que pertenece el grupo.
`s3_policy`		Política de S3 por ejemplo: `"s3_policy": { "Statement": [ { "Effect": "Allow", "Action": "s3:*", "Resource": "arn:aws:s3:::*" } ] }`

Recuperar grupos de almacenamiento de objetos

Use el método indicado en la siguiente tabla para recuperar todos los grupos de almacenamiento de objetos o un subconjunto de grupos de almacenamiento de objetos. Especificar un `subtenant_id` devolverá solo los grupos de almacenamiento de objetos que pertenecen a ese subinquilino.

Método HTTP	Ruta	Descripción	Parámetros
`GET`	`/v2.1/objectiam/groups`	Recupere todos los grupos de almacenamiento de objetos. De manera opcional, especifique un ID de subinquilino para recuperar solo los grupos de almacenamiento de objetos asociados con el subinquilino.	`subtenant_id (string)`: El identificador de subarrendatario asociado a los usuarios/grupos de Identity and Access Management (IAM). `offset` y.. `limit`– consulte "Paginación común"

Atributos de cuerpo de solicitud necesarios: `none`

Ejemplo de cuerpo de solicitud:

```
none
```

Ejemplo de cuerpo de respuesta:


```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 1 record.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "total_records": 1,
    "sort_by": "created",
    "order_by": "desc",
    "offset": 0,
    "limit": 20,
    "records": [
      {
        "id": "5eb1eff8bc5c0300011c989c",
        "name": "MyGroup",
        "tenant_id": "5e7c3af7aab46c00014ce877",
        "tenant": "MyTenant",
        "subtenant_id": "5e7c3af8aab46c00014ce878",
        "subtenant": "MySubtenant",
        "s3_policy": {
          "Statement": [
            {
              "Action": [
                "s3:*"
              ],
              "Effect": "Allow",
              "Resource": "arn:aws:s3:::*"
            }
          ]
        }
      }
    ]
```


Recupere un grupo de almacenamiento de objetos por ID

Utilice el método que se indica en la siguiente tabla para recuperar un grupo de almacenamiento de objetos por ID.

Método HTTP	Ruta	Descripción	Parámetros
GET	/v2.1/objectiam/groups/{id}	Recupere un grupo de almacenamiento de objetos por ID.	id (string): El identificador único del grupo de almacenamiento de objetos.

Atributos de cuerpo de solicitud necesarios: none

Ejemplo de cuerpo de solicitud:

```
none
```

Ejemplo de cuerpo de respuesta:

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 1 record.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5eb1eff8bc5c0300011c989c",
        "name": "MyGroup",
        "tenant_id": "5e7c3af7aab46c00014ce877",
        "tenant": "MyTenant",
        "subtenant_id": "5e7c3af8aab46c00014ce878",
        "subtenant": "MySubtenant",
        "s3_policy": {
          "Statement": [
            {
              "Action": [
                "s3:*"
              ],
              "Effect": "Allow",
              "Resource": "arn:aws:s3:::*"
            }
          ]
        }
      }
    ]
  }
```

Cree un grupo de almacenamiento de objetos

Use el método indicado en lo siguiente para crear un grupo de almacenamiento de objetos.

Método HTTP	Ruta	Descripción	Parámetros
POST	/v2.1/objectiam/groups/	Cree un nuevo servicio de grupo de almacenamiento de objetos para los usuarios de almacenamiento de objetos host.	Ninguno

Atributos de cuerpo de solicitud necesarios: `name`, `subtenant_id`, `s3Policy`

Ejemplo de cuerpo de solicitud:

```
{
  "name": "MyNewGroup",
  "subtenant_id": "5e7c3af8aab46c00014ce878",
  "s3_policy": {
    "Statement": [
      {
        "Effect": "Allow",
        "Action": "s3:*",
        "Resource": "arn:aws:s3:::*"
      }
    ]
  }
}
```

Ejemplo de cuerpo de respuesta:

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Accepted for processing.",
    "verbose_message": "",
    "code": 202
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5ed5fa312c356a0001a73841",
        "action": "create",
        "job_summary": "Create request is successfully submitted",
        "created": "2020-06-02T07:05:21.130260774Z",
        "updated": "2020-06-02T07:05:21.130260774Z",
        "object_id": "5ed5fa312c356a0001a73840",
        "object_type": "sg_groups",
        "object_name": "MyNewGroup",
        "status": "pending",
        "status_detail": "",
        "last_error": "",
        "user_id": "5ec626c0f038943eb46b0af1",
        "job_tasks": null
      }
    ]
  }
}
```


Modificar un grupo de almacenamiento de objetos

Utilice el método indicado en la siguiente tabla para modificar un grupo de almacenamiento de objetos.

Método HTTP	Ruta	Descripción	Parámetros
`PUT`	`/v2.1/objectiam/groups/{id}`	Modificar un grupo de almacenamiento de objetos.	`id (string)`: El identificador único del grupo de almacenamiento de objetos.

Atributos de cuerpo de solicitud necesarios: `name`, `subtenant_id`, `s3Policy`

Ejemplo de cuerpo de solicitud:

```
{
  "s3_policy": {
    "Statement": [
        {
        "Action": [
            "s3:ListAllMyBuckets",
            "s3:ListBucket",
            "s3:ListBucketVersions",
            "s3:GetObject",
            "s3:GetObjectTagging",
            "s3:GetObjectVersion",
            "s3:GetObjectVersionTagging"
        ],
        "Effect": "Allow",
        "Resource": "arn:aws:s3:::*"
        }
    ]
  }
}
```

Ejemplo de cuerpo de respuesta:

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Accepted for processing.",
    "verbose_message": "",
    "code": 202
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5ed5fe822c356a0001a73859",
        "action": "update",
        "job_summary": "Update request is successfully submitted",
        "created": "2020-06-02T07:23:46.43550235Z",
        "updated": "2020-06-02T07:23:46.43550235Z",
        "object_id": "5ed5fa312c356a0001a73840",
        "object_type": "sg_groups",
        "object_name": "MyNewGroup",
        "status": "pending",
        "status_detail": "",
        "last_error": "",
        "user_id": "5ec626c0f038943eb46b0af1",
        "job_tasks": null
      }
    ]
  }
}
```


Eliminar un grupo de almacenamiento de objetos por ID

Use el método que se indica en la siguiente tabla para eliminar un grupo de almacenamiento de objetos por ID.

Método HTTP	Ruta	Descripción	Parámetros
`Delete`	`/v2.1/objectiam/groups/{id}`	Eliminar un grupo de almacenamiento de objetos por ID.	`id (string)`: El identificador único del grupo de almacenamiento de objetos.

Atributos de cuerpo de solicitud necesarios: `none`

Ejemplo de cuerpo de solicitud:

```
none
```

Ejemplo de cuerpo de respuesta:


```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 1 record.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5eb1eff8bc5c0300011c989c",
        "name": "MyGroup",
        "tenant_id": "5e7c3af7aab46c00014ce877",
        "tenant": "MyTenant",
        "subtenant_id": "5e7c3af8aab46c00014ce878",
        "subtenant": "MySubtenant",
        "s3_policy": {
          "Statement": [
            {
              "Action": [
                "s3:*"
              ],
              "Effect": "Allow",
              "Resource": "arn:aws:s3:::*"
            }
          ]
        }
      }
    ]
  }
```


Usuarios de almacenamiento de objetos

Utilice los métodos enumerados en la siguiente tabla para realizar las siguientes tareas:

- Recuperar, crear o modificar usuarios de almacenamiento de objetos.
- Cree claves S3, recupere claves S3 para un usuario o recupere claves por ID de clave.

Método HTTP	Ruta	Descripción
GET	/v2.1/objectiam/users	Recuperar usuarios de almacenamiento de objetos.
GET	/v2.1/objectiam/users/{id}	Recupere un usuario de almacenamiento de objetos por ID.

Método HTTP	Ruta	Descripción
POST	/v2.1/objectiam/users	Cree un usuario de almacenamiento de objetos.
PUT	/v2.1/objectiam/users/{id}	Modificar un usuario de almacenamiento de objetos identificado por ID.
DELETE	/v2.1/objectiam/users/{id}	Eliminar un usuario de almacenamiento de objetos por ID.
GET	/v2.1/objectiam/users/{user_id}/s3keys	Obtener todas las claves S3 asignadas a un usuario.
POST	/v2.1/objectiam/users/{user_id}/s3keys	Cree claves S3.
GET	/v2.1/objectiam/users/{user_id}/s3keys/{key_id}	Obtenga claves S3 por ID de clave.
DELETE	/v2.1/objectiam/users/{user_id}/s3keys/{key_id}	Elimine claves S3 por ID de clave.

Atributos de usuario para almacenamiento de objetos

En la siguiente tabla se enumeran los atributos de usuario de almacenamiento de objetos.

Atributo	Tipo	Descripción
id	Cadena	El identificador único del usuario de almacenamiento de objetos.
display_name	Cadena	Nombre para mostrar del usuario.
subtenant	Cadena	El nombre del subarrendatario al que pertenece el usuario.
subtenant_id	Cadena	Identificador del subarrendatario al que pertenece el usuario.
tenant	Cadena	Nombre del inquilino al que pertenece el usuario.
tenant_id	Cadena	El identificador del inquilino al que pertenece el usuario.
objectiam_user_urn	Cadena	URN.
sg_group_membership	Cadena	Pertenencia al grupo StorageGRID de NetApp. Por ejemplo: "sg_Group_Membership": ["5d2fb0fb4f47df00015274e3"]

Recuperar usuarios de almacenamiento de objetos

Utilice el método que se indica en la siguiente tabla para recuperar todos los usuarios de almacenamiento de objetos o un subconjunto de usuarios de almacenamiento de objetos. Especificar un `subtenant_id` devolverá solo los grupos de almacenamiento de objetos que pertenecen a ese subinquilino.

Método HTTP	Ruta	Descripción	Parámetros
`GET`	`/v2.1/objectiam/users`	Recuperar todos los usuarios de almacenamiento de objetos.	`subtenant_id (string)`: El identificador de subarrendatario asociado a los usuarios/grupos de IAM. `offset` y.. `limit` – consulte "Paginación común"

Atributos de cuerpo de solicitud necesarios: `none`

Ejemplo de cuerpo de solicitud:

```
none
```

Ejemplo de cuerpo de respuesta:

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 1 record.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "total_records": 1,
    "sort_by": "created",
    "order_by": "desc",
    "offset": 0,
    "limit": 20,
    "records": [
      {
        "id": "5eb2212d1cbe3b000134762e",
        "display_name": "MyUser",
        "subtenant": "MySubtenant",
        "subtenant_id": "5e7c3af8aab46c00014ce878",
        "tenant_id": "5e7c3af7aab46c00014ce877",
        "tenant": "MyTenant",
        "objectiam_user_urn":
"urn:sgws:identity::96465636379595351967:user/myuser",
        "sg_group_membership": [
          "5eb1eff8bc5c0300011c989c"
        ]
      }
    ]
  }
}
```


Recupere un usuario de almacenamiento de objetos por ID

Utilice el método que se indica en la siguiente tabla para recuperar un almacenamiento de objetos utilice por ID.

Método HTTP	Ruta	Descripción	Parámetros
`GET`	`/v2.1/objectiam/users{id}`	Recupere un usuario de almacenamiento de objetos por ID.	`id`: El ID de cuenta de almacenamiento de objetos.

Atributos de cuerpo de solicitud necesarios: `none`

Ejemplo de cuerpo de solicitud:

```
none
```

Ejemplo de cuerpo de respuesta:


```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 1 record.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5eb2212d1cbe3b000134762e",
        "display_name": "MyUser",
        "subtenant": "MySubtenant",
        "subtenant_id": "5e7c3af8aab46c00014ce878",
        "tenant_id": "5e7c3af7aab46c00014ce877",
        "tenant": "MyTenant",
        "objectiam_user_urn":
"urn:sgws:identity::9646563637959535 1967:user/myuser",
        "sg_group_membership": [
          "5eb1eff8bc5c0300011c989c"
        ]
      }
    ]
  }
}
```


Cree un usuario de almacenamiento de objetos

Use el método indicado en la siguiente tabla para crear un usuario de almacenamiento de objetos.

Método HTTP	Ruta	Descripción	Parámetros
`POST`	`/v2.1/objectiam/users`	Cree un nuevo usuario de almacenamiento de objetos.	Ninguno

Atributos de cuerpo de solicitud necesarios: `display_name`, `subtenant_id`, `sg_group_membership`

Ejemplo de cuerpo de solicitud:

```
{
  "display_name": "MyUserName",
  "subtenant_id": "5e7c3af8aab46c00014ce878",
  "sg_group_membership": [
    "5ed5fa312c356a0001a73840"
  ]
}
```

Ejemplo de cuerpo de respuesta:

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Accepted for processing.",
    "verbose_message": "",
    "code": 202
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5ed603712c356a0001a7386c",
        "action": "create",
        "job_summary": "Activate request is successfully submitted",
        "created": "2020-06-02T07:44:49.647815816Z",
        "updated": "2020-06-02T07:44:49.647815816Z",
        "object_id": "5ed603712c356a0001a7386d",
        "object_type": "sg_users",
        "object_name": "MyUserName",
        "status": "pending",
        "status_detail": "",
        "last_error": "",
        "user_id": "5ec626c0f038943eb46b0af1",
        "job_tasks": null
      }
    ]
  }
}
```

Modificar un usuario de almacenamiento de objetos

Utilice el método que se indica en la siguiente tabla para modificar un usuario de almacenamiento de objetos.

Método HTTP	Ruta	Descripción	Parámetros
PUT	/v2.1/objectiam/users/{id}	Modificar un usuario de almacenamiento de objetos identificado por ID.	id: El ID de usuario de almacenamiento de objetos.

Atributos de cuerpo de solicitud necesarios: display_name, subtenant_id, sg_group_membership

Ejemplo de cuerpo de solicitud:

```
{
  "display_name": "MyModifiedObjectStorageUser",
  "subtenant_id": "5e57a465896bd80001dd4961",
  "sg_group_membership": [
    "5e60754f9b64790001fe937b"
  ]
}
```

Ejemplo de cuerpo de respuesta:

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Accepted for processing.",
    "verbose_message": "",
    "code": 202
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5ed604002c356a0001a73880",
        "action": "update",
        "job_summary": "Update request is successfully submitted",
        "created": "2020-06-02T07:47:12.205889873Z",
        "updated": "2020-06-02T07:47:12.205889873Z",
        "object_id": "5ed603712c356a0001a7386d",
        "object_type": "sg_users",
        "object_name": "MyUserName",
        "status": "pending",
        "status_detail": "",
        "last_error": "",
        "user_id": "5ec626c0f038943eb46b0af1",
        "job_tasks": null
      }
    ]
  }
}
```


Asignar todas las claves S3 a un usuario de almacenamiento de objetos

Use el método que se indica en la siguiente tabla para asignar todas las claves de S3 a un usuario de almacenamiento de objetos.

Método HTTP	Ruta	Descripción	Parámetros
`GET`	`/v2.1/objectiam/users/{user_id}/s3keys`	Cree una clave S3 para un usuario de almacenamiento de objetos.	`user_id (string)`: El identificador de usuario de almacenamiento de objetos.

Atributos de cuerpo de solicitud necesarios: `none`

Ejemplo de cuerpo de solicitud:

```
none
```

Ejemplo de cuerpo de respuesta:

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 1 record.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5e66de2509a74c0001b895e7",
        "display_name": "****************HNDE",
        "subtenant_id": "5e57a465896bd80001dd4961",
        "subtenant": "BProject",
        "objectiam_user_id": "5e66c77809a74c0001b89598",
        "objectiam_user": "MyNewObjectStorageUser",
        "objectiam_user_urn":
"urn:sgws:identity::09936502886898621050:user/mynewobjectstorageuser",
        "expires": "2020-04-07T10:40:52Z"
      }
    ]
```

Cree una clave S3 para un usuario de almacenamiento de objetos

Utilice el método que se indica en los siguientes casos para crear una clave S3 para un usuario de almacenamiento de objetos.

Método HTTP	Ruta	Descripción	Parámetros
`POST`	`/v2.1/objectiam/users/{user_id}/s3keys`	Cree una clave S3 para un usuario de almacenamiento de objetos.	`user_id (string)`: El identificador de usuario de almacenamiento de objetos.

Atributos de cuerpo de solicitud necesarios: `expires` (cadena)

> La fecha/hora de caducidad de la clave se establece en UTC; debe establecerse en el futuro.

Ejemplo de cuerpo de solicitud:

```
{
  "expires": "2020-04-07T10:40:52Z"
}
```

Ejemplo de cuerpo de respuesta:

```
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 1 record.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "total_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5e66de2509a74c0001b895e7",
        "display_name": "****************HNDE",
        "subtenant_id": "5e57a465896bd80001dd4961",
        "subtenant": "BProject",
        "objectiam_user_id": "5e66c77809a74c0001b89598",
        "objectiam_user": "MyNewObjectStorageUser",
        "objectiam_user_urn":
"urn:sgws:identity::09936502886898621050:user/mynewobjectstorageuser",
        "expires": "2020-04-07T10:40:52Z",
        "access_key": "PL86KPEBN6XT4T7UHNDE",
        "secret_key": "FlD/YWAM7JMr9gG8pumU8dzvcTLMzLYtUe2lNzcA"
      }
    ]
  }
}
```

Obtenga las claves S3 para un usuario de almacenamiento de objetos por ID de clave

Use el método que se indica en la siguiente tabla para obtener claves S3 para un usuario de almacenamiento de objetos por ID de clave.

Método HTTP	Ruta	Descripción	Parámetros
`GET`	`/v2.1/objectiam/users/{user_id}/s3keys/{key_id}`	Obtenga claves S3 por ID de clave.	• `user_id (string)`: El ID de usuario de almacenamiento de objetos. Por ejemplo: 5e66c77809a74c0001b89598 • `key_id (string)`: Clave S3 por ejemplo: 5e66de2509a74c0001b895e7

Atributos de cuerpo de solicitud necesarios: `none`

Ejemplo de cuerpo de solicitud:

```
none
```

Ejemplo de cuerpo de respuesta:


```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 1 record.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5ecc7bb9b5d2730001f798fb",
        "display_name": "****************XCXD",
        "subtenant_id": "5e7c3af8aab46c00014ce878",
        "subtenant": "MySubtenant",
        "objectiam_user_id": "5eb2212d1cbe3b000134762e",
        "objectiam_user": "MyUser",
        "objectiam_user_urn":
"urn:sgws:identity::9646563637959535 1967:user/myuser",
        "expires": "2020-05-27T00:00:00Z"
      }
    ]
  }
}
```


Elimine una clave de S3 según el ID de clave

Use el método que se indica en la siguiente tabla para eliminar una clave de S3 por ID de clave.

Método HTTP	Ruta	Descripción	Parámetros
`Delete`	`/v2.1/objectiam/users/{user_id}/s3keys/{key_id}`	Elimine clave S3 según ID de clave.	• `user_id (string)`: El ID de usuario de almacenamiento de objetos. Por ejemplo: 5e66c77809a74c0001b89598 • `key_id (string)`: Clave S3 por ejemplo: 5e66de2509a74c0001b895e7

Atributos de cuerpo de solicitud necesarios: `none`

Ejemplo de cuerpo de solicitud:

```
none
```

Ejemplo de cuerpo de respuesta:

```
No content to return for succesful execution
```

Cuentas de almacenamiento de objetos

Utilice los métodos enumerados en la siguiente tabla para realizar las siguientes tareas:

- Recuperar, activar o modificar cuentas de almacenamiento de objetos.
- Cree bloques S3.

Método HTTP	Ruta	Descripción
`GET`	`/v2.1/objectstorage/accounts`	Recuperar cuentas de almacenamiento de objetos.
`GET`	`/v2.1/objectstorage/accounts/{id}`	Recupere una cuenta de almacenamiento de objetos por ID.
`POST`	`/v2.1/objectstorage/accounts`	Cree una cuenta de almacenamiento de objetos.
`PUT`	`/v2.1/objectstorage/accounts/{id}`	Modificar una cuenta de almacenamiento de objetos identificada por ID.
`DELETE`	`/v2.1/objectstorage/accounts/{id}`	Modificar una cuenta de almacenamiento de objetos identificada por ID.
`GET`	`/v2.1/objectstorage/buckets`	Obtenga cubos de S3.
`POST`	`/v2.1/objectstorage/buckets`	Cree bloques S3.

Atributos de cuenta de almacenamiento de objetos

En la siguiente tabla se enumeran los atributos de cuenta de almacenamiento de objetos.

Atributo	Tipo	Descripción
`id`	Cadena	El identificador único del usuario de almacenamiento de objetos.
`subtenant_id`	Cadena	Identificador de la instancia de un objeto subarrendatario.

Atributo	Tipo	Descripción
`quota_gb`	Entero	El tamaño del recurso compartido o del disco.

Recupere todas las cuentas de almacenamiento de objetos

Use el método indicado en la siguiente tabla para recuperar todas las cuentas de almacenamiento de objetos o un subconjunto de cuentas de almacenamiento de objetos.

Método HTTP	Ruta	Descripción	Parámetros
`GET`	`/v2.1/objectstorage/accounts`	Recuperar todos los usuarios de almacenamiento de objetos.	`offset` y.. `limit—` . consulte "Paginación común"

Atributos de cuerpo de solicitud necesarios: `none`

Ejemplo de cuerpo de solicitud:

```
none
```

Ejemplo de cuerpo de respuesta

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 1 record.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "total_records": 19,
    "sort_by": "created",
    "order_by": "desc",
    "offset": 3,
    "limit": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5ec6119e6344d000014cdc41",
        "name": "MyTenant - MySubtenant",
        "subtenant": " MySubtenant",
        "subtenant_id": "5ea8c5e083a9f80001b9d705",
        "tenant": "E- MyTenant",
        "tenant_id": "5d914499869caefed0f39eee",
        "sg_account_id": "29420999312809208626",
        "quota_gb": 100,
        "sg_instance_name": "NSE StorageGRID Dev1",
        "sg_instance_id": "5e3ba2840271823644cb8ab6"
      }
    ]
  }
}
```


Recupere una cuenta de almacenamiento de objetos por ID

Utilice el método que se indica en la siguiente tabla para recuperar una cuenta de almacenamiento de objetos por ID.

Método HTTP	Ruta	Descripción	Parámetros
`GET`	`/v2.1/objectstorage/accounts/{id}`	Recupere una cuenta de almacenamiento de objetos por ID.	`id`: El ID de cuenta de almacenamiento de objetos.

Atributos de cuerpo de solicitud necesarios: `none`

Ejemplo de cuerpo de solicitud:

```
none
```

Ejemplo de cuerpo de respuesta:

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 1 record.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5ec6119e6344d000014cdc41",
        "name": "MyTenant - MySubtennant",
        "subtenant": " MySubtennant",
        "subtenant_id": "5ea8c5e083a9f80001b9d705",
        "tenant": " MyTenant",
        "tenant_id": "5d914499869caefed0f39eee",
        "sg_account_id": "29420999312809208626",
        "quota_gb": 100,
        "sg_instance_name": "NSE StorageGRID Dev1",
        "sg_instance_id": "5e3ba2840271823644cb8ab6"
      }
    ]
  }
```

Activar una cuenta de almacenamiento de objetos

Utilice el método indicado en la siguiente tabla para activar una cuenta de almacenamiento de objetos.

Método HTTP	Ruta	Descripción	Parámetros
`POST`	`/v2.1/objectstorage/accounts`	Activar un servicio de almacenamiento de objetos.	Ninguno

Atributos de cuerpo de solicitud necesarios: `subtenant_id, quota_gb`

Ejemplo de cuerpo de solicitud:

```
{
  "subtenant_id": "5ecefbbef418b40001f20bd6",
  "quota_gb": 20
}
```

Ejemplo de cuerpo de respuesta:

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Accepted for processing.",
    "verbose_message": "",
    "code": 202
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5ed608542c356a0001a73893",
        "action": "create",
        "job_summary": "Activate request for Sub Tenant MyNewSubtenant is
successfully submitted",
        "created": "2020-06-02T08:05:40.017362022Z",
        "updated": "2020-06-02T08:05:40.017362022Z",
        "object_id": "5ed608542c356a0001a73894",
        "object_type": "sg_accounts",
        "object_name": "MyTenant - MyNewSubtenant",
        "status": "pending",
        "status_detail": "",
        "last_error": "",
        "user_id": "5ec626c0f038943eb46b0af1",
        "job_tasks": null
      }
    ]
  }
}
```


Modificar una cuenta de almacenamiento de objetos

Utilice el método indicado en la siguiente tabla para modificar una cuenta de almacenamiento de objetos.

Método HTTP	Ruta	Descripción	Parámetros
`PUT`	`/v2.1/objectstorage/accounts/{id}`	Modificar un servicio de almacenamiento de objetos (como, cambiar la cuota).	`id (string)`: El ID de cuenta de almacenamiento de objetos.

Atributos de cuerpo de solicitud necesarios: `name`, `subtenant_id`, `quota_gb`

Ejemplo de cuerpo de solicitud:

```
{
  "name": "MyTenant - MyNewSubtenant",
  "subtenant_id": "5ecefbbef418b40001f20bd6",
  "quota_gb": 30
}
```

Ejemplo de cuerpo de respuesta:

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Accepted for processing.",
    "verbose_message": "",
    "code": 202
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5ed609162c356a0001a73899",
        "action": "update",
        "job_summary": "Update request is successfully submitted",
        "created": "2020-06-02T08:08:54.841652098Z",
        "updated": "2020-06-02T08:08:54.841652098Z",
        "object_id": "5ed608542c356a0001a73894",
        "object_type": "sg_accounts",
        "object_name": "MyTenant - MyNewSubtenant",
        "status": "pending",
        "status_detail": "",
        "last_error": "",
        "user_id": "5ec626c0f038943eb46b0af1",
        "job_tasks": null
      }
    ]
  }
}
```

Eliminar una cuenta de almacenamiento de objetos

Antes de poder eliminar una cuenta de almacenamiento de objetos, primero debe eliminar todos los grupos, usuarios y bloques asociados. Utilice el método que figura en la siguiente tabla para eliminar una cuenta de almacenamiento de objetos.

> Use la utilidad compatible con S3 para eliminar bloques. No se pueden eliminar bloques del motor de servicio de NetApp.

Método HTTP	Ruta	Descripción	Parámetros
`Delete`	`/v2.1/objectstorage/accounts/{id}`	Eliminar una cuenta de almacenamiento de objetos.	`id (string)`: El ID de cuenta de almacenamiento de objetos.

Atributos de cuerpo de solicitud necesarios: `none`

Ejemplo de cuerpo de solicitud:

```
{
  "name": "MyTenant - MyNewSubtenant",
  "subtenant_id": "5ecefbbef418b40001f20bd6",
  "quota_gb": 30
}
```

Ejemplo de cuerpo de respuesta:

```
{
  "status": {
    "user_message": "string",
    "verbose_message": "string",
    "code": "string"
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5d2fb0fb4f47df00015274e3",
        "action": "string",
        "object_id": "5d2fb0fb4f47df00015274e3",
        "object_type": "string",
        "status": "string",
        "status_detail": "string",
        "last_error": "string",
        "user_id": "5d2fb0fb4f47df00015274e3",
        "link": "string"
      }
    ]
  }
}
```

Cubos de almacenamiento de objetos

Use las API de la siguiente tabla para crear y recuperar bloques de almacenamiento de objetos.

Método HTTP	Ruta	Descripción
`GET`	`/v2.1/objectstorage/buckets`	Recuperar cubos de almacenamiento de objetos.
`POST`	`/v2.1/objectstorage/buckets`	Crear un bloque de almacenamiento de objetos.

Atributos de bucket de almacenamiento de objetos

En la siguiente tabla se enumeran los atributos de bloque de almacenamiento de objetos.

Atributo	Tipo	Descripción
`id`	Cadena	El identificador único del usuario de almacenamiento de objetos.
`Name`	Cadena	El nombre del bloque.
`subtenant_id`	Cadena	El identificador del subinquilino al que pertenece el bloque.

Recuperar bloques de S3

Utilice el método indicado en la siguiente tabla para recuperar bloques de S3.

Método HTTP	Ruta	Descripción	Parámetros
`GET`	`/v2.1/objectstorage/buckets`	Recuperar bloques de S3.	`Subtenant_id`: El subinquilino que posee el cubo.

Atributos de cuerpo de solicitud necesarios: `none`

Ejemplo de cuerpo de solicitud:

```
none
```

Ejemplo de cuerpo de respuesta:

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 1 record.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "records": [
      {
        "creationTime": "2020-06-02T08:13:25.695Z",
        "name": "mybucket"
      }
    ]
  }
}
```

Cree bloques S3

Utilice el método que se indica en la siguiente tabla para crear un bloque de S3.

> Antes de poder crear un bloque, debe existir una cuenta de almacenamiento de objetos para el subinquilino.

Método HTTP	Ruta	Descripción	Parámetros
`POST`	`/v2.1/objectstorage/buckets`	Cree un bloque de S3.	Ninguno

Atributos de cuerpo de solicitud necesarios:

- `name` (Cadena): Nombre de bloque de S3 (solo caracteres numéricos o minúsculas)
- `subtenant_id` (Cadena): ID del subinquilino al que pertenece el bloque de S3

Ejemplo de cuerpo de solicitud:

```
{
  "name": "mybucket",
  "subtenant_id": "5ecefbbef418b40001f20bd6"
}
```

Ejemplo de cuerpo de respuesta:

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Accepted for processing.",
    "verbose_message": "",
    "code": 202
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5ed60a232c356a0001a7389e",
        "action": "create",
        "job_summary": "Create request is successfully submitted",
        "created": "2020-06-02T08:13:23.105015108Z",
        "updated": "2020-06-02T08:13:23.105015108Z",
        "object_id": "5ed60a232c356a0001a7389f",
        "object_type": "sg_buckets",
        "object_name": "mybucket",
        "status": "pending",
        "status_detail": "",
        "last_error": "",
        "user_id": "5ec626c0f038943eb46b0af1",
        "job_tasks": null
      }
    ]
  }
}
```


API de backup

Puede utilizar la API de backup para ver y gestionar los backups o puntos de recuperación de los volúmenes (discos y recursos compartidos de archivos) del entorno.

HTTP Verbo	Ruta	Descripción	Parámetros obligatorios/cuerpo de solicitud
`GET`	`/v2.1/backups`	Puede recuperar los detalles de todos los objetos de copia de seguridad de todos los volúmenes creados para el subinquilino bajo inquilino. Recupera los detalles del volumen de origen y el objeto de backup, como la política de backup, la zona y las etiquetas.	`offset`: El número de elementos que se deben omitir antes de comenzar a recopilar el conjunto de resultados. `limit`: Los números de elementos que se van a devolver.

HTTP Verbo	Ruta	Descripción	Parámetros obligatorios/cuerpo de solicitud
GET	/v2.1/backups/{id}	Puede recuperar los detalles de un objeto de backup específico creado para un volumen para el subinquilino bajo inquilino. Recupera los detalles del volumen de origen y el objeto de backup, como la política de backup, la zona y las etiquetas, de acuerdo con el ID introducido.	id: El ID del objeto de copia de seguridad.
GET	/v2.1/backups/{id}/recovery_points	Es posible recuperar detalles de todos los puntos de recuperación de un objeto de backup específico. Se recuperan detalles, como la Marca de hora y el nombre.	id: El ID del objeto de copia de seguridad.
GET	/v2.1/backups/{id}/recovery_points/{name}	Es posible recuperar los detalles de cualquier punto de recuperación de un objeto de backup específico. Se recuperan detalles, como la Marca de hora y el nombre.	id: El ID del objeto de copia de seguridad. name: El nombre del punto de recuperación.

HTTP Verbo	Ruta	Descripción	Parámetros obligatorios/cuerpo de solicitud
POST	/v2.1/backups	Es posible crear un objeto de backup para un volumen de origen determinado. Añada los valores del cuerpo de la solicitud para crear un objeto de backup con los parámetros especificados, como la política de backup, el número de copias de backup que se retendrán e ID de recurso de origen.	{ "primary_resource_type": "<Resource Type>", "source_resource_id": "<ID>", "backup_zone": "<Backup Zone>", "backup_policy": { "daily_backups_to_keep": <Number of daily backups to keep>, "weekly_backups_to_keep": <Number of weekly backups to keep>, "monthly_backups_to_keep": <Number of monthly backups to keep>, "adhoc_backups_to_keep": <Number of adhoc backups to keep> }, "tags": { "key1": "<Tag 1>", "key2": "<Tag 2>", "keyN": "<Tag N>" } }
POST	/v2.1/backups/{id}/tags	Puede crear o reemplazar etiquetas para un objeto de copia de seguridad para su subinquilino. Agregue el ID del objeto de copia de seguridad y los valores de las etiquetas en el formato "par clave:valor" del cuerpo de la solicitud.	id: El ID del objeto de copia de seguridad. { "key1": "<Tag 1>", "key2": "<Tag 2>", "keyN": "<Tag N>" }

HTTP Verbo	Ruta	Descripción	Parámetros obligatorios/cuerpo de solicitud

PATCH	/v2.1/backups/{id}	Es posible modificar cualquier objeto de backup para un volumen de acuerdo con su ID. Añada el ID del objeto de backup y los valores que desea modificar en el cuerpo de la solicitud, como los detalles de la política de backup, la cantidad de backups que se retendrán y el ID de recurso de origen.
		Puede convertir un objeto de copia de seguridad en huérfano estableciendo el valor de source_resource_id parámetro como nulo en el PATCH solicitud. Esto elimina la relación de SnapMirror, pero conserva el volumen de backup y los puntos de recuperación bajo él.
			id: El ID del objeto de copia de seguridad.
			{
			"source_resource_id": "<Resource ID>",
			"backup_policy": {
			"daily_backups_to_keep": <Number of daily backups to keep>,
			"weekly_backups_to_keep": <Number of weekly backups to keep>,
			"monthly_backups_to_keep": <Number of monthly backups to keep>,
			"adhoc_backups_to_keep": <Number of adhoc backups to keep>
			},
			"tags": {
			"key1": "<Tag 1>",
			"key2": "<Tag 2>",
			"keyN": "<Tag 3>"
			}
			}

DELETE	/v2.1/backups/{id}	Es posible eliminar cualquier objeto de backup, junto con todos los puntos de recuperación de un volumen.	id: El ID del objeto de copia de seguridad.
DELETE	/v2.1/backups/{id}/recovery_points/{name}	Es posible eliminar cualquier punto de recuperación de un objeto de backup específico de un volumen.	id: El ID del objeto de copia de seguridad. name: El nombre del punto de recuperación.

API de creación de informes

Utilice los métodos de la siguiente tabla para recuperar y generar informes.

Método HTTP	Ruta	Descripción
GET	/v2.1/reports	Recuperar toda la lista de informes.
POST	/v2.1/reports/{filename}	Recuperar un informe.

Recuperar una lista de informes

Utilice el método que se muestra en la siguiente tabla para recuperar una lista de informes.

Método HTTP	Ruta	Descripción	Parámetros
`GET`	`/v2.1/reports`	Recuperar todos los informes disponibles para un inquilino. Los informes se pueden filtrar por intervalo de fechas.	• `tenant_id (string)` • `start(string)`: Recuperar informes más recientes que la fecha especificada en START. • `end (string)`: Recuperar informes anteriores a la fecha especificada en fin

Atributos de cuerpo de solicitud necesarios: `none`

Ejemplo de cuerpo de solicitud:

```
none
```

Ejemplo de cuerpo de respuesta:

```
{
  "status": {
    "user_message": "string",
    "verbose_message": "string",
    "code": "string"
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "records": [
      {
        "filename": "string"
      }
    ]
  }
}
```

Recuperar un informe identificado por nombre de archivo

Utilice el método de la siguiente tabla para recuperar un informe identificado por el nombre de archivo.

Método HTTP	Ruta	Descripción	Parámetros
GET	/v2.1/reports/{filename}	Recuperar un informe identificado por el nombre de archivo.	filename (string): El nombre del archivo de informe.

Atributos de cuerpo de solicitud necesarios: none

Ejemplo de cuerpo de solicitud:

```
none
```

Ejemplo de cuerpo de respuesta:

```
{
  "status": {
    "user_message": "string",
    "verbose_message": "string",
    "code": "string"
  },
  "result": {
    "total_records": 1,
    "records": [
      {
        "filename": "string"
      }
    ]
  }
}
```

Defina las configuraciones de red con las API de subredes

Puede usar las API de subredes para ver y crear subredes para el subinquilino y la zona. Se pueden usar para definir la configuración de red.

HTTP Verbo	Ruta	Descripción	Parámetros obligatorios/cuerpo de solicitud
GET	/v2.1/tenants/{tenant_id}/zones/{zone_name}/subnets	Puede recuperar todos los objetos de subred para un inquilino y una zona. Recupera detalles de la subred, como VLAN, subtenant, zona, rutas, y etiquetas.	tenant_id: El código del inquilino. zone_name: El nombre de la zona. offset: El número de elementos que se deben omitir antes de comenzar a recopilar el conjunto de resultados. limit: Los números de elementos que se van a devolver.
GET	/v2.1/tenants/{tenant_id}/zones/{zone_name}/subnets/{id}	Puede recuperar los detalles de un objeto de subred específico creado para un inquilino y una zona. Recupera detalles de la subred, como VLAN, subtenant, zona, rutas, Y etiquetas basadas en el ID introducido.	tenant_id: El código del inquilino. zone_name: El nombre de la zona. id: El código de la subred.

POST	/v2.1/tenants/{tenant_id}/zones/{zone_name}/subnets	Puede crear un objeto de subred para un inquilino y una zona particulares. Añada los valores del cuerpo de la solicitud para crear un objeto subtenant con los parámetros especificados, como name, VLAN, CIDR, subtenant ID, rutas y etiquetas.	tenant_id: El código del inquilino.
			zone_name: El nombre de la zona.
			{
			"name": "string",
			"vlan": "1000",
			"cidr": "10.0.0.0/24",
			"subtenant_id": "5d2fb0fb4f47df00015274e3",
			"routes": [
			{
			"destination": "10.0.0.0/24",
			"gateway": "10.0.0.1",
			"metric": "20"
			}
			],
			"tags": {
			"key1": "Value 1",
			"key2": "Value 2",
			"keyN": "Value N"
			}
			}

HTTP Verbo	Ruta	Descripción	Parámetros obligatorios/cuerpo de solicitud

POST	/v2.1/tenants/{tenant_id}/zones/{zone_name}/subnets/{id}/tags	Puede crear o reemplazar etiquetas para un objeto de subred para su inquilino. Agregue el ID del objeto de subred y los valores de las etiquetas en el formato "par clave:valor" del cuerpo de la solicitud.	tenant_id: El código del inquilino.
			zone_name: El nombre de la zona.
			id: El ID del objeto de copia de seguridad.
			{
			"key1": "<Tag 1>",
			"key2": "<Tag 2>",
			"keyN": "<Tag N>"
			}

API de administración de (consumidor)

Las API de administración (de consumidor) constan de métodos que permiten realizar las siguientes tareas:

- Inicie sesión, establezca una contraseña y actualice un token de autenticación.
- Recuperar los trabajos y ver detalles de los trabajos.

  Consulte "Recuperar trabajos" y.. "Recuperar un ID de trabajo por trabajo".

- Recuperar regiones.

  Consulte "Recuperar regiones" y.. "Recuperar una región por nombre".

- Recuperar los niveles de servicio.

  Consulte "Recuperar niveles de servicio" y.. "Recuperar niveles de servicio por nombre".

- Trabajar con subinquilinos.

  Consulte:

  - "Recuperar todos los subinquilinos"
  - "Recuperar un subarrendatario por ID"
  - "Modificar un subarrendatario"
  - "Eliminar un subarrendatario por ID"
- Trabajar con subinquilinos.

  Consulte:

  - "Recuperar todos los inquilinos"
  - "Recuperar un inquilino por ID"

- "Cree un inquilino"
- "Modifique el inquilino"
- "Eliminar el arrendatario"

- Recuperar usuarios.

  "Recuperar todos los usuarios", "Recuperar un usuario por ID", y. "Recuperar un usuario por nombre de usuario".

- Recuperar zonas.

  Consulte "Recuperar todas las zonas" y.. "Recuperar una zona por nombre"

La siguiente tabla enumera las API de consumidor documentadas en esta sección.

Método HTTP	Ruta	Descripción
POST	/v2.1/auth/password	Defina la contraseña de un usuario.
POST	/v2.1/auth/password	Actualizar autenticación JWT.
POST	/v2.1/auth/signin	Inicie sesión.
GET	/v2.1/auth/regions	Recuperar regiones.
GET	/v2.1/auth/regions/{name}	Recuperar regiones por nombre.
GET	/v2.1/auth/zones	Recuperar zonas.
GET	/v2.1/auth/zones/{name}	Recuperar zonas por nombre.
GET	/v2.1/jobs/	Recuperar trabajos.
GET	/v2.1/jobs/{id}	Recuperar trabajos por ID.

Restablecer contraseña de usuario

Utilice el método que se muestra en la siguiente tabla para restablecer la contraseña de usuario.

Método HTTP	Ruta	Descripción	Parámetros
POST	/v2.1/auth/password	Restablecer la contraseña.	Ninguno

Atributos de cuerpo de solicitud necesarios: `username` (cadena), `new_password` (cadena)

Ejemplo de cuerpo de solicitud:

```
{
  "username": "MyName",
  "old_password": "oldPassword",
  "new_password": "newPassword"
}
```

Ejemplo de cuerpo de respuesta:


```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 1 record.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "total_records": 1,
    "records": [
      {
        "user": {
          "id": "5e61aa814559c20001df1a5f",
          "username": "MyName",
          "firstName": "MyFirstName",
          "lastName": "MySurname",
          "displayName": "CallMeMYF",
          "email": "user@example.com",
          "tenancies": [
            {
              "id": "5e5f1c4f253c820001877839",
              "name": "MyTenant",
              "code": "testtenantmh",
              "role": "user"
            }
          ]
        },
        "token":
"eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJ1c2VybmFtZSI6Ik15TmFtZSIsImV4cCI6
MTU4MzgxNjg3MX0.ZuRXjDPVtc2pH-e9wqgmszVKCBYS2PLqux2YwQ5uoAM"
      }
    ]
  }
}
```


Actualice el token de autenticación

Utilice el método que se indica en la siguiente tabla para actualizar el token de autenticación.

Método HTTP	Ruta	Descripción	Parámetros
`POST`	`/v2.1/auth/refresh`	Actualice el token de autenticación.	Ninguno

Atributos de cuerpo de solicitud necesarios: `none`

Ejemplo de cuerpo de solicitud:

```
none
```

Ejemplo de cuerpo de respuesta:

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 1 record.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "total_records": 1,
    "records": [
      {
        "user": {
          "id": "5d914547869caefed0f3a00c",
          "username": "myusername",
          "firstName": "myfirstname",
          "lastName": "",
          "displayName": "Myfirstname Mysurname",
          "email": "",
          "tenancies": [
            {
              "id": "5d914499869caefed0f39eee",
              "name": "MyOrg",
              "code": "myorg",
              "role": "admin"
            },
            {
              "id": "5d9417aa869caefed0f7b4f9",
              "name": "ABCsafe",
              "code": "abcsafe",
              "role": "admin"
            }
          ]
        },
        "token":
"eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJ1c2VybmFtZSI6ImVsbGlvdCIsImV4cCI6
MTU4MzgxNzA2N30.FdKD3QhPoNdWdbMfZ0bzCMTHluIt6HNP311F482K9AY"
      }
    ]
  }
}
```


Inicie sesión

Utilice el método que se muestra en la siguiente tabla para iniciar sesión.

Método HTTP	Ruta	Descripción	Parámetros
POST	/v2.1/auth/signin	Inicie sesión como usuario.	Ninguno

Atributos de cuerpo de solicitud necesarios: `username` (cadena), `new_password` (cadena)

Ejemplo de cuerpo de solicitud:

```
{
  "username": "MyName",
  "password": "newPassword"
}
```

Ejemplo de cuerpo de respuesta:

```
{
  "status": {
    "user_message": "Authentication succeeeded.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "total_records": 1,
    "records": [
      {
        "user": {
          "id": "5e61aa814559c20001df1a5f",
          "username": "MyName",
          "firstName": "MyFirstName",
          "lastName": "MySurname",
          "displayName": "CallMeMYF",
          "email": "user@example.com",
          "tenancies": [
            {
              "id": "5e5f1c4f253c820001877839",
              "name": "MyTenant",
              "code": "testtenantmh",
              "role": "user"
            }
          ]
        },
        "token":
"eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJ1c2VybmFtZSI6Ik15TmFtZSIsImV4cCI6
MTU4MzgxNzQwMH0._u_UyYrzg_RewF-9ClIGoKQhfZYWrixZYBrsj1kh1hI"
      }
    ]
  }
}
```


API de administrador

Descripción general

En esta sección se describen las siguientes API de administrador:

- Clientes
- Subinquilinos
- Usuarios

  Las actividades como restablecer contraseñas de usuario, actualizar tokens o iniciar sesión como usuario

están disponibles como parte de la suite de API de consumo. Consulte (Consumer) Administration APIs (API de administración).

- Zonas
- Regiones
- Clústeres ONTAP
- Instancias de StorageGRID
- Niveles de servicio
- Solicitudes de servicio
- Trabajos

Clientes

Utilice los métodos enumerados en la siguiente tabla para recuperar, crear, modificar y eliminar arrendatarios.

Método HTTP	Ruta	Descripción
`GET`	`/v2.1/tenants`	Recupere una lista de todos los inquilinos.
`GET`	`/v2.1/tenants/{id}`	Recuperar un inquilino por el ID de inquilino.
`POST`	`/v2.1/tenants`	Cree un nuevo inquilino.
`PUT`	`/v2.1/tenants/{id}`	Modifique los detalles de un arrendatario.
`DELETE`	`/v2.1/tenants/{id}`	Eliminar un arrendatario.

Atributos del inquilino

La siguiente tabla enumera los atributos de arrendatario.

Atributo	Tipo	Descripción
`id`	Cadena	Identificador único del arrendatario.
`code`	Cadena	Código especificado por el cliente (o predeterminado) que representa al arrendatario. Este atributo puede contener letras minúsculas, números y guiones bajos.
`name`	Cadena	El nombre del inquilino.
`zuora_account_name`	Cadena	El nombre de la cuenta de facturación: El nombre de la suscripción en Zuora.
`zuora_account_number`	Cadena	El número de cuenta de facturación: El número de suscripción en Zuora.

Atributo	Tipo	Descripción
`description`	Cadena	La descripción del inquilino.
`usage`	–	Los servicios y detalles de servicio aplicables al inquilino. Para cada nivel de servicio, este atributo muestra lo siguiente: **Nombre:** Nombre de nivel de servicio **tamaño_utilizado:** Nombre de nivel de servicio **nombre_rol:** rol de usuario (usuario, administrador, lectura, socio o raíz)

Recuperar todos los inquilinos

Utilice el método indicado en la siguiente tabla para recuperar todos los clientes o un subconjunto de todos los clientes.

Método HTTP	Ruta	Descripción	Parámetros
`GET`	`/v2.1/tenants`	Recuperar todos los inquilinos.	`offset` y.. `limit` – consulte "Paginación común"

Atributos de cuerpo de solicitud necesarios: `none`

Ejemplo de cuerpo de solicitud:

```
none
```

Ejemplo de cuerpo de respuesta:

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 2 records.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "returned_records": 2,
    "total_records": 23,
    "sort_by": "created",
    "order_by": "desc",
    "offset": 0,
    "limit": 2,
    "records": [
      {
        "id": "5e7c3af7aab46c00014ce877",
```

```
        "name": "MyTenant",
        "zuora_account_name": "MyAccount",
        "zuora_account_number": "A00000415",
        "description": "",
        "code": "mytenantcode",
        "usage": {
          "A-S00003875": [
            {
              "service_level": "extreme",
              "consumed": 0,
              "committed": 10,
              "burst": 0
            },
            {
              "service_level": "standard",
              "consumed": 1.94,
              "committed": 30,
              "burst": 0
            }
          ],
          "A-S00004566": [
            {
              "service_level": "object",
              "consumed": 3.31,
              "committed": 300,
              "burst": 0
            }
          ]
        }
      },
      {
        "id": "5d914499869caefed0f39eee",
        "name": "MyOrg",
        "zuora_account_name": "MyOrg Inc",
        "zuora_account_number": "A00000415",
        "description": "",
        "code": "myorg",
        "usage": {
          "A-S00003875": [
            {
              "service_level": "standard",
              "consumed": 12.33,
              "committed": 30,
              "burst": 0
            },
            {
```

```
              "service_level": "object",
              "consumed": 0,
              "committed": 40,
              "burst": 0
            }
          ],
          "A-S00003969": [
            {
              "service_level": "extreme",
              "consumed": 0,
              "committed": 5,
              "burst": 0
            }
          ]
        }
      }
    ]
  }
}
```


Recuperar un inquilino por ID

Utilice el método que se muestra en la siguiente tabla para recuperar un arrendatario por ID.

Método HTTP	Ruta	Descripción	Parámetros
`GET`	`/v2.1/tenants/{id}`	Recuperar el arrendatario especificado por el ID.	`id (string)`: El identificador único del arrendatario.

Atributos de cuerpo de solicitud necesarios: `none`

Ejemplo de cuerpo de solicitud:

```
none
```

Ejemplo de cuerpo de respuesta:


```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 1 record.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
```

```
    "records": [
      {
        "id": "5e7c3af7aab46c00014ce877",
        "name": "MyTenant",
        "zuora_account_name": "MyAccount",
        "zuora_account_number": "A00000415",
        "description": "",
        "code": "mytenantcode",
        "usage": {
          "A-S00003875": [
            {
              "service_level": "extreme",
              "consumed": 0,
              "committed": 10,
              "burst": 0
            },
            {
              "service_level": "premium",
              "consumed": 2.4,
              "committed": 20,
              "burst": 0
            },
            {
              "service_level": "standard",
              "consumed": 1.94,
              "committed": 30,
              "burst": 0
            },
            {
              "service_level": "object",
              "consumed": 0,
              "committed": 40,
              "burst": 0
            }
          ],
          "A-S00003969": [
            {
              "service_level": "extreme",
              "consumed": 0,
              "committed": 5,
              "burst": 0
            },
            {
              "service_level": "standard",
              "consumed": 0,
              "committed": 30,
```

```
                "burst": 0
              }
            ],
            "A-S00004566": [
              {
                "service_level": "object",
                "consumed": 3.31,
                "committed": 300,
                "burst": 0
              }
            ]
          }
        }
      ]
    }
  }
```


Cree un inquilino

Utilice el método que se muestra en la siguiente tabla para crear un arrendatario.

Método HTTP	Ruta	Descripción	Parámetros
`POST`	`/v2.1/tenants`	Cree un nuevo inquilino.	Ninguno

Atributos de cuerpo de solicitud necesarios: `code`, `name`, `zuora_account_name`, `zuora_account_number`

Ejemplo de cuerpo de solicitud:


```
{
  "name": "MyNewTenant",
  "code": "mytenant",
  "zuora_account_name": "string",
  "zuora_account_number": "A00000415",
  "description": "DescriptionOfMyTenant"
}
```


Ejemplo de cuerpo de respuesta:

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. New resource created.",
    "verbose_message": "",
    "code": 201
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5ed5ac802c356a0001a735af",
        "name": "MyNewTenant",
        "zuora_account_name": "string",
        "zuora_account_number": "A00000415",
        "description": "DescriptionOfMyTenant",
        "code": "mytenant",
        "usage": null
      }
    ]
  }
}
```

Modifique el inquilino

Utilice el método que se muestra en la siguiente tabla para modificar el arrendatario.

Método HTTP	Ruta	Descripción	Parámetros
`PUT`	`/v2.1/tenants/{id}`	Modifique el arrendatario especificado por el ID. Puede cambiar el nombre, los detalles de suscripción de Zuora (nombre de cuenta o número de suscripción) y la descripción del inquilino.	`id (string)`: El identificador único del arrendatario.

Atributos de cuerpo de solicitud necesarios: `code`

Ejemplo de cuerpo de solicitud:

```
{
  "name": "MyNewTenant",
  "code": "mytenant",
  "zuora_account_name": "string",
  "zuora_account_number": "A00000415",
  "description": "New description of my tenant"
}
```

Ejemplo de cuerpo de respuesta:

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 1 record.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5ed5ac802c356a0001a735af",
        "name": "MyNewTenant",
        "zuora_account_name": "string",
        "zuora_account_number": "A00000415",
        "description": "New description of my tenant",
        "code": "mytenant",
        "usage": null
      }
    ]
  }
}
```

Eliminar el arrendatario

Utilice el método que se muestra en la siguiente tabla para eliminar el arrendatario.

Método HTTP	Ruta	Descripción	Parámetros
`DELETE`	`/v2.1/tenants/{id}`	Eliminar el arrendatario especificado por el ID.	`id (string)`: El identificador único del arrendatario.

Atributos de cuerpo de solicitud necesarios: `none`

Ejemplo de cuerpo de solicitud:

```
none
```

Ejemplo de cuerpo de respuesta:

```
No content for successful delete
```

Subinquilinos

Utilice los métodos enumerados en la siguiente tabla para recuperar, crear, modificar y eliminar subarrendatarios.

Método HTTP	Ruta	Descripción
`GET`	`/v2.1/subtenants`	Recuperar subinquilinos.
`GET`	`/v2.1/subtenants/{id}`	Recuperar un subarrendatario por el identificador de subarrendatario.
`POST`	`/v2.1/subtenants`	Cree un nuevo subarrendatario.
`PUT`	`/v2.1/subtenants/{id}`	Modifique los detalles de un subarrendatario. Puede modificar el nombre del subarrendatario.
`DELETE`	`/v2.1/subtenants/{id}`	Eliminar un subarrendatario.

Atributos de subarrendatario

En la siguiente tabla se enumeran los atributos de subarrendatario.

Atributo	Tipo	Descripción
`id`	Cadena	Identificador único del subarrendatario.
`name`	Cadena	El nombre del subarrendatario.
`code`	Cadena	Código especificado por el cliente (o predeterminado) que representa al subarrendatario.
`tenant_id`	Cadena	El identificador del arrendatario al que pertenece el subarrendatario.

Recuperar todos los subinquilinos

Utilice el método que se muestra en la siguiente tabla para recuperar todos los subinquilinos o un subconjunto de todos los subinquilinos. Especificar un `tenant_id` sólo devolverá los subarrendatarios que pertenecen a ese arrendatario.

Método HTTP	Ruta	Descripción	Parámetros
`GET`	`/v2.1/subtenants`	Recuperar subinquilinos.	`tenant_id`: (Opcional) devuelve los subarrendatarios que pertenecen al arrendatario especificado. desplazamiento y límite–consulte

Atributos de cuerpo de solicitud necesarios: `none`

Ejemplo de cuerpo de solicitud:

```
none
```

Ejemplo de cuerpo de respuesta:

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 2 records.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "returned_records": 2,
    "total_records": 202,
    "sort_by": "created",
    "order_by": "desc",
    "offset": 0,
    "limit": 2,
    "records": [      {
        "id": "5e7c3af8aab46c00014ce878",
        "description": "",
        "name": "MySubtenant",
        "code": "mysubtenant",
        "tenant_id": "5e7c3af7aab46c00014ce877",
        "tenant": "MyTenant"
      },
      {
        "id": "5d9144f3869caefed0f39f82",
        "description": "",
        "name": "Mysubtenant2",
        "code": "myothersubtenant",
        "tenant_id": "5d914499869caefed0f39eee",
        "tenant": "MyTenant"
      }
    ]
  }
}
```


Recuperar un subarrendatario por ID

Utilice el método que se muestra a continuación para recuperar un subarrendatario por ID.

Método HTTP	Ruta	Descripción	Parámetros
`GET`	`/v2.1/subtenants/{id}`	Recupere el subarrendatario especificado por el ID.	`id (string)`: El identificador único del subarrendatario.

Atributos de cuerpo de solicitud necesarios: `none`

Ejemplo de cuerpo de solicitud:

```
none
```

Ejemplo de cuerpo de respuesta:

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 1 record.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5e7c3af8aab46c00014ce878",
        "description": "",
        "name": "MySubtenant",
        "code": "subtenantcode",
        "tenant_id": "5e7c3af7aab46c00014ce877",
        "tenant": "MyTenant"
      }
    ]
  }
}
```

Cree un subarrendatario

Utilice el método que se muestra en la siguiente tabla para crear un subarrendatario.

Método HTTP	Ruta	Descripción	Parámetros
`POST`	`/v2.1/subtenants`	Cree un nuevo subarrendatario.	Ninguno

Atributos de cuerpo de solicitud necesarios: `name`, `code`, `tenant_id`

Ejemplo de cuerpo de solicitud:

```
{
  "name": "MySubtenant",
  "code": "mynewsubtenant",
  "tenant_id": "5ed5ac802c356a0001a735af"
}
```

Ejemplo de cuerpo de respuesta:

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. New resource created.",
    "verbose_message": "",
    "code": 201
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5ecefbbef418b40001f20bd6",
        "description": "",
        "name": "MyNewSubtenant",
        "code": "mynewsubtenant",
        "tenant_id": "5e7c3af7aab46c00014ce877",
        "tenant": "MyTenant"
      }
    ]
  }
}
```

Modificar un subarrendatario por ID

Utilice el método que se muestra en la siguiente tabla para modificar un subarrendatario por ID.

Método HTTP	Ruta	Descripción	Parámetros
`PUT`	`/v2.1/subtenants/{id}`	Modifique el subarrendatario especificado por el ID. Puede cambiar el nombre del subarrendatario.	`id (string)`: El identificador único del subarrendatario.

Atributos de cuerpo de solicitud necesarios: `name`

Ejemplo de cuerpo de solicitud:

```
{
  "name": "MyModifiedSubtenant"
}
```

Ejemplo de cuerpo de respuesta:

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 1 record.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5ecefbbef418b40001f20bd6",
        "description": "",
        "name": "MyNewSubtenant",
        "code": "mynewsubtenant",
        "tenant_id": "5e7c3af7aab46c00014ce877",
        "tenant": "MyTenant"
      }
    ]
  }
}
```

Eliminar un subarrendatario por ID

Utilice el método que se muestra en la siguiente tabla para eliminar un subarrendatario por ID.

Método HTTP	Ruta	Descripción	Parámetros
`DELETE`	`/v2.1/subtenants/{id}`	Elimine el subarrendatario especificado por el ID.	`id (string)`: El identificador único del subarrendatario.

Atributos de cuerpo de solicitud necesarios: `none`

Ejemplo de cuerpo de solicitud:

```
none
```

Ejemplo de cuerpo de respuesta:

```
No content for succesful delete
```

Usuarios

Utilice los métodos enumerados en la siguiente tabla para recuperar, crear, modificar y eliminar subarrendatarios.

Método HTTP	Ruta	Descripción
GET	/v2.1/users	Recuperar una lista de todos los usuarios.
GET	/v2.1/users/{id}	Recuperar un usuario por el ID de usuario.
POST	/v2.1/users	Cree un nuevo usuario.
PUT	/v2.1/users/{id}	Modifique los detalles de un usuario.
DELETE	/v2.1/users/{id}	Eliminar un usuario.
GET	/v2.1/users/{username}	Recuperar un usuario por el nombre de usuario.

Atributos de usuario

En la siguiente tabla, se enumeran los atributos de usuario.

Atributo	Tipo	Descripción
id	Cadena	Identificador único del usuario.
username	Cadena	El nombre de usuario.
password	Cadena	La contraseña del usuario.
firstName	Cadena	Nombre del usuario.
lastName	Cadena	Apellido del usuario.
displayName	Cadena	Nombre para mostrar del usuario.
email	Cadena	La dirección de correo electrónico del usuario.
phone	Cadena	El número de teléfono del usuario.
profileImageURL	Cadena	La dirección URL de la imagen de perfil del usuario.
tenant_id	Cadena	El identificador de inquilino primario de este usuario.
tenancies	–	El tenancy al que pertenece el usuario; una cabina compuesta por: • tenant_id, y. • `role_name`Este es el rol del usuario; uno de los usuarios, administrador, lectura, socio, o raíz.
provider	Cadena	Proveedor de autenticación: local o. activeDirectory

Atributo	Tipo	Descripción
`provider data`	–	Detalles del proveedor de autenticación, que constan de: • `email_address`, y. • `member_of` (pertenencia a grupos)

Recuperar todos los usuarios

Utilice el método que se muestra en la siguiente tabla para recuperar todos los usuarios.

Método HTTP	Ruta	Descripción	Parámetros
`GET`	`/v2.1/users`	Recuperar todos los usuarios.	Ninguno

Atributos de cuerpo de solicitud necesarios: `none`

Ejemplo de cuerpo de solicitud:

```
none
```

Ejemplo de cuerpo de respuesta:

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 1 record.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "total_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5dddbe0ef071fe0001b889fd",
        "username": "TestUser3",
        "firstName": "Test",
        "lastName": "User",
        "displayName": "",
        "email": "testuser@netapp.com",
        "tenancies": [
          {
            "id": "5d914499869caefed0f39eee",
            "name": "MyOrg",
            "code": "myorg",
            "role": "admin"
          }
        ]
      }
    ]
  }
}
```


Recuperar un usuario por ID

Utilice el método que se muestra en la siguiente tabla para recuperar un usuario por ID.

Método HTTP	Ruta	Descripción	Parámetros
`GET`	`/v2.1/users`	Recuperar un usuario por ID.	`id (string)`: El identificador único del usuario.

Atributos de cuerpo de solicitud necesarios: `none`

Ejemplo de cuerpo de solicitud:

```
none
```

Ejemplo de cuerpo de respuesta:

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 1 record.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "total_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5e585df6896bd80001dd4b44",
        "username": "testuser01",
        "firstName": "",
        "lastName": "",
        "displayName": "",
        "email": "",
        "tenancies": [
          {
            "id": "5d914499869caefed0f39eee",
            "name": "MyOrg",
            "code": "myorg",
            "role": "user"
          }
        ]
      }
    ]
  }
}
```

Recuperar un usuario por nombre de usuario

Utilice el método que se muestra en la siguiente tabla para recuperar un usuario por el nombre de usuario.

Método HTTP	Ruta	Descripción	Parámetros
`GET`	`/v2.1/users`	Recuperar un usuario por nombre de usuario.	`username (string)`: El nombre de usuario del usuario.

Atributos de cuerpo de solicitud necesarios: `none`

Ejemplo de cuerpo de solicitud:

```
none
```

Ejemplo de cuerpo de respuesta:

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 1 record.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "total_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5e61aa814559c20001df1a5f",
        "username": "MyName",
        "firstName": "MyFirstName",
        "lastName": "MySurname",
        "displayName": "CallMeMYF",
        "email": "user@example.com",
        "tenancies": [
          {
            "id": "5e5f1c4f253c820001877839",
            "name": "MyTenant",
            "code": "testtenantmh",
            "role": "user"
          }
        ]
      }
    ]
  }
}
```


Cree un usuario

Utilice el método que se muestra en la siguiente tabla para crear un usuario.

Método HTTP	Ruta	Descripción	Parámetros
`POST`	`/v2.1/users`	Cree un nuevo usuario.	Ninguno

Atributos de cuerpo de solicitud necesarios: `username`, `tenant_id`, `tenancies, provider`

Ejemplo de cuerpo de solicitud:

```
{
  "username": "MyUser",
  "password": "mypassword",
  "firstName": "My",
  "lastName": "User",
  "displayName": "CallMeMyUser",
  "email": "user@example.com",
  "phone": "string",
  "profileImageURL": "string",
  "tenant_id": "5e7c3af7aab46c00014ce877",
  "tenancies": [
    {
      "tenant_id": "5e7c3af7aab46c00014ce877",
      "role_name": "admin"
    }
  ],
  "provider": "local",
  "provider_data": {
    "email": "user@example.com",
    "member_of": "string"
  }
}
```

Ejemplo de cuerpo de respuesta:

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. New resource created.",
    "verbose_message": "",
    "code": 201
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5ed6f463129e5d000102f7e1",
        "username": "MyUser",
        "firstName": "My",
        "lastName": "User",
        "displayName": "CallMeMyUser",
        "email": "user@example.com",
        "tenancies": [
          {
            "id": "5e7c3af7aab46c00014ce877",
            "name": "MyTenant",
            "code": "mytenantcode",
            "role_name": "admin"
          }
        ]
      }
    ]
  }
}
```


Modificar un usuario por ID

Utilice el método que se muestra en la siguiente tabla para modificar un usuario por ID de usuario.

Método HTTP	Ruta	Descripción	Parámetros
`PUT`	`/v2.1/users/{id}`	Modificar un usuario identificado por el ID de usuario. Puede modificar el nombre de usuario, el nombre para mostrar, la contraseña, la dirección de correo electrónico, el número de teléfono, URL de imagen de perfil y detalles del uso.	`id (string)`: El identificador único del usuario.

Atributos de cuerpo de solicitud necesarios: `none`

Ejemplo de cuerpo de solicitud:

```
{
  "password": "MyNewPassword",
   "firstName": "MyFirstName",
   "lastName": "MySurname",
   "displayName": "CallMeMYF",
   "email": "user@example.com",
   "phone": "string",
  "profileImageURL": "string",
  "tenant_id": "5e5f1c4f253c820001877839",
  "tenancies": [
    {
      "tenant_id": "5e5f1c4f253c820001877839",
      "role_name": "user"
    }
  ]
}
```

Ejemplo de cuerpo de respuesta:

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 1 record.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "total_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5e61aa814559c20001df1a5f",
        "username": "MyName",
        "firstName": "MyFirstName",
        "lastName": "MySurname",
        "displayName": "CallMeMYF",
        "email": "user@example.com",
        "tenancies": [
          {
            "id": "5e5f1c4f253c820001877839",
            "name": "MyTenant",
            "code": "testtenantmh",
            "role": "user"
          }
        ]
      }
    ]
  }
}
```

Eliminar un usuario por ID

Utilice el método que se muestra en la siguiente tabla para eliminar un usuario por ID.

Método HTTP	Ruta	Descripción	Parámetros
`DELETE`	`/v2.1/users/{name}`	Eliminar el usuario identificado por el ID.	`id (string)`: El identificador único del usuario.

Atributos de cuerpo de solicitud necesarios: `none`

Ejemplo de cuerpo de solicitud:

```
none
```

Ejemplo de cuerpo de respuesta:

```
No content for succesful delete
```

Zonas

Utilice los métodos enumerados en la siguiente tabla para crear, modificar y eliminar zonas. Para obtener información sobre las API que permiten recuperar zonas, consulte las API de administración (de consumidor).

Método HTTP	Ruta	Descripción
`POST`	`/v2.1/zones`	Cree una nueva zona.
`PUT`	`/v2.1/zones/{name}`	Modifique los detalles de una zona.
`DELETE`	`/v2.1/zones/{name}`	Eliminar una zona.

Atributos de zona

En la siguiente tabla se enumeran los atributos de zona.

Atributo	Tipo	Descripción
`id`	Cadena	identificador único de la zona.
`name`	Cadena	El nombre de la zona.
`description`	Cadena	La descripción de la zona.
`region_name`	Cadena	Nombre de la región en la que reside la zona.

Recuperar todas las zonas

Utilice el método que se muestra en la siguiente tabla para recuperar todas las zonas o un subconjunto de zonas. Si especifica una región, sólo se devolverán los almacenes de bloque que pertenecen a ese arrendatario.

Método HTTP	Ruta	Descripción	Parámetros
`GET`	`/v2.1/zones`	Recuperar zonas.	(Opcional) Nombre de región (cadena) `offset` y.. `limit` – consulte "Paginación común"

Atributos de cuerpo de solicitud necesarios: `none`

Ejemplo de cuerpo de solicitud:

```
none
```

Ejemplo de cuerpo de respuesta:

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 1 record.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "total_records": 5,
    "sort_by": "created",
    "order_by": "desc",
    "offset": 2,
    "limit": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5ce5d919b68d3b82dc34bef2",
        "name": "au-west1-a",
        "description": "au-west1-a",
        "region": "au-west1"
      }
    ]
  }
```

Recuperar una zona por nombre

Utilice el método que se muestra en la siguiente tabla para recuperar una zona por el nombre de la zona.

Método HTTP	Ruta	Descripción	Parámetros
`GET`	`/v2.1/zones/{name}`	Recuperar una zona por nombre.	`Name (string)`: Nombre de zona

Atributos de cuerpo de solicitud necesarios: `none`

Ejemplo de cuerpo de solicitud:

```
none
```

Ejemplo de cuerpo de respuesta:

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 1 record.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5ce5d919b68d3b82dc34bef2",
        "name": "au-west1-a",
        "description": "au-west1-a",
        "region": "au-west1"
      }
    ]
  }
}
```

Cree una zona

Utilice el método que se muestra en la siguiente tabla para crear una zona.

Método HTTP	Ruta	Descripción	Parámetros
`POST`	`/v2.1/zones`	Cree una nueva zona dentro de una región.	Ninguno

Atributos de cuerpo de solicitud necesarios: `name`, `description`, `region_name`

Ejemplo de cuerpo de solicitud:

```
{
  "name": "MyZoneName",
  "description": "DescriptionOfMyZone",
  "region_name": "MyRegionName"
}
```

Ejemplo de cuerpo de respuesta:

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. New resource created.",
    "verbose_message": "",
    "code": 201
  },
  "result": {
    "total_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5e61741c9b64790001fe9663",
        "name": "MyZoneName",
        "description": "DescriptionOfMyZone",
        "region": "MyRegionName"
      }
    ]
  }
}
```

Modificar una zona

Utilice el método que se muestra en la siguiente tabla para modificar una zona.

Método HTTP	Ruta	Descripción	Parámetros
`PUT`	`/v2.1/zones{name}`	Modificar una zona identificada por nombre.	`name (string)`: Nombre de la zona.

Atributos de cuerpo de solicitud necesarios: `none`

Ejemplo de cuerpo de solicitud:

```
{
  "name": "MyZoneName",
  "description": "NewDescriptionOfMyZone"
}
```

Ejemplo de cuerpo de respuesta:

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 1 record.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "total_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5e61741c9b64790001fe9663",
        "name": "MyZoneName",
        "description": "NewDescriptionOfMyZone",
        "region": "MyRegionName"
      }
    ]
  }
}
```

Eliminar una zona

Utilice el método que se muestra en la siguiente tabla para eliminar una zona.

Método HTTP	Ruta	Descripción	Parámetros
`DELETE`	`/v2.1/zones{name}`	Eliminar una sola zona identificada por nombre. Primero debe eliminar todos los recursos de almacenamiento de una zona.	`name (string)`: Nombre de la zona.

Atributos de cuerpo de solicitud necesarios: `none`

Ejemplo de cuerpo de solicitud:

```
none
```

Ejemplo de cuerpo de respuesta:

No hay contenido para devolver una eliminación correcta.

Regiones

Utilice los métodos enumerados en la siguiente tabla para crear, modificar y eliminar regiones. Para obtener información sobre las API que permiten recuperar regiones, consulte las API de administración (de consumo).

Método HTTP	Ruta	Descripción
`GET`	`/v2.1/regions`	Obtener regiones.
`GET`	`/v2.1/regions/{name}`	Obtener regiones por nombre.
`POST`	`/v2.1/regions`	Cree una nueva región.
`PUT`	`/v2.1/regions/{name}`	Modifique los detalles de una región.
`DELETE`	`/v2.1/regions/{name}`	Eliminar una región.

Atributos de región

En la siguiente tabla se enumeran los atributos de región.

Atributo	Tipo	Descripción
`id`	Cadena	Identificador único de la región.
`name`	Cadena	El nombre de la región.
`description`	Cadena	La descripción de la región.

Recuperar regiones

Utilice el método que se muestra en la siguiente tabla para recuperar todas las regiones o un subconjunto de regiones.

Método HTTP	Ruta	Descripción	Parámetros
`GET`	`/v2.1/regions`	Recuperar regiones.	`offset` y.. `limit`– consulte "Paginación común"

Atributos de cuerpo de solicitud necesarios: `none`

Ejemplo de cuerpo de solicitud:

```
none
```

Ejemplo de cuerpo de respuesta:

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 1 record.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "total_records": 4,
    "sort_by": "created",
    "order_by": "desc",
    "offset": 0,
    "limit": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5e7bf44daab46c00014ce77f",
        "name": "au-east8",
        "description": "This is the new region description",
        "zones": []
      }
    ]
  }
}
```

Recuperar una región por nombre

Utilice el método que se muestra en la siguiente tabla para recuperar una región por nombre.

Método HTTP	Ruta	Descripción	Parámetros
`GET`	`/v2.1/regions/{name}`	Recuperar una región por nombre.	`name (string)`: El nombre de la región.

Atributos de cuerpo de solicitud necesarios: `none`

Ejemplo de cuerpo de solicitud:

```
none
```

Ejemplo de cuerpo de respuesta:

```
{
  "status": {
    "user_message": "string",
    "verbose_message": "string",
    "code": "string"
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5d2fb0fb4f47df00015274e3",
        "name": "au-east1",
        "description": "string",
        "zones": [
          "au-east1-a"
        ]
      }
    ]
  }
}
```

Cree una región

Utilice el método que se muestra en la siguiente tabla para crear una región.

Método HTTP	Ruta	Descripción	Parámetros
`POST`	`/v2.1/regions`	Cree una nueva región.	Ninguno

Atributos de cuerpo de solicitud necesarios: `name`

Ejemplo de cuerpo de solicitud:

```
{
  "name": "MyRegionName",
  "description": "DescriptionOfMyRegion"
}
```

Ejemplo de cuerpo de respuesta:

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. New resource created.",
    "verbose_message": "",
    "code": 201
  },
  "result": {
    "total_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5e616f849b64790001fe9658",
        "name": "MyRegionName",
        "Description": "DescriptionOfMyRegion",
        "user_id": "5bbee380a2df7a04d43acaee",
        "created": "0001-01-01T00:00:00Z",
        "tags": null
      }
    ]
  }
}
```

Modificar una región

Utilice el método que se muestra en la siguiente tabla para modificar una región.

Método HTTP	Ruta	Descripción	Parámetros
`PUT`	`/v2.1/regions/{name}`	Modifique una región identificada por nombre. Puede cambiar el nombre y la descripción de la región.	`name (string)`: El nombre de la región.

Atributos de cuerpo de solicitud necesarios: `none`

Ejemplo de cuerpo de solicitud:

```
{
  "name": "MyRegionName",
  "description": "NewDescriptionOfMyRegion"
}
```

Ejemplo de cuerpo de respuesta:

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 1 record.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "total_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5e616f849b64790001fe9658",
        "name": "MyRegionName",
        "description": "NewDescriptionOfMyRegion",
        "zones": []
      }
    ]
  }
}
```

Eliminar una región

Utilice el método que se muestra en la siguiente tabla para eliminar una región.

Método HTTP	Ruta	Descripción	Parámetros
`DELETE`	`/v2.1/regions{name}`	Eliminar una sola región identificada por nombre. Primero deben eliminarse todas las zonas de una región.	`Name (string)`: El nombre de la región.

Atributos de cuerpo de solicitud necesarios: `none`

Ejemplo de cuerpo de solicitud:

```
none
```

Ejemplo de cuerpo de respuesta:

```
No content for succesful delete
```

Clústeres ONTAP

Use los métodos que se enumeran en la siguiente tabla para recuperar, crear, modificar y eliminar clústeres de ONTAP.

Método HTTP	Ruta	Descripción
GET	/v2.1/ontapclusters	Recupere todos los clústeres de ONTAP.
GET	/v2.1/ontapclusters/{id}	Recupere un clúster de ONTAP por ID.
POST	/v2.1/ontapclusters	Cree un nuevo clúster de ONTAP.
PUT	/v2.1/ontapclusters/{id}	Actualice el inventario del clúster de ONTAP por ID.
DELETE	/v2.1/ontapclusters/{id}	Elimine un clúster ONTAP.

Atributos del clúster ONTAP

En la siguiente tabla se enumeran los atributos del clúster de ONTAP.

Atributo	Tipo	Descripción
id	Cadena	El identificador único del clúster ONTAP.
name	Cadena	El nombre del clúster ONTAP.
uuid	Cadena	El identificador único universal (UUID) del clúster ONTAP.
management_ip	Cadena	La dirección IPv4 de gestión del clúster ONTAP.
username	Cadena	El nombre del clúster ONTAP
password	Cadena	La contraseña del clúster de ONTAP
provisioning_state	Cadena	Identifica si hay un clúster disponible para las operaciones de aprovisionamiento. Las opciones incluyen: • Abierto • Cerrada
data_network_ip_cidr	Cadena	Notación CIDR de una subred.
data_network_default_gateway	Cadena	La dirección IPV4.

Atributo	Tipo	Descripción

data_network_ports	–	Una lista de los puertos de red de datos del clúster de ONTAP.
		
		``
		For example:
		[
		  {
		  "node_name": "dev-ots-per01-01",
		  "port_name": "e0c-120",
		  "parent_port": "e0c"
		  }
		]
		``

intercluster_lifs	–	Las LIF de interconexión de clústeres del clúster de ONTAP.
		
		``
		For example:
		[
		  {
		  "name": "peer1",
		  "node": "aff-01",
		  "port": "a0a-103",
		  "address": "10.128.113.232",
		  "netmask": "255.255.255.0"
		  },
		{
		  "name": "peer2",
		  "node": "aff-02",
		  "port": "a0a-103",
		  "address": "10.128.113.233",
		  "netmask": "255.255.255.0"
		  }
		]
		``

Atributo	Tipo	Descripción
svm_root_service_level	Cadena	El nombre del nivel de servicio raíz de la máquina virtual de almacenamiento del clúster de ONTAP. Los valores aplicables son Standard, Extreme o Premium. De forma predeterminada, este nivel de servicio asigna a todas las SVM creadas en el clúster. El clúster debe tener un agregado asociado para el nivel de servicio mencionado.
zone	Cadena	El nombre de la zona.
Subscription_number	Cadena	La suscripción a Zuora.
services_available	–	Lista de servicios disponibles y su estado. Por ejemplo: `{ "fcp": false, "iscsi": true, "nas": true }`
data_fcp_ports	–	Lista de nodos y puertos para los clústeres de ONTAP habilitados para FCP. Por ejemplo: `[ { "node_name": "aff-01", "port_name": "0g" }, { "node_name": "aff-01", "port_name": "0h" ]`
is_mcc	Booleano	Indica si el clúster está habilitado o no para MetroCluster. El valor predeterminado es False.
mcc_partner_cluster	Cadena	El identificador del clúster de partners del clúster actual en una pareja MetroCluster. Es necesario si el clúster está habilitado para MetroCluster.

Recupere todos los clústeres de ONTAP

Use el método indicado en el siguiente documento para recuperar todos los clústeres de ONTAP o un subconjunto de clústeres de ONTAP.

Método HTTP	Ruta	Descripción	Parámetros
`GET`	`/v2.1/ontapclusters`	Recupere todos los clústeres de ONTAP.	`offset` y.. `limit` – consulte "Paginación común"

Atributos de cuerpo de solicitud necesarios: `none`

Ejemplo de cuerpo de solicitud:

```
none
```

Ejemplo de cuerpo de respuesta:

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 2 records.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "returned_records": 2,
    "total_records": 5,
    "sort_by": "created",
    "order_by": "desc",
    "offset": 3,
    "limit": 2,
    "records": [
      {
        "id": "5c5bb9f16680a7002a5f7450",
        "name": "dev-ots-per01",
        "region": "au-west1",
        "zone": "au-west1-a",
        "uuid": "63053baa-ada4-11ea-b197-005056a4c0ef",
        "management_ip": "10.128.115.173",
        "username": "admin",
        "services_available": {
          "fcp": false,
          "iscsi": true,
          "nas": true
        },
        "provisioning_state": "open",
```

```
      "data_network_ports": [
        {
          "node_name": "dev-ots-per01-01",
          "port_name": "e0c-120",
          "parent_port": "e0c"
        }
      ],
      "data_network_ip_cidr": "10.96.120.0/24",
      "data_network_default_gateway": "10.96.120.1",
      "svm_root_service_level": "performance",
      "intercluster_lifs": [
        {
          "name": "dev-ots-per01-01-icl01",
          "node": "dev-ots-per01-01",
          "port": "e0b",
          "address": "10.128.115.144",
          "netmask": "255.255.255.0"
        }
      ],
      "subscription_number": "A-S00003875",
      "created": "2019-02-22T03:38:38.867Z",
      "data_fcp_ports": []
    },
    {
      "id": "5eaf5249f038943eb46b6608",
      "name": "aff",
      "region": "au-east1",
      "zone": "au-east1-b",
      "uuid": "62d649d2-07a1-11e6-9549-00a0985c0dcb",
      "management_ip": "10.128.113.69",
      "username": "admin",
      "services_available": {
        "fcp": true,
        "iscsi": true,
        "nas": true
      },
      "provisioning_state": "open",
      "data_network_ports": [
        {
          "node_name": "aff-01",
          "port_name": "a0a-2000",
          "parent_port": "a0a"
        },
        {
          "node_name": "aff-02",
          "port_name": "a0a-2000",
```

```
            "parent_port": "a0a"
          }
        ],
        "data_network_ip_cidr": "10.50.50.0/24",
        "data_network_default_gateway": "10.50.50.1",
        "svm_root_service_level": "premium",
        "intercluster_lifs": [
          {
            "name": "peer1",
            "node": "aff-01",
            "port": "a0a-103",
            "address": "10.128.113.232",
            "netmask": "255.255.255.0"
          },
          {
            "name": "peer2",
            "node": "aff-02",
            "port": "a0a-103",
            "address": "10.128.113.233",
            "netmask": "255.255.255.0"
          }
        ],
        "subscription_number": "A-S00004635",
        "created": "2019-02-22T03:38:38.867Z",
        "data_fcp_ports": [
          {
            "node_name": "aff-01",
            "port_name": "0g"
          },
          {
            "node_name": "aff-01",
            "port_name": "0h"
          },
          {
            "node_name": "aff-02",
            "port_name": "0g"
          },
          {
            "node_name": "aff-02",
            "port_name": "0h"
          }
        ],
        "is_mcc": false,
        "created": "1995-09-07T10:40:52Z"
      }
    ]
```

```
  }
}
```

Recupere los clústeres ONTAP por ID

Utilice el método que se indica en el siguiente documento para recuperar los clústeres de ONTAP por ID.

Método HTTP	Ruta	Descripción	Parámetros
`GET`	`/v2.1/ontapclusters/{id}`	Recupere los clústeres de ONTAP identificados por ID.	`id (string)`: El identificador único del clúster ONTAP.

Atributos de cuerpo de solicitud necesarios: `none`

Ejemplo de cuerpo de solicitud:

```
none
```

Ejemplo de cuerpo de respuesta:


```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 1 record.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5c5bb9f16680a7002a5f7450",
        "name": "dev-ots-per01",
        "region": "au-west1",
        "zone": "au-west1-a",
        "uuid": "63053baa-ada4-11ea-b197-005056a4c0ef",
        "management_ip": "10.128.115.173",
        "username": "admin",
        "services_available": {
          "fcp": false,
          "iscsi": true,
          "nas": true
        },
        "provisioning_state": "open",
        "data_network_ports": [
          {
```

```
            "node_name": "dev-ots-per01-01",
            "port_name": "e0c-120",
            "parent_port": "e0c"
          }
        ],
        "data_network_ip_cidr": "10.96.120.0/24",
        "data_network_default_gateway": "10.96.120.1",
        "svm_root_service_level": "performance",
        "intercluster_lifs": [
          {
            "name": "dev-ots-per01-01-icl01",
            "node": "dev-ots-per01-01",
            "port": "e0b",
            "address": "10.128.115.144",
            "netmask": "255.255.255.0"
          }
        ],
        "subscription_number": "A-S00003875",
        "created": "2019-02-22T03:38:38.867Z",
        "data_fcp_ports": [],
        "is_mcc": false,
        "created": "1995-09-07T10:40:52Z"
      }
    ]
  }
}
```


Cree un clúster de ONTAP

Use la API de la siguiente tabla para crear un clúster de ONTAP.

Los clústeres ONTAP siempre se crean con el servicio iSCSI habilitado. Opcionalmente, el servicio FCP se puede habilitar si la infraestructura lo admite.

Método HTTP	Ruta	Descripción	Parámetros
`POST`	`/v2.1/ontapclusters`	Cree un clúster de ONTAP.	Ninguno

Atributos de cuerpo de solicitud necesarios: `name`, `uuid, management_ip`, `username`, `password`, `data_network_ip_cidr`, `data_network_default_gateway`, `intercluster_lifs`, `zone`

Si está habilitado FCP (mediante el `services_available` FCP), son necesarios los "puertos_FCP_de_data".

Si `is_mcc` es verdad, el `mcc_partner_cluster` es obligatorio.

Ejemplo de cuerpo de solicitud:

```
{
  "name": "clustername",
  "uuid": "49b6e08e-513a-11ea-b197-005056a4c0ef",
  "management_ip": "10.128.112.165",
  "username": "admin",
  "password": "ClusterPassword",
  "provisioning_state": "open",
  "data_network_ip_cidr": "10.96.112.0/24",
  "data_network_default_gateway": "10.96.112.1",
  "data_network_ports": [
    {
      "node_name": "clustername-01",
      "port_name": "e0c-112",
      "parent_port": "e0c"
    }
  ],
  "intercluster_lifs": [
    {
      "name": "clustername-01-icl01",
      "node": "clustername-01",
      "port": "e0b",
      "address": "10.128.112.222",
      "netmask": "255.255.255.0"
    }
  ],
  "svm_root_service_level": "extreme",
  "zone": "MyZone",
  "subscription_number": "",
  "services_available": {
    "fcp": false,
    "iscsi": true,
    "nas": true
  },
  "data_fcp_ports": [
  ],
  "is_mcc": false,
}
```


Ejemplo de cuerpo de respuesta:


```
{
    "status": {
        "user_message": "Okay. New resource created.",
        "verbose_message": "",
        "code": 201
```

```
    },
    "result": {
        "returned_records": 1,
        "records": [
            {
                "id": "5ef155b8f5591100010a75c5",
                "name": "clustername",
                "region": "MyRegion",
                "zone": "MyZone",
                "uuid": "49b6e08e-513a-11ea-b197-005056a4c0ef",
                "management_ip": "10.128.112.165",
                "username": "admin",
                "services_available": {
                    "fcp": false,
                    "iscsi": true,
                    "nas": true
                },
                "provisioning_state": "open",
                "data_network_ports": [
                    {
                        "node_name": "clustername-01",
                        "port_name": "e0c-112",
                        "parent_port": "e0c"
                    }
                ],
                "data_network_ip_cidr": "10.96.112.0/24",
                "data_network_default_gateway": "10.96.112.1",
                "svm_root_service_level": "extreme",
                "intercluster_lifs": [
                    {
                        "name": "clustername-01-icl01",
                        "node": "clustername-01",
                        "port": "e0b",
                        "address": "10.128.112.222",
                        "netmask": "255.255.255.0"
                    }
                ],
                "subscription_number": "",
                "created": "2020-06-23T01:07:04.563Z",
                "data_fcp_ports": [],
                "is_mcc": false,
                "mcc_partner_cluster": "5d2fb0fb4f47df00015274e3",
                "created": "1995-09-07T10:40:52Z"
            }
        ]
    }
```

```
}
```

Modifique el clúster ONTAP

Utilice el método indicado en el siguiente para modificar el clúster de ONTAP.

Método HTTP	Ruta	Descripción	Parámetros
`PUT`	`/v2.1/ontapclusters/{id}`	Modifique los detalles del clúster de ONTAP identificado por ID.	`id (string)`: El identificador único del clúster ONTAP.

Atributos de cuerpo de solicitud necesarios: `none`

Ejemplo de cuerpo de solicitud:

```
{
  "name": "clustername",
  "uuid": "49b6e08e-513a-11ea-b197-005056a4c0ef",
  "management_ip": "10.128.112.165",
  "username": "admin",
  "password": "ClusterPassword",
  "provisioning_state": "open",
  "data_network_ip_cidr": "10.96.112.0/24",
  "data_network_default_gateway": "10.96.112.1",
  "data_network_ports": [
    {
      "node_name": "dev-ots-syd01-01",
      "port_name": "e0c-112",
      "parent_port": "e0c"
    }
  ],
  "intercluster_lifs": [
    {
      "name": "dev-ots-syd01-01-icl01",
      "node": "dev-ots-syd01-01",
      "port": "e0b",
      "address": "10.128.112.222",
      "netmask": "255.255.255.0"
    }
  ],
  "svm_root_service_level": "standard",
  "zone": "MyZone",
  "subscription_number": "",
  "services_available": {
    "fcp": false,
    "iscsi": true,
    "nas": false
  },
  "data_fcp_ports": [
  ]
}
```


Ejemplo de cuerpo de respuesta:


```
{
    "status": {
        "user_message": "Okay. Accepted for processing.",
        "verbose_message": "",
        "code": 202
    },
```

```
    "result": {
        "returned_records": 1,
        "records": [
            {
                "id": "5ef155b8f5591100010a75c5",
                "name": "clustername",
                "region": "MyRegion",
                "zone": "MyZone",
                "uuid": "49b6e08e-513a-11ea-b197-005056a4c0ef",
                "management_ip": "10.128.112.165",
                "username": "admin",
                "services_available": {
                    "fcp": false,
                    "iscsi": true,
                    "nas": true
                },
                "provisioning_state": "open",
                "data_network_ports": [
                    {
                        "node_name": "dev-ots-syd01-01",
                        "port_name": "e0c-112",
                        "parent_port": "e0c"
                    }
                ],
                "data_network_ip_cidr": "10.96.112.0/24",
                "data_network_default_gateway": "10.96.112.1",
                "svm_root_service_level": "standard",
                "intercluster_lifs": [
                    {
                        "name": "dev-ots-syd01-01-icl01",
                        "node": "dev-ots-syd01-01",
                        "port": "e0b",
                        "address": "10.128.112.222",
                        "netmask": "255.255.255.0"
                    }
                ],
                "subscription_number": "",
                "created": "2020-06-23T01:07:04.563Z",
                "data_fcp_ports": [],
                "is_mcc": false,
                "mcc_partner_cluster": "5d2fb0fb4f47df00015274e3",
                "created": "1995-09-07T10:40:52Z"
            }
        ]
    }
}
```

Elimine un clúster ONTAP

Use el método indicado en la siguiente tabla para eliminar un clúster de ONTAP.

Método HTTP	Ruta	Descripción	Parámetros
`DELETE`	`/v2.1/ontapclusters/{id}`	Elimine el clúster de ONTAP identificado por ID.	`id (string)`: El identificador único del clúster ONTAP.

Atributos de cuerpo de solicitud necesarios: `none`

Ejemplo de cuerpo de solicitud:

```
none
```

Ejemplo de cuerpo de respuesta:

```
No content for succesful delete
```

Instancias de StorageGRID

Utilice los métodos que se enumeran en la siguiente tabla para configurar y gestionar instancias de StorageGRID para admitir el almacenamiento de objetos.

Método HTTP	Ruta	Descripción
`GET`	`/v2.1/storagegridinstances`	Recuperar instancias de StorageGRID.
`POST`	`/v2.1/storagegridinstances`	Cree una nueva instancia de StorageGRID para alojar el almacenamiento de objetos.
`GET`	`/v2.1/storagegridinstances/{id}`	Recuperar una instancia de StorageGRID por ID.
`PUT`	`/v2.1/storagegridinstances/{id}`	Actualizar una instancia de StorageGRID.

Atributos de instancia de StorageGRID

En la siguiente tabla, se enumeran los atributos de instancia de StorageGRID.

Atributo	Tipo	Descripción
`id`	Cadena	El identificador único de la instancia de StorageGRID.
`name`	Cadena	Nombre de la instancia de StorageGRID.

Atributo	Tipo	Descripción
`admin_rest_uri`	Cadena ($uri)	El extremo del nodo de administración de StorageGRID.
`s3_endpoints`	Cadena ($uri)	Los extremos de StorageGRID. Por ejemplo: [`"https://s3.examplegrid.com"`, `"https://s3.location.company.com"`]
`grid_username`	Cadena	El nombre de usuario StorageGRID.
`grid_password`	Cadena	La contraseña de StorageGRID.
`tenant_username`	Cadena	El nombre de usuario del inquilino StorageGRID.
`tenant_password`	Cadena	La contraseña de inquilino de StorageGRID.
`subscription_number`	Cadena	El número de suscripción de Zuora.

Recuperar instancias de StorageGRID

Utilice el método que se indica en la siguiente tabla para recuperar las instancias de StorageGRID.

Método HTTP	Ruta	Descripción	Parámetros
`GET`	`/v2.1/storagegridinstances`	Recuperar instancias de StorageGRID.	Ninguno

Atributos de cuerpo de solicitud necesarios: `none`

Ejemplo de cuerpo de solicitud:

```
none
```

Ejemplo de cuerpo de respuesta:

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 1 record.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5e3ba2840271823644cb8ab6",
        "name": "NSE StorageGRID Dev1",
        "user_id": "5bbee380a2df7a04d43acaee",
        "admin_rest_uri": "https://sggmi-dev.dev.ausngs.netapp.au",
        "s3_endpoints": [
          "https://sgs3.dev.ausngs.netapp.au"
        ],
        "subscription_number": "A-S00004566"
      }
    ]
  }
}
```


Recuperar instancias de StorageGRID por ID

Utilice el método que se muestra en la siguiente tabla para recuperar instancias de StorageGRID por ID.

Método HTTP	Ruta	Descripción	Parámetros
`GET`	`/v2.1/storagegridinstances/{id}`	Recuperar una instancia de StorageGRID por ID.	`id (string)`: Identificador único de la instancia de StorageGRID.

Atributos de cuerpo de solicitud necesarios: `none`

Ejemplo de cuerpo de solicitud:

```
none
```

Ejemplo de cuerpo de respuesta:

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 1 record.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5e3ba2840271823644cb8ab6",
        "name": "NSE StorageGRID Dev1",
        "user_id": "5bbee380a2df7a04d43acaee",
        "admin_rest_uri": "https://sggmi-dev.dev.ausngs.netapp.au",
        "s3_endpoints": [
          "https://sgs3.dev.ausngs.netapp.au"
        ],
        "subscription_number": "A-S00004566"
      }
    ]
  }
}
```


Cree una instancia de StorageGRID por ID

Utilice el método que figura en la siguiente tabla para crear una instancia de StorageGRID por ID.

Método HTTP	Ruta	Descripción	Parámetros
`POST`	`/v2.1/storagegridinstances/{id}`	Recuperar una instancia de StorageGRID por ID.	`id (string)`: El identificador único de la instancia de StorageGRID.

Atributos de cuerpo de solicitud necesarios: `none`

Ejemplo de cuerpo de solicitud:

```
{
  "name": "Grid1",
  "admin_rest_uri": "https://examplegrid.com",
  "s3_endpoints": [
    "https://s3.examplegrid.com",
    "https://s3.location.company.com"
  ],
  "grid_username": "root",
  "grid_password": "string",
  "tenant_username": "root",
  "tenant_password": "string",
  "subscription_number": "A-S00003969"
}
```

Ejemplo de cuerpo de respuesta:

```
{
  "status": {
    "user_message": "string",
    "verbose_message": "string",
    "code": "string"
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5d2fb0fb4f47df00015274e3",
        "name": "Grid1",
        "admin_rest_uri": "https://examplegrid.com",
        "user_id": "5d2fb0fb4f47df00015274e3",
        "s3_endpoints": [
          "https://s3.examplegrid.com",
          "https://s3.location.company.com"
        ],
        "subscription_number": "A-S00003969"
      }
    ]
  }
}
```

Modificar una instancia de StorageGRID por ID

Utilice el método que se muestra en la siguiente tabla para modificar una instancia de StorageGRID por ID.

Método HTTP	Ruta	Descripción	Parámetros
PUT	/v2.1/storagegridinstances/{id}	Modificar una instancia de StorageGRID por ID.	id (string): Identificador único de la instancia de StorageGRID.

Atributos necesarios del cuerpo de solicitud: none

Ejemplo de cuerpo de solicitud:

```
{
  "name": "Grid1",
  "admin_rest_uri": "https://examplegrid.com",
  "s3_endpoints": [
    "https://s3.examplegrid.com",
    "https://s3.location.company.com"
  ],
  "grid_username": "root",
  "grid_password": "string",
  "tenant_username": "root",
  "tenant_password": "string",
  "subscription_number": "A-S00003969"
```

Ejemplo de cuerpo de respuesta:

```
{
  "status": {
    "user_message": "string",
    "verbose_message": "string",
    "code": "string"
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5d2fb0fb4f47df00015274e3",
        "name": "Grid1",
        "admin_rest_uri": "https://examplegrid.com",
        "user_id": "5d2fb0fb4f47df00015274e3",
        "s3_endpoints": [
          "https://s3.examplegrid.com",
          "https://s3.location.company.com"
        ],
        "subscription_number": "A-S00003969"
      }
    ]
  }
}
```


Niveles de servicio

Utilice los métodos enumerados en la siguiente tabla para recuperar, crear, modificar y eliminar niveles de servicio.

Método HTTP	Ruta	Descripción
GET	/v2.1/servicelevels	Recupere todos los niveles de servicio.
GET	/v2.1/servicelevels/{id}	Recuperar un nivel de servicio por ID.
POST	/v2.1/servicelevels	Crear un nuevo nivel de servicio.
PUT	/v2.1/servicelevels/{id}	Modifique los detalles del nivel de servicio por ID.
DELETE	/v2.1/servicelevels/{id}	Eliminar un nivel de servicio.

Atributos del nivel de servicio

En la siguiente tabla se enumeran los atributos del nivel de servicio.

Atributo	Tipo	Descripción
`id`	Cadena	Identificador único para el nivel de servicio.
`name`	Cadena	El nombre del nivel de servicio.
`description`	Cadena	La descripción del nivel de servicio.
`policy_name`	Cadena	Nombre de calidad de servicio (QoS) de nivel de servicio. Valores permitidos: nse_Value, nse_Standard, nse_Performance y nse_Extreme.
`available`	Booleano	Indica si el nivel de servicio está disponible para su uso.
`grandfathered`	Booleano	Indica si el nivel de servicio se ha retirado.
`peak_iops_per_tb`	Entero	El número máximo de IOPS posible por TIB.
`expected_iops_per_tb`	Entero	El número mínimo esperado de IOPS por TIB.
`absolute_min_iops`	Entero	El valor mínimo absoluto de IOPS que se utiliza como anulación cuando el número de IOPS esperado es inferior a este valor.
`peak_iops_allocation`	Cadena	La asignación de IOPS máxima. Valores permitidos: Asignado_espacio y espacio_utilizado.
`io_block_size_kb`	Entero	El tamaño de bloque de I/o (KiB).
`min_size_gb`	Entero	El tamaño mínimo (GIB).
`max_size_gb`	Entero	El tamaño máximo (GIB).
`max_peak_iops`	Entero	La tasa máxima de IOPS máxima para el nivel de servicio.
`max_expected_iops`	Entero	El número máximo esperado de IOPS.
`autogrow_max_percent`	Entero	El porcentaje máximo de crecimiento automático.

Atributo	Tipo	Descripción
`ontap_aggregates`	–	La lista de agregados de ONTAP. Un agregado de ONTAP consta de: • `cluster_UIID: ONTAP cluster UUID` • `aggr_name: ONTAP aggregate name` • `aggr_uuid: ONTAP aggregate UUID` • `node_name: ONTAP cluster node name`Por ejemplo: `"ontap_aggregates": [ { "cluster_uuid": "3fa85f64-5717-4562-b3fc-2c963f66afa6", "aggr_name": "string", "aggr_uuid": "3fa85f64-5717-4562-b3fc-2c963f66afa6", "node_name": "node01" } ]`

Atributo	Tipo	Descripción
`primary_volume_defaults`	–	• Snapshot_auto_delete_target_free_space (integer): Esta opción especifica el porcentaje de espacio libre en el que debe detenerse la eliminación automática de copias Snapshot. • auto_size_mode (string): El modo autosize del volumen. Valores permitidos: OFF, grow, grow_shrink por ejemplo: `"primary_volume_defaults": { "snapshot_auto_delete_target_free_space": 3, "auto_size_mode": "grow_shrink"`

Recuperar los niveles de servicio

Utilice el método indicado en la siguiente tabla para recuperar todos los niveles de servicio.

Método HTTP	Ruta	Descripción	Parámetros
`GET`	`/v2.1/servicelevels`	Recupere todos los niveles de servicio.	Ninguno

Atributos de cuerpo de solicitud necesarios: `none`

Ejemplo de cuerpo de solicitud:

```
none
```

Ejemplo de cuerpo de respuesta:

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 3 records.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
```

```
  "result": {
    "total_records": 3,
    "records": [
      {
        "name": "standard",
        "description": "Best suited for general purpose workloads",
        "slo": "1000IOPS/TB",
        "min_size": 137438953472,
        "io_block_size_kb": 32,
        "min_size_gb": 10,
        "max_size_gb": 40960,
        "min_iops": 100,
        "peak_iops_per_tb": 1000,
        "expected_iops_per_tb": 700,
        "max_peak_iops": 40000,
        "max_expected_iops": 28000,
        "max_peak_throughput": 1250,
        "max_expected_throughput": 875
      },
      {
        "name": "extreme",
        "description": "Best suited for performance-critical workloads",
        "slo": "12000IOPS/TB",
        "min_size": 91625968981,
        "io_block_size_kb": 32,
        "min_size_gb": 10,
        "max_size_gb": 10240,
        "min_iops": 500,
        "peak_iops_per_tb": 12000,
        "expected_iops_per_tb": 8000,
        "max_peak_iops": 120000,
        "max_expected_iops": 60000,
        "max_peak_throughput": 3750,
        "max_expected_throughput": 1875
      },
      {
        "name": "premium",
        "description": "Best suited for databases and high performance
workloads",
        "slo": "4000IOPS/TB",
        "min_size": 137438953472,
        "io_block_size_kb": 32,
        "min_size_gb": 10,
        "max_size_gb": 10240,
        "min_iops": 300,
        "peak_iops_per_tb": 4000,
```

```
        "expected_iops_per_tb": 3000,
        "max_peak_iops": 40000,
        "max_expected_iops": 30000,
        "max_peak_throughput": 1250,
        "max_expected_throughput": 937
      }
    ]
  }
}
```

Recuperar niveles de servicio por nombre

Utilice el método que se indica en la siguiente tabla para recuperar los niveles de servicio por nombre.

Método HTTP	Ruta	Descripción	Parámetros
`GET`	`/v2.1/servicelevels/{name}`	Recuperar un nivel de servicio por nombre.	`name (string)`: El nombre del nivel de servicio.

Atributos de cuerpo de solicitud necesarios: `none`

Ejemplo de cuerpo de solicitud:

```
none
```

Ejemplo de cuerpo de respuesta:

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 1 record.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "records": [
      {
        "name": "premium",
        "description": "Best suited for databases and high performance
workloads",
        "slo": "4096IOPS/TB",
        "min_size": 137438953472,
        "io_block_size_kb": 32,
        "min_size_gb": 10,
        "max_size_gb": 10240,
        "min_iops": 300,
        "peak_iops_per_tb": 4096,
        "expected_iops_per_tb": 3000,
        "max_peak_iops": 40000,
        "max_expected_iops": 30000,
        "max_peak_throughput": 1250,
        "max_expected_throughput": 937
      }
    ]
  }
}
```


Crear un nivel de servicio

Utilice el método indicado en la siguiente tabla para crear un nivel de servicio.

Método HTTP	Ruta	Descripción	Parámetros
`POST`	`/v2.1/servicelevels`	Crear un nivel de servicio.	Ninguno

Atributos de cuerpo de solicitud necesarios: `name`, `policy_name`

Ejemplo de cuerpo de solicitud:

```
{
  "name": "MyServiceLevelName",
  "description": "My new service level description",
  "policy_name": "nse_value",
  "available": true,
  "grandfathered": false,
  "peak_iops_per_tb": 1000,
  "expected_iops_per_tb": 700,
  "absolute_min_iops": 100,
  "peak_iops_allocation": "allocated_space",
  "io_block_size_kb": 32,
  "min_size_gb": 10,
  "max_size_gb": 40960,
  "max_peak_iops": 20000,
  "max_expected_iops": 5000,
  "autogrow_max_percent": 3,
  "ontap_aggregates": [
    {
      "cluster_uuid": "3fa85f64-5717-4562-b3fc-2c963f66afa6",
      "aggr_name": "string",
      "aggr_uuid": "3fa85f64-5717-4562-b3fc-2c963f66afa6",
      "node_name": "node01"
    }
  ],
  "primary_volume_defaults": {
    "snapshot_auto_delete_target_free_space": 3,
    "auto_size_mode": "grow_shrink"
  }
}
```


Ejemplo de cuerpo de respuesta:

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. New resource created.",
    "verbose_message": "",
    "code": 201
  },
  "result": {
    "total_records": 1,
    "records": [
      {
        "name": "MyServiceLevelName",
        "description": "My new service level description",
        "slo": "1000IOPS/TB",
        "min_size": 0,
        "io_block_size_kb": 32,
        "min_size_gb": 10,
        "max_size_gb": 40960,
        "min_iops": 100,
        "peak_iops_per_tb": 1000,
        "expected_iops_per_tb": 700,
        "max_peak_iops": 20000,
        "max_expected_iops": 5000,
        "max_peak_throughput": 625,
        "max_expected_throughput": 156
      }
    ]
  }
}
```


Modificar un nivel de servicio

Utilice el método que se indica en la siguiente tabla para modificar un nivel de servicio.

Método HTTP	Ruta	Descripción	Parámetros
`PUT`	`/v2.1/servicelevels/{name}`	Modifique los detalles de un nivel de servicio.	`name (string)`: El nombre del nivel de servicio.

Atributos de cuerpo de solicitud necesarios: `none`

Ejemplo de cuerpo de solicitud:

```
{
  "name": "MyNewServiceLevelName",
  "description": "Service level description",
  "policy_name": "nse_value",
  "available": false,
  "grandfathered": false,
  "peak_iops_per_tb": 1000,
  "expected_iops_per_tb": 700,
  "absolute_min_iops": 100,
  "peak_iops_allocation": "allocated_space",
  "io_block_size_kb": 32,
  "min_size_gb": 10,
  "max_size_gb": 40960,
  "max_peak_iops": 20000,
  "max_expected_iops": 5000,
  "autogrow_max_percent": 3,
  "ontap_aggregates": [
    {
      "cluster_uuid": "3fa85f64-5717-4562-b3fc-2c963f66afa6",
      "aggr_name": "string",
      "aggr_uuid": "3fa85f64-5717-4562-b3fc-2c963f66afa6",
      "node_name": "node01"
    }
  ],
  "primary_volume_defaults": {
    "snapshot_auto_delete_target_free_space": 3,
    "auto_size_mode": "grow_shrink"
  }
}
```

Ejemplo de cuerpo de respuesta:

```
TBA
```

Eliminar nivel de servicio por ID

Utilice el método que se muestra en la siguiente tabla para eliminar un nivel de servicio por ID.

Método HTTP	Ruta	Descripción	Parámetros
`DELETE`	`/v2.1/servicelevels/{name}`	Eliminar el nivel de servicio identificado por ID.	`name (string)`: El nombre del nivel de servicio.

Ejemplo de cuerpo de solicitud:

```
none
```

Ejemplo de cuerpo de respuesta:

```
No content for succesful delete
```

Solicitudes de servicio

Utilice los métodos enumerados en la siguiente tabla para crear y recuperar solicitudes de servicio.

Método HTTP	Ruta	Descripción
`GET`	`/v2.1/tenants/{tenant_id}/servicerequests`	Recuperar peticiones de servicio.
`GET`	`/v2.1/tenants/{tenant_id}/servicerequests/{id}`	Recuperar una solicitud de servicio por ID.
`POST`	`/v2.1/tenants/{tenant_id}/servicerequests/`	Crear una solicitud de servicio.
`GET`	`/v2.1/tenants/{tenant_id}/servicerequests/categories`	Recuperar categorías de solicitud de servicio.

Atributos de solicitud de servicio

En la siguiente tabla se enumeran los atributos de solicitud de servicio.

Atributo	Tipo	Descripción
`Id`	Cadena	Un identificador de la solicitud de servicio. Por ejemplo: `SRQ0035952014.`
`subject`	Cadena	El objeto de la solicitud de servicio.
`comment`	Cadena	Un comentario sobre la solicitud de servicio
`category`	Cadena	Categoría de la solicitud: Backup, recuperación ante desastres, técnico, otro o suscripción.
`priority`	Cadena	La prioridad de la solicitud de servicio es muy baja, baja, normal, alta o urgente.
`subscription`	Cadena	El número de suscripción de Zuora.

`commitment`	–	Detalles de compromisos de suscripción, incluidos: • Nivel de servicio (cadena): Nivel de servicio: Estándar, Premium o Extreme. • New_comment (entero): Se requiere capacidad total nueva.
`zone`	Cadena	El nombre de la zona.
`subtenant_id`	Cadena	El identificador de subarrendatario.
`storage_object_type`	Cadena	Tipo de objeto de almacenamiento: Servidor de archivos o almacén de bloques.
`storage_object_id`	Cadena	El identificador del objeto de almacenamiento. Por ejemplo: `5d2fb0fb4f47df00015274e3`
`service_type`	Cadena	El tipo de servicio: Servicios de archivos, almacenamiento basado en bloques o almacenamiento de objetos.

Recuperar peticiones de servicio

Utilice el método que se muestra en la siguiente tabla para recuperar las categorías de solicitud de servicio para el arrendatario especificado.

Método HTTP	Ruta	Descripción	Parámetros
`GET`	`/v2.1/tenants/{tenant_id}/servicerequests`	Recuperar peticiones de servicio.	`tenant_id`: (Opcional) devuelve las solicitudes de servicio para el arrendatario especificado. `offset` y.. `limit`– consulte "Paginación común"

Atributos de cuerpo de solicitud necesarios: `none`

Ejemplo de cuerpo de solicitud:

```
none
```

Ejemplo de cuerpo de respuesta:

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 1 record.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "total_records": 34,
    "sort_by": "created",
    "order_by": "desc",
    "offset": 6,
    "limit": 1,
    "records": [
      {
        "id": "SRQ0035952014",
        "subject": "DR Failover - fileserver",
        "description": "catgory:Disaster Recovery Failover \n   subtenant:
DefaultSubtenants2 \n  region: au-east2 \n zone: au-east2-a \n
fileserver: Demotsysserv1 \n tenant:MyOrg \n comments:comments",
        "priority": "Urgent",
        "status": "New",
        "createdDate": "2020-05-22T04:23:12+0000",
        "updatedDate": "2020-05-22T04:23:12+0000"
      }
    ]
  }
}
```


Recuperar una solicitud de servicio por ID

Utilice el método indicado en la siguiente tabla para recuperar una solicitud de servicio por ID de solicitud de servicio.

Método HTTP	Ruta	Descripción	Parámetros
`GET`	`/v2.1/tenants/{tenant_id}/servicerequests/{id}`	Recuperar una solicitud de servicio por ID.	• `tenant_id`: ID de inquilino • `id`: Petición de servicio IDpor ejemplo: SRQ0035952014

Atributos de cuerpo de solicitud necesarios: `none`

Ejemplo de cuerpo de solicitud:

```
none
```

Ejemplo de cuerpo de respuesta:


```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 1 record.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "SRQ0035952014",
        "subject": "DR Failover - fileserver",
        "description": "catgory:Disaster Recovery Failover \n   subtenant:
DefaultSubtenants2 \n  region: au-east2 \n zone: au-east2-a \n
fileserver: Demotsysserv1 \n tenant:MyOrg \n comments:comments",
        "priority": "Urgent",
        "status": "New",
        "createdDate": "2020-05-22T04:23:12+0000",
        "updatedDate": "2020-05-22T04:23:12+0000"
      }
    ]
  }
}
```


Crear una solicitud de servicio

Utilice el método indicado en la siguiente tabla para crear una solicitud de servicio.

Método HTTP	Ruta	Descripción	Parámetros
`POST`	`/v2.1/tenants/{tenant_id}/servicerequests/categories`	Crear una solicitud de servicio.	`tenant_id`: El identificador de arrendatario.

Atributos de cuerpo de solicitud requeridos: Los atributos requeridos dependen de la categoría de solicitud de servicio. En la siguiente tabla se enumeran los atributos del cuerpo de la solicitud.

Categoría	Obligatorio
Suscripción	`subscription` y.. `commitment`
Recuperación tras siniestros	`storage_object_type`, `subtenant_id`, y. `storage_object_id`

Información técnica	`subtenant_id` y.. `service_type`Si `service_type` es necesario disponer de servicios de archivos o almacenamiento en bloques.
Otros	Zona

Ejemplo de cuerpo de solicitud:

```
{
  "subject": "string",
  "comment": "string",
  "category": "subscription",
  "priority": "Normal",
  "subscription": "A-S00003969",
  "commitment": {
    "service_level": "standard",
    "new_commitment": 10
  },
  "zone": "au-east1-a",
  "subtenant_id": "5d2fb0fb4f47df00015274e3",
  "storage_object_type": "fileserver",
  "storage_object_id": "5d2fb0fb4f47df00015274e3",
  "service_type": "File Services"
}
```

Ejemplo de cuerpo de respuesta:

```
{
  "status": {
    "user_message": "string",
    "verbose_message": "string",
    "code": "string"
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "string",
        "subject": "string",
        "description": "string",
        "status": "New",
        "priority": "Normal",
        "createdDate": "2020-05-12T03:18:25+0000",
        "UpdatedDate": "2020-05-12T03:18:25+0000"
      }
    ]
  }
```

Recuperar categorías de solicitud de servicio

En la tabla siguiente se enumeran las categorías de solicitud de servicio de recuperación para un arrendatario especificado.

Método HTTP	Ruta	Descripción	Parámetros
`GET`	`/v2.1/tenants/{tenant_id}/servicerequests/categories`	Recuperar categorías de peticiones de servicio.	`tenant_id`: (Opcional) devuelve las solicitudes de servicio para un arrendatario especificado.

Atributos de cuerpo de solicitud necesarios: `none`

Ejemplo de cuerpo de solicitud:

```
none
```

Ejemplo de cuerpo de respuesta:

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 5 records.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "returned_records": 5,
    "records": [
      {
        "key": "dr",
        "value": "Disaster Recovery Failover"
      },
      {
        "key": "technical",
        "value": "Technical Issue"
      },
      {
        "key": "other",
        "value": "Other"
      },
      {
        "key": "subscription",
        "value": "Subscription Management"
      },
      {
        "key": "backup",
        "value": "Backup Restore"
      }
    ]
  }
}
```


Trabajos

Use las API de trabajos para revisar detalles del trabajo. Para obtener más información sobre cómo trabajar con trabajos, vea API de objetos de trabajo y procesos asíncronos.

Recuperar trabajos

Utilice el método que se muestra en la siguiente tabla para recuperar todos los trabajos o un subconjunto de los trabajos. Especificar un `tenant_id` sólo devolverá los trabajos que pertenecen a ese arrendatario.

Método HTTP	Ruta	Descripción	Parámetros
GET	/v2.1/jobs	Recuperar trabajos.	tenant_id: (Opcional) devuelve los almacenes de bloque que pertenecen al arrendatario especificado. offset y.. limit– consulte "Paginación común"

Atributos de cuerpo de solicitud necesarios: none

Ejemplo de cuerpo de solicitud:

```
none
```

Ejemplo de cuerpo de respuesta:

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 1 record.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "total_records": 2625,
    "sort_by": "created",
    "order_by": "desc",
    "offset": 0,
    "limit": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5ed72c8c6342e90001439d54",
        "action": "create",
        "job_summary": "Create request is successfully submitted",
        "created": "2020-06-03T04:52:28.478Z",
        "updated": "2020-06-03T04:52:32.636Z",
        "object_id": "5ed72c8c6342e90001439d55",
        "object_type": "sg_buckets",
        "object_name": "test1234",
        "status": "successful",
        "status_detail": "Creation of s3 bucket 'test1234' completed
successfully.",
        "last_error": "",
        "user_id": "5e85225af038943eb4b74684",
```

```
        "job_tasks": [
          {
            "id": "5ed72c8c6342e90001439d57",
            "job_id": "5ed72c8c6342e90001439d54",
            "action": "create",
            "driver": "storagegrid_ansible",
            "object_id": "5ed72c8c6342e90001439d55",
            "object_type": "sg_buckets",
            "resource_type": "sg_bucket",
            "status": "successful",
            "status_detail": "Worker completed task successfully.",
            "last_error": "",
            "user_id": "5e85225af038943eb4b74684",
            "request_payload": {
              "grid_account_id": "05336917559886003354",
              "grid_admin_base_url": "https://sggmi-
dev.dev.ausngs.netapp.au/api/v3",
              "org_password": "netapp01",
              "org_username": "root",
              "s3_bucket_name": "test1234"
            }
          }
        ]
      }
    ]
  }
}
```


Recuperar un trabajo por ID de trabajo

Utilice el método que se muestra en la siguiente tabla para recuperar un trabajo por ID.

Método HTTP	Ruta	Descripción	Parámetros
`GET`	`/v2.1/jobs/{id}`	Recuperar un trabajo por ID.	`id (string)`: El identificador único del trabajo.

Atributos de cuerpo de solicitud necesarios: `job identifier`

Ejemplo de cuerpo de solicitud:

```
none
```

Ejemplo de cuerpo de respuesta:

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 1 record.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "total_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5e66f18e09a74c0001b89640",
        "action": "create",
        "job_summary": "Create S3 bucket for Sub Tenant",
        "created": "2020-03-10T01:46:54.097Z",
        "updated": "2020-03-10T01:46:57.664Z",
        "object_id": "5e66f18e09a74c0001b89641",
        "object_type": "sg_buckets",
        "status": "successful",
        "status_detail": "Creation of s3 bucket 'mys3bucket' completed
successfully.",
        "last_error": "",
        "user_id": "5bbee380a2df7a04d43acaee",
        "job_tasks": [
          {
            "id": "5e66f18e09a74c0001b89642",
            "job_id": "5e66f18e09a74c0001b89640",
            "action": "create",
            "driver": "storagegrid_ansible",
            "object_id": "5e66f18e09a74c0001b89641",
            "object_type": "sg_buckets",
            "resource_type": "sg_bucket",
            "status": "successful",
            "status_detail": "Worker completed task successfully.",
            "last_error": "",
            "user_id": "5bbee380a2df7a04d43acaee",
            "request_payload": {
              "grid_account_id": "47490102387197219062",
              "grid_admin_base_url": "https://sggmi-
dev.dev.ausngs.netapp.au/api/v3",
              "org_password": "netapp01",
              "org_username": "root",
              "s3_bucket_name": "mys3bucket"
            }
          }
        ]
      }
```

```
      ]
    }
  }
```

API y procesos asíncronos de objetos de trabajo

Algunas de las llamadas API, especialmente las que se utilizan para agregar o modificar recursos, pueden tardar más tiempo en completarse que otras llamadas. El motor de servicio de NetApp procesa de forma asíncrona estas solicitudes de larga ejecución.

Después de realizar una llamada API que se ejecuta de forma asíncrona, el código de respuesta HTTP 202 indica que la solicitud se ha validado y aceptado correctamente, pero que aún no se ha completado. La solicitud se procesa como una tarea en segundo plano que continúa ejecutándose después de la respuesta HTTP inicial al cliente. La respuesta incluye el objeto de trabajo anclando la solicitud, incluido su identificador único.

Consultar el objeto de trabajo asociado con una solicitud de API

El objeto de trabajo devuelto en la respuesta HTTP contiene varias propiedades. Puede consultar la propiedad state para determinar si la solicitud se completó correctamente. Un objeto de trabajo puede estar en uno de los siguientes estados:

- NORMAL
- ADVERTENCIA
- FALLOS_PARCIALES
- ERROR

Existen dos técnicas que se pueden utilizar al sondear un objeto de trabajo para detectar un estado de terminal para la tarea, ya sea con éxito o con errores:

- Solicitud de sondeo estándar: El estado del trabajo actual se devuelve inmediatamente.
- Solicitud de sondeo largo: Cuando el estado del trabajo pasa A NORMAL, ERROR o PARCIAL_FRES.

Pasos para una solicitud asíncrona

Puede utilizar el siguiente procedimiento de alto nivel para completar una llamada API asíncrona:

1. Emita la llamada de API asíncrona.
2. Reciba una respuesta HTTP 202 que indique la aceptación correcta de la solicitud.
3. Extraiga el identificador del objeto de trabajo del cuerpo de respuesta.
4. Dentro de un bucle, espere a que el objeto de trabajo alcance el estado de terminal NORMAL, ERROR o PARTIAL_FALLAS.
5. Verifique el estado del terminal del trabajo y recupere el resultado del trabajo.

Información de copyright

Copyright © 2023 NetApp, Inc. Todos los derechos reservados. Imprimido en EE. UU. No se puede reproducir este documento protegido por copyright ni parte del mismo de ninguna forma ni por ningún medio (gráfico, electrónico o mecánico, incluidas fotocopias, grabaciones o almacenamiento en un sistema de recuperación electrónico) sin la autorización previa y por escrito del propietario del copyright.

El software derivado del material de NetApp con copyright está sujeto a la siguiente licencia y exención de responsabilidad:

ESTE SOFTWARE LO PROPORCIONA NETAPP «TAL CUAL» Y SIN NINGUNA GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUYENDO, SIN LIMITAR, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN FIN CONCRETO, CUYA RESPONSABILIDAD QUEDA EXIMIDA POR EL PRESENTE DOCUMENTO. EN NINGÚN CASO NETAPP SERÁ RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO DIRECTO, INDIRECTO, ESPECIAL, EJEMPLAR O RESULTANTE (INCLUYENDO, ENTRE OTROS, LA OBTENCIÓN DE BIENES O SERVICIOS SUSTITUTIVOS, PÉRDIDA DE USO, DE DATOS O DE BENEFICIOS, O INTERRUPCIÓN DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL) CUALQUIERA SEA EL MODO EN EL QUE SE PRODUJERON Y LA TEORÍA DE RESPONSABILIDAD QUE SE APLIQUE, YA SEA EN CONTRATO, RESPONSABILIDAD OBJETIVA O AGRAVIO (INCLUIDA LA NEGLIGENCIA U OTRO TIPO), QUE SURJAN DE ALGÚN MODO DEL USO DE ESTE SOFTWARE, INCLUSO SI HUBIEREN SIDO ADVERTIDOS DE LA POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS.

NetApp se reserva el derecho de modificar cualquiera de los productos aquí descritos en cualquier momento y sin aviso previo. NetApp no asume ningún tipo de responsabilidad que surja del uso de los productos aquí descritos, excepto aquello expresamente acordado por escrito por parte de NetApp. El uso o adquisición de este producto no lleva implícita ninguna licencia con derechos de patente, de marcas comerciales o cualquier otro derecho de propiedad intelectual de NetApp.

Es posible que el producto que se describe en este manual esté protegido por una o más patentes de EE. UU., patentes extranjeras o solicitudes pendientes.

LEYENDA DE DERECHOS LIMITADOS: el uso, la copia o la divulgación por parte del gobierno están sujetos a las restricciones establecidas en el subpárrafo (b)(3) de los derechos de datos técnicos y productos no comerciales de DFARS 252.227-7013 (FEB de 2014) y FAR 52.227-19 (DIC de 2007).

Los datos aquí contenidos pertenecen a un producto comercial o servicio comercial (como se define en FAR 2.101) y son propiedad de NetApp, Inc. Todos los datos técnicos y el software informático de NetApp que se proporcionan en este Acuerdo tienen una naturaleza comercial y se han desarrollado exclusivamente con fondos privados. El Gobierno de EE. UU. tiene una licencia limitada, irrevocable, no exclusiva, no transferible, no sublicenciable y de alcance mundial para utilizar los Datos en relación con el contrato del Gobierno de los Estados Unidos bajo el cual se proporcionaron los Datos. Excepto que aquí se disponga lo contrario, los Datos no se pueden utilizar, desvelar, reproducir, modificar, interpretar o mostrar sin la previa aprobación por escrito de NetApp, Inc. Los derechos de licencia del Gobierno de los Estados Unidos de América y su Departamento de Defensa se limitan a los derechos identificados en la cláusula 252.227-7015(b) de la sección DFARS (FEB de 2014).

Información de la marca comercial

NETAPP, el logotipo de NETAPP y las marcas que constan en http://www.netapp.com/TM son marcas comerciales de NetApp, Inc. El resto de nombres de empresa y de producto pueden ser marcas comerciales de sus respectivos propietarios.