Inizia subito

Keystone

NetApp
May 24, 2023

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/it-it/keystone/sewebiug_getting_started_overview.html on May 24, 2023. Always check docs.netapp.com for the latest.

Sommario

Inizia subito 1
Panoramica 1
Accedere all’interfaccia Web di NetApp Service Engine 1
Ruoli e operazioni di service provider e clienti 3
Selezionare il tenant 4
Panoramica dell’interfaccia Web di NetApp Service Engine 5

Inizia subito

Panoramica

Questa sezione descrive come iniziare a utilizzare il portale NetApp Service Engine.

> Quando navigate nel portale NetApp Service Engine, potete vedere che alcune informazioni, come la vostra regione e zona, vengono popolate automaticamente in base alla configurazione dell'abbonamento configurata dal team di supporto.

Per iniziare le attività su questo portale:

- Accedere all'interfaccia Web di NetApp Service Engine.
  - Accedere con un nome utente e una password
  - Per ulteriori informazioni, accedere a NetApp SSO, vedere "Accedere all'interfaccia Web di NetApp Service Engine"
- Selezionare il tenant. Viene visualizzata la dashboard. Per ulteriori informazioni, vedere "Visualizza la dashboard di Keystone"

Per una panoramica dell'interfaccia Web di NetApp Service Engine, vedere "Panoramica dell'interfaccia Web di NetApp Service Engine"

Accedere all'interfaccia Web di NetApp Service Engine

Per utilizzare l'interfaccia Web di NetApp Service Engine, è necessario disporre di un account. Al tuo account vengono assegnati uno o più ruoli (dall'amministratore del NetApp Service Engine) che determinano le tue autorizzazioni e quindi le attività che puoi eseguire nel portale NetApp Service Engine.

NetApp Service Engine consente di accedere utilizzando le seguenti credenziali:

- Nome utente e password (vedere "Accedere con nome utente e password")
- NetApp SSO (vedere "Accedi con NetApp SSO")

  Confermare l'opzione di accesso in uso con l'istanza di NetApp Service Engine con l'amministratore di NetApp Service Engine.

Accesso in base al ruolo

Nella tabella seguente sono elencate le descrizioni degli accessi in base al ruolo.

Ruolo	Accesso
Amministratore del partner/proprietario dell'account	Può eseguire tutte le attività di gestione dei tenant e delle relative sottoscrizioni. Per ulteriori informazioni, vedere "questo link".

Ruolo	Accesso
Amministratore del cliente/tenant	Il cliente o l'amministratore del tenant può eseguire tutte le azioni relative alla gestione dei subtenant. Per ulteriori informazioni, vedere "questo link".
Amministratore di NetApp (lettura)	Accesso in sola lettura per tutti i componenti.
Amministratore di NetApp	Accesso completo e autorizzazioni per eseguire tutte le funzioni del portale Web del motore di servizio NetApp per la gestione dei servizi di abbonamento NetApp Keystone e di tutte le attività per l'amministrazione di partner e tenant.

Accedere con nome utente e password

Per accedere con un nome utente e una password, è necessario:

- Nome utente e password dell'interfaccia Web di NetApp Service Engine
- URL del portale NetApp Service Engine
- Un browser Web

Fasi

1. Nel browser Web, accedere all'URL del portale NetApp Service Engine. Viene visualizzata la pagina di accesso.
2. Selezionare **accesso utente locale**.
3. Nella pagina Log in to NetApp Service Engine (Accedi a NetApp Service Engine), inserire il nome utente e la password e fare clic su **Log in** (Accedi).
4. Una volta effettuato l'accesso, viene caricata l'interfaccia Web di NetApp Service Engine, aperta nella dashboard. Per una panoramica della GUI, vedere "Panoramica dell'interfaccia Web di NetApp Service Engine".

> Se l'accesso viene eseguito correttamente ma non viene visualizzata la dashboard, rivolgersi all'amministratore del portale NetApp Service Engine per verificare che all'account del portale NetApp Service Engine sia stato assegnato il ruolo corretto.

Accedi con NetApp SSO

Per accedere a NetApp SSO, è necessario:

- Un account SSO di NetApp. È possibile richiedere un account sul sito NetApp Support; dalla schermata di accesso, selezionare **Create NetApp SSO account** e seguire i passaggi successivi.
- URL del portale NetApp Service Engine.
- Un browser Web.

Fasi

1. Nel browser Web, accedere all'URL del portale NetApp Service Engine. Viene visualizzata la pagina di accesso.
2. Selezionare NetApp SSO.
3. Nella pagina di accesso SSO, immettere il nome utente e la password e fare clic su **Sign in** (Accedi).

Una volta completato l'accesso, viene visualizzata la dashboard dei servizi di abbonamento Keystone. Per una panoramica della GUI, vedere "Panoramica dell'interfaccia Web di NetApp Service Engine".

Disconnettersi dall'interfaccia Web di NetApp Service Engine

Fasi

1. Per disconnettersi dall'interfaccia, fare clic sull'icona dell'utente e fare clic su **Disconnetti**.

Ruoli e operazioni di service provider e clienti

In base al tuo ruolo di service provider o partner (utilizzato in modo intercambiabile) o di amministratore di un cliente o tenant (utilizzato in modo intercambiabile), vengono determinate le visualizzazioni e le funzioni del portale Web di NetApp Service Engine.

Attività che è possibile eseguire come amministratore del provider di servizi

In qualità di amministratore di service provider in un ambiente multi-tenant, è possibile eseguire le funzioni di provisioning, reporting, fatturazione e gestione dei clienti con sottoscrizioni proprie, tramite l'interfaccia utente Web di NetApp Service Engine. È possibile eseguire le seguenti funzioni:

- Visualizzare lo storage sottoscritto e fornito come parte del servizio di abbonamento Keystone.

> In qualità di service provider, puoi vendere ai tuoi clienti una capacità superiore a quella acquistata da NetApp (oversubscription). Gli abbonamenti ai tenant possono estendersi oltre il periodo di abbonamento corrente a Keystone, tuttavia viene visualizzato un avviso al momento della creazione dell'abbonamento e in dashboard/report.

- Creare, visualizzare, modificare ed eliminare tenant, subtenant, e utenti.
- Visualizza zone e regioni per i tuoi abbonamenti.
- Gestire e ospitare più tenant all'interno del servizio di abbonamento Keystone: Creare e gestire gli abbonamenti tenant e visualizzare i dettagli dell'abbonamento Keystone.

> Le sottoscrizioni al tenant possono essere create in base alle corrispondenti sottoscrizioni zone e Keystone Keystone. Vengono creati in base ai livelli di servizio forniti sotto la capacità sottoscritta del tuo abbonamento Keystone.

- Creare file server o archivi a blocchi e inizializzare lo storage a blocchi, file e oggetti, in base ai requisiti di rete per il provisioning di ciascun tipo di storage per i tenant.
- È inoltre possibile creare e gestire subnet per i tenant,
- Visualizza condivisioni di file, dischi e bucket creati come parte del tuo abbonamento Keystone. Inoltre, creare e gestire utenti e gruppi di storage a oggetti.

- Crea report per il consumo rispetto al tuo abbonamento Keystone, agli abbonamenti ai tenant e all'utilizzo per tutti i tenant, per utilizzarlo nei rispettivi sistemi di fatturazione e classificazione.
- Visualizza la fatturazione e il reporting per tutti i tenant e i clienti e solo per lo storage sottoscritto o fornito.
- Visualizza e gestisci le richieste di servizio inoltrate dai clienti all'interno del tuo strumento di richiesta di servizio (partner/service provider) (integrato con OpsRamp / GSSC).

Attività che è possibile eseguire in qualità di amministratore del cliente/tenant

In qualità di amministratore del tenant, puoi visualizzare i dettagli dell'abbonamento del tuo tenancy ed eseguire attività amministrative per i tuoi subtenant. È possibile eseguire le seguenti operazioni:

- Visualizzare lo storage sottoscritto e fornito come parte del servizio di abbonamento tenant.
- Gestisci e modifica i subtenant per il tuo tenancy.
- Visualizzare zone, regioni, sottosenant e subnet.
- Visualizzare i file server creati dai provider di servizi.
- Creare condivisioni di file, dischi e bucket e assegnare loro i livelli di servizio.
- Visualizzare i report per tenant e subtenant da **Report > utilizzo capacità** per visualizzare i dati di consumo solo per lo storage sottoscritto o fornito per il tenancy e i subtenant.
- Visualizza i report per tenant e subtenant da **Report > Performance** per visualizzare le performance e la compliance del servizio per la tua tenancy per ogni servizio sottoscritto e servizi aggiuntivi (Data Protection e Advanced Protection).

> Per gli abbonamenti aggiuntivi, è possibile utilizzare il tool per le richieste di servizio.

Selezionare il tenant

Quando si lavora con l'interfaccia Web di NetApp Service Engine, tutti i dati visualizzati e le attività eseguite si riferiscono al tenant selezionato. È possibile visualizzare il tenant nella parte superiore della schermata, come mostrato di seguito.

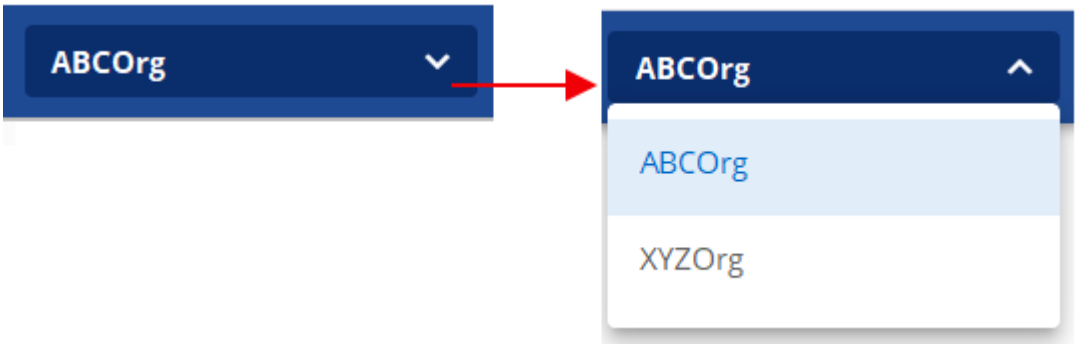

La maggior parte degli utenti dell'interfaccia Web di NetApp Service Engine ha accesso a un solo tenant. Tuttavia, nei casi in cui è possibile accedere a più tenant, è possibile modificarlo selezionando un altro tenant nel campo tenant.

Panoramica dell'interfaccia Web di NetApp Service Engine

La figura riportata di seguito è un esempio dell'interfaccia Web di NetApp Service Engine. È costituito dai seguenti componenti:

- **Area di visualizzazione.** questa è l'area di lavoro principale dello schermo, con due viste:
  - Vista dashboard: Visualizza diversi strumenti per monitorare l'utilizzo, la fatturazione, gli avvisi e le richieste di servizio.
  - Vista elenco: Visualizza gli elenchi degli elementi che possono essere esplorati e ordinati (ulteriori informazioni in seguito).
- **Menu.** utilizzare il menu per visualizzare e gestire gli elementi di storage, visualizzare i report e accedere al supporto.
- **Logo NetApp.** fare clic su questo pulsante in qualsiasi momento per tornare alla visualizzazione della dashboard.
- **Tenant.** Visualizza il tenant attualmente selezionato. Per modificare il tenant, vedere "Selezionare il tenant".
- **Jobs.** fare clic per visualizzare lo stato dei processi di provisioning più recenti. L'icona cambia colore per visualizzare lo stato del lavoro di configurazione. Per ulteriori informazioni, vedere "Job e indicatore di stato del job".
- **Login utente.** Visualizza il nome nKeystoneame dell'utente attualmente connesso. Fare clic su questa icona per disconnettersi. Per ulteriori informazioni, vedere "Disconnettersi dall'interfaccia Web di NetApp Service Engine".

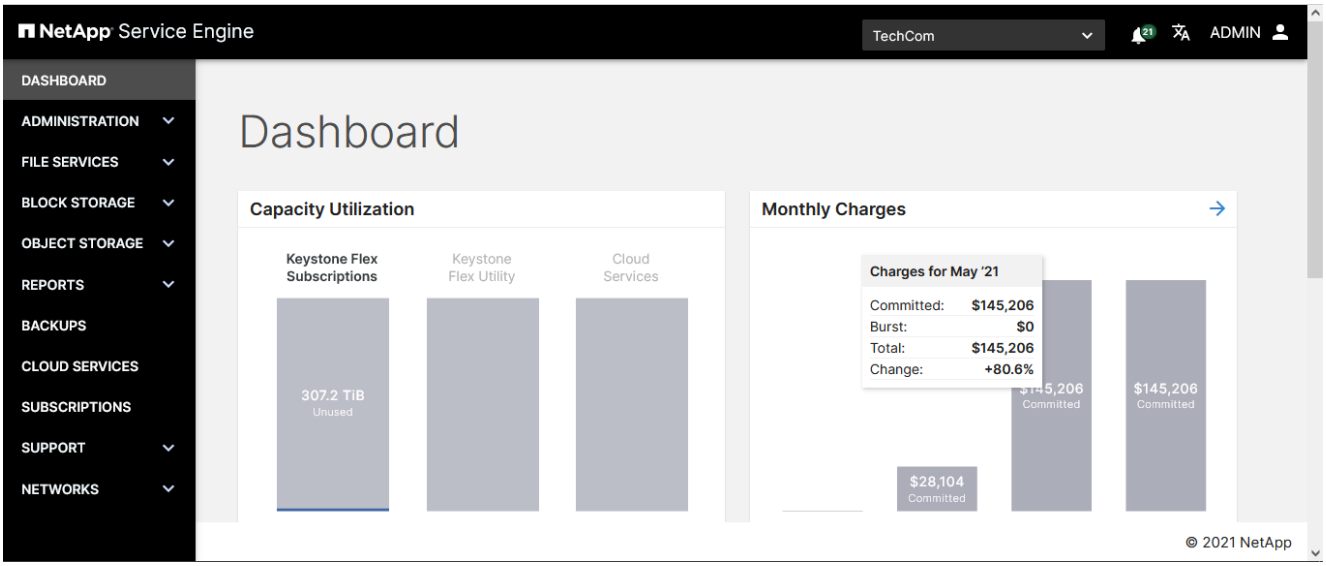

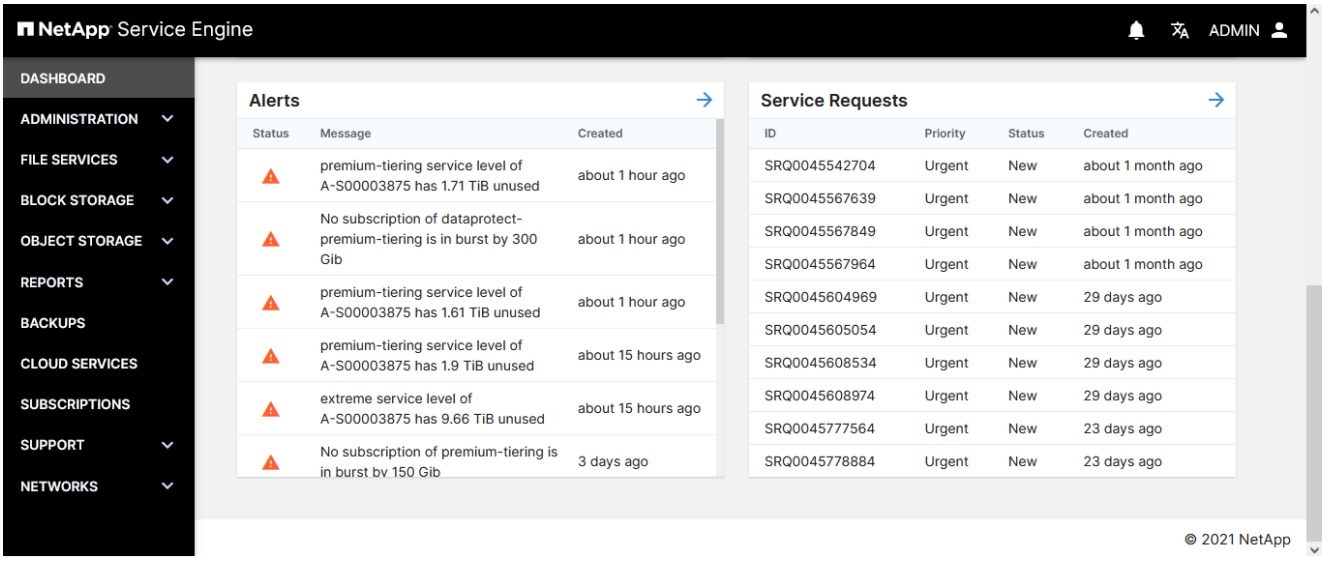

Vista dalla dashboard

La dashboard visualizza informazioni sulle sottoscrizioni allo storage NetApp Keystone, ad esempio la capacità utilizzata, la fatturazione in base all'utilizzo, gli avvisi e le richieste di servizio recenti. Si tratta della vista predefinita quando si accede per la prima volta a NetApp Service Engine. Per ulteriori informazioni sulla dashboard, vedere "Visualizza la dashboard di Keystone".

Vista elenco

Per visualizzare un elenco di oggetti, viene utilizzata una vista elenco. Ad esempio, l'elenco dei server che supportano le condivisioni di file in un abbonamento viene visualizzato in una vista elenco, come mostrato nella schermata seguente.

Da una vista elenco, è possibile:

- Eseguire azioni sugli elementi dell'elenco: Vedere "Azioni di visualizzazione elenco".

Azioni di visualizzazione elenco

Una vista elenco visualizza un elenco di elementi e fornisce una rapida visualizzazione di alcuni dettagli dell'elemento (incluso lo stato). In una vista elenco, è possibile eseguire le azioni elencate nella seguente tabella.

Azione	Descrizione
Creare un elemento	Utilizzare il pulsante Create (Crea) per creare un nuovo elemento.
Utilizzare le icone delle azioni	Utilizzare le icone delle azioni per eseguire un'azione sulla voce dell'elenco.
Ordinare l'elenco	Utilizzare le icone a freccia nella colonna dell'elenco per ordinare l'elenco in base alla colonna in ordine crescente o decrescente. Le icone delle frecce sono visibili quando si sposta il cursore vicino al nome della colonna.

Azione	Descrizione
Modificare il numero di elementi visualizzati, spostarsi nell'elenco	Modificare il numero di elementi visualizzati nella pagina e spostarsi nell'elenco utilizzando il campo elementi per pagina e le icone < e > nella parte inferiore dell'elenco.
Aggiornare la pagina	Aggiornare la pagina utilizzando l'icona Refresh (Aggiorna):

stati degli oggetti

Durante il provisioning e la modifica, gli oggetti storage passano attraverso una serie di stati prima che diventino operativi. Lo stato degli oggetti di storage viene visualizzato nella vista List (elenco) per tali elementi. Gli oggetti potrebbero trovarsi in uno dei seguenti stati:

- **Creazione in corso.** creazione della risorsa di storage in corso.
- **Aggiornamento.** l'elemento è in fase di modifica.

  Si verifica quando viene apportata una modifica alle risorse di storage (file server, file hare, blockstore, disco e così via). Include il ridimensionamento delle condivisioni, la modifica delle impostazioni dei criteri di snapshot, la modifica dei criteri di esportazione, l'acquisizione di uno snapshot, la ridenominazione degli elementi e così via.

- **Operativo.** indica che la risorsa di storage è stata fornita/modificata correttamente ed è disponibile, online e funzionale.
- L'oggetto **Deleting.** viene eliminato ed è in fase di elaborazione.
- L'oggetto **Queued.** è in stato di coda ed è in fase di elaborazione.
- **Imported** gli oggetti forniti al di fuori del motore di servizio NetApp vengono importati con questo stato quando non soddisfano i criteri di abbonamento NetApp Keystone.

  Questo stato in genere implica che non viene applicata alcuna policy QoS all'oggetto e quindi non può essere gestita da NetApp Service Engine come parte del tuo abbonamento Keystone. È possibile modificare l'oggetto (tramite la penna di modifica) e assegnare un livello di servizio appropriato. In questo modo, lo stato dell'oggetto viene modificato in operativo.

- **Oggetti non standard.** forniti al di fuori del motore di servizio NetApp vengono importati con questo stato quando non soddisfano i criteri di abbonamento NetApp Keystone.

  Questo stato implica in genere che l'oggetto non sia in grado di gestire uno o più criteri da parte di NetApp Service Engine, come parte del tuo abbonamento Keystone. È possibile "inoltrare una richiesta di servizio" Per essere standardizzati e gestiti attraverso il portale NetApp Service Engine e resi operativi dal team di supporto.

- **Contattare il supporto.** questo stato si verifica quando l'attività di provisioning o modifica non viene completata completamente. Per gli elementi in questo stato, inoltrare una richiesta di supporto per risolvere il problema.
- **Operativo (per l'oggetto di origine di un backup).** i seguenti sono gli stati possibili:
  - With edit pen (with edit pen): Indica che l'oggetto di backup è operativo e funzionante.

- Senza penna di modifica: Indica che il backup è orfano, ovvero che la relazione di SnapMirror dell'oggetto di backup con il relativo volume di origine è interrotta o che il volume di origine è stato rimosso.

Job e indicatore di stato del job

Alcune attività di provisioning in NetApp Service Engine, come la creazione, la modifica o l'eliminazione di elementi di storage, potrebbero richiedere del tempo. Invece di essere eseguiti immediatamente (come per le attività sincrone), questi task vengono eseguiti in modo asincrono. Quando si avviano tali attività, NetApp Service Engine restituisce un record di lavoro. È possibile tracciare lo stato tramite l'icona a forma di campana nell'angolo in alto a destra che indica se l'attività inviata è stata completata correttamente. Lo stato del lavoro può anche essere monitorato attraverso le API. Per ulteriori informazioni, vedere "qui"

Colore dell'indicatore	Descrizione
Nero	Un'attività è attualmente in esecuzione.
Rosso	L'ultima attività non è stata completata.
Verde	L'ultima attività è stata completata correttamente.

Fare clic sull'indicatore di stato per visualizzare lo stato delle 10 attività più recenti.

Informazioni sul copyright

Copyright © 2023 NetApp, Inc. Tutti i diritti riservati. Stampato negli Stati Uniti d'America. Nessuna porzione di questo documento soggetta a copyright può essere riprodotta in qualsiasi formato o mezzo (grafico, elettronico o meccanico, inclusi fotocopie, registrazione, nastri o storage in un sistema elettronico) senza previo consenso scritto da parte del detentore del copyright.

Il software derivato dal materiale sottoposto a copyright di NetApp è soggetto alla seguente licenza e dichiarazione di non responsabilità:

IL PRESENTE SOFTWARE VIENE FORNITO DA NETAPP "COSÌ COM'È" E SENZA QUALSIVOGLIA TIPO DI GARANZIA IMPLICITA O ESPRESSA FRA CUI, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO, GARANZIE IMPLICITE DI COMMERCIABILITÀ E IDONEITÀ PER UNO SCOPO SPECIFICO, CHE VENGONO DECLINATE DAL PRESENTE DOCUMENTO. NETAPP NON VERRÀ CONSIDERATA RESPONSABILE IN ALCUN CASO PER QUALSIVOGLIA DANNO DIRETTO, INDIRETTO, ACCIDENTALE, SPECIALE, ESEMPLARE E CONSEQUENZIALE (COMPRESI, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO, PROCUREMENT O SOSTITUZIONE DI MERCI O SERVIZI, IMPOSSIBILITÀ DI UTILIZZO O PERDITA DI DATI O PROFITTI OPPURE INTERRUZIONE DELL'ATTIVITÀ AZIENDALE) CAUSATO IN QUALSIVOGLIA MODO O IN RELAZIONE A QUALUNQUE TEORIA DI RESPONSABILITÀ, SIA ESSA CONTRATTUALE, RIGOROSA O DOVUTA A INSOLVENZA (COMPRESA LA NEGLIGENZA O ALTRO) INSORTA IN QUALSIASI MODO ATTRAVERSO L'UTILIZZO DEL PRESENTE SOFTWARE ANCHE IN PRESENZA DI UN PREAVVISO CIRCA L'EVENTUALITÀ DI QUESTO TIPO DI DANNI.

NetApp si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento qualunque prodotto descritto nel presente documento senza fornire alcun preavviso. NetApp non si assume alcuna responsabilità circa l'utilizzo dei prodotti o materiali descritti nel presente documento, con l'eccezione di quanto concordato espressamente e per iscritto da NetApp. L'utilizzo o l'acquisto del presente prodotto non comporta il rilascio di una licenza nell'ambito di un qualche diritto di brevetto, marchio commerciale o altro diritto di proprietà intellettuale di NetApp.

Il prodotto descritto in questa guida può essere protetto da uno o più brevetti degli Stati Uniti, esteri o in attesa di approvazione.

LEGENDA PER I DIRITTI SOTTOPOSTI A LIMITAZIONE: l'utilizzo, la duplicazione o la divulgazione da parte degli enti governativi sono soggetti alle limitazioni indicate nel sottoparagrafo (b)(3) della clausola Rights in Technical Data and Computer Software del DFARS 252.227-7013 (FEB 2014) e FAR 52.227-19 (DIC 2007).

I dati contenuti nel presente documento riguardano un articolo commerciale (secondo la definizione data in FAR 2.101) e sono di proprietà di NetApp, Inc. Tutti i dati tecnici e il software NetApp forniti secondo i termini del presente Contratto sono articoli aventi natura commerciale, sviluppati con finanziamenti esclusivamente privati. Il governo statunitense ha una licenza irrevocabile limitata, non esclusiva, non trasferibile, non cedibile, mondiale, per l'utilizzo dei Dati esclusivamente in connessione con e a supporto di un contratto governativo statunitense in base al quale i Dati sono distribuiti. Con la sola esclusione di quanto indicato nel presente documento, i Dati non possono essere utilizzati, divulgati, riprodotti, modificati, visualizzati o mostrati senza la previa approvazione scritta di NetApp, Inc. I diritti di licenza del governo degli Stati Uniti per il Dipartimento della Difesa sono limitati ai diritti identificati nella clausola DFARS 252.227-7015(b) (FEB 2014).

Informazioni sul marchio commerciale

NETAPP, il logo NETAPP e i marchi elencati alla pagina http://www.netapp.com/TM sono marchi di NetApp, Inc. Gli altri nomi di aziende e prodotti potrebbero essere marchi dei rispettivi proprietari.