NetApp Service Engine API リファレンス』を参照してください

Keystone

NetApp
January 03, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/keystone/seapiref_authorization_and_authentication.html on January 03, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

NetApp Service Engine API の概要 1
許可と認証 2
NetApp Service Engine REST API 4
コンシューマ API 4
管理者 API 63

NetApp Service Engine API の概要

NetApp Service Engine には、サポート対象のストレージシステム上のストレージリソースを RESTful Web サービスインターフェイスを介して管理する一連の API が用意されており、サードパーティ製品との統合に役立ちます。GUI でサポートされるすべての機能を API でカバーしています。ネットアップは API ドキュメントを提供していますが、アプリケーションへの統合はお客様の責任で行ってください。

この『 NetApp Service Engine API リファレンスガイド』では、 API とサンプルコードについて説明します。このガイドに記載されている情報を使用して、 NetApp Service Engine の RESTful クライアントを作成できます。API は、 Representational State Transfer （ REST ）アーキテクチャスタイルに基づいています。

対象読者

このガイドは、 REST API を使用して NetApp Service Engine ソフトウェアと連携するアプリケーションを作成する開発者を対象としています。

ストレージプロバイダ、 NetApp ONTAP クラスタ、および管理 API を使用してストレージを管理する場合は、このガイドを参照してください。

NetApp Service Engine API アクセスおよびカテゴリ

REST API に直接アクセスするための URL の作成

REST API には、 Python 、 C# 、 C++ 、 JavaScript などのプログラミング言語を使用して直接アクセスできます。 など。REST API に「 https:// <hostname>/api' 」形式でアクセスするには、ホスト名または IP アドレスと URL を入力します。

コンシューマ API と管理者 API

このドキュメントでは、 API の説明を次の 2 つのセクションに分割しています。

- コンシューマ API
- 管理者 API

NetApp Service Engine の主な概念

NetApp Service Engine は、次の図に示すように、リージョンとゾーンの概念をサポートしています。リージョンはデータセンターまたはサイトを表し、ゾーンはリージョン内のストレージサブユニット（技術的にはデータセンター / サイト内のクラスタ）を表します。複数のゾーンでデータの可用性とデータ保護（ DP ）機能がサポートされます。

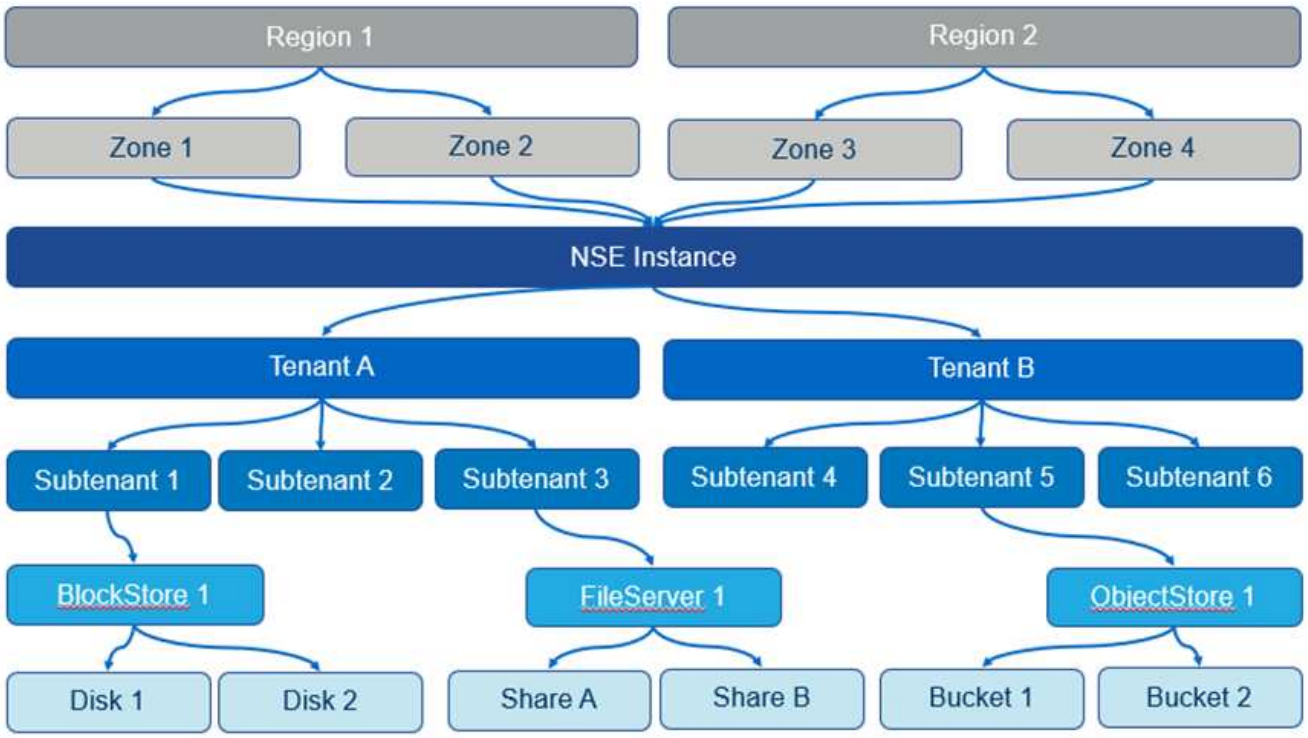

1 つの NetApp Service Engine インスタンスで 1 つ以上のテナントをサポートできます。NetApp Service Engine は、テナントおよびサブテナントの概念を、ストレージサービスを所有または管理する階層エンティティとして使用します。

テナントには、顧客、パートナー、または請求先のエンティティを指定できます。テナントは、 Flex サブスクリプションサービスへのサブスクリプション（または複数のサブスクリプション）を保持します。

サブテナントは、テナント内の完全なエンティティです。ショーバックやセキュリティ分離などに使用できます。

ストレージ項目はサブテナントごとに作成されます。各サブテナントは、そのサブテナントに適したタイプおよび番号の複数のストレージ項目を保持できます。

NetApp Service Engine は、次のタイプのストレージをサポートします。

- ブロックストアおよびディスクのブロックストレージ
- ファイルサーバとファイル共有内のファイルストレージ
- バケット内のオブジェクトストレージ

許可と認証

NetApp Service Engine REST API には、問題 HTTP 要求を実行できる任意の Web ブラウザまたはプログラミングプラットフォームを使用してアクセスできます。NetApp Service Engine は、基本的な HTTP 認証メカニズムに加えて、 Java Web Token （ JWT ）ベアラ認証をサポートしています。API を呼び出す前に、ユーザを認証する必要があります。

HTTP ステータスコード

API の実行時や問題のトラブルシューティング時には、 NetApp Service Engine API で使用されるさまざまな HTTP ステータスコードとエラーコードについて理解しておく必要があります。

次の表に、認証に関連するエラーコードを示します。

HTTP ステータスコード	ステータスコードタイトル	説明
200	わかりました	同期 API 呼び出しの実行に成功した場合に返されます。
201	作成済み	Active Directory の設定など、同期呼び出しによって新しいリソースが作成されたことを示します。
202.	承認済み	LUN やファイル共有の作成など、プロビジョニング機能の非同期呼び出しの実行が成功したときに返されます。
400	無効な要求です	入力検証に失敗したことを示します。ユーザは、要求の本文に有効なキーが含まれている場合など、入力を修正する必要があります。
401	不正な要求です	リソースを表示する権限がありません / 権限がありません。
403	禁止された要求です	アクセスしようとしていたリソースへのアクセスは禁止されています。
404	リソースが見つかりません	アクセスしようとしているリソースが見つかりません。
405	メソッドを使用できません	メソッドを使用できません
412	前提条件に失敗しました	前提条件が 1 つ以上満たされていません。
500	内部サーバエラー	内部サーバエラー。サーバから応答を取得できませんでした。この内部サーバエラーは、永続的な場合とそうでない場合があります。たとえば、 get または get all 処理を実行してこのエラーが表示された場合は、この処理を 5 回以上繰り返すことを推奨します。永続的なエラーの場合、引き続きステータスコード 500 が返されます。処理が成功すると、ステータスコード 200 が返されます。

API の使用に関する推奨事項

API を使用するときは、次の推奨される方法に従ってください。

- 有効な実行の場合は、すべての応答コンテンツタイプが次の形式であることを確認します。

```
application/json
```

- 配列値を更新するときは、値の文字列全体を更新する必要があります。配列に値を追加することはできません。既存の配列のみを置き換えることができます。
- フィルタ演算子のワイルドカード (*) とパイプ (`|') を組み合わせてオブジェクトを照会しないでください間違った数のオブジェクトが取得される可能性があります。

NetApp Service Engine REST API

ページ付け

多数の API 呼び出しが大量のレコードを返します。オフセット値と制限値を指定することにより ' レコード数を制限することができます

- * 返されるレコードの数を制限します。
- * オフセット。 * 最初のレコードを返す前にスキップするレコードの数。たとえば、 1 のオフセットは最初のレコードをスキップし、 2 番目のレコードから戻ります。

また、応答を並べ替えたり、並べ替えたりすることもできます。

- * Sort_by_. * 指定された属性を使用してレコードを並べ替えます。たとえば、作成日でソートするには、Created を指定します。
- *Order_By. * 昇順 (asc) または降順 (desc) の順序でレコードをオーダーします。

コンシューマ **API**

概要

このセクションでは、次のコンシューマ API について説明します。

- クラウドオーケストレーション API
- ブロックストレージ API
- ファイルサービス API
- オブジェクトストレージ API
- レポート用 API
- （利用者向け）管理 API

クラウドオーケストレーション **API**

クラウドオーケストレーション API NetApp Service Engine では、 Cloud Volume サービスを NetApp Service Engine に接続し、 NetApp Service Engine 内から連携させることができます。Cloud Volume サービスでは、 Azure NetApp Files （ ANF ）と Google

Cloud Platform （ GCP ）がサポートされます。

Cloud Volume サービスへのサブスクリプションは、 NetApp Service Engine の外部で管理されます。関連するクレデンシャルが NetApp Service Engine に提供され、クラウドサービスに接続できるようになります。

ここでは、の API について説明します。

- Cloud Volumes Service インスタンスの管理
- Azure NetApp Files アカウントの管理
- Azure NetApp Files 容量プールの管理
- Azure NetApp Files Volume の管理
- Google Cloud Volume の管理

Cloud Volumes Service インスタンス

次の表に示すメソッドを使用して、 Cloud Volumes Service インスタンスを取得および作成します。

HTTP メソッド	パス	説明
「 GET 」	「 /v2.1/cvs/instances 」というように設定します	すべての Cloud Volumes Service インスタンスを取得します。
「 POST 」	「 /v2.1/cvs/instances 」というように設定します	新しい Cloud Volumes Service インスタンスを作成します。
「 GET 」	`/v2.1/cvs/instances/{id}`	ID を使用して Cloud Volumes Service インスタンスを取得します。
「 GET 」	「 /v2.1/anf/accounts 」を参照してください	Azure NetApp Files アカウントを取得します。
「 POST 」	「 /v2.1/anf/accounts 」を参照してください	Azure NetApp Files アカウントを作成します
「 GET 」	`/v2.1/anf/accounts/{id}`	ID を使用して Azure NetApp Files アカウントを取得します。
「 GET 」	「 /v2.1/anf/pools 」を指定します	すべての容量プールを取得します。
「 POST 」	「 /v2.1/anf/pools 」	容量プールを作成
「 GET 」	`/v2.1/anf/pools/{id}`	ID を使用して Azure NetApp Files 容量プールを取得します。

Cloud Volumes Service インスタンスの属性

次の表に、 Cloud Volumes Service インスタンスの属性を示します。

属性	を入力します	説明
「 id` 」	文字列	Cloud Volumes Service インスタンスの一意の識別子。

属性	を入力します	説明
「 name 」	文字列	Cloud Volumes Service インスタンスの名前。
'cc_working _env'	文字列	Cloud Manager 内の作業環境名。
'cc_client_id	文字列	Auth0 サービス ID 。
'cc_refresh_ctoken	文字列	Auth0 更新トークン。
cc_account_id	文字列	Cloud Central アカウント ID 。
cc_account_name	文字列	Cloud Central アカウント名。
'cc_credentials_id	文字列	Cloud Centra 作業環境の ID 。
「 azure_client_id 」です	文字列	アプリケーション（クライアント） ID 。Cloud Manager が Azure Active Directory での認証に使用する Active Directory サービスプリンシパルの ID 。
「 azure_client_secret 」というプロンプトが表示されます	文字列	サービスプリンシパルアプリケーションのクライアントシークレットの値。
「 azure_ttenant_id 」です	文字列	Azure Active Directory の ID 。これはテナント ID とも呼ばれます。
「 azure_subscription_id 」です	文字列	Azure Active Directory サブスクリプション ID 。
'ubtenant_id	文字列	サブテナント ID 。
「 tags 」		キーと値のペア。

Cloud Volumes Service インスタンスを取得します

HTTP メソッド	パス	説明	パスパラメータ
「 GET 」	「 /v2.1/cvs/instances 」というように設定します	Cloud Volumes Service インスタンスを取得します。	`tenant_id` :(オプション) 指定したテナントに属する Cloud Volumes Service インスタンスを返しますも参照してください "共通ページ付け" パラメータ

要求本文に必要なパラメータ：「なし」

ID を使用して **Cloud Volumes Service** インスタンスを取得します

次の表に示すメソッドを使用して、 Cloud Volumes Service インスタンスを識別子で取得します。

HTTP メソッド	パス	説明	パラメータ
「 GET 」	`/v2.1/cvs/instances/{id}`	ID を使用して Cloud Volumes Service インスタンスを取得します。	id(string) ： Cloud Volumes Service インスタンスの一意の識別子。

要求本文の必須属性 : 「なし」

Cloud Volumes Service インスタンスを作成します

次の表に示すメソッドを使用して、新しい Cloud Volumes Service インスタンスを作成します。

HTTP メソッド	パス	説明	パラメータ
「 POST 」	「 /v2.1/cvs/instances 」というように設定します	Cloud Volumes Service インスタンスを作成します。	なし

必要な要求本文の属性： name 、 cc_working _env 、 cc_client_id 、 cc_refresh_ctoken 、 cc_account_id 、 cc_account_name 、 azure_client_id 、 azure_client_secret 、 azure-tenant_id 、 azure_subscription_id 、 Subtenant _id

- 要求本文の例： *

```
{
  "name": "instance1",
  "cc_working_env": "my-working-env",
  "cc_client_id": "Mu0V1ywgYteI6w1MbD15fKfVIUrNXGWC",
  "cc_refresh_token": "y1tMw3lNzE8JL9jtiE29oSRxOAzYu0cdnwS_2XhjQBr9G",
  "cc_account_id": "account-335jdf32",
  "cc_account_name": "my-account-name",
  "cc_credentials_id": "d336c449-aeb8-4bb3-af28-5b886c40dd00",
  "azure_client_id": "53ba6f2b-6d52-4f5c-8ae0-7adc20808854",
  "azure_client_secret": "NMubGVcDqkwwGnCs6fa01tqlkTisfUd4pBBYgcxxx=",
  "azure_tenant_id": "53ba6f2b-6d52-4f5c-8ae0-7adc20808854",
  "azure_subscription_id": "1933a261-d141-4c68-9d6c-13b607790910",
  "subtenant_id": "5d2fb0fb4f47df00015274e3",
  "tags": {
    "key1": "Value 1",
    "key2": "Value 2",
    "key3": "Value 3",
    "keyN": "Value N"
  }
}
```

Cloud Volumes Service インスタンスのタグを管理します

次の表に示すメソッドを使用して、指定した Cloud Volumes Service インスタンスのタグを指定します。

HTTP メソッド	パス	説明	パラメータ
「 POST 」	`/v2.1/cvs/instances/{id}/tags'	Cloud Volumes Service インスタンスのタグを管理します。	id(string) `` : Cloud Volumes Service インスタンスの一意の識別子。

要求の本文属性 : キーと値のペア

- 要求本文の例： *

```
{
  "env": "test"
}
```

Azure NetApp Files アカウント

Azure NetApp Files アカウント属性

次の表に、 Azure NetApp Files アカウントの属性を示します。

属性	を入力します	説明
「 id` 」	文字列	Azure NetApp Files アカウントの一意の識別子。
「 name 」	文字列	Azure NetApp Files アカウントの名前。
「 resource_group 」を参照してください	文字列	Azure リソースグループ。
「ロケーション」	文字列	Azure の場所（リージョン / ゾーン）。
'cvs_instance_id	文字列	Cloud Volumes Service インスタンスの識別子。
「 tags 」	–	キーと値のペア。

Azure NetApp Files アカウントを取得します

HTTP メソッド	パス	説明	パスパラメータ
「 GET 」	「 /v2.1/anf/accounts 」を参照してください	Azure NetApp Files アカウントを取得します。	'ubtenant_id ：（必須）Azure NetApp Files アカウントが属しているサブテナント ID`tenant_id :`(オプション) は ' 指定したテナントに属する Azure NetApp Files アカウントを返しますも参照してください "共通ページ付け" パラメータ

要求本文に必要なパラメータ：「なし」

Azure NetApp Files アカウントを名前で取得します

次の表に示すメソッドを使用して、 Azure NetApp Files アカウントを名前別に取得します。

HTTP メソッド	パス	説明	パラメータ
「 GET 」	`/v2.1/anf/accounts/{name}`	名前を指定して Azure NetApp Files アカウントを取得します。	`name (string) ：` (必須) Azure NetApp Files アカウントの名前。「 ubtenant_id （文字列）：」（必須） Azure NetApp Files アカウントが属しているサブテナント ID です。

要求本文の必須属性：「なし」

Azure NetApp Files アカウントを作成します

次の表に示すメソッドを使用して、新しい Azure NetApp Files アカウントを作成します。

HTTP メソッド	パス	説明	パラメータ
「 POST 」	「 /v2.1/anf/accounts 」を参照してください	新しい Azure NetApp Files アカウントを作成します。	なし

要求される本文属性 : 'name’resource_group’location’cvs_instance_id

- 要求本文の例： *

```
{
  "name": "string",
  "resource_group": "string",
  "location": "string",
  "cvs_instance_id": "5d2fb0fb4f47df00015274e3",
  "tags": {
    "key1": "Value 1",
    "key2": "Value 2",
    "key3": "Value 3",
    "keyN": "Value N"
  }
}
```

Azure NetApp Files の容量プール

容量プールの属性

次の表に、容量プールの属性を示します。

属性	を入力します	説明
「 id` 」	文字列	容量プールの一意の識別子。
「 name 」	文字列	容量プールの名前。
「 resource_group 」を参照してください	文字列	Azure リソースグループ。
「ロケーション」	文字列	Azure の場所（リージョン / ゾーン）。
「 size 」	整数	容量プールのサイズ（ TB ）。
「サービスレベル」	文字列	適用可能なサービスレベル名： Ultra 、 Premium 、または Standard 。
'anf_account_name'	文字列	Azure NetApp Files アカウントインスタンスの識別子。
'ubtenant_id	文字列	サブテナント ID 。
「 tags 」	–	キーと値のペア。

容量プールを取得します

HTTP メソッド	パス	説明	パスパラメータ
「 GET 」	「 /v2.1/anf/pools 」を指定します	容量プールを取得します。	'ubtenant_id ： '(Mandatory) ANF アカウントが属するサブテナント ID`tenant_id :`(オプション) 指定したテナントに属する容量プールを返しますも参照してください "共通ページ付け" パラメータ

要求本文に必要なパラメータ：「なし」

- 要求本文の例： *

```
none
```

名前を使用して容量プールを取得します

次の表に示すメソッドを使用して、名前別に容量プールを取得します。

HTTP メソッド	パス	説明	パラメータ
「 GET 」	`/v2.1/anf/pools/{name}`	名前を指定して容量プールを取得します。	`name (string) ： ` (必須) 容量プールの一意の名前。'ubtenant_id （文字列）： '(必須) 容量プールが属しているサブテナント ID

要求本文の必須属性 : 「なし」

容量プールを作成

次の表に示す方法を使用して、新しい容量プールを作成します。

HTTP メソッド	パス	説明	パラメータ
「 POST 」	「 /v2.1/anf/pools 」を指定します	容量プールを作成	なし

要求本文の必須属性 : 'name’resource_group’location’size’SERVICE_LEVEL_', ANF アカウント名、サブテナント ID

- 要求本文の例： *

```
{
  "name": "string",
  "resource_group": "string",
  "location": "string",
  "size": 10,
  "service_level": "Standard",
  "anf_account_name": "myaccount",
  "subtenant_id": "5d2fb0fb4f47df00015274e3",
  "tags": {
    "key1": "Value 1",
    "key2": "Value 2",
    "key3": "Value 3",
    "keyN": "Value N"
  }
}
```

容量プールのサイズを変更します

次の表に示す方法を使用して、容量プールのサイズを変更します。

HTTP メソッド	パス	説明	パラメータ
「 PUT 」	`/v2.1/anf/pools/{name}`	容量プールのサイズを変更します。	'name (string) ： 'Mandatory ：容量プールの一意の名前

要求本文の必須属性 : 'name’resource_group’location’anf_account_name’size' SERVICE_LEVEL 、 Subtenant _id です

- 要求本文の例： *

```
{
  "name": "myaccount",
  "resource_group": "string",
  "location": "string",
  "anf_account_name": "myaccount",
  "size": 4,
  "service_level": "Standard",
  "subtenant_id": "5d2fb0fb4f47df00015274e3",
  "tags": {
    "key1": "Value 1",
    "key2": "Value 2",
    "key3": "Value 3",
    "keyN": "Value N"
  }
}
```

Azure NetApp Files ボリューム

Azure NetApp Files ボリューム属性

次の表に、 Azure NetApp Files ボリュームの属性を示します。

属性	を入力します	説明
「 id` 」	文字列	Azure NetApp Files ボリュームの一意の識別子。
「 name 」	文字列	Azure NetApp Files ボリュームの名前。
「 resource_group 」を参照してください	文字列	Azure リソースグループ。
'ubtenant_id	文字列	サブテナント ID 。
'anf_account_name'	文字列	Azure NetApp Files アカウント名。
'anf_pool_name	文字列	Azure NetApp Files プール名。
「ロケーション」	文字列	Azure の場所（リージョン / ゾーン）。

属性	を入力します	説明
「 file_path 」	文字列	作成トークンまたはファイルパス。ボリュームにアクセスするための一意のファイルパス。
'QUOTA_size'	整数	GiB 単位で許可される最大ストレージクォータ。
'ubNetID'	文字列	委任されたサブネットの Azure リソース URL 。Microsoft の NetApp またはボリュームの委譲が必要です。
「 tags 」	–	キーと値のペア。

Azure NetApp Files ボリュームを取得します

次の表に示すメソッドを使用して、 Azure NetApp Files ボリュームを取得します。「 tenant_id 」を指定すると、そのテナントに属するアカウントだけが返されます。

HTTP メソッド	パス	説明	パスパラメータ
「 GET 」	「 /v2.1/anf/volumes 」	Azure NetApp Files ボリュームを取得します。	「 ubtenant_id 」（必須）ANF ボリュームが属しているサブテナント ID です。tenant_id ：（任意）指定したテナントに属する ANF ボリュームを返します。も参照してください "共通ページ付け" パラメータ

要求本文に必要なパラメータ：「なし」。

名前を使用して **Azure NetApp Files** ボリュームを取得します

次の表に示すメソッドを使用して、 Azure NetApp Files ボリュームを名前別に取得します。

HTTP メソッド	パス	説明	パラメータ
「 GET 」	`/v2.1/anf/volumes/{name}`	名前を指定して Azure NetApp Files ボリュームを取得します。	'name (string) ：'Mandatory ： Azure NetApp Files ボリュームの一意の名前'ubtenant_id ：（文字列）必須。Azure NetApp Files ボリュームが属しているサブテナント ID 。

要求本文の必須属性：「なし」

- 要求本文の例： *

```
none
```

Azure NetApp Files ボリュームを作成します

次の表に示す方法を使用して、新しい Azure NetApp Files ボリュームを作成します。

HTTP メソッド	パス	説明	パラメータ
「 POST 」	「 /v2.1/anf/volumes 」	Azure NetApp Files ボリュームを作成します	なし

必要な要求本文の属性： 'name’resource_group’Subtenant _id ' anf_account_name ' anf_pool_name ' virtual_network 、 location 、 file_path 、 QUOTA_SIZE 、 subNetID

- 要求本文の例： *

```
{
  "name": "myVolume",
  "resource_group": "string",
  "subtenant_id": "5d2fb0fb4f47df00015274e3",
  "anf_account_name": "myaccount",
  "anf_pool_name": "myaccount",
  "virtual_network": "anf-vnet",
  "location": "string",
  "file_path": "myVolume",
  "quota_size": 100,
  "subNetId": "string",
  "protocol_types": [
    "string"
  ],
  "tags": {
    "key1": "Value 1",
    "key2": "Value 2",
    "key3": "Value 3",
    "keyN": "Value N"
  }
}
```

Cloud Volumes Service for Google Cloud の管理

クラウド・オーケストレーション・カテゴリーの「 /v2.1/GCP/VOLUMES 」 API を使用すると、 Google Cloud インスタンスの Cloud Volume を管理できます。この API を実行する前に、サブテナントに対して Google Cloud Platform （ GCP ）サブスクリプションの Cloud Volumes Service アカウントが有効になっていることを確認してください。

HTTP 動詞	パス	説明	必須パラメータ / 要求本文
「 GET 」	「 /v2.1/GCP/volumes 」	GET メソッドを使用すると、サブテナントの Cloud Volumes Service サブスクリプション用に作成されたすべての Google Cloud Volume の詳細を取得できます。	offset ：結果セットの収集を開始する前にスキップする項目の数。`limit` ：返される項目の数。「 ubtenant_id 」： Google Cloud にサブスクライブされているサブテナントの ID 。`re Gion`: 加入したサービスの地域。
「 GET 」	`/v2.1/GCP/volumes/{id}`	このメソッドを使用して、サブテナントの Cloud Volumes Service サブスクリプション用に作成された特定の Google Cloud ボリュームの詳細を取得できます。	`id` ： GCP ボリュームの ID 。「 ubtenant_id 」： Google Cloud にサブスクライブされているサブテナントの ID 。`re Gion`: 加入したサービスの地域。
「 POST 」	「 /v2.1/GCP/volumes 」	サブテナント用の GCP ボリュームを作成します。要求の本文に値を追加して、指定したパラメータでボリュームを作成します。	`{" サブテナント _id" ： "<ID> " 、 "name" ： "<Volume_name> " 、 "region" ： "<region>" 、 "zone>" ： "<zone>" 、 "creation_token" ： "<token>" 、 "allowed_clients" ： "<IP address of the clients allowed to access GCP>" 、 "network" ： "GCP サブスクライブサービスに入力されたネットワークの詳細 >" 、 "protocol_types" ： [<<NFSv3 のような接続のプロトコル、 "QUOTA_GIB" ： <volume quota in bytes> 、 "SERVICE_LEVEL of Service"> レベルなどの "types"

HTTP 動詞	パス	説明	必須パラメータ / 要求本文
PUT	`/v2.1/GCP/volumes/{id}`	サブテナント用にすでに作成されている GCP ボリュームを変更します。変更するボリュームのボリューム ID と変更するパラメータの値を要求の本文に追加します。	"{" サブテナント _id" ： "<ID> " 、 "name" ： "<volume_name>" 、 "region>" ： "zone>" 、 "allowed_clients" ： "<IP アドレス of the clients allowed to access GCP>" 、 "QUOTA_GIB" ： <volume_group>" 、 "service.groups" ： <protocols' <protocols' <protocol> などの標準の "service" レベル <groups" 、 "types"
削除	`/v2.1/GCP/volumes/{id}`	このメソッドを使用して、サブテナントの Cloud Volumes Service サブスクリプション用に作成された特定の Google Cloud ボリュームを削除できます。	`id` ： GCP ボリュームの ID 。「 ubtenant_id 」： Cloud Volumes Service for Google Cloud にサブスクライブされているサブテナントの ID 。`re Gion`: 加入したサービスの地域。

ブロックストレージ API

ブロックストレージ API を使用して、ブロックストレージを表示および管理できます。

ディスクを作成する前に、ブロックストアを作成する必要があります。ディスクを作成するときは、ホストグループを作成するか、既存のホストグループを選択してディスクにアクセスする必要があります。詳細については、を参照してください "ブロックストレージの操作"。

ブロックストア

ブロックストア API を使用して、ブロックストアを取得および管理できます。

HTTP 動詞	パス	説明	必須パラメータ / 要求本文
「 GET 」	「 /v2.1/blockstores 」と入力します	すべてのブロックストアの詳細を取得できます。ブロックストア ID 、 IP アドレス、リージョン、ゾーン、サブネット ID など、ブロックストアの詳細を取得します。 タグを使用できます。	offset ：結果セットの収集を開始する前にスキップする項目の数。`limit` ：返される項目の数。
「 GET 」	`/v2.1/blockstores/{id}`	特定のブロックストアの詳細を取得できます。入力した ID に基づいて、 IP アドレス、リージョン、ゾーン、サブネット ID 、タグなどのブロックストアの詳細を取得します。	id` ：ブロックストアの ID 。

HTTP 動詞	パス	説明	必須パラメータ / 要求本文
「 POST 」	「 /v2.1/blockstores 」と入力します	ブロックストアを作成できます。要求の本文に値を追加して、サービスプロトコル、サブテナント ID 、ゾーン、サブネット ID 、タグなど、指定したパラメータでブロックストアを作成します。	「 ubtenant_id 」：サブテナントの ID 。'zone' ：ゾーンの名前。'ubnet_id ' ：サブネットの ID
「 POST 」	`/v2.1/blockstores/{id}/`tags	ブロックストアのタグは、作成または置換できます。ブロックストアの ID とタグの値を要求の本文に「 key ： value pair 」の形式で追加します。	id` ：ブロックストアの ID 。
「 PUT 」	`/v2.1/blockstores/{id}`	任意のブロックストアを ID に基づいて変更できます。ブロックストアの ID 、およびゾーン、サービスプロトコル、タグなどの変更する値を要求の本文に追加します。	id` ：ブロックストアの ID 。
「削除」	`/v2.1/blockstores/{id}`	任意のブロックストアを ID で削除できます。	id` ：ブロックストアの ID 。

ブロックストアを削除する前に、マッピングされているすべてのディスクを削除する必要があります。

ディスク

ディスク API を使用して、ディスクを取得および管理できます。

HTTP 動詞	パス	説明	必須パラメータ / 要求本文
「 GET 」	「 /v2.1/disks 」	すべてのディスクの詳細を取得できます。ブロックストア ID 、名前、ディスクパス、プロトコル、 Snapshot ポリシーなど、ディスクの詳細を取得します。 タグを使用できます。	offset ：結果セットの収集を開始する前にスキップする項目の数。`limit` ：返される項目の数。
「 GET 」	`/v2.1/disks/{id}`	特定のディスクの詳細を取得できます。ブロックストア ID 、名前、ディスクパス、プロトコル、 Snapshot ポリシーなど、ディスクの詳細を取得します。 入力した ID に基づいてタグを作成します。	id` ：ディスクの ID 。

HTTP 動詞	パス	説明	必須パラメータ / 要求本文
「 POST 」	「 /v2.1/disks 」	ディスクを作成できます。要求の本文に値を追加して、サブテナント ID 、ゾーン、名前、ディスクパス、 Snapshot ポリシー、 バックアップポリシーおよびタグ。	「 ubtenant_id 」：サブテナントの ID 。'zone' ：ゾーンの名前。`name` ：ディスクの名前。「 disk_path 」：ディスクのパス。'protocol' ：ブロック・デバイスのアクセスに使用されるストレージ・プロトコルos_type ：ホスト・オペレーティング・システムのタイプ「 hostgroup_dmappings 」：ホストグループマッピング。「 service_level 」： Standard 、 Premium 、 Premium-Tiering 、 Extreme 、 Extreme のいずれかのサービスレベル名を指定できます。[ize_GB] ：ディスクのサイズ（ GB 単位）。
「 POST 」	「 /v2.1/disks/{id}/s `Snapshot/{name}` 」	ディスクのスナップショットを作成できます。	id` ：ディスクの ID 。`name` ：スナップショットの名前。
「 POST 」	`/v2.1/disks/{id}/`tags`	ディスクのタグは、作成または置換できます。ディスクの ID とタグの値を要求の本文に「 key ： value pair 」の形式で追加します。	id` ：ディスクの ID 。
「 PUT 」	`/v2.1/disks/{id}`	任意のディスクを ID に基づいて変更できます。ディスクの ID 、および名前、サービスレベル、 Snapshot ポリシー、バックアップポリシー、タグなど、変更する値を要求の本文に追加します。	id` ：ディスクの ID 。「 hostgroup_dmappings 」：ホストグループマッピング。
「削除」	`/v2.1/disks/{id}`	任意のディスクを ID で削除できます。	id` ：ディスクの ID 。
「削除」	「 /v2.1/disks/{id}/s `Snapshot/{name}` 」	ディスクの Snapshot は、ディスクの ID および Snapshot 名で削除できます。	id` ：ディスクの ID 。`name` ：スナップショットの名前。

ホストグループ

ディスクへのアクセス制御はホストグループで管理されます。ホストグループ API を使用して、ホストグループを取得および管理できます。

HTTP 動詞	パス	説明	必須パラメータ / 要求本文
「 GET 」	「 /v2.1/hostgroups 」と入力します	すべてのホストグループの詳細を取得できます。名前、サブテナントの詳細、テナントの詳細、ゾーン、 プロトコル、イニシエータ、ホストグループを使用するディスク、およびタグ。	offset ：結果セットの収集を開始する前にスキップする項目の数。`limit` ：返される項目の数。
「 GET 」	`/v2.1/hostgroups/{id}`	特定のホストグループの詳細を取得できます。ホストグループの名前、サブテナントの詳細、テナントの詳細、ゾーン、 入力した ID に基づいて、プロトコル、イニシエータ、ホストグループを使用するディスク、およびタグ。	`id` ：ホストグループの ID 。
「 POST 」	「 /v2.1/hostgroups 」と入力します	ホストグループを作成することができます。要求の本文に値を追加して、名前、サブテナント ID 、ゾーン、プロトコル、 イニシエータ、およびタグ	`name` ：ホストグループの名前。「 ubtenant_id 」：サブテナントの ID 。'zone' ：ゾーンの名前。'protocol' ：ブロック・デバイスのアクセスに使用されるストレージ・プロトコルos_type ：ホスト・オペレーティング・システムのタイプ
「 POST 」	`/v2.1/hostgroups/{id}/`tags`	ホストグループのタグは、作成または置換できます。ホストグループの ID とタグの値を要求の本文に「 key ： value pair 」の形式で追加します。	`id` ：ホストグループの ID 。
「削除」	`/v2.1/hostgroups/{id}`	すべてのホストグループを ID で削除できます。	`id` ：ホストグループの ID 。

ホストグループ内のイニシエータ

Host Groups API を使用して、ホストグループにマッピングされているイニシエータを取得および管理できます。

HTTP 動詞	パス	説明	必須パラメータ / 要求本文
「 GET 」	`/v2.1/hostgroups/{id}/`initiators	すべてのイニシエータの詳細を取得できます。イニシエータとそのエイリアスを取得します。	`id` ：ホストグループの ID 。
「 GET 」	`/v2.1/hostgroups/{id}/`initiators/{alias}`	特定のイニシエータの詳細を取得できます。入力した ID とエイリアスに基づいてイニシエータを取得します。	`id` ：ホストグループの ID 。'alias' ：イニシエータのエイリアス名

HTTP 動詞	パス	説明	必須パラメータ / 要求本文
「 POST 」	`/v2.1/hostgroups/{id}/`initiators	ホストグループのイニシエータを作成できます。ホストグループのイニシエータを作成するには、要求の本文にイニシエータとそのエイリアスの値を追加します。	`id` ：ホストグループの ID 。'alias' ：イニシエータのエイリアス名イニシエータ：イニシエータ（ iSCSI Qualified Name または FC WWPN ）
「 PATCH 」	`/v2.1/hostgroups/{id}/`initiators/{alias}	イニシエータを変更できます。要求の本文に新しいイニシエータを追加します。	`id` ：ホストグループの ID 。'alias' ：イニシエータのエイリアス名イニシエータ : イニシエータ (iSCSI 修飾名または FC WWN)
「削除」	`/v2.1/hostgroups/{id}/`initiators/{alias}	イニシエータは、ホストグループの ID とイニシエータのエイリアスで削除できます。	`id` ：ホストグループの ID 。'alias' ：イニシエータのエイリアス名

ホストグループにイニシエータを追加するときは、イニシエータがホストグループのプロトコルと一致している必要があります。iSCSI プロトコルを使用するホストグループには IQN を、FC プロトコルを使用するホストグループには WWPN を使用する必要があります。

ホストグループからイニシエータを削除すると、ホストグループのマッピング先のすべてのディスクが対象になります。

ファイルサービス **API**

ファイルサービス API を使用して、ファイルサーバとファイル共有を表示および管理できます。

ファイル共有を作成する前に、ファイルサーバを作成してホストする必要があります。

ファイルサーバ **API**

ファイルサーバ API を使用して、ファイルサーバを表示および管理できます。ファイルサーバの詳細については、を参照してください "ファイルサーバを作成します"。

HTTP 動詞	パス	説明	必須パラメータ / 要求本文
「 GET 」	/v2.1/fileservers	すべてのファイルサーバの詳細を取得できます。ファイルサーバ ID 、名前、リージョン、ゾーン、テナント、 タグを使用できます。	offset ：結果セットの収集を開始する前にスキップする項目の数。`limit` ：返される項目の数。

HTTP 動詞	パス	説明	必須パラメータ / 要求本文
「 GET 」	`/v2.1/filesServers/{id}`	特定のファイルサーバの詳細を取得できます。ファイルサーバの名前、リージョン、ゾーン、テナントなどの詳細を取得します。 入力した ID に基づいてタグを作成します。	id` ：ファイルサーバの ID 。
「 POST 」	/v2.1/fileservers	ファイルサーバを作成できます。要求の本文に値を追加して、名前、サブテナント ID 、ゾーン、サブネット ID など、指定したパラメータでファイルサーバを作成します。	`name` ：ファイルサーバの名前。「 ubtenant_id 」：サブテナントの ID 。'zone' ：ゾーンの名前。'ubnet_id ' ：サブネットの ID
「 POST 」	'/v2.1/filesServers/{id}/`tags'	ファイルサーバのタグを作成または置換できます。ファイルサーバの ID とタグの値を要求の本文に「 key:value pair 」の形式で追加します。	id` ：ファイルサーバの ID 。
「 PUT 」	`/v2.1/filesServers/{id}`	任意のファイルサーバを ID に基づいて変更できます。ファイルサーバの ID 、および名前、プロトコル、ゾーン、リージョン、タグなど、要求の本文で変更する値を追加します。	id` ：ファイルサーバの ID 。
「削除」	`/v2.1/filesServers/{id}`	任意のファイルサーバを ID で削除できます。	id` ：ファイルサーバの ID 。

ファイルサーバを削除する前に、そのサーバにマッピングされているファイル共有をすべて削除する必要があります。

CIFS 対応のファイルサーバを削除しても、 Active Directory コンピュータオブジェクトは削除されません。Active Directory 管理者に、削除したファイルサーバのコンピュータオブジェクトを手動で Active Directory から削除するよう依頼します。

ファイル共有 **API**

ファイル共有 API を使用して、ファイル共有を表示および管理できます。ファイル共有の詳細については、を参照してください "ファイル共有を作成します"。

HTTP 動詞	パス	説明	必須パラメータ / 要求本文
「 GET 」	`/v2.1/fileshares`	すべてのファイル共有の詳細を取得できます。ID 、名前、 Snapshot ポリシー、プロトコルなどのファイル共有の詳細を取得します。 ファイルサーバの IP タグとタグ	offset ：結果セットの収集を開始する前にスキップする項目の数。`limit` ：返される項目の数。
「 GET 」	`/v2.1/fileshares/{id}`	特定のファイル共有の詳細を取得できます。ID 、名前、 Snapshot ポリシー、プロトコル、ファイルサーバの IP など、ファイル共有の詳細を取得します。 入力した ID に基づいてタグを作成します。	id` ：ファイル共有の ID 。

HTTP 動詞	パス	説明	必須パラメータ / 要求本文
「 POST 」	/v2.1/fileshares	ファイル共有を作成できます。要求の本文に値を追加して、 ID 、名前、 Snapshot ポリシー、プロトコル、 ファイルサーバの IP タグとタグ	name ：ファイル共有の名前。「 hare_path 」：ファイル共有のパス。fileserver_id ： ファイルサーバの ID 。'size_GB' ：ファイル共有のサイズ（ GB 単位）「 service_level 」： Standard 、 Premium 、 Premium-Tiering 、 Extreme 、 Extreme のいずれかのサービスレベル名を指定できます。'protocol' ：ファイル共有へのアクセスに使用されるプロトコル（ NFS 、 CIFS 、またはマルチプロトコル）「 security_style 」：セキュリティ形式（ UNIX または NTFS ）。「 export_policy ：ファイル共有のエクスポートポリシー。
「 POST 」	/v2.1/fileshares/{id}/```Snapshot/{name}	ファイル共有の Snapshot を作成できます。	id` ：ファイル共有の ID 。name ：スナップショットの名前。
「 POST 」	/v2.1/fileshares/{id}/`tags	ファイル共有のタグは、作成または置換できます。ファイル共有の ID とタグの値を、要求の本文に「 key ： value pair 」の形式で追加します。	id` ：ファイル共有の ID 。
「 PUT 」	/v2.1/fileshares/{id}	任意のファイル共有を ID に基づいて変更できます。名前、プロトコル、 Snapshot ポリシー、バックアップポリシー、タグなど、ファイルサーバの ID と変更する値を要求の本文に追加します。	id` ：ファイル共有の ID 。name ：ファイル共有の名前。'size_GB' ：ファイル共有のサイズ（ GB 単位）「 service_level 」： Standard 、 Premium 、 Premium-Tiering 、 Extreme 、 Extreme のいずれかのサービスレベル名を指定できます。'protocol' ：ファイル共有へのアクセスに使用されるプロトコル（ NFS 、 CIFS 、またはマルチプロトコル）「 export_policy` ：ファイル共有のエクスポートポリシー。

HTTP 動詞	パス	説明	必須パラメータ / 要求本文
「削除」	`/v2.1/fileshares/{id}`	任意のファイル共有を ID で削除できます。	id` ：ファイル共有の ID 。
「削除」	`/v2.1/fileshares/{id}/```Snapshot/{name}`	ファイル共有の ID および Snapshot 名に基づいて、ファイル共有の任意の Snapshot を削除できます。	id` ：ファイル共有の ID 。`name` ：スナップショットの名前。

CIFS 共有の場合、共有パスの末尾に「 $ 」文字を追加すると、「 pathtomyiddenshare$ 」のように非表示の共有になります。

オブジェクトストレージ API

このセクションでは、オブジェクトストレージ、オブジェクトストレージユーザ、およびオブジェクトストレージグループを管理するための API を提供します。

オブジェクトストレージのワークフローは次のタスクで構成されます。

- オブジェクトストレージアカウントを作成する。
- オブジェクトストレージグループを作成する。
- オブジェクトストレージユーザを作成する。
- ユーザの S3 キーを作成します。

オブジェクトストレージグループ

次の表に示すメソッドを使用して、オブジェクトストレージグループを読み出し、作成、または変更します。

HTTP メソッド	パス	説明
「 GET 」	「 /v2.1/objectiam/groups 」	オブジェクトストレージグループを読み出します。
「 GET 」	`/v2.1/objectiam/groups/{id}`	ID を使用してオブジェクトストレージグループを読み出します。
「 POST 」	「 /v2.1/objectiam/groups 」	オブジェクトストレージの ID アクセス管理グループを作成します。
「 PUT 」	`/v2.1/objectiam/groups/{id}`	ID で識別されるオブジェクトストレージグループを変更します。
「削除」	`/v2.1/objectiam/groups/{id}`	ID で識別されているオブジェクトストレージグループを削除します。

オブジェクトストレージグループの属性

次の表に、オブジェクトストレージの属性を示します。

属性	を入力します	説明
「 id` 」	文字列	オブジェクトストレージグループの一意の識別子。
「 name 」	文字列	オブジェクトストレージグループの名前。
「テナント」	文字列	グループが属するサブテナントの名前。
'ubtenant_id	文字列	グループが属しているサブテナントの識別子。
「テナント」	文字列	グループが属するテナントの名前。
「 tenant_id 」	文字列	グループが属するテナントの識別子。
'3_policy		以下に示す S3 ポリシー： `"s3_policy": { "Statement": [ { "Effect": "Allow", "Action": "s3:*", "Resource": "arn:aws:s3:::*" } ] }`

オブジェクトストレージグループを読み出します

次の表に示すメソッドを使用して、すべてのオブジェクトストレージグループまたは一部のオブジェクトストレージグループを取得します。「 ubtenant_id 」を指定すると、そのサブテナントに属するオブジェクトストレージグループのみが返されます。

HTTP メソッド	パス	説明	パラメータ
「 GET 」	「 /v2.1/objectiam/groups 」	すべてのオブジェクトストレージグループを読み出します。必要に応じて、サブテナント ID を指定して、サブテナントに関連付けられているオブジェクトストレージグループのみを取得します。	「 ubtenant_id （文字列）」： ID およびアクセス管理（ IAM ）ユーザ / グループに関連付けられたサブテナント ID 。「 offset 」および「 limit 」 - を参照してください "共通ページ付け"

要求本文の必須属性：「なし」

- 要求本文の例： *

```
none
```

- 応答本文の例： *

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 1 record.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "total_records": 1,
    "sort_by": "created",
    "order_by": "desc",
    "offset": 0,
    "limit": 20,
    "records": [
      {
        "id": "5eb1eff8bc5c0300011c989c",
        "name": "MyGroup",
        "tenant_id": "5e7c3af7aab46c00014ce877",
        "tenant": "MyTenant",
        "subtenant_id": "5e7c3af8aab46c00014ce878",
        "subtenant": "MySubtenant",
        "s3_policy": {
          "Statement": [
            {
              "Action": [
                "s3:*"
              ],
              "Effect": "Allow",
              "Resource": "arn:aws:s3:::*"
            }
          ]
        }
      }
    ]
```


ID を使用してオブジェクトストレージグループを読み出します

次の表に示すメソッドを使用して、 ID 別にオブジェクトストレージグループを取得します。

HTTP メソッド	パス	説明	パラメータ
「 GET 」	`/v2.1/objectiam/groups/{id}`	ID を使用してオブジェクトストレージグループを読み出します。	`id (string) ` ：オブジェクトストレージグループの一意の識別子。

要求本文の必須属性 :「なし」

- 要求本文の例： *

```
none
```

- 応答本文の例： *


```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 1 record.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5eb1eff8bc5c0300011c989c",
        "name": "MyGroup",
        "tenant_id": "5e7c3af7aab46c00014ce877",
        "tenant": "MyTenant",
        "subtenant_id": "5e7c3af8aab46c00014ce878",
        "subtenant": "MySubtenant",
        "s3_policy": {
          "Statement": [
            {
              "Action": [
                "s3:*"
              ],
              "Effect": "Allow",
              "Resource": "arn:aws:s3:::*"
            }
          ]
        }
      }
    ]
  }
```


オブジェクトストレージグループを作成する

オブジェクトストレージグループを作成するには、次の方法を使用します。

HTTP メソッド	パス	説明	パラメータ
「 POST 」	「 /v2.1/objectiam/groups/` 」	オブジェクトストレージユーザをホストする新しいオブジェクトストレージグループサービスを作成します。	なし

要求の本文に必要な属性は 'name'`ubtenant_id '`3Policy' です

- 要求本文の例： *

```
{
  "name": "MyNewGroup",
  "subtenant_id": "5e7c3af8aab46c00014ce878",
  "s3_policy": {
    "Statement": [
      {
        "Effect": "Allow",
        "Action": "s3:*",
        "Resource": "arn:aws:s3:::*"
      }
    ]
  }
}
```

- 応答本文の例： *

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Accepted for processing.",
    "verbose_message": "",
    "code": 202
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5ed5fa312c356a0001a73841",
        "action": "create",
        "job_summary": "Create request is successfully submitted",
        "created": "2020-06-02T07:05:21.130260774Z",
        "updated": "2020-06-02T07:05:21.130260774Z",
        "object_id": "5ed5fa312c356a0001a73840",
        "object_type": "sg_groups",
        "object_name": "MyNewGroup",
        "status": "pending",
        "status_detail": "",
        "last_error": "",
        "user_id": "5ec626c0f038943eb46b0af1",
        "job_tasks": null
      }
    ]
  }
}
```


オブジェクトストレージグループを変更する

次の表に示す方法を使用して、オブジェクトストレージグループを変更します。

HTTP メソッド	パス	説明	パラメータ
「 PUT 」	`/v2.1/objectiam/groups/{id}`	オブジェクトストレージグループを変更する。	`id (string) ` ：オブジェクトストレージグループの一意の識別子。

要求の本文に必要な属性は 'name'`ubtenant_id '`3Policy' です

- 要求本文の例： *

```
{
  "s3_policy": {
    "Statement": [
        {
        "Action": [
            "s3:ListAllMyBuckets",
            "s3:ListBucket",
            "s3:ListBucketVersions",
            "s3:GetObject",
            "s3:GetObjectTagging",
            "s3:GetObjectVersion",
            "s3:GetObjectVersionTagging"
        ],
        "Effect": "Allow",
        "Resource": "arn:aws:s3:::*"
        }
    ]
  }
}
```

- 応答本文の例： *

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Accepted for processing.",
    "verbose_message": "",
    "code": 202
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5ed5fe822c356a0001a73859",
        "action": "update",
        "job_summary": "Update request is successfully submitted",
        "created": "2020-06-02T07:23:46.43550235Z",
        "updated": "2020-06-02T07:23:46.43550235Z",
        "object_id": "5ed5fa312c356a0001a73840",
        "object_type": "sg_groups",
        "object_name": "MyNewGroup",
        "status": "pending",
        "status_detail": "",
        "last_error": "",
        "user_id": "5ec626c0f038943eb46b0af1",
        "job_tasks": null
      }
    ]
  }
}
```


ID 別にオブジェクトストレージグループを削除します

次の表に示すメソッドを使用して、 ID 別にオブジェクトストレージグループを削除します。

HTTP メソッド	パス	説明	パラメータ
「削除」	`/v2.1/objectiam/groups/{id}`	ID 別にオブジェクトストレージグループを削除します。	`id (string) ` ：オブジェクトストレージグループの一意の識別子。

要求本文の必須属性：「なし」

- 要求本文の例： *

```
none
```

- 応答本文の例： *

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 1 record.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5eb1eff8bc5c0300011c989c",
        "name": "MyGroup",
        "tenant_id": "5e7c3af7aab46c00014ce877",
        "tenant": "MyTenant",
        "subtenant_id": "5e7c3af8aab46c00014ce878",
        "subtenant": "MySubtenant",
        "s3_policy": {
          "Statement": [
            {
              "Action": [
                "s3:*"
              ],
              "Effect": "Allow",
              "Resource": "arn:aws:s3:::*"
            }
          ]
        }
      }
    ]
  }
```


オブジェクトストレージユーザ

次の表に示す方法を使用して、次の作業を実行します。

- オブジェクトストレージユーザを読み出し、作成、または変更する。
- S3 キーの作成、ユーザの S3 キーの取得、またはキー ID を使用したキーの取得を行います。

HTTP メソッド	パス	説明
「 GET 」	「 /v2.1/objectiam/users 」	オブジェクトストレージユーザを読み出します。
「 GET 」	`/v2.1/objectiam/users/{id}`	ID を使用してオブジェクトストレージユーザを読み出します。

HTTP メソッド	パス	説明
「 POST 」	「 /v2.1/objectiam/users 」	オブジェクトストレージユーザを作成する。
「 PUT 」	`/v2.1/objectiam/users/{id}`	ID で識別されるオブジェクトストレージユーザを変更します。
「削除」	`/v2.1/objectiam/users/{id}`	ID によってオブジェクトストレージユーザを削除します。
「 GET 」	`/v2.1/objectiam/users/{user_id}/s3keys	ユーザにマッピングされたすべての S3 キーを取得します。
「 POST 」	`/v2.1/objectiam/users/{user_id}/s3keys	S3 キーを作成します。
「 GET 」	`/v2.1/objectiam/users/{userid}/s3keys/{key_id}`	キー ID で S3 キーを取得します。
「削除」	`/v2.1/objectiam/users/{userid}/s3keys/{key_id}`	キー ID に基づいて S3 キーを削除します。

オブジェクトストレージユーザの属性

次の表に、オブジェクトストレージユーザの属性を示します。

属性	を入力します	説明
「 id` 」	文字列	オブジェクトストレージユーザの一意の識別子。
「 display_name 」と入力します	文字列	ユーザの表示名。
「テナント」	文字列	ユーザが属しているサブテナントの名前。
'ubtenant_id	文字列	ユーザが属しているサブテナントの識別子。
「テナント」	文字列	ユーザが属するテナントの名前。
「 tenant_id 」	文字列	ユーザが属しているテナントの識別子。
objectiam_user_urn`	文字列	URN 。
'g_group_membership	文字列	NetApp StorageGRID グループのメンバーシップ。例： "sg_group_membership" ： ["5d2fb0f4f47df00015274e3"]

オブジェクトストレージユーザを読み出します

次の表に示すメソッドを使用して、すべてのオブジェクトストレージユーザまたは一部のオブジェクトストレージユーザを読み出します。「 ubtenant_id 」を指定すると、そのサブテナントに属するオブジェクトストレージグループのみが返されます。

HTTP メソッド	パス	説明	パラメータ
「 GET 」	「 /v2.1/objectiam/users 」	すべてのオブジェクトストレージユーザを読み出します。	「 ubtenant_id （文字列）」： IAM ユーザまたはグループに関連付けられているサブテナント ID 。「 offset 」および「 limit 」 - を参照してください "共通ページ付け"

要求本文の必須属性：「なし」

- 要求本文の例： *

```
none
```

- 応答本文の例： *

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 1 record.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "total_records": 1,
    "sort_by": "created",
    "order_by": "desc",
    "offset": 0,
    "limit": 20,
    "records": [
      {
        "id": "5eb2212d1cbe3b000134762e",
        "display_name": "MyUser",
        "subtenant": "MySubtenant",
        "subtenant_id": "5e7c3af8aab46c00014ce878",
        "tenant_id": "5e7c3af7aab46c00014ce877",
        "tenant": "MyTenant",
        "objectiam_user_urn":
"urn:sgws:identity::9646563637959535 1967:user/myuser",
        "sg_group_membership": [
          "5eb1eff8bc5c0300011c989c"
        ]
      }
    ]
  }
}
```


ID を使用してオブジェクトストレージユーザを読み出します

次の表に示すメソッドを使用して、 ID 別にオブジェクトストレージの使用状況を取得します。

HTTP メソッド	パス	説明	パラメータ
「 GET 」	`/v2.1/objectiam/users {id}`	ID を使用してオブジェクトストレージユーザを読み出します。	id` ：オブジェクトストレージアカウント ID 。

要求本文の必須属性 :「なし」

- 要求本文の例： *

```
none
```

- 応答本文の例： *

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 1 record.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5eb2212d1cbe3b000134762e",
        "display_name": "MyUser",
        "subtenant": "MySubtenant",
        "subtenant_id": "5e7c3af8aab46c00014ce878",
        "tenant_id": "5e7c3af7aab46c00014ce877",
        "tenant": "MyTenant",
        "objectiam_user_urn":
"urn:sgws:identity::9646563637959535 1967:user/myuser",
        "sg_group_membership": [
          "5eb1eff8bc5c0300011c989c"
        ]
      }
    ]
  }
}
```

オブジェクトストレージユーザを作成する

次の表に示すメソッドを使用して、オブジェクトストレージユーザを作成します。

HTTP メソッド	パス	説明	パラメータ
「 POST 」	「 /v2.1/objectiam/users 」	オブジェクトストレージユーザを新規に作成します。	なし

要求の本文属性：「 display_name 」、「 ubtenant_id 」、「 g_group_membership 」

- 要求本文の例： *

```
{
  "display_name": "MyUserName",
  "subtenant_id": "5e7c3af8aab46c00014ce878",
  "sg_group_membership": [
    "5ed5fa312c356a0001a73840"
  ]
}
```

- 応答本文の例： *

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Accepted for processing.",
    "verbose_message": "",
    "code": 202
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5ed603712c356a0001a7386c",
        "action": "create",
        "job_summary": "Activate request is successfully submitted",
        "created": "2020-06-02T07:44:49.647815816Z",
        "updated": "2020-06-02T07:44:49.647815816Z",
        "object_id": "5ed603712c356a0001a7386d",
        "object_type": "sg_users",
        "object_name": "MyUserName",
        "status": "pending",
        "status_detail": "",
        "last_error": "",
        "user_id": "5ec626c0f038943eb46b0af1",
        "job_tasks": null
      }
    ]
  }
}
```

オブジェクトストレージユーザを変更する

オブジェクトストレージユーザを変更するには、次の表に示すメソッドを使用します。

HTTP メソッド	パス	説明	パラメータ
「 PUT 」	`/v2.1/objectiam/users/{id}`	ID で識別されるオブジェクトストレージユーザを変更します。	id` ：オブジェクトストレージのユーザ ID 。

要求の本文属性 : 「 display_name 」、「 ubtenant_id 」、「 g_group_membership 」

- 要求本文の例： *

```
{
  "display_name": "MyModifiedObjectStorageUser",
  "subtenant_id": "5e57a465896bd80001dd4961",
  "sg_group_membership": [
    "5e60754f9b64790001fe937b"
  ]
}
```

- 応答本文の例： *

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Accepted for processing.",
    "verbose_message": "",
    "code": 202
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5ed604002c356a0001a73880",
        "action": "update",
        "job_summary": "Update request is successfully submitted",
        "created": "2020-06-02T07:47:12.205889873Z",
        "updated": "2020-06-02T07:47:12.205889873Z",
        "object_id": "5ed603712c356a0001a7386d",
        "object_type": "sg_users",
        "object_name": "MyUserName",
        "status": "pending",
        "status_detail": "",
        "last_error": "",
        "user_id": "5ec626c0f038943eb46b0af1",
        "job_tasks": null
      }
    ]
  }
}
```


すべての **S3** キーをオブジェクトストレージユーザにマッピングする

次の表に示すメソッドを使用して、すべての S3 キーをオブジェクトストレージユーザにマッピングします。

HTTP メソッド	パス	説明	パラメータ
「 GET 」	`/v2.1/objectiam/users/{user_id}/s3keys	オブジェクトストレージユーザの S3 キーを作成する。	`user_id(string) `：オブジェクトストレージのユーザ識別子。

要求本文の必須属性：「なし」

- 要求本文の例： *

```
none
```

- 応答本文の例： *

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 1 record.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5e66de2509a74c0001b895e7",
        "display_name": "****************HNDE",
        "subtenant_id": "5e57a465896bd80001dd4961",
        "subtenant": "BProject",
        "objectiam_user_id": "5e66c77809a74c0001b89598",
        "objectiam_user": "MyNewObjectStorageUser",
        "objectiam_user_urn":
"urn:sgws:identity::09936502886898621050:user/mynewobjectstorageuser",
        "expires": "2020-04-07T10:40:52Z"
      }
    ]
```


オブジェクトストレージユーザの **S3** キーを作成する

オブジェクトストレージユーザの S3 キーを作成するには、次のメソッドを使用します。

HTTP メソッド	パス	説明	パラメータ
「 POST 」	`/v2.1/objectiam/users/{user_id}/s3keys	オブジェクトストレージユーザの S3 キーを作成する。	`user_id(string) ` ：オブジェクトストレージのユーザ識別子。

要求本文属性 : 'expires' (文字列)

キーの有効期限日時は UTC で設定されます。将来設定する必要があります。

- 要求本文の例： *


```
{
  "expires": "2020-04-07T10:40:52Z"
}
```


- 応答本文の例： *

```
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 1 record.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "total_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5e66de2509a74c0001b895e7",
        "display_name": "****************HNDE",
        "subtenant_id": "5e57a465896bd80001dd4961",
        "subtenant": "BProject",
        "objectiam_user_id": "5e66c77809a74c0001b89598",
        "objectiam_user": "MyNewObjectStorageUser",
        "objectiam_user_urn":
"urn:sgws:identity::09936502886898621050:user/mynewobjectstorageuser",
        "expires": "2020-04-07T10:40:52Z",
        "access_key": "PL86KPEBN6XT4T7UHNDE",
        "secret_key": "FlD/YWAM7JMr9gG8pumU8dzvcTLMzLYtUe2lNzcA"
      }
    ]
  }
}
```


キー **ID** を使用してオブジェクトストレージユーザの **S3** キーを取得します

次の表に示すメソッドを使用して、オブジェクトストレージユーザの S3 キーをキー ID 別に取得します。

HTTP メソッド	パス	説明	パラメータ
「 GET 」	`/v2.1/objectiam/users/{userid}/s3keys/{key_id}`	キー ID で S3 キーを取得します。	• `user_id(string)` ：オブジェクトストレージのユーザ ID 。例： 5e66c77809a74c0001b89598 • 「 key_id (文字列) 」： S3 キー。例： 5e66de2509a74c0001b8957

要求本文の必須属性 :「なし」

- 要求本文の例： *

```
none
```

- 応答本文の例： *

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 1 record.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5ecc7bb9b5d2730001f798fb",
        "display_name": "****************XCXD",
        "subtenant_id": "5e7c3af8aab46c00014ce878",
        "subtenant": "MySubtenant",
        "objectiam_user_id": "5eb2212d1cbe3b000134762e",
        "objectiam_user": "MyUser",
        "objectiam_user_urn":
"urn:sgws:identity::9646563637959535 1967:user/myuser",
        "expires": "2020-05-27T00:00:00Z"
      }
    ]
  }
}
```

キー **ID** に基づいて **S3** キーを削除します

次の表に示すメソッドを使用して、キー ID に基づいて S3 キーを削除します。

HTTP メソッド	パス	説明	パラメータ
「削除」	`/v2.1/objectiam/users/{userid}/s3keys/{key_id}`	キー ID で S3 キーを削除します。	• `user_id(string)` ：オブジェクトストレージのユーザ ID 。例： 5e66c77809a74c0001b89598 • 「 key_id (文字列) 」： S3 キー。例： 5e66de2509a74c0001b8957

要求本文の必須属性：「なし」

- 要求本文の例： *

```
none
```

- 応答本文の例： *

```
No content to return for succesful execution
```

オブジェクトストレージアカウント

次の表に示す方法を使用して、次の作業を実行します。

- オブジェクトストレージアカウントを取得、アクティブ化、または変更する。
- S3 バケットを作成する。

HTTP メソッド	パス	説明
「 GET 」	「 /v2.1/objectstorage/accounts 」を参照してください	オブジェクトストレージアカウントを読み出します。
「 GET 」	`/v2.1/objectstorage/accounts/{id}`	ID を使用してオブジェクトストレージアカウントを読み出します。
「 POST 」	「 /v2.1/objectstorage/accounts 」を参照してください	オブジェクトストレージアカウントを作成する。
「 PUT 」	`/v2.1/objectstorage/accounts/{id}`	ID で識別されるオブジェクトストレージアカウントを変更します。
「削除」	`/v2.1/objectstorage/accounts/{id}`	ID で識別されるオブジェクトストレージアカウントを変更します。
「 GET 」	「 /v2.1/objectstorage/buckets' 」という 2 つのオプションがあります	S3 バケットを取得します。
「 POST 」	「 /v2.1/objectstorage/buckets' 」という 2 つのオプションがあります	S3 バケットを作成する。

オブジェクトストレージアカウントの属性

次の表に、オブジェクトストレージアカウントの属性を示します。

属性	を入力します	説明
「 id` 」	文字列	オブジェクトストレージユーザの一意の識別子。
'ubtenant_id	文字列	サブテナントオブジェクトのインスタンスの識別子。
'QUOTA_GB'	整数	共有またはディスクのサイズ。

次の表に示すメソッドを使用して、すべてのオブジェクトストレージアカウントまたは一部のオブジェクトストレージアカウントを取得します。

HTTP メソッド	パス	説明	パラメータ
「 GET 」	「 /v2.1/objectstorage/accounts 」を参照してください	すべてのオブジェクトストレージユーザを読み出します。	「 offset 」および「 limit 」 - 。を参照してください "共通ページ付け"

要求本文の必須属性：「なし」

- 要求本文の例： *

```
none
```

- 応答本文の例 *

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 1 record.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "total_records": 19,
    "sort_by": "created",
    "order_by": "desc",
    "offset": 3,
    "limit": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5ec6119e6344d000014cdc41",
        "name": "MyTenant - MySubtenant",
        "subtenant": " MySubtenant",
        "subtenant_id": "5ea8c5e083a9f80001b9d705",
        "tenant": "E- MyTenant",
        "tenant_id": "5d914499869caefed0f39eee",
        "sg_account_id": "29420999312809208626",
        "quota_gb": 100,
        "sg_instance_name": "NSE StorageGRID Dev1",
        "sg_instance_id": "5e3ba2840271823644cb8ab6"
      }
    ]
  }
}
```


ID を使用してオブジェクトストレージアカウントを読み出します

次の表に示すメソッドを使用して、 ID 別にオブジェクトストレージアカウントを取得します。

HTTP メソッド	パス	説明	パラメータ
「 GET 」	`/v2.1/objectstorage/accounts/{id}`	ID を使用してオブジェクトストレージアカウントを読み出します。	id` ：オブジェクトストレージアカウント ID 。

要求本文の必須属性 :「なし」

- 要求本文の例： *

```
none
```

- 応答本文の例： *

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 1 record.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5ec6119e6344d000014cdc41",
        "name": "MyTenant - MySubtennant",
        "subtenant": " MySubtennant",
        "subtenant_id": "5ea8c5e083a9f80001b9d705",
        "tenant": " MyTenant",
        "tenant_id": "5d914499869caefed0f39eee",
        "sg_account_id": "29420999312809208626",
        "quota_gb": 100,
        "sg_instance_name": "NSE StorageGRID Dev1",
        "sg_instance_id": "5e3ba2840271823644cb8ab6"
      }
    ]
  }
```

オブジェクトストレージアカウントをアクティブ化する

次の表に示す方法を使用して、オブジェクトストレージアカウントをアクティブ化します。

HTTP メソッド	パス	説明	パラメータ
「 POST 」	「 /v2.1/objectstorage/accounts 」を参照してください	オブジェクトストレージサービスをアクティブ化する。	なし

要求の本文に必要な属性： 'ubtenant_id 、 QUOTA_GB

- 要求本文の例： *

```
{
  "subtenant_id": "5ecefbbef418b40001f20bd6",
  "quota_gb": 20
}
```

- 応答本文の例： *

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Accepted for processing.",
    "verbose_message": "",
    "code": 202
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5ed608542c356a0001a73893",
        "action": "create",
        "job_summary": "Activate request for Sub Tenant MyNewSubtenant is
successfully submitted",
        "created": "2020-06-02T08:05:40.017362022Z",
        "updated": "2020-06-02T08:05:40.017362022Z",
        "object_id": "5ed608542c356a0001a73894",
        "object_type": "sg_accounts",
        "object_name": "MyTenant - MyNewSubtenant",
        "status": "pending",
        "status_detail": "",
        "last_error": "",
        "user_id": "5ec626c0f038943eb46b0af1",
        "job_tasks": null
      }
    ]
  }
}
```

オブジェクトストレージアカウントを変更する

次の表に示すメソッドを使用して、オブジェクトストレージアカウントを変更します。

HTTP メソッド	パス	説明	パラメータ
「 PUT 」	`/v2.1/objectstorage/accounts/{id}`	オブジェクトストレージサービスを変更する（クォータの変更など）	id(string)｀：オブジェクトストレージアカウント ID 。

要求本文に必要な属性は 'name"｀ubtenant_id 'quota_gb です

- 要求本文の例： *

```
{
  "name": "MyTenant - MyNewSubtenant",
  "subtenant_id": "5ecefbbef418b40001f20bd6",
  "quota_gb": 30
}
```

- 応答本文の例： *

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Accepted for processing.",
    "verbose_message": "",
    "code": 202
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5ed609162c356a0001a73899",
        "action": "update",
        "job_summary": "Update request is successfully submitted",
        "created": "2020-06-02T08:08:54.841652098Z",
        "updated": "2020-06-02T08:08:54.841652098Z",
        "object_id": "5ed608542c356a0001a73894",
        "object_type": "sg_accounts",
        "object_name": "MyTenant - MyNewSubtenant",
        "status": "pending",
        "status_detail": "",
        "last_error": "",
        "user_id": "5ec626c0f038943eb46b0af1",
        "job_tasks": null
      }
    ]
  }
}
```

オブジェクトストレージアカウントを削除する

オブジェクトストレージアカウントを削除する前に、関連付けられているグループ、ユーザ、およびバケットをすべて削除しておく必要があります。次の表に示すメソッドを使用して、オブジェクトストレージアカウントを削除します。

> S3 互換ユーティリティを使用してバケットを削除します。NetApp Service Engine からバケットを削除することはできません。

HTTP メソッド	パス	説明	パラメータ
「削除」	/v2.1/objectstorage/accounts/{id}	オブジェクトストレージアカウントを削除する。	id(string)`：オブジェクトストレージアカウント ID 。

要求本文の必須属性：「なし」

- 要求本文の例： *

```
{
  "name": "MyTenant - MyNewSubtenant",
  "subtenant_id": "5ecefbbef418b40001f20bd6",
  "quota_gb": 30
}
```

- 応答本文の例： *

```
{
  "status": {
    "user_message": "string",
    "verbose_message": "string",
    "code": "string"
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5d2fb0fb4f47df00015274e3",
        "action": "string",
        "object_id": "5d2fb0fb4f47df00015274e3",
        "object_type": "string",
        "status": "string",
        "status_detail": "string",
        "last_error": "string",
        "user_id": "5d2fb0fb4f47df00015274e3",
        "link": "string"
      }
    ]
  }
}
```

オブジェクトストレージバケット

次の表の API を使用して、オブジェクトストレージバケットの作成と読み出しを行います。

HTTP メソッド	パス	説明
「 GET 」	「 /v2.1/objectstorage/buckets' 」という 2 つのオプションがあります	オブジェクトストレージバケットの読み出し
「 POST 」	「 /v2.1/objectstorage/buckets' 」という 2 つのオプションがあります	オブジェクトストレージバケットを作成する。

オブジェクトストレージバケットの属性

次の表に、オブジェクトストレージバケットの属性を示します。

属性	を入力します	説明
「 id` 」	文字列	オブジェクトストレージユーザの一意の識別子。
「名前」	文字列	バケット名。
'ubtenant_id	文字列	バケットが属しているサブテナントの識別子。

S3 バケットを取得します

次の表に示すメソッドを使用して、 S3 バケットを取得します。

HTTP メソッド	パス	説明	パラメータ
「 GET 」	「 /v2.1/objectstorage/buckets' 」という 2 つのオプションがあります	S3 バケットを取得します。	「 ubtenant_id 」：バケットを所有するサブテナント。

要求本文の必須属性：「なし」

- 要求本文の例： *

```
none
```

- 応答本文の例： *

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 1 record.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "records": [
      {
        "creationTime": "2020-06-02T08:13:25.695Z",
        "name": "mybucket"
      }
    ]
  }
}
```

S3 バケットを作成する

次の表に示すメソッドを使用して、 S3 バケットを作成します。

> バケットを作成するには、サブテナントのオブジェクトストレージアカウントが存在している必要があります。

HTTP メソッド	パス	説明	パラメータ
「 POST 」	「 /v2.1/objectstorage/buckets' 」という 2 つのオプションがあります	S3 バケットを作成します。	なし

要求の本文の必須属性：

- `name` (文字列): S3 バケット名 (小文字または数字のみ)
- 「 ubtenant_id 」（文字列）： S3 バケットが属しているサブテナントの ID
- 要求本文の例： *

```
{
  "name": "mybucket",
  "subtenant_id": "5ecefbbef418b40001f20bd6"
}
```

- 応答本文の例： *

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Accepted for processing.",
    "verbose_message": "",
    "code": 202
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5ed60a232c356a0001a7389e",
        "action": "create",
        "job_summary": "Create request is successfully submitted",
        "created": "2020-06-02T08:13:23.105015108Z",
        "updated": "2020-06-02T08:13:23.105015108Z",
        "object_id": "5ed60a232c356a0001a7389f",
        "object_type": "sg_buckets",
        "object_name": "mybucket",
        "status": "pending",
        "status_detail": "",
        "last_error": "",
        "user_id": "5ec626c0f038943eb46b0af1",
        "job_tasks": null
      }
    ]
  }
}
```


バックアップ API

バックアップ API を使用して、環境内のボリューム（ファイル共有およびディスク）の Snapshot （バックアップまたはリカバリポイント）を表示および管理することができます。

HTTP 動詞	パス	説明	必須パラメータ / 要求本文
「 GET 」	「 /v2.1/backups	テナント内のサブテナント用に作成されたすべてのボリュームのすべてのバックアップオブジェクトの詳細を取得できます。バックアップポリシー、ゾーン、タグなど、ソースボリュームとバックアップオブジェクトの詳細を取得します。	offset ：結果セットの収集を開始する前にスキップする項目の数。`limit` ：返される項目の数。

HTTP 動詞	パス	説明	必須パラメータ / 要求本文
「 GET 」	`/v2.1/backups/{id}`	テナントのサブテナントのボリューム用に作成された特定のバックアップオブジェクトの詳細を取得できます。入力した ID に基づいて、ソースボリュームおよびバックアップオブジェクト（バックアップポリシー、ゾーン、タグなど）の詳細を取得します。	id` ：バックアップオブジェクトの ID 。
「 GET 」	「 /v2.1/backups/{id}/`rection_points 」	特定のバックアップオブジェクトのすべてのリカバリポイントの詳細を取得できます。タイムスタンプや名前などの詳細が取得されます。	id` ：バックアップオブジェクトの ID 。
「 GET 」	「 /v2.1/backups/{id}/`recOVERY_points/{name} 」	特定のバックアップオブジェクトの任意のリカバリポイントの詳細を取得できます。タイムスタンプや名前などの詳細が取得されます。	id` ：バックアップオブジェクトの ID 。`name` ：リカバリポイントの名前。
「 POST 」	「 /v2.1/backups	特定のソースボリュームのバックアップオブジェクトを作成できます。要求の本文に値を追加して、バックアップポリシー、保持するバックアップコピーの数、ソースリソース ID など、指定されたパラメータを使用してバックアップオブジェクトを作成します。	'`{" primary_resource_type":""< リソースタイプ >" 、 "source_resource_id":""<ID>" 、 "backup_zone" ： ""backup_policy" ： {"daily_backups_to _keep" ： <number of daily hoc backups to keTag ： "/ke_types" 、 "ke_type" ：毎月のバックアップ数を維持するための ")")"<1bay_backups_policy_backup_policy>" ： "<Tag N>" } ``
「 POST 」	`/v2.1/backups/{id}/tags`	サブテナントのバックアップオブジェクトのタグを作成または置き換えできます。バックアップオブジェクトの ID とタグの値を要求の本文に「 key ： value pair 」の形式で追加します。	id` ：バックアップオブジェクトの ID 。'{" key1":""<Tag 1> 、 "key2":""KEYN"" 、 "KEYN":""<Tag N>"}``

HTTP 動詞	パス	説明	必須パラメータ / 要求本文
「 PATCH 」	`/v2.1/backups/{id}`	ボリュームの任意のバックアップオブジェクトを ID に基づいて変更できます。バックアップポリシーの詳細、保持するバックアップの数、ソースリソース ID など、バックアップオブジェクトの ID と変更する値を要求の本文に追加します。 ⓘ 'patch' 要求で 'source_resource_id' パラメータの値を null に設定することにより ' バックアップ・オブジェクトを孤立させることができますこれにより、SnapMirror 関係は削除されますが、バックアップボリュームとその下のリカバリポイントは保持されます。	id` ：バックアップオブジェクトの ID 。`{" source_resource_id" ： "<Resource ID>" 、 "backup_policy" ： {"daily_backups_to _keep" ： <保持 する日次バックアップの数 >,"weekly_backups_to _keep" ： <number of weekly backups to keep> 、 "monthly_schedule_backups_to KEke" ： <tags")"<1$hoc バックアップの数 ,"_hoc タグ ",","")"<1"_hoc タグ ","_hoc タグ "<1">
「削除」	`/v2.1/backups/{id}`	ボリュームのすべてのバックアップオブジェクトとすべてのリカバリポイントを削除できます。	id` ：バックアップオブジェクトの ID 。
「削除」	「 /v2.1/backups/{id}/`recOVERY_points/{name}」	ボリュームの特定のバックアップオブジェクト内の任意のリカバリポイントを削除できます。	id` ：バックアップオブジェクトの ID 。`name` ：リカバリポイントの名前。

レポート用 API

次の表のメソッドを使用して、レポートを取得および生成します。

HTTP メソッド	パス	説明
「 GET 」	「 /v2.1/reports` 」	すべてのレポートのリストを取得します。
「 POST 」	`/v2.1/reports/{filename}`	レポートを取得します。

レポートのリストを取得します

次の表に示すメソッドを使用して、レポートのリストを取得します。

HTTP メソッド	パス	説明	パラメータ
「 GET 」	「 /v2.1/reports` 」	テナントで使用可能なすべてのレポートを取得します。レポートは日付範囲でフィルタリングできます。	• 「 tenant_id （文字列）」 • 'start(string) `: 開始時に指定した日付より新しいレポートを取得します • `end (string) `: 最後に指定した日付より古いレポートを取得します

要求本文の必須属性：「なし」

- 要求本文の例： *

```
none
```

- 応答本文の例： *

```
{
  "status": {
    "user_message": "string",
    "verbose_message": "string",
    "code": "string"
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "records": [
      {
        "filename": "string"
      }
    ]
  }
}
```

ファイル名で識別されたレポートを取得します

次の表に示すメソッドを使用して、ファイル名で特定されたレポートを取得します。

HTTP メソッド	パス	説明	パラメータ
「 GET 」	`/v2.1/reports/{filename}`	ファイル名で識別されたレポートを取得します。	`filename(string) `: レポートファイルの名前。

要求本文の必須属性：「なし」

- 要求本文の例： *

```
none
```

- 応答本文の例： *

```
{
  "status": {
    "user_message": "string",
    "verbose_message": "string",
    "code": "string"
  },
  "result": {
    "total_records": 1,
    "records": [
      {
        "filename": "string"
      }
    ]
  }
}
```

サブネット API を使用してネットワーク設定を定義します

サブテナントおよびゾーンのサブテナントやサブテナント用のサブネットの表示と作成には、サブテナント API を使用します。これらのパラメータを使用してネットワーク設定を定義できます。

HTTP 動詞	パス	説明	必須パラメータ / 要求本文
「 GET 」	`/v2.1/tenants/{tenant_id}/`zones/{zone_name}/subnets'	テナントおよびゾーンのすべてのサブネットオブジェクトを取得できます。VLAN 、サブテナント、ゾーン、ルートなど、サブネットの詳細を取得します。 タグを使用できます。	tenant_id ：テナントの ID 。'zone_name' ：ゾーンの名前。offset ：結果セットの収集を開始する前にスキップする項目の数。`limit` ：返される項目の数。

HTTP 動詞	パス	説明	必須パラメータ / 要求本文
「 GET 」	`/v2.1/tenants/{tenant_id}/`zones/{zone_name}/subnets/{id}`	テナントおよびゾーン用に作成された特定のサブネットオブジェクトの詳細を取得できます。VLAN 、サブテナント、ゾーン、ルートなど、サブネットの詳細を取得します。 入力した ID に基づいてタグを作成します。	tenant_id ：テナントの ID 。'zone_name' ：ゾーンの名前。id` ：サブネットの ID 。
「 POST 」	`/v2.1/tenants/{tenant_id}/`zones/{zone_name}/subnets'	特定のテナントおよびゾーン用のサブネットオブジェクトを作成できます。要求の本文に値を追加して、名前、 VLAN 、 CIDR 、サブテナント ID 、 ルート、およびタグ。	tenant_id ：テナントの ID 。'zone_name' ：ゾーンの名前。"{" 名前 " ： "string" 、 "vlan" ： "1000" 、 "CIDR" ： "10.0.0.0/24 、 "Subtenant_id" ： "5d2fb0f47df00015274e3" 、 "routes" ： [{" 宛先 " ： "10.0.0.0/24 、 "gateway" 、 "gateway" ： "0.1" 、 "value:"" 、 "21",""
「 POST 」	`/v2.1/tenants/{tenant_id }/`zones/{zone_name}/subnets/{id}/tags'	テナントのサブネットオブジェクトのタグを作成または置き換えることができます。サブネットオブジェクトの ID とタグの値を要求の本文に「 key ： value pair 」の形式で追加します。	tenant_id ：テナントの ID 。'zone_name' ：ゾーンの名前。id` ：バックアップオブジェクトの ID 。'{" key1":""<Tag 1> 、 "key2":""KEYN"" 、 "KEYN":""<Tag N>"}``

（コンシューマ）管理 API

（コンシューマ）管理 API は、次のタスクを実行できるメソッドで構成されます。

- サインインし、パスワードを設定し、認証トークンを更新します。
- ジョブを取得してジョブの詳細を表示します。

  を参照してください "ジョブを取得します" および 。

- リージョンを読み出します。

  を参照してください "リージョンを読み出します" および 。

- サービスレベルを取得します。

  を参照してください "サービスレベルを取得します" および 。

- サブテナントを操作する。

を参照してください

- "すべてのサブテナントを取得します"
- "ID でサブテナントを取得します"
- "サブテナントを変更します"
- "ID でサブテナントを削除します"

- サブテナントを操作する。

  を参照してください

  - "すべてのテナントを取得します"
  - "ID を使用してテナントを取得します"
  - "テナントを作成します"
  - "テナントを変更します"
  - "テナントを削除します"

- ユーザを取得します。

  "すべてのユーザを取得します"、 および 。

- ゾーンを取得します。

  を参照してください "すべてのゾーンを取得します" および

次の表に、このセクションで説明しているコンシューマ API を示します。

HTTP メソッド	パス	説明
「 POST 」	「 /v2.1/auth/password 」を入力します	ユーザのパスワードを設定します。
「 POST 」	「 /v2.1/auth/password 」を入力します	認証 JWT を更新します。
「 POST 」	「 /v2.1/auth/signin 」	サインインします。
「 GET 」	「 /v2.1/auth/regions 」のように指定します	リージョンを読み出します。
「 GET 」	`/v2.1/auth/regions/{name}`	リージョンを名前で取得します。
「 GET 」	「 /v2.1/auth/zones 」のようになります	ゾーンを取得します。
「 GET 」	`/v2.1/auth/zones /{name}`	ゾーンを名前で取得します。
「 GET 」	「 /v2.1/jobs/` 」	ジョブを取得します。
「 GET 」	`/v2.1/jobs/{id}`	ID を使用してジョブを取得します。

ユーザパスワードをリセットします

次の表に示す方法を使用して、ユーザパスワードをリセットします。

HTTP メソッド	パス	説明	パラメータ
「 POST 」	「 /v2.1/auth/password 」を入力します	パスワードをリセットします。	なし

要求本文の必須属性 : 'username`(string) 、 'new_password` (string)

- 要求本文の例： *

```
{
  "username": "MyName",
  "old_password": "oldPassword",
  "new_password": "newPassword"
}
```

- 応答本文の例： *

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 1 record.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "total_records": 1,
    "records": [
      {
        "user": {
          "id": "5e61aa814559c20001df1a5f",
          "username": "MyName",
          "firstName": "MyFirstName",
          "lastName": "MySurname",
          "displayName": "CallMeMYF",
          "email": "user@example.com",
          "tenancies": [
            {
              "id": "5e5f1c4f253c820001877839",
              "name": "MyTenant",
              "code": "testtenantmh",
              "role": "user"
            }
          ]
        },
        "token":
"eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJ1c2VybmFtZSI6Ik15TmFtZSIsImV4cCI6
MTU4MzgxNjg3MX0.ZuRXjDPVtc2pH-e9wqgmszVKCBYS2PLqux2YwQ5uoAM"
      }
    ]
  }
}
```


認証トークンをリフレッシュします

次の表に示す方法を使用して、認証トークンを更新します。

HTTP メソッド	パス	説明	パラメータ
「 POST 」	`/v2.1/auth/refresh`	認証トークンをリフレッシュします。	なし

要求本文の必須属性：「なし」

- 要求本文の例： *

```
none
```

- 応答本文の例： *


```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 1 record.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "total_records": 1,
    "records": [
      {
        "user": {
          "id": "5d914547869caefed0f3a00c",
          "username": "myusername",
          "firstName": "myfirstname",
          "lastName": "",
          "displayName": "Myfirstname Mysurname",
          "email": "",
          "tenancies": [
            {
              "id": "5d914499869caefed0f39eee",
              "name": "MyOrg",
              "code": "myorg",
              "role": "admin"
            },
            {
              "id": "5d9417aa869caefed0f7b4f9",
              "name": "ABCsafe",
              "code": "abcsafe",
              "role": "admin"
            }
          ]
        },
        "token":
"eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJ1c2VybmFtZSI6ImVsbGlvdCIsImV4cCI6
MTU4MzgxNzA2N30.FdKD3QhPoNdWdbMfZ0bzCMTHluIt6HNP311F482K9AY"
      }
    ]
  }
}
```

サインインします

次の表に示す方法でサインインします。

HTTP メソッド	パス	説明	パラメータ
「 POST 」	「 /v2.1/auth/signin 」	ユーザとしてログインします。	なし

要求本文の必須属性 : 'username`(string) 、 'new_password` (string)

- 要求本文の例： *

```
{
  "username": "MyName",
  "password": "newPassword"
}
```

- 応答本文の例： *

```
{
  "status": {
    "user_message": "Authentication succeeeded.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "total_records": 1,
    "records": [
      {
        "user": {
          "id": "5e61aa814559c20001df1a5f",
          "username": "MyName",
          "firstName": "MyFirstName",
          "lastName": "MySurname",
          "displayName": "CallMeMYF",
          "email": "user@example.com",
          "tenancies": [
            {
              "id": "5e5f1c4f253c820001877839",
              "name": "MyTenant",
              "code": "testtenantmh",
              "role": "user"
            }
          ]
        },
        "token":
"eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJ1c2VybmFtZSI6Ik15TmFtZSIsImV4cCI6
MTU4MzgxNzQwMH0._u_UyYrzg_RewF-9ClIGoKQhfZYWrixZYBrsj1kh1hI"
      }
    ]
  }
}
```


管理者 API

概要

ここでは、次の管理者 API について説明します。

- テナント
- サブテナント
- ユーザ

ユーザパスワードのリセット、トークンの更新、ユーザとしてのログインなどのアクティビティは、Consumer API スイートの一部として利用できます。（コンシューマ）管理 API を参照してください。

- ゾーン
- リージョン
- ONTAP クラスタ
- StorageGRID インスタンス
- サービスレベル
- サービスリクエスト
- ジョブ

テナント

次の表に示すメソッドを使用して、テナントを取得、作成、変更、および削除します。

HTTP メソッド	パス	説明
「 GET 」	「 /v2.1/tenants 」のようになります	すべてのテナントのリストを取得します。
「 GET 」	`/v2.1/tenants /{id}`	テナント ID を使用してテナントを取得します。
「 POST 」	「 /v2.1/tenants 」のようになります	新しいテナントを作成します。
「 PUT 」	`/v2.1/tenants /{id}`	テナントの詳細を変更します。
「削除」	`/v2.1/tenants /{id}`	テナントを削除する

テナント属性

次の表に、テナントの属性を示します。

属性	を入力します	説明
「 id` 」	文字列	テナントの一意の識別子。
「 code 」	文字列	テナントを表すお客様指定の（またはデフォルトの）コード。この属性には、小文字のアルファベット、数字、アンダースコアを使用できます。
「 name 」	文字列	テナント名。
'Zuora_account_name'	文字列	課金アカウント名： Zuora でのサブスクリプションの名前。
'Zuora_account_number	文字列	請求アカウント番号： Zuora のサブスクリプション番号。
概要	文字列	テナントの概要。

属性	を入力します	説明
「使用法」	–	テナントに適用されるサービスとサービスの詳細。各サービスレベルについて、次の属性が表示されます。 * name ： * Service level name * Used_size_GB ： * Service level name * role_name ： * User role （ user 、 admin 、 read 、 partner 、または root ）

すべてのテナントを取得します

次の表に示すメソッドを使用して、すべてのテナントまたはすべてのテナントの一部を取得します。

HTTP メソッド	パス	説明	パラメータ
「 GET 」	「 /v2.1/tenants 」のようになります	すべてのテナントを取得します。	「 offset 」および「 limit 」 - を参照してください "共通ページ付け"

要求本文の必須属性：「なし」

- 要求本文の例： *

```
none
```

- 応答本文の例： *

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 2 records.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "returned_records": 2,
    "total_records": 23,
    "sort_by": "created",
    "order_by": "desc",
    "offset": 0,
    "limit": 2,
    "records": [
      {
        "id": "5e7c3af7aab46c00014ce877",
        "name": "MyTenant",
        "zuora_account_name": "MyAccount",
        "zuora_account_number": "A00000415",
```

```
        "description": "",
        "code": "mytenantcode",
        "usage": {
          "A-S00003875": [
            {
              "service_level": "extreme",
              "consumed": 0,
              "committed": 10,
              "burst": 0
            },
            {
              "service_level": "standard",
              "consumed": 1.94,
              "committed": 30,
              "burst": 0
            }
          ],
          "A-S00004566": [
            {
              "service_level": "object",
              "consumed": 3.31,
              "committed": 300,
              "burst": 0
            }
          ]
        }
      },
      {
        "id": "5d914499869caefed0f39eee",
        "name": "MyOrg",
        "zuora_account_name": "MyOrg Inc",
        "zuora_account_number": "A00000415",
        "description": "",
        "code": "myorg",
        "usage": {
          "A-S00003875": [
            {
              "service_level": "standard",
              "consumed": 12.33,
              "committed": 30,
              "burst": 0
            },
            {
              "service_level": "object",
              "consumed": 0,
              "committed": 40,
```

```
              "burst": 0
            }
          ],
          "A-S00003969": [
            {
              "service_level": "extreme",
              "consumed": 0,
              "committed": 5,
              "burst": 0
            }
          ]
        }
      }
    ]
  }
}
```


ID を使用してテナントを取得します

次の表に示すメソッドを使用して、 ID 別にテナントを取得します。

HTTP メソッド	パス	説明	パラメータ
「 GET 」	`/v2.1/tenants /{id}`	ID で指定されたテナントを取得します。	`id (string) ` ：テナントの一意の識別子。

要求本文の必須属性 :「なし」

要求の本文の例：

```
none
```

- 応答本文の例： *


```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 1 record.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5e7c3af7aab46c00014ce877",
        "name": "MyTenant",
```

```
        "zuora_account_name": "MyAccount",
        "zuora_account_number": "A00000415",
        "description": "",
        "code": "mytenantcode",
        "usage": {
          "A-S00003875": [
            {
              "service_level": "extreme",
              "consumed": 0,
              "committed": 10,
              "burst": 0
            },
            {
              "service_level": "premium",
              "consumed": 2.4,
              "committed": 20,
              "burst": 0
            },
            {
              "service_level": "standard",
              "consumed": 1.94,
              "committed": 30,
              "burst": 0
            },
            {
              "service_level": "object",
              "consumed": 0,
              "committed": 40,
              "burst": 0
            }
          ],
          "A-S00003969": [
            {
              "service_level": "extreme",
              "consumed": 0,
              "committed": 5,
              "burst": 0
            },
            {
              "service_level": "standard",
              "consumed": 0,
              "committed": 30,
              "burst": 0
            }
          ],
          "A-S00004566": [
```

```
            {
              "service_level": "object",
              "consumed": 3.31,
              "committed": 300,
              "burst": 0
            }
          ]
        }
      }
    ]
  }
}
```

テナントを作成します

次の表に示すメソッドを使用してテナントを作成します。

HTTP メソッド	パス	説明	パラメータ
「 POST 」	「 /v2.1/tenants 」のようになります	新しいテナントを作成します。	なし

要求される本文属性 : 'code'`name’Zuora_account_name’Zuora_account_number

- 要求本文の例： *

```
{
  "name": "MyNewTenant",
  "code": "mytenant",
  "zuora_account_name": "string",
  "zuora_account_number": "A00000415",
  "description": "DescriptionOfMyTenant"
}
```

- 応答本文の例： *

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. New resource created.",
    "verbose_message": "",
    "code": 201
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5ed5ac802c356a0001a735af",
        "name": "MyNewTenant",
        "zuora_account_name": "string",
        "zuora_account_number": "A00000415",
        "description": "DescriptionOfMyTenant",
        "code": "mytenant",
        "usage": null
      }
    ]
  }
}
```


テナントを変更します

テナントを変更するには、次の表に示すメソッドを使用します。

HTTP メソッド	パス	説明	パラメータ
「 PUT 」	`/v2.1/tenants /{id}`	ID で指定されたテナントを変更します。名前、Zuora サブスクリプションの詳細（アカウント名またはサブスクリプション番号）、およびテナントの概要を変更できます。	`id (string) ` ：テナントの一意の識別子。

要求本文の必須属性：「 code

- 要求本文の例： *

```
{
  "name": "MyNewTenant",
  "code": "mytenant",
  "zuora_account_name": "string",
  "zuora_account_number": "A00000415",
  "description": "New description of my tenant"
}
```

- 応答本文の例： *

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 1 record.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5ed5ac802c356a0001a735af",
        "name": "MyNewTenant",
        "zuora_account_name": "string",
        "zuora_account_number": "A00000415",
        "description": "New description of my tenant",
        "code": "mytenant",
        "usage": null
      }
    ]
  }
}
```

テナントを削除します

次の表に示すメソッドを使用して、テナントを削除します。

HTTP メソッド	パス	説明	パラメータ
「削除」	`/v2.1/tenants /{id}`	ID で指定されたテナントを削除します。	`id (string) ` ：テナントの一意の識別子。

要求本文の必須属性：「なし」

- 要求本文の例： *

```
none
```

- 応答本文の例： *

```
No content for successful delete
```

サブテナント

次の表に示すメソッドを使用して、サブテナントを取得、作成、変更、および削除します。

HTTP メソッド	パス	説明
「 GET 」	「 /v2.1/subtenants 」のようになります	サブテナントを取得します。
「 GET 」	`/v2.1/subtenants /{id}`	サブテナント ID でサブテナントを取得します。
「 POST 」	「 /v2.1/subtenants 」	新しいサブテナントを作成します。
「 PUT 」	`/v2.1/subtenants /{id}`	サブテナントの詳細を変更します。サブテナントの名前を変更できます。
「削除」	`/v2.1/subtenants /{id}`	サブテナントを削除します。

サブテナントの属性

次の表に、サブテナントの属性を示します。

属性	を入力します	説明
「 id` 」	文字列	サブテナントの一意の識別子。
「 name 」	文字列	サブテナント名。
「 code 」	文字列	サブテナントを表す顧客指定の（またはデフォルトの）コード。
「 tenant_id 」	文字列	サブテナントが属しているテナントの識別子。

すべてのサブテナントを取得します

次の表に示すメソッドを使用して、すべてのサブテナントまたはすべてのサブテナントを取得します。「 tenant_id 」を指定すると、そのテナントに属するサブテナントだけが返されます。

HTTP メソッド	パス	説明	パラメータ
「 GET 」	「 /v2.1/subtenants 」のようになります	サブテナントを取得します。	`tenant_id ` ：（任意）指定したテナントに属するサブテナントを返します。オフセットと制限–を参照してください

要求本文の必須属性 : 「なし」

- 要求本文の例： *

```
none
```

- 応答本文の例： *

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 2 records.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "returned_records": 2,
    "total_records": 202,
    "sort_by": "created",
    "order_by": "desc",
    "offset": 0,
    "limit": 2,
    "records": [      {
        "id": "5e7c3af8aab46c00014ce878",
        "description": "",
        "name": "MySubtenant",
        "code": "mysubtenant",
        "tenant_id": "5e7c3af7aab46c00014ce877",
        "tenant": "MyTenant"
      },
      {
        "id": "5d9144f3869caefed0f39f82",
        "description": "",
        "name": "Mysubtenant2",
        "code": "myothersubtenant",
        "tenant_id": "5d914499869caefed0f39eee",
        "tenant": "MyTenant"
      }
    ]
  }
}
```


ID でサブテナントを取得します

次の表に示すメソッドを使用して、サブテナントの ID を取得します。

HTTP メソッド	パス	説明	パラメータ
「 GET 」	`/v2.1/subtenants/{id}`	ID で指定されているサブテナントを取得します。	`id (string) ` ：サブテナントの一意の識別子。

要求本文の必須属性 :「なし」

- 要求本文の例： *

```
none
```

- 応答本文の例： *

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 1 record.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5e7c3af8aab46c00014ce878",
        "description": "",
        "name": "MySubtenant",
        "code": "subtenantcode",
        "tenant_id": "5e7c3af7aab46c00014ce877",
        "tenant": "MyTenant"
      }
    ]
  }
}
```

サブテナントを作成します

次の表に示すメソッドを使用して、サブテナントを作成します。

HTTP メソッド	パス	説明	パラメータ
「 POST 」	「 /v2.1/subtenants 」のようになります	新しいサブテナントを作成します。	なし

要求本文に必要な属性は 'name'`code’tenant_id です

- 要求本文の例： *

```
{
  "name": "MySubtenant",
  "code": "mynewsubtenant",
  "tenant_id": "5ed5ac802c356a0001a735af"
}
```

- 応答本文の例： *

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. New resource created.",
    "verbose_message": "",
    "code": 201
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5ecefbbef418b40001f20bd6",
        "description": "",
        "name": "MyNewSubtenant",
        "code": "mynewsubtenant",
        "tenant_id": "5e7c3af7aab46c00014ce877",
        "tenant": "MyTenant"
      }
    ]
  }
}
```

サブテナントの **ID** を変更します

次の表に示すメソッドを使用して、サブテナントの ID を変更します。

HTTP メソッド	パス	説明	パラメータ
「 PUT 」	`/v2.1/subtenants/{id}`	ID で指定されているサブテナントを変更します。サブテナント名は変更できます。	`id (string) ` ：サブテナントの一意の識別子。

要求本文の必須属性 : 'name

- 要求本文の例： *

```
{
  "name": "MyModifiedSubtenant"
}
```

- 応答本文の例： *

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 1 record.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5ecefbbef418b40001f20bd6",
        "description": "",
        "name": "MyNewSubtenant",
        "code": "mynewsubtenant",
        "tenant_id": "5e7c3af7aab46c00014ce877",
        "tenant": "MyTenant"
      }
    ]
  }
}
```

ID でサブテナントを削除します

次の表に示すメソッドを使用して、サブテナントの ID を削除します。

HTTP メソッド	パス	説明	パラメータ
「削除」	`/v2.1/subtenants/{id}`	ID で指定されているサブテナントを削除します。	`id (string) ` ：サブテナントの一意の識別子。

要求本文の必須属性 :「なし」

- 要求本文の例： *

```
none
```

- 応答本文の例： *

```
No content for succesful delete
```

ユーザ

次の表に示すメソッドを使用して、サブテナントを取得、作成、変更、および削除します。

HTTP メソッド	パス	説明
「 GET 」	「 /v2.1/Users 」	すべてのユーザのリストを取得します。
「 GET 」	`/v2.1/users/{id}`	ユーザ ID を使用してユーザを取得します。
「 POST 」	「 /v2.1/Users 」	新しいユーザを作成します。
「 PUT 」	`/v2.1/users/{id}`	ユーザの詳細を変更します。
「削除」	`/v2.1/users/{id}`	ユーザを削除します。
「 GET 」	`/v2.1/users/{username}`	ユーザ名でユーザを取得します。

ユーザー属性

次の表に、ユーザ属性を示します。

属性	を入力します	説明
「 id` 」	文字列	ユーザの一意の識別子。
「ユーザ名」	文字列	ユーザ名。
「 password 」と入力します	文字列	ユーザーのパスワード。
「名」	文字列	ユーザーの名。
「 lastName 」	文字列	ユーザーの姓です。
「ディズプレイ名」	文字列	ユーザーの表示名。
「電子メール」	文字列	ユーザーの電子メールアドレス。
「電話」	文字列	ユーザーの電話番号。
"profileImageURL"	文字列	ユーザのプロファイルイメージの URL 。
「 tenant_id 」	文字列	このユーザのプライマリテナント ID 。
「在職期間」	–	ユーザが属しているテナンシー。アレイは次のもので構成されています。 • 「 tenant_id 」、および • 「 role_name 」これはユーザロールです。ユーザ、 admin 、 read 、 partner 、 または root 。
「プロバイダ」	文字列	認証プロバイダ：「 local 」または「 ActiveDirectory 」

属性	を入力します	説明
「プロバイダデータ」	–	認証プロバイダの詳細。構成は次のとおりです。 • 「 email_address 」、および • 「 member_of 」（グループメンバーシップ）

すべてのユーザを取得します

次の表に示すメソッドを使用して、すべてのユーザを取得します。

HTTP メソッド	パス	説明	パラメータ
「 GET 」	「 /v2.1/Users 」	すべてのユーザを取得します。	なし

要求本文の必須属性：「なし」

- 要求本文の例： *

```
none
```

- 応答本文の例： *

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 1 record.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "total_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5dddbe0ef071fe0001b889fd",
        "username": "TestUser3",
        "firstName": "Test",
        "lastName": "User",
        "displayName": "",
        "email": "testuser@netapp.com",
        "tenancies": [
          {
            "id": "5d914499869caefed0f39eee",
            "name": "MyOrg",
            "code": "myorg",
            "role": "admin"
          }
        ]
      }
    ]
  }
}
```


ID を使用してユーザを取得します

次の表に示すメソッドを使用して、 ID 別にユーザを取得します。

HTTP メソッド	パス	説明	パラメータ
「 GET 」	「 /v2.1/Users 」	ID を使用してユーザを取得します。	`id (string) ` : ユーザの一意の識別子。

要求本文の必須属性 :「なし」

- 要求本文の例： *

```
none
```

- 応答本文の例： *

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 1 record.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "total_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5e585df6896bd80001dd4b44",
        "username": "testuser01",
        "firstName": "",
        "lastName": "",
        "displayName": "",
        "email": "",
        "tenancies": [
          {
            "id": "5d914499869caefed0f39eee",
            "name": "MyOrg",
            "code": "myorg",
            "role": "user"
          }
        ]
      }
    ]
  }
}
```

ユーザ名でユーザを取得します

次の表に示すメソッドを使用して、ユーザ名ごとにユーザを取得します。

HTTP メソッド	パス	説明	パラメータ
「 GET 」	「 /v2.1/Users 」	ユーザ名でユーザを取得します。	`username(string)` ：ユーザのユーザ名。

要求本文の必須属性：「なし」

- 要求本文の例： *

```
none
```

- 応答本文の例： *

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 1 record.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "total_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5e61aa814559c20001df1a5f",
        "username": "MyName",
        "firstName": "MyFirstName",
        "lastName": "MySurname",
        "displayName": "CallMeMYF",
        "email": "user@example.com",
        "tenancies": [
          {
            "id": "5e5f1c4f253c820001877839",
            "name": "MyTenant",
            "code": "testtenantmh",
            "role": "user"
          }
        ]
      }
    ]
  }
}
```


ユーザを作成します

次の表に示す方法を使用して、ユーザを作成します。

HTTP メソッド	パス	説明	パラメータ
「 POST 」	「 /v2.1/Users 」	新しいユーザを作成します。	なし

要求本文の必須属性 : 'username’tenantid’tenanc’provider.

- 要求本文の例： *

```
{
  "username": "MyUser",
  "password": "mypassword",
  "firstName": "My",
  "lastName": "User",
  "displayName": "CallMeMyUser",
  "email": "user@example.com",
  "phone": "string",
  "profileImageURL": "string",
  "tenant_id": "5e7c3af7aab46c00014ce877",
  "tenancies": [
    {
      "tenant_id": "5e7c3af7aab46c00014ce877",
      "role_name": "admin"
    }
  ],
  "provider": "local",
  "provider_data": {
    "email": "user@example.com",
    "member_of": "string"
  }
}
```

- 応答本文の例： *

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. New resource created.",
    "verbose_message": "",
    "code": 201
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5ed6f463129e5d000102f7e1",
        "username": "MyUser",
        "firstName": "My",
        "lastName": "User",
        "displayName": "CallMeMyUser",
        "email": "user@example.com",
        "tenancies": [
          {
            "id": "5e7c3af7aab46c00014ce877",
            "name": "MyTenant",
            "code": "mytenantcode",
            "role_name": "admin"
          }
        ]
      }
    ]
  }
}
```


ユーザを **ID** で変更します

次の表に示す方法を使用して、ユーザ ID 別にユーザを変更します。

HTTP メソッド	パス	説明	パラメータ
「 PUT 」	`/v2.1/users/{id}`	ユーザ ID で識別されるユーザを変更します。ユーザ名、表示名、パスワード、 E メールアドレス、電話番号、 プロファイルイメージの URL およびテナンシーの詳細。	`id (string) ` : ユーザの一意の識別子。

要求本文の必須属性 :「なし」

- 要求本文の例： *

```
{
  "password": "MyNewPassword",
   "firstName": "MyFirstName",
   "lastName": "MySurname",
   "displayName": "CallMeMYF",
   "email": "user@example.com",
   "phone": "string",
  "profileImageURL": "string",
  "tenant_id": "5e5f1c4f253c820001877839",
  "tenancies": [
    {
      "tenant_id": "5e5f1c4f253c820001877839",
      "role_name": "user"
    }
  ]
}
```

- 応答本文の例： *

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 1 record.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "total_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5e61aa814559c20001df1a5f",
        "username": "MyName",
        "firstName": "MyFirstName",
        "lastName": "MySurname",
        "displayName": "CallMeMYF",
        "email": "user@example.com",
        "tenancies": [
          {
            "id": "5e5f1c4f253c820001877839",
            "name": "MyTenant",
            "code": "testtenantmh",
            "role": "user"
          }
        ]
      }
    ]
  }
}
```

ユーザを **ID** で削除します

次の表に示すメソッドを使用して、 ID 別にユーザを削除します。

HTTP メソッド	パス	説明	パラメータ
「削除」	`/v2.1/users/{name}`	ID で識別されたユーザを削除します。	`id (string) ` : ユーザの一意の識別子。

要求本文の必須属性 :「なし」

- 要求本文の例： *

```
none
```

- 応答本文の例： *

```
No content for succesful delete
```

ゾーン

次の表に示すメソッドを使用して、ゾーンを作成、変更、および削除します。ゾーンを取得できる API については、（コンシューマ）管理 API を参照してください。

HTTP メソッド	パス	説明
「 POST 」	「 /v2.1/zones 」のようになります	新しいゾーンを作成します。
「 PUT 」	`/v2.1/zones /{name}`	ゾーンの詳細を変更します。
「削除」	`/v2.1/zones /{name}`	ゾーンを削除します。

ゾーン属性

次の表に、ゾーンの属性を示します。

属性	を入力します	説明
「 id` 」	文字列	ゾーンの一意の識別子。
「 name 」	文字列	ゾーン名。
概要	文字列	ゾーンの概要。
``re Gion_name`	文字列	ゾーンが存在するリージョンの名前。

すべてのゾーンを取得します

次の表に示すメソッドを使用して、すべてのゾーンまたはゾーンのサブセットを取得します。リージョンを指定すると、そのテナントに属するブロックストアのみが返されます。

HTTP メソッド	パス	説明	パラメータ
「 GET 」	「 /v2.1/zones 」のようになります	ゾーンを取得します。	（任意）リージョン名（文字列）「 offset 」および「 limit 」–を参照してください "共通ページ付け"

要求本文の必須属性：「なし」

- 要求本文の例： *

```
none
```

- 応答本文の例： *

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 1 record.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "total_records": 5,
    "sort_by": "created",
    "order_by": "desc",
    "offset": 2,
    "limit": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5ce5d919b68d3b82dc34bef2",
        "name": "au-west1-a",
        "description": "au-west1-a",
        "region": "au-west1"
      }
    ]
  }
```

ゾーンを名前で取得します

次の表に示す方法を使用して、ゾーン名でゾーンを取得します。

HTTP メソッド	パス	説明	パラメータ
「 GET 」	`/v2.1/zones /{name}`	ゾーンを名前で取得します。	'Name (string) `: ゾーン名

要求本文の必須属性：「なし」

- 要求本文の例： *

```
none
```

- 応答本文の例： *

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 1 record.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5ce5d919b68d3b82dc34bef2",
        "name": "au-west1-a",
        "description": "au-west1-a",
        "region": "au-west1"
      }
    ]
  }
}
```

ゾーンを作成します

次の表に示す方法を使用して、ゾーンを作成します。

HTTP メソッド	パス	説明	パラメータ
「 POST 」	「 /v2.1/zones 」のようになります	リージョン内に新しいゾーンを作成します。	なし

要求本文の必須属性は 'name'" 概要 '`re Gion_name' です

- 要求本文の例： *

```
{
  "name": "MyZoneName",
  "description": "DescriptionOfMyZone",
  "region_name": "MyRegionName"
}
```

- 応答本文の例： *

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. New resource created.",
    "verbose_message": "",
    "code": 201
  },
  "result": {
    "total_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5e61741c9b64790001fe9663",
        "name": "MyZoneName",
        "description": "DescriptionOfMyZone",
        "region": "MyRegionName"
      }
    ]
  }
}
```

ゾーンを変更します

ゾーンを変更するには、次の表に示す方法を使用します。

HTTP メソッド	パス	説明	パラメータ
「 PUT 」	`/v2.1/zones {name}`	名前で識別されたゾーンを変更します。	`name (string) ` : ゾーンの名前。

要求本文の必須属性 : 「なし」

- 要求本文の例： *

```
{
  "name": "MyZoneName",
  "description": "NewDescriptionOfMyZone"
}
```

- 応答本文の例： *

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 1 record.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "total_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5e61741c9b64790001fe9663",
        "name": "MyZoneName",
        "description": "NewDescriptionOfMyZone",
        "region": "MyRegionName"
      }
    ]
  }
}
```

ゾーンを削除します

次の表に示す方法を使用して、ゾーンを削除します。

HTTP メソッド	パス	説明	パラメータ
「削除」	`/v2.1/zones {name}`	名前で識別された単一のゾーンを削除します。最初に、ゾーン内のすべてのストレージリソースを削除する必要があります。	`name (string) ` : ゾーンの名前。

要求本文の必須属性：「なし」

- 要求本文の例： *

```
none
```

- 応答本文の例： *

削除に成功した場合に返す内容がありません。

リージョン

次の表に示すメソッドを使用して、リージョンを作成、変更、および削除します。リージョンを取得できる API については、（コンシューマ）管理 API を参照してください。

HTTP メソッド	パス	説明
「 GET 」	「 /v2.1/regions 」と入力します	リージョンを取得します。
「 GET 」	`/v2.1/regions/{name}`	リージョンを名前で取得します。
「 POST 」	「 /v2.1/regions 」と入力します	新しいリージョンを作成します。
「 PUT 」	`/v2.1/regions/{name}`	リージョンの詳細を変更します。
「削除」	`/v2.1/regions/{name}`	リージョンを削除します。

リージョン属性

次の表に、リージョンの属性を示します。

属性	を入力します	説明
「 id` 」	文字列	リージョンの一意の識別子。
「 name 」	文字列	リージョン名。
概要	文字列	リージョンの概要。

リージョンを読み出します

次の表に示すメソッドを使用して、すべてのリージョンまたはリージョンのサブセットを取得します。

HTTP メソッド	パス	説明	パラメータ
「 GET 」	「 /v2.1/regions 」と入力します	リージョンを読み出します。	「 offset 」および「 limit 」 - を参照してください "共通ページ付け"

要求本文の必須属性：「なし」

- 要求本文の例： *

```
none
```

- 応答本文の例： *

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 1 record.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "total_records": 4,
    "sort_by": "created",
    "order_by": "desc",
    "offset": 0,
    "limit": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5e7bf44daab46c00014ce77f",
        "name": "au-east8",
        "description": "This is the new region description",
        "zones": []
      }
    ]
  }
}
```


名前を使用してリージョンを取得します

次の表に示すメソッドを使用して、リージョンを名前で取得します。

HTTP メソッド	パス	説明	パラメータ
「 GET 」	`/v2.1/regions/{name}`	名前を使用してリージョンを取得します。	`name (string) ` : リージョン名。

要求本文の必須属性 :「なし」

- 要求本文の例： *

```
none
```

- 応答本文の例： *

```
{
  "status": {
    "user_message": "string",
    "verbose_message": "string",
    "code": "string"
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5d2fb0fb4f47df00015274e3",
        "name": "au-east1",
        "description": "string",
        "zones": [
          "au-east1-a"
        ]
      }
    ]
  }
}
```

リージョンを作成します

リージョンを作成するには、次の表に示すメソッドを使用します。

HTTP メソッド	パス	説明	パラメータ
「 POST 」	「 /v2.1/regions 」と入力します	新しいリージョンを作成します。	なし

要求本文の必須属性 : 'name

- 要求本文の例： *

```
{
  "name": "MyRegionName",
  "description": "DescriptionOfMyRegion"
}
```

- 応答本文の例： *

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. New resource created.",
    "verbose_message": "",
    "code": 201
  },
  "result": {
    "total_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5e616f849b64790001fe9658",
        "name": "MyRegionName",
        "Description": "DescriptionOfMyRegion",
        "user_id": "5bbee380a2df7a04d43acaee",
        "created": "0001-01-01T00:00:00Z",
        "tags": null
      }
    ]
  }
}
```

リージョンを変更します

リージョンを変更するには、次の表に示すメソッドを使用します。

HTTP メソッド	パス	説明	パラメータ
「 PUT 」	`/v2.1/regions/{name}`	名前で識別された領域を修正します。リージョンの名前と概要を変更できます。	`name (string) ` : リージョンの名前。

要求本文の必須属性 : 「なし」

- 要求本文の例： *

```
{
  "name": "MyRegionName",
  "description": "NewDescriptionOfMyRegion"
}
```

- 応答本文の例： *

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 1 record.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "total_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5e616f849b64790001fe9658",
        "name": "MyRegionName",
        "description": "NewDescriptionOfMyRegion",
        "zones": []
      }
    ]
  }
}
```

リージョンを削除します

リージョンを削除するには、次の表に示すメソッドを使用します。

HTTP メソッド	パス	説明	パラメータ
「削除」	`/v2.1/regions{name}`	名前で識別された 1 つのリージョンを削除します。最初に、リージョン内のすべてのゾーンを削除する必要があります。	Name (string)｀：リージョンの名前。

要求本文の必須属性：「なし」

- 要求本文の例： *

```
none
```

- 応答本文の例： *

```
No content for succesful delete
```

ONTAP クラスタ

次の表に示すメソッドを使用して、 ONTAP クラスタを取得、作成、変更、および削除

します。

HTTP メソッド	パス	説明
「 GET 」	「 /v2.1/ontapclusters 」を参照してください	すべての ONTAP クラスタを取得します。
「 GET 」	`/v2.1/ontapclusters/{id}`	ID を使用して ONTAP クラスタを取得します。
「 POST 」	「 /v2.1/ontapclusters 」を参照してください	新しい ONTAP クラスタを作成します。
「 PUT 」	`/v2.1/ontapclusters/{id}`	ID を使用して ONTAP クラスタのインベントリを更新します。
「削除」	`/v2.1/ontapclusters/{id}`	ONTAP クラスタを削除する

ONTAP クラスタの属性

次の表に、 ONTAP クラスタの属性を示します。

属性	を入力します	説明
「 id` 」	文字列	ONTAP クラスタの一意の識別子。
「 name 」	文字列	ONTAP クラスタ名。
「 uuuu`	文字列	ONTAP クラスタの Universal Unique Identifier （ UUID ）。
「管理 IP 」	文字列	ONTAP クラスタ管理 IPv4 アドレス。
「ユーザ名」	文字列	ONTAP クラスタ名
「 password 」と入力します	文字列	ONTAP クラスタのパスワード
「 provisioning _state 」を参照してください	文字列	クラスタがプロビジョニング処理に使用できるかどうかを示します。オプションは次のとおりです。 • を開きます • クローズしました
「 ATA_NETWORK_IP_CIDR` 」	文字列	サブネットの CIDR 表記。
「 ATA_NETWORK_DEFAULTGATEWAY 」	文字列	IPv4 アドレス。

属性	を入力します	説明

「 ATA_network_ports 」と入力します	–	ONTAP クラスタのデータネットワークポートのリスト。
		
		``
		For example:
		[
		  {
		  "node_name": "dev-ots-per01-01",
		  "port_name": "e0c-120",
		  "parent_port": "e0c"
		  }
		]
		``

「 intercluster_LIFs 」	–	ONTAP クラスタのクラスタ間 LIF 。
		
		``
		For example:
		[
		  {
		  "name": "peer1",
		  "node": "aff-01",
		  "port": "a0a-103",
		  "address": "10.128.113.232",
		  "netmask": "255.255.255.0"
		  },
		{
		  "name": "peer2",
		  "node": "aff-02",
		  "port": "a0a-103",
		  "address": "10.128.113.233",
		  "netmask": "255.255.255.0"
		  }
		]
		``

属性	を入力します	説明
'vm_root_service_level	文字列	ONTAP クラスタ Storage Virtual Machine （ SVM ）のルートサービスレベル名。指定できる値は、Standard 、 Extreme 、または Premium です。このサービスレベルは、クラスタの下に作成されたすべての SVM にデフォルトで割り当てられます。クラスタには、前述のサービスレベル用のアグリゲートを関連付ける必要があります。
「 zone 」	文字列	ゾーン名。
'subscription_number'	文字列	Zuora の購読。
'ervices _available	–	利用可能なサービスとその状態のリスト。例： `{ "fcp": false, "iscsi": true, "nas": true }`
「 ATA_FCP_Ports 」とは異なります	–	FCP 対応 ONTAP クラスタのノードおよびポートのリスト。例： `[ { "node_name": "aff-01", "port_name": "0g" }, { "node_name": "aff-01", "port_name": "0h" ]`
'is_MCC	ブール値	クラスタで MetroCluster が有効になっているかどうかを示します。デフォルトは False です。
「 mcc_partner_cluster 」と入力します	文字列	MetroCluster ペア内の現在のクラスタのパートナークラスタの識別子。クラスタで MetroCluster が有効になっている場合は必須。

すべての **ONTAP** クラスタを取得します

すべての ONTAP クラスタまたは一部の ONTAP クラスタを取得するには、次の表に示すメソッドを使用します。

HTTP メソッド	パス	説明	パラメータ
「 GET 」	「 /v2.1/ontapclusters 」を参照してください	すべての ONTAP クラスタを取得します。	「 offset 」および「 limit 」 - を参照してください "共通ページ付け"

要求本文の必須属性：「なし」

- 要求本文の例： *

```
none
```

- 応答本文の例： *

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 2 records.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "returned_records": 2,
    "total_records": 5,
    "sort_by": "created",
    "order_by": "desc",
    "offset": 3,
    "limit": 2,
    "records": [
      {
        "id": "5c5bb9f16680a7002a5f7450",
        "name": "dev-ots-per01",
        "region": "au-west1",
        "zone": "au-west1-a",
        "uuid": "63053baa-ada4-11ea-b197-005056a4c0ef",
        "management_ip": "10.128.115.173",
        "username": "admin",
        "services_available": {
          "fcp": false,
          "iscsi": true,
          "nas": true
        },
        "provisioning_state": "open",
```

```
      "data_network_ports": [
        {
          "node_name": "dev-ots-per01-01",
          "port_name": "e0c-120",
          "parent_port": "e0c"
        }
      ],
      "data_network_ip_cidr": "10.96.120.0/24",
      "data_network_default_gateway": "10.96.120.1",
      "svm_root_service_level": "performance",
      "intercluster_lifs": [
        {
          "name": "dev-ots-per01-01-icl01",
          "node": "dev-ots-per01-01",
          "port": "e0b",
          "address": "10.128.115.144",
          "netmask": "255.255.255.0"
        }
      ],
      "subscription_number": "A-S00003875",
      "created": "2019-02-22T03:38:38.867Z",
      "data_fcp_ports": []
    },
    {
      "id": "5eaf5249f038943eb46b6608",
      "name": "aff",
      "region": "au-east1",
      "zone": "au-east1-b",
      "uuid": "62d649d2-07a1-11e6-9549-00a0985c0dcb",
      "management_ip": "10.128.113.69",
      "username": "admin",
      "services_available": {
        "fcp": true,
        "iscsi": true,
        "nas": true
      },
      "provisioning_state": "open",
      "data_network_ports": [
        {
          "node_name": "aff-01",
          "port_name": "a0a-2000",
          "parent_port": "a0a"
        },
        {
          "node_name": "aff-02",
          "port_name": "a0a-2000",
```

```
            "parent_port": "a0a"
          }
        ],
        "data_network_ip_cidr": "10.50.50.0/24",
        "data_network_default_gateway": "10.50.50.1",
        "svm_root_service_level": "premium",
        "intercluster_lifs": [
          {
            "name": "peer1",
            "node": "aff-01",
            "port": "a0a-103",
            "address": "10.128.113.232",
            "netmask": "255.255.255.0"
          },
          {
            "name": "peer2",
            "node": "aff-02",
            "port": "a0a-103",
            "address": "10.128.113.233",
            "netmask": "255.255.255.0"
          }
        ],
        "subscription_number": "A-S00004635",
        "created": "2019-02-22T03:38:38.867Z",
        "data_fcp_ports": [
          {
            "node_name": "aff-01",
            "port_name": "0g"
          },
          {
            "node_name": "aff-01",
            "port_name": "0h"
          },
          {
            "node_name": "aff-02",
            "port_name": "0g"
          },
          {
            "node_name": "aff-02",
            "port_name": "0h"
          }
        ],
        "is_mcc": false,
        "created": "1995-09-07T10:40:52Z"
      }
    ]
```

```
  }
}
```

ID を使用して ONTAP クラスタを取得します

ID を使用して ONTAP クラスタを取得するには、次の手順を実行します。

HTTP メソッド	パス	説明	パラメータ
「 GET 」	`/v2.1/ontapclusters/{id}`	ID で識別されている ONTAP クラスタを取得します。	id(string)`： ONTAP クラスタの一意の識別子。

要求本文の必須属性：「なし」

- 要求本文の例： *

```
none
```

- 応答本文の例： *

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 1 record.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5c5bb9f16680a7002a5f7450",
        "name": "dev-ots-per01",
        "region": "au-west1",
        "zone": "au-west1-a",
        "uuid": "63053baa-ada4-11ea-b197-005056a4c0ef",
        "management_ip": "10.128.115.173",
        "username": "admin",
        "services_available": {
          "fcp": false,
          "iscsi": true,
          "nas": true
        },
        "provisioning_state": "open",
        "data_network_ports": [
          {
```

```
            "node_name": "dev-ots-per01-01",
            "port_name": "e0c-120",
            "parent_port": "e0c"
          }
        ],
        "data_network_ip_cidr": "10.96.120.0/24",
        "data_network_default_gateway": "10.96.120.1",
        "svm_root_service_level": "performance",
        "intercluster_lifs": [
          {
            "name": "dev-ots-per01-01-icl01",
            "node": "dev-ots-per01-01",
            "port": "e0b",
            "address": "10.128.115.144",
            "netmask": "255.255.255.0"
          }
        ],
        "subscription_number": "A-S00003875",
        "created": "2019-02-22T03:38:38.867Z",
        "data_fcp_ports": [],
        "is_mcc": false,
        "created": "1995-09-07T10:40:52Z"
      }
    ]
  }
}
```


ONTAP クラスタを作成する

次の表の API を使用して、 ONTAP クラスタを作成します。

ONTAP クラスタは、常に iSCSI サービスを有効にして作成されます。FCP サービスは、インフラでサポートされている場合に必要に応じて有効にすることができます。

HTTP メソッド	パス	説明	パラメータ
「 POST 」	「 /v2.1/ontapclusters 」を参照してください	ONTAP クラスタを作成する	なし

要求の本文属性 : 'name’uu’management_ip’username’password', 「 ATA_NETWORK_IP_CIDR`, `d ATA_NETWORK_DEFAULT_GATEWAY 」 , 「 intercluster_LIFs 」 , 「 zone 」のようになります

FCP が有効になっている場合 (`erviss_available`fcp 属性を使用して) 'd ata_fcp_ports' が必要です

'is_MCC' が true の場合 '`mcc_partner_cluster' が必要です

- 要求本文の例： *

```
{
  "name": "clustername",
  "uuid": "49b6e08e-513a-11ea-b197-005056a4c0ef",
  "management_ip": "10.128.112.165",
  "username": "admin",
  "password": "ClusterPassword",
  "provisioning_state": "open",
  "data_network_ip_cidr": "10.96.112.0/24",
  "data_network_default_gateway": "10.96.112.1",
  "data_network_ports": [
    {
      "node_name": "clustername-01",
      "port_name": "e0c-112",
      "parent_port": "e0c"
    }
  ],
  "intercluster_lifs": [
    {
      "name": "clustername-01-icl01",
      "node": "clustername-01",
      "port": "e0b",
      "address": "10.128.112.222",
      "netmask": "255.255.255.0"
    }
  ],
  "svm_root_service_level": "extreme",
  "zone": "MyZone",
  "subscription_number": "",
  "services_available": {
    "fcp": false,
    "iscsi": true,
    "nas": true
  },
  "data_fcp_ports": [
  ],
  "is_mcc": false,
}
```


- 応答本文の例： *


```
{
    "status": {
        "user_message": "Okay. New resource created.",
        "verbose_message": "",
```

```
        "code": 201
    },
    "result": {
        "returned_records": 1,
        "records": [
            {
                "id": "5ef155b8f5591100010a75c5",
                "name": "clustername",
                "region": "MyRegion",
                "zone": "MyZone",
                "uuid": "49b6e08e-513a-11ea-b197-005056a4c0ef",
                "management_ip": "10.128.112.165",
                "username": "admin",
                "services_available": {
                    "fcp": false,
                    "iscsi": true,
                    "nas": true
                },
                "provisioning_state": "open",
                "data_network_ports": [
                    {
                        "node_name": "clustername-01",
                        "port_name": "e0c-112",
                        "parent_port": "e0c"
                    }
                ],
                "data_network_ip_cidr": "10.96.112.0/24",
                "data_network_default_gateway": "10.96.112.1",
                "svm_root_service_level": "extreme",
                "intercluster_lifs": [
                    {
                        "name": "clustername-01-icl01",
                        "node": "clustername-01",
                        "port": "e0b",
                        "address": "10.128.112.222",
                        "netmask": "255.255.255.0"
                    }
                ],
                "subscription_number": "",
                "created": "2020-06-23T01:07:04.563Z",
                "data_fcp_ports": [],
                "is_mcc": false,
                "mcc_partner_cluster": "5d2fb0fb4f47df00015274e3",
                "created": "1995-09-07T10:40:52Z"
            }
        ]
```

```
      }
 }
```

ONTAP クラスタを変更

ONTAP クラスタを変更するには、次のメソッドを使用します。

HTTP メソッド	パス	説明	パラメータ
「 PUT 」	`/v2.1/ontapclusters/{id}`	ID で識別される ONTAP クラスタの詳細を変更します。	id(string)｀： ONTAP クラスタの一意の識別子。

要求本文の必須属性：「なし」

- 要求本文の例： *

```
{
  "name": "clustername",
  "uuid": "49b6e08e-513a-11ea-b197-005056a4c0ef",
  "management_ip": "10.128.112.165",
  "username": "admin",
  "password": "ClusterPassword",
  "provisioning_state": "open",
  "data_network_ip_cidr": "10.96.112.0/24",
  "data_network_default_gateway": "10.96.112.1",
  "data_network_ports": [
    {
      "node_name": "dev-ots-syd01-01",
      "port_name": "e0c-112",
      "parent_port": "e0c"
    }
  ],
  "intercluster_lifs": [
    {
      "name": "dev-ots-syd01-01-icl01",
      "node": "dev-ots-syd01-01",
      "port": "e0b",
      "address": "10.128.112.222",
      "netmask": "255.255.255.0"
    }
  ],
  "svm_root_service_level": "standard",
  "zone": "MyZone",
  "subscription_number": "",
  "services_available": {
    "fcp": false,
    "iscsi": true,
    "nas": false
  },
  "data_fcp_ports": [
  ]
}
```


- 応答本文の例： *


```
{
    "status": {
        "user_message": "Okay. Accepted for processing.",
        "verbose_message": "",
        "code": 202
```

```
    },
    "result": {
        "returned_records": 1,
        "records": [
            {
                "id": "5ef155b8f5591100010a75c5",
                "name": "clustername",
                "region": "MyRegion",
                "zone": "MyZone",
                "uuid": "49b6e08e-513a-11ea-b197-005056a4c0ef",
                "management_ip": "10.128.112.165",
                "username": "admin",
                "services_available": {
                    "fcp": false,
                    "iscsi": true,
                    "nas": true
                },
                "provisioning_state": "open",
                "data_network_ports": [
                    {
                        "node_name": "dev-ots-syd01-01",
                        "port_name": "e0c-112",
                        "parent_port": "e0c"
                    }
                ],
                "data_network_ip_cidr": "10.96.112.0/24",
                "data_network_default_gateway": "10.96.112.1",
                "svm_root_service_level": "standard",
                "intercluster_lifs": [
                    {
                        "name": "dev-ots-syd01-01-icl01",
                        "node": "dev-ots-syd01-01",
                        "port": "e0b",
                        "address": "10.128.112.222",
                        "netmask": "255.255.255.0"
                    }
                ],
                "subscription_number": "",
                "created": "2020-06-23T01:07:04.563Z",
                "data_fcp_ports": [],
                "is_mcc": false,
                "mcc_partner_cluster": "5d2fb0fb4f47df00015274e3",
                "created": "1995-09-07T10:40:52Z"
            }
        ]
    }
```

```
}
```

ONTAP クラスタを削除する

次の表に示す方法を使用して、 ONTAP クラスタを削除します。

HTTP メソッド	パス	説明	パラメータ
「削除」	`/v2.1/ontapclusters/{id}`	ID で識別された ONTAP クラスタを削除します。	id(string)｀： ONTAP クラスタの一意の識別子。

要求本文の必須属性：「なし」

- 要求本文の例： *

```
none
```

- 応答本文の例： *

```
No content for succesful delete
```

StorageGRID インスタンス

次の表に示すメソッドを使用して、オブジェクトストレージをサポートする StorageGRID インスタンスをセットアップおよび管理します。

HTTP メソッド	パス	説明
「 GET 」	/v2.1/storageggridinstances'	StorageGRID インスタンスを取得します。
「 POST 」	/v2.1/storageggridinstances'	オブジェクトストレージをホストする新しい StorageGRID インスタンスを作成します。
「 GET 」	`/v2.1/storagegridinstances/{id}`	ID を使用して StorageGRID インスタンスを取得します。
「 PUT 」	`/v2.1/storagegridinstances/{id}`	StorageGRID インスタンスを更新します。

StorageGRID インスタンスの属性

次の表に、 StorageGRID インスタンスの属性を示します。

属性	を入力します	説明
「 id｀」	文字列	StorageGRID インスタンスの一意の識別子。

属性	を入力します	説明
「 name 」	文字列	StorageGRID インスタンス名。
'admin_rest_uri	文字列（ $URI ）	StorageGRID 管理ノードエンドポイント。
'3_endpoints （エンドポイント）	文字列（ $URI ）	StorageGRID エンドポイント。例： [`"<a href="https://s3.examplegrid.com"" class="bare">https://s3.examplegrid.com"</a>、]
「 GRID_NETWORK_USERNAME 」のように入力します	文字列	StorageGRID ユーザ名。
「 GRID_NETWORK_PASSWORD 」	文字列	StorageGRID のパスワード。
「 tenant_username 」を参照してください	文字列	StorageGRID テナントのユーザ名。
「 tenant_password 」を参照してください	文字列	StorageGRID テナントのパスワード。
'subscription_number'	文字列	Zuora の登録番号。

StorageGRID インスタンスを取得します

次の表に示すメソッドを使用して、 StorageGRID インスタンスを取得します。

HTTP メソッド	パス	説明	パラメータ
「 GET 」	/v2.1/storageggridinstances'	StorageGRID インスタンスを取得します。	なし

要求本文の必須属性：「なし」

- 要求本文の例： *

```
none
```

- 応答本文の例： *

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 1 record.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5e3ba2840271823644cb8ab6",
        "name": "NSE StorageGRID Dev1",
        "user_id": "5bbee380a2df7a04d43acaee",
        "admin_rest_uri": "https://sggmi-dev.dev.ausngs.netapp.au",
        "s3_endpoints": [
          "https://sgs3.dev.ausngs.netapp.au"
        ],
        "subscription_number": "A-S00004566"
      }
    ]
  }
}
```


ID を使用して StorageGRID インスタンスを取得します

次の表に示すメソッドを使用して、 StorageGRID インスタンスを ID 別に取得します。

HTTP メソッド	パス	説明	パラメータ
「 GET 」	`/v2.1/storagegridinstances/{id}`	ID を使用して StorageGRID インスタンスを取得します。	`id (string) ` ： StorageGRID インスタンスの一意の識別子。

要求本文の必須属性 :「なし」

- 要求本文の例： *

```
none
```

- 応答本文の例： *

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 1 record.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5e3ba2840271823644cb8ab6",
        "name": "NSE StorageGRID Dev1",
        "user_id": "5bbee380a2df7a04d43acaee",
        "admin_rest_uri": "https://sggmi-dev.dev.ausngs.netapp.au",
        "s3_endpoints": [
          "https://sgs3.dev.ausngs.netapp.au"
        ],
        "subscription_number": "A-S00004566"
      }
    ]
  }
}
```


ID を使用して StorageGRID インスタンスを作成します

次の表に示すメソッドを使用して、 ID 別に StorageGRID インスタンスを作成します。

HTTP メソッド	パス	説明	パラメータ
「 POST 」	`/v2.1/storagegridinstances/{id}`	ID を使用して StorageGRID インスタンスを取得します。	id(string) ： StorageGRID インスタンスの一意の識別子。

要求本文の必須属性 :「なし」

- 要求本文の例： *

```
{
  "name": "Grid1",
  "admin_rest_uri": "https://examplegrid.com",
  "s3_endpoints": [
    "https://s3.examplegrid.com",
    "https://s3.location.company.com"
  ],
  "grid_username": "root",
  "grid_password": "string",
  "tenant_username": "root",
  "tenant_password": "string",
  "subscription_number": "A-S00003969"
}
```

- 応答本文の例： *

```
{
  "status": {
    "user_message": "string",
    "verbose_message": "string",
    "code": "string"
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5d2fb0fb4f47df00015274e3",
        "name": "Grid1",
        "admin_rest_uri": "https://examplegrid.com",
        "user_id": "5d2fb0fb4f47df00015274e3",
        "s3_endpoints": [
          "https://s3.examplegrid.com",
          "https://s3.location.company.com"
        ],
        "subscription_number": "A-S00003969"
      }
    ]
  }
}
```

StorageGRID インスタンスを ID で変更します

次の表に示すメソッドを使用して、 StorageGRID インスタンスを ID 別に変更します。

HTTP メソッド	パス	説明	パラメータ
「 PUT 」	`/v2.1/storagegridinstances/{id}`	StorageGRID インスタンスを ID で変更します。	`id (string) ` ： StorageGRID インスタンスの一意の識別子。

要求された要求本文属性 : 'none'

- 要求本文の例： *

```
{
  "name": "Grid1",
  "admin_rest_uri": "https://examplegrid.com",
  "s3_endpoints": [
    "https://s3.examplegrid.com",
    "https://s3.location.company.com"
  ],
  "grid_username": "root",
  "grid_password": "string",
  "tenant_username": "root",
  "tenant_password": "string",
  "subscription_number": "A-S00003969"
```

- 応答本文の例： *

```
{
  "status": {
    "user_message": "string",
    "verbose_message": "string",
    "code": "string"
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5d2fb0fb4f47df00015274e3",
        "name": "Grid1",
        "admin_rest_uri": "https://examplegrid.com",
        "user_id": "5d2fb0fb4f47df00015274e3",
        "s3_endpoints": [
          "https://s3.examplegrid.com",
          "https://s3.location.company.com"
        ],
        "subscription_number": "A-S00003969"
      }
    ]
  }
}
```


サービスレベル

次の表に示すメソッドを使用して、サービスレベルを取得、作成、変更、および削除します。

HTTP メソッド	パス	説明
「 GET 」	「 /v2.1/serviclevel 」を参照してください	すべてのサービスレベルを取得します。
「 GET 」	`/v2.1/serviclevel /{id}`	ID ごとにサービスレベルを取得します。
「 POST 」	「 /v2.1/serviclevel 」を参照してください	新しいサービスレベルを作成します。
「 PUT 」	`/v2.1/serviclevel /{id}`	サービスレベルの詳細を ID で変更します。
「削除」	`/v2.1/serviclevel /{id}`	サービスレベルを削除します。

サービスレベルの属性

次の表に、サービスレベルの属性を示します。

属性	を入力します	説明
「 id` 」	文字列	サービスレベルの一意の識別子。
「 name 」	文字列	サービスレベルの名前。
概要	文字列	サービスレベルの概要。
'policy_name'	文字列	サービスレベルの Quality of Service （ QoS ；サービス品質）名。指定可能な値は、 NSE_VALUE 、 NSE_standard 、 NSE_performance 、および NSE_Extreme です。
「利用可能」	ブール値	サービスレベルが使用可能かどうかを示します。
「おじいさん」	ブール値	サービスレベルが廃止されたかどうかを示します。
'peak_iops_per_tb	整数	TiB あたりの最大 IOPS 。
'expected_iops_per_tb'	整数	TiB あたりの最小想定 IOPS 。
absolute_min_IOPS	整数	想定 IOPS がこの値より低い場合に上書き値として使用される絶対最小 IOPS 。
'peak_iops_allocation	文字列	ピーク IOPS の割り当て。有効な値は、 allocated space と used _space です。
'io_block_size_kk`	整数	I/O ブロックサイズ（ KiB ）を指定します。
「 _ サイズ _ GB 」	整数	最小サイズ（ GiB ）。
「 mAX_SIZE 」	整数	最大サイズ（ GiB ）。
「 mAX_peak_iops`	整数	サービスレベルの最大ピーク IOPS 。
「 mAX_expected_IOPS」	整数	最大想定 IOPS 。
'autogrow_max_percent	整数	自動拡張の最大割合。

属性	を入力します	説明
「 ONTAP_Aggregates 」	–	ONTAP アグリゲートのリスト。ONTAP アグリゲートは次の要素で構成されます。 • 'cluster_UIID: ONTAP クラスタ UUID • 「 aggr_name ： ONTAP aggregate name 」のようになります • 「 aggr_uuid ： ONTAP アグリゲート UUID 」 • 'node_name ： ONTAP cluster node name （例： `"ontap_aggregates": [ { "cluster_uuid": "3fa85f64-5717-4562-b3fc-2c963f66afa6", "aggr_name": "string", "aggr_uuid": "3fa85f64-5717-4562-b3fc-2c963f66afa6", "node_name": "node01" } ]`

属性	を入力します	説明
'primary_volume_defaults'	–	• snapshot_auto_delete_target_free_space （整数）：このオプションは、 Snapshot コピーの自動削除を停止する空きスペースの割合を指定します。 • auto_size mode （文字列）：ボリュームのオートサイズモードです。有効な値は次のとおりです。 off 、 grow 、 grow_shrink 。例： `"primary_volume_defaults": { "snapshot_auto_delete_target_free_space": 3, "auto_size_mode": "grow_shrink"`

サービスレベルを取得します

次の表に示すメソッドを使用して、すべてのサービスレベルを取得します。

HTTP メソッド	パス	説明	パラメータ
「 GET 」	「 /v2.1/serviclevel 」を参照してください	すべてのサービスレベルを取得します。	なし

要求本文の必須属性：「なし」

- 要求本文の例： *

```
none
```

- 応答本文の例： *

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 3 records.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
```

```
    "total_records": 3,
    "records": [
      {
        "name": "standard",
        "description": "Best suited for general purpose workloads",
        "slo": "1000IOPS/TB",
        "min_size": 137438953472,
        "io_block_size_kb": 32,
        "min_size_gb": 10,
        "max_size_gb": 40960,
        "min_iops": 100,
        "peak_iops_per_tb": 1000,
        "expected_iops_per_tb": 700,
        "max_peak_iops": 40000,
        "max_expected_iops": 28000,
        "max_peak_throughput": 1250,
        "max_expected_throughput": 875
      },
      {
        "name": "extreme",
        "description": "Best suited for performance-critical workloads",
        "slo": "12000IOPS/TB",
        "min_size": 91625968981,
        "io_block_size_kb": 32,
        "min_size_gb": 10,
        "max_size_gb": 10240,
        "min_iops": 500,
        "peak_iops_per_tb": 12000,
        "expected_iops_per_tb": 8000,
        "max_peak_iops": 120000,
        "max_expected_iops": 60000,
        "max_peak_throughput": 3750,
        "max_expected_throughput": 1875
      },
      {
        "name": "premium",
        "description": "Best suited for databases and high performance
workloads",
        "slo": "4000IOPS/TB",
        "min_size": 137438953472,
        "io_block_size_kb": 32,
        "min_size_gb": 10,
        "max_size_gb": 10240,
        "min_iops": 300,
        "peak_iops_per_tb": 4000,
        "expected_iops_per_tb": 3000,
```

```
        "max_peak_iops": 40000,
        "max_expected_iops": 30000,
        "max_peak_throughput": 1250,
        "max_expected_throughput": 937
      }
    ]
  }
}
```

名前ごとにサービスレベルを取得します

次の表に示すメソッドを使用して、サービスレベルを名前別に取得します。

HTTP メソッド	パス	説明	パラメータ
「 GET 」	`/v2.1/serviclevel/{name}`	名前ごとにサービスレベルを取得します。	`name (string)` ：サービスレベルの名前。

要求本文の必須属性：「なし」

- 要求本文の例： *

```
none
```

- 応答本文の例： *

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 1 record.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "records": [
      {
        "name": "premium",
        "description": "Best suited for databases and high performance
workloads",
        "slo": "4096IOPS/TB",
        "min_size": 137438953472,
        "io_block_size_kb": 32,
        "min_size_gb": 10,
        "max_size_gb": 10240,
        "min_iops": 300,
        "peak_iops_per_tb": 4096,
        "expected_iops_per_tb": 3000,
        "max_peak_iops": 40000,
        "max_expected_iops": 30000,
        "max_peak_throughput": 1250,
        "max_expected_throughput": 937
      }
    ]
  }
}
```


サービスレベルを作成します

次の表に示すメソッドを使用して、サービスレベルを作成します。

HTTP メソッド	パス	説明	パラメータ
「 POST 」	「 /v2.1/serviclevel 」を参照してください	サービスレベルを作成します。	なし

要求の本文属性 : 'name"policy_name

- 要求本文の例： *

```
{
  "name": "MyServiceLevelName",
  "description": "My new service level description",
  "policy_name": "nse_value",
  "available": true,
  "grandfathered": false,
  "peak_iops_per_tb": 1000,
  "expected_iops_per_tb": 700,
  "absolute_min_iops": 100,
  "peak_iops_allocation": "allocated_space",
  "io_block_size_kb": 32,
  "min_size_gb": 10,
  "max_size_gb": 40960,
  "max_peak_iops": 20000,
  "max_expected_iops": 5000,
  "autogrow_max_percent": 3,
  "ontap_aggregates": [
    {
      "cluster_uuid": "3fa85f64-5717-4562-b3fc-2c963f66afa6",
      "aggr_name": "string",
      "aggr_uuid": "3fa85f64-5717-4562-b3fc-2c963f66afa6",
      "node_name": "node01"
    }
  ],
  "primary_volume_defaults": {
    "snapshot_auto_delete_target_free_space": 3,
    "auto_size_mode": "grow_shrink"
  }
}
```


- 応答本文の例： *

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. New resource created.",
    "verbose_message": "",
    "code": 201
  },
  "result": {
    "total_records": 1,
    "records": [
      {
        "name": "MyServiceLevelName",
        "description": "My new service level description",
        "slo": "1000IOPS/TB",
        "min_size": 0,
        "io_block_size_kb": 32,
        "min_size_gb": 10,
        "max_size_gb": 40960,
        "min_iops": 100,
        "peak_iops_per_tb": 1000,
        "expected_iops_per_tb": 700,
        "max_peak_iops": 20000,
        "max_expected_iops": 5000,
        "max_peak_throughput": 625,
        "max_expected_throughput": 156
      }
    ]
  }
}
```


サービスレベルを変更します

次の表に示す方法を使用して、サービスレベルを変更します。

HTTP メソッド	パス	説明	パラメータ
「 PUT 」	`/v2.1/serviclevel/{name}`	サービスレベルの詳細を変更します。	`name (string)` ：サービスレベルの名前。

要求本文の必須属性：「なし」

- 要求本文の例： *

```
{
  "name": "MyNewServiceLevelName",
  "description": "Service level description",
  "policy_name": "nse_value",
  "available": false,
  "grandfathered": false,
  "peak_iops_per_tb": 1000,
  "expected_iops_per_tb": 700,
  "absolute_min_iops": 100,
  "peak_iops_allocation": "allocated_space",
  "io_block_size_kb": 32,
  "min_size_gb": 10,
  "max_size_gb": 40960,
  "max_peak_iops": 20000,
  "max_expected_iops": 5000,
  "autogrow_max_percent": 3,
  "ontap_aggregates": [
    {
      "cluster_uuid": "3fa85f64-5717-4562-b3fc-2c963f66afa6",
      "aggr_name": "string",
      "aggr_uuid": "3fa85f64-5717-4562-b3fc-2c963f66afa6",
      "node_name": "node01"
    }
  ],
  "primary_volume_defaults": {
    "snapshot_auto_delete_target_free_space": 3,
    "auto_size_mode": "grow_shrink"
  }
}
```

- 応答本文の例： *

```
TBA
```

サービスレベルを **ID** で削除します

次の表に示すメソッドを使用して、 ID 別にサービスレベルを削除します。

HTTP メソッド	パス	説明	パラメータ
「削除」	`/v2.1/serviclevel/{name}`	ID で識別されたサービスレベルを削除します。	`name (string)` ：サービスレベルの名前。

- 要求本文の例： *

```
none
```

- 応答本文の例： *

```
No content for succesful delete
```

サービスリクエスト

次の表に示すメソッドを使用して、サービス要求を作成および取得します。

HTTP メソッド	パス	説明
「 GET 」	`/v2.1/tenants /{tenant_id }/servicests`	サービスリクエストを取得します。
「 GET 」	`/v2.1/tenants /{tenant_id }/servicests/{id}`	ID を使用してサービスリクエストを取得します。
「 POST 」	`/v2.1/tenants /{tenant_id }/servicests/`	サービスリクエストを作成します。
「 GET 」	`/v2.1/tenants /{tenant_id }/servicests/categories	サービスリクエストカテゴリを取得します。

サービスリクエストの属性

次の表に、サービス要求の属性を示します。

属性	を入力します	説明
「 ID 」	文字列	サービスリクエストの識別子。たとえば、「 `S RQ0035952014.` 」のようになります
「オブジェクト」	文字列	サービスリクエストの件名。
「 comment` 」	文字列	サービスリクエストに関するコメント
「 category` 」	文字列	要求のカテゴリ：バックアップ、ディザスタリカバリ、テクニカル、その他、またはサブスクリプション。
「 priority 」	文字列	サービスリクエストの優先度：非常に低い、低い、通常、高い、または緊急。
「スクリュ」	文字列	Zuora の登録番号。

属性	を入力します	説明
「責任」	–	サブスクリプション契約の詳細： • サービスレベル（文字列）：サービスレベル： Standard 、 Premium 、または Extreme 。 • New_commitment （整数）：必要な新しい合計容量。
「 zone 」	文字列	ゾーン名。
'ubtenant_id	文字列	サブテナントの ID 。
'storage-object_type'	文字列	ストレージオブジェクトのタイプ：ファイルサーバまたはブロックストア。
'storage-object_id'	文字列	ストレージオブジェクトの識別子。たとえば、「 5d2fb0fb4f47df00015274e3` 」のようになります
「 service-type	文字列	サービスタイプ：ファイルサービス、ブロックストレージ、オブジェクトストレージ。

サービスリクエストを取得します

次の表に示すメソッドを使用して、指定したテナントのサービス要求カテゴリを取得します。

HTTP メソッド	パス	説明	パラメータ
「 GET 」	`/v2.1/tenants/{tenant_id}/servicests`	サービスリクエストを取得します。	`tenant_id ` ：（任意）指定したテナントのサービス要求を返します。「 offset 」および「 limit 」 - を参照してください "共通ページ付け"

要求本文の必須属性：「なし」

- 要求本文の例： *

```
none
```

- 応答本文の例： *

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 1 record.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "total_records": 34,
    "sort_by": "created",
    "order_by": "desc",
    "offset": 6,
    "limit": 1,
    "records": [
      {
        "id": "SRQ0035952014",
        "subject": "DR Failover - fileserver",
        "description": "catgory:Disaster Recovery Failover \n   subtenant:
DefaultSubtenants2 \n  region: au-east2 \n zone: au-east2-a \n
fileserver: Demotsysserv1 \n tenant:MyOrg \n comments:comments",
        "priority": "Urgent",
        "status": "New",
        "createdDate": "2020-05-22T04:23:12+0000",
        "updatedDate": "2020-05-22T04:23:12+0000"
      }
    ]
  }
}
```


ID を使用してサービスリクエストを取得します

次の表に示すメソッドを使用して、サービスリクエスト ID 別にサービスリクエストを取得します。

HTTP メソッド	パス	説明	パラメータ
「 GET 」	`/v2.1/tenants/{tenant_id}/servicests/{id}`	ID を使用してサービスリクエストを取得します。	• 'tenant_id ：テナント ID • 「 id` ：サービスリクエスト ID 」例：SRQ0035952014

要求本文の必須属性 :「なし」

- 要求本文の例： *

```
none
```

- 応答本文の例： *

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 1 record.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "SRQ0035952014",
        "subject": "DR Failover - fileserver",
        "description": "catgory:Disaster Recovery Failover \n   subtenant:
DefaultSubtenants2 \n  region: au-east2 \n zone: au-east2-a \n
fileserver: Demotsysserv1 \n tenant:MyOrg \n comments:comments",
        "priority": "Urgent",
        "status": "New",
        "createdDate": "2020-05-22T04:23:12+0000",
        "updatedDate": "2020-05-22T04:23:12+0000"
      }
    ]
  }
}
```

サービスリクエストを作成します

次の表に示すメソッドを使用して、サービスリクエストを作成します。

HTTP メソッド	パス	説明	パラメータ
「 POST 」	`/v2.1/tenants /{tenant_id }/servicests/categories	サービスリクエストを作成します。	tenant_id ：テナント ID 。

要求の本文に必要な属性：必要な属性は、サービス要求のカテゴリによって異なります。次の表に、要求の本文の属性を示します。

カテゴリ	必須
サブスクリプション。	「スクリュ」と「コミットメント」
ディザスタリカバリ	'storage-object_type"ubtenant_id ' および 'storage-object_id

カテゴリ	必須
テクニカル	「 ubtenant_id 」と「 service-type 」がファイルサービスまたはブロックストレージの場合、ゾーンが必要です。
その他	ゾーン

- 要求本文の例： *

```
{
  "subject": "string",
  "comment": "string",
  "category": "subscription",
  "priority": "Normal",
  "subscription": "A-S00003969",
  "commitment": {
    "service_level": "standard",
    "new_commitment": 10
  },
  "zone": "au-east1-a",
  "subtenant_id": "5d2fb0fb4f47df00015274e3",
  "storage_object_type": "fileserver",
  "storage_object_id": "5d2fb0fb4f47df00015274e3",
  "service_type": "File Services"
}
```

- 応答本文の例： *

```
{
  "status": {
    "user_message": "string",
    "verbose_message": "string",
    "code": "string"
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "string",
        "subject": "string",
        "description": "string",
        "status": "New",
        "priority": "Normal",
        "createdDate": "2020-05-12T03:18:25+0000",
        "UpdatedDate": "2020-05-12T03:18:25+0000"
      }
    ]
  }
```

サービスリクエストカテゴリを取得します

次の表に、指定したテナントの読み出しサービス要求のカテゴリを示します。

HTTP メソッド	パス	説明	パラメータ
「 GET 」	`/v2.1/tenants /{tenant_id }/servicests/categories	サービスリクエストカテゴリを取得します。	`tenant_id` ：(オプション) 指定したテナントに対するサービスリクエストを返します。

要求本文の必須属性 : 「なし」

- 要求本文の例： *

```
none
```

- 応答本文の例： *

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 5 records.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "returned_records": 5,
    "records": [
      {
        "key": "dr",
        "value": "Disaster Recovery Failover"
      },
      {
        "key": "technical",
        "value": "Technical Issue"
      },
      {
        "key": "other",
        "value": "Other"
      },
      {
        "key": "subscription",
        "value": "Subscription Management"
      },
      {
        "key": "backup",
        "value": "Backup Restore"
      }
    ]
  }
}
```


ジョブ

ジョブの API を使用してジョブの詳細を確認します。ジョブの操作の詳細については、「ジョブオブジェクト API 」および「非同期プロセス」を参照してください。

ジョブを取得します

次の表に示す方法を使用して、すべてのジョブまたはジョブのサブセットを取得します。「 tenant_id 」を指定すると、そのテナントに属するジョブだけが返されます。

HTTP メソッド	パス	説明	パラメータ
「 GET 」	「 /v2.1/jobs 」	ジョブを取得します。	`tenant_id ` ：（任意）指定したテナントに属するブロックストアを返します。「 offset 」および「 limit 」 - を参照してください "共通ページ付け"

要求本文の必須属性：「なし」

- 要求本文の例： *

```
none
```

- 応答本文の例： *

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 1 record.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "total_records": 2625,
    "sort_by": "created",
    "order_by": "desc",
    "offset": 0,
    "limit": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5ed72c8c6342e90001439d54",
        "action": "create",
        "job_summary": "Create request is successfully submitted",
        "created": "2020-06-03T04:52:28.478Z",
        "updated": "2020-06-03T04:52:32.636Z",
        "object_id": "5ed72c8c6342e90001439d55",
        "object_type": "sg_buckets",
        "object_name": "test1234",
        "status": "successful",
        "status_detail": "Creation of s3 bucket 'test1234' completed
successfully.",
        "last_error": "",
        "user_id": "5e85225af038943eb4b74684",
        "job_tasks": [
```

```
          {
            "id": "5ed72c8c6342e90001439d57",
            "job_id": "5ed72c8c6342e90001439d54",
            "action": "create",
            "driver": "storagegrid_ansible",
            "object_id": "5ed72c8c6342e90001439d55",
            "object_type": "sg_buckets",
            "resource_type": "sg_bucket",
            "status": "successful",
            "status_detail": "Worker completed task successfully.",
            "last_error": "",
            "user_id": "5e85225af038943eb4b74684",
            "request_payload": {
              "grid_account_id": "05336917559886003354",
              "grid_admin_base_url": "https://sggmi-
dev.dev.ausngs.netapp.au/api/v3",
              "org_password": "netapp01",
              "org_username": "root",
              "s3_bucket_name": "test1234"
            }
          }
        ]
      }
    ]
  }
}
```


ジョブ **ID** でジョブを取得します

次の表に示すメソッドを使用して、 ID 別にジョブを取得します。

HTTP メソッド	パス	説明	パラメータ
「 GET 」	`/v2.1/jobs/{id}`	ID を使用してジョブを取得します。	`id (string) ` : ジョブの一意の識別子。

要求本文の必須属性 :「ジョブ識別子」

- 要求本文の例： *

```
none
```

- 応答本文の例： *


```
{
  "status": {
```

```
    "user_message": "Okay. Returned 1 record.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "total_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5e66f18e09a74c0001b89640",
        "action": "create",
        "job_summary": "Create S3 bucket for Sub Tenant",
        "created": "2020-03-10T01:46:54.097Z",
        "updated": "2020-03-10T01:46:57.664Z",
        "object_id": "5e66f18e09a74c0001b89641",
        "object_type": "sg_buckets",
        "status": "successful",
        "status_detail": "Creation of s3 bucket 'mys3bucket' completed
successfully.",
        "last_error": "",
        "user_id": "5bbee380a2df7a04d43acaee",
        "job_tasks": [
          {
            "id": "5e66f18e09a74c0001b89642",
            "job_id": "5e66f18e09a74c0001b89640",
            "action": "create",
            "driver": "storagegrid_ansible",
            "object_id": "5e66f18e09a74c0001b89641",
            "object_type": "sg_buckets",
            "resource_type": "sg_bucket",
            "status": "successful",
            "status_detail": "Worker completed task successfully.",
            "last_error": "",
            "user_id": "5bbee380a2df7a04d43acaee",
            "request_payload": {
              "grid_account_id": "47490102387197219062",
              "grid_admin_base_url": "https://sggmi-
dev.dev.ausngs.netapp.au/api/v3",
              "org_password": "netapp01",
              "org_username": "root",
              "s3_bucket_name": "mys3bucket"
            }
          }
        ]
      }
    ]
  }
```

```
}
```

ジョブオブジェクト **API** と非同期プロセス

一部の API 呼び出し、特にリソースの追加や変更に使用される API 呼び出しは、他の呼び出しよりも完了に時間がかかることがあります。NetApp Service Engine は、これらの長時間実行されている要求を非同期的に処理します。

非同期的に実行される API 呼び出しを行うと、 HTTP 応答コード 202 が返されます。この応答コードは、要求が正常に検証され受け入れられたものの、まだ完了していないことを示します。要求はバックグラウンドタスクとして処理され、クライアントへの最初の HTTP 応答後も引き続き実行されます。応答には、要求に対応するジョブオブジェクトと、その一意の識別子が含まれます。

API 要求に関連付けられたジョブオブジェクトの照会

HTTP 応答で返されるジョブオブジェクトには、いくつかのプロパティが含まれています。状態プロパティを照会して、要求が正常に完了したかどうかを確認できます。ジョブオブジェクトは次のいずれかの状態になります。

- 正常
- 警告
- partial_failures です
- エラー

ジョブオブジェクトをポーリングするときに、タスクの終了状態（成功または失敗）を検出するために使用できる 2 つの方法があります。

- 標準のポーリング要求：現在のジョブの状態がすぐに返されます。
- ロングポーリング要求：ジョブの状態が NORMAL 、 ERROR 、または PARTIALL_FAILURES に移行したときに応答が返されます。

非同期要求の手順

非同期 API 呼び出しを完了する大まかな手順を次に示します。

1. 問題：非同期 API 呼び出し。
2. 要求が正常に受け取られたことを示す HTTP 応答 202 を受信します。
3. 応答の本文からジョブオブジェクトの識別子を抽出します。
4. ループ内で、ジョブオブジェクトが NORMAL 、 ERROR 、または PARTIALL_FAILURES いずれかの最終状態になるまで待ちます。
5. ジョブの終了状態を確認し、ジョブの結果を取得します。

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.