オブジェクトストレージの操作

Keystone

NetApp
July 19, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/keystone/sewebiug_working_with_object_storage_overview.html on July 19, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

オブジェクトストレージの操作 1
概要 1
バケットを表示します 1
オブジェクトストレージを初期化 2
バケットを作成する 3
オブジェクトストレージグループとユーザを表示します 3
オブジェクトストレージグループを作成する 3
オブジェクトストレージグループを変更する 4
オブジェクトストレージグループを削除する 4
Create Object Storage User の略 4
オブジェクトストレージユーザを変更する 5
ユーザの S3 キーを作成します 5
ユーザの S3 キーを削除します 6

オブジェクトストレージの操作

概要

オブジェクトストレージには、オブジェクトストレージサービスのサブスクリプションが必要です。サブスクリプションの一部として使用可能なオブジェクトストレージサービスの場合は、ストレージを使用する前に初期化する必要があります。

オブジェクトストレージの場合、オブジェクトは S3 バケットに格納されます。S3 バケットへのアクセスは、オブジェクトストレージグループに設定された権限を使用して管理されます。オブジェクトストレージユーザには、グループメンバーシップから権限を継承する 1 つ以上のオブジェクトストレージグループのメンバーシップが付与されます。

各オブジェクトストレージユーザには、オブジェクトストレージへのアクセスを許可する S3 キーが関連付けられています。

> オブジェクトストレージへのアクセスには、 S3 と互換性のあるブラウザを使用します。

このセクションでは、オブジェクトストレージを管理する方法について説明します。これには次の方法が含まれます。

- オブジェクトストレージを初期化
- S3 バケットを作成する。

  NetApp Service Engine Web ポータルで S3 バケットを削除することはできません。 S3 互換ブラウザを使用して、これらのバケットを削除してください。

- オブジェクトストレージグループを作成および管理する。
- S3 キーの作成など、オブジェクトストレージユーザを作成、管理します。

バケットを表示します

バケットリストには、選択したサブテナントの既存のバケットが表示されます。

1. リストを表示するには、メニューからオブジェクトストレージ > バケットを選択します。
2. 必要に応じて、サブテナントドロップダウンメニューを使用して別のサブテナントを選択します。

   各バケットの単純な情報が表示されます。次に例を示します。

   - 名前
   - 作成日
   - 使用方法

     リストの機能の使用方法の詳細については、を参照してください "リストビュー"。

オブジェクトストレージを初期化

オブジェクトストレージを使用するには、事前にオブジェクトストレージを初期化する必要があります。

まだ初期化されていないオブジェクトストレージにストレージバケットを作成しようとすると、ストレージを初期化するように求めるプロンプトが表示されます。次のセクションでは、このプロセスについて説明します。

手順

1. を表示します "バケットリスト" バケットを作成するサブテナントを選択します。
2. このサブテナントのオブジェクトストレージが初期化されていない場合は、次のメッセージが表示されます。

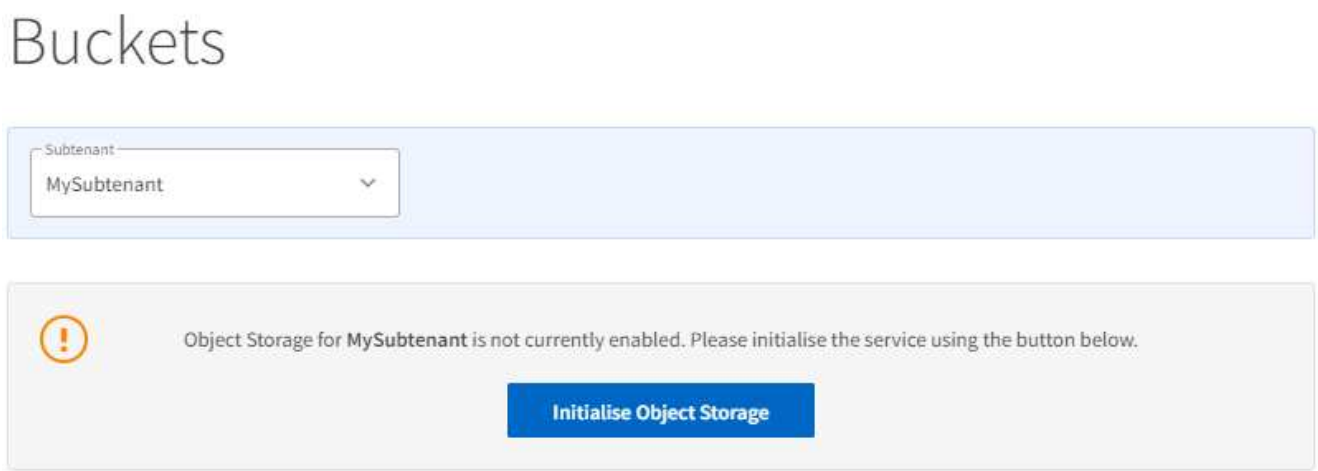

3. [Initialize Object Storage] をクリックします。
4. Initialize Object Storage （オブジェクトストレージの初期化）ダイアログボックスで、オブジェクトストレージのクォータを選択し、 * Create * （作成）をクリックします。

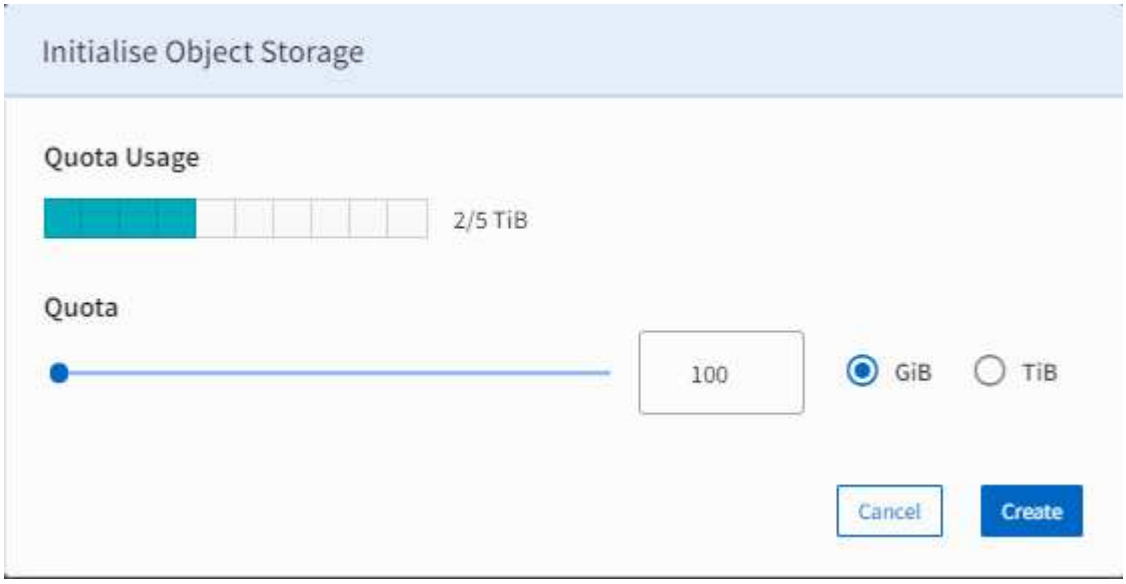

5. ジョブリストを調べて、オブジェクトストレージが正常に初期化されていることを確認します。

バケットを作成する

バケットはサブテナントの下に作成されます。

手順

1. を表示します "バケットリスト" で、バケットを作成するサブテナントを選択します。
2. [* バケットの作成 *] をクリックします。
3. Create Bucket （バケットの作成）ダイアログボックスで、新しいバケットの名前を入力し、 * Create *（作成）をクリックします。これにより、バケットを作成するジョブが作成されます。

バケットの作成は非同期ジョブとして実行されます。可能です

- ジョブリストでジョブのステータスを確認します。
- ジョブが完了したら、バケットリストでサーバのステータスを確認します。

オブジェクトストレージグループとユーザを表示します

User Management リストには、指定したサブテナントのオブジェクトストレージユーザおよびグループが表示されます。

手順

1. メニューから、オブジェクトストレージ > ユーザを選択します。
2. 必要に応じて、サブテナントドロップダウンメニューを使用して別のサブテナントを選択します。
3. ユーザとグループのリンクを使用して、ユーザとグループの表示を切り替えます。
   - Users リストには、選択したサブテナントに対して定義されているオブジェクトストレージユーザが表示されます。各ユーザについて、ユーザの名前と所属先のオブジェクトストレージグループが表示されます。
   - グループリストには、選択したサブテナントに対して定義されているオブジェクトストレージグループが表示されます。グループごとに、グループ名と S3 ポリシーが表示されます。

     リストの機能の使用方法の詳細については、を参照してください "リストビュー"。

オブジェクトストレージグループを作成する

新しいオブジェクトストレージグループを作成するには、このメソッドを使用します。

手順

1. を表示します "ユーザリスト"。
2. 正しいサブテナントが選択されていること、および表示にグループが表示されている（ユーザではない）ことを確認します。
3. [グループの作成 *] をクリックします。

4. Create Group ダイアログボックスで、グループ名を入力します。
5. リストから S3 ポリシーを選択します。
6. [作成（ Create ）] をクリックします。指定した設定でグループを作成するジョブが作成されます。

オブジェクトストレージグループの作成は非同期ジョブとして実行されます。ジョブリストでジョブのステータスを確認できます。ジョブの追跡については、を参照してください "こちらをご覧ください"。

オブジェクトストレージグループを変更する

このメソッドを使用して、グループ名や S3 ポリシーなど、オブジェクトストレージグループの詳細を変更します。

手順

1. を表示します "グループリスト（ Groups List ）"。
2. 正しいサブテナントが選択されていること、および表示にグループが表示されている（ユーザではない）ことを確認します。
3. リストでグループを探し、そのグループの [編集] アイコンをクリックします。

   リスト内の項目の操作の詳細については、を参照してください "リストビューアクションをリスト表示します"。

4. Edit Group ダイアログボックスで、ユーザ名を入力します。
5. 変更したグループを環境する S3 ポリシーを選択します。
6. [作成（ Create ）] をクリックします。指定した設定でグループを変更するジョブが作成されます。

オブジェクトストレージグループを削除する

オブジェクトストレージグループを削除するには、このメソッドを使用します。

手順

1. 表示 "グループリスト"。
2. 正しいサブテナントが選択されていること、および表示にグループが表示されている（ユーザではない）ことを確認します。
3. リスト内でグループを探し、そのグループの削除アイコンをクリックします。
4. 削除操作を確定するには、 * 確認 * をクリックします。オブジェクトストレージグループがリストから削除されます。

Create Object Storage User の略

オブジェクトストレージユーザはオブジェクトストレージグループに属しているため、ユーザを作成する前にオブジェクトストレージグループが存在している必要があります。

手順

1. を表示します "ユーザリスト"。

2. 正しいサブテナントが選択されていること、および表示にユーザ（グループではない）が表示されていることを確認します。
3. [ユーザーの作成] をクリックします。
4. Create User ダイアログボックスで、次の手順を実行します。
   a. ユーザ名を入力します。
   b. メンバーが属するグループを選択します。
5. [作成（ Create ）] をクリックします。指定した設定でユーザーを作成するジョブが作成されます。

ユーザーの作成は非同期ジョブとして実行されます。可能です

- ジョブリストでジョブのステータスを確認します。
- ジョブが完了したら、「ユーザ」リストで共有のステータスを確認します。

オブジェクトストレージユーザを変更する

ユーザ名やユーザが割り当てられているグループなど、オブジェクトストレージユーザの詳細を変更するには、このメソッドを使用します。

手順

1. を表示します "ユーザリスト"。
2. 正しいサブテナントが選択されていること、および表示に「 Users 」（グループではない）が表示されていることを確認します。
3. リスト内でユーザを探し、そのグループの [Edit] アイコンをクリックします。

   リスト内の項目の操作の詳細については、を参照してください "リストビューアクションをリスト表示します"。

4. Edit User ダイアログボックスで、次の操作を行います。
   a. ユーザ名を入力します。
   b. ユーザが属するオブジェクトストレージグループを選択します。
5. [更新（ Update ）] をクリックします。指定した設定でユーザーを作成するジョブが作成されます。

ユーザの S3 キーを作成します

ユーザの S3 キーを作成するには、このメソッドを使用します。

キーは作成後すぐにキャプチャしてください。キーの詳細を作成したあとで取得することはできません。

手順

1. を表示します "ユーザリスト"。
2. 正しいサブテナントが選択されていること、および表示にユーザ（グループではない）が表示されていることを確認します。
3. リスト内でユーザを検索し、そのグループの [キー] アイコンをクリックします。

リスト内の項目の操作の詳細については、を参照してください "リストビューアクションをリスト表示します"。

4. Manage S3 Keys （ S3 キーの管理）ダイアログボックスが表示され、ユーザのキーのリストが示されます。
5. ユーザに既存のキーがない場合は、 * S3 キーの作成 * をクリックしてフィールドを表示し、キーを作成します。
6. キーを期限切れにする場合は、有効期限と有効期限を UTC で指定します。それ以外の場合は、これらのフィールドのデフォルト値のままにします。
7. キーを作成するには、チェックマークをクリックします。S3 Key Details （ S3 キーの詳細）ダイアログボックスが開き、アクセスキーとシークレットキーが表示されます。
8. 詳細をユーザーに通知する準備として、アクセスキーと秘密キーの両方をコピーします。

   S3 の Key Details ダイアログボックスを閉じる前に、キーの詳細がキャプチャされていることを確認します。閉じた後、キーの詳細が隠され、キーを取得できなくなります。

9. [* 閉じる *] をクリックします。
10. もう一度 * Close * をクリックして Manage S3 Keys ダイアログを閉じます。

ユーザの S3 キーを削除します

ユーザの S3 キーを削除するには、このメソッドを使用します。

手順

1. を表示します "ユーザリスト"。
2. 正しいサブテナントが選択されていること、および表示に「 Users 」（グループではない）が表示されていることを確認します。
3. リスト内でユーザを検索し、そのグループの [キー] アイコンをクリックします。

   リスト内の項目の操作の詳細については、を参照してください "リストビューアクションをリスト表示します"。

4. Manage S3 Keys （ S3 キーの管理）ダイアログが表示され、ユーザのキーのリストが示されます。
5. キーのリストで、削除するキーを見つけ、 Delete アイコンをクリックします。
6. 削除操作を確定するには、 * 確認 * をクリックします。キーがユーザキーのリストから削除されます。
7. [* 閉じる] をクリックして、 [S3 キーの管理] ダイアログボックスを閉じます。

著作権情報

Copyrightゥ2022 NetApp、Inc. All rights reserved.米国で印刷されていますこのドキュメントは著作権によって保護されています。画像媒体、電子媒体、および写真複写、記録媒体などの機械媒体など、いかなる形式および方法による複製も禁止します。 テープ媒体、または電子検索システムへの保管-著作権所有者の書面による事前承諾なし。

ネットアップの著作物から派生したソフトウェアは、次に示す使用許諾条項および免責条項の対象となります。

このソフトウェアは、ネットアップによって「現状のまま」提供されています。ネットアップは明示的、または商品性および特定目的に対する適合性の暗示的保証を含み、かつこれに限定されないいかなる暗示的な保証も行いません。ネットアップは、いかなる場合でも、間接的、偶発的、特別、懲罰的、または または結果的損害（代替品または代替サービスの調達、使用の損失、データ、利益、またはこれらに限定されないものを含みますが、これらに限定されません。） ただし、契約、厳格責任、または本ソフトウェアの使用に起因する不法行為（過失やその他を含む）のいずれであっても、かかる損害の可能性について知らされていた場合でも、責任の理論に基づいて発生します。

ネットアップは、ここに記載されているすべての製品に対する変更を随時、予告なく行う権利を保有します。ネットアップによる明示的な書面による合意がある場合を除き、ここに記載されている製品の使用により生じる責任および義務に対して、ネットアップは責任を負いません。この製品の使用または購入は、ネットアップの特許権、商標権、またはその他の知的所有権に基づくライセンスの供与とはみなされません。

このマニュアルに記載されている製品は、 1 つ以上の米国特許、その他の国の特許、および出願中の特許によ特許、その他の国の特許、および出願中の特許。

権利の制限について：政府による使用、複製、開示は、 DFARS 252.227-7103 （ 1988 年 10 月）および FAR 52-227-19 （ 1987 年 6 月）の Rights in Technical Data and Computer Software （技術データおよびコンピュータソフトウェアに関する諸権利）条項の（ c ）（ 1 ）（ ii ）項、に規定された制限が適用されます。

商標情報

NetApp、NetAppのロゴ、に記載されているマーク http://www.netapp.com/TM は、NetApp、Inc.の商標です。その他の会社名と製品名は、それを所有する各社の商標である場合があります。