NetApp 서비스 엔진 API 참조

Keystone

NetApp
May 04, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ko-kr/keystone/seapiref_authorization_and_authentication.html on May 04, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

목차

NetApp 서비스 엔진 API 개요 1
권한 부여 및 인증 2
NetApp 서비스 엔진 REST API 4
소비자 API 4
관리자 API 60

NetApp 서비스 엔진 API 개요

NetApp 서비스 엔진은 RESTful 웹 서비스 인터페이스를 통해 지원되는 스토리지 시스템에서 타사 통합을 위한 스토리지 리소스를 관리하는 일련의 API를 제공합니다. API는 GUI를 통해 지원되는 모든 기능을 포함합니다. NetApp은 API 문서를 제공하지만 고객의 애플리케이션에 통합하는 것은 고객의 책임입니다.

API 및 샘플 코드에 대한 자세한 내용은 이 NetApp Service Engine API 참조 가이드를 참조하십시오. 가이드에 포함된 정보를 사용하여 NetApp 서비스 엔진의 RESTful 클라이언트를 생성할 수 있습니다. API는 REST(Representational State Transfer) 아키텍처 스타일을 기반으로 합니다.

대상

이 가이드는 REST API를 통해 NetApp 서비스 엔진 소프트웨어와 연동되는 애플리케이션을 개발하는 개발자를 위한 것입니다.

스토리지 공급자, NetApp ONTAP 클러스터 및 스토리지 관리를 위한 관리 API를 사용하려면 이 가이드를 사용해야 합니다.

NetApp 서비스 엔진 API 액세스 및 범주

REST API에 직접 액세스하기 위한 **URL**을 생성하는 중입니다

Python, C#, C++, JavaScript 등 프로그래밍 언어를 통해 REST API에 직접 액세스할 수 있습니다. 등. 'https://<hostname>/api' 형식으로 REST API에 액세스하려면 호스트 이름 또는 IP 주소와 URL을 입력합니다.

소비자 및 관리자 **API**

이 문서에서는 다음 두 섹션으로 구성된 API 설명을 분할합니다.

- 소비자 API
- 관리자 API

NetApp Service Engine의 주요 개념

NetApp 서비스 엔진은 아래 그림과 같이 지역 및 지역의 개념을 지원합니다. 영역은 데이터 센터 또는 사이트를 나타내고 영역은 영역 내의 스토리지 하위 단위(기술적으로 데이터 센터/사이트 내의 클러스터)를 나타냅니다. 여러 존을 통해 데이터 가용성 및 데이터 보호(DP) 기능 지원

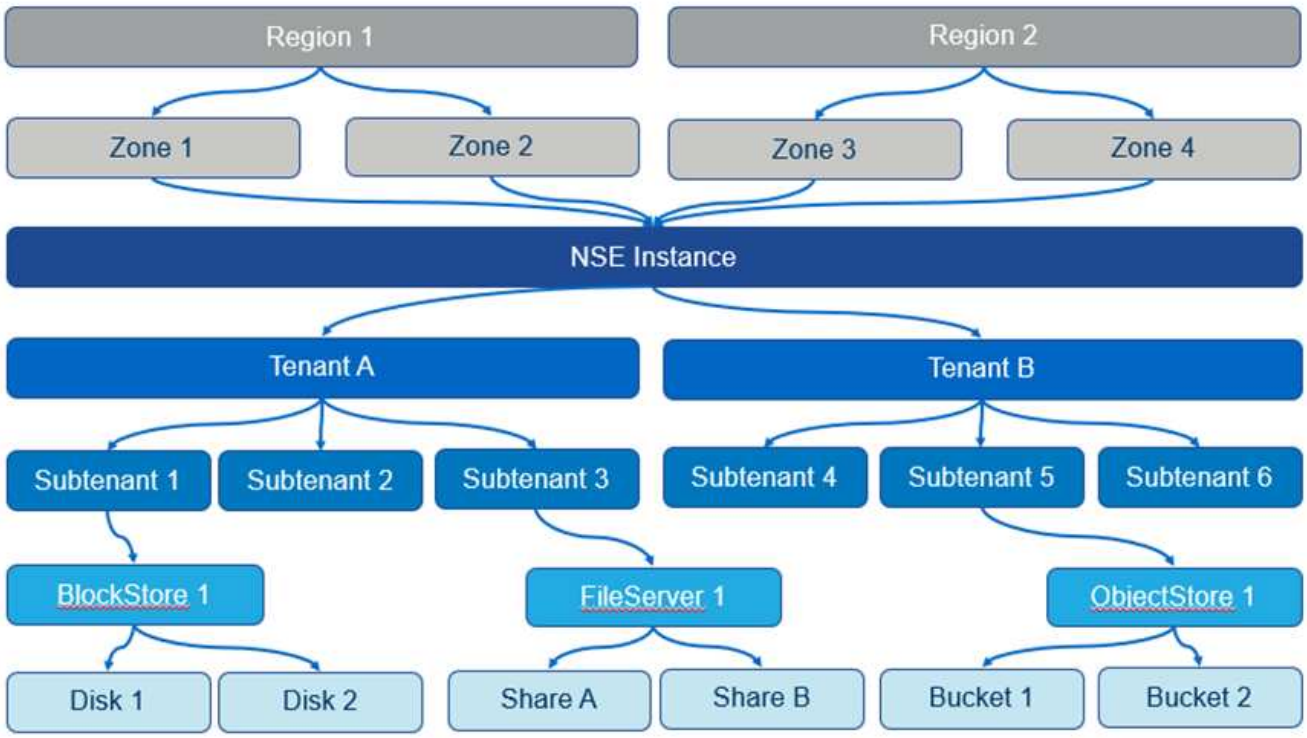

단일 NetApp 서비스 엔진 인스턴스에서 하나 이상의 테넌트를 지원할 수 있습니다. NetApp 서비스 엔진은 테넌트 및 서브테넌트의 개념을 스토리지 서비스를 소유 또는 관리하는 계층적 엔터티로 사용합니다.

테넌트는 고객, 파트너 또는 청구 주체가 될 수 있습니다. 테넌트는 Flex Subscription 서비스에 대한 가입(또는 여러 서브스크립션)을 보유합니다.

서브테넌트는 테넌트 내에 있는 엔티티입니다. 쇼백, 보안 분리 등에 사용할 수 있습니다.

스토리지 항목은 서브테넌트별로 생성됩니다. 각 서브테넌트는 해당 서브테넌트에 적합한 유형과 번호의 여러 스토리지 항목을 보유할 수 있습니다.

NetApp 서비스 엔진은 다음과 같은 유형의 스토리지를 지원합니다.

- 블록 저장소 및 디스크의 블록 스토리지
- 파일 서버 및 파일 공유 내의 파일 스토리지
- 버킷의 오브젝트 스토리지

권한 부여 및 인증

NetApp Service Engine REST API는 HTTP 요청을 보낼 수 있는 웹 브라우저 또는 프로그래밍 플랫폼을 사용하여 액세스할 수 있습니다. NetApp 서비스 엔진은 기본 HTTP 인증 메커니즘 및 JWT(Java Web Token) 베어러 인증을 지원합니다. API를 호출하기 전에 사용자를 인증해야 합니다.

HTTP 상태 코드입니다

API를 실행하거나 문제를 해결하는 동안 NetApp Service Engine API에서 사용되는 다양한 HTTP 상태 코드 및 오류 코드를 알고 있어야 합니다.

다음 표에는 인증과 관련된 오류 코드가 나와 있습니다.

HTTP 상태 코드입니다	상태 코드 제목	설명
200	좋습니다	동기 API 호출이 성공적으로 실행될 때 반환됩니다.
201	작성됨	Active Directory 구성과 같은 동기 호출을 통해 새 리소스 생성
202	수락됨	LUN 및 파일 공유 생성과 같은 프로비저닝 기능에 대한 비동기 호출을 성공적으로 실행할 때 반환됩니다.
400	잘못된 요청입니다	입력 유효성 검사 실패를 나타냅니다. 사용자는 요청 본문의 유효한 키와 같은 입력을 수정해야 합니다.
401	승인되지 않은 요청	리소스를 볼 수 있는 권한이 없습니다.
403	금지된 요청	연결하려는 리소스에 대한 액세스는 금지됩니다.
404	리소스를 찾을 수 없습니다	연결하려는 리소스를 찾을 수 없습니다.
405	메서드가 허용되지 않습니다	메서드가 허용되지 않습니다.
412	전제 조건 실패	하나 이상의 전제 조건이 충족되지 않았습니다.
500입니다	내부 서버 오류입니다	내부 서버 오류입니다. 서버에서 응답을 가져오지 못했습니다. 이 내부 서버 오류는 영구적이거나 그렇지 않을 수 있습니다. 예를 들어, 모든 가져오기 또는 가져오기 작업을 실행하고 이 오류를 수신하는 경우 최소 5회 이상 이 작업을 반복하는 것이 좋습니다. 영구적인 오류인 경우 반환되는 상태 코드는 계속 500입니다. 작업이 성공하면 반환되는 상태 코드는 200입니다.

API 사용을 위한 권장 사항

API를 사용할 때는 다음과 같은 몇 가지 권장 방법을 따라야 합니다.

- 올바른 실행을 위해서는 모든 응답 콘텐츠 형식이 다음 형식인지 확인하십시오.

```
application/json
```

- 배열 값을 업데이트하는 동안 값의 전체 문자열을 업데이트해야 합니다. 배열에 값을 추가할 수 없습니다. 기존 배열만 바꿀 수 있습니다.
- 필터 연산자 와일드카드(*')와 파이프('|')를 조합하여 개체를 쿼리하지 마십시오. 잘못된 개체 수를 검색할 수 있습니다.

NetApp 서비스 엔진 REST API

페이지 매김

많은 API 호출에서 많은 수의 레코드를 반환합니다. 오프셋 및 제한 값을 지정하여 레코드 수를 제한할 수 있습니다.

- * Limit. * 반환할 레코드 수입니다.
- * 오프셋. * 첫 번째 레코드를 반환하기 전에 건너뛸 레코드 수입니다. 예를 들어, 1의 오프셋은 첫 번째 레코드를 건너뛰고 2부터 레코드를 반환합니다.

응답을 정렬하고 순서를 지정할 수도 있습니다.

- * Sort_by. * 지정된 특성을 사용하여 레코드를 정렬합니다. 예를 들어 만든 날짜를 기준으로 정렬하려면 만든 날짜를 지정합니다.
- * Order_By. * 오름차순(ASC) 또는 내림차순(내림차순)으로 레코드를 정렬합니다.

소비자 API

개요

이 섹션에서는 다음과 같은 소비자 API에 대해 설명합니다.

- 클라우드 오케스트레이션 API
- 블록 스토리지 API
- 파일 서비스 API
- 오브젝트 스토리지 API
- API 보고
- (소비자) 관리 API

클라우드 오케스트레이션 API

Cloud Orchestration API NetApp 서비스 엔진 지원: Cloud Volumes Services를 NetApp 서비스 엔진에 연결하고 NetApp 서비스 엔진 내에서 해당 서비스와 함께 사용할 수 있습니다. Azure NetApp Files(ANF) 및 Google Cloud Platform(GCP)은 Cloud Volumes Services에 대해 지원됩니다.

Cloud Volumes Services에 대한 구독은 NetApp 서비스 엔진 외부에서 관리됩니다. 클라우드 서비스에 연결할 수 있도록 관련 자격 증명이 NetApp 서비스 엔진에 제공됩니다.

이 섹션에서는 다음에 대한 API를 설명합니다.

- Cloud Volumes Service 인스턴스 관리
- Azure NetApp Files 계정 관리
- Azure NetApp Files 용량 풀 관리
- Azure NetApp Files 볼륨 관리
- Google Cloud Volumes 관리

Cloud Volumes Service 인스턴스

다음 표에 나열된 방법을 사용하여 Cloud Volumes Service 인스턴스를 검색하고 만듭니다.

HTTP 메서드	경로	설명
"내려가세요	'/v2.1/cvs/instances'	모든 Cloud Volumes Service 인스턴스를 검색합니다.
POST를 누릅니다	'/v2.1/cvs/instances'	새 Cloud Volumes Service 인스턴스를 작성합니다.
"내려가세요	'/v2.1/cvs/instances/{id}'	ID별로 Cloud Volumes Service 인스턴스를 조회한다.
"내려가세요	'/v2.1/anf/accounts'	Azure NetApp Files 계정을 검색합니다.
POST를 누릅니다	'/v2.1/anf/accounts'	Azure NetApp Files 계정을 만듭니다
"내려가세요	'/v2.1/anf/accounts/{id}'	ID별로 Azure NetApp Files 계정을 조회한다.
"내려가세요	'/v2.1/anf/pool'	모든 용량 풀을 검색합니다.
POST를 누릅니다	'/v2.1/anf/pool'	용량 풀을 생성합니다.
"내려가세요	'/v2.1/anf/pool/{id}'	ID별로 Azure NetApp Files 용량 풀을 검색합니다.

Cloud Volumes Service 인스턴스 특성

다음 표에서는 Cloud Volumes Service 인스턴스 특성을 보여 줍니다.

속성	유형	설명
"아이드"	문자열	Cloud Volumes Service 인스턴스의 고유 식별자입니다.
이름	문자열	Cloud Volumes Service 인스턴스의 이름입니다.
cc_working_env	문자열	Cloud Manager 내 작업 환경 이름
cc_client_id	문자열	Auth0 서비스 ID입니다.
cc_refresh_token	문자열	Auth0 토큰 새로 고침.
cc_account_id	문자열	Cloud Central 계정 ID입니다.
cc_account_name입니다	문자열	Cloud Central 계정 이름입니다.

속성	유형	설명
cc_credentials_id를 입력합니다	문자열	Cloud Centra 작업 환경의 ID입니다.
'Azure_client_id'입니다	문자열	애플리케이션(클라이언트) ID입니다. Cloud Manager가 Azure Active Directory를 인증하는 데 사용할 수 있는 Active Directory 서비스 보안 주체의 ID입니다.
'Azure_client_secret'입니다	문자열	서비스 보안 주체 응용 프로그램에 대한 클라이언트 암호 값입니다.
"Azure_tenant_id"	문자열	Azure Active Directory ID입니다. 이를 테넌트 ID라고도 합니다.
"Azure_subscription_id"	문자열	Azure Active Directory 구독 ID입니다.
'Subtenant_id'입니다	문자열	서브테넌트 ID입니다.
태그		키-값 쌍입니다.

Cloud Volumes Service 인스턴스를 검색합니다

HTTP 메서드	경로	설명	경로 매개 변수
"내려가세요	'/v2.1/cvs/instances'	Cloud Volumes Service 인스턴스를 검색합니다.	'tenant_id:'(선택 사항) 지정된 테넌트에 속한 Cloud Volumes Service 인스턴스를 반환합니다. 도 참조하십시오 "공통 페이지 매김" 매개 변수.

필요한 요청 본문 매개 변수: "없음

ID별로 **Cloud Volumes Service** 인스턴스를 조회한다

다음 표에 나열된 메소드를 사용하여 Cloud Volumes Service 인스턴스를 해당 식별자로 검색합니다.

HTTP 메서드	경로	설명	매개 변수
"내려가세요	'/v2.1/cvs/instances/{id}'	ID별로 Cloud Volumes Service 인스턴스를 조회한다.	id(string): Cloud Volumes Service 인스턴스의 고유 식별자입니다.

요청 본문 속성: 없음

Cloud Volumes Service 인스턴스 작성

다음 표에 나열된 방법을 사용하여 새 Cloud Volumes Service 인스턴스를 만듭니다.

HTTP 메서드	경로	설명	매개 변수
POST를 누릅니다	'/v2.1/cvs/instances'	Cloud Volumes Service 인스턴스를 만듭니다.	없음

필요한 요청 본문 속성: 'name,cc_working_env,cc_client_id,cc_refresh_token,cc_account_id, cc_account_name, sAzure_client_id, sAzure_client_secret, sAzure_tenant_id, sAzure_subscription_id, subtenant_id'입니다

- 요청 본문 예: *

```
{
  "name": "instance1",
  "cc_working_env": "my-working-env",
  "cc_client_id": "Mu0V1ywgYteI6w1MbD15fKfVIUrNXGWC",
  "cc_refresh_token": "y1tMw3lNzE8JL9jtiE29oSRxOAzYu0cdnwS_2XhjQBr9G",
  "cc_account_id": "account-335jdf32",
  "cc_account_name": "my-account-name",
  "cc_credentials_id": "d336c449-aeb8-4bb3-af28-5b886c40dd00",
  "azure_client_id": "53ba6f2b-6d52-4f5c-8ae0-7adc20808854",
  "azure_client_secret": "NMubGVcDqkwwGnCs6fa01tqlkTisfUd4pBBYgcxxx=",
  "azure_tenant_id": "53ba6f2b-6d52-4f5c-8ae0-7adc20808854",
  "azure_subscription_id": "1933a261-d141-4c68-9d6c-13b607790910",
  "subtenant_id": "5d2fb0fb4f47df00015274e3",
  "tags": {
    "key1": "Value 1",
    "key2": "Value 2",
    "key3": "Value 3",
    "keyN": "Value N"
  }
}
```

Cloud Volumes Service 인스턴스의 태그를 관리합니다

다음 표에 나열된 메서드를 사용하여 명명된 Cloud Volumes Service 인스턴스의 태그를 지정합니다.

HTTP 메서드	경로	설명	매개 변수
POST를 누릅니다	'/v2.1/cvs/instances/{id}/tags'	Cloud Volumes Service 인스턴스의 태그를 관리합니다.	id(string): Cloud Volumes Service 인스턴스의 고유 식별자입니다.

필요한 요청 본문 속성: '키 값 쌍'입니다

- 요청 본문 예: *

```
{
  "env": "test"
}
```

Azure NetApp Files 계정

Azure NetApp Files 계정 특성

다음 표에서는 Azure NetApp Files 계정 특성을 보여 줍니다.

속성	유형	설명
"아이드"	문자열	Azure NetApp Files 계정의 고유 식별자입니다.
이름	문자열	Azure NetApp Files 계정의 이름입니다.
resource_group'입니다	문자열	Azure 리소스 그룹입니다.
위치	문자열	Azure 위치(지역/구역)
'cvs_instance_id'	문자열	Cloud Volumes Service 인스턴스 식별자입니다.
태그	–	키-값 쌍입니다.

Azure NetApp Files 계정을 검색합니다

HTTP 메서드	경로	설명	경로 매개 변수
"내려가세요	'/v2.1/anf/accounts'	Azure NetApp Files 계정을 검색합니다.	'Subtenant_id:'(필수) Azure NetApp Files 계정이 속한 서브테넌트 ID. 'tenant_id:'(선택 사항) 지정된 테넌트에 속한 Azure NetApp Files 계정을 반환합니다. 도 참조하십시오 "공통 페이지 매김" 매개 변수.

필요한 요청 본문 매개 변수: "없음

이름으로 Azure NetApp Files 계정을 검색합니다

다음 표에 나열된 방법을 사용하여 이름으로 Azure NetApp Files 계정을 검색합니다.

HTTP 메서드	경로	설명	매개 변수
"내려가세요	'/v2.1/anf/accounts/{name}'	이름으로 Azure NetApp Files 계정을 검색합니다.	이름(string):(필수) Azure NetApp Files 계좌의 이름입니다. Subtenant_id(string):'(필수) Azure NetApp Files 계정이 속한 서브테넌트 ID입니다.

요청 본문 속성: 없음

Azure NetApp Files 계정을 만듭니다

다음 표에 나열된 방법을 사용하여 새 Azure NetApp Files 계정을 만듭니다.

HTTP 메서드	경로	설명	매개 변수
POST를 누릅니다	'/v2.1/anf/accounts'	새 Azure NetApp Files 계정을 만듭니다.	없음

필요한 요청 본문 속성: 'name, resource_group, location, cvs_instance_id'

- 요청 본문 예: *

```
{
  "name": "string",
  "resource_group": "string",
  "location": "string",
  "cvs_instance_id": "5d2fb0fb4f47df00015274e3",
  "tags": {
    "key1": "Value 1",
    "key2": "Value 2",
    "key3": "Value 3",
    "keyN": "Value N"
  }
}
```

Azure NetApp Files 용량 풀

용량 풀 특성

다음 표에는 용량 풀 특성이 나와 있습니다.

속성	유형	설명
"아이드"	문자열	용량 풀의 고유 식별자입니다.
이름	문자열	용량 풀의 이름입니다.
resource_group'입니다	문자열	Azure 리소스 그룹입니다.
위치	문자열	Azure 위치(지역/구역)
'크기'입니다	정수	용량 풀의 크기(TB)입니다.
'Service_level	문자열	적용 가능한 서비스 수준 이름: Ultra, Premium 또는 Standard.
"anf_account_name"	문자열	Azure NetApp Files 계정 인스턴스 식별자입니다.
'Subtenant_id'입니다	문자열	서브테넌트 ID입니다.
태그	–	키-값 쌍입니다.

용량 풀을 검색합니다

HTTP 메서드	경로	설명	경로 매개 변수
"내려가세요	'/v2.1/anf/pool'	용량 풀을 검색합니다.	'Subtenant_id:'(필수) ANF 계정이 속한 서브테넌트 ID. 'tenant_id:'(선택 사항)는 지정된 테넌트에 속한 용량 풀을 반환합니다. 도 참조하십시오 "공통 페이지 매김" 매개 변수.

필요한 요청 본문 매개 변수: "없음

- 요청 본문 예: *

```
none
```

이름으로 용량 풀을 검색합니다

다음 표에 나열된 방법을 사용하여 이름으로 용량 풀을 검색합니다.

HTTP 메서드	경로	설명	매개 변수
"내려가세요	'/v2.1/anf/pool/{name}'	이름으로 용량 풀을 검색합니다.	이름(string):(필수) 용량 풀의 고유 이름입니다. Subtenant_id(string): (필수) 용량 풀이 속한 서브테넌트 ID입니다.

요청 본문 속성: 없음

용량 풀을 생성합니다

다음 표에 나와 있는 방법을 사용하여 새 용량 풀을 생성합니다.

HTTP 메서드	경로	설명	매개 변수
POST를 누릅니다	'/v2.1/anf/pool'	용량 풀을 생성합니다.	없음

필요한 요청 본문 속성: 'name,resource_group, location, size, service_level, ANF_ACCOUNT_NAME, subtenant_id'입니다

- 요청 본문 예: *

```
{
  "name": "string",
  "resource_group": "string",
  "location": "string",
  "size": 10,
  "service_level": "Standard",
  "anf_account_name": "myaccount",
  "subtenant_id": "5d2fb0fb4f47df00015274e3",
  "tags": {
    "key1": "Value 1",
    "key2": "Value 2",
    "key3": "Value 3",
    "keyN": "Value N"
  }
}
```

용량 풀의 크기를 수정합니다

다음 표에 나와 있는 방법을 사용하여 용량 풀의 크기를 수정합니다.

HTTP 메서드	경로	설명	매개 변수
'Put'	'/v2.1/anf/pool/{name}'	용량 풀의 크기를 수정합니다.	이름(string): 필수: 용량 풀의 고유 이름입니다.

필수 요청 본문 속성: 'name, resource_group, location, anf_account_name, size, service_level, subtenant_id'입니다

- 요청 본문 예: *

```
{
  "name": "myaccount",
  "resource_group": "string",
  "location": "string",
  "anf_account_name": "myaccount",
  "size": 4,
  "service_level": "Standard",
  "subtenant_id": "5d2fb0fb4f47df00015274e3",
  "tags": {
    "key1": "Value 1",
    "key2": "Value 2",
    "key3": "Value 3",
    "keyN": "Value N"
  }
}
```

Azure NetApp Files 볼륨

Azure NetApp Files 볼륨 특성

다음 표에는 Azure NetApp Files 볼륨 특성이 나와 있습니다.

속성	유형	설명
"아이드"	문자열	Azure NetApp Files 볼륨의 고유 식별자입니다.
이름	문자열	Azure NetApp Files 볼륨의 이름입니다.
resource_group'입니다	문자열	Azure 리소스 그룹입니다.
'Subtenant_id'입니다	문자열	서브테넌트 ID입니다.
"anf_account_name"	문자열	Azure NetApp Files 계정 이름입니다.
'anf_pool_name'입니다	문자열	Azure NetApp Files 풀 이름입니다.
위치	문자열	Azure 위치(지역/구역)
파일 경로	문자열	생성 토큰 또는 파일 경로. 볼륨에 액세스하기 위한 고유한 파일 경로입니다.
quota_size를 선택합니다	정수	허용되는 최대 스토리지 할당량(GiB)입니다.
'상계처리'	문자열	위임된 서브넷에 대한 Azure 리소스 URL입니다. 위임 Microsoft NetApp/볼륨이 있어야 합니다.
태그	–	키-값 쌍입니다.

Azure NetApp Files 볼륨을 검색합니다

다음 표에 나열된 방법을 사용하여 Azure NetApp Files 볼륨을 검색합니다. Tenant_id를 지정하면 해당 Tenant에 속하는 계정만 반환됩니다.

HTTP 메서드	경로	설명	경로 매개 변수
"내려가세요	'/v2.1/anf/volumes'	Azure NetApp Files 볼륨을 검색합니다.	Subtenant_id:'(필수) ANF 볼륨이 속한 서브테넌트 ID입니다. 'tenant_id:'(선택사항) 지정된 테넌트에 속한 ANF 볼륨을 반환합니다. 도 참조하십시오 "공통 페이지 매김" 매개 변수.

필요한 요청 본문 매개 변수: "없음"

이름으로 Azure NetApp Files 볼륨을 검색합니다

다음 표에 나열된 방법을 사용하여 이름으로 Azure NetApp Files 볼륨을 검색합니다.

HTTP 메서드	경로	설명	매개 변수
"내려가세요	'/v2.1/anf/volumes/{name}'	이름으로 Azure NetApp Files 볼륨을 검색합니다.	이름(string): 필수: Azure NetApp Files 볼륨의 고유 이름입니다. 'Subtenant_id:'(string)필수 항목입니다. Azure NetApp Files 볼륨이 속한 하위 테넌트 ID입니다.

요청 본문 속성: 없음

- 요청 본문 예: *

```
none
```

Azure NetApp Files 볼륨을 생성합니다

다음 표에 나열된 방법을 사용하여 새 Azure NetApp Files 볼륨을 만듭니다.

HTTP 메서드	경로	설명	매개 변수
POST를 누릅니다	'/v2.1/anf/volumes'	Azure NetApp Files 볼륨을 생성합니다.	없음

필수 요청 본문 속성: 'name,resource_group,subtenant_id,anf_account_name,anf_pool_name, virtual_network, location, file_path, quota_size, subNetID'입니다

- 요청 본문 예: *

```
{
  "name": "myVolume",
  "resource_group": "string",
  "subtenant_id": "5d2fb0fb4f47df00015274e3",
  "anf_account_name": "myaccount",
  "anf_pool_name": "myaccount",
  "virtual_network": "anf-vnet",
  "location": "string",
  "file_path": "myVolume",
  "quota_size": 100,
  "subNetId": "string",
  "protocol_types": [
    "string"
  ],
  "tags": {
    "key1": "Value 1",
    "key2": "Value 2",
    "key3": "Value 3",
    "keyN": "Value N"
  }
}
```

Google Cloud용 Cloud Volumes Service 관리

Cloud Orchestration 범주에서 '/v2.1/GCP/volumes' API를 사용하면 Google Cloud 인스턴스의 클라우드 볼륨을 관리할 수 있습니다. 이 API를 실행하기 전에 Google Cloud Platform(GCP) 구독에 대한 Cloud Volumes Service 계정이 서브테넌트에 대해 활성화되어 있는지 확인하십시오.

HTTP 동사	경로	설명	필수 매개 변수/요청 본문
"내려가세요	'/v2.1/GCP/볼륨'	Get 메서드를 사용하여 서브테넌트의 Cloud Volumes Service 구독에 대해 생성한 모든 Google Cloud Volumes의 세부 정보를 검색할 수 있습니다.	오프셋: 결과 집합 수집을 시작하기 전에 건너뛸 항목 수입니다. 제한값: 반환할 항목 수입니다. 'Subtenant_id': Google Cloud에 가입된 서브테넌트의 ID입니다. 리기온: 서비스 가입 지역.
"내려가세요	'/v2.1/GCP/볼륨/{id}'	이 방법을 사용하여 서브테넌트의 Cloud Volumes Service 구독에 대해 생성된 특정 Google Cloud 볼륨의 세부 정보를 검색할 수 있습니다.	id: GCP 볼륨의 ID입니다. 'Subtenant_id': Google Cloud에 가입된 서브테넌트의 ID입니다. 리기온: 서비스 가입 지역.

HTTP 동사	경로	설명	필수 매개 변수/요청 본문
POST를 누릅니다	'/v2.1/GCP/볼륨'	하위 테넌트의 GCP 볼륨을 생성합니다. 요청 바디에 값을 추가하여 지정된 매개 변수를 사용하여 볼륨을 생성합니다.	""{"subtenant_id":"<ID>", "name":"<Volume_name>", "region":"<region>", "zone":"<zone>", "creation_token":"<token>", "allowed_clients":"<GCP 액세스가 허용된 클라이언트의 IP 주소>", "network":"<GCP 구독 서비스에 대해 입력한 네트워크 세부 정보>", "protocol_types": ["<NFSv3>" 등의 연결에 대한 프로토콜, "quota_GiB":<volume quota in bytes>, "service_level", "service_level" 등의 표준 라벨, "service:
를 누릅니다	'/v2.1/GCP/볼륨/{id}'	하위 테넌트에 대해 이미 생성된 GCP 볼륨을 수정합니다. 수정할 볼륨의 볼륨 ID와 수정할 매개 변수의 값을 요청 본문에 추가합니다.	""{"subtenant_id":"<ID>", "name":"<Volume_name>", "region":"<region>", "zone":"<zone>", "allowed_clients":"<ip address of the client allowed to access GCP>", "quota_GiB":<volume quota in bytes>," service_labels:", "service_labels:", "service_labels:
삭제	'/v2.1/GCP/볼륨/{id}'	이 방법을 사용하여 서브테넌트의 Cloud Volumes Service 구독에 대해 생성된 특정 Google Cloud 볼륨을 삭제할 수 있습니다.	id: GCP 볼륨의 ID입니다. 'Subtenant_id': Cloud Volumes Service for Google Cloud에 가입된 서브테넌트의 ID입니다. 리기온: 서비스 가입 지역.

블록 스토리지 **API**

블록 스토리지 API를 사용하여 블록 스토리지를 보고 관리할 수 있습니다.

디스크를 생성하기 전에 블록 저장소를 만들어야 합니다. 디스크를 생성할 때 호스트 그룹을 생성하거나 디스크를 액세스할 기존 호스트 그룹을 선택해야 합니다. 자세한 내용은 을 참조하십시오 "블록 스토리지 작업".

블록 저장소

블록 저장소 API를 사용하여 블록 저장소를 검색하고 관리할 수 있습니다.

HTTP 동사	경로	설명	필수 매개 변수/요청 본문
"내려가세요	'/v2.1/블록스토어'	모든 블록 저장소의 세부 정보를 검색할 수 있습니다. 블록 저장소 ID, IP 주소, 영역, 영역, 서브넷 ID, 및 태그.	오프셋: 결과 집합 수집을 시작하기 전에 건너뛸 항목 수입니다. 제한값: 반환할 항목 수입니다.
"내려가세요	'/v2.1/blockstore/{id}'	특정 블록 저장소의 세부 정보를 검색할 수 있습니다. 입력한 ID를 기준으로 IP 주소, 영역, 영역, 서브넷 ID, 태그 등의 블록 저장소의 세부 정보를 검색합니다.	ID: 블록 매장의 ID.
POST를 누릅니다	'/v2.1/블록스토어'	블록 저장소를 만들 수 있습니다. 서비스 프로토콜, 서브테넌트 ID, 영역, 서브넷 ID 및 태그와 같은 지정된 매개 변수를 사용하여 블록 저장소를 생성하려면 요청 본문의 값을 추가합니다.	'Subtenant_id': 서브테넌트의 ID. 존 : 존의 이름. Subnet_id: 서브넷의 ID.
POST를 누릅니다	`/v2.1/blockstore/{id}/"tags'	블록 저장소에 대한 태그를 만들거나 바꿀 수 있습니다. 블록 저장소의 ID와 태그의 값을 요청 본문의 "key:value pair" 형식으로 추가합니다.	ID: 블록 매장의 ID.
'Put'	'/v2.1/blockstore/{id}'	ID를 기준으로 블록 저장소를 수정할 수 있습니다. 블록 저장소의 ID와 영역, 서비스 프로토콜 및 태그와 같은 요청 본문에서 수정할 값을 추가합니다.	ID: 블록 매장의 ID.
"삭제"	'/v2.1/blockstore/{id}'	블록 저장소는 ID별로 삭제할 수 있습니다.	ID: 블록 매장의 ID.

블록 저장소를 삭제하기 전에 해당 저장소에 매핑된 모든 디스크를 삭제해야 합니다.

디스크

디스크 API를 사용하여 디스크를 검색하고 관리할 수 있습니다.

HTTP 동사	경로	설명	필수 매개 변수/요청 본문
"내려가세요	'/v2.1/disks'	모든 디스크의 세부 정보를 검색할 수 있습니다. 블록 저장소 ID, 이름, 디스크 경로, 프로토콜, 스냅샷 정책 등의 디스크 세부 정보를 검색합니다. 및 태그.	오프셋: 결과 집합 수집을 시작하기 전에 건너뛸 항목 수입니다. 제한값: 반환할 항목 수입니다.
"내려가세요	'/v2.1/disks/{id}'	특정 디스크의 세부 정보를 검색할 수 있습니다. 블록 저장소 ID, 이름, 디스크 경로, 프로토콜, 스냅샷 정책 등의 디스크 세부 정보를 검색합니다. 입력한 ID를 기준으로 태그를 지정합니다.	id: 디스크의 ID입니다.

HTTP 동사	경로	설명	필수 매개 변수/요청 본문
POST를 누릅니다	'/v2.1/disks'	디스크를 만들 수 있습니다. 요청 본문의 값을 추가하여 서브테넌트 ID, 영역, 이름, 디스크 경로, 스냅샷 정책 등과 같은 지정된 매개 변수를 사용하여 디스크를 생성합니다. 백업 정책 및 태그.	'Subtenant_id': 서브테넌트의 ID. 존 : 존의 이름. 이름: 디스크의 이름입니다. 디스크 경로. 프로토콜: 블록 디바이스 액세스에 사용되는 스토리지 프로토콜입니다. OS_TYPE: 호스트 운영체제의 종류이다. hostgroup_mappings: 호스트 그룹 매핑입니다. 'service_level': Standard, Premium, Premium-Tiering, Extreme 또는 Extreme-Tiering의 서비스 레벨 이름을 사용할 수 있습니다. size_gb: 디스크 크기(GB)입니다.
POST를 누릅니다	"/v2.1/disks/{id}/"스냅샷/{name}"	디스크의 스냅샷을 생성할 수 있습니다.	id: 디스크의 ID입니다. 이름: 스냅샷의 이름입니다.
POST를 누릅니다	'/v2.1/disks/{id}/"tags'	디스크에 대한 태그를 만들거나 바꿀 수 있습니다. 요청 본문의 "key:value pair" 형식으로 디스크의 ID와 태그 값을 추가합니다.	id: 디스크의 ID입니다.
'Put'	'/v2.1/disks/{id}'	ID를 기준으로 디스크를 수정할 수 있습니다. 디스크의 ID와 이름, 서비스 수준, 스냅샷 정책, 백업 정책 및 태그와 같은 요청 본문에서 수정할 값을 추가합니다.	id: 디스크의 ID입니다. hostgroup_mappings: 호스트 그룹 매핑입니다.
"삭제"	'/v2.1/disks/{id}'	ID를 기준으로 디스크를 삭제할 수 있습니다.	id: 디스크의 ID입니다.
"삭제"	"/v2.1/disks/{id}/"스냅샷/{name}"	디스크의 ID와 스냅샷 이름을 사용하여 디스크의 모든 스냅샷을 삭제할 수 있습니다.	id: 디스크의 ID입니다. 이름: 스냅샷의 이름입니다.

호스트 그룹

디스크에 대한 액세스 제어는 호스트 그룹을 통해 관리됩니다. 호스트 그룹 API를 사용하여 호스트 그룹을 검색하고 관리할 수 있습니다.

HTTP 동사	경로	설명	필수 매개 변수/요청 본문
"내려가세요	`/v2.1/hostgroups'	모든 호스트 그룹의 세부 정보를 검색할 수 있습니다. 이름, 서브테넌트 세부 정보, 테넌트 세부 정보, 존, 프로토콜, 이니시에이터, 호스트 그룹을 사용하는 디스크 및 태그	오프셋: 결과 집합 수집을 시작하기 전에 건너뛸 항목 수입니다. 제한값: 반환할 항목 수입니다.

HTTP 동사	경로	설명	필수 매개 변수/요청 본문
"내려가세요	"/v2.1/hostgroups/{id}"	특정 호스트 그룹의 세부 정보를 검색할 수 있습니다. 이름, 서브테넌트 세부 정보, 테넌트 세부 정보, 존, 프로토콜, 이니시에이터, 호스트 그룹을 사용하는 디스크 및 입력한 ID를 기반으로 하는 태그.	id: 호스트 그룹의 ID입니다.
POST를 누릅니다	`/v2.1/hostgroups'	호스트 그룹을 생성할 수 있습니다. 요청 본문에 값을 추가하여 이름, 서브테넌트 ID, 영역, 프로토콜 등의 지정된 매개 변수를 사용하여 호스트 그룹을 생성합니다. 이니시에이터 및 태그	이름 : 호스트 그룹의 이름입니다. 'Subtenant_id': 서브테넌트의 ID. 존 : 존의 이름. 프로토콜: 블록 디바이스 액세스에 사용되는 스토리지 프로토콜입니다. OS_TYPE: 호스트 운영체제의 종류이다.
POST를 누릅니다	"/v2.1/hostgroups/{id}/""태그"	호스트 그룹에 대한 태그를 생성하거나 교체할 수 있습니다. 요청 본문의 "key:value pair" 형식으로 호스트 그룹의 ID와 태그 값을 추가합니다.	id: 호스트 그룹의 ID입니다.
"삭제"	"/v2.1/hostgroups/{id}"	호스트 그룹의 ID를 기준으로 모든 호스트 그룹을 삭제할 수 있습니다.	id: 호스트 그룹의 ID입니다.

호스트 그룹의 이니시에이터입니다

호스트 그룹 API를 사용하여 호스트 그룹에 매핑된 이니시에이터를 검색하고 관리할 수 있습니다.

HTTP 동사	경로	설명	필수 매개 변수/요청 본문
"내려가세요	"/v2.1/hostgroups/{id}/""이니시에이터"	모든 이니시에이터의 세부 정보를 검색할 수 있습니다. 이니시에이터 및 별칭을 검색합니다.	id: 호스트 그룹의 ID입니다.
"내려가세요	"/v2.1/hostgroups/{id}/""initiators/{alias}"	특정 이니시에이터의 세부 정보를 검색할 수 있습니다. 입력한 ID와 별칭을 기반으로 이니시에이터를 검색합니다.	id: 호스트 그룹의 ID입니다. 별칭: 초기자의 별칭 이름입니다.
POST를 누릅니다	"/v2.1/hostgroups/{id}/""이니시에이터"	호스트 그룹의 이니시에이터를 생성할 수 있습니다. 요청 본문에 이니시에이터 및 해당 별칭의 값을 추가하여 호스트 그룹의 이니시에이터를 생성합니다.	id: 호스트 그룹의 ID입니다. 별칭: 초기자의 별칭 이름입니다. "이니시에이터": 이니시에이터(iSCSI 정규화된 이름 또는 FC WWPN).
패치	"/v2.1/hostgroups/{id}/""initiators/{alias}"	이니시에이터를 수정할 수 있습니다. 요청 본문에 새 이니시에이터를 추가합니다.	id: 호스트 그룹의 ID입니다. 별칭: 초기자의 별칭 이름입니다. "이니시에이터": 이니시에이터(iSCSI 정규화된 이름 또는 FC WWPN)

HTTP 동사	경로	설명	필수 매개 변수/요청 본문
"삭제"	"/v2.1/hostgroups/{id}/""initiators/{alias}"	호스트 그룹의 ID와 이니시에이터의 별칭으로 이니시에이터를 삭제할 수 있습니다.	id: 호스트 그룹의 ID입니다. 별칭: 초기자의 별칭 이름입니다.

> 호스트 그룹에 이니시에이터를 추가할 때 이니시에이터는 호스트 그룹 프로토콜과 일치해야 합니다. iSCSI 프로토콜을 사용하는 호스트 그룹에 IQN을 사용하고 FC 프로토콜을 사용하는 호스트 그룹에 WWPN을 사용해야 합니다.
>
> 호스트 그룹에서 이니시에이터를 삭제하면 호스트 그룹이 매핑될 모든 디스크에 영향을 미칩니다.

파일 서비스 **API**

파일 서비스 API를 사용하여 파일 서버 및 파일 공유를 보고 관리할 수 있습니다.

파일 공유를 생성하기 전에 파일 서버를 생성하여 호스팅해야 합니다.

파일 서버 **API**

파일 서버 API를 사용하여 파일 서버를 보고 관리할 수 있습니다. 파일 서버에 대한 자세한 내용은 을 참조하십시오 "파일 서버를 생성합니다".

HTTP 동사	경로	설명	필수 매개 변수/요청 본문
"내려가세요	'/v2.1/파일 서버'	모든 파일 서버의 세부 정보를 검색할 수 있습니다. 파일 서버 ID, 이름, 영역, 영역, 테넌트, 테넌트 등과 같은 파일 서버의 세부 정보를 검색합니다. 및 태그.	오프셋: 결과 집합 수집을 시작하기 전에 건너뛸 항목 수입니다. 제한값: 반환할 항목 수입니다.
"내려가세요	'/v2.1/fileserver/{id}'	특정 파일 서버의 세부 정보를 검색할 수 있습니다. 이름, 영역, 영역, 테넌트, 테넌트 등의 파일 서버 세부 정보를 검색합니다. 입력한 ID를 기준으로 태그를 지정합니다.	id: 파일 서버의 ID입니다.
POST를 누릅니다	'/v2.1/파일 서버'	파일 서버를 생성할 수 있습니다. 요청 본문의 값을 추가하여 이름, 서브테넌트 ID, 영역, 서브넷 ID와 같은 지정된 매개 변수를 사용하여 파일 서버를 생성합니다.	이름 : 파일 서버의 이름입니다. 'Subtenant_id': 서브테넌트의 ID. 존 : 존의 이름. Subnet_id: 서브넷의 ID.
POST를 누릅니다	'/v2.1/fileserver/{id}/"tags'	파일 서버에 대한 태그를 만들거나 바꿀 수 있습니다. 요청 본문의 "key:value pair" 형식으로 파일 서버의 ID와 태그 값을 추가합니다.	id: 파일 서버의 ID입니다.
'Put'	'/v2.1/fileserver/{id}'	ID를 기준으로 파일 서버를 수정할 수 있습니다. 파일 서버의 ID와 이름, 프로토콜, 영역, 영역 및 태그와 같이 요청 본문에서 수정할 값을 추가합니다.	id: 파일 서버의 ID입니다.
"삭제"	'/v2.1/fileserver/{id}'	파일 서버의 ID를 기준으로 삭제할 수 있습니다.	id: 파일 서버의 ID입니다.

파일 서버를 삭제하기 전에 해당 서버에 매핑된 모든 파일 공유를 삭제해야 합니다.

CIFS 지원 파일 서버를 삭제한 후 Active Directory 컴퓨터 개체는 그대로 유지됩니다. Active Directory 관리자에게 문의하여 삭제된 파일 서버의 컴퓨터 개체를 Active Directory에서 수동으로 제거합니다.

파일 공유 **API**

파일 공유 API를 사용하여 파일 공유를 보고 관리할 수 있습니다. 파일 공유에 대한 자세한 내용은 을 참조하십시오 "파일 공유를 생성합니다".

HTTP 동사	경로	설명	필수 매개 변수/요청 본문
"내려가세요	'/v2.1/fileshaes'	모든 파일 공유의 세부 정보를 검색할 수 있습니다. ID, 이름, 스냅샷 정책, 프로토콜 등의 파일 공유에 대한 세부 정보를 검색합니다. 파일 서버 IP 및 태그.	오프셋: 결과 집합 수집을 시작하기 전에 건너뛸 항목 수입니다. 제한값: 반환할 항목 수입니다.
"내려가세요	'/v2.1/fileshaes/{id}'	특정 파일 공유의 세부 정보를 검색할 수 있습니다. ID, 이름, 스냅샷 정책, 프로토콜, 파일 서버 IP 등의 파일 공유의 세부 정보를 검색합니다. 입력한 ID를 기준으로 태그를 지정합니다.	id: 파일 공유의 ID입니다.
POST를 누릅니다	'/v2.1/fileshaes'	파일 공유를 생성할 수 있습니다. ID, 이름, 스냅샷 정책, 프로토콜 등의 지정된 매개 변수를 사용하여 파일 공유를 생성하려면 요청 본문의 값을 추가합니다. 파일 서버 IP 및 태그.	이름 : 파일 공유의 이름입니다. '공유_경로': 파일 공유의 경로입니다. 'fileserver_id': 파일 서버의 ID. size_gb: GB의 파일 공유 크기입니다. 'service_level': Standard, Premium, Premium-Tiering, Extreme 또는 Extreme-Tiering의 서비스 레벨 이름을 사용할 수 있습니다. '프로토콜': 파일 공유(NFS, CIFS 또는 멀티 프로토콜)를 액세스하는 데 사용되는 프로토콜입니다. 보안 스타일(Unix 또는 NTFS). Export_policy: 파일 공유의 내보내기 정책입니다.
POST를 누릅니다	'/v2.1/fileshaes/{id}/'snapshot/{name}'	파일 공유의 스냅샷을 생성할 수 있습니다.	id: 파일 공유의 ID입니다. 이름: 스냅샷의 이름입니다.
POST를 누릅니다	'/v2.1/fileshaes/{id}/"tags'	파일 공유에 대한 태그를 만들거나 바꿀 수 있습니다. 요청 본문의 "key:value pair" 형식으로 파일 공유의 ID와 태그 값을 추가합니다.	id: 파일 공유의 ID입니다.

HTTP 동사	경로	설명	필수 매개 변수/요청 본문
'Put'	'/v2.1/fileshaes/{id}'	ID를 기준으로 모든 파일 공유를 수정할 수 있습니다. 파일 서버의 ID와 이름, 프로토콜, 스냅샷 정책, 백업 정책, 태그 등 요청 본문에서 수정할 값을 추가합니다.	id: 파일 공유의 ID입니다. 이름 : 파일 공유의 이름입니다. size_gb: GB의 파일 공유 크기입니다. 'service_level': Standard, Premium, Premium-Tiering, Extreme 또는 Extreme-Tiering의 서비스 레벨 이름을 사용할 수 있습니다. '프로토콜': 파일 공유(NFS, CIFS 또는 멀티 프로토콜)를 액세스하는 데 사용되는 프로토콜입니다. Export_policy: 파일 공유의 내보내기 정책입니다.
"삭제"	'/v2.1/fileshaes/{id}'	ID로 모든 파일 공유를 삭제할 수 있습니다.	id: 파일 공유의 ID입니다.
"삭제"	'/v2.1/fileshaes/{id}/'snapshot/{name}'	파일 공유의 ID와 스냅샷의 이름으로 파일 공유의 모든 스냅샷을 삭제할 수 있습니다.	id: 파일 공유의 ID입니다. 이름: 스냅샷의 이름입니다.

CIFS 공유의 경우 공유 경로 끝에 '$' 문자를 추가하면 hidomyhidendshare$ 등의 숨겨진 공유가 됩니다.

오브젝트 스토리지 API

이 섹션에서는 오브젝트 스토리지, 오브젝트 스토리지 사용자, 오브젝트 스토리지 그룹을 관리하는 API를 제공합니다.

오브젝트 스토리지 워크플로우에는 다음 작업이 포함됩니다.

- 오브젝트 스토리지 계정을 생성합니다.
- 오브젝트 스토리지 그룹을 생성합니다.
- 오브젝트 스토리지 사용자를 생성합니다.
- 사용자의 S3 키를 생성합니다.

오브젝트 스토리지 그룹

다음 표에 나열된 방법을 사용하여 오브젝트 스토리지 그룹을 검색, 생성 또는 수정할 수 있습니다.

HTTP 메서드	경로	설명
"내려가세요	'/v2.1/objectiam/groups'	오브젝트 스토리지 그룹을 검색합니다.

HTTP 메서드	경로	설명
"내려가세요	'/v2.1/objectiam/groups/{id}'	ID별로 오브젝트 스토리지 그룹을 검색합니다.
POST를 누릅니다	'/v2.1/objectiam/groups'	오브젝트 스토리지 ID 액세스 관리 그룹을 생성합니다.
'Put'	'/v2.1/objectiam/groups/{id}'	ID로 식별되는 오브젝트 스토리지 그룹을 수정합니다.
"삭제"	'/v2.1/objectiam/groups/{id}'	ID로 식별되는 오브젝트 스토리지 그룹을 삭제합니다.

오브젝트 스토리지 그룹 특성

다음 표에서는 오브젝트 스토리지 특성을 보여 줍니다.

속성	유형	설명
"아이드"	문자열	오브젝트 스토리지 그룹의 고유 식별자입니다.
이름	문자열	오브젝트 스토리지 그룹 이름입니다.
'소방'	문자열	그룹이 속한 서브테넌트의 이름입니다.
'Subtenant_id'입니다	문자열	그룹이 속한 하위 테넌트의 식별자입니다.
'소작인'	문자열	그룹이 속한 테넌트의 이름입니다.
테넌트_id	문자열	그룹이 속한 테넌트의 식별자입니다.
3정책		S3 정책 예: `"s3_policy": { "Statement": [ { "Effect": "Allow", "Action": "s3:*", "Resource": "arn:aws:s3:::*" } ] }`

오브젝트 스토리지 그룹을 검색합니다

다음 표에 나열된 방법을 사용하여 모든 오브젝트 스토리지 그룹 또는 오브젝트 스토리지 그룹의 하위 집합을 검색할 수 있습니다. 'subtenant_id'를 지정하면 해당 서브테넌트에 속한 객체 스토리지 그룹만 반환됩니다.

HTTP 메서드	경로	설명	매개 변수
"내려가세요	'/v2.1/objectiam/groups'	모든 오브젝트 스토리지 그룹을 검색합니다. 필요에 따라 서브테넌트 ID를 지정하여 서브테넌트와 연결된 객체 스토리지 그룹만 검색합니다.	'Subtenant_id(string)': IAM(Identity and Access Management) 사용자 /그룹과 연결된 서브테넌트 ID입니다. '오프셋'과 '한계'는 를 참조하십시오 "공통 페이지 매김"

요청 본문 속성: 없음

- 요청 본문 예: *

```
none
```

- 응답 바디 예: *

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 1 record.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "total_records": 1,
    "sort_by": "created",
    "order_by": "desc",
    "offset": 0,
    "limit": 20,
    "records": [
      {
        "id": "5eb1eff8bc5c0300011c989c",
        "name": "MyGroup",
        "tenant_id": "5e7c3af7aab46c00014ce877",
        "tenant": "MyTenant",
        "subtenant_id": "5e7c3af8aab46c00014ce878",
        "subtenant": "MySubtenant",
        "s3_policy": {
          "Statement": [
            {
              "Action": [
                "s3:*"
              ],
              "Effect": "Allow",
              "Resource": "arn:aws:s3:::*"
            }
          ]
        }
      }
    ]
```


ID별로 오브젝트 스토리지 그룹을 검색합니다

다음 표에 나열된 방법을 사용하여 ID별로 개체 스토리지 그룹을 검색합니다.

HTTP 메서드	경로	설명	매개 변수
"내려가세요	'/v2.1/objectiam/groups/{id}'	ID별로 오브젝트 스토리지 그룹을 검색합니다.	"id(string)": 객체 스토리지 그룹의 고유 식별자입니다.

요청 본문 속성: 없음

- 요청 본문 예: *

```
none
```

- 응답 바디 예: *


```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 1 record.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5eb1eff8bc5c0300011c989c",
        "name": "MyGroup",
        "tenant_id": "5e7c3af7aab46c00014ce877",
        "tenant": "MyTenant",
        "subtenant_id": "5e7c3af8aab46c00014ce878",
        "subtenant": "MySubtenant",
        "s3_policy": {
          "Statement": [
            {
              "Action": [
                "s3:*"
              ],
              "Effect": "Allow",
              "Resource": "arn:aws:s3:::*"
            }
          ]
        }
      }
    ]
  }
```


오브젝트 스토리지 그룹을 생성합니다

개체 스토리지 그룹을 생성하려면 다음 방법에 나열된 방법을 사용합니다.

HTTP 메서드	경로	설명	매개 변수
POST를 누릅니다	'/v2.1/objectiam/groups/'	오브젝트 스토리지 사용자를 호스팅하기 위한 새 오브젝트 스토리지 그룹 서비스를 생성합니다.	없음

요청 본문 속성: name, subtenant_id, s3Policy

- 요청 본문 예: *

```
{
  "name": "MyNewGroup",
  "subtenant_id": "5e7c3af8aab46c00014ce878",
  "s3_policy": {
    "Statement": [
      {
        "Effect": "Allow",
        "Action": "s3:*",
        "Resource": "arn:aws:s3:::*"
      }
    ]
  }
}
```

- 응답 바디 예: *

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Accepted for processing.",
    "verbose_message": "",
    "code": 202
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5ed5fa312c356a0001a73841",
        "action": "create",
        "job_summary": "Create request is successfully submitted",
        "created": "2020-06-02T07:05:21.130260774Z",
        "updated": "2020-06-02T07:05:21.130260774Z",
        "object_id": "5ed5fa312c356a0001a73840",
        "object_type": "sg_groups",
        "object_name": "MyNewGroup",
        "status": "pending",
        "status_detail": "",
        "last_error": "",
        "user_id": "5ec626c0f038943eb46b0af1",
        "job_tasks": null
      }
    ]
  }
}
```


오브젝트 스토리지 그룹을 수정합니다

다음 표에 나열된 방법을 사용하여 오브젝트 스토리지 그룹을 수정합니다.

HTTP 메서드	경로	설명	매개 변수
'Put'	'/v2.1/objectiam/groups/{id}'	오브젝트 스토리지 그룹을 수정합니다.	"id(string)": 객체 스토리지 그룹의 고유 식별자입니다.

요청 본문 속성: name, subtenant_id, s3Policy

- 요청 본문 예: *

```
{
  "s3_policy": {
    "Statement": [
        {
        "Action": [
            "s3:ListAllMyBuckets",
            "s3:ListBucket",
            "s3:ListBucketVersions",
            "s3:GetObject",
            "s3:GetObjectTagging",
            "s3:GetObjectVersion",
            "s3:GetObjectVersionTagging"
        ],
        "Effect": "Allow",
        "Resource": "arn:aws:s3:::*"
        }
    ]
  }
}
```

- 응답 바디 예: *

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Accepted for processing.",
    "verbose_message": "",
    "code": 202
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5ed5fe822c356a0001a73859",
        "action": "update",
        "job_summary": "Update request is successfully submitted",
        "created": "2020-06-02T07:23:46.43550235Z",
        "updated": "2020-06-02T07:23:46.43550235Z",
        "object_id": "5ed5fa312c356a0001a73840",
        "object_type": "sg_groups",
        "object_name": "MyNewGroup",
        "status": "pending",
        "status_detail": "",
        "last_error": "",
        "user_id": "5ec626c0f038943eb46b0af1",
        "job_tasks": null
      }
    ]
  }
}
```


ID별로 오브젝트 스토리지 그룹을 삭제합니다

다음 표에 나열된 방법을 사용하여 ID별로 개체 스토리지 그룹을 삭제합니다.

HTTP 메서드	경로	설명	매개 변수
"삭제"	'/v2.1/objectiam/groups/{id}'	ID별로 오브젝트 스토리지 그룹을 삭제합니다.	"id(string)": 객체 스토리지 그룹의 고유 식별자입니다.

요청 본문 속성: 없음

- 요청 본문 예: *

```
none
```

- 응답 바디 예: *

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 1 record.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5eb1eff8bc5c0300011c989c",
        "name": "MyGroup",
        "tenant_id": "5e7c3af7aab46c00014ce877",
        "tenant": "MyTenant",
        "subtenant_id": "5e7c3af8aab46c00014ce878",
        "subtenant": "MySubtenant",
        "s3_policy": {
          "Statement": [
            {
              "Action": [
                "s3:*"
              ],
              "Effect": "Allow",
              "Resource": "arn:aws:s3:::*"
            }
          ]
        }
      }
    ]
  }
```


오브젝트 스토리지 사용자

다음 표에 나열된 방법을 사용하여 다음 작업을 수행합니다.

- 오브젝트 스토리지 사용자를 검색, 생성 또는 수정합니다.
- S3 키를 생성하거나 사용자의 S3 키를 검색하거나 키 ID를 기준으로 키를 검색합니다.

HTTP 메서드	경로	설명
"내려가세요	'/v2.1/objectiam/users'	오브젝트 스토리지 사용자를 검색합니다.
"내려가세요	'/v2.1/objectiam/users/{id}'	ID별로 오브젝트 스토리지 사용자를 검색합니다.

HTTP 메서드	경로	설명
POST를 누릅니다	'/v2.1/objectiam/users'	오브젝트 스토리지 사용자를 생성합니다.
'Put'	'/v2.1/objectiam/users/{id}'	ID로 식별되는 오브젝트 스토리지 사용자를 수정합니다.
"삭제"	'/v2.1/objectiam/users/{id}'	ID별로 오브젝트 스토리지 사용자를 삭제합니다.
"내려가세요	'/v2.1/objectiam/users/{user_id}/s3keys'	사용자에게 매핑된 모든 S3 키를 가져옵니다.
POST를 누릅니다	'/v2.1/objectiam/users/{user_id}/s3keys'	S3 키를 생성합니다.
"내려가세요	'/v2.1/objectiam/users/{user_id}/s3keys/{key_id}'	키 ID별로 S3 키를 가져옵니다.
"삭제"	'/v2.1/objectiam/users/{user_id}/s3keys/{key_id}'	키 ID로 S3 키를 삭제합니다.

오브젝트 스토리지 사용자 특성

다음 표에서는 오브젝트 스토리지 사용자 특성을 보여 줍니다.

속성	유형	설명
"아이드"	문자열	오브젝트 스토리지 사용자의 고유 식별자입니다.
dissplay_name	문자열	사용자의 표시 이름입니다.
'소방'	문자열	사용자가 속한 서브테넌트의 이름입니다.
'Subtenant_id'입니다	문자열	사용자가 속한 서브테넌트의 식별자입니다.
'소작인'	문자열	사용자가 속한 테넌트의 이름입니다.
테넌트_id	문자열	사용자가 속한 테넌트의 식별자입니다.
'objectiam_user_urn'입니다	문자열	URN.
'sg_group_membership'입니다	문자열	NetApp StorageGRID 그룹 멤버쉽 예: "sg_group_membership": ["5d2fb0fb4f47df00015274e3"]

오브젝트 스토리지 사용자를 검색합니다

다음 표에 나열된 방법을 사용하여 모든 오브젝트 스토리지 사용자 또는 오브젝트 스토리지 사용자의 하위 집합을 검색할 수 있습니다. 'subtenant_id'를 지정하면 해당 서브테넌트에 속한 객체 스토리지 그룹만 반환됩니다.

HTTP 메서드	경로	설명	매개 변수
"내려가세요	'/v2.1/objectiam/users'	모든 오브젝트 스토리지 사용자를 검색합니다.	Subtenant_id (string): IAM 사용자/그룹과 연관된 서브테넌트 ID. '오프셋'과 '한계'는 를 참조하십시오 "공통 페이지 매김"

요청 본문 속성: 없음

- 요청 본문 예: *

```
none
```

- 응답 바디 예: *

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 1 record.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "total_records": 1,
    "sort_by": "created",
    "order_by": "desc",
    "offset": 0,
    "limit": 20,
    "records": [
      {
        "id": "5eb2212d1cbe3b000134762e",
        "display_name": "MyUser",
        "subtenant": "MySubtenant",
        "subtenant_id": "5e7c3af8aab46c00014ce878",
        "tenant_id": "5e7c3af7aab46c00014ce877",
        "tenant": "MyTenant",
        "objectiam_user_urn":
"urn:sgws:identity::9646563637959535 1967:user/myuser",
        "sg_group_membership": [
          "5eb1eff8bc5c0300011c989c"
        ]
      }
    ]
  }
}
```


ID별로 오브젝트 스토리지 사용자를 검색합니다

다음 표에 나열된 메소드를 사용하여 ID별로 사용하는 객체 스토리지를 검색합니다.

HTTP 메서드	경로	설명	매개 변수
"내려가세요	'/v2.1/objectiam/users{id}'	ID별로 오브젝트 스토리지 사용자를 검색합니다.	ID: 객체 저장소 계정 ID입니다.

요청 본문 속성: 없음

- 요청 본문 예: *

```
none
```

- 응답 바디 예: *

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 1 record.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5eb2212d1cbe3b000134762e",
        "display_name": "MyUser",
        "subtenant": "MySubtenant",
        "subtenant_id": "5e7c3af8aab46c00014ce878",
        "tenant_id": "5e7c3af7aab46c00014ce877",
        "tenant": "MyTenant",
        "objectiam_user_urn":
"urn:sgws:identity::96465636379595351967:user/myuser",
        "sg_group_membership": [
          "5eb1eff8bc5c0300011c989c"
        ]
      }
    ]
  }
}
```

오브젝트 스토리지 사용자를 생성합니다

다음 표에 나열된 방법을 사용하여 오브젝트 스토리지 사용자를 생성합니다.

HTTP 메서드	경로	설명	매개 변수
POST를 누릅니다	'/v2.1/objectiam/users'	새 오브젝트 스토리지 사용자를 생성합니다.	없음

요청 본문 속성: dissplay_name, subtenant_id, sg_group_membership

- 요청 본문 예: *

```
{
  "display_name": "MyUserName",
  "subtenant_id": "5e7c3af8aab46c00014ce878",
  "sg_group_membership": [
    "5ed5fa312c356a0001a73840"
  ]
}
```

- 응답 바디 예: *

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Accepted for processing.",
    "verbose_message": "",
    "code": 202
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5ed603712c356a0001a7386c",
        "action": "create",
        "job_summary": "Activate request is successfully submitted",
        "created": "2020-06-02T07:44:49.647815816Z",
        "updated": "2020-06-02T07:44:49.647815816Z",
        "object_id": "5ed603712c356a0001a7386d",
        "object_type": "sg_users",
        "object_name": "MyUserName",
        "status": "pending",
        "status_detail": "",
        "last_error": "",
        "user_id": "5ec626c0f038943eb46b0af1",
        "job_tasks": null
      }
    ]
  }
}
```

오브젝트 스토리지 사용자를 수정합니다

다음 표에 나열된 방법을 사용하여 오브젝트 스토리지 사용자를 수정합니다.

HTTP 메서드	경로	설명	매개 변수
'Put'	'/v2.1/objectiam/users/{id}'	ID로 식별되는 오브젝트 스토리지 사용자를 수정합니다.	"id": 객체 스토리지 사용자 ID입니다.

요청 본문 속성: dissplay_name, subtenant_id, sg_group_membership

- 요청 본문 예: *

```
{
  "display_name": "MyModifiedObjectStorageUser",
  "subtenant_id": "5e57a465896bd80001dd4961",
  "sg_group_membership": [
    "5e60754f9b64790001fe937b"
  ]
}
```

- 응답 바디 예: *

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Accepted for processing.",
    "verbose_message": "",
    "code": 202
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5ed604002c356a0001a73880",
        "action": "update",
        "job_summary": "Update request is successfully submitted",
        "created": "2020-06-02T07:47:12.205889873Z",
        "updated": "2020-06-02T07:47:12.205889873Z",
        "object_id": "5ed603712c356a0001a7386d",
        "object_type": "sg_users",
        "object_name": "MyUserName",
        "status": "pending",
        "status_detail": "",
        "last_error": "",
        "user_id": "5ec626c0f038943eb46b0af1",
        "job_tasks": null
      }
    ]
  }
}
```


모든 **S3** 키를 오브젝트 스토리지 사용자에게 매핑합니다

다음 표에 나와 있는 방법을 사용하여 모든 S3 키를 오브젝트 스토리지 사용자에게 매핑합니다.

HTTP 메서드	경로	설명	매개 변수
"내려가세요	'/v2.1/objectiam/users/{user_id}/s3keys'	오브젝트 스토리지 사용자의 S3 키를 생성합니다.	'user_id(string)': 객체 스토리지 사용자 식별자입니다.

요청 본문 속성: 없음

- 요청 본문 예: *

```
none
```

- 응답 바디 예: *

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 1 record.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5e66de2509a74c0001b895e7",
        "display_name": "****************HNDE",
        "subtenant_id": "5e57a465896bd80001dd4961",
        "subtenant": "BProject",
        "objectiam_user_id": "5e66c77809a74c0001b89598",
        "objectiam_user": "MyNewObjectStorageUser",
        "objectiam_user_urn":
"urn:sgws:identity::09936502886898621050:user/mynewobjectstorageuser",
        "expires": "2020-04-07T10:40:52Z"
      }
    ]
```

오브젝트 스토리지 사용자의 **S3** 키를 생성합니다

오브젝트 스토리지 사용자에 대한 S3 키를 생성하려면 다음 목록에 나와 있는 방법을 사용하십시오.

HTTP 메서드	경로	설명	매개 변수
POST를 누릅니다	'/v2.1/objectiam/users/{user_id}/s3keys'	오브젝트 스토리지 사용자의 S3 키를 생성합니다.	'user_id(string)': 객체 스토리지 사용자 식별자입니다.

필요한 요청 본문 속성: 'expires'(문자열)

> 키 만료 날짜/시간은 UTC로 설정되어 있습니다. 나중에 설정해야 합니다.

- 요청 본문 예: *

```
{
  "expires": "2020-04-07T10:40:52Z"
}
```

- 응답 바디 예: *

```
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 1 record.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "total_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5e66de2509a74c0001b895e7",
        "display_name": "****************HNDE",
        "subtenant_id": "5e57a465896bd80001dd4961",
        "subtenant": "BProject",
        "objectiam_user_id": "5e66c77809a74c0001b89598",
        "objectiam_user": "MyNewObjectStorageUser",
        "objectiam_user_urn":
"urn:sgws:identity::09936502886898621050:user/mynewobjectstorageuser",
        "expires": "2020-04-07T10:40:52Z",
        "access_key": "PL86KPEBN6XT4T7UHNDE",
        "secret_key": "FlD/YWAM7JMr9gG8pumU8dzvcTLMzLYtUe2lNzcA"
      }
    ]
  }
}
```


오브젝트 스토리지 사용자의 **S3** 키를 키 **ID**별로 가져옵니다

다음 표에 나와 있는 방법을 사용하여 오브젝트 스토리지 사용자의 S3 키를 키 ID별로 가져올 수 있습니다.

HTTP 메서드	경로	설명	매개 변수
"내려가세요	'/v2.1/objectiam/users/{user_id}/s3keys/{key_id}'	키 ID별로 S3 키를 가져옵니다.	• 'user_id(string)': 객체 스토리지 사용자 ID. 예: 5e66c77809a74c0001b89598 • 'key_id(string)': s3 키 (예: 5e66de2509a74c0001b895e7)

요청 본문 속성: 없음

- 요청 본문 예: *

```
none
```

- 응답 바디 예: *

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 1 record.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5ecc7bb9b5d2730001f798fb",
        "display_name": "****************XCXD",
        "subtenant_id": "5e7c3af8aab46c00014ce878",
        "subtenant": "MySubtenant",
        "objectiam_user_id": "5eb2212d1cbe3b000134762e",
        "objectiam_user": "MyUser",
        "objectiam_user_urn":
"urn:sgws:identity::9646563637959535 1967:user/myuser",
        "expires": "2020-05-27T00:00:00Z"
      }
    ]
  }
}
```

키 **ID**로 **S3** 키를 삭제합니다

다음 표에 나열된 방법을 사용하여 키 ID별로 S3 키를 삭제합니다.

HTTP 메서드	경로	설명	매개 변수
"삭제"	'/v2.1/objectiam/users/{user_id}/s3keys/{key_id}'	키 ID로 S3 키를 삭제합니다.	• 'user_id(string)': 객체 스토리지 사용자 ID. 예: 5e66c77809a74c0001b89598 • 'key_id(string)': s3 키 (예: 5e66de2509a74c0001b895e7)

요청 본문 속성: 없음

- 요청 본문 예: *

```
none
```

- 응답 바디 예: *

```
No content to return for succesful execution
```

오브젝트 스토리지 계정

다음 표에 나열된 방법을 사용하여 다음 작업을 수행합니다.

- 오브젝트 스토리지 계정을 검색, 활성화 또는 수정합니다.
- S3 버킷을 생성합니다.

HTTP 메서드	경로	설명
"내려가세요	'/v2.1/objectstorage/accounts'	오브젝트 스토리지 계정을 검색합니다.
"내려가세요	'/v2.1/objectstorage/accounts/{id}'	ID별로 오브젝트 스토리지 계정을 검색합니다.
POST를 누릅니다	'/v2.1/objectstorage/accounts'	오브젝트 스토리지 계정을 생성합니다.
'Put'	'/v2.1/objectstorage/accounts/{id}'	ID로 식별되는 오브젝트 스토리지 계정을 수정합니다.
"삭제"	'/v2.1/objectstorage/accounts/{id}'	ID로 식별되는 오브젝트 스토리지 계정을 수정합니다.
"내려가세요	'/v2.1/objectstorage/버킷'	S3 버킷을 준비합니다.
POST를 누릅니다	'/v2.1/objectstorage/버킷'	S3 버킷을 생성합니다.

오브젝트 스토리지 계정 특성

다음 표에는 오브젝트 스토리지 계정 특성이 나와 있습니다.

속성	유형	설명
"아이드"	문자열	오브젝트 스토리지 사용자의 고유 식별자입니다.
'Subtenant_id'입니다	문자열	서브테넌트 객체 인스턴스의 식별자입니다.
quota_gb입니다	정수	공유 또는 디스크의 크기입니다.

모든 오브젝트 스토리지 계정을 검색합니다

다음 표에 나열된 방법을 사용하여 모든 오브젝트 스토리지 계정 또는 오브젝트 스토리지 계정의 하위 집합을 검색할 수 있습니다.

HTTP 메서드	경로	설명	매개 변수
"내려가세요	'/v2.1/objectstorage/accounts'	모든 오브젝트 스토리지 사용자를 검색합니다.	'오프셋' 및 '한계' – 을 참조하십시오 "공통 페이지 매김"

요청 본문 속성: 없음

- 요청 본문 예: *

```
none
```

- 응답 바디 예 *

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 1 record.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "total_records": 19,
    "sort_by": "created",
    "order_by": "desc",
    "offset": 3,
    "limit": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5ec6119e6344d000014cdc41",
        "name": "MyTenant - MySubtenant",
        "subtenant": " MySubtenant",
        "subtenant_id": "5ea8c5e083a9f80001b9d705",
        "tenant": "E- MyTenant",
        "tenant_id": "5d914499869caefed0f39eee",
        "sg_account_id": "29420999312809208626",
        "quota_gb": 100,
        "sg_instance_name": "NSE StorageGRID Dev1",
        "sg_instance_id": "5e3ba2840271823644cb8ab6"
      }
    ]
  }
}
```

ID별로 오브젝트 스토리지 계정을 검색합니다

다음 표에 나열된 방법을 사용하여 ID별로 개체 저장소 계정을 검색합니다.

HTTP 메서드	경로	설명	매개 변수
"내려가세요	'/v2.1/objectstorage/accounts/{id}'	ID별로 오브젝트 스토리지 계정을 검색합니다.	ID: 객체 저장소 계정 ID입니다.

요청 본문 속성: 없음

- 요청 본문 예: *

```
none
```

- 응답 바디 예: *

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 1 record.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5ec6119e6344d000014cdc41",
        "name": "MyTenant - MySubtennant",
        "subtenant": " MySubtennant",
        "subtenant_id": "5ea8c5e083a9f80001b9d705",
        "tenant": " MyTenant",
        "tenant_id": "5d914499869caefed0f39eee",
        "sg_account_id": "29420999312809208626",
        "quota_gb": 100,
        "sg_instance_name": "NSE StorageGRID Dev1",
        "sg_instance_id": "5e3ba2840271823644cb8ab6"
      }
    ]
  }
```

오브젝트 스토리지 계정을 활성화합니다

다음 표에 나열된 방법을 사용하여 개체 저장소 계정을 활성화합니다.

HTTP 메서드	경로	설명	매개 변수
POST를 누릅니다	'/v2.1/objectstorage/accounts'	오브젝트 스토리지 서비스를 활성화합니다.	없음

요청 본문 속성:'Subtenant_id, quota_GB'입니다

- 요청 본문 예: *

```
{
  "subtenant_id": "5ecefbbef418b40001f20bd6",
  "quota_gb": 20
}
```

- 응답 바디 예: *

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Accepted for processing.",
    "verbose_message": "",
    "code": 202
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5ed608542c356a0001a73893",
        "action": "create",
        "job_summary": "Activate request for Sub Tenant MyNewSubtenant is
successfully submitted",
        "created": "2020-06-02T08:05:40.017362022Z",
        "updated": "2020-06-02T08:05:40.017362022Z",
        "object_id": "5ed608542c356a0001a73894",
        "object_type": "sg_accounts",
        "object_name": "MyTenant - MyNewSubtenant",
        "status": "pending",
        "status_detail": "",
        "last_error": "",
        "user_id": "5ec626c0f038943eb46b0af1",
        "job_tasks": null
      }
    ]
  }
}
```

오브젝트 스토리지 계정을 수정합니다

다음 표에 나열된 방법을 사용하여 개체 스토리지 계정을 수정합니다.

HTTP 메서드	경로	설명	매개 변수
'Put'	'/v2.1/objectstorage/accounts/{id}'	오브젝트 스토리지 서비스 수정(예: 할당량 변경)	"id(string)": 객체 저장소 계정 ID입니다.

요청 본문 속성: name, subtenant_id, quota_GB

- 요청 본문 예: *

```
{
  "name": "MyTenant - MyNewSubtenant",
  "subtenant_id": "5ecefbbef418b40001f20bd6",
  "quota_gb": 30
}
```

- 응답 바디 예: *

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Accepted for processing.",
    "verbose_message": "",
    "code": 202
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5ed609162c356a0001a73899",
        "action": "update",
        "job_summary": "Update request is successfully submitted",
        "created": "2020-06-02T08:08:54.841652098Z",
        "updated": "2020-06-02T08:08:54.841652098Z",
        "object_id": "5ed608542c356a0001a73894",
        "object_type": "sg_accounts",
        "object_name": "MyTenant - MyNewSubtenant",
        "status": "pending",
        "status_detail": "",
        "last_error": "",
        "user_id": "5ec626c0f038943eb46b0af1",
        "job_tasks": null
      }
    ]
  }
}
```


오브젝트 스토리지 계정을 삭제합니다

오브젝트 스토리지 계정을 삭제하려면 먼저 연결된 모든 그룹, 사용자 및 버킷을 삭제해야 합니다. 다음 표에 나열된 방법을 사용하여 개체 저장소 계정을 삭제합니다.

> S3 호환 유틸리티를 사용하여 버킷을 삭제합니다. NetApp 서비스 엔진에서 Bucket을 삭제할 수 없습니다.

HTTP 메서드	경로	설명	매개 변수
"삭제"	'/v2.1/objectstorage/accounts/{id}'	오브젝트 스토리지 계정을 삭제합니다.	"id(string)": 객체 저장소 계정 ID입니다.

요청 본문 속성: 없음

- 요청 본문 예: *

```
{
  "name": "MyTenant - MyNewSubtenant",
  "subtenant_id": "5ecefbbef418b40001f20bd6",
  "quota_gb": 30
}
```

- 응답 바디 예: *

```
{
  "status": {
    "user_message": "string",
    "verbose_message": "string",
    "code": "string"
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5d2fb0fb4f47df00015274e3",
        "action": "string",
        "object_id": "5d2fb0fb4f47df00015274e3",
        "object_type": "string",
        "status": "string",
        "status_detail": "string",
        "last_error": "string",
        "user_id": "5d2fb0fb4f47df00015274e3",
        "link": "string"
      }
    ]
  }
}
```

오브젝트 스토리지 버킷

다음 표의 API를 사용하여 오브젝트 스토리지 버킷을 생성하고 검색합니다.

HTTP 메서드	경로	설명
"내려가세요	'/v2.1/objectstorage/버킷'	오브젝트 스토리지 버킷 검색
POST를 누릅니다	'/v2.1/objectstorage/버킷'	오브젝트 스토리지 버킷을 생성합니다.

오브젝트 스토리지 버킷 특성

다음 표에는 오브젝트 스토리지 버킷 특성이 나와 있습니다.

속성	유형	설명
"아이드"	문자열	오브젝트 스토리지 사용자의 고유 식별자입니다.
이름	문자열	버킷 이름입니다.
'Subtenant_id'입니다	문자열	버킷이 속한 서브테넌트의 식별자입니다.

S3 버킷을 검색합니다

다음 표에 나열된 방법을 사용하여 S3 버킷을 검색합니다.

HTTP 메서드	경로	설명	매개 변수
"내려가세요	'/v2.1/objectstorage/버킷'	S3 버킷을 검색합니다.	'Subtenant_id': 버킷을 소유하는 서브테넌트.

요청 본문 속성: 없음

- 요청 본문 예: *

```
none
```

- 응답 바디 예: *

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 1 record.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "records": [
      {
        "creationTime": "2020-06-02T08:13:25.695Z",
        "name": "mybucket"
      }
    ]
  }
}
```

S3 버킷을 생성합니다

다음 표에 나와 있는 방법을 사용하여 S3 버킷을 생성합니다.

버킷을 생성하려면 먼저 서브테넌트의 오브젝트 스토리지 계정이 있어야 합니다.

HTTP 메서드	경로	설명	매개 변수
POST를 누릅니다	'/v2.1/objectstorage/버킷'	S3 버킷을 생성합니다.	없음

필요한 요청 본문 속성:

- '이름'(문자열): S3 버킷 이름(소문자 또는 숫자만)
- Subtenant_id(string): S3 버킷이 속한 서브테넌트의 ID입니다
- 요청 본문 예: *

```
{
  "name": "mybucket",
  "subtenant_id": "5ecefbbef418b40001f20bd6"
}
```

- 응답 바디 예: *

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Accepted for processing.",
    "verbose_message": "",
    "code": 202
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5ed60a232c356a0001a7389e",
        "action": "create",
        "job_summary": "Create request is successfully submitted",
        "created": "2020-06-02T08:13:23.105015108Z",
        "updated": "2020-06-02T08:13:23.105015108Z",
        "object_id": "5ed60a232c356a0001a7389f",
        "object_type": "sg_buckets",
        "object_name": "mybucket",
        "status": "pending",
        "status_detail": "",
        "last_error": "",
        "user_id": "5ec626c0f038943eb46b0af1",
        "job_tasks": null
      }
    ]
  }
}
```


백업 **API**

백업 API를 사용하여 사용자 환경에서 볼륨(파일 공유 및 디스크)의 스냅샷(백업 또는 복구 지점)을 보고 관리할 수 있습니다.

HTTP 동사	경로	설명	필수 매개 변수/요청 본문
"내려가세요	'/v2.1/백업'	테넌트 아래에 있는 서브테넌트에 대해 생성된 모든 볼륨에 대한 모든 백업 객체의 세부 정보를 검색할 수 있습니다. 백업 정책, 영역 및 태그와 같은 소스 볼륨 및 백업 객체의 세부 정보를 검색합니다.	오프셋: 결과 집합 수집을 시작하기 전에 건너뛸 항목 수입니다. 제한값: 반환할 항목 수입니다.
"내려가세요	"/v2.1/backups/{id}"	테넌트 아래에 있는 서브테넌트의 볼륨에 대해 생성된 특정 백업 객체의 세부 정보를 검색할 수 있습니다. 입력한 ID를 기준으로 소스 볼륨과 백업 정책, 영역 및 태그와 같은 백업 객체의 세부 정보를 검색합니다.	id: 백업 객체의 ID입니다.

HTTP 동사	경로	설명	필수 매개 변수/요청 본문
"내려가세요	"/v2.1/backups/{id}/"recovery_points"	특정 백업 개체의 모든 복구 지점에 대한 세부 정보를 검색할 수 있습니다. 타임스탬프 및 이름과 같은 세부 정보가 검색됩니다.	id: 백업 객체의 ID입니다.
"내려가세요	'/v2.1/backups/{id}/'recovery_points/{name}'	특정 백업 개체의 복구 지점에 대한 세부 정보를 검색할 수 있습니다. 타임스탬프 및 이름과 같은 세부 정보가 검색됩니다.	id: 백업 객체의 ID입니다. 이름: 복구 지점의 이름입니다.
POST를 누릅니다	'/v2.1/백업'	특정 소스 볼륨에 대한 백업 객체를 생성할 수 있습니다. 백업 정책, 보존할 백업 복제본 수 및 소스 리소스 ID와 같은 지정된 매개 변수를 사용하여 백업 객체를 생성하려면 요청 본문의 값을 추가합니다.	""{"primary_resource_type":"<Resource Type>", "source_resource_id":"<ID>", "backup_zone":"<Backup Zone>", "backup_policy": {"daily_backups_to_keep":<Number of daily_backups_to_keep>," weekly_backups:<number>","<keyTag to_weekly_keybackups:<number>", "keep_number",",","=keyTag to_weekly backups:<keybackups:<number> "<태그 N>"}"
POST를 누릅니다	"/v2.1/backups/{id}/tags"	서브테넌트의 백업 객체에 대한 태그를 생성하거나 교체할 수 있습니다. 요청 본문의 "key:value pair" 형식으로 백업 객체의 ID와 태그 값을 추가합니다.	id: 백업 객체의 ID입니다. "{"key1":"<태그 1>","key2":"<태그 2>","keyn":"<태그 N>"}"
패치	"/v2.1/backups/{id}"	볼륨의 ID를 기준으로 볼륨에 대한 백업 개체를 수정할 수 있습니다. 백업 객체의 ID와 백업 정책 세부 정보, 보존할 백업 수, 소스 리소스 ID 등 요청 본문에서 수정할 값을 추가합니다. 패치 요청에서는 'source_resource_id' 매개 변수의 값을 null로 설정하여 백업 객체를 분리된 상태로 만들 수 있습니다. 이렇게 하면 SnapMirror 관계가 제거되지만 백업 볼륨과 복구 지점은 그대로 유지됩니다.	id: 백업 객체의 ID입니다. ""{"source_resource_id":"<Resource ID>", "backup_policy": {"daily_backups_to_keep":<Number of daily backups to keep>, "weekly_backups_to_keep":<Number of weekly backups to keep>,"monthly_backups_to_keyTag","<keyTag>"<keyTag>"2:","<keyTag>"<keyTag>"<keyTag>"<keyTag>"<keyTag>"<keyTag>"<keyTag>"<keybackups:2:
"삭제"	"/v2.1/backups/{id}"	볼륨에 대한 모든 복구 지점과 함께 모든 백업 객체를 삭제할 수 있습니다.	id: 백업 객체의 ID입니다.

HTTP 동사	경로	설명	필수 매개 변수/요청 본문
"삭제"	'/v2.1/backups/{id}/'recovery_points/{name}'	볼륨에 대한 특정 백업 개체의 복구 지점을 삭제할 수 있습니다.	id: 백업 객체의 ID입니다. 이름: 복구 지점의 이름입니다.

API 보고

다음 표의 메소드를 사용하여 보고서를 검색하고 생성합니다.

HTTP 메서드	경로	설명
"내려가세요	'/v2.1/reports'	모든 보고서 목록을 가져옵니다.
POST를 누릅니다	'/v2.1/reports/{filename}'	보고서를 검색합니다.

보고서 목록을 가져옵니다

다음 표에 나열된 방법을 사용하여 보고서 목록을 검색합니다.

HTTP 메서드	경로	설명	매개 변수
"내려가세요	'/v2.1/reports'	테넌트의 사용 가능한 모든 보고서를 검색합니다. 보고서는 날짜 범위별로 필터링할 수 있습니다.	• 'tenant_id(string)'입니다 • '시작(문자열)': 검색 시 시작 날짜에 지정된 날짜가 더 최근 것으로 표시됩니다. • 종료(문자열): 검색 날짜가 마지막에 지정된 날짜가 오래된 보고서를 검색합니다

요청 본문 속성: 없음

- 요청 본문 예: *

```
none
```

- 응답 바디 예: *

```
{
  "status": {
    "user_message": "string",
    "verbose_message": "string",
    "code": "string"
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "records": [
      {
        "filename": "string"
      }
    ]
  }
}
```

파일 이름으로 식별되는 보고서를 가져옵니다

다음 표의 메소드를 사용하여 파일 이름으로 식별되는 보고서를 검색합니다.

HTTP 메서드	경로	설명	매개 변수
"내려가세요	'/v2.1/reports/{filename}'	파일 이름으로 식별되는 보고서를 가져옵니다.	파일 이름(string): 보고서 파일 이름입니다.

요청 본문 속성: 없음

- 요청 본문 예: *

```
none
```

- 응답 바디 예: *

```
{
  "status": {
    "user_message": "string",
    "verbose_message": "string",
    "code": "string"
  },
  "result": {
    "total_records": 1,
    "records": [
      {
        "filename": "string"
      }
    ]
  }
}
```

서브넷 **API**를 사용하여 네트워크 구성을 정의합니다

서브넷 API를 사용하여 서브테넌트 및 존에 대한 서브넷을 보고 생성할 수 있습니다. 네트워크 구성을 정의하는 데 사용할 수 있습니다.

HTTP 동사	경로	설명	필수 매개 변수/요청 본문
"내려가세요	"/v2.1/Tenants/{tenant_id}/" zones/{zone_name}/subnets"	테넌트 및 영역의 모든 서브넷 객체를 검색할 수 있습니다. VLAN, 서브테넌트, 존, 라우트, 및 태그.	테넌트 ID: 테넌트 ID입니다. Zone_name: Zone 이름. 오프셋: 결과 집합 수집을 시작하기 전에 건너뛸 항목 수입니다. 제한값: 반환할 항목 수입니다.
"내려가세요	"/v2.1/Tenants/{tenant_id}/" zones/{zone_name}/subnets/"{id}"	테넌트 및 존에 대해 생성된 특정 서브넷 객체의 세부 정보를 검색할 수 있습니다. VLAN, 서브테넌트, 존, 라우트, 입력한 ID를 기준으로 태그를 지정합니다.	테넌트 ID: 테넌트 ID입니다. Zone_name: Zone 이름. id: 서브넷의 ID.
POST를 누릅니다	"/v2.1/Tenants/{tenant_id}/" zones/{zone_name}/subnets"	특정 테넌트 및 영역에 대한 서브넷 객체를 생성할 수 있습니다. 요청 본문의 값을 추가하여 이름, VLAN, CIDR, 서브테넌트 ID와 같은 지정된 매개 변수를 사용하여 서브테넌트 객체를 생성합니다. 루트 및 태그.	테넌트 ID: 테넌트 ID입니다. Zone_name: Zone 이름. ""{"name":"string","vlan":"1000", "CIDR":"10.0.0.0/24", "subtenant_id":"5d2fb0fb4f47df00015274e3", "route":[{"destination":"10.0.0.0/24", "keyn", "metric", "10.0:" 1:", "keyn",", "metric" 1:"10.0:",","," 1:"keyn","", "keyn"""" 1:".

HTTP 동사	경로	설명	필수 매개 변수/요청 본문
POST를 누릅니다	"/v2.1/Tenants/{tenant_id}/" zones/{zone_name}/subnets/"{id}/tags"	테넌트의 서브넷 개체에 대한 태그를 생성하거나 교체할 수 있습니다. 요청 본문의 "key:value pair" 형식으로 서브넷 오브젝트의 ID와 태그 값을 추가합니다.	테넌트 ID: 테넌트 ID입니다. Zone_name: Zone 이름. id: 백업 객체의 ID입니다. "{"key1":"<태그 1>","key2":"<태그 2>","keyn":"<태그 N>"}"

(소비자) 관리 API

(소비자) 관리 API는 다음 작업을 수행할 수 있는 메서드로 구성됩니다.

- 로그인하고 암호를 설정한 다음 인증 토큰을 새로 고칩니다.
- 작업을 검색하고 작업 세부 정보를 봅니다.

  을 참조하십시오 "작업을 검색합니다" 및 "작업별 ID를 가져옵니다".

- 영역 검색.

  을 참조하십시오 "영역 검색" 및 "이름별로 지역을 조회한다".

- 서비스 수준 검색

  을 참조하십시오 "서비스 수준 검색" 및 "이름별로 서비스 수준을 검색합니다".

- 하위 테넌트와 함께 작업합니다.

  참조:

  - "모든 하위 테넌트를 검색합니다"
  - "ID로 서브테넌트를 검색합니다"
  - "서브테넌트를 수정합니다"
  - "ID로 서브테넌트를 삭제합니다"

- 하위 테넌트와 함께 작업합니다.

  참조:

  - "모든 테넌트를 검색합니다"
  - "ID로 테넌트를 검색합니다"
  - "테넌트를 생성합니다"
  - "테넌트를 수정합니다"
  - "테넌트를 삭제합니다"

- 사용자를 검색합니다.

  "모든 사용자를 검색합니다", "ID로 사용자를 검색합니다", 및 "사용자 이름으로 사용자를 검색합니다".

- 영역 검색.

  을 참조하십시오 "모든 Zone을 조회한다" 및 "이름으로 Zone을 조회한다"

다음 표에는 이 섹션에 나와 있는 소비자 API가 나와 있습니다.

HTTP 메서드	경로	설명
POST를 누릅니다	'/v2.1/auth/password'	사용자의 암호를 설정합니다.
POST를 누릅니다	'/v2.1/auth/password'	인증 JWT를 새로 고칩니다.
POST를 누릅니다	'/v2.1/auth/signin'	로그인합니다.
"내려가세요	'/v2.1/auth/regions'	영역 검색.
"내려가세요	'/v2.1/auth/regions/{name}'	이름별로 영역을 검색합니다.
"내려가세요	'/v2.1/auth/zone'	영역 검색.
"내려가세요	'/v2.1/auth/zones/{name}'	이름별로 영역을 검색합니다.
"내려가세요	'/v2.1/jobs/'	작업을 검색합니다.
"내려가세요	'/v2.1/jobs/{id}'	ID별로 작업을 검색합니다.

사용자 암호를 재설정합니다

다음 표에 나열된 방법을 사용하여 사용자 암호를 재설정합니다.

HTTP 메서드	경로	설명	매개 변수
POST를 누릅니다	'/v2.1/auth/password'	암호를 재설정합니다.	없음

요청 본문 속성: 'username'(string), 'new_password'(string)

- 요청 본문 예: *

```
{
  "username": "MyName",
  "old_password": "oldPassword",
  "new_password": "newPassword"
}
```

- 응답 바디 예: *

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 1 record.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "total_records": 1,
    "records": [
      {
        "user": {
          "id": "5e61aa814559c20001df1a5f",
          "username": "MyName",
          "firstName": "MyFirstName",
          "lastName": "MySurname",
          "displayName": "CallMeMYF",
          "email": "user@example.com",
          "tenancies": [
            {
              "id": "5e5f1c4f253c820001877839",
              "name": "MyTenant",
              "code": "testtenantmh",
              "role": "user"
            }
          ]
        },
        "token":
"eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJ1c2VybmFtZSI6Ik15TmFtZSIsImV4cCI6
MTU4MzgxNjg3MX0.ZuRXjDPVtc2pH-e9wqgmszVKCBYS2PLqux2YwQ5uoAM"
      }
    ]
  }
}
```


인증 토큰을 새로 고칩니다

다음 표에 나열된 방법을 사용하여 인증 토큰을 새로 고칩니다.

HTTP 메서드	경로	설명	매개 변수
POST를 누릅니다	'/v2.1/auth/refresh'	인증 토큰을 새로 고칩니다.	없음

요청 본문 속성: 없음

- 요청 본문 예: *

```
none
```

- 응답 바디 예: *


```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 1 record.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "total_records": 1,
    "records": [
      {
        "user": {
          "id": "5d914547869caefed0f3a00c",
          "username": "myusername",
          "firstName": "myfirstname",
          "lastName": "",
          "displayName": "Myfirstname Mysurname",
          "email": "",
          "tenancies": [
            {
              "id": "5d914499869caefed0f39eee",
              "name": "MyOrg",
              "code": "myorg",
              "role": "admin"
            },
            {
              "id": "5d9417aa869caefed0f7b4f9",
              "name": "ABCsafe",
              "code": "abcsafe",
              "role": "admin"
            }
          ]
        },
        "token":
"eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJ1c2VybmFtZSI6ImVsbGlvdCIsImV4cCI6
MTU4MzgxNzA2N30.FdKD3QhPoNdWdbMfZ0bzCMTHluIt6HNP311F482K9AY"
      }
    ]
  }
}
```

로그인합니다

다음 표에 나열된 방법을 사용하여 로그인합니다.

HTTP 메서드	경로	설명	매개 변수
POST를 누릅니다	'/v2.1/auth/signin'	사용자로 로그인합니다.	없음

요청 본문 속성: 'username'(string), 'new_password'(string)

- 요청 본문 예: *

```
{
  "username": "MyName",
  "password": "newPassword"
}
```

- 응답 바디 예: *

```
{
  "status": {
    "user_message": "Authentication succeeeded.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "total_records": 1,
    "records": [
      {
        "user": {
          "id": "5e61aa814559c20001df1a5f",
          "username": "MyName",
          "firstName": "MyFirstName",
          "lastName": "MySurname",
          "displayName": "CallMeMYF",
          "email": "user@example.com",
          "tenancies": [
            {
              "id": "5e5f1c4f253c820001877839",
              "name": "MyTenant",
              "code": "testtenantmh",
              "role": "user"
            }
          ]
        },
        "token":
"eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJ1c2VybmFtZSI6Ik15TmFtZSIsImV4cCI6
MTU4MzgxNzQwMH0._u_UyYrzg_RewF-9ClIGoKQhfZYWrixZYBrsj1kh1hI"
      }
    ]
  }
}
```


관리자 API

개요

이 섹션에서는 다음 관리자 API에 대해 설명합니다.

- 테넌트
- 하위 테넌트
- 사용자

사용자 암호 재설정, 토큰 새로 고침, 사용자 로그인 등의 작업은 소비자 API 제품군의 일부로 사용할 수 있습니다. (소비자) 관리 API를 참조하십시오.

- 존
- 지역
- ONTAP 클러스터
- StorageGRID 인스턴스
- 서비스 레벨
- 서비스 요청
- 작업

테넌트

다음 표에 나열된 방법을 사용하여 테넌트를 검색, 생성, 수정 및 삭제할 수 있습니다.

HTTP 메서드	경로	설명
"내려가세요	'/v2.1/Tenants'	모든 테넌트 목록을 가져옵니다.
"내려가세요	'/v2.1/Tenants/{id}'	테넌트 ID로 테넌트를 검색합니다.
POST를 누릅니다	'/v2.1/Tenants'	새 테넌트를 생성합니다.
'Put'	'/v2.1/Tenants/{id}'	테넌트의 세부 정보를 수정합니다.
"삭제"	'/v2.1/Tenants/{id}'	테넌트를 삭제합니다.

테넌트 특성

다음 표에는 테넌트 속성이 나와 있습니다.

속성	유형	설명
"아이드"	문자열	테넌트의 고유 식별자입니다.
'코드'	문자열	테넌트를 나타내는 고객 지정(또는 기본값) 코드입니다. 이 특성은 소문자, 숫자 및 밑줄을 포함할 수 있습니다.
이름	문자열	테넌트 이름입니다.
'Zuora_ACCOUNT_NAME'	문자열	청구 계정 이름: Zuora의 구독 이름입니다.
"Zuora_ACCOUNT_NUMBER"	문자열	청구 계정 번호: Zuora의 구독 번호입니다.
설명	문자열	테넌트에 대한 설명입니다.

속성	유형	설명
사용	–	테넌트에 적용할 수 있는 서비스 및 서비스 세부 정보입니다. 각 서비스 수준에 대해 이 속성은 다음을 표시합니다. * 이름: * 서비스 수준 이름 * used_size_GB: * 서비스 수준 이름 * role_name: * 사용자 역할(사용자, 관리자, 읽기, 파트너 또는 루트)

모든 테넌트를 검색합니다

다음 표에 나열된 방법을 사용하여 모든 테넌트 또는 모든 테넌트의 하위 집합을 검색할 수 있습니다.

HTTP 메서드	경로	설명	매개 변수
"내려가세요	'/v2.1/Tenants'	모든 테넌트를 검색합니다.	'오프셋'과 '한계'는 를 참조하십시오 "공통 페이지 매김"

요청 본문 속성: 없음

- 요청 본문 예: *

```
none
```

- 응답 바디 예: *

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 2 records.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "returned_records": 2,
    "total_records": 23,
    "sort_by": "created",
    "order_by": "desc",
    "offset": 0,
    "limit": 2,
    "records": [
      {
        "id": "5e7c3af7aab46c00014ce877",
        "name": "MyTenant",
        "zuora_account_name": "MyAccount",
        "zuora_account_number": "A00000415",
        "description": "",
```

```
        "code": "mytenantcode",
        "usage": {
          "A-S00003875": [
            {
              "service_level": "extreme",
              "consumed": 0,
              "committed": 10,
              "burst": 0
            },
            {
              "service_level": "standard",
              "consumed": 1.94,
              "committed": 30,
              "burst": 0
            }
          ],
          "A-S00004566": [
            {
              "service_level": "object",
              "consumed": 3.31,
              "committed": 300,
              "burst": 0
            }
          ]
        }
      },
      {
        "id": "5d914499869caefed0f39eee",
        "name": "MyOrg",
        "zuora_account_name": "MyOrg Inc",
        "zuora_account_number": "A00000415",
        "description": "",
        "code": "myorg",
        "usage": {
          "A-S00003875": [
            {
              "service_level": "standard",
              "consumed": 12.33,
              "committed": 30,
              "burst": 0
            },
            {
              "service_level": "object",
              "consumed": 0,
              "committed": 40,
              "burst": 0
```

```
            }
          ],
          "A-S00003969": [
            {
              "service_level": "extreme",
              "consumed": 0,
              "committed": 5,
              "burst": 0
            }
          ]
        }
      }
    ]
  }
}
```


ID로 테넌트를 검색합니다

다음 표에 나열된 방법을 사용하여 ID별로 테넌트를 검색합니다.

HTTP 메서드	경로	설명	매개 변수
"내려가세요	'/v2.1/Tenants/{id}'	ID로 지정된 테넌트를 검색합니다.	ID(string): 테넌트의 고유 식별자입니다.

요청 본문 속성: 없음

요청 본문 예:

```
none
```

- 응답 바디 예: *


```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 1 record.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5e7c3af7aab46c00014ce877",
        "name": "MyTenant",
        "zuora_account_name": "MyAccount",
```

```
        "zuora_account_number": "A00000415",
        "description": "",
        "code": "mytenantcode",
        "usage": {
          "A-S00003875": [
            {
              "service_level": "extreme",
              "consumed": 0,
              "committed": 10,
              "burst": 0
            },
            {
              "service_level": "premium",
              "consumed": 2.4,
              "committed": 20,
              "burst": 0
            },
            {
              "service_level": "standard",
              "consumed": 1.94,
              "committed": 30,
              "burst": 0
            },
            {
              "service_level": "object",
              "consumed": 0,
              "committed": 40,
              "burst": 0
            }
          ],
          "A-S00003969": [
            {
              "service_level": "extreme",
              "consumed": 0,
              "committed": 5,
              "burst": 0
            },
            {
              "service_level": "standard",
              "consumed": 0,
              "committed": 30,
              "burst": 0
            }
          ],
          "A-S00004566": [
            {
```

```
                "service_level": "object",
                "consumed": 3.31,
                "committed": 300,
                "burst": 0
              }
            ]
          }
        }
      ]
    }
  }
```


테넌트를 생성합니다

다음 표에 나열된 방법을 사용하여 테넌트를 생성합니다.

HTTP 메서드	경로	설명	매개 변수
POST를 누릅니다	'/v2.1/Tenants'	새 테넌트를 생성합니다.	없음

필요한 요청 본문 속성: 코드, 이름, 주오라_계정_이름, 주오라_계정_번호

- 요청 본문 예: *


```
{
  "name": "MyNewTenant",
  "code": "mytenant",
  "zuora_account_name": "string",
  "zuora_account_number": "A00000415",
  "description": "DescriptionOfMyTenant"
}
```


- 응답 바디 예: *

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. New resource created.",
    "verbose_message": "",
    "code": 201
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5ed5ac802c356a0001a735af",
        "name": "MyNewTenant",
        "zuora_account_name": "string",
        "zuora_account_number": "A00000415",
        "description": "DescriptionOfMyTenant",
        "code": "mytenant",
        "usage": null
      }
    ]
  }
}
```

테넌트를 수정합니다

다음 표에 나열된 방법을 사용하여 테넌트를 수정합니다.

HTTP 메서드	경로	설명	매개 변수
'Put'	'/v2.1/Tenants/{id}'	ID로 지정된 테넌트를 수정합니다. 이름, Zuora 구독 정보(계정 이름 또는 구독 번호) 및 테넌트 설명을 변경할 수 있습니다.	ID(string): 테넌트의 고유 식별자입니다.

필요한 요청 본문 속성: 'code'

- 요청 본문 예: *

```
{
  "name": "MyNewTenant",
  "code": "mytenant",
  "zuora_account_name": "string",
  "zuora_account_number": "A00000415",
  "description": "New description of my tenant"
}
```

- 응답 바디 예: *

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 1 record.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5ed5ac802c356a0001a735af",
        "name": "MyNewTenant",
        "zuora_account_name": "string",
        "zuora_account_number": "A00000415",
        "description": "New description of my tenant",
        "code": "mytenant",
        "usage": null
      }
    ]
  }
}
```

테넌트를 삭제합니다

다음 표에 나열된 방법을 사용하여 테넌트를 삭제합니다.

HTTP 메서드	경로	설명	매개 변수
"삭제"	'/v2.1/Tenants/{id}'	ID로 지정된 테넌트를 삭제합니다.	ID(string): 테넌트의 고유 식별자입니다.

요청 본문 속성: 없음

- 요청 본문 예: *

```
none
```

- 응답 바디 예: *

```
No content for successful delete
```

하위 테넌트

다음 표에 나열된 방법을 사용하여 하위 테넌트를 검색, 생성, 수정 및 삭제할 수 있습니다.

HTTP 메서드	경로	설명
"내려가세요	'/v2.1/서브테넌트'	하위 테넌트 검색
"내려가세요	'/v2.1/서브테넌트/{id}'	서브테넌트 ID로 서브테넌트를 검색합니다.
POST를 누릅니다	'/v2.1/아세입자'	새 서브테넌트를 생성합니다.
'Put'	'/v2.1/서브테넌트/{id}'	서브테넌트의 세부 정보를 수정합니다. 서브테넌트의 이름을 수정할 수 있습니다.
"삭제"	'/v2.1/서브테넌트/{id}'	서브테넌트를 삭제합니다.

서브테넌트 특성

다음 표에는 서브테넌트 속성이 나와 있습니다.

속성	유형	설명
"아이드"	문자열	서브테넌트의 고유 식별자입니다.
이름	문자열	서브테넌트 이름입니다.
'코드'	문자열	서브테넌트를 나타내는 고객 지정(또는 기본값) 코드입니다.
테넌트_id	문자열	서브테넌트가 속해 있는 테넌트의 식별자입니다.

모든 하위 테넌트를 검색합니다

다음 표에 나열된 방법을 사용하여 모든 하위 테넌트 또는 모든 하위 테넌트의 하위 집합을 검색할 수 있습니다. Tenant_id를 지정하면 해당 Tenant에 속한 서브테넌트만 반환됩니다.

HTTP 메서드	경로	설명	매개 변수
"내려가세요	'/v2.1/서브테넌트'	하위 테넌트 검색	'tenant_id': (선택 사항) 지정된 테넌트에 속한 서브테넌트를 반환합니다. 오프셋 및 제한 - 참조

요청 본문 속성: 없음

- 요청 본문 예: *

```
none
```

- 응답 바디 예: *

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 2 records.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "returned_records": 2,
    "total_records": 202,
    "sort_by": "created",
    "order_by": "desc",
    "offset": 0,
    "limit": 2,
    "records": [      {
        "id": "5e7c3af8aab46c00014ce878",
        "description": "",
        "name": "MySubtenant",
        "code": "mysubtenant",
        "tenant_id": "5e7c3af7aab46c00014ce877",
        "tenant": "MyTenant"
      },
      {
        "id": "5d9144f3869caefed0f39f82",
        "description": "",
        "name": "Mysubtenant2",
        "code": "myothersubtenant",
        "tenant_id": "5d914499869caefed0f39eee",
        "tenant": "MyTenant"
      }
    ]
  }
}
```


ID로 서브테넌트를 검색합니다

ID로 서브테넌트를 검색하려면 다음 방법을 사용하십시오.

HTTP 메서드	경로	설명	매개 변수
"내려가세요	'/v2.1/서브테넌트/{id}'	ID로 지정된 서브테넌트를 검색합니다.	id(string): 서브테넌트의 고유 식별자입니다.

요청 본문 속성: 없음

- 요청 본문 예: *

```
none
```

- 응답 바디 예: *

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 1 record.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5e7c3af8aab46c00014ce878",
        "description": "",
        "name": "MySubtenant",
        "code": "subtenantcode",
        "tenant_id": "5e7c3af7aab46c00014ce877",
        "tenant": "MyTenant"
      }
    ]
  }
}
```

서브테넌트를 생성합니다

다음 표에 나열된 방법을 사용하여 서브테넌트를 생성합니다.

HTTP 메서드	경로	설명	매개 변수
POST를 누릅니다	'/v2.1/서브테넌트'	새 서브테넌트를 생성합니다.	없음

요청 본문 속성은 이름 코드 테넌트 ID입니다

- 요청 본문 예: *

```
{
  "name": "MySubtenant",
  "code": "mynewsubtenant",
  "tenant_id": "5ed5ac802c356a0001a735af"
}
```

- 응답 바디 예: *

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. New resource created.",
    "verbose_message": "",
    "code": 201
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5ecefbbef418b40001f20bd6",
        "description": "",
        "name": "MyNewSubtenant",
        "code": "mynewsubtenant",
        "tenant_id": "5e7c3af7aab46c00014ce877",
        "tenant": "MyTenant"
      }
    ]
  }
}
```

ID로 서브테넌트를 수정합니다

다음 표에 나열된 방법을 사용하여 ID별로 서브테넌트를 수정합니다.

HTTP 메서드	경로	설명	매개 변수
'Put'	'/v2.1/서브테넌트/{id}'	ID로 지정된 서브테넌트를 수정합니다. 서브테넌트 이름을 변경할 수 있습니다.	id(string): 서브테넌트의 고유 식별자입니다.

요청 본문 속성: 이름

- 요청 본문 예: *

```
{
  "name": "MyModifiedSubtenant"
}
```

- 응답 바디 예: *

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 1 record.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5ecefbbef418b40001f20bd6",
        "description": "",
        "name": "MyNewSubtenant",
        "code": "mynewsubtenant",
        "tenant_id": "5e7c3af7aab46c00014ce877",
        "tenant": "MyTenant"
      }
    ]
  }
}
```

ID로 서브테넌트를 삭제합니다

다음 표에 나열된 방법을 사용하여 ID별로 서브테넌트를 삭제합니다.

HTTP 메서드	경로	설명	매개 변수
"삭제"	'/v2.1/서브테넌트/{id}'	ID로 지정된 서브테넌트를 삭제합니다.	id(string): 서브테넌트의 고유 식별자입니다.

요청 본문 속성: 없음

- 요청 본문 예: *

```
none
```

- 응답 바디 예: *

```
No content for succesful delete
```

사용자

다음 표에 나열된 방법을 사용하여 하위 테넌트를 검색, 생성, 수정 및 삭제할 수 있습니다.

HTTP 메서드	경로	설명
"내려가세요	'/v2.1/사용자'	모든 사용자의 목록을 가져옵니다.
"내려가세요	'/v2.1/users/{id}'	사용자 ID로 사용자를 검색합니다.
POST를 누릅니다	'/v2.1/사용자'	새 사용자를 생성합니다.
'Put'	'/v2.1/users/{id}'	사용자 세부 정보를 수정합니다.
"삭제"	'/v2.1/users/{id}'	사용자를 삭제합니다.
"내려가세요	'/v2.1/users/{userName}'	사용자 이름으로 사용자를 검색합니다.

사용자 속성

다음 표에서는 사용자 특성을 보여 줍니다.

속성	유형	설명
"아이드"	문자열	사용자의 고유 식별자입니다.
'사용자 이름'	문자열	사용자 이름입니다.
"암호"	문자열	사용자의 암호입니다.
이름	문자열	사용자의 이름입니다.
성	문자열	사용자의 성.
'dissplayName'입니다	문자열	사용자의 표시 이름입니다.
이메일	문자열	사용자의 이메일 주소입니다.
전화	문자열	사용자의 전화 번호입니다.
profileImageURL	문자열	사용자 프로필 이미지의 URL입니다.
테넌트_id	문자열	이 사용자의 기본 테넌트 식별자입니다.
'연고'	–	사용자가 속한 테넌시, 다음으로 구성된 스토리지: • 테넌트_id와 • 'role_name' 사용자, 관리자, 읽기, 파트너 중 하나인 사용자 역할입니다. 또는 루트.
'공급자'입니다	문자열	인증 공급자: 로컬 또는 ActiveDirectory
'공급자 데이터'	–	다음으로 구성된 인증 공급자 세부 정보: • e-메일_주소, 및 • Member_of(그룹 회원)

모든 사용자를 검색합니다

다음 표에 나열된 방법을 사용하여 모든 사용자를 검색합니다.

HTTP 메서드	경로	설명	매개 변수
"내려가세요	'/v2.1/사용자'	모든 사용자를 검색합니다.	없음

요청 본문 속성: 없음

- 요청 본문 예: *

```
none
```

- 응답 바디 예: *

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 1 record.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "total_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5dddbe0ef071fe0001b889fd",
        "username": "TestUser3",
        "firstName": "Test",
        "lastName": "User",
        "displayName": "",
        "email": "testuser@netapp.com",
        "tenancies": [
          {
            "id": "5d914499869caefed0f39eee",
            "name": "MyOrg",
            "code": "myorg",
            "role": "admin"
          }
        ]
      }
    ]
  }
}
```

다음 표에 나열된 방법을 사용하여 ID별로 사용자를 검색합니다.

HTTP 메서드	경로	설명	매개 변수
"내려가세요	'/v2.1/사용자'	ID로 사용자를 검색합니다.	"id(string)": 사용자의 고유 식별자입니다.

요청 본문 속성: 없음

- 요청 본문 예: *

```
none
```

- 응답 바디 예: *

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 1 record.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "total_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5e585df6896bd80001dd4b44",
        "username": "testuser01",
        "firstName": "",
        "lastName": "",
        "displayName": "",
        "email": "",
        "tenancies": [
          {
            "id": "5d914499869caefed0f39eee",
            "name": "MyOrg",
            "code": "myorg",
            "role": "user"
          }
        ]
      }
    ]
  }
}
```

사용자 이름으로 사용자를 검색합니다

다음 표에 나열된 방법을 사용하여 사용자 이름으로 사용자를 검색합니다.

HTTP 메서드	경로	설명	매개 변수
"내려가세요	'/v2.1/사용자'	사용자 이름으로 사용자를 검색합니다.	사용자 이름(string): 사용자의 사용자 이름입니다.

요청 본문 속성: 없음

- 요청 본문 예: *

```
none
```

- 응답 바디 예: *

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 1 record.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "total_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5e61aa814559c20001df1a5f",
        "username": "MyName",
        "firstName": "MyFirstName",
        "lastName": "MySurname",
        "displayName": "CallMeMYF",
        "email": "user@example.com",
        "tenancies": [
          {
            "id": "5e5f1c4f253c820001877839",
            "name": "MyTenant",
            "code": "testtenantmh",
            "role": "user"
          }
        ]
      }
    ]
  }
}
```

다음 표에 나열된 방법을 사용하여 사용자를 만듭니다.

HTTP 메서드	경로	설명	매개 변수
POST를 누릅니다	'/v2.1/사용자'	새 사용자를 생성합니다.	없음

요청 본문 속성: 사용자 이름, 테넌트_id, 텐진, 공급자

- 요청 본문 예: *

```
{
  "username": "MyUser",
  "password": "mypassword",
  "firstName": "My",
  "lastName": "User",
  "displayName": "CallMeMyUser",
  "email": "user@example.com",
  "phone": "string",
  "profileImageURL": "string",
  "tenant_id": "5e7c3af7aab46c00014ce877",
  "tenancies": [
    {
      "tenant_id": "5e7c3af7aab46c00014ce877",
      "role_name": "admin"
    }
  ],
  "provider": "local",
  "provider_data": {
    "email": "user@example.com",
    "member_of": "string"
  }
}
```

- 응답 바디 예: *

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. New resource created.",
    "verbose_message": "",
    "code": 201
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5ed6f463129e5d000102f7e1",
        "username": "MyUser",
        "firstName": "My",
        "lastName": "User",
        "displayName": "CallMeMyUser",
        "email": "user@example.com",
        "tenancies": [
          {
            "id": "5e7c3af7aab46c00014ce877",
            "name": "MyTenant",
            "code": "mytenantcode",
            "role_name": "admin"
          }
        ]
      }
    ]
  }
}
```


ID별로 사용자를 수정합니다

다음 표에 나열된 방법을 사용하여 사용자 ID별로 사용자를 수정합니다.

HTTP 메서드	경로	설명	매개 변수
'Put'	'/v2.1/users/{id}'	사용자 ID로 식별된 사용자를 수정합니다. 사용자 이름, 표시 이름, 암호, 전자 메일 주소, 전화 번호, 프로필 이미지 URL 및 테넌시 세부 정보	"id(string)": 사용자의 고유 식별자입니다.

요청 본문 속성: 없음

- 요청 본문 예: *

```
{
  "password": "MyNewPassword",
   "firstName": "MyFirstName",
   "lastName": "MySurname",
   "displayName": "CallMeMYF",
   "email": "user@example.com",
   "phone": "string",
  "profileImageURL": "string",
  "tenant_id": "5e5f1c4f253c820001877839",
  "tenancies": [
    {
      "tenant_id": "5e5f1c4f253c820001877839",
      "role_name": "user"
    }
  ]
}
```

- 응답 바디 예: *

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 1 record.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "total_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5e61aa814559c20001df1a5f",
        "username": "MyName",
        "firstName": "MyFirstName",
        "lastName": "MySurname",
        "displayName": "CallMeMYF",
        "email": "user@example.com",
        "tenancies": [
          {
            "id": "5e5f1c4f253c820001877839",
            "name": "MyTenant",
            "code": "testtenantmh",
            "role": "user"
          }
        ]
      }
    ]
  }
}
```

ID로 사용자를 삭제합니다

다음 표에 나열된 방법을 사용하여 ID별로 사용자를 삭제합니다.

HTTP 메서드	경로	설명	매개 변수
"삭제"	'/v2.1/users/{name}'	ID로 식별된 사용자를 삭제합니다.	"id(string)": 사용자의 고유 식별자입니다.

요청 본문 속성: 없음

- 요청 본문 예: *

```
none
```

- 응답 바디 예: *

```
No content for succesful delete
```

존

다음 표에 나열된 방법을 사용하여 영역을 생성, 수정 및 삭제할 수 있습니다. 영역을 검색할 수 있는 API는 (Consumer) Administration API를 참조하십시오.

HTTP 메서드	경로	설명
POST를 누릅니다	'/v2.1/Zones'	새 영역을 만듭니다.
'Put'	'/v2.1/zones/{name}'	영역의 세부 정보를 수정합니다.
"삭제"	'/v2.1/zones/{name}'	영역을 삭제합니다.

영역 속성

다음 표에서는 영역 특성을 보여 줍니다.

속성	유형	설명
"아이드"	문자열	영역의 고유 식별자입니다.
이름	문자열	영역 이름입니다.
설명	문자열	영역에 대한 설명입니다.
REGion_NAME'입니다	문자열	영역이 있는 영역의 이름입니다.

모든 **Zone**을 조회한다

다음 표에 나열된 방법을 사용하여 모든 영역 또는 영역의 하위 집합을 검색할 수 있습니다. 영역을 지정하면 해당 테넌트에 속한 블록 저장소만 반환됩니다.

HTTP 메서드	경로	설명	매개 변수
"내려가세요	'/v2.1/Zones'	영역 검색.	(선택 사항) 지역 이름(string) "offset" 및 "limit"(참조 "공통 페이지 매김"

요청 본문 속성: 없음

- 요청 본문 예: *

```
none
```

- 응답 바디 예: *

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 1 record.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "total_records": 5,
    "sort_by": "created",
    "order_by": "desc",
    "offset": 2,
    "limit": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5ce5d919b68d3b82dc34bef2",
        "name": "au-west1-a",
        "description": "au-west1-a",
        "region": "au-west1"
      }
    ]
  }
```

이름으로 **Zone**을 조회한다

다음 표에 나열된 방법을 사용하여 영역 이름으로 영역을 검색합니다.

HTTP 메서드	경로	설명	매개 변수
"내려가세요	'/v2.1/zones/{name}'	이름으로 Zone을 조회한다.	이름(문자열): 영역 이름

요청 본문 속성: 없음

- 요청 본문 예: *

```
none
```

- 응답 바디 예: *

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 1 record.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5ce5d919b68d3b82dc34bef2",
        "name": "au-west1-a",
        "description": "au-west1-a",
        "region": "au-west1"
      }
    ]
  }
}
```

영역을 만듭니다

다음 표에 나열된 방법을 사용하여 영역을 만듭니다.

HTTP 메서드	경로	설명	매개 변수
POST를 누릅니다	'/v2.1/Zones'	영역 내에 새 영역을 만듭니다.	없음

요청 본문 속성: 이름, 설명, REGION_NAME

- 요청 본문 예: *

```
{
  "name": "MyZoneName",
  "description": "DescriptionOfMyZone",
  "region_name": "MyRegionName"
}
```

- 응답 바디 예: *

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. New resource created.",
    "verbose_message": "",
    "code": 201
  },
  "result": {
    "total_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5e61741c9b64790001fe9663",
        "name": "MyZoneName",
        "description": "DescriptionOfMyZone",
        "region": "MyRegionName"
      }
    ]
  }
}
```

영역을 수정합니다

영역을 수정하려면 다음 표에 나열된 방법을 사용합니다.

HTTP 메서드	경로	설명	매개 변수
'Put'	'/v2.1/zones{name}'	이름으로 식별된 영역을 수정합니다.	이름(string) : 영역의 이름입니다.

요청 본문 속성: 없음

- 요청 본문 예: *

```
{
  "name": "MyZoneName",
  "description": "NewDescriptionOfMyZone"
}
```

- 응답 바디 예: *

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 1 record.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "total_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5e61741c9b64790001fe9663",
        "name": "MyZoneName",
        "description": "NewDescriptionOfMyZone",
        "region": "MyRegionName"
      }
    ]
  }
}
```

영역을 삭제합니다

영역을 삭제하려면 다음 표에 나열된 방법을 사용합니다.

HTTP 메서드	경로	설명	매개 변수
"삭제"	'/v2.1/zones{name}'	이름으로 식별되는 단일 영역을 삭제합니다. 영역 내의 모든 스토리지 리소스를 먼저 삭제해야 합니다.	이름(string) : 영역의 이름입니다.

요청 본문 속성: 없음

- 요청 본문 예: *

```
none
```

- 응답 바디 예: *

성공적으로 삭제해도 반환할 콘텐츠가 없습니다.

지역

영역을 생성, 수정 및 삭제하려면 다음 표에 나열된 방법을 사용하십시오. 지역을 검색할 수 있는 API는 (소비자) 관리 API를 참조하십시오.

HTTP 메서드	경로	설명
"내려가세요	'/v2.1/지역'	영역 가져오기.
"내려가세요	'/v2.1/regions/{name}'	이름별로 영역을 가져옵니다.
POST를 누릅니다	'/v2.1/지역'	새 영역을 만듭니다.
'Put'	'/v2.1/regions/{name}'	지역 세부 정보를 수정합니다.
"삭제"	'/v2.1/regions/{name}'	영역을 삭제합니다.

영역 속성

다음 표에서는 영역 특성을 보여 줍니다.

속성	유형	설명
"아이드"	문자열	영역의 고유 식별자입니다.
이름	문자열	지역 이름입니다.
설명	문자열	지역에 대한 설명입니다.

영역 검색

다음 표에 나열된 방법을 사용하여 모든 영역 또는 영역의 하위 집합을 검색할 수 있습니다.

HTTP 메서드	경로	설명	매개 변수
"내려가세요	'/v2.1/지역'	영역 검색.	'오프셋'과 '한계'는 를 참조하십시오 "공통 페이지 매김"

요청 본문 속성: 없음

- 요청 본문 예: *

```
none
```

- 응답 바디 예: *

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 1 record.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "total_records": 4,
    "sort_by": "created",
    "order_by": "desc",
    "offset": 0,
    "limit": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5e7bf44daab46c00014ce77f",
        "name": "au-east8",
        "description": "This is the new region description",
        "zones": []
      }
    ]
  }
}
```

이름별로 지역을 조회한다

다음 표에 나열된 방법을 사용하여 이름별로 영역을 검색합니다.

HTTP 메서드	경로	설명	매개 변수
"내려가세요	'/v2.1/regions/{name}'	이름별로 지역을 조회한다.	이름(string): 지역 이름.

요청 본문 속성: 없음

- 요청 본문 예: *

```
none
```

- 응답 바디 예: *

```
{
  "status": {
    "user_message": "string",
    "verbose_message": "string",
    "code": "string"
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5d2fb0fb4f47df00015274e3",
        "name": "au-east1",
        "description": "string",
        "zones": [
          "au-east1-a"
        ]
      }
    ]
  }
}
```

영역을 만듭니다

다음 표에 나열된 방법을 사용하여 영역을 만듭니다.

HTTP 메서드	경로	설명	매개 변수
POST를 누릅니다	'/v2.1/지역'	새 영역을 만듭니다.	없음

요청 본문 속성: 이름

- 요청 본문 예: *

```
{
  "name": "MyRegionName",
  "description": "DescriptionOfMyRegion"
}
```

- 응답 바디 예: *

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. New resource created.",
    "verbose_message": "",
    "code": 201
  },
  "result": {
    "total_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5e616f849b64790001fe9658",
        "name": "MyRegionName",
        "Description": "DescriptionOfMyRegion",
        "user_id": "5bbee380a2df7a04d43acaee",
        "created": "0001-01-01T00:00:00Z",
        "tags": null
      }
    ]
  }
}
```

영역을 수정합니다

다음 표에 나열된 방법을 사용하여 영역을 수정합니다.

HTTP 메서드	경로	설명	매개 변수
'Put'	'/v2.1/regions/{name}'	이름으로 식별된 영역을 수정합니다. 영역의 이름과 설명을 변경할 수 있습니다.	이름(string): 지역 이름.

요청 본문 속성: 없음

- 요청 본문 예: *

```
{
  "name": "MyRegionName",
  "description": "NewDescriptionOfMyRegion"
}
```

- 응답 바디 예: *

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 1 record.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "total_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5e616f849b64790001fe9658",
        "name": "MyRegionName",
        "description": "NewDescriptionOfMyRegion",
        "zones": []
      }
    ]
  }
}
```

영역을 삭제합니다

다음 표에 나열된 방법을 사용하여 영역을 삭제합니다.

HTTP 메서드	경로	설명	매개 변수
"삭제"	'/v2.1/regions{name}'	이름으로 식별된 단일 영역을 삭제합니다. 영역 내의 모든 영역을 먼저 삭제해야 합니다.	이름(string): 지역 이름.

요청 본문 속성: 없음

- 요청 본문 예: *

```
none
```

- 응답 바디 예: *

```
No content for succesful delete
```

ONTAP 클러스터

다음 표에 나열된 방법을 사용하여 ONTAP 클러스터를 검색, 생성, 수정 및 삭제할 수 있습니다.

HTTP 메서드	경로	설명
"내려가세요	'/v2.1/ontapcluster'	모든 ONTAP 클러스터를 검색합니다.
"내려가세요	"/v2.1/ontapcluster/{id}"	ID별로 ONTAP 클러스터를 검색합니다.
POST를 누릅니다	'/v2.1/ontapcluster'	새 ONTAP 클러스터를 생성합니다.
'Put'	"/v2.1/ontapcluster/{id}"	ID별로 ONTAP 클러스터 인벤토리를 업데이트합니다.
"삭제"	"/v2.1/ontapcluster/{id}"	ONTAP 클러스터를 삭제합니다.

ONTAP 클러스터 특성

다음 표에는 ONTAP 클러스터 특성이 나와 있습니다.

속성	유형	설명
"아이드"	문자열	ONTAP 클러스터의 고유 식별자입니다.
이름	문자열	ONTAP 클러스터 이름입니다.
우UID	문자열	ONTAP 클러스터 UUID(범용 고유 식별자)
'Management_IP'입니다	문자열	ONTAP 클러스터 관리 IPv4 주소입니다.
'사용자 이름'	문자열	ONTAP 클러스터 이름입니다
"암호"	문자열	ONTAP 클러스터 암호입니다
'provisioning_state'입니다	문자열	클러스터를 프로비저닝 작업에 사용할 수 있는지 여부를 식별합니다. 옵션은 다음과 같습니다. • 개방형 • 종료됨
Data_network_ip_CIDR	문자열	서브넷의 CIDR 표시입니다.
Data_network_default_gateway	문자열	IPv4 주소입니다.

속성	유형	설명

data_network_ports를 선택합니다	–	ONTAP 클러스터 데이터 네트워크 포트 목록
		
		``
		For example:
		[
		  {
		  "node_name": "dev-ots-per01-01",
		  "port_name": "e0c-120",
		  "parent_port": "e0c"
		  }
		]
		``

'인터클러스터_생명수'	–	ONTAP 클러스터 인터클러스터 LIF.
		
		``
		For example:
		[
		  {
		  "name": "peer1",
		  "node": "aff-01",
		  "port": "a0a-103",
		  "address": "10.128.113.232",
		  "netmask": "255.255.255.0"
		  },
		{
		  "name": "peer2",
		  "node": "aff-02",
		  "port": "a0a-103",
		  "address": "10.128.113.233",
		  "netmask": "255.255.255.0"
		  }
		]
		``

속성	유형	설명
'sVM_root_service_level'입니다	문자열	ONTAP 클러스터 스토리지 가상 시스템(SVM) 루트 서비스 수준 이름입니다. 적용 가능한 값은 Standard(표준), Extreme(익스트림) 또는 Premium(프리미엄)입니다. 이 서비스 수준은 기본적으로 클러스터에서 생성된 모든 SVM에 할당됩니다. 클러스터는 앞서 언급한 서비스 수준과 연결된 집계가 있어야 합니다.
존	문자열	영역 이름입니다.
'Ssubscription_number'	문자열	Zuora 구독.
'서비스_사용 가능'	–	사용 가능한 서비스 및 해당 상태 목록 예를 들면 다음과 같습니다. `{ "fcp": false, "iscsi": true, "nas": true }`
data_fcp_ports를 선택합니다	–	FCP 지원 ONTAP 클러스터의 노드 및 포트 목록 예를 들면 다음과 같습니다. `[ { "node_name": "aff-01", "port_name": "0g" }, { "node_name": "aff-01", "port_name": "0h" ]`
is_MCC(is_MCC)	부울	클러스터가 MetroCluster를 사용하는지 여부를 나타냅니다. 기본값은 False입니다.
mcc_partner_cluster'입니다	문자열	MetroCluster 쌍에 있는 현재 클러스터의 파트너 클러스터의 식별자입니다. MetroCluster에 대해 클러스터가 설정된 경우 필요합니다.

모든 **ONTAP** 클러스터를 검색합니다

모든 ONTAP 클러스터 또는 ONTAP 클러스터의 하위 집합을 검색하려면 다음 방법을 사용하십시오.

HTTP 메서드	경로	설명	매개 변수
"내려가세요	'/v2.1/ontapcluster'	모든 ONTAP 클러스터를 검색합니다.	'오프셋'과 '한계'는 를 참조하십시오 "공통 페이지 매김"

요청 본문 속성: 없음

- 요청 본문 예: *

```
none
```

- 응답 바디 예: *

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 2 records.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "returned_records": 2,
    "total_records": 5,
    "sort_by": "created",
    "order_by": "desc",
    "offset": 3,
    "limit": 2,
    "records": [
      {
        "id": "5c5bb9f16680a7002a5f7450",
        "name": "dev-ots-per01",
        "region": "au-west1",
        "zone": "au-west1-a",
        "uuid": "63053baa-ada4-11ea-b197-005056a4c0ef",
        "management_ip": "10.128.115.173",
        "username": "admin",
        "services_available": {
          "fcp": false,
          "iscsi": true,
          "nas": true
        },
        "provisioning_state": "open",
        "data_network_ports": [
```

```
        {
          "node_name": "dev-ots-per01-01",
          "port_name": "e0c-120",
          "parent_port": "e0c"
        }
      ],
      "data_network_ip_cidr": "10.96.120.0/24",
      "data_network_default_gateway": "10.96.120.1",
      "svm_root_service_level": "performance",
      "intercluster_lifs": [
        {
          "name": "dev-ots-per01-01-icl01",
          "node": "dev-ots-per01-01",
          "port": "e0b",
          "address": "10.128.115.144",
          "netmask": "255.255.255.0"
        }
      ],
      "subscription_number": "A-S00003875",
      "created": "2019-02-22T03:38:38.867Z",
      "data_fcp_ports": []
    },
    {
      "id": "5eaf5249f038943eb46b6608",
      "name": "aff",
      "region": "au-east1",
      "zone": "au-east1-b",
      "uuid": "62d649d2-07a1-11e6-9549-00a0985c0dcb",
      "management_ip": "10.128.113.69",
      "username": "admin",
      "services_available": {
        "fcp": true,
        "iscsi": true,
        "nas": true
      },
      "provisioning_state": "open",
      "data_network_ports": [
        {
          "node_name": "aff-01",
          "port_name": "a0a-2000",
          "parent_port": "a0a"
        },
        {
          "node_name": "aff-02",
          "port_name": "a0a-2000",
          "parent_port": "a0a"
```

```
          }
        ],
        "data_network_ip_cidr": "10.50.50.0/24",
        "data_network_default_gateway": "10.50.50.1",
        "svm_root_service_level": "premium",
        "intercluster_lifs": [
          {
            "name": "peer1",
            "node": "aff-01",
            "port": "a0a-103",
            "address": "10.128.113.232",
            "netmask": "255.255.255.0"
          },
          {
            "name": "peer2",
            "node": "aff-02",
            "port": "a0a-103",
            "address": "10.128.113.233",
            "netmask": "255.255.255.0"
          }
        ],
        "subscription_number": "A-S00004635",
        "created": "2019-02-22T03:38:38.867Z",
        "data_fcp_ports": [
          {
            "node_name": "aff-01",
            "port_name": "0g"
          },
          {
            "node_name": "aff-01",
            "port_name": "0h"
          },
          {
            "node_name": "aff-02",
            "port_name": "0g"
          },
          {
            "node_name": "aff-02",
            "port_name": "0h"
          }
        ],
        "is_mcc": false,
        "created": "1995-09-07T10:40:52Z"
      }
    ]
  }
```

```
}
```

ID별로 ONTAP 클러스터를 검색합니다

ID별로 ONTAP 클러스터를 검색하려면 다음 방법을 사용하십시오.

HTTP 메서드	경로	설명	매개 변수
"내려가세요	"/v2.1/ontapcluster/{id}"	ID로 식별된 ONTAP 클러스터를 검색합니다.	id(string): ONTAP 클러스터의 고유 식별자입니다.

요청 본문 속성: 없음

- 요청 본문 예: *

```
none
```

- 응답 바디 예: *

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 1 record.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5c5bb9f16680a7002a5f7450",
        "name": "dev-ots-per01",
        "region": "au-west1",
        "zone": "au-west1-a",
        "uuid": "63053baa-ada4-11ea-b197-005056a4c0ef",
        "management_ip": "10.128.115.173",
        "username": "admin",
        "services_available": {
          "fcp": false,
          "iscsi": true,
          "nas": true
        },
        "provisioning_state": "open",
        "data_network_ports": [
          {
            "node_name": "dev-ots-per01-01",
```

```
            "port_name": "e0c-120",
            "parent_port": "e0c"
          }
        ],
        "data_network_ip_cidr": "10.96.120.0/24",
        "data_network_default_gateway": "10.96.120.1",
        "svm_root_service_level": "performance",
        "intercluster_lifs": [
          {
            "name": "dev-ots-per01-01-icl01",
            "node": "dev-ots-per01-01",
            "port": "e0b",
            "address": "10.128.115.144",
            "netmask": "255.255.255.0"
          }
        ],
        "subscription_number": "A-S00003875",
        "created": "2019-02-22T03:38:38.867Z",
        "data_fcp_ports": [],
        "is_mcc": false,
        "created": "1995-09-07T10:40:52Z"
      }
    ]
  }
}
```


ONTAP 클러스터를 생성합니다

다음 표의 API를 사용하여 ONTAP 클러스터를 생성합니다.

ONTAP 클러스터는 항상 iSCSI 서비스가 활성화된 상태로 생성됩니다. 필요한 경우 인프라가 지원하는 경우 FCP 서비스를 활성화할 수 있습니다.

HTTP 메서드	경로	설명	매개 변수
POST를 누릅니다	'/v2.1/ontapcluster'	ONTAP 클러스터를 생성합니다.	없음

필수 요청 본문 속성: name, uuuid, management_ip, username, password data_network_ip_cIDR, data_network_default_gateway, 인터클러스터_lifs, 영역

FCP가 활성화된 경우('services_available' FCP 속성 사용) data_fcp_ports가 필요합니다.

is_MCC가 사실이라면 mcc_partner_cluster가 필요합니다.

- 요청 본문 예: *

```
{
  "name": "clustername",
  "uuid": "49b6e08e-513a-11ea-b197-005056a4c0ef",
  "management_ip": "10.128.112.165",
  "username": "admin",
  "password": "ClusterPassword",
  "provisioning_state": "open",
  "data_network_ip_cidr": "10.96.112.0/24",
  "data_network_default_gateway": "10.96.112.1",
  "data_network_ports": [
    {
      "node_name": "clustername-01",
      "port_name": "e0c-112",
      "parent_port": "e0c"
    }
  ],
  "intercluster_lifs": [
    {
      "name": "clustername-01-icl01",
      "node": "clustername-01",
      "port": "e0b",
      "address": "10.128.112.222",
      "netmask": "255.255.255.0"
    }
  ],
  "svm_root_service_level": "extreme",
  "zone": "MyZone",
  "subscription_number": "",
  "services_available": {
    "fcp": false,
    "iscsi": true,
    "nas": true
  },
  "data_fcp_ports": [
  ],
  "is_mcc": false,
}
```


- 응답 바디 예: *


```
{
    "status": {
        "user_message": "Okay. New resource created.",
        "verbose_message": "",
```

```
        "code": 201
    },
    "result": {
        "returned_records": 1,
        "records": [
            {
                "id": "5ef155b8f5591100010a75c5",
                "name": "clustername",
                "region": "MyRegion",
                "zone": "MyZone",
                "uuid": "49b6e08e-513a-11ea-b197-005056a4c0ef",
                "management_ip": "10.128.112.165",
                "username": "admin",
                "services_available": {
                    "fcp": false,
                    "iscsi": true,
                    "nas": true
                },
                "provisioning_state": "open",
                "data_network_ports": [
                    {
                        "node_name": "clustername-01",
                        "port_name": "e0c-112",
                        "parent_port": "e0c"
                    }
                ],
                "data_network_ip_cidr": "10.96.112.0/24",
                "data_network_default_gateway": "10.96.112.1",
                "svm_root_service_level": "extreme",
                "intercluster_lifs": [
                    {
                        "name": "clustername-01-icl01",
                        "node": "clustername-01",
                        "port": "e0b",
                        "address": "10.128.112.222",
                        "netmask": "255.255.255.0"
                    }
                ],
                "subscription_number": "",
                "created": "2020-06-23T01:07:04.563Z",
                "data_fcp_ports": [],
                "is_mcc": false,
                "mcc_partner_cluster": "5d2fb0fb4f47df00015274e3",
                "created": "1995-09-07T10:40:52Z"
            }
        ]
```

```
        }
  }
```

ONTAP 클러스터를 수정합니다

다음 목록에 나와 있는 방법을 사용하여 ONTAP 클러스터를 수정합니다.

HTTP 메서드	경로	설명	매개 변수
'Put'	"/v2.1/ontapcluster/{id}"	ID로 식별되는 ONTAP 클러스터의 세부 정보를 수정합니다.	id(string): ONTAP 클러스터의 고유 식별자입니다.

요청 본문 속성: 없음

- 요청 본문 예: *

```
{
  "name": "clustername",
  "uuid": "49b6e08e-513a-11ea-b197-005056a4c0ef",
  "management_ip": "10.128.112.165",
  "username": "admin",
  "password": "ClusterPassword",
  "provisioning_state": "open",
  "data_network_ip_cidr": "10.96.112.0/24",
  "data_network_default_gateway": "10.96.112.1",
  "data_network_ports": [
    {
      "node_name": "dev-ots-syd01-01",
      "port_name": "e0c-112",
      "parent_port": "e0c"
    }
  ],
  "intercluster_lifs": [
    {
      "name": "dev-ots-syd01-01-icl01",
      "node": "dev-ots-syd01-01",
      "port": "e0b",
      "address": "10.128.112.222",
      "netmask": "255.255.255.0"
    }
  ],
  "svm_root_service_level": "standard",
  "zone": "MyZone",
  "subscription_number": "",
  "services_available": {
    "fcp": false,
    "iscsi": true,
    "nas": false
  },
  "data_fcp_ports": [
  ]
}
```


- 응답 바디 예: *


```
{
    "status": {
        "user_message": "Okay. Accepted for processing.",
        "verbose_message": "",
        "code": 202
```

```
    },
    "result": {
        "returned_records": 1,
        "records": [
            {
                "id": "5ef155b8f5591100010a75c5",
                "name": "clustername",
                "region": "MyRegion",
                "zone": "MyZone",
                "uuid": "49b6e08e-513a-11ea-b197-005056a4c0ef",
                "management_ip": "10.128.112.165",
                "username": "admin",
                "services_available": {
                    "fcp": false,
                    "iscsi": true,
                    "nas": true
                },
                "provisioning_state": "open",
                "data_network_ports": [
                    {
                        "node_name": "dev-ots-syd01-01",
                        "port_name": "e0c-112",
                        "parent_port": "e0c"
                    }
                ],
                "data_network_ip_cidr": "10.96.112.0/24",
                "data_network_default_gateway": "10.96.112.1",
                "svm_root_service_level": "standard",
                "intercluster_lifs": [
                    {
                        "name": "dev-ots-syd01-01-icl01",
                        "node": "dev-ots-syd01-01",
                        "port": "e0b",
                        "address": "10.128.112.222",
                        "netmask": "255.255.255.0"
                    }
                ],
                "subscription_number": "",
                "created": "2020-06-23T01:07:04.563Z",
                "data_fcp_ports": [],
                "is_mcc": false,
                "mcc_partner_cluster": "5d2fb0fb4f47df00015274e3",
                "created": "1995-09-07T10:40:52Z"
            }
        ]
    }
```

```
}
```

ONTAP 클러스터를 삭제합니다

다음 표에 나와 있는 방법을 사용하여 ONTAP 클러스터를 삭제합니다.

HTTP 메서드	경로	설명	매개 변수
"삭제"	"/v2.1/ontapcluster/{id}"	ID로 식별되는 ONTAP 클러스터를 삭제합니다.	id(string): ONTAP 클러스터의 고유 식별자입니다.

요청 본문 속성: 없음

- 요청 본문 예: *

```
none
```

- 응답 바디 예: *

```
No content for succesful delete
```

StorageGRID 인스턴스

다음 표에 나열된 방법을 사용하여 StorageGRID 인스턴스를 설정하고 관리하여 오브젝트 스토리지를 지원합니다.

HTTP 메서드	경로	설명
"내려가세요	'/v2.1/storagegridInstances'	StorageGRID 인스턴스를 검색합니다.
POST를 누릅니다	'/v2.1/storagegridInstances'	호스트 오브젝트 스토리지에 대한 새 StorageGRID 인스턴스를 생성합니다.
"내려가세요	'/v2.1/storagegridinstances/{id}'	ID별로 StorageGRID 인스턴스를 조회한다.
'Put'	'/v2.1/storagegridinstances/{id}'	StorageGRID 인스턴스를 업데이트합니다.

StorageGRID 인스턴스 특성

다음 표에서는 StorageGRID 인스턴스 특성을 보여 줍니다.

속성	유형	설명
"아이드"	문자열	StorageGRID 인스턴스의 고유 식별자입니다.
이름	문자열	StorageGRID 인스턴스 이름입니다.
ADMIN_Rest_Uri입니다	문자열($Uri)	StorageGRID 관리 노드 엔드포인트
'3점'	문자열($Uri)	StorageGRID 끝점. 예: [""<a href="https://s3.examplegrid.com"" class="bare">https://s3.examplegrid.com"</a>, "<a href="https://s3.location.company.com"`" class="bare">https://s3.location.company.com"`</a>]
GRID_USERNAME입니다	문자열	StorageGRID 사용자 이름입니다.
grid_password	문자열	StorageGRID 암호.
테넌트_사용자 이름	문자열	StorageGRID 테넌트 사용자 이름입니다.
tenant_password	문자열	StorageGRID 테넌트 암호입니다.
'Ssubscription_number'	문자열	Zuora 구독 번호입니다.

StorageGRID 인스턴스를 검색합니다

다음 표에 나열된 방법을 사용하여 StorageGRID 인스턴스를 검색합니다.

HTTP 메서드	경로	설명	매개 변수
"내려가세요	'/v2.1/storagegridInstances'	StorageGRID 인스턴스를 검색합니다.	없음

요청 본문 속성: 없음

- 요청 본문 예: *

```
none
```

- 응답 바디 예: *

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 1 record.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5e3ba2840271823644cb8ab6",
        "name": "NSE StorageGRID Dev1",
        "user_id": "5bbee380a2df7a04d43acaee",
        "admin_rest_uri": "https://sggmi-dev.dev.ausngs.netapp.au",
        "s3_endpoints": [
          "https://sgs3.dev.ausngs.netapp.au"
        ],
        "subscription_number": "A-S00004566"
      }
    ]
  }
}
```

ID별로 StorageGRID 인스턴스를 검색합니다

다음 표에 나열된 방법을 사용하여 ID별로 StorageGRID 인스턴스를 검색합니다.

HTTP 메서드	경로	설명	매개 변수
"내려가세요	'/v2.1/storagegridinstances/{id}'	ID별로 StorageGRID 인스턴스를 조회한다.	id(string): StorageGRID 인스턴스의 고유 식별자입니다.

요청 본문 속성: 없음

- 요청 본문 예: *

```
none
```

- 응답 바디 예: *

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 1 record.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5e3ba2840271823644cb8ab6",
        "name": "NSE StorageGRID Dev1",
        "user_id": "5bbee380a2df7a04d43acaee",
        "admin_rest_uri": "https://sggmi-dev.dev.ausngs.netapp.au",
        "s3_endpoints": [
          "https://sgs3.dev.ausngs.netapp.au"
        ],
        "subscription_number": "A-S00004566"
      }
    ]
  }
}
```


ID별로 StorageGRID 인스턴스를 만듭니다

다음 표에 나열된 방법을 사용하여 ID별로 StorageGRID 인스턴스를 만듭니다.

HTTP 메서드	경로	설명	매개 변수
POST를 누릅니다	'/v2.1/storagegridinstances/{id}'	ID별로 StorageGRID 인스턴스를 조회한다.	id(string): StorageGRID 인스턴스의 고유 식별자입니다.

요청 본문 속성: 없음

- 요청 본문 예: *

```
{
  "name": "Grid1",
  "admin_rest_uri": "https://examplegrid.com",
  "s3_endpoints": [
    "https://s3.examplegrid.com",
    "https://s3.location.company.com"
  ],
  "grid_username": "root",
  "grid_password": "string",
  "tenant_username": "root",
  "tenant_password": "string",
  "subscription_number": "A-S00003969"
}
```

- 응답 바디 예: *

```
{
  "status": {
    "user_message": "string",
    "verbose_message": "string",
    "code": "string"
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5d2fb0fb4f47df00015274e3",
        "name": "Grid1",
        "admin_rest_uri": "https://examplegrid.com",
        "user_id": "5d2fb0fb4f47df00015274e3",
        "s3_endpoints": [
          "https://s3.examplegrid.com",
          "https://s3.location.company.com"
        ],
        "subscription_number": "A-S00003969"
      }
    ]
  }
}
```

ID별로 StorageGRID 인스턴스를 수정합니다

다음 표에 나열된 방법을 사용하여 ID별로 StorageGRID 인스턴스를 수정합니다.

HTTP 메서드	경로	설명	매개 변수
'Put'	'/v2.1/storagegridinstances/{id}'	ID별로 StorageGRID 인스턴스를 수정합니다.	id(string): StorageGRID 인스턴스의 고유 식별자입니다.

필요한 요청 본문 속성: "없음"

- 요청 본문 예: *

```
{
  "name": "Grid1",
  "admin_rest_uri": "https://examplegrid.com",
  "s3_endpoints": [
    "https://s3.examplegrid.com",
    "https://s3.location.company.com"
  ],
  "grid_username": "root",
  "grid_password": "string",
  "tenant_username": "root",
  "tenant_password": "string",
  "subscription_number": "A-S00003969"
```

- 응답 바디 예: *

```
{
  "status": {
    "user_message": "string",
    "verbose_message": "string",
    "code": "string"
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5d2fb0fb4f47df00015274e3",
        "name": "Grid1",
        "admin_rest_uri": "https://examplegrid.com",
        "user_id": "5d2fb0fb4f47df00015274e3",
        "s3_endpoints": [
          "https://s3.examplegrid.com",
          "https://s3.location.company.com"
        ],
        "subscription_number": "A-S00003969"
      }
    ]
  }
}
```


서비스 레벨

다음 표에 나열된 방법을 사용하여 서비스 수준을 검색, 생성, 수정 및 삭제할 수 있습니다.

HTTP 메서드	경로	설명
"내려가세요	'/v2.1/서비스 수준'	모든 서비스 수준을 검색합니다.
"내려가세요	'/v2.1/serviceels/{id}'	ID별로 서비스 레벨을 조회한다.
POST를 누릅니다	'/v2.1/서비스 수준'	새 서비스 레벨을 생성합니다.
'Put'	'/v2.1/serviceels/{id}'	ID별로 서비스 수준 세부 정보를 수정합니다.
"삭제"	'/v2.1/serviceels/{id}'	서비스 레벨을 삭제합니다.

서비스 수준 특성

다음 표에서는 서비스 수준 특성을 보여 줍니다.

속성	유형	설명
"아이드"	문자열	서비스 수준에 대한 고유 식별자입니다.

속성	유형	설명
이름	문자열	서비스 수준 이름입니다.
설명	문자열	서비스 수준에 대한 설명입니다.
policy_name입니다	문자열	서비스 수준 서비스 품질(QoS) 이름 허용되는 값: nse_value, nse_standard, nse_performance 및 nse_extreme.
"사용 가능"	부울	서비스 수준을 사용할 수 있는지 여부를 나타냅니다.
"조모했습니다.	부울	서비스 수준이 폐기되었는지 여부를 나타냅니다.
'peak_IOPS_per_TB'	정수	해당 데이터의 최대 IOPS/TiB
'expected_IOPS_per_TB'	정수	TiB당 최소 예상 IOPS
절대_최소_IOPS	정수	예상 IOPS가 이 값보다 작을 때 재정의로 사용되는 절대 최소 IOPS입니다.
'peak_IOPS_allocation'을 선택합니다	문자열	최대 IOPS 할당. 허용되는 값: allocated_space 및 used_space
'IO_BLOCK_SIZE_KB	정수	입출력 블록 크기(KiB)
min_size_gb	정수	최소 크기(GiB)
max_size_GB'입니다	정수	최대 크기(GiB)
max_peak_IOPS	정수	서비스 수준에 대한 최대 피크 IOPS입니다.
max_expected_IOPS	정수	예상되는 최대 IOPS
'자동 확장_최대_퍼센트'	정수	최대 자동 확장 비율.

속성	유형	설명
'ontap_aggregate'	–	ONTAP 애그리게이트 목록입니다. ONTAP 애그리게이트는 다음과 같이 구성됩니다. • 'cluster_UIID:ONTAP 클러스터 UUID • 'aggr_name:ONTAP 집계 이름' • "aggr_uuid:ONTAP 집계 UUID' • 'node_name:ONTAP cluster node name' 예: `"ontap_aggregates": [ { "cluster_uuid": "3fa85f64-5717-4562-b3fc-2c963f66afa6", "aggr_name": "string", "aggr_uuid": "3fa85f64-5717-4562-b3fc-2c963f66afa6", "node_name": "node01" } ]`

속성	유형	설명
'primary_volume_defaults'입니다	–	• snapshot_auto_delete_target_free_space(정수): 이 옵션은 스냅샷 복사본의 자동 삭제를 중지해야 하는 여유 공간 비율을 지정합니다. • Auto_size_mode(string): 볼륨의 자동 크기 조정 모드입니다. 허용되는 값: off, grow, grow_shrink 예: `"primary_volume_defaults": { "snapshot_auto_delete_target_free_space": 3, "auto_size_mode": "grow_shrink"`

서비스 수준 검색

다음 표에 나열된 방법을 사용하여 모든 서비스 수준을 검색할 수 있습니다.

HTTP 메서드	경로	설명	매개 변수
"내려가세요	'/v2.1/서비스 수준'	모든 서비스 수준을 검색합니다.	없음

요청 본문 속성: 없음

- 요청 본문 예: *

```
none
```

- 응답 바디 예: *

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 3 records.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "total_records": 3,
```

```
    "records": [
      {
        "name": "standard",
        "description": "Best suited for general purpose workloads",
        "slo": "1000IOPS/TB",
        "min_size": 137438953472,
        "io_block_size_kb": 32,
        "min_size_gb": 10,
        "max_size_gb": 40960,
        "min_iops": 100,
        "peak_iops_per_tb": 1000,
        "expected_iops_per_tb": 700,
        "max_peak_iops": 40000,
        "max_expected_iops": 28000,
        "max_peak_throughput": 1250,
        "max_expected_throughput": 875
      },
      {
        "name": "extreme",
        "description": "Best suited for performance-critical workloads",
        "slo": "12000IOPS/TB",
        "min_size": 91625968981,
        "io_block_size_kb": 32,
        "min_size_gb": 10,
        "max_size_gb": 10240,
        "min_iops": 500,
        "peak_iops_per_tb": 12000,
        "expected_iops_per_tb": 8000,
        "max_peak_iops": 120000,
        "max_expected_iops": 60000,
        "max_peak_throughput": 3750,
        "max_expected_throughput": 1875
      },
      {
        "name": "premium",
        "description": "Best suited for databases and high performance
workloads",
        "slo": "4000IOPS/TB",
        "min_size": 137438953472,
        "io_block_size_kb": 32,
        "min_size_gb": 10,
        "max_size_gb": 10240,
        "min_iops": 300,
        "peak_iops_per_tb": 4000,
        "expected_iops_per_tb": 3000,
        "max_peak_iops": 40000,
```

```
          "max_expected_iops": 30000,
          "max_peak_throughput": 1250,
          "max_expected_throughput": 937
        }
      ]
    }
  }
```

이름별로 서비스 레벨을 검색합니다

다음 표에 나열된 방법을 사용하여 이름별로 서비스 수준을 검색할 수 있습니다.

HTTP 메서드	경로	설명	매개 변수
"내려가세요	'/v2.1/serviceels/{name}'	이름별로 서비스 레벨을 조회한다.	이름(string): 서비스 수준 이름입니다.

요청 본문 속성: 없음

- 요청 본문 예: *

```
none
```

- 응답 바디 예: *

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 1 record.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "records": [
      {
        "name": "premium",
        "description": "Best suited for databases and high performance
workloads",
        "slo": "4096IOPS/TB",
        "min_size": 137438953472,
        "io_block_size_kb": 32,
        "min_size_gb": 10,
        "max_size_gb": 10240,
        "min_iops": 300,
        "peak_iops_per_tb": 4096,
        "expected_iops_per_tb": 3000,
        "max_peak_iops": 40000,
        "max_expected_iops": 30000,
        "max_peak_throughput": 1250,
        "max_expected_throughput": 937
      }
    ]
  }
}
```


서비스 레벨을 생성합니다

다음 표에 나열된 방법을 사용하여 서비스 수준을 만듭니다.

HTTP 메서드	경로	설명	매개 변수
POST를 누릅니다	'/v2.1/서비스 수준'	서비스 레벨을 생성합니다.	없음

요청 본문 속성: name, policy_name

- 요청 본문 예: *

```
{
  "name": "MyServiceLevelName",
  "description": "My new service level description",
  "policy_name": "nse_value",
  "available": true,
  "grandfathered": false,
  "peak_iops_per_tb": 1000,
  "expected_iops_per_tb": 700,
  "absolute_min_iops": 100,
  "peak_iops_allocation": "allocated_space",
  "io_block_size_kb": 32,
  "min_size_gb": 10,
  "max_size_gb": 40960,
  "max_peak_iops": 20000,
  "max_expected_iops": 5000,
  "autogrow_max_percent": 3,
  "ontap_aggregates": [
    {
      "cluster_uuid": "3fa85f64-5717-4562-b3fc-2c963f66afa6",
      "aggr_name": "string",
      "aggr_uuid": "3fa85f64-5717-4562-b3fc-2c963f66afa6",
      "node_name": "node01"
    }
  ],
  "primary_volume_defaults": {
    "snapshot_auto_delete_target_free_space": 3,
    "auto_size_mode": "grow_shrink"
  }
}
```


- 응답 바디 예: *

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. New resource created.",
    "verbose_message": "",
    "code": 201
  },
  "result": {
    "total_records": 1,
    "records": [
      {
        "name": "MyServiceLevelName",
        "description": "My new service level description",
        "slo": "1000IOPS/TB",
        "min_size": 0,
        "io_block_size_kb": 32,
        "min_size_gb": 10,
        "max_size_gb": 40960,
        "min_iops": 100,
        "peak_iops_per_tb": 1000,
        "expected_iops_per_tb": 700,
        "max_peak_iops": 20000,
        "max_expected_iops": 5000,
        "max_peak_throughput": 625,
        "max_expected_throughput": 156
      }
    ]
  }
}
```


서비스 수준을 수정합니다

다음 표에 나열된 방법을 사용하여 서비스 수준을 수정합니다.

HTTP 메서드	경로	설명	매개 변수
'Put'	'/v2.1/serviceels/{name}'	서비스 수준의 세부 정보를 수정합니다.	이름(string): 서비스 수준 이름입니다.

요청 본문 속성: 없음

- 요청 본문 예: *

```
{
  "name": "MyNewServiceLevelName",
  "description": "Service level description",
  "policy_name": "nse_value",
  "available": false,
  "grandfathered": false,
  "peak_iops_per_tb": 1000,
  "expected_iops_per_tb": 700,
  "absolute_min_iops": 100,
  "peak_iops_allocation": "allocated_space",
  "io_block_size_kb": 32,
  "min_size_gb": 10,
  "max_size_gb": 40960,
  "max_peak_iops": 20000,
  "max_expected_iops": 5000,
  "autogrow_max_percent": 3,
  "ontap_aggregates": [
    {
      "cluster_uuid": "3fa85f64-5717-4562-b3fc-2c963f66afa6",
      "aggr_name": "string",
      "aggr_uuid": "3fa85f64-5717-4562-b3fc-2c963f66afa6",
      "node_name": "node01"
    }
  ],
  "primary_volume_defaults": {
    "snapshot_auto_delete_target_free_space": 3,
    "auto_size_mode": "grow_shrink"
  }
}
```

- 응답 바디 예: *

```
TBA
```

ID별로 서비스 수준을 삭제합니다

다음 표에 나열된 방법을 사용하여 ID별로 서비스 수준을 삭제합니다.

HTTP 메서드	경로	설명	매개 변수
"삭제"	'/v2.1/serviceels/{name}'	ID로 식별된 서비스 레벨을 삭제합니다.	이름(string): 서비스 수준 이름입니다.

- 요청 본문 예: *

```
none
```

- 응답 바디 예: *

```
No content for succesful delete
```

서비스 요청

다음 표에 나열된 메소드를 사용하여 서비스 요청을 생성하고 검색합니다.

HTTP 메서드	경로	설명
"내려가세요	'/v2.1/Tenants/{tenant_id}/service필수'	서비스 요청을 검색합니다.
"내려가세요	'/v2.1/Tenants/{tenant_id}/service필수 조건/{id}'	ID별 서비스 요청 조회
POST를 누릅니다	'/v2.1/Tenants/{tenant_id}/service필수 요소/'	서비스 요청을 생성합니다.
"내려가세요	'/v2.1/Tenants/{tenant_id}/서비스 필수/범주'	서비스 요청 범주를 검색합니다.

서비스 요청 속성

다음 표에서는 서비스 요청 특성을 보여 줍니다.

속성	유형	설명
아이디	문자열	서비스 요청의 식별자입니다. 예: 'RQ0035952014.
'제목'	문자열	서비스 요청의 제목입니다.
'코멘트'	문자열	서비스 요청에 대한 설명입니다
'카테고리'입니다	문자열	요청의 범주: 백업, 재해 복구, 기술, 기타 또는 구독
우선 순위	문자열	서비스 요청의 우선 순위: 매우 낮음, 낮음, 보통, 높음 또는 긴급
'비문'	문자열	Zuora 구독 번호입니다.
'약속'	–	구독 약정 세부 정보: • 서비스 수준(문자열): 서비스 수준: 표준, 프리미엄 또는 익스트림. • new_p확약(정수): 새 총 용량이 필요합니다.

속성	유형	설명
존	문자열	영역 이름입니다.
'Subtenant_id'입니다	문자열	서브테넌트 식별자입니다.
'STORAGE_OBJECT_TYPE'	문자열	스토리지 오브젝트 유형: 파일 서버 또는 블록 저장소
'STORAGE_OBJECT_ID'입니다	문자열	스토리지 객체의 식별자입니다. 예: '5d2fb0fb4f47df00015274e3'
'service_type	문자열	서비스 유형: 파일 서비스, 블록 스토리지 또는 오브젝트 스토리지

서비스 요청을 검색합니다

다음 표에 나열된 방법을 사용하여 지정된 테넌트에 대한 서비스 요청 범주를 검색합니다.

HTTP 메서드	경로	설명	매개 변수
"내려가세요.	'/v2.1/Tenants/{tenant_id}/service필수'	서비스 요청을 검색합니다.	'tenant_id': (선택 사항) 지정된 테넌트에 대한 서비스 요청을 반환합니다. '오프셋'과 '한계'는 를 참조하십시오 "공통 페이지 매김"

요청 본문 속성: 없음

- 요청 본문 예: *

```
none
```

- 응답 바디 예: *

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 1 record.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "total_records": 34,
    "sort_by": "created",
    "order_by": "desc",
    "offset": 6,
    "limit": 1,
    "records": [
      {
        "id": "SRQ0035952014",
        "subject": "DR Failover - fileserver",
        "description": "catgory:Disaster Recovery Failover \n   subtenant:
DefaultSubtenants2 \n  region: au-east2 \n zone: au-east2-a \n
fileserver: Demotsysserv1 \n tenant:MyOrg \n comments:comments",
        "priority": "Urgent",
        "status": "New",
        "createdDate": "2020-05-22T04:23:12+0000",
        "updatedDate": "2020-05-22T04:23:12+0000"
      }
    ]
  }
}
```


ID별 서비스 요청 조회

다음 표에 나열된 방법을 사용하여 서비스 요청 ID별로 서비스 요청을 검색합니다.

HTTP 메서드	경로	설명	매개 변수
"내려가세요	'/v2.1/Tenants/{tenant_id}/service필수 조건/{id}'	ID별 서비스 요청 조회	• Tenant_id: Tenant ID • "id": 서비스 요청 IDFor 예: SRQ0035952014

요청 본문 속성: 없음

- 요청 본문 예: *

```
none
```

- 응답 바디 예: *

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 1 record.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "SRQ0035952014",
        "subject": "DR Failover - fileserver",
        "description": "catgory:Disaster Recovery Failover \n   subtenant:
DefaultSubtenants2 \n  region: au-east2 \n zone: au-east2-a \n
fileserver: Demotsysserv1 \n tenant:MyOrg \n comments:comments",
        "priority": "Urgent",
        "status": "New",
        "createdDate": "2020-05-22T04:23:12+0000",
        "updatedDate": "2020-05-22T04:23:12+0000"
      }
    ]
  }
}
```

서비스 요청을 생성합니다

다음 표에 나열된 방법을 사용하여 서비스 요청을 만듭니다.

HTTP 메서드	경로	설명	매개 변수
POST를 누릅니다	'/v2.1/Tenants/{tenant_id}/서비스 필수/범주'	서비스 요청을 생성합니다.	테넌트 ID: 테넌트 식별자입니다.

필요한 요청 본문 속성: 필요한 속성은 서비스 요청 범주에 따라 달라집니다. 다음 표에서는 요청 본문 특성을 보여줍니다.

범주	필수 요소입니다
구독	'비문'과 '헌신'
재해 복구	STORAGE_OBJECT_TYPE, Subtenant_id, STORAGE_OBJECT_ID
기술	'service_type'이 파일 서비스 또는 블록 스토리지인 경우 'subtenant_id'와 'service_type'이 필요합니다.
기타	Zone(영역)

- 요청 본문 예: *

```
{
  "subject": "string",
  "comment": "string",
  "category": "subscription",
  "priority": "Normal",
  "subscription": "A-S00003969",
  "commitment": {
    "service_level": "standard",
    "new_commitment": 10
  },
  "zone": "au-east1-a",
  "subtenant_id": "5d2fb0fb4f47df00015274e3",
  "storage_object_type": "fileserver",
  "storage_object_id": "5d2fb0fb4f47df00015274e3",
  "service_type": "File Services"
}
```

- 응답 바디 예: *

```
{
  "status": {
    "user_message": "string",
    "verbose_message": "string",
    "code": "string"
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "string",
        "subject": "string",
        "description": "string",
        "status": "New",
        "priority": "Normal",
        "createdDate": "2020-05-12T03:18:25+0000",
        "UpdatedDate": "2020-05-12T03:18:25+0000"
      }
    ]
  }
```

다음 표에는 지정된 테넌트에 대한 검색 서비스 요청 범주가 나와 있습니다.

HTTP 메서드	경로	설명	매개 변수
"내려가세요	'/v2.1/Tenants/{tenant_id}/서비스 필수/범주'	서비스 요청 범주를 검색합니다.	``tenant_id:'(선택 사항) 지정된 테넌트에 대한 서비스 요청을 반환합니다.

요청 본문 속성: 없음

- 요청 본문 예: *

```
none
```

- 응답 바디 예: *

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 5 records.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "returned_records": 5,
    "records": [
      {
        "key": "dr",
        "value": "Disaster Recovery Failover"
      },
      {
        "key": "technical",
        "value": "Technical Issue"
      },
      {
        "key": "other",
        "value": "Other"
      },
      {
        "key": "subscription",
        "value": "Subscription Management"
      },
      {
        "key": "backup",
        "value": "Backup Restore"
      }
    ]
  }
}
```


작업

작업 API를 사용하여 작업 세부 정보를 검토합니다. 작업 작업에 대한 자세한 내용은 작업 개체 API 및 비동기 프로세스 를 참조하십시오.

작업을 검색합니다

다음 표에 나열된 방법을 사용하여 모든 작업 또는 작업의 하위 집합을 검색할 수 있습니다. Tenant_id를 지정하면 해당 Tenant에 속한 작업만 반환됩니다.

HTTP 메서드	경로	설명	매개 변수
"내려가세요	'/v2.1/일자리'	작업을 검색합니다.	'tenant_id': (선택 사항) 지정된 테넌트에 속한 블록 저장소를 반환합니다. '오프셋'과 '한계'는 를 참조하십시오 "공통 페이지 매김"

요청 본문 속성: 없음

- 요청 본문 예: *

```
none
```

- 응답 바디 예: *

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 1 record.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "total_records": 2625,
    "sort_by": "created",
    "order_by": "desc",
    "offset": 0,
    "limit": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5ed72c8c6342e90001439d54",
        "action": "create",
        "job_summary": "Create request is successfully submitted",
        "created": "2020-06-03T04:52:28.478Z",
        "updated": "2020-06-03T04:52:32.636Z",
        "object_id": "5ed72c8c6342e90001439d55",
        "object_type": "sg_buckets",
        "object_name": "test1234",
        "status": "successful",
        "status_detail": "Creation of s3 bucket 'test1234' completed
successfully.",
        "last_error": "",
        "user_id": "5e85225af038943eb4b74684",
        "job_tasks": [
```

```
          {
            "id": "5ed72c8c6342e90001439d57",
            "job_id": "5ed72c8c6342e90001439d54",
            "action": "create",
            "driver": "storagegrid_ansible",
            "object_id": "5ed72c8c6342e90001439d55",
            "object_type": "sg_buckets",
            "resource_type": "sg_bucket",
            "status": "successful",
            "status_detail": "Worker completed task successfully.",
            "last_error": "",
            "user_id": "5e85225af038943eb4b74684",
            "request_payload": {
              "grid_account_id": "05336917559886003354",
              "grid_admin_base_url": "https://sggmi-
dev.dev.ausngs.netapp.au/api/v3",
              "org_password": "netapp01",
              "org_username": "root",
              "s3_bucket_name": "test1234"
            }
          }
        ]
      }
    ]
  }
}
```


작업 **ID**별로 작업을 검색합니다

다음 표에 나열된 방법을 사용하여 ID별로 작업을 검색합니다.

HTTP 메서드	경로	설명	매개 변수
"내려가세요	'/v2.1/jobs/{id}'	ID별로 작업을 검색합니다.	id(string): 작업의 고유 식별자입니다.

필요한 요청 본문 속성: '작업 식별자'

- 요청 본문 예: *

```
none
```

- 응답 바디 예: *


```
{
  "status": {
```

```
    "user_message": "Okay. Returned 1 record.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "total_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5e66f18e09a74c0001b89640",
        "action": "create",
        "job_summary": "Create S3 bucket for Sub Tenant",
        "created": "2020-03-10T01:46:54.097Z",
        "updated": "2020-03-10T01:46:57.664Z",
        "object_id": "5e66f18e09a74c0001b89641",
        "object_type": "sg_buckets",
        "status": "successful",
        "status_detail": "Creation of s3 bucket 'mys3bucket' completed
successfully.",
        "last_error": "",
        "user_id": "5bbee380a2df7a04d43acaee",
        "job_tasks": [
          {
            "id": "5e66f18e09a74c0001b89642",
            "job_id": "5e66f18e09a74c0001b89640",
            "action": "create",
            "driver": "storagegrid_ansible",
            "object_id": "5e66f18e09a74c0001b89641",
            "object_type": "sg_buckets",
            "resource_type": "sg_bucket",
            "status": "successful",
            "status_detail": "Worker completed task successfully.",
            "last_error": "",
            "user_id": "5bbee380a2df7a04d43acaee",
            "request_payload": {
              "grid_account_id": "47490102387197219062",
              "grid_admin_base_url": "https://sggmi-
dev.dev.ausngs.netapp.au/api/v3",
              "org_password": "netapp01",
              "org_username": "root",
              "s3_bucket_name": "mys3bucket"
            }
          }
        ]
      }
    ]
  }
```

```
}
```

작업 객체 **API** 및 비동기 프로세스

일부 API 호출, 특히 리소스를 추가하거나 수정하는 데 사용되는 호출은 다른 호출보다 완료하는 데 시간이 오래 걸릴 수 있습니다. NetApp 서비스 엔진은 이러한 오래 실행되는 요청을 비동기식으로 처리합니다.

비동기적으로 실행되는 API 호출을 수행한 후 HTTP 응답 코드 202는 요청이 성공적으로 유효성 확인 및 승인되었지만 아직 완료되지 않았음을 나타냅니다. 요청은 클라이언트에 대한 초기 HTTP 응답 후 계속 실행되는 백그라운드 작업으로 처리됩니다. 응답에는 고유한 식별자를 포함하여 요청을 고정하는 작업 객체가 포함됩니다.

API 요청과 관련된 작업 객체를 쿼리합니다

HTTP 응답에서 반환된 작업 개체에는 여러 속성이 포함되어 있습니다. 상태 속성을 쿼리하여 요청이 성공적으로 완료되었는지 확인할 수 있습니다. 작업 오브젝트는 다음 상태 중 하나일 수 있습니다.

- 정상
- 경고
- partial_failures 를 선택합니다
- 오류

작업 객체를 폴링하여 작업의 터미널 상태를 감지할 때 성공 또는 실패 등 두 가지 기법을 사용할 수 있습니다.

- 표준 폴링 요청: 현재 작업 상태가 즉시 반환됩니다.
- 긴 폴링 요청: 작업 상태가 정상, 오류 또는 partial_failures로 이동하는 경우

비동기 요청에 대한 단계입니다

다음 고급 절차를 사용하여 비동기 API 호출을 완료할 수 있습니다.

1. 비동기 API 호출을 실행합니다.
2. 요청을 성공적으로 수락했음을 나타내는 HTTP 응답 202 을 수신합니다.
3. 응답 본문에서 작업 오브젝트의 식별자를 추출합니다.
4. 루프 내에서 작업 객체가 터미널 상태 정상, 오류 또는 partial_failures에 도달할 때까지 기다립니다.
5. 작업의 터미널 상태를 확인하고 작업 결과를 가져옵니다.

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.