管理云服务

Keystone

NetApp
July 19, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/keystone/sewebiug_managing_subscribed_services_overview.html on July 19, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目录

管理云服务 1
管理云服务 1
管理 Azure NetApp Files 3
管理适用于 GCP 的 Cloud Volumes Service 7

管理云服务

管理云服务

概述

在向 NetApp 服务引擎注册后，您可以通过 NetApp 服务引擎 Web 门户管理云卷服务（ CVS ）。其中包括：

- Azure NetApp 文件 (ANF)
- （未来） Amazon Web Services （ AWS ）
- （未来） Google Cloud Platform （ GCP ）

您只能向 NetApp 服务引擎注册现有 CVS 订阅；要创建新订阅，请按常规方式创建 CVS 订阅，然后使用您的订阅凭据将其注册到 NetApp 服务引擎。

本节介绍如何管理云服务

> 管理云服务需要客户管理员访问权限。

您可以

- 查看云服务列表
- 添加云服务
- 修改云服务详细信息
- 删除云服务

查看云服务列表

" 云服务 " 列表显示选定租户中所有云服务的列表。

要查看此列表，请从菜单中选择 * 云服务 * > * 云服务 * 。

此列表显示了有关每个云服务的简单信息。

通过每个云服务旁边的操作图标，您可以修改或删除云服务。

添加云服务

本节介绍如何添加云服务。

NetApp 服务引擎支持 Azure NetApp Files 。

您需要有关云服务的信息，包括连接到该服务的凭据。这些信息因云服务类型而异。

步骤

1. 从菜单中选择 * 云服务 * 。
2. 单击 * 创建 * 。
3. 在创建云服务页面上，选择云服务类型，然后填写此服务类型的相关信息：
    - Azure： *
        a. 选择子租户。
        b. 输入要为服务创建的 OCCM 工作环境的名称。
        c. 输入 Azure 目录（租户） ID ， Azure 客户端 ID ， Azure 客户端机密和云服务的名称。
4. 根据需要为服务指定标记。
5. 单击 * 创建 * 。

修改云服务详细信息

使用此方法可修改云服务的详细信息。您可以

- 修改每个服务的详细信息，如下表所示。
- 为服务添加或删除标记。

云平台	您可以修改：
Azure 酒店	Azure 客户端 ID ， Azure 客户端机密和名称
Azure 美国政府	TBA
GCP	TBA
AWS	TBA

步骤

1. 从菜单中选择 * 云服务 * > * 云服务 * 。
2. 在列表中找到云服务，然后单击编辑图标。
3. 在更新云服务对话框中，根据需要进行任何更改。
4. 单击 * 更新 * 。

删除云服务

使用此方法可从 NetApp 服务引擎 Web 门户中删除 CVS 订阅。

步骤

1. 从菜单中选择 * 云服务 * > * 云服务 * 。
2. 在列表中找到云服务，然后单击删除图标。
3. 在确认删除对话框中，输入要删除的云服务的名称。
4. 单击 * 确认 * 。

管理 Azure NetApp Files

管理 Azure NetApp 帐户

本节介绍如何管理 Azure NetApp 帐户：

> 管理 Azure NetApp 帐户需要客户管理员访问权限。

在本节中：

- 查看 Azure NetApp 帐户列表
- 添加 Azure NetApp 帐户
- 修改 Azure NetApp 帐户详细信息
- 删除 Azure NetApp 帐户

查看 Azure NetApp 帐户列表

Azure NetApp 帐户列表显示登录用户有权访问的租约中的所有 Azure NetApp 帐户的列表。要查看此列表，请从菜单中选择 * 管理 > Azure NetApp 帐户 * 。

此列表显示了有关每个 Azure NetApp 帐户的简单信息。通过每个 Azure NetApp 帐户旁边的操作图标，您可以修改或删除 Azure NetApp 帐户。

添加 Azure NetApp 帐户

本节介绍如何添加 Azure NetApp 帐户。

您需要：

- Azure NetApp 帐户所属的子租户
- ANF 实例
- Azure 位置（区域）
- Azure 资源组
- 帐户的名称

步骤

1. 从菜单中选择 * 管理 > Azure NetApp 帐户 * 。
2. 单击 * 创建 * 。
3. 在创建 Azure NetApp 帐户对话框中，指定子租户， Azure 位置（区域）， Azure 资源组以及 Azure NetApp 帐户的名称。
4. 如果需要，请向帐户添加标记。
5. 单击 * 创建 * 。成功创建后，帐户状态将会成功（可以在 Azure NetApp 帐户列表中查看）。

修改 **Azure NetApp** 帐户标记

使用此方法可修改与 Azure NetApp 帐户关联的标记。

步骤

1. 从菜单中选择 * 管理 > Azure NetApp 帐户 * 。
2. 在列表中找到 Azure NetApp 帐户，然后单击编辑图标。
3. 在管理 Azure NetApp 帐户对话框中，根据需要添加，删除或编辑标记。
4. 单击 * 更新 * 。

删除 **Azure NetApp** 帐户

使用此方法删除 Azure NetApp 帐户。

步骤

1. 从菜单中选择 * 管理 > Azure NetApp 帐户 * 。
2. 在列表中找到 Azure NetApp 帐户，然后单击删除图标。
3. 在确认删除对话框中，输入要删除的 Azure NetApp 帐户的名称。
4. 单击 * 确认 * 。

管理 **Azure** 容量池

本节介绍如何管理 Azure 容量池：

> 管理 Azure 容量池需要客户管理员访问权限。

本节介绍如何执行以下任务：

- 查看 Azure 容量池列表
- 添加 Azure 容量池
- 修改 Azure 容量池详细信息
- 删除 Azure 容量池

查看 **Azure** 容量池列表

Azure 容量池列表显示指定子租户和位置的容量池列表。要查看此列表，请从菜单中选择 * 文件服务 > Azure 容量池 * 。

此列表显示了有关每个 Azure 容量池的简单信息。通过每个 Azure 容量池旁边的操作图标，您可以修改或删除 Azure 容量池。

添加 **Azure** 容量池

本节介绍如何添加 Azure 容量池。

您需要：

- 容量所属的子租户
- ANF 帐户
- 服务级别
- 容量池的名称
- 池的大小

步骤

1. 从菜单中选择 * 文件服务 > Azure 容量池 * 。
2. 单击 * 创建 * 。
3. 在创建 Azure 容量池对话框中，指定子租户， ANF 帐户，服务级别，名称和大小。
4. 根据需要向容量池添加标记。
5. 单击 * 创建 * 。创建容量池后，此状态将更改为 s已更新 （可在 Azure 容量池列表中查看）。

修改 **Azure** 容量池详细信息

使用此方法可修改 Azure 容量池的详细信息。您可以修改服务级别池的大小，也可以添加或删除标记。

步骤

1. 从菜单中选择 * 文件服务 > Azure 容量池 * 。
2. 从列表中，找到 Azure 容量池并单击编辑图标。
3. 在管理 Azure 容量池对话框中，根据需要进行任何更改。
4. 单击 * 更新 * 。

删除 **Azure** 容量池

使用此方法删除 Azure 容量池。

步骤

1. 从菜单中选择 * 文件服务 > Azure 容量池 * 。
2. 从列表中，找到 Azure 容量池并单击删除图标。
3. 在确认删除对话框中，输入要删除的 Azure 容量池的名称。
4. 单击 * 确认 * 。

管理 **Azure** 卷

本节介绍如何管理 Azure 卷。

> 管理 Azure 卷需要客户管理员访问权限。

本节介绍如何执行以下任务：

- 查看 Azure 卷的列表。

- 添加 Azure 卷。
- 修改 Azure 卷详细信息。
- 删除 Azure 卷。

查看 **Azure** 卷的列表

Azure Volumes 列表显示指定子租户和位置的 Azure 卷池列表。要查看此列表，请从菜单中选择 * 文件服务 > Azure Volumes* 。

此列表显示了有关每个 Azure 卷的简单信息。通过每个 Azure 卷旁边的操作图标，您可以修改或删除 Azure 卷。

添加 **Azure** 卷

本节介绍如何添加 Azure 卷。

您需要：

- Azure 卷所属的子租户
- ANF 帐户
- Azure 虚拟网络（ vNet ）和子网
- 用于托管卷的容量池
- 卷的名称
- 文件路径
- 卷的配额（大小）

步骤

1. 从菜单中选择 * 文件服务 > Azure Volumes* 。
2. 单击 * 创建 * 。
3. 在创建 Azure 卷对话框中，指定子租户， ANF 帐户， vNet ，子网， 容量池，卷名称，文件路径和配额。确保输入唯一的文件路径以成功创建卷。
4. 如果需要，请向卷添加标记。
5. 单击 * 创建 * 。创建 Azure 卷后，此卷的状态将更改为 S已更新 （可在 Azure 卷列表中查看）。

修改 **Azure** 卷详细信息

使用此方法可修改 Azure 卷的详细信息。您可以修改文件路径和配额，以及添加或删除标记。

步骤

1. 从菜单中选择 * 文件服务 > Azure Volumes* 。
2. 从列表中，找到 Azure 卷并单击编辑图标。
3. 在管理 Azure 卷对话框中，进行所需的更改。如果要修改文件路径或配额，请确保文件路径是唯一的，并且配额不会超过池中的可用配额。
4. 单击 * 更新 * 。

删除 **Azure** 卷

使用此方法删除 Azure 卷。

步骤

1. 从菜单中选择 * 文件服务 > Azure Volumes* 。
2. 在列表中找到 Azure 卷，然后单击删除图标。
3. 在确认删除对话框中，输入要删除的 Azure 卷的名称。
4. 单击 * 确认 * 。

管理适用于 GCP 的 Cloud Volumes Service

Cloud Volumes Service for Google Cloud Platform （ GCP ）的订阅与租户下的特定子租户相关联。一个子租户订阅一个 Google Cloud 服务。您可以为租户和子租户创建和管理云服务（ Google Cloud 实例），并根据租约在 Google Cloud 上配置存储。在通过 NetApp 服务引擎管理 Google Cloud 实例之前，应先设置租户和子租户的 Cloud Volumes Service 帐户。有关 GCP 上的 Cloud Volumes Service 的信息，请参见 "了解适用于 Google Cloud 的 Cloud Volumes Service"。

> 应已为 GCP 配置租户和子租户的 Cloud Volumes Service 帐户。有关服务帐户详细信息，请联系支持部门。您需要具有客户管理员访问权限才能管理 Google Cloud Volumes 。

在 GCP 上管理云服务

您可以从左侧导航窗格的 * 云服务 * 菜单管理 Google Cloud 上的云服务。" 云服务 " 页面显示选定租户的所有子租户的所有云服务。您可以从此页面查看，修改和删除云服务。您也可以按照以下步骤添加新服务。

您需要确保：

- 此子租户已订阅 Google Cloud 服务。
- 您已为用户的服务帐户创建了 JSON 文件，并且知道与 Google Cloud 实例关联的 GCP 项目编号。
- 确保您的支持团队已在 Cloud Manager 上配置适用于 GCP 的 Cloud Volumes Service 。有关详细信息，请参见 "设置适用于 Google Cloud 的 Cloud Volumes Service"。

步骤

1. 从菜单中选择 * 云服务 * 。
2. 单击 * 创建 * ，然后单击 * Google Cloud* 。
3. 在 Google Cloud 的 Create Cloud Service 页面上，选择要为其创建服务的子租户，然后添加名称和 GCP 项目编号。
4. 在 Google Cloud Credentials 部分中，上传包含服务帐户凭据的 JSON 文件。
5. 如果需要，请向服务添加标记。
6. 单击 * 创建 * 。创建后，云服务页面上的服务状态将更改为 s已更新 。

管理 GCP 上的卷

在 GCP 上管理云卷之前，应为租户创建 Cloud Volumes Service 帐户，并为该帐户订阅云卷。请联系支持部门以确保这些步骤已完成。

您可以从左侧导航窗格的 * 文件服务 > GCP Volumes* 管理 GCP 上子租户的卷。GCP 卷页面列出了在 GCP 上为选定子租户和相应区域创建的现有云卷。您可以从此页面查看，修改和删除现有卷。您也可以按照以下步骤配置新的云卷。

步骤

1. 从菜单中选择 * 文件服务 > GCP Volumes* 。
2. 单击 * 创建 * 。此时将显示创建 GCP 卷页面。
3. 选择要为其创建卷的子租户。
4. 选择区域和网络。此列表将根据 GCP 上子租户的 Cloud Volumes Service 帐户进行筛选。
5. 为卷添加名称。
6. 选择相应的服务级别。
7. 输入卷的文件路径作为创建令牌。
8. 以字节为单位分配卷配额。
9. 如果需要，请为卷添加标记。
10. 单击 * 创建 * 。创建时，卷状态会在 GCP 卷页面上更改为 s已更新 。

观看以下视频，了解如何通过 Cloud Volumes Service 和 NetApp 服务引擎在 GCP 上创建卷：

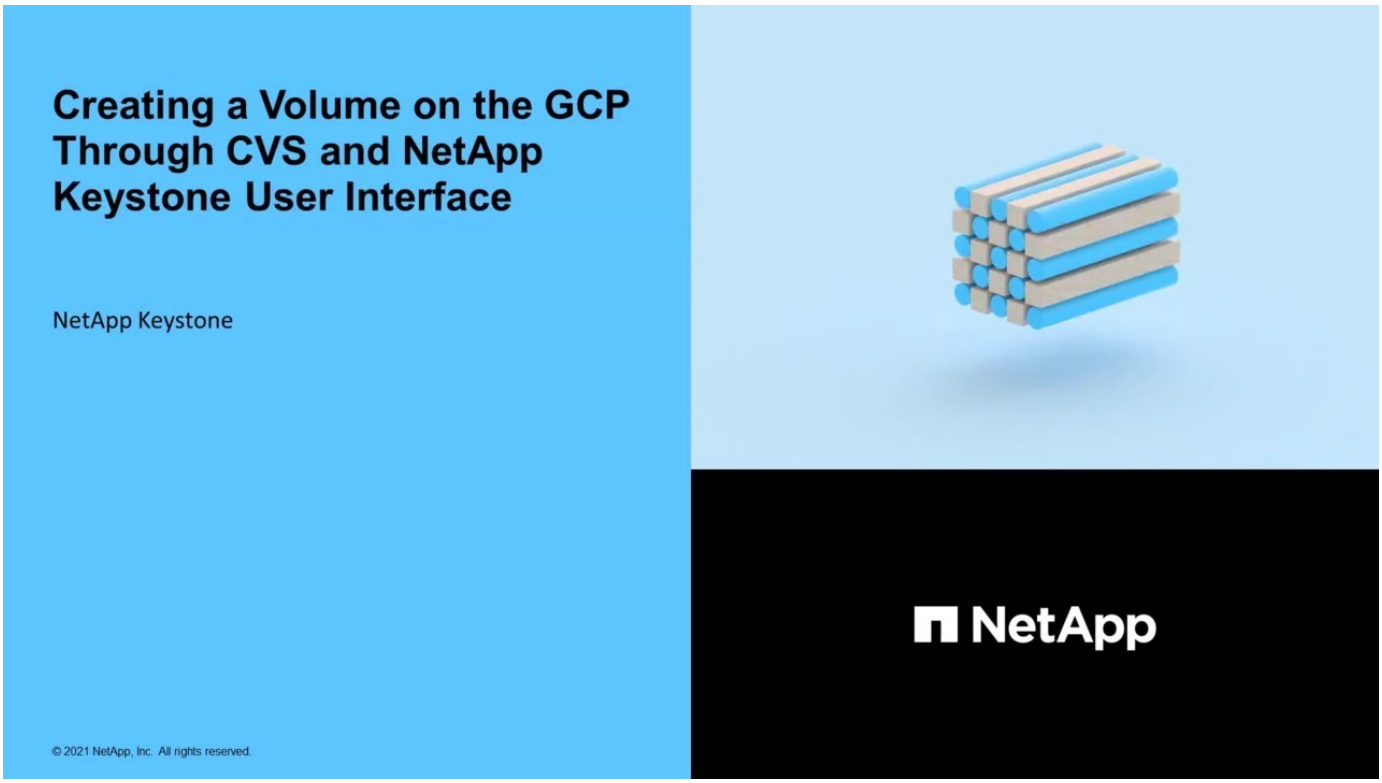

版权信息

版权所有©2022 NetApp、Inc.。保留所有权利。Printed in the U.S.版权所涵盖的本文档的任何部分不得以任何形式或任何手段复制、包括影印、录制、 磁带或存储在电子检索系统中—未经版权所有者事先书面许可。

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

本软件由NetApp按"原样"提供、不含任何明示或默示担保、包括但不限于适销性和特定用途适用性的默示担保、特此声明不承担任何责任。IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice.NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp.The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S.patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

商标信息

NetApp、NetApp标识和中列出的标记 http://www.netapp.com/TM 是NetApp、Inc.的商标。其他公司和产品名称可能是其各自所有者的商标。