NetApp 服務引擎 API 參考資料

Keystone

NetApp
May 03, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/keystone/seapiref_authorization_and_authentication.html on May 03, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

NetApp 服務引擎 API 總覽 1
授權與驗證 2
NetApp 服務引擎 REST API 3
消費者 API 4
系統管理員 API 59

NetApp 服務引擎 API 總覽

NetApp Service Engine 提供一組 API 、透過 REST 風格的 Web 服務介面、管理支援儲存系統上的儲存資源、以利任何協力廠商整合。API 涵蓋 GUI 所支援的所有功能。NetApp 提供 API 文件、但客戶有責任將其整合至應用程式中。

本《 NetApp 服務引擎 API 參考指南》提供 API 與範例程式碼的相關資訊。本指南所提供的資訊可讓您建立 NetApp 服務引擎的 RESTful 用戶端。API 是以代表狀態傳輸（ REST ）架構風格為基礎。

目標對象

本指南專供開發人員透過 REST API 、建立與 NetApp 服務引擎軟體介面的應用程式。

如果您想要使用儲存供應商、 NetApp ONTAP 叢集和管理管理 API 來管理儲存設備、請使用本指南。

NetApp 服務引擎 API 存取與類別

建構 URL 以直接存取 REST API

您可以直接透過編程語言存取 REST API 、例如 Python 、 C# 、 C++ 、 JavaScript 、 等等。若要以「 https ： // < 主機名稱 > /API 」格式存取其餘 API 、請輸入主機名稱或 IP 位址和 URL 。

使用者與系統管理員 API

本文件將 API 說明分為兩個區段、包括：

- 消費者 API
- 系統管理員 API

NetApp 服務引擎的主要概念

NetApp 服務引擎支援區域和區域的概念、如下圖所示。區域代表資料中心或站台、而區域代表區域內的儲存子單位（技術上是資料中心 / 站台內的叢集）。多個區域支援資料可用度與資料保護（ DP ）功能。

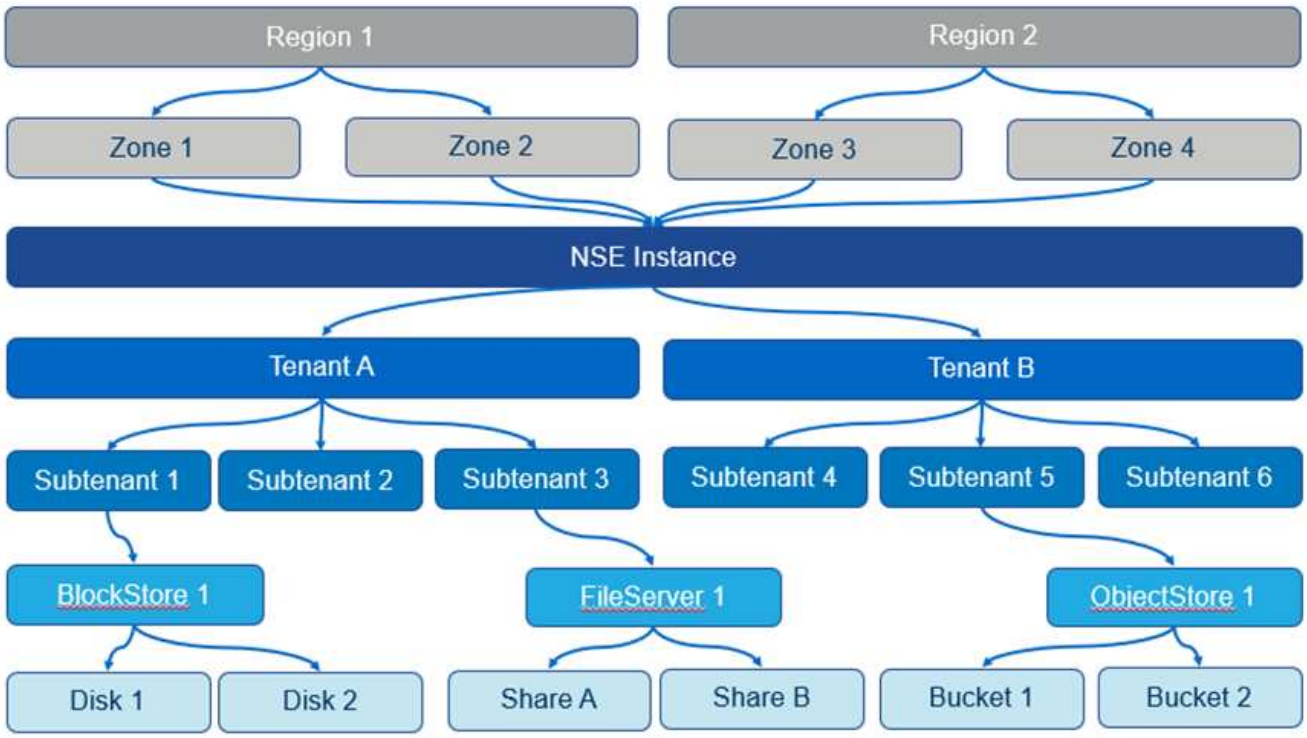

單一 NetApp 服務引擎執行個體可支援一或多個租戶。NetApp Service Engine 將租戶和子租戶的概念當成階層實體、用來擁有或管理儲存服務。

租戶可以是客戶、合作夥伴或帳單實體。租戶持有 Flex 訂閱服務的訂閱（或多份訂閱）。

子租戶是租戶內的實體。它可用於回報、安全性分離等等。

每個子租戶都會建立儲存項目。每個子租戶都可以擁有多個適合該子租戶的類型和編號儲存項目。

NetApp 服務引擎支援下列類型的儲存設備：

- 區塊儲存區和磁碟中的區塊儲存
- 檔案伺服器和檔案共用中的檔案儲存設備
- 儲存在貯體中的物件

授權與驗證

NetApp 服務引擎 REST API 可透過任何可發出 HTTP 要求的網頁瀏覽器或程式設計平台來存取。NetApp 服務引擎支援基本 HTTP 驗證機制、以及 Java Web Token （ JWT ）承載驗證。在呼叫 API 之前、您必須先驗證使用者。

HTTP 狀態代碼

在執行 API 或疑難排解問題時、您應該注意 NetApp 服務引擎 API 所使用的各種 HTTP 狀態代碼和錯誤代碼。

下表列出與驗證相關的錯誤代碼。

HTTP 狀態代碼	狀態代碼標題	說明
200	好的	成功執行同步 API 呼叫時傳回。
201.	已建立	透過同步呼叫（例如 Active Directory 組態）來建立新資源。
202.02	已接受	成功執行非同步呼叫以進行資源配置功能（例如建立 LUN 和檔案共用）時傳回。
400	無效要求	表示輸入驗證失敗。使用者必須修正輸入、例如要求內容中的有效金鑰。
401.	未獲授權的要求	您無權檢視資源 / 未獲授權。
403.	禁止的要求	禁止存取您嘗試存取的資源。
404..	找不到資源	找不到您要聯絡的資源。
405	不允許使用方法	不允許使用方法。
412.	先決條件失敗	一或多項先決條件未達成。
500	內部伺服器錯誤	內部伺服器錯誤。無法從伺服器取得回應。此內部伺服器錯誤可能是永久性的、也可能不是永久性的。例如、如果您執行「 Get 」（取得）或「 Get all 」（取得全部）作業並收到此錯誤、建議您至少重複此作業五次。如果是永久性錯誤、則傳回的狀態代碼仍為 500 。如果作業成功、則傳回的狀態代碼為 200 。

使用 **API** 的建議

使用 API 時、您應遵循某些建議實務做法：

- 若要有效執行、請確定所有回應內容類型都採用下列格式：

```
application/json
```

- 更新陣列值時、您必須更新整個值字串。您無法將值附加至陣列、只能取代現有的陣列。
- 使用篩選運算子萬用字元（`*）和管道（`|）組合、避免查詢物件。它可能會擷取不正確的物件數。

NetApp 服務引擎 REST API

分頁

許多 API 呼叫會傳回大量記錄。可以指定「偏移」和「限制」值來限制記錄數量：

- * 限制 * 要傳回的記錄數。

- * 偏移。 * 傳回第一筆記錄之前要跳過的記錄數。例如、偏移一筆會跳過第一筆記錄、並從兩筆開始傳回記錄。

您也可以排序回應：

- * Sort_by-.* 使用指定的屬性排序記錄。例如、若要依建立日期排序、請指定「已建立」。
- * order_by_.* 依遞增（ asc ）或遞減（ desc ）順序排列記錄。

消費者 API

總覽

本節說明下列使用者 API ：

- 雲端協調 API
- 區塊儲存 API
- 檔案服務 API
- 物件儲存 API
- 報告 API
- （使用者）管理 API

雲端協調 API

Cloud Orchestration API NetApp Service Engine 支援將 Cloud Volumes Services 連接至 NetApp Service Engine 、並可在 NetApp Service Engine 內與他們合作。Cloud Volumes Services 支援的是支援的支援範圍（ANF ）和 Google Cloud Platform （ GCP ） Azure NetApp Files 。

Cloud Volumes 服務的訂閱是在 NetApp 服務引擎之外進行管理。相關認證資料會提供給 NetApp 服務引擎、以便連線至雲端服務。

本節說明以下 API ：

- 管理 Cloud Volumes Service 執行個體
- 管理 Azure NetApp Files 客戶需求
- 管理 Azure NetApp Files 功能資源池
- 管理 Azure NetApp Files 功能
- 管理 Google Cloud Volumes

執行個體 Cloud Volumes Service

使用下表所列的方法來擷取及建立 Cloud Volumes Service 列舉的實例。

HTTP 方法	路徑	說明
《 Get 》（取得）	/v2.1 / CVS / 執行個體	擷取所有 Cloud Volumes Service 的實體執行個體。
貼文	/v2.1 / CVS / 執行個體	建立新 Cloud Volumes Service 的實體執行個體。
《 Get 》（取得）	/v2.1 / CVS / 執行個體 / ｛ id ｝	依 ID 擷取 Cloud Volumes Service 實體執行個體。
《 Get 》（取得）	/v2.1 / anf/Accounts	擷 Azure NetApp Files 取不一樣的帳戶。
貼文	/v2.1 / anf/Accounts	建立 Azure NetApp Files 一個不一樣的帳戶
《 Get 》（取得）	/v2.1 / anf/Accounts / ｛ id ｝	依 ID 擷取 Azure NetApp Files 一個統一帳戶。
《 Get 》（取得）	/v2.1 / anf/Pools	擷取所有容量資源池。
貼文	/v2.1 / anf/Pools	建立容量資源池。
《 Get 》（取得）	/v2.1 / anf/Pools/{id}	依 ID 擷取 Azure NetApp Files 功能區資源池。

執行個體屬性 **Cloud Volumes Service**

下表列出 Cloud Volumes Service 了一些不執行個體屬性。

屬性	類型	說明
"id"	字串	適用於該實例的唯一識別碼 Cloud Volumes Service 。
名稱	字串	例項名稱 Cloud Volumes Service 。
「 cc_job_env 」	字串	Cloud Manager 中的工作環境名稱。
"cc_client_id"	字串	驗證 0 服務 ID 。
"cc_refresh_tokent"	字串	驗證 0 重新整理權杖。
"cc_account_id"	字串	Cloud Central 帳戶 ID ：
"cc_account_name"	字串	Cloud Central 帳戶名稱。
"cc_entions_id"	字串	Cloud Centra 工作環境的 ID 。
《 azure_client_id 》	字串	應用程式（用戶端） ID 。Cloud Manager 可用來驗證 Azure Active Directory 的 Active Directory 服務主體 ID 。
《 azure_client_secret 》	字串	服務主體應用程式的用戶端機密值。
《 azure_enture_id 》	字串	Azure Active Directory ID 。這也稱為租戶 ID 。

屬性	類型	說明
《 azure_ention_id 》	字串	Azure Active Directory 訂閱 ID 。
《 Subenter_id 》	字串	子租戶 ID 。
標籤		關鍵價值配對。

擷 **Cloud Volumes Service** 取執行個體

HTTP 方法	路徑	說明	路徑參數
《 Get 》（取得）	/v2.1 / CVS / 執行個體	擷 Cloud Volumes Service 取實體執行個體。	「租戶 ID ：」（選用）會傳回 Cloud Volumes Service 屬於指定租戶的實體執行個體。另請參閱 "常見分頁" 參數。

必要的要求內容參數：「無」

依 **ID** 擷取 **Cloud Volumes Service** 實體執行個體

請使用下表所列的方法、 Cloud Volumes Service 根據其識別碼來擷取一個實例。

HTTP 方法	路徑	說明	參數
《 Get 》（取得）	/v2.1 / CVS / 執行個體 / ｛ id ｝	依 ID 擷取 Cloud Volumes Service 實體執行個體。	「 ID （字串）：」 Cloud Volumes Service 這是一個獨特的例子。

必要的要求內容屬性：「無」

建立 **Cloud Volumes Service** 執行個體

使用下表所列的方法來建立新 Cloud Volumes Service 的例子。

HTTP 方法	路徑	說明	參數
貼文	/v2.1 / CVS / 執行個體	建立 Cloud Volumes Service 一個實例。	無

必要的要求內容屬性：「 name 、 cc_jobing_env 、 cc_client_id 、 cc_refresh_doken 、 cc_account_id 、 cc_account_name 、 azure_client_id 、 azure_client_secret 、 azure_enter_id 、 azure_ention_id 、 Sub租戶 ID

- 索取本文範例： *

```
{
  "name": "instance1",
  "cc_working_env": "my-working-env",
  "cc_client_id": "Mu0V1ywgYteI6w1MbD15fKfVIUrNXGWC",
  "cc_refresh_token": "y1tMw3lNzE8JL9jtiE29oSRxOAzYu0cdnwS_2XhjQBr9G",
  "cc_account_id": "account-335jdf32",
  "cc_account_name": "my-account-name",
  "cc_credentials_id": "d336c449-aeb8-4bb3-af28-5b886c40dd00",
  "azure_client_id": "53ba6f2b-6d52-4f5c-8ae0-7adc20808854",
  "azure_client_secret": "NMubGVcDqkwwGnCs6fa01tqlkTisfUd4pBBYgcxxx=",
  "azure_tenant_id": "53ba6f2b-6d52-4f5c-8ae0-7adc20808854",
  "azure_subscription_id": "1933a261-d141-4c68-9d6c-13b607790910",
  "subtenant_id": "5d2fb0fb4f47df00015274e3",
  "tags": {
    "key1": "Value 1",
    "key2": "Value 2",
    "key3": "Value 3",
    "keyN": "Value N"
  }
}
```

管理 Cloud Volumes Service 針對實體執行個體的標記

使用下表所列的方法、為命名 Cloud Volumes Service 的示例指定標記。

HTTP 方法	路徑	說明	參數
貼文	/v2.1 / vCVS / 執行個體 / ｛ id ｝ / 標記	管理 Cloud Volumes Service 實體執行個體的標記。	「 id （字串）」： Cloud Volumes Service 此為整個過程的唯一識別碼。

必要的要求內容屬性：「金鑰值配對」

- 索取本文範例： *

```
{
  "env": "test"
}
```

銷售帳戶 Azure NetApp Files

系統屬性 Azure NetApp Files

下表列出 Azure NetApp Files 了各個帳戶屬性。

屬性	類型	說明
"id"	字串	用於此帳戶的唯一識別碼 Azure NetApp Files 。
名稱	字串	這個帳戶的名稱 Azure NetApp Files 。
"RESOUR_TOUS"	字串	Azure 資源群組。
位置	字串	Azure 位置（地區 / 區域）。
"CVs_instance_id"	字串	執行個體識別碼。 Cloud Volumes Service
標籤	–	關鍵價值配對。

擷 **Azure NetApp Files** 取不一樣的帳戶

HTTP 方法	路徑	說明	路徑參數
《 Get 》（取得）	/v2.1 / anf/Accounts	擷 Azure NetApp Files 取不一樣的帳戶。	「 ubenture_id ：」（必填） Azure NetApp Files 這個帳戶所屬的子租戶 ID 。「租戶 ID ：」（選用）會傳回 Azure NetApp Files 屬於指定租戶的不確定帳戶。另請參閱 "常見分頁" 參數。

必要的要求內容參數：「無」

依 **Azure NetApp Files** 名稱擷取此帳戶

請使用下表所列的方法、 Azure NetApp Files 依名稱擷取一個不完整的帳戶。

HTTP 方法	路徑	說明	參數
《 Get 》（取得）	/v2.1 / anf/Accounts / ｛ name ｝	依 Azure NetApp Files 名稱擷取一個不完整的帳戶。	名稱（字串）：（必填） Azure NetApp Files 。「 ubenture_id （字串）：」（必填） Azure NetApp Files 此帳戶所屬的子租戶 ID 。

必要的要求內容屬性：「無」

建立 **Azure NetApp Files** 不一樣的帳戶

請使用下表所列的方法來建立新 Azure NetApp Files 的功能表。

HTTP 方法	路徑	說明	參數
貼文	/v2.1 / anf/Accounts	建立新 Azure NetApp Files 的更新帳戶。	無

必要的要求本文屬性：「 name 、 resource_group 、 location 、 CVS instance_id 」

- 索取本文範例： *

```
{
  "name": "string",
  "resource_group": "string",
  "location": "string",
  "cvs_instance_id": "5d2fb0fb4f47df00015274e3",
  "tags": {
    "key1": "Value 1",
    "key2": "Value 2",
    "key3": "Value 3",
    "keyN": "Value N"
  }
}
```

可用容量資源池 **Azure NetApp Files**

容量資源池屬性

下表列出容量集區屬性。

屬性	類型	說明
"id"	字串	容量集區的唯一識別碼。
名稱	字串	容量集區的名稱。
"RESOUR_TOUS"	字串	Azure 資源群組。
位置	字串	Azure 位置（地區 / 區域）。
《大小》	整數	容量集區的大小（以 TB 為單位）。
' 服務層級 '	字串	適用的服務層級名稱： Ultra 、 Premium 或 Standard 。
"anf_account_name"	字串	此為實體帳戶執行個體識別碼。 Azure NetApp Files
《 Subenter_id 》	字串	子租戶 ID 。
標籤	–	關鍵價值配對。

擷取容量資源池

HTTP 方法	路徑	說明	路徑參數
《 Get 》（取得）	/v2.1 / anf/Pools	擷取容量資源池。	「 Subent租 戶 ID ：」（必填） ANF 帳戶所屬的子租戶 ID 。「租戶 ID ：」（選用）會傳回屬於指定租戶的容量資源池。另請參閱 "常見分頁" 參數。

必要的要求內容參數：「無」

- 索取本文範例： *

```
none
```

依名稱擷取容量資源池

使用下表所列的方法、依名稱擷取容量資源池。

HTTP 方法	路徑	說明	參數
《 Get 》（取得）	/v2.1 / anf/Pools/{name}	依名稱擷取容量資源池。	名稱（字串）：（必填）容量資源池的唯一名稱。「 ubtenter_id （字串）：」（必填）容量資源池所屬的子租戶 ID 。

必要的要求內容屬性：「無」

建立容量資源池

使用下表所列的方法建立新的容量集區。

HTTP 方法	路徑	說明	參數
貼文	/v2.1 / anf/Pools	建立容量資源池。	無

必要的要求內容屬性：「 name 、 resource_group 、 location 、 size 、 service_level 、 ANf_account_name 、 sub租 戶 ID

- 索取本文範例： *

```
{
  "name": "string",
  "resource_group": "string",
  "location": "string",
  "size": 10,
  "service_level": "Standard",
  "anf_account_name": "myaccount",
  "subtenant_id": "5d2fb0fb4f47df00015274e3",
  "tags": {
    "key1": "Value 1",
    "key2": "Value 2",
    "key3": "Value 3",
    "keyN": "Value N"
  }
}
```

修改容量集區的大小

使用下表所列的方法來修改容量集區的大小。

HTTP 方法	路徑	說明	參數
《投入》	/v2.1 / anf/Pools/{name}	修改容量集區的大小。	名稱（字串）：必填：容量資源池的唯一名稱。

必要的要求本文屬性：「 name 、 resource_group 、 location 、 anf_account_name 、 size 、 服務層級、子租戶 ID

- 索取本文範例： *

```
{
  "name": "myaccount",
  "resource_group": "string",
  "location": "string",
  "anf_account_name": "myaccount",
  "size": 4,
  "service_level": "Standard",
  "subtenant_id": "5d2fb0fb4f47df00015274e3",
  "tags": {
    "key1": "Value 1",
    "key2": "Value 2",
    "key3": "Value 3",
    "keyN": "Value N"
  }
}
```

資料量 **Azure NetApp Files**

包含大量屬性 **Azure NetApp Files**

下表列出 Azure NetApp Files 了各個方面的屬性。

屬性	類型	說明
"id"	字串	適用於此功能的唯一識別碼 Azure NetApp Files 。
名稱	字串	名稱。 Azure NetApp Files
"RESOUR_TOUS"	字串	Azure 資源群組。
《 Subenter_id 》	字串	子租戶 ID 。
"anf_account_name"	字串	這個帳戶名稱。 Azure NetApp Files
"anf_pool 名稱 "	字串	這個資源池名稱。 Azure NetApp Files
位置	字串	Azure 位置（地區 / 區域）。
"file_path"	字串	建立權杖或檔案路徑。存取 Volume 的獨特檔案路徑。
配額大小	整數	GiB 允許的最大儲存配額。
《 SubNetID 》	字串	委派子網路的 Azure 資源 URL 。必須委派 Microsoft NetApp/Volumes 。
標籤	–	關鍵價值配對。

擷 **Azure NetApp Files** 取功能區

使用下表所列的方法來擷取 Azure NetApp Files 功能區。指定「租戶 ID 」只會傳回屬於該租戶的帳戶。

HTTP 方法	路徑	說明	路徑參數
《 Get 》（取得）	/v2.1 / anf/Volumes	擷 Azure NetApp Files 取功能區。	「 ubenture_id ：」（必填） ANF 磁碟區所屬的子租戶 ID 。「租戶 ID ：」（選用）會傳回屬於指定租戶的 ANF Volume 。另請參閱 "常見分頁" 參數。

必要的要求內容參數：「無」。

依 **Azure NetApp Files** 名稱擷取本區

請使用下表所列的方法、 Azure NetApp Files 依名稱擷取一份不完整的功能。

HTTP 方法	路徑	說明	參數
《 Get 》（取得）	/v2.1 / anf/Volumes/ ｛ name ｝	依 Azure NetApp Files 名稱擷取一份流通量。	名稱（字串）：必填：Azure NetApp Files 唯一的名稱。必須填寫「Subenture_id：」（字串）。子租戶 ID 、 Azure NetApp Files 而此 ID 屬於該磁碟區。

必要的要求內容屬性：「無」

- 索取本文範例： *

```
none
```

建立 **Azure NetApp Files** 功能區

請使用下表所列的方法來建立新 Azure NetApp Files 的功能區。

HTTP 方法	路徑	說明	參數
貼文	/v2.1 / anf/Volumes	建立 Azure NetApp Files 一個流通量。	無

必要的要求本文屬性：「 name 、 resource_group 、 sub租 戶 _id 、 anf_account_name 、 anf_pool 名稱、 virtual_network 、位置、 file_path 、 quota _size 、 subNetID

- 索取本文範例： *

```
{
  "name": "myVolume",
  "resource_group": "string",
  "subtenant_id": "5d2fb0fb4f47df00015274e3",
  "anf_account_name": "myaccount",
  "anf_pool_name": "myaccount",
  "virtual_network": "anf-vnet",
  "location": "string",
  "file_path": "myVolume",
  "quota_size": 100,
  "subNetId": "string",
  "protocol_types": [
    "string"
  ],
  "tags": {
    "key1": "Value 1",
    "key2": "Value 2",
    "key3": "Value 3",
    "keyN": "Value N"
  }
}
```

管理 **Cloud Volumes Service for Google Cloud** 的功能

Cloud Orchestration 類別下的「 /v2.1 / GCP / Volume 」 API 可讓您管理 Google Cloud 執行個體的雲端磁碟區。在執行此 API 之前、請確定 Cloud Volumes Service 子租戶已啟用 Google Cloud Platform （ GCP ）的支援功能。

HTTP Verb	路徑	說明	必要參數 **/** 要求本文
《 Get 》（取得）	/v2.1 / GCP / Volume	您可以使用 Get 方法來擷取所有為子租戶 Cloud Volumes Service 訂閱而建立的 Google Cloud Volumes 詳細資料。	「偏移」：開始收集結果集之前要跳過的項目數。「限制」：要退回的項目數量。「 ub租 戶 ID 」：訂閱 Google Cloud 的子租戶 ID 。「 REGion 」：訂閱服務的地區。
《 Get 》（取得）	/v2.1 / GCP / Volume / ｛ id ｝	您可以使用此方法擷取專為租戶 Cloud Volumes Service 訂閱而建立的特定 Google Cloud Volume 詳細資料。	「 id 」： GCP 磁碟區的 ID 。「 ub租 戶 ID 」：訂閱 Google Cloud 的子租戶 ID 。「 REGion 」：訂閱服務的地區。

HTTP Verb	路徑	說明	必要參數 / 要求本文
貼文	/v2.1 / GCP / Volume	為子租戶建立 GCP 磁碟區。新增要求實體中的值、以使用指定的參數建立 Volume 。	「」、「 name 」：「 <Volume_name> 」、「 region 」：「 <region> 」、「 Zone 」：「 <region> 」、「 Zone 」：「 <region> 」、「 creation_token 」：「 <token > 」、「 allowed_clients 」：「 < 允許 存取 GCP>" 的用戶端 IP 位址、「 network 」：「 < 為 GCP 訂閱服務輸入的網路詳細資料 > 」、「傳輸協定類型」：「 < 連接的傳輸協定、例如 NFSv3>" 、「 quota _gib」 ： < 以位元組為單位的磁碟區配額 > 、「 service_level 」：「 < 此為標籤類型為標籤：」、「 < 此為標籤類型為標籤
放入	/v2.1 / GCP / Volume / { id }	修改已為子租戶建立的 GCP 磁碟區。在要求本文中新增您要修改的 Volume ID 、以及您要修改的參數值。	「」、「 name 」：「 <Volume 名稱 > 」、「 region 」：「 <region> 」、「區域」：「 <region> 」、「區域」：「 <region> 」、「 <region> 」、「 < 允許存取 GCP> 的用戶端 IP 位址」、「 quota _gib" Sv：<volume quota in bytes> 、 < 服務層級的磁碟配額字節數 > 、 < 服務類型：< 服務類型 > 、「、 < 服務類型的標籤、 < 效能類型： < 服務類型：」、「 <f< 服務層級的標籤類型：」、「 < 效能類型：」、「 < 服務層級」、「 < 服務類型」、「 <scalscal_regation> 、「
刪除	/v2.1 / GCP / Volume / { id }	您可以使用此方法刪除專為子租戶 Cloud Volumes Service 的訂閱所建立的特定 Google Cloud Volume 。	「 id 」： GCP 磁碟區的 ID 。「 ubtenter_id 」：訂閱 Cloud Volumes Service 適用於 Google Cloud 的子租戶 ID 。「 REGion 」：訂閱服務的地區。

區塊儲存 API

您可以使用區塊儲存 API 來檢視及管理區塊儲存設備。

在建立磁碟之前、您必須先建立區塊存放區。建立磁碟時、您必須建立主機群組或選取現有的主機群組才能存取磁碟。如需詳細資訊、請參閱 "使用區塊儲存設備"。

區塊存放區

您可以使用區塊存放區 API 來擷取及管理區塊存放區。

HTTP Verb	路徑	說明	必要參數 / 要求本文
《 Get 》（取得）	《 v2.1 / blockStore 》（ v2.1 / blockStore ）	您可以擷取所有區塊存放區的詳細資料。擷取區塊存放區的詳細資料、例如區塊存放區 ID 、 IP 位址、區域、區域、子網路 ID 、 和標記。	「偏移」：開始收集結果集之前要跳過的項目數。「限制」：要退回的項目數量。
《 Get 》（取得）	v2.1 / blockstores/ ｛ id ｝	您可以擷取特定區塊存放區的詳細資料。根據輸入的 ID 擷取區塊存放區的詳細資料、例如 IP 位址、區域、區域、子網路 ID 和標記。	「 id 」：區塊存放區的 ID 。
貼文	《 v2.1 / blockStore 》（ v2.1 / blockStore ）	您可以建立區塊存放區。新增要求本文中的值、以使用指定的參數建立區塊存放區、例如服務傳輸協定、子租戶 ID 、區域、子網路 ID 和標記。	「 ubenter_id 」：子租戶的 ID 。「區域」：區域名稱。「 ubnet_id 」：子網路的 ID 。
貼文	/v2.1 / blockstores/ ｛ id ｝ / ' 標記 '	您可以為區塊存放區建立或取代標記。將區塊存放區的識別碼和標記值新增至要求本文中的「 key:value 配對」格式。	「 id 」：區塊存放區的 ID 。
《投入》	v2.1 / blockstores/ ｛ id ｝	您可以根據任何區塊存放區的 ID 來修改。新增區塊存放區的 ID 、以及您要在要求本文中修改的值、例如區域、服務傳輸協定和標記。	「 id 」：區塊存放區的 ID 。
" 刪除 "	v2.1 / blockstores/ ｛ id ｝	您可以根據任何區塊存放區的 ID 刪除任何區塊存放區。	「 id 」：區塊存放區的 ID 。

ⓘ 刪除區塊存放區之前、您應該先刪除所有對應的磁碟。

磁碟

您可以使用磁碟 API 擷取及管理磁碟。

HTTP Verb	路徑	說明	必要參數 / 要求本文
《 Get 》（取得）	/v2.1 / 磁碟機	您可以擷取所有磁碟的詳細資料。擷取磁碟的詳細資料、例如區塊存放區 ID 、名稱、磁碟路徑、傳輸協定、快照原則、 和標記。	「偏移」：開始收集結果集之前要跳過的項目數。「限制」：要退回的項目數量。
《 Get 》（取得）	/`v2.1 / 磁碟 /{id}	您可以擷取特定磁碟的詳細資料。擷取磁碟的詳細資料、例如區塊存放區 ID 、名稱、磁碟路徑、傳輸協定、快照原則、 和標記、以輸入的 ID 為基礎。	「 id 」：磁碟的 ID 。
貼文	/v2.1 / 磁碟機	您可以建立磁碟。新增要求實體中的值、以建立具有指定參數的磁碟、例如子租戶 ID 、區域、名稱、磁碟路徑、快照原則、 備份原則和標記。	「 ubenter_id 」：子租戶的 ID 。「區域」：區域名稱。名稱：磁碟的名稱。「磁碟路徑」：磁碟路徑。「傳輸協定」：用於區塊裝置存取的儲存傳輸協定。「 OS_type 」：主機作業系統的類型。「 hostgroup 對應」：主機群組對應。「 service_level 」：適用的服務層級名稱： Standard 、 Premium 、 Premium 分層、 Extreme 或 Extreme 分層。「 ize_GB 」：磁碟大小（以 GB 為單位）。
貼文	/v2.1 / 磁碟 /{id}/' 「 napshot/{name} 」	您可以建立磁碟的快照。	「 id 」：磁碟的 ID 。「名稱」：快照的名稱。
貼文	/v2.1 / 磁碟 / ｛ id ｝ / ' 標記 '	您可以建立或取代磁碟的標記。在要求本文中、以「 key:value 配對」格式新增磁碟的 ID 和標記值。	「 id 」：磁碟的 ID 。
《投入》	/`v2.1 / 磁碟 /{id}	您可以根據磁碟的 ID 來修改任何磁碟。新增磁碟的 ID 、以及您要在要求本文中修改的值、例如名稱、服務層級、快照原則、備份原則和標記。	「 id 」：磁碟的 ID 。「 hostgroup 對應」：主機群組對應。
" 刪除 "	/`v2.1 / 磁碟 /{id}	您可以依磁碟 ID 刪除任何磁碟。	「 id 」：磁碟的 ID 。
" 刪除 "	/v2.1 / 磁碟 /{id}/' 「 napshot/{name} 」	您可以根據磁碟 ID 和快照名稱來刪除磁碟的任何快照。	「 id 」：磁碟的 ID 。「名稱」：快照的名稱。

主機群組

對磁碟的存取控制是以主機群組來管理。您可以使用主機群組 API 來擷取及管理主機群組。

HTTP Verb	路徑	說明	必要參數 / 要求本文
《 Get 》（取得）	/v2.1 / 主機群組	您可以擷取所有主機群組的詳細資料。擷取主機群組的詳細資料、例如名稱、子租戶詳細資料、租戶詳細資料、區域、 傳輸協定、啟動器、使用主機群組的磁碟、以及標記。	「偏移」：開始收集結果集之前要跳過的項目數。「限制」：要退回的項目數量。
《 Get 》（取得）	/v2.1 / 主機群組 / ｛ id ｝	您可以擷取特定主機群組的詳細資料。擷取主機群組的詳細資料、例如名稱、子租戶詳細資料、租戶詳細資料、區域、 傳輸協定、啟動器、使用主機群組的磁碟、以及根據輸入 ID 的標記。	「 id 」：主機群組的 ID 。
貼文	/v2.1 / 主機群組	您可以建立主機群組。新增要求本文中的值、以建立具有指定參數的主機群組、例如名稱、子租戶 ID 、區域、傳輸協定、 啟動器和標記。	「名稱」：主機群組的名稱。「 ubenter_id 」：子租戶的 ID 。「區域」：區域名稱。「傳輸協定」：用於區塊裝置存取的儲存傳輸協定。「 OS_type 」：主機作業系統的類型。
貼文	/v2.1 / 主機群組 / ｛ id ｝ / ' 標記 '	您可以為主機群組建立或取代標記。將主機群組的 ID 和標記值新增至要求本文中的「 key:value 配對」格式。	「 id 」：主機群組的 ID 。
" 刪除 "	/v2.1 / 主機群組 / ｛ id ｝	您可以依主機群組 ID 刪除任何主機群組。	「 id 」：主機群組的 ID 。

主機群組中的啟動器

您可以使用主機群組 API 來擷取及管理對應至主機群組的啟動器。

HTTP Verb	路徑	說明	必要參數 / 要求本文
《 Get 》（取得）	/v2.1 / 主機群組 / ｛ id ｝ / ' 「啟動器」	您可以擷取所有啟動器的詳細資料。擷取啟動器及其別名。	「 id 」：主機群組的 ID 。
《 Get 》（取得）	/v2.1 / 主機群組 / ｛ id ｝ / ' 「啟動器 / ｛ alias ｝ 」	您可以擷取特定啟動器的詳細資料。根據輸入的 ID 和別名擷取啟動器。	「 id 」：主機群組的 ID 。別名：啟動器的別名。
貼文	/v2.1 / 主機群組 / ｛ id ｝ / ' 「啟動器」	您可以為主機群組建立啟動器。將啟動器的值及其別名新增至要求本文、以建立主機群組的啟動器。	「 id 」：主機群組的 ID 。別名：啟動器的別名。「啟動器」：啟動器（ iSCSI 合格名稱或 FC WWPN ）。

HTTP Verb	路徑	說明	必要參數 / 要求本文
《修補程式》	/v2.1 / 主機群組 / ｛ id ｝ / ' 「啟動器 / ｛ alias ｝ 」	您可以修改啟動器。將新的啟動器新增到要求本文中。	「 id 」：主機群組的 ID 。別名：啟動器的別名。「啟動器」：啟動器（ iSCSI 合格名稱或 FC WWPN ）
" 刪除 "	/v2.1 / 主機群組 / ｛ id ｝ / ' 「啟動器 / ｛ alias ｝ 」	您可以根據主機群組的 ID 和啟動器的別名來刪除啟動器。	「 id 」：主機群組的 ID 。別名：啟動器的別名。

將啟動器新增至主機群組時、啟動器應符合主機群組傳輸協定。您應該將 IQN 用於具有 iSCSI 傳輸協定的主機群組、將 WWPN 用於具有 FC 傳輸協定的主機群組。

從主機群組刪除啟動器會影響主機群組對應至的所有磁碟。

檔案服務 API

您可以使用檔案服務 API 來檢視及管理檔案伺服器和檔案共用。

在建立檔案共用之前、您必須先建立檔案伺服器來裝載它們。

檔案伺服器 API

您可以使用檔案伺服器 API 來檢視及管理檔案伺服器。如需檔案伺服器的詳細資訊、請參閱 "建立檔案伺服器 "。

HTTP Verb	路徑	說明	必要參數 / 要求本文
《 Get 》（取得）	/`v2.1 / 檔案伺服器 '	您可以擷取所有檔案伺服器的詳細資料。擷取檔案伺服器的詳細資料、例如檔案伺服器 ID 、名稱、區域、區域、租戶、 和標記。	「偏移」：開始收集結果集之前要跳過的項目數。「限制」：要退回的項目數量。
《 Get 》（取得）	/`v2.1 / 檔案伺服器 /{id}	您可以擷取特定檔案伺服器的詳細資料。擷取檔案伺服器的詳細資料、例如名稱、區域、區域、租戶、 和標記、以輸入的 ID 為基礎。	「 id 」：檔案伺服器的 ID 。
貼文	/`v2.1 / 檔案伺服器 '	您可以建立檔案伺服器。新增要求本文中的值、以建立具有指定參數的檔案伺服器、例如名稱、子租戶 ID 、區域、子網路 ID 。	「名稱」：檔案伺服器的名稱。「 ubenter_id 」：子租戶的 ID 。「區域」：區域名稱。「 ubnet_id 」：子網路的 ID 。
貼文	/v2.1 / 檔案伺服器 /{id}/' 「標記」	您可以為檔案伺服器建立或取代標記。將檔案伺服器的 ID 和標記值新增至要求本文中的「 key:value 配對」格式。	「 id 」：檔案伺服器的 ID 。

HTTP Verb	路徑	說明	必要參數 / 要求本文
《投入》	/`v2.1 / 檔案伺服器 /{id}	您可以根據檔案伺服器的 ID 來修改任何檔案伺服器。新增檔案伺服器的 ID 、以及您要在要求本文中修改的值、例如名稱、傳輸協定、區域、區域和標記。	「 id 」：檔案伺服器的 ID 。
" 刪除 "	/`v2.1 / 檔案伺服器 /{id}	您可以依檔案伺服器 ID 刪除任何檔案伺服器。	「 id 」：檔案伺服器的 ID 。

> 刪除檔案伺服器之前、您應該先刪除對應至該伺服器的所有檔案共用。
>
> 刪除啟用 CIFS 的檔案伺服器之後、 Active Directory 電腦物件仍會保留。要求 Active Directory 管理員從 Active Directory 手動移除已刪除檔案伺服器的電腦物件。

檔案共用 **API**

您可以使用檔案共用 API 來檢視及管理檔案共用。如需檔案共用的詳細資訊、請參閱 "建立檔案共用區"。

HTTP Verb	路徑	說明	必要參數 / 要求本文
《 Get 》（取得）	/`v2.1 / 檔案資源 '	您可以擷取所有檔案共用的詳細資料。擷取檔案共用的詳細資料、例如 ID 、名稱、快照原則、傳輸協定、 檔案伺服器 IP 和標記。	「偏移」：開始收集結果集之前要跳過的項目數。「限制」：要退回的項目數量。
《 Get 》（取得）	/`v2.1 / 檔案資源 / ｛ id ｝ '	您可以擷取特定檔案共用區的詳細資料。擷取檔案共用的詳細資料、例如 ID 、名稱、快照原則、傳輸協定、檔案伺服器 IP 、 和標記、以輸入的 ID 為基礎。	「 id 」：檔案共用區的 ID 。
貼文	/`v2.1 / 檔案資源 '	您可以建立檔案共用區。新增要求本文中的值、以建立具有指定參數的檔案共用區、例如 ID 、名稱、快照原則、傳輸協定、 檔案伺服器 IP 和標記。	「名稱」：檔案共用區的名稱。「 hare 路徑」：檔案共用區的路徑。「 fileserver_id 」：檔案伺服器的 ID 。「 ize_GB 」：檔案共用區大小（以 GB 為單位）。「 service_level 」：適用的服務層級名稱： Standard 、 Premium 、 Premium 分層、 Extreme 或 Extreme 分層。「傳輸協定」：用來存取檔案共用區（ NFS 、 CIFS 或多傳輸協定）的傳輸協定。「 ecurity_style 」：安全風格（ Unix 或 NTFS ）。「匯出原則」：檔案共用區的匯出原則。

HTTP Verb	路徑	說明	必要參數 / 要求本文
貼文	/v2.1 / 檔案資源 / ｛ id ｝ / ' 「快照 / ｛ name ｝ 」	您可以建立檔案共用區的快照。	「 id 」：檔案共用區的 ID 。「名稱」：快照的名稱。
貼文	/v2.1 / 檔案資源 / ｛ id ｝ / ' 標記 '	您可以建立或取代檔案共用的標記。在要求本文中、以「 key:value 配對」格式新增檔案共用的 ID 和標記值。	「 id 」：檔案共用區的 ID 。
《投入》	/`v2.1 / 檔案資源 / ｛ id ｝ '	您可以根據檔案共用的 ID 來修改任何檔案共用。在要求本文中新增檔案伺服器的 ID 和您要修改的值、例如名稱、傳輸協定、快照原則、備份原則和標記。	「 id 」：檔案共用區的 ID 。「名稱」：檔案共用區的名稱。「 ize_GB 」：檔案共用區大小（以 GB 為單位）。「 service_level 」：適用的服務層級名稱： Standard 、 Premium 、 Premium 分層、 Extreme 或 Extreme 分層。「傳輸協定」：用來存取檔案共用區（ NFS 、 CIFS 或多傳輸協定）的傳輸協定。「匯出原則」：檔案共用區的匯出原則。
" 刪除 "	/`v2.1 / 檔案資源 / ｛ id ｝ '	您可以依其 ID 刪除任何檔案共用。	「 id 」：檔案共用區的 ID 。
" 刪除 "	/v2.1 / 檔案資源 / ｛ id ｝ / ' 「快照 / ｛ name ｝ 」	您可以依照檔案共用區的 ID 和快照名稱來刪除檔案共用區的任何快照。	「 id 」：檔案共用區的 ID 。「名稱」：快照的名稱。

如果是 CIFS 共用、在共用路徑結尾加上「 $ 」字元、就會使其成為隱藏的共用區、例如「 pathtomyhiddenshare$ 」。

物件儲存 API

本節提供 API 來管理物件儲存設備、物件儲存使用者及物件儲存群組。

物件儲存工作流程包括下列工作：

- 建立物件儲存帳戶。
- 建立物件儲存群組。
- 建立物件儲存使用者。
- 為使用者建立 S3 金鑰。

物件儲存群組

使用下表所列的方法擷取、建立或修改物件儲存群組。

HTTP 方法	路徑	說明
《 Get 》（取得）	/v2.1 / 物件 / 群組	擷取物件儲存群組。
《 Get 》（取得）	「 v2.1 / 物件 / 群組 / ｛ id ｝ 」	依 ID 擷取物件儲存群組。
貼文	/v2.1 / 物件 / 群組	建立物件儲存身分識別存取管理群組。
《投入》	「 v2.1 / 物件 / 群組 / ｛ id ｝ 」	修改 ID 識別的物件儲存群組。
" 刪除 "	「 v2.1 / 物件 / 群組 / ｛ id ｝ 」	刪除 ID 識別的物件儲存群組。

物件儲存群組屬性

下表列出物件儲存屬性。

屬性	類型	說明
"id"	字串	物件儲存群組的唯一識別碼。
名稱	字串	物件儲存群組名稱。
《 Sub租 戶》	字串	群組所屬的子租戶名稱。
《 Subenter_id 》	字串	群組所屬子租戶的識別碼。
《租戶》	字串	群組所屬租戶的名稱。
租戶 ID	字串	群組所屬租戶的識別碼。
"s_policy_"		S3 原則例如： `"s3_policy": { "Statement": [ { "Effect": "Allow", "Action": "s3:*", "Resource": "arn:aws:s3:::*" } ] }`

擷取物件儲存群組

使用下表所列的方法擷取所有物件儲存群組或物件儲存群組的子集。指定「子租戶 ID 」只會傳回屬於該子租戶的物件儲存群組。

HTTP 方法	路徑	說明	參數
《 Get 》（取得）	/v2.1 / 物件 / 群組	擷取所有物件儲存群組。您也可以指定子租戶 ID 、以便只擷取與子租戶相關聯的物件儲存群組。	「 ubtenter_id （字串）」：與身分識別與存取管理（ IAM ）使用者 / 群組相關的子租戶 ID 。「偏移」和「限制」、請參閱 "常見分頁"

必要的要求內容屬性：「無」

- 索取本文範例： *

```
none
```

- 回應本文範例： *

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 1 record.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "total_records": 1,
    "sort_by": "created",
    "order_by": "desc",
    "offset": 0,
    "limit": 20,
    "records": [
      {
        "id": "5eb1eff8bc5c0300011c989c",
        "name": "MyGroup",
        "tenant_id": "5e7c3af7aab46c00014ce877",
        "tenant": "MyTenant",
        "subtenant_id": "5e7c3af8aab46c00014ce878",
        "subtenant": "MySubtenant",
        "s3_policy": {
          "Statement": [
            {
              "Action": [
                "s3:*"
              ],
              "Effect": "Allow",
              "Resource": "arn:aws:s3:::*"
            }
          ]
        }
      }
    ]
```


依 **ID** 擷取物件儲存群組

使用下表所列的方法、依 ID 擷取物件儲存群組。

HTTP 方法	路徑	說明	參數
《 Get 》（取得）	「 v2.1 / 物件 / 群組 / ｛ id ｝ 」	依 ID 擷取物件儲存群組。	「 ID （字串）」：物件儲存群組的唯一識別碼。

必要的要求內容屬性：「無」

- 索取本文範例：*

```
none
```

- 回應本文範例：*


```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 1 record.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5eb1eff8bc5c0300011c989c",
        "name": "MyGroup",
        "tenant_id": "5e7c3af7aab46c00014ce877",
        "tenant": "MyTenant",
        "subtenant_id": "5e7c3af8aab46c00014ce878",
        "subtenant": "MySubtenant",
        "s3_policy": {
          "Statement": [
            {
              "Action": [
                "s3:*"
              ],
              "Effect": "Allow",
              "Resource": "arn:aws:s3:::*"
            }
          ]
        }
      }
    ]
  }
```


建立物件儲存群組

使用下列方法建立物件儲存群組。

HTTP 方法	路徑	說明	參數
貼文	/v2.1 / 物件 / 群組 /'	建立新的物件儲存群組服務、以裝載物件儲存使用者。	無

必要的要求內容屬性：「 name 」、「 shubenter_id 」、「 s3Policy 」

- 索取本文範例： *

```
{
  "name": "MyNewGroup",
  "subtenant_id": "5e7c3af8aab46c00014ce878",
  "s3_policy": {
    "Statement": [
      {
        "Effect": "Allow",
        "Action": "s3:*",
        "Resource": "arn:aws:s3:::*"
      }
    ]
  }
}
```

- 回應本文範例： *

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Accepted for processing.",
    "verbose_message": "",
    "code": 202
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5ed5fa312c356a0001a73841",
        "action": "create",
        "job_summary": "Create request is successfully submitted",
        "created": "2020-06-02T07:05:21.130260774Z",
        "updated": "2020-06-02T07:05:21.130260774Z",
        "object_id": "5ed5fa312c356a0001a73840",
        "object_type": "sg_groups",
        "object_name": "MyNewGroup",
        "status": "pending",
        "status_detail": "",
        "last_error": "",
        "user_id": "5ec626c0f038943eb46b0af1",
        "job_tasks": null
      }
    ]
  }
}
```


修改物件儲存群組

使用下表所列的方法來修改物件儲存群組。

HTTP 方法	路徑	說明	參數
《投入》	「 v2.1 / 物件 / 群組 / ｛ id ｝ 」	修改物件儲存群組。	「 ID （字串）」：物件儲存群組的唯一識別碼。

必要的要求內容屬性：「 name 」、「 shubenter_id 」、「 s3Policy 」

- 索取本文範例： *

```
{
  "s3_policy": {
    "Statement": [
        {
        "Action": [
            "s3:ListAllMyBuckets",
            "s3:ListBucket",
            "s3:ListBucketVersions",
            "s3:GetObject",
            "s3:GetObjectTagging",
            "s3:GetObjectVersion",
            "s3:GetObjectVersionTagging"
        ],
        "Effect": "Allow",
        "Resource": "arn:aws:s3:::*"
        }
    ]
  }
}
```

- 回應本文範例：*

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Accepted for processing.",
    "verbose_message": "",
    "code": 202
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5ed5fe822c356a0001a73859",
        "action": "update",
        "job_summary": "Update request is successfully submitted",
        "created": "2020-06-02T07:23:46.43550235Z",
        "updated": "2020-06-02T07:23:46.43550235Z",
        "object_id": "5ed5fa312c356a0001a73840",
        "object_type": "sg_groups",
        "object_name": "MyNewGroup",
        "status": "pending",
        "status_detail": "",
        "last_error": "",
        "user_id": "5ec626c0f038943eb46b0af1",
        "job_tasks": null
      }
    ]
  }
}
```


依 **ID** 刪除物件儲存群組

使用下表所列的方法、依 ID 刪除物件儲存群組。

HTTP 方法	路徑	說明	參數
" 刪除 "	「 v2.1 / 物件 / 群組 / ｛ id ｝ 」	依 ID 刪除物件儲存群組。	「 ID （字串）」：物件儲存群組的唯一識別碼。

必要的要求內容屬性：「無」

- 索取本文範例： *

```
none
```

- 回應本文範例： *

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 1 record.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5eb1eff8bc5c0300011c989c",
        "name": "MyGroup",
        "tenant_id": "5e7c3af7aab46c00014ce877",
        "tenant": "MyTenant",
        "subtenant_id": "5e7c3af8aab46c00014ce878",
        "subtenant": "MySubtenant",
        "s3_policy": {
          "Statement": [
            {
              "Action": [
                "s3:*"
              ],
              "Effect": "Allow",
              "Resource": "arn:aws:s3:::*"
            }
          ]
        }
      }
    ]
  }
```


物件儲存使用者

請使用下表所列的方法來執行下列工作：

- 擷取、建立或修改物件儲存使用者。
- 建立 S3 金鑰、擷取使用者的 S3 金鑰、或依金鑰 ID 擷取金鑰。

HTTP 方法	路徑	說明
《 Get 》（取得）	/v2.1 / 物件 / 使用者	擷取物件儲存使用者。
《 Get 》（取得）	/v2.1 / 物件 / 使用者 / ｛ id ｝	依 ID 擷取物件儲存使用者。
貼文	/v2.1 / 物件 / 使用者	建立物件儲存使用者。
《投入》	/v2.1 / 物件 / 使用者 / ｛ id ｝	修改識別 ID 的物件儲存使用者。

HTTP 方法	路徑	說明
" 刪除 "	/v2.1 / 物件 / 使用者 / { id }	依 ID 刪除物件儲存使用者。
《 Get 》（取得）	/v2.1 / 物件 / 使用者 / { user_id } / s3keys }	取得所有對應至使用者的 S3 金鑰。
貼文	/v2.1 / 物件 / 使用者 / { user_id } / s3keys }	建立 S3 金鑰。
《 Get 》（取得）	/v2.1 / 物件 / 使用者 / { user_id } / s3keys/{key_id}	依金鑰 ID 取得 S3 金鑰。
" 刪除 "	/v2.1 / 物件 / 使用者 / { user_id } / s3keys/{key_id}	依金鑰 ID 刪除 S3 金鑰。

物件儲存使用者屬性

下表列出物件儲存使用者屬性。

屬性	類型	說明
"id"	字串	物件儲存使用者的唯一識別碼。
"DisPlay_name"	字串	使用者的顯示名稱。
《 Sub租 戶》	字串	使用者所屬的子租戶名稱。
《 Subenter_id 》	字串	使用者所屬的子租戶識別碼。
《租戶》	字串	使用者所屬的租戶名稱。
租戶 ID	字串	使用者所屬租戶的識別碼。
《物件 am_user_urn' 》	字串	URN ：
"g_group 成員資格 "	字串	NetApp StorageGRID 團隊成員資格。例如： "SG_group_bodes" ： ["5d2fb0fb4f47df00015274e3"]

擷取物件儲存使用者

使用下表所列的方法擷取所有物件儲存使用者或物件儲存使用者的子集。指定「子租戶 ID 」只會傳回屬於該子租戶的物件儲存群組。

HTTP 方法	路徑	說明	參數
《 Get 》（取得）	/v2.1 / 物件 / 使用者	擷取所有物件儲存使用者。	「 ubenture_id （字串）」：與 IAM 使用者 / 群組相關聯的子租戶 ID 。「偏移」和「限制」–請參閱 "常見分頁"

必要的要求內容屬性：「無」

- 索取本文範例： *

```
none
```

- 回應本文範例： *

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 1 record.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "total_records": 1,
    "sort_by": "created",
    "order_by": "desc",
    "offset": 0,
    "limit": 20,
    "records": [
      {
        "id": "5eb2212d1cbe3b000134762e",
        "display_name": "MyUser",
        "subtenant": "MySubtenant",
        "subtenant_id": "5e7c3af8aab46c00014ce878",
        "tenant_id": "5e7c3af7aab46c00014ce877",
        "tenant": "MyTenant",
        "objectiam_user_urn":
"urn:sgws:identity::96465636379595351967:user/myuser",
        "sg_group_membership": [
          "5eb1eff8bc5c0300011c989c"
        ]
      }
    ]
  }
}
```

依 **ID** 擷取物件儲存使用者

使用下表所列的方法、依 ID 擷取物件儲存設備使用量。

HTTP 方法	路徑	說明	參數
《 Get 》（取得）	/v2.1 / 物件 / 使用者 { id }	依 ID 擷取物件儲存使用者。	「 id 」：物件儲存帳戶 ID 。

必要的要求內容屬性：「無」

- 索取本文範例： *

```
none
```

- 回應本文範例： *

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 1 record.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5eb2212d1cbe3b000134762e",
        "display_name": "MyUser",
        "subtenant": "MySubtenant",
        "subtenant_id": "5e7c3af8aab46c00014ce878",
        "tenant_id": "5e7c3af7aab46c00014ce877",
        "tenant": "MyTenant",
        "objectiam_user_urn":
"urn:sgws:identity::9646563637959535 1967:user/myuser",
        "sg_group_membership": [
          "5eb1eff8bc5c0300011c989c"
        ]
      }
    ]
  }
}
```

建立物件儲存使用者

使用下表所列的方法來建立物件儲存使用者。

HTTP 方法	路徑	說明	參數
貼文	/v2.1 / 物件 / 使用者	建立新的物件儲存使用者。	無

必要的要求內容屬性：「顯示名稱」、「子用戶 ID 」、「組成員資格」

- 索取本文範例： *

```
{
  "display_name": "MyUserName",
  "subtenant_id": "5e7c3af8aab46c00014ce878",
  "sg_group_membership": [
    "5ed5fa312c356a0001a73840"
  ]
}
```

- 回應本文範例：*

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Accepted for processing.",
    "verbose_message": "",
    "code": 202
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5ed603712c356a0001a7386c",
        "action": "create",
        "job_summary": "Activate request is successfully submitted",
        "created": "2020-06-02T07:44:49.647815816Z",
        "updated": "2020-06-02T07:44:49.647815816Z",
        "object_id": "5ed603712c356a0001a7386d",
        "object_type": "sg_users",
        "object_name": "MyUserName",
        "status": "pending",
        "status_detail": "",
        "last_error": "",
        "user_id": "5ec626c0f038943eb46b0af1",
        "job_tasks": null
      }
    ]
  }
}
```

修改物件儲存使用者

使用下表所列的方法來修改物件儲存使用者。

HTTP 方法	路徑	說明	參數
《投入》	/v2.1 / 物件 / 使用者 / ｛ id ｝	修改識別 ID 的物件儲存使用者。	「 id 」：物件儲存使用者 ID 。

必要的要求內容屬性：「顯示名稱」、「子用戶 ID 」、「組成員資格」

- 索取本文範例： *

```
{
  "display_name": "MyModifiedObjectStorageUser",
  "subtenant_id": "5e57a465896bd80001dd4961",
  "sg_group_membership": [
    "5e60754f9b64790001fe937b"
  ]
}
```

- 回應本文範例： *

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Accepted for processing.",
    "verbose_message": "",
    "code": 202
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5ed604002c356a0001a73880",
        "action": "update",
        "job_summary": "Update request is successfully submitted",
        "created": "2020-06-02T07:47:12.205889873Z",
        "updated": "2020-06-02T07:47:12.205889873Z",
        "object_id": "5ed603712c356a0001a7386d",
        "object_type": "sg_users",
        "object_name": "MyUserName",
        "status": "pending",
        "status_detail": "",
        "last_error": "",
        "user_id": "5ec626c0f038943eb46b0af1",
        "job_tasks": null
      }
    ]
  }
}
```


將所有 **S3** 金鑰對應至物件儲存使用者

使用下表所列的方法、將所有 S3 金鑰對應至物件儲存使用者。

HTTP 方法	路徑	說明	參數
《 Get 》（取得）	/v2.1 / 物件 / 使用者 / ｛ user_id ｝ / s3keys ｝	為物件儲存使用者建立 S3 金鑰。	「 user_id （字串）」：物件儲存使用者識別碼。

必要的要求內容屬性：「無」

- 索取本文範例： *

```
none
```

- 回應本文範例： *

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 1 record.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5e66de2509a74c0001b895e7",
        "display_name": "****************HNDE",
        "subtenant_id": "5e57a465896bd80001dd4961",
        "subtenant": "BProject",
        "objectiam_user_id": "5e66c77809a74c0001b89598",
        "objectiam_user": "MyNewObjectStorageUser",
        "objectiam_user_urn":
"urn:sgws:identity::09936502886898621050:user/mynewobjectstorageuser",
        "expires": "2020-04-07T10:40:52Z"
      }
    ]
```


為物件儲存使用者建立 **S3** 金鑰

使用下列方法為物件儲存使用者建立 S3 金鑰。

HTTP 方法	路徑	說明	參數
貼文	/v2.1 / 物件 / 使用者 / ｛ user_id ｝ / s3keys ｝	為物件儲存使用者建立 S3 金鑰。	「 user_id （字串）」：物件儲存使用者識別碼。

必要的要求內容屬性：「 Expires 」（字串）

> 金鑰到期日 / 時間是以 UTC 設定、必須在未來設定。

- 索取本文範例： *


```
{
  "expires": "2020-04-07T10:40:52Z"
}
```


- 回應本文範例： *

```
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 1 record.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "total_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5e66de2509a74c0001b895e7",
        "display_name": "****************HNDE",
        "subtenant_id": "5e57a465896bd80001dd4961",
        "subtenant": "BProject",
        "objectiam_user_id": "5e66c77809a74c0001b89598",
        "objectiam_user": "MyNewObjectStorageUser",
        "objectiam_user_urn":
"urn:sgws:identity::09936502886898621050:user/mynewobjectstorageuser",
        "expires": "2020-04-07T10:40:52Z",
        "access_key": "PL86KPEBN6XT4T7UHNDE",
        "secret_key": "FlD/YWAM7JMr9gG8pumU8dzvcTLMzLYtUe2lNzcA"
      }
    ]
  }
}
```


依金鑰 **ID** 取得物件儲存使用者的 **S3** 金鑰

使用下表所列的方法、依金鑰 ID 取得物件儲存使用者的 S3 金鑰。

HTTP 方法	路徑	說明	參數
《 Get 》（取得）	/v2.1 / 物件 / 使用者 / ｛ user_id ｝ / s3keys/{key_id}	依金鑰 ID 取得 S3 金鑰。	• 「 user_id （字串）」：物件儲存使用者 ID 。例如：5e66c77809a74c0001b89598 • 「 key_id （字串）」： S3 金鑰、例如：5e66de2509a74c0001b895e7

必要的要求內容屬性：「無」

- 索取本文範例： *

```
none
```

- 回應本文範例： *

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 1 record.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5ecc7bb9b5d2730001f798fb",
        "display_name": "****************XCXD",
        "subtenant_id": "5e7c3af8aab46c00014ce878",
        "subtenant": "MySubtenant",
        "objectiam_user_id": "5eb2212d1cbe3b000134762e",
        "objectiam_user": "MyUser",
        "objectiam_user_urn":
"urn:sgws:identity::9646563637959535 1967:user/myuser",
        "expires": "2020-05-27T00:00:00Z"
      }
    ]
  }
}
```

依金鑰 **ID** 刪除 **S3** 金鑰

使用下表所列的方法、依金鑰 ID 刪除 S3 金鑰。

HTTP 方法	路徑	說明	參數
" 刪除 "	/v2.1 / 物件 / 使用者 / ｛ user_id ｝ / s3keys/{key_id}	依金鑰 ID 刪除 S3 金鑰。	• 「 user_id （字串）」：物件儲存使用者 ID 。例如： 5e66c77809a74c0001b89598 • 「 key_id （字串）」： S3 金鑰、例如： 5e66de2509a74c0001b895e7

必要的要求內容屬性：「無」

- 索取本文範例： *

```
none
```

- 回應本文範例： *

```
No content to return for succesful execution
```

物件儲存帳戶

請使用下表所列的方法來執行下列工作：

- 擷取、啟動或修改物件儲存帳戶。
- 建立 S3 儲存區。

HTTP 方法	路徑	說明
《 Get 》（取得）	/v2.1 / objectstorage / 帳戶	擷取物件儲存帳戶。
《 Get 》（取得）	/v2.1 / objectstorage / 帳戶 / ｛ id ｝	依 ID 擷取物件儲存帳戶。
貼文	/v2.1 / objectstorage / 帳戶	建立物件儲存帳戶。
《投入》	/v2.1 / objectstorage / 帳戶 / ｛ id ｝	修改 ID 所識別的物件儲存帳戶。
" 刪除 "	/v2.1 / objectstorage / 帳戶 / ｛ id ｝	修改 ID 所識別的物件儲存帳戶。
《 Get 》（取得）	/v2.1 / objectstorage / 桶	取得 S3 儲存桶。
貼文	/v2.1 / objectstorage / 桶	建立 S3 儲存區。

物件儲存帳戶屬性

下表列出物件儲存帳戶屬性。

屬性	類型	說明
"id"	字串	物件儲存使用者的唯一識別碼。
《 Subenter_id 》	字串	子租戶物件執行個體的識別碼。
"quota _GB"	整數	共用區或磁碟的大小。

擷取所有物件儲存帳戶

使用下表所列的方法擷取所有物件儲存帳戶或物件儲存帳戶子集。

HTTP 方法	路徑	說明	參數
《 Get 》（取得）	/v2.1 / objectstorage / 帳戶	擷取所有物件儲存使用者。	《偏移量》和《極限值》。請參閱 "常見分頁"

必要的要求內容屬性：「無」

- 索取本文範例： *

```
none
```

- 回應本文範例 *

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 1 record.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "total_records": 19,
    "sort_by": "created",
    "order_by": "desc",
    "offset": 3,
    "limit": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5ec6119e6344d000014cdc41",
        "name": "MyTenant - MySubtenant",
        "subtenant": " MySubtenant",
        "subtenant_id": "5ea8c5e083a9f80001b9d705",
        "tenant": "E- MyTenant",
        "tenant_id": "5d914499869caefed0f39eee",
        "sg_account_id": "29420999312809208626",
        "quota_gb": 100,
        "sg_instance_name": "NSE StorageGRID Dev1",
        "sg_instance_id": "5e3ba2840271823644cb8ab6"
      }
    ]
  }
}
```

依 **ID** 擷取物件儲存帳戶

使用下表所列的方法、依 ID 擷取物件儲存帳戶。

HTTP 方法	路徑	說明	參數
《 Get 》（取得）	/v2.1 / objectstorage / 帳戶 / ｛ id ｝	依 ID 擷取物件儲存帳戶。	「 id 」：物件儲存帳戶 ID 。

必要的要求內容屬性：「無」

- 索取本文範例： *

```
none
```

- 回應本文範例： *

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 1 record.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5ec6119e6344d000014cdc41",
        "name": "MyTenant - MySubtennant",
        "subtenant": " MySubtennant",
        "subtenant_id": "5ea8c5e083a9f80001b9d705",
        "tenant": " MyTenant",
        "tenant_id": "5d914499869caefed0f39eee",
        "sg_account_id": "29420999312809208626",
        "quota_gb": 100,
        "sg_instance_name": "NSE StorageGRID Dev1",
        "sg_instance_id": "5e3ba2840271823644cb8ab6"
      }
    ]
  }
```

啟動物件儲存帳戶

使用下表所列的方法來啟動物件儲存帳戶。

HTTP 方法	路徑	說明	參數
貼文	/v2.1 / objectstorage / 帳戶	啟動物件儲存服務。	無

必要的要求內容屬性：「 ub租 戶 ID 、 quota _GB 」

- 索取本文範例： *

```
{
  "subtenant_id": "5ecefbbef418b40001f20bd6",
  "quota_gb": 20
}
```

- 回應本文範例： *

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Accepted for processing.",
    "verbose_message": "",
    "code": 202
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5ed608542c356a0001a73893",
        "action": "create",
        "job_summary": "Activate request for Sub Tenant MyNewSubtenant is
successfully submitted",
        "created": "2020-06-02T08:05:40.017362022Z",
        "updated": "2020-06-02T08:05:40.017362022Z",
        "object_id": "5ed608542c356a0001a73894",
        "object_type": "sg_accounts",
        "object_name": "MyTenant - MyNewSubtenant",
        "status": "pending",
        "status_detail": "",
        "last_error": "",
        "user_id": "5ec626c0f038943eb46b0af1",
        "job_tasks": null
      }
    ]
  }
}
```

修改物件儲存帳戶

使用下表所列的方法來修改物件儲存帳戶。

HTTP 方法	路徑	說明	參數
《投入》	/v2.1 / objectstorage / 帳戶 / ｛ id ｝	修改物件儲存服務（例如變更配額）。	「 ID （字串）」：物件儲存帳戶 ID 。

必要的要求內容屬性：「 name 」、「 shubenture_id 」、「 quota _GB 」

- 索取本文範例： *

```
{
  "name": "MyTenant - MyNewSubtenant",
  "subtenant_id": "5ecefbbef418b40001f20bd6",
  "quota_gb": 30
}
```

- 回應本文範例： *

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Accepted for processing.",
    "verbose_message": "",
    "code": 202
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5ed609162c356a0001a73899",
        "action": "update",
        "job_summary": "Update request is successfully submitted",
        "created": "2020-06-02T08:08:54.841652098Z",
        "updated": "2020-06-02T08:08:54.841652098Z",
        "object_id": "5ed608542c356a0001a73894",
        "object_type": "sg_accounts",
        "object_name": "MyTenant - MyNewSubtenant",
        "status": "pending",
        "status_detail": "",
        "last_error": "",
        "user_id": "5ec626c0f038943eb46b0af1",
        "job_tasks": null
      }
    ]
  }
}
```


刪除物件儲存帳戶

在刪除物件儲存帳戶之前、您必須先刪除所有相關的群組、使用者和儲存區。使用下表所列的方法來刪除物件儲存帳戶。

> 使用 S3 相容的公用程式來刪除儲存區。無法從 NetApp 服務引擎刪除貯體。

HTTP 方法	路徑	說明	參數
" 刪除 "	/v2.1 / objectstorage / 帳戶 / ｛ id ｝	刪除物件儲存帳戶。	「 ID （字串）」：物件儲存帳戶 ID 。

必要的要求內容屬性：「無」

- 索取本文範例： *

```
{
  "name": "MyTenant - MyNewSubtenant",
  "subtenant_id": "5ecefbbef418b40001f20bd6",
  "quota_gb": 30
}
```

- 回應本文範例： *

```
{
  "status": {
    "user_message": "string",
    "verbose_message": "string",
    "code": "string"
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5d2fb0fb4f47df00015274e3",
        "action": "string",
        "object_id": "5d2fb0fb4f47df00015274e3",
        "object_type": "string",
        "status": "string",
        "status_detail": "string",
        "last_error": "string",
        "user_id": "5d2fb0fb4f47df00015274e3",
        "link": "string"
      }
    ]
  }
}
```

物件儲存桶

請使用下表中的 API 來建立及擷取物件儲存桶。

HTTP 方法	路徑	說明
《 Get 》（取得）	/v2.1 / objectstorage / 桶	擷取物件儲存桶。
貼文	/v2.1 / objectstorage / 桶	建立物件儲存桶。

物件儲存庫屬性

下表列出物件儲存區庫屬性。

屬性	類型	說明
"id"	字串	物件儲存使用者的唯一識別碼。
「姓名」	字串	庫位名稱。
《 Subenter_id 》	字串	庫位所屬的子租戶識別碼。

擷取 **S3** 儲存區

使用下表所列的方法擷取 S3 儲存區。

HTTP 方法	路徑	說明	參數
《 Get 》（取得）	/v2.1 / objectstorage / 桶	擷取 S3 儲存區。	「 ub租 戶 ID 」：擁有此儲存庫的子租戶。

必要的要求內容屬性：「無」

- 索取本文範例： *

```
none
```

- 回應本文範例： *

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 1 record.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "records": [
      {
        "creationTime": "2020-06-02T08:13:25.695Z",
        "name": "mybucket"
      }
    ]
  }
}
```

建立 **S3** 儲存區

使用下表所列的方法來建立 S3 儲存區。

在您建立儲存區之前、子租戶的物件儲存帳戶必須存在。

HTTP 方法	路徑	說明	參數
貼文	/v2.1 / objectstorage / 桶	建立 S3 儲存區。	無

必要的要求內容屬性：

- 「 name 」（字串）： S3 儲存區名稱（僅限大小寫或數字字元）
- 「 ubenture_id 」（字串）： S3 儲存區所屬子租戶的 ID
- 索取本文範例： *

```
{
  "name": "mybucket",
  "subtenant_id": "5ecefbbef418b40001f20bd6"
}
```

- 回應本文範例： *

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Accepted for processing.",
    "verbose_message": "",
    "code": 202
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5ed60a232c356a0001a7389e",
        "action": "create",
        "job_summary": "Create request is successfully submitted",
        "created": "2020-06-02T08:13:23.105015108Z",
        "updated": "2020-06-02T08:13:23.105015108Z",
        "object_id": "5ed60a232c356a0001a7389f",
        "object_type": "sg_buckets",
        "object_name": "mybucket",
        "status": "pending",
        "status_detail": "",
        "last_error": "",
        "user_id": "5ec626c0f038943eb46b0af1",
        "job_tasks": null
      }
    ]
  }
}
```

備份 API

您可以使用備份 API 來檢視及管理環境中磁碟區（檔案共用區和磁碟）的 Snapshot （備份或還原點）。

HTTP Verb	路徑	說明	必要參數 / 要求本文
《 Get 》（取得）	/v2.1 / 備份	您可以擷取租戶下為子租戶所建立之所有磁碟區的所有備份物件詳細資料。擷取來源磁碟區和備份物件的詳細資料、例如備份原則、區域和標記。	「偏移」：開始收集結果集之前要跳過的項目數。「限制」：要退回的項目數量。
《 Get 》（取得）	/v2.1 / 備份 /{id}	您可以在租戶下擷取針對子租戶所建立之磁碟區的特定備份物件詳細資料。根據輸入的 ID 擷取來源 Volume 和備份物件的詳細資料、例如備份原則、區域和標記。	「 id 」：備份物件的 ID 。
《 Get 》（取得）	/v2.1 / 備份 / ｛ id ｝ / ' 「 restore_points 」	您可以擷取特定備份物件的所有恢復點詳細資料。系統會擷取詳細資料、例如時間戳記和名稱。	「 id 」：備份物件的 ID 。
《 Get 》（取得）	/v2.1 / 備份 / ｛ id ｝ / ' 「 restore_points / ｛ name ｝ 」	您可以擷取特定備份物件的任何還原點詳細資料。系統會擷取詳細資料、例如時間戳記和名稱。	「 id 」：備份物件的 ID 。「名稱」：恢復點的名稱。
貼文	/v2.1 / 備份	您可以為特定來源 Volume 建立備份物件。新增要求本文中的值、以建立具有指定參數的備份物件、例如備份原則、要保留的備份複本數目、以及來源資源 ID 。	「」、「 SOURC_RESTON_RESTAILANE_type" ：「 < 資源類型 > 」、「 SOURCER_RESERE_id 」：「 <ID>" 、「備份區域 > 」、「備份原則」： ｛「每日備份次數」、「每週備份次數」： < 每週備份數、「每次備份數」「每次備份數」、「每次備份數」「每次備份數」「每次備份數」、按鍵備份數」、按鍵 1 、按鍵備份數： < 每次備份數： < 每次備份數、按鍵備份數： < 每次備份數、按鍵備份數： < 每次備份數 2 、按鍵備份數 2 、按「每月次數」、按鍵備份數： "<Tag N>" } '
貼文	/v2.1 / 備份 / ｛ id ｝ / 標記	您可以為子租戶建立或取代備份物件的標記。將備份物件的 ID 和標記值新增至要求本文中的「 key:value 配對」格式。	「 id 」：備份物件的 ID 。" ｛ "key1" ： "<Tag1>" 、 "key2" ： "<Tag2>" 、 "keyN" ： "<TagN>" } '

HTTP Verb	路徑	說明	必要參數 / 要求本文
《修補程式》	/v2.1 / 備份 /{id}	您可以根據磁碟區的 ID 來修改任何備份物件。在要求本文中新增備份物件的 ID 和您要修改的值、例如備份原則詳細資料、要保留的備份數、以及來源資源 ID 。 您可以將「修補程式」要求中的「資源資源 ID 」參數值設為 null 、使備份物件孤立。這會移除 SnapMirror 關係、但保留備份磁碟區及其下的還原點。	「 id 」：備份物件的 ID 。「」、「 backup_policy 」： { "diting_resource_id" ：「 <Resource ID>" 、「 backup_policy 」： { "diting_backups_to_keee" ： < 每日備份數 > 、「每週備份數」、「每月備份數」： < 每月備份數 > 、「 ad_keyn' 、 < 按鍵備份數『 2 、按鍵備份數』、 < 按鍵備份數『 2 、按鍵備份數』、按鍵備份數』、按鍵備份數『 < 按鍵備份數』、 < 按鍵備份數『 2 ：' 、 < 按鍵備份數』「 < 按鍵備份數』、 < 按鍵備份數』、按鍵備份數『 2
" 刪除 "	/v2.1 / 備份 /{id}	您可以刪除磁碟區的任何備份物件及所有恢復點。	「 id 」：備份物件的 ID 。
" 刪除 "	/v2.1 / 備份 / { id } / ' 「 restore_points / { name } 」	您可以刪除磁碟區特定備份物件中的任何還原點。	「 id 」：備份物件的 ID 。「名稱」：恢復點的名稱。

報告 API

使用下表中的方法擷取及產生報告。

HTTP 方法	路徑	說明
《 Get 》（取得）	《 V2.1 / 報告》	擷取所有報告清單。
貼文	/`v2.1 / 報告 / { fileName } '	擷取報告。

擷取報告清單

使用下表所列的方法擷取報告清單。

HTTP 方法	路徑	說明	參數
《 Get 》（取得）	《 V2.1 / 報告》	擷取租戶的所有可用報告。報告可依日期範圍篩選。	• 「租戶 ID （字串）」 • 「 Start(stry) 」：擷取報告的最新日期、比開始日期更早。 • 「 END （字串）」：擷取結束日期之前的報告

必要的要求內容屬性：「無」

- 索取本文範例： *

```
none
```

- 回應本文範例： *

```
{
  "status": {
    "user_message": "string",
    "verbose_message": "string",
    "code": "string"
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "records": [
      {
        "filename": "string"
      }
    ]
  }
}
```

擷取以檔案名稱識別的報告

使用下表中的方法擷取以檔案名稱識別的報告。

HTTP 方法	路徑	說明	參數
《 Get 》（取得）	/`v2.1 / 報告 / ｛ fileName ｝ '	擷取以檔案名稱識別的報告。	「檔案名稱（字串）」：報告檔案名稱。

必要的要求內容屬性：「無」

- 索取本文範例： *

```
none
```

- 回應本文範例： *

```
{
  "status": {
    "user_message": "string",
    "verbose_message": "string",
    "code": "string"
  },
  "result": {
    "total_records": 1,
    "records": [
      {
        "filename": "string"
      }
    ]
  }
}
```

使用子網路 API 定義網路組態

您可以使用子網路 API 來檢視及建立子網路、以供子租戶和區域使用。您可以使用它們來定義網路組態。

HTTP Verb	路徑	說明	必要參數 / 要求本文
《 Get 》（取得）	「 v2.1 / 租戶 / ｛租戶 ID ｝ / 」「區域 / ｛ zo_name ｝ / 子網路」	您可以擷取租戶和區域的所有子網路物件。擷取子網路的詳細資料、例如 VLAN 、子租戶、區域、路由、 和標記。	「租戶 ID 」：租戶的 ID 。區域名稱：區域名稱。「偏移」：開始收集結果集之前要跳過的項目數。「限制」：要退回的項目數量。
《 Get 》（取得）	/v2.1 / 租戶 / ｛租戶 ID ｝ / ' 區域 / ｛ zo_name ｝ / 子網路 / ' ｛ id ｝ '	您可以擷取為租戶和區域所建立之特定子網路物件的詳細資料。擷取子網路的詳細資料、例如 VLAN 、子租戶、區域、路由、 和標記、以輸入的 ID 為基礎。	「租戶 ID 」：租戶的 ID 。區域名稱：區域名稱。「 id 」：子網路的 ID 。

HTTP Verb	路徑	說明	必要參數 / 要求本文
貼文	「 v2.1 / 租戶 / 「 { 租戶 ID } / 」「區域 / 「 { zo_name } 」 / 子網路」	您可以為特定租戶和區域建立子網路物件。新增要求本文中的值、以建立具有指定參數的子租戶物件、例如名稱、 VLAN 、 CIDR 、子租戶 ID 、 路由和標記。	「租戶 ID 」：租戶的 ID 。區域名稱：區域名稱。「」、「 vlan 」：「 1000 」、「 CIDR 」：「 10.0.0.0/24 」、「 sub租 戶 ID 」：「 5d2fb0fb4f47df00015274e3 」、「 Routes 」：[「 ditment 」：「 10.0.0/24 」、「 gateway 」：「 vlan2 、「 keyValue 」、「 keyN 」、「 keyN 」、「 keyN 」 } 、「 keyN 」「 keyValue 」、「 001.
貼文	/v2.1 / 租戶 / 「 { 租戶 ID } 」 / ' 區域 / 「 { zip_name } 」 / 子網路 / ' 「 { id } 」 / 標籤 '	您可以為租戶建立或取代子網路物件的標記。在要求本文中、以「 key:value 配對」格式新增子網路物件的 ID 和標記值。	「租戶 ID 」：租戶的 ID 。區域名稱：區域名稱。「 id 」：備份物件的 ID 。" { "key1" ： "<Tag1>" 、 "key2" ： "<Tag2>" 、 "keyN" ： "<TagN>" } '

（使用者）管理 API

（使用者）管理 API 包含可讓您執行下列工作的方法：

- 登入、設定密碼、然後重新整理驗證權杖。
- 擷取工作並檢視工作詳細資料。

  請參閱 "擷取工作" 和 "依工作 ID 擷取工作"。

- 擷取區域。

  請參閱 "擷取區域" 和 "依名稱擷取區域"。

- 擷取服務層級。

  請參閱 "擷取服務層級" 和 "依名稱擷取服務層級"。

- 與子租戶合作。

  請參閱：

  - "擷取所有子租戶"
  - "依 ID 擷取子租戶"
  - "修改子租戶"
  - "依 ID 刪除子租戶"

- 與子租戶合作。

  請參閱：

  - "擷取所有租戶"
  - "依 ID 擷取租戶"
  - "建立租戶"
  - "修改租戶"
  - "刪除租戶"
- 擷取使用者。

  "擷取所有使用者"、 "依 ID 擷取使用者"和 "依使用者名稱擷取使用者"。
- 擷取區域。

  請參閱 "擷取所有區域" 和 "依名稱擷取區域"

下表列出本節所記錄的使用者 API 。

HTTP 方法	路徑	說明
貼文	/`v2.1 / 驗證 / 密碼 '	設定使用者的密碼。
貼文	/`v2.1 / 驗證 / 密碼 '	重新整理驗證 JWT 。
貼文	/`v2.1 / 驗證 / 登入 '	登入。
《 Get 》（取得）	/v2.1 / 驗證 / 地區	擷取區域。
《 Get 》（取得）	/`v2.1 / 驗證 / 地區 / ｛ name ｝ '	依名稱擷取區域。
《 Get 》（取得）	/`v2.1 / 驗證 / 區域	擷取區域。
《 Get 》（取得）	/`v2.1 / 驗證 / 區域 / ｛ name ｝ '	依名稱擷取區域。
《 Get 》（取得）	/v2.1 / jobs/'	擷取工作。
《 Get 》（取得）	/`v2.1 / 工作 / ｛ id ｝ '	依 ID 擷取工作。

重設使用者密碼

使用下表所列的方法重設使用者密碼。

HTTP 方法	路徑	說明	參數
貼文	/`v2.1 / 驗證 / 密碼 '	重設密碼。	無

必要的要求內容屬性：「 UserName 」（字串）、「 new_password 」（字串）

- 索取本文範例： *

```
{
  "username": "MyName",
  "old_password": "oldPassword",
  "new_password": "newPassword"
}
```

- 回應本文範例：*


```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 1 record.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "total_records": 1,
    "records": [
      {
        "user": {
          "id": "5e61aa814559c20001df1a5f",
          "username": "MyName",
          "firstName": "MyFirstName",
          "lastName": "MySurname",
          "displayName": "CallMeMYF",
          "email": "user@example.com",
          "tenancies": [
            {
              "id": "5e5f1c4f253c820001877839",
              "name": "MyTenant",
              "code": "testtenantmh",
              "role": "user"
            }
          ]
        },
        "token":
"eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJ1c2VybmFtZSI6Ik15TmFtZSIsImV4cCI6
MTU4MzgxNjg3MX0.ZuRXjDPVtc2pH-e9wqgmszVKCBYS2PLqux2YwQ5uoAM"
      }
    ]
  }
}
```

使用下表所列的方法來重新整理驗證權杖。

HTTP 方法	路徑	說明	參數
貼文	/`v2.1 / 驗證 / 重新整理 '	重新整理驗證權杖。	無

必要的要求內容屬性：「無」

- 索取本文範例： *

```
none
```

- 回應本文範例： *

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 1 record.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "total_records": 1,
    "records": [
      {
        "user": {
          "id": "5d914547869caefed0f3a00c",
          "username": "myusername",
          "firstName": "myfirstname",
          "lastName": "",
          "displayName": "Myfirstname Mysurname",
          "email": "",
          "tenancies": [
            {
              "id": "5d914499869caefed0f39eee",
              "name": "MyOrg",
              "code": "myorg",
              "role": "admin"
            },
            {
              "id": "5d9417aa869caefed0f7b4f9",
              "name": "ABCsafe",
              "code": "abcsafe",
              "role": "admin"
            }
          ]
        },
        "token":
"eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJ1c2VybmFtZSI6ImVsbGlvdCIsImV4cCI6
MTU4MzgxNzA2N30.FdKD3QhPoNdWdbMfZ0bzCMTHluIt6HNP311F482K9AY"
      }
    ]
  }
}
```


登入

請使用下表所列的方法登入。

HTTP 方法	路徑	說明	參數
貼文	/`v2.1 / 驗證 / 登入 '	以使用者身分登入。	無

必要的要求內容屬性：「 UserName 」（字串）、「 new_password 」（字串）

- 索取本文範例： *

```
{
  "username": "MyName",
  "password": "newPassword"
}
```

- 回應本文範例： *

```
{
  "status": {
    "user_message": "Authentication succeeeded.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "total_records": 1,
    "records": [
      {
        "user": {
          "id": "5e61aa814559c20001df1a5f",
          "username": "MyName",
          "firstName": "MyFirstName",
          "lastName": "MySurname",
          "displayName": "CallMeMYF",
          "email": "user@example.com",
          "tenancies": [
            {
              "id": "5e5f1c4f253c820001877839",
              "name": "MyTenant",
              "code": "testtenantmh",
              "role": "user"
            }
          ]
        },
        "token":
"eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJ1c2VybmFtZSI6Ik15TmFtZSIsImV4cCI6
MTU4MzgxNzQwMH0._u_UyYrzg_RewF-9ClIGoKQhfZYWrixZYBrsj1kh1hI"
      }
    ]
  }
}
```


系統管理員 API

總覽

本節說明下列系統管理員 API ：

- 租戶
- 子租戶
- 使用者

重設使用者密碼、重新整理權杖或以使用者身分登入等活動、都是消費者 API 套件的一部分。請參閱（消費者）管理 API 。

- 區域
- 區域
- 叢集 ONTAP
- 執行個體 StorageGRID
- 服務層級
- 服務要求
- 工作

租戶

使用下表所列的方法擷取、建立、修改及刪除租戶。

HTTP 方法	路徑	說明
《 Get 》（取得）	《 v2.1 / 租戶》	擷取所有租戶的清單。
《 Get 》（取得）	「 v2.1 / 租戶 / ｛ id ｝ 」	依租戶 ID 擷取租戶。
貼文	《 v2.1 / 租戶》	建立新租戶。
《投入》	「 v2.1 / 租戶 / ｛ id ｝ 」	修改租戶的詳細資料。
" 刪除 "	「 v2.1 / 租戶 / ｛ id ｝ 」	刪除租戶。

租戶屬性

下表列出租戶屬性。

屬性	類型	說明
"id"	字串	租戶的唯一識別碼。
代碼	字串	代表租戶的客戶指定（或預設）代碼。此屬性可以包含大小寫字母、數字和底線。
名稱	字串	租戶名稱。
期望地點：上海市市轄區	字串	所學專業：電子商務
期望地點：上海市市轄區	字串	所學專業：金融學
「描述」	字串	租戶的描述。
使用量	–	適用於租戶的服務與服務詳細資料。對於每個服務層級、此屬性會顯示下列項目： * 名稱： * 服務層級名稱 * 已用 _Size_GB ： * 服務層級名稱 * 角色名稱： * 使用者角色（使用者、管理員、讀取、合作夥伴或 root ）

擷取所有租戶

使用下表所列的方法擷取所有租戶或所有租戶的子集。

HTTP 方法	路徑	說明	參數
《 Get 》（取得）	《 v2.1 / 租戶》	擷取所有租戶。	「偏移」和「限制」–請參閱 "常見分頁"

必要的要求內容屬性：「無」

- 索取本文範例： *

```
none
```

- 回應本文範例： *

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 2 records.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "returned_records": 2,
    "total_records": 23,
    "sort_by": "created",
    "order_by": "desc",
    "offset": 0,
    "limit": 2,
    "records": [
      {
        "id": "5e7c3af7aab46c00014ce877",
        "name": "MyTenant",
        "zuora_account_name": "MyAccount",
        "zuora_account_number": "A00000415",
        "description": "",
        "code": "mytenantcode",
        "usage": {
          "A-S00003875": [
            {
              "service_level": "extreme",
              "consumed": 0,
              "committed": 10,
              "burst": 0
            },
```

```
            {
              "service_level": "standard",
              "consumed": 1.94,
              "committed": 30,
              "burst": 0
            }
          ],
          "A-S00004566": [
            {
              "service_level": "object",
              "consumed": 3.31,
              "committed": 300,
              "burst": 0
            }
          ]
        }
      },
      {
        "id": "5d914499869caefed0f39eee",
        "name": "MyOrg",
        "zuora_account_name": "MyOrg Inc",
        "zuora_account_number": "A00000415",
        "description": "",
        "code": "myorg",
        "usage": {
          "A-S00003875": [
            {
              "service_level": "standard",
              "consumed": 12.33,
              "committed": 30,
              "burst": 0
            },
            {
              "service_level": "object",
              "consumed": 0,
              "committed": 40,
              "burst": 0
            }
          ],
          "A-S00003969": [
            {
              "service_level": "extreme",
              "consumed": 0,
              "committed": 5,
              "burst": 0
            }
```

```
            ]
          }
        }
      ]
    }
  }
```

依 ID 擷取租戶

使用下表所列的方法、依 ID 擷取租戶。

HTTP 方法	路徑	說明	參數
《 Get 》（取得）	「 v2.1 / 租戶 / ｛ id ｝ 」	擷取 ID 指定的租戶。	「 ID （字串）」：租戶的唯一識別碼。

必要的要求內容屬性：「無」

申請本文範例：

```
none
```

- 回應本文範例： *

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 1 record.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5e7c3af7aab46c00014ce877",
        "name": "MyTenant",
        "zuora_account_name": "MyAccount",
        "zuora_account_number": "A00000415",
        "description": "",
        "code": "mytenantcode",
        "usage": {
          "A-S00003875": [
            {
              "service_level": "extreme",
              "consumed": 0,
              "committed": 10,
```

```
            "burst": 0
          },
          {
            "service_level": "premium",
            "consumed": 2.4,
            "committed": 20,
            "burst": 0
          },
          {
            "service_level": "standard",
            "consumed": 1.94,
            "committed": 30,
            "burst": 0
          },
          {
            "service_level": "object",
            "consumed": 0,
            "committed": 40,
            "burst": 0
          }
        ],
        "A-S00003969": [
          {
            "service_level": "extreme",
            "consumed": 0,
            "committed": 5,
            "burst": 0
          },
          {
            "service_level": "standard",
            "consumed": 0,
            "committed": 30,
            "burst": 0
          }
        ],
        "A-S00004566": [
          {
            "service_level": "object",
            "consumed": 3.31,
            "committed": 300,
            "burst": 0
          }
        ]
      }
    }
  ]
```

```
    }
  }
```

建立租戶

使用下表所列的方法來建立租戶。

HTTP 方法	路徑	說明	參數
貼文	《 v2.1 / 租戶》	建立新租戶。	無

所需的申請內容屬性：「 Code 」、「 Name 」、「期望職位名稱」、「期望職位名稱」、「期望職位」

- 索取本文範例： *

```
{
  "name": "MyNewTenant",
  "code": "mytenant",
  "zuora_account_name": "string",
  "zuora_account_number": "A00000415",
  "description": "DescriptionOfMyTenant"
}
```

- 回應本文範例： *

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. New resource created.",
    "verbose_message": "",
    "code": 201
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5ed5ac802c356a0001a735af",
        "name": "MyNewTenant",
        "zuora_account_name": "string",
        "zuora_account_number": "A00000415",
        "description": "DescriptionOfMyTenant",
        "code": "mytenant",
        "usage": null
      }
    ]
  }
}
```

修改租戶

使用下表所列的方法來修改租戶。

HTTP 方法	路徑	說明	參數
《投入》	「 v2.1 / 租戶 / ｛ id ｝ 」	修改 ID 所指定的租戶。所學專業：電子商務（電子商務）	「 ID （字串）」：租戶的唯一識別碼。

必要的要求內容屬性：「 Code 」

- 索取本文範例： *

```
{
  "name": "MyNewTenant",
  "code": "mytenant",
  "zuora_account_name": "string",
  "zuora_account_number": "A00000415",
  "description": "New description of my tenant"
}
```

- 回應本文範例： *

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 1 record.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5ed5ac802c356a0001a735af",
        "name": "MyNewTenant",
        "zuora_account_name": "string",
        "zuora_account_number": "A00000415",
        "description": "New description of my tenant",
        "code": "mytenant",
        "usage": null
      }
    ]
  }
}
```

刪除租戶

使用下表所列的方法刪除租戶。

HTTP 方法	路徑	說明	參數
" 刪除 "	「 v2.1 / 租戶 / ｛ id ｝ 」	刪除 ID 指定的租戶。	「 ID （字串）」：租戶的唯一識別碼。

必要的要求內容屬性：「無」

- 索取本文範例： *

```
none
```

- 回應本文範例： *

```
No content for successful delete
```

子租戶

使用下表所列的方法擷取、建立、修改及刪除子租戶。

HTTP 方法	路徑	說明
《 Get 》（取得）	《 v2.1 / 子租戶》	擷取子租戶。
《 Get 》（取得）	「 v2.1 / 子租戶 / ｛ id ｝ 」	依子租戶 ID 擷取子租戶。
貼文	《 v2.1 / 子租戶》（ Sub租 戶）	建立新的子租戶。
《投入》	「 v2.1 / 子租戶 / ｛ id ｝ 」	修改子租戶的詳細資料。您可以修改子租戶的名稱。
" 刪除 "	「 v2.1 / 子租戶 / ｛ id ｝ 」	刪除子租戶。

子租戶屬性

下表列出子租戶屬性。

屬性	類型	說明
"id"	字串	子租戶的唯一識別碼。
名稱	字串	子租戶名稱。
代碼	字串	代表子租戶的客戶指定（或預設）代碼。
租戶 ID	字串	子租戶所屬租戶的識別碼。

擷取所有子租戶

使用下表所列的方法擷取所有子租戶或所有子租戶的子集。指定「租戶 ID 」只會傳回屬於該租戶的子租戶。

HTTP 方法	路徑	說明	參數
《 Get 》（取得）	《 v2.1 / 子租戶》	擷取子租戶。	「租戶 ID 」：（選用）歸還屬於指定租戶的子租戶。偏移和限制–請參閱

必要的要求內容屬性：「無」

- 索取本文範例： *

```
none
```

- 回應本文範例： *

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 2 records.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "returned_records": 2,
    "total_records": 202,
    "sort_by": "created",
    "order_by": "desc",
    "offset": 0,
    "limit": 2,
    "records": [      {
        "id": "5e7c3af8aab46c00014ce878",
        "description": "",
        "name": "MySubtenant",
        "code": "mysubtenant",
        "tenant_id": "5e7c3af7aab46c00014ce877",
        "tenant": "MyTenant"
      },
      {
        "id": "5d9144f3869caefed0f39f82",
        "description": "",
        "name": "Mysubtenant2",
        "code": "myothersubtenant",
        "tenant_id": "5d914499869caefed0f39eee",
        "tenant": "MyTenant"
      }
    ]
  }
}
```


依 ID 擷取子租戶

使用下列方法依 ID 擷取子租戶。

HTTP 方法	路徑	說明	參數
《 Get 》（取得）	「 v2.1 / 子租戶 / ｛ id ｝」	擷取 ID 指定的子租戶。	「 ID （字串）」：子租戶的唯一識別碼。

必要的要求內容屬性：「無」

- 索取本文範例： *

```
none
```

- 回應本文範例： *

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 1 record.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5e7c3af8aab46c00014ce878",
        "description": "",
        "name": "MySubtenant",
        "code": "subtenantcode",
        "tenant_id": "5e7c3af7aab46c00014ce877",
        "tenant": "MyTenant"
      }
    ]
  }
}
```

建立子租戶

使用下表所列的方法來建立子租戶。

HTTP 方法	路徑	說明	參數
貼文	《 v2.1 / 子租戶》	建立新的子租戶。	無

必要的要求內容屬性：「 name 」、「 Code 」、「租戶 ID 」

- 索取本文範例： *

```
{
  "name": "MySubtenant",
  "code": "mynewsubtenant",
  "tenant_id": "5ed5ac802c356a0001a735af"
}
```

- 回應本文範例： *

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. New resource created.",
    "verbose_message": "",
    "code": 201
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5ecefbbef418b40001f20bd6",
        "description": "",
        "name": "MyNewSubtenant",
        "code": "mynewsubtenant",
        "tenant_id": "5e7c3af7aab46c00014ce877",
        "tenant": "MyTenant"
      }
    ]
  }
}
```

依 ID 修改子租戶

使用下表所列的方法、依 ID 修改子租戶。

HTTP 方法	路徑	說明	參數
《投入》	「 v2.1 / 子租戶 / ｛ id ｝」	修改 ID 所指定的子租戶。您可以變更子租戶名稱。	「 ID （字串）」：子租戶的唯一識別碼。

必要的要求內容屬性：「 name 」

- 索取本文範例： *

```
{
  "name": "MyModifiedSubtenant"
}
```

- 回應本文範例： *

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 1 record.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5ecefbbef418b40001f20bd6",
        "description": "",
        "name": "MyNewSubtenant",
        "code": "mynewsubtenant",
        "tenant_id": "5e7c3af7aab46c00014ce877",
        "tenant": "MyTenant"
      }
    ]
  }
}
```

依 **ID** 刪除子租戶

使用下表所列的方法、依 ID 刪除子租戶。

HTTP 方法	路徑	說明	參數
" 刪除 "	「 v2.1 / 子租戶 / ｛ id ｝」	刪除 ID 指定的子租戶。	「 ID （字串）」：子租戶的唯一識別碼。

必要的要求內容屬性：「無」

- 索取本文範例： *

```
none
```

- 回應本文範例： *

```
No content for succesful delete
```

使用者

使用下表所列的方法擷取、建立、修改及刪除子租戶。

HTTP 方法	路徑	說明
《 Get 》（取得）	/v2.1 / 使用者	擷取所有使用者的清單。
《 Get 》（取得）	v2.1 / 使用者 / ｛ id ｝	依使用者 ID 擷取使用者。
貼文	/v2.1 / 使用者	建立新使用者。
《投入》	v2.1 / 使用者 / ｛ id ｝	修改使用者的詳細資料。
" 刪除 "	v2.1 / 使用者 / ｛ id ｝	刪除使用者。
《 Get 》（取得）	「 v2.1 / 使用者 / ｛ userName ｝」	依使用者名稱擷取使用者。

使用者屬性

下表列出使用者屬性。

屬性	類型	說明
"id"	字串	使用者的唯一識別碼。
《使用者名稱》	字串	使用者名稱。
密碼	字串	使用者密碼。
「名字」	字串	使用者的名字。
「 lastName 」	字串	使用者的姓氏。
「 DisplayName 」	字串	使用者的顯示名稱。
電子郵件	字串	使用者的電子郵件地址。
電話	字串	使用者的電話號碼。
「 profileImageURL 」	字串	使用者設定檔映像的 URL 。
租戶 ID	字串	此使用者的主要租戶識別碼。
《租賃》	–	使用者所屬的租戶；由下列項目組成的陣列： • 「租戶 ID 」、以及 • 「 role 名稱」這是使用者角色、其中一位是使用者、 admin 、 read 、合作夥伴、 或 root 。
《供應商》	字串	驗證供應商：「本機」或「 ActiveDirectory 」
《供應商資料》	–	驗證供應商詳細資料、包括： • 「 email_address' 」、以及 • 「 Mo_of 」（群組成員資格）

擷取所有使用者

使用下表所列的方法擷取所有使用者。

HTTP 方法	路徑	說明	參數
《 Get 》（取得）	/v2.1 / 使用者	擷取所有使用者。	無

必要的要求內容屬性：「無」

- 索取本文範例： *

```
none
```

- 回應本文範例： *

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 1 record.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "total_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5dddbe0ef071fe0001b889fd",
        "username": "TestUser3",
        "firstName": "Test",
        "lastName": "User",
        "displayName": "",
        "email": "testuser@netapp.com",
        "tenancies": [
          {
            "id": "5d914499869caefed0f39eee",
            "name": "MyOrg",
            "code": "myorg",
            "role": "admin"
          }
        ]
      }
    ]
  }
}
```

依 **ID** 擷取使用者

使用下表所列的方法、依 ID 擷取使用者。

HTTP 方法	路徑	說明	參數
《 Get 》（取得）	/v2.1 / 使用者	依 ID 擷取使用者。	「 ID （字串）」：使用者的唯一識別碼。

必要的要求內容屬性：「無」

- 索取本文範例： *

```
none
```

- 回應本文範例： *

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 1 record.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "total_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5e585df6896bd80001dd4b44",
        "username": "testuser01",
        "firstName": "",
        "lastName": "",
        "displayName": "",
        "email": "",
        "tenancies": [
          {
            "id": "5d914499869caefed0f39eee",
            "name": "MyOrg",
            "code": "myorg",
            "role": "user"
          }
        ]
      }
    ]
  }
}
```

依使用者名稱擷取使用者

使用下表所列的方法、依使用者名稱擷取使用者。

HTTP 方法	路徑	說明	參數
《 Get 》（取得）	/v2.1 / 使用者	依使用者名稱擷取使用者。	「 UserName （字串）」：使用者的使用者名稱。

必要的要求內容屬性：「無」

- 索取本文範例： *

```
none
```

- 回應本文範例： *

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 1 record.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "total_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5e61aa814559c20001df1a5f",
        "username": "MyName",
        "firstName": "MyFirstName",
        "lastName": "MySurname",
        "displayName": "CallMeMYF",
        "email": "user@example.com",
        "tenancies": [
          {
            "id": "5e5f1c4f253c820001877839",
            "name": "MyTenant",
            "code": "testtenantmh",
            "role": "user"
          }
        ]
      }
    ]
  }
}
```

建立使用者

使用下表所列的方法來建立使用者。

HTTP 方法	路徑	說明	參數
貼文	/v2.1 / 使用者	建立新使用者。	無

必要的申請本文屬性：「使用者名稱」、「租戶 ID 」、「租賃、供應商」

- 索取本文範例： *

```
{
  "username": "MyUser",
  "password": "mypassword",
  "firstName": "My",
  "lastName": "User",
  "displayName": "CallMeMyUser",
  "email": "user@example.com",
  "phone": "string",
  "profileImageURL": "string",
  "tenant_id": "5e7c3af7aab46c00014ce877",
  "tenancies": [
    {
      "tenant_id": "5e7c3af7aab46c00014ce877",
      "role_name": "admin"
    }
  ],
  "provider": "local",
  "provider_data": {
    "email": "user@example.com",
    "member_of": "string"
  }
}
```

- 回應本文範例： *

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. New resource created.",
    "verbose_message": "",
    "code": 201
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5ed6f463129e5d000102f7e1",
        "username": "MyUser",
        "firstName": "My",
        "lastName": "User",
        "displayName": "CallMeMyUser",
        "email": "user@example.com",
        "tenancies": [
          {
            "id": "5e7c3af7aab46c00014ce877",
            "name": "MyTenant",
            "code": "mytenantcode",
            "role_name": "admin"
          }
        ]
      }
    ]
  }
}
```


依 **ID** 修改使用者

使用下表所列的方法、依使用者 ID 修改使用者。

HTTP 方法	路徑	說明	參數
《投入》	v2.1 / 使用者 / ｛ id ｝	修改使用者 ID 所識別的使用者。您可以修改使用者名稱、顯示名稱、密碼、電子郵件地址、電話號碼、 設定檔映像 URL 和租戶詳細資料。	「 ID （字串）」：使用者的唯一識別碼。

必要的要求內容屬性：「無」

- 索取本文範例： *

```
{
  "password": "MyNewPassword",
   "firstName": "MyFirstName",
   "lastName": "MySurname",
   "displayName": "CallMeMYF",
   "email": "user@example.com",
   "phone": "string",
  "profileImageURL": "string",
  "tenant_id": "5e5f1c4f253c820001877839",
  "tenancies": [
    {
      "tenant_id": "5e5f1c4f253c820001877839",
      "role_name": "user"
    }
  ]
}
```

- 回應本文範例：*

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 1 record.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "total_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5e61aa814559c20001df1a5f",
        "username": "MyName",
        "firstName": "MyFirstName",
        "lastName": "MySurname",
        "displayName": "CallMeMYF",
        "email": "user@example.com",
        "tenancies": [
          {
            "id": "5e5f1c4f253c820001877839",
            "name": "MyTenant",
            "code": "testtenantmh",
            "role": "user"
          }
        ]
      }
    ]
  }
}
```

依 ID 刪除使用者

使用下表所列的方法、依 ID 刪除使用者。

HTTP 方法	路徑	說明	參數
" 刪除 "	「 v2.1 / 使用者 / ｛ name ｝ 」	刪除 ID 所識別的使用者。	「 ID （字串）」：使用者的唯一識別碼。

必要的要求內容屬性：「無」

- 索取本文範例： *

```
none
```

- 回應本文範例： *

```
No content for succesful delete
```

區域

使用下表所列的方法來建立、修改及刪除區域。如需可讓您擷取區域的 API 、請參閱（消費者）管理 API 。

HTTP 方法	路徑	說明
貼文	/v2.1 / 區域	建立新的區域。
《投入》	/`v2.1 / 區域 /{name}	修改區域的詳細資料。
" 刪除 "	/`v2.1 / 區域 /{name}	刪除區域。

區域屬性

下表列出區域屬性。

屬性	類型	說明
"id"	字串	區域的唯一識別碼。
名稱	字串	區域名稱。
「描述」	字串	區域的說明。
"REGion_name"	字串	區域所在區域的名稱。

擷取所有區域

使用下表所列的方法擷取所有區域或區域子集。指定區域只會傳回屬於該租戶的區塊存放區。

HTTP 方法	路徑	說明	參數
《 Get 》（取得）	/v2.1 / 區域	擷取區域。	（選用）區域名稱（字串）「 offset 」（偏移）和「 limit 」（限制）–請參閱 "常見分頁"

必要的要求內容屬性：「無」

- 索取本文範例： *

```
none
```

- 回應本文範例： *

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 1 record.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "total_records": 5,
    "sort_by": "created",
    "order_by": "desc",
    "offset": 2,
    "limit": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5ce5d919b68d3b82dc34bef2",
        "name": "au-west1-a",
        "description": "au-west1-a",
        "region": "au-west1"
      }
    ]
  }
```

依名稱擷取區域

使用下表所列的方法、依區域名稱擷取區域。

HTTP 方法	路徑	說明	參數
《 Get 》（取得）	/`v2.1 / 區域 /{name}	依名稱擷取區域。	「 Name （ string ）（名稱（字串））」：區域名稱

必要的要求內容屬性：「無」

- 索取本文範例： *

```
none
```

- 回應本文範例： *

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 1 record.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5ce5d919b68d3b82dc34bef2",
        "name": "au-west1-a",
        "description": "au-west1-a",
        "region": "au-west1"
      }
    ]
  }
}
```

建立區域

使用下表所列的方法建立區域。

HTTP 方法	路徑	說明	參數
貼文	/v2.1 / 區域	在區域內建立新的區域。	無

必要的要求本文屬性：「 name 」、「 description 」、「 rition_name 」

- 索取本文範例： *

```
{
  "name": "MyZoneName",
  "description": "DescriptionOfMyZone",
  "region_name": "MyRegionName"
}
```

- 回應本文範例： *

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. New resource created.",
    "verbose_message": "",
    "code": 201
  },
  "result": {
    "total_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5e61741c9b64790001fe9663",
        "name": "MyZoneName",
        "description": "DescriptionOfMyZone",
        "region": "MyRegionName"
      }
    ]
  }
}
```

修改區域

使用下表所列的方法來修改區域。

HTTP 方法	路徑	說明	參數
《投入》	/`v2.1 / 區域 ｛ name ｝ '	修改依名稱識別的區域。	名稱（字串）：區域名稱。

必要的要求內容屬性：「無」

- 索取本文範例：*

```
{
  "name": "MyZoneName",
  "description": "NewDescriptionOfMyZone"
}
```

- 回應本文範例：*

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 1 record.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "total_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5e61741c9b64790001fe9663",
        "name": "MyZoneName",
        "description": "NewDescriptionOfMyZone",
        "region": "MyRegionName"
      }
    ]
  }
}
```

刪除區域

使用下表所列的方法刪除區域。

HTTP 方法	路徑	說明	參數
" 刪除 "	/`v2.1 / 區域 ｛ name ｝ '	刪除以名稱識別的單一區域。必須先刪除區域內的所有儲存資源。	名稱（字串）：區域名稱。

必要的要求內容屬性：「無」

- 索取本文範例： *

```
none
```

- 回應本文範例： *

成功刪除後沒有內容可傳回。

區域

使用下表所列的方法來建立、修改及刪除區域。如需可讓您擷取區域的 API 、請參閱（消費者）管理 API 。

HTTP 方法	路徑	說明
《 Get 》（取得）	/v2.1 / 地區	取得地區。
《 Get 》（取得）	/`v2.1 / 地區 / ｛ name ｝ '	依名稱取得地區。
貼文	/v2.1 / 地區	建立新區域。
《投入》	/`v2.1 / 地區 / ｛ name ｝ '	修改區域的詳細資料。
" 刪除 "	/`v2.1 / 地區 / ｛ name ｝ '	刪除區域。

區域屬性

下表列出區域屬性。

屬性	類型	說明
"id"	字串	區域的唯一識別碼。
名稱	字串	區域名稱。
「描述」	字串	區域的說明。

擷取區域

使用下表所列的方法擷取所有區域或區域子集。

HTTP 方法	路徑	說明	參數
《 Get 》（取得）	/v2.1 / 地區	擷取區域。	「偏移」和「限制」、請參閱 "常見分頁"

必要的要求內容屬性：「無」

- 索取本文範例： *

```
none
```

- 回應本文範例： *

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 1 record.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "total_records": 4,
    "sort_by": "created",
    "order_by": "desc",
    "offset": 0,
    "limit": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5e7bf44daab46c00014ce77f",
        "name": "au-east8",
        "description": "This is the new region description",
        "zones": []
      }
    ]
  }
}
```

依名稱擷取區域

使用下表所列的方法、依名稱擷取區域。

HTTP 方法	路徑	說明	參數
《 Get 》（取得）	/`v2.1 / 地區 / ｛ name ｝ '	依名稱擷取區域。	名稱（字串）：區域名稱。

必要的要求內容屬性：「無」

- 索取本文範例： *

```
none
```

- 回應本文範例： *

```
{
  "status": {
    "user_message": "string",
    "verbose_message": "string",
    "code": "string"
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5d2fb0fb4f47df00015274e3",
        "name": "au-east1",
        "description": "string",
        "zones": [
          "au-east1-a"
        ]
      }
    ]
  }
}
```

建立區域

使用下表所列的方法建立區域。

HTTP 方法	路徑	說明	參數
貼文	/v2.1 / 地區	建立新區域。	無

必要的要求內容屬性：「 name 」

- 索取本文範例： *

```
{
  "name": "MyRegionName",
  "description": "DescriptionOfMyRegion"
}
```

- 回應本文範例： *

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. New resource created.",
    "verbose_message": "",
    "code": 201
  },
  "result": {
    "total_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5e616f849b64790001fe9658",
        "name": "MyRegionName",
        "Description": "DescriptionOfMyRegion",
        "user_id": "5bbee380a2df7a04d43acaee",
        "created": "0001-01-01T00:00:00Z",
        "tags": null
      }
    ]
  }
}
```

修改區域

請使用下表所列的方法來修改區域。

HTTP 方法	路徑	說明	參數
《投入》	/`v2.1 / 地區 / ｛name｝ '	修改依名稱識別的區域。您可以變更區域的名稱和說明。	名稱（字串）：區域名稱。

必要的要求內容屬性：「無」

- 索取本文範例：*

```
{
  "name": "MyRegionName",
  "description": "NewDescriptionOfMyRegion"
}
```

- 回應本文範例：*

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 1 record.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "total_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5e616f849b64790001fe9658",
        "name": "MyRegionName",
        "description": "NewDescriptionOfMyRegion",
        "zones": []
      }
    ]
  }
}
```

刪除區域

使用下表所列的方法刪除區域。

HTTP 方法	路徑	說明	參數
" 刪除 "	/`v2.1 / 地區 ｛ name ｝ '	刪除以名稱識別的單一區域。必須先刪除區域內的所有區域。	「 Name （ string ）（名稱（字串））」：區域名稱。

必要的要求內容屬性：「無」

- 索取本文範例： *

```
none
```

- 回應本文範例： *

```
No content for succesful delete
```

叢集 ONTAP

使用下表所列的方法來擷取 ONTAP 、建立、修改及刪除等叢集。

HTTP 方法	路徑	說明
《 Get 》（取得）	/v2.1 / ontap叢 集	擷取所有 ONTAP 的叢集。
《 Get 》（取得）	/v2.1 / ontap叢 集 / ｛ id ｝	根據 ID 擷取 ONTAP 一個叢集。
貼文	/v2.1 / ontap叢 集	建立新 ONTAP 的叢集。
《投入》	/v2.1 / ontap叢 集 / ｛ id ｝	依 ONTAP ID 更新叢集庫存。
" 刪除 "	/v2.1 / ontap叢 集 / ｛ id ｝	刪除 ONTAP 一個叢集。

叢集屬性 ONTAP

下表列出 ONTAP 了叢集的功能特性。

屬性	類型	說明
"id"	字串	這個獨特的 ONTAP 叢集識別碼。
名稱	字串	此為整個叢集的名稱。 ONTAP
《 uuid 》	字串	此為支援叢集的通用唯一識別碼（ UUID） ONTAP 。
"Maranagement _IP" （管理 IP ）	字串	支援叢集管理的 IPv6 位址。 ONTAP
《使用者名稱》	字串	此為整個叢集的名稱 ONTAP
密碼	字串	此為叢集密碼 ONTAP
"Provisioning 狀況 "	字串	識別叢集是否可用於資源配置作業。選項包括： • 開啟 • 已關閉
"data_network_ip_CIDR	字串	子網路的 CIDR 表示法。
"data_network_default_gateway"	字串	此為 IPV4 位址。

屬性	類型	說明

"DAATA 網路連接埠 "	–	一份關於叢集資料網路連接埠的清單 ONTAP 。
		
		``
		For example:
		[
		  {
		  "node_name": "dev-ots-per01-01",
		  "port_name": "e0c-120",
		  "parent_port": "e0c"
		  }
		]
		``

《叢集間生命》	–	叢集間叢集生命體。 ONTAP
		
		``
		For example:
		[
		  {
		  "name": "peer1",
		  "node": "aff-01",
		  "port": "a0a-103",
		  "address": "10.128.113.232",
		  "netmask": "255.255.255.0"
		  },
		{
		  "name": "peer2",
		  "node": "aff-02",
		  "port": "a0a-103",
		  "address": "10.128.113.233",
		  "netmask": "255.255.255.0"
		  }
		]
		``

屬性	類型	說明
《 VM_root_service_level 》	字串	叢集儲存虛擬機器（ SVM ）根服務層級名稱。 ONTAP適用的值包括「標準」、「極致」或「優質」。此服務層級預設指派給叢集下建立的所有 SVM 。叢集應具有所述服務層級的相關 Aggregate 。
區域	字串	區域名稱。
「 Subscale_number」	字串	所學專業：電子商務
「服務 _ 可用」	–	可用服務及其狀態的清單。例如： `{ "fcp": false, "iscsi": true, "nas": true }`
"data_FCP 連接埠 "	–	節點和連接埠清單、適用於啟用 FCP ONTAP 的功能性功能的叢集。例如： `[ { "node_name": "aff-01", "port_name": "0g" }, { "node_name": "aff-01", "port_name": "0h" ]`
《是管理委員會》	布林值	指出叢集是否 MetroCluster 啟用了不支援的功能。預設值為「假」。
"M_PARTNER_叢 集 "	字串	目前叢集 MetroCluster 的合作夥伴叢集在一個雙組中的識別碼。如果叢集已啟用 MetroCluster 以供使用、則為必要項目。

擷取所有 **ONTAP** 的叢集

使用下列方法擷取所有 ONTAP 的叢集或 ONTAP 部分的叢集。

HTTP 方法	路徑	說明	參數
《 Get 》（取得）	/v2.1 / ontap叢 集	擷取所有 ONTAP 的叢集。	「偏移」和「限制」–請參閱 "常見分頁"

必要的要求內容屬性：「無」

- 索取本文範例：*

```
none
```

- 回應本文範例：*


```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 2 records.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "returned_records": 2,
    "total_records": 5,
    "sort_by": "created",
    "order_by": "desc",
    "offset": 3,
    "limit": 2,
    "records": [
      {
        "id": "5c5bb9f16680a7002a5f7450",
        "name": "dev-ots-per01",
        "region": "au-west1",
        "zone": "au-west1-a",
        "uuid": "63053baa-ada4-11ea-b197-005056a4c0ef",
        "management_ip": "10.128.115.173",
        "username": "admin",
        "services_available": {
          "fcp": false,
          "iscsi": true,
          "nas": true
        },
        "provisioning_state": "open",
        "data_network_ports": [
          {
            "node_name": "dev-ots-per01-01",
            "port_name": "e0c-120",
            "parent_port": "e0c"
          }
        ],
        "data_network_ip_cidr": "10.96.120.0/24",
        "data_network_default_gateway": "10.96.120.1",
```

```
        "svm_root_service_level": "performance",
        "intercluster_lifs": [
          {
            "name": "dev-ots-per01-01-icl01",
            "node": "dev-ots-per01-01",
            "port": "e0b",
            "address": "10.128.115.144",
            "netmask": "255.255.255.0"
          }
        ],
        "subscription_number": "A-S00003875",
        "created": "2019-02-22T03:38:38.867Z",
        "data_fcp_ports": []
      },
      {
        "id": "5eaf5249f038943eb46b6608",
        "name": "aff",
        "region": "au-east1",
        "zone": "au-east1-b",
        "uuid": "62d649d2-07a1-11e6-9549-00a0985c0dcb",
        "management_ip": "10.128.113.69",
        "username": "admin",
        "services_available": {
          "fcp": true,
          "iscsi": true,
          "nas": true
        },
        "provisioning_state": "open",
        "data_network_ports": [
          {
            "node_name": "aff-01",
            "port_name": "a0a-2000",
            "parent_port": "a0a"
          },
          {
            "node_name": "aff-02",
            "port_name": "a0a-2000",
            "parent_port": "a0a"
          }
        ],
        "data_network_ip_cidr": "10.50.50.0/24",
        "data_network_default_gateway": "10.50.50.1",
        "svm_root_service_level": "premium",
        "intercluster_lifs": [
          {
            "name": "peer1",
```

```
            "node": "aff-01",
            "port": "a0a-103",
            "address": "10.128.113.232",
            "netmask": "255.255.255.0"
          },
          {
            "name": "peer2",
            "node": "aff-02",
            "port": "a0a-103",
            "address": "10.128.113.233",
            "netmask": "255.255.255.0"
          }
        ],
        "subscription_number": "A-S00004635",
        "created": "2019-02-22T03:38:38.867Z",
        "data_fcp_ports": [
          {
            "node_name": "aff-01",
            "port_name": "0g"
          },
          {
            "node_name": "aff-01",
            "port_name": "0h"
          },
          {
            "node_name": "aff-02",
            "port_name": "0g"
          },
          {
            "node_name": "aff-02",
            "port_name": "0h"
          }
        ],
        "is_mcc": false,
        "created": "1995-09-07T10:40:52Z"
      }
    ]
  }
}
```


依 **ID** 擷取 **ONTAP** 叢集

請使用下列方法 ONTAP 、依 ID 擷取各個叢集。

HTTP 方法	路徑	說明	參數
《 Get 》（取得）	/v2.1 / ontap叢 集 / ｛ id ｝	擷取 ONTAP ID 識別的叢集。	「 ID （字串）」：ONTAP 叢集的唯一識別碼。

必要的要求內容屬性：「無」

- 索取本文範例： *

```
none
```

- 回應本文範例： *

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 1 record.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5c5bb9f16680a7002a5f7450",
        "name": "dev-ots-per01",
        "region": "au-west1",
        "zone": "au-west1-a",
        "uuid": "63053baa-ada4-11ea-b197-005056a4c0ef",
        "management_ip": "10.128.115.173",
        "username": "admin",
        "services_available": {
          "fcp": false,
          "iscsi": true,
          "nas": true
        },
        "provisioning_state": "open",
        "data_network_ports": [
          {
            "node_name": "dev-ots-per01-01",
            "port_name": "e0c-120",
            "parent_port": "e0c"
          }
        ],
        "data_network_ip_cidr": "10.96.120.0/24",
        "data_network_default_gateway": "10.96.120.1",
```

```
        "svm_root_service_level": "performance",
        "intercluster_lifs": [
          {
            "name": "dev-ots-per01-01-icl01",
            "node": "dev-ots-per01-01",
            "port": "e0b",
            "address": "10.128.115.144",
            "netmask": "255.255.255.0"
          }
        ],
        "subscription_number": "A-S00003875",
        "created": "2019-02-22T03:38:38.867Z",
        "data_fcp_ports": [],
        "is_mcc": false,
        "created": "1995-09-07T10:40:52Z"
      }
    ]
  }
}
```


建立 **ONTAP** 叢集

使用下表中的 API 建立 ONTAP 一個不只是一個的叢集。

支援 iSCSI 服務的情況下、一律會建立支援的叢集。 ONTAP或者、如果基礎架構支援 FCP 服務、也可以啟用該服務。

HTTP 方法	路徑	說明	參數
貼文	/v2.1 / ontap叢 集	建立 ONTAP 一個叢集。	無

必要的要求內容屬性：「 name 」、「 uuid 、 management _ip 」、「 userName 」、「 password 」、「 data_network_ip_CIDR 」、「 data_network_default_gateway」 、「 intercluster _lifs 」、「區域」

如果啟用 FCP （使用「服務 _ 可用」 FCP 屬性）、則需要「 data_FCP 」連接埠。

如果「 is _MCC 」為真、則需要「 mcc_PARTNER_cluster 」。

- 索取本文範例： *

```
{
  "name": "clustername",
  "uuid": "49b6e08e-513a-11ea-b197-005056a4c0ef",
  "management_ip": "10.128.112.165",
  "username": "admin",
  "password": "ClusterPassword",
  "provisioning_state": "open",
  "data_network_ip_cidr": "10.96.112.0/24",
  "data_network_default_gateway": "10.96.112.1",
  "data_network_ports": [
    {
      "node_name": "clustername-01",
      "port_name": "e0c-112",
      "parent_port": "e0c"
    }
  ],
  "intercluster_lifs": [
    {
      "name": "clustername-01-icl01",
      "node": "clustername-01",
      "port": "e0b",
      "address": "10.128.112.222",
      "netmask": "255.255.255.0"
    }
  ],
  "svm_root_service_level": "extreme",
  "zone": "MyZone",
  "subscription_number": "",
  "services_available": {
    "fcp": false,
    "iscsi": true,
    "nas": true
  },
  "data_fcp_ports": [
  ],
  "is_mcc": false,
}
```


- 回應本文範例：*


```
{
    "status": {
        "user_message": "Okay. New resource created.",
        "verbose_message": "",
```

```
        "code": 201
    },
    "result": {
        "returned_records": 1,
        "records": [
            {
                "id": "5ef155b8f5591100010a75c5",
                "name": "clustername",
                "region": "MyRegion",
                "zone": "MyZone",
                "uuid": "49b6e08e-513a-11ea-b197-005056a4c0ef",
                "management_ip": "10.128.112.165",
                "username": "admin",
                "services_available": {
                    "fcp": false,
                    "iscsi": true,
                    "nas": true
                },
                "provisioning_state": "open",
                "data_network_ports": [
                    {
                        "node_name": "clustername-01",
                        "port_name": "e0c-112",
                        "parent_port": "e0c"
                    }
                ],
                "data_network_ip_cidr": "10.96.112.0/24",
                "data_network_default_gateway": "10.96.112.1",
                "svm_root_service_level": "extreme",
                "intercluster_lifs": [
                    {
                        "name": "clustername-01-icl01",
                        "node": "clustername-01",
                        "port": "e0b",
                        "address": "10.128.112.222",
                        "netmask": "255.255.255.0"
                    }
                ],
                "subscription_number": "",
                "created": "2020-06-23T01:07:04.563Z",
                "data_fcp_ports": [],
                "is_mcc": false,
                "mcc_partner_cluster": "5d2fb0fb4f47df00015274e3",
                "created": "1995-09-07T10:40:52Z"
            }
        ]
```

```
        }
  }
```

修改 **ONTAP** 叢集

使用下列方法來修改 ONTAP 叢集。

HTTP 方法	路徑	說明	參數
《投入》	/v2.1 / ontap叢 集 / ｛ id ｝	修改 ONTAP 由 ID 識別的叢集詳細資料。	「 ID （字串）」：ONTAP 叢集的唯一識別碼。

必要的要求內容屬性：「無」

- 索取本文範例： *

```
{
  "name": "clustername",
  "uuid": "49b6e08e-513a-11ea-b197-005056a4c0ef",
  "management_ip": "10.128.112.165",
  "username": "admin",
  "password": "ClusterPassword",
  "provisioning_state": "open",
  "data_network_ip_cidr": "10.96.112.0/24",
  "data_network_default_gateway": "10.96.112.1",
  "data_network_ports": [
    {
      "node_name": "dev-ots-syd01-01",
      "port_name": "e0c-112",
      "parent_port": "e0c"
    }
  ],
  "intercluster_lifs": [
    {
      "name": "dev-ots-syd01-01-icl01",
      "node": "dev-ots-syd01-01",
      "port": "e0b",
      "address": "10.128.112.222",
      "netmask": "255.255.255.0"
    }
  ],
  "svm_root_service_level": "standard",
  "zone": "MyZone",
  "subscription_number": "",
  "services_available": {
    "fcp": false,
    "iscsi": true,
    "nas": false
  },
  "data_fcp_ports": [
  ]
}
```


- 回應本文範例：*


```
{
    "status": {
        "user_message": "Okay. Accepted for processing.",
        "verbose_message": "",
        "code": 202
```

```
    },
    "result": {
        "returned_records": 1,
        "records": [
            {
                "id": "5ef155b8f5591100010a75c5",
                "name": "clustername",
                "region": "MyRegion",
                "zone": "MyZone",
                "uuid": "49b6e08e-513a-11ea-b197-005056a4c0ef",
                "management_ip": "10.128.112.165",
                "username": "admin",
                "services_available": {
                    "fcp": false,
                    "iscsi": true,
                    "nas": true
                },
                "provisioning_state": "open",
                "data_network_ports": [
                    {
                        "node_name": "dev-ots-syd01-01",
                        "port_name": "e0c-112",
                        "parent_port": "e0c"
                    }
                ],
                "data_network_ip_cidr": "10.96.112.0/24",
                "data_network_default_gateway": "10.96.112.1",
                "svm_root_service_level": "standard",
                "intercluster_lifs": [
                    {
                        "name": "dev-ots-syd01-01-icl01",
                        "node": "dev-ots-syd01-01",
                        "port": "e0b",
                        "address": "10.128.112.222",
                        "netmask": "255.255.255.0"
                    }
                ],
                "subscription_number": "",
                "created": "2020-06-23T01:07:04.563Z",
                "data_fcp_ports": [],
                "is_mcc": false,
                "mcc_partner_cluster": "5d2fb0fb4f47df00015274e3",
                "created": "1995-09-07T10:40:52Z"
            }
        ]
    }
```

```
}
```

刪除 ONTAP 一個叢集

使用下表所列的方法刪除 ONTAP 一個叢集。

HTTP 方法	路徑	說明	參數
" 刪除 "	/v2.1 / ontap叢 集 / ｛ id ｝	刪除 ONTAP ID 所識別的叢集。	「 id （字串）」： ONTAP 叢集的唯一識別碼。

必要的要求內容屬性：「無」

- 索取本文範例： *

```
none
```

- 回應本文範例： *

```
No content for succesful delete
```

執行個體 StorageGRID

使用下表所列的方法來設定及管理 StorageGRID 支援物件儲存的各種實例。

HTTP 方法	路徑	說明
《 Get 》（取得）	/v2.1 / storagegridinstances ）	擷 StorageGRID 取實體執行個體。
貼文	/v2.1 / storagegridinstances ）	建立新 StorageGRID 的物件儲存執行個體來裝載物件儲存。
《 Get 》（取得）	/v2.1 / storagegridinstances/ ｛ id ｝	依 ID 擷取 StorageGRID 實體執行個體。
《投入》	/v2.1 / storagegridinstances/ ｛ id ｝	更新 StorageGRID 執行個體。

執行個體屬性 StorageGRID

下表列出 StorageGRID 了一些不執行個體屬性。

屬性	類型	說明
"id"	字串	用於執行個體的唯一識別碼 StorageGRID 。
名稱	字串	執行個體名稱。 StorageGRID
「 admin_ress_uri 」	字串 （ $Uri ）	這個節點端點是由整個系統管理的。 StorageGRID

屬性	類型	說明
s 3_End端 點	字串（$Uri）	無縫端點。 StorageGRID例如：["<a href="https://s3.examplegrid.com"" class="bare">https://s3.examplegrid.com"</a>、 "<a href="https://s3.location.company.com"`" class="bare">https://s3.location.company.com"`</a>]
《 GRID_USERNAME 》	字串	這個使用者名稱。 StorageGRID
"GRID_PASSON"	字串	這個密碼。 StorageGRID
' 租戶 _ 使用者名稱 '	字串	系統管理員使用者名稱。 StorageGRID
租戶密碼	字串	系統管理員密碼。 StorageGRID
「 Subscale_number」	字串	所學專業：金融學

擷 **StorageGRID** 取實體執行個體

使用下表所列的方法來擷取 StorageGRID 列舉的實例。

HTTP 方法	路徑	說明	參數
《 Get 》（取得）	/v2.1 / storagegridinstances ）	擷 StorageGRID 取實體執行個體。	無

必要的要求內容屬性：「無」

- 索取本文範例： *

```
none
```

- 回應本文範例： *

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 1 record.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5e3ba2840271823644cb8ab6",
        "name": "NSE StorageGRID Dev1",
        "user_id": "5bbee380a2df7a04d43acaee",
        "admin_rest_uri": "https://sggmi-dev.dev.ausngs.netapp.au",
        "s3_endpoints": [
          "https://sgs3.dev.ausngs.netapp.au"
        ],
        "subscription_number": "A-S00004566"
      }
    ]
  }
}
```


根據 ID 擷取 StorageGRID 實體執行個體

請使用下表所列的方法、 StorageGRID 依 ID 擷取不檢索。

HTTP 方法	路徑	說明	參數
《 Get 》（取得）	/v2.1 / storagegridinstances/ ｛ id ｝	依 ID 擷取 StorageGRID 實體執行個體。	「 id （字串）」： StorageGRID 此為實例的唯一識別碼。

必要的要求內容屬性：「無」

- 索取本文範例： *

```
none
```

- 回應本文範例： *

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 1 record.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5e3ba2840271823644cb8ab6",
        "name": "NSE StorageGRID Dev1",
        "user_id": "5bbee380a2df7a04d43acaee",
        "admin_rest_uri": "https://sggmi-dev.dev.ausngs.netapp.au",
        "s3_endpoints": [
          "https://sgs3.dev.ausngs.netapp.au"
        ],
        "subscription_number": "A-S00004566"
      }
    ]
  }
}
```


根據 **ID** 建立 **StorageGRID** 一個實例

使用下表所列的方法、 StorageGRID 根據 ID 建立一個實例。

HTTP 方法	路徑	說明	參數
《貼文》	/v2.1 / storagegridinstances/ ｛ id ｝	依 ID 擷取 StorageGRID 實體執行個體。	「 ID （字串）：」 StorageGRID 這是一個獨特的例子。

必要的要求內容屬性：「無」

- 索取本文範例： *

```
{
  "name": "Grid1",
  "admin_rest_uri": "https://examplegrid.com",
  "s3_endpoints": [
    "https://s3.examplegrid.com",
    "https://s3.location.company.com"
  ],
  "grid_username": "root",
  "grid_password": "string",
  "tenant_username": "root",
  "tenant_password": "string",
  "subscription_number": "A-S00003969"
}
```

- 回應本文範例： *

```
{
  "status": {
    "user_message": "string",
    "verbose_message": "string",
    "code": "string"
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5d2fb0fb4f47df00015274e3",
        "name": "Grid1",
        "admin_rest_uri": "https://examplegrid.com",
        "user_id": "5d2fb0fb4f47df00015274e3",
        "s3_endpoints": [
          "https://s3.examplegrid.com",
          "https://s3.location.company.com"
        ],
        "subscription_number": "A-S00003969"
      }
    ]
  }
}
```

根據 ID 修改 StorageGRID 執行個體

使用下表所列的方法、 StorageGRID 依 ID 修改一個實例。

HTTP 方法	路徑	說明	參數
《投入》	/v2.1 / storagegridinstances/ ｛ id ｝	根據 ID 修改 StorageGRID 執行個體。	「 id （字串）」： StorageGRID 此為實例的唯一識別碼。

必要的 Request 本文屬性：「無」

- 索取本文範例： *

```
{
  "name": "Grid1",
  "admin_rest_uri": "https://examplegrid.com",
  "s3_endpoints": [
    "https://s3.examplegrid.com",
    "https://s3.location.company.com"
  ],
  "grid_username": "root",
  "grid_password": "string",
  "tenant_username": "root",
  "tenant_password": "string",
  "subscription_number": "A-S00003969"
```

- 回應本文範例： *

```
{
  "status": {
    "user_message": "string",
    "verbose_message": "string",
    "code": "string"
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5d2fb0fb4f47df00015274e3",
        "name": "Grid1",
        "admin_rest_uri": "https://examplegrid.com",
        "user_id": "5d2fb0fb4f47df00015274e3",
        "s3_endpoints": [
          "https://s3.examplegrid.com",
          "https://s3.location.company.com"
        ],
        "subscription_number": "A-S00003969"
      }
    ]
  }
}
```


服務層級

使用下表所列的方法擷取、建立、修改及刪除服務層級。

HTTP 方法	路徑	說明
《 Get 》（取得）	/v2.1 / 服務層級	擷取所有服務層級。
《 Get 》（取得）	「 v2.1 / 服務層級 / ｛ id ｝ 」	依 ID 擷取服務層級。
貼文	/v2.1 / 服務層級	建立新的服務層級。
《投入》	「 v2.1 / 服務層級 / ｛ id ｝ 」	依 ID 修改服務層級詳細資料。
" 刪除 "	「 v2.1 / 服務層級 / ｛ id ｝ 」	刪除服務層級。

服務層級屬性

下表列出服務層級屬性。

屬性	類型	說明
"id"	字串	服務層級的唯一識別碼。
名稱	字串	服務層級名稱。

屬性	類型	說明
「描述」	字串	服務層級的描述。
"policy_name"	字串	服務層級服務品質（ QoS ）名稱。允許的值： NSE_Value 、 nse_standard 、 nse_Performance 和 nse_Extreme 。
「可用」	布林值	指出服務層級是否可供使用。
《老奶奶》	布林值	指出服務層級是否已淘汰。
"Peak IOPS _per _tb"	整數	每個 TiB 的最大可能 IOPS 。
"Expeted_IOPS _per _tb"	整數	每個 TiB 的預期 IOPS 下限。
《絕對最小 IOPS 》	整數	當預期 IOPS 低於此值時、作為置換的絕對最低 IOPS 。
尖峰 IOPS 分配	字串	IOPS 尖峰配置。允許的值：allocated 空間和已用空間。
"io_block_size_kb"	整數	I/O 區塊大小（ KiB ）。
"M_Size_GB"	整數	最小大小（ GiB ）。
"Marax_Size_GB"	整數	最大大小（ GiB ）。
"Marax_Peak IOPS （最大值） "	整數	服務層級的最高尖峰 IOPS 。
"Marax_Expeted_IOPS/IOPS/"	整數	預期 IOPS 上限。
"autodge_max-bize"	整數	自動成長的最大百分比。

屬性	類型	說明
"ONTAP_Aggregg"	–	列舉的所有資訊。 ONTAP由下列項目組成的支援集合體： ONTAP • 「叢集 UIID ： ONTAP 叢集 UUID 」 • 「 aggreg_name ： ONTAP fulgregate name 」 • 「 agggr_uuid ： ONTAP fulgregate UUID 」 • 「 node_name ： ONTAP f2 cluster nodename （節點名稱：不完整的叢集節點名稱））》 舉例： `"ontap_aggregates": [ { "cluster_uuid": "3fa85f64-5717-4562-b3fc-2c963f66afa6", "aggr_name": "string", "aggr_uuid": "3fa85f64-5717-4562-b3fc-2c963f66afa6", "node_name": "node01" } ]`

屬性	類型	說明
「primary Volume 預設值」	–	• SnapShot 自動刪除目標可用空間（整數）：此選項指定自動刪除 Snapshot 複本時必須停止的可用空間百分比。 • Auto_Size_mode （字串）：Volume 的自動調整大小模式。允許的值：關、增長、增長、縮減、例如： `"primary_volume_defaults": { "snapshot_auto_delete_target_free_space": 3, "auto_size_mode": "grow_shrink"`

擷取服務層級

使用下表所列的方法擷取所有服務層級。

HTTP 方法	路徑	說明	參數
《 Get 》（取得）	/v2.1 / 服務層級	擷取所有服務層級。	無

必要的要求內容屬性：「無」

- 索取本文範例： *

```
none
```

- 回應本文範例： *

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 3 records.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "total_records": 3,
    "records": [
      {
```

```
        "name": "standard",
        "description": "Best suited for general purpose workloads",
        "slo": "1000IOPS/TB",
        "min_size": 137438953472,
        "io_block_size_kb": 32,
        "min_size_gb": 10,
        "max_size_gb": 40960,
        "min_iops": 100,
        "peak_iops_per_tb": 1000,
        "expected_iops_per_tb": 700,
        "max_peak_iops": 40000,
        "max_expected_iops": 28000,
        "max_peak_throughput": 1250,
        "max_expected_throughput": 875
      },
      {
        "name": "extreme",
        "description": "Best suited for performance-critical workloads",
        "slo": "12000IOPS/TB",
        "min_size": 91625968981,
        "io_block_size_kb": 32,
        "min_size_gb": 10,
        "max_size_gb": 10240,
        "min_iops": 500,
        "peak_iops_per_tb": 12000,
        "expected_iops_per_tb": 8000,
        "max_peak_iops": 120000,
        "max_expected_iops": 60000,
        "max_peak_throughput": 3750,
        "max_expected_throughput": 1875
      },
      {
        "name": "premium",
        "description": "Best suited for databases and high performance
workloads",
        "slo": "4000IOPS/TB",
        "min_size": 137438953472,
        "io_block_size_kb": 32,
        "min_size_gb": 10,
        "max_size_gb": 10240,
        "min_iops": 300,
        "peak_iops_per_tb": 4000,
        "expected_iops_per_tb": 3000,
        "max_peak_iops": 40000,
        "max_expected_iops": 30000,
        "max_peak_throughput": 1250,
```

```
          "max_expected_throughput": 937
        }
      ]
    }
  }
```

依名稱擷取服務層級

使用下表所列的方法、依名稱擷取服務層級。

HTTP 方法	路徑	說明	參數
《 Get 》（取得）	「 v2.1 / 服務層級 / ｛ name ｝ 」	依名稱擷取服務層級。	名稱（字串）：服務層級的名稱。

必要的要求內容屬性：「無」

- 索取本文範例： *

```
none
```

- 回應本文範例： *

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 1 record.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "records": [
      {
        "name": "premium",
        "description": "Best suited for databases and high performance
workloads",
        "slo": "4096IOPS/TB",
        "min_size": 137438953472,
        "io_block_size_kb": 32,
        "min_size_gb": 10,
        "max_size_gb": 10240,
        "min_iops": 300,
        "peak_iops_per_tb": 4096,
        "expected_iops_per_tb": 3000,
        "max_peak_iops": 40000,
        "max_expected_iops": 30000,
        "max_peak_throughput": 1250,
        "max_expected_throughput": 937
      }
    ]
  }
}
```


建立服務層級

使用下表所列的方法建立服務層級。

HTTP 方法	路徑	說明	參數
貼文	/v2.1 / 服務層級	建立服務層級。	無

必要的要求內容屬性：「 name 」、「 policy_name 」

- 索取本文範例： *

```
{
  "name": "MyServiceLevelName",
  "description": "My new service level description",
  "policy_name": "nse_value",
  "available": true,
  "grandfathered": false,
  "peak_iops_per_tb": 1000,
  "expected_iops_per_tb": 700,
  "absolute_min_iops": 100,
  "peak_iops_allocation": "allocated_space",
  "io_block_size_kb": 32,
  "min_size_gb": 10,
  "max_size_gb": 40960,
  "max_peak_iops": 20000,
  "max_expected_iops": 5000,
  "autogrow_max_percent": 3,
  "ontap_aggregates": [
    {
      "cluster_uuid": "3fa85f64-5717-4562-b3fc-2c963f66afa6",
      "aggr_name": "string",
      "aggr_uuid": "3fa85f64-5717-4562-b3fc-2c963f66afa6",
      "node_name": "node01"
    }
  ],
  "primary_volume_defaults": {
    "snapshot_auto_delete_target_free_space": 3,
    "auto_size_mode": "grow_shrink"
  }
}
```


- 回應本文範例：*

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. New resource created.",
    "verbose_message": "",
    "code": 201
  },
  "result": {
    "total_records": 1,
    "records": [
      {
        "name": "MyServiceLevelName",
        "description": "My new service level description",
        "slo": "1000IOPS/TB",
        "min_size": 0,
        "io_block_size_kb": 32,
        "min_size_gb": 10,
        "max_size_gb": 40960,
        "min_iops": 100,
        "peak_iops_per_tb": 1000,
        "expected_iops_per_tb": 700,
        "max_peak_iops": 20000,
        "max_expected_iops": 5000,
        "max_peak_throughput": 625,
        "max_expected_throughput": 156
      }
    ]
  }
}
```


修改服務層級

使用下表所列的方法來修改服務層級。

HTTP 方法	路徑	說明	參數
《投入》	「 v2.1 / 服務層級 / ｛ name ｝ 」	修改服務層級的詳細資料。	名稱（字串）：服務層級的名稱。

必要的要求內容屬性：「無」

- 索取本文範例： *

```
{
  "name": "MyNewServiceLevelName",
  "description": "Service level description",
  "policy_name": "nse_value",
  "available": false,
  "grandfathered": false,
  "peak_iops_per_tb": 1000,
  "expected_iops_per_tb": 700,
  "absolute_min_iops": 100,
  "peak_iops_allocation": "allocated_space",
  "io_block_size_kb": 32,
  "min_size_gb": 10,
  "max_size_gb": 40960,
  "max_peak_iops": 20000,
  "max_expected_iops": 5000,
  "autogrow_max_percent": 3,
  "ontap_aggregates": [
    {
      "cluster_uuid": "3fa85f64-5717-4562-b3fc-2c963f66afa6",
      "aggr_name": "string",
      "aggr_uuid": "3fa85f64-5717-4562-b3fc-2c963f66afa6",
      "node_name": "node01"
    }
  ],
  "primary_volume_defaults": {
    "snapshot_auto_delete_target_free_space": 3,
    "auto_size_mode": "grow_shrink"
  }
}
```

- 回應本文範例： *

```
TBA
```

依 ID 刪除服務層級

使用下表所列的方法、依 ID 刪除服務層級。

HTTP 方法	路徑	說明	參數
" 刪除 "	「 v2.1 / 服務層級 / ｛ name ｝ 」	刪除 ID 所識別的服務層級。	名稱（字串）：服務層級的名稱。

- 索取本文範例： *

```
none
```

- 回應本文範例： *

```
No content for succesful delete
```

服務要求

使用下表所列的方法來建立及擷取服務要求。

HTTP 方法	路徑	說明
《 Get 》（取得）	/v2.1 / 租戶 / ｛租戶 ID｝ / 服務資源等量	擷取服務要求。
《 Get 》（取得）	/v2.1 / 租戶 / ｛租戶 ID｝ / 服務者資源 / ｛id｝	依 ID 擷取服務要求。
貼文	/v2.1 / 租戶 / ｛租戶 ID｝ / 服務資源資源 /	建立服務要求。
《 Get 》（取得）	/v2.1 / 租戶 / ｛租戶 ID｝ / 服務資源 / 類別	擷取服務要求類別。

服務要求屬性

下表列出服務要求屬性。

屬性	類型	說明
《 ID 》	字串	服務要求的識別碼。例如：「 s S23 0035952014 。
《 Subject 》（主題）	字串	服務要求的主旨。
" 評論 "	字串	對服務要求的意見
" 類別 "	字串	申請類別：備份、災難恢復、技術、其他或訂購。
" 優先 "	字串	服務要求的優先順序：非常低、低、正常、高或緊急。
「訂閱」	字串	所學專業：金融學
《承諾》	–	訂購承諾詳細資料、包括： • 服務層級（字串）：服務層級：標準、優質或極致。 • new_承諾 （整數）：需要新的總容量。

屬性	類型	說明
區域	字串	區域名稱。
《 Subenter_id 》	字串	子租戶識別碼。
《 torage_object_type] 》	字串	儲存物件類型：檔案伺服器或區塊存放區。
《 torage_object_id 》	字串	儲存物件的識別碼。例如：「5d2fb0fb4f47df00015274e3 」
' 服務類型 '	字串	服務類型：檔案服務、區塊儲存或物件儲存。

擷取服務要求

使用下表所列的方法擷取指定租戶的服務要求類別。

HTTP 方法	路徑	說明	參數
《 Get 》（獲取）	/v2.1 / 租戶 / ｛租戶 ID ｝ / 服務資源等量	擷取服務要求。	「租戶 ID 」：（選用）傳回指定租戶的服務要求。「偏移」和「限制」、請參閱 "常見分頁"

必要的要求內容屬性：「無」

- 索取本文範例： *

```
none
```

- 回應本文範例： *

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 1 record.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "total_records": 34,
    "sort_by": "created",
    "order_by": "desc",
    "offset": 6,
    "limit": 1,
    "records": [
      {
        "id": "SRQ0035952014",
        "subject": "DR Failover - fileserver",
        "description": "catgory:Disaster Recovery Failover \n   subtenant:
DefaultSubtenants2 \n  region: au-east2 \n zone: au-east2-a \n
fileserver: Demotsysserv1 \n tenant:MyOrg \n comments:comments",
        "priority": "Urgent",
        "status": "New",
        "createdDate": "2020-05-22T04:23:12+0000",
        "updatedDate": "2020-05-22T04:23:12+0000"
      }
    ]
  }
}
```


依 **ID** 擷取服務要求

使用下表所列的方法、依服務要求 ID 擷取服務要求。

HTTP 方法	路徑	說明	參數
《 Get 》（取得）	/v2.1 / 租戶 / ｛租戶 ID｝ / 服務者資源 / ｛id｝	依 ID 擷取服務要求。	• 「租戶 ID 」：租戶 ID • 「 id 」：服務要求 ID 例如：SRQ0035952014

必要的要求內容屬性：「無」

- 索取本文範例： *

```
none
```

- 回應本文範例： *


```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 1 record.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "SRQ0035952014",
        "subject": "DR Failover - fileserver",
        "description": "catgory:Disaster Recovery Failover \n   subtenant:
DefaultSubtenants2 \n  region: au-east2 \n zone: au-east2-a \n
fileserver: Demotsysserv1 \n tenant:MyOrg \n comments:comments",
        "priority": "Urgent",
        "status": "New",
        "createdDate": "2020-05-22T04:23:12+0000",
        "updatedDate": "2020-05-22T04:23:12+0000"
      }
    ]
  }
}
```


建立服務要求

使用下表所列的方法來建立服務要求。

HTTP 方法	路徑	說明	參數
貼文	/v2.1 / 租戶 / ｛租戶 ID｝ / 服務資源 / 類別	建立服務要求。	「租戶 ID 」：租戶識別碼。

必要的要求內容屬性：所需的屬性取決於服務要求的類別。下表列出要求內容屬性。

類別	必要
訂購	《說明》和《承諾》
災難恢復	"torage_object_type" 、 "shubenter_id" 和 "shorage_object_id"

類別	必要
技術	「 ub租 戶 ID 」和「服務類型」如果「服務類型」是檔案服務或區塊儲存、則需要區域。
其他	區域

- 索取本文範例： *

```
{
  "subject": "string",
  "comment": "string",
  "category": "subscription",
  "priority": "Normal",
  "subscription": "A-S00003969",
  "commitment": {
    "service_level": "standard",
    "new_commitment": 10
  },
  "zone": "au-east1-a",
  "subtenant_id": "5d2fb0fb4f47df00015274e3",
  "storage_object_type": "fileserver",
  "storage_object_id": "5d2fb0fb4f47df00015274e3",
  "service_type": "File Services"
}
```

- 回應本文範例： *

```
{
  "status": {
    "user_message": "string",
    "verbose_message": "string",
    "code": "string"
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "string",
        "subject": "string",
        "description": "string",
        "status": "New",
        "priority": "Normal",
        "createdDate": "2020-05-12T03:18:25+0000",
        "UpdatedDate": "2020-05-12T03:18:25+0000"
      }
    ]
  }
```

擷取服務要求類別

下表列出指定租戶的擷取服務要求類別。

HTTP 方法	路徑	說明	參數
《 Get 》（取得）	/v2.1 / 租戶 / ｛租戶 ID｝ / 服務資源 / 類別	擷取服務要求類別。	「租戶 ID ：」（選用）會傳回指定租戶的服務要求。

必要的要求內容屬性：「無」

- 索取本文範例： *

```
none
```

- 回應本文範例： *

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 5 records.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "returned_records": 5,
    "records": [
      {
        "key": "dr",
        "value": "Disaster Recovery Failover"
      },
      {
        "key": "technical",
        "value": "Technical Issue"
      },
      {
        "key": "other",
        "value": "Other"
      },
      {
        "key": "subscription",
        "value": "Subscription Management"
      },
      {
        "key": "backup",
        "value": "Backup Restore"
      }
    ]
  }
}
```


工作

使用工作 API 來檢閱工作詳細資料。如需使用工作的詳細資訊、請參閱工作物件 API 和非同步處理。

擷取工作

使用下表所列的方法擷取所有工作或工作子集。指定「租戶 ID 」只會傳回屬於該租戶的工作。

HTTP 方法	路徑	說明	參數
《 Get 》（取得）	/v2.1 / 工作機會	擷取工作。	「租戶 ID 」：（選用）歸還屬於指定租戶的區塊存放區。「偏移」和「限制」、請參閱 "常見分頁"

必要的要求內容屬性：「無」

- 索取本文範例： *

```
none
```

- 回應本文範例： *

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 1 record.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "total_records": 2625,
    "sort_by": "created",
    "order_by": "desc",
    "offset": 0,
    "limit": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5ed72c8c6342e90001439d54",
        "action": "create",
        "job_summary": "Create request is successfully submitted",
        "created": "2020-06-03T04:52:28.478Z",
        "updated": "2020-06-03T04:52:32.636Z",
        "object_id": "5ed72c8c6342e90001439d55",
        "object_type": "sg_buckets",
        "object_name": "test1234",
        "status": "successful",
        "status_detail": "Creation of s3 bucket 'test1234' completed
successfully.",
        "last_error": "",
        "user_id": "5e85225af038943eb4b74684",
        "job_tasks": [
          {
            "id": "5ed72c8c6342e90001439d57",
```

```
            "job_id": "5ed72c8c6342e90001439d54",
            "action": "create",
            "driver": "storagegrid_ansible",
            "object_id": "5ed72c8c6342e90001439d55",
            "object_type": "sg_buckets",
            "resource_type": "sg_bucket",
            "status": "successful",
            "status_detail": "Worker completed task successfully.",
            "last_error": "",
            "user_id": "5e85225af038943eb4b74684",
            "request_payload": {
              "grid_account_id": "05336917559886003354",
              "grid_admin_base_url": "https://sggmi-
dev.dev.ausngs.netapp.au/api/v3",
              "org_password": "netapp01",
              "org_username": "root",
              "s3_bucket_name": "test1234"
            }
          }
        ]
      }
    ]
  }
}
```


依工作 **ID** 擷取工作

使用下表所列的方法、依 ID 擷取工作。

HTTP 方法	路徑	說明	參數
《 Get 》（取得）	/`v2.1 / 工作 / ｛ id ｝ '	依 ID 擷取工作。	「 ID （字串）」：工作的唯一識別碼。

必要的要求內容屬性：「工作識別碼」

- 索取本文範例： *

```
none
```

- 回應本文範例： *


```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 1 record.",
    "verbose_message": "",
```

```
    "code": 200
  },
  "result": {
    "total_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5e66f18e09a74c0001b89640",
        "action": "create",
        "job_summary": "Create S3 bucket for Sub Tenant",
        "created": "2020-03-10T01:46:54.097Z",
        "updated": "2020-03-10T01:46:57.664Z",
        "object_id": "5e66f18e09a74c0001b89641",
        "object_type": "sg_buckets",
        "status": "successful",
        "status_detail": "Creation of s3 bucket 'mys3bucket' completed
successfully.",
        "last_error": "",
        "user_id": "5bbee380a2df7a04d43acaee",
        "job_tasks": [
          {
            "id": "5e66f18e09a74c0001b89642",
            "job_id": "5e66f18e09a74c0001b89640",
            "action": "create",
            "driver": "storagegrid_ansible",
            "object_id": "5e66f18e09a74c0001b89641",
            "object_type": "sg_buckets",
            "resource_type": "sg_bucket",
            "status": "successful",
            "status_detail": "Worker completed task successfully.",
            "last_error": "",
            "user_id": "5bbee380a2df7a04d43acaee",
            "request_payload": {
              "grid_account_id": "47490102387197219062",
              "grid_admin_base_url": "https://sggmi-
dev.dev.ausngs.netapp.au/api/v3",
              "org_password": "netapp01",
              "org_username": "root",
              "s3_bucket_name": "mys3bucket"
            }
          }
        ]
      }
    ]
  }
}
```

有些 API 呼叫（尤其是用於新增或修改資源的呼叫）可能需要比其他呼叫更長的時間才能完成。NetApp 服務引擎會以非同步方式處理這些長時間執行的要求。

在非同步執行 API 呼叫之後、 HTTP 回應代碼 202 表示該要求已成功驗證並接受、但尚未完成。此要求會以背景工作的形式處理、並在對用戶端的初始 HTTP 回應之後繼續執行。回應包括繫留要求的工作物件、包括其唯一識別碼。

查詢與 **API** 要求相關聯的工作物件

HTTP 回應中傳回的工作物件包含數個內容。您可以查詢狀態內容、以判斷要求是否成功完成。工作物件可以處於下列其中一種狀態：

- 正常
- 警告
- 部分失敗
- 錯誤

輪詢工作物件以偵測工作的終端機狀態時、您可以使用兩種技巧：成功或失敗：

- 標準輪詢要求：立即傳回目前的工作狀態。
- 長時間輪詢要求：當工作狀態移至正常、錯誤或部分失敗時。

非同步要求的步驟

您可以使用下列高階程序來完成非同步 API 呼叫：

1. 發出非同步 API 呼叫。
2. 接收 HTTP 回應 202 、表示已成功接受要求。
3. 從回應本文擷取工作物件的識別碼。
4. 在迴圈內、等待工作物件達到終端機狀態正常、錯誤或部分失敗。
5. 驗證工作的終端機狀態並擷取工作結果。

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.