SAP HANA を使用した ANF のクロスリージョンレプリケーション

NetApp Solutions SAP

NetApp
March 11, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/netapp-solutions-sap/backup/saphana-dr-anf_anf_cross-region_replication_with_sap_hana_overview.html on March 11, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

SAP HANA を使用した ANF のクロスリージョンレプリケーション 1
SAP HANA を使用した ANF のクロスリージョンレプリケーション 1
SAP HANA によるクロスリージョンレプリケーションの設定オプション 1
要件およびベストプラクティス 2
ラボのセットアップ 3
ANF クロスリージョンレプリケーションの設定手順 5
ANF のクロスリージョンレプリケーションを監視しています 10

SAP HANA を使用した ANF のクロスリージョンレプリケーション

SAP HANA を使用した ANF のクロスリージョンレプリケーション

アプリケーションに依存しないクロスリージョンレプリケーションの情報は、で確認できます "Azure NetApp Files のドキュメント | Microsoft ドキュメント" を参照してください。

SAP HANA によるクロスリージョンレプリケーションの設定オプション

次の図は、 ANF クロスリージョンレプリケーションを使用した SAP HANA システムのボリュームレプリケーション関係を示しています。ANF クロスリージョンレプリケーションでは、 HANA データと HANA 共有ボリュームがレプリケートされている必要があります。HANA データボリュームのみがレプリケートされている場合、通常の RPO 値は 1 日の範囲になります。RPO の値を低くする必要がある場合は、 HANA のログバックアップもフォワードリカバリのためにレプリケートする必要があります。

> このドキュメントで使用されている「ログバックアップ」という用語には、ログバックアップと HANA バックアップカタログバックアップが含まれています。フォワードリカバリ処理を実行するには、 HANA のバックアップカタログが必要です。

> 以下の概要とラボ環境は、 HANA データベースを対象としています。SAP 転送ディレクトリなどのその他の共有ファイルは、 HANA 共有ボリュームと同じように保護およびレプリケートされます。

ログバックアップを使用して HANA のセーブポイントリカバリまたはフォワードリカバリを有効にするには、アプリケーションと整合性のあるデータ Snapshot バックアップを、 HANA データボリュームのプライマリサイトに作成する必要があります。これは、 ANF バックアップツール AzAcSnap を使用した場合などに実行できます（も参照） "Azure NetApp Files | Microsoft Docs 用の Azure Application Consistent Snapshot ツールとは何ですか"）。プライマリサイトで作成された Snapshot バックアップが、 DR サイトにレプリケートされます。

災害時のフェイルオーバーの場合は、レプリケーション関係を解除し、ボリュームを DR 本番用サーバにマウントして、 HANA データベースを最後の HANA セーブポイントにリカバリするか、レプリケートされたログバックアップを使用してフォワードリカバリでリカバリする必要があります。の章 "ディザスタリカバリフェイルオーバー"では、必要な手順について説明します。

次の図は、複数リージョンレプリケーション用の HANA 構成オプションを示しています。

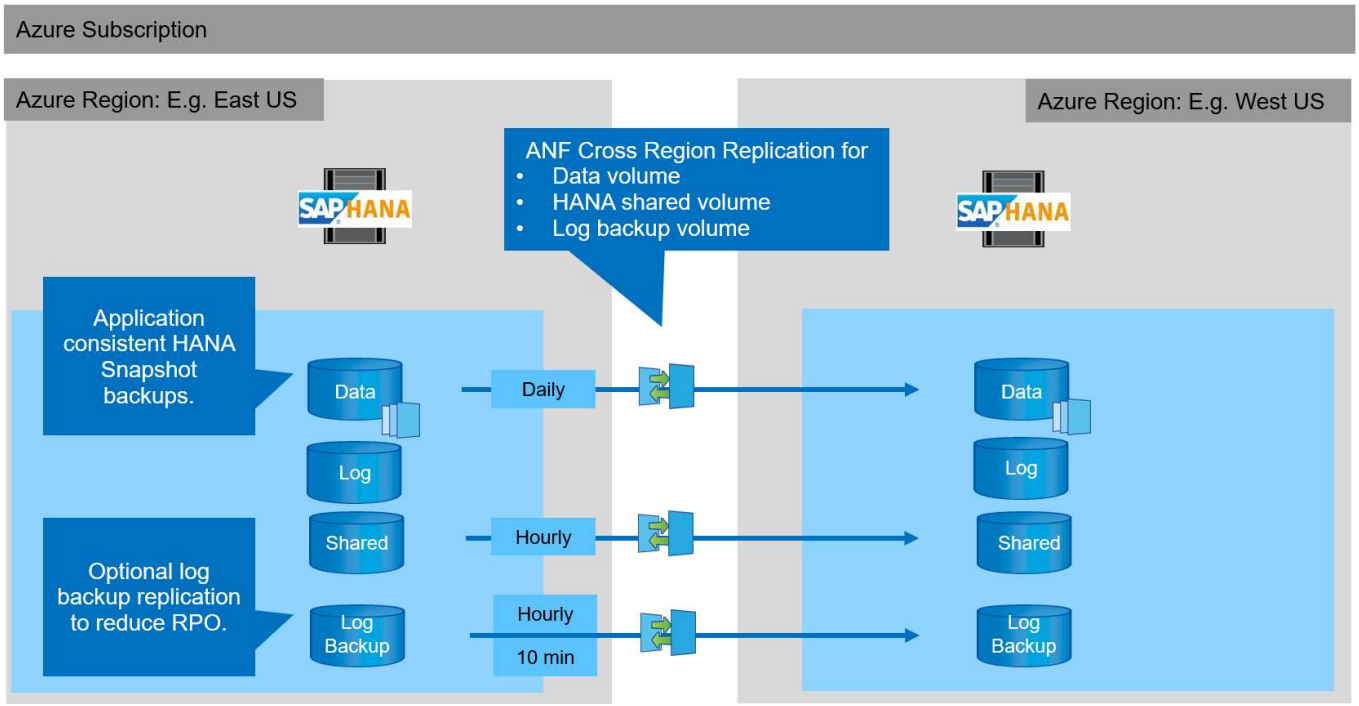

現在のバージョンのクロスリージョンレプリケーションでは、固定のスケジュールのみを選択でき、実際のレプリケーション更新時間はユーザが定義することはできません。スケジュールは、毎日、毎時、および 10 分ごとに設定できます。これらのスケジュールオプションを使用すると、 RPO の要件に応じて、毎時または 10 分ごとの異なるスケジュールでのデータボリュームのレプリケーションとログバックアップのレプリケーションの 2 種類の設定が有効になります。達成可能な最小の RPO は約 20 分です。次の表に、設定オプションと、結果として得られる RPO と RTO の値を示します。

	データボリュームのレプリケーション	データとログのバックアップ・ボリューム・リストア	データとログのバックアップ・ボリューム・リストア
CRR スケジュールのデータ・ボリューム	毎日	毎日	毎日
CRR のスケジュールログバックアップボリューム	該当なし	毎時	10 分
最大 RPO	+24 時間 + Snapshot スケジュール（ 6 時間など） +	1 時間	2 x 10 分
最大 RTO	主に HANA の起動時間によって定義されます	+ HANA の起動時間 + リカバリ時間 +	+ HANA の起動時間 + リカバリ時間 +
フォワードリカバリ	該当なし	+ 過去 24 時間のログ + Snapshot スケジュール（ 6 時間など） +	+ 過去 24 時間のログ + Snapshot スケジュール（ 6 時間など） +

要件およびベストプラクティス

Microsoft Azure では、作成時や割り当て解除された VM の起動時に、特定の仮想マシン（ VM ）タイプの可用性が保証されません。具体的には、リージョンで障害が発生した

場合、多くのクライアントでディザスタリカバリリージョンに追加の VM が必要になることがあります。そのため、ディザスタリカバリ領域でテストシステムまたは QA システムとして、必要なサイズの VM を、必要な VM タイプを割り当ててアクティブに使用することを推奨します。

コストを最適化するには、通常運用時にパフォーマンス階層を下げた ANF 容量プールを使用することを推奨します。データレプリケーションには高パフォーマンスは必要ないため、標準のパフォーマンス階層では大容量プールを使用する可能性があります。ディザスタリカバリのテストやディザスタフェイルオーバーが必要な場合は、高パフォーマンス階層を使用する大容量プールにボリュームを移動する必要があります。

2 つ目の容量プールがオプションでない場合は、通常運用時のパフォーマンス要件ではなく、容量要件に基づいてレプリケーションターゲットボリュームを設定する必要があります。クォータまたはスループット（手動 QoS の場合）は、ディザスタリカバリのテスト用にディザスタフェイルオーバーの際に適用できます。

詳細については、を参照してください "Azure NetApp Files ボリュームのリージョン間レプリケーションを使用する場合の要件と考慮事項 | Microsoft Docs"。

ラボのセットアップ

解決策の検証は、 SAP HANA シングルホストシステムで実行されています。ANF 用 Microsoft AzAcSnap Snapshot バックアップツールを使用して、 HANA アプリケーションと整合性のある Snapshot バックアップを設定しました。日次データボリューム、時間単位のログバックアップ、および共有ボリュームレプリケーションがすべて設定されました。ディザスタリカバリのテストとフェイルオーバーは、フォワードリカバリ処理と同様に、保存ポイントで検証済みです。

ラボ環境で使用しているソフトウェアのバージョンを次に示します。

- シングルホスト SAP HANA 2.0 SPS5 システムとシングルテナント
- SUSE SLES for SAP 15 SP1
- AzAcSnap 5.0

DR サイトに、手動 QoS を設定した単一の容量プールが設定されている。

次の図は、ラボのセットアップを示しています。

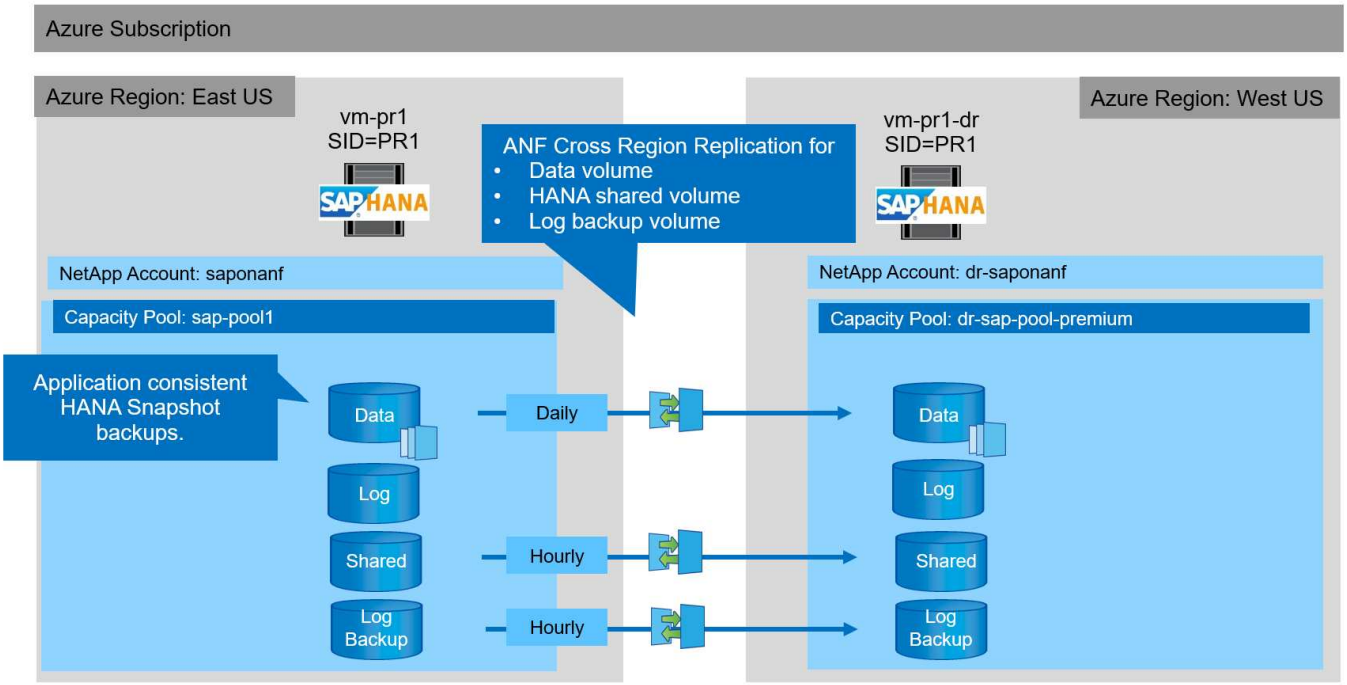

AzAcSnap を使用した Snapshot バックアップ設定

プライマリサイトでは、 HANA システム PR1 のアプリケーションと整合性のある Snapshot バックアップを作成するように AzAcSnap が設定されています。これらの Snapshot バックアップは、次の 2 つの図に示すように、 PR1 HANA システムの ANF データボリュームで利用でき、 SAP HANA バックアップカタログにも登録されています。Snapshot バックアップは 4 時間ごとにスケジュールされています。

ANF クロスリージョンレプリケーションを使用してデータボリュームをレプリケーションすると、これらの Snapshot バックアップがディザスタリカバリサイトにレプリケートされ、 HANA データベースのリカバリに使用できます。

次の図は、 HANA データボリュームの Snapshot バックアップを示しています。

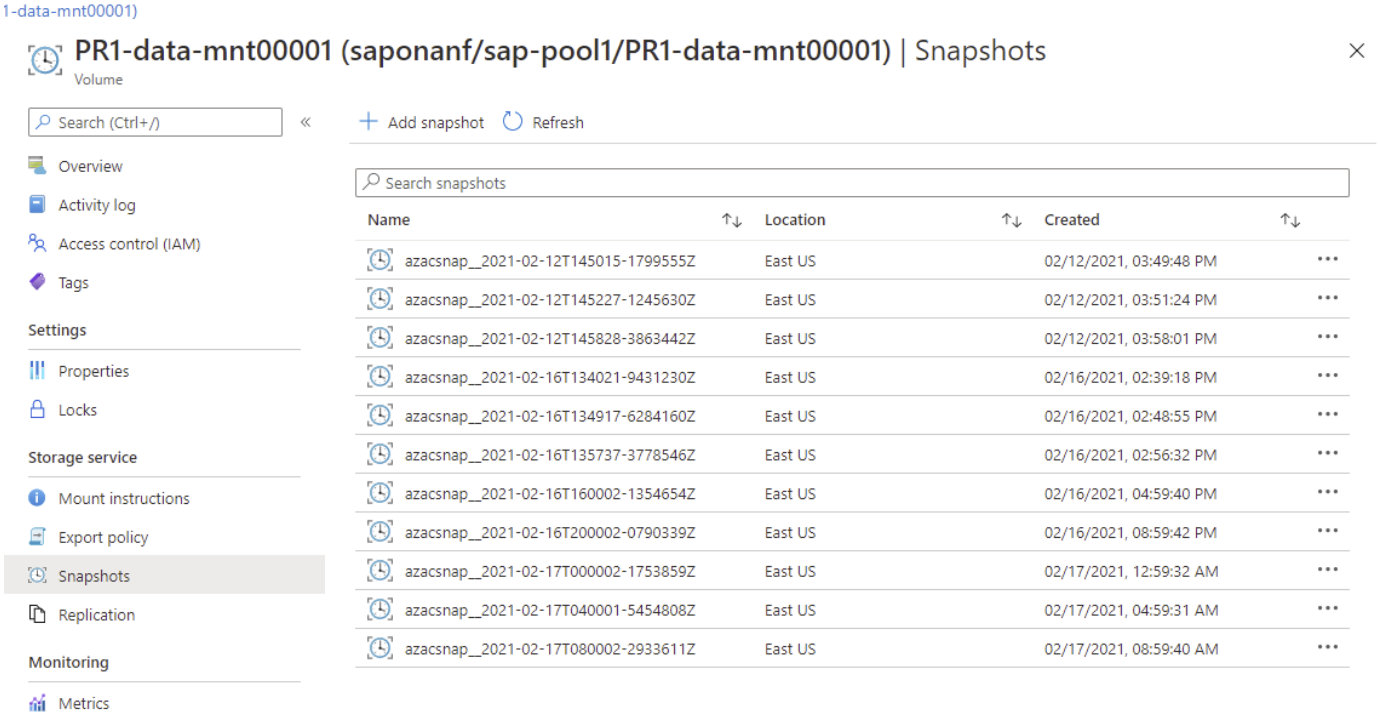

次の図は、 SAP HANA のバックアップカタログを示しています。

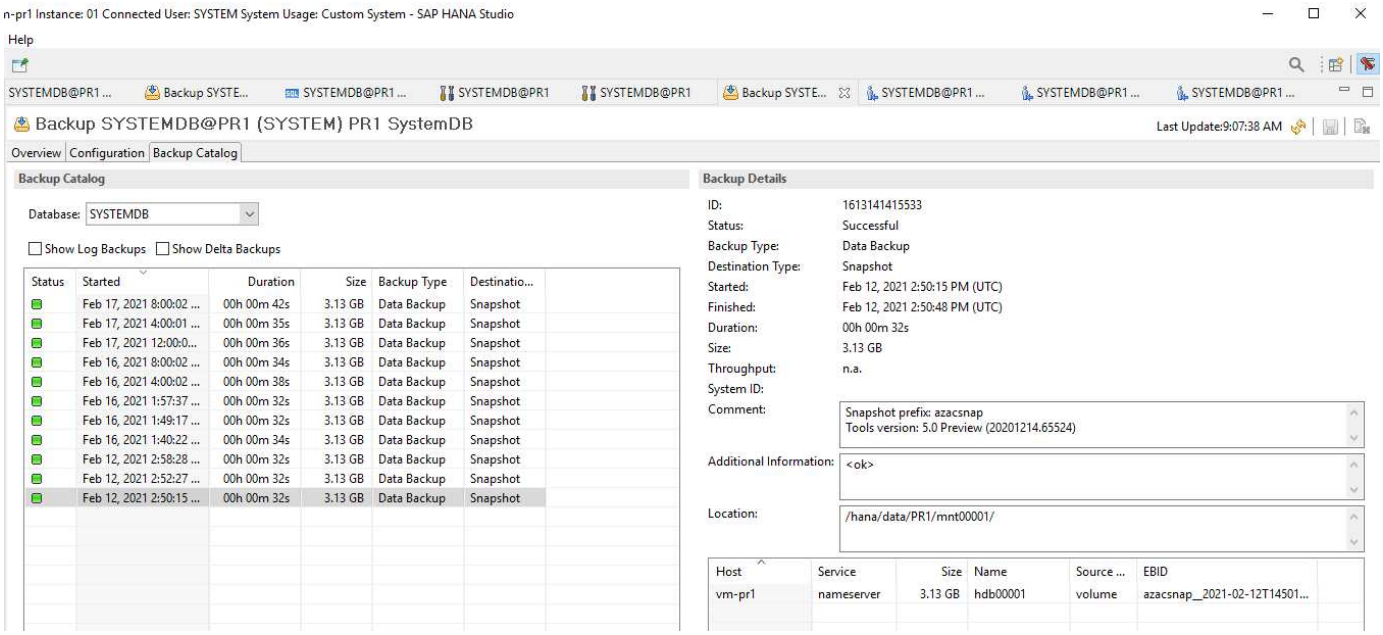

ANF クロスリージョンレプリケーションの設定手順

ボリュームレプリケーションを設定する前に、ディザスタリカバリサイトでいくつかの準備手順を実行する必要があります。

- ネットアップアカウントが利用可能で、ソースと同じ Azure サブスクリプションで設定されている必要があります。
- 容量プールは、前述のネットアップアカウントを使用して使用および設定する必要があります。

- 仮想ネットワークが使用可能で、設定されている必要があります。
- 仮想ネットワーク内で ANF で使用するためには、委任サブネットが使用可能で構成されている必要があります。

HANA データ、 HANA 共有、 HANA ログバックアップボリュームの保護ボリュームを作成できるようになりました。このラボ環境でのデスティネーションボリュームの設定を次の表に示します。

> 最高のレイテンシを実現するには、災害時のフェイルオーバー時に SAP HANA を実行する VM の近くにボリュームを配置する必要があります。そのため、他の SAP HANA 本番システムと同じピン固定プロセスが DR ボリュームに必要です。

HANA ボリューム	ソース	宛先	レプリケーションスケジュール
HANA データボリューム	pr1 -data-mnt00001	pr1 -data-mnt00001 -sm -dest	毎日
HANA 共有ボリューム	PR1 - 共有	pr1 -shared-sm-dest	毎時
HANA のログ / カタログのバックアップボリューム	ハンナバックアップ	hanabackup-sm -dest	毎時

ボリュームごとに、次の手順を実行する必要があります。

1. DR サイトに新しい保護ボリュームを作成します。
   a. ボリューム名、容量プール、クォータ、およびネットワークの情報を指定します。
   b. プロトコルとボリュームのアクセス情報を指定します。
   c. ソースボリュームの ID とレプリケーションスケジュールを指定します。
   d. ターゲットボリュームを作成します。
2. ソースボリュームでレプリケーションを許可します。
   - ターゲットボリュームの ID を指定します。

以下のスクリーンショットは、設定手順を詳しく示しています。

ディザスタリカバリサイトでは、ボリュームを選択して Add Data Replication （データレプリケーションの追加）をクリックすることで、新しい保護ボリュームが作成されます。[Basics] タブでは、ボリューム名、容量プール、およびネットワーク情報を入力する必要があります。

> ボリュームのパフォーマンスはレプリケーションプロセスには影響しないため、ボリュームのクォータは容量要件に基づいて設定できます。ディザスタリカバリフェイルオーバーの場合は、実際のパフォーマンス要件を満たすようにクォータを調整する必要があります。

> 容量プールで QoS が手動で設定されている場合は、容量の要件に加えてスループットも設定できます。上記と同様に、通常運用時はスループットの値を低く設定して、ディザスタリカバリフェイルオーバー時に設定することができます。

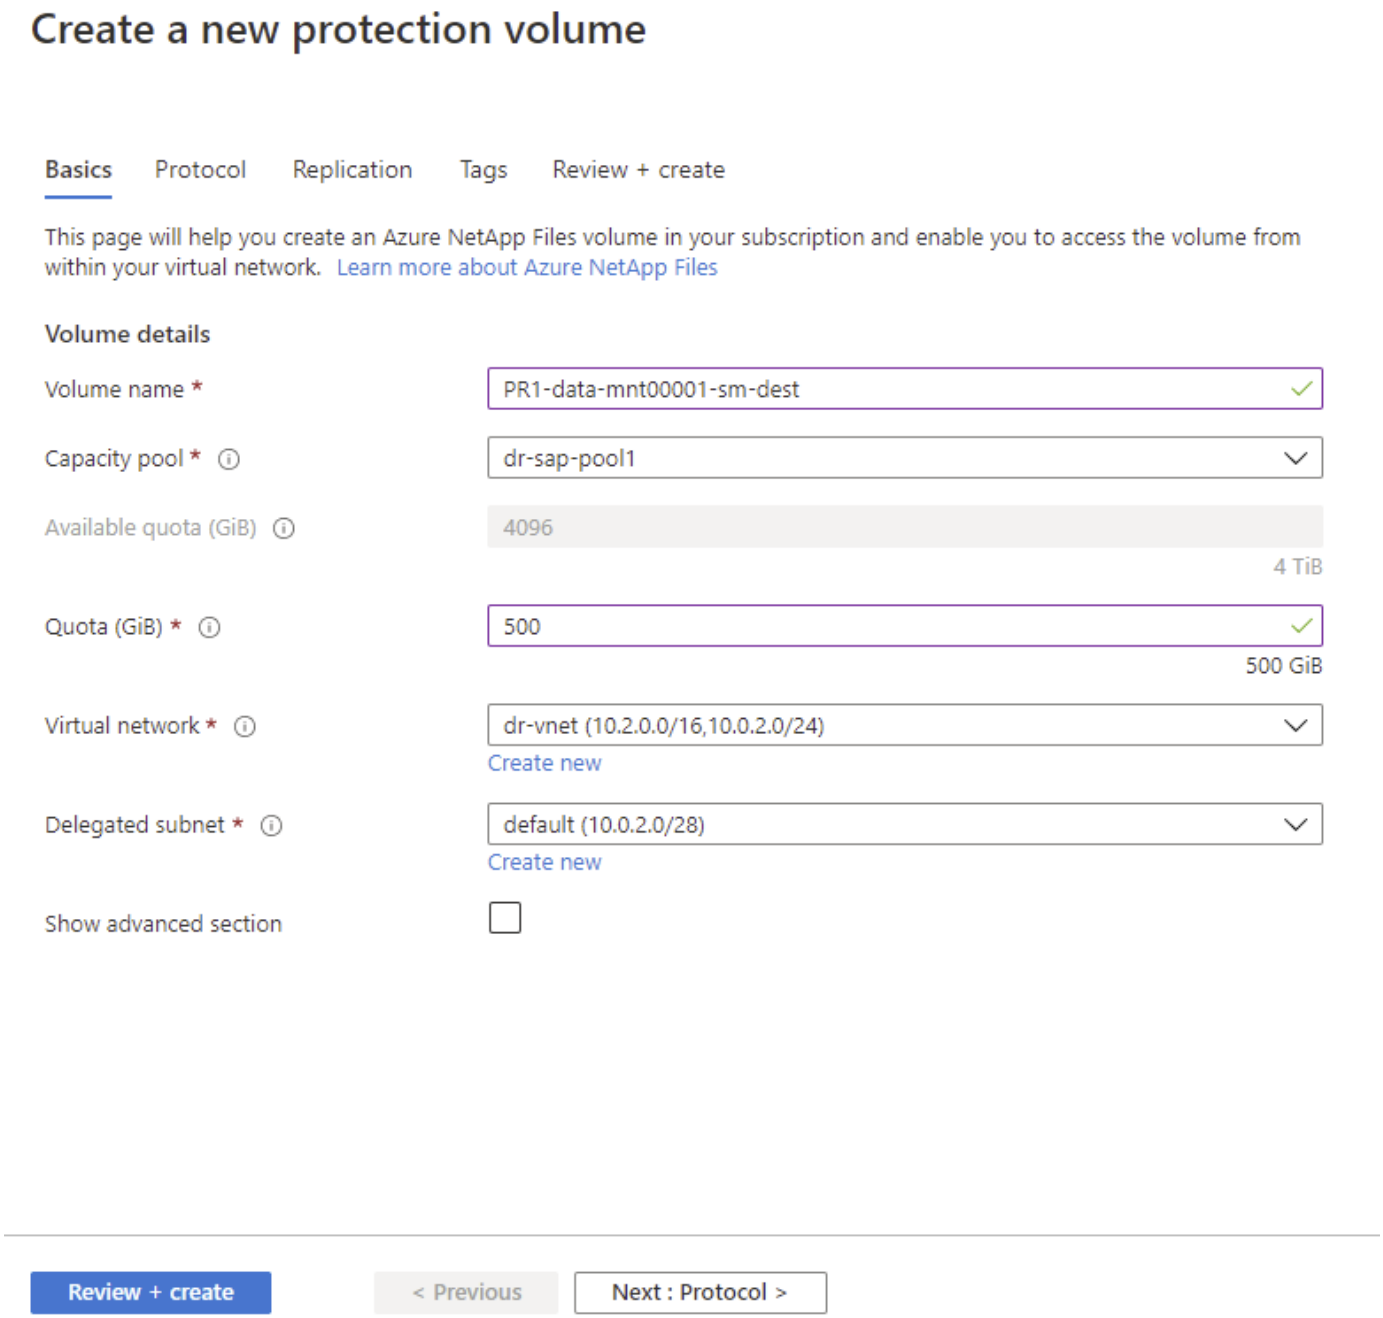

Protocol タブで、ネットワークプロトコル、ネットワークパス、およびエクスポートポリシーを指定する必要があります。

プロトコルは、ソースボリュームで使用されているプロトコルと同じである必要があります。

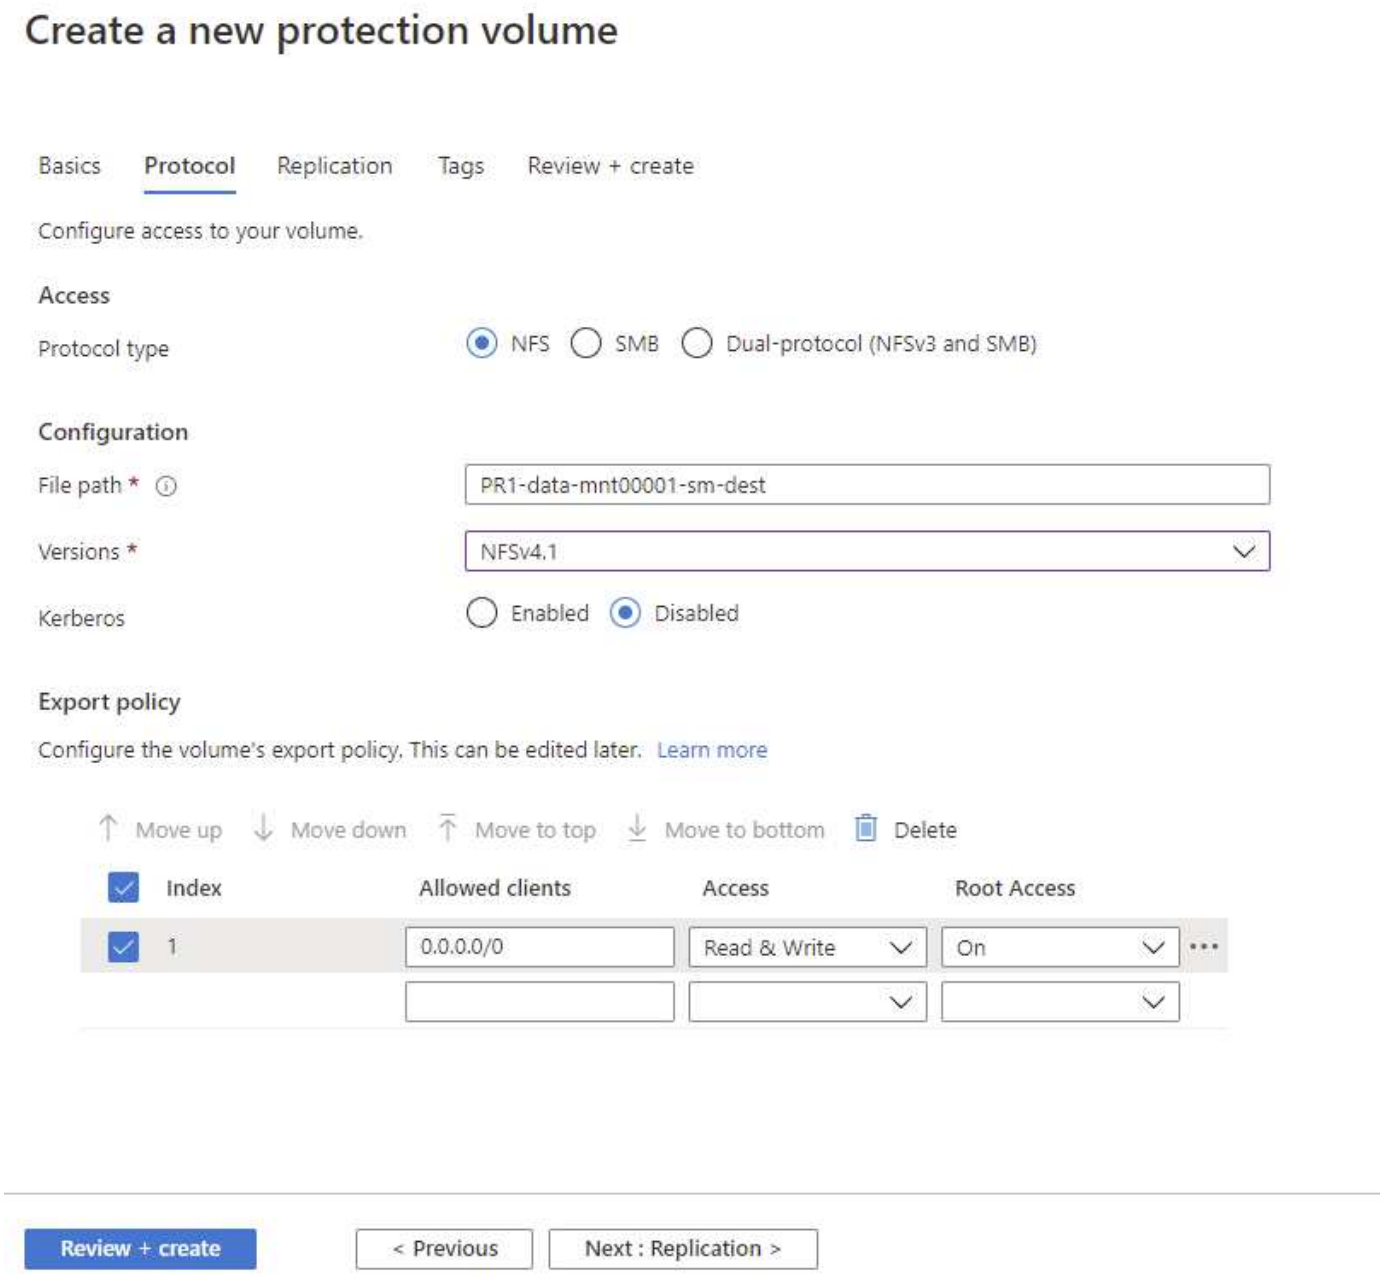

Replication （レプリケーション）タブで、ソースボリューム ID とレプリケーションスケジュールを設定する必要があります。データボリュームのレプリケーションについては、ラボのセットアップで日次レプリケーションスケジュールを設定しました。

ソースボリュームの ID は、ソースボリュームのプロパティ画面からコピーできます。

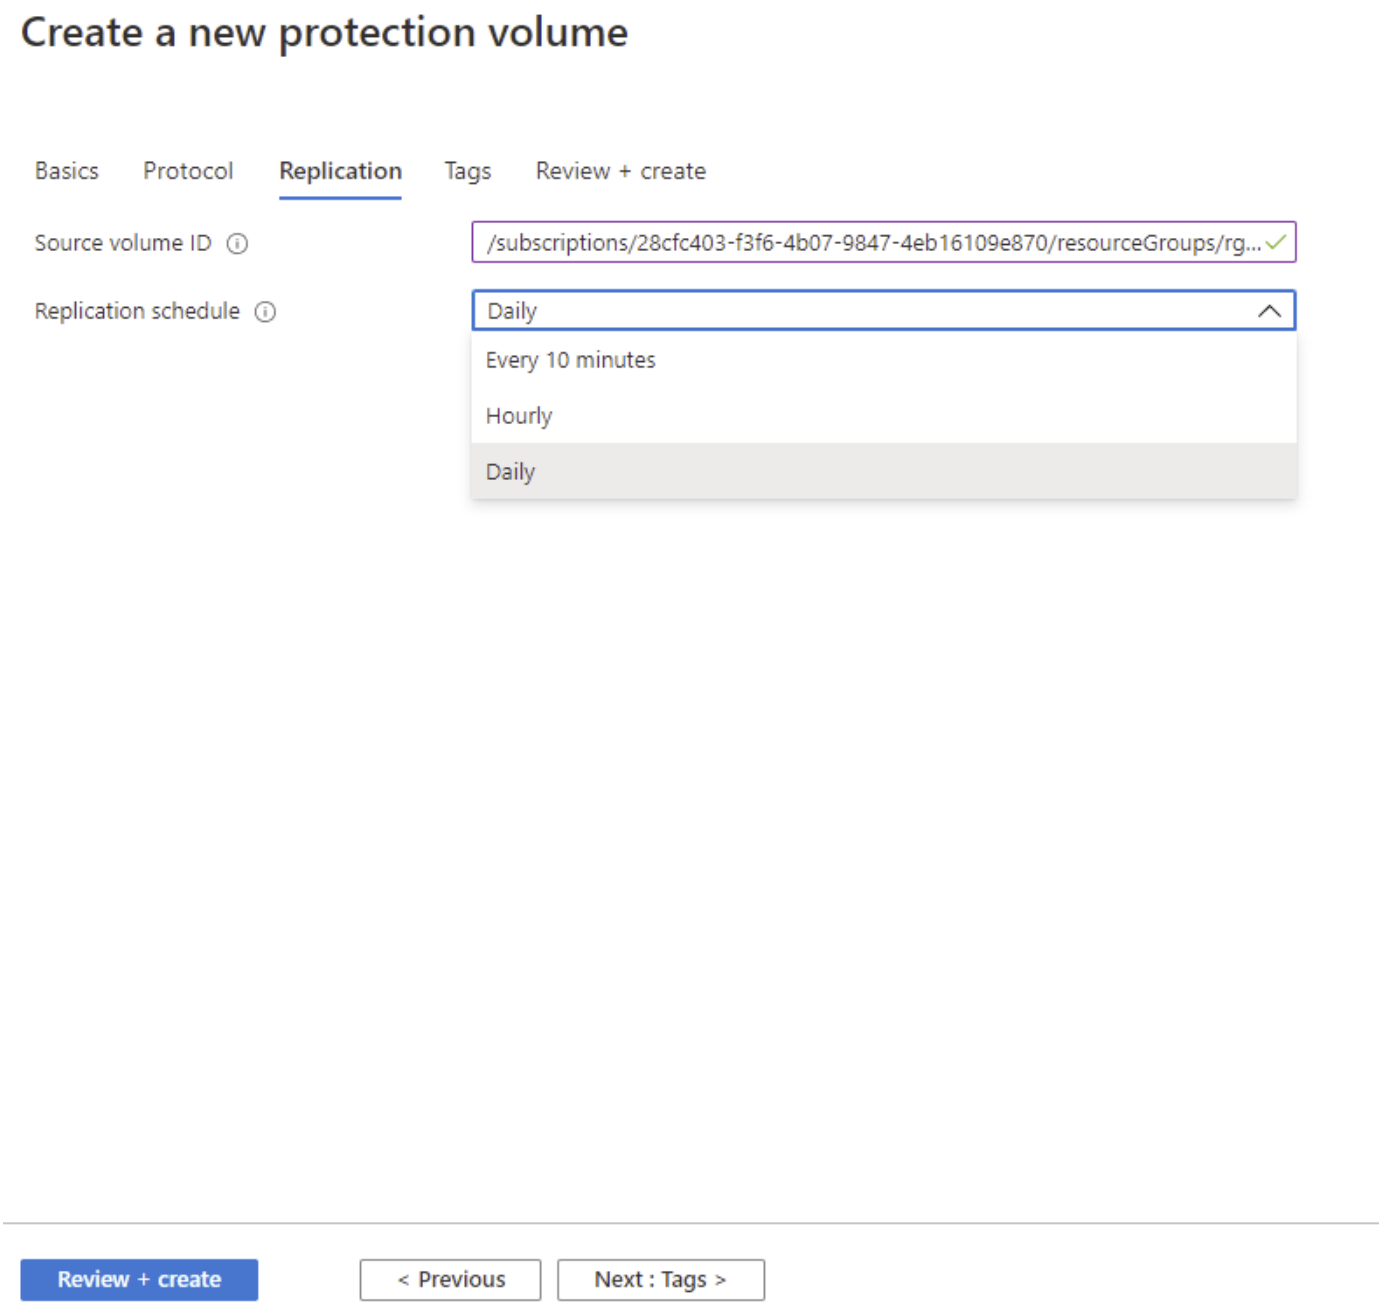

最後の手順として、ターゲットボリュームの ID を指定してソースボリュームでレプリケーションを許可する必要があります。

> デスティネーションボリュームのプロパティ画面からデスティネーションボリューム ID をコピーできます。

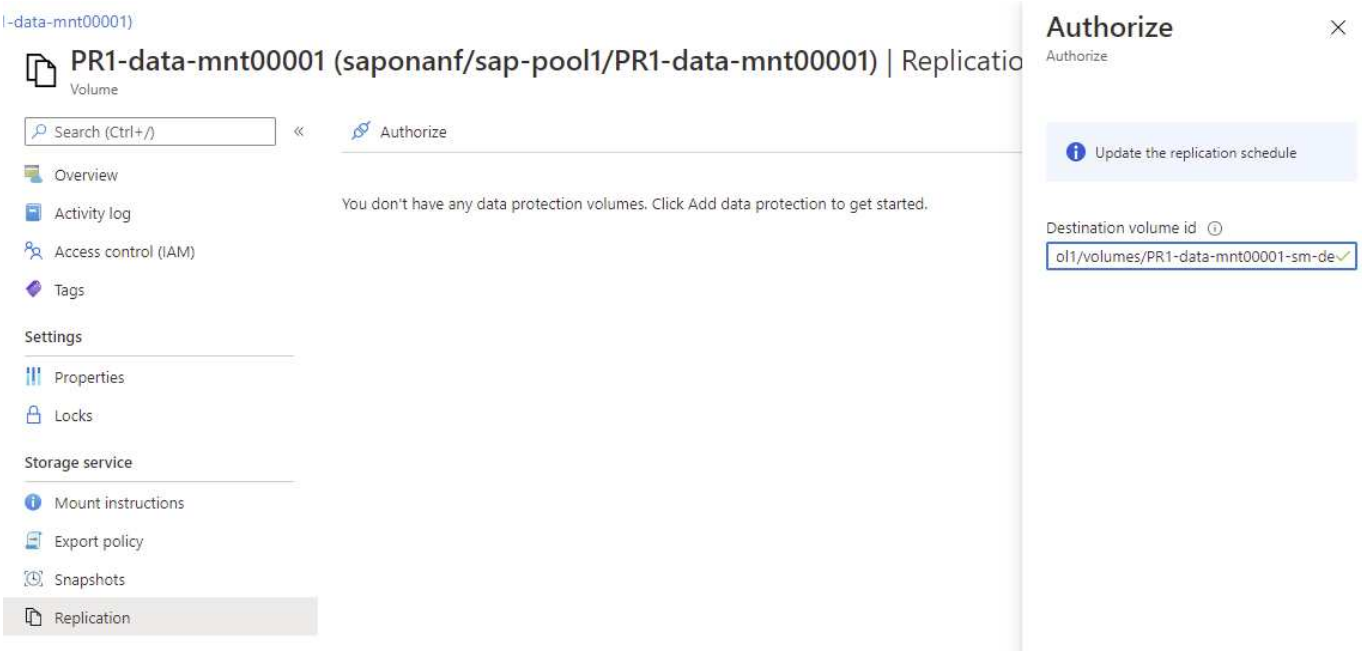

HANA 共有ボリュームとログバックアップボリュームで同じ手順を実行する必要があります。

ANF のクロスリージョンレプリケーションを監視しています

次に示す 3 つのスクリーンショットは、データ、ログバックアップ、および共有ボリュームのレプリケーションステータスを示しています。

ボリュームレプリケーションの遅延時間は、 RPO の期待値を把握するのに役立ちます。たとえば、ログバックアップボリュームのレプリケーションで最大遅延時間が 58 分と表示されています。つまり、 RPO の最大値は同じです。

転送時間と転送サイズによって、必要な帯域幅とレプリケートされたボリュームの速度に関する有用な情報が提供されます。

次のスクリーンショットは、 HANA データボリュームのレプリケーションステータスを示しています。

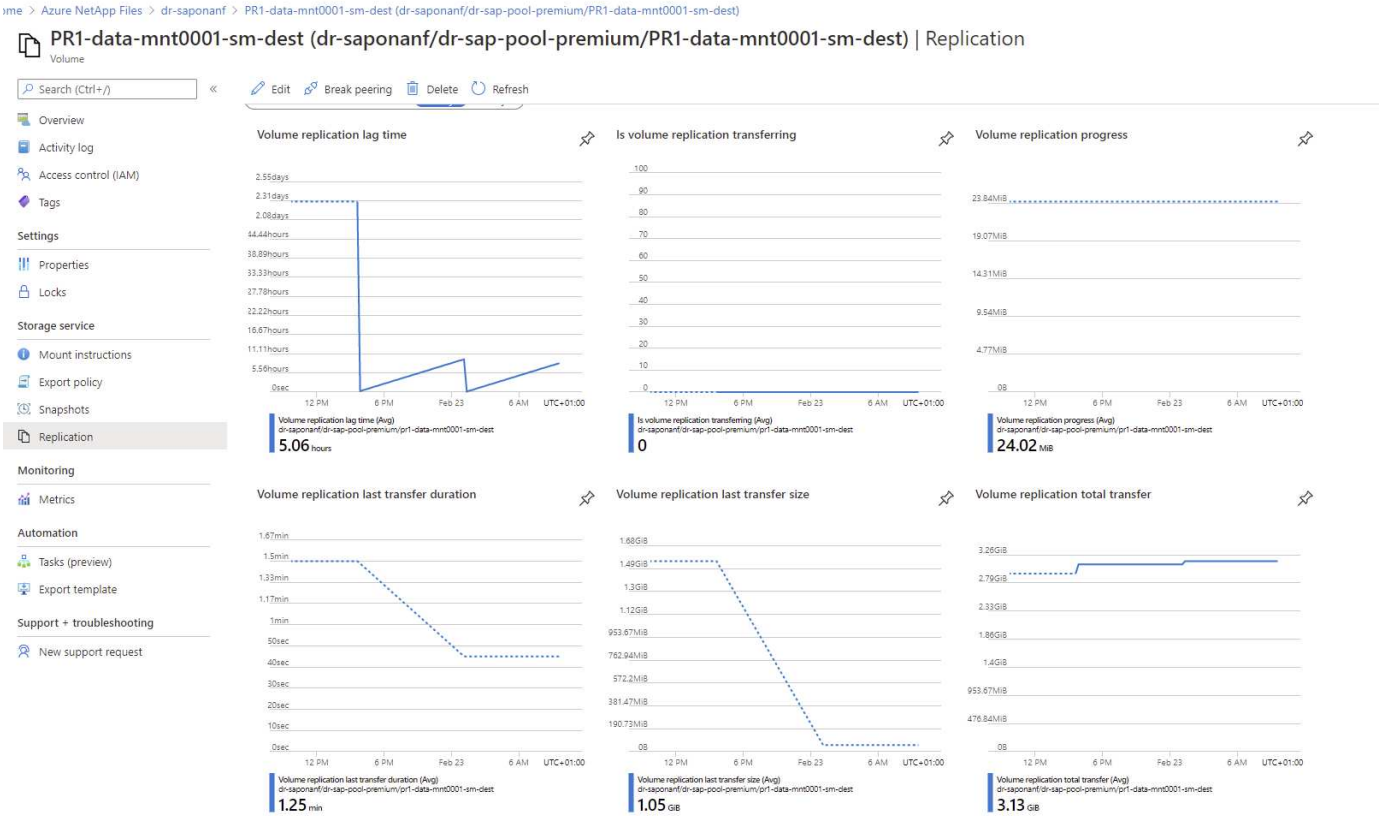

次のスクリーンショットは、 HANA のログバックアップボリュームのレプリケーションステータスを示しています。

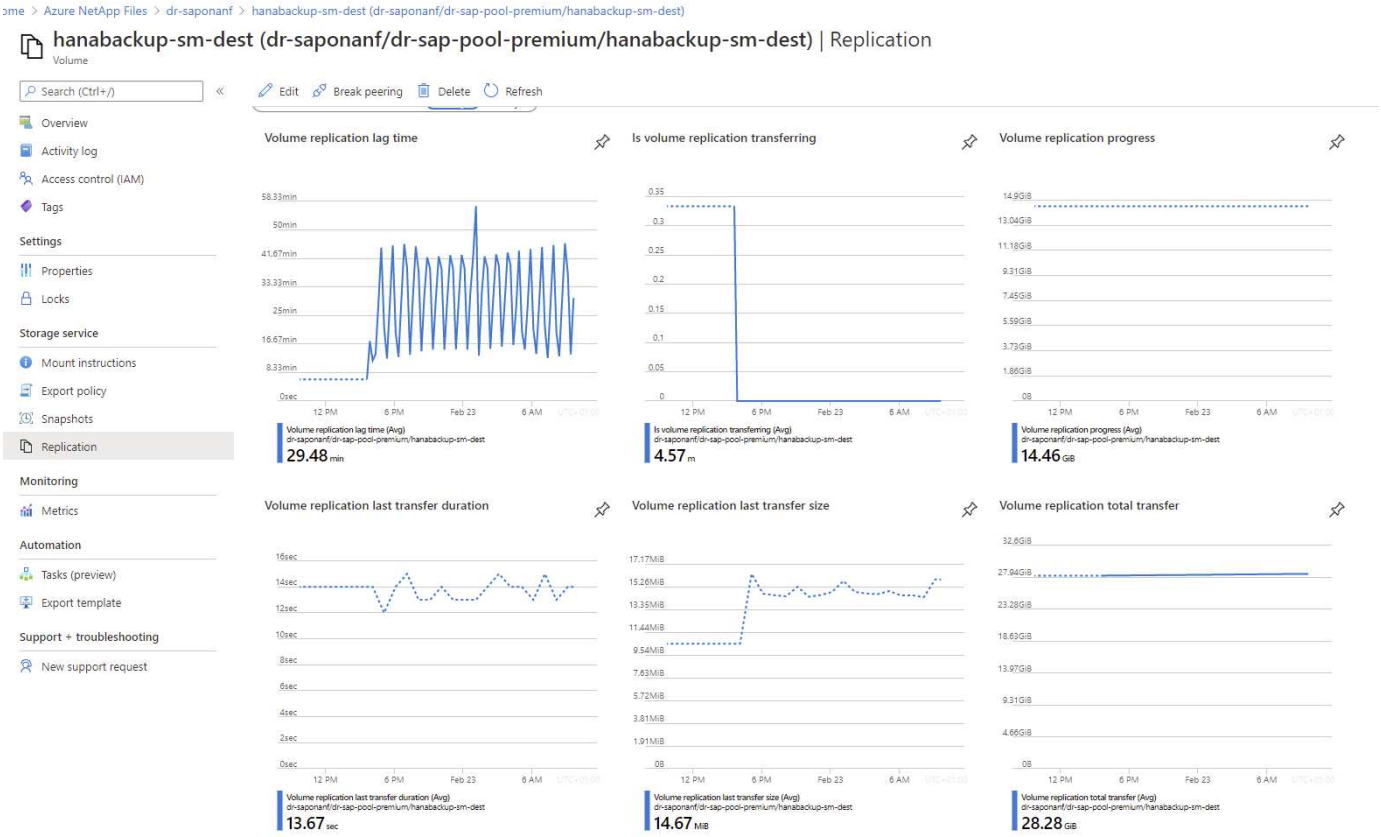

次のスクリーンショットは、 HANA 共有ボリュームのレプリケーションステータスを示しています。

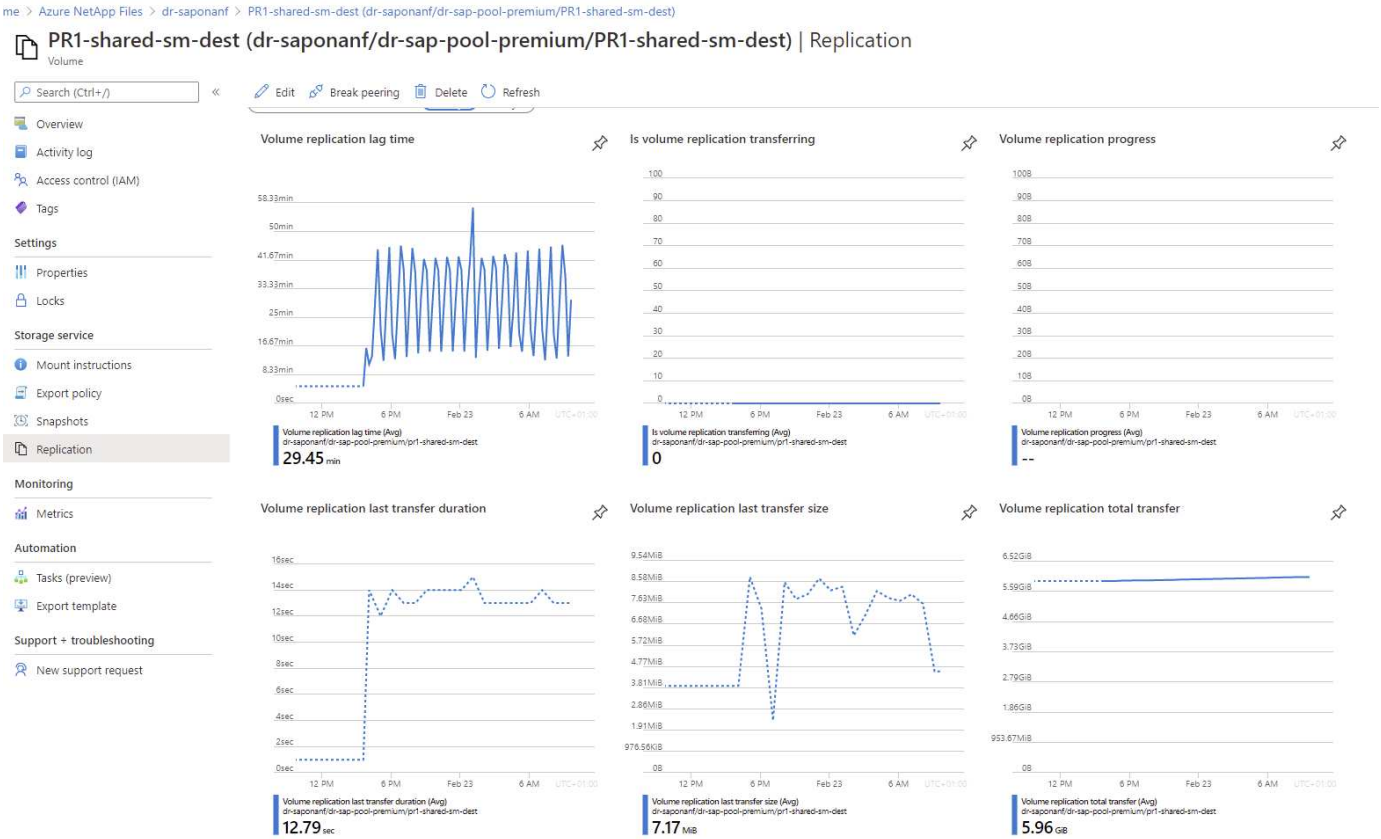

レプリケートされた **Snapshot** バックアップ

ソースボリュームからターゲットボリュームへのレプリケーションの更新が行われるたびに、前回と現在の更新の間に行われたすべてのブロックの変更がターゲットボリュームにレプリケートされます。これには、ソースボリュームで作成された Snapshot も含まれます。次のスクリーンショットは、ターゲットボリュームで使用可能な Snapshot を示しています。すでに説明したように、 AzAcSnap ツールによって作成される各スナップショットは、アプリケーションと整合性のある HANA データベースのイメージであり、セーブポイントまたはフォワードリカバリのいずれかを実行するために使用できます。

> ソースボリュームとターゲットボリュームに SnapMirror Snapshot コピーが作成され、再同期処理とレプリケーション更新処理にも使用されます。これらの Snapshot コピーは、 HANA データベースの観点からはアプリケーションと整合性がありません。 HANA のリカバリ処理には、 AzaCSsnap で作成されたアプリケーションと整合性のある Snapshot のみを使用できます。

me > Azure NetApp Files > dr-saponanf > PR1-data-mnt0001-sm-dest (dr-saponanf/dr-sap-pool-premium/PR1-data-mnt0001-sm-dest)

PR1-data-mnt0001-sm-dest (dr-saponanf/dr-sap-pool-premium/PR1-data-mnt0001-sm-dest) | Snapshots

Volume

Search (Ctrl+/)

- Overview
- Activity log
- Access control (IAM)
- Tags

Settings

- Properties
- Locks

Storage service

- Mount instructions
- Export policy
- Snapshots
- Replication

Monitoring

- Metrics

Automation

- Tasks (preview)
- Export template

Support + troubleshooting

- New support request

Add snapshot Refresh

Search snapshots

Name	Location	Created
azacsnap__2021-02-18T120002-2150721Z	West US	02/18/2021, 01:00:05 PM
azacsnap__2021-02-18T160002-1442691Z	West US	02/18/2021, 05:00:49 PM
azacsnap__2021-02-18T200002-0758687Z	West US	02/18/2021, 09:00:05 PM
azacsnap__2021-02-19T000002-0039686Z	West US	02/19/2021, 01:00:05 AM
azacsnap__2021-02-19T040001-8773748Z	West US	02/19/2021, 05:00:06 AM
azacsnap__2021-02-19T080001-5198653Z	West US	02/19/2021, 09:00:05 AM
azacsnap__2021-02-19T120002-1495322Z	West US	02/19/2021, 01:00:06 PM
azacsnap__2021-02-19T160002-3698678Z	West US	02/19/2021, 05:00:05 PM
azacsnap__2021-02-22T120002-3145398Z	West US	02/22/2021, 01:00:06 PM
snapmirror.b1e8e48d-7114-11eb-b147-d039ea1e211e_2155791247.2021-02-22_143159	West US	02/22/2021, 03:32:00 PM
azacsnap__2021-02-22T160002-0144647Z	West US	02/22/2021, 05:00:05 PM
azacsnap__2021-02-22T200002-0649581Z	West US	02/22/2021, 09:00:05 PM
azacsnap__2021-02-23T000002-0311379Z	West US	02/23/2021, 01:00:05 AM
snapmirror.b1e8e48d-7114-11eb-b147-d039ea1e211e_2155791247.2021-02-23_001000	West US	02/23/2021, 01:10:00 AM

著作権に関する情報

Copyright © 2024 NetApp, Inc. All Rights Reserved. Printed in the U.S.このドキュメントは著作権によって保護されています。著作権所有者の書面による事前承諾がある場合を除き、画像媒体、電子媒体、および写真複写、記録媒体、テープ媒体、電子検索システムへの組み込みを含む機械媒体など、いかなる形式および方法による複製も禁止します。

ネットアップの著作物から派生したソフトウェアは、次に示す使用許諾条項および免責条項の対象となります。

このソフトウェアは、ネットアップによって「現状のまま」提供されています。ネットアップは明示的な保証、または商品性および特定目的に対する適合性の暗示的保証を含み、かつこれに限定されないいかなる暗示的な保証も行いません。ネットアップは、代替品または代替サービスの調達、使用不能、データ損失、利益損失、業務中断を含み、かつこれに限定されない、このソフトウェアの使用により生じたすべての直接的損害、間接的損害、偶発的損害、特別損害、懲罰的損害、必然的損害の発生に対して、損失の発生の可能性が通知されていたとしても、その発生理由、根拠とする責任論、契約の有無、厳格責任、不法行為（過失またはそうでない場合を含む）にかかわらず、一切の責任を負いません。

ネットアップは、ここに記載されているすべての製品に対する変更を随時、予告なく行う権利を保有します。ネットアップによる明示的な書面による合意がある場合を除き、ここに記載されている製品の使用により生じる責任および義務に対して、ネットアップは責任を負いません。この製品の使用または購入は、ネットアップの特許権、商標権、または他の知的所有権に基づくライセンスの供与とはみなされません。

このマニュアルに記載されている製品は、1つ以上の米国特許、その他の国の特許、および出願中の特許によって保護されている場合があります。

権利の制限について：政府による使用、複製、開示は、DFARS 252.227-7013（2014年2月）およびFAR 5252.227-19（2007年12月）のRights in Technical Data -Noncommercial Items（技術データ - 非商用品目に関する諸権利）条項の(b)(3)項、に規定された制限が適用されます。

本書に含まれるデータは商用製品および / または商用サービス（FAR 2.101の定義に基づく）に関係し、データの所有権はNetApp, Inc.にあります。本契約に基づき提供されるすべてのネットアップの技術データおよびコンピュータ ソフトウェアは、商用目的であり、私費のみで開発されたものです。米国政府は本データに対し、非独占的かつ移転およびサブライセンス不可で、全世界を対象とする取り消し不能の制限付き使用権を有し、本データの提供の根拠となった米国政府契約に関連し、当該契約の裏付けとする場合にのみ本データを使用できます。前述の場合を除き、NetApp, Inc.の書面による許可を事前に得ることなく、本データを使用、開示、転載、改変するほか、上演または展示することはできません。国防総省にかかる米国政府のデータ使用権については、DFARS 252.227-7015(b)項（2014年2月）で定められた権利のみが認められます。

商標に関する情報

NetApp、NetAppのロゴ、http://www.netapp.com/TMに記載されているマークは、NetApp, Inc.の商標です。その他の会社名と製品名は、それを所有する各社の商標である場合があります。