服務Snapshot備份組態SnapCenter

NetApp Solutions SAP

NetApp
June 10, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/netapp-solutions-sap/backup/saphana-backup-anf-snapcenter-service-snapshot-backup-configuration-overview.html on June 10, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

服務Snapshot備份組態SnapCenter 1
服務Snapshot備份組態總覽SnapCenter 1
SAP HANA資料庫備份的備份組態 1
SAP HANA非資料磁碟區的備份組態 9
全域非資料磁碟區的備份組態 13

服務Snapshot備份組態SnapCenter

服務Snapshot備份組態總覽SnapCenter

"上一篇：SnapCenter 《支援服務原則組態："

支援兩種不同的Snapshot備份作業類型：SnapCenter

- 使用Snapshot作業備份SAP HANA資料。

  SAP HANA資料庫資料Volume的備份結合HANA SQL陳述式、以Azure NetApp Files 利資料庫一致性、並利用Snapshot作業來管理備份目錄。

- 使用Snapshot備份作業備份具有非結構化資料的磁碟區。

  二進位檔、組態檔等的備份、不需要與HANA資料庫進行任何互動。備份是以Azure NetApp Files 「不穩定的Snapshot備份」作業來執行。在「支援服務」中SnapCenter 、有兩種子類型可用來定義這些磁碟區是否屬於特定的HANA系統、或是多個HANA系統所使用的全域共享磁碟區。

  - 備份SAP HANA資料庫的非資料磁碟區

    備份與特定HANA系統相關聯的磁碟區、例如HANA共享磁碟區。

  - 備份全域非資料磁碟區

    備份與特定HANA系統無關的磁碟區、例如SAP傳輸目錄。

  以下各節將說明三種不同備份類型的組態。

"下一步：SAP HANA資料庫備份的備份組態。"

SAP HANA資料庫備份的備份組態

"上一篇：SnapCenter 《支援服務Snapshot備份組態總覽："

本節說明單一主機SAP HANA MDC單租戶系統PR1的組態步驟。對於具有多個租戶的MDC系統而言、這些步驟完全相同。單一容器或多主機系統的差異會反映在對應的組態步驟中。

SAP HANA備份使用者

NetApp建議在HANA資料庫中設定專屬的資料庫使用者、以便使用SnapCenter 支援服務執行備份作業。在還原服務的HANA系統組態期間SnapCenter 、系統會為此備份使用者設定HANA資料庫使用者儲存金鑰、並使用此使用者儲存金鑰與HANA系統進行通訊。

下圖顯示SAP HANA Studio的快照、您可透過該快照建立備份使用者。

> ⓘ 在SAP HANA 2.0 SPS3版本中所需的權限已變更：備份管理、目錄讀取、資料庫備份管理及資料庫恢復營運者。對於較早版本、備份管理和目錄讀取已足夠。

若為SAP HANA MDC系統、只有單一或多個租戶、您必須在系統資料庫中建立使用者、因為系統和租戶資料庫的所有備份命令都是使用系統資料庫執行。

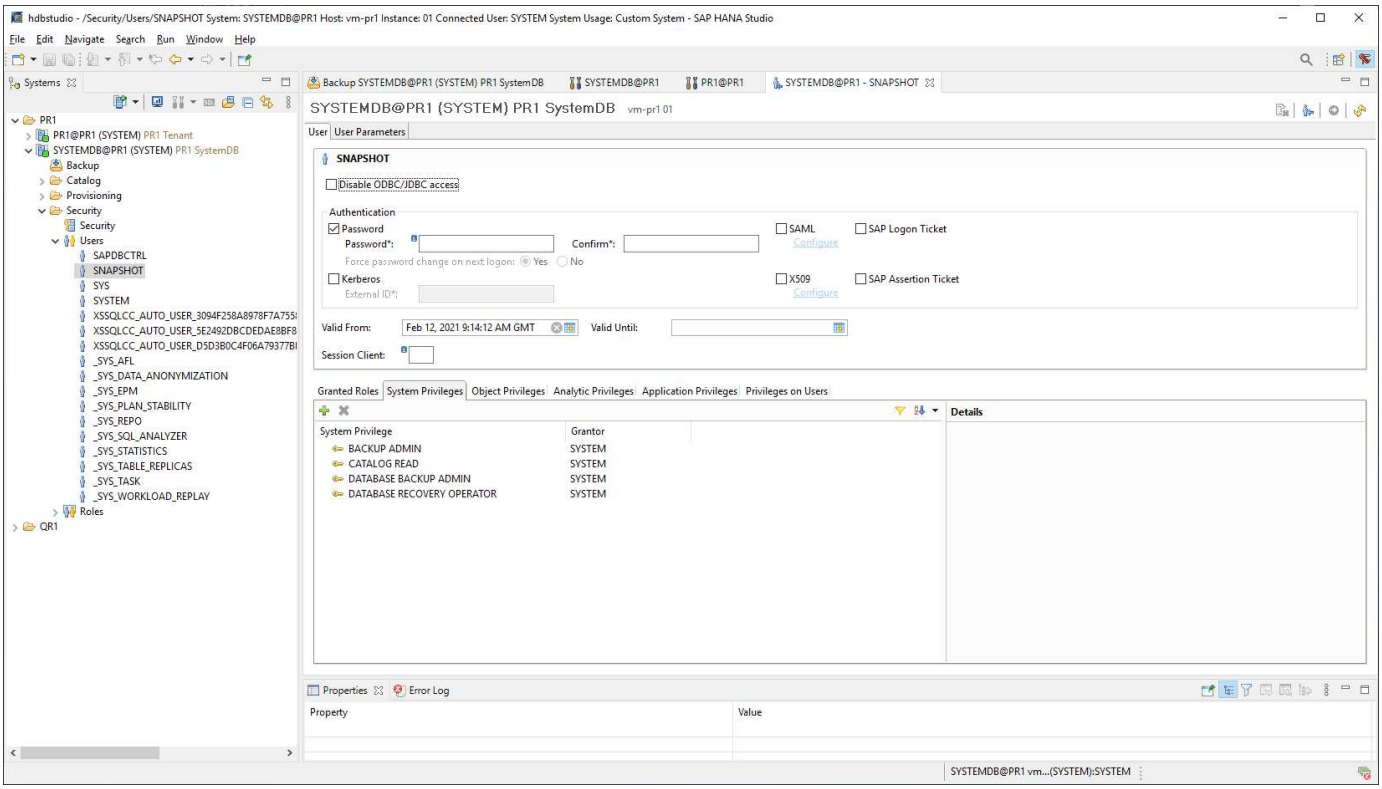

SAP HANA系統組態的SnapCenter 功能

若要在SnapCenter 《支援靜態服務：SAP HANA系統PR1」中設定、請依照下列步驟執行：

1. 移至SAP HANA Systems、然後按一下「Add（新增）」。
2. 在System Details（系統詳細資料）畫面中、選取系統類型HANA單一容器或多租戶資料庫容器。提供HANA系統的SID、並輸入您選擇的任何系統名稱文字。
3. 若要新增HANA資料庫使用者儲存金鑰、請按一下「新增金鑰」。

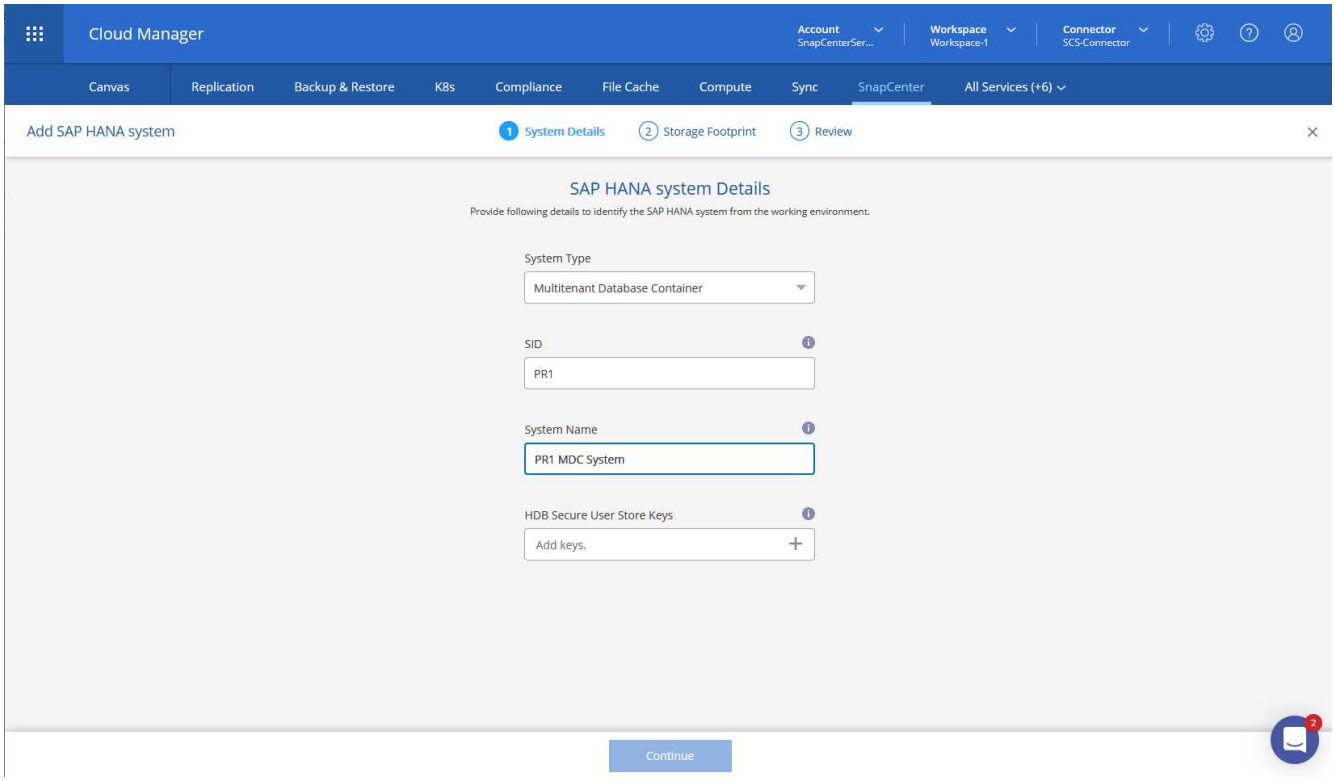

4. 輸入設定HANA資料庫使用者儲存金鑰的資訊。您可以提供任何名稱作為金鑰名稱。

   系統詳細資料包括IP位址和連接埠、以便使用hdbsql用戶端與系統資料庫進行通訊。在SAP HANA MDC單租戶設定中、連接埠「3<instanceNo>13」是SQL存取系統資料庫的標準連接埠。對於SAP HANA單一容器設定、連接埠「3<instanceNo>15」是SQL存取索引伺服器的標準連接埠、必須用於組態中。若要設定SAP HANA多主機、您必須為所有主機設定使用者儲存金鑰。支援服務會嘗試使用每個提供的金鑰來連線至資料庫、因此可以獨立運作、將SAP HANA服務容錯移轉至不同的主機。SnapCenter

   您必須在先前設定的系統資料庫中、提供資料庫使用者的使用者名稱和密碼。利用此資訊自動建立使用者儲存金鑰、並使用金鑰與HANA資料庫進行通訊。SnapCenter

5. 若要繼續、請按一下「新增」。

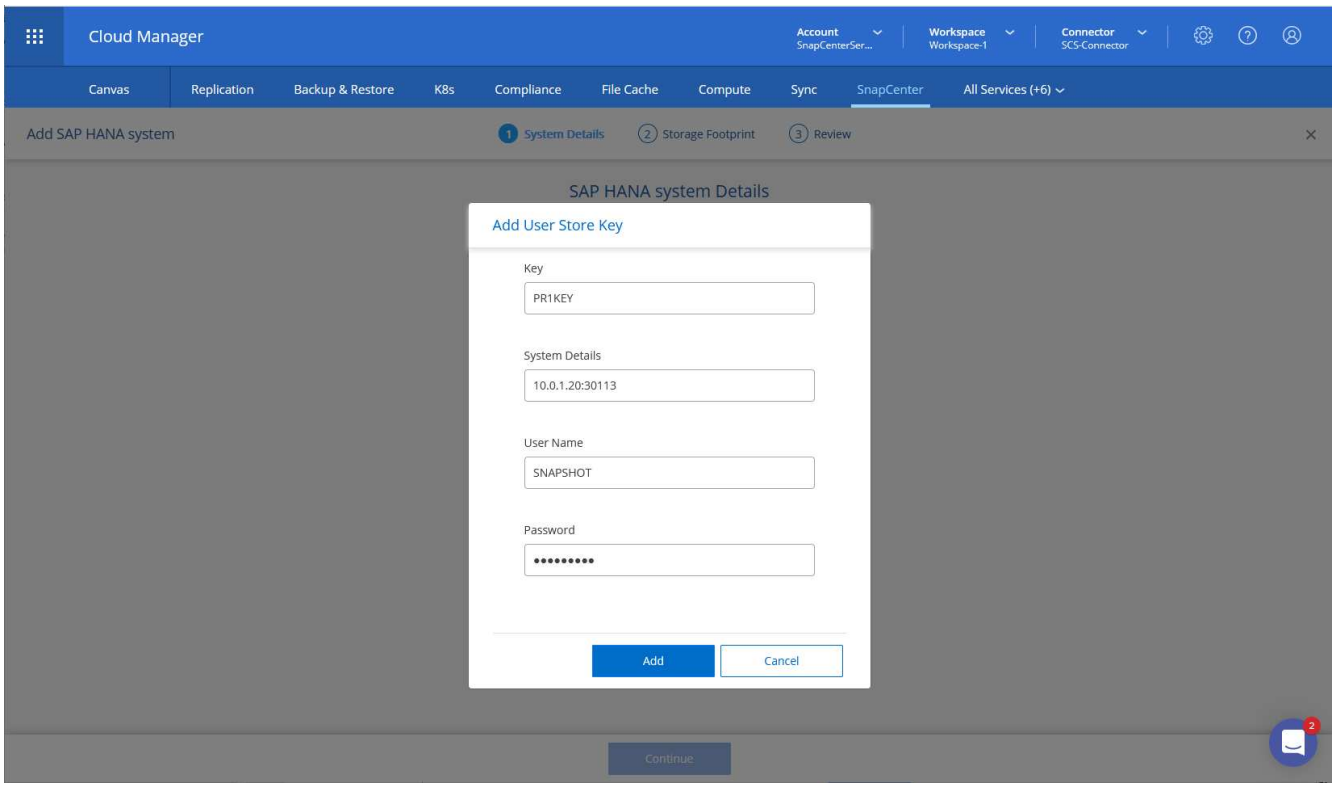

6. 若要繼續進行儲存設備佔用空間組態、請按一下「Continue（繼續）」。

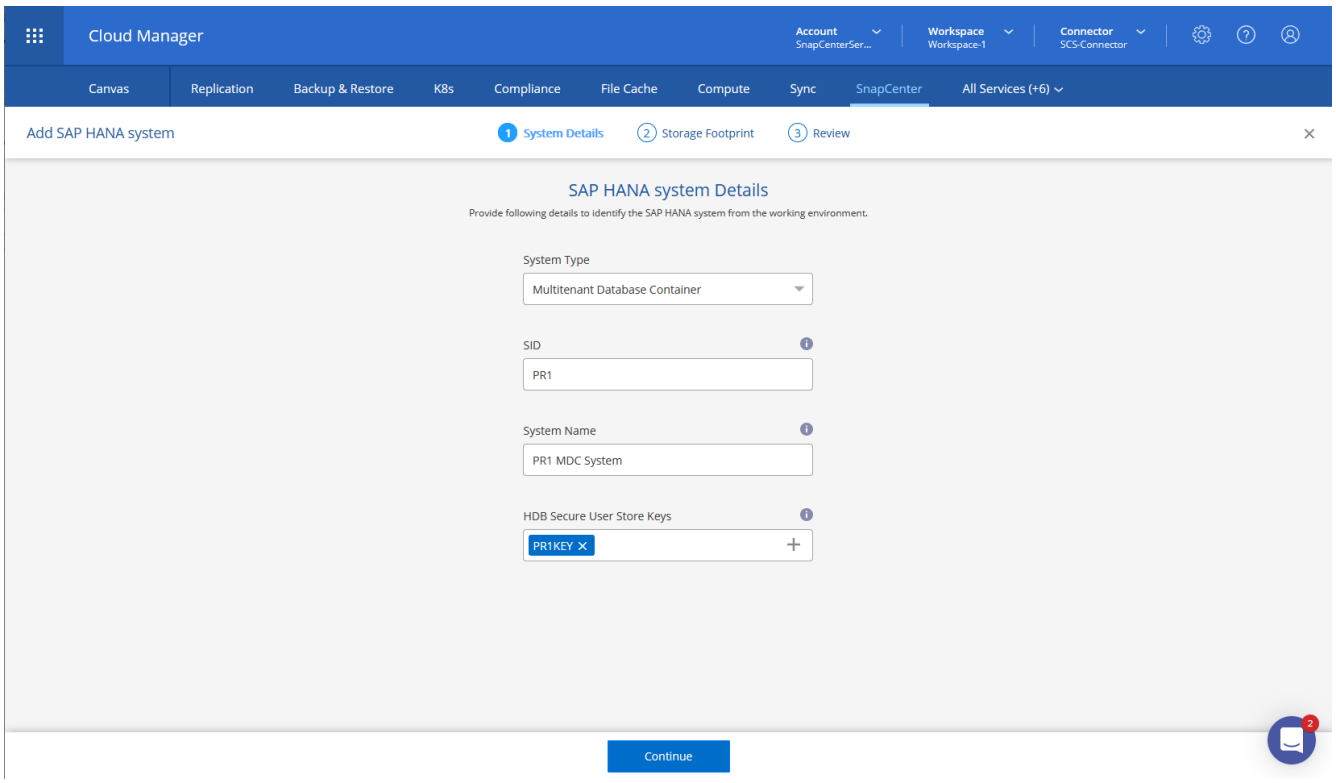

7. 輸入HANA系統儲存磁碟區的資訊。

   選擇用於Azure NetApp Files HANA系統的穩定環境和NetApp帳戶。選取HANA系統的資料Volume、例如「PR1_data_mnt00001」。

對於SAP HANA多主機系統、您必須選取屬於系統的所有HANA主機的資料Volume。

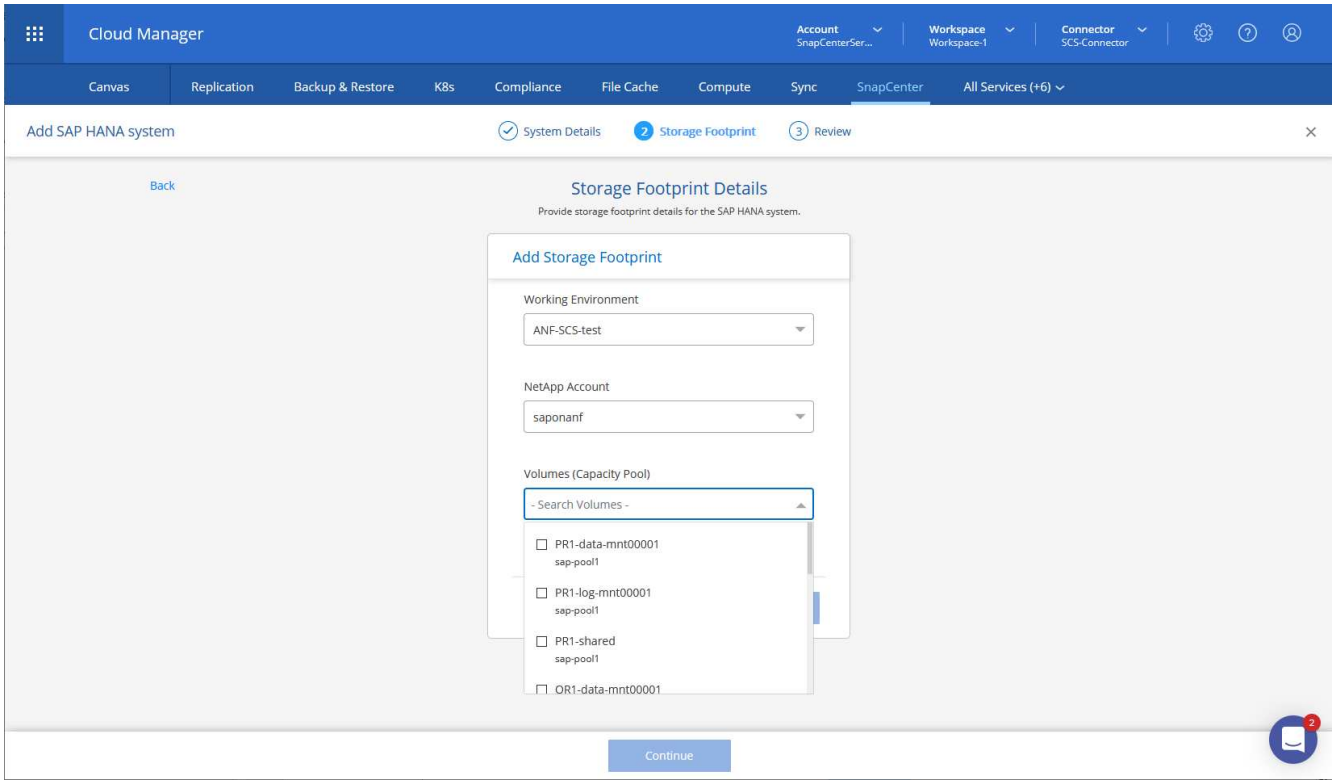

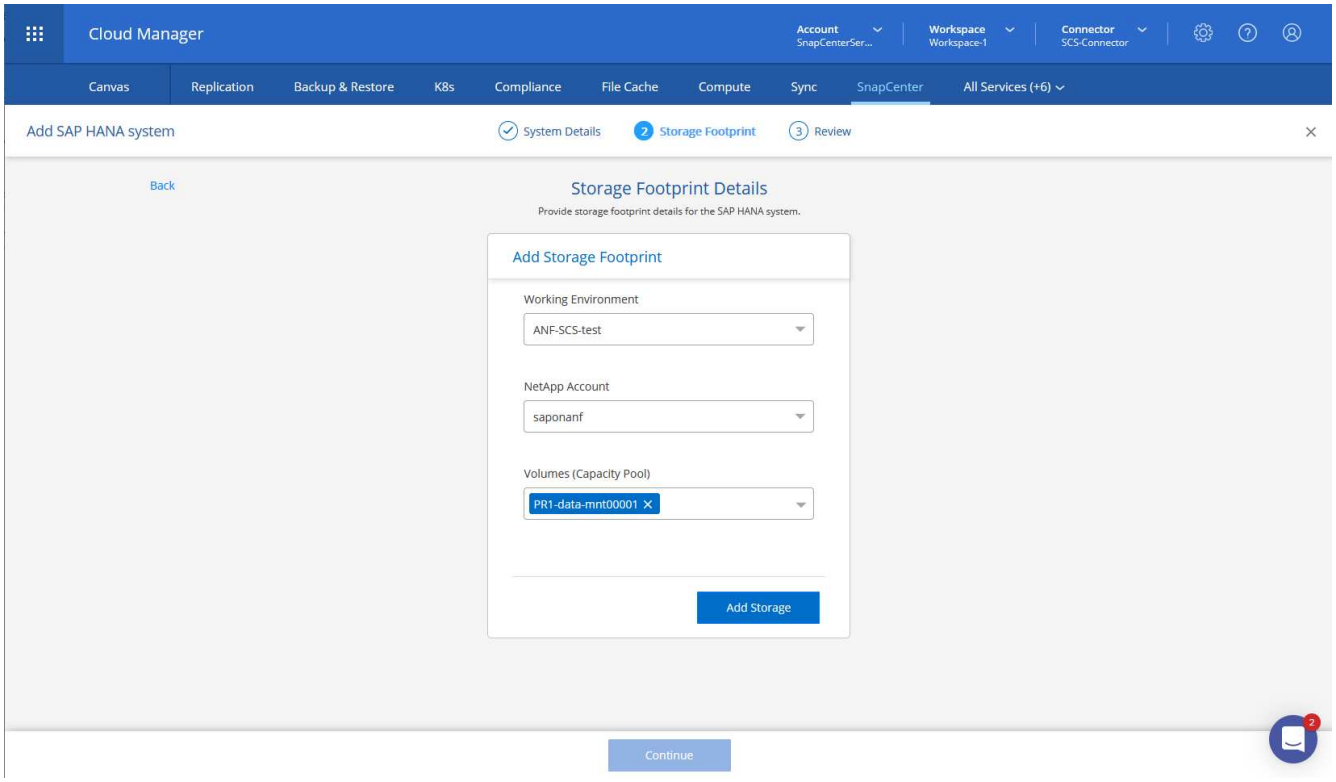

8. 按一下「繼續」。

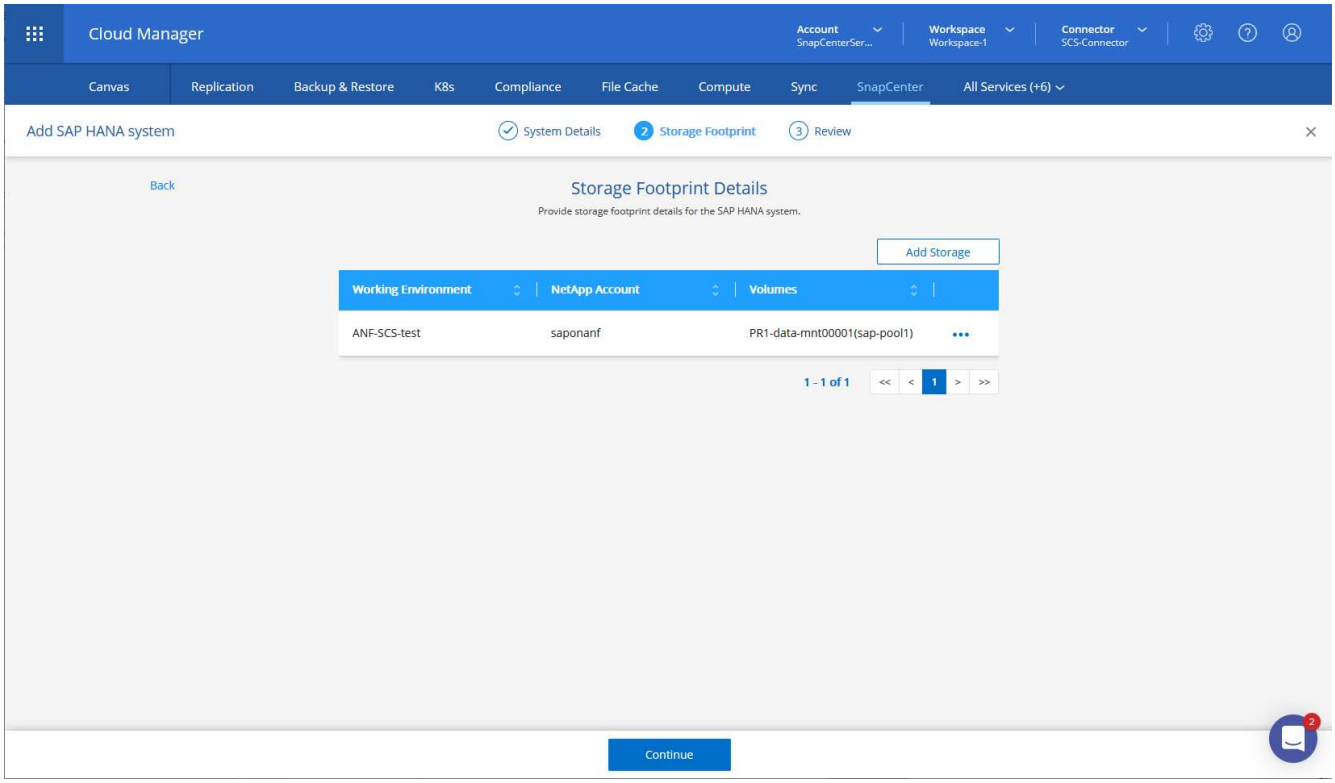

9. 若要新增HANA系統、請按一下「新增」。

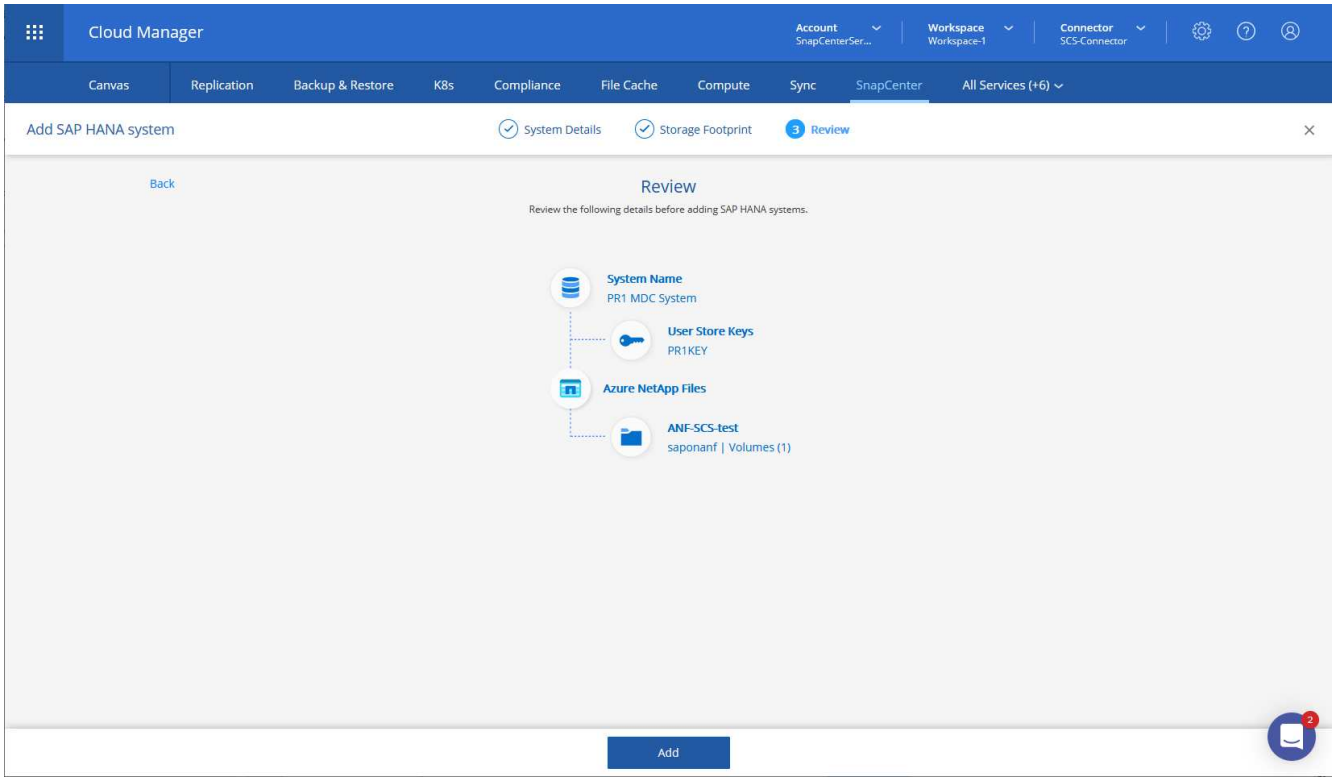

10. 若要繼續保護組態、請按一下「繼續」。

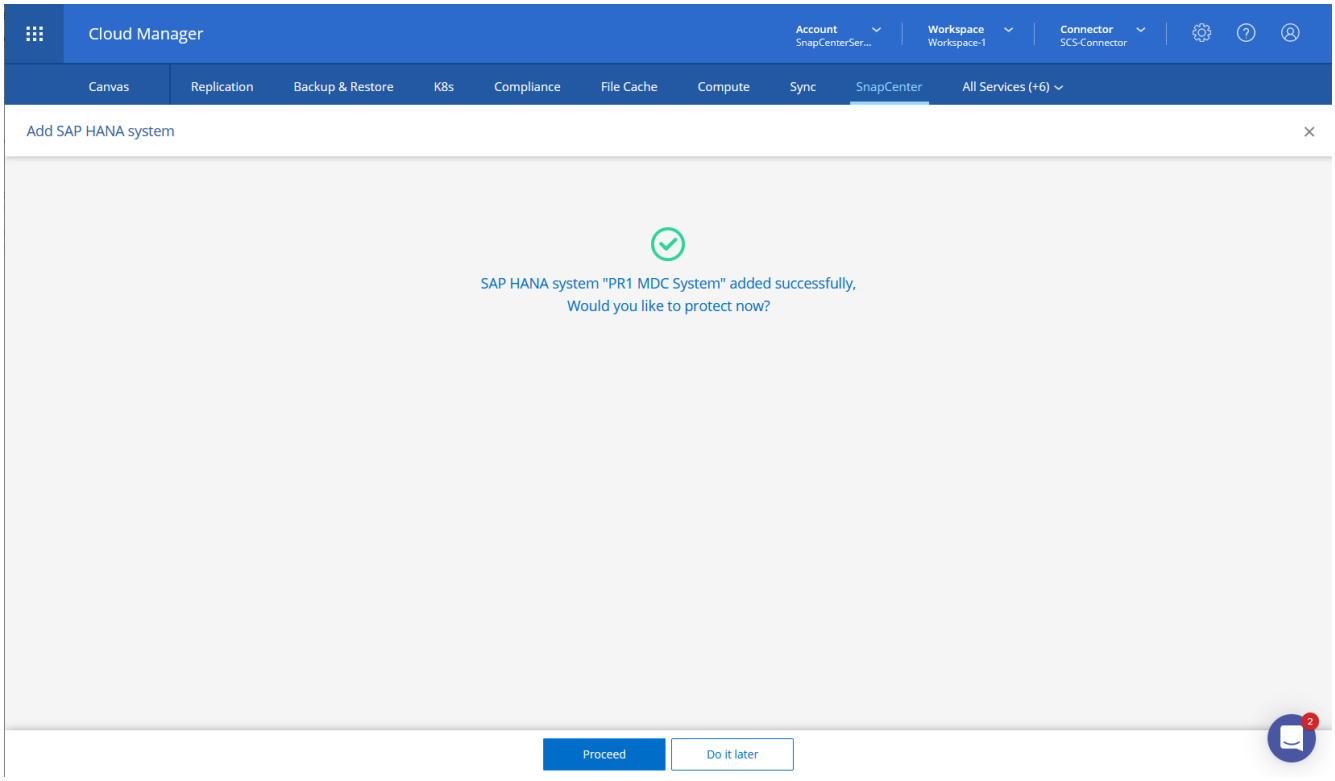

畫面會顯示SnapCenter 所有已在「支援服務」中設定的原則。

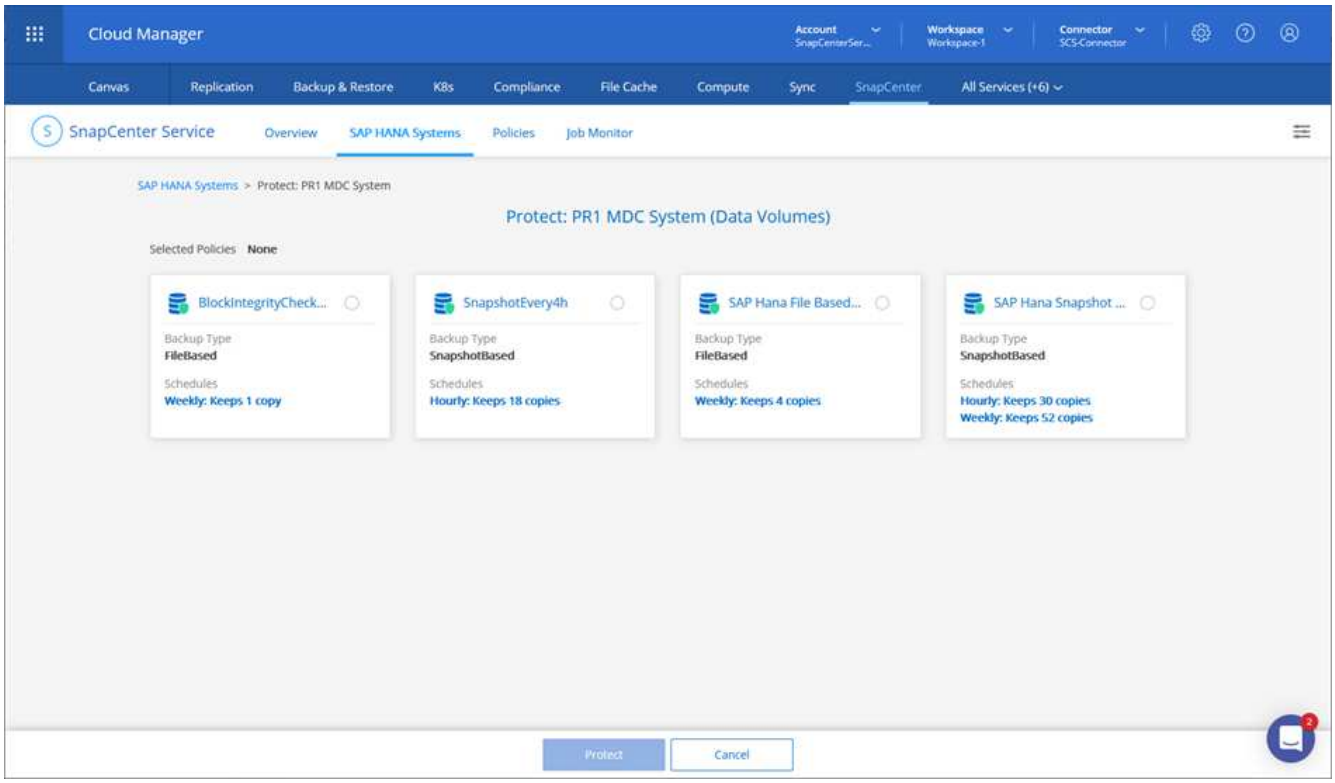

11. 選取您要指派的原則。例如、會選取先前建立的「快照每4小時」和「BlockIntegrityChecksEverySunday」原則。
12. 若要將原則指派給HANA系統、請按一下「Protect（保護）」。

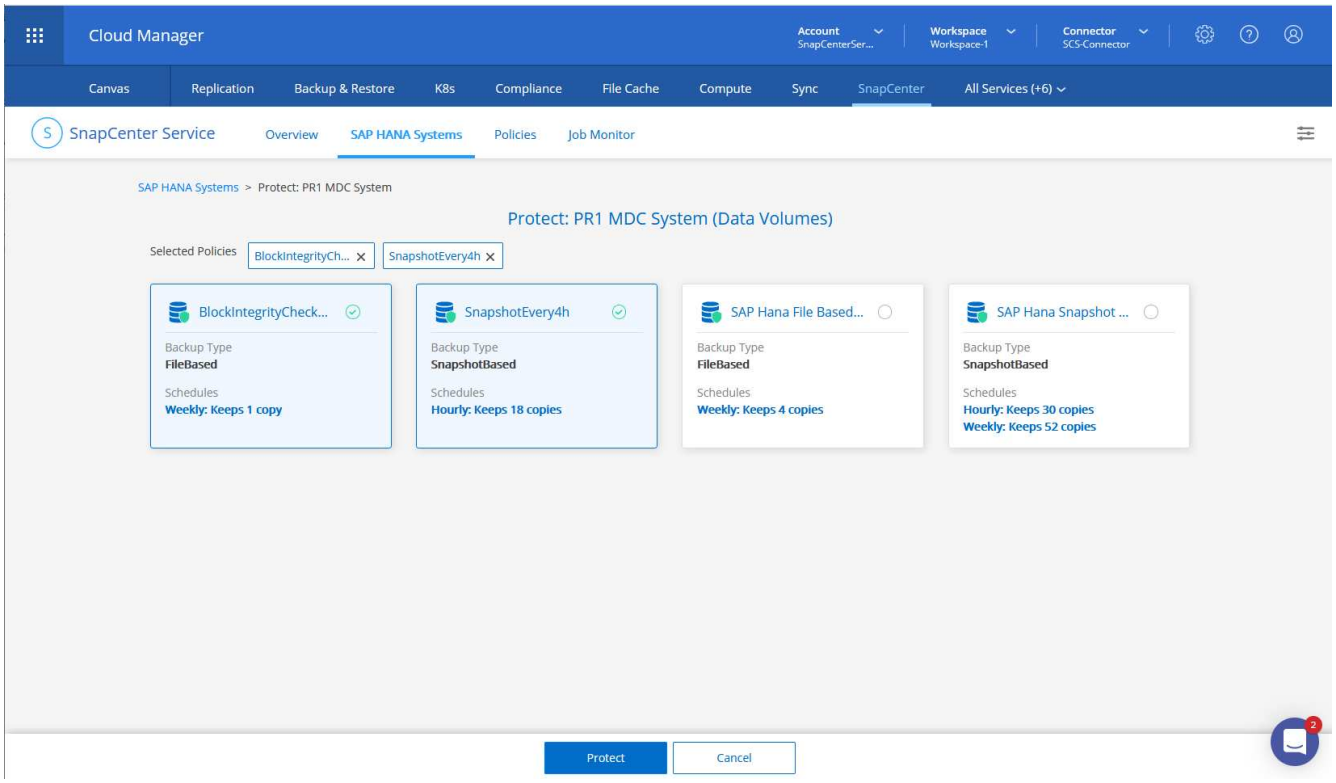

HANA系統總覽畫面會顯示HANA系統及指派的原則。

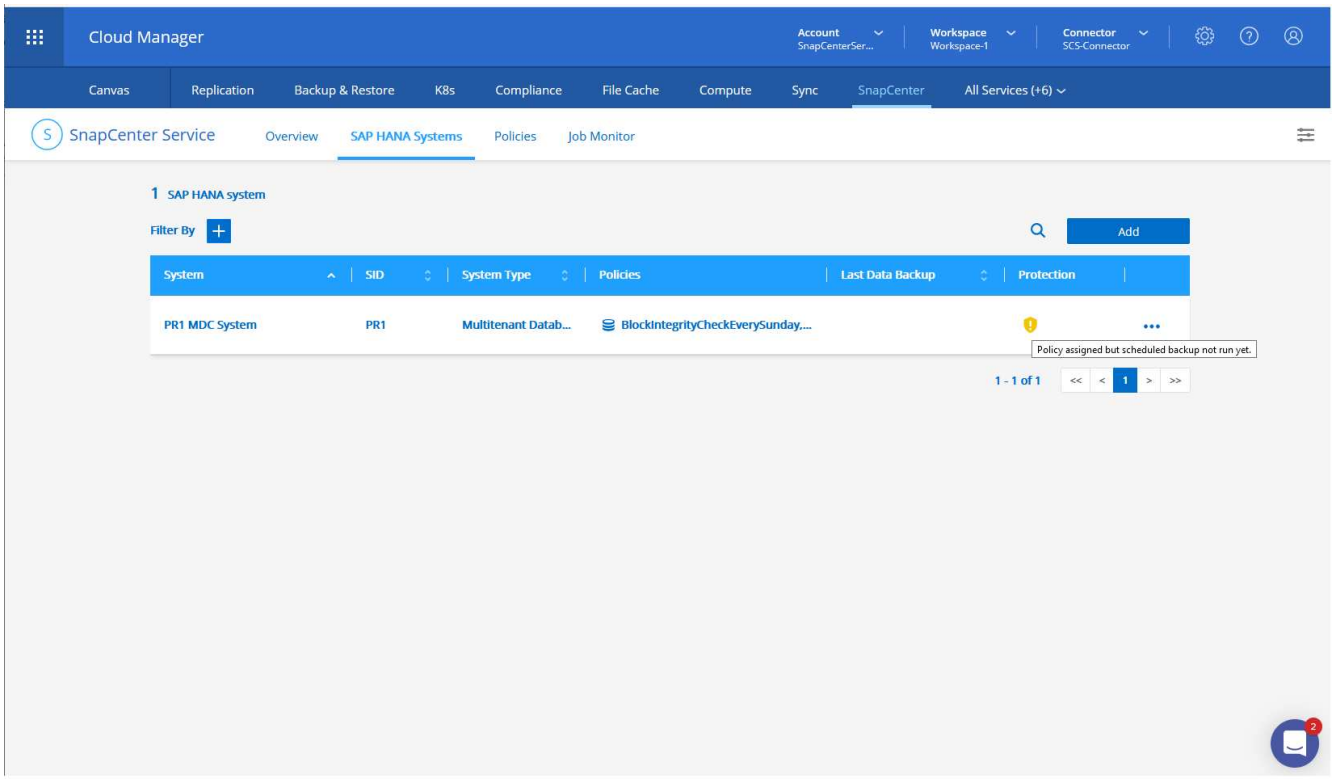

"接下來：SAP HANA非資料磁碟區的備份組態。"

SAP HANA非資料磁碟區的備份組態

"先前版本：SAP HANA資料庫備份的備份組態。"

非資料磁碟區的備份是SnapCenter 整合於此服務的一部分。只要資料庫安裝資源和必要的記錄仍然可用、保護資料庫資料磁碟區就足以將SAP HANA資料庫還原至指定時間點。

若要從必須還原其他非資料檔案的情況中恢復、NetApp建議針對這些磁碟區開發額外的備份策略、以加強SAP HANA資料庫備份。視您的特定需求而定、非資料磁碟區的備份可能會因排程頻率和保留設定而有所不同、您應該考慮檔案的變更頻率。例如HANA Volume「/HANA /共享」包含可執行檔、但也包含SAP HANA追蹤檔。雖然可執行檔只會在SAP HANA資料庫升級時變更、但SAP HANA追蹤檔可能需要較高的備份頻率、才能支援分析SAP HANA的問題情況。

利用非資料磁碟區備份功能、只需幾秒鐘就能建立所有相關磁碟區的Snapshot複本、其空間效率與SAP HANA資料庫備份相同。SnapCenter不同之處在於、不需要SQL與SAP HANA資料庫進行通訊。

下列步驟說明如何保護SAP HANA資料庫PR1的HANA共享Volume。

1. 在SAP HANA系統檢視中、選取畫面右側內容功能表中的新增非資料磁碟區。

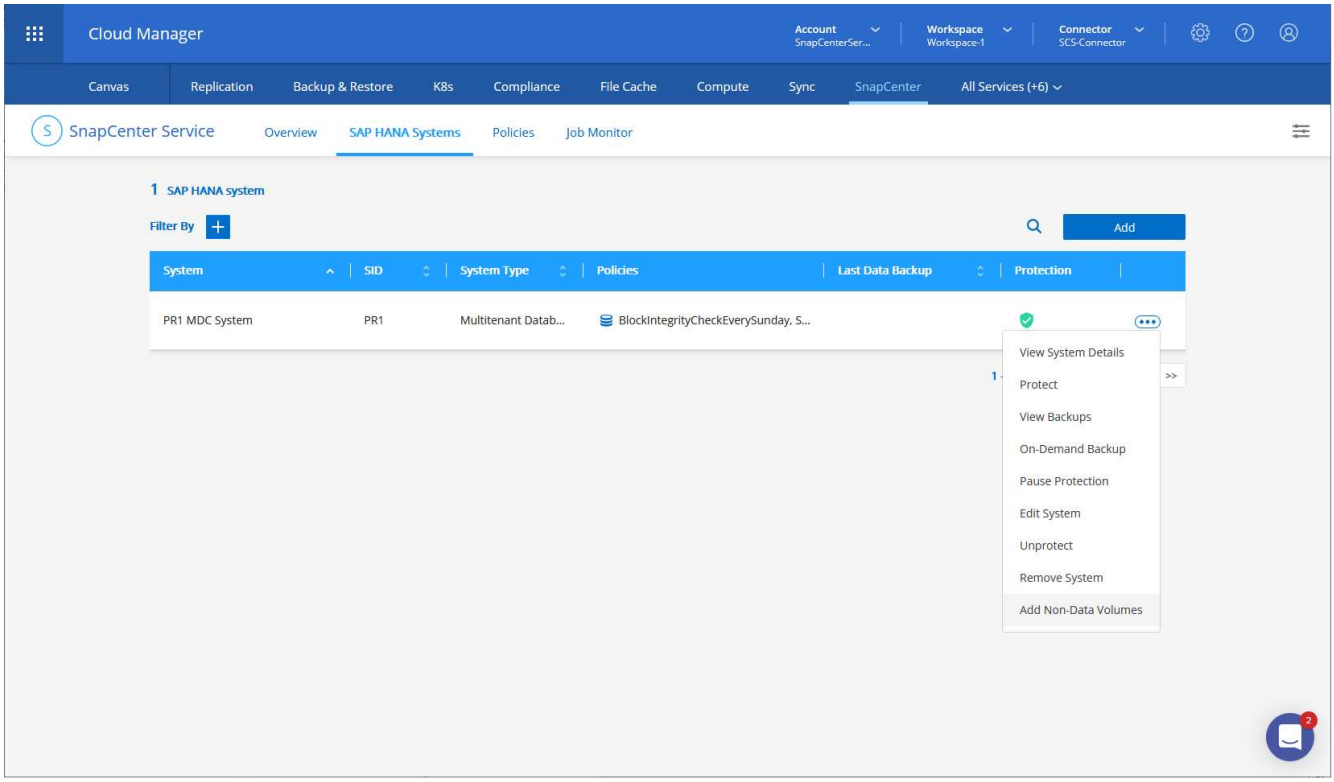

2. 按一下新增儲存設備。

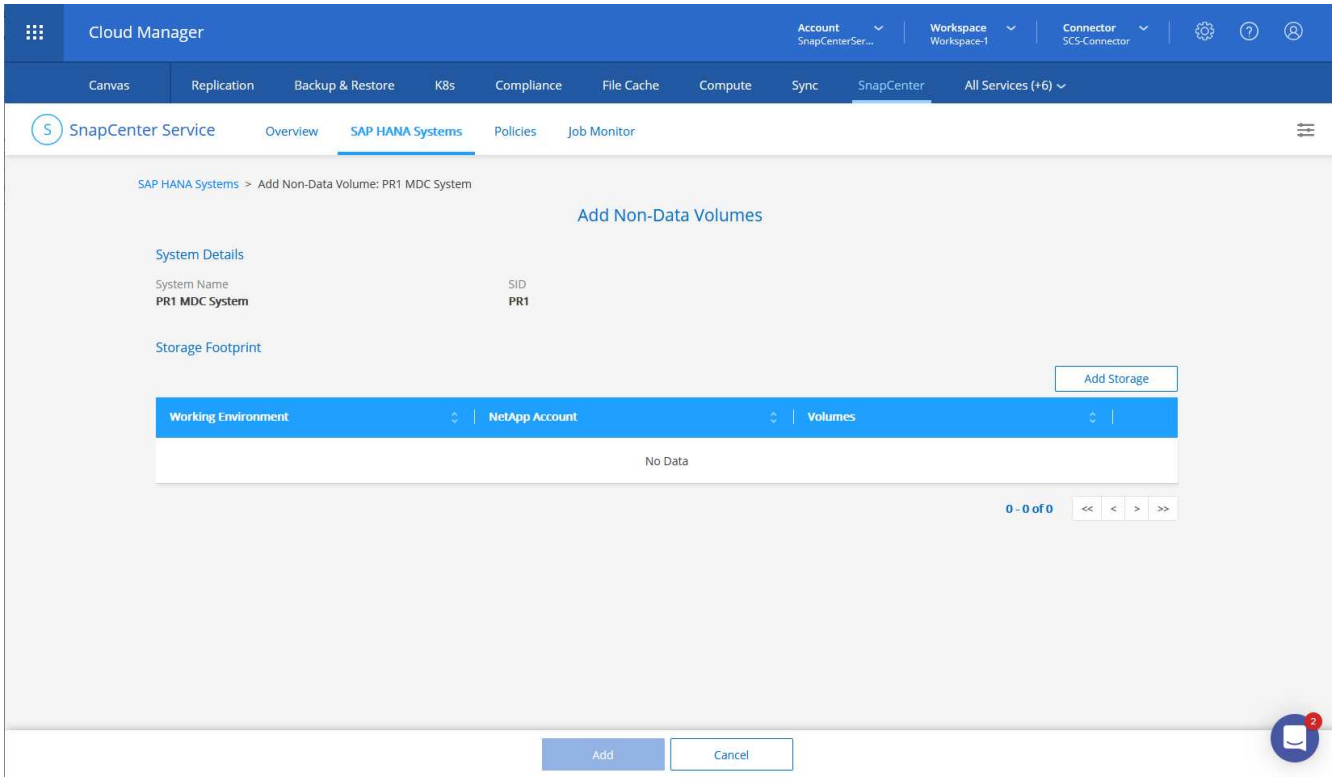

3. 選取HANA共享Volume、然後按一下「Add Storage（新增儲存設備）」。

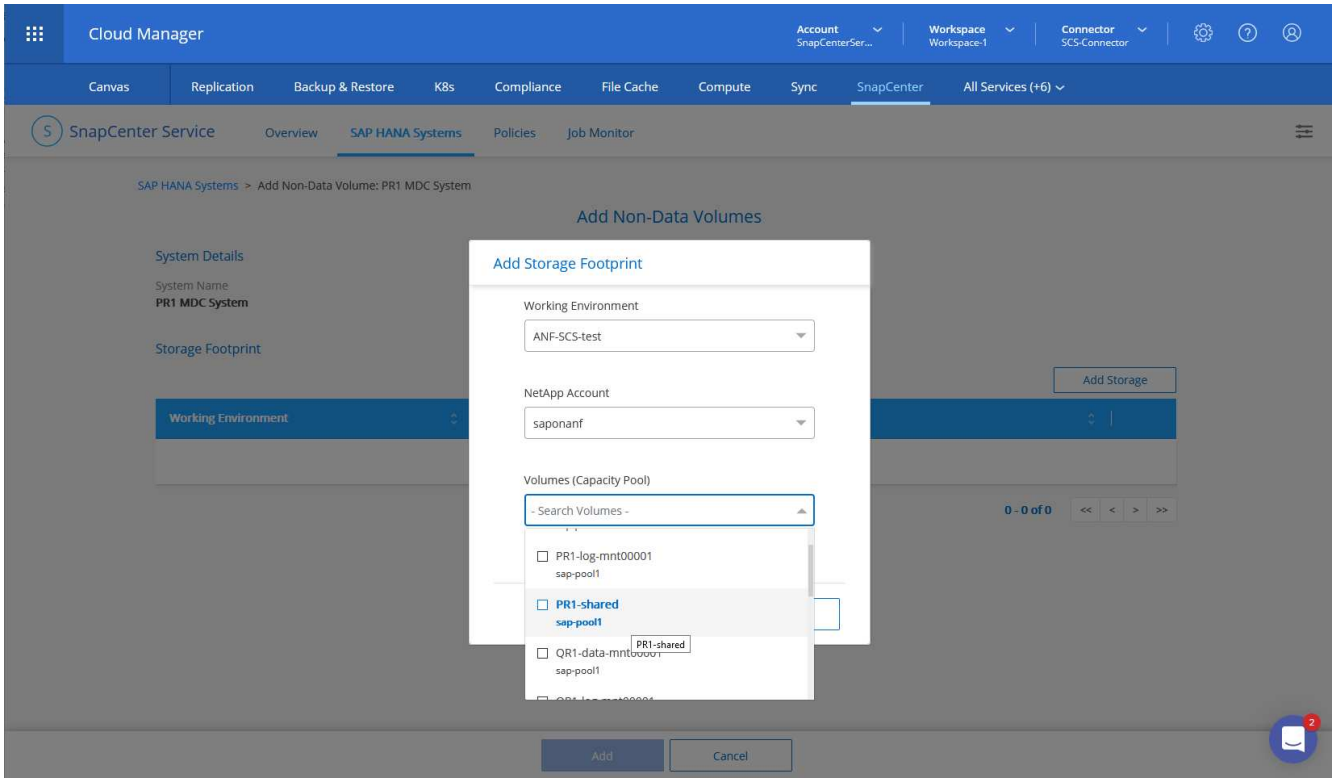

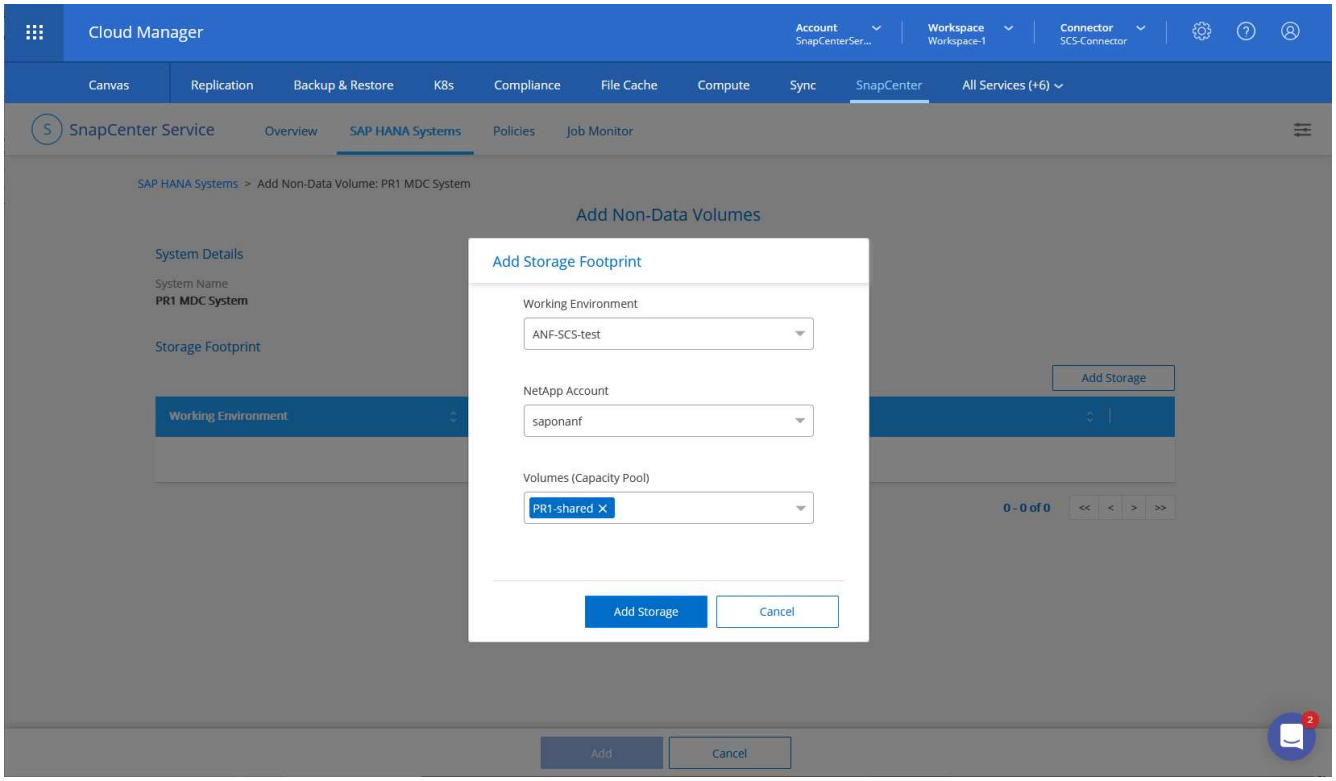

4. 若要新增非資料磁碟區、請按一下「Add（新增）」。

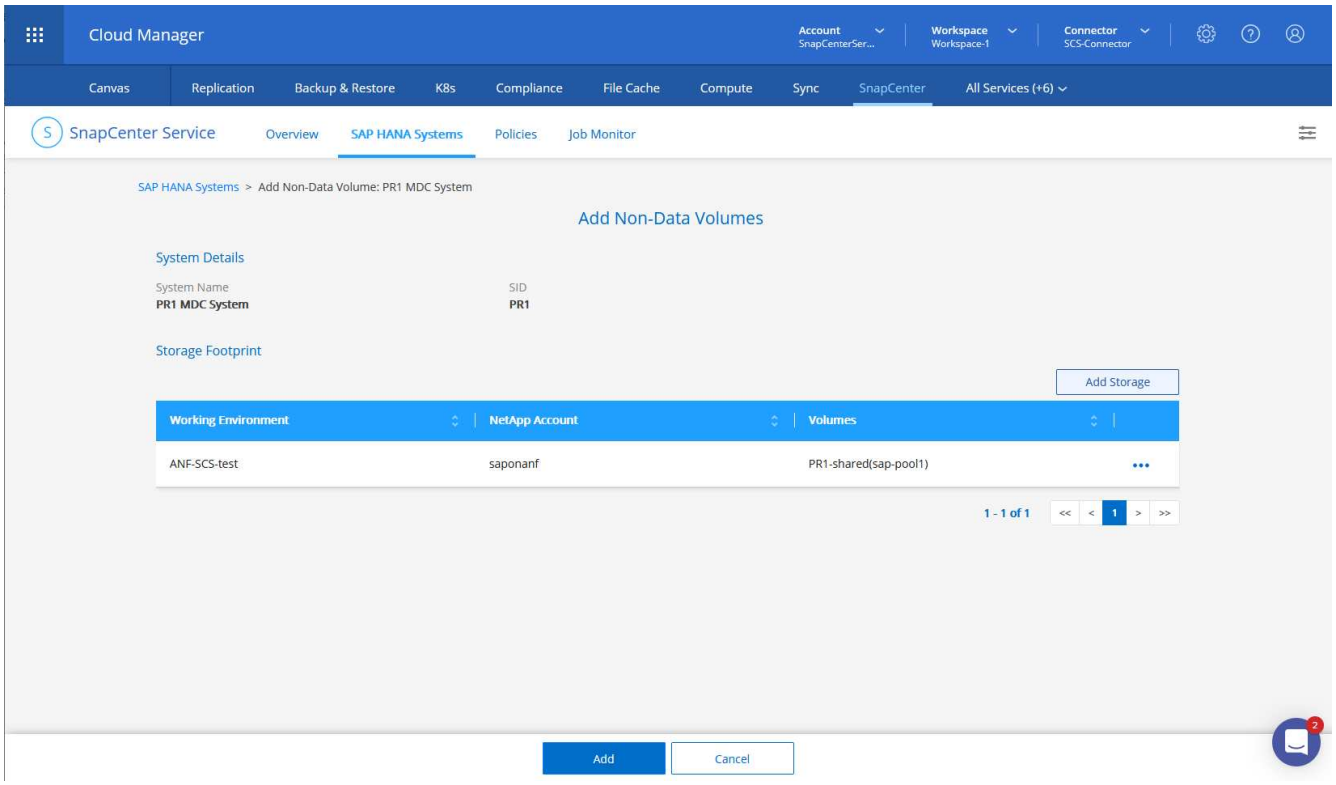

SAP HANA系統總覽現在會在保護欄中顯示第二個圖示、表示非資料磁碟區已新增至HANA系統。

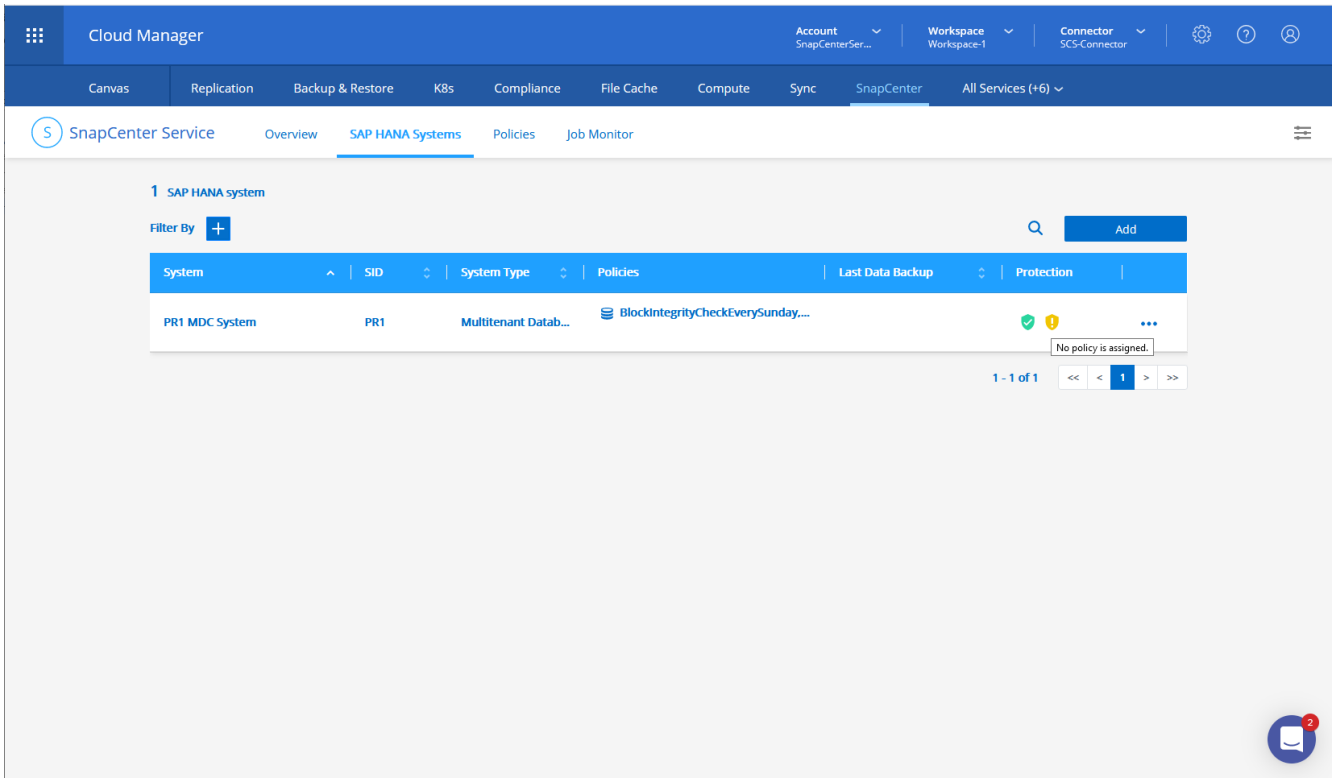

5. 在右側的內容功能表中、選取「Protect」（保護）>「Non-Data Volumes」（非資料磁碟區）。

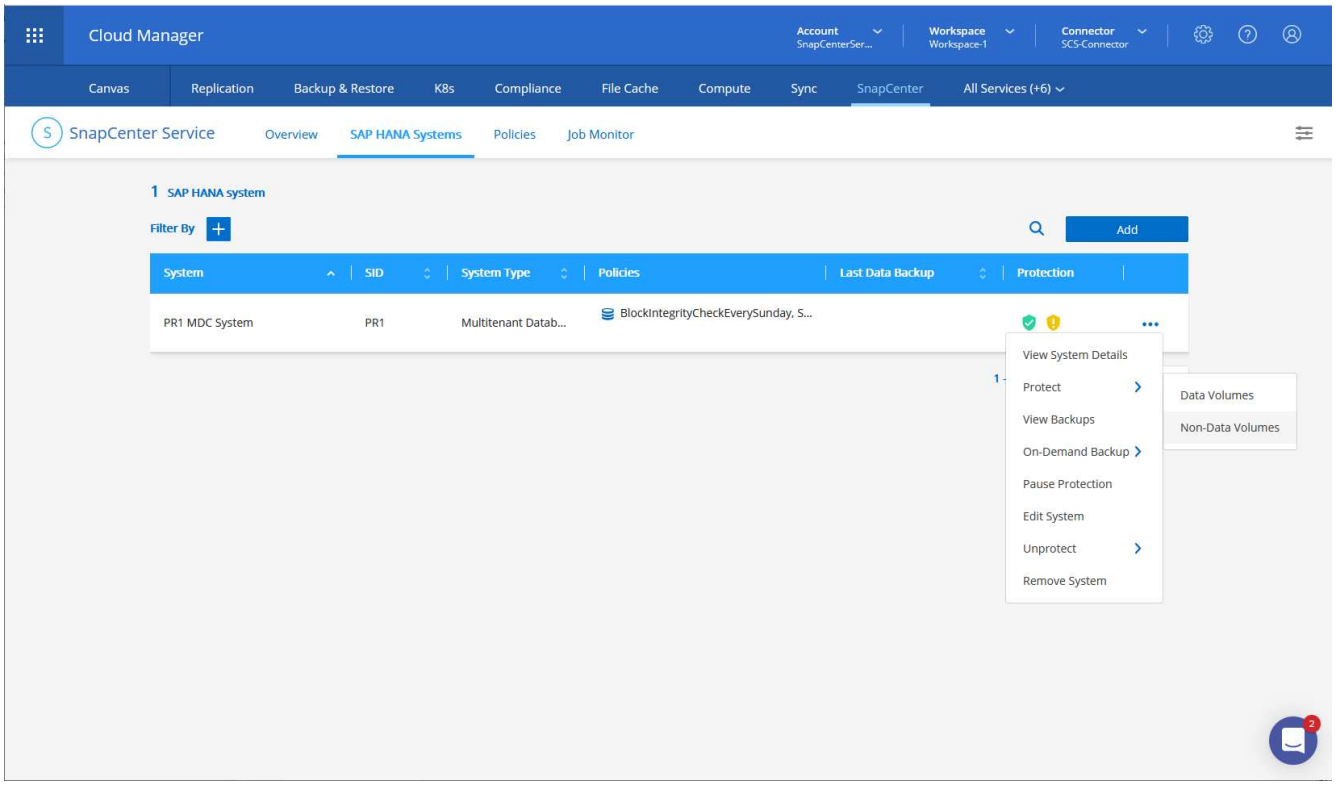

6. 將原則指派給非資料磁碟區。在下列範例中、「快照每4小時」原則會指派給HANA共享Volume。

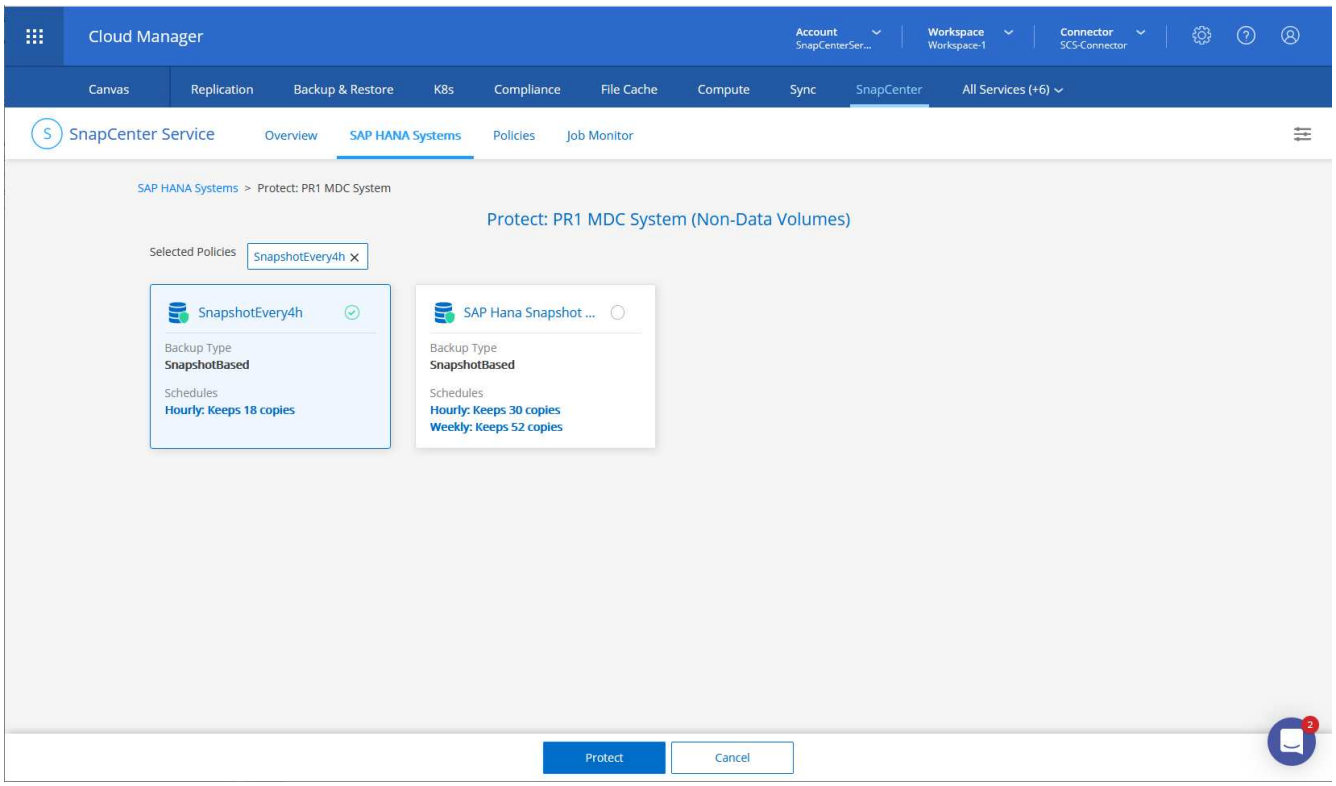

"下一步：全域非資料磁碟區的備份組態。"

全域非資料磁碟區的備份組態

"先前版本：SAP HANA非資料磁碟區的備份組態。"

若要設定全域非資料磁碟區的備份組態、請遵循下列步驟：

1. 移至SAP HANA Systems、然後按一下「Add（新增）」。
2. 在System Details（系統詳細資料）畫面中、選取系統類型Global Non-Data Volume（全域非資料Volume）。您可以提供與全域磁碟區相關聯的以逗號分隔的SID清單。輸入您選擇的系統名稱、然後按一下「Continue（繼續）」。

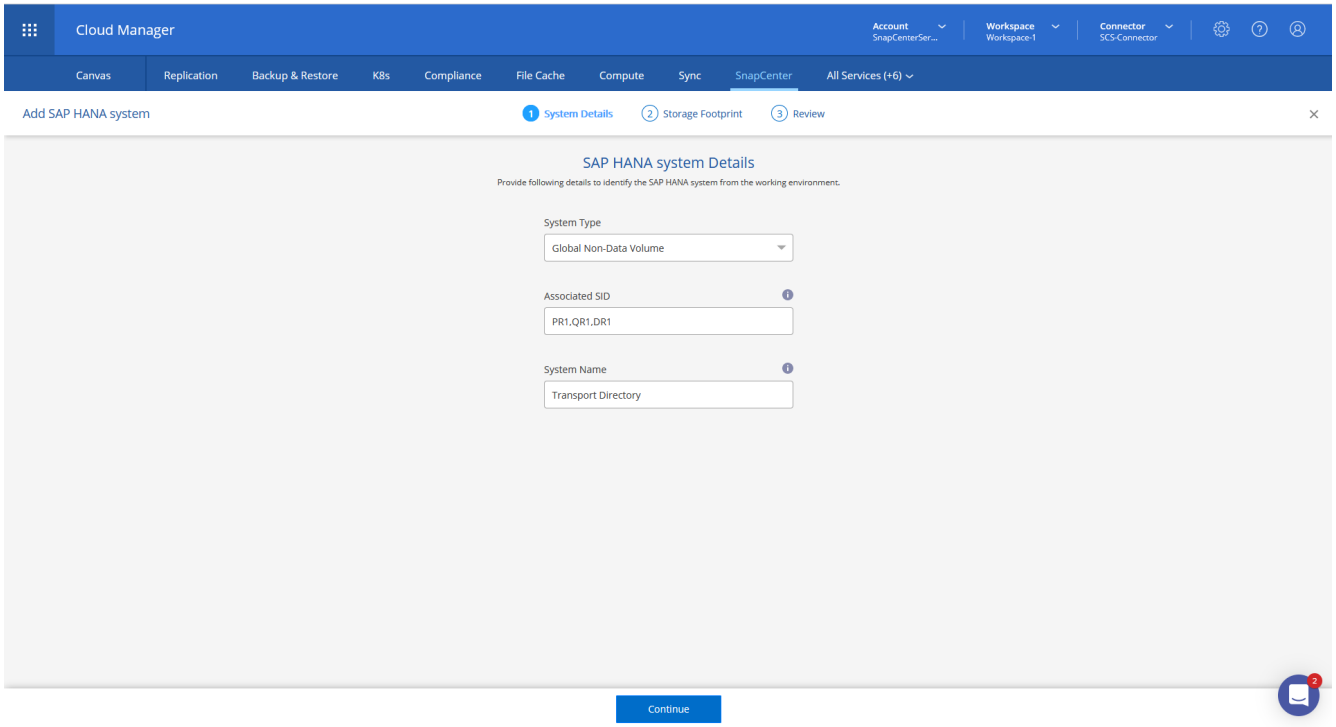

3. 選取Volume、然後按一下「Continue（繼續）」。

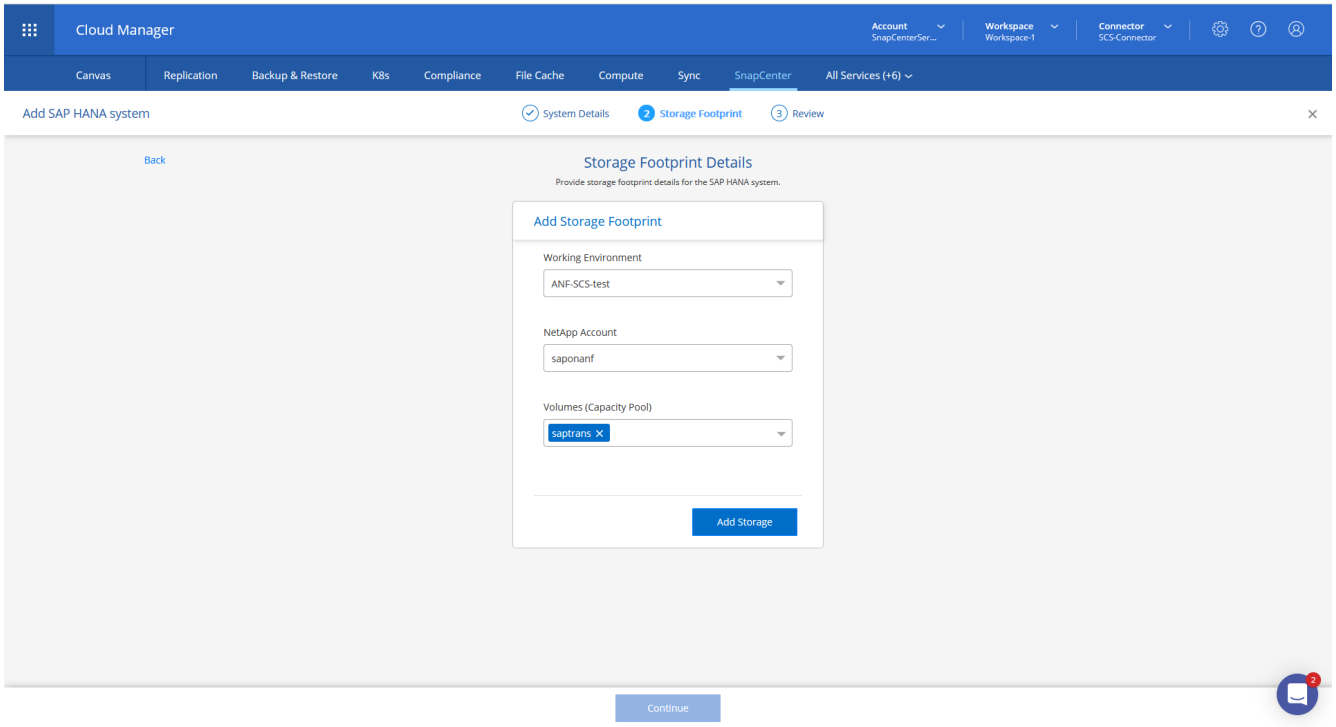

4. 按一下「繼續」。

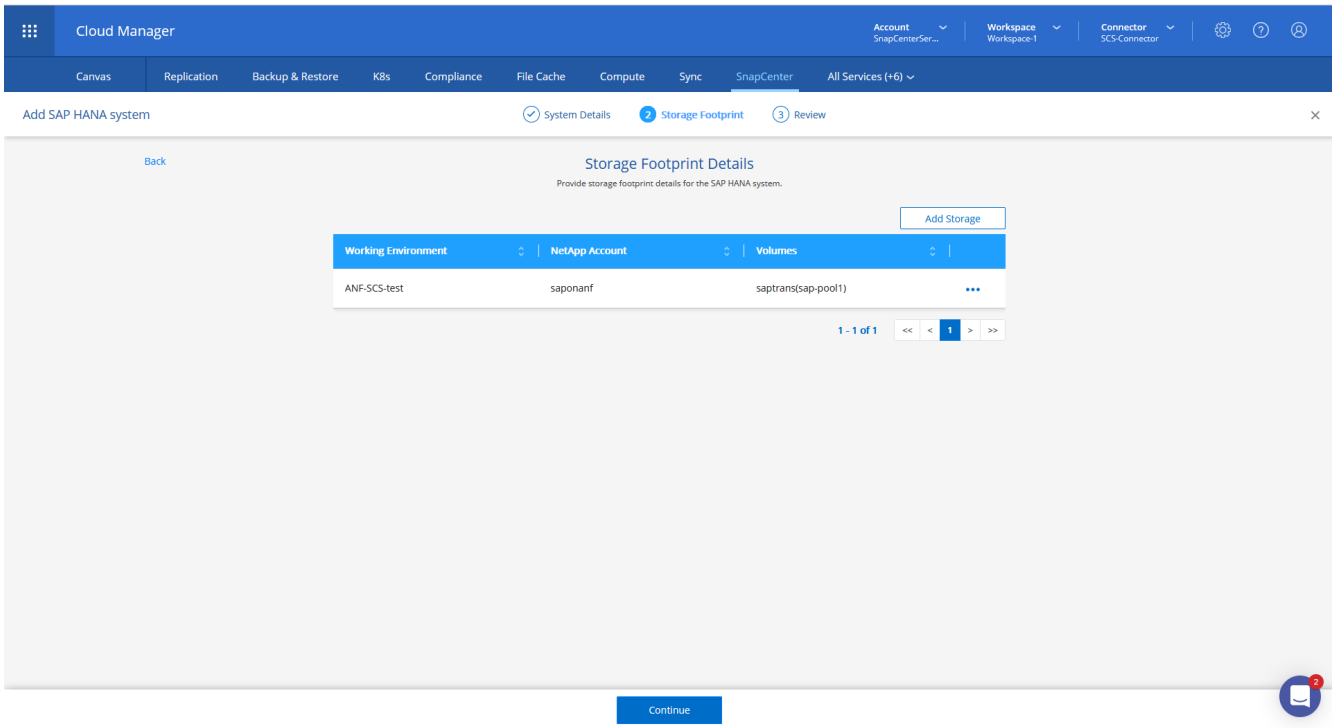

5. 按一下「新增」

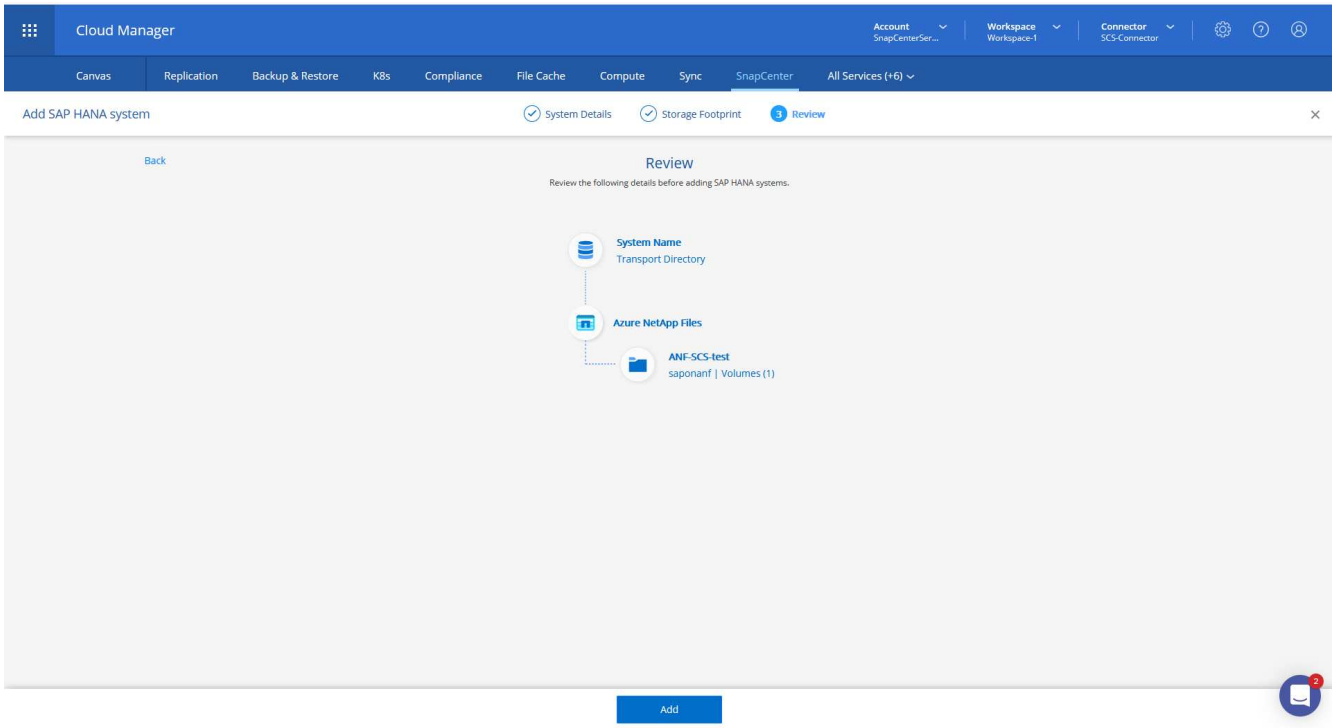

6. 若要設定保護、請按一下「繼續」。

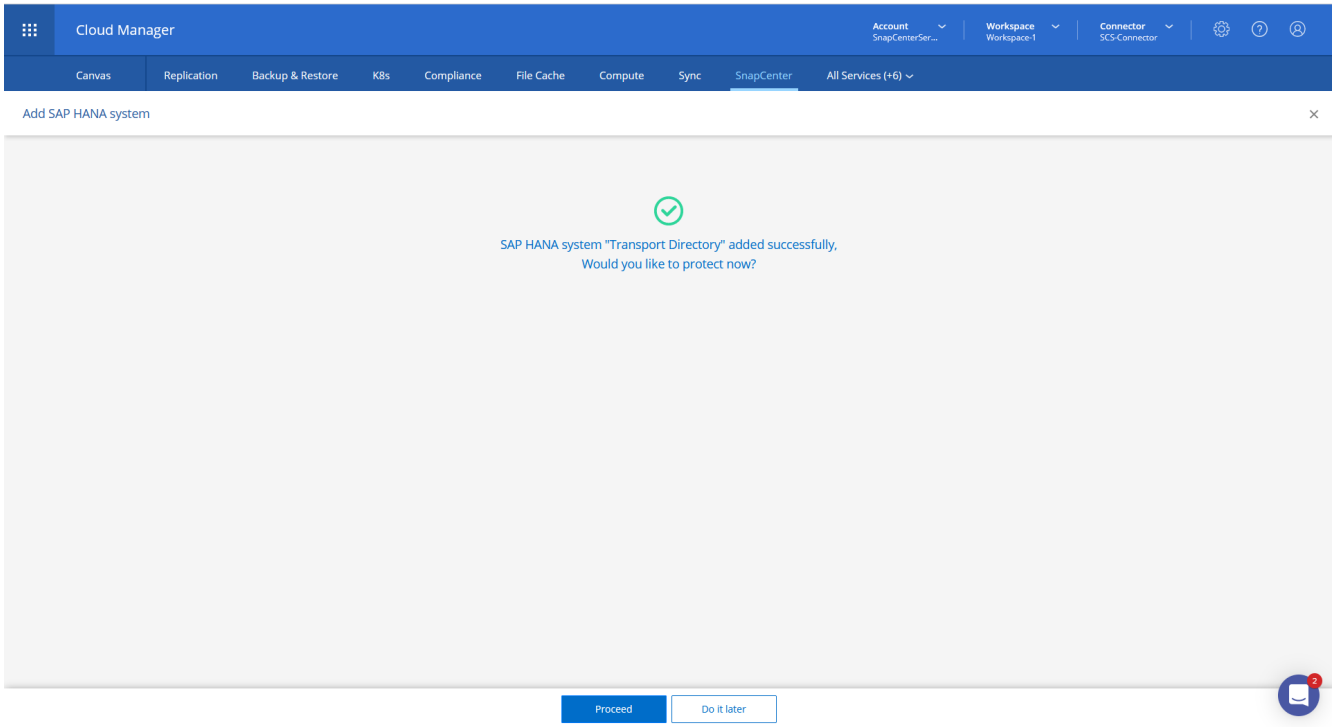

7. 選取原則、然後按一下「Protect（保護）」。

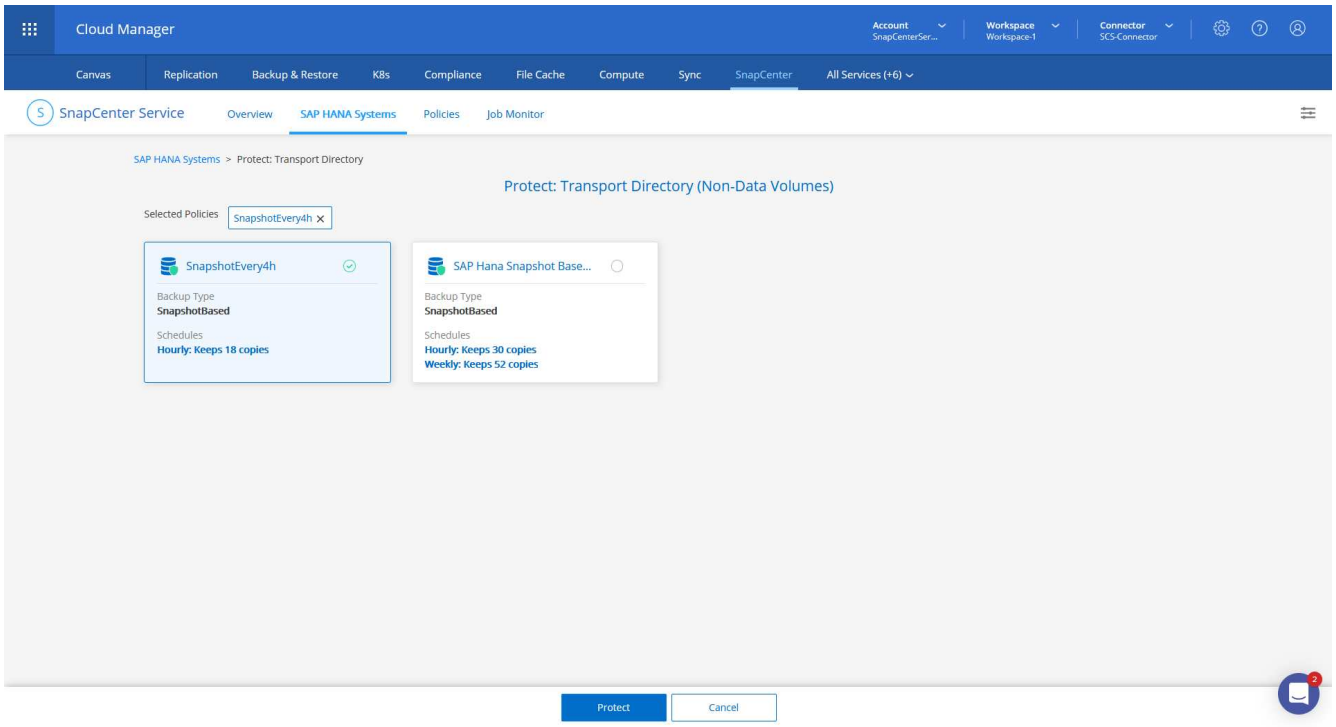

8. 傳輸目錄現在會以全域非資料磁碟區的形式顯示在HANA系統清單中。

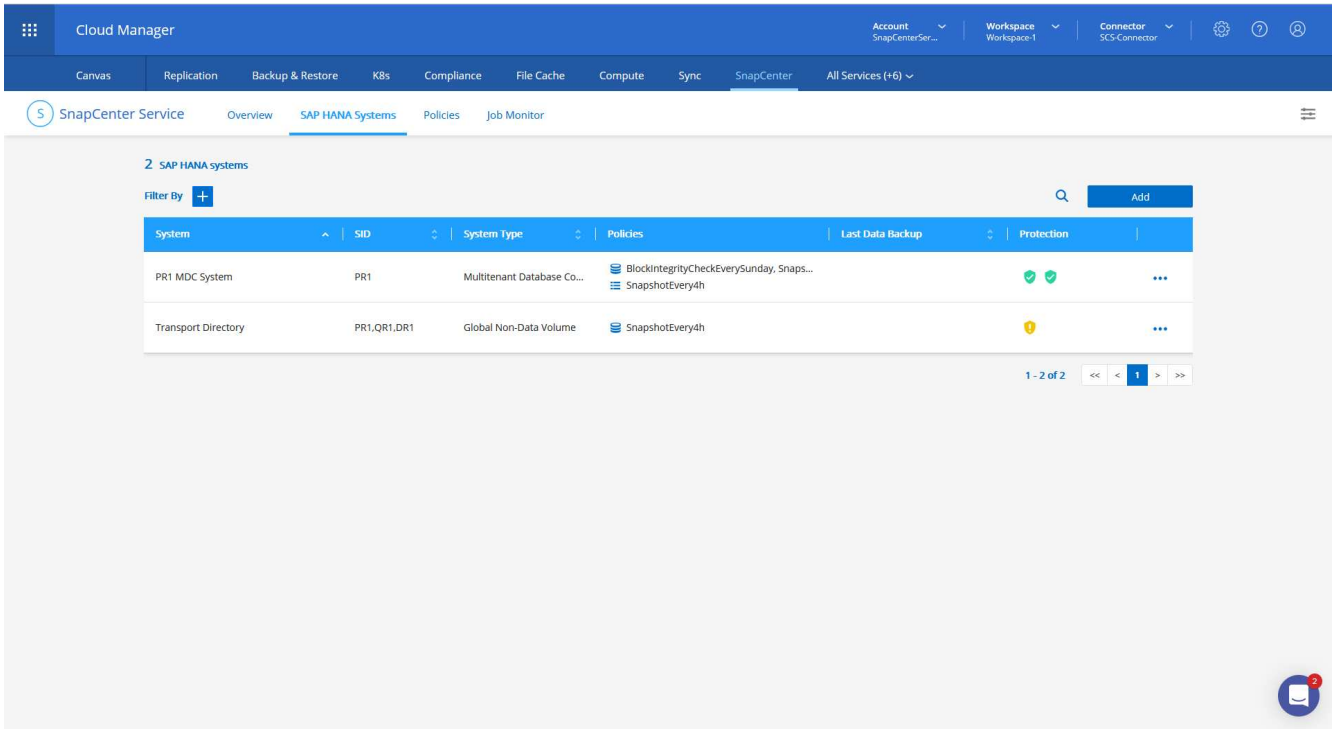

"下一步：SAP HANA資料庫Snapshot備份。"

版權資訊

Copyright©2022 NetApp、Inc.版權所有。美國印製本文件中版權所涵蓋的任何部分、不得以任何形式或任何方式（包括影印、錄製、 在未事先取得版權擁有者書面許可的情況下、在電子擷取系統中進行錄音或儲存。

衍生自受版權保護之NetApp資料的軟體必須遵守下列授權與免責聲明：

本軟體係由NetApp「依現狀」提供、不含任何明示或暗示的保證、包括但不限於適售性及特定用途適用性的暗示保證、特此聲明。在任何情況下、NetApp均不對任何直接、間接、偶發、特殊、示範、 或衍生性損害（包括但不限於採購替代商品或服務；使用損失、資料或利潤損失； 或業務中斷）、無論是在合約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）中、無論是因使用本軟體而產生的任何責任理論（包括疏忽或其他）、即使已被告知可能造成此類損害。

NetApp保留隨時變更本文所述之任何產品的權利、恕不另行通知。除非NetApp以書面明確同意、否則NetApp不承擔因使用本文所述產品而產生的任何責任或責任。使用或購買本產品並不代表NetApp擁有任何專利權利、商標權利或任何其他智慧財產權。

本手冊所述產品可能受到一或多個美國國家/地區的保護專利、國外專利或申請中。

限制權利圖例：政府使用、複製或揭露受DFARS 252.277-7103（1988年10月）和FAR 52-227-19（1987年6月）技術資料與電腦軟體權利條款（c）（1）（ii）分段所述限制。

商標資訊

NetApp、NetApp標誌及所列的標章 http://www.netapp.com/TM 為NetApp、Inc.的商標。其他公司和產品名稱可能為其各自所有者的商標。