Implementazione

NetApp Solutions

NetApp
March 19, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/it-it/netapp-solutions/containers/rh-os-n_use_case_advanced_cluster_management_deployment_prerequisites.html on March 19, 2024.
Always check docs.netapp.com for the latest.

Sommario

Implementazione 1
Implementare Advanced Cluster Management per Kubernetes 1
Implementare Advanced Cluster Management per Kubernetes 1
Caratteristiche 6

Implementazione

Implementare Advanced Cluster Management per Kubernetes

Prerequisiti

1. Un cluster Red Hat OpenShift (superiore alla versione 4.5) per il cluster hub
2. Cluster Red Hat OpenShift (superiori alla versione 4.4.3) per cluster gestiti
3. Accesso cluster-admin al cluster Red Hat OpenShift
4. Un abbonamento Red Hat per Advanced Cluster Management per Kubernetes

Advanced Cluster Management è un add-on per il cluster OpenShift, pertanto esistono determinati requisiti e restrizioni sulle risorse hardware in base alle funzionalità utilizzate nell'hub e nei cluster gestiti. È necessario tenere conto di questi problemi durante il dimensionamento dei cluster. Consultare la documentazione "qui" per ulteriori dettagli.

Se il cluster hub dispone di nodi dedicati per l'hosting dei componenti dell'infrastruttura e si desidera installare risorse di Advanced Cluster Management solo su tali nodi, è necessario aggiungere di conseguenza tolleranze e selettori a tali nodi. Per ulteriori informazioni, consultare la documentazione "qui".

Implementare Advanced Cluster Management per Kubernetes

Per installare Advanced Cluster Management per Kubernetes su un cluster OpenShift, attenersi alla seguente procedura:

1. Scegliere un cluster OpenShift come cluster hub e accedervi con privilegi di amministratore del cluster.
2. Accedere a Operators > Operators Hub e cercare Advanced Cluster Management for Kubernetes.

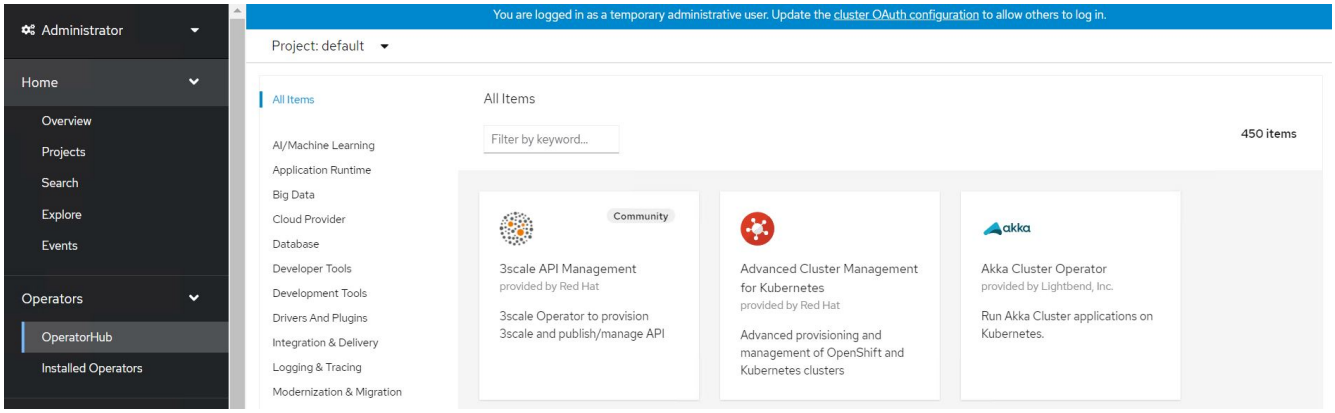

3. Selezionare Advanced Cluster Management for Kubernetes (Gestione avanzata cluster per Kubernetes) e fare clic su Install (Installa).

4. Nella schermata Install Operator (operatore di installazione), fornire i dettagli necessari (NetApp consiglia di conservare i parametri predefiniti) e fare clic su Install (Installa).

OperatorHub > Operator Installation

Install Operator

Install your Operator by subscribing to one of the update channels to keep the Operator up to date. The strategy determines either manual or automatic updates.

Update channel *

- release-2.0
- release-2.1
- release-2.2

Installation mode *

- All namespaces on the cluster (default)
  This mode is not supported by this Operator
- A specific namespace on the cluster
  Operator will be available in a single Namespace only.

Installed Namespace *

- Operator recommended Namespace: PR open-cluster-management

Namespace creation
Namespace **open-cluster-management** does not exist and will be created.

- Select a Namespace

Approval strategy *

- Automatic
- Manual

Install Cancel

5. Attendere il completamento dell'installazione da parte dell'operatore.

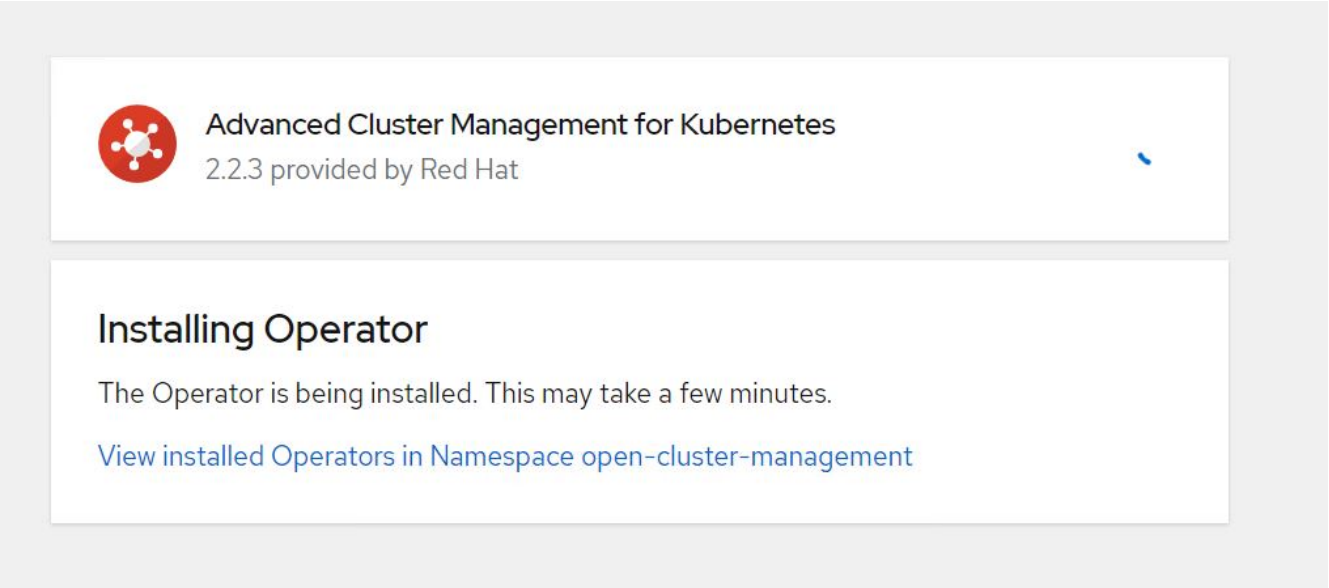

6. Una volta installato l'operatore, fare clic su Create MultiClusterHub (Crea MultiClusterHub).

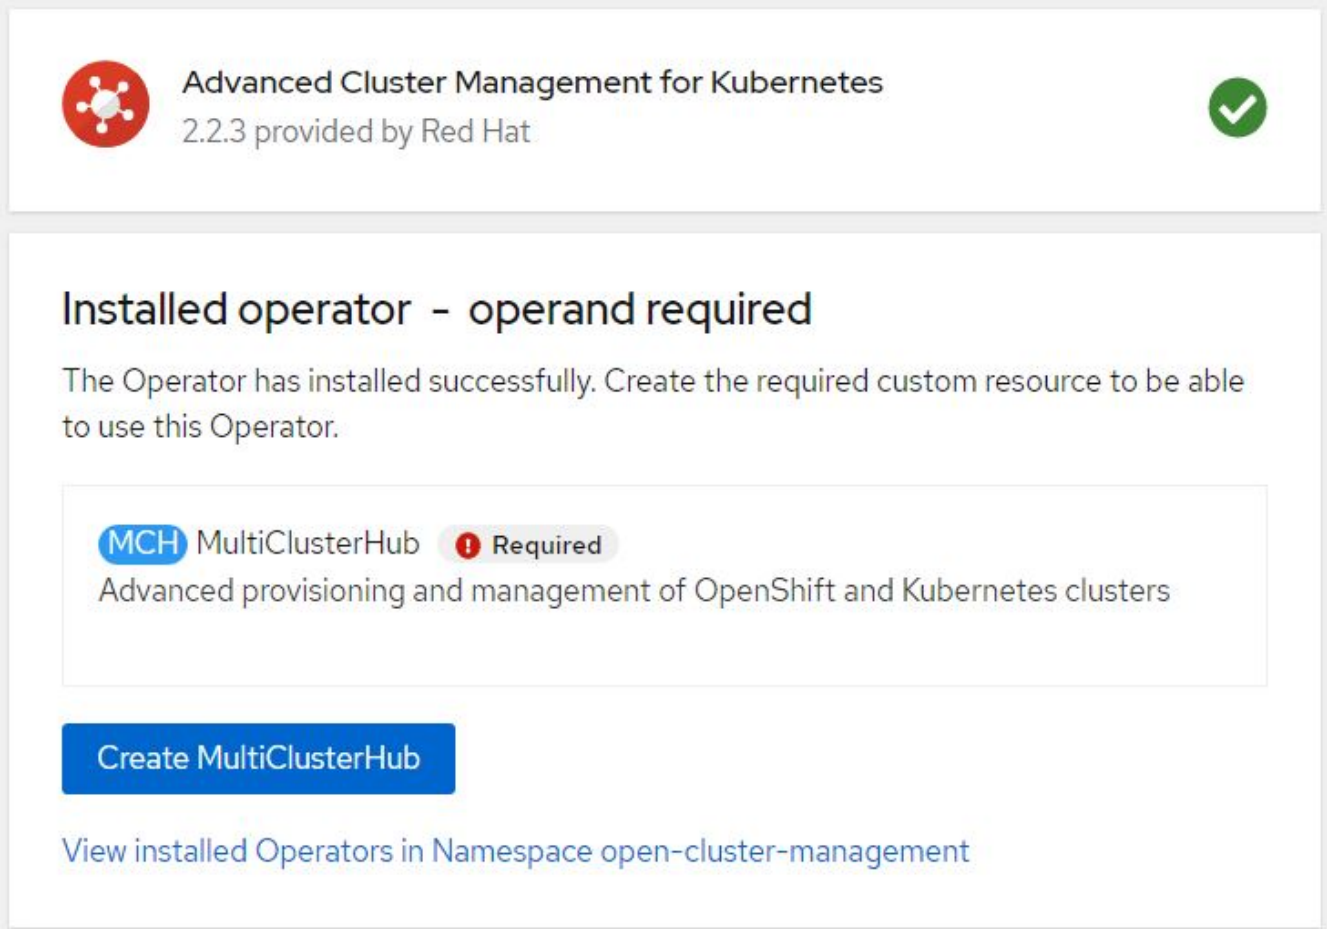

7. Nella schermata Create MultiClusterHub (Crea MultiClusterHub), fare clic su Create (Crea) dopo aver inserito i dettagli. In questo modo viene avviata l'installazione di un hub multi-cluster.

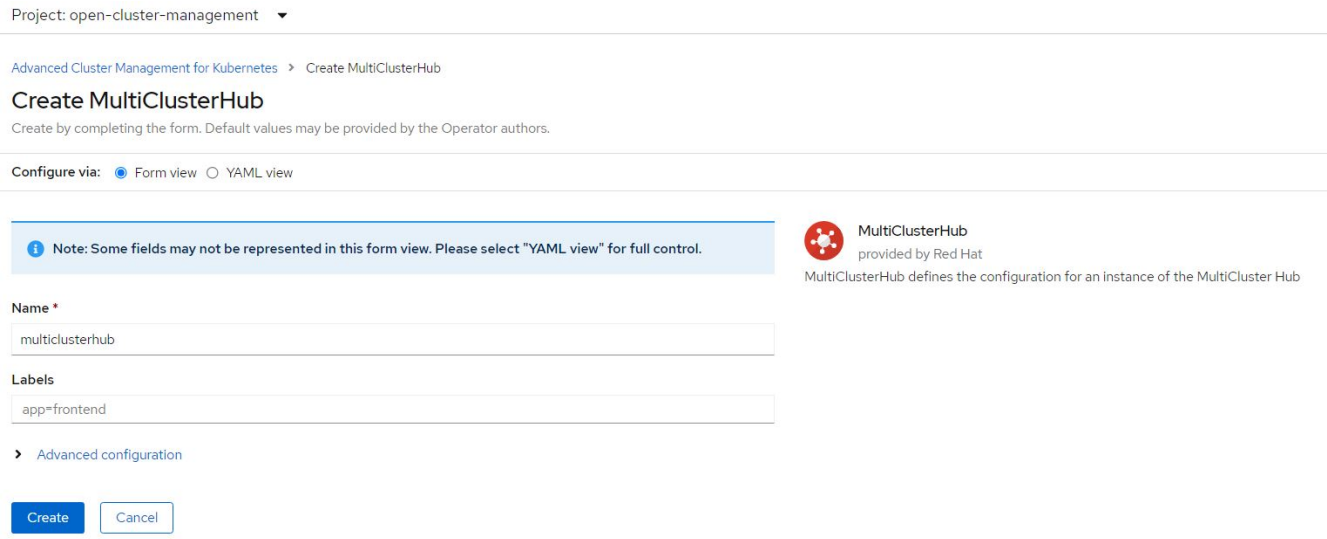

8. Dopo che tutti i pod sono stati spostati nello stato in esecuzione nello spazio dei nomi di gestione del cluster aperto e l'operatore passa allo stato riuscito, viene installata la funzione Advanced Cluster Management per Kubernetes.

Project: open-cluster-management

Installed Operators

Installed Operators are represented by ClusterServiceVersions within this Namespace. For more information, see the Understanding Operators documentation. Or create an Operator and ClusterServiceVersion using the Operator SDK.

Name | Search by name...

Name	Managed Namespaces	Status	Provided APIs
Advanced Cluster Management for Kubernetes 2.2.3 provided by Red Hat	NS open-cluster-management	Succeeded Up to date	MultiClusterHub ClusterManager ClusterDeployment ClusterState View 25 more...

9. Il completamento dell'installazione dell'hub richiede un po' di tempo e, una volta completata, l'hub MultiCluster passa allo stato di esecuzione.

Installed Operators > Operator details

Advanced Cluster Management for Kubernetes
2.2.3 provided by Red Hat

Actions

Details | YAML | Subscription | Events | All instances | MultiClusterHub | ClusterManager | ClusterDeployment | ClusterSt

MultiClusterHubs

Create MultiClusterHub

Name | Search by name...

Name	Kind	Status	Labels
MCH multiclusterhub	MultiClusterHub	Phase: Running	No labels

10. Crea un percorso nello spazio dei nomi di gestione del cluster aperto. Connettersi all'URL nel percorso per accedere alla console Advanced Cluster Management.

Project: open-cluster-management

Routes

Create Route

Filter | Name | mul

Name mul ✕ | Clear all filters

Name	Status	Location	Service
RT multicloud-console	Accepted	https://multicloud-console.apps.ocp-vmware2.cie.netapp.com	S management-ingress

Caratteristiche

Funzionalità: Gestione avanzata dei cluster per Kubernetes su Red Hat OpenShift con NetApp

Gestione del ciclo di vita del cluster

Per gestire diversi cluster OpenShift, è possibile crearli o importarli in Advanced Cluster Management.

1. Prima di tutto, automatizza le infrastrutture > Clusters.
2. Per creare un nuovo cluster OpenShift, attenersi alla seguente procedura:
   a. Creare una connessione al provider: Accedere a connessioni provider e fare clic su Aggiungi una connessione, fornire tutti i dettagli corrispondenti al tipo di provider selezionato e fare clic su Aggiungi.

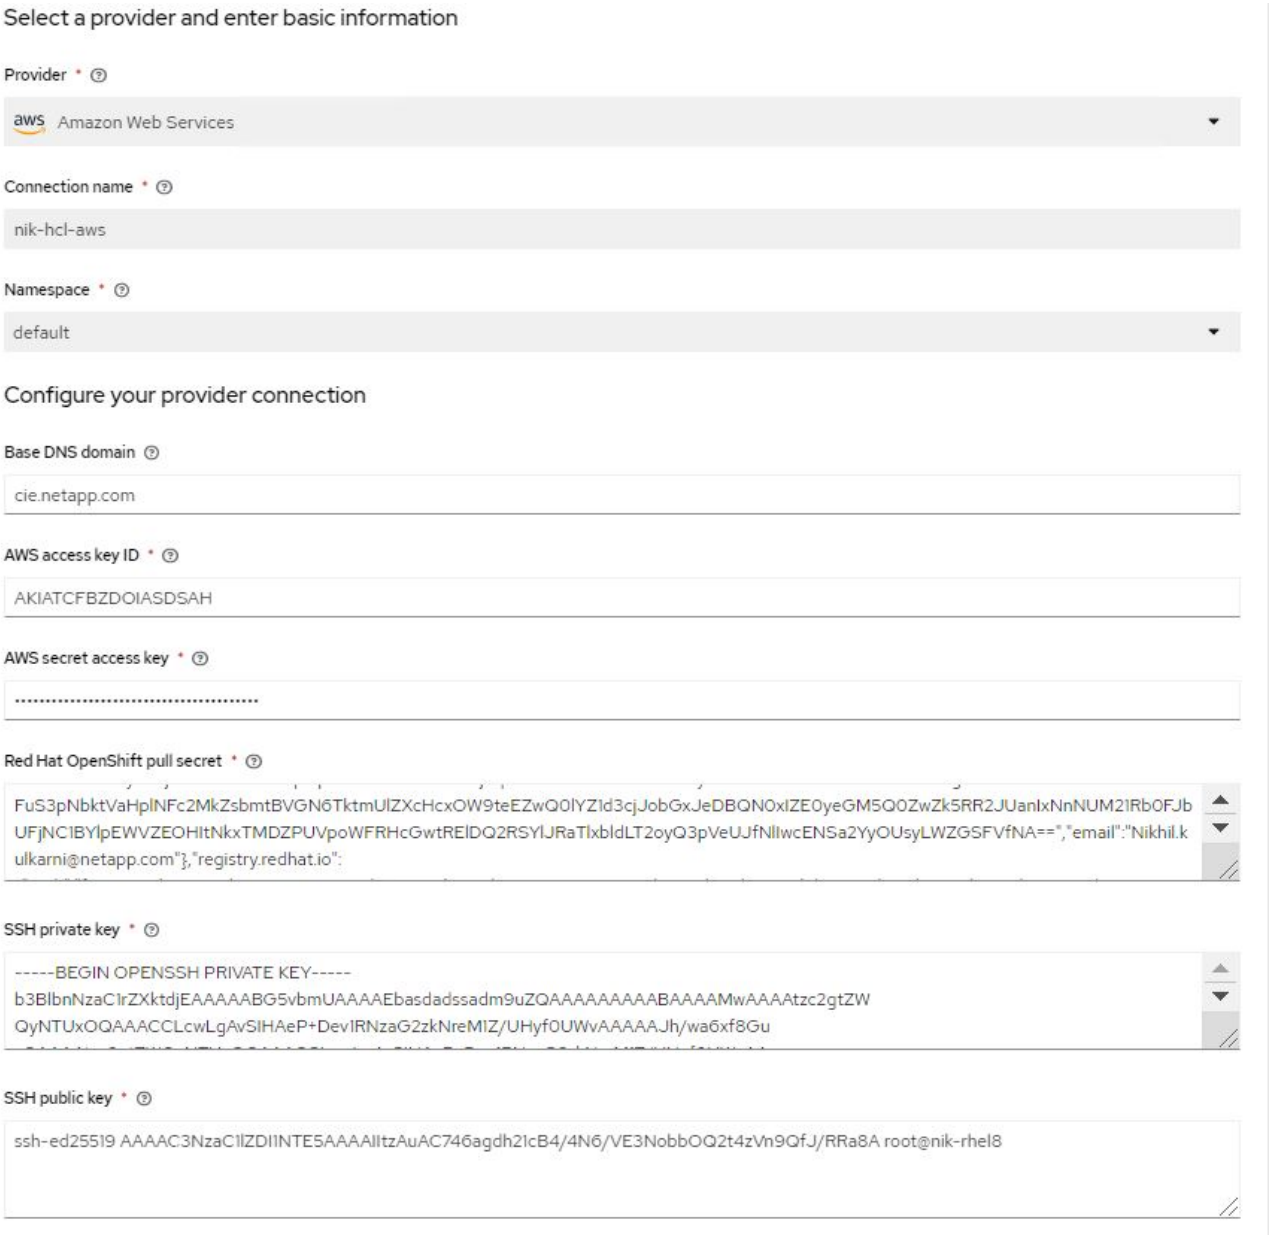

   b. Per creare un nuovo cluster, accedere a Clusters e fare clic su Add a Cluster (Aggiungi cluster) > Create a Cluster (Crea cluster). Fornire i dettagli del cluster e del provider corrispondente, quindi fare

clic su Create (Crea).

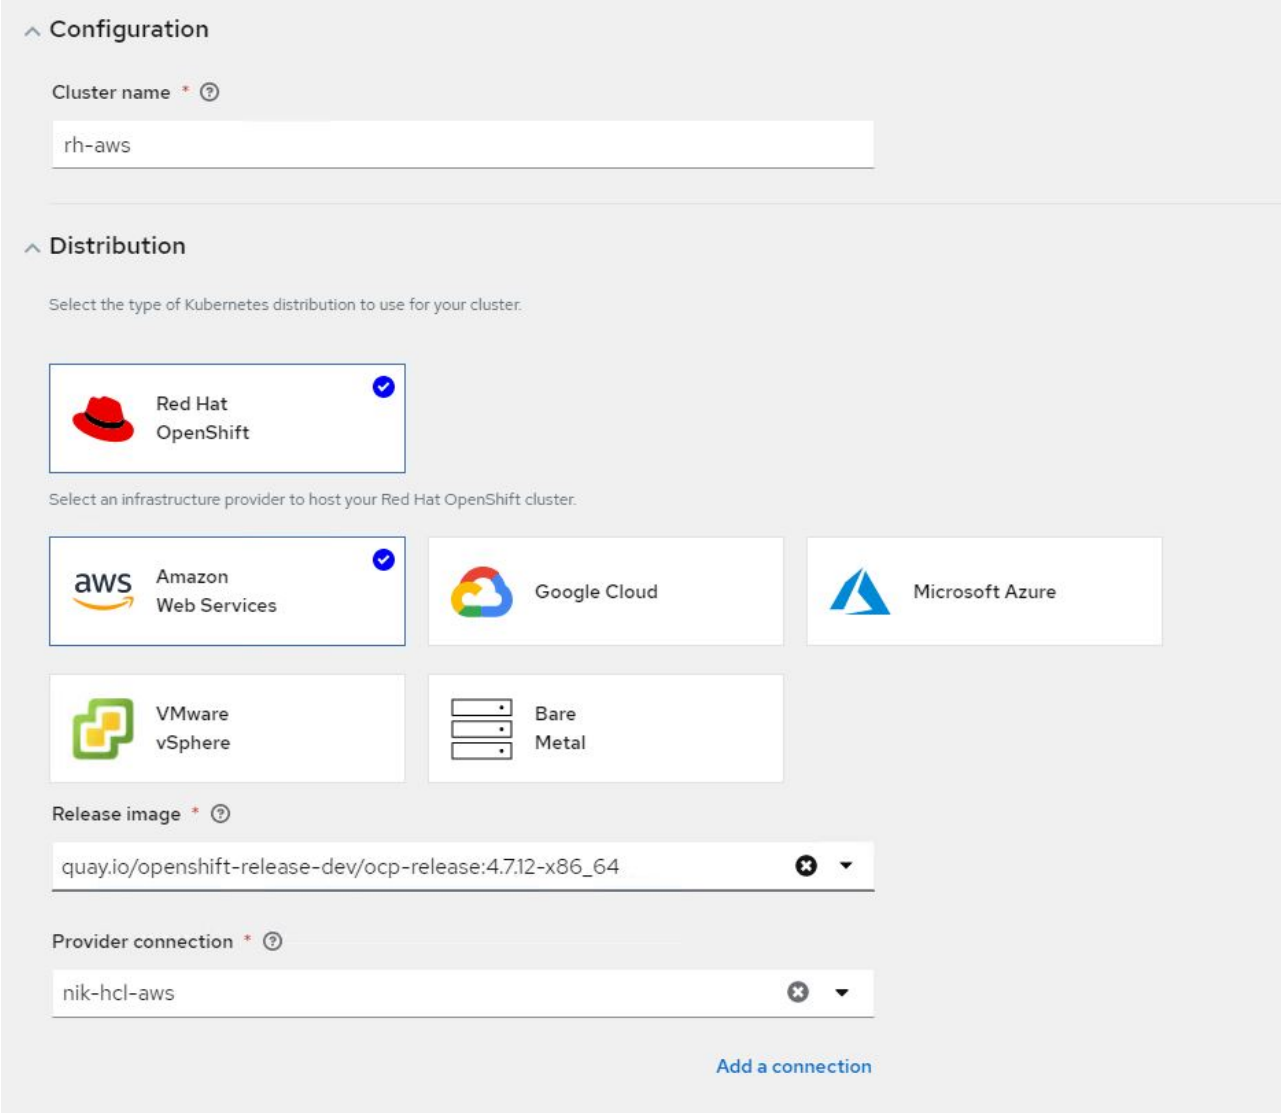

c. Una volta creato, il cluster viene visualizzato nell'elenco dei cluster con lo stato Ready (Pronto).

3. Per importare un cluster esistente, attenersi alla seguente procedura:
   a. Accedere a Clusters e fare clic su Add a Cluster (Aggiungi cluster) > Import an Existing Cluster (Importa cluster esistente).
   b. Inserire il nome del cluster e fare clic su Save Import and generate Code (Salva importazione e genera codice). Viene visualizzato un comando per aggiungere il cluster esistente.
   c. Fare clic su Copy Command (Copia comando) ed eseguire il comando sul cluster da aggiungere al cluster hub. In questo modo viene avviata l'installazione degli agenti necessari sul cluster e, al termine di questo processo, il cluster viene visualizzato nell'elenco dei cluster con lo stato Ready.

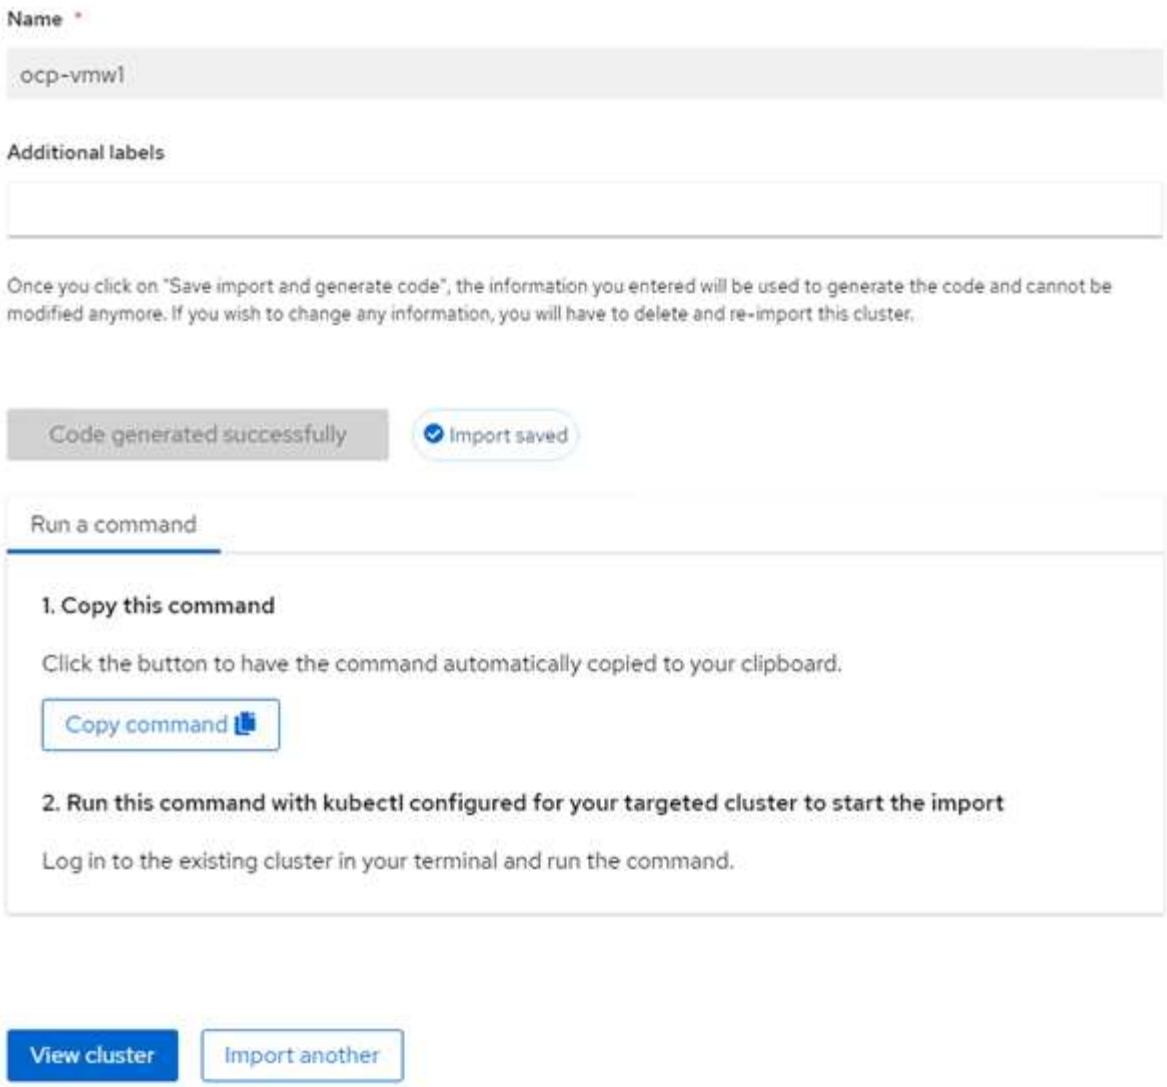

4. Dopo aver creato e importato più cluster, è possibile monitorarli e gestirli da una singola console.

Funzionalità: Gestione avanzata dei cluster per Kubernetes su Red Hat OpenShift con NetApp

Gestione del ciclo di vita dell'applicazione

Per creare un'applicazione e gestirla in un insieme di cluster,

1. Accedere a Manage Applications (Gestisci applicazioni) dalla barra laterale e fare clic su Create Application (Crea applicazione). Fornire i dettagli dell'applicazione che si desidera creare e fare clic su Save (Salva).

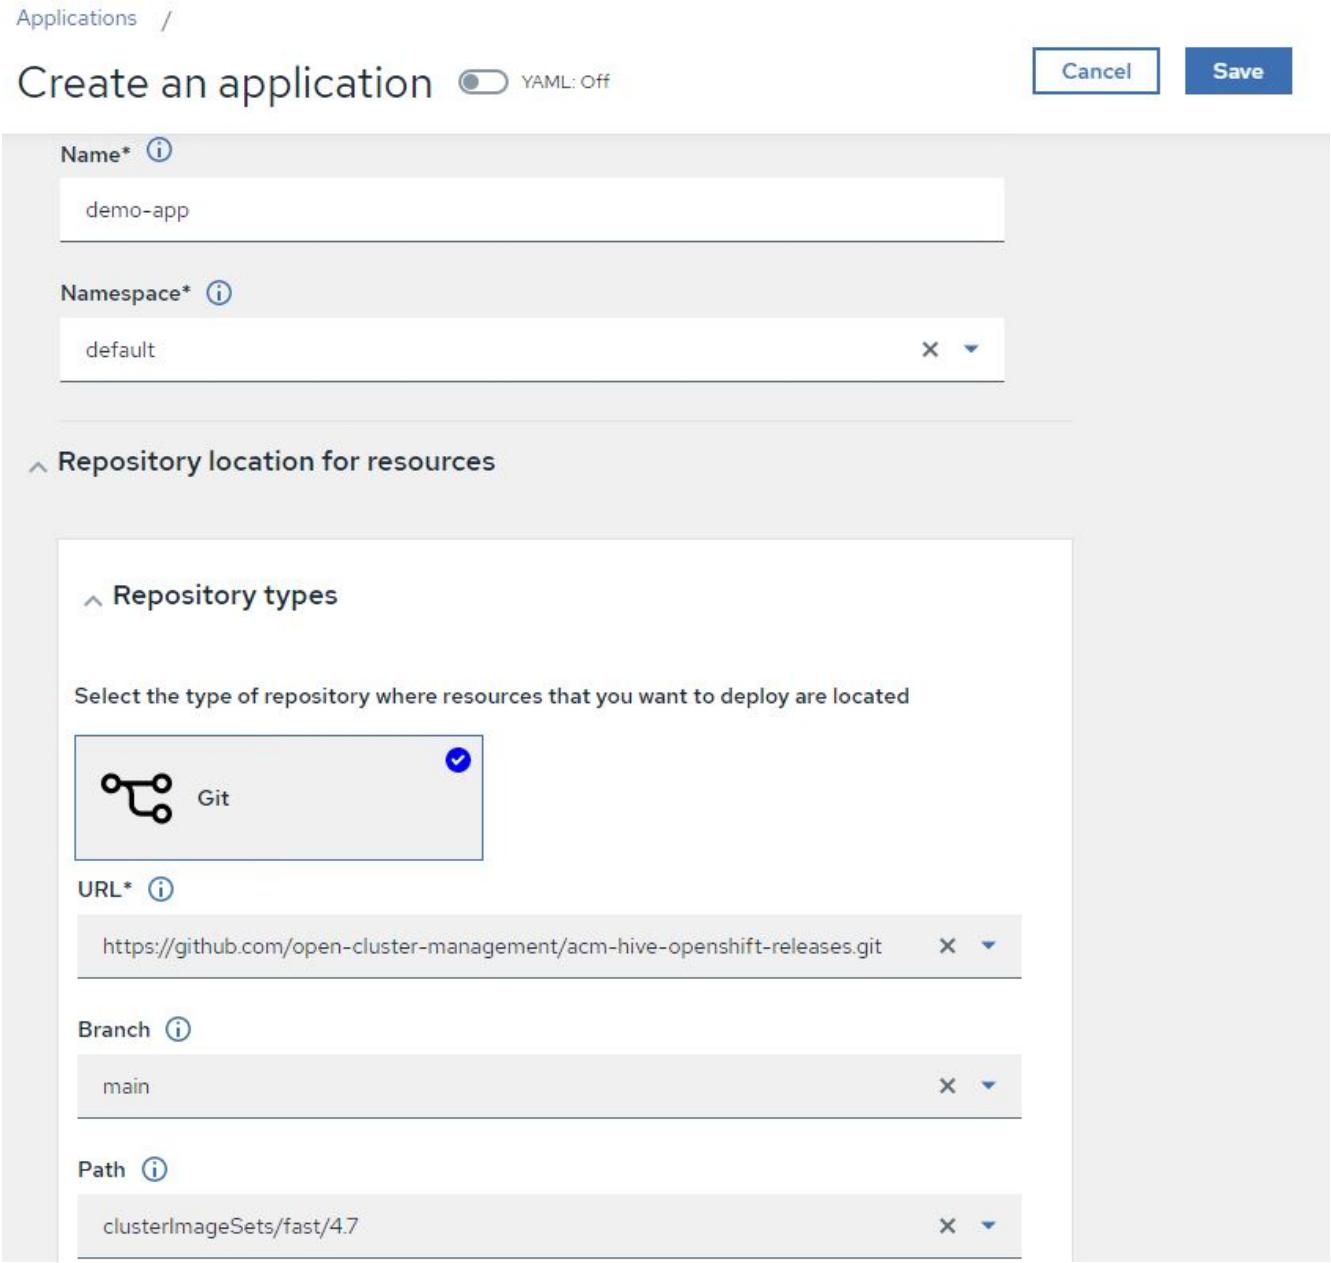

2. Una volta installati i componenti dell'applicazione, l'applicazione viene visualizzata nell'elenco.

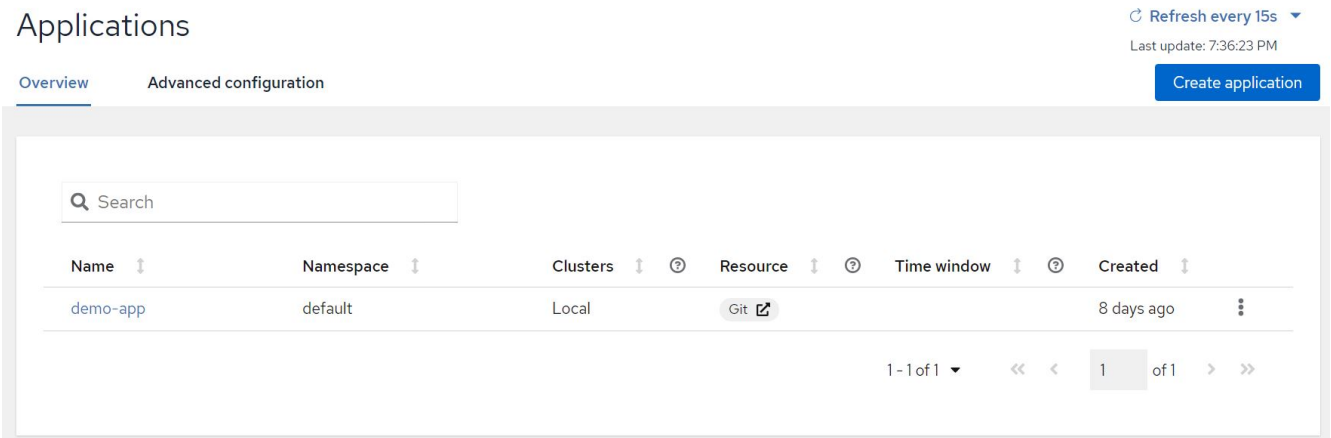

3. L'applicazione può ora essere monitorata e gestita dalla console.

Funzionalità: Gestione avanzata dei cluster per Kubernetes su Red Hat OpenShift con NetApp

Governance e rischi

Questa funzionalità consente di definire le policy di conformità per diversi cluster e di assicurarsi che i cluster aderiscano ad esso. È possibile configurare le policy per informare o correggere eventuali deviazioni o violazioni delle regole.

1. Accedere a Governance and Risk (Governance e rischi) dalla barra laterale.
2. Per creare policy di compliance, fare clic su Create Policy (Crea policy), inserire i dettagli degli standard dei policy e selezionare i cluster che devono aderire a tali policy. Se si desidera correggere automaticamente le violazioni di questa policy, selezionare la casella di controllo Applica se supportato e fare clic su Crea.

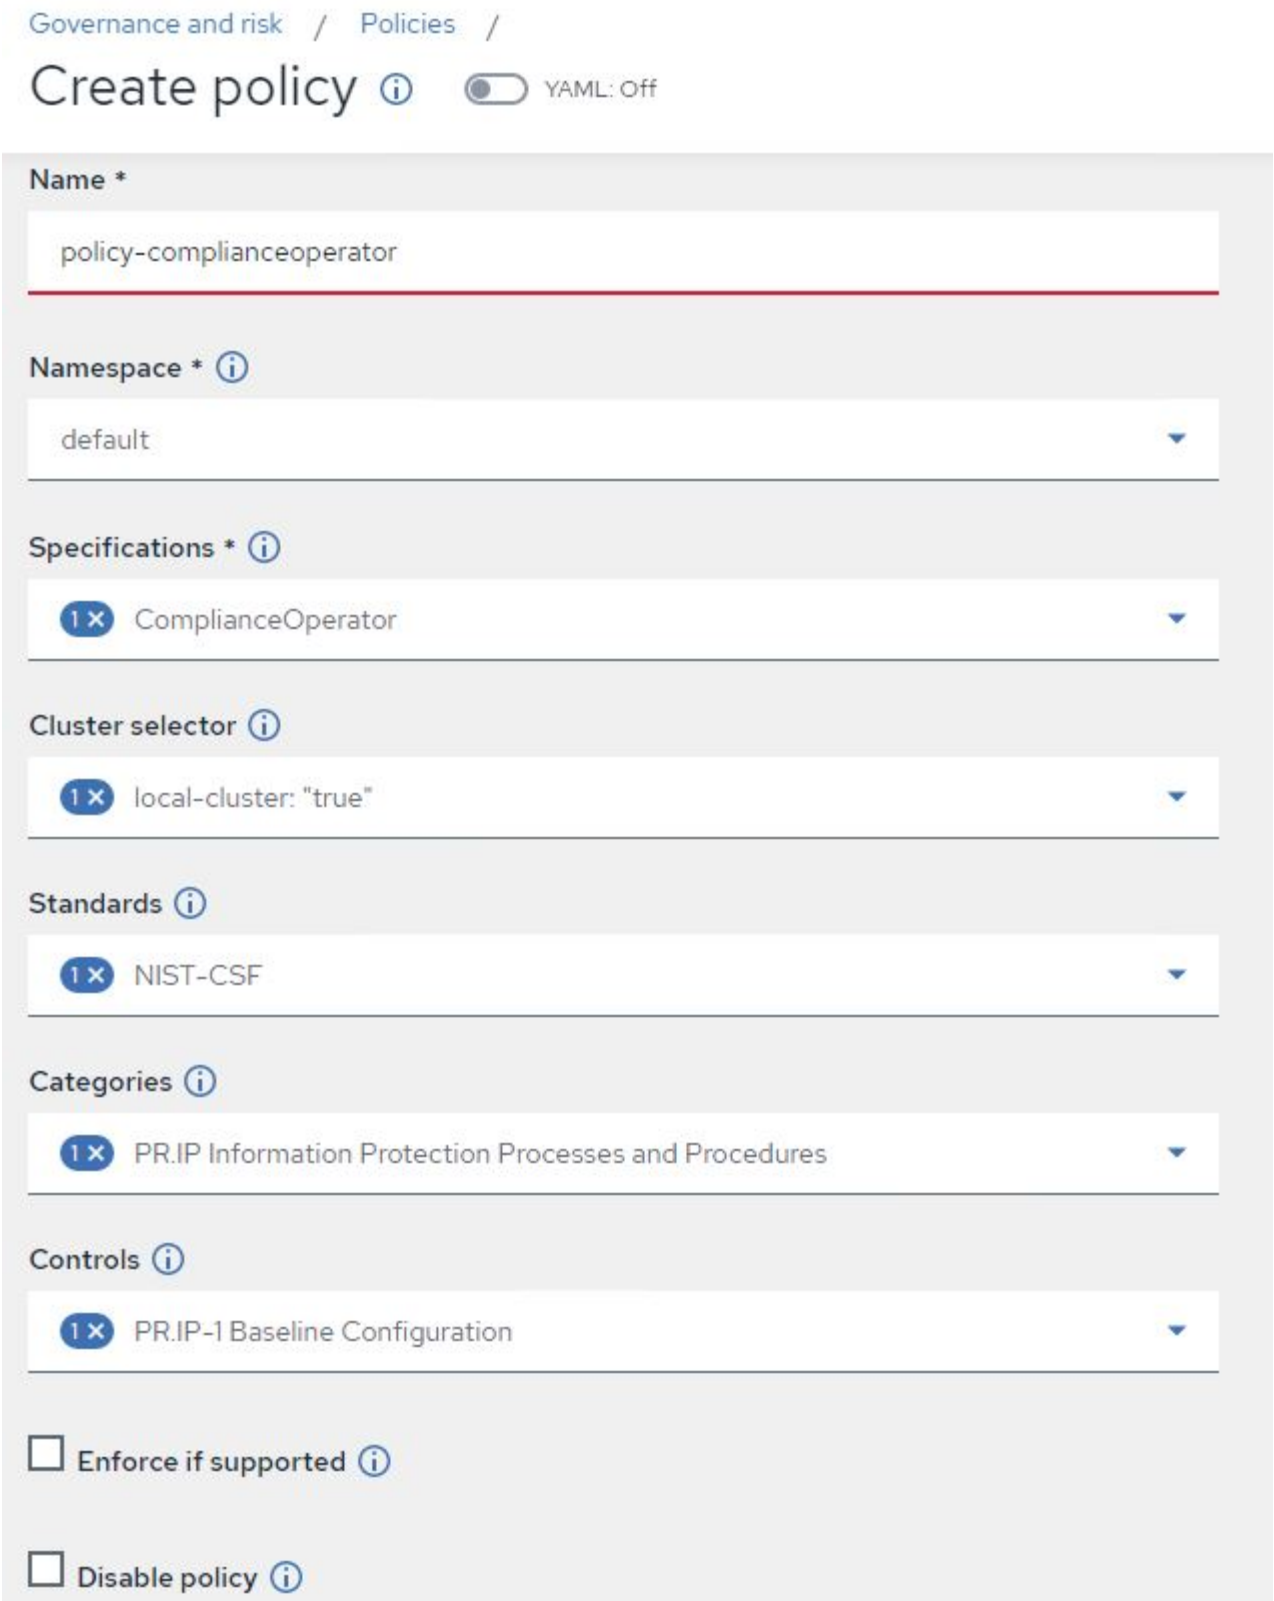

3. Dopo aver configurato tutti i criteri richiesti, è possibile monitorare e correggere eventuali violazioni di policy o cluster da Advanced Cluster Management.

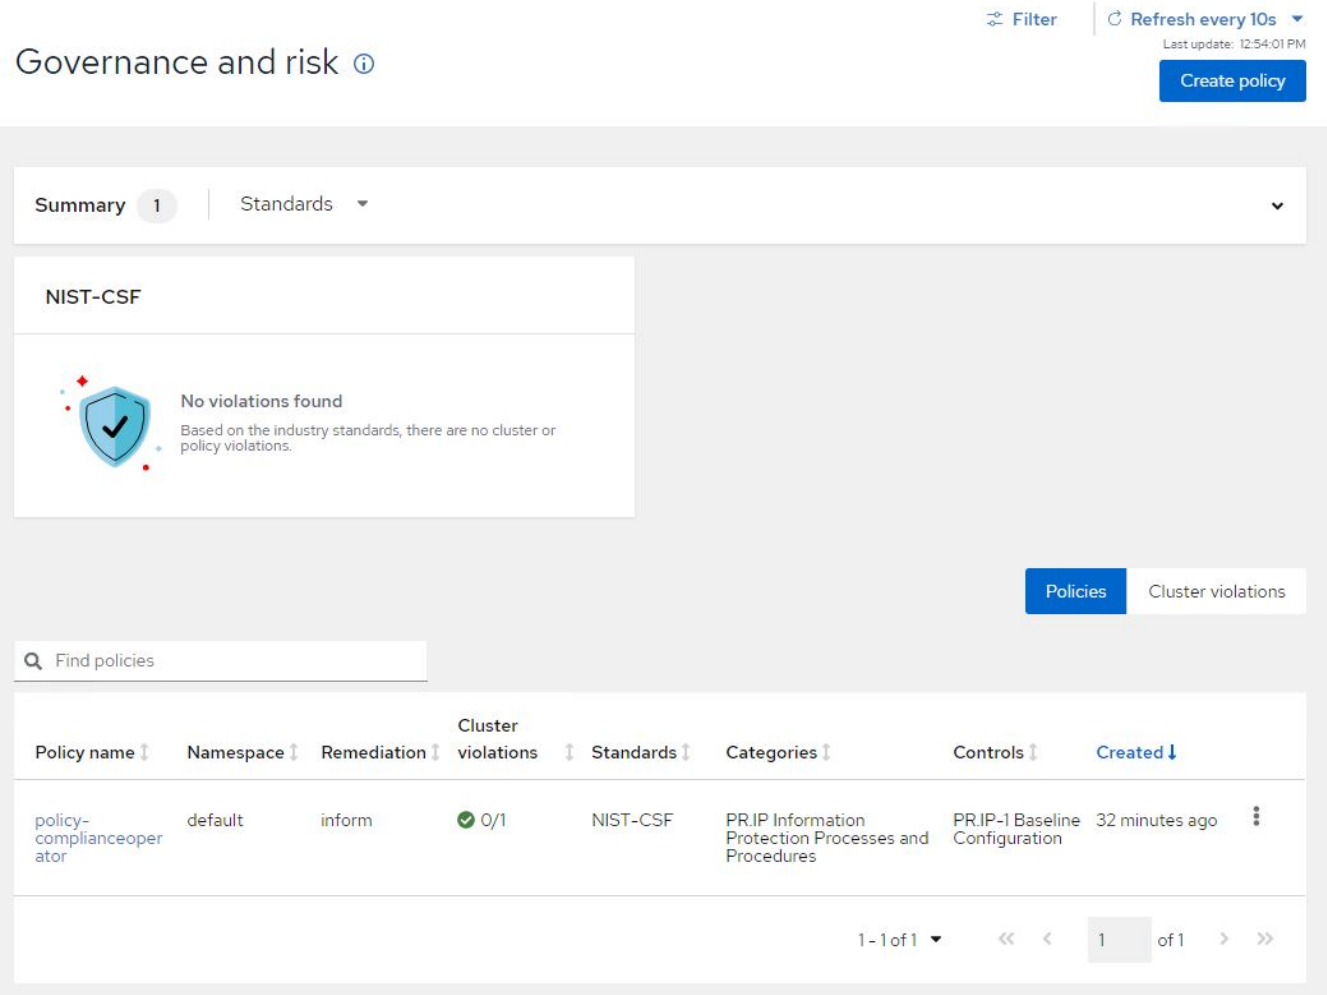

Funzionalità: Gestione avanzata dei cluster per Kubernetes su Red Hat OpenShift con NetApp

Osservabilità

La gestione avanzata dei cluster per Kubernetes consente di monitorare nodi, pod, applicazioni e carichi di lavoro in tutti i cluster.

1. Accedere a osservare gli ambienti > Panoramica.

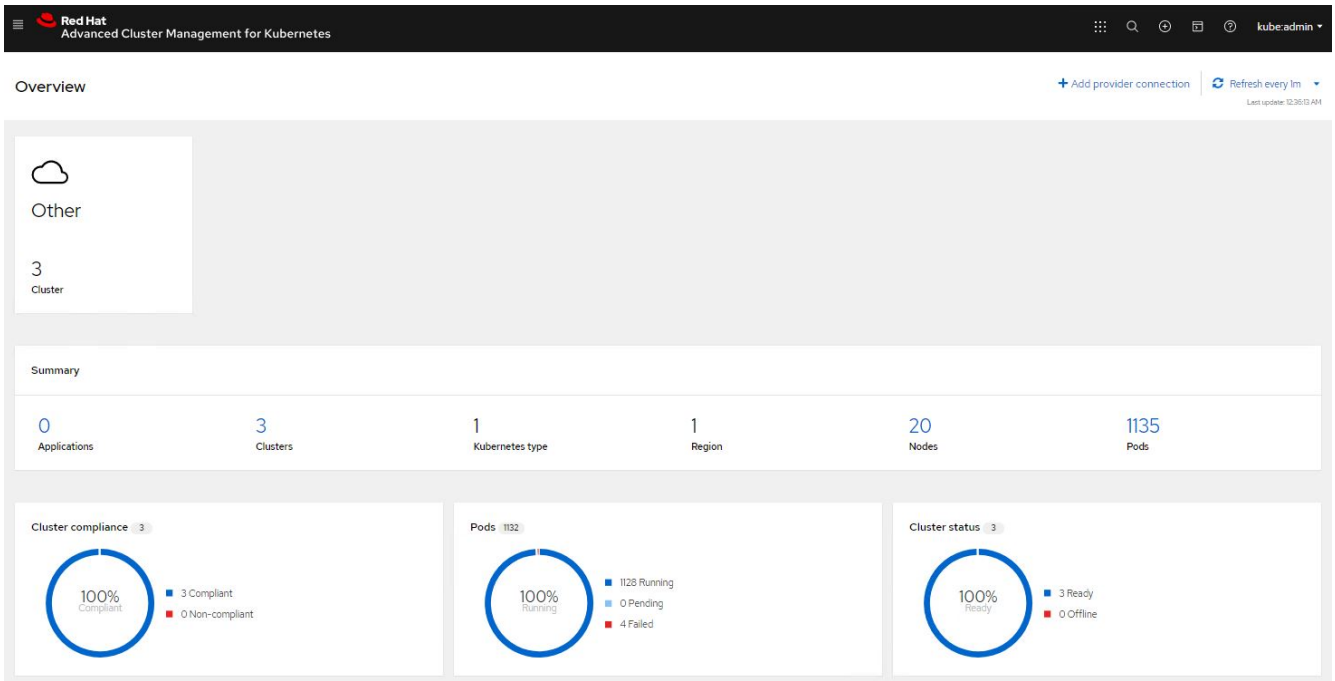

2. Tutti i pod e i carichi di lavoro di tutti i cluster vengono monitorati e ordinati in base a una varietà di filtri. Fare clic su Pod per visualizzare i dati corrispondenti.

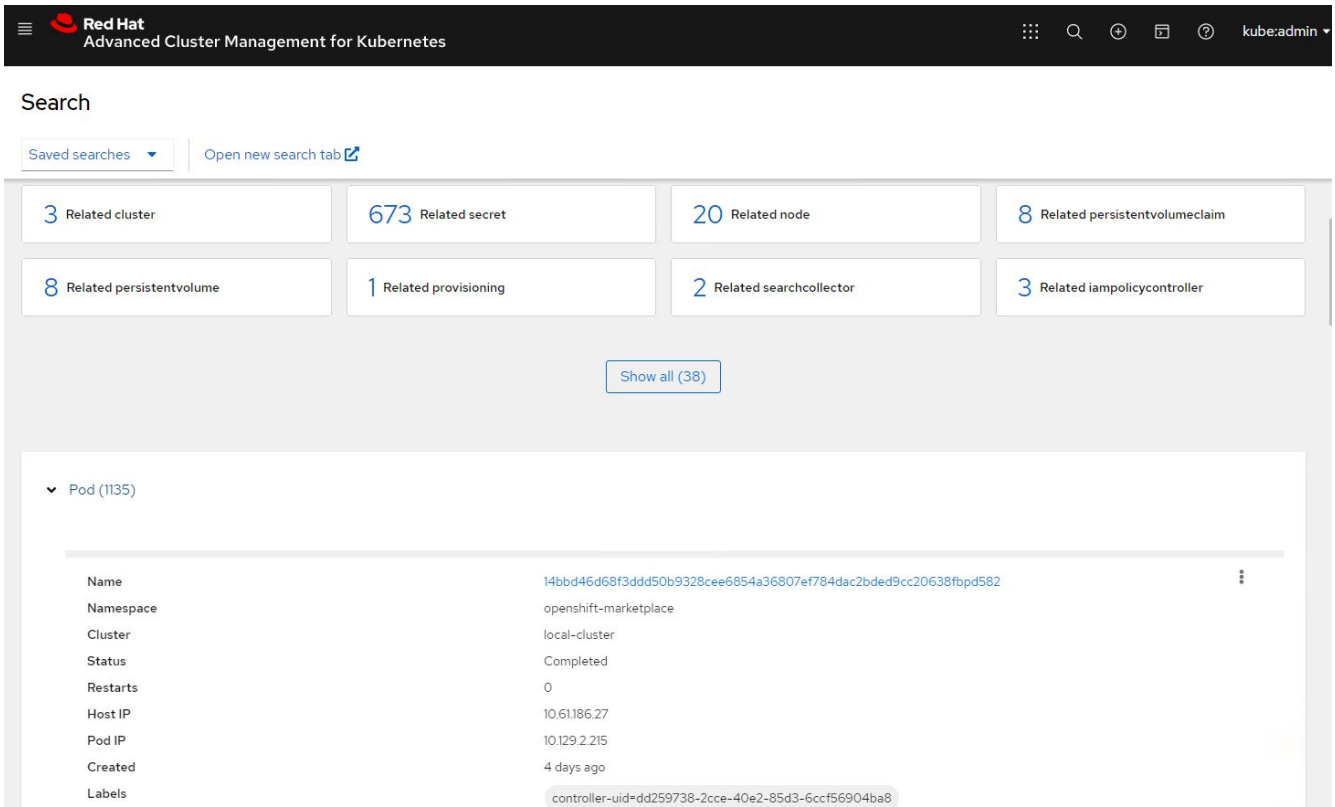

3. Tutti i nodi dei cluster vengono monitorati e analizzati in base a una varietà di punti dati. Fare clic su Nodes (nodi) per ulteriori informazioni sui dettagli corrispondenti.

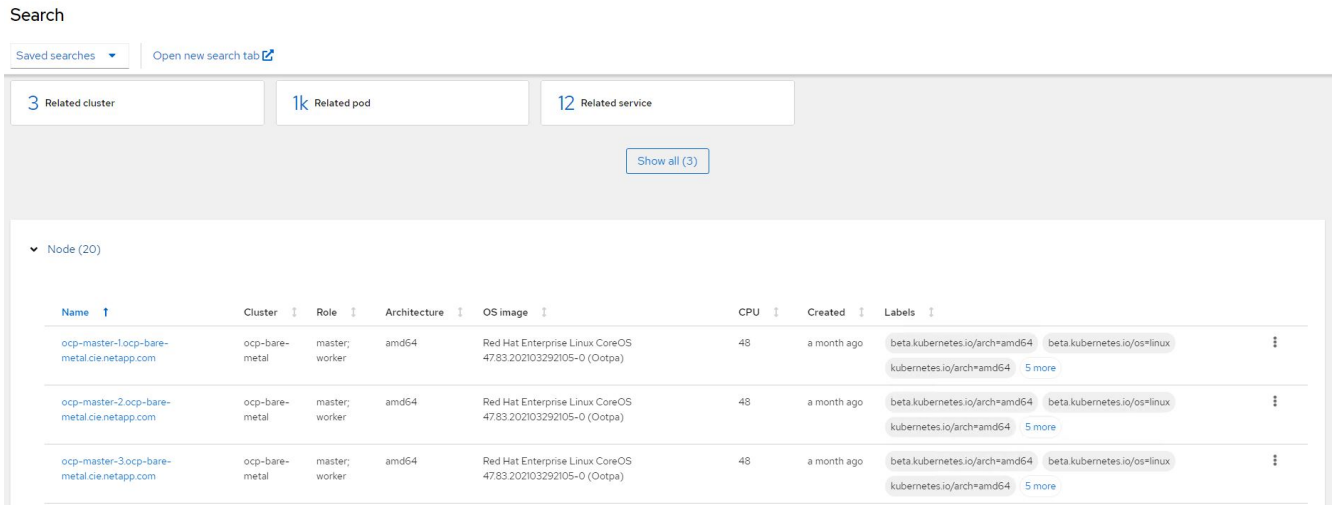

4. Tutti i cluster vengono monitorati e organizzati in base a diverse risorse e parametri del cluster. Fare clic su Clusters (Clusters) per visualizzare i dettagli del cluster.

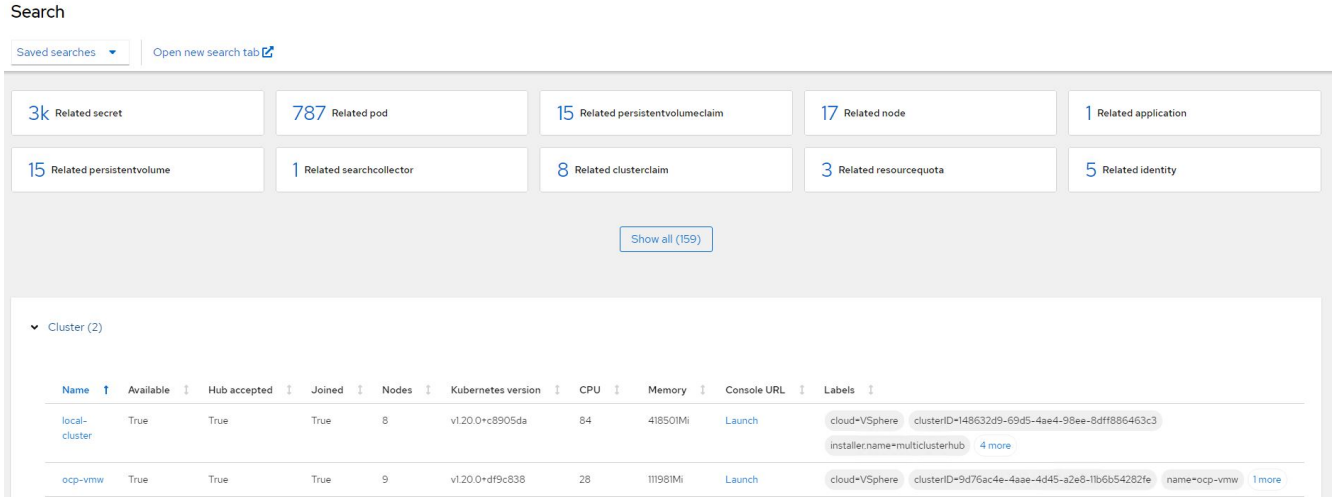

Funzionalità: Gestione avanzata dei cluster per Kubernetes su Red Hat OpenShift con NetApp

Creare risorse su più cluster

Advanced Cluster Management per Kubernetes consente agli utenti di creare risorse su uno o più cluster gestiti contemporaneamente dalla console. Ad esempio, se si dispone di cluster OpenShift in siti diversi supportati da diversi cluster NetApp ONTAP e si desidera eseguire il provisioning dei PVC in entrambi i siti, è possibile fare clic sul segno (+) nella barra superiore. Quindi selezionare i cluster in cui si desidera creare il PVC, incollare la risorsa YAML e fare clic su Create (Crea).

Create resource

Cancel | Create

Clusters | Select the clusters where the resource(s) will be deployed.

2 × local-cluster, ocp-vmw

Resource configuration | Enter the configuration manifest for the resource(s).

YAML

```yaml
kind: PersistentVolumeClaim
apiVersion: v1
metadata:
  name: demo-pvc
spec:
  accessModes:
    - ReadWriteOnce
  resources:
    requests:
      storage: 1Gi
  storageClassName: ocp-trident
```

Informazioni sul copyright

Copyright © 2024 NetApp, Inc. Tutti i diritti riservati. Stampato negli Stati Uniti d'America. Nessuna porzione di questo documento soggetta a copyright può essere riprodotta in qualsiasi formato o mezzo (grafico, elettronico o meccanico, inclusi fotocopie, registrazione, nastri o storage in un sistema elettronico) senza previo consenso scritto da parte del detentore del copyright.

Il software derivato dal materiale sottoposto a copyright di NetApp è soggetto alla seguente licenza e dichiarazione di non responsabilità:

IL PRESENTE SOFTWARE VIENE FORNITO DA NETAPP "COSÌ COM'È" E SENZA QUALSIVOGLIA TIPO DI GARANZIA IMPLICITA O ESPRESSA FRA CUI, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO, GARANZIE IMPLICITE DI COMMERCIABILITÀ E IDONEITÀ PER UNO SCOPO SPECIFICO, CHE VENGONO DECLINATE DAL PRESENTE DOCUMENTO. NETAPP NON VERRÀ CONSIDERATA RESPONSABILE IN ALCUN CASO PER QUALSIVOGLIA DANNO DIRETTO, INDIRETTO, ACCIDENTALE, SPECIALE, ESEMPLARE E CONSEQUENZIALE (COMPRESI, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO, PROCUREMENT O SOSTITUZIONE DI MERCI O SERVIZI, IMPOSSIBILITÀ DI UTILIZZO O PERDITA DI DATI O PROFITTI OPPURE INTERRUZIONE DELL'ATTIVITÀ AZIENDALE) CAUSATO IN QUALSIVOGLIA MODO O IN RELAZIONE A QUALUNQUE TEORIA DI RESPONSABILITÀ, SIA ESSA CONTRATTUALE, RIGOROSA O DOVUTA A INSOLVENZA (COMPRESA LA NEGLIGENZA O ALTRO) INSORTA IN QUALSIASI MODO ATTRAVERSO L'UTILIZZO DEL PRESENTE SOFTWARE ANCHE IN PRESENZA DI UN PREAVVISO CIRCA L'EVENTUALITÀ DI QUESTO TIPO DI DANNI.

NetApp si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento qualunque prodotto descritto nel presente documento senza fornire alcun preavviso. NetApp non si assume alcuna responsabilità circa l'utilizzo dei prodotti o materiali descritti nel presente documento, con l'eccezione di quanto concordato espressamente e per iscritto da NetApp. L'utilizzo o l'acquisto del presente prodotto non comporta il rilascio di una licenza nell'ambito di un qualche diritto di brevetto, marchio commerciale o altro diritto di proprietà intellettuale di NetApp.

Il prodotto descritto in questa guida può essere protetto da uno o più brevetti degli Stati Uniti, esteri o in attesa di approvazione.

LEGENDA PER I DIRITTI SOTTOPOSTI A LIMITAZIONE: l'utilizzo, la duplicazione o la divulgazione da parte degli enti governativi sono soggetti alle limitazioni indicate nel sottoparagrafo (b)(3) della clausola Rights in Technical Data and Computer Software del DFARS 252.227-7013 (FEB 2014) e FAR 52.227-19 (DIC 2007).

I dati contenuti nel presente documento riguardano un articolo commerciale (secondo la definizione data in FAR 2.101) e sono di proprietà di NetApp, Inc. Tutti i dati tecnici e il software NetApp forniti secondo i termini del presente Contratto sono articoli aventi natura commerciale, sviluppati con finanziamenti esclusivamente privati. Il governo statunitense ha una licenza irrevocabile limitata, non esclusiva, non trasferibile, non cedibile, mondiale, per l'utilizzo dei Dati esclusivamente in connessione con e a supporto di un contratto governativo statunitense in base al quale i Dati sono distribuiti. Con la sola esclusione di quanto indicato nel presente documento, i Dati non possono essere utilizzati, divulgati, riprodotti, modificati, visualizzati o mostrati senza la previa approvazione scritta di NetApp, Inc. I diritti di licenza del governo degli Stati Uniti per il Dipartimento della Difesa sono limitati ai diritti identificati nella clausola DFARS 252.227-7015(b) (FEB 2014).

Informazioni sul marchio commerciale

NETAPP, il logo NETAPP e i marchi elencati alla pagina http://www.netapp.com/TM sono marchi di NetApp, Inc. Gli altri nomi di aziende e prodotti potrebbero essere marchi dei rispettivi proprietari.