リリースノート
Cloud Manager 3.6

NetApp
March 25, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/occm36/reference_new_occm.html on March 25, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

リリースノート 1
クラウドマネージャ 1

リリースノート

クラウドマネージャ

Cloud Manager 3.6 の新機能

OnCommand Cloud Manager では通常、新しい機能、拡張機能、およびバグ修正を提供するために、毎月新しいリリースが導入されます。

以前のリリースをお探しですか？"3.5 の新機能"
"3.4 の新機能"

AWS C2S 環境をサポート（ **2019** 年 **5** 月 **2** 日）

Cloud Volumes ONTAP 9.5 と Cloud Manager 3.6.4 は、現在米国およびその他の国で使用できますAWS Commercial クラウドサービス（ C2S ）環境を介した Intelligence Community （ IC ）。HA ペアとシングルノードシステムは、 C2S に導入できます。

"AWS Commercial クラウドサービス環境向けクイックスタートガイド"

Cloud Manager 3.6.6 （ **2019** 年 **5** 月 **1** 日）

- AWS で 6TB のディスクをサポート
- Azure のシングルノードシステムで新しいディスクサイズをサポートします
- Azure では、シングルノードシステムの Standard SSD がサポートされます
- NetApp Kubernetes Service で作成された Kubernetes クラスタの自動検出
- NTP サーバを設定する機能

AWS で **6TB** のディスクをサポート

Cloud Volumes ONTAP for AWS で EBS ディスクサイズとして 6TB を選択できるようになりました。最新の"汎用 SSD のパフォーマンスが向上します"つまり、パフォーマンスを最大化するための最適な選択肢は 6TB のディスクです。

この変更は、 Cloud Volumes ONTAP 9.5 、 9.4 、および 9.3 でサポートされています。

Azure のシングルノードシステムで新しいディスクサイズをサポートします

Azure のシングルノードシステムで 8TB 、 16TB 、および 32TB のディスクを使用できるようになりました。ディスクサイズの増加により、 Premium ライセンスまたは BYOL ライセンスを使用した場合、ディスクのみで最大 368 TB のシステム容量に到達できます。

この変更は、 Cloud Volumes ONTAP 9.5 、 9.4 、および 9.3 でサポートされています。

Azure では、シングルノードシステムの **Standard SSD** がサポートされます

標準の SSD Managed Disks は、 Azure のシングルノードシステムでサポートされるようになりまし

た。Premium SSD と Standard HDD の間では、どちらも一定のパフォーマンスが得られます。

この変更は、 Cloud Volumes ONTAP 9.5 、 9.4 、および 9.3 でサポートされています。

"Standard SSD の詳細については、こちらをご覧ください"。

NetApp Kubernetes Service で作成された Kubernetes クラスタの自動検出

Cloud Manager で、 NetApp Kubernetes Service を使用して導入した Kubernetes クラスタを自動的に検出できるようになりました。これにより、 Kubernetes クラスタを Cloud Volumes ONTAP システムに接続して、コンテナ用の永続的ストレージとして使用できるようになります。

次の図は、自動で検出された Kubernetes クラスタを示しています。「 NKS に移動」リンクをクリックすると、 NetApp Kubernetes Service に直接移動します。

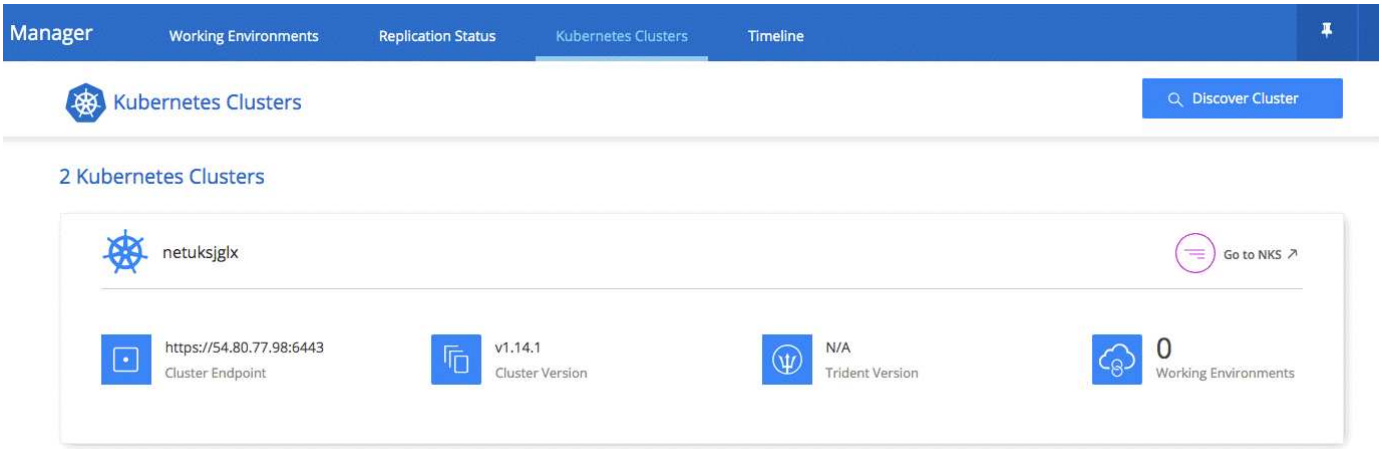

"作業環境を Kubernetes クラスタに接続する方法について説明します"。

NTP サーバを設定する機能

ネットワークタイムプロトコル（ NTP ）サーバを使用するように Cloud Volumes ONTAP を設定できるようになりました。NTP サーバを指定すると、ネットワーク内のシステム間で時刻が同期されるため、時刻の違いによる問題の回避に役立ちます。

Cloud Manager API を使用するか、 CIFS サーバのセットアップ時にユーザインターフェイスから NTP サーバを指定します。

- 。 "Cloud Manager API" NTP サーバの任意のアドレスを指定できます。AWS のシングルノードシステム用の API を次に示します。

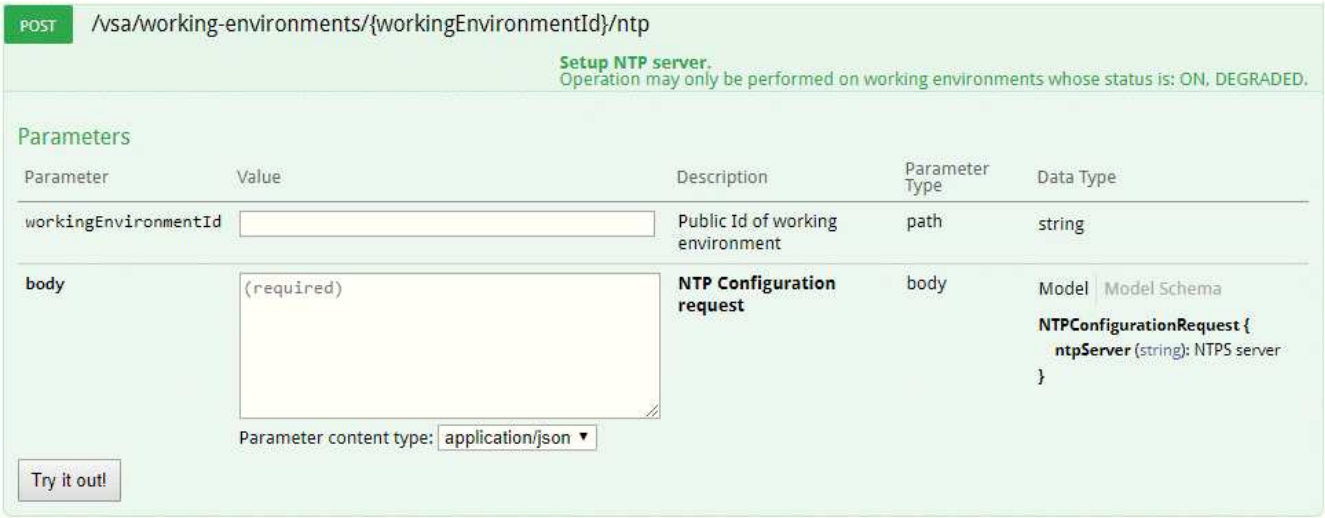

- CIFS サーバを設定する際、 Cloud Manager ユーザインターフェイスを使用して、 Active Directory ドメインを使用する NTP サーバを指定できます。別のアドレスを使用する必要がある場合は、 API を使用してください。

  次の図は、 CIFS のセットアップ時に選択できる NTP Server フィールドを示しています。

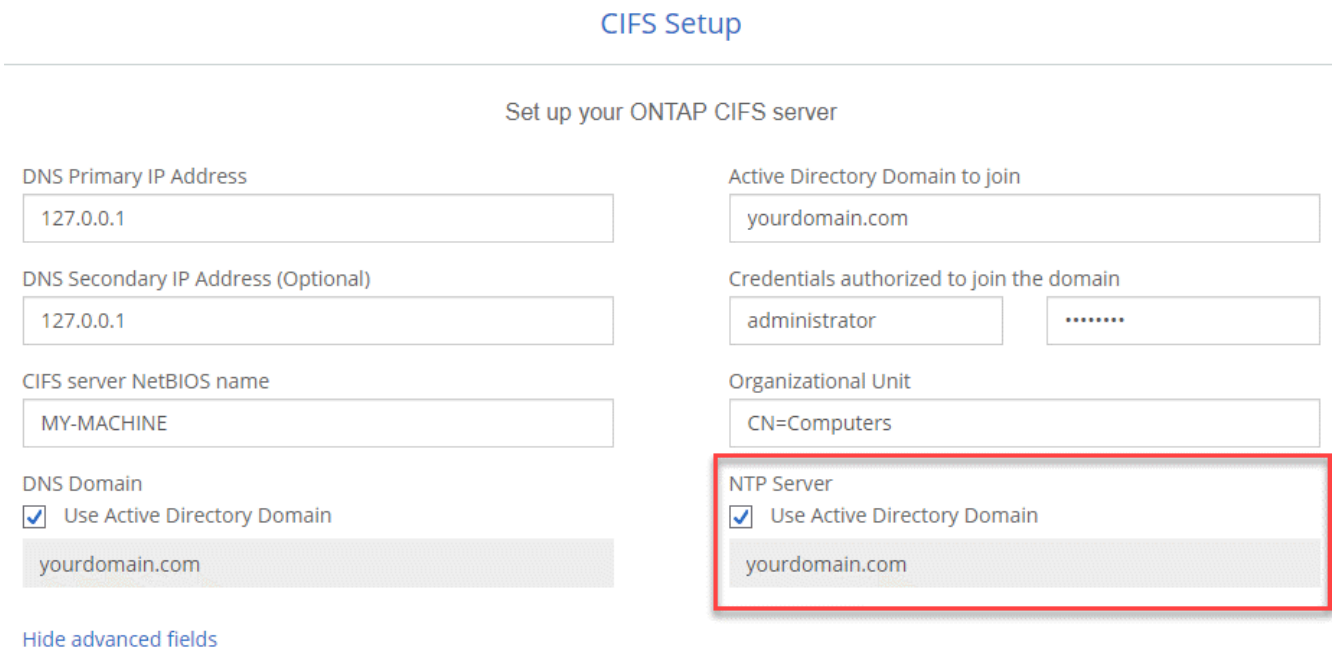

Cloud Manager 3.6.5 （2019 年 4 月 2 日）

Cloud Manager 3.6.5 では、次の機能が拡張されています。

- Kubernetes の機能拡張
- [ネットアップサポートサイトのアカウントがシステムレベルで管理されるようになりました]
- AWS 転送ゲートウェイを使用すると、フローティング IP アドレスへのアクセスを有効にできます
- Azure リソースグループがロックされました

- NFS 4 および NFS 4.1 がデフォルトで有効になりました
- 新しい API を使用して、 ONTAP Snapshot コピーを削除できます

Kubernetes の機能拡張

いくつかの機能強化により、コンテナ向けの永続的ストレージとして Cloud Volumes ONTAP を簡単に使用できるようになりました。

- Cloud Manager に Kubernetes クラスタを複数追加できるようになりました。

  これにより、異なるクラスタを異なる Cloud Volumes ONTAP システムに、複数のクラスタを同じ Cloud Volumes ONTAP システムに接続できるようになります。

- クラスタを接続するときに、 Cloud Volumes ONTAP を Kubernetes クラスタのデフォルトのストレージクラスとして設定できるようになりました。

  ユーザが永続ボリュームを作成すると、 Kubernetes クラスタはデフォルトでバックエンドストレージとして Cloud Volumes ONTAP を使用できます。

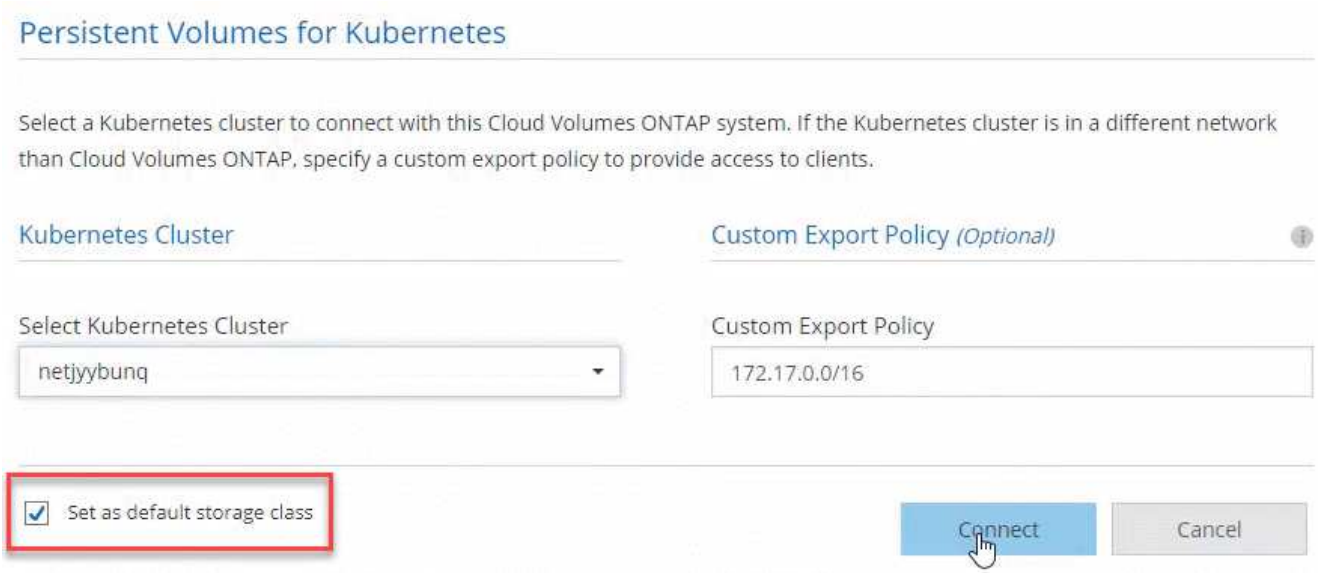

- Cloud Manager が Kubernetes ストレージクラスを識別しやすいように名前を付ける方法が変更されました。
  - * NetApp-file* ：単一ノードの Cloud Volumes ONTAP システムに永続的ボリュームをバインドするため
  - * NetApp-file-redundant * ：永続的ボリュームを Cloud Volumes ONTAP HA ペアにバインドするために使用します
- Cloud Manager によってインストールされる NetApp Trident のバージョンが最新バージョンに更新されました。

"Kubernetes の永続的ストレージとして Cloud Volumes ONTAP を使用する方法について説明します"。

ネットアップサポートサイトのアカウントがシステムレベルで管理されるようになりました

Cloud Manager でのネットアップサポートサイトのアカウント管理が簡単になりました。

以前のリリースでは、ネットアップサポートサイトのアカウントを特定のテナントにリンクする必要がありました。これで、クラウドプロバイダアカウントの管理と同じ場所で Cloud Manager システムレベルでアカウントが管理されるようになります。この変更により、 Cloud Volumes ONTAP システムを登録する際に、複数のネットアップサポートサイトのアカウントを選択できるようになりました。

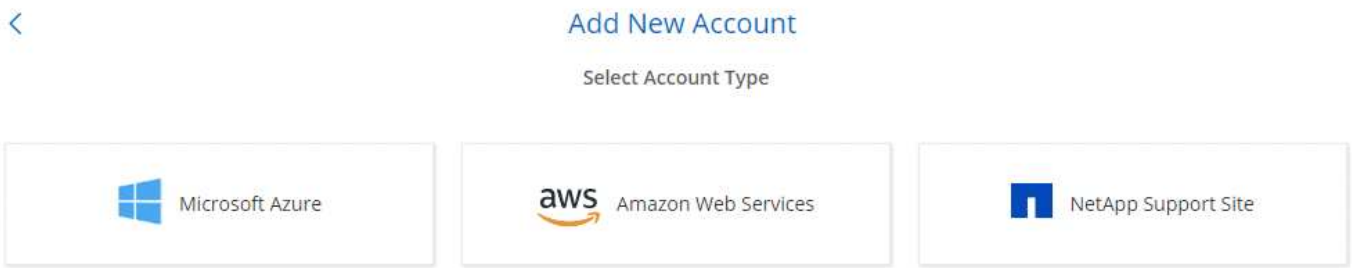

ページで使用可能な [新しいアカウントの追加] オプションを示すスクリーンショット。"]

新しい作業環境を作成する場合は、ネットアップサポートサイトのアカウントを選択するだけで、 Cloud Volumes ONTAP システムをに登録できます。

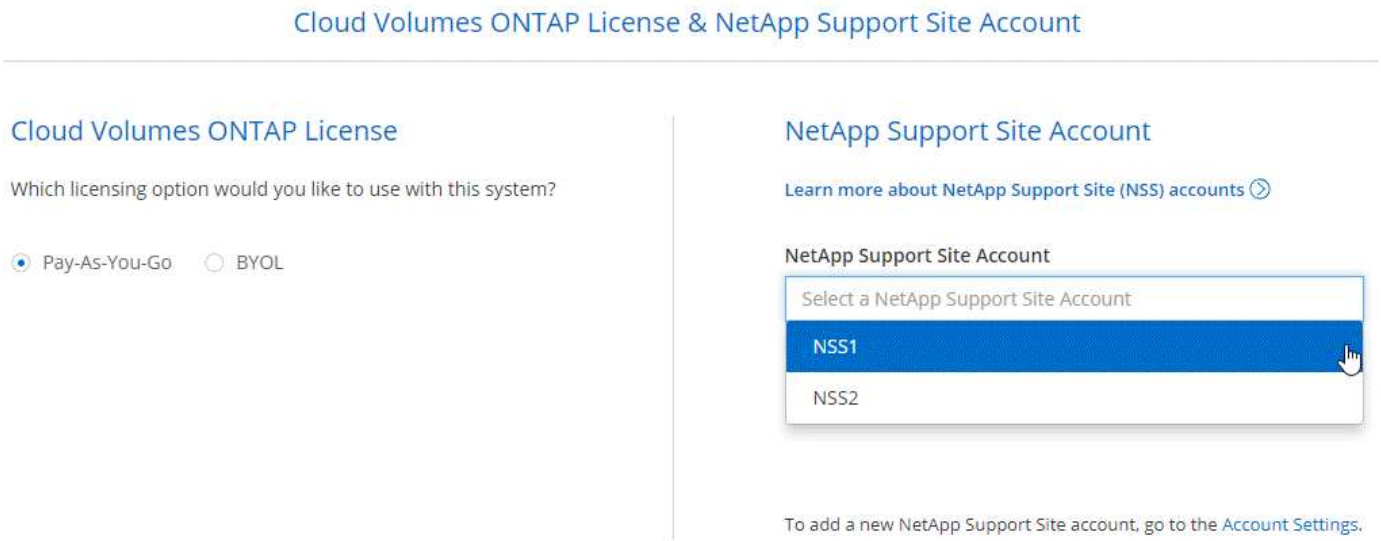

Cloud Manager が 3.6.5 に更新されると、以前にアカウントにテナントをリンクしていた場合は、ネットアップサポートサイトのアカウントが自動的に追加されます。

"ネットアップサポートサイトのアカウントをクラウドに追加する方法をご確認ください マネージャー"。

AWS 転送ゲートウェイを使用すると、フローティング **IP** アドレスへのアクセスを有効にできます

複数の AWS アベイラビリティゾーンの HA ペアでは、 NAS データアクセス用と管理インターフェイス用に _floating IP addresss_を 使用します。これまでは、 HA ペアが存在する VPC の外部からフローティング IP アドレスにアクセスすることはできません。

を使用できることが確認されました "AWS 転送ゲートウェイ" VPC の外部からフローティング IP アドレスにアクセスできるようにします。つまり、 VPC の外部にあるネットアップの管理ツールと NAS クライアントは、フローティング IP にアクセスし、自動フェイルオーバーを利用できます。

"複数の AZ にまたがる HA ペア用の AWS トランジットゲートウェイの設定方法について説明します"。

Azure リソースグループがロックされました

Cloud Volumes ONTAP リソースグループが作成されると、 Cloud Manager によって Azure でロックされるようになりました。リソースグループをロックすることで、ユーザが誤って重要なリソースを削除したり変更したりするのを防ぐことができます

NFS 4 および NFS 4.1 がデフォルトで有効になりました

Cloud Manager では、新しく作成するすべての Cloud Volumes ONTAP システムで NFS 4 および NFS 4.1 プロトコルを有効にするようになりました。これらのプロトコルを手動で有効にする必要がなくなったため、時間が節約されます。

新しい API を使用して、 ONTAP Snapshot コピーを削除できます

Cloud Manager API 呼び出しを使用して、読み書き可能なボリュームの Snapshot コピーを削除できるようになりました。

AWS での HA システムの API 呼び出しの例を次に示します。

```
DELETE  /aws/ha/volumes/{workingEnvironmentId}/{svmName}/{volumeName}/snapshot
        Delete snapshot manually.
        Operation may only be performed on working environments whose status is: ON, DEGRADED.
```

AWS ではシングルノードシステムについても、 Azure ではシングルノードシステムと HA システムについても、同様の API 呼び出しが可能です。

"『 OnCommand Cloud Manager API 開発者ガイド』を参照してください"

Cloud Manager 3.6.4 の更新版（ 2019 年 3 月 18 日）

Cloud Volumes ONTAP の 9.5 P1 パッチリリースをサポートするように Cloud Manager が更新されました。このパッチリリースでは、 Azure の HA ペアが一般提供（ GA ）になりました。

を参照してください "Cloud Volumes ONTAP 9.5 リリースノート" Azure リージョンでの HA ペアのサポートに関する重要な情報など、詳細情報を確認できます。

Cloud Manager 3.6.4 （ 2019 年 3 月 3 日）

Cloud Manager 3.6.4 には、次の機能拡張が含まれています。

- AWS が管理する暗号化で、別のアカウントのキーを使用
- [障害が発生したディスクのリカバリ]
- BLOB コンテナへのデータ階層化の際に HTTPS が有効になっている Azure ストレージアカウント

AWS が管理する暗号化で、別のアカウントのキーを使用

AWS で Cloud Volumes ONTAP システムを起動するときに、を有効にできるようになりました "AWS が管理する暗号化" 別の AWS ユーザアカウントの Customer Master Key （ CMK ；カスタマーマスターキー）を使用する。

次の図は、新しい作業環境を作成する際にオプションを選択する方法を示しています。

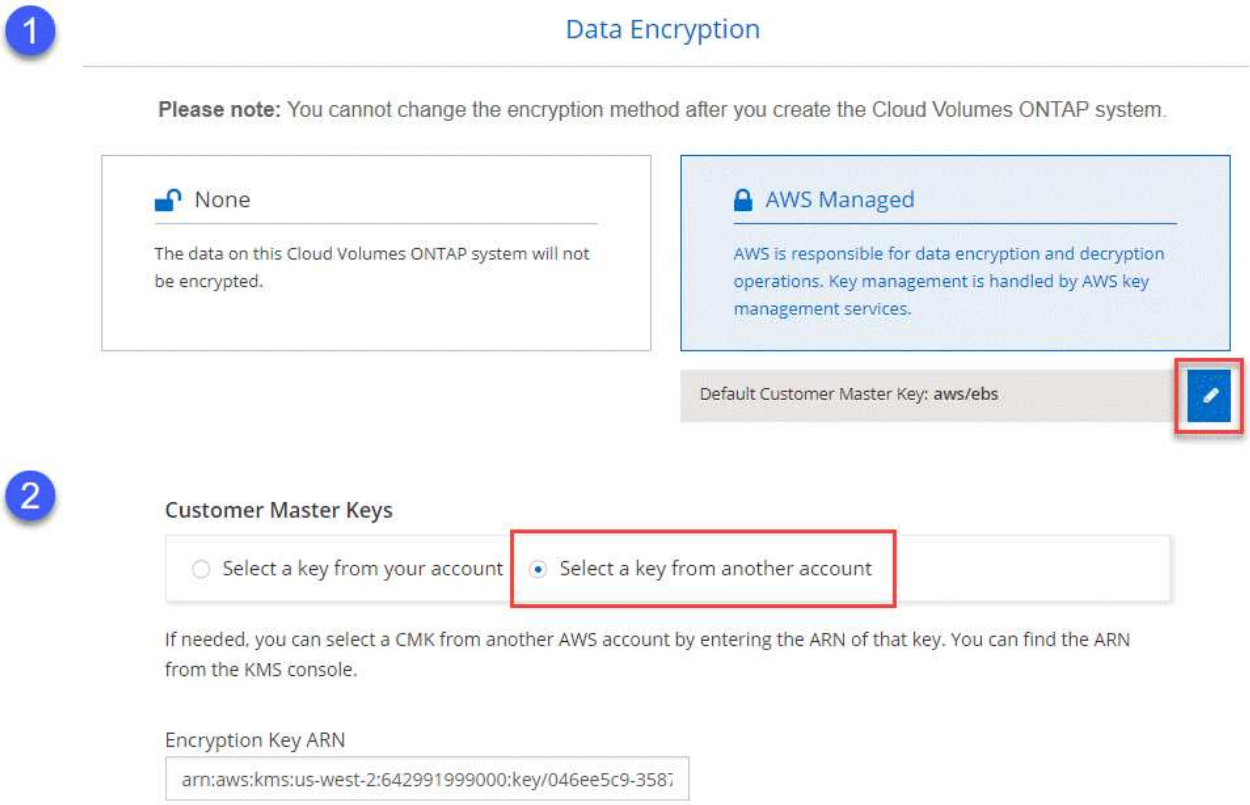

"サポートされている暗号化テクノロジの詳細を確認してください"。

障害が発生したディスクのリカバリ

Cloud Manager が、障害が発生したディスクを Cloud Volumes ONTAP システムからリカバリできるようになりました。成功した試行は E メール通知レポートに記載されます。通知の例を次に示します。

通知レポートを有効にするには、ユーザアカウントを編集します。

BLOB コンテナへのデータ階層化の際に **HTTPS** が有効になっている **Azure** ストレージアカウント

アクセス頻度の低いデータを Azure BLOB コンテナに階層化するように Cloud Volumes ONTAP システムを設定すると、 Cloud Manager はそのコンテナ用の Azure ストレージアカウントを作成します。このリリースから、 Cloud Manager でセキュアな転送（ HTTPS ）による新しいストレージアカウントの有効化が可能になりました。既存のストレージアカウントでは引き続き HTTP を使用します。

Cloud Manager 3.6.3 （2019 年 2 月 4 日）

Cloud Manager 3.6.3 では、次の機能が強化されています。

- Cloud Volumes ONTAP 9.5 GA のサポート
- すべての Premium 構成および BYOL 構成の容量制限は 368 TB です
- 新しい AWS リージョンがサポートされます
- S3 Intelligent Tiering がサポートされています
- [最初のアグリゲートでデータ階層化を無効にする機能]
- Cloud Manager に推奨される EC2 インスタンスタイプは t3.medium です
- [データ転送中の定期的なシャットダウンの延期]

Cloud Volumes ONTAP 9.5 GA のサポート

Cloud Manager で Cloud Volumes ONTAP 9.5 の General Availability （GA）リリースがサポートされるようになりました。これには、 AWS での M5 インスタンスと R5 インスタンスのサポートが含まれます。9.5 リリースの詳細については、を参照してください "Cloud Volumes ONTAP 9.5 リリースノート"。

すべての Premium 構成および BYOL 構成の容量制限は 368 TB です

Cloud Volumes ONTAP プレミアムおよび BYOL のシステム容量の制限が、すべての構成（AWS および Azure のシングルノードおよび HA）で 368 TB になりました。この変更により、環境 Cloud Volumes ONTAP 9.5 、 9.4 、および 9.3 （AWS のみ 9.3）が変更されました。

一部の構成では、ディスク制限により、ディスクのみを使用して 368 TB の容量制限に達することができません。このような場合は、で 368 TB の容量制限に達することができます "使用頻度の低いデータをオブジェクトストレージに階層化します"。たとえば、 Azure 内の 1 つのノードシステムのディスクベースの容量は 252TB で、 Azure Blob Storage 内の非アクティブデータは最大 116TB まで許容されます。

ディスクの制限については、のストレージの制限を参照してください "Cloud Volumes ONTAP リリースノート"。

新しい AWS リージョンがサポートされます

Cloud Manager と Cloud Volumes ONTAP が次の AWS リージョンでサポートされるようになりました。

- ヨーロッパ（ストックホルム）

  シングルノードシステムのみ。現時点では、 HA ペアはサポートされていません。

- GovCloud （US - 東部）

  これは、 AWS GovCloud （US-West）リージョンのサポートに追加されています。

"サポートされているリージョンの一覧を参照してください"。

S3 Intelligent Tiering がサポートされています

AWS でデータの階層化を有効にすると、 Cloud Volumes ONTAP は、アクセス頻度の低いデータをデフォル

トで S3 標準のストレージクラスに階層化します。階層化レベルを _Intelligent Tiering _storage クラスに変更できるようになりました。このストレージクラスは、データアクセスパターンの変化に応じて 2 つの階層間でデータを移動することで、ストレージコストを最適化します。一方の階層は頻繁にアクセスするため、もう一方の階層はアクセス頻度の低いためです。

以前のリリースと同様に、 [標準 - 低頻度アクセス] 層と [単一ゾーン - 低頻度アクセス] 層も使用できます。

"データ階層化の詳細については、こちらをご覧ください。" および "ストレージクラスを変更する方法について説明します"。

最初のアグリゲートでデータ階層化を無効にする機能

以前のリリースでは、 Cloud Volumes ONTAP の最初のアグリゲートでデータ階層化が自動的に有効になっていました。この初期アグリゲートでデータの階層化を無効にすることもできます。（以降のアグリゲートでもデータ階層化を有効または無効にできます）。

この新しいオプションは、基盤となるストレージリソースを選択する際に使用できます。次の図は、 AWS でシステムを起動する場合の例を示しています。

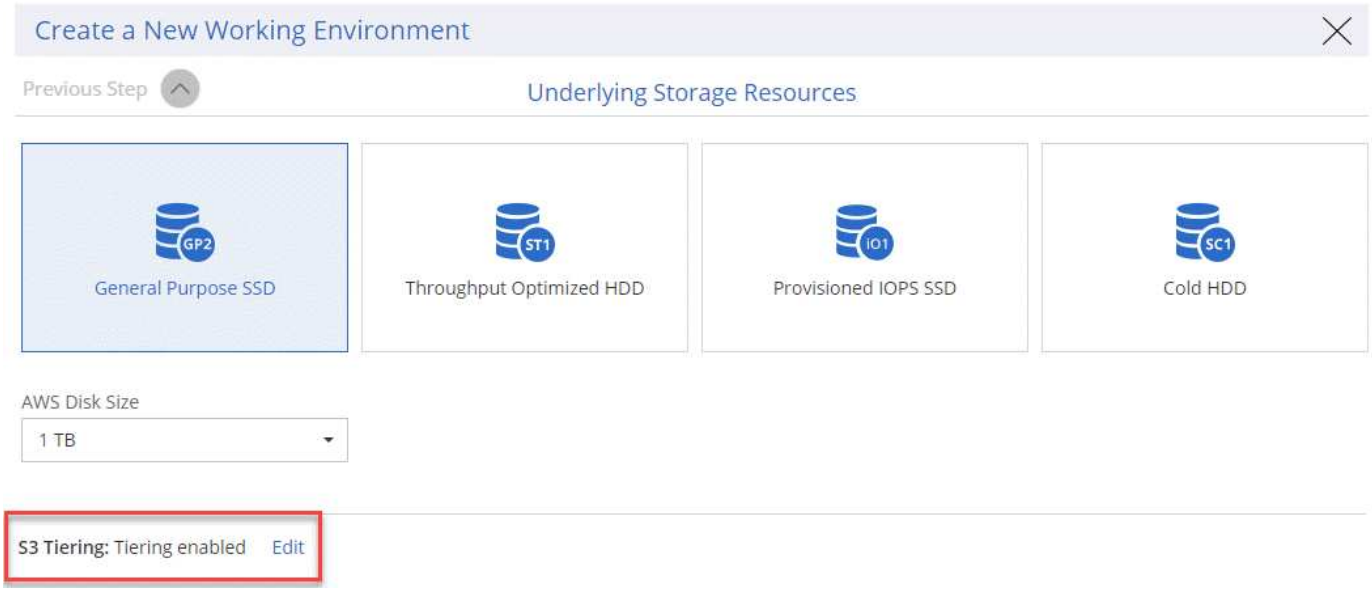

Cloud Manager に推奨される **EC2** インスタンスタイプは **t3.medium** です

Cloud Manager のインスタンスタイプは、 NetApp Cloud Central から AWS に Cloud Manager を導入する場合、 t3.medium になりました。AWS Marketplace ではインスタンスタイプも推奨されます。この変更により、最新の AWS リージョンのサポートが可能になり、インスタンスコストが削減されます。推奨されるインスタンスタイプは、以前は t2.medium でしたが、これは引き続きサポートされています。

データ転送中の定期的なシャットダウンの延期

Cloud Volumes ONTAP システムの自動シャットダウンをスケジュールした場合は、アクティブなデータ転送が実行中のときのシャットダウンを延期するようになりました。転送が完了すると、 Cloud Manager によってシステムがシャットダウンされます。

Cloud Manager 3.6.2 （2019 年 1 月 2 日）

Cloud Manager 3.6.2 には、新機能と拡張機能が含まれています。

- AWS は、 Cloud Volumes ONTAP HA 用の配置グループを単一の AZ に分散します
- [ランサムウェアからの保護]
- [新しいデータレプリケーションポリシー]
- Kubernetes のボリュームアクセス制御

AWS は、 Cloud Volumes ONTAP HA 用の配置グループを単一の AZ に分散します

単一の AWS アベイラビリティゾーンに Cloud Volumes ONTAP HA を導入すると、 Cloud Manager によってが作成されるようになりました "AWS 分散配置グループ" をクリックすると、その配置グループ内の 2 つの HA ノードが起動します。配置グループは、インスタンスを別々の基盤ハードウェアに分散することで、同時障害のリスクを軽減します。

> この機能により、ディスク障害ではなく、コンピューティングの観点から冗長性が向上します。

Cloud Manager でこの機能を使用するには、新しい権限が必要です。Cloud Manager に権限を提供する IAM ポリシーに次の操作が含まれていることを確認します。

```
"ec2:CreatePlacementGroup",
"ec2:DeletePlacementGroup"
```

必要な権限のリスト全体は、で確認できます "Cloud Manager 用の最新の AWS ポリシー"。

ランサムウェアからの保護

ランサムウェア攻撃は、ビジネス時間、リソース、評判を低下させる可能性があります。Cloud Manager でランサムウェアに対応した NetApp 解決策を実装できるようになりました。これにより、可視化、検出、修復のための効果的なツールが提供されます。

- Cloud Manager は、 Snapshot ポリシーで保護されていないボリュームを特定し、それらのボリュームのデフォルトの Snapshot ポリシーをアクティブ化できます。

  Snapshot コピーは読み取り専用であり、ランサムウェアによる破損を防止します。単一のファイルコピーまたは完全なディザスタリカバリソリューションのイメージを作成する際の単位を提供することもできます。

- Cloud Manager では、 ONTAP の FPolicy ソリューションを有効にすることで、一般的なランサムウェアのファイル拡張子をブロックすることもできます。

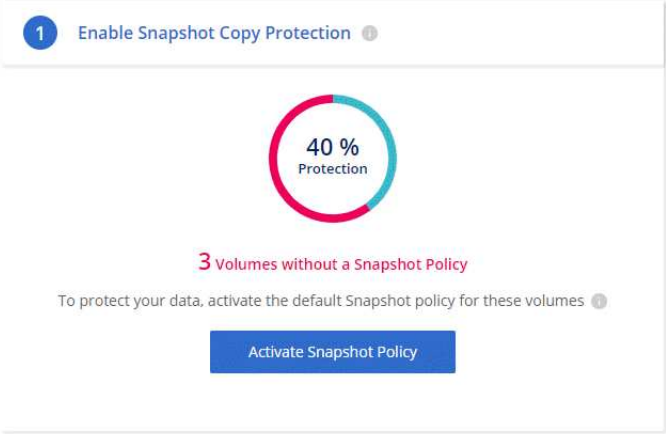

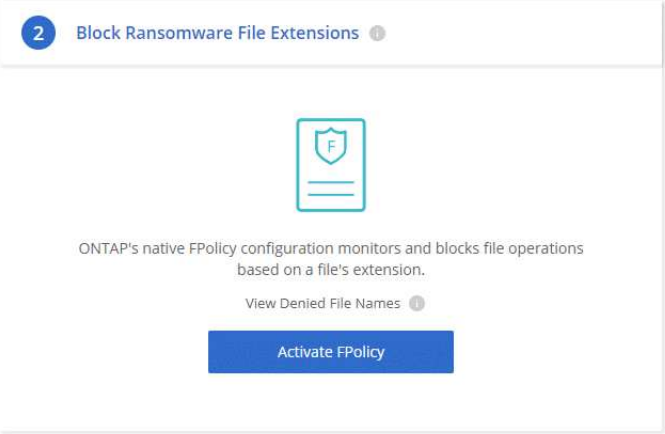

"ネットアップのランサムウェア向けソリューションの実装方法をご確認ください"。

新しいデータレプリケーションポリシー

Cloud Manager に、データ保護に使用できる新しいデータレプリケーションポリシーが 5 つ追加されています。

3 つのポリシーで、同じデスティネーションボリューム上のバックアップのディザスタリカバリおよび長期保持を設定します。各ポリシーでバックアップの保持期間が異なります。

- ミラーとバックアップ（ 7 年保持）
- ミラーとバックアップ（週次バックアップを使用した 7 年間の保持）
- ミラーとバックアップ（ 1 年保持、月単位）

残りのポリシーには、バックアップを長期保持するためのオプションが追加されています。

- バックアップ（ 1 カ月保持）
- バックアップ（ 1 週間保持）

作業環境をドラッグアンドドロップするだけで、新しいポリシーを選択できます。

Kubernetes のボリュームアクセス制御

Kubernetes Persistent Volume に対してエクスポートポリシーを設定できるようになりました。Kubernetes クラスタが Cloud Volumes ONTAP システムとは別のネットワークにある場合、エクスポートポリシーを使用してクライアントへのアクセスを有効にすることができます。

エクスポートポリシーは、作業環境を Kubernetes クラスタに接続するときや既存のボリュームを編集するときに設定できます。

Cloud Manager 3.6.1 （ 2018 年 12 月 4 日）

Cloud Manager 3.6.1 には、新機能と拡張機能が含まれています。

- Azure での Cloud Volumes ONTAP 9.5 のサポート
- [クラウドプロバイダアカウント]

- AWS Cost レポートの機能強化
- 新しい Azure リージョンのサポート

Azure での Cloud Volumes ONTAP 9.5 のサポート

Cloud Manager で Microsoft Azure の Cloud Volumes ONTAP 9.5 リリースがサポートされるようになりました。このリリースには、ハイアベイラビリティ（HA）ペアのプレビューが含まれています。Azure HA ペアのプレビューライセンスをリクエストするには、 ng-Cloud-Volume-ONTAP-preview@netapp.com にお問い合わせください。

9.5 リリースの詳細については、を参照してください "Cloud Volumes ONTAP 9.5 リリースノート"。

Cloud Volumes ONTAP 9.5 には新しい Azure 権限が必要です

Cloud Volumes ONTAP 9.5 リリースでは、 Cloud Manager で主な機能を使用するために新しい Azure 権限が必要です。Cloud Volumes ONTAP 9.5 システムを Cloud Manager で導入および管理できるようにするには、次の権限を追加して Cloud Manager ポリシーを更新する必要があります。

```
"Microsoft.Network/loadBalancers/read",
"Microsoft.Network/loadBalancers/write",
"Microsoft.Network/loadBalancers/delete",
"Microsoft.Network/loadBalancers/backendAddressPools/read",
"Microsoft.Network/loadBalancers/backendAddressPools/join/action",
"Microsoft.Network/loadBalancers/frontendIPConfigurations/read",
"Microsoft.Network/loadBalancers/loadBalancingRules/read",
"Microsoft.Network/loadBalancers/probes/read",
"Microsoft.Network/loadBalancers/probes/join/action",
"Microsoft.Network/routeTables/join/action"
"Microsoft.Authorization/roleDefinitions/write",
"Microsoft.Authorization/roleAssignments/write",
"Microsoft.Web/sites/*"
"Microsoft.Storage/storageAccounts/delete",
"Microsoft.Storage/usages/read",
```

必要な権限のリスト全体は、で確認できます "Cloud Manager の最新の Azure ポリシー"。

"Cloud Manager によるこれらの権限の使用方法について説明します"。

クラウドプロバイダアカウント

Cloud Manager でクラウドプロバイダアカウントを使用して、複数の AWS アカウントと Azure アカウントを簡単に管理できるようになりました。

以前のリリースでは、 Cloud Manager ユーザアカウントごとにクラウドプロバイダの権限を指定する必要がありました。アクセス許可は、 Cloud Provider アカウントを使用して Cloud Manager システムレベルで管理されるようになりました。

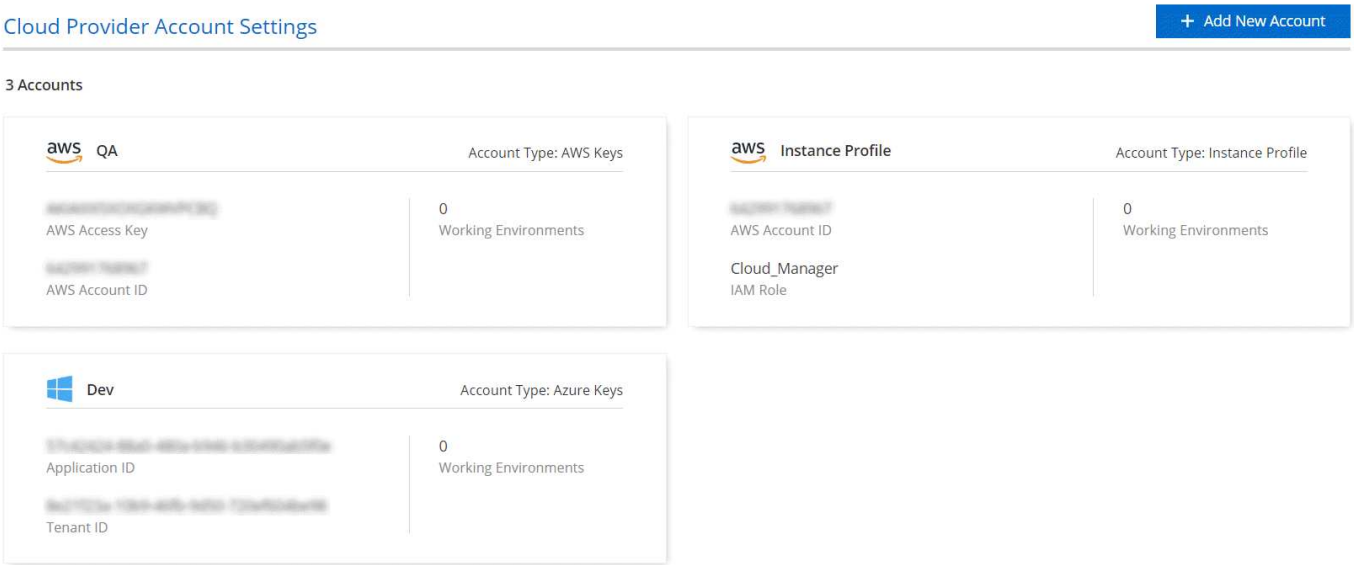

新しい作業環境を作成するときは、 Cloud Volumes ONTAP システムを導入するアカウントを選択するだけです。

3.6.1 にアップグレードすると、現在の構成に基づいて、 Cloud Manager によって自動的にクラウドプロバイダアカウントが作成されます。スクリプトを使用している場合は、下位互換性が確保されているため、何も中断されません。

- "クラウドプロバイダアカウントとアクセス許可の仕組みをご確認ください"
- "Cloud Manager にクラウドプロバイダアカウントを設定して追加する方法について説明します"

AWS Cost レポートの機能強化

AWS Cost レポートで、より多くの情報が提供されるようになり、設定が簡単になりました。

- このレポートには、 AWS での Cloud Volumes ONTAP の実行に関連する月あたりのリソースコストの内訳が表示されます。コンピューティング、 EBS ストレージ（ EBS Snapshot を含む）、 S3 ストレージ、およびデータ転送の月単位のコストを表示できます。
- アクセス頻度の低いデータを S3 に階層化すると、レポートにコスト削減率が表示されるようになりました。
- また、 Cloud Manager が AWS からコストデータを取得する方法もシンプルになりました。

  Cloud Manager から S3 バケットに格納した課金レポートにアクセスする必要がなくなりました。代わりに、 Cloud Manager はコストエクスプローラ API を使用します。Cloud Manager に権限を提供する IAM ポリシーに次の操作が含まれていることを確認するだけで済みます。

```
"ce:GetReservationUtilization",
"ce:GetDimensionValues",
"ce:GetCostAndUsage",
"ce:GetTags"
```

これらのアクションは最新のに含まれています "ネットアップが提供するポリシー"。これらの権限は、NetApp Cloud Central から自動的に導入された新しいシステムに含まれます。

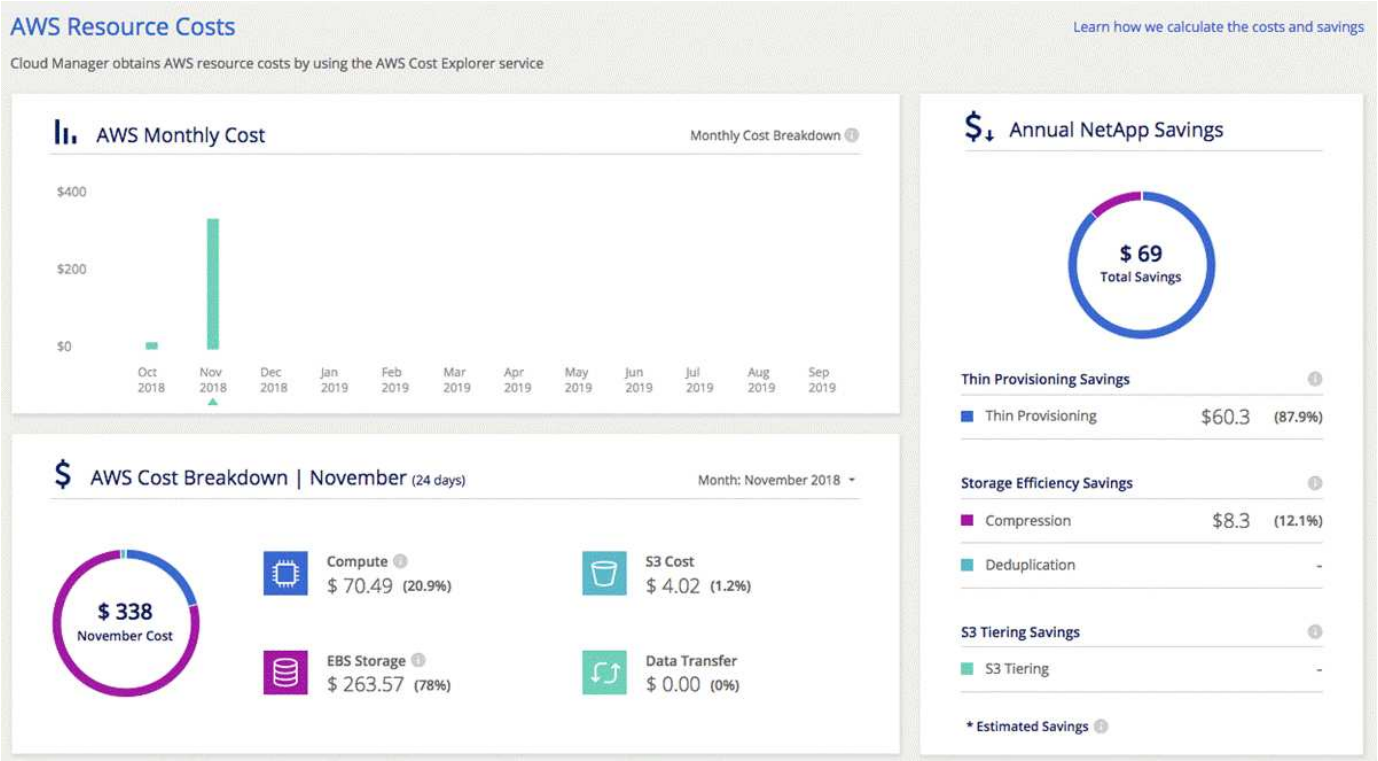

新しい **Azure** リージョンのサポート

フランスの中央リージョンに Cloud Manager と Cloud Volumes ONTAP を導入できるようになりました。

Cloud Manager 3.6 （ 2018 年 11 月 4 日）

Cloud Manager 3.6 には新機能が搭載されています。

Kubernetes クラスタの永続的ストレージとしての Cloud Volumes ONTAP の使用

Cloud Manager での導入を自動化できるようになりました "NetApp Trident" 単一の Kubernetes クラスタで、コンテナ用の永続的ストレージとして Cloud Volumes ONTAP を使用できる。ユーザは、 Kubernetes の標準のインターフェイスや構成要素を使用して永続ボリュームを要求および管理できると同時に、 ONTAP の高度なデータ管理機能を使用できます。

"Cloud Volumes ONTAP システムを Kubernetes クラスタに接続する方法について説明します"

既知の問題

既知の問題は、このリリースの製品を正常に使用できない可能性のある問題を特定します。

このリリースの Cloud Manager には既知の問題はありません。

Cloud Volumes ONTAP の既知の問題については、を参照してください 。 "Cloud Volumes ONTAP リリースノート" および ONTAP ソフトウェアについては、を参照してください "ONTAP リリースノート"。

既知の制限

既知の制限事項は、このリリースの製品でサポートされていないプラットフォーム、デバイス、機能、または製品と正しく相互運用できない機能を特定します。これらの制限事項を慎重に確認してください

Cloud Manager では **FlexGroup** ボリュームはサポートされません

Cloud Volumes ONTAP では FlexGroup ボリュームがサポートされますが、 Cloud Manager ではサポートされません。System Manager または CLI から FlexGroup ボリュームを作成する場合は、 Cloud Manager の容量管理モードを手動に設定する必要があります。FlexGroup ボリュームで自動モードが適切に機能しない可能性があります。

Cloud Manager の新規インストールでは、 **Active Directory** はデフォルトでサポートされていません

バージョン 3.4 以降では、 Cloud Manager を新規にインストールした場合、組織の Active Directory 認証を使用したユーザ管理はサポートされません。必要に応じて、 Cloud Manager を使用した Active Directory のセットアップをネットアップがサポートします。Cloud Manager の右下にあるチャットアイコンをクリックすると、サポートを受けることができます。

AWS GovCloud （米国）地域の制限

- AWS GovCloud （ US ）リージョンで Cloud Volumes ONTAP インスタンスを起動する場合は、 Cloud Manager を AWS GovCloud （ US ）リージョンに導入する必要があります。
- AWS GovCloud （ US ）リージョンに導入されている場合、 Cloud Manager は、 Microsoft Azure 構成用の NetApp プライベートストレージまたは SoftLayer 構成用の NetApp プライベートストレージ内の ONTAP クラスタを検出できません。

ボリュームビューの制限

- ボリュームビューは、 AWS GovCloud （ US ）地域、 AWS コマーシャルクラウドサービス環境、および Microsoft Azure ではサポートされていません。
- ボリュームビューでは、 NFS ボリュームのみを作成できます。
- Cloud Manager は、ボリュームビューで Cloud Volumes ONTAP BYOL インスタンスを起動しません。

Cloud Manager は **iSCSI** ボリュームをセットアップしません

Storage System View を使用して Cloud Manager でボリュームを作成する場合は、 NFS または CIFS プロトコルを選択できます。iSCSI 用のボリュームを作成するには、 OnCommand System Manager を使用する必

要があります。

Storage Virtual Machine （ SVM ）の制限

Cloud Volumes ONTAP は、 1 つのデータサービス SVM と、災害復旧に使用される 1 つ以上の SVM をサポートします。

Cloud Manager では、 SVM ディザスタリカバリのセットアップやオーケストレーションはサポートされません。また、追加の SVM ではストレージ関連のタスクをサポートしません。SVM ディザスタリカバリには、System Manager または CLI を使用する必要があります。

著作権に関する情報

Copyright © 2024 NetApp, Inc. All Rights Reserved. Printed in the U.S.このドキュメントは著作権によって保護されています。著作権所有者の書面による事前承諾がある場合を除き、画像媒体、電子媒体、および写真複写、記録媒体、テープ媒体、電子検索システムへの組み込みを含む機械媒体など、いかなる形式および方法による複製も禁止します。

ネットアップの著作物から派生したソフトウェアは、次に示す使用許諾条項および免責条項の対象となります。

このソフトウェアは、ネットアップによって「現状のまま」提供されています。ネットアップは明示的な保証、または商品性および特定目的に対する適合性の暗示的保証を含み、かつこれに限定されないいかなる暗示的な保証も行いません。ネットアップは、代替品または代替サービスの調達、使用不能、データ損失、利益損失、業務中断を含み、かつこれに限定されない、このソフトウェアの使用により生じたすべての直接的損害、間接的損害、偶発的損害、特別損害、懲罰的損害、必然的損害の発生に対して、損失の発生の可能性が通知されていたとしても、その発生理由、根拠とする責任論、契約の有無、厳格責任、不法行為（過失またはそうでない場合を含む）にかかわらず、一切の責任を負いません。

ネットアップは、ここに記載されているすべての製品に対する変更を随時、予告なく行う権利を保有します。ネットアップによる明示的な書面による合意がある場合を除き、ここに記載されている製品の使用により生じる責任および義務に対して、ネットアップは責任を負いません。この製品の使用または購入は、ネットアップの特許権、商標権、または他の知的所有権に基づくライセンスの供与とはみなされません。

このマニュアルに記載されている製品は、1つ以上の米国特許、その他の国の特許、および出願中の特許によって保護されている場合があります。

権利の制限について：政府による使用、複製、開示は、DFARS 252.227-7013（2014年2月）およびFAR 5252.227-19（2007年12月）のRights in Technical Data -Noncommercial Items（技術データ - 非商用品目に関する諸権利）条項の(b)(3)項、に規定された制限が適用されます。

本書に含まれるデータは商用製品および / または商用サービス（FAR 2.101の定義に基づく）に関係し、データの所有権はNetApp, Inc.にあります。本契約に基づき提供されるすべてのネットアップの技術データおよびコンピュータ ソフトウェアは、商用目的であり、私費のみで開発されたものです。米国政府は本データに対し、非独占的かつ移転およびサブライセンス不可で、全世界を対象とする取り消し不能の制限付き使用権を有し、本データの提供の根拠となった米国政府契約に関連し、当該契約の裏付けとする場合にのみ本データを使用できます。前述の場合を除き、NetApp, Inc.の書面による許可を事前に得ることなく、本データを使用、開示、転載、改変するほか、上演または展示することはできません。国防総省にかかる米国政府のデータ使用権については、DFARS 252.227-7015(b)項（2014年2月）で定められた権利のみが認められます。

商標に関する情報

NetApp、NetAppのロゴ、http://www.netapp.com/TMに記載されているマークは、NetApp, Inc.の商標です。その他の会社名と製品名は、それを所有する各社の商標である場合があります。