管理云管理器

Cloud Manager 3.6

NetApp
March 25, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/occm36/task_updating_cloud_manager.html on March 25, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

目录

管理云管理器 1
更新 Cloud Manager 1
备份和还原 Cloud Manager 2
删除 Cloud Volumes ONTAP 工作环境 3
编辑用户帐户 4
配置 Cloud Manager 以使用代理服务器 4
续订 Cloud Manager HTTPS 证书 5
卸载 Cloud Manager 5

管理云管理器

更新 Cloud Manager

您可以将 Cloud Manager 更新为最新版本或使用 NetApp 人员与您共享的补丁程序。

启用自动更新

Cloud Manager 可以在新版本可用时自动更新自身。这样可以确保您运行的是最新版本。

关于此任务

如果没有运行任何操作，则 Cloud Manager 会在午夜 12 点自动更新。

步骤

1. 在 Cloud Manager 控制台右上角，单击任务下拉列表，然后选择 * 设置 * 。
2. 选中自动 Cloud Manager 更新下的复选框，然后单击 * 保存 * 。

将 Cloud Manager 更新为最新版本

您应该启用对 Cloud Manager 的自动更新，但您始终可以直接从 Web 控制台执行手动更新。Cloud Manager 从 AWS 中 NetApp 拥有的 S3 存储区获取软件更新。

开始之前

您应已查看 "此版本中的新增功能" 确定新要求和支持变更。

关于此任务

软件更新需要几分钟时间。在更新期间， Cloud Manager 不可用。

步骤

1. 通过查看控制台的右下角来检查是否有新版本可用：



2. 如果有新版本，请单击 * 时间线 * 以确定是否正在执行任何任务。

   如果正在执行任何任务，请等待任务完成后再继续执行下一步。

3. 在控制台的右下角，单击 * 新版本可用 * 。
4. 在 Cloud Manager 软件更新页面上，单击所需版本旁边的 * 更新 * 。
5. 完成确认对话框，然后单击 * 确定 * ：
   a. 保留下载备份的选项，因为您可以根据需要使用它来还原您的 Cloud Manager 配置。
   b. 阅读条款和条件，然后选中 * 我阅读并批准条款和条件（ EULA ） * 复选框。
6. 出现提示时，请保存 Cloud Manager 备份。

结果

Cloud Manager 将启动更新过程。您可以在几分钟后登录控制台。

使用修补程序更新 Cloud Manager

如果 NetApp 与您共享修补程序、您可以直接从 Cloud Manager Web 控制台使用提供的修补程序更新 Cloud Manager 。

关于此任务

修补程序更新通常需要几分钟时间。在更新期间， Cloud Manager 不可用。

步骤

1. 在 Cloud Manager 控制台右上角，单击任务下拉列表，然后选择 * 更新 * 。
2. 单击链接以使用提供的修补程序更新 Cloud Manager 。

3. 完成确认对话框，然后单击 * 确定 * ：
   a. 如果需要，您可以使用此选项还原您的 Cloud Manager 配置、因此可以启用下载备份的选项。
   b. 阅读条款和条件，然后选中 * 我阅读并批准条款和条件（ EULA ） * 复选框。
4. 选择提供的修补程序。
5. 出现提示时，请保存 Cloud Manager 备份。

结果

Cloud Manager 将应用此修补程序。您可以在几分钟后登录控制台。

备份和还原 Cloud Manager

利用 Cloud Manager ，您可以备份和还原其数据库、以保护您的配置并解决问题。

备份 Cloud Manager

定期备份云管理器数据库是一个好的做法。如果遇到问题、您可以从以前的备份还原 Cloud Manager 。

步骤

1. 在 Cloud Manager 控制台右上角，单击任务下拉列表，然后选择 * 工具 * 。
2. 单击 * 备份 * 。

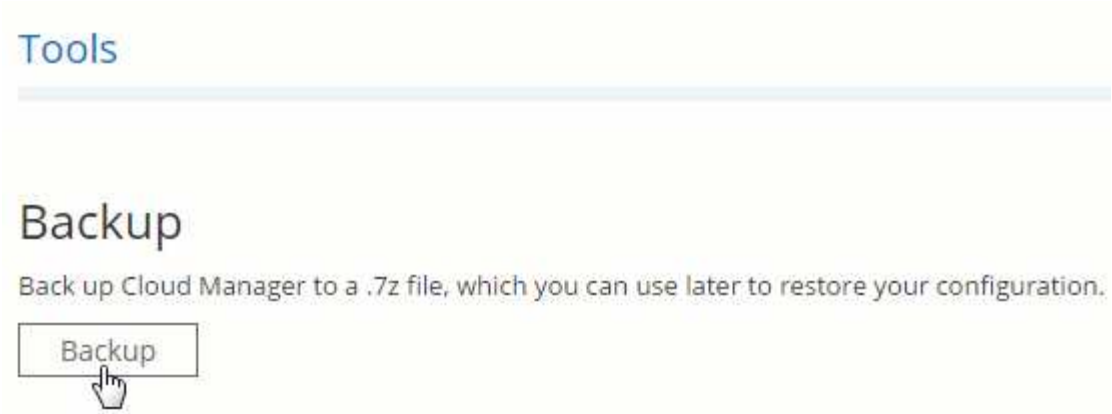

3. 出现提示时，请将备份文件保存到安全位置，以便在需要时检索。

从备份还原 Cloud Manager

从备份还原 Cloud Manager 将用备份中的数据替换现有数据。

步骤

1. 在 Cloud Manager 控制台右上角，单击任务下拉列表，然后选择 * 工具 * 。
2. 单击 * 还原 * 。
3. 单击 * 确定 * 进行确认。
4. 选择备份。

结果

Cloud Manager 可从备份文件恢复数据库。

删除 Cloud Volumes ONTAP 工作环境

Cloud Manager 管理员可以删除 Cloud Volumes ONTAP 工作环境、将其迁移到另一个系统或解决发现问题。

关于此任务

删除 Cloud Volumes ONTAP 工作环境会将其从 Cloud Manager 中删除。它不会删除 Cloud Volumes ONTAP 系统。您可以在以后重新发现工作环境。

通过从云管理器中删除工作环境，您可以执行以下操作：

- 在另一个租户中重新发现它
- 从另一个 Cloud Manager 系统重新发现它
- 如果在初始查找期间遇到问题，请重新发现该问题

步骤

1. 在 Cloud Manager 控制台右上角，单击任务下拉列表，然后选择 * 工具 * 。
2. 在工具页面中，单击 * 启动 * 。

3. 选择要删除的 Cloud Volumes ONTAP 工作环境。
4. 在 Review and Approve 页面上，单击 * 执行 * 。

结果

Cloud Manager 可消除工作环境。用户可以随时从 " 工作环境 " 页重新发现此工作环境。

编辑用户帐户

您可以通过启用和禁用通知报告在 Cloud Manager 中修改用户帐户。

关于此任务

必须在中更改密码和用户信息 "NetApp Cloud Central"。

步骤

1. 在 Cloud Manager 控制台的右上角，单击用户图标，然后选择 * 查看用户 * 。
2. 选择行末尾的菜单图标，然后单击 * 编辑用户 * 。

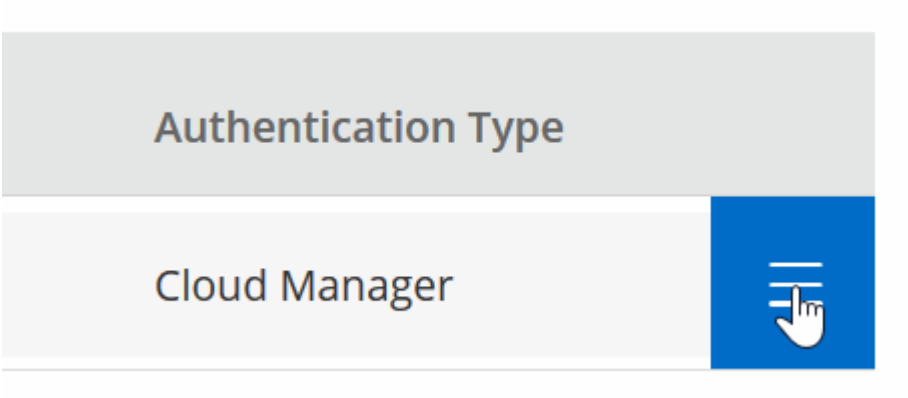

3. 在 " 用户设置 " 页中，修改用户帐户。

配置 Cloud Manager 以使用代理服务器

首次部署 Cloud Manager 时，如果系统无法访问 Internet 、则会提示您输入代理服务器。您也可以通过 Cloud Manager 的设置手动输入和修改代理。

关于此任务

如果您的公司策略要求您使用代理服务器进行与 Internet 的所有 HTTP 通信、则必须配置 Cloud Manager 以使用该代理服务器。代理服务器可以位于云中或网络中。

当您将 Cloud Manager 配置为使用代理服务器时、 Cloud Manager 、 Cloud Volumes ONTAP 和 HA 调解器都使用代理服务器。

步骤

1. 在 Cloud Manager 控制台右上角，单击任务下拉列表，然后选择 * 设置 * 。
2. 在 HTTP 代理下，使用语法输入服务器 <a href="http://address:port"

class="bare">http://address:port</a>下，如果服务器需要基本身份验证，请指定用户名和密码，然后单击 * 保存 * 。

> Cloud Manager 不支持包含 @ 字符的密码。

结果

指定代理服务器后、新的 Cloud Volumes ONTAP 系统会自动配置为在发送 AutoSupport 消息时使用代理服务器。如果在用户创建 Cloud Volumes ONTAP 系统之前未指定代理服务器、则用户必须使用 System Manager 在每个系统的 AutoSupport 选项中手动设置代理服务器。

续订 Cloud Manager HTTPS 证书

您应该在云管理器 HTTPS 证书过期之前续订该证书，以确保对云管理器 Web 控制台的安全访问。如果在证书过期前未续订证书、则当用户使用 HTTPS 访问 Web 控制台时会显示警告。

步骤

1. 在 Cloud Manager 控制台右上角，单击任务下拉列表，然后选择 * HTTPS 设置 * 。

   此时将显示有关 Cloud Manager 证书的详细信息、包括到期日期。

2. 单击 * 续订 HTTPS 证书 * ，然后按照以下步骤生成 CSR 或安装您自己的 CA 签名证书。

结果

Cloud Manager 使用新的 CA 签名证书提供安全 HTTPS 访问。

卸载 Cloud Manager

Cloud Manager 包含一个卸载脚本、您可以使用该脚本卸载软件以排除问题或从主机中永久删除软件。

步骤

1. 如果要重新安装 Cloud Manager 、请在卸载软件之前备份数据库：
   a. 在 Cloud Manager 控制台右上角，单击任务下拉列表，然后选择 * 工具 * 。
   b. 单击 * 备份 * 并将备份文件保存到本地计算机。
2. 在 Linux 主机上运行卸载脚本：

   - /opt/application/netapp/cloudmanager/bin/uninstall.sh [silent]*

   silent 运行此脚本，而不提示您进行确认。

版权信息

版权所有 © 2024 NetApp, Inc.。保留所有权利。中国印刷。未经版权所有者事先书面许可，本文档中受版权保护的任何部分不得以任何形式或通过任何手段（图片、电子或机械方式，包括影印、录音、录像或存储在电子检索系统中）进行复制。

从受版权保护的 NetApp 资料派生的软件受以下许可和免责声明的约束：

本软件由 NetApp 按“原样”提供，不含任何明示或暗示担保，包括但不限于适销性以及针对特定用途的适用性的隐含担保，特此声明不承担任何责任。在任何情况下，对于因使用本软件而以任何方式造成的任何直接性、间接性、偶然性、特殊性、惩罚性或后果性损失（包括但不限于购买替代商品或服务；使用、数据或利润方面的损失；或者业务中断），无论原因如何以及基于何种责任理论，无论出于合同、严格责任或侵权行为（包括疏忽或其他行为），NetApp 均不承担责任，即使已被告知存在上述损失的可能性。

NetApp 保留在不另行通知的情况下随时对本文档所述的任何产品进行更改的权利。除非 NetApp 以书面形式明确同意，否则 NetApp 不承担因使用本文档所述产品而产生的任何责任或义务。使用或购买本产品不表示获得 NetApp 的任何专利权、商标权或任何其他知识产权许可。

本手册中描述的产品可能受一项或多项美国专利、外国专利或正在申请的专利的保护。

有限权利说明：政府使用、复制或公开本文档受 DFARS 252.227-7013（2014 年 2 月）和 FAR 52.227-19（2007 年 12 月）中“技术数据权利 — 非商用”条款第 (b)(3) 条规定的限制条件的约束。

本文档中所含数据与商业产品和/或商业服务（定义见 FAR 2.101）相关，属于 NetApp, Inc. 的专有信息。根据本协议提供的所有 NetApp 技术数据和计算机软件具有商业性质，并完全由私人出资开发。 美国政府对这些数据的使用权具有非排他性、全球性、受限且不可撤销的许可，该许可既不可转让，也不可再许可，但仅限在与交付数据所依据的美国政府合同有关且受合同支持的情况下使用。除本文档规定的情形外，未经 NetApp, Inc. 事先书面批准，不得使用、披露、复制、修改、操作或显示这些数据。美国政府对国防部的授权仅限于 DFARS 的第 252.227-7015(b)（2014 年 2 月）条款中明确的权利。

商标信息

NetApp、NetApp 标识和 http://www.netapp.com/TM 上所列的商标是 NetApp, Inc. 的商标。其他公司和产品名称可能是其各自所有者的商标。