将数据□□到 Amazon S3

Cloud Manager 3.7

Ben Cammett
August 09, 2021

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/occm37/task_backup_to_s3.html on October 27, 2021. Always check docs.netapp.com for the latest.

目□

将数据□□到 Amazon S3 1
快速入□ 1
要求 2
在新系□上□用 S3 □□ 3
在□有系□上□用 S3 □□ 4
更改□□保留 5
□原卷 6
□除□□ 7
禁用 S3 □□ 8
□□到 S3 的工作原理 8

将数据□□到 Amazon S3

□□到 S3 是 Cloud Volumes ONTAP 的一□附加功能，可提供完全托管的□□和□原功能，以保□云数据并□其□行□期□□。□□存□在 S3 □象存□中，与用于近期恢□或克隆的卷 Snapshot 副本无□。

□用□□到 S3 后，此服□将□数据□行完整□□。所有附加□□均□□量□□，□意味着□□□更改的□和新□。

"有□定价□□信息，□□□ NetApp Cloud Central"。

□注意，□必□使用 Cloud Manager □行所有□□和□原操作。直接从 ONTAP 或 Amazon S3 □行的任何操作都会□致配置不受支持。

快速入□

按照以下□□快速入□，或者向下□□到其余部分以了解完整□□信息。

□□是否支持□的配置

□□以下内容：

- Cloud Volumes ONTAP 9.4 或更高版本正在受支持的 AWS 区域中□行： N.弗吉尼□州，俄勒□州，□□□，法□克福或悉尼
- □已□□新的 "Cloud Manager Marketplace □品"
- □于 Cloud Volumes ONTAP 安全□上的出站流量， TCP 端口 5010 □于打□状□（默□情况下□于打□状□）
- □于 Cloud Manager 安全□上的出站流量， TCP 端口 8088 □于打□状□（默□情况下□于打□状□）
- 可从 Cloud Manager □□以下端点：

  https://w86yt021u5.execute-api.us-east-1.amazonaws.com/production/whitelist

- Cloud Manager 可以在 VPC 中最多分配□个接口 VPC 端点（□个 VPC 的 AWS 限制□ 20 ）
- Cloud Manager 有□使用最新列出的 VPC 端点□限 "Cloud Manager 策略"：

```
"ec2:DescribeVpcEndpoints",
"ec2:CreateVpcEndpoint",
"ec2:ModifyVpcEndpoint",
"ec2:DeleteVpcEndpoints"
```

在新系□或□有系□上□用□□到 **S3**

- 新系□：在工作□境向□中，默□情况下会□用□□到 S3 功能。□□必保持此□□□于□用状□。
- □有系□：打□工作□境，□□□□□置□□并□用□□。

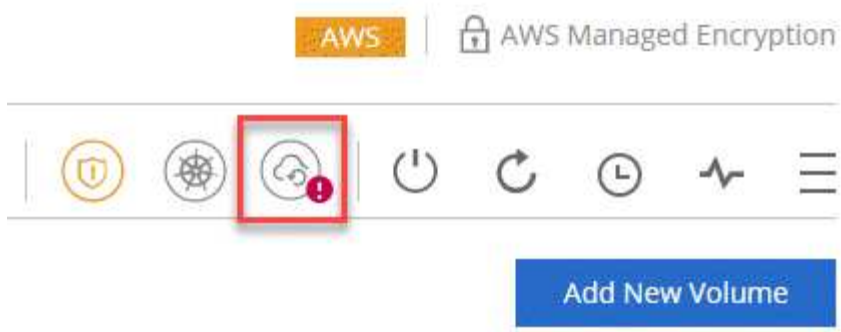

如果需要，□修改□□策略

默□策略□天□□卷，并□□个卷保留 30 个□□副本。如果需要，□可以更改要保留的□□副本数。

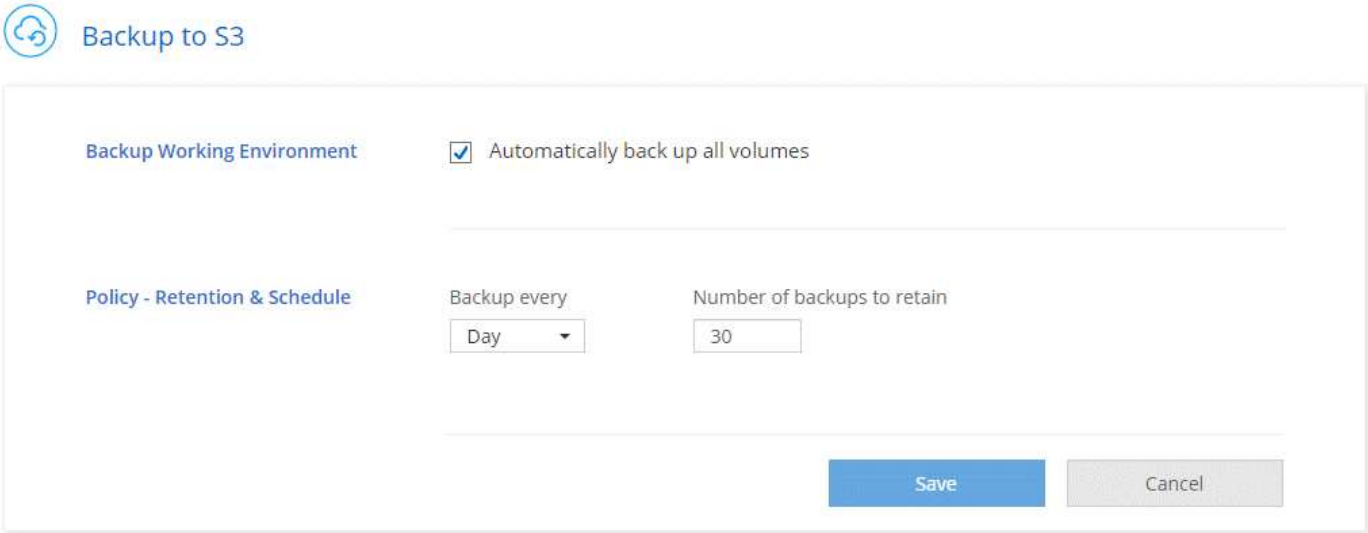

根据需要□原数据

在 Cloud Manager □部，□□ * □□和□原 * ，□□一个卷，□□一个□□，然后将数据从□□□原到新卷。

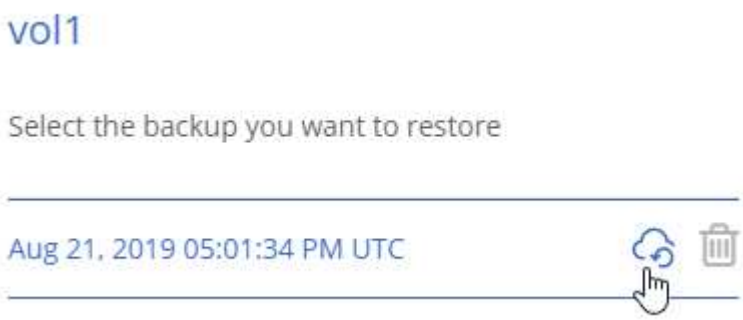

要求

□始将卷□□到 S3 之前，□□□以下要求，以□保□的配置受支持。

支持的 **ONTAP** 版本

Cloud Volume ONTAP 9.4 及更高版本支持□□到 S3 。

支持的 **AWS** 区域

- 美国□部（ N.□吉尼□）
- US West （俄勒□州）
- 欧盟（□□□）
- 欧盟（法□克福）
- □太地区（悉尼）

需要 **AWS** □限

```
"ec2:DescribeVpcEndpoints",
"ec2:CreateVpcEndpoint",
"ec2:ModifyVpcEndpoint",
"ec2:DeleteVpcEndpoints"
```

AWS □□要求

从 3.7.3 版□始， AWS Marketplace 中提供了一个新的 Cloud Manager □□。此□□可用于部署 Cloud Volumes ONTAP 9.6 及更高版本的 PAYGO 系□以及□□到 S3 功能。□需要 "□□此新的 Cloud Manager □□" 在□用□□到 S3 之前。□□到 S3 功能的□□通□此□□完成。

端口要求

- TCP 端口 5010 必□□于打□状□，才能□□从 Cloud Volumes ONTAP 到□□服□的出站流量。
- □于 Cloud Manager 安全□上的出站流量，必□打□ TCP 端口 8088 。

  如果使用□定□的安全□，□□些端口已打□。但是，如果□使用自己的端口，□需要打□□些端口。

出站 **Internet** □□

Cloud Manager 会□系此端点，将□的 AWS □□ ID 添加到□□到 S3 的允□用□列表中。

接口 **VPC** 端点

VPC 中的任何其他 Cloud Volumes ONTAP 系□都使用□□个 VPC 端点。

"接口 VPC 端点的默□限制□□个 VPC 20 个"。在□用此功能之前，□□保□的 VPC 未□到此限制。

在新系□上□用 S3 □□

默□情况下， " □□到 S3" 功能在工作□境向□中□于□用状□。□□必保持此□□□于□用状□。

□□

1. □□ * □建 Cloud Volumes ONTAP * 。
2. □□ Amazon Web Services 作□云提供商，然后□□□个□点或 HA 系□。
3. 填写□□信息和凭据□面。

4. 在□□到 S3 □面上，保持此功能□于□用状□，然后□□ * □□ * 。

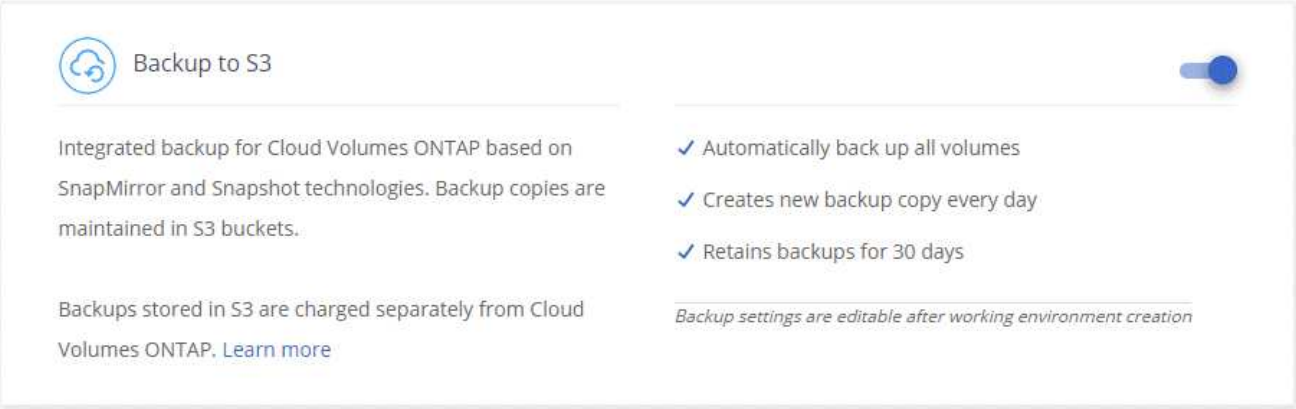

5. 完成向□中的□面以部署系□。

系□上已□用□□到 S3 功能，□天□□卷并保留 30 个□□副本。 了解如何修改□□保留。

在□有系□上□用 S3 □□

□可以在□有 Cloud Volumes ONTAP 系□上□用到 S3 的□□，前提是□□行的配置受支持。有□□□信息，□参□ [Requirements]。

□□

1. 打□工作□境。
2. □□□□□置□□。

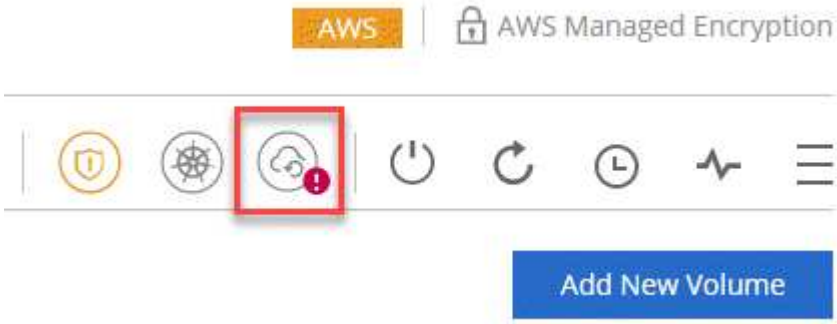

3. □□ * 自□□□所有卷 * 。
4. □□□的□□保留，然后□□ * 保存 * 。

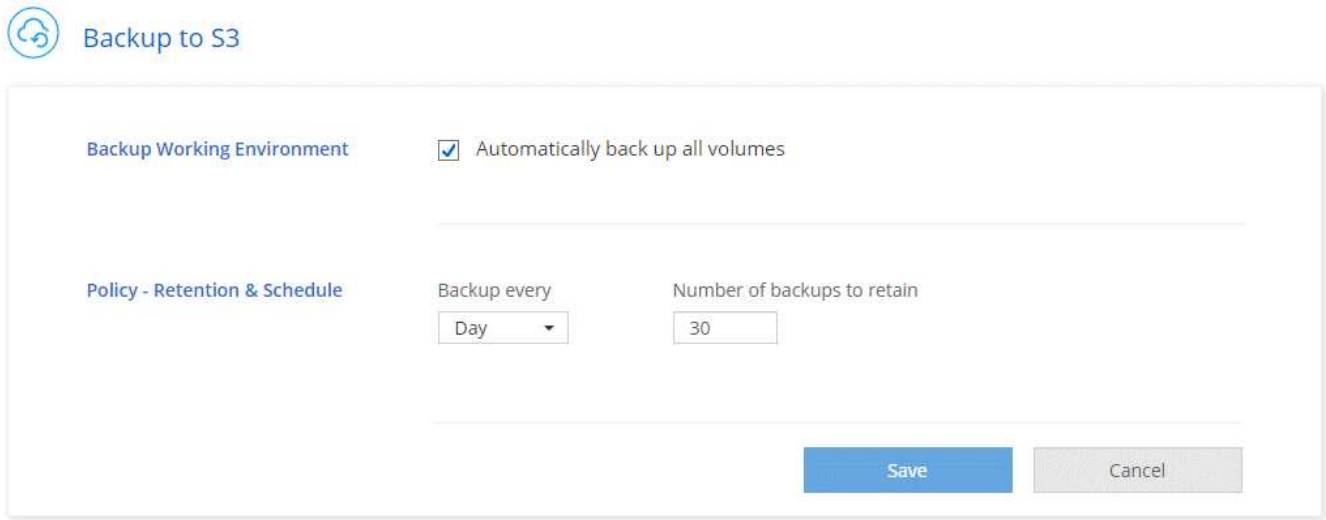

□□到 S3 功能将□始□□个卷□行初始□□。

更改□□保留

默□策略□天□□卷，并□□个卷保留 30 个□□副本。□可以更改要保留的□□副本数。

□□

1. 打□工作□境。
2. □□□□□置□□。

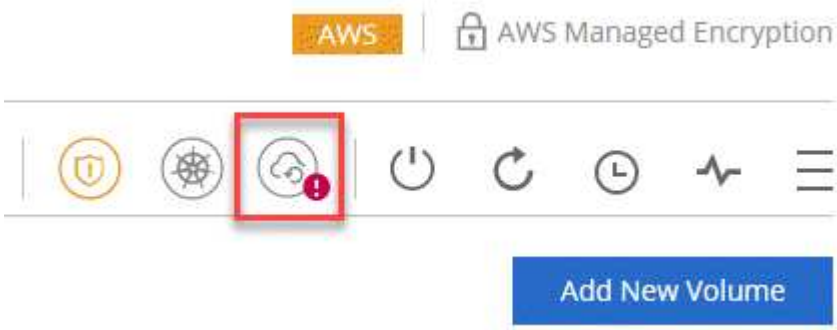

3. 更改□□保留，然后□□ * 保存 * 。

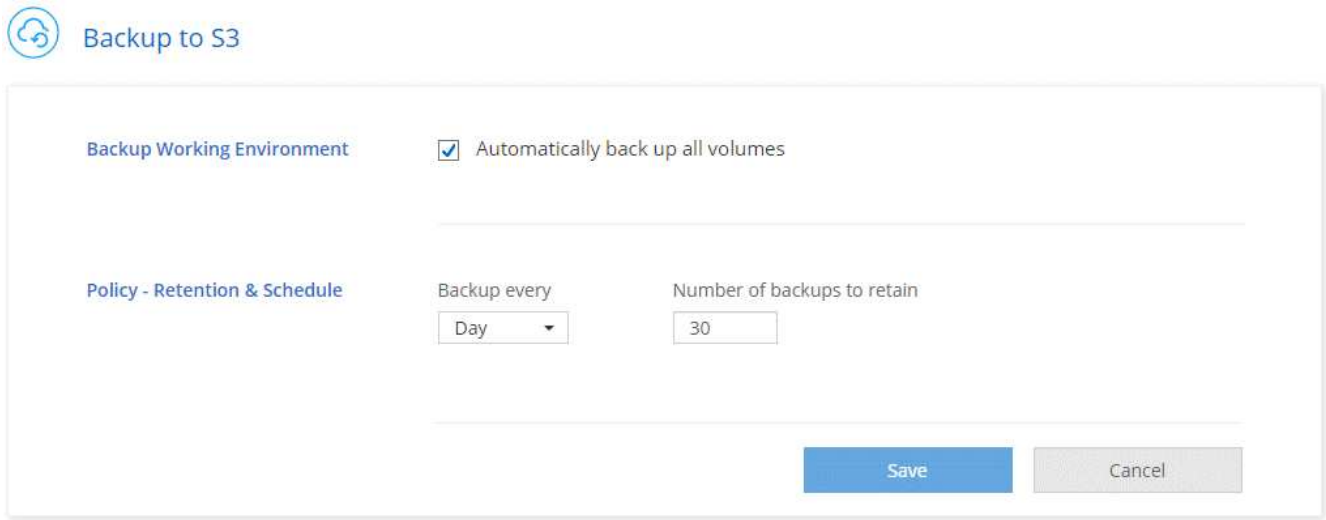

□原卷

从□□□原数据□， Cloud Manager 会将完整卷□原到 *new* 卷。□可以将数据□原到同一工作□境或其他工作□境。

□□

1. 在 Cloud Manager □部，□□ * □□和□原 * 。
2. □□要□原的卷。

3. □到要从中□原的□□，然后□□□原□□。

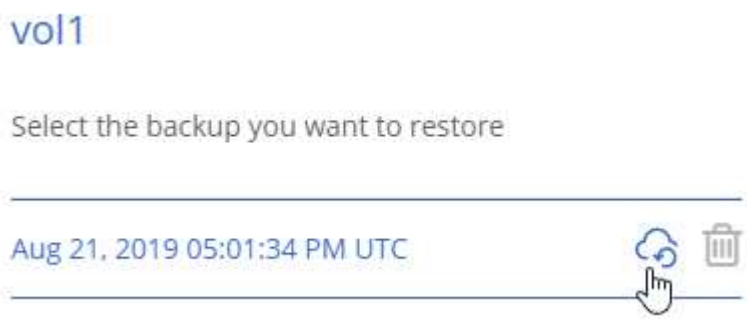

4. □□要将卷□原到的工作□境。
5. □入卷的名称。
6. □□ * □原 * 。

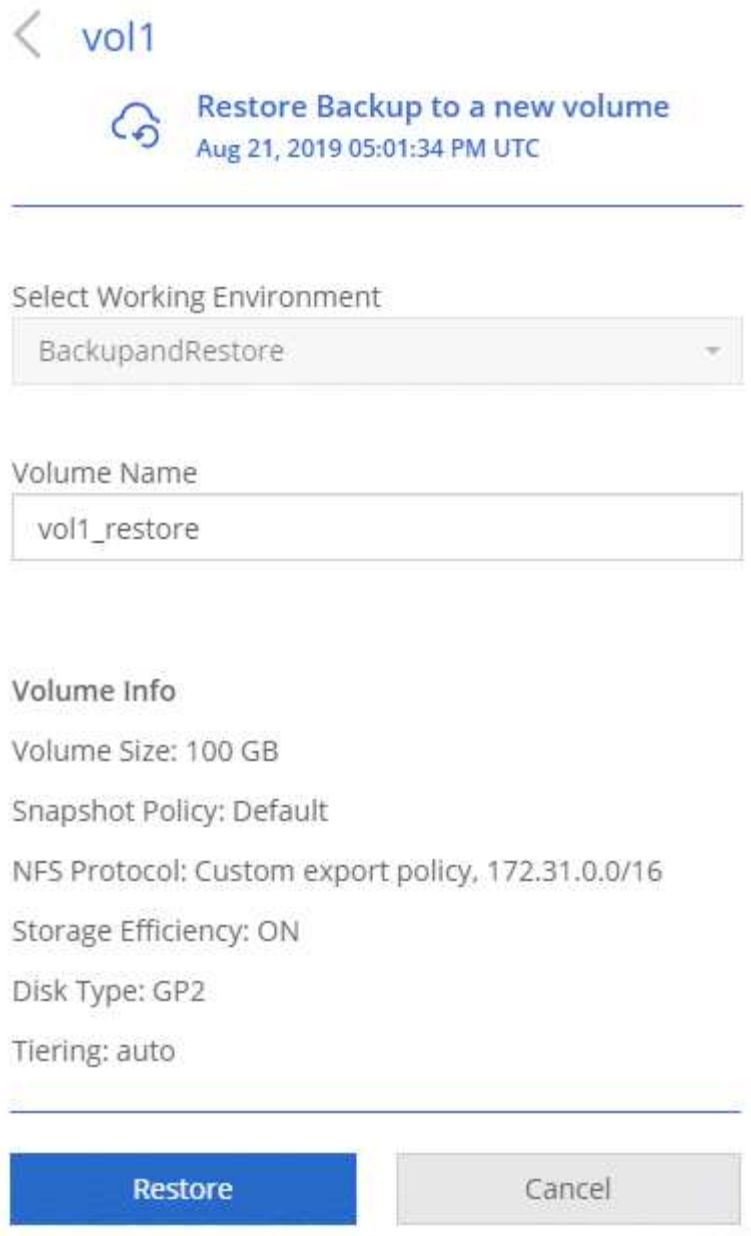

□除□□

所有□□都会保留在 S3 中，直到□从 Cloud Manager 中□除□止。□除卷或□除 Cloud Volumes ONTAP 系□□，不会□除□□。

□□

1. 在 Cloud Manager □部，□□ * □□和□原 * 。
2. □□一个卷。
3. □到要□除的□□，然后□□□除□□。

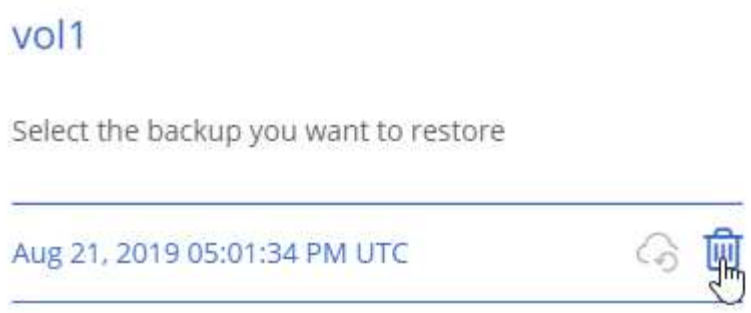

4. □□要□除□□。

禁用 S3 □□

禁用 S3 □□会禁用系□上□个卷的□□。不会□除任何□有□□。

□□

1. 打□工作□境。
2. □□□□□置□□。

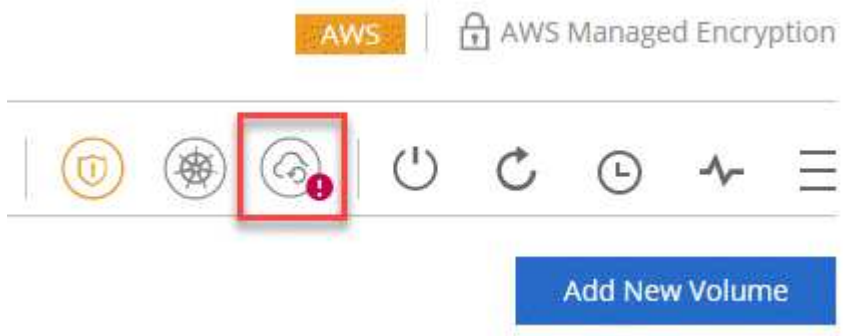

3. 禁用 * 自□□□所有卷 * ，然后□□ * 保存 * 。

□□到 S3 的工作原理

以下各□提供了有□□□到 S3 功能的□□信息。

□□所在位置

□□副本存□在 NetApp □有的 S3 存□分段中，□分段与 Cloud Volumes ONTAP 系□所在的区域相同。

□□是□量□□

□数据□行初始完整□□后，所有其他□□都是□量□□，□意味着只会□□更改的□和新□。

□□在午夜□行

□天的□□在□天午夜后□始。此□，□无法□□在用□指定的□□□行□□操作。

□□副本与□的 Cloud Central □□□□

□□副本与□□ "Cloud Central □□" Cloud Manager 所在位置。

如果□在同一 Cloud Central □□中有多个 Cloud Manager 系□，□□个 Cloud Manager 系□将□示相同的□□列表。其中包括与其他 Cloud Manager 系□中的 Cloud Volumes ONTAP □例□□的□□。

□□策略在系□□□内□行

要保留的□□数是在系□□□定□的。□不能□系□上的□个卷□置不同的策略。

安全性

使用 AES-256 位空□加密和正在□□的 TLS 1.2 HTTPS □接保□□□数据。

数据通□安全的 Direct Connect □路□□到服□，并通□ AES 256 位加密在空□□提供保□。然后，加密数据将使用 HTTPS TLS 1.2 □接写入云。数据也只能通□安全的 VPC 端点□接□□到 Amazon S3 ，因此不会通□ Internet □送任何流量。

除了服□□有的整体加密密□之外，□会□□个用□分配一个租□密□。□一要求□似于需要一□密□才能在□行内□客□提供安全保□。所有密□作□云凭据，均由服□安全存□，并且□限□□□□服□的特定 NetApp 人□使用。

限制

- 如果□使用以下任一□例□型，□ Cloud Volumes ONTAP 系□最多可以将 20 个卷□□到 S3 ：
  - m4.xlarge
  - m5.xlarge
  - r4.xlarge
  - R5.xlarge
- □在 Cloud Manager 外部□建的卷不会自□□□到 S3 。

  例如，如果□使用 ONTAP 命令行界面， ONTAP API 或 System Manager □建卷，□不会自□□□□卷。

  如果要□□□些卷，□需要禁用□□到 S3 ，然后重新□用它。

- 从□□□原数据□， Cloud Manager 会将完整卷□原到 *new* 卷。此新卷不会自□□□到 S3 。

  如果要□□通□□原操作□建的卷，□需要禁用□□到 S3 ，然后重新□用它。

- □可以□□大小不超□ 50 TB 的卷。
- □□到 S3 最多可以□一个卷保留 245 个□□。
- □用□□到 S3 后， Cloud Volumes ONTAP 系□不支持 WORM 存□。

Copyright Information

Copyright © 2021 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.