管理 Cloud Manager

Cloud Manager 3.7

NetApp
October 27, 2021

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/occm37/task_updating_cloud_manager.html on October 27, 2021. Always check docs.netapp.com for the latest.

目□

管理 Cloud Manager 1
更新 Cloud Manager 1
在 Cloud Central □□中管理工作空□和用□ 2
□除 Cloud Volumes ONTAP 工作□境 5
配置 Cloud Manager 以使用代理服□器 5
□□ Cloud Manager HTTPS □□ 6
正在□原 Cloud Manager 6
卸□ Cloud Manager 7

管理 Cloud Manager

更新 Cloud Manager

□可以将 Cloud Manager 更新□最新版本或使用 NetApp 人□与□共享的□丁程序。

□用自□更新

Cloud Manager 可以在新版本可用□自□更新自身。□□可以□保□□行的是最新版本。

如果没有□行任何操作，□ Cloud Manager 会在午夜 12 点自□更新。

□□

1. 在 Cloud Manager 控制台的右上角，□□□置□□，然后□□ * Cloud Manager □置 * 。
2. □中自□ Cloud Manager 更新下的□□框，然后□□ * 保存 * 。

将 Cloud Manager 更新□最新版本

□□□□用□ Cloud Manager 的自□更新，但□始□可以直接从 Web 控制台□行手□更新。Cloud Manager 从 AWS 中 NetApp □有的 S3 存□区□取□件更新。

□□已□看 "此版本中的新□功能" □定新要求和支持□更。

□件更新需要几分□□□。在更新期□， Cloud Manager 不可用。

□□

1. 通□□看控制台的右下角来□□是否有新版本可用：



2. 如果有新版本，□□□ * □□□ * 以□定是否正在□行任何任□。

   如果正在□行任何任□，□等待任□完成后再□□□行下一□。

3. 在控制台的右下角，□□ * 新版本可用 * 。
4. 在 Cloud Manager □件更新□面上，□□所需版本旁□的 * 更新 * 。
5. 完成□□□□框，然后□□ * □定 * ：

Cloud Manager 将□□更新□程。□可以在几分□后登□控制台。

使用修□程序更新 Cloud Manager

如果 NetApp 与□共享修□程序、□可以直接从 Cloud Manager Web 控制台使用提供的修□程序更新 Cloud Manager 。

修□程序更新通常需要几分□□□。在更新期□， Cloud Manager 不可用。

□□

1. 在 Cloud Manager 控制台的右上角，□□□置□□，然后□□ * □件更新 * 。

2. □□□接以使用提供的修□程序更新 Cloud Manager 。

3. 完成□□□□框，然后□□ * □定 * ：
4. □□提供的修□程序。

Cloud Manager 将□用此修□程序。□可以在几分□后登□控制台。

在 Cloud Central □□中管理工作空□和用□

"□行初始□置后"，□可能需要□后管理用□，工作空□和服□□接器。

"□□了解 Cloud Central □□的工作原理"。

添加用□

将 Cloud Central 用□与 Cloud Central □□□□，以便□些用□可以在 Cloud Manager 中□建和管理工作□境。

□□

1. 如果用□尚未□行此操作，□□用□□到 "NetApp Cloud Central" 并□建□□。
2. 在 Cloud Manager 中，□□ * □□□置 * 。
3. 在用□□□□中，□□ * □□用□ * 。
4. □入用□的□子□件地址并□用□□□一个角色：
   - * □□管理□ * ：可以在 Cloud Manager 中□行任何操作。
   - * 工作空□管理□ * ：可以在分配的工作空□中□建和管理□源。
5. 如果□□了 Workspace Admin ，□□□一个或多个要与□用□□□的工作空□。

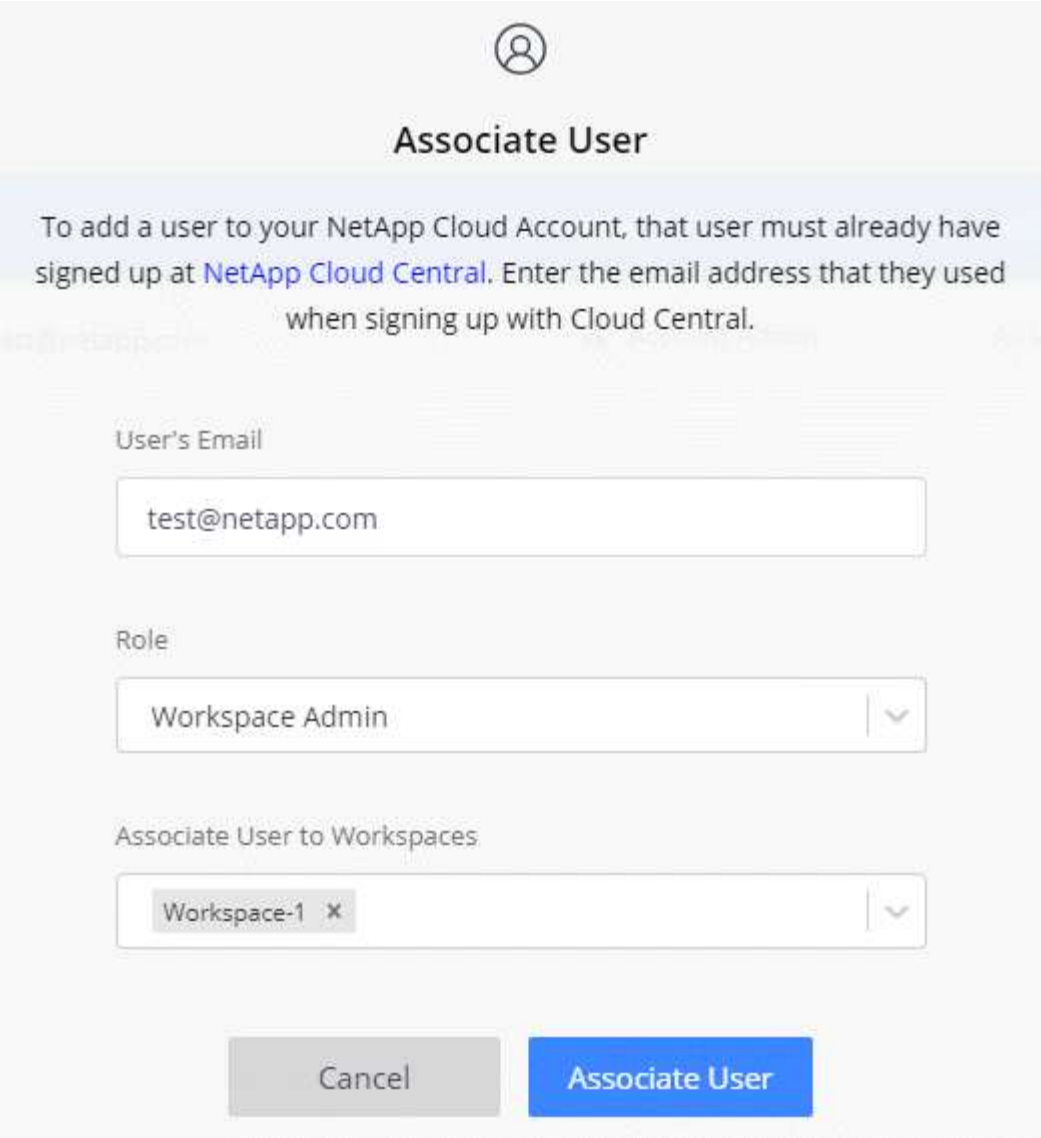

6. □□ * □□用□ * 。

用□□从 NetApp Cloud Central 收到一封□□□ " 客□□□ " 的□子□件。 此□子□件包含□□ Cloud Manager 所需的信息。

用□□从 NetApp Cloud Central 收到一封□□□ " 客□□□ " 的□子□件。 此□子□件包含□□ Cloud Manager 所需的信息。

□除用□

解除用□□□后，用□将无法再□□ Cloud Central □□中的□源。

□□

1. □□ * □□□置 * 。
2. □□与用□□□的行中的操作菜□。

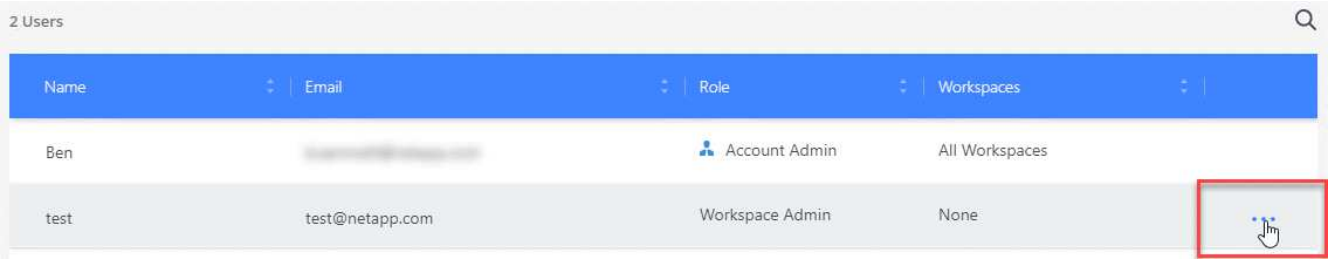

3. □□ * 解除□□用□ * ，然后□□ * 解除□□ * □行□□。

用□无法再□□此 Cloud Central □□中的□源。

管理 Workspace Admin 的工作空□

□可以随□将 Workspace Admins 与工作空□□□和解除□□。通□□□用□，用□可以在□工作空□中□建和□看工作□境。

□□

1. □□ * □□□置 * 。
2. □□与用□□□的行中的操作菜□。

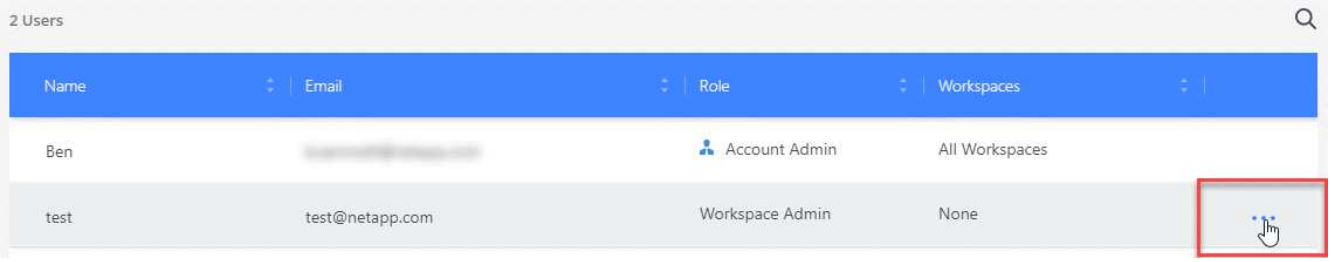

3. □□ * 管理工作空□ * 。
4. □□要与用□□□的工作空□，然后□□ * □用 * 。

□在，只要服□□接器也与□些工作空□□□，用□就可以从 Cloud Manager □□□些工作空□。

管理工作空□

通□□建，重命名和□除工作空□来管理工作空□。□注意，如果某个工作空□包含任何□源，□无法将其□除。必□□空。

□□

1. □□ * □□□置 * 。
2. □□ * 工作空□ * 。
3. □□以下□□之一：
   - □□ * 添加新工作空□ * 以□建新工作空□。
   - □□ * 重命名 * 以重命名工作空□。
   - □□ * □除 * 以□除此工作空□。

管理 Service Connector 的工作空□

□需要将服□□接器与工作空□□□，以便 Workspace 管理□可以从 Cloud Manager □□□些工作空□。

如果□只有□□管理□，□不需要将服□□接器与工作空□相□□。默□情况下，□□管理□可以□□ Cloud Manager 中的所有工作空□。

"□□了解用□，工作空□和服□□接器"。

□□

1. □□ * □□□置 * 。
2. □□ * 服□□接器 * 。
3. □□要□□的服□□接器的 * 管理工作空□ * 。
4. □□要与服□□接器□□的工作空□，然后□□ * □用 * 。

□除 Cloud Volumes ONTAP 工作□境

□□管理□可以□除 Cloud Volumes ONTAP 工作□境以将其移至其他系□或□□□□□□行故障排除。

□除 Cloud Volumes ONTAP 工作□境会将其从 Cloud Manager 中□除。它不会□除 Cloud Volumes ONTAP 系□。□可以在以后重新□□工作□境。

通□从云管理器中□除工作□境，□可以□行以下操作：

- 在□一个工作空□中重新□□它
- 从□一个 Cloud Manager 系□重新□□它
- 如果在初始□□期□遇到□□，□重新□□□□□

□□

1. 在 Cloud Manager 控制台的右上角，□□□置□□，然后□□ * 工具 * 。

2. 在工具□面中，□□ * □□ * 。
3. □□要□除的 Cloud Volumes ONTAP 工作□境。
4. 在 Review and Approve □面上，□□ * □行 * 。

Cloud Manager 可消除工作□境。用□可以随□从 " 工作□境 " □重新□□此工作□境。

配置 Cloud Manager 以使用代理服□器

首次部署 Cloud Manager □，如果系□无法□□ Internet 、□会提示□□入代理服□器。□也

可以通□ Cloud Manager 的□置手□□入和修改代理。

如果□的公司策略要求□使用代理服□器□行与 Internet 的所有 HTTP 通信、□必□配置 Cloud Manager 以使用□代理服□器。代理服□器可以位于云中或网□中。

当□将 Cloud Manager 配置□使用代理服□器□、 Cloud Manager 、 Cloud Volumes ONTAP 和 HA □解器都使用代理服□器。

□□

1. 在 Cloud Manager 控制台的右上角，□□□置□□，然后□□ * Cloud Manager □置 * 。

2. 在 HTTP 代理下，使用□法□入服□器 http://*address:port*[]下，如果服□器需要基本身□□□，□指定用□名和密□，然后□□ * 保存 * 。

> Cloud Manager 不支持包含 @ 字符的密□。

指定代理服□器后、新的 Cloud Volumes ONTAP 系□会自□配置□在□送 AutoSupport 消息□使用代理服□器。如果在用□□建 Cloud Volumes ONTAP 系□之前未指定代理服□器、□用□必□使用 System Manager 在□个系□的 AutoSupport □□中手□□置代理服□器。

□□ Cloud Manager HTTPS □□

□□□在云管理器 HTTPS □□□期之前□□□□□，以□保□云管理器 Web 控制台的安全□□。如果在□□□期前未□□□□、□当用□使用 HTTPS □□ Web 控制台□会□示警告。

□□

1. 在 Cloud Manager 控制台的右上角，□□□置□□，然后□□ * HTTPS □置 * 。

   此□将□示有□ Cloud Manager □□的□□信息、包括到期日期。

2. □□ * □□ HTTPS □□ * ，然后按照以下□□生成 CSR 或安装□自己的 CA □名□□。

Cloud Manager 使用新的 CA □名□□提供安全 HTTPS □□。

正在□原 Cloud Manager

□的 "NetApp Cloud Central □□" □□可以□松□原 Cloud Manager 配置。此□□是在 Cloud Central 中□行的一□服□，因此□与此□□□□的用□，工作空□和服□□接器始□可以□□。即使□的 Cloud Manager 系□被意外□除也是如此。

> 从 3.7.1 版□始， Cloud Manager 不再支持下□□□并使用其□原配置。□需要按照以下□□□原 Cloud Manager 。

□□

1. 在□有 Cloud Central □□中部署新的 Cloud Manager 系□。

   "部署□□"

2. 将□的云提供商□□和 NetApp 支持站点□□添加到 Cloud Manager 中。

   此□□将准□好 Cloud Manager ，以便□可以在云提供商中□建其他 Cloud Volumes ONTAP 系□。

   如果□使用 AWS 密□部署要在此新的 Cloud Manager 系□上□□的□有 Cloud Volumes ONTAP 系□，□□必完成此□□。Cloud Manager 需要 AWS 密□才能正□□□和管理 Cloud Volumes ONTAP 。

   - "将 AWS □□添加到 Cloud Manager"
   - "将 Azure □□添加到 Cloud Manager"
   - "将 NetApp 支持站点□□添加到 Cloud Manager"

3. 重新□□□的工作□境： Cloud Volumes ONTAP 系□，内部集群和□用于云的 NetApp 私有存□配置。

   - "将□有 Cloud Volumes ONTAP 系□添加到 Cloud Manager"
   - "□□ ONTAP 集群"

□在， Cloud Manager 配置将随□的□□，□置和工作□境一起□原。

卸□ Cloud Manager

Cloud Manager 包含一个卸□脚本、□可以使用□脚本卸□□件以排除□□或从主机中永久□除□件。

□□

1. 在 Linux 主机上□行卸□脚本：

   - /opt/application/netapp/cloudmanager/bin/uninstall.sh [silent]*

   silent □行此脚本，而不提示□□行□□。

Copyright Information

Copyright © 2021 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.