チュートリアル
Cloud Manager 3.8

NetApp
February 17, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/occm38/task_sync_copying_acls.html on February 17, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

チュートリアル 1
SMB 共有間での ACL のコピー 1
転送中のデータ暗号化を使用した NFS データの同期 3

チュートリアル

SMB 共有間での ACL のコピー

Cloud Sync では、ソース SMB 共有とターゲット SMB 共有の間でアクセス制御リスト（ACL ）をコピーできます。必要に応じて、 Robocopy を使用して手動で ACL を保存することができます。

選択肢

- ACL を自動的にコピーするように Cloud Sync を設定します
- ACL を手動でコピーします

SMB サーバ間で ACL をコピーするための Cloud Sync の設定

関係の作成時または関係の作成後に設定を有効にして、 SMB サーバ間の ACL をコピーします。

この機能は、 2020 年 2 月 23 日リリース以降に作成された新しい同期関係で使用できます。この機能をその日付より前に作成された既存の関係で使用する場合は、関係を再作成する必要があります。

必要なもの

- 2020 年 2 月 23 日リリース以降に作成された新しい同期関係または既存の同期関係。
- あらゆる種類のデータブローカーに対応

  この機能は、 _any_type のデータブローカー（ AWS 、 Azure 、 Google Cloud Platform 、オンプレミスのデータブローカー）と連携します。オンプレミスのデータブローカーを実行できます "サポートされているオペレーティングシステム"。

新しい関係の手順

1. Cloud Sync で、 * 新しい同期を作成 * をクリックします。
2. ソースとターゲットに * SMB サーバー * をドラッグアンドドロップし、 * 続行 * をクリックします。
3. [* SMB サーバー *] ページで、次の操作を行います。
   a. 新しい SMB サーバーを入力するか、既存のサーバーを選択して、 * 続行 * をクリックします。
   b. SMB サーバのクレデンシャルを入力します。
   c. [* アクセス制御リストをターゲットにコピーする] を選択し、 [続行 *] をクリックします。

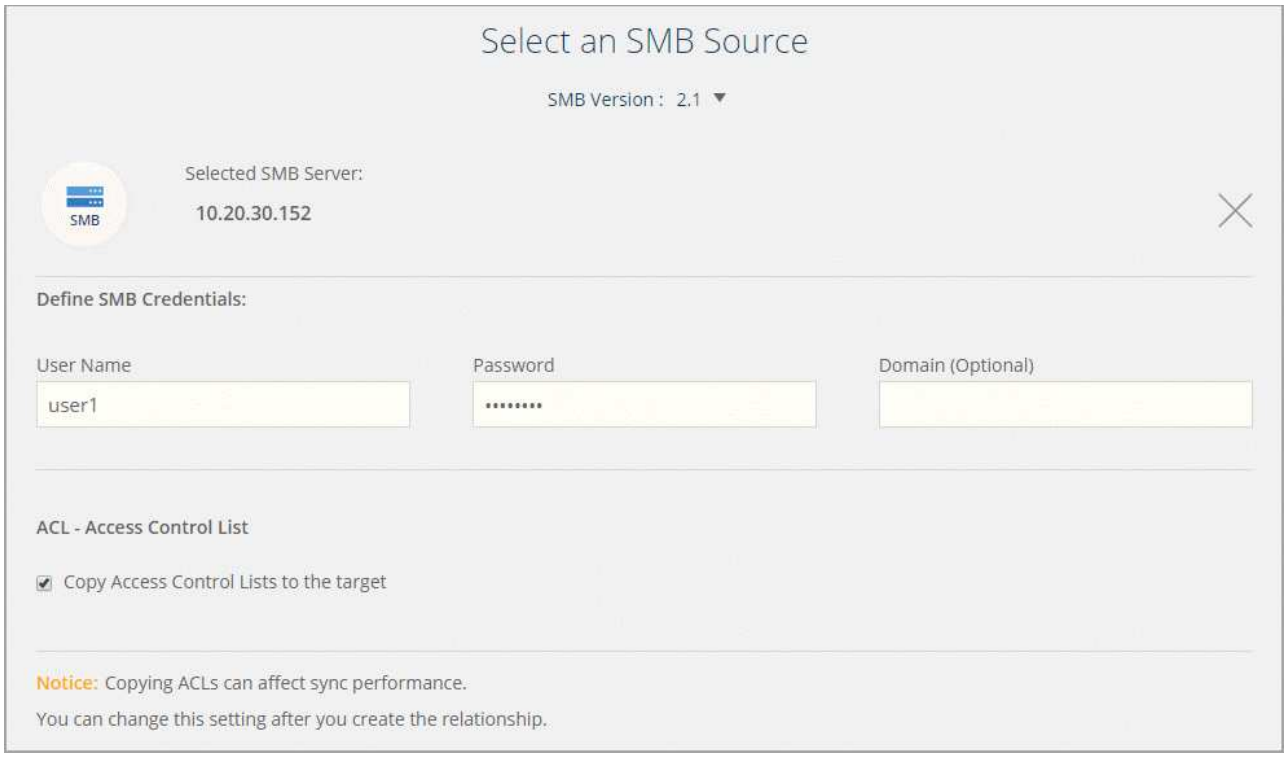

4. 残りのプロンプトに従って、同期関係を作成します。

既存の関係に対する手順

1. 同期関係の上にカーソルを置いて、 [アクション] メニューをクリックします。
2. [* 設定 *] をクリックします。
3. [* アクセス制御リストをターゲットにコピーする *] を選択します。
4. [設定の保存 *] をクリックします。

データを同期する場合、 Cloud Sync はソースとターゲットの SMB 共有間の ACL を保持します。

ACL の手動コピー

Windows の Robocopy コマンドを使用すると、 SMB 共有間で ACL を手動で保存できます。

手順

1. 両方の SMB 共有へのフルアクセス権を持つ Windows ホストを特定します。
2. いずれかのエンドポイントで認証が必要な場合は、 * net use * コマンドを使用して Windows ホストからエンドポイントに接続します。

   Robocopy を使用する前に、この手順を実行する必要があります。

3. Cloud Sync で、ソースとターゲットの SMB 共有間の新しい関係を作成するか、既存の関係を同期します。
4. データの同期が完了したら、 Windows ホストから次のコマンドを実行して、 ACL と所有権を同期します。

```
robocopy /E /COPY:SOU /secfix [source] [target] /w:0 /r:0 /XD ~snapshots
/UNILOG:”[logfilepath]
```

UNC 形式を使用して、 source_or_target_ と *target* の両方を指定する必要があります。たとえば、 \\<server>\<share>\<path> と入力します

転送中のデータ暗号化を使用した **NFS** データの同期

厳格なセキュリティポリシーを適用している場合は、転送中データの暗号化を使用して NFS データを同期できます。この機能は、 NFS サーバから別の NFS サーバ、および Azure NetApp Files から Azure NetApp Files へサポートされます。

たとえば、異なるネットワークにある 2 つの NFS サーバ間でデータを同期できます。また、サブネットやリージョン間で Azure NetApp Files 上のデータをセキュアに転送しなければならない場合もあります。

データインフライト暗号化の仕組み

データ転送中の暗号化では、 2 つのデータブローカー間でネットワークを介して送信される NFS データが暗号化されます。次の図は、 2 つの NFS サーバと 2 つのデータブローカーの関係を示しています。

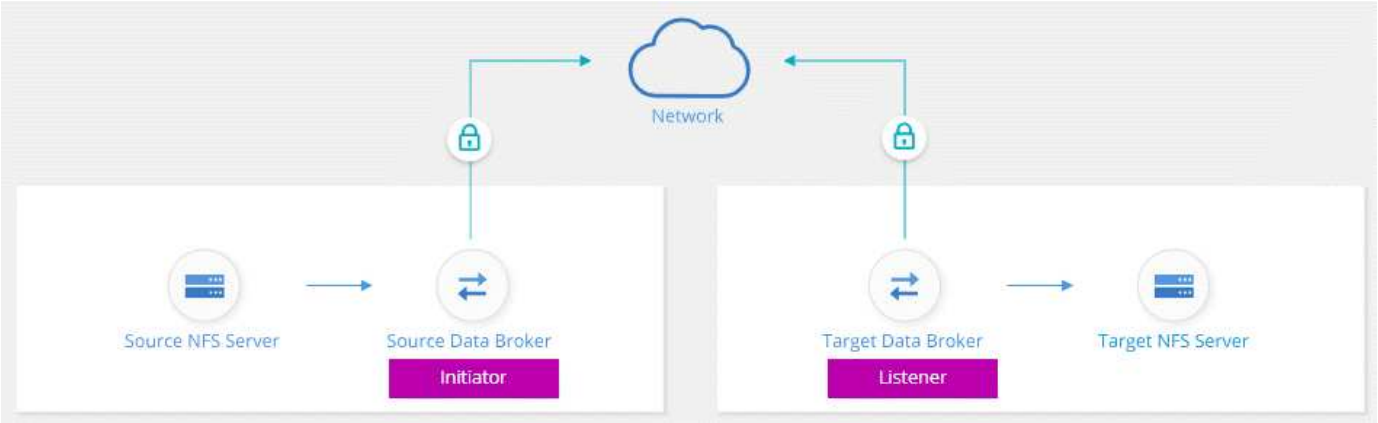

1 つのデータブローカーは、 *initiator* として機能します。データを同期するときは、接続要求をもう 1 つのデータブローカー（つまり *listener_* ）に送信します。そのデータブローカーは、ポート 443 で要求をリスンします。必要に応じて別のポートを使用できますが、そのポートが別のサービスで使用されていないことを確認してください。

たとえば、オンプレミスの NFS サーバからクラウドベースの NFS サーバにデータを同期する場合、接続要求を受信するデータブローカーと送信するデータブローカーを選択できます。

転送中の暗号化の仕組みは次のとおりです。

1. 同期関係を作成すると、イニシエータは他のデータブローカーとの暗号化された接続を開始します。
2. ソースデータブローカーは、 TLS 1.3 を使用してソースのデータを暗号化します。
3. 次に、ネットワーク経由でデータをターゲットデータブローカーに送信します。
4. ターゲットのデータブローカーは、ターゲットに送信する前にデータを復号化します。

5. 最初のコピーの後、変更されたデータは 24 時間ごとに同期されます。同期するデータがある場合は、イニシエータが他のデータブローカーとの暗号化された接続を開いてプロセスが開始されます。

   データをより頻繁に同期する場合は、 "スケジュールは関係の作成後に変更することができます"。

サポートされている NFS のバージョン

- NFS サーバでは、データ転送時の暗号化が NFS バージョン 3 、 4.0 、 4.1 、 4.2 でサポートされています。
- Azure NetApp Files では、 NFS バージョン 3 および 4.1 でデータ転送時の暗号化がサポートされます。

作業を開始するために必要なもの

次のものを用意してください。

- に対応した 2 台の NFS サーバ "移行元と移行先の要件" または、 2 つのサブネットまたはリージョンの Azure NetApp Files 。
- サーバの IP アドレスまたは完全修飾ドメイン名。
- 2 つのデータブローカーのネットワークロケーション。

  既存のデータブローカーを選択できますが、イニシエータとして機能する必要があります。リスナーデータブローカーは、 _NET_DATA ブローカである必要があります。

  データブローカーをまだ導入していない場合は、データブローカーの要件を確認します。厳格なセキュリティポリシーがあるため、ポート 443 およびからの発信トラフィックを含むネットワーク要件を確認してください "インターネットエンドポイント" データブローカーの連絡先。

  - "AWS のインストールを確認します"
  - "Azure のインストールを確認します"
  - "GCP のインストールを確認します"
  - "Linux ホストのインストールを確認します"

転送中のデータ暗号化を使用した NFS データの同期

2 つの NFS サーバ間または Azure NetApp Files 間で新しい同期関係を作成し、転送中の暗号化オプションを有効にして、画面の指示に従います。

手順

1. [新しい同期の作成 *] をクリックします。
2. NFS サーバ * をソースとターゲットの場所にドラッグアンドドロップするか、 * Azure NetApp Files * をソースとターゲットの場所にドラッグアンドドロップして、 * はい * を選択して転送中のデータ暗号化を有効にします。

   次の図は、 2 つの NFS サーバ間でデータを同期する際に選択する内容を示しています。

次の図は、 Azure NetApp Files 間でデータを同期する際に選択する内容を示しています。

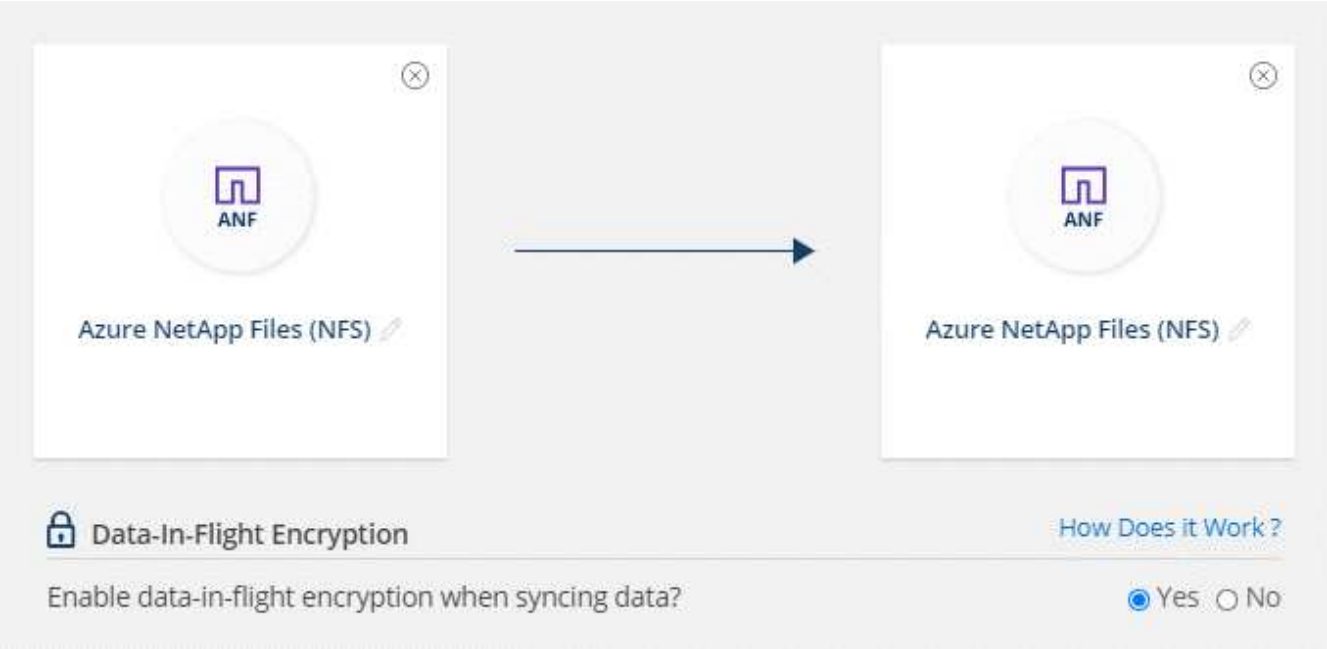

3. プロンプトに従って関係を作成します。

   a. * NFS サーバ * / * Azure NetApp Files * ： NFS のバージョンを選択し、新しい NFS ソースを指定するか、既存のサーバを選択します。

   b. * データブローカー機能の定義 *: ポート上での接続要求に対して ' どのデータ・ブローカ・リスン _ がどのデータ・ブローカ・リスン _ を実行するか ' およびどのデータ・ブローカが接続を開始するかを定義しますネットワーキング要件に基づいて選択してください。

   c. * データブローカー * ：新しいソースデータブローカーを追加するか、既存のデータブローカーを選択するよう求められます。

      ソースデータブローカーがリスナーとして機能する場合は、新しいデータブローカーである必要があ

ります。

新しいデータブローカーが必要な場合は、インストール手順が表示されます。クラウドにデータブローカーを導入したり、独自の Linux ホスト用のインストールスクリプトをダウンロードしたりできます。

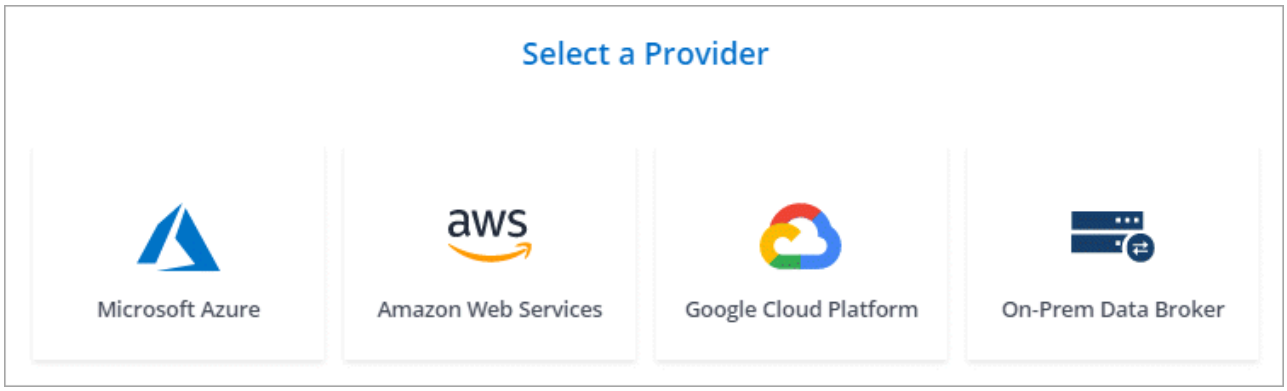

d. * ディレクトリ *: すべてのディレクトリを選択するか、ドリルダウンしてサブディレクトリを選択して、同期するディレクトリを選択します。

「 * ソースオブジェクトのフィルター * 」をクリックして、ソースファイルとフォルダーの同期方法とターゲットの場所での維持方法を定義する設定を変更します。

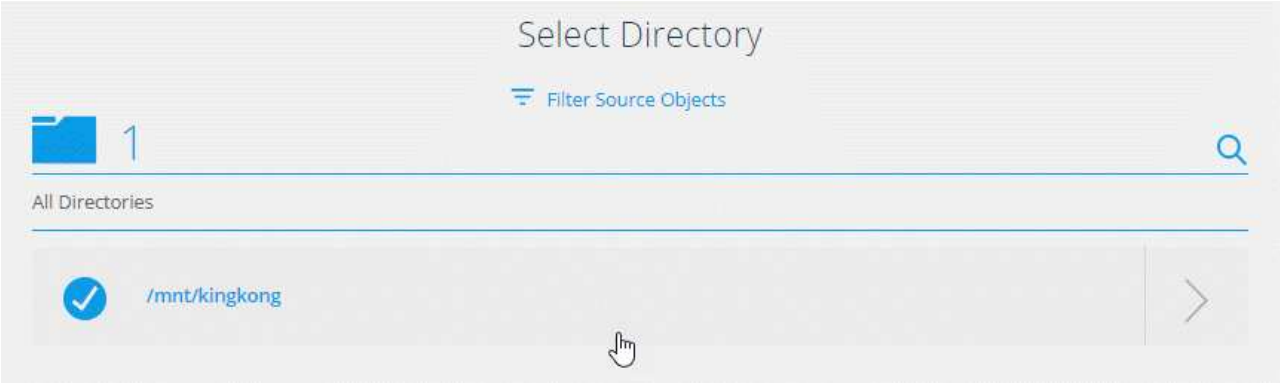

オプションを選択するオプションを示すスクリーンショット。 "]

e. * ターゲット NFS サーバー */ * ターゲット Azure NetApp Files * ： NFS バージョンを選択し、新しい NFS ターゲットを入力するか、既存のサーバーを選択します。

f. * ターゲットデータブローカー * ：新しいソースデータブローカーを追加するか、既存のデータブローカーを選択するよう求められます。

ターゲットデータブローカーがリスナーとして機能する場合は、新しいデータブローカーである必要があります。

ターゲットのデータブローカーがリスナーとして機能する場合のプロンプトの例を次に示します。ポートを指定するオプションに注目してください。

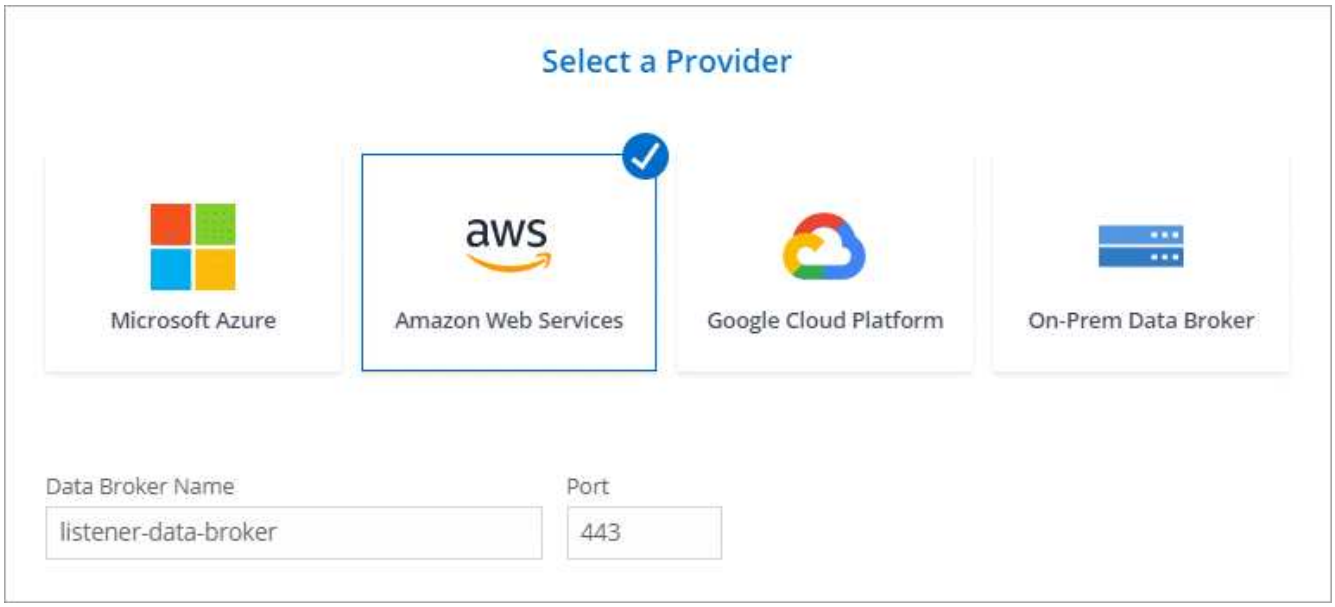

a. * ターゲットディレクトリ * ：トップレベルのディレクトリを選択するか、ドリルダウンして既存のサブディレクトリを選択するか、エクスポート内に新しいフォルダを作成します。

b. * 設定 * ：ソースファイルとフォルダをターゲットの場所で同期および維持する方法を定義します。

c. * 確認 * ：同期関係の詳細を確認し、 * 関係の作成 * をクリックします。

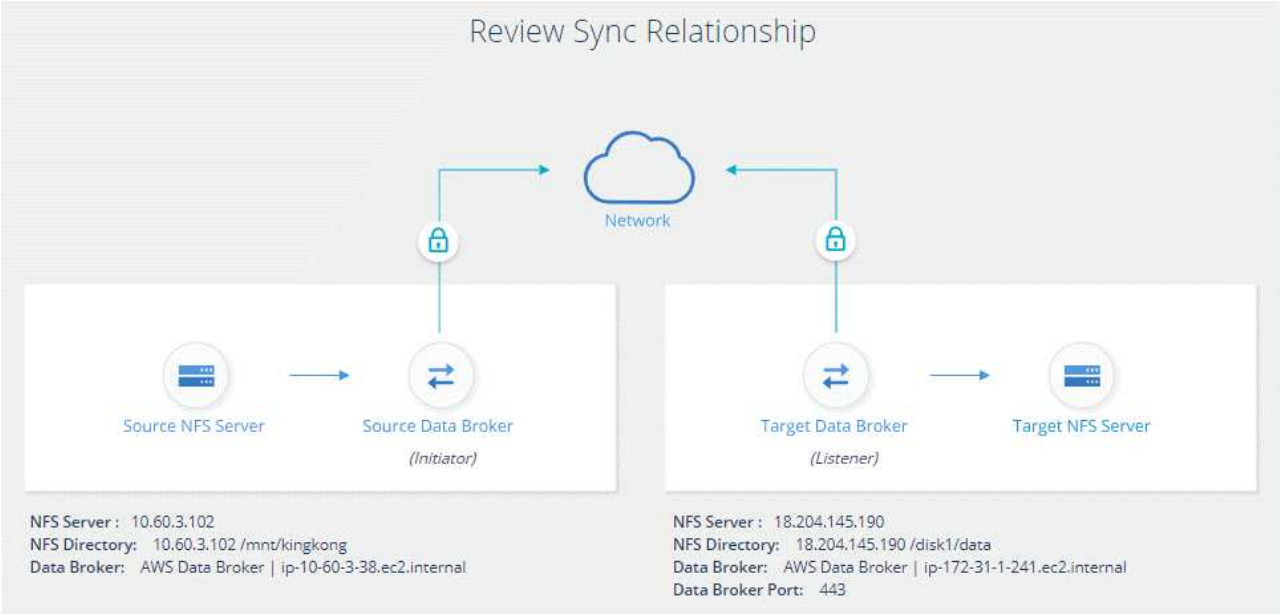

Cloud Sync が新しい同期関係の作成を開始します。完了したら、 [ダッシュボードで表示] をクリックして、新しい関係の詳細を表示します。

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.