管理用于 AWS 的 Cloud Volumes Service

Cloud Manager 3.8

Ben Cammett
August 12, 2021

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/occm38/task_manage_cvs_aws.html on October 27, 2021. Always check docs.netapp.com for the latest.

目□

管理□用于 AWS 的 Cloud Volumes Service 1
添加 Cloud Volumes Service for AWS □□ 1
□建云卷 2
挂□云卷 6
管理□有卷 8
从 Cloud Manager 中□除 Cloud Volumes Service 9
管理 Active Directory 配置 10

管理□用于 AWS 的 Cloud Volumes Service

□可以通□ Cloud Manager 基于□建云卷 "□用于 AWS 的 Cloud Volumes Service" □□。□□可以通□ Cloud Volumes Service 界面□□已□建的云卷，并将其添加到工作□境中。

添加 Cloud Volumes Service for AWS □□

无□□是已从 Cloud Volumes Service 用□界面□建卷，□是□□注册了□用于 AWS 的 Cloud Volumes Service 且尚未□建卷，第一□都是根据□的 AWS □□□卷□建一个工作□境。

如果此□□已存在云卷，□□些卷会自□添加到新的工作□境中。如果□尚未□ AWS □□添加任何云卷，□在□建新的工作□境后□行此操作。

> 如果□的□□和卷位于多个 AWS 区域，□需要□□个区域□行此任□。

在□个地区添加□□□，□必□具有以下信息：

- Cloud Volumes API 密□和机密密□："要□取此信息，□参□ Cloud Volumes Service for AWS 文□"。
- □建□□的 AWS 区域。

□□

1. 在 Cloud Manager 中，添加一个新的工作□境，□□位置 * Amazon Web Services* ，然后□□ * □□ * 。
2. □□ * Cloud Volumes Service * 并□□ * □□ * 。

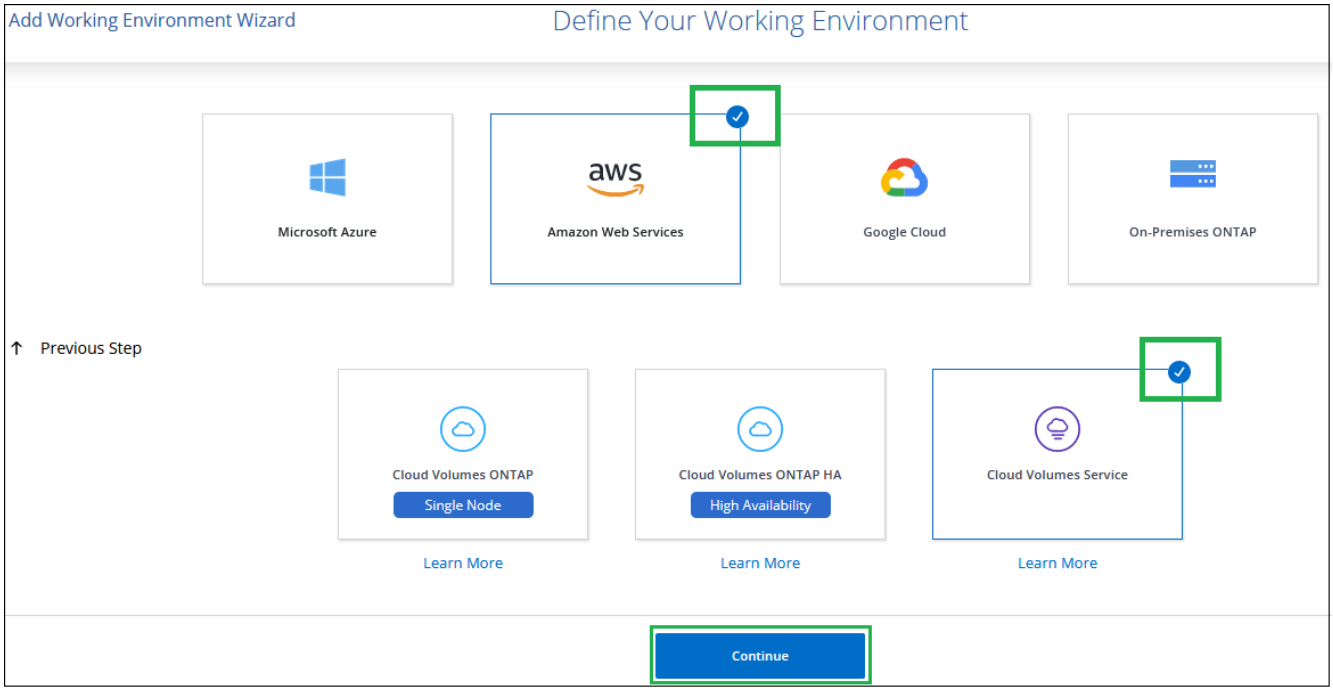

3. 提供有□ Cloud Volumes Service □□的信息：
   a. □入要使用的工作□境名称。
   b. □入 Cloud Volumes Service API 密□和机密密□。

c. □□云卷所在的 AWS 区域或要部署□些卷的位置。

d. □□ * 添加 * 。

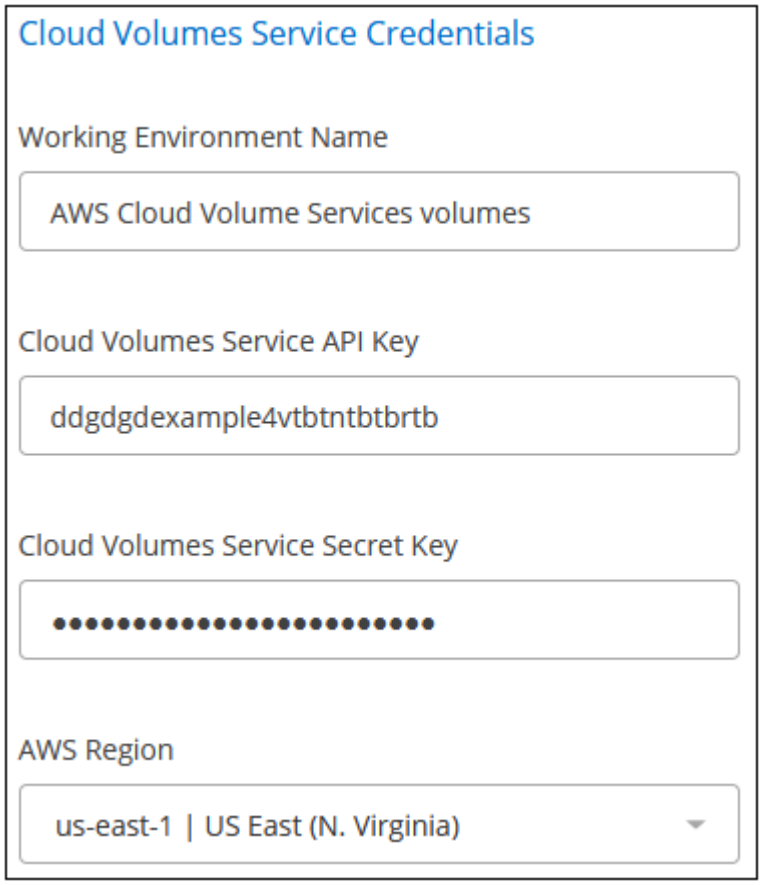

Cloud Manager 会在 " 工作□境 " □面上□示□的 Cloud Volumes Service for AWS 配置。

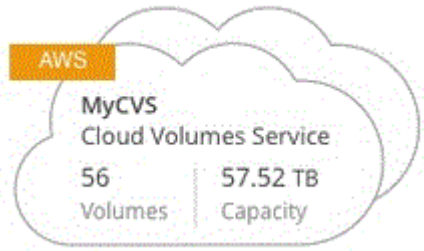

如果此□□已存在云卷，□□些卷会自□添加到新的工作□境中，如屏幕截□所示。□可以从 Cloud Manager 添加其他云卷。

如果此□□不存在任何云卷，□可以立即□建它□。

□建云卷

□于已在 Cloud Volumes Service 工作□境中存在卷的配置，□可以使用以下□□添加新卷。

□于不存在卷的配置，□可以在□置 Cloud Volumes Service for AWS □□后直接从 Cloud Manager □建第一个卷。□去，必□直接在 Cloud Volumes Service 用□界面中□建第一个卷。

□始之前

- 如果要在 AWS 中使用 SMB 、□必□□置 DNS 和 Active Directory 。
- 在□□□建 SMB 卷□，□必□具有可□接到的 Windows Active Directory 服□器。□将在□建卷□□入此信息。此外，□□保管理□用□能□在指定的□□□位（ OU ）路径中□建□算机□□。
- 在新的区域 / 工作□境中□建第一个卷□，需要以下信息：
  - AWS □□ ID ：一个 12 位数的 Amazon □□□□符，不□短□□。要□□□的□□ ID ，□参□此部分 "AWS 主□"。
  - 无□域□路由（ CIDR ）□：未使用的 IPv4 CIDR □。网□前□必□介于 /16 和 /28 之□，并且□必□位于□□用网□□留的□□内（ RFC 1918 ）。□勿□□与□的 VPC CIDR 分配重□的网□。

□□

1. □□新的工作□境，然后□□ * 添加新卷 * 。
2. 如果要将第一个卷添加到□区域的工作□境中，□必□添加 AWS 网□信息。
   a. □入区域的 IPv4 □□（ CIDR ）。
   b. □入 12 位 AWS □□ ID （不□短□□），将 Cloud Volumes □□□接到 AWS □□。
   c. □□ * □□ * 。

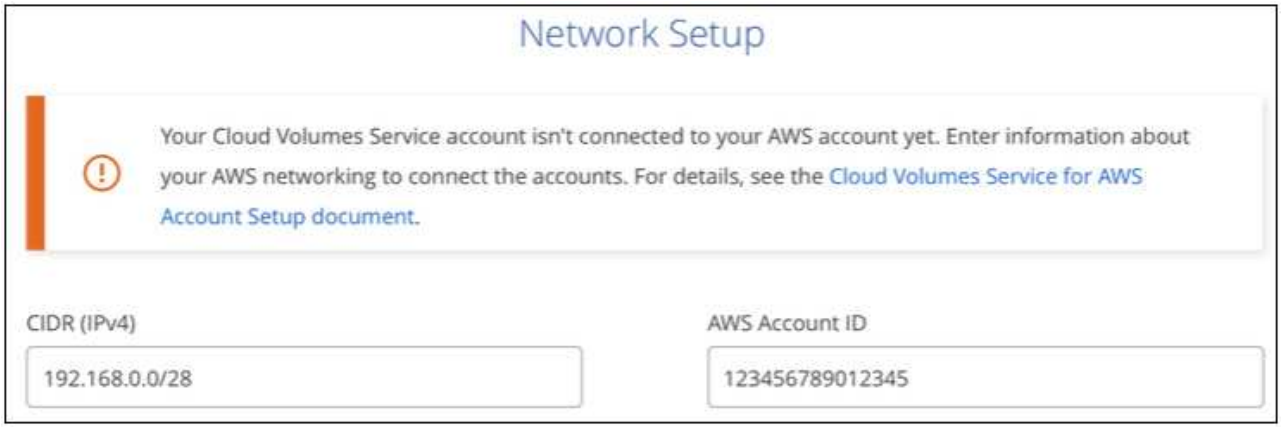

3. " 接受虚□接口 " □面介□了在添加卷之后需要□行的一些□□，以便□可以完成□□□。只需再次□□ * □□ * 即可。
4. 在□□信息和□□□面中，□入有□卷的□□信息：
   a. □入卷的名称。
   b. 指定一个介于 100 GiB 到 90， 000 GiB □□内的大小（相当于 88 TiB ）。

      "了解有□已分配容量的更多信息"。

   c. 指定服□□□：□准，高□或□速。

      "了解有□服□□□的更多信息"。

   d. 根据需要□入一个或多个□□名称以□卷□行分□。
   e. □□ * □□ * 。

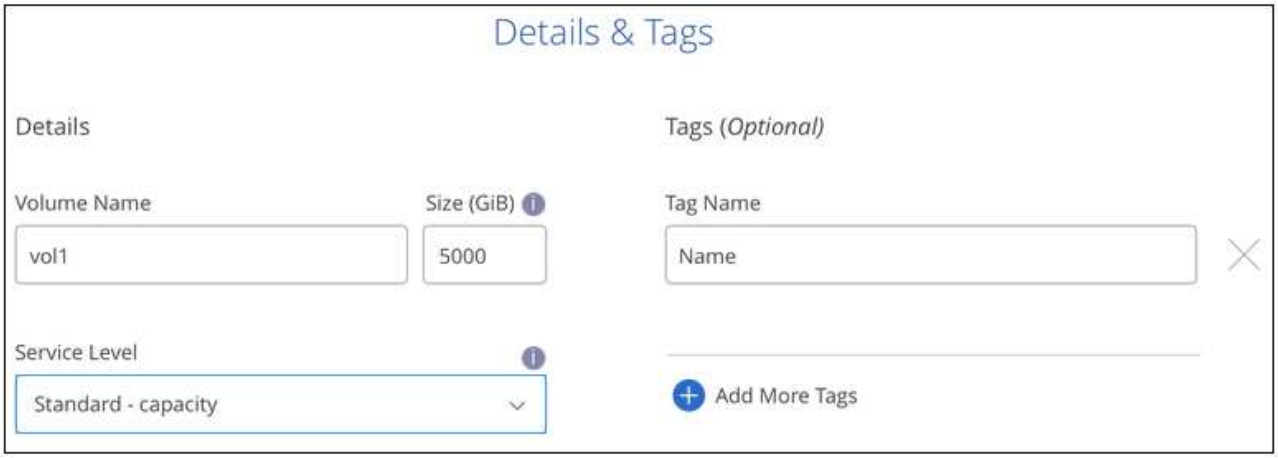

5. 在□□□面中，□□ NFS， SMB 或双□□，然后定□□□信息。NFS 和 SMB 所需的条目将在下面的不同部分中□示。
6. 在卷路径字段中，指定挂□卷□将看到的卷□出的名称。
7. 如果□□双□□，□可以通□□□ NTFS 或 UNIX 来□□安全模式。安全模式会影□所使用的文件□限□型以及如何修改□限。
   - UNIX 使用 NFSv3 模式位，只有 NFS 客□端可以修改□限。
   - NTFS 使用 NTFS ACL， 只有 SMB 客□端可以修改□限。
8. □于 NFS ：
   a. 在 NFS 版本字段中，根据□的要求□□ NFSv3 和 / 或 NFSv4.1 。
   b. 或者，□也可以□建□出策略来□定可以□□卷的客□端。指定：
      - 使用 IP 地址或无□□域□路由（ CIDR ）允□的客□端。
      - □□□限□ " □写 " 或 " 只□ " 。
      - 用□使用的□□□□（如果卷同□允□ NFSv3 和 NFSv4.1 □□，□□□□）。
      - 如果要定□其他□出策略□□，□□□ * + 添加□出策略□□ * 。

        下□□示了已填写 NFS □□的卷□面：

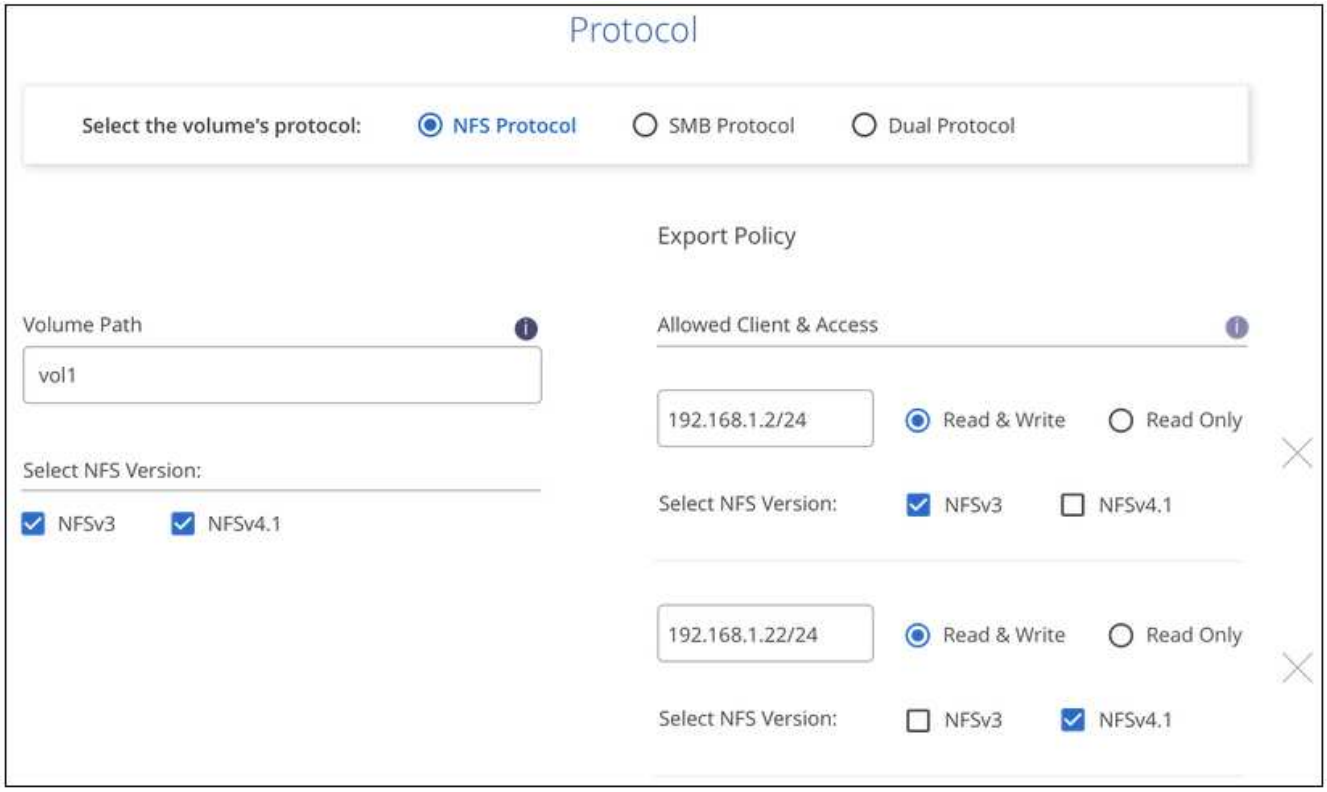

9. □于 SMB ：

   a. □可以通□□中 SMB □□加密□□框来□用 SMB 会□加密。

   b. □可以通□填写 Active Directory 部分中的字段将卷与□有 Windows Active Directory 服□器集成：

字段	**Description**
DNS 主 IP 地址	□ SMB 服□器提供名称解析的 DNS 服□器的 IP 地址。引用多个服□器□，□使用逗号分隔 IP 地址，例如 172.31.25.223， 172.31.2.74 。
要加入的 Active Directory 域	□希望 SMB 服□器加入的 Active Directory （ AD ）域的 FQDN 。使用 AWS Managed Microsoft AD □，□使用 "Directory DNS name" 字段中的□。
SMB 服□器 NetBIOS 名称	要□建的 SMB 服□器的 NetBIOS 名称。
授□加入域的凭据	具有足□□限将□算机添加到 AD 域中指定□□□位 (OU) 的 Windows □□的名称和密□。
□□□位	AD 域中要与 SMB 服□器□□的□□□元。默□□□ CN=Computers， 用于□接到□自己的 Windows Active Directory 服□器。如果将 AWS 托管 Microsoft AD 配置□ Cloud Volumes Service 的 AD 服□器，□□在此字段中□入 * OU=Computers， OU=corp* 。

下□□示了已填写 SMB □□的卷□面：

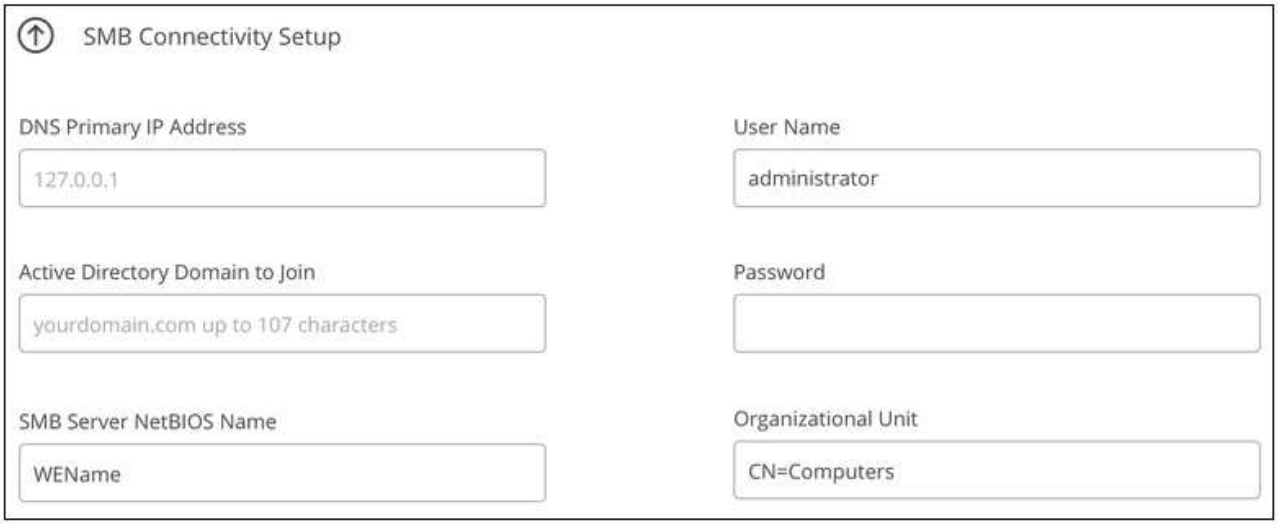

□□按照 AWS 安全□□置指南□行操作，以使云卷能□正□地与 Windows Active Directory 服□器集成。□参□ "□用于 Windows AD 服□器的 AWS 安全□□置" 有□□□信息 …

10. 在 "Volume from Snapshot" □面中，如果要基于□有卷的快照□建此卷，□从 "Snapshot Name" 下拉列表中□□此快照。
11. 在 "Snapshot 策略 " □面中，□可以□用 Cloud Volumes Service 以根据□□□卷□建 Snapshot 副本。□可以□在□行此操作，也可以□后□□卷以定□快照策略。

    □参□ "□建快照策略" 有□快照功能的□□信息。

12. □□ * 添加卷 * 。

此□，新卷将添加到工作□境中。

如果□是在此 AWS □□中□建的第一个卷，□需要□□ AWS 管理控制台以接受此 AWS 区域将使用的□个虚□接口来□接所有云卷。□参□ "《 NetApp Cloud Volumes Service for AWS □□□置指南》" 了解□□信息。

□□ * 添加卷 * 按□后，□必□在 10 分□内接受□些接口，否□系□可能会超□。如果□生□□情况，□□送□子□件至 cvs-support@netapp.com ，并附上□的 AWS 客□ ID 和 NetApp 序列号。支持部□将修□□□描述，□可以重新□□入□流程。

然后□□ "挂□云卷"。

挂□云卷

□可以将云卷挂□到 AWS □例。云卷当前支持□用于 Linux 和 UNIX 客□端的 NFSv3 和 NFSv4.1 ，以及□用于 Windows 客□端的 SMB 3.0 和 3.1.1 。

- 注意： * □使用客□端支持的突出□示的□□ / □号。

□□

1. 打□工作□境。
2. 将鼠□□停在卷上，然后□□ * 挂□卷 * 。

   NFS 和 SMB 卷会□示□□□的挂□□明。双□□卷提供□□指令。

3. 将鼠□□停在命令上并将其□制到剪□板，以□化此□程。只需在命令末尾添加目□目□ / 挂□点即可。

   - NFS 示例： *

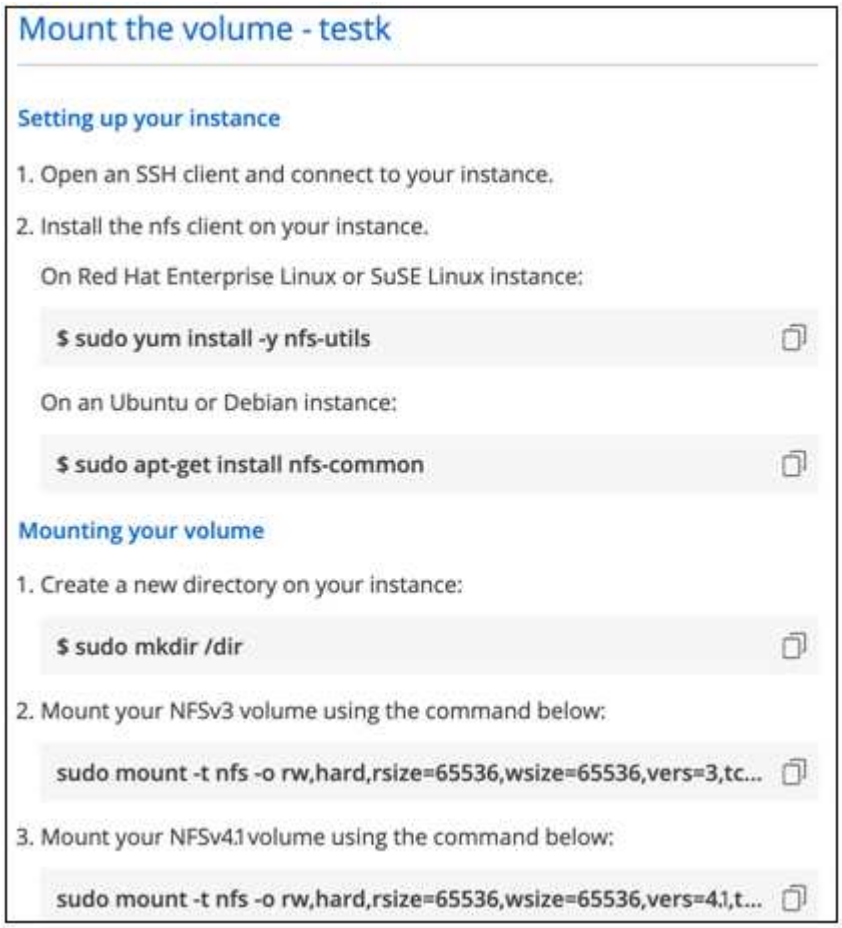

   `rsize` 和 `wsize` □□定□的最大 I/O 大小□ 1048576 ，但□于大多数使用情形，建□使用的默□□□ 65536 。

   □注意，除非使用 `veRS=<NFS_version>` □□指定版本，否□ Linux 客□端将默□使用 NFSv4.1 。

   - SMB 示例： *

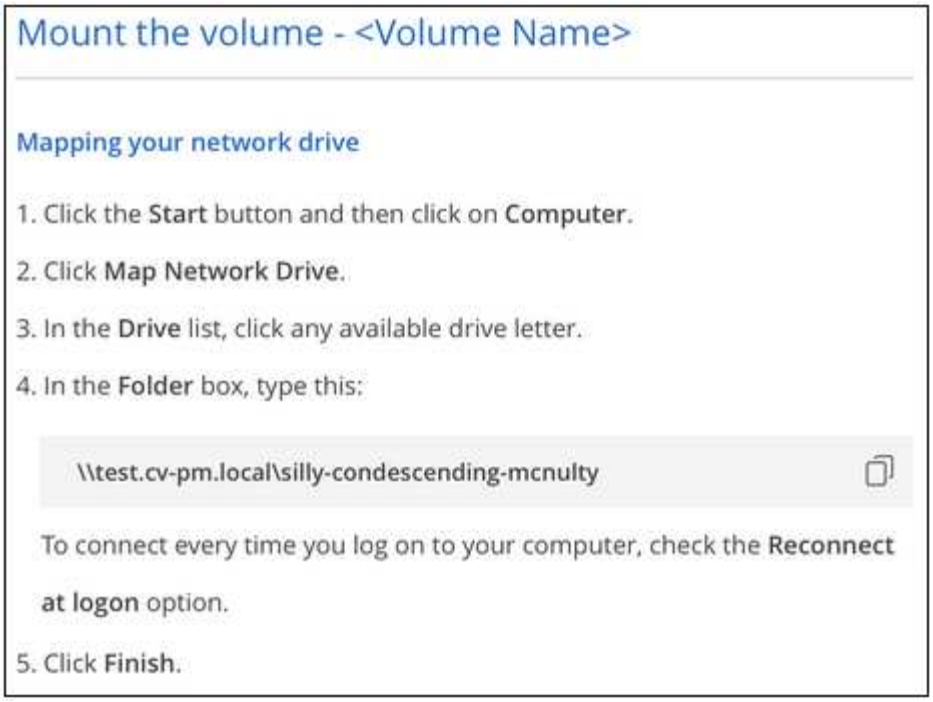

4. 使用 SSH 或 RDP 客□端□接到 Amazon Elastic Compute Cloud （ EC2 ）□例，然后按照□例的挂□□明□行操作。

   完成挂□□明中的□□后，□已成功将云卷挂□到 AWS □例。

管理□有卷

□可以根据存□需求的□化管理□有卷。□可以□看，□□，□原和□除卷。

□□

1. 打□工作□境。
2. 将鼠□□停在卷上。

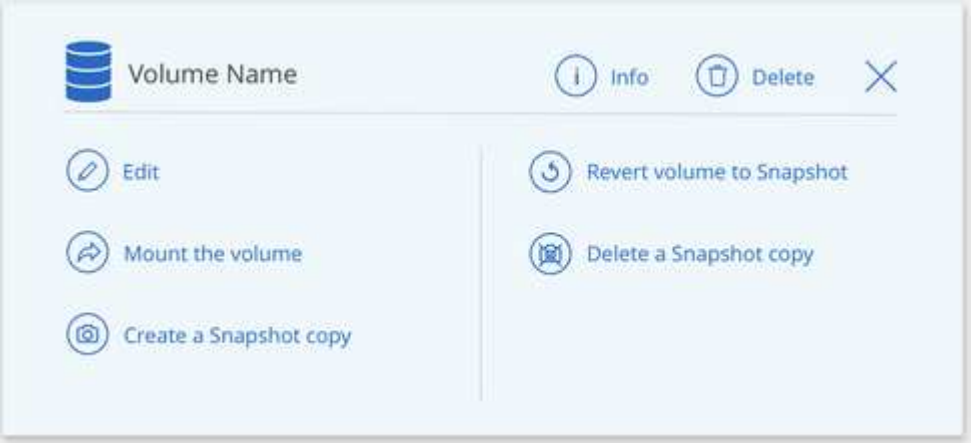

3. 管理卷：

任□	Action
□看有□卷的信息	□□一个卷，然后□□ * 信息 * 。
□□卷（包括快照策略）	a. □□一个卷，然后□□ * □□ * 。 b. 修改卷的属性，然后□□ * 更新 * 。
□取 nfs 或 smb mount 命令	a. □□一个卷，然后□□ * 挂□此卷 * 。 b. □□ * □制 * 以□制命令。
按需□建 Snapshot 副本	a. □□一个卷，然后□□ * □建 Snapshot 副本 * 。 b. 根据需要更改快照名称，然后□□ * □建 * 。
将卷替□□ Snapshot 副本的内容	a. □□一个卷，然后□□ * 将卷□原到 Snapshot* 。 b. □□一个 Snapshot 副本，然后□□ * □原 * 。
□除 Snapshot 副本	a. □□一个卷，然后□□ * □除 Snapshot 副本 * 。 b. □□要□除的 Snapshot 副本，然后□□ * □除 * 。 c. 再次□□ * □除 * □行□□。
□除卷	a. 从所有客□端卸□卷： ◦ 在 Linux 客□端上，使用 `umount` 命令。 ◦ 在 Windows 客□端上，□□ * 断□网□□□器 * 。 b. □□一个卷，然后□□ * □除 * 。 c. 再次□□ * □除 * □行□□。

从 Cloud Manager 中□除 Cloud Volumes Service

□可以从 Cloud Manager 中□除 Cloud Volumes Service for AWS □□以及所有□有卷。□些卷不会被□除，而是□□从 Cloud Manager 界面中□除。

□□

1. 打□工作□境。

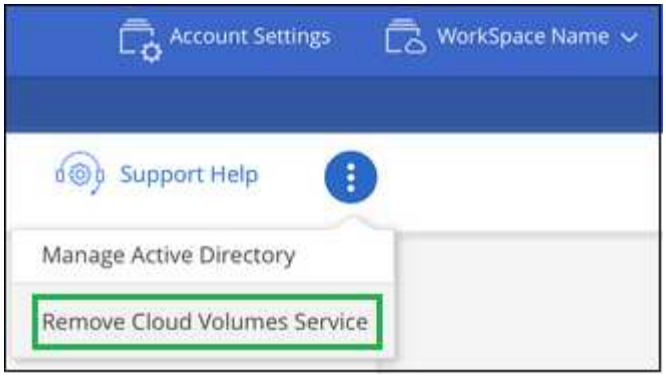

2. □□ 按□，然后□□ * □除 Cloud Volumes Service * 。
3. 在□□□□框中，□□ * □除 * 。

管理 Active Directory 配置

如果更改 DNS 服□器或 Active Directory 域，□需要在 Cloud Volumes Services 中修改 SMB 服□器，以便它可以□□□客□端提供存□。

如果不再需要 Active Directory ，也可以□除它的□接。

□□

1. 打□工作□境。
2. □□ 按□，然后□□ * 管理 Active Directory* 。
3. 如果未配置 Active Directory ，□可以立即添加一个。如果配置了一个，□可以使用修改□置或将其□除按□。
4. 指定要加入的 Active Directory 的□置：

字段	Description
DNS 主 IP 地址	□ SMB 服□器提供名称解析的 DNS 服□器的 IP 地址。引用多个服□器□，□使用逗号分隔 IP 地址，例如 172.31.25.223 ， 172.31.2.74 。
要加入的 Active Directory 域	□希望 SMB 服□器加入的 Active Directory （ AD ）域的 FQDN 。使用 AWS Managed Microsoft AD □，□使用 "Directory DNS name" 字段中的□。
SMB 服□器 NetBIOS 名称	要□建的 SMB 服□器的 NetBIOS 名称。
授□加入域的凭据	具有足□□限将□算机添加到 AD 域中指定□□□位 (OU) 的 Windows □□的名称和密□。
□□□位	AD 域中要与 SMB 服□器□□的□□□元。默□□□ CN=Computers ，用于□接到□自己的 Windows Active Directory 服□器。如果将 AWS 托管 Microsoft AD 配置□ Cloud Volumes Service 的 AD 服□器，□□在此字段中□入 * OU=Computers ， OU=corp* 。

5. □□ * 保存 * 以保存□置。

Copyright Information

Copyright © 2021 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.