# 用于 Google Cloud 的 Cloud Volumes Service 建和管理卷

## Cloud Manager 3.8

Ben Cammett
August 12, 2021

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/occm38/task_manage_cvs_gcp.html on October 27, 2021. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目□

□□用于 Google Cloud 的 Cloud Volumes Service □建和管理卷 . . . . . 1
□建云卷 . . . . . 1
挂□云卷 . . . . . 3
管理□有卷 . . . . . 5
从 Cloud Manager 中□除 Cloud Volumes Service . . . . . 6
管理 Active Directory 配置 . . . . . 6

# □□用于 Google Cloud 的 Cloud Volumes Service □建和管理卷

□可以通□ Cloud Manager 基于□建云卷 "□用于 Google Cloud 的 Cloud Volumes Service" □□。□□可以□□卷的某些属性，□取相□的挂□命令，□建 Snapshot 副本以及□除云卷。

## □建云卷

□可以在新的或□有的 Cloud Volumes Service for Google Cloud □□中□建 NFS 或 SMB 卷。云卷当前支持□用于 Linux 和 UNIX 客□端的 NFSv3 和 NFSv4.1 ，以及□用于 Windows 客□端的 SMB 3.x 。

□始之前

- 如果要在 GCP 中使用 SMB 、□必□□置 DNS 和 Active Directory 。
- 在□□□建 SMB 卷□，□必□具有可□接到的 Windows Active Directory 服□器。□将在□建卷□□入此信息。此外，□□保管理□用□能□在指定的□□□位（ OU ）路径中□建□算机□□。

□□

1. □□工作□境，然后□□ * 添加新卷 * 。
2. 在□□信息和位置□面中，□入有□卷的□□信息：
   a. □入卷的名称。
   b. 指定一个介于 1 TiB （ 1024 GiB ）到 100 TiB □□内的大小。

      "了解有□已分配容量的更多信息"。

   c. 指定服□□□：□准，高□或□速。

      "了解有□服□□□的更多信息"。

   d. □□ Google Cloud 区域。
   e. □□要从中□□卷的 VPC 网□。□注意，□建卷后，无法更改或□□ VPC 。
   f. □□ * □□ * 。

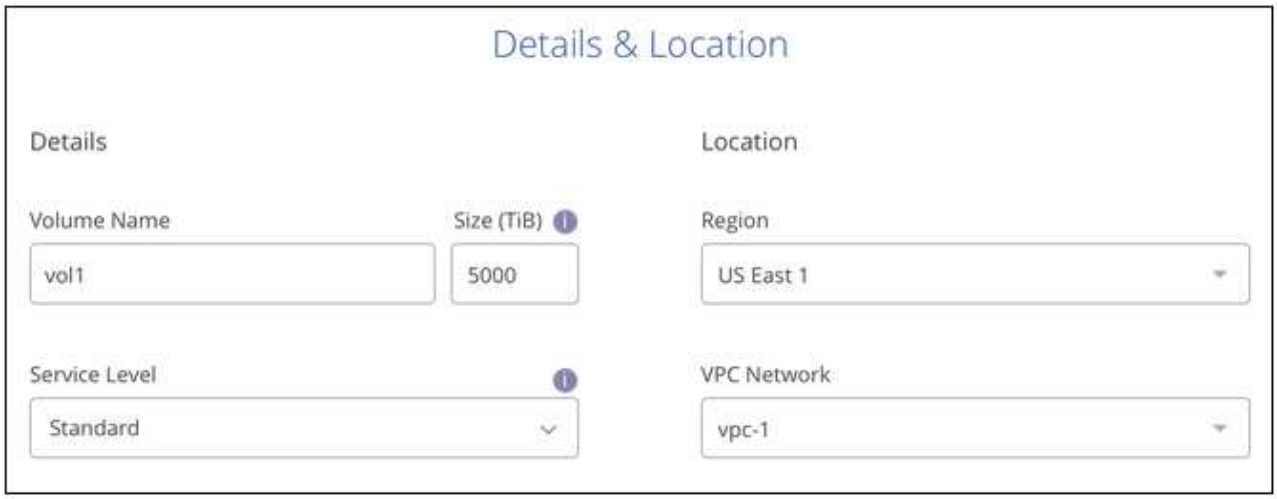

3. 在□□□面中，□□ NFS 或 SMB ，然后定□□□信息。NFS 和 SMB 所需的条目将在下面的不同部分中□示。
4. □于 NFS ：
   a. 在卷路径字段中，指定挂□卷□将看到的卷□出的名称。
   b. 根据□的要求□□ NFSv3 和 / 或 NFSv4.1 。
   c. 或者，□也可以□建□出策略来□定可以□□卷的客□端。指定：
      - 使用 IP 地址或无□□域□路由（ CIDR ）允□的客□端。
      - □□□限□ " □写 " 或 " 只□ " 。
      - 用□使用的□□□□（如果卷同□允□ NFSv3 和 NFSv4.1 □□，□□□□）。
      - 如果要定□其他□出策略□□，□□□ * + 添加□出策略□□ * 。

      下□□示了已填写 NFS □□的卷□面：

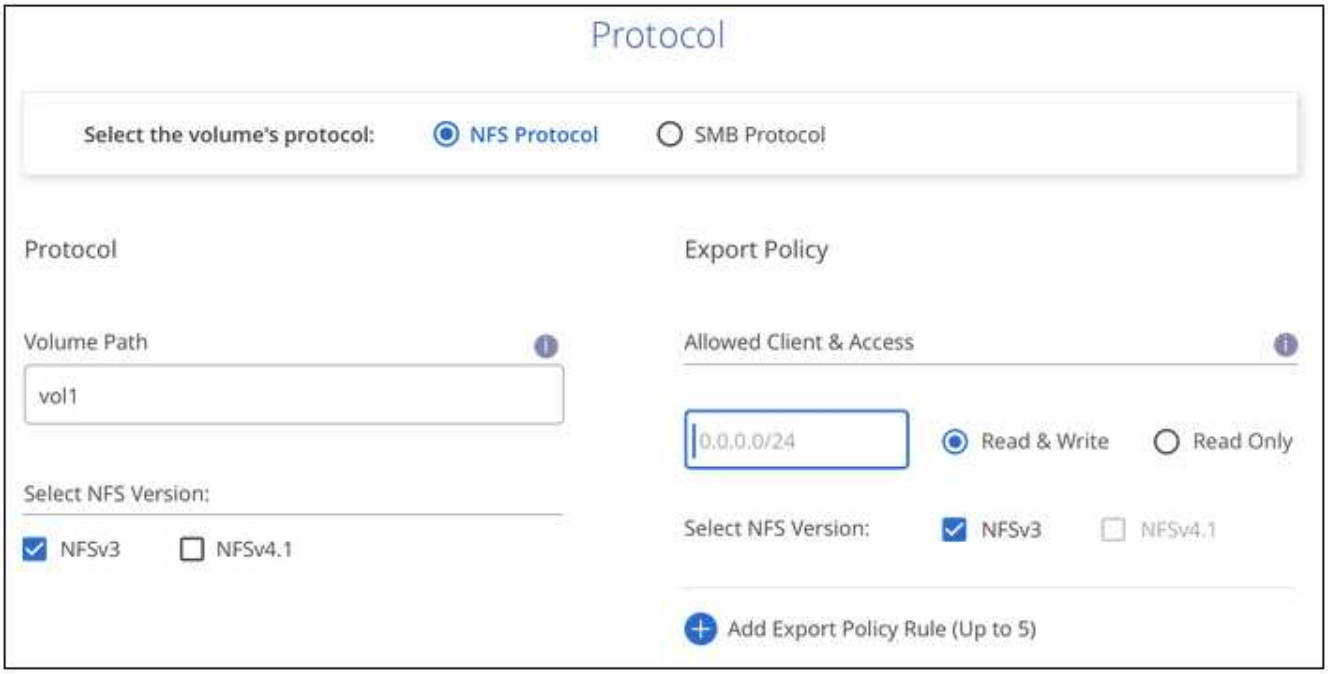


5. □于 SMB ：
   a. 在卷路径字段中，指定挂□卷□将看到的卷□出名称，然后□□ * □□ * 。
   b. 如果已□置 Active Directory ，□将看到配置。如果此卷是要□置的第一个卷，并且尚未□置 Active Directory ，□可以在 "SMB □接□置 " □面中□用 SMB 会□加密：

| 字段 | **Description** |
| --- | --- |
| DNS 主 IP 地址 | □ SMB 服□器提供名称解析的 DNS 服□器的 IP 地址。引用多个服□器□，□使用逗号分隔 IP 地址，例如 172.31.25.223 ， 172.31.2.74 。 |
| 要加入的 Active Directory 域 | □希望 SMB 服□器加入的 Active Directory （ AD ）域的 FQDN 。 |
| SMB 服□器 NetBIOS 名称 | 要□建的 SMB 服□器的 NetBIOS 名称。 |

| 字段 | Description |
| --- | --- |
| 授□加入域的凭据 | 具有足□□限将□算机添加到 AD 域中指定□□□位 (OU) 的 Windows □□的名称和密□。 |
| □□□位 | AD 域中要与 SMB 服□器□□的□□□元。默□□□ CN=Computers ， 用于□接到□自己的 Windows Active Directory 服□器。 |

下□□示了已填写 SMB □□的卷□面：

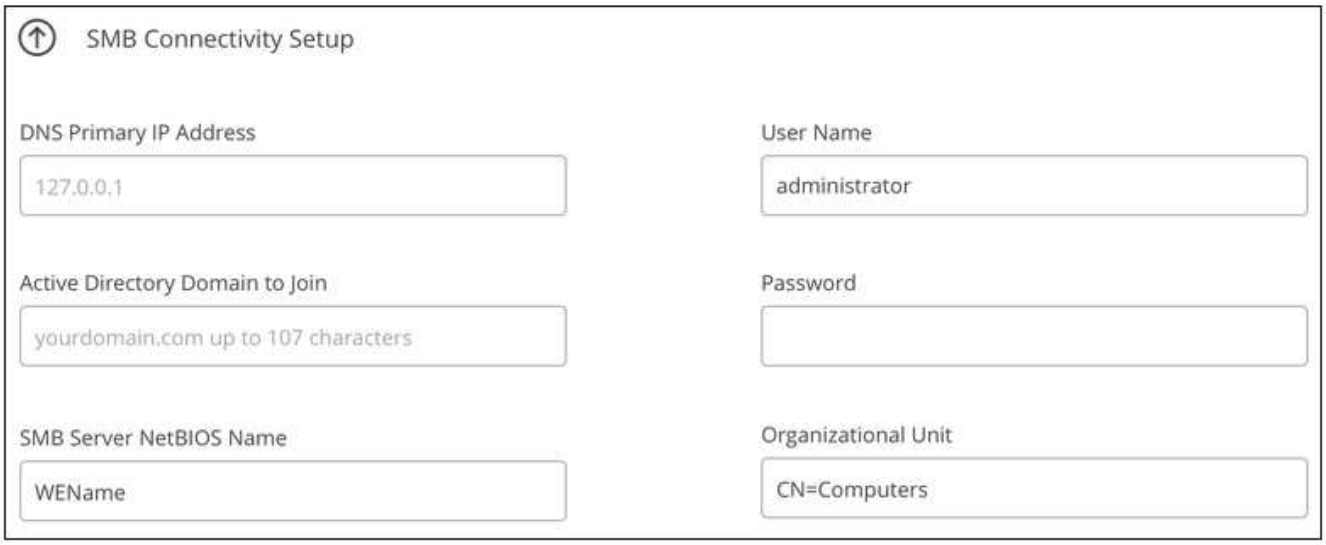


6. □□ * □□ * 。
7. 如果要基于□有卷的快照□建卷，□从 Snapshot 名称下拉列表中□□□快照。否□，只需□□ * □□ * 。
8. 在 "Snapshot 策略 " □面中，□可以□用 Cloud Volumes Service 以根据□□□卷□建 Snapshot 副本。此□，□可以通□将□□器移至右□来□行此操作，也可以□后□□卷以定□快照策略。

   □参□ "□建快照策略" 有□快照功能的□□信息。

9. □□ * 添加卷 * 。

此□，新卷将添加到工作□境中。

□□ "挂□云卷"。

# 挂□云卷

从 Cloud Manager 中□□挂□□明，以便将卷挂□到主机。

- 注意： * □使用客□端支持的突出□示的□□ / □号。

□□

1. 打□工作□境。
2. 将鼠□□停在卷上，然后□□ * 挂□卷 * 。

   NFS 和 SMB 卷会□示□□□的挂□□明。

3. 将鼠□□停在命令上并将其□制到剪□板，以□化此□程。只需在命令末尾添加目□目□ / 挂□点即可。

   - NFS 示例： *

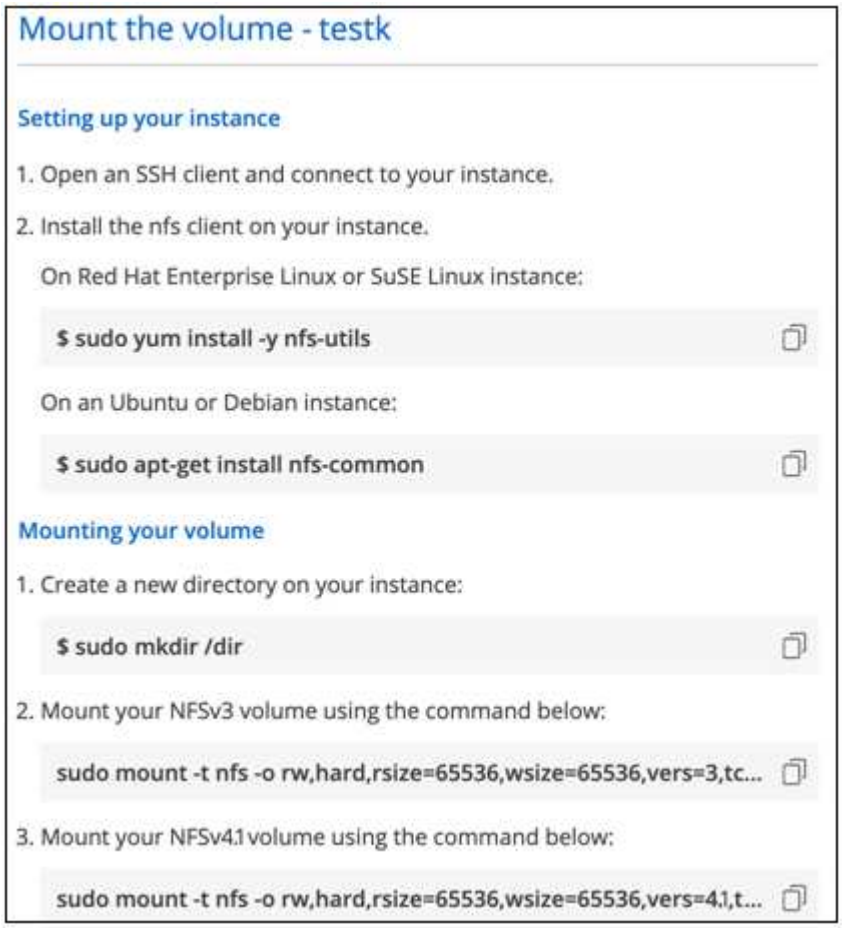


   `rsize` 和 `wsize` □□定□的最大 I/O 大小□ 1048576 ，但□于大多数使用情形，建□使用的默□□□ 65536 。

   □注意，除非使用 `veRS=<NFS_version>` □□指定版本，否□ Linux 客□端将默□使用 NFSv4.1 。

   - SMB 示例： *

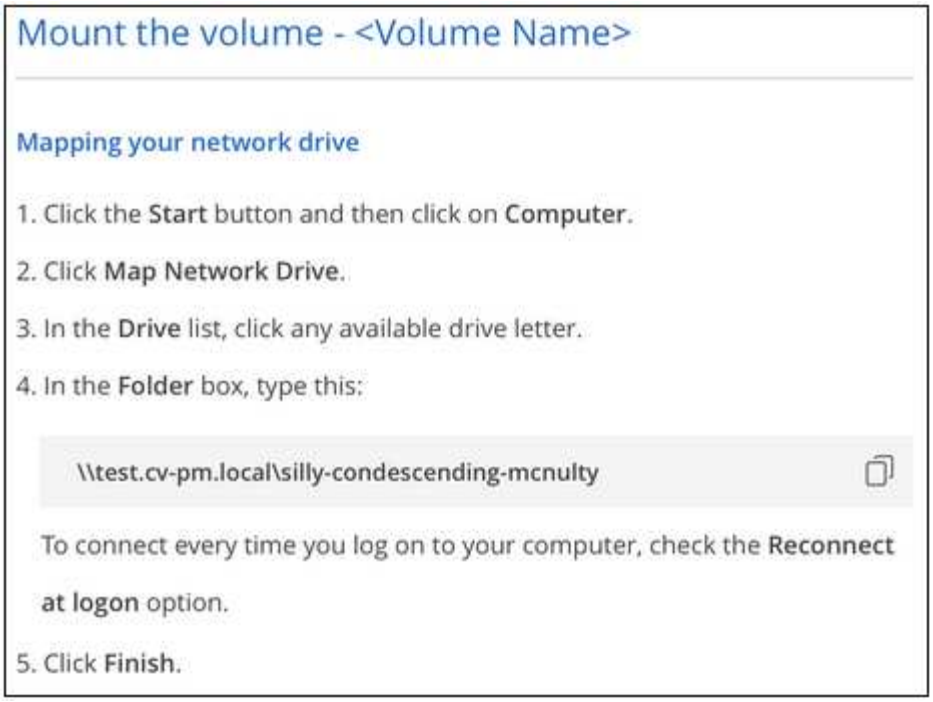


4. 按照□例的挂□□明映射网□□□器。

   完成挂□□明中的□□后，□已成功将云卷挂□到 GCP □例。

# 管理□有卷

□可以根据存□需求的□化管理□有卷。□可以□看，□□，□原和□除卷。

□□

1. 打□工作□境。
2. 将鼠□□停在卷上。

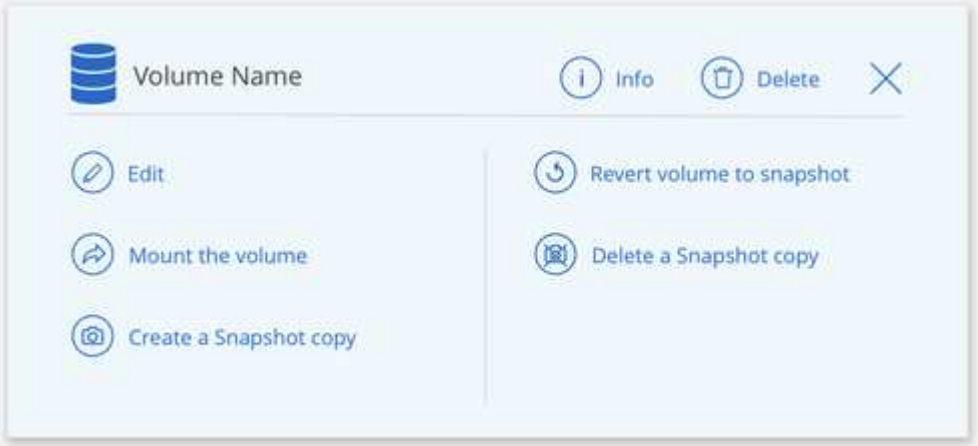


3. 管理卷：

| 任□ | Action |
| --- | --- |
| □看有□卷的信息 | □□ * 信息 * 。 |
| □□卷（包括快照策略） | a. □□ * □□ * 。<br>b. 修改卷的属性，然后□□ * 更新 * 。 |
| □取 nfs 或 smb mount 命令 | a. □□ * 挂□卷 * 。<br>b. □□ * □制 * 以□制命令。 |
| 按需□建 Snapshot 副本 | a. □□ * □建 Snapshot 副本 * 。<br>b. 根据需要更改名称，然后□□ * □建 * 。 |
| 将卷替□□ Snapshot 副本的内容 | a. □□ * 将卷□原到 Snapshot* 。<br>b. □□一个 Snapshot 副本，然后□□ * □原 * 。 |
| □除 Snapshot 副本 | a. □□ * □除 Snapshot 副本 * 。<br>b. □□快照并□□ * □除 * 。<br>c. 当系□提示□□□□，再次□□ * □除 * 。 |
| □除卷 | a. 从所有客□端卸□卷：<br>◦ 在 Linux 客□端上，使用 `umount` 命令。<br>◦ 在 Windows 客□端上，□□ * 断□网□□□器 * 。<br>b. □□一个卷，然后□□ * □除 * 。<br>c. 再次□□ * □除 * □行□□。 |

# 从 Cloud Manager 中□除 Cloud Volumes Service

□可以从 Cloud Manager 中□除 Cloud Volumes Service for Google Cloud □□以及所有□有卷。□些卷不会被□除，而是□□从 Cloud Manager 界面中□除。

□□

1. 打□工作□境。
2. □□ ⋮ 按□，然后□□ * □除 Cloud Volumes Service * 。
3. 在□□□□框中，□□ * □除 * 。

# 管理 Active Directory 配置

如果更改 DNS 服□器或 Active Directory 域，□需要在 Cloud Volumes Services 中修改 SMB 服□器，以便它可以□□□客□端提供存□。

□□

1. 打□工作□境。
2. □□ 按□，然后□□ * 管理 Active Directory* 。如果未配置 Active Directory ， □可以立即添加一个。如果配置了一个，□可以使用修改或□除□置 按□。
3. 指定 SMB 服□器的□置：

| 字段 | Description |
| --- | --- |
| DNS 主 IP 地址 | □ SMB 服□器提供名称解析的 DNS 服□器的 IP 地址。引用多个服□器□，□使用逗号分隔 IP 地址，例如 172.31.25.223 ， 172.31.2.74 。 |
| 要加入的 Active Directory 域 | □希望 SMB 服□器加入的 Active Directory （ AD ）域的 FQDN 。 |
| SMB 服□器 NetBIOS 名称 | 要□建的 SMB 服□器的 NetBIOS 名称。 |
| 授□加入域的凭据 | 具有足□□限将□算机添加到 AD 域中指定□□□位 (OU) 的 Windows □□的名称和密□。 |
| □□□位 | AD 域中要与 SMB 服□器□□的□□□元。默□□□ CN=Computers ， 用于□接到□自己的 Windows Active Directory 服□器。 |

4. □□ * 保存 * 以保存□置。

**Copyright Information**

Copyright © 2021 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.