如何安装数据代理

Cloud Manager 3.8

NetApp
October 27, 2021

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/occm38/task_sync_installing_aws.html on October 27, 2021. Always check docs.netapp.com for the latest.

目录

如何安装数据代理 1
在 AWS 中安装数据代理 1
在 Azure 中安装数据代理 3
在 Google Cloud Platform 中安装数据代理 6
在 Linux 主机上安装数据代理 8

如何安装数据代理

在 AWS 中安装数据代理

□建同□□系□，□□□ AWS 数据代理□□以在 VPC 中的新 EC2 □例上部署数据代理□件。Cloud Sync 可指□□完成安装□程、但本□中重□了□些要求和□□以□助□做好安装准□。

□□可以□□在云中的□有 Linux 主机或□的企□中安装数据代理。 "了解更多信息。"。

支持的 AWS 区域

除中国和戈□拉（美国）地区外，所有地区均受支持。

网□要求

- 数据代理需要出站 Internet □接、因此可以通□端口 443 □□ Cloud Sync 服□以了解任□。

  当 Cloud Sync 在 AWS 中部署数据代理□，它会□建一个安全□来□用所需的出站通信。□注意，□可以在安装□程中将数据代理配置□使用代理服□器。

  如果需要限制出站□接，□参□ "数据代理所□系的端点的列表"。

- NetApp 建□将源、目□和数据代理配置□使用网□□□□□（ NTP ）服□。三个□件之□的□□差不□超□ 5 分□。

在 AWS 中部署数据代理所需的□限

用于部署数据代理的 AWS 用□□□必□具有中包含的□限 "此 NetApp 提供的策略"。

在 AWS 数据代理中使用□自己的 IAM 角色的要求

当 Cloud Sync 部署数据代理□、它会□数据代理□例□建 IAM 角色。如果□□意，可以使用自己的 IAM 角色部署数据代理。如果□的□□具有□格的安全策略，□可以使用此□□。

IAM 角色必□□足以下要求：

- 必□允□ EC2 服□作□受信任□体承担 IAM 角色。
- "此 JSON 文件中定□的□限" 必□附加到 IAM 角色，以便数据代理可以正常□行。

在部署数据代理□，□按照以下□□指定 IAM 角色。

安装数据代理

□可以在□建同□□系□在 AWS 中安装数据代理。

□□

1. □□ * □建新同□ * 。

2. 在 * 定□同□□系 * □面上，□□一个源和目□，然后□□ * □□ * 。

   完成□些□□，直到□示 * 数据代理 * □面□止。

3. 在 * 数据代理 * □面上，□□ * □建数据代理 * ，然后□□ * Amazon Web Services* 。

   如果□已有数据代理，□需要□□ + □□□先。

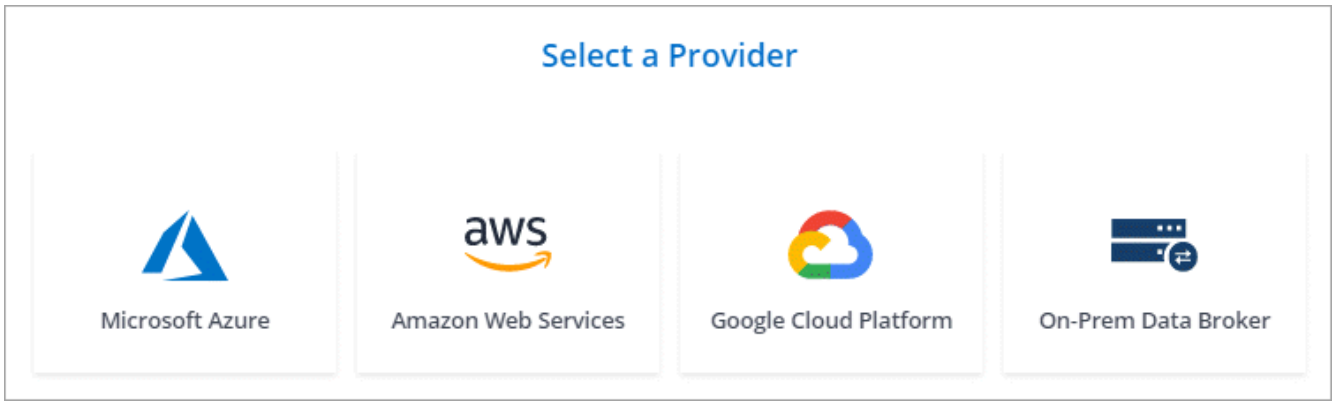

4. □入数据代理的名称，然后□□ * □□ * 。
5. □入 AWS □□密□，以便 Cloud Sync 可以代表□在 AWS 中□建数据代理。

   □些密□不会保存或用于任何其他目的。

   如果□不想提供□□密□，□□□□面底部的□接以改用 CloudFormation 模板。使用此□□□，□无需提供凭据，因□□直接登□到 AWS 。

   以下□□□示了如何使用 CloudFormation 模板□□数据代理□例：

   ► https://docs.netapp.com/zh-cn/occm38//media/video_cloud_sync.mp4 *(video)*

6. 如果□□入了 AWS □□密□，□□□例□□一个位置，□□一个密□□，□□是否□用公有 IP 地址，然后□□□有的 IAM 角色，或者将此字段留空，以便 Cloud Sync □□□建角色。

   如果□□□自己的 IAM 角色，□需要提供所需的□限。

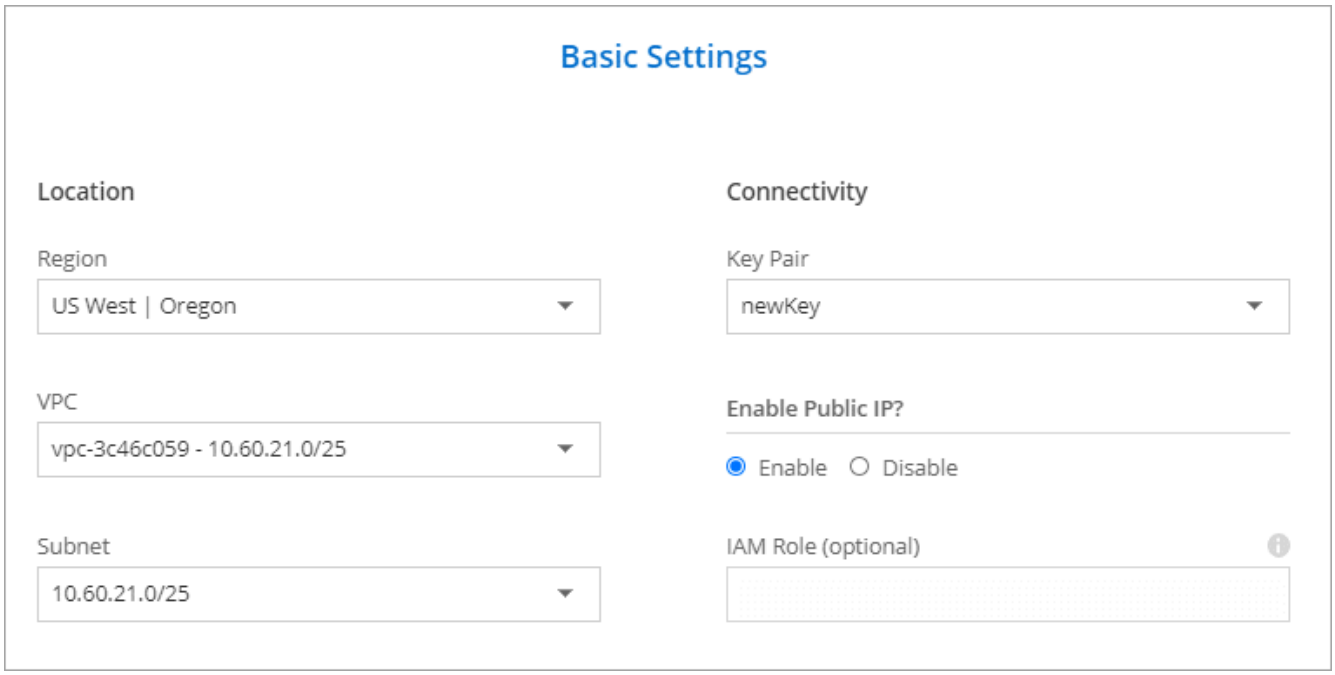

7. 数据代理可用后，□□ Cloud Sync 中的 * □□ * 。

   下□□示了 AWS 中已成功部署的□例：

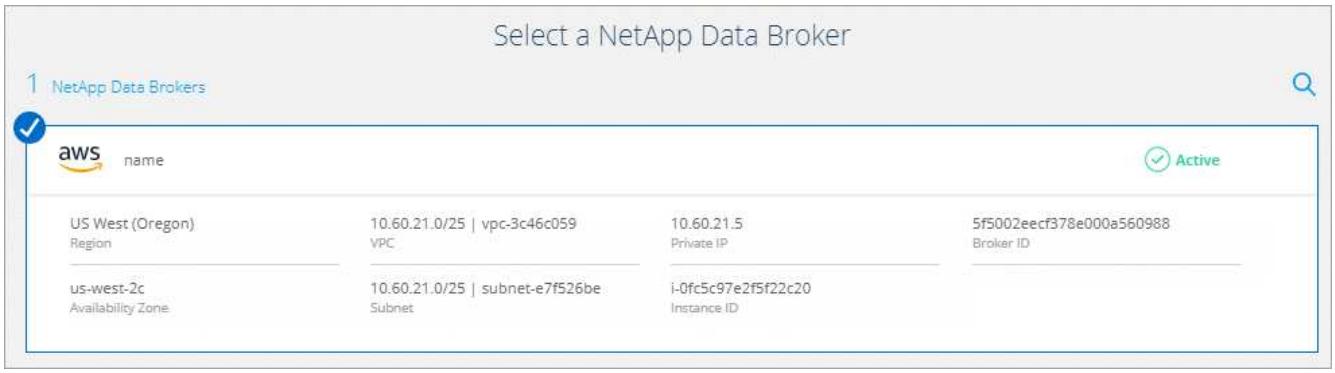

8. 完成向□中的□面以□建新的同□□系。

□已在 AWS 中部署了数据代理并□建了新的同□□系。□可以将此数据代理与其他同□□系一起使用。

在 Azure 中安装数据代理

□建同□□系□，□□□ Azure Data Brokers □□以在 VNet 中的新虚□机上部署数据代理□件。Cloud Sync 可指□□完成安装□程、但本□中重□了□些要求和□□以□助□做好安装准□。

□□可以□□在云中的□有 Linux 主机或□的企□中安装数据代理。 "了解更多信息。"。

支持的 Azure 区域

除中国、美国政府和美国国防部地区外，所有地区均受支持。

网□要求

- 数据代理需要出站 Internet □接、因此可以通□端口 443 □□ Cloud Sync 服□以了解任□。

  当 Cloud Sync 在 Azure 中部署数据代理□，它会□建一个安全□来□用所需的出站通信。

  如果需要限制出站□接，□参□ "数据代理所□系的端点的列表"。

- NetApp 建□将源、目□和数据代理配置□使用网□□□□□（ NTP ）服□。三个□件之□的□□差不□超□ 5 分□。

身□□□方法

部署数据代理□，□需要□□一□身□□□方法：密□或 SSH 公共 - 私有密□□。

有□□建密□□的□助，□参□ "Azure 文□：在 Azure 中□ Linux VM □建和使用 SSH 公共 - 私有密□□"。

安装数据代理

□可以在□建同□□系□在 Azure 中安装数据代理。

□□

1. □□ * □建新同□ * 。
2. 在 * 定□同□□系 * □面上，□□一个源和目□，然后□□ * □□ * 。

   完成□些□面，直到□示 * 数据代理 * □面□止。

3. 在 * 数据代理 * □面上，□□ * □建数据代理 * ，然后□□ * Microsoft Azure* 。

   如果□已有数据代理，□需要□□ + □□□先。

   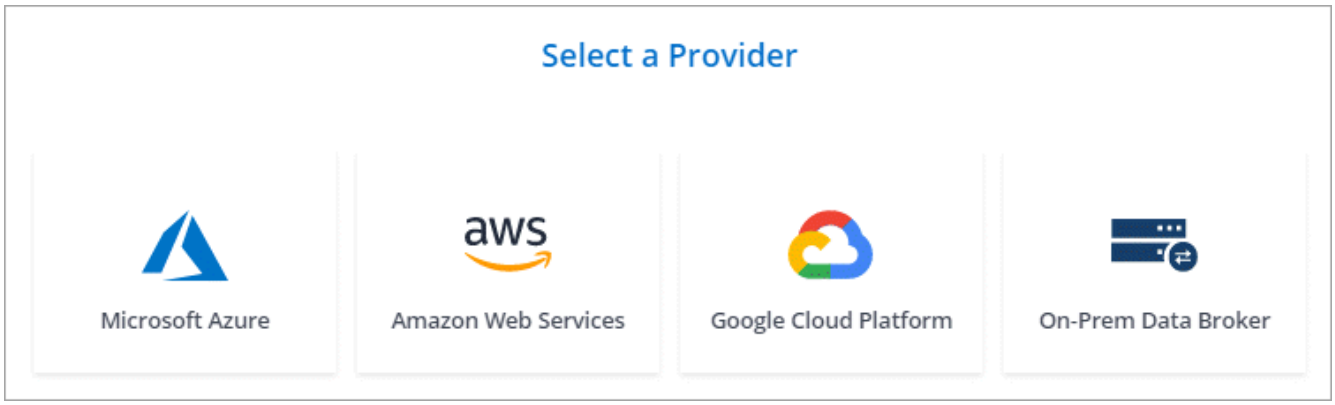

4. □入数据代理的名称，然后□□ * □□ * 。
5. 如果出□提示，□登□到□的 Microsoft □□。如果未出□提示，□□□ * 登□到 Azure* 。

   此表由 Microsoft □有和托管。□的凭据不会提供□ NetApp 。

6. □数据代理□□一个位置，然后□入有□虚□机的基本□□信息。

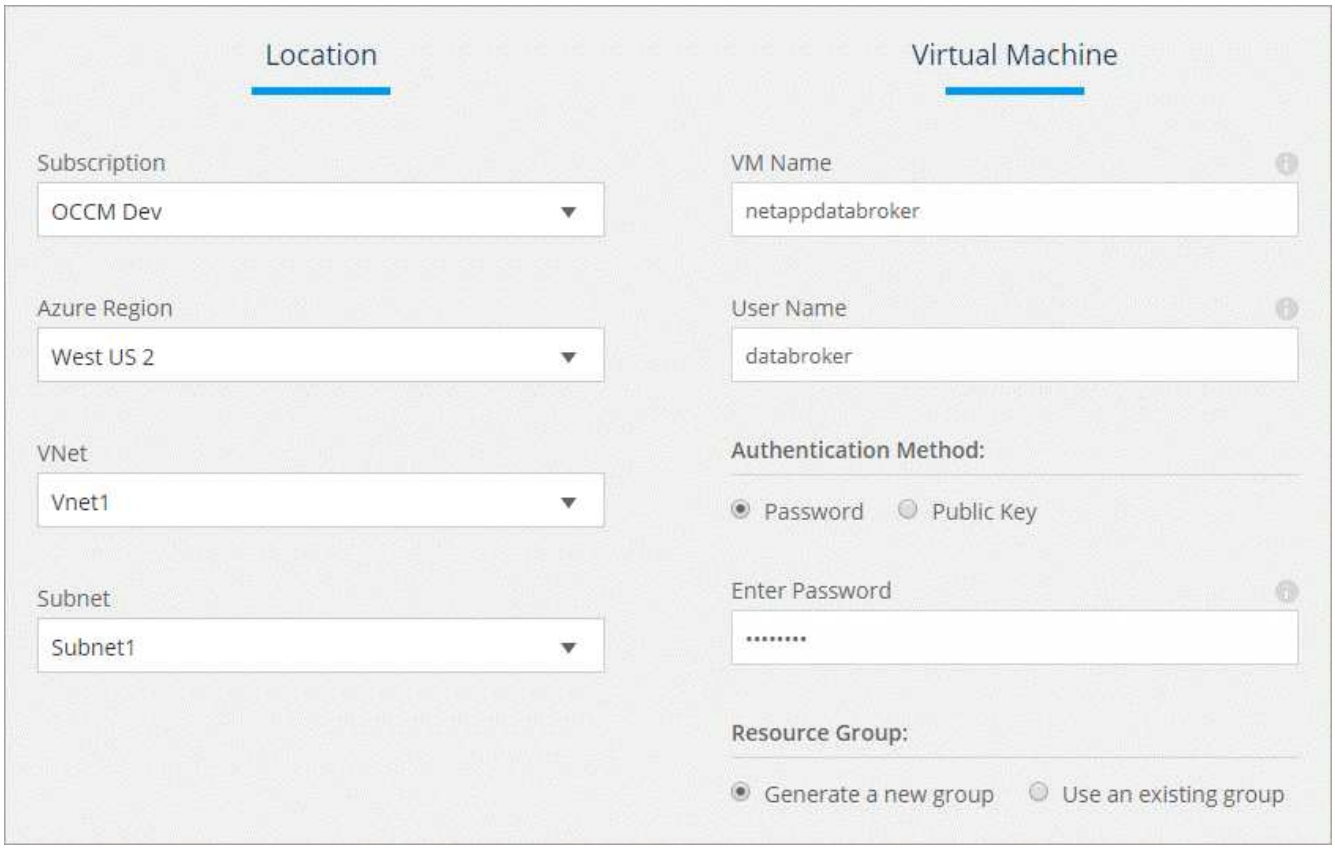

7. □□ * □□ * 并保持此□面打□，直到部署完成。

   此□程可能需要□□ 7 分□。

8. 在 Cloud Sync 中，一旦数据代理可用，□□□ * □□ * 。
9. 完成向□中的□面以□建新的同□□系。

□已在 Azure 中部署了数据代理并□建了新的同□□系。□可以将此数据代理与其他同□□系一起使用。

是否收到有□需要管理□同意的消息？

如果 Microsoft 通知□需要管理□批准，因□ Cloud Sync 需要□的□限来代表□□□□□□中的□源，□□有□□□□：

1. □□的 AD 管理□□□提供以下□限：

   在 Azure 中，□到 * 管理中心 > Azure AD > 用□和□ > 用□□置 * 并□用 * 用□可以同意□用程序代表其□□公司数据 * 。

2. □□的 AD 管理□使用以下 URL 代表□同意使用 * CloudSync-AzureDataBrokerCreator* （□是管理□同意的端点）：

   https://login.microsoftonline.com/{FILL 此□□□的租□ ID } /v2.0/adminconsent？client_id=8ee4ca3a-BAFA-4831 -97CC-5a38923cab85&redirect_uri = https://cloudsync.netapp.com&scope=https://management.azure.com/user_impersonationhttps://graph.microsoft.com/User.Read

   如 URL 中所示，我□的□用程序 URL □ https://cloudsync.netapp.com ， □用程序客□端 ID □ 8ee4ca3a-BAFA-48311-97CC-5a389233cab85 。

在 Google Cloud Platform 中安装数据代理

□建同□□系□，□□□ GCP 数据代理□□以在 vPC 中的新虚□机□例上部署数据代理□件。Cloud Sync 可指□□完成安装□程、但本□中重□了□些要求和□□以□助□做好安装准□。

□□可以□□在云中的□有 Linux 主机或□的企□中安装数据代理。 "了解更多信息。"。

支持的 GCP 区域

支持所有区域。

网□要求

- 数据代理需要出站 Internet □接、因此可以通□端口 443 □□ Cloud Sync 服□以了解任□。

  当 Cloud Sync 在 GCP 中部署数据代理□，它会□建一个安全□来□用所需的出站通信。

  如果需要限制出站□接，□参□ "数据代理所□系的端点的列表"。

- NetApp 建□将源、目□和数据代理配置□使用网□□□□□（ NTP ）服□。三个□件之□的□□差不□超□ 5 分□。

在 GCP 中部署数据代理所需的□限

□保部署数据代理的 GCP 用□具有以下□限：

```
- compute.networks.list
- compute.regions.list
- deploymentmanager.deployments.create
- deploymentmanager.deployments.delete
- deploymentmanager.operations.get
- iam.serviceAccounts.list
```

服□□□所需的□限

部署数据代理□，□需要□□具有以下□限的服□□□：

```
- logging.logEntries.create
- resourcemanager.projects.get
- storage.buckets.get
- storage.buckets.list
- storage.objects.*
```

安装数据代理

□可以在□建同□□系□在 GCP 中安装数据代理。

□□

1. □□ * □建新同□ * 。
2. 在 * 定□同□□系 * □面上，□□一个源和目□，然后□□ * □□ * 。

   完成□些□□，直到□示 * 数据代理 * □面□止。

3. 在 * 数据代理 * □面上，□□ * □建数据代理 * ，然后□□ * Google Cloud Platform* 。

   如果□已有数据代理，□需要□□ + □□□先。

   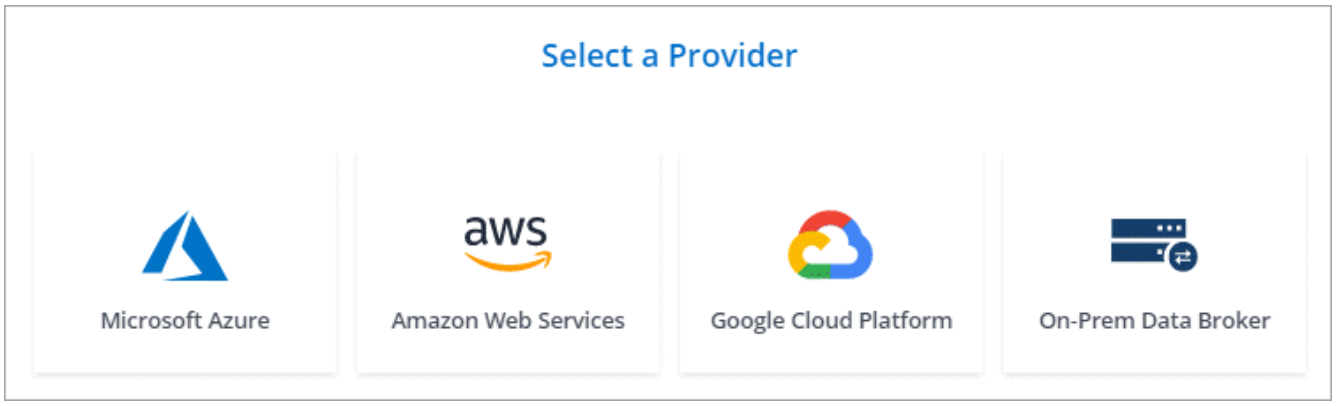

4. □入数据代理的名称，然后□□ * □□ * 。
5. 如果出□提示，□使用 Google □□登□。

此表由 Google □有和托管。□的凭据不会提供□ NetApp 。

6. □□一个□目和服□□□，然后□数据代理□□一个位置。

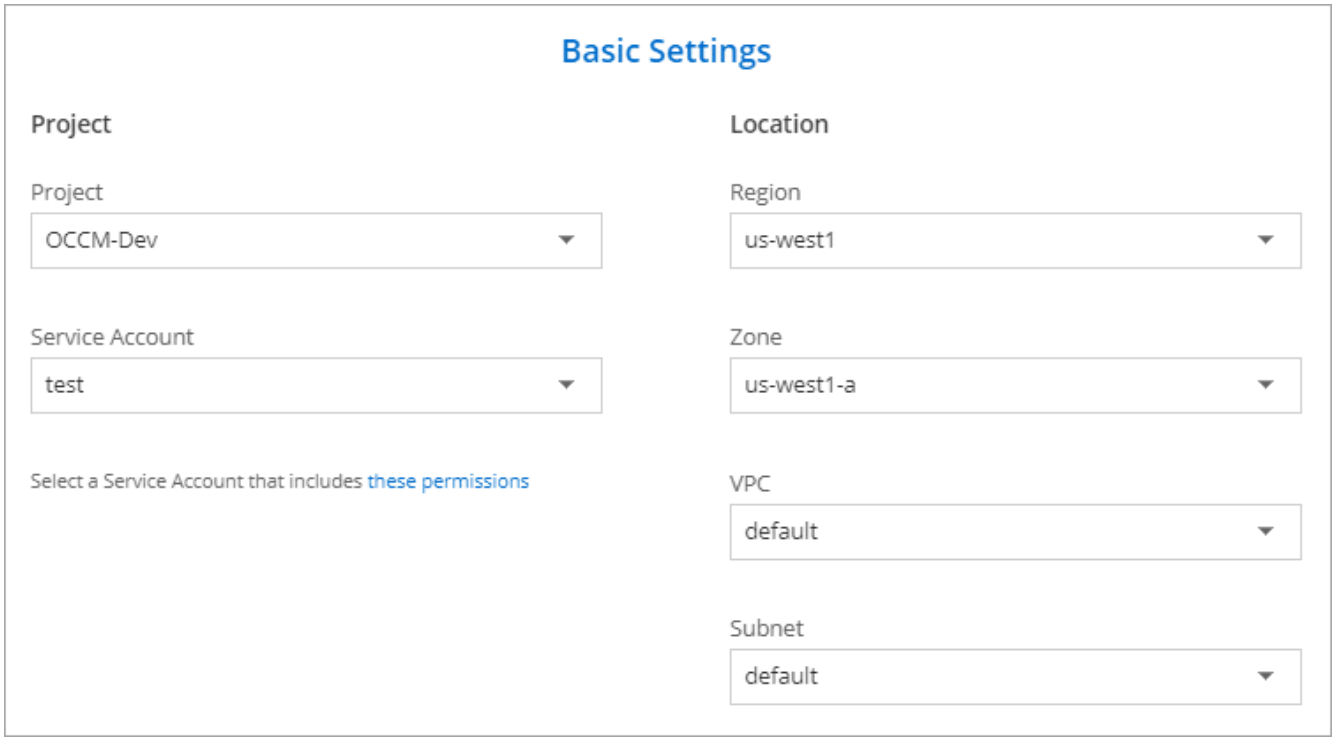

7. 数据代理可用后，□□ Cloud Sync 中的 * □□ * 。

   部署□□例大□需要 5 到 10 分□。□可以从 Cloud Sync 服□□控□度、□服□在□例可用□自□刷新。

8. 完成向□中的□面以□建新的同□□系。

□已在 GCP 中部署数据代理并□建了新的同□□系。□可以将此数据代理与其他同□□系一起使用。

在 Linux 主机上安装数据代理

□建同□□系□，□□□高□数据代理□□以在内部 Linux 主机或云中的□有 Linux 主机上安装数据代理□件。Cloud Sync 可指□□完成安装□程、但本□中重□了□些要求和□□以□助□做好安装准□。

Linux 主机要求

- * 操作系□ * ：
  - CentOS 7.0 ， 7.7 和 8.0
  - Red Hat Enterprise Linux 7.7 和 8.0
  - Ubuntu Server 18.04 LTS
  - SUSE Linux Enterprise Server 15 SP1

    安装数据代理之前，必□在主机上□行命令 `yum update all` 。

Red Hat Enterprise Linux 系□必□在 Red Hat □□管理中注册。如果未注册、系□将无法在安装期□□□存□□以更新所需的第三方□件。

- * RAM * ： 16 GB
- * CPU * ： 4 个核心
- * 可用磁□空□ * ： 10 GB
- * SELinux* ：建□□禁用 "SELinux" 在主机上。

  SELinux 会□制□施一□策略，□策略会阻止数据代理□件更新，并阻止数据代理与正常□行所需的端点□系。

- * OpenSSL * ：必□在 Linux 主机上安装 OpenSSL 。

网□要求

- Linux 主机必□与源主机和目□主机建立□接。
- 文件服□器必□允□ Linux 主机□□□出。
- 必□在 Linux 主机上打□端口 443 ，以便向 AWS □送出站流量（数据代理会不断与 Amazon SQS 服□□行通信）。
- NetApp 建□将源、目□和数据代理配置□使用网□□□□□（ NTP ）服□。三个□件之□的□□差不□超□ 5 分□。

□用□ AWS 的□□

如果□□□使用包含 S3 存□分段的同□□系中的数据代理，□□准□ Linux 主机以□行 AWS □□。安装数据代理□，□需要□具有□程□□□限和特定□限的 AWS 用□提供 AWS 密□。

□□

1. 使用□建 IAM 策略 "此 NetApp 提供的策略"。。
2. □建具有□程□□□限的 IAM 用□。 "□看 AWS □明。"。

   □□必□制 AWS 密□，因□□需要在安装数据代理□件□指定□些密□。

□用□ Google Cloud 的□□

如果□□□将数据代理与包含 Google Cloud Storage 存□分段的同□□系□合使用，□□准□ Linux 主机以□行 GCP □□。安装数据代理□，□需要□具有特定□限的服□□□提供一个密□。

□□

1. 如果□□没有存□管理□□限，□□建一个 GCP 服□□□。
2. □建以 JSON 格式保存的服□□□密□。 "□看 GCP □明。"。

   此文件□至少包含以下属性： "project_id" ， "private_key" 和 "client_email"

   □建密□□、文件将生成并下□到□算机中。

3. 将 JSON 文件保存到 Linux 主机。

□用□ Microsoft Azure 的□□

通□在 " 同□□系 " 向□中提供存□□□和□接字符串，可以按□系定□□ Azure 的□□。

安装数据代理

□可以在□建同□□系□在 Linux 主机上安装数据代理。

□□

1. □□ * □建新同□ * 。
2. 在 * 定□同□□系 * □面上，□□一个源和目□，然后□□ * □□ * 。

   完成□些□□，直到□示 * 数据代理 * □面□止。

3. 在 * 数据代理 * □面上，□□ * □建数据代理 * ，然后□□ * 本地数据代理 * 。

   如果□已有数据代理，□需要□□ + □□□先。

   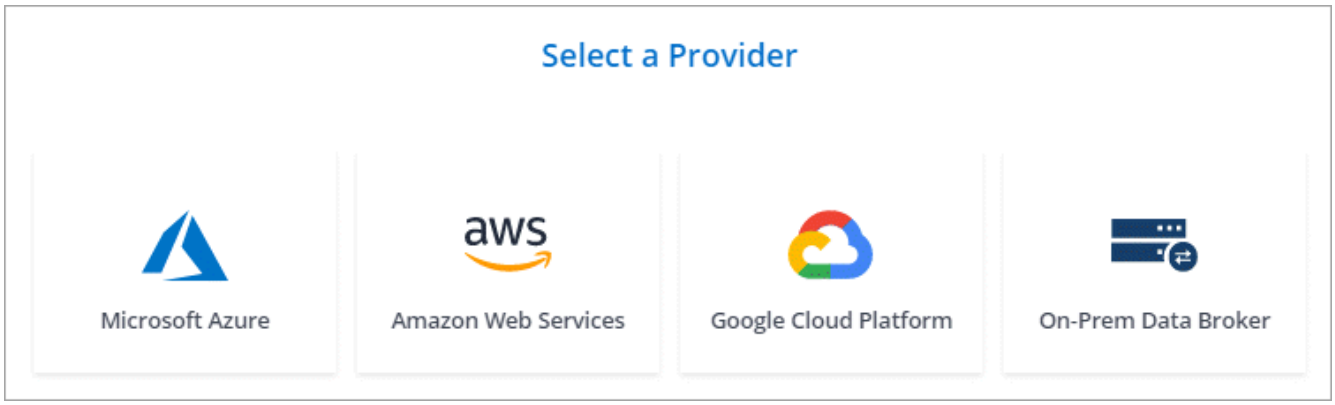

   即使此□□□□□ * ； on-Prem_ Data Broker* ，它也会□内部或云中的 Linux 主机□行□用□景。

4. □入数据代理的名称，然后□□ * □□ * 。

   此□将很快加□□明□面。□需要按照□些□明□行操作，其中包括一个用于下□安装程序的唯一□接。

5. 在□明□面上：
   a. □□是□用□ * AWS * ， * Google Cloud* 的□□，□是同□□用□□者的□□。
   b. □□一个安装□□： * 无代理 * ， * 使用代理服□器 * 或 * 使用代理服□器□行身□□□ * 。
   c. 使用命令下□并安装数据代理。

      以下□□提供了有□□个可能安装□□的□□信息。按照□明□面根据□的安装□□□取□切的命令。

   d. 下□安装程序：
      - 无代理：

        ```
        cURL <URI> -o data_broker_installer.sh
        ```

- 使用代理服□器：

```
curl <URI> -o data_broker_installer.sh -x <proxy_host> : <proxy_port>
```

- 使用具有身□□□的代理服□器：

```
cURL <URI> -o data_broker_installer.sh -x <proxy_username> :
<proxy_password>@ <proxy_host> : <proxy_port>
```

URI

Cloud Sync 会在□明□面上□示安装文件的 URI，在按照提示部署内部数据代理□会加□此 URI。此 URI 不会在此重□，因□此□接是□□生成的，只能使用一次。 按照以下□□从 Cloud Sync □取 URI 。。

e. 切□到超□用□，使安装程序可□行并安装□件：

> 下面列出的□个命令都包含 AWS □□和 GCP □□的参数。按照□明□面根据□的安装□□□取□切的命令。

- 无代理配置：

```
sudo -s chmod +x data_broker_installer.sh ./data_broker_installer.sh -a
<AWS_access_key> -s <AWS_secret_key> -g <abasal_path_to_the_json_file>
```

- 代理配置：

```
sudo -s chmod +x data_broker_installer.sh ./data_broker_installer.sh -a
<AWS_access_key> -s <AWS_secret_key> -g <abasal_path_to_the_json_file> -h
<proxy_host> -p <proxy_port>
```

- 具有身□□□的代理配置：

```
sudo -s chmod +x data_broker_installer.sh ./data_broker_installer.sh -a
<AWS_access_key> -s <AWS_secret_key> -g <abasal_path_to_the_json_file> -h
<proxy_host> -p <proxy_port> -u <proxy_username> -w <proxy_password>
```

AWS 密□

□些是□□准□好的用□密□ □按照以下□□操作。AWS 密□存□在数据代理上，□代理在内部或云网□中□行。NetApp 不会在数据代理之外使用密□。

JSON 文件

此 JSON 文件包含□□已准□好的服□□□密□ □按照以下□□操作。

6. 数据代理可用后，□□ Cloud Sync 中的 * □□ * 。
7. 完成向□中的□面以□建新的同□□系。

Copyright Information

Copyright © 2021 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.