深入了解数据私

Cloud Manager 3.8

NetApp
October 27, 2021

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/occm38/concept_cloud_compliance.html on October 27, 2021. Always check docs.netapp.com for the latest.

目□

深入了解数据□私 1
了解云合□性 1
入□ 4
□得私有数据的可□性和控制□ 25
□看合□性□告 38
□□数据主体□□□求 43
禁用 Cloud Compliance 45
有□云合□性的常□□□解答 45

深入了解数据□私

了解云合□性

Cloud Compliance 是 Cloud Manager 的一□数据□私和合□服□，用于□描卷， Amazon S3 存□分段和数据□，以□定□些文件中的个人和敏感数据。借助人工智能（ AI ）□□的技□， Cloud Compliance 可□助企□了解数据□境并□□敏感数据。

"了解 Cloud Compliance 的用例"。

功能

Cloud Compliance 提供了多□工具，可□助□完成合□工作。□可以使用 Cloud Compliance ：

- □□个人身□信息（ PiII ）
- 根据 GDPR， CCPA， PCI 和 HIPAA □私法□的要求□定广泛的敏感信息
- □□数据主体□□□求（ DSAar ）

支持的工作□境和数据源

Cloud Compliance 可以从以下□型的数据源□描数据：

- AWS 中的 Cloud Volumes ONTAP
- Azure 中的 Cloud Volumes ONTAP
- Azure NetApp Files
- Amazon S3
- 位于任意位置的数据□（不要求数据□□留在工作□境中）
- 注意： * □于 Azure NetApp Files， Cloud Compliance 可以□描与 Cloud Manager 位于同一区域的任何卷。

成本

- 使用 Cloud Compliance 的成本取决于□要□描的数据量。截至 2020 年 10 月 7 日， Cloud Compliance 在 Cloud Manager 工作空□中□描的前 1 TB 数据是免□的。其中包括来自 Cloud Volumes ONTAP 卷， Azure NetApp Files 卷， Amazon S3 分段和数据□架□的数据。要在□之后□□□描数据，需要□□ AWS 或 Azure Marketplace 。□参□ "定价" 了解□□信息。

  "了解如何□□"。

- 安装 Cloud Compliance 需要部署云□例，□会□致部署□□例的云提供商收取□用。□参□ □□个云提供商部署的□例□型

- Cloud Compliance 要求□已部署 Connector 。在□多情况下，由于□在 Cloud Manager 中使用的其他存□和服□，□已□有了 Connector 。Connector □例会从部署□□例的云提供商□收取□用。□参□ "□□个云提供商部署的□例□型"。

数据□□成本

数据□□成本取决于□的□置。如果 Cloud Compliance □例和数据源位于同一可用性区域和区域，□不会□生数据□□成本。但是，如果数据源（例如 Cloud Volumes ONTAP 集群或 S3 存□分段）位于 *Different* 可用性区域或区域，□云提供商会向□收取数据□□成本。有□□□信息，□参□以下□接：

- "AWS ： Amazon EC2 定价"
- "Microsoft Azure ：□□定价□□信息"

Cloud Compliance 的工作原理

概括地□，云合□性的工作原理如下：

1. □可以在 Cloud Manager 中部署 Cloud Compliance □例。
2. □可以在一个或多个工作□境或数据□上□用它。
3. Cloud Compliance 使用 AI 学□流程□描数据。
4. 在 Cloud Manager 中，□□ * 合□性 * ，然后使用提供的信息板和□告工具□助□□□合□性。

Cloud Compliance □例

□用 Cloud Compliance 后， Cloud Manager 会在与 Connector 相同的子网中部署 Cloud Compliance □例。 "了解有□□接器的更多信息。"

> 如果此 Connector 安装在内部，□它会将云合□性□例部署在与□求中的第一个 Cloud Volumes ONTAP 系□相同的 VPC 或 vNet 中。

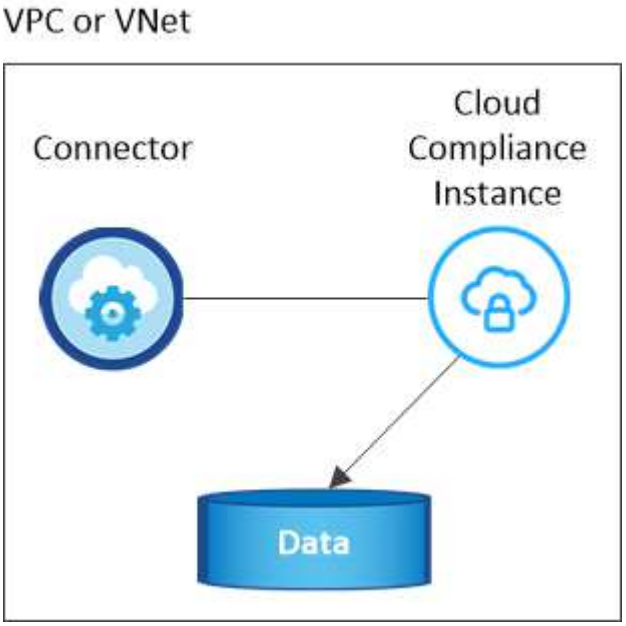

有□此□例，□注意以下事□：

- 在 Azure 中， Cloud Compliance 在具有 512 GB 磁□的 Standard_d16s_v3 VM 上□行。
- 在 AWS 中， Cloud Compliance 在具有 500 GB GP2 磁□的 m5.4xlarge □例上□行。

在 m5.4xlarge 不可用的区域中， Cloud Compliance 会在 m4.4xlarge □例上□行。

> 不支持更改□例 /VM □型或□整其大小。□需要使用提供的大小。

- 此□例名□ *CloudCompliance* ，并与生成的哈希（ UUID ）串□在一起。例如： *CloudCompliance" — 16bb6564-38AD-4080-9a92 — 36f5fd2f71c7*
- □个 Connector 只部署一个 Cloud Compliance □例。
- Cloud Compliance □件的升□是自□化的—□无需担心。

> 此□例□始□保持□行状□，因□ Cloud Compliance 会持□□描数据。

□描的工作原理

□用 Cloud Compliance 并□□要□描的卷，分段或数据□架□后，它会立即□始□描数据以□定个人和敏感数据。它会映射□的□□数据，□□个文件□行分□，并□□和提取数据中的□体和□定□模式。□描的□果是个人信息，敏感个人信息和数据□□的索引。

Cloud Compliance 通□挂□ NFS 和 CIFS 卷与任何其他客□端一□□接到数据。NFS 卷会自□以只□方式□□，而□需要提供 Active Directory 凭据来□描 CIFS 卷。

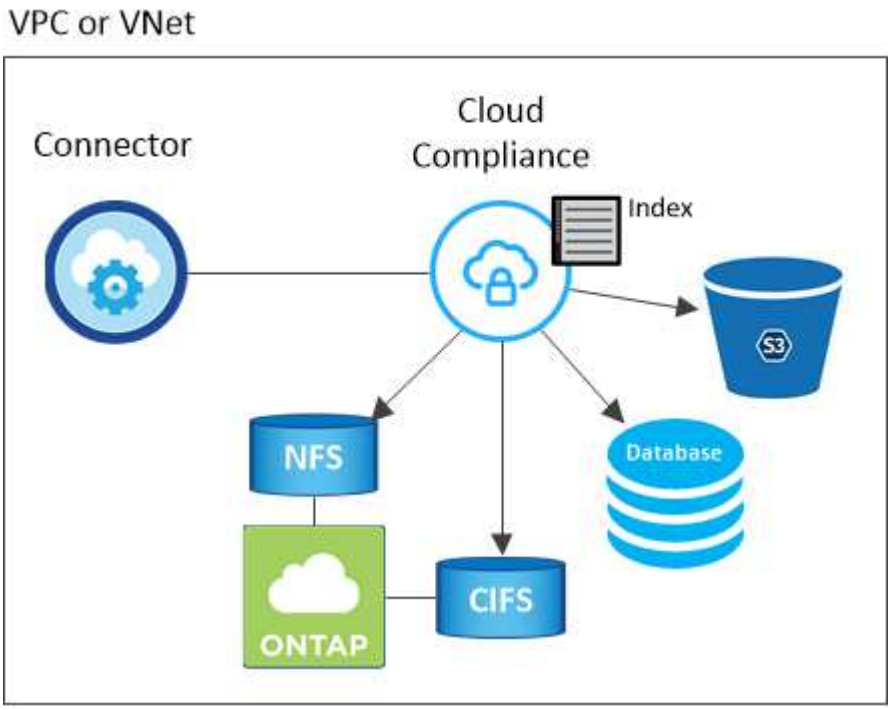

在初始□描之后， Cloud Compliance 会持□□描□个卷以□□□量更改（因此，保持□例□行非常重要）。

□可以在中□用和禁用□描 "卷□□"，位于 和 。

Cloud Compliance 索引的信息

Cloud Compliance 收集非□□化数据（文件）并□其□制索引和分配□□。Cloud Compliance 索引的数据包括以下内容：

□准元数据

Cloud Compliance 收集有□文件的□准元数据：文件□型，大小，□建和修改日期等。

个人数据

个人身□信息，例如□子□件地址，□□号或信用□号。 "了解有□个人数据的更多信息"。

敏感的个人数据

GDPR 和其他□私法□定□的特殊□型的敏感信息，例如健康数据，□族或政治□点。 "了解有□敏感个人数据的更多信息"。

□□

Cloud Compliance 会□取所□描的数据并将其□分□不同□型的□□。□□是基于 AI □□个文件的内容和元数据的分析而得出的主□。 "了解有□□□的更多信息"。

名称□体□□

Cloud Compliance 使用 AI 从文□中提取自然人的姓名。 "了解如何□□数据主体□□□求"。

网□概述

Cloud Manager 将 Cloud Compliance □例部署□一个安全□，□安全□可从 Connector □例□用入站 HTTP □接。

在 SaaS 模式下使用 Cloud Manager □，将通□ HTTPS 提供与 Cloud Manager 的□接，并通□端到端加密保□□□器与 Cloud Compliance □例之□□送的私有数据，□意味着 NetApp 和第三方无法□取□些数据。

如果出于任何原因需要使用本地用□界面而不是 SaaS 用□界面，□仍然可以 "□□本地 UI"。

出站□□完全□放。要安装和升□ Cloud Compliance □件以及□送使用情况指□，需要□□ Internet 。

如果□有□格的网□□接要求， "了解 Cloud Compliance 所□系的端点"。

用□□□合□性信息

□□个用□分配的角色可在 Cloud Manager 和 Cloud Compliance 中提供不同的功能：

- * 客□管理□ * 可以管理所有工作□境的合□性□置并□看合□性信息。
- * 工作空□管理□ * 只能管理其有□□□的系□的合□性□置和□看合□性信息。如果 Workspace 管理□无法□□ Cloud Manager 中的工作□境，□在合□性□□□中看不到□工作□境的任何合□性信息。
- 具有 * 云合□性□看器 * 角色的用□只能□看其有□□□的系□的合□性信息并生成□告。□些用□无法□用 / 禁用卷，分段或数据□架□的□描。

"了解有□ Cloud Manager 角色的更多信息" 以及操作方法 。

入□

部署云合□性

完成几个□□，在 Cloud Manager 工作空□中部署 Cloud Compliance □例。

快速入□

按照以下□□快速入□，或者向下□□到其余部分以了解完整□□信息。

□建□接器

如果□□没有 Connector ， □在 Azure 或 AWS 中□建 Connector 。□参□ "在 AWS 中□建□接器" 或 。

□看前提条件

□保□的云□境可以□足以下前提条件：云合□性□例需要 16 个 vCPU ， □例的出站 Internet □□，通□端口 80 在 Connector 和 Cloud Compliance 之□建立□接等。 □参□完整列表。

部署云合□性

□□安装向□以在 Cloud Manager 中部署 Cloud Compliance □例。

□□ **Cloud Compliance** 服□

Cloud Compliance 在 Cloud Manager 中□描的前 1 TB 数据是免□的。要在□之后□□□描数据，需要□□ AWS 或 Azure Marketplace 。

□建□接器

如果□□没有 Connector ， □在 Azure 或 AWS 中□建 Connector 。□参□ "在 AWS 中□建□接器" 或 。在大多数情况下，□可能会在□□激活 Cloud Compliance 之前□置 Connector ， 因□大多数情况下都是□□ ， 但在某些情况下，□需要立即□置一个。

在某些情况下，□必□在 AWS 或 Azure 中使用 Connector 来□□云合□性。

- 在 AWS 中的 Cloud Volumes ONTAP 或 AWS S3 存□分段中□描数据□，□可以使用 AWS 中的□接器。
- 在 Azure 或 Azure NetApp Files 中的 Cloud Volumes ONTAP 中□描数据□，□可以使用 Azure 中的□接器。
- 可以使用任一 Connector □描数据□。

如□所□，在某些情况下可能需要使用 "多个□接器"。

> 如果□□□□描 Azure NetApp Files ， □需要□保在与要□描的卷相同的区域中部署。

□看前提条件

在部署 Cloud Compliance 之前，□□看以下前提条件，以□保□的配置受支持。

□用出站 **Internet** □□

端点	目的
https://cloudmanager.cloud.netapp.com	与 Cloud Manager 服□□行通信，其中包括 Cloud Central □□。
https://netapp-cloud-account.auth0.com https://auth0.com	与 NetApp Cloud Central □行通信以□□集中式用□身□□□。

端点	目的
https://cloud-compliance-support-netapp.s3.us-west-2.amazonaws.com https://hub.docker.com https://auth.docker.io https://registry-1.docker.io https://index.docker.io/ https://dseasb33srnrn.cloudfront.net/ https://production.cloudflare.docker.com/	提供□□件映像、清□和模板的□□。
https://kinesis.us-east-1.amazonaws.com	使 NetApp 能□从□□□□流化数据。
https://cognito-idp.us-east-1.amazonaws.com https://cognito-identity.us-east-1.amazonaws.com	支持 Cloud Compliance □□和下□清□和模板，以及□送日志和指□。

□保 **Cloud Manager** 具有所需□限

□保 Cloud Manager 有□□ Cloud Compliance □例部署□源并□建安全□。□可以在中□到最新的 Cloud Manager □限 "NetApp 提供的策略"。

□□ **vCPU** 限制

在 AWS 中，□例系列□ *On-Demand Standard Instances* 。在 Azure 中，□例系列□ *Standard Dsv3 Family* 。

有□ vCPU 限制的□□信息，□参□以下内容：

- "AWS 文□： Amazon EC2 服□限制"
- "Azure 文□：虚□机 vCPU 配□"

□保 **Cloud Manager** 可以□□ **Cloud Compliance**

通□此□接，可以部署 Cloud Compliance □例，并可在 Compliance □□□中□看信息。

□置 **Azure NetApp Files** □□

在□描卷中的 Azure NetApp Files 之前， "必□□置 Cloud Manager 才能□□配置"。

□保□可以保持 **Cloud Compliance** 正常□行

云合□性□例需要保持□行状□，才能持□□描数据。

□保 **Web** □□器□接到 **Cloud Compliance**

Cloud Compliance □例使用□用 IP 地址来□保索引数据无法通□ Internet □□。因此，用于□□ Cloud Manager 的 Web □□器必□□接到□□用 IP 地址。此□接可以来自与 AWS 或 Azure 的直接□接（例如 VPN），也可以来自与 Cloud Compliance □例位于同一网□中的主机。

部署 **Cloud Compliance** □例

□可以□□个 Cloud Manager □例部署一个 Cloud Compliance □例。

□□

1. 在 Cloud Manager 中，□□ * 云合□性 * 。
2. □□ * 激活云合□性 * 以□□部署向□。

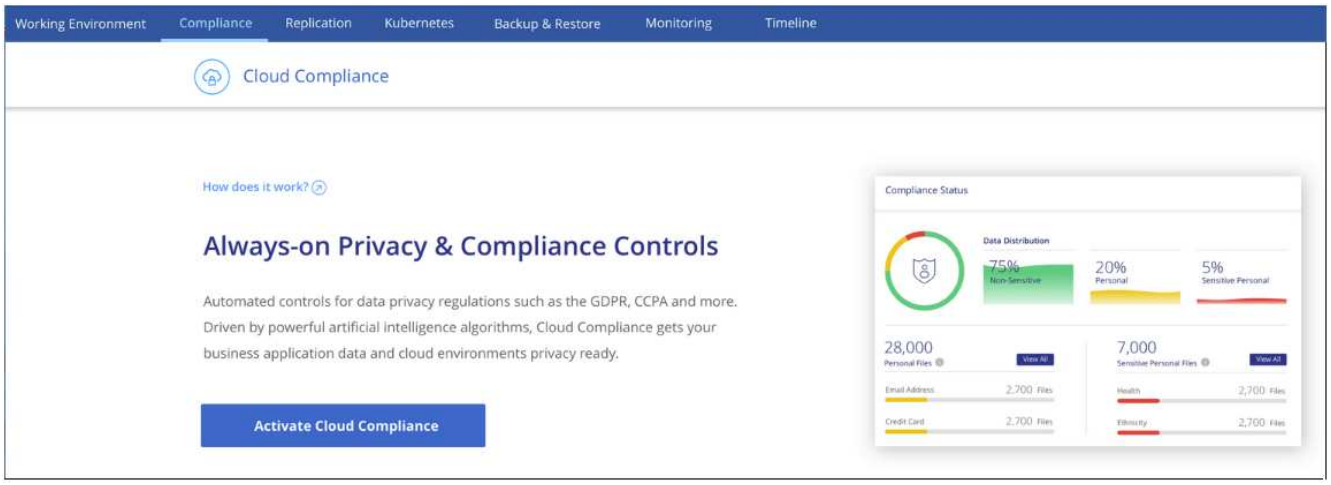

3. 向□将在完成部署□□□□示□度。如果遇到任何□□，它将停止并□求□入。

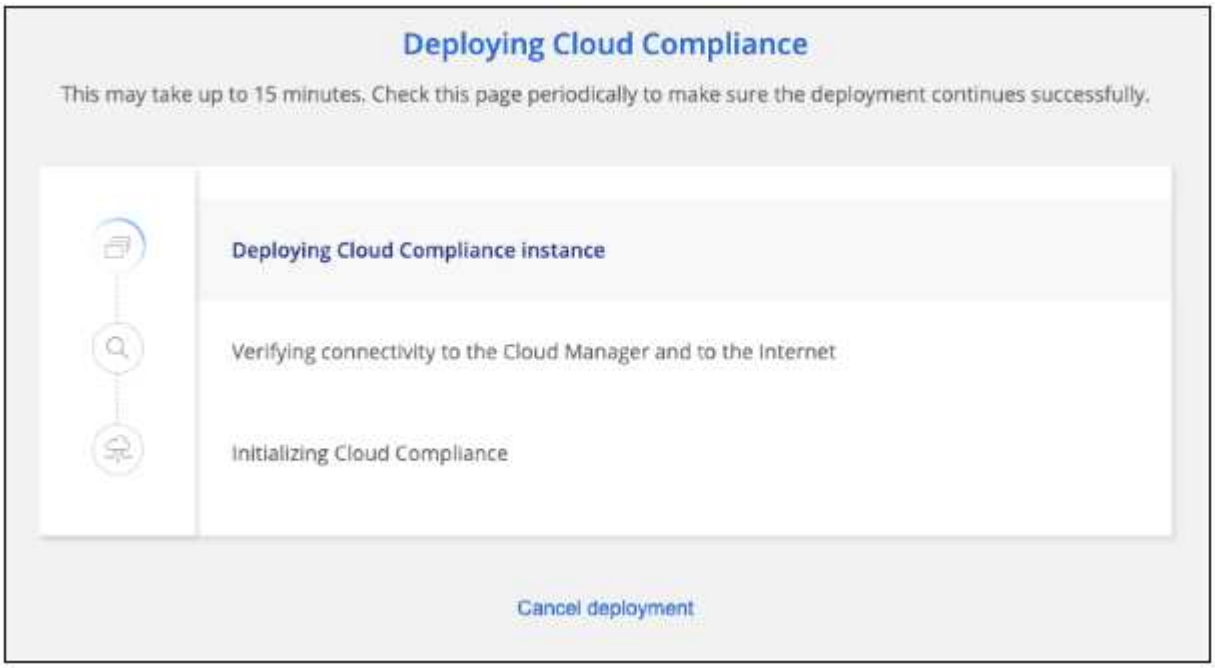

4. 部署□例后，□□ * □□配置 * 以□到 *Scan Configuration* □面。

Cloud Manager 会在□的云提供商中部署 Cloud Compliance □例。

在□描配置□面中，□可以□□要□描的工作□境，卷和分段以□保合□性。□□可以□接到数据□服□器以□描特定的数据□架□。在任何□些数据源上激活 Cloud Compliance 。

□□ Cloud Compliance 服□

Cloud Compliance 在 Cloud Manager 工作空□中□描的前 1 TB 数据是免□的。要在□之后□□□描数据，需要□□ AWS 或 Azure Marketplace 。

□可以随□□□，在数据量超□ 1 TB 之前，不会向□收取任何□用。□始□可以从云合□性信息板□看正在□描的□数据量。□在□□ _ 按□可以□□在准□就□后□松□□。

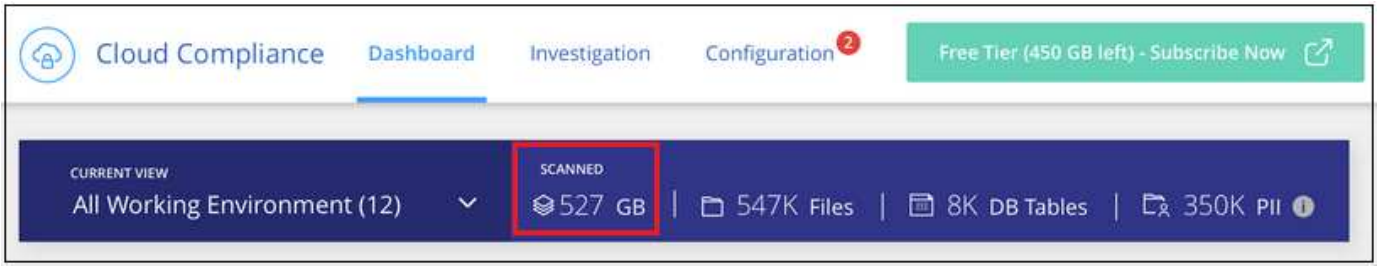

- 注意： * 如果 Cloud Compliance 提示□□□，但□已□□ Azure， □□可能正在使用旧的 * Cloud Manager* □□，需要更改□新的 * NetApp Cloud Manager* □□。□参□在 Azure 中更改□新的 NetApp Cloud Manager □□ 了解□□信息。

□些□□必□由具有 *Account Admin* 角色的用□完成。

1. 在 Cloud Manager 控制台的右上角，□□□置□□，然后□□ * 凭据 * 。

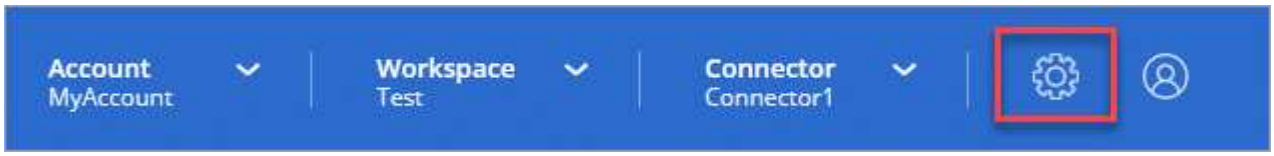

2. □□ AWS □例配置文件或 Azure 托管服□□□的凭据。

   必□将□□添加到□例配置文件或受管服□□□。否□，充□将不起作用。

   如果□已□有□□，那□□就已准□就□—没有其他需要做的事情。

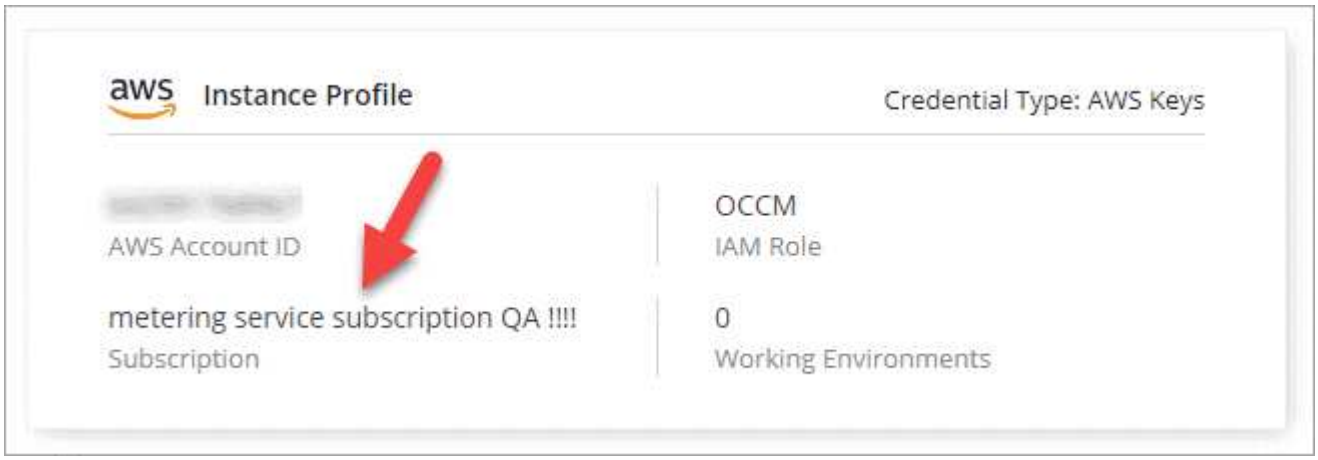

3. 如果□尚未□□，□将鼠□□停在凭据上，然后□□操作菜□。
4. □□ * 添加□□ * 。

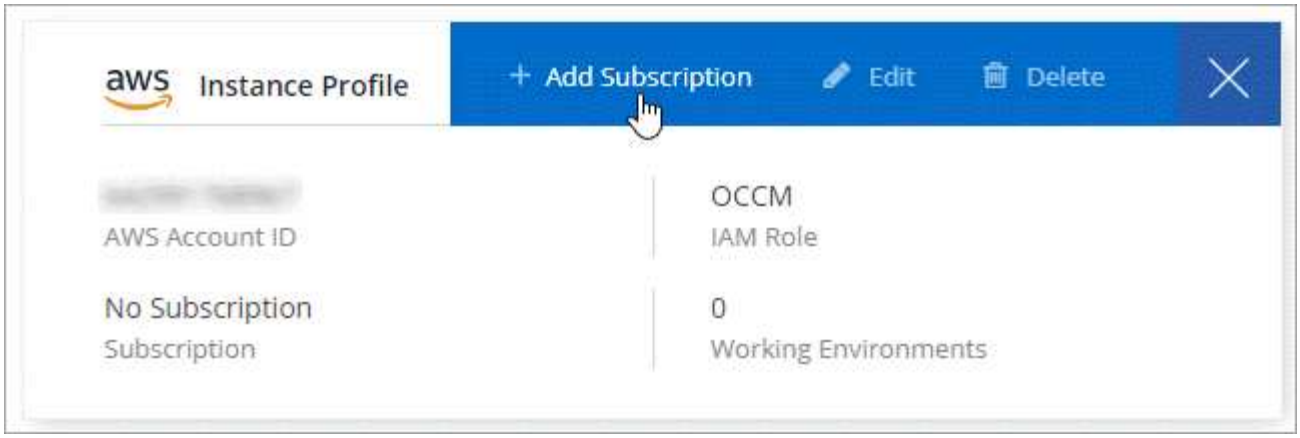

5. □□ * 添加□□ * ， □□ * □□ * ，然后按照□□□行操作。

   以下□□□示了如何将 Marketplace □□与 AWS □□□□：

   ► https://docs.netapp.com/zh-cn/occm38//media/video_subscribing_aws.mp4 *(video)*

   以下□□□示了如何将 Marketplace □□与 Azure □□□□：

   ► https://docs.netapp.com/zh-cn/occm38//media/video_subscribing_azure.mp4 *(video)*

在 **Azure** 中更改□新的 **Cloud Manager** □□

截至 2020 年 10 月 7 日，已将 Cloud Compliance 添加到名□ * NetApp Cloud Manager* 的 Azure Marketplace □□中。如果□已□□原始 Azure * Cloud Manager* ， □不允□使用 Cloud Compliance 。

□需要按照以下□□□□新的 * NetApp Cloud Manager* □□，然后□除旧的 * Cloud Manager* □□。

> ⓘ 如果□的□有□□附□了特殊的私人□惠，□□需要□系 NetApp ，以便我□□□描述可以根据合□性申□新的特殊私人□惠。

□些□□与上述添加新□□□似，但在某些方面有所不同。

1. 在 Cloud Manager 控制台的右上角，□□□置□□，然后□□ * 凭据 * 。
2. □到要更改□□的 Azure 托管服□身□的凭据，并将鼠□□停在□些凭据上，然后□□ * □□□□ * 。

   此□将□示当前 Marketplace □□的□□信息。

3. □□ * 添加□□ * ， □□ * □□ * ，然后按照□□□行操作。□将重定向到 Azure □□以□建新□□。
4. □□必□□ * NetApp Cloud Manager* □□，□□□提供□ Cloud Compliance 的□□□限，而不是 * Cloud Manager* 。
5. □□□□中的□□，将 Marketplace □□与 Azure □□相□□：

   ► https://docs.netapp.com/zh-cn/occm38//media/video_subscribing_azure.mp4 *(video)*

6. 返回 Cloud Manager ， □□新□□，然后□□ * □□ * 。
7. 要□□□的□□是否已更改，□将鼠□□停在凭据□中□□上方的 "i " 上。

□在，□可以从 Azure □□取消□□旧□□。

8. 在 Azure □□中，□到□件即服□（ SaaS ），□□□□，然后□□ * 取消□□ * 。

激活□数据源的□描

Cloud Volumes ONTAP 和 **Azure NetApp Files** 云合□性入□

完成几个□□，□始使用□用于 Cloud Volumes ONTAP 或 Azure NetApp Files 的云合□性。

快速入□

按照以下□□快速入□，或者向下□□到其余部分以了解完整□□信息。

部署 **Cloud Compliance** □例

"在 Cloud Manager 中部署 Cloud Compliance" 如果尚未部署□例。

在□的工作□境中□□云合□性

□□ * 云合□性 * ，□□ * 配置 * □□□，然后□特定工作□境激活合□性□描。

□保能□□□卷

□在已□用 Cloud Compliance ，□□保它可以□□卷。

- 云合□性□例需要与□个 Cloud Volumes ONTAP 子网或 Azure NetApp Files 子网建立网□□接。
- Cloud Volumes ONTAP 的安全□必□允□来自云合□性□例的入站□接。
- NFS 卷□出策略必□允□从 Cloud Compliance □例□行□□。
- Cloud Compliance 需要 Active Directory 凭据才能□描 CIFS 卷。

  □□ * 云合□性 * > * □描配置 * > * □□ CIFS 凭据 * 并提供凭据。凭据可以是只□的，但提供管理□凭据可□保 Cloud Compliance 可以□取需要提升□限的数据。

配置要□描的卷

□□要□描的卷， Cloud Compliance 将□始□描□些卷。

部署 **Cloud Compliance** □例

"在 Cloud Manager 中部署 Cloud Compliance" 如果尚未部署□例。

在□的工作□境中□□云合□性

1. 在 Cloud Manager □部，□□ * 云合□性 * ，然后□□ * 配置 * □□□。

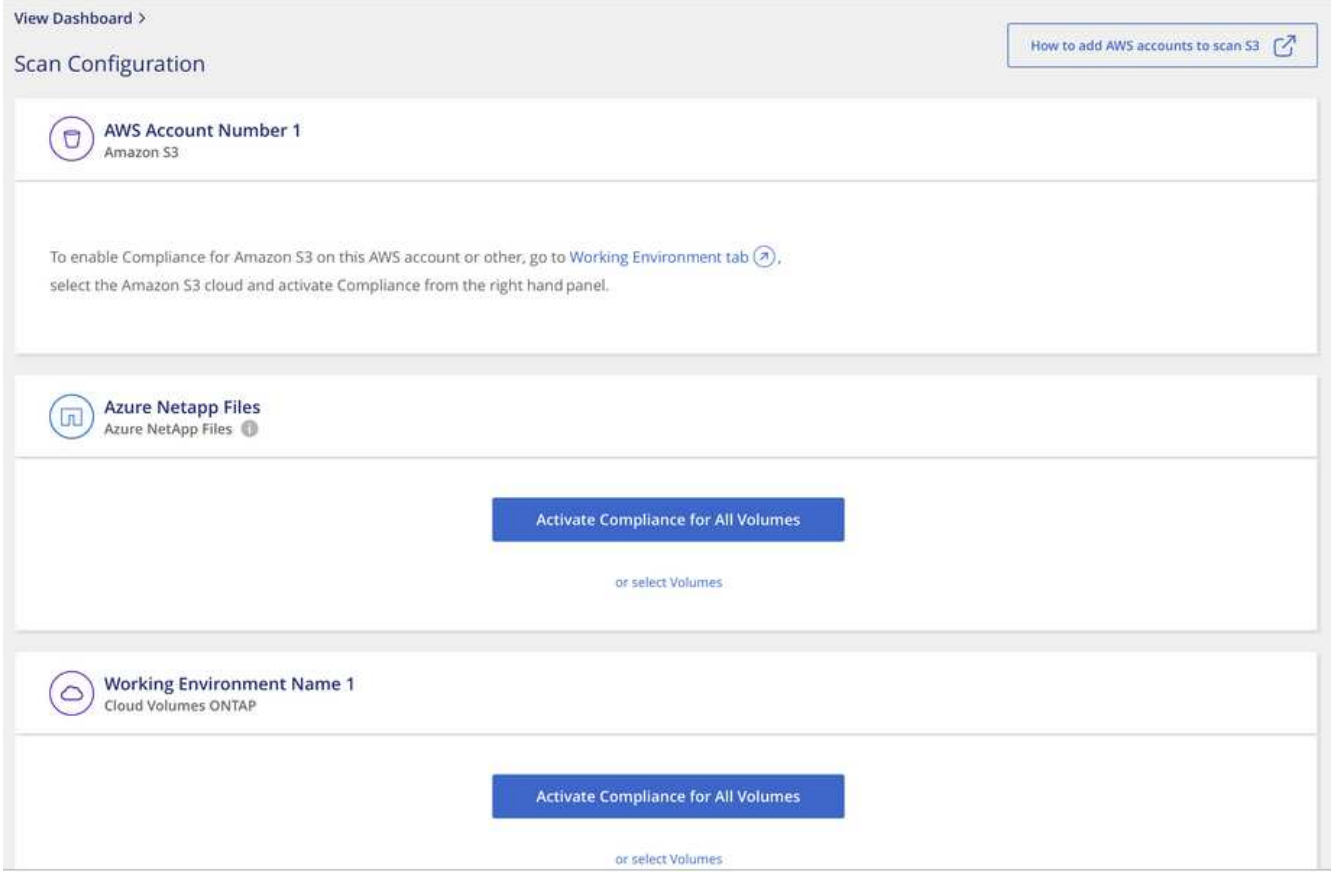

2. 要□描工作□境中的所有卷，□□□ * 激活所有卷的合□性 * 。

   要□□描工作□境中的某些卷，□□□ * 或□□ Volumes* ，然后□□要□描的卷。

□参□ 在卷上□用和禁用合□性□描 了解□□信息。

Cloud Compliance □始□描□个工作□境中的数据。一旦 Cloud Compliance 完成初始□描，□果就会□示在合□性信息板中。所需□□取决于数据量—可能需要几分□或几小□。

□□ **Cloud Compliance** 是否有□□□卷

通□□□网□，安全□和□出策略，□保 Cloud Compliance 可以□□卷。□需要□ Cloud Compliance 提供 CIFS 凭据，以便它可以□□ CIFS 卷。

□□

1. □保云合□性□例与包含 Cloud Volumes ONTAP 或 Azure NetApp Files 卷的□个网□之□存在网□□接。

   □于 Azure NetApp Files， Cloud Compliance 只能□描与 Cloud Manager 位于同一区域的卷。

2. □保 Cloud Volumes ONTAP 的安全□允□来自云合□性□例的入站流量。

   □可以从 Cloud Compliance □例的 IP 地址打□流量安全□，也可以从虚□网□内部打□所有流量的安全□。

3. □保 NFS 卷□出策略包含 Cloud Compliance □例的 IP 地址，以便它可以□□□个卷上的数据。

4. 如果□使用 CIFS， □□ Cloud Compliance 提供 Active Directory 凭据，以便它可以□描 CIFS 卷。

   a. 在 Cloud Manager □部，□□ * 云合□性 * 。

   b. □□ * 配置 * □□□。

   c. □于□个工作□境，□□ * □□ CIFS 凭据 * ，然后□入 Cloud Compliance □□系□上 CIFS 卷所需的用□名和密□。

   凭据可以是只□的，但提供管理□凭据可□保 Cloud Compliance 可以□取任何需要提升□限的数据。□些凭据存□在 Cloud Compliance □例上。

   □入凭据后，□□看到一条消息，指出所有 CIFS 卷均已成功通□身□□□。

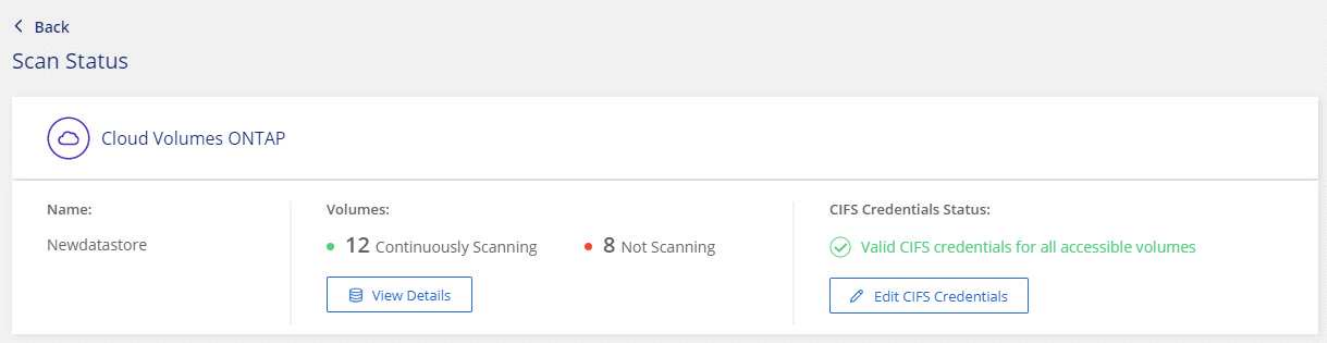

5. 在 *Scan Configuration* □面上，□□ * □看□□信息 * 以□看□个 CIFS 和 NFS 卷的状□并更正任何□□。

   例如，下□□示了三个卷；其中一个卷由于 Cloud Compliance □例与卷之□的网□□接□□而无法□描。

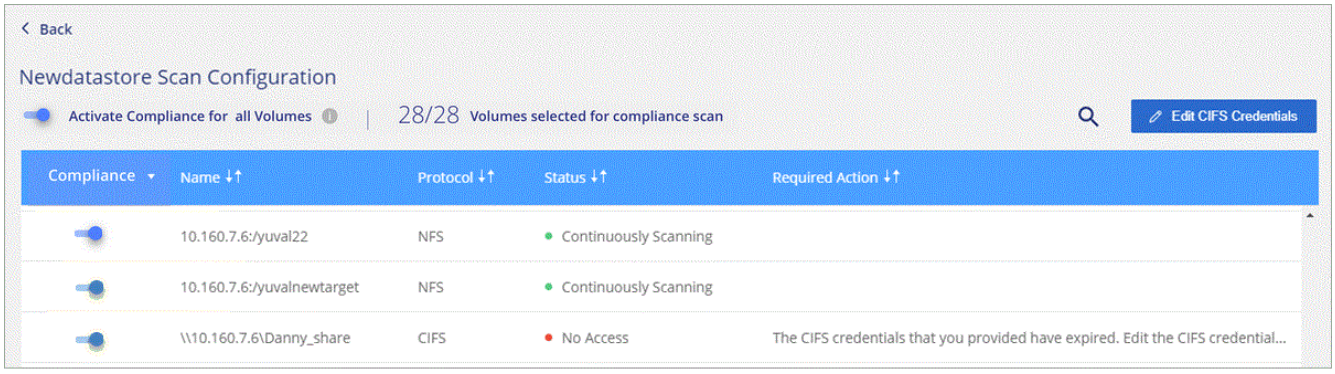

在卷上□用和禁用合□性□描

□可以随□从□描配置□面停止或□始□描工作□境中的卷。建□□□描所有卷。

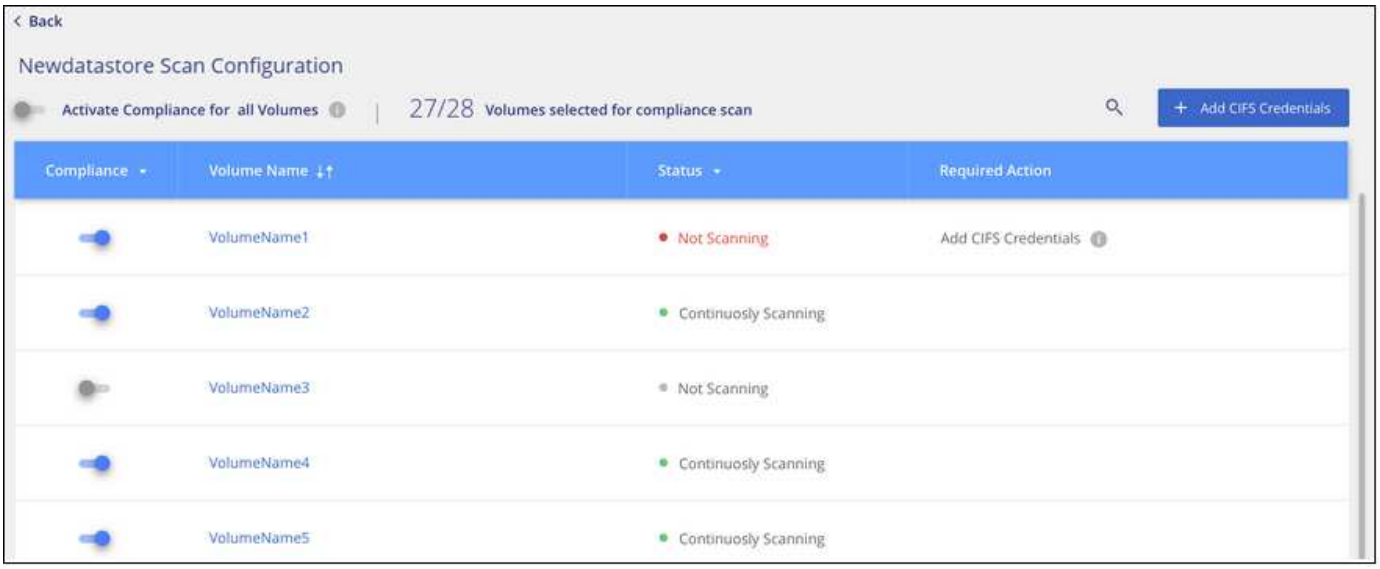

收件人：	□行以下操作：
禁用卷□描	将卷滑□移至左□
禁用所有卷的□描	将 * 激活所有卷的合□性 * 滑□移至左□
□用卷□描	将卷滑□向右移□
□所有卷□用□描	将 * 激活所有卷的合□性 * 滑□移至右□

只有在□用了 * 激活所有卷的合□性 * □置后，才会自□□描添加到工作□境中的新卷。禁用此□置后，□需要在工作□境中□建的□个新卷上激活□描。

□描数据保□卷

默□情况下，不会□描数据保□（ DP ）卷，因□□些卷不会公□在外部，并且 Cloud Compliance 无法□□它□。□些卷通常是从内部 ONTAP 集群□行 SnapMirror 操作的目□卷。

最初， Cloud Compliance 卷列表会将□些卷□□□ *Type* * ，并□示 *Status* * 未□描 * 和 _Required Action" * □用□ DP 卷的□□ * 。

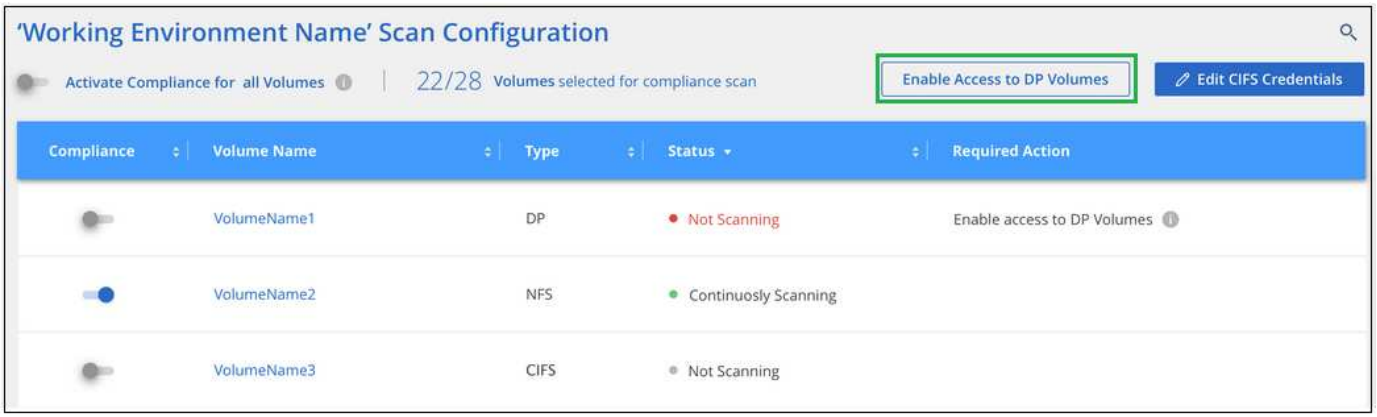

如果要□描□些数据保□卷：

1. □□□面□部的 * □用□ DP 卷的□□ * 按□。

2. 激活要□描的□个 DP 卷，或者使用 * 激活所有卷的合□性 * 控件□用所有卷，包括所有 DP 卷。

□用后， Cloud Compliance 会从□合□性激活的□个 DP 卷□建一个 NFS 共享，以便□其□行□描。共享□出策略□允□从 Cloud Compliance □例□行□□。

> 卷列表中□□示最初在源 ONTAP 系□中□建□ NFS 卷的卷。最初以 CIFS 形式□建的源卷当前不会□示在 Cloud Compliance 中。

Amazon S3 云合□性入□

Cloud Compliance 可以□描 Amazon S3 存□分段，以□定 S3 □象存□中的个人和敏感数据。Cloud Compliance 可以□描□□中的任何存□分段，而不管它是否是□ NetApp 解决方案□建的。

快速入□

按照以下□□快速入□，或者向下□□到其余部分以了解完整□□信息。

在云□境中□置 **S3** 要求

□保□的云□境能□□足云合□性的要求，包括准□ IAM 角色以及□置从 Cloud Compliance 到 S3 的□接。 □参□完整列表。

部署 **Cloud Compliance** □例

"在 Cloud Manager 中部署 Cloud Compliance" 如果尚未部署□例。

在 **S3** 工作□境中激活合□性

□□ Amazon S3 工作□境，□□ * □用合□性 * ，然后□□一个包含所需□限的 IAM 角色。

□□要□描的分段

□□要□描的存□分段， Cloud Compliance 将□始□描□些存□分段。

□看 **S3** 前提条件

以下要求特定于□描 S3 存□分段。

□ **Cloud Compliance** □例□置 **IAM** 角色

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
      {
          "Effect": "Allow",
          "Action": [
              "s3:Get*",
              "s3:List*",
              "s3:HeadBucket"
          ],
          "Resource": "*"
      },
      {
          "Effect": "Allow",
          "Action": [
              "iam:GetPolicyVersion",
              "iam:GetPolicy",
              "iam:ListAttachedRolePolicies"
          ],
          "Resource": [
              "arn:aws:iam::*:policy/*",
              "arn:aws:iam::*:role/*"
          ]
      }
  ]
}
```

提供从 **Cloud Compliance** 到 **Amazon S3** 的□接

□建 VPC 端点□，□□必□□与 Cloud Compliance □例□□的区域， VPC 和路由表。□□必□修改安全□才能添加出站 HTTPS □□、□□□允□通信到 S3 端点。否□， Cloud Compliance 将无法□接到 S3 服□。

如果遇到任何□□，□参□ "AWS 支持知□中心：□什□我无法使用网□ VPC 端点□接到 S3 存□分段？"

□一□方法是使用 NAT 网□提供□接。

> □无法使用代理通□ Internet □□ S3 。

部署 **Cloud Compliance** □例

"在 Cloud Manager 中部署 Cloud Compliance" 如果尚未部署□例。

□需要在 AWS Connector 中部署□例，以便 Cloud Manager 自□□□此 AWS □□中的 S3 存□分段并将其□示在 Amazon S3 工作□境中。

在 **S3** 工作□境中激活合□性

□□前提条件后，在 Amazon S3 上□用 Cloud Compliance 。

□□

1. 在 Cloud Manager □部，□□ * 工作□境 * 。
2. □□ Amazon S3 工作□境。

3. 在右□□格中，□□ * □用合□性 * 。

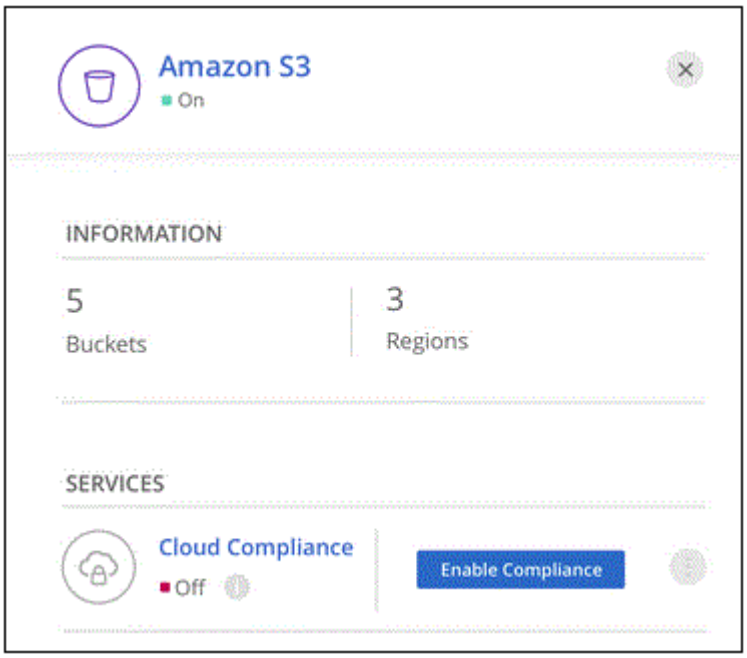

4. 出□提示□，将 IAM 角色分配□已有的 Cloud Compliance □例 所需□限。

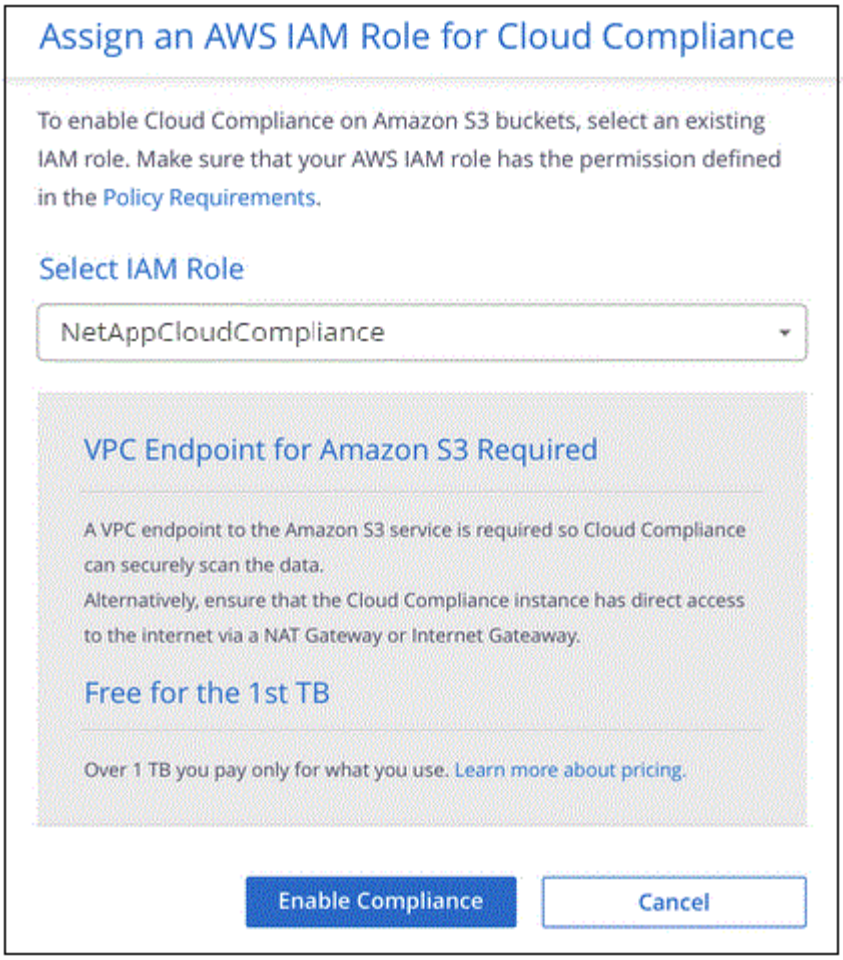

5. □□ * □用合□性 * 。

此外，□□可以通□□□在□描配置□面中□工作□境□用合□性□描 按□并□□ * 激活合□性 * 。

Cloud Manager 将 IAM 角色分配□□例。

在 S3 存□分段上□用和禁用合□性□描

在 Cloud Manager 在 Amazon S3 上□用 Cloud Compliance 后，下一□是配置要□描的分段。

如果 Cloud Manager □行在包含要□描的 S3 存□分段的 AWS □□中，□它会□□□些存□分段并将其□示在 Amazon S3 工作□境中。

云合□性也可以 □描位于不同 AWS □□中的 S3 存□分段。

□□

1. □□ Amazon S3 工作□境。
2. 在右□□格中，□□ * 配置分段 * 。

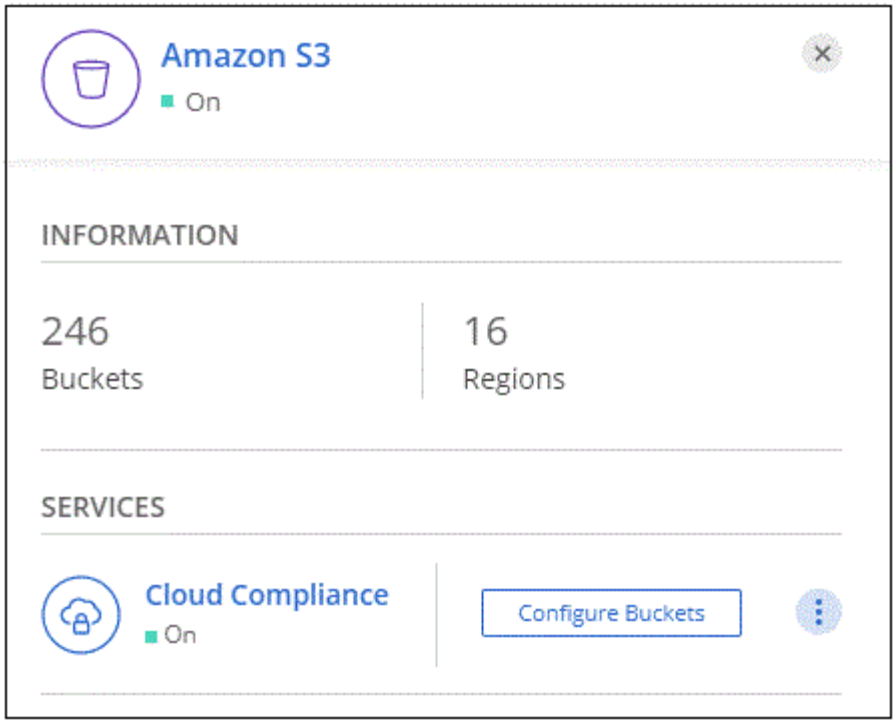

3. 在要□描的存□分段上□用合□性。

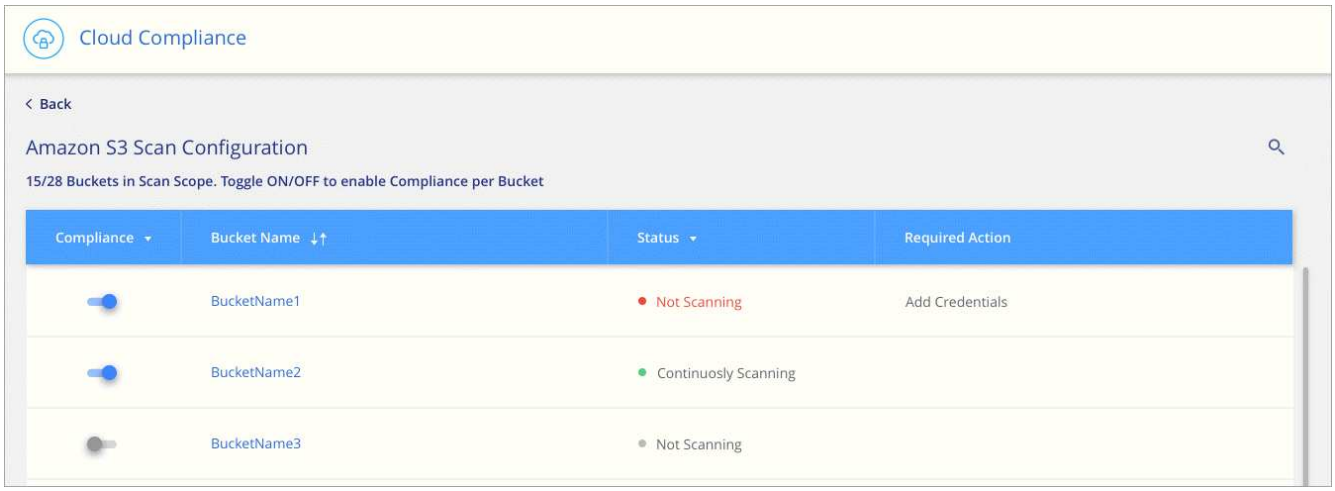

Cloud Compliance 将□始□描□□用的 S3 存□分段。如果存在任何□□，它□将□示在状□列中，并□示修□此□□所需的操作。

从其他 AWS □□□描存□分段

□可以通□从其他 AWS □□中分配角色来□描此□□下的 S3 存□分段，以□□□有 Cloud Compliance □例。

□□

1. □到要□描 S3 存□分段的目□ AWS □□，然后□□ * 其他 AWS □□ * 来□建 IAM 角色。

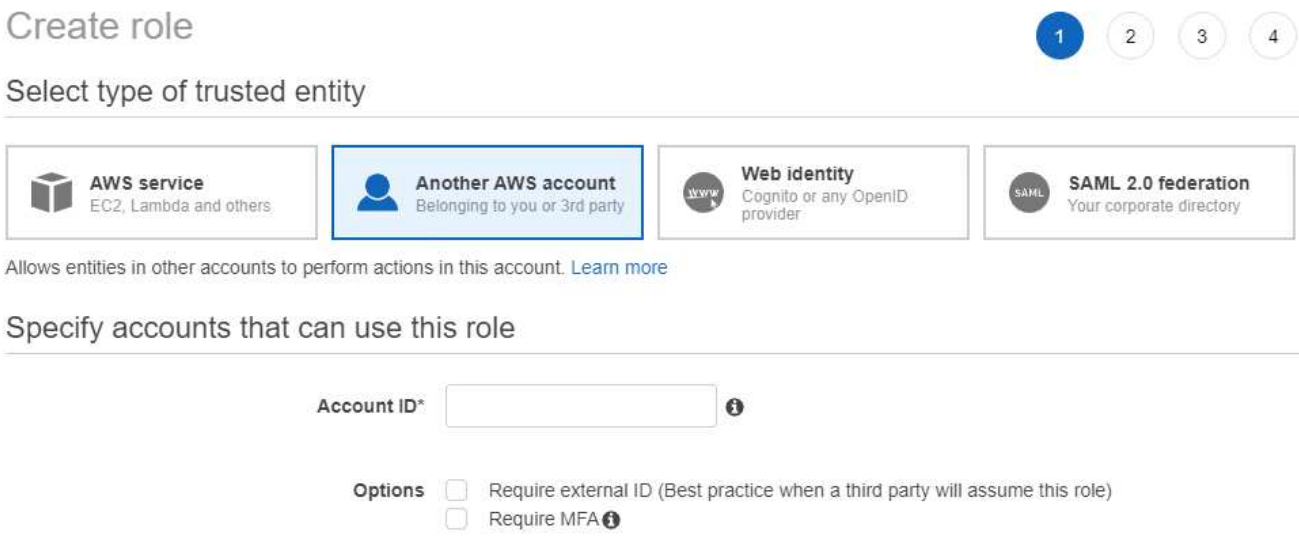

□□必□行以下操作：

- □入 Cloud Compliance □例所在□□的 ID 。
- 将 * 最大 CLI/API 会□持□□□ * 从 1 小□更改□ 12 小□，然后保存此更改。
- 附加 Cloud Compliance IAM 策略。□保它具有所需的□限。

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
      {
          "Effect": "Allow",
          "Action": [
              "s3:Get*",
              "s3:List*",
              "s3:HeadBucket"
          ],
          "Resource": "*"
      },
  ]
}
```

2. □到 Cloud Compliance □例所在的源 AWS □□，然后□□附加到□□例的 IAM 角色。
   a. 将 * 最大 CLI/API 会□持□□□ * 从 1 小□更改□ 12 小□，然后保存此更改。
   b. □□ * 附加策略 * ，然后□□ * □建策略 * 。
   c. □建一个策略，其中包含 "STS ： AssumeRole" 操作以及□在目□□□中□建的角色的 ARN 。

```
{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": "sts:AssumeRole",
            "Resource": "arn:aws:iam::<ADDITIONAL-ACCOUNT-
ID>:role/<ADDITIONAL_ROLE_NAME>"
        },
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "iam:GetPolicyVersion",
                "iam:GetPolicy",
                "iam:ListAttachedRolePolicies"
            ],
            "Resource": [
                "arn:aws:iam::*:policy/*",
                "arn:aws:iam::*:role/*"
            ]
        }
    ]
}
```

□在， Cloud Compliance □例配置文件□□可以□□其他 AWS □□。

3. □到 * Amazon S3 □描配置 * □面，此□将□示新的 AWS □□。□注意， Cloud Compliance 可能需要几分□□□来同□新客□的工作□境并□示此信息。

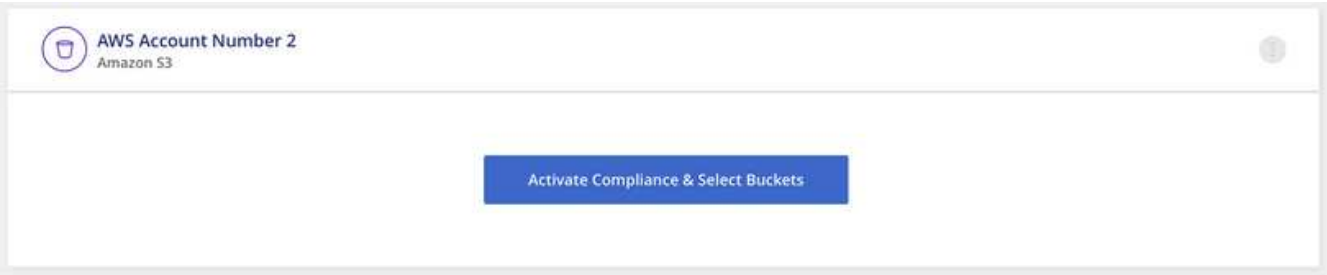

4. □□ * 激活合□性并□□分段 * ，然后□□要□描的分段。

Cloud Compliance 将□始□描□□用的新 S3 存□分段。

正在□描数据□架□

□完成几个□□，□始使用 Cloud Compliance □描数据□架□。

快速入□

按照以下□□快速入□，或者向下□□到其余部分以了解完整□□信息。

□看数据□前提条件

□保□的数据□受支持，并且□具有□接到数据□所需的信息。

部署 **Cloud Compliance** □例

"在 Cloud Manager 中部署 Cloud Compliance" 如果尚未部署□例。

添加数据□服□器

添加要□□的数据□服□器。

□□模式

□□要□描的模式。

□看前提条件

在□用 Cloud Compliance 之前，□□看以下前提条件以□保□的配置受支持。

支持的数据□

Cloud Compliance 可以从以下数据□□描架□：

- MongoDB
- Oracle
- PostgreSQL
- SAP HANA
- SQL Server （ MSSQL ）

> 数据□中必□□用 * □□信息收集功能。

数据□要求

可以□描□接到 Cloud Compliance □例的任何数据□，而不管其托管在何□。要□接到数据□，□只需提供以下信息：

- IP 地址或主机名
- Port
- 服□名称（□用于□□ Oracle 数据□）
- 允□□模式□行□取□□的凭据

  □□用□名和密□□，□□必□□□要□描的所有架□和表具有完全□取□限的用□名和密□。我□建□□□ Cloud Compliance 系□□建一个具有所有所需□限的□用用□。

- 注： * □于 MongoDB ， 需要只□管理□角色。

正在添加数据□服□器

□必□□有 "已在 Cloud Manager 中部署 Cloud Compliance □例"。

添加架□所在的数据□服□器。

1. 在 *Scan Configuration* □面中， □□ * 添加数据□服□器 * 按□。

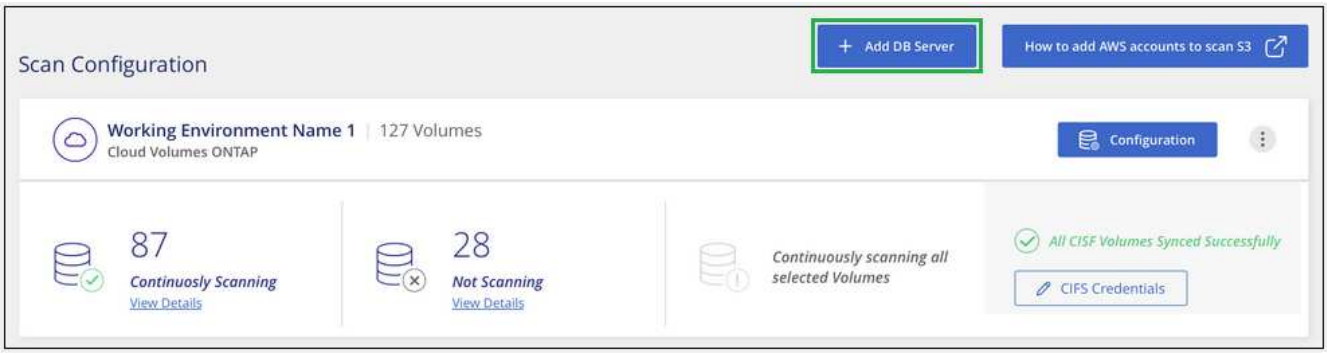

2. □入所需信息以□□数据□服□器。
   a. □□数据□□型。
   b. □入要□接到数据□的端口和主机名或 IP 地址。
   c. □于 Oracle 数据□， □入服□名称。
   d. □入凭据，以便 Cloud Compliance 可以□□服□器。
   e. □□ * 添加数据□服□器 * 。

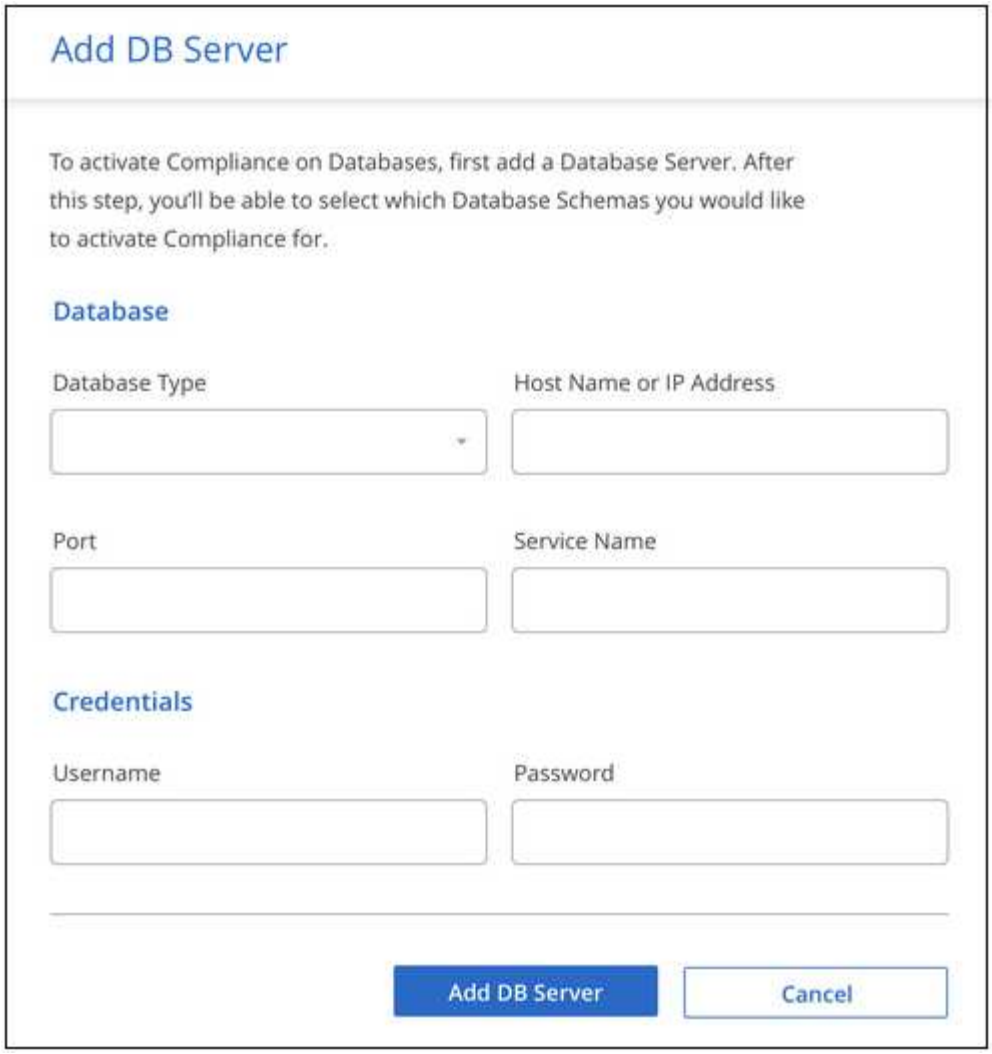

数据□将添加到工作目□列表中。

□数据□架□□用和禁用合□性□描

□可以随□停止或□始□描模式。

1. 在 *Scan Configuration* □面中，□□要配置的数据□的 * 配置 * 按□。

2. 向右移□滑□以□□要□描的架□。

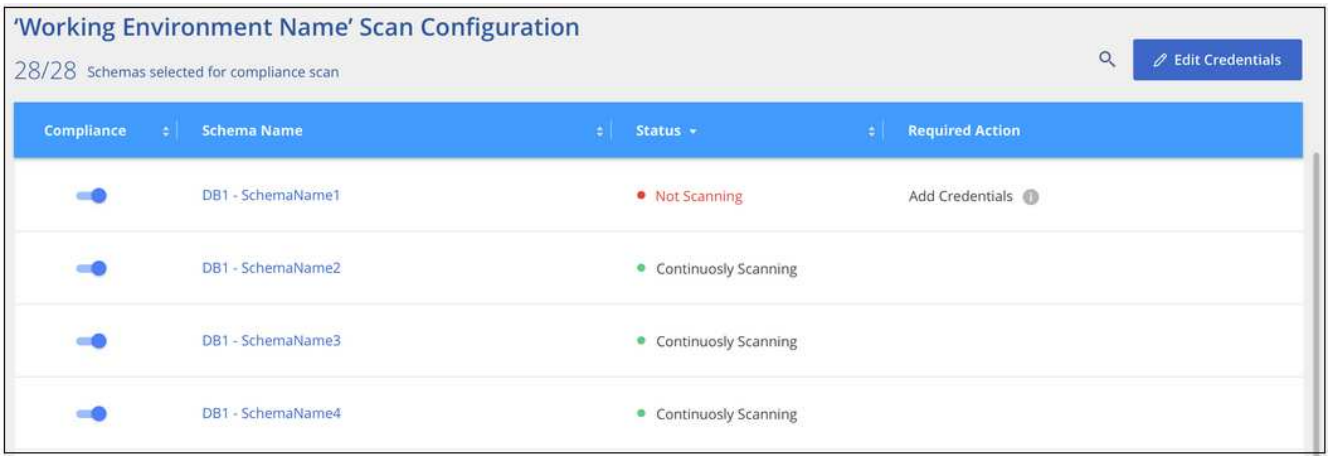

Cloud Compliance 将□始□描□□用的数据□架□。如果存在任何□□，它□将□示在状□列中，并□示修□此□□所需的操作。

从 **Cloud Manager** 中□除数据□

如果□不想再□描某个数据□，可以从 Cloud Manager 界面中将其□除并停止所有□描。

在 *Scan Configuration* □面中，□□ ⋮ 按□，然后□□ * □除数据□服□器 * 。

使用 **SnapMirror** 使用云合□性□描内部 **ONTAP** 数据

□可以通□将内部 NFS 或 CIFS 数据□制到 Cloud Volumes ONTAP 工作□境并□用合□性来使用云合□功能□描内部 ONTAP 数据。不支持直接从内部 ONTAP 工作□境□描数据。

□必□□有 "已在 Cloud Manager 中部署 Cloud Compliance □例"。

□□

1. 在 Cloud Manager 中，在内部 ONTAP 集群和 Cloud Volumes ONTAP 之□□建 SnapMirror □系。
   a. "在 Cloud Manager 中□□内部集群"。
   b. "通□ Cloud Manager 在内部 ONTAP 集群和 Cloud Volumes ONTAP 之□□建 SnapMirror □制"。
2. □于从 SMB 源卷□建的 DP 卷，□从 ONTAP 命令行界面配置 SMB 目□卷以□行数据□□。（ NFS 卷不需要此功能，因□数据□□是通□ Cloud Compliance 自□□用的。）
   a. "在目□卷上□建 SMB 共享"。
   b. "将相□的 ACL □用于目□卷上的 SMB 共享"。

3. 在 Cloud Manager 中，在包含 SnapMirror 数据的 Cloud Volumes ONTAP 工作□境中激活云合□性：
   a. □□ * 工作□境 * 。
   b. □□包含 SnapMirror 数据的工作□境，然后□□ * □用合□性 * 。

      "如果□需要有□在 Cloud Volumes ONTAP 系□上□用云合□性的□助，□□□此□"。

   c. □□ *Scan Configuration* □面□部的 * □用□ DP 卷的□□ * 按□。
   d. 激活要□描的□个 DP 卷，或者使用 * 激活所有卷的合□性 * 控件□用所有卷，包括所有 DP 卷。

□参□ "□描数据保□卷" 有□□描 DP 卷的□□信息。

□得私有数据的可□性和控制□

通□□看有□□□中个人数据和敏感个人数据的□□信息来控制□的私有数据。□□可以通□□看数据中的 Cloud Compliance □□和文件□型来□得可□性。

默□情况下， " 云合□性 " 信息板会□示所有工作□境和数据□的合□性数据。

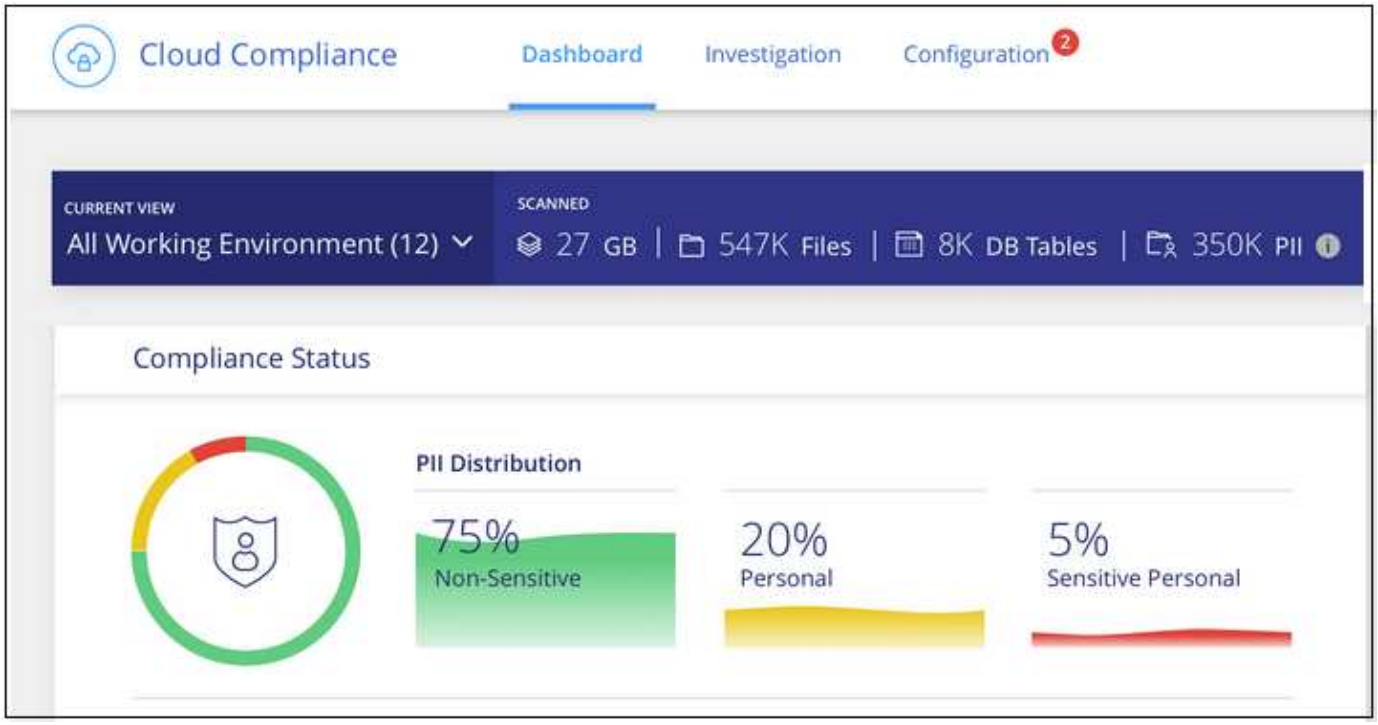

如果只想□看某些工作□境的数据， □□□些工作□境。

个人数据

Cloud Compliance 会自□□□数据中的特定字□，字符串和模式（ Reex ）。例如，个人身□信息（ Personal Identification"， Pi2 ），信用□号，社会保□号，□行□号等。 □参□完整列表。

□于某些□型的个人数据， Cloud Compliance 会使用 *proximity validation*_来 □□其□果。通□□□与所□□的个人数据相□的一个或多个□定□□□字来□行□□。例如， *Cloud Compliance* 会□□一个美国如果在 *SSN* 旁□看到一个接近□，□将社会安全号（ *SSN* ）作□ *SSN* ，例如 _*SSN* 或 _社交 安全 _ 。 以下列表 □示 Cloud

Compliance 何□使用接近□□。

□看包含个人数据的文件

□□

1. 在 Cloud Manager □部，□□ * 云合□性 * ，然后□□ * 信息板 * □□□。
2. 要□□所有个人数据的□□信息，□□□个人数据百分比旁□的□□。

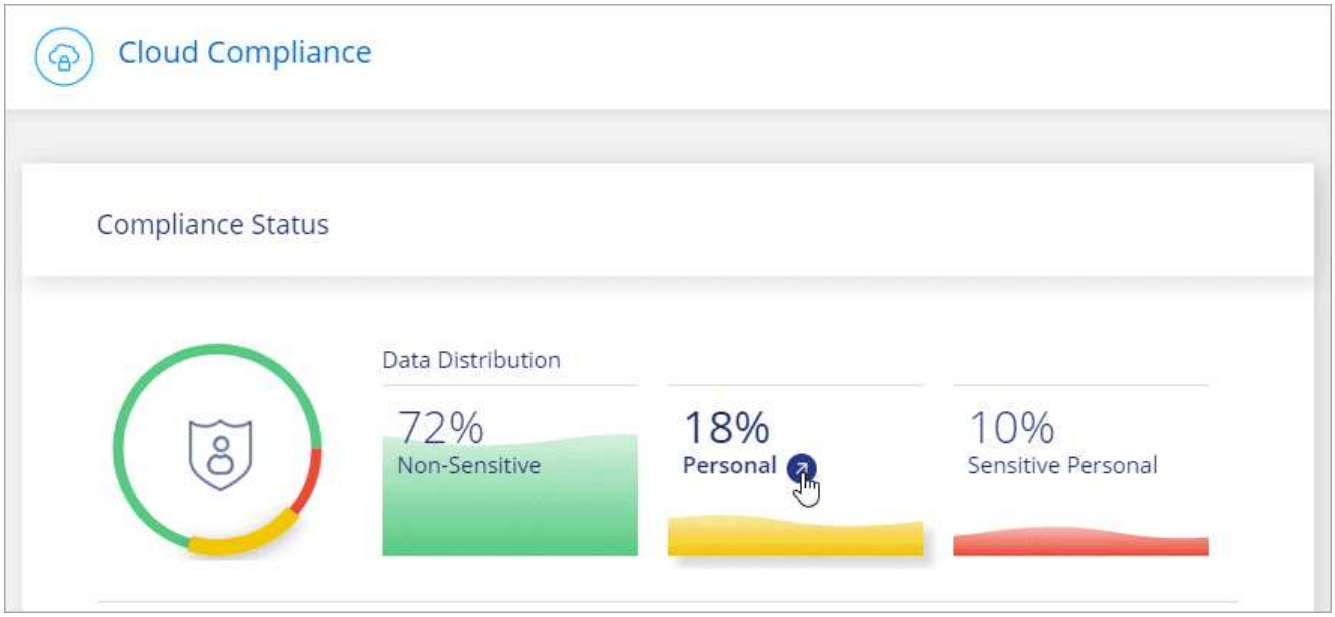

3. 要□□特定□型的个人数据的□□信息，□□□ * 全部□看 * ，然后□□特定□型的个人数据的 * □□□果 * □□。

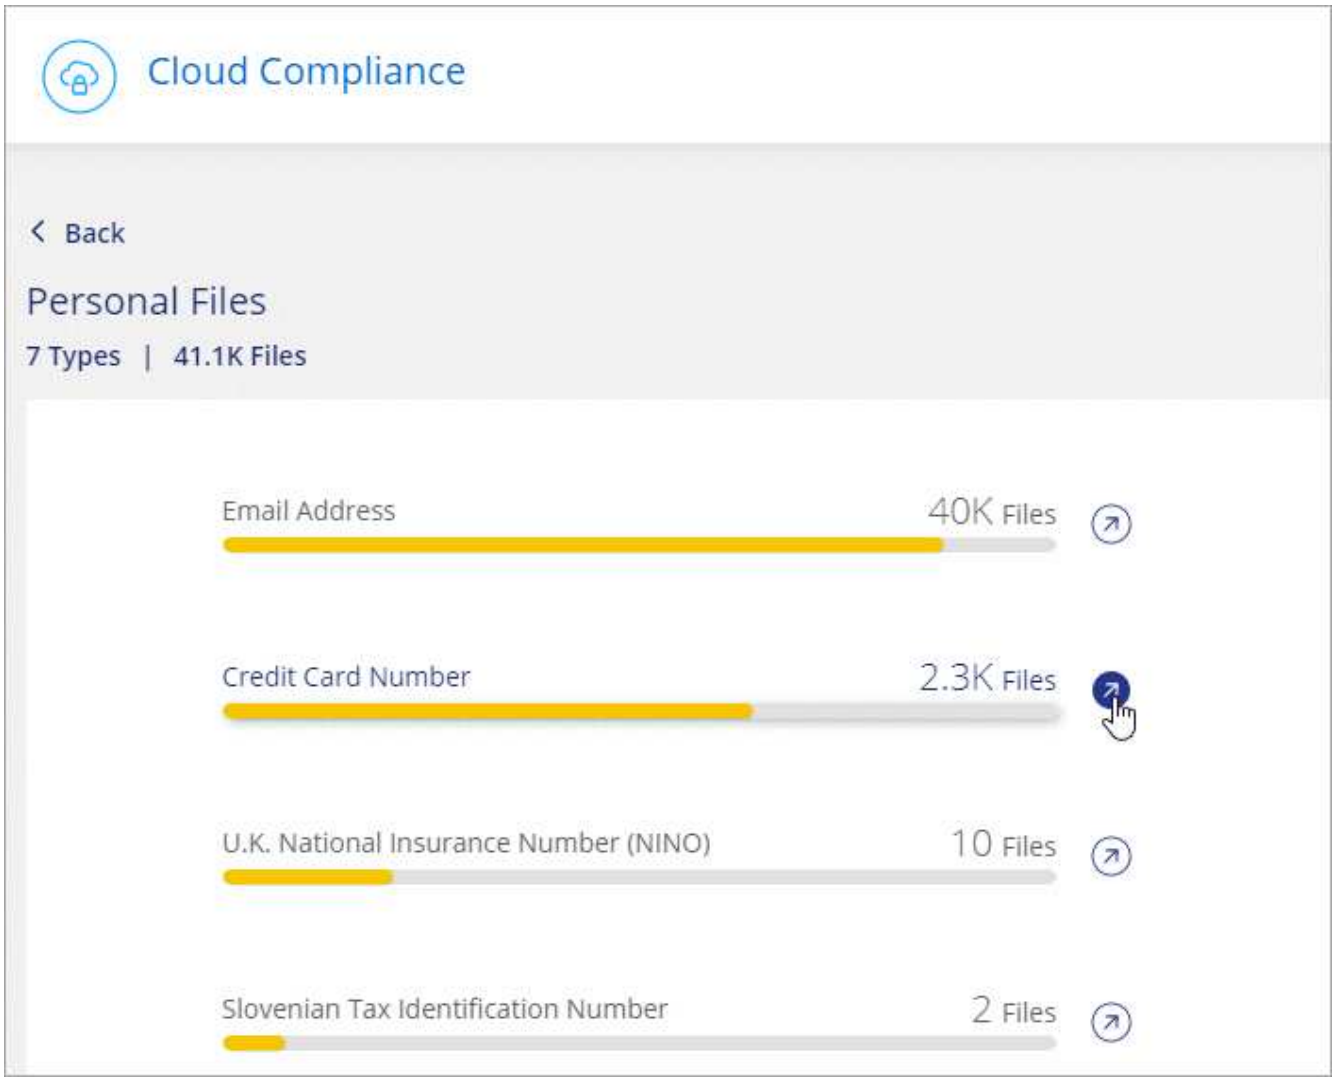

4. 通□搜索，排序，展□特定文件的□□信息，□□ * □□□果 * 以□看屏蔽信息或下□文件列表来□□数据。

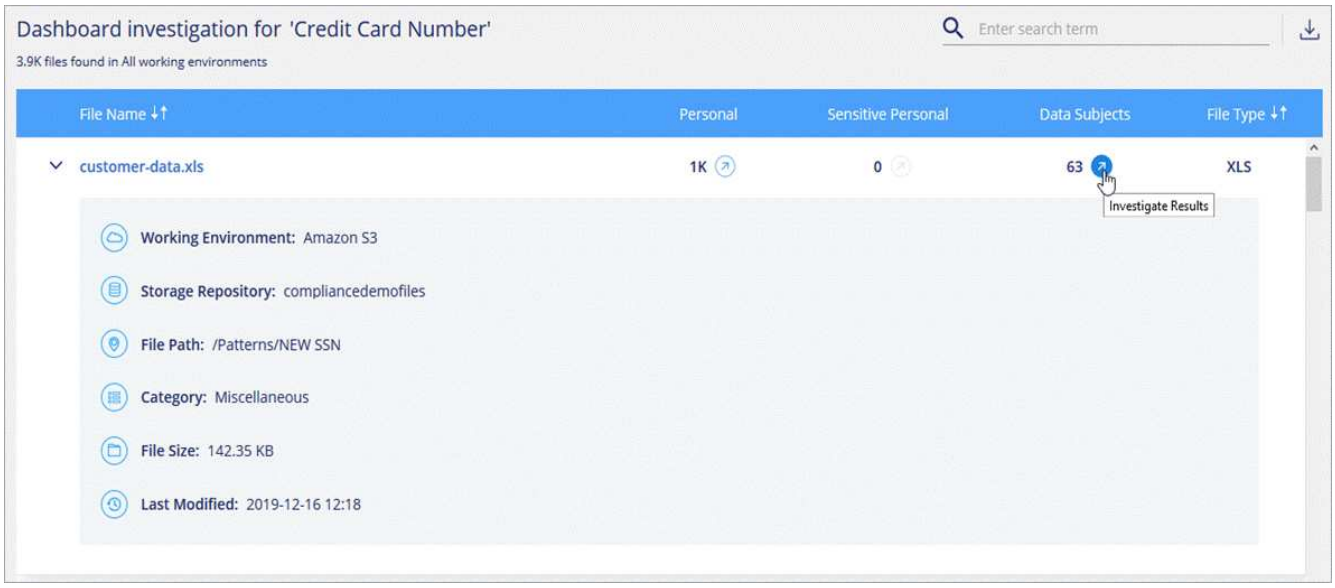

5. □□可以□□□□□□面的内容，以便□□示要□看的□果。通□□□□□□，□可以□看文件（非□□化数据）或数据□（□□化数据）中的数据。

然后，□可以□□工作□境，存□□，□□，私有数据，文件□型， 上次修改日期，以及 S3 □象的□限是否允□公有□□。

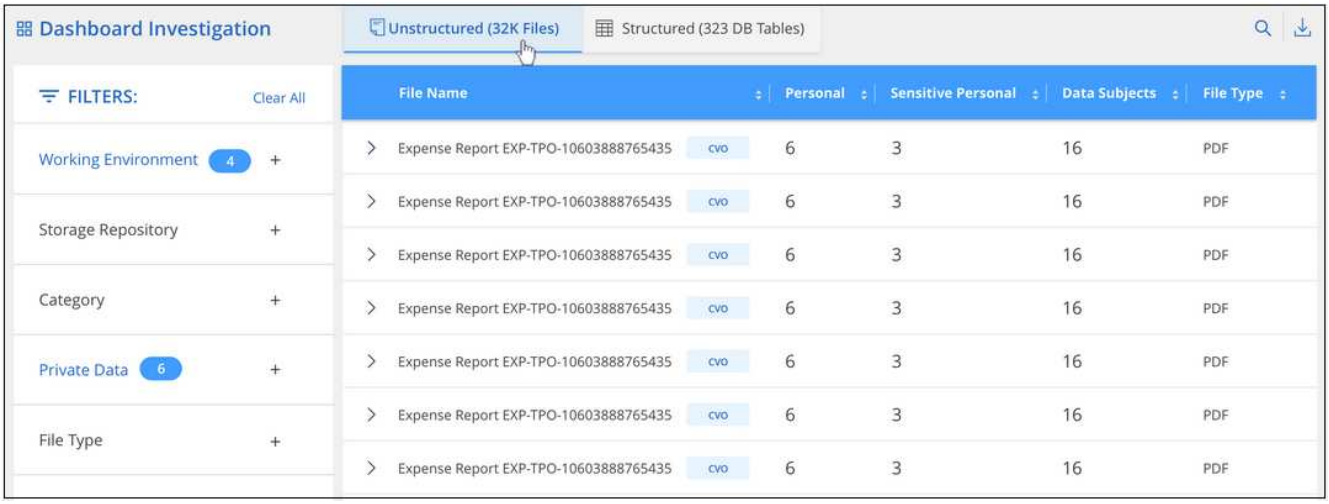

个人数据的□型

文件中的个人数据可以是常□个人数据或国家□□符。第三列□定 Cloud Compliance 是否使用 接近□□ 以□□其□□□符的□□。

Type	□□符	是否□行接近□□？
常□	□子□件地址	否
	信用□号	否
	IBAN □号（国□□行□号）	否

Type	□□符	是否□行接近□□？
国家□□符	比利□ ID （ Numero National ）	是的。
	巴西 ID （ CPF ）	是的。
	Bulgarian" ID （ UCN ）	是的。
	加利福尼□□□□照	是的。
	克□地□□ ID （ OIB ）	是的。
	塞浦路斯税□□□号（ TIC ）	是的。
	捷克□ / 斯洛伐克□ ID	是的。
	丹麦□ ID （常□代表）	是的。
	荷□□ ID （ BSN ）	是的。
	□沙尼□□ ID	是的。
	□□□ ID （ HETU ）	是的。
	法国税□□□号（ SPI ）	是的。
	德国税□□□号（ Steuerliche Identifikationsnummer ）	是的。
	希族 ID	是的。
	匈牙利税□□□号	是的。
	□□□ ID （ PPs ）	是的。
	以色列 ID	是的。
	意大利税□□□号	是的。
	Latvian ID	是的。
	立陶宛□ ID	是的。
	□森堡 ID	是的。
	□耳他 ID	是的。
	波□□ ID （ PESEL ）	是的。
	葡萄牙税□□□号（ NIF ）	是的。
	□□尼□□ ID （ CNP ）	是的。
	斯洛文尼□□ ID （ EMO ）	是的。
	南非 ID	是的。
	西班牙□税□□□号	是的。
	瑞典□ ID	是的。
	英国ID （ Nino ）	是的。
	美国社会保□号（ SSN ）	是的。

敏感的个人数据

Cloud Compliance 会根据□私法□的定□自□□□特殊□型的敏感个人信息，例如 "《一般数据保□条例》第 9 条和第 10 条"。例如，有□个人健康，□族或性取向的信息。 □参□完整列表。

Cloud Compliance 使用人工智能（ AI ），自然□言□理（ NLP ），机器学□（ ML ）和□知□算（ CC ）来了解其□描内容的含□，以便提取□体并□其□行相□的分□。

例如，一个敏感的 GDPR 数据□□是□族起源。由于其 NLP 功能， Cloud Compliance 可以区分 "George is Convency" （表示《一般数据保□条例》第 9 条中指定的敏感数据）与 "George is eating Mexican f尽 " □□□句子之□的区□。

□描敏感个人数据□，□支持英□。□后将添加□更多□言的支持。

□看包含敏感个人数据的文件

□□

1. 在 Cloud Manager □部，□□ * 云合□性 * 。
2. 要□□所有敏感个人数据的□□信息，□□□敏感个人数据百分比旁□的□□。

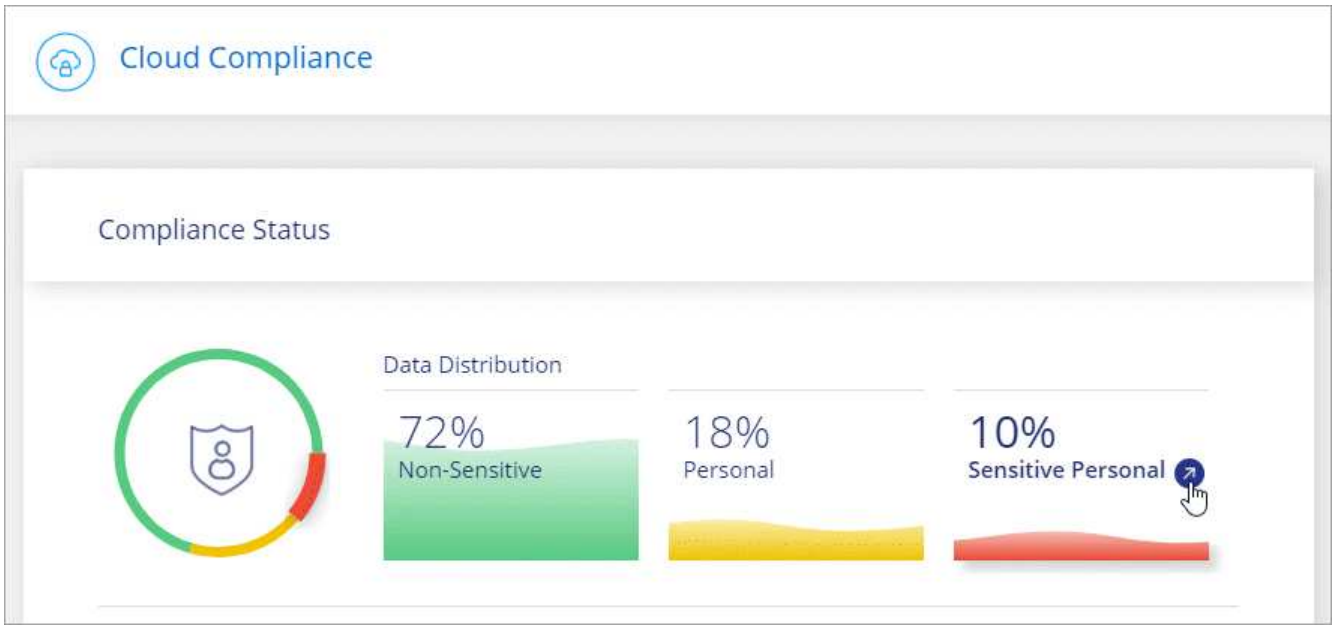

3. 要□□特定□型的敏感个人数据的□□信息，□□□ * □看全部 * ，然后□□特定□型的敏感个人数据的 * □□□果 * □□。

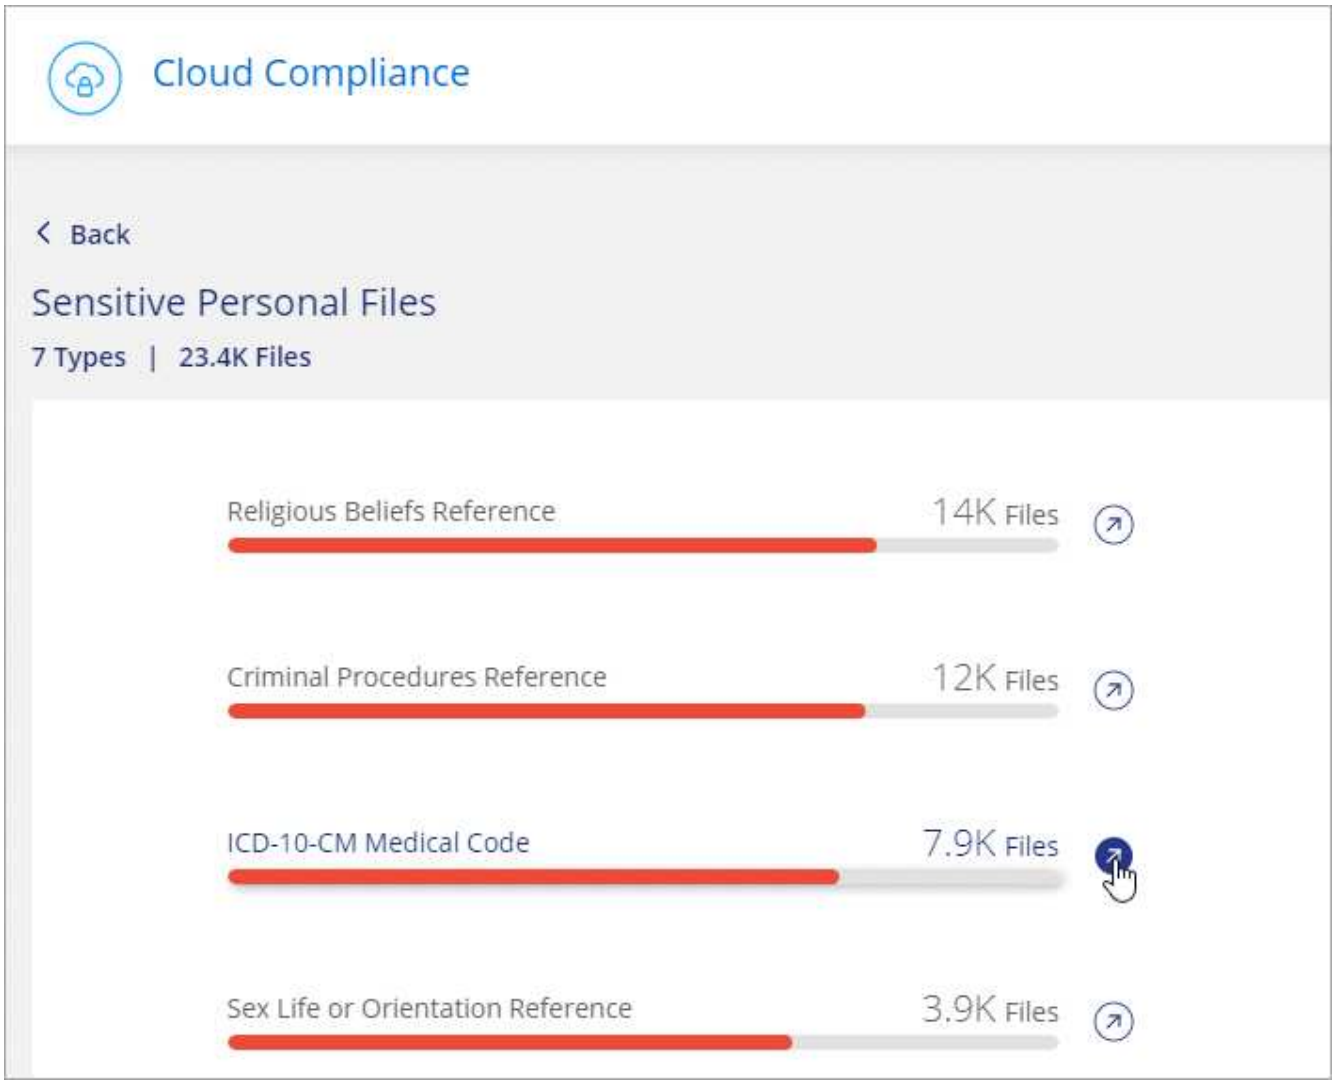

4. 通□搜索，排序，展□特定文件的□□信息，□□ * □□□果 * 以□看屏蔽信息或下□文件列表来□□数据。

敏感个人数据的□型

Cloud Compliance 可在文件中□到的敏感个人数据包括：

《刑事□□参考》
    有□自然人的犯罪和犯罪的数据。

《□族参考》
    与自然人的□族或□族有□的数据。

□行状况参考
    有□自然人健康的数据。

ICD-9-CM 医□代□
    医□和健康行□使用的代□。

ICD-10-CM 医□代□

医□和健康行□使用的代□。

《理念参考》

与自然人的理念相□的数据。

《宗教信仰参考》

有□自然人的宗教信仰的数据。

性寿命或方向参考

有□自然人的性生活或性取向的数据。

□□

Cloud Compliance 会□取所□描的数据并将其□分□不同□型的□□。□□是基于 AI □□个文件的内容和元数据的分析而得出的主□。 □看□□列表。

□□可以通□向□□示所□有的信息□型来□助□了解数据的□化。例如，恢□或□工合同等□□可以包含敏感数据。□□□果□，□可能会□□□工合同存□在不安全的位置。然后，□可以更正此□□描述。

> □□□支持英□。□后将添加□更多□言的支持。

按□□□看文件

□□

1. 在 Cloud Manager □部，□□ * 云合□性 * 。
2. 直接从主屏幕中□□前 4 个□□之一的 * □□□果 * □□，或者□□ * □看全部 * ，然后□□任意□□的□□。

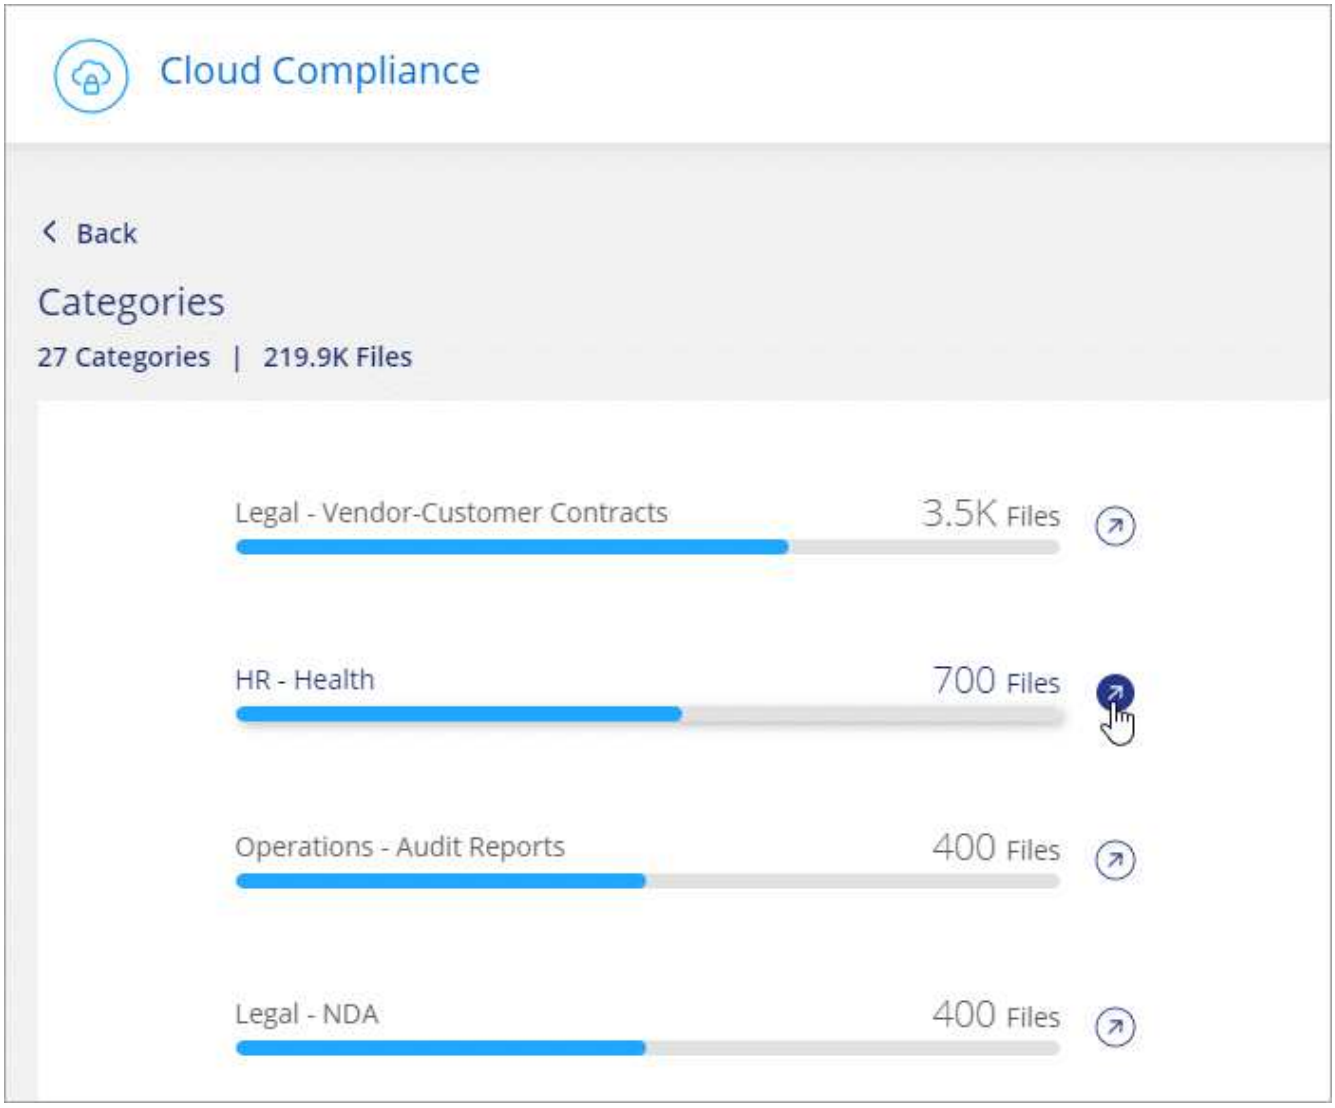

3. 通□搜索，排序，展□特定文件的□□信息，□□ * □□□果 * 以□看屏蔽信息或下□文件列表来□□数据。

□□□型

Cloud Compliance 会按如下方式□□的数据□行分□：

□□

- □□□□表
- 采□□□
- □票
- 季度□告

人力□源

- 后台□□
- 薪酬□□
- □工合同
- □工□核

- □行状况
- 恢□

法律

- NDAS
- 供□商 - 客□合同

□□

- □□活□
- 会□

操作

- □核□告

□售

- □售□□

服□

- RFI
- RFP
- SOW
- 培□

支持

- 投□和服□□

元数据□□

- □用程序数据
- □□文件
- 音□
- □□□用程序数据
- CAD 文件
- 代□
- 数据□和索引文件
- □□文件
- 通□□子□件□送□用程序数据
- 可□行文件
- □□□用程序数据
- □行状况□用程序数据
- 映像
- 日志

- 其他文□
- 其他演示文稿
- 其他□子表格
- □□

文件□型

Cloud Compliance 会□取所□描的数据，并按文件□型□其□行□分。□看文件□型有助于控制敏感数据，因□□可能会□□某些文件□型存□不正□。 □参□文件□型列表。

例如，□可能存□的 CAD 文件包含有□□的□□的非常敏感的信息。如果□些文件不安全，□可以通□限制□限或将文件移□到其他位置来控制敏感数据。

□看文件□型

□□

1. 在 Cloud Manager □部，□□ * 云合□性 * 。
2. 直接从主屏幕中□□前 4 □文件□型之一的 * □□□果 * □□，或者□□ * □看全部 * ，然后□□任意文件□型的□□。

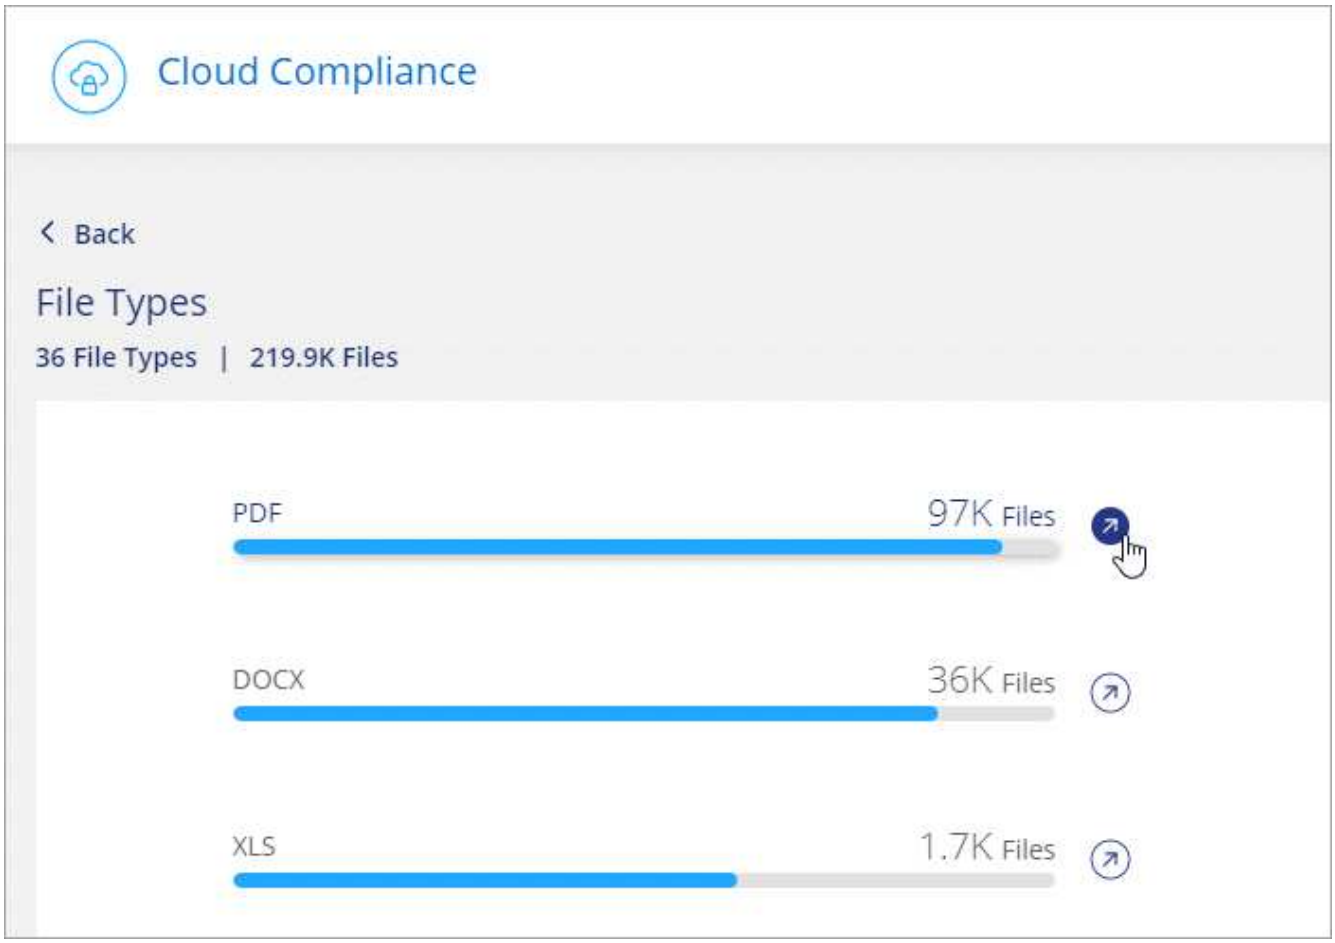

3. 通□搜索，排序，展□特定文件的□□信息，□□ * □□□果 * 以□看屏蔽信息或下□文件列表来□□数据。

文件□型

Cloud Compliance 会□描所有文件以□取□□和元数据洞察力，并在信息板的文件□型部分□示所有文件□型。

但是，当 Cloud Compliance □□到个人身□信息（ PiD ）或□行 DSAL 搜索□，□支持以下文件格式： .PDF ， .docx ， .DOC ， .PPTX ， .XLS ， .XLSX ， .CSV ， .TXT ， .RTF 和 .JSON 。

□看特定工作□境中的数据

□可以□□ " 云合□性 " 信息板的内容，以□看所有工作□境和数据□的合□性数据，或者□□看特定工作□境的合□性数据。

□□信息板□， Cloud Compliance 会将合□性数据和□告□□□限于□□□的工作□境。

□□

1. □□□□器下拉列表，□□要□看其数据的工作□境，然后□□ * □看 * 。

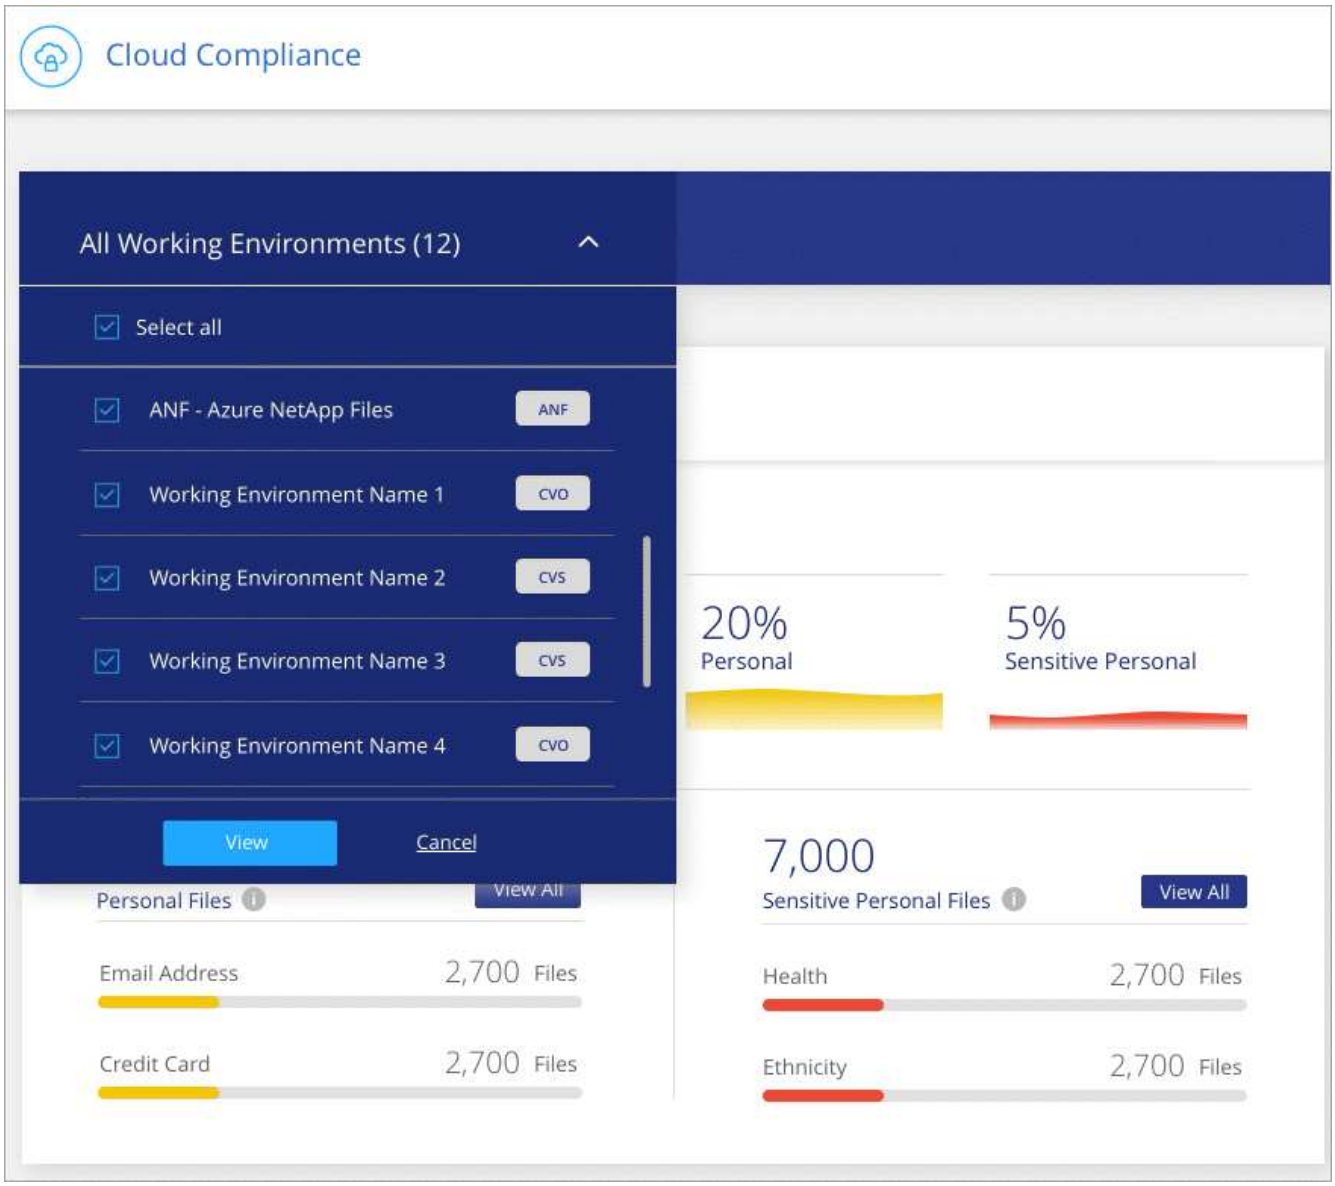

□□的信息准□性

NetApp 无法保□ Cloud Compliance 所□□的个人数据和敏感个人数据的 100% 准□性。□□始□通□□看数据来□□此信息。

根据我□的□□，下表□示了 Cloud Compliance □□的信息的准□性。我□将其□分□ *precis*度 _ 和 _*recall* ：

精□度

正□□□ Cloud Compliance 的可能性。例如，个人数据的精□率□ 90% 意味着，在被□定包含个人信息的 10 个文件中，有 9 个文件□□上包含个人信息。□ 10 个文件中就有 1 个是□□文件。

重新□用

云合□性□到所需内容的可能性。例如，个人数据的重新□用率□ 70%， □意味着 Cloud Compliance 可以□□□□□中□□包含个人信息的 10 个文件中的 7 个文件。Cloud Compliance 会□失 30% 的数据，并且不会□示在信息板中。

Cloud Compliance 采用受控可用性版本，我□会不断提高□果的准□性。□些改□功能将在未来的 Cloud Compliance 版本中自□提供。

Type	精□度	重新□用
个人数据—常□	90% 到 95%	60%-80%
个人数据—国家 / 地区□□符	30% 到 60%	40%-60%
敏感的个人数据	80%-95%	20%-30%
□□	90% 到 97%	60%-80%

□个文件列表□告中包含的内容（ **CSV** 文件）

□可以从□个□□□面下□包含已□□文件□□信息的文件列表（ CSV 格式）。如果□果超□ 10， 000 个，□列表中□□示排名前 10， 000 位的□果。

□个文件列表包含以下信息：

- 文件名
- 位置□型
- Working environment
- 存□□
- □□
- 文件路径
- 文件□型
- □□
- 个人信息
- 敏感的个人信息
- □除□□日期

  □除□□日期用于□□文件被□除或移□的日期。□□，□就可以□定何□移□了敏感文件。已□除的文件不属于

信息板或 " □□ " □面上□示的文件□号。□些文件□□示在 CSV □告中。

□看合□性□告

Cloud Compliance 提供□告，□可以使用□些□告更好地了解□□的数据□私□□的状□。

默□情况下，" 云合□性 " 信息板会□示所有工作□境和数据□的合□性数据。如果要□看□包含某些工作□境的数据的□告，□□□些工作□境。

> NetApp 无法保□ Cloud Compliance 所□□的个人数据和敏感个人数据的 100% 准□性。□□始□通□□看数据来□□此信息。

□私□□□估□告

根据 GDPR 和 CCPA 等□私法□的要求，□私□□□估□告概述了□□□的□私□□状□。此□告包含以下信息：

合□状□

答 □重性得分 以及数据的分布，无□是非敏感数据，个人数据□是敏感数据。

□估概述

所□□的个人数据□型以及数据□□的□分。

此□估中的数据主□

按地点列出的□□了国家□□符的人数。

生成□私□□□估□告

□到合□性□□□以生成□告。

□□

1. 在 Cloud Manager □部，□□ * 云合□性 * 。
2. 在 * □告 * 下，□□ * □私□□□估 * 旁□的下□□□。

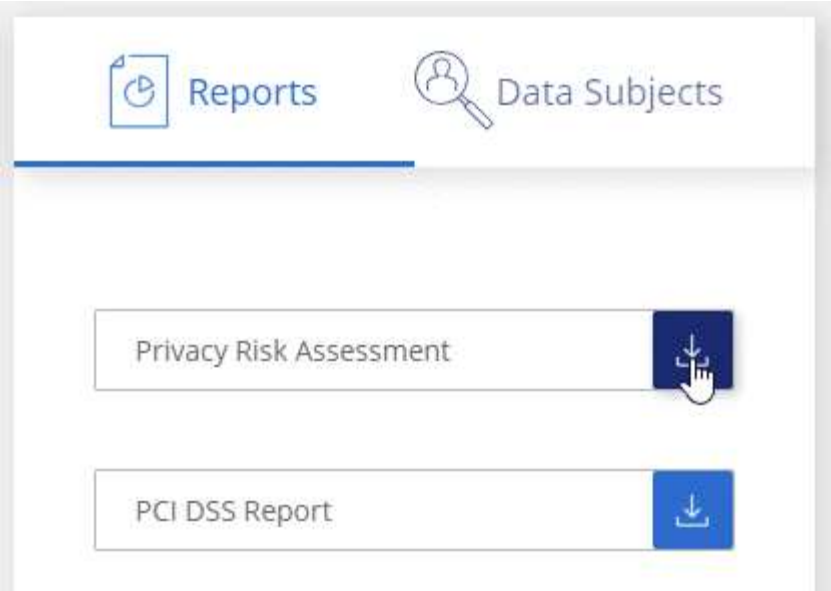

Cloud Compliance 会生成 PDF □告，□可以根据需要□看□□告并将其□送□其他□。

□重性得分

Cloud Compliance 会根据以下三个□量□算□私□□□估□告的□重性得分：

- 个人数据在所有数据中所占的百分比。
- 敏感个人数据在所有数据中所占的百分比。
- 包含数据主体的文件百分比，由国家 ID ，社会保障号和税□ ID 号等国家□□符□定。

用于□定得分的□□如下：

□重性得分	□□
0	所有□三个□量都恰好□ 0%
1.	其中一个□量大于 0%
2.	其中一个□量大于 3%
3.	其中□个□量大于 3%
4.	其中三个□量大于 3%
5.	其中一个□量大于 6%
6.	其中□个□量大于 6%
7.	其中三个□量大于 6%
8.	其中一个□量大于 15%
9	其中□个□量大于 15%
10	其中三个□量大于 15%

PCI DSS □告

支付□行□数据安全□准（ PCI DSS ）□告可□助□□定信用□信息在各个文件中的分布情况。此□告包含以下信息：

概述

包含信用□信息的文件数量以及在何□工作□境中。

加密

包含信用□信息的文件在加密或未加密工作□境中的百分比。此信息特定于 Cloud Volumes ONTAP 。

勒索□件保□

包含信用□信息的文件在已□用或未□用勒索□件保□的工作□境中所占的百分比。此信息特定于 Cloud Volumes ONTAP 。

Retention

上次修改文件的□□□□。□很有用，因□□不□将信用□信息保留的□□超□□理信用□信息所需的□□。

分□信用□信息

□□信用□信息的工作□境以及是否□用了加密和勒索□件保□。

正在生成 **PCI DSS** □告

□到合□性□□□以生成□告。

□□

1. 在 Cloud Manager □部，□□ * 云合□性 * 。
2. 在 * □告 * 下，□□ * PCI DSS □告 * 旁□的下□□□。

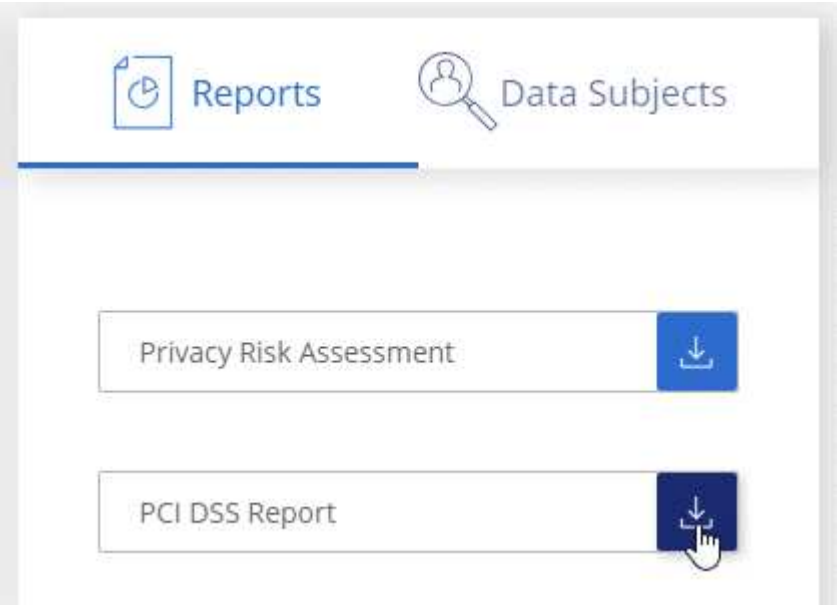

Cloud Compliance 会生成 PDF □告，□可以根据需要□看□□告并将其□送□其他□。

HIPAA □告

《健康保□携□和□任法案》（ HIPAA ）□告可□助□□□包含健康信息的文件。它旨在□助□的□□□足 HIPAA 数据□私法律的要求。Cloud Compliance □□的信息包括：

- □行状况参考模式
- ICD-10-CM 医□代□
- ICD-9-CM 医□代□
- HR —□行状况□□
- □行状况□用程序数据□□

此□告包含以下信息：

概述
: 包含□行状况信息的文件数量以及在何□工作□境中。

加密
: 包含加密或未加密工作□境中□行状况信息的文件的百分比。此信息特定于 Cloud Volumes ONTAP 。

勒索□件保□
: 包含□行状况信息的文件在未□用或未□用勒索□件保□的工作□境中所占的百分比。此信息特定于 Cloud Volumes ONTAP 。

Retention
: 上次修改文件的□□□□。□很有用，因□□行状况信息的保留□□不□超□□理□信息所需的□□。

分□□行状况信息
: □□□行状况信息的工作□境以及是否□用了加密和勒索□件保□。

生成 **HIPAA** □告

□到合□性□□□以生成□告。

□□

1. 在 Cloud Manager □部，□□ * 云合□性 * 。
2. 在 * □告 * 下，□□ * HIPAA □告 * 旁□的下□□□。

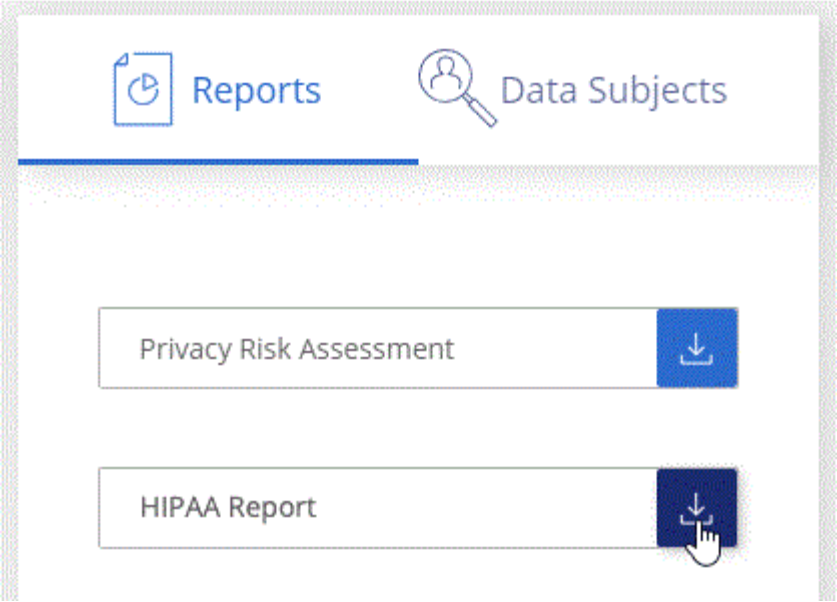

Cloud Compliance 会生成 PDF □告，□可以根据需要□看□□告并将其□送□其他□。

□□□告的工作□境

□可以□□ " 云合□性 " 信息板的内容，以□看所有工作□境和数据□的合□性数据，或者□□看特定工作□境的合□性数据。

□□信息板□， Cloud Compliance 会将合□性数据和□告□□□限于□□□的工作□境。

□□

1. □□□□器下拉列表，□□要□看其数据的工作□境，然后□□ * □看 * 。

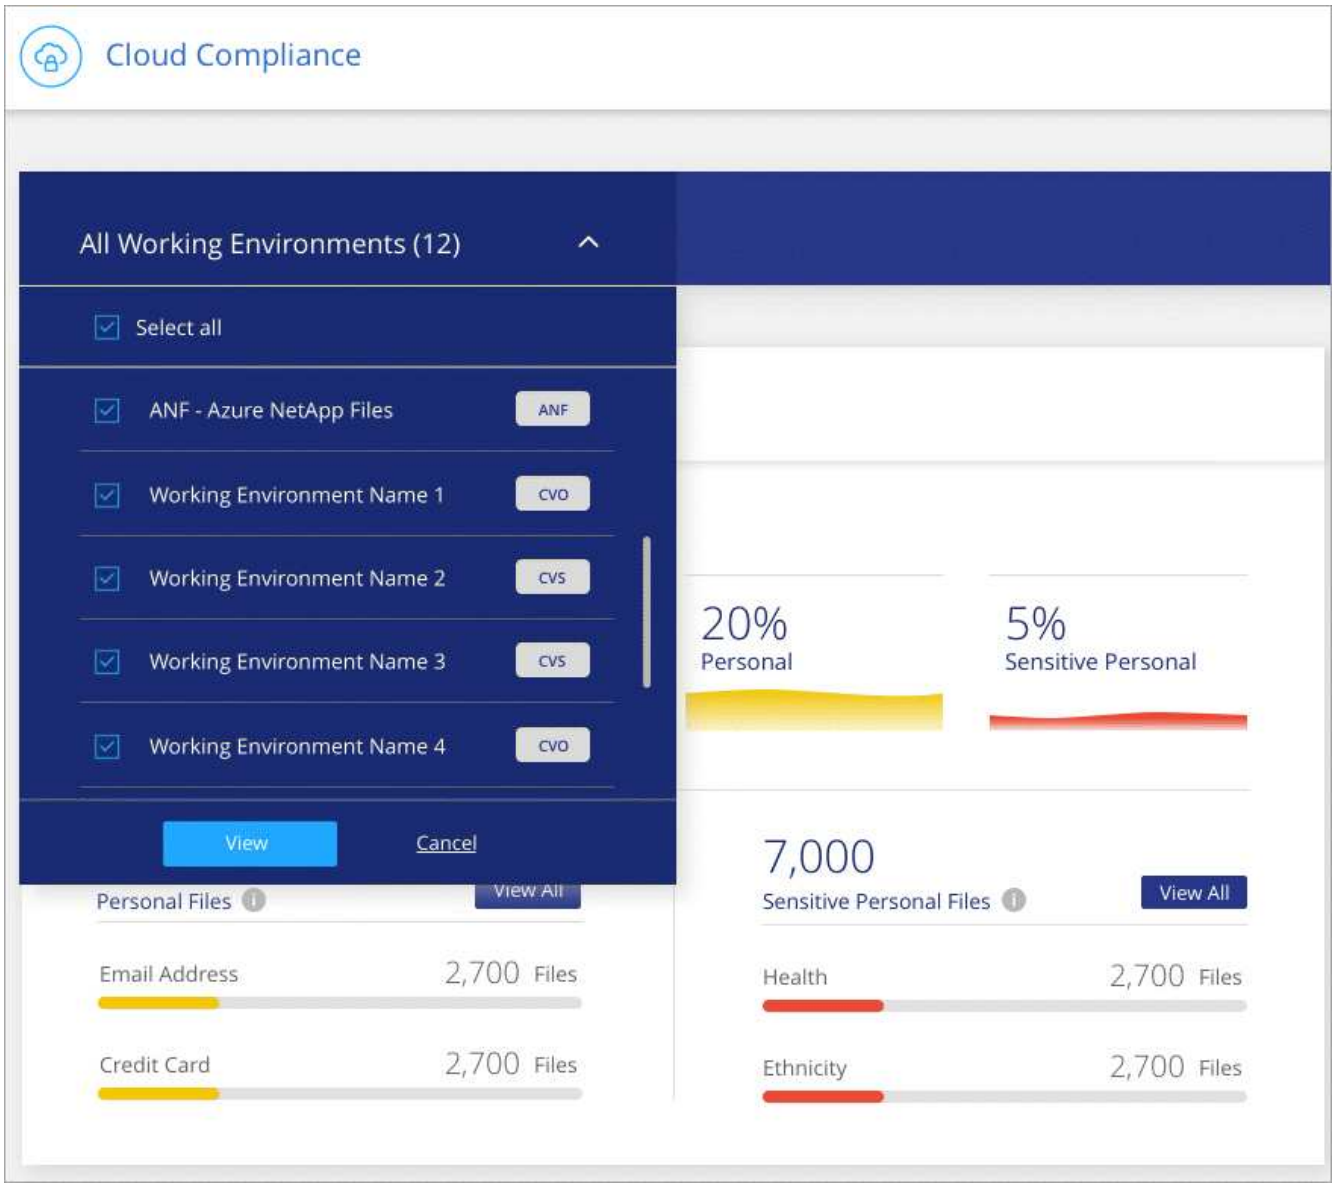

□□数据主体□□□求

通□搜索主□的全名或已知□□符（例如□子□件地址）并下□□告来□□数据主□□□□求（ Data Subject Access Request， DAR ）。本□告旨在□助□□□□足 GDPR 或□似数据□私法律的要求。

> NetApp 无法保□ Cloud Compliance 所□□的个人数据和敏感个人数据的 100% 准□性。□□始□通□□看数据来□□此信息。

什□是数据主体□□□求？

欧洲 GDPR 等□私法□授予数据主体（如客□或□工）□□其个人数据的□利。当数据主体□求此信息□，此信息称□ DSAar （数据主体□□□求）。□□必□ " 无不当延□ " 地□□些□求做出□□，并且最□在收到□求后一个月内做出□□。

云合□性如何□助□□□ DAR ？

□行数据主□搜索□， Cloud Compliance 会□□包含此人的名称或□□符的所有文件。Cloud Compliance 会□□最新的□索引数据中的名称或□□符。它不会□□新□描。

搜索完成后，□可以下□数据主□□□□求□告的文件列表。□□告□□了数据中的洞察信息，并将其□入法律条款中，□可以将其□回□相□人□。

搜索数据主□并下□□告

搜索数据主体的全名或已知□□符，然后下□文件列表□告或 DSAL □告。□可以搜索依据 "任何个人信息□型"。

搜索数据主□的名称□，□支持英□。□后将添加□更多□言的支持。

> 目前，数据□不支持数据主□搜索。

□□

1. 在 Cloud Manager □部，□□ * 云合□性 * 。
2. □□ * 数据主□ * 。
3. 搜索数据主体的全名或已知□□符。

   以下示例□示了□名称 *john doe* 的搜索：

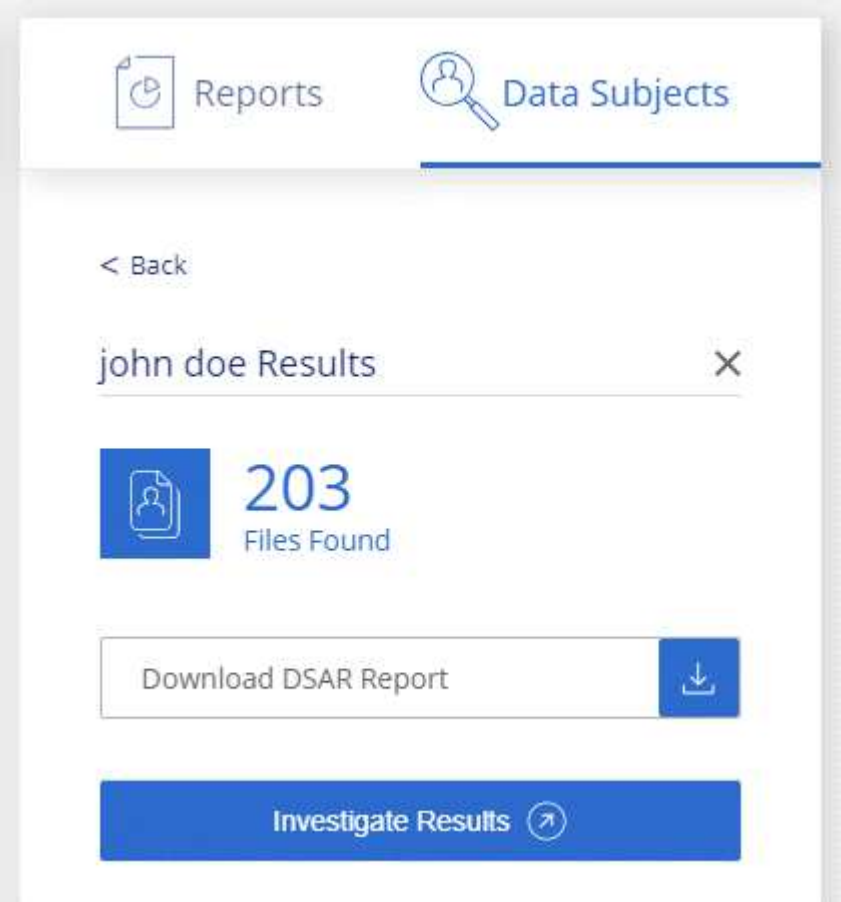

4. □□一个可用□□：

- * 下□ DSAI □告 * ：□□□□求的正式□□，□可以将此□□□送□数据主体。此□告包含根据 Cloud Compliance 在数据主□上□到的数据自□生成的信息，□信息可用作模板。□□填写此表□并在内部□行□核，然后再将其□送□数据主体。
- * □□□果 * ：一个□面，可用于通□搜索，排序，□展特定文件的□□信息以及下□文件列表来□□数据。

> 如果□果超□ 10， 000 个，□文件列表中□□示前 10， 000 个。

禁用 Cloud Compliance

如果需要，□可以阻止 Cloud Compliance □描一个或多个工作□境或数据□。如果□不再希望在工作□境中使用 Cloud Compliance， 也可以□除 Cloud Compliance □例。

□工作□境停用合□性□描

停用□描后， Cloud Compliance 将不再□描系□上的数据，并从 Cloud Compliance □例中□除索引的合□性洞察（不会□除工作□境或数据□本身中的数据）。

在 *Scan Configuration* □面中，□□ ⋮ 按□，然后□□ * 停用合□性 * 。

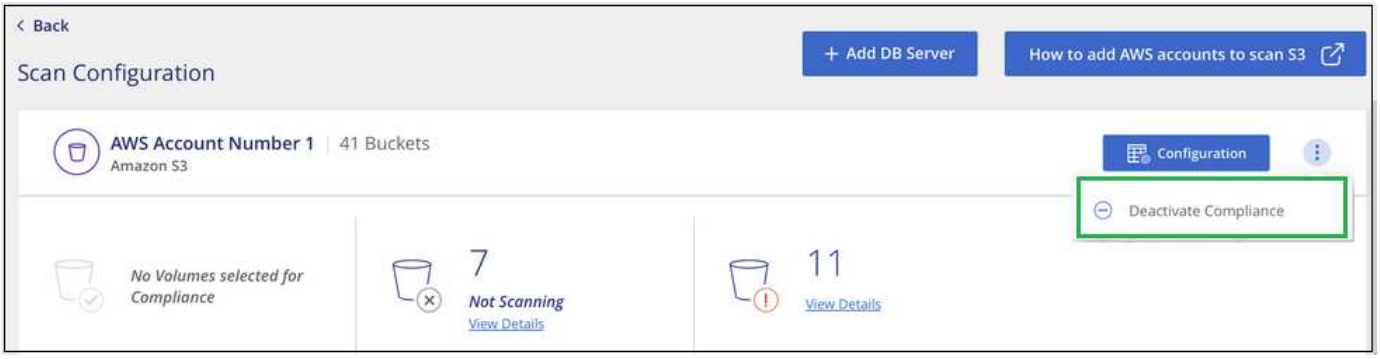

> □也可以在□□工作□境□从服□面板□工作□境禁用合□性□描。

正在□除 Cloud Compliance □例

如果□不想再使用 Cloud Compliance， 可以□除 Cloud Compliance □例。□除此□例□会□除索引数据所在的□□磁□。

□□

1. □到云提供商的控制台并□除 Cloud Compliance □例。

   此□例名□ *CloudCompliance*， 并与生成的哈希（ UUID ）串□在一起。例如： *CloudCompliance" — 16bb6564-38AD-4080-9a92 — 36f5fd2f71c7*

有□云合□性的常□□□解答

如果□只是在□□一个□□的快速答案，此常□□□解答将会有所□助。

什□是云合□性？

云合□性是一款云□品，它采用人工智能（ AI ）□□的技□，可□助企□了解数据□境并□□ Azure NetApp Files 配置， AWS 或 Azure 中托管的 Cloud Volumes ONTAP 系□， Amazon S3 存□分段和数据□中的敏感数据。

云合□性提供了□定□的参数（例如敏感信息□型和□□），用于□足有□数据□私和敏感度的新数据合□性法□，例如 GDPR， CCPA， HIPAA 等。

□什□要使用 Cloud Compliance ？

云合□性可以□□提供数据，□助□：

- 遵守数据合□性和□私法□。
- 遵守数据保留策略。
- 根据 GDPR， CCPA， HIPAA 和其他数据□私法□的要求，根据数据主□□松□□和□告特定数据。

Cloud Compliance 的常□用例有□些？

- □□个人身□信息（ PiII ）。
- 根据 GDPR 和 CCPA □私法□的要求□定广泛的敏感信息。
- 遵守新的和即将出台的数据□私法□。

"了解有□ Cloud Compliance 用例的更多信息"。

可以使用 Cloud Compliance □描□些□型的数据？

云合□性支持通□ Cloud Volumes ONTAP 和 Azure NetApp Files 管理的 NFS 和 CIFS □□□描非□□化数据。Cloud Compliance □可以□描存□在 Amazon S3 存□分段上的数据。

此外， Cloud Compliance □可以□描位于任何位置的数据□，而不需要由 Cloud Manager 管理□些数据□。

"了解□描的工作原理"。

支持□些云提供商？

Cloud Compliance 作□ Cloud Manager 的一部分□行，目前支持 AWS 和 Azure 。□□，□的□□就可以在不同的云提供商之□□□□一的□私可□性。不久将□加□ Google Cloud Platform （ GCP ）的支持。

如何□□ Cloud Compliance ？

Cloud Compliance 通□ Cloud Manager □行操作和管理。□可以从 Cloud Manager 中的 * 合□性 * □□□□□云合□性功能。

云合□性的工作原理是什□？

Cloud Compliance 会将□一□人工智能与 Cloud Manager 系□和存□系□一起部署。然后，它会□描卷，分段和数据□上的数据，并□□到的数据洞察力□制索引。

"□□了解 Cloud Compliance 的工作原理"。

云合□性的成本是多少？

使用 Cloud Compliance 的成本取决于□要□描的数据量。Cloud Compliance 在 Cloud Manager 工作空□中□描的前 1 TB 数据是免□的。要在□之后□□□描数据，需要□□ AWS 或 Azure Marketplace 。□参□ "定价" 了解□□信息。

Cloud Compliance □描我的数据的□率如何？

数据□常更改，因此 Cloud Compliance 会持□□描□的数据，而不会影□□的数据。□然数据的初始□描可能需要□□□□，但后□□描只会□描□量更改，从而□短系□□描□□。

"了解□描的工作原理"。

Cloud Compliance 是否提供□告？

是的。Cloud Compliance 提供的信息可能与□□□中的其他利益相□方相□，因此我□可以□助□生成□告以分享□些□解。

以下□告可用于 Cloud Compliance ：

□私□□□估□告
: 根据□的数据提供□私洞察力并□得□私□□得分。 "了解更多信息。"。

数据主体□□□求□告
: 用于提取包含数据主体的特定名称或个人□□符相□信息的所有文件的□告。 "了解更多信息。"。

PCI DSS □告
: □助□□定信用□信息在整个文件中的分布情况。 "了解更多信息。"。

HIPAA □告
: □助□□定□行状况信息在文件中的分布情况。 "了解更多信息。"。

□告特定信息□型
: 我□提供的□告包含有□包含个人数据和敏感个人数据的已□□文件的□□信息。□□可以□看按□□和文件□型□分的文件。 "了解更多信息。"。

要□□云合□性，需要□□□型的□例或虚□机？

- 在 Azure 中， Cloud Compliance 在具有 512 GB 磁□的 Standard_d16s_v3 VM 上□行。
- 在 AWS 中， Cloud Compliance 在具有 500 GB GP2 磁□的 m5.4xlarge □例上□行。

  在 m5.4xlarge 不可用的区域中， Cloud Compliance 会在 m4.4xlarge □例上□行。

> ⓘ 不支持更改□例 /VM □型或□整其大小。□需要使用提供的默□大小。

"□□了解 Cloud Compliance 的工作原理"。

□描性能是否有所不同？

□描性能可能因网□□□和云□境中的平均文件大小而□。

支持□些文件□型？

Cloud Compliance 会□描所有文件以□取□□和元数据洞察力，并在信息板的文件□型部分□示所有文件□型。

当 Cloud Compliance □□到个人身□信息（ PiD ）或□行 DSAL 搜索□，□支持以下文件格式： .PDF， .docx， .DOC， .PPTX， .XLS， .XLSX， .CSV， .TXT， .RTF 和 .JSON 。

如何□用云合□性？

首先，□需要在 Cloud Manager 中部署 Cloud Compliance □例。□例□行后，□可以从 * 合□性 * □□□或通□□□特定的工作□境在□有工作□境和数据□上□用它。

"了解如何□始使用"。

> 激活 Cloud Compliance 会立即□行初始□描。之后不久将□示合□性□果。

如何禁用 **Cloud Compliance** ？

□□□个工作□境后，□可以从 " 工作□境 " □面禁用 Cloud Compliance 。

"了解更多信息。"。

> 要完全□除 Cloud Compliance □例，□可以从云提供商的□□手□□除 Cloud Compliance □例。

如果在 **Cloud Volumes ONTAP** 上□用了数据分□，会□生什□情况？

□可能希望在 Cloud Volumes ONTAP 系□上□用云合□性，以便将冷数据分□到□象存□。如果□用了数据分□，□ Cloud Compliance 会□描所有数据—磁□上的数据以及分□到□象存□的冷数据。

合□性□描不会加□冷数据，它会保持冷数据并分□到□象存□。

是否可以使用云合□性□描内部 **ONTAP** 存□？

不支持直接从内部 ONTAP 工作□境□描数据。但是，□可以通□将内部 Cloud Volumes ONTAP 数据或 CIFS 数据□制到 ONTAP 工作□境，然后在□些卷上激活合□性来□描内部 NFS 数据。我□□□通□ Cloud Volumes Service 等其他云□品支持云合□性。

"了解更多信息。"。

Cloud Compliance 是否可以向我的□□□送通知？

不可以，但□可以下□状□□告，□些□告可以在□□内部共享。

我是否可以根据□□的需求自定□服□？

Cloud Compliance 提供□数据的即装即用洞察力。□可以根据□□的需求提取和利用□些洞察信息。

我是否可以将云合□性信息限制□特定用□？

是的， Cloud Compliance 与 Cloud Manager 完全集成。Cloud Manager 用□只能根据其工作空□□限□看其有□格□看的工作□境的信息。

此外，如果□希望允□某些用□只□看 Cloud Compliance □描□果而不能管理 Cloud Compliance □置，□可以□□些用□分配 *Cloud Compliance Viewer* 角色。

"了解更多信息。"。

Copyright Information

Copyright © 2021 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.