GCP

Cloud Manager 3.8

NetApp
March 25, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/occm38/concept_accounts_gcp.html on March 25, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

目录

GCP 1
Google Cloud 项目，权限和帐户 1
管理 Cloud Manager 的 GCP 凭据和订阅 2

GCP

Google Cloud 项目，权限和帐户

通过服务帐户， Cloud Manager 可以在与 Cloud Manager 相同的项目或不同的项目中部署和管理 Cloud Volumes ONTAP 系统。

Cloud Manager 的项目和权限

在 Google Cloud 中部署 Cloud Volumes ONTAP 之前，必须先在 Google Cloud 项目中部署 Connector 。Connector 不能在您的内部环境或其他云提供商中运行。

在直接从 Cloud Manager 部署 Connector 之前，必须具有两组权限：

1. 您需要使用有权从 Cloud Manager 启动 Connector VM 实例的 Google 帐户部署 Connector 。
2. 部署 Connector 时，系统会提示您选择 "服务帐户" VM 实例。Cloud Manager 可从服务帐户中获得代表您创建和管理 Cloud Volumes ONTAP 系统的权限。权限可通过将自定义角色附加到服务帐户来提供。

我们设置了两个 YAML 文件，其中包括用户和服务帐户所需的权限。 "了解如何使用 YAML 文件设置权限"。

下图显示了上面编号 1 和 2 中所述的权限要求：

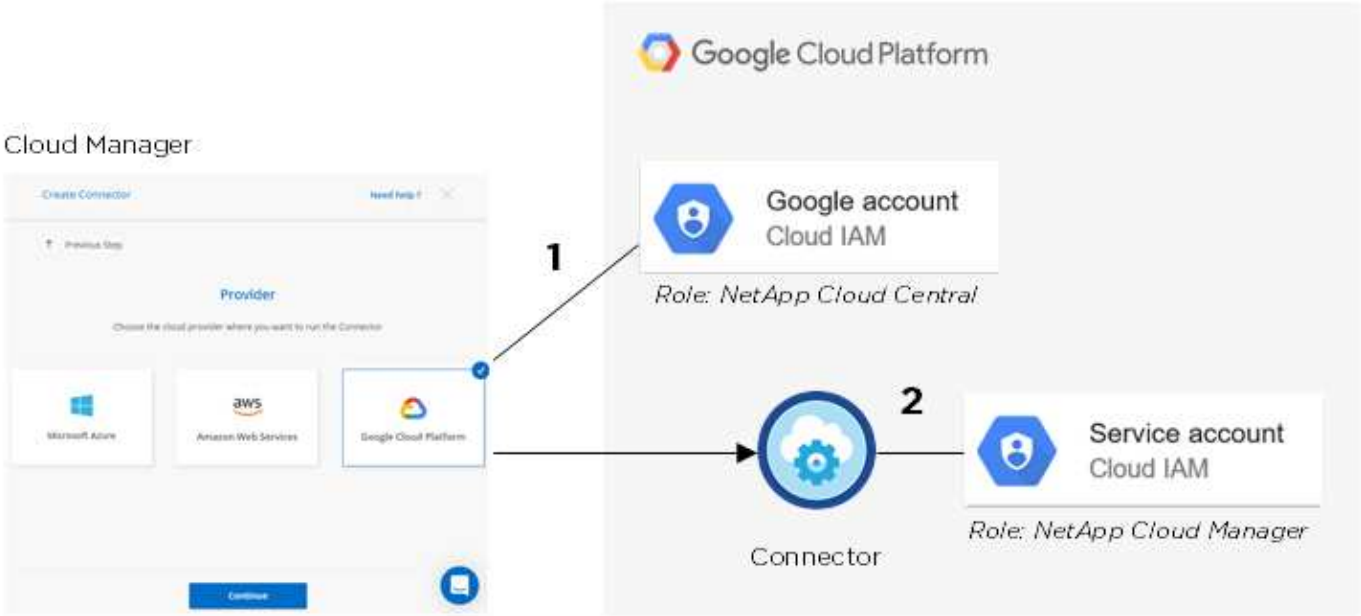

Cloud Volumes ONTAP 项目

Cloud Volumes ONTAP 可以与 Connector 位于同一项目中，也可以位于不同项目中。要在其他项目中部署 Cloud Volumes ONTAP ，您需要先将 Connector 服务帐户和角色添加到该项目中。

- "了解如何设置服务帐户（请参见第 2 步）"。
- "了解如何在 GCP 中部署 Cloud Volumes ONTAP 并选择项目"。

数据分层的帐户

> Cloud Manager 要求为 Cloud Volumes ONTAP 9.6 提供 GCP 帐户，但不要求为 9.7 及更高版本提供 GCP 帐户。如果要在 Cloud Volumes ONTAP 9.7 中使用数据分层，请按照中的步骤 4 进行操作 "在 Google 云平台中开始使用 Cloud Volumes ONTAP"。

要在 Cloud Volumes ONTAP 9.6 系统上启用数据分层，需要向 Cloud Manager 添加 Google Cloud 帐户。数据分层功能会自动将冷数据分层到低成本的对象存储，使您能够回收主存储上的空间并缩减二级存储。

添加帐户时，您需要为 Cloud Manager 提供具有存储管理员权限的服务帐户的存储访问密钥。Cloud Manager 可使用访问密钥设置和管理用于数据分层的云存储分段。

添加 Google Cloud 帐户后，您可以在创建，修改或复制单个卷时对其启用数据分层。

- "了解如何在 Cloud Manager 中设置和添加 GCP 帐户"。
- "了解如何将非活动数据分层到低成本对象存储"。

管理 Cloud Manager 的 GCP 凭据和订阅

您可以从 Cloud Manager 管理两种类型的 Google 云平台凭据：与 Connector VM 实例关联的凭据以及与 Cloud Volumes ONTAP 9.6 系统一起使用的存储访问密钥 "数据分层"。

将 Marketplace 订阅与 GCP 凭据关联

在 GCP 中部署 Connector 时， Cloud Manager 会创建一组与 Connector VM 实例关联的默认凭据。这些凭据是 Cloud Manager 用于部署 Cloud Volumes ONTAP 的凭据。

您可以随时更改与这些凭据关联的 Marketplace 订阅。通过订阅，您可以创建按需购买的 Cloud Volumes ONTAP 系统并使用其他 NetApp 云服务。

步骤

1. 在 Cloud Manager 控制台的右上角，单击设置图标，然后选择 * 凭据 * 。
2. 将鼠标悬停在一组凭据上，然后单击操作菜单。
3. 从菜单中，单击 * 关联订阅 * 。

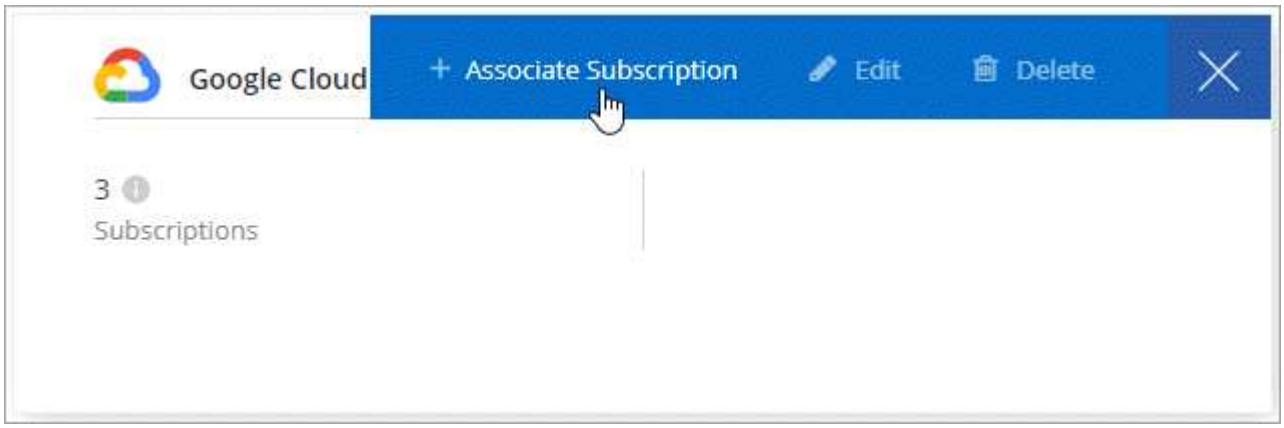

4. 从下拉列表中选择一个 Google Cloud 项目和订阅，或者单击 * 添加订阅 * ，然后按照步骤创建新订阅。

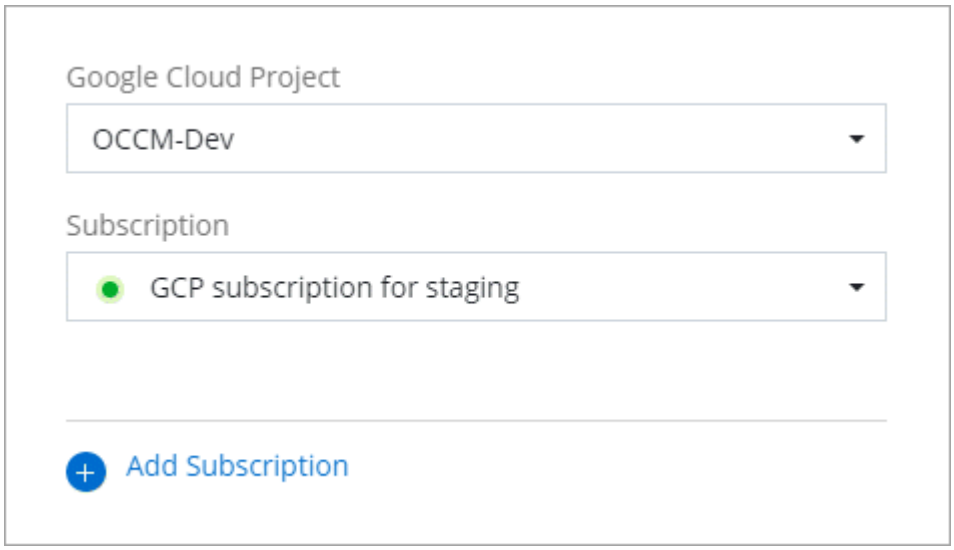

5. 单击 * 关联 * 。

使用 Cloud Volumes ONTAP 9.6 设置和添加用于数据分层的 GCP 帐户

如果要为启用 Cloud Volumes ONTAP 9.6 系统 "数据分层"，您需要为具有存储管理员权限的服务帐户为 Cloud Manager 提供存储访问密钥。Cloud Manager 可使用访问密钥设置和管理用于数据分层的云存储分段。

> 如果要在 Cloud Volumes ONTAP 9.7 中使用数据分层，请按照中的步骤 4 进行操作 "在 Google 云平台中开始使用 Cloud Volumes ONTAP"。

为 Google Cloud Storage 设置服务帐户和访问密钥

通过服务帐户， Cloud Manager 可以对用于数据分层的云存储分段进行身份验证和访问。需要提供密钥，以便 Google Cloud Storage 知道谁在发出请求。

步骤

1. 打开 GCP IAM 控制台和 "创建具有存储管理员角色的服务帐户"。

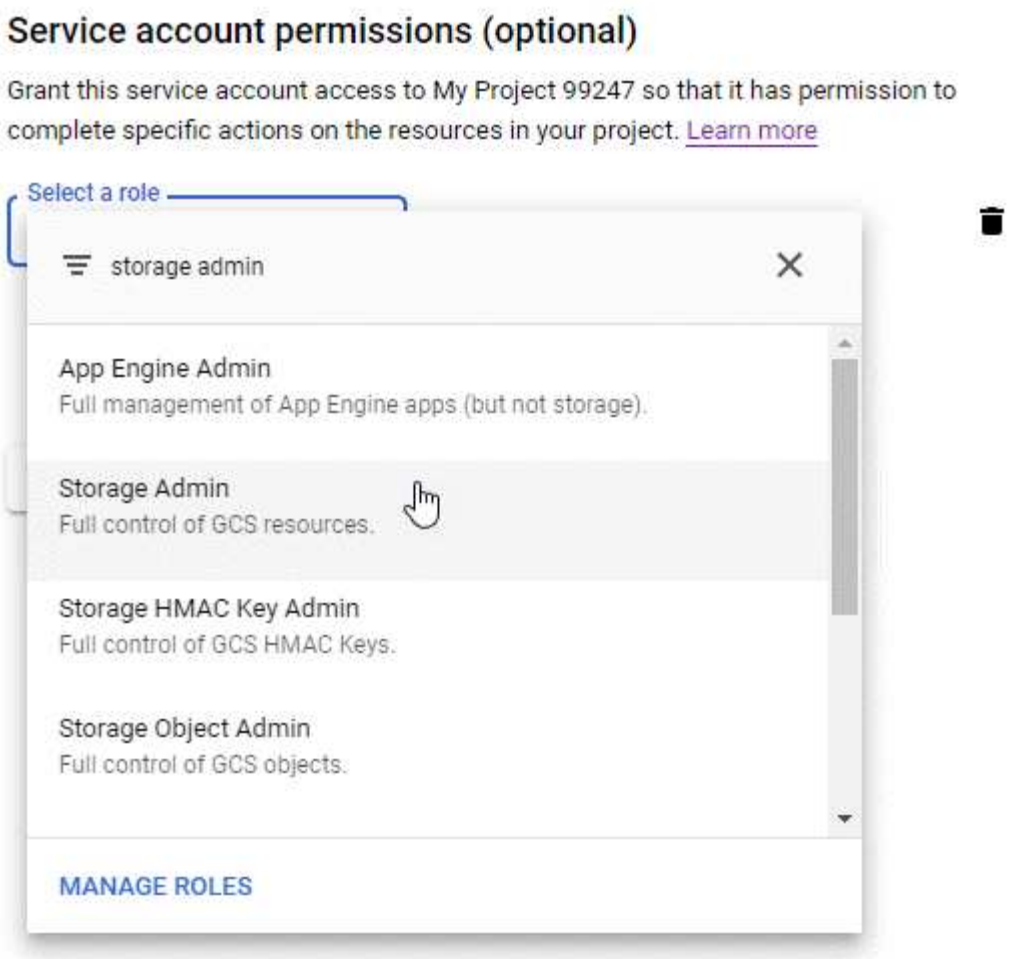

2. 转至 "GCP 存储设置"。
3. 如果出现提示，请选择一个项目。
4. 单击 * 互操作性 * 选项卡。
5. 如果尚未启用互操作性访问，请单击 * 启用互操作性访问 * 。
6. 在 * 服务帐户的访问密钥 * 下，单击 * 为服务帐户创建密钥 * 。
7. 选择您在步骤 1 中创建的服务帐户。

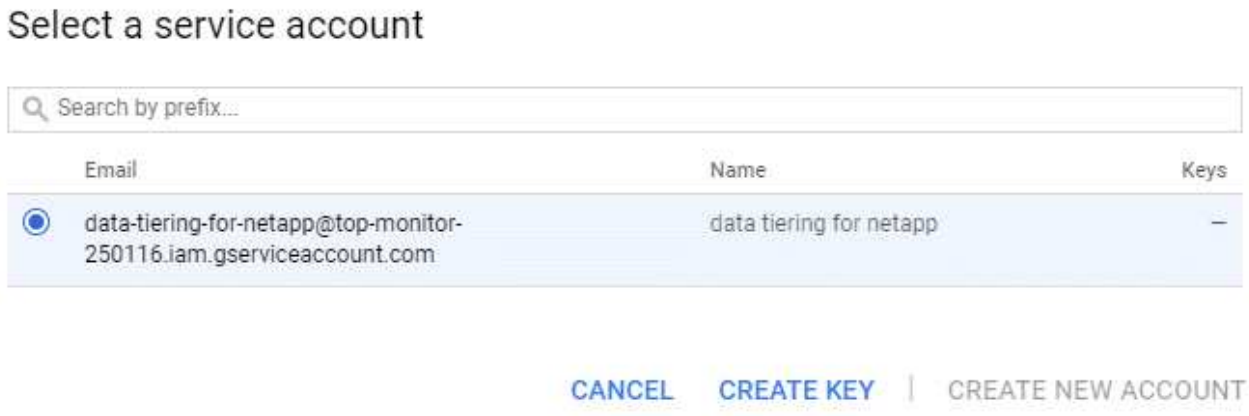

8. 单击 * 创建密钥 * 。
9. 复制访问密钥和密钥。

   在添加用于数据分层的 GCP 帐户时，您需要在 Cloud Manager 中输入此信息。

将 **GCP** 帐户添加到 **Cloud Manager**

现在，您已有服务帐户的访问密钥，您可以将其添加到 Cloud Manager 中。

您需要的内容

您需要先创建 Connector ，然后才能更改 Cloud Manager 设置。 "了解如何操作"。

步骤

1. 在 Cloud Manager 控制台的右上角，单击设置图标，然后选择 * 凭据 * 。

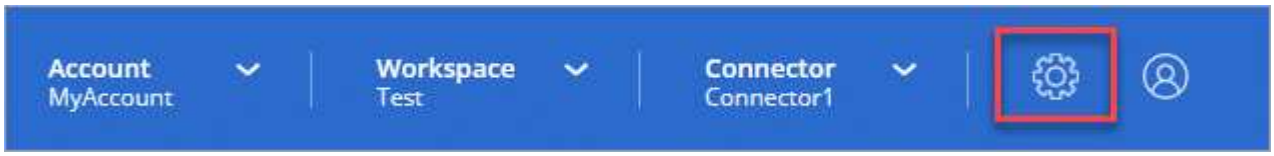

2. 单击 * 添加凭据 * 并选择 * Google Cloud* 。
3. 输入服务帐户的访问密钥和密钥。

   Cloud Manager 可通过这些密钥设置用于数据分层的云存储分段。

4. 确认已满足策略要求，然后单击 * 创建帐户 * 。

下一步是什么？

现在，您可以在创建，修改或复制 Cloud Volumes ONTAP 9.6 系统上的各个卷时对其启用数据分层。有关详细信息，请参见 "将非活动数据分层到低成本对象存储"。

但是，在执行此操作之前，请确保 Cloud Volumes ONTAP 所在的子网已配置为专用 Google 访问。有关说明，请参见 "Google Cloud 文档：配置私有 Google Access"。

版权信息

版权所有 © 2024 NetApp, Inc.。保留所有权利。中国印刷。未经版权所有者事先书面许可，本文档中受版权保护的任何部分不得以任何形式或通过任何手段（图片、电子或机械方式，包括影印、录音、录像或存储在电子检索系统中）进行复制。

从受版权保护的 NetApp 资料派生的软件受以下许可和免责声明的约束：

本软件由 NetApp 按“原样”提供，不含任何明示或暗示担保，包括但不限于适销性以及针对特定用途的适用性的隐含担保，特此声明不承担任何责任。在任何情况下，对于因使用本软件而以任何方式造成的任何直接性、间接性、偶然性、特殊性、惩罚性或后果性损失（包括但不限于购买替代商品或服务；使用、数据或利润方面的损失；或者业务中断），无论原因如何以及基于何种责任理论，无论出于合同、严格责任或侵权行为（包括疏忽或其他行为），NetApp 均不承担责任，即使已被告知存在上述损失的可能性。

NetApp 保留在不另行通知的情况下随时对本文档所述的任何产品进行更改的权利。除非 NetApp 以书面形式明确同意，否则 NetApp 不承担因使用本文档所述产品而产生的任何责任或义务。使用或购买本产品不表示获得 NetApp 的任何专利权、商标权或任何其他知识产权许可。

本手册中描述的产品可能受一项或多项美国专利、外国专利或正在申请的专利的保护。

有限权利说明：政府使用、复制或公开本文档受 DFARS 252.227-7013（2014 年 2 月）和 FAR 52.227-19（2007 年 12 月）中“技术数据权利 — 非商用”条款第 (b)(3) 条规定的限制条件的约束。

本文档中所含数据与商业产品和/或商业服务（定义见 FAR 2.101）相关，属于 NetApp, Inc. 的专有信息。根据本协议提供的所有 NetApp 技术数据和计算机软件具有商业性质，并完全由私人出资开发。 美国政府对这些数据的使用权具有非排他性、全球性、受限且不可撤销的许可，该许可既不可转让，也不可再许可，但仅限在与交付数据所依据的美国政府合同有关且受合同支持的情况下使用。除本文档规定的情形外，未经 NetApp, Inc. 事先书面批准，不得使用、披露、复制、修改、操作或显示这些数据。美国政府对国防部的授权仅限于 DFARS 的第 252.227-7015(b)（2014 年 2 月）条款中明确的权利。

商标信息

NetApp、NetApp 标识和 http://www.netapp.com/TM 上所列的商标是 NetApp, Inc. 的商标。其他公司和产品名称可能是其各自所有者的商标。