管理 ONTAP 集群

Cloud Manager 3.8

NetApp
March 25, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/occm38/task_discovering_ontap.html on March 25, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

目录

管理 ONTAP 集群 1
发现 ONTAP 集群 1
管理 ONTAP 集群的存储 2

管理 ONTAP 集群

发现 ONTAP 集群

Cloud Manager 可以在内部环境、 NetApp 私有存储配置和 IBM Cloud 中发现 ONTAP 集群。通过发现 ONTAP 集群，您可以配置存储，复制数据，备份数据以及将冷数据从内部集群分层到云。

您需要的内容

- 安装在云提供商或内部环境中的 Connector 。

  如果您要将冷数据分层到云，则应根据您计划将冷数据分层的位置查看 Connector 的要求。

  - "了解连接器"
  - "在连接器之间切换"
  - "了解 Cloud Tiering"
- 用于将集群添加到 Cloud Manager 的管理员用户帐户的集群管理 IP 地址和密码。

  Cloud Manager 使用 HTTPS 发现 ONTAP 集群。如果使用自定义防火墙策略，则它们必须满足以下要求：

  - Connector 主机必须允许通过端口 443 进行出站 HTTPS 访问。

    如果 Connector 位于云中，则预定义的安全组允许所有出站通信。

  - ONTAP 集群必须允许通过端口 443 进行入站 HTTPS 访问。

    默认的“管理”防火墙策略允许从所有 IP 地址进行入站 HTTPS 访问。如果您修改了此默认策略，或者创建了自己的防火墙策略，则必须将 HTTPS 协议与该策略关联，并启用从 Connector 主机进行访问。

步骤

1. 在工作环境页面上，单击 * 添加工作环境 * 并选择 * 内部部署 ONTAP * 。
2. 如果出现提示，请创建 Connector 。

   有关详细信息，请参见上述链接。

3. 在 * ONTAP 集群详细信息 * 页面上，输入集群管理 IP 地址，管理员用户帐户的密码以及集群的位置。

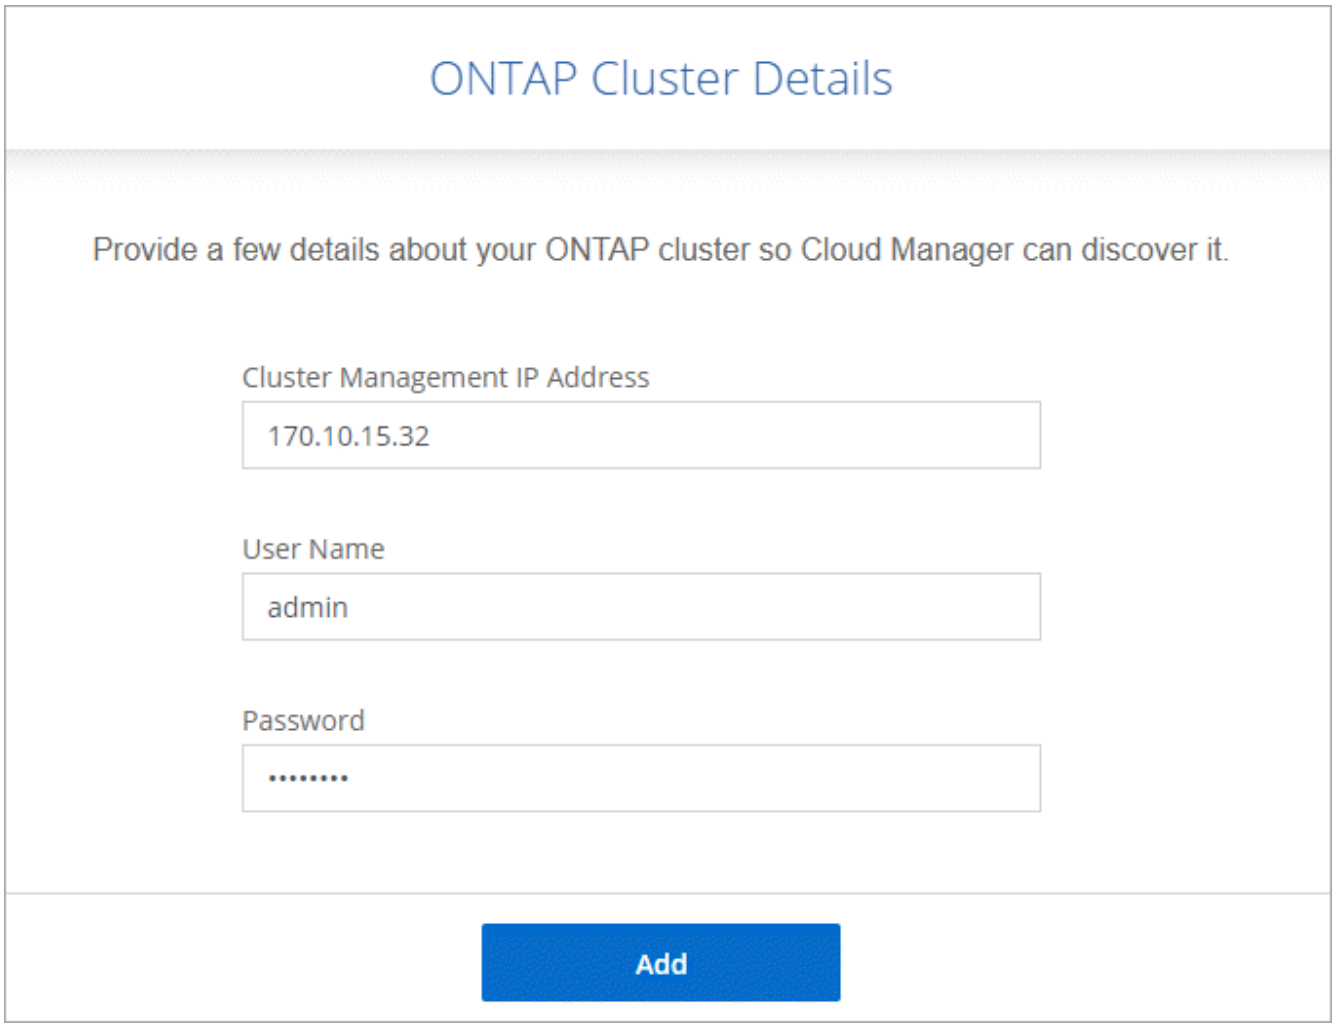

4. 在详细信息页面上，输入工作环境的名称和问题描述，然后单击 * 执行 * 。

结果

Cloud Manager 可发现集群。现在，您可以创建卷，将数据复制到集群和从集群复制数据，设置云数据分层，将卷备份到云以及启动 System Manager 以执行高级任务。

管理 ONTAP 集群的存储

从 Cloud Manager 发现 ONTAP 集群后，您可以打开工作环境来配置和管理存储。

为 ONTAP 集群创建卷

您可以使用 Cloud Manager 在 ONTAP 集群上配置 NFS ， CIFS 和 iSCSI 卷。

开始之前

必须使用 System Manager 或 CLI 在集群上设置数据协议。

关于此任务

您可以在现有聚合上创建卷。您无法从 Cloud Manager 创建新聚合。

步骤

1. 在“工作环境”页面上，双击要在其上配置卷的 ONTAP 集群的名称。
2. 单击 * 添加新卷 * 。
3. 在创建新卷页面上，输入卷的详细信息，然后单击 * 创建 * 。

   本页中的某些字段是不言自明的。下表介绍了可能需要指导的字段：

字段	Description
Size	您可以输入的最大大小在很大程度上取决于您是否启用精简配置、这样您就可以创建一个大于当前可用物理存储的卷。
快照策略	Snapshot 副本策略指定自动创建的 NetApp Snapshot 副本的频率和数量。NetApp Snapshot 副本是一个时间点文件系统映像、对性能没有影响、并且只需要极少的存储。您可以选择默认策略或无。您可以为瞬态数据选择无：例如， Microsoft SQL Server 的 tempdb 。
访问控制（仅适用于 NFS ）	导出策略定义子网中可以访问卷的客户端。默认情况下， Cloud Manager 会输入一个值、用于访问子网中的所有实例。
权限和用户 / 组（仅限 CIFS ）	这些字段使您能够控制用户和组对共享的访问级别（也称为访问控制列表或 ACL ）。您可以指定本地或域 Windows 用户或组、 UNIX 用户或组。如果指定域 Windows 用户名，则必须使用 domain\username 格式包含用户的域。
启动程序组和 IQN （仅适用于 iSCSI ）	iSCSI 存储目标称为 LUN （逻辑单元），并作为标准块设备提供给主机。启动程序组是包含 iSCSI 主机节点名称的表，用于控制哪些启动程序可以访问哪些 LUN 。iSCSI 目标通过标准以太网网络适配器（ NIC ），带软件启动程序的 TCP 卸载引擎（ TOE ）卡，融合网络适配器（ CNA ）或专用主机总线适配器（ HBA ）连接到网络，并通过 iSCSI 限定名称（ IQN ）进行标识。创建 iSCSI 卷时， Cloud Manager 会自动为您创建 LUN 。我们通过为每个卷仅创建一个 LUN 来简化此过程，因此无需进行管理。创建卷后，将其选中，单击目标 IQN ，然后使用 IQN 从主机连接到 LUN 。
使用情况配置文件	使用情况配置文件定义了为卷启用的 NetApp 存储效率功能。

复制数据

您可以在 Cloud Volumes ONTAP 系统和 ONTAP 集群之间复制数据、方法是选择一次性数据复制、该复制可以帮助您将数据移入或移出云、或定期计划、这有助于灾难恢复或长期保留。

"单击此处了解更多详细信息"。

备份数据

您可以使用 Cloud Manager 备份到云服务将内部 ONTAP 系统中的数据备份到云中的低成本对象存储。此服务提供备份和还原功能，用于保护和长期归档云数据。

"单击此处了解更多详细信息"。

将数据分层到云

通过自动将非活动数据从 ONTAP 集群分层到对象存储，将数据中心扩展到云。

"单击此处了解更多详细信息"。

版权信息

版权所有 © 2024 NetApp, Inc.。保留所有权利。中国印刷。未经版权所有者事先书面许可，本文档中受版权保护的任何部分不得以任何形式或通过任何手段（图片、电子或机械方式，包括影印、录音、录像或存储在电子检索系统中）进行复制。

从受版权保护的 NetApp 资料派生的软件受以下许可和免责声明的约束：

本软件由 NetApp 按“原样”提供，不含任何明示或暗示担保，包括但不限于适销性以及针对特定用途的适用性的隐含担保，特此声明不承担任何责任。在任何情况下，对于因使用本软件而以任何方式造成的任何直接性、间接性、偶然性、特殊性、惩罚性或后果性损失（包括但不限于购买替代商品或服务；使用、数据或利润方面的损失；或者业务中断），无论原因如何以及基于何种责任理论，无论出于合同、严格责任或侵权行为（包括疏忽或其他行为），NetApp 均不承担责任，即使已被告知存在上述损失的可能性。

NetApp 保留在不另行通知的情况下随时对本文档所述的任何产品进行更改的权利。除非 NetApp 以书面形式明确同意，否则 NetApp 不承担因使用本文档所述产品而产生的任何责任或义务。使用或购买本产品不表示获得 NetApp 的任何专利权、商标权或任何其他知识产权许可。

本手册中描述的产品可能受一项或多项美国专利、外国专利或正在申请的专利的保护。

有限权利说明：政府使用、复制或公开本文档受 DFARS 252.227-7013（2014 年 2 月）和 FAR 52.227-19（2007 年 12 月）中“技术数据权利 — 非商用”条款第 (b)(3) 条规定的限制条件的约束。

本文档中所含数据与商业产品和/或商业服务（定义见 FAR 2.101）相关，属于 NetApp, Inc. 的专有信息。根据本协议提供的所有 NetApp 技术数据和计算机软件具有商业性质，并完全由私人出资开发。 美国政府对这些数据的使用权具有非排他性、全球性、受限且不可撤销的许可，该许可既不可转让，也不可再许可，但仅限在与交付数据所依据的美国政府合同有关且受合同支持的情况下使用。除本文档规定的情形外，未经 NetApp, Inc. 事先书面批准，不得使用、披露、复制、修改、操作或显示这些数据。美国政府对国防部的授权仅限于 DFARS 的第 252.227-7015(b)（2014 年 2 月）条款中明确的权利。

商标信息

NetApp、NetApp 标识和 http://www.netapp.com/TM 上所列的商标是 NetApp, Inc. 的商标。其他公司和产品名称可能是其各自所有者的商标。