管理凭据

Cloud Manager 3.8

NetApp
February 17, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/occm38/concept_accounts_aws.html on February 17, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目录

管理凭据 1
AWS 1
Azure 酒店 7
GCP 18
将 NetApp 支持站点帐户添加到 Cloud Manager 22

管理凭据

AWS

AWS 凭据和权限

通过 Cloud Manager ，您可以选择部署 Cloud Volumes ONTAP 时要使用的 AWS 凭据。您可以使用初始 AWS 凭据部署所有 Cloud Volumes ONTAP 系统，也可以添加其他凭据。

初始 AWS 凭据

从 Cloud Manager 部署 Connector 时，您需要使用有权启动 Connector 实例的 AWS 帐户。中列出了所需的权限 "AWS 的连接器部署策略"。

当 Cloud Manager 在 AWS 中启动 Connector 实例时，它会为此实例创建 IAM 角色和实例配置文件。它还会附加一个策略，为 Cloud Manager 提供管理该 AWS 帐户中资源和进程的权限。 "查看 Cloud Manager 如何使用权限"。

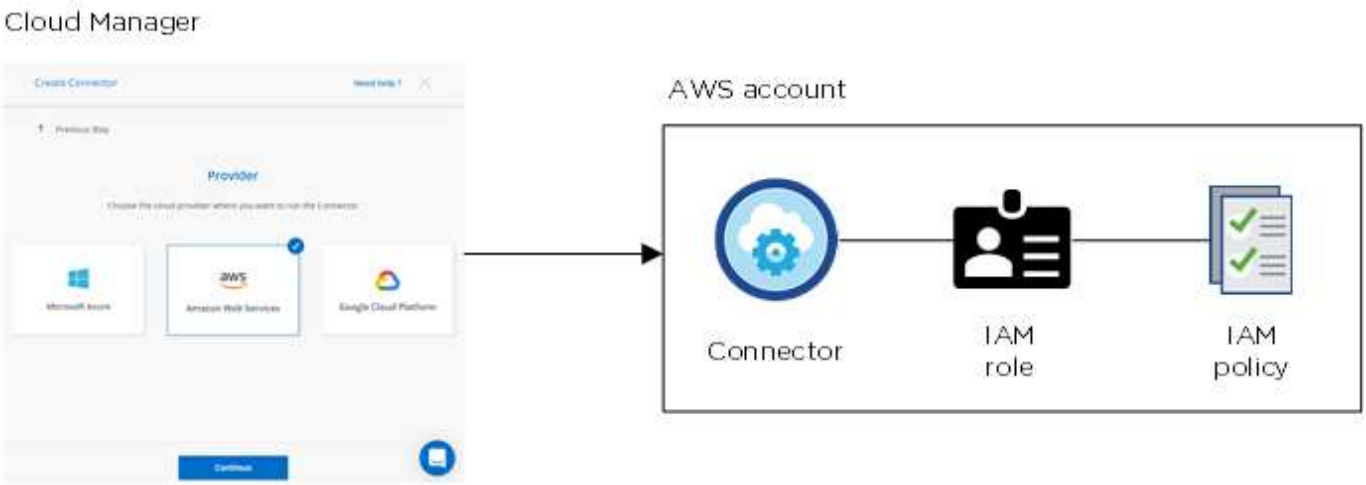

在为 Cloud Volumes ONTAP 创建新工作环境时， Cloud Manager 会默认选择以下 AWS 凭据：

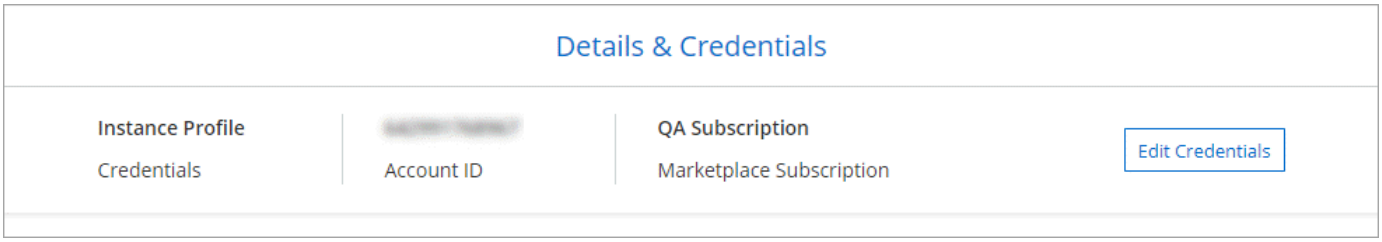

其他 AWS 凭据

如果您要在不同的 AWS 帐户中启动 Cloud Volumes ONTAP ，则可以选择一种 "为 IAM 用户或受信任帐户中某个角色的 ARN 提供 AWS 密钥"。下图显示了另外两个帐户，一个通过可信帐户中的 IAM 角色提供权限，另一个通过 IAM 用户的 AWS 密钥提供权限：

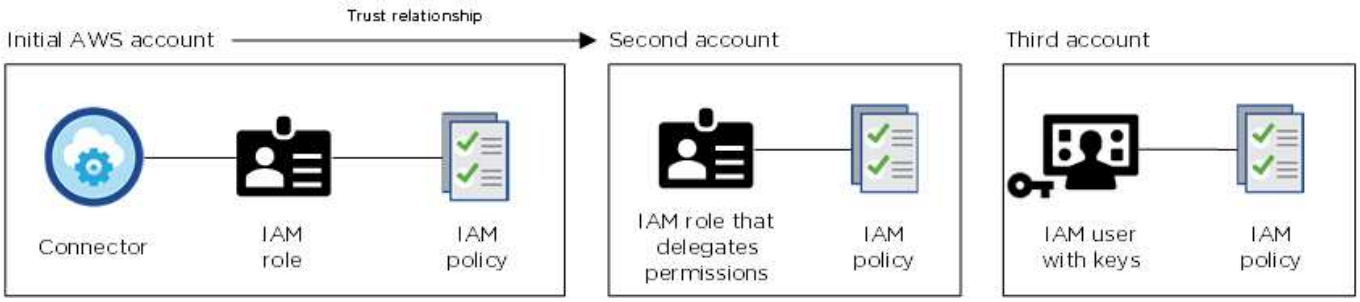

您可以这样做 "将帐户凭据添加到 Cloud Manager" 指定 IAM 角色的 Amazon 资源名称（ARN）或 IAM 用户的 AWS 密钥。

添加另一组凭据后，您可以在创建新的工作环境时切换到这些凭据：

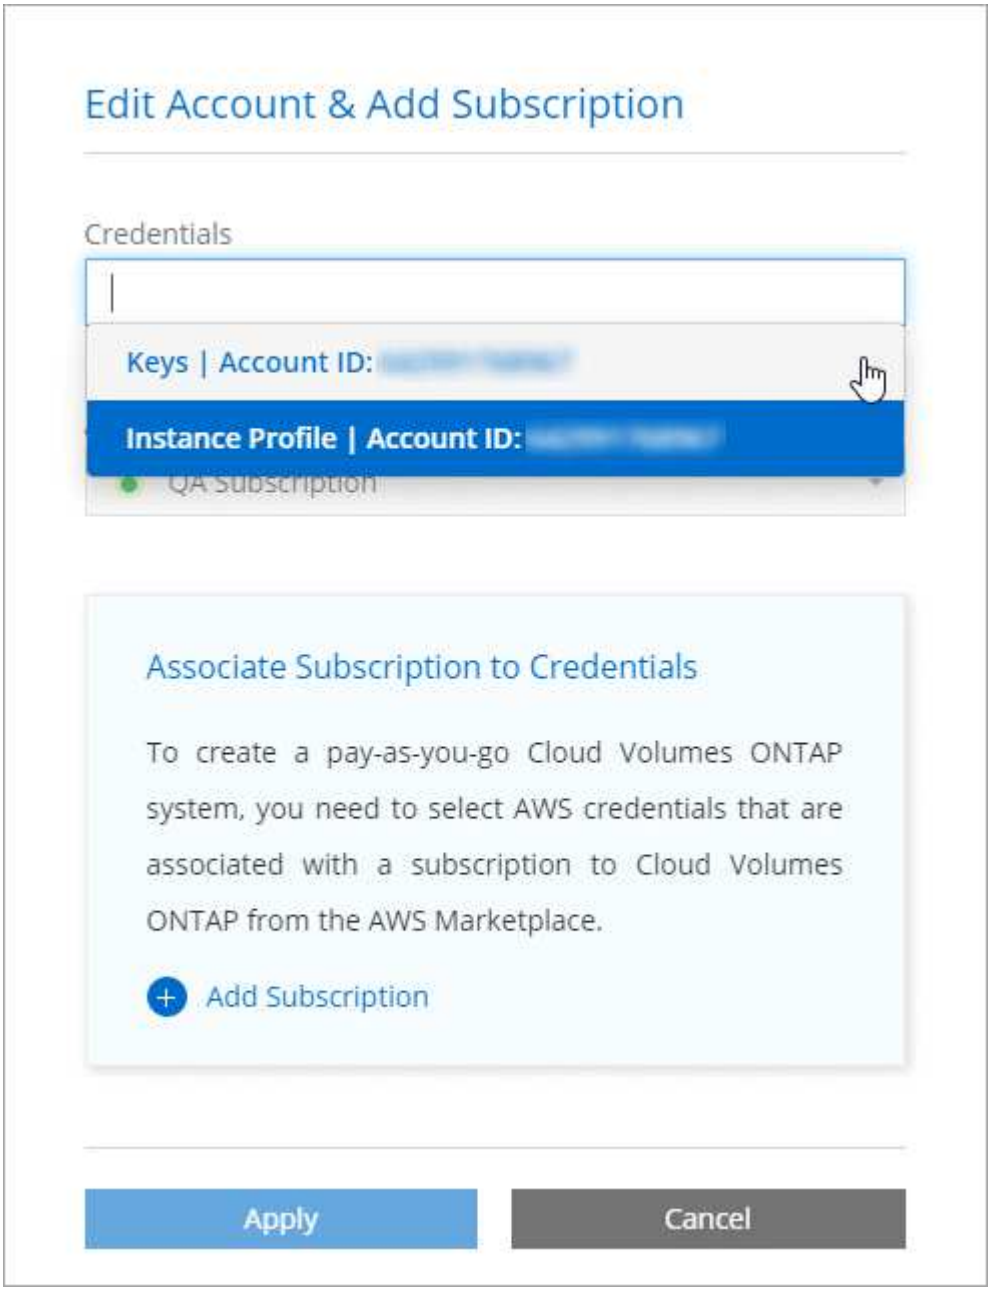

市场部署和内部部署如何?

以上各节介绍了 Cloud Manager 中建议的 Connector 部署方法。您也可以从在 AWS 中部署连接器 "AWS Marketplace" 您可以做到 。

如果您使用 Marketplace ，则会以相同方式提供权限。您只需手动创建和设置 IAM 角色，然后为任何其他帐户提供权限即可。

对于内部部署，您不能为 Cloud Manager 系统设置 IAM 角色，但可以像为其他 AWS 帐户提供权限一样提供权限。

如何安全地轮换 **AWS** 凭据?

如上所述， Cloud Manager 支持您通过以下几种方式提供 AWS 凭据：与 Connector 实例关联的 IAM 角色，在可信帐户中承担 IAM 角色或提供 AWS 访问密钥。

对于前两个选项， Cloud Manager 使用 AWS 安全令牌服务获取持续轮换的临时凭据。这是最佳实践—它是自动的，安全的。

如果您为 Cloud Manager 提供了 AWS 访问密钥，则应定期在 Cloud Manager 中更新这些密钥以轮换使用。这是一个完全手动的过程。

管理 **Cloud Manager** 的 **AWS** 凭据和订阅

创建 Cloud Volumes ONTAP 系统时，您需要选择要用于该系统的 AWS 凭据和订阅。如果您管理多个 AWS 订阅，则可以从凭据页面将其中每个订阅分配给不同的 AWS 凭据。

在将 AWS 凭据添加到 Cloud Manager 之前，您需要为该帐户提供所需的权限。通过这些权限， Cloud Manager 可以管理该 AWS 帐户中的资源和进程。如何提供权限取决于您是要为 Cloud Manager 提供 AWS 密钥还是要为受信任帐户中某个角色提供 ARN 。

> 从 Cloud Manager 部署 Connector 时， Cloud Manager 会自动为部署此 Connector 的帐户添加 AWS 凭据。如果您在现有系统上手动安装了 Connector 软件，则不会添加此初始帐户。 "了解 AWS 凭据和权限"。

- 选项 *
- [Granting permissions by providing AWS keys]
- [Granting permissions by assuming IAM roles in other accounts]

如何安全地轮换 **AWS** 凭据?

您可以通过 Cloud Manager 通过以下几种方式提供 AWS 凭据：与 Connector 实例关联的 IAM 角色，在可信帐户中担任 IAM 角色或提供 AWS 访问密钥。 "详细了解 AWS 凭据和权限"。

对于前两个选项， Cloud Manager 使用 AWS 安全令牌服务获取持续轮换的临时凭据。此过程是最佳实践，它是自动的，并且安全。

如果您为 Cloud Manager 提供了 AWS 访问密钥，则应定期在 Cloud Manager 中更新这些密钥以轮换使用。这是一个完全手动的过程。

通过提供 AWS 密钥授予权限

如果要为 IAM 用户提供 Cloud Manager 的 AWS 密钥，则需要向该用户授予所需的权限。Cloud Manager IAM 策略定义了允许云管理器使用的 AWS 操作和资源。

步骤

1. 从下载 Cloud Manager IAM 策略 "Cloud Manager 策略页面"。
2. 从 IAM 控制台，通过从 Cloud Manager IAM 策略复制和粘贴文本来创建您自己的策略。

   "AWS 文档：创建 IAM 策略"

3. 将策略附加到 IAM 角色或 IAM 用户。
   - "AWS 文档：创建 IAM 角色"
   - "AWS 文档：添加和删除 IAM 策略"

现在，此帐户具有所需权限。 现在，您可以将其添加到 Cloud Manager 中。

在其他帐户中使用 IAM 角色来授予权限

您可以使用 IAM 角色在部署 Connector 实例的源 AWS 帐户与其他 AWS 帐户之间设置信任关系。然后，您可以为 Cloud Manager 提供可信帐户中 IAM 角色的 ARN 。

步骤

1. 转到要部署 Cloud Volumes ONTAP 的目标帐户，然后选择 * 其他 AWS 帐户 * 来创建 IAM 角色。

   请务必执行以下操作：

   - 输入 Connector 实例所在帐户的 ID 。
   - 附加 Cloud Manager IAM 策略，该策略可从获得 "Cloud Manager 策略页面"。

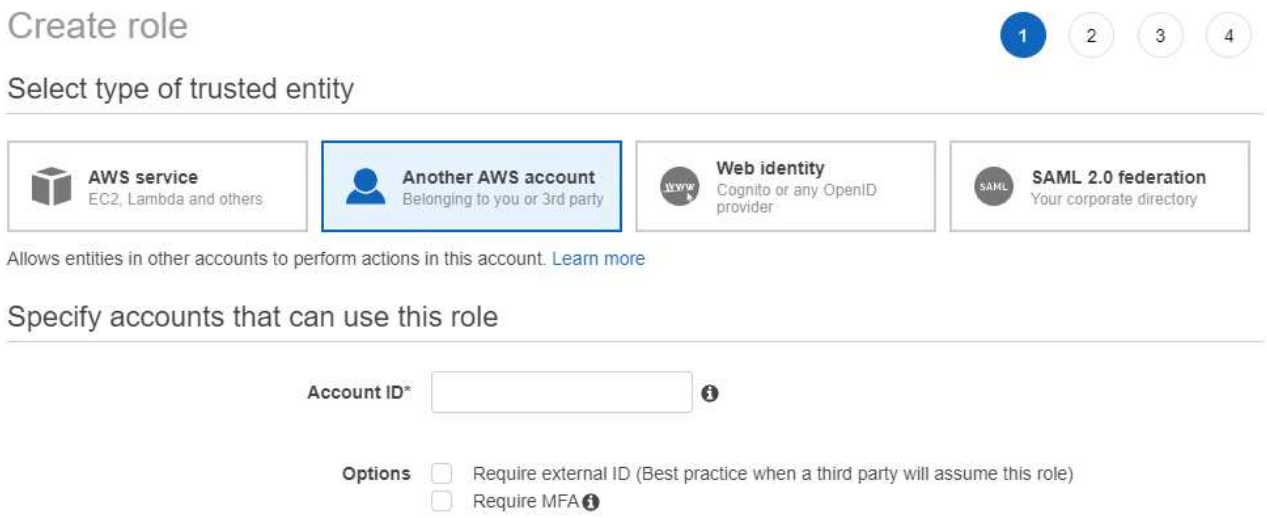

2. 转到 Connector 实例所在的源帐户，然后选择附加到该实例的 IAM 角色。

   a. 单击 * 附加策略 * ，然后单击 * 创建策略 * 。

b. 创建一个策略，其中包含 "STS： AssumeRole" 操作以及您在目标帐户中创建的角色的 ARN 。

- 示例 *

```
{
 "Version": "2012-10-17",
 "Statement": {
   "Effect": "Allow",
   "Action": "sts:AssumeRole",
   "Resource": "arn:aws:iam::ACCOUNT-B-ID:role/ACCOUNT-B-ROLENAME"
}
}
```

现在，此帐户具有所需权限。 现在，您可以将其添加到 Cloud Manager 中。

将 AWS 凭据添加到 Cloud Manager

在为 AWS 帐户提供所需权限后，您可以将该帐户的凭据添加到 Cloud Manager 中。这样，您就可以在该帐户中启动 Cloud Volumes ONTAP 系统。

步骤

1. 在 Cloud Manager 控制台的右上角，单击设置图标，然后选择 * 凭据 * 。

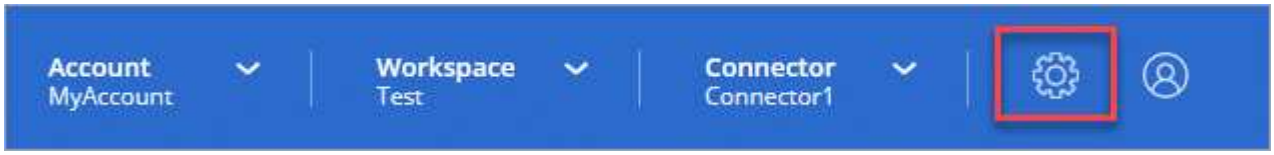

2. 单击 * 添加凭据 * 并选择 * AWS* 。
3. 提供 AWS 密钥或可信 IAM 角色的 ARN 。
4. 确认已满足策略要求，然后单击 * 继续 * 。
5. 选择要与凭据关联的 " 按需购买 " 订阅，如果尚未订阅，请单击 * 添加订阅 * 。

   要创建按需购买的 Cloud Volumes ONTAP 系统， AWS 凭据必须与 AWS Marketplace 中的 Cloud Volumes ONTAP 订阅相关联。

6. 单击 * 添加 * 。

现在，在创建新的工作环境时，您可以从 " 详细信息和凭据 " 页面切换到另一组凭据：

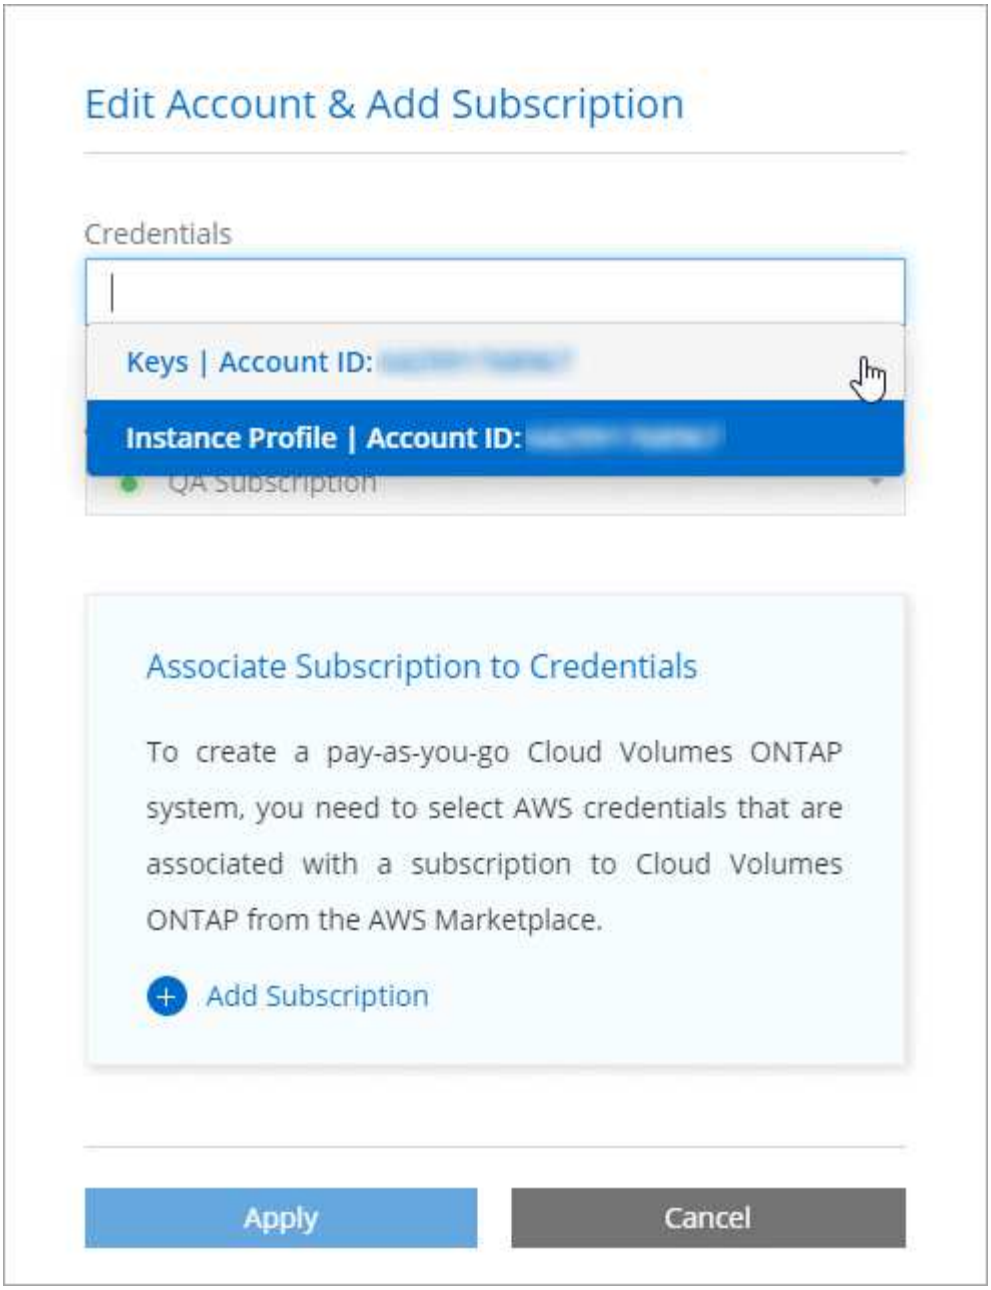

将 **AWS** 订阅与凭据关联

将 AWS 凭据添加到 Cloud Manager 后，您可以将 AWS Marketplace 订阅与这些凭据相关联。通过订阅，您可以创建按需购买的 Cloud Volumes ONTAP 系统并使用其他 NetApp 云服务。

在以下两种情况下，您可能会在将凭据添加到 Cloud Manager 后关联 AWS Marketplace 订阅：

- 最初将凭据添加到 Cloud Manager 时，您未关联订阅。
- 您希望将现有 AWS Marketplace 订阅替换为新订阅。

您需要先创建 Connector ，然后才能更改 Cloud Manager 设置。 "了解如何操作"。

步骤

1. 在 Cloud Manager 控制台的右上角，单击设置图标，然后选择 * 凭据 * 。

2. 将鼠标悬停在一组凭据上，然后单击操作菜单。
3. 从菜单中，单击 * 关联订阅 * 。

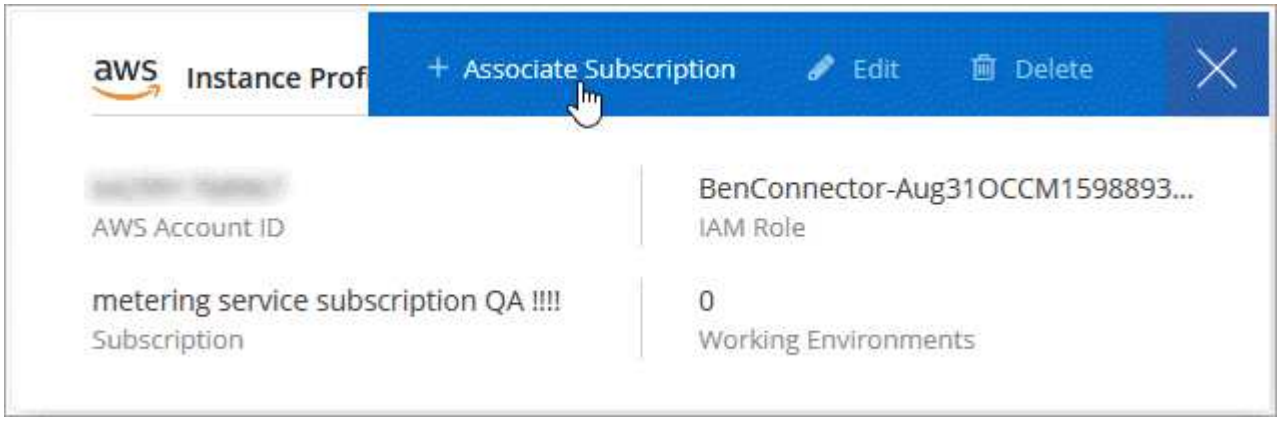

4. 从下拉列表中选择订阅或单击 * 添加订阅 * ，然后按照步骤创建新订阅。

   ► https://docs.netapp.com/zh-cn/occm38//media/video_subscribing_aws.mp4 *(video)*

Azure 酒店

Azure 凭据和权限

通过 Cloud Manager ，您可以选择部署 Cloud Volumes ONTAP 时要使用的 Azure 凭据。您可以使用初始 Azure 凭据部署所有 Cloud Volumes ONTAP 系统，也可以添加其他凭据。

初始 Azure 凭据

从 Cloud Manager 部署 Connector 时，您需要使用有权部署 Connector 虚拟机的 Azure 帐户。中列出了所需的权限 "适用于 Azure 的连接器部署策略"。

当 Cloud Manager 在 Azure 中部署 Connector 虚拟机时，它会启用 "系统分配的受管身份" 在虚拟机上，创建自定义角色并将其分配给虚拟机。此角色为 Cloud Manager 提供了管理该 Azure 订阅中的资源和流程的权限。 "查看 Cloud Manager 如何使用权限"。

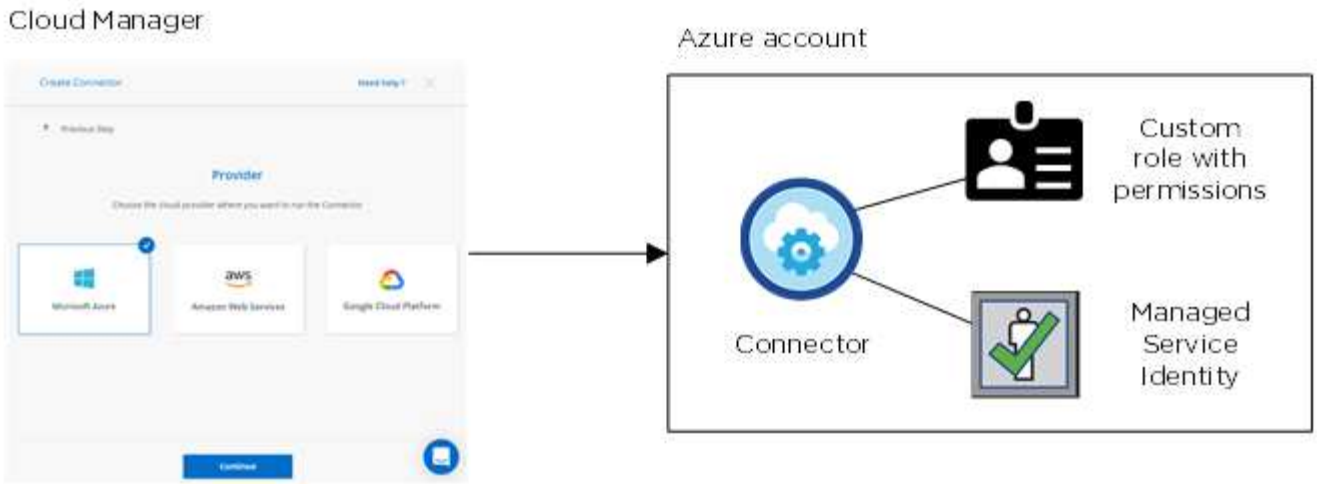

在为 Cloud Volumes ONTAP 创建新工作环境时， Cloud Manager 会默认选择以下 Azure 凭据：

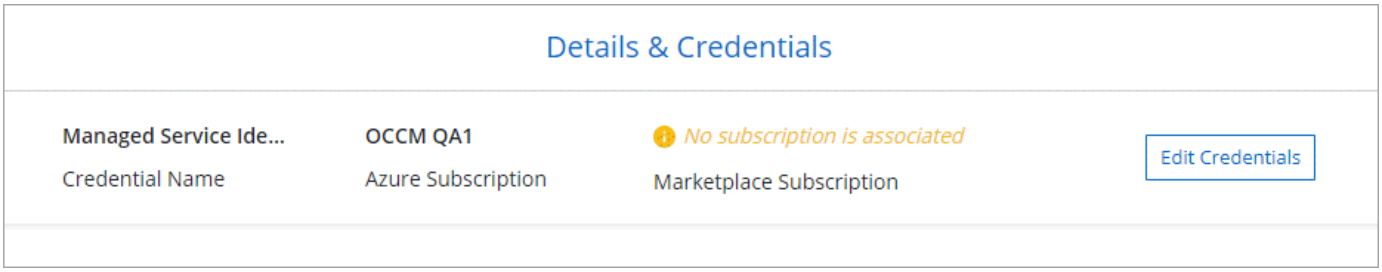

为受管身份订阅其他 **Azure**

托管身份与启动 Connector 的订阅相关联。如果要选择其他 Azure 订阅，则需要 "将托管身份与这些订阅相关联"。

其他 **Azure** 凭据

如果要使用不同的 Azure 凭据部署 Cloud Volumes ONTAP ，则必须通过授予所需权限 "在 Azure Active Directory 中创建和设置服务主体" 对于每个 Azure 帐户。下图显示了另外两个帐户，每个帐户都设置有一个服务主体和一个提供权限的自定义角色：

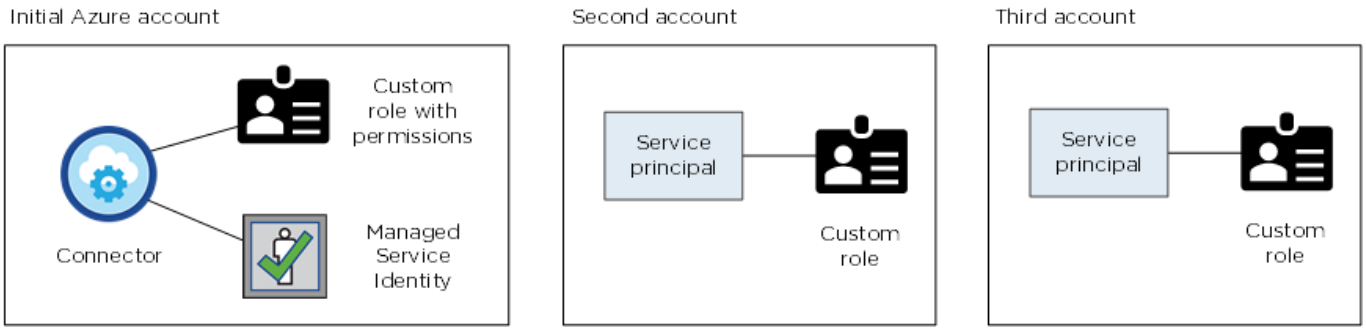

您可以这样做 "将帐户凭据添加到 Cloud Manager" 提供有关 AD 服务主体的详细信息。

添加另一组凭据后，您可以在创建新的工作环境时切换到这些凭据：

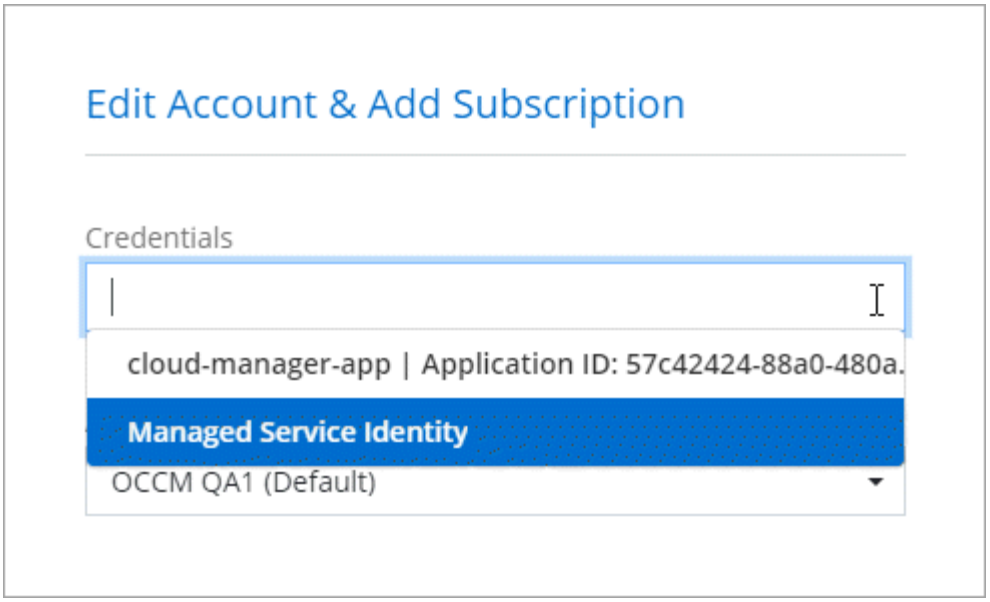

市场部署和内部部署如何?

以上各节介绍了从 NetApp Cloud Central 为 Connector 推荐的部署方法。您也可以从在 Azure 中部署 Connector "Azure Marketplace"，您可以 。

如果您使用 Marketplace ，则会以相同方式提供权限。您只需手动创建并设置 Connector 的托管身份，然后为任何其他帐户提供权限即可。

对于内部部署，您不能为 Connector 设置托管身份，但可以像使用服务主体为其他帐户提供权限一样提供权限。

管理 **Cloud Manager** 的 **Azure** 凭据和订阅

创建 Cloud Volumes ONTAP 系统时，您需要选择要用于该系统的 Azure 凭据和 Marketplace 订阅。如果您管理多个 Azure Marketplace 订阅，则可以从 " 凭据 " 页面将其中每个订阅分配给不同的 Azure 凭据。

在 Cloud Manager 中管理 Azure 凭据的方法有两种。首先，如果要在不同的 Azure 帐户中部署 Cloud Volumes ONTAP ，则需要提供所需权限并将凭据添加到 Cloud Manager 。第二种方法是将其他订阅与 Azure 托管身份关联。

> 从 Cloud Manager 部署 Connector 时， Cloud Manager 会自动添加部署此 Connector 的 Azure 帐户。如果在现有系统上手动安装 Connector 软件，则不会添加初始帐户。 "了解 Azure 帐户和权限"。

使用服务主体授予 **Azure** 权限

Cloud Manager 需要权限才能在 Azure 中执行操作。您可以通过在 Azure Active Directory 中创建和设置服务主体以及获取 Cloud Manager 所需的 Azure 凭据来为 Azure 帐户授予所需权限。

下图描述了 Cloud Manager 如何获得在 Azure 中执行操作的权限。与一个或多个 Azure 订阅绑定的服务主体对象表示 Azure Active Directory 中的 Cloud Manager 并分配给允许所需权限的自定义角色。

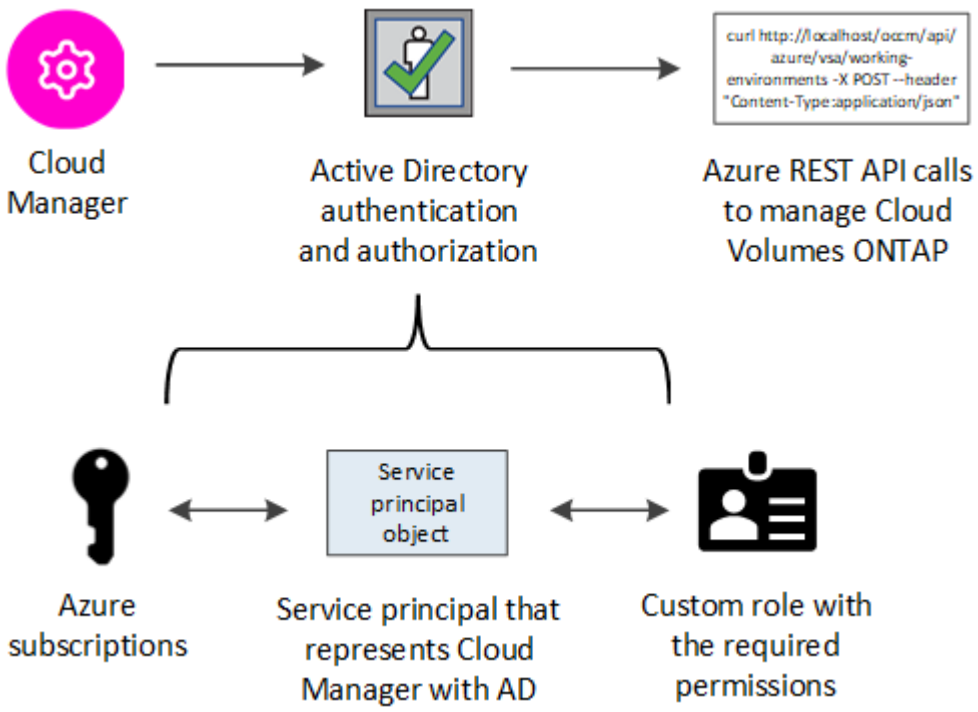

步骤

1. 创建 Azure Active Directory 应用程序。
2. 将应用程序分配给角色。
3. 添加 Windows Azure 服务管理 API 权限。
4. 获取应用程序 ID 和目录 ID。
5. 创建客户端密钥。

创建 **Azure Active Directory** 应用程序

创建一个 Azure Active Directory （ AD ）应用程序和服务主体， Cloud Manager 可使用该应用程序和服务主体进行基于角色的访问控制。

要创建 Active Directory 应用程序并将此应用程序分配给角色，您必须在 Azure 中拥有适当的权限。有关详细信息，请参见 "Microsoft Azure 文档：所需权限"。

步骤

1. 从 Azure 门户中，打开 * Azure Active Directory* 服务。

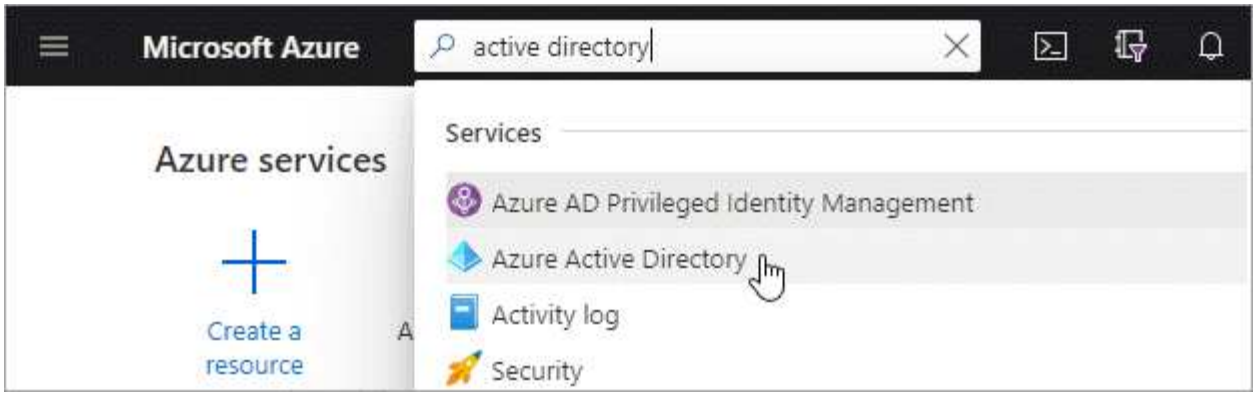

2. 在菜单中，单击 * 应用程序注册 * 。
3. 单击 * 新建注册 * 。
4. 指定有关应用程序的详细信息：
   - * 名称 * ： 输入应用程序的名称。
   - * 帐户类型 * ： 选择帐户类型（任何将适用于 Cloud Manager ）。
   - * 重定向 URI* ： 选择 * 网络 * ，然后输入任何 URL ，例如 https://url
5. 单击 * 注册 * 。

您已创建 AD 应用程序和服务主体。

将应用程序分配给角色

您必须将服务主体绑定到一个或多个 OnCommand 订阅，并为其分配自定义 "Cloud Manager 操作员 " 角色，以便 管理器在 Azure 中具有权限。

步骤

1. 创建自定义角色：
   a. 下载 "Cloud Manager Azure 策略"。
   b. 通过将 Azure 订阅 ID 添加到可分配范围来修改 JSON 文件。

      您应该为每个 Azure 订阅添加 ID 、用户将从中创建 Cloud Volumes ONTAP 系统。

      - 示例 *

```
"AssignableScopes": [
"/subscriptions/d333af45-0d07-4154-943d-c25fbzzzzzzz",
"/subscriptions/54b91999-b3e6-4599-908e-416e0zzzzzzz",
"/subscriptions/398e471c-3b42-4ae7-9b59-ce5bbzzzzzzz"
```

   c. 使用 JSON 文件在 Azure 中创建自定义角色。

      以下示例说明了如何使用 Azure CLI 2.0 创建自定义角色：

```
AZ role definition create -role-definition C ： \Policy_for_cloud
```

```
Manager_Azure_3.8.7.json
```

现在，您应具有一个名为 *Cloud Manager Operator* 的自定义角色。

2. 将应用程序分配给角色：

   a. 从 Azure 门户中，打开 * 订阅 * 服务。
   b. 选择订阅。
   c. 单击 * 访问控制（IAM） > 添加 > 添加角色分配 * 。
   d. 选择 * Cloud Manager Operator* 角色。
   e. 保持选择 * Azure AD 用户，组或服务主体 * 。
   f. 搜索应用程序的名称（滚动无法在列表中找到）。

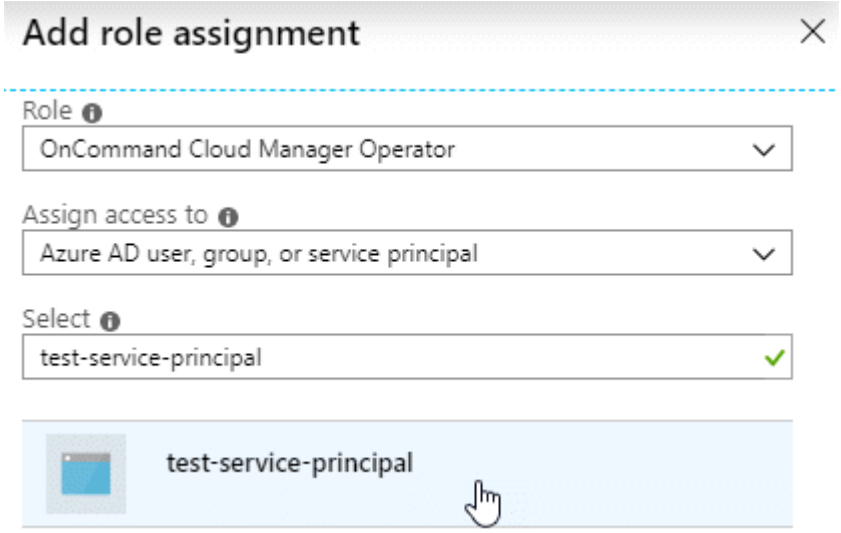

   g. 选择应用程序并单击 * 保存 * 。

      Cloud Manager 的服务主体现在具有该订阅所需的 Azure 权限。

如果要从多个 Azure 订阅部署 Cloud Volumes ONTAP ，则必须将服务主体绑定到每个订阅。使用 Cloud Manager ，您可以选择部署 Cloud Volumes ONTAP 时要使用的订阅。

添加 **Windows Azure** 服务管理 **API** 权限

服务主体必须具有 "Windows Azure 服务管理 API" 权限。

步骤

1. 在 * Azure Active Directory* 服务中，单击 * 应用程序注册 * 并选择应用程序。
2. 单击 * API 权限 > 添加权限 * 。
3. 在 * Microsoft APIs* 下，选择 * Azure Service Management* 。

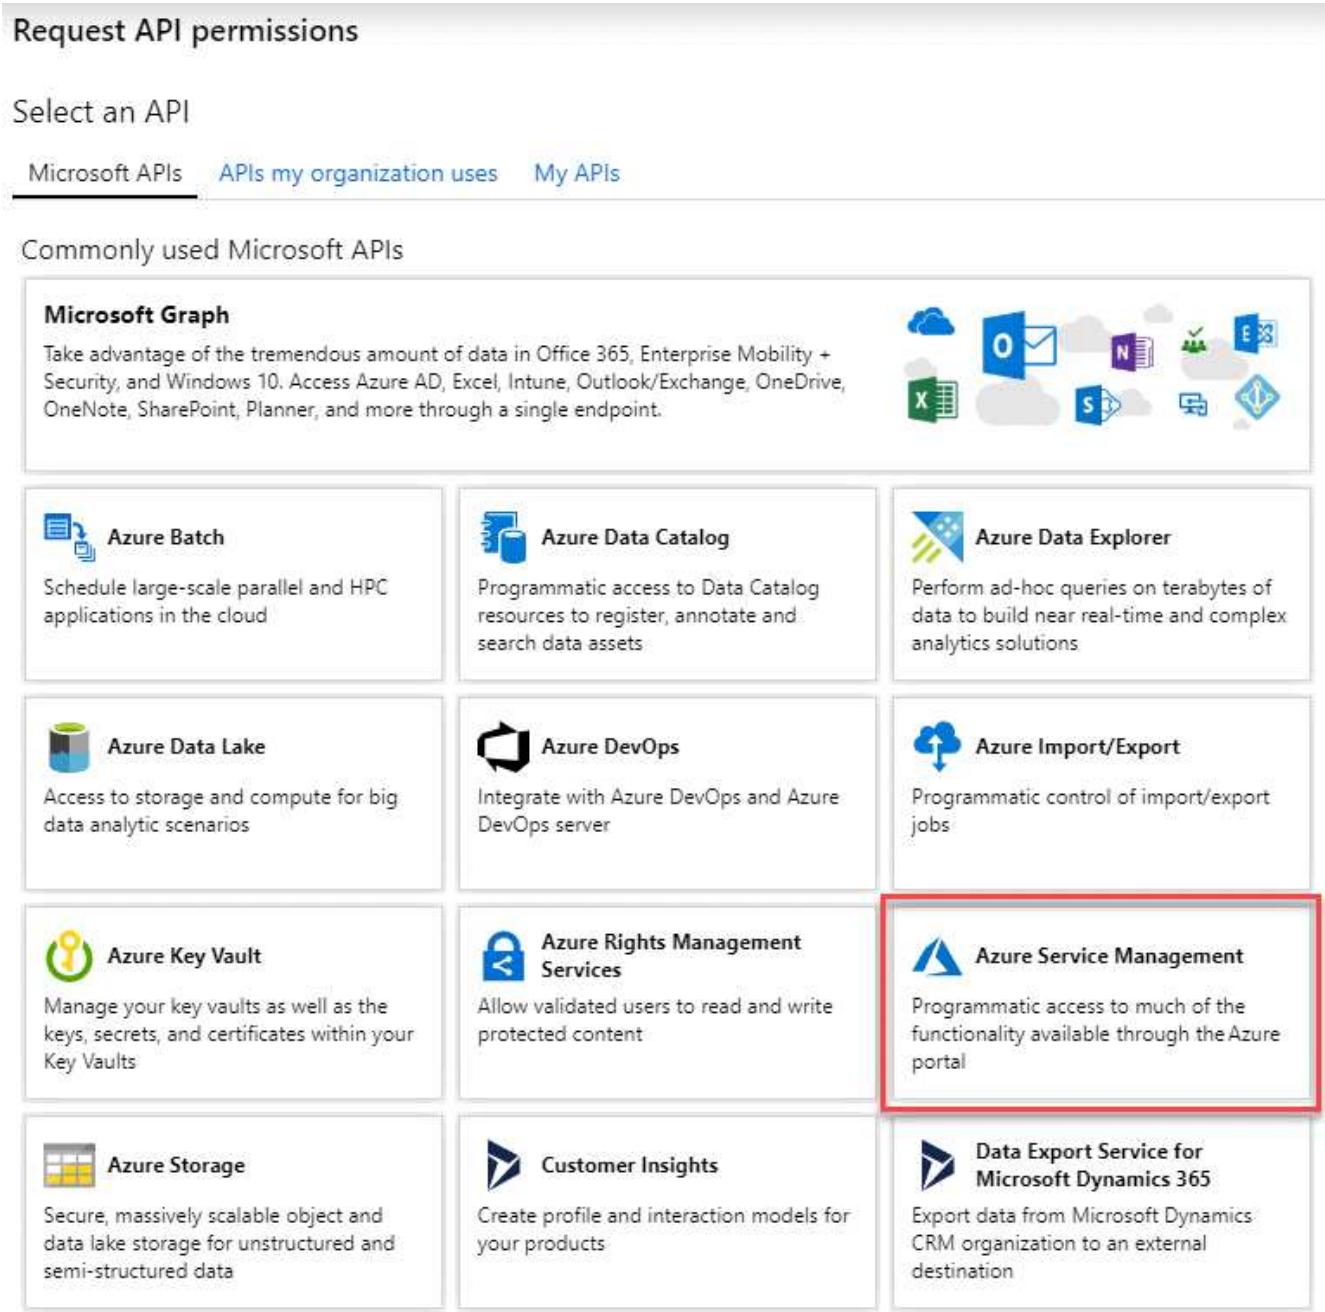

4. 单击 * 以组织用户身份访问 Azure 服务管理 * ，然后单击 * 添加权限 * 。

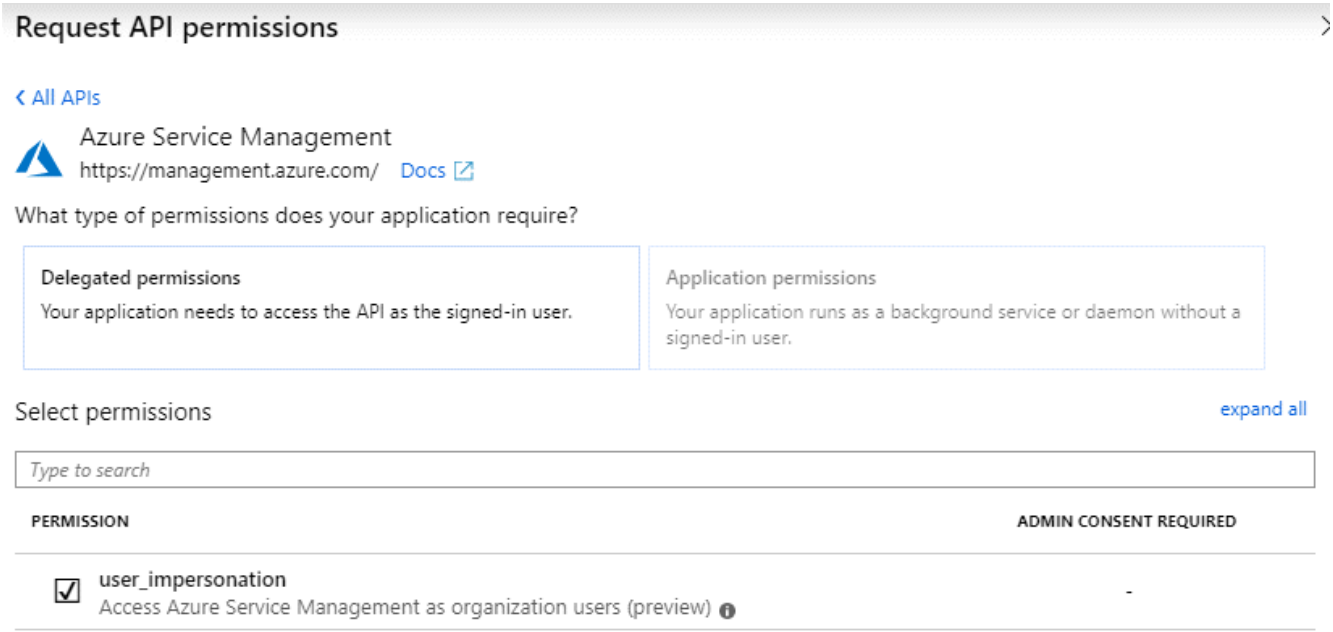

获取应用程序 **ID** 和目录 **ID**

将 Azure 帐户添加到 Cloud Manager 时，您需要提供应用程序（客户端） ID 和目录（租户） ID 。Cloud Manager 使用 ID 以编程方式登录。

步骤

1. 在 * Azure Active Directory* 服务中，单击 * 应用程序注册 * 并选择应用程序。
2. 复制 * 应用程序（客户端） ID* 和 * 目录（租户） ID* 。

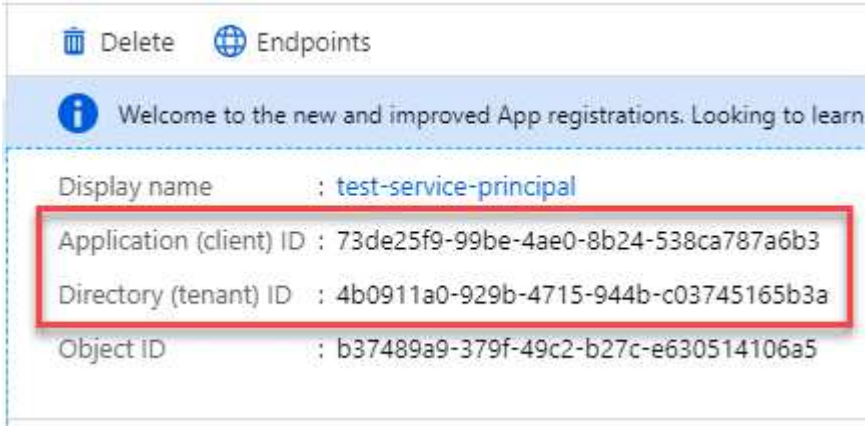

创建客户端密钥

您需要创建客户端密钥，然后向 Cloud Manager 提供该密钥的值，以便 Cloud Manager 可以使用它向 Azure AD 进行身份验证。

> 将帐户添加到 Cloud Manager 时， Cloud Manager 会将客户端密钥称为应用程序密钥。

步骤

1. 打开 * Azure Active Directory* 服务。
2. 单击 * 应用程序注册 * 并选择您的应用程序。
3. 单击 * 证书和密码 > 新客户端密钥 * 。
4. 提供密钥和持续时间的问题描述。
5. 单击 * 添加 * 。
6. 复制客户端密钥的值。

此时，您的服务主体已设置完毕，您应已复制应用程序（客户端） ID ，目录（租户） ID 和客户端密钥值。添加 Azure 帐户时，您需要在 Cloud Manager 中输入此信息。

将 **Azure** 凭据添加到 **Cloud Manager**

在为 Azure 帐户提供所需权限后，您可以将该帐户的凭据添加到 Cloud Manager 中。这样，您就可以在该帐户中启动 Cloud Volumes ONTAP 系统。

您需要先创建 Connector ，然后才能更改 Cloud Manager 设置。 "了解如何操作"。

步骤

1. 在 Cloud Manager 控制台的右上角，单击设置图标，然后选择 * 凭据 * 。

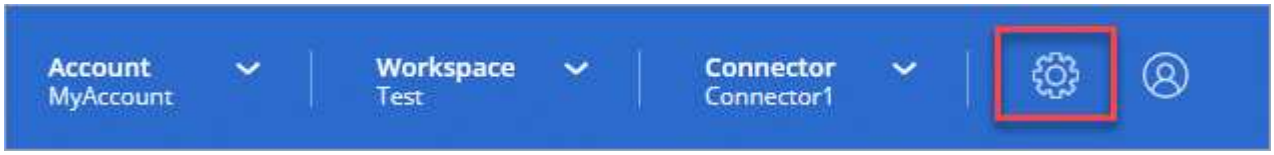

2. 单击 * 添加凭据 * 并选择 * Microsoft Azure* 。
3. 输入有关授予所需权限的 Azure Active Directory 服务主体的信息：
   - 应用程序（客户端） ID ： 请参见 [Getting the application ID and directory ID]。
   - 目录（租户） ID ： 请参见 [Getting the application ID and directory ID]。
   - 客户端密钥：请参见 [Creating a client secret]。
4. 确认已满足策略要求，然后单击 * 继续 * 。
5. 选择要与凭据关联的 " 按需购买 " 订阅，如果尚未订阅，请单击 * 添加订阅 * 。

   要创建按需购买 Cloud Volumes ONTAP 系统， Azure 凭据必须与 Azure Marketplace 中的 Cloud Volumes ONTAP 订阅相关联。

6. 单击 * 添加 * 。

现在，您可以从 " 详细信息和凭据 " 页面切换到不同的凭据集 "创建新的工作环境时"：

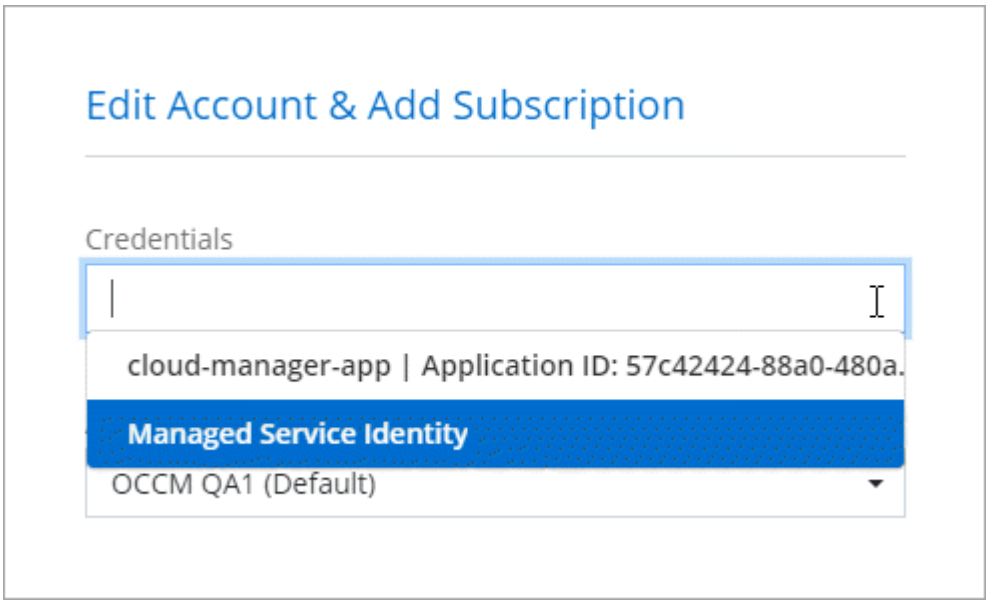

将 **Azure Marketplace** 订阅与凭据关联

将 Azure 凭据添加到 Cloud Manager 后，您可以将 Azure Marketplace 订阅与这些凭据相关联。通过订阅，您可以创建按需购买的 Cloud Volumes ONTAP 系统并使用其他 NetApp 云服务。

在以下两种情况下，您可能会在将凭据添加到 Cloud Manager 后关联 Azure Marketplace 订阅：

- 最初将凭据添加到 Cloud Manager 时，您未关联订阅。
- 您希望将现有 Azure Marketplace 订阅替换为新订阅。

您需要先创建 Connector ，然后才能更改 Cloud Manager 设置。 "了解如何操作"。

步骤

1. 在 Cloud Manager 控制台的右上角，单击设置图标，然后选择 * 凭据 * 。
2. 将鼠标悬停在一组凭据上，然后单击操作菜单。
3. 从菜单中，单击 * 关联订阅 * 。

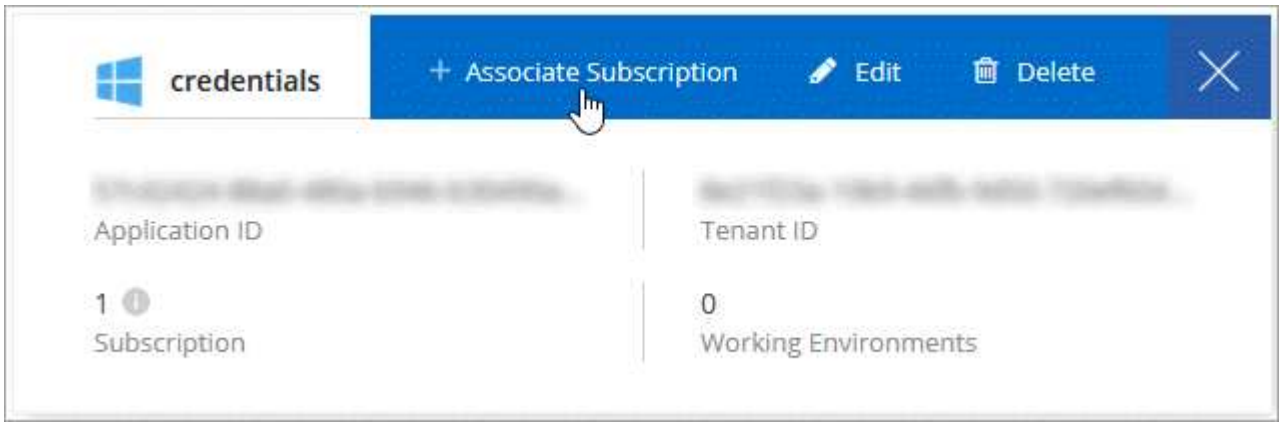

4. 从下拉列表中选择订阅或单击 * 添加订阅 * ，然后按照步骤创建新订阅。

   以下视频从工作环境向导的上下文中启动，但在您单击 * 添加订阅 * 后显示相同的工作流：

   ▶ https://docs.netapp.com/zh-cn/occm38//media/video_subscribing_azure.mp4 *(video)*

将其他 **Azure** 订阅与受管身份关联

通过 Cloud Manager ，您可以选择要在其中部署 Cloud Volumes ONTAP 的 Azure 凭据和 Azure 订阅。除非关联，否则您无法为托管身份配置文件选择其他 Azure 订阅 "托管身份" 这些订阅。

托管身份为 "初始 Azure 帐户" 从 Cloud Manager 部署 Connector 时。部署 Connector 时， Cloud Manager 会创建 Cloud Manager 操作员角色并将其分配给 Connector 虚拟机。

步骤

1. 登录 Azure 门户。
2. 打开 * 订阅 * 服务，然后选择要部署 Cloud Volumes ONTAP 的订阅。
3. 单击 * 访问控制（ IAM ） * 。
   a. 单击 * 添加 * > * 添加角色分配 * ，然后添加权限：
      - 选择 * Cloud Manager Operator* 角色。

        Cloud Manager Operator 是中提供的默认名称 "Cloud Manager 策略"。如果您为角色选择了其他名称，请选择该名称。

      - 分配对 * 虚拟机 * 的访问权限。
      - 选择创建 Connector 虚拟机的订阅。
      - 选择 Connector 虚拟机。
      - 单击 * 保存 * 。
4. 对其他订阅重复这些步骤。

创建新的工作环境时，您现在应该能够为托管身份配置文件从多个 Azure 订阅中进行选择。

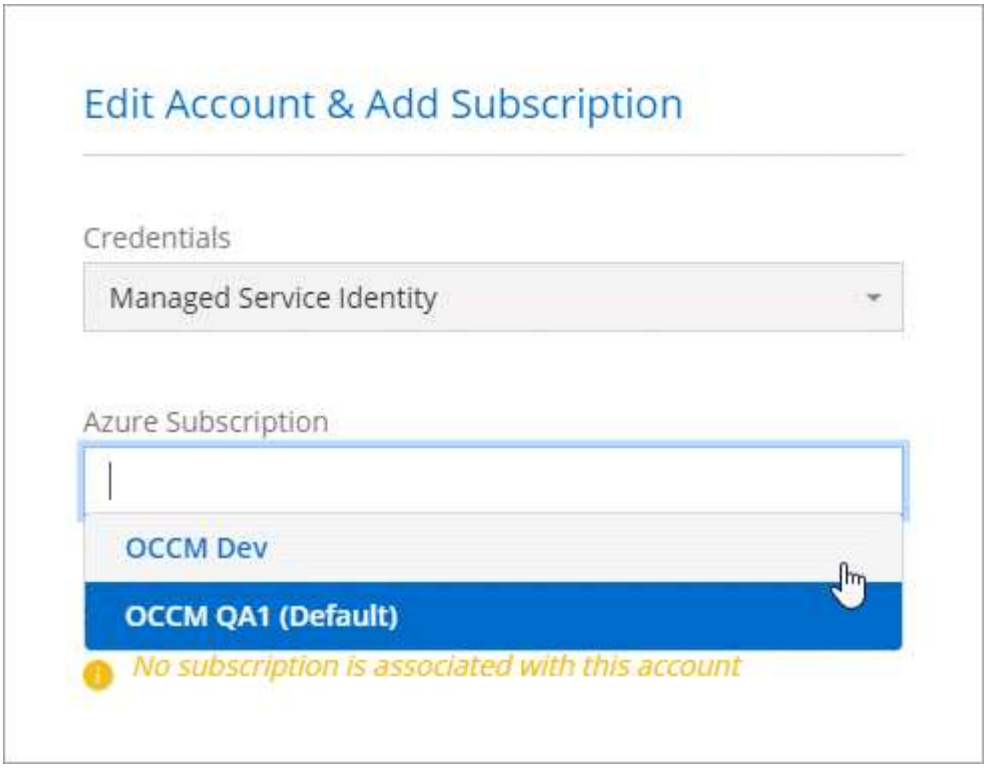

GCP

Google Cloud 项目，权限和帐户

通过服务帐户， Cloud Manager 可以在与 Cloud Manager 相同的项目或不同的项目中部署和管理 Cloud Volumes ONTAP 系统。

Cloud Manager 的项目和权限

在 Google Cloud 中部署 Cloud Volumes ONTAP 之前，必须先在 Google Cloud 项目中部署 Connector 。Connector 不能在您的内部环境或其他云提供商中运行。

在直接从 Cloud Manager 部署 Connector 之前，必须具有两组权限：

1. 您需要使用有权从 Cloud Manager 启动 Connector VM 实例的 Google 帐户部署 Connector 。
2. 部署 Connector 时，系统会提示您选择 "服务帐户" VM 实例。Cloud Manager 可从服务帐户中获得代表您创建和管理 Cloud Volumes ONTAP 系统的权限。权限可通过将自定义角色附加到服务帐户来提供。

我们设置了两个 YAML 文件，其中包括用户和服务帐户所需的权限。 "了解如何使用 YAML 文件设置权限"。

下图显示了上面编号 1 和 2 中所述的权限要求：

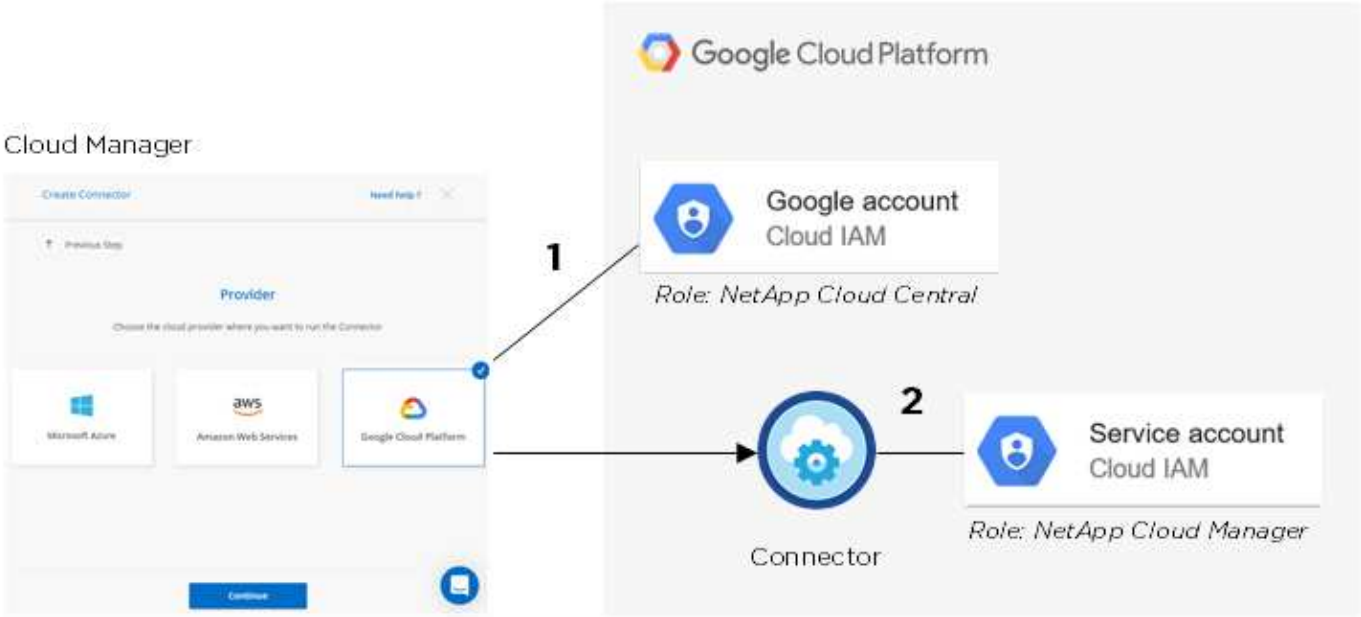

Cloud Volumes ONTAP 项目

Cloud Volumes ONTAP 可以与 Connector 位于同一项目中，也可以位于不同项目中。要在其他项目中部署 Cloud Volumes ONTAP ，您需要先将 Connector 服务帐户和角色添加到该项目中。

- "了解如何设置服务帐户（请参见第 2 步）"。
- "了解如何在 GCP 中部署 Cloud Volumes ONTAP 并选择项目"。

数据分层的帐户

> Cloud Manager 要求为 Cloud Volumes ONTAP 9.6 提供 GCP 帐户，但不要求为 9.7 及更高版本提供 GCP 帐户。如果要在 Cloud Volumes ONTAP 9.7 中使用数据分层，请按照中的步骤 4 进行操作 "在 Google 云平台中开始使用 Cloud Volumes ONTAP"。

要在 Cloud Volumes ONTAP 9.6 系统上启用数据分层，需要向 Cloud Manager 添加 Google Cloud 帐户。数据分层功能会自动将冷数据分层到低成本的对象存储，使您能够回收主存储上的空间并缩减二级存储。

添加帐户时，您需要为 Cloud Manager 提供具有存储管理员权限的服务帐户的存储访问密钥。Cloud Manager 可使用访问密钥设置和管理用于数据分层的云存储分段。

添加 Google Cloud 帐户后，您可以在创建，修改或复制单个卷时对其启用数据分层。

- "了解如何在 Cloud Manager 中设置和添加 GCP 帐户"。
- "了解如何将非活动数据分层到低成本对象存储"。

管理 **Cloud Manager** 的 **GCP** 凭据和订阅

您可以从 Cloud Manager 管理两种类型的 Google 云平台凭据：与 Connector VM 实例关联的凭据以及与 Cloud Volumes ONTAP 9.6 系统一起使用的存储访问密钥 "数据分层"。

将 **Marketplace** 订阅与 **GCP** 凭据关联

在 GCP 中部署 Connector 时， Cloud Manager 会创建一组与 Connector VM 实例关联的默认凭据。这些凭据是 Cloud Manager 用于部署 Cloud Volumes ONTAP 的凭据。

您可以随时更改与这些凭据关联的 Marketplace 订阅。通过订阅，您可以创建按需购买的 Cloud Volumes ONTAP 系统并使用其他 NetApp 云服务。

步骤

1. 在 Cloud Manager 控制台的右上角，单击设置图标，然后选择 * 凭据 * 。
2. 将鼠标悬停在一组凭据上，然后单击操作菜单。
3. 从菜单中，单击 * 关联订阅 * 。

4. 从下拉列表中选择一个 Google Cloud 项目和订阅，或者单击 * 添加订阅 * ，然后按照步骤创建新订阅。

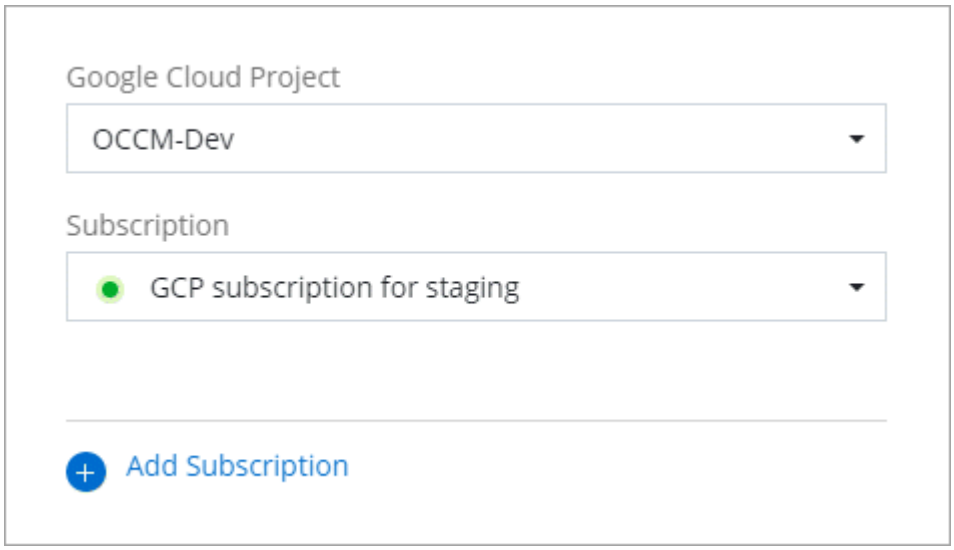

5. 单击 * 关联 * 。

使用 **Cloud Volumes ONTAP 9.6** 设置和添加用于数据分层的 **GCP** 帐户

如果要为启用 Cloud Volumes ONTAP 9.6 系统 "数据分层"，您需要为具有存储管理员权限的服务帐户为 Cloud Manager 提供存储访问密钥。Cloud Manager 可使用访问密钥设置和管理用于数据分层的云存储分段。

如果要在 Cloud Volumes ONTAP 9.7 中使用数据分层，请按照中的步骤 4 进行操作 "在 Google 云平台中开始使用 Cloud Volumes ONTAP"。

为 **Google Cloud Storage** 设置服务帐户和访问密钥

通过服务帐户， Cloud Manager 可以对用于数据分层的云存储分段进行身份验证和访问。需要提供密钥，以便 Google Cloud Storage 知道谁在发出请求。

步骤

1. 打开 GCP IAM 控制台和 "创建具有存储管理员角色的服务帐户"。

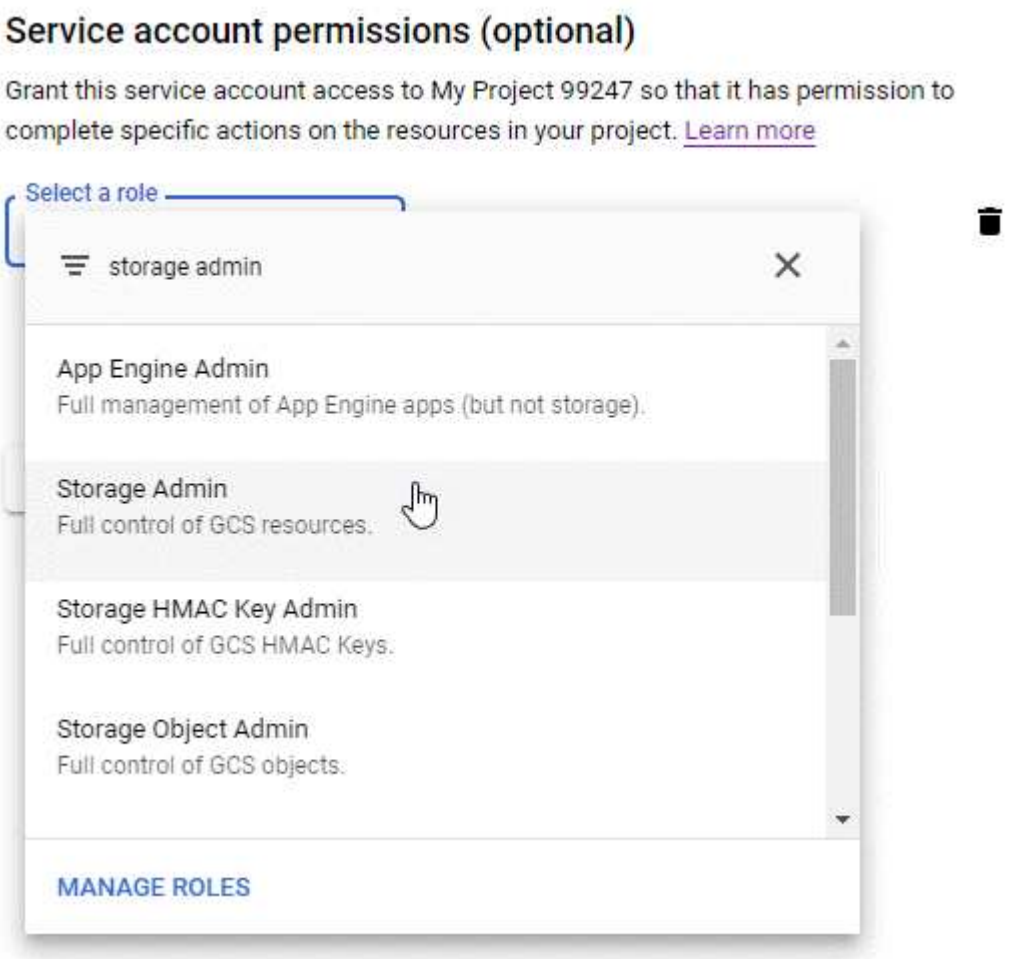

2. 转至 "GCP 存储设置"。
3. 如果出现提示，请选择一个项目。
4. 单击 * 互操作性 * 选项卡。
5. 如果尚未启用互操作性访问，请单击 * 启用互操作性访问 * 。
6. 在 * 服务帐户的访问密钥 * 下，单击 * 为服务帐户创建密钥 * 。
7. 选择您在步骤 1 中创建的服务帐户。

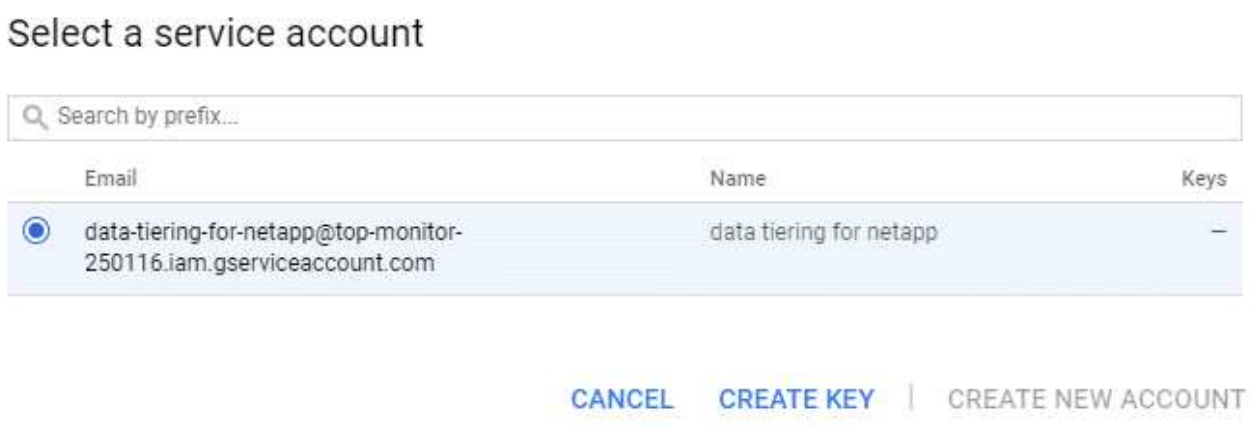

8. 单击 * 创建密钥 * 。
9. 复制访问密钥和密钥。

   在添加用于数据分层的 GCP 帐户时，您需要在 Cloud Manager 中输入此信息。

将 GCP 帐户添加到 Cloud Manager

现在，您已有服务帐户的访问密钥，您可以将其添加到 Cloud Manager 中。

您需要先创建 Connector ，然后才能更改 Cloud Manager 设置。 "了解如何操作"。

步骤

1. 在 Cloud Manager 控制台的右上角，单击设置图标，然后选择 * 凭据 * 。

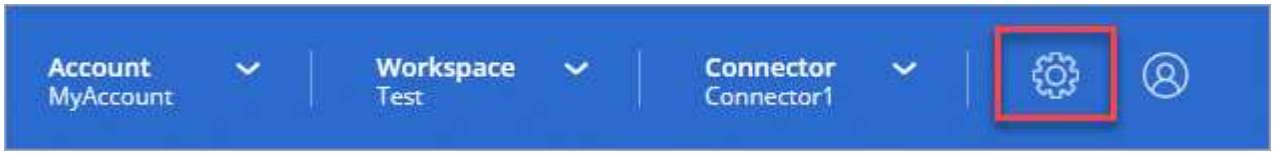

2. 单击 * 添加凭据 * 并选择 * Google Cloud* 。
3. 输入服务帐户的访问密钥和密钥。

   Cloud Manager 可通过这些密钥设置用于数据分层的云存储分段。

4. 确认已满足策略要求，然后单击 * 创建帐户 * 。

现在，您可以在创建，修改或复制 Cloud Volumes ONTAP 9.6 系统上的各个卷时对其启用数据分层。有关详细信息，请参见 "将非活动数据分层到低成本对象存储"。

但是，在执行此操作之前，请确保 Cloud Volumes ONTAP 所在的子网已配置为专用 Google 访问。有关说明，请参见 "Google Cloud 文档：配置私有 Google Access"。

将 NetApp 支持站点帐户添加到 Cloud Manager

要部署 BYOL 系统，需要将 NetApp 支持站点帐户添加到 Cloud Manager 。此外，还需要

注册按需购买系统并升级 ONTAP 软件。

观看以下视频，了解如何将 NetApp 支持站点帐户添加到 Cloud Manager 。或向下滚动以阅读步骤。

您需要先创建 Connector ，然后才能更改 Cloud Manager 设置。 "了解如何操作"。

步骤

1. 如果您还没有 NetApp 支持站点帐户， "注册一个"。
2. 在 Cloud Manager 控制台的右上角，单击设置图标，然后选择 * 凭据 * 。

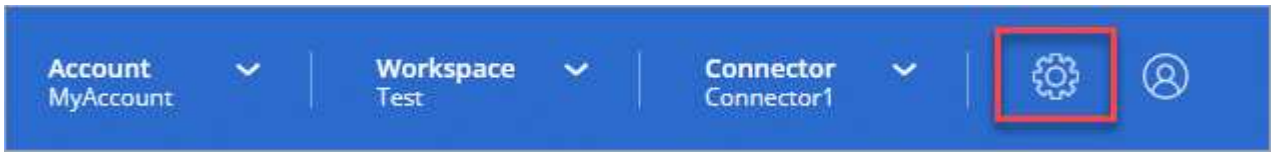

3. 单击 * 添加凭据 * 并选择 * NetApp 支持站点 * 。
4. 指定帐户的名称，然后输入用户名和密码。
   - 此帐户必须是客户级别的帐户（而不是来宾或临时帐户）。
   - 如果您计划部署 BYOL 系统：
     - 帐户必须获得访问 BYOL 系统序列号的授权。
     - 如果您购买了安全的 BYOL 订阅，则需要安全的 NSS 帐户。
5. 单击 * 创建帐户。 *

现在，用户可以在创建新 Cloud Volumes ONTAP 系统和注册现有系统时选择帐户。

- "在 AWS 中启动 Cloud Volumes ONTAP"
- "在 Azure 中启动 Cloud Volumes ONTAP"
- "注册按需购买的系统"
- "了解 Cloud Manager 如何管理许可证文件"

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.