備份到雲端

Cloud Manager 3.8

NetApp
May 03, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/occm38/concept_backup_to_cloud.html on May 03, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

備份到雲端 1
深入瞭解備份至雲端 1
開始使用 4
管理 Cloud Volumes ONTAP 針對內部部署 ONTAP 的還原系統的備份 18

備份到雲端

深入瞭解備份至雲端

備份到雲端是 Cloud Volumes ONTAP 一套適用於內部部署和不需部署 ONTAP 的元件、可提供備份與還原功能以保護雲端資料、並可長期歸檔。備份儲存在雲端帳戶的物件存放區中、獨立於用於近期恢復或複製的 Volume Snapshot 複本。

備份到雲端是由提供支援 "Cloud Backup Service"。

> 您必須使用 Cloud Manager 進行所有備份與還原作業。任何直接從 ONTAP NetApp 或雲端供應商採取的行動、都會產生不受支援的組態。

功能

- 將資料磁碟區的獨立複本備份到雲端的低成本物件儲存設備。
- 備份資料會以 AES-256 位元加密的閒置和 TLS 1.2 HTTPS 傳輸連線加以保護。
- 從雲端備份到雲端、從內部部署 ONTAP 的解決系統備份到雲端。
- 支援單一磁碟區最多 1 、 019 個備份。
- 從特定時間點還原資料。
- 將資料還原至來源系統上的磁碟區或其他系統。

支援的工作環境與物件儲存供應商

下列類型的工作環境支援雲端備份：

- AWS 中的 Cloud Volumes ONTAP
- Azure 中的 Cloud Volumes ONTAP
- 內部部署 ONTAP 的叢集

成本

備份到雲端有兩種定價選項可供選擇：自帶授權（BYOL）、隨用隨付（PAYGO）。

如果是BYOL、您需要支付NetApp一段時間（例如6個月）使用服務的費用、如果是最大備份容量、例如10 GB（儲存效率前）、您就必須支付雲端供應商的物件儲存成本。您將會收到一個序號、並在 Cloud Manager 授權頁面中輸入以啟用服務。達到任一限制時、您都需要續約授權。請參閱 "新增及更新備份 BYOL 授權"。Backup BYOL授權適用於Cloud Volumes ONTAP 與相關的所有功能齊全的系統 "Cloud Central 帳戶"。

對於 PAYGO 、您需要支付雲端供應商的物件儲存成本、以及 NetApp 的備份授權成本。授權成本是根據已用容量（儲存效率前）而計算：

- AWS ： "如需價格詳細資料、請前往 Cloud Manager Marketplace 產品"。
- Azure ： "如需價格詳細資料、請前往 Cloud Manager Marketplace 產品"。

免費試用

我們提供30天免費試用。使用試用版時、系統會通知您剩餘的免費試用天數。在免費試用結束時、將停止建立備份。您必須訂閱服務或購買授權、才能繼續使用服務。

停用服務時、不會刪除備份。除非您刪除備份、否則雲端供應商會繼續向您收取備份所使用容量的物件儲存成本。

備份到雲端的運作方式

當您在 Cloud Volumes ONTAP 一個不完整或內部部署 ONTAP 的支援系統上啟用「 Backup to Cloud 」（備份至雲端）時、服務會執行資料的完整備份。備份映像不包含 Volume 快照。在初始備份之後、所有其他備份都是遞增的、這表示只會備份變更的區塊和新的區塊。

備份所在位置

備份複本儲存在S3儲存區或Cloud Manager在雲端帳戶中建立的Azure Blob容器中。對於供應物件的系統、物件存放區會建立在相同的區域、而此區域正是供應此系統的所在位置。 Cloud Volumes ONTAP Cloud Volumes ONTAP若為內部部署 ONTAP 的不支援系統、您可在啟用服務時識別所在地區。

每 Cloud Volumes ONTAP 個物件庫或內部部署 ONTAP 的地方只有一個物件庫。Cloud Manager 會將物件存放區命名為： NetApp-backup-*clusteruuid*

請勿刪除此物件存放區。

附註：

- 在 AWS 中、 Cloud Manager 可啟用 "Amazon S3 封鎖公共存取功能" 在 S3 儲存桶上。
- 在 Azure 中、 Cloud Manager 使用新的或現有的資源群組、並為 Blob 容器提供儲存帳戶。

支援的 **S3** 儲存類別

在 Amazon S3 中、備份從 *Standard* 儲存類別開始、 30 天後轉換至 *Standard-inap*頻率 *Access* 儲存類別。

支援的 **Azure Blob** 存取層

在Azure中、每個備份都與_Cold存取層相關聯。

備份設定適用於全系統

啟用「備份至雲端」時、系統上識別的所有磁碟區都會備份至雲端。

要保留的備份排程和數量是在系統層級定義。備份設定會影響系統上的所有磁碟區。

排程為每日、每週、每月或組合

您可以選擇每日、每週或每月備份所有磁碟區。您也可以選擇系統定義的原則之一、提供 3 個月、 1 年及 7 年的備份與保留。這些原則包括：

原則名稱	每個時間間隔的備份數 ...			最大備份
	* 每日 *	* 每週 *	* 每月 *	

原則名稱	每個時間間隔的備份數 ...			最大備份
Netapp3MonthsRetention	30	13.	3.	46
Netapp1 年保留	30	13.	12.	55
Netapp7 年保留	30	53.	84.	167.

一旦您達到某個類別或時間間隔的最大備份數、舊備份就會移除、因此您永遠擁有最新的備份。

請注意、資料保護磁碟區備份的保留期間與來源 SnapMirror 關係中所定義的相同。如果需要、您可以使用 API 進行變更。

備份會在午夜進行

- 每天的備份作業會在每天午夜之後才開始。
- 每週備份會在週日早上午夜之後開始。
- 每月備份的開始時間是每月第一天午夜之後。

此時、您無法在使用者指定的時間排程備份作業。

備份複本會與 **Cloud Central** 帳戶建立關聯

備份複本與相關聯 "Cloud Central 帳戶" Cloud Manager 所在位置。

如果您在同一個 Cloud Central 帳戶中有多個 Cloud Manager 系統、則每個 Cloud Manager 系統都會顯示相同的備份清單。這包括 Cloud Volumes ONTAP 與其他 ONTAP Cloud Manager 系統上的不二和內部部署的不二執行個體相關的備份。

BYOL 授權考量

使用「備份至雲端 BYOL 」授權時、 Cloud Manager 會在備份接近容量上限或接近授權到期日時通知您。您會收到下列通知：

- 當備份已達到授權容量的80%時、當您達到限制時、也會再次顯示
- 授權到期前 30 天、授權到期後再一次

當您收到這些通知時、請使用 Cloud Manager 介面右下角的聊天圖示來續約授權。

當授權到期時、可能會發生兩件事：

- 如果 ONTAP 您使用的帳戶擁有市場帳戶、則備份服務仍會繼續執行、但您會改用 PAYGO 授權模式。您需要由雲端供應商支付物件儲存成本、並由 NetApp 支付備份授權成本、以支付備份所使用的容量。
- 如果 ONTAP 您使用的帳戶不具備市場帳戶、則備份服務仍會繼續執行、但您仍會收到到期訊息。

續約 BYOL 訂閱之後、 Cloud Manager 會自動從 NetApp 取得新授權、並加以安裝。如果 Cloud Manager 無法透過安全的網際網路連線存取授權檔案、您可以自行取得檔案、然後手動將其上傳至 Cloud Manager 。如需相關指示、請參閱 "新增及更新備份 BYOL 授權"。

移轉至 PAYGO 授權的系統會自動傳回 BYOL 授權。而在沒有授權的情況下執行的系統將停止接收警告訊息、並會針對授權過期時發生的備份收取費用。

支援的磁碟區

備份到雲端支援讀寫磁碟區和資料保護（DP）磁碟區。

目前不支援任何支援的資料量。FlexGroup

限制

- 啟用「Backup to Cloud」（備份至雲端）時、WORM儲存（SnapLock 支援）不支援Cloud Volumes ONTAP 在內部部署或內部部署系統上使用。
- 從內部部署ONTAP 的支援系統進行備份時、必須遵守備份至雲端的限制：
  - 內部叢集必須執行ONTAP 不含更新版本的
  - Cloud Manager必須部署在Azure上。不支援內部部署 Cloud Manager 部署。
  - 備份的目的地位置僅為Azure上的物件儲存設備。
  - 備份只能還原Cloud Volumes ONTAP 至Azure上部署的不完整系統。您無法將備份還原至內部部署ONTAP 的支援系統、或還原至Cloud Volumes ONTAP 使用不同雲端供應商的支援系統。
- 備份資料保護（ DP ）磁碟區時、針對來源磁碟區上的 SnapMirror 原則所定義的規則、必須使用符合 * 每日 * 、 * 每週 * 或 * 每月 * 允許備份到雲端原則名稱的標籤。否則、該 DP 磁碟區的備份將會失敗。
- 在 Azure 中、如果 Cloud Volumes ONTAP 您在部署了支援功能時啟用「備份至雲端」、 Cloud Manager 會為您建立資源群組、您無法加以變更。如果您想在啟用「備份到雲端」時挑選自己的資源群組、請在部署 Cloud Volumes ONTAP 時 * 停用 * 「備份到雲端」、然後啟用「備份到雲端」、並從「備份到雲端設定」頁面中選擇資源群組。
- 從 Cloud Volumes ONTAP 無法使用 Cloud Manager 的系統備份磁碟區時、系統不會自動備份您在 Cloud Manager 以外建立的磁碟區。

  例如、如果您是從 ONTAP 無法使用的 CLI 、 ONTAP 還原 API 或系統管理程式建立磁碟區、就不會自動備份磁碟區。

  如果您想要備份這些磁碟區、您需要停用備份到雲端、然後重新啟用。

開始使用

將資料備份至 **Amazon S3**

請完成幾個步驟、開始將資料從 Cloud Volumes ONTAP 功能完善的資料備份到 Amazon S3 。

快速入門

請依照下列步驟快速入門、或向下捲動至其餘部分以取得完整詳細資料。

確認您的組態支援

- 您在 Cloud Volumes ONTAP AWS 中執行的是版本 9.6 或更新版本。
- 您已訂閱 "Cloud Manager Marketplace 備份產品"或您已購買 "並啟動" NetApp 的「備份到雲端 BYOL 」授

權。

- 為 Cloud Manager 提供權限的 IAM 角色包括最新的 S3 權限 "Cloud Manager 原則"。

在新系統或現有系統上啟用「備份至雲端」

- 新系統：工作環境精靈預設會啟用「備份至雲端」。請務必保持啟用選項。
- 現有系統：選取工作環境、然後按一下右窗格中「 Backup to Cloud （備份至雲端）」服務旁的「 * Activate* （啟動 * ）」、然後依照設定精靈進行。

定義備份原則

預設原則會每天備份磁碟區、並保留每個磁碟區最近 30 個備份複本。變更為每週或每月備份、或選取其中一個提供更多選項的系統定義原則。您也可以變更要保留的備份複本數量。

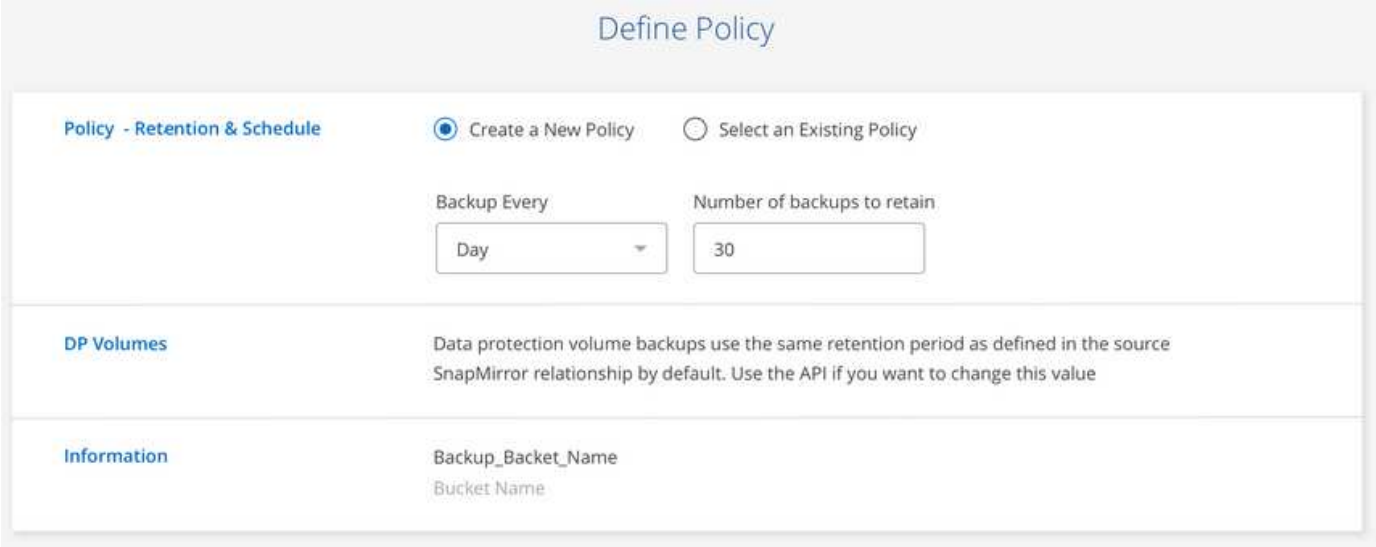

選取您要備份的磁碟區

在「 Select Volumes （選取磁碟區）」頁面中、找出您要備份的磁碟區。

視需要還原資料

從備份清單中選取一個磁碟區、選取一個備份、然後將資料從備份還原到新的磁碟區。

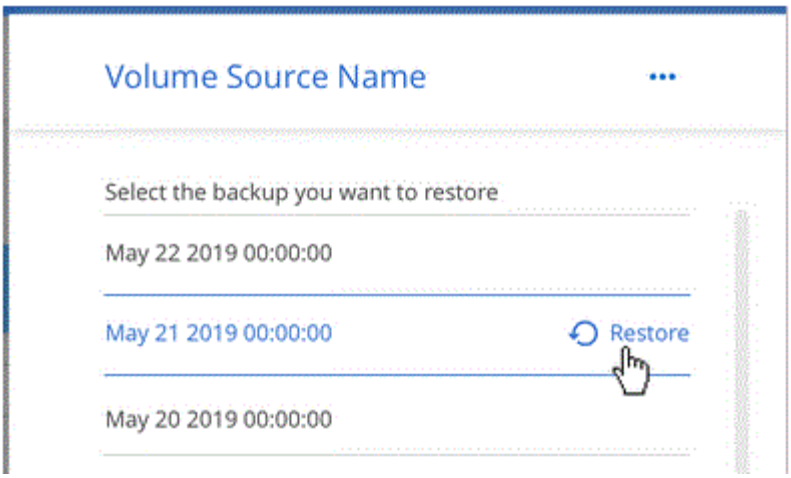

需求

請先閱讀下列需求、確認您擁有支援的組態、再開始將磁碟區備份至 S3 。

支援 **ONTAP** 的支援版本

更新版本。 Cloud Volumes ONTAP

支援的 **AWS** 區域

所有 AWS 區域均支援備份至雲端 "支援的地方 Cloud Volumes ONTAP"。

授權需求

如需「備份至雲端」 PAYGO 授權、 AWS Marketplace 提供 Cloud Manager 訂閱服務、可部署 Cloud Volumes ONTAP 更新版本的版本、例如支援使用支援功能的版本、例如支援使用支援功能的版本、例如支援使用支援功能的版本、以及使用者可選擇使用「備份至雲端」。您需要 "訂閱此 Cloud Manager 訂閱" 在您啟用備份至雲端之前。備份到雲端的計費是透過此訂閱完成。

若要備份至 Cloud BYOL 授權、您不需要 AWS Backup to Cloud 訂閱。您需要 NetApp 的序號、以便在授權期間和容量內使用服務。請參閱 "新增及更新備份 BYOL 授權"。

而且您必須訂閱 AWS 、才能取得備份所在的儲存空間。

需要 **AWS** 權限

提供 Cloud Manager 權限的 IAM 角色必須包含最新版本的 S3 權限 "Cloud Manager 原則"。

以下是原則的特定權限：

```
{
            "Sid": "backupPolicy",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "s3:DeleteBucket",
                "s3:GetLifecycleConfiguration",
                "s3:PutLifecycleConfiguration",
                "s3:PutBucketTagging",
                "s3:ListBucketVersions",
                "s3:GetObject",
                "s3:ListBucket",
                "s3:ListAllMyBuckets",
                "s3:GetBucketTagging",
                "s3:GetBucketLocation",
                "s3:GetBucketPolicyStatus",
                "s3:GetBucketPublicAccessBlock",
                "s3:GetBucketAcl",
                "s3:GetBucketPolicy",
                "s3:PutBucketPublicAccessBlock"
            ],
            "Resource": [
                "arn:aws:s3:::netapp-backup-*"
            ]
        },
```

在新系統上啟用「備份至雲端」

工作環境精靈預設會啟用「備份至雲端」。請務必保持啟用選項。

步驟

1. 按一下「 * 建立 Cloud Volumes ONTAP 參考 * 」。
2. 選取 Amazon Web Services 做為雲端供應商、然後選擇單一節點或 HA 系統。
3. 填寫「詳細資料與認證」頁面。
4. 在「服務」頁面上、讓服務保持啟用狀態、然後按一下 * 繼續 * 。

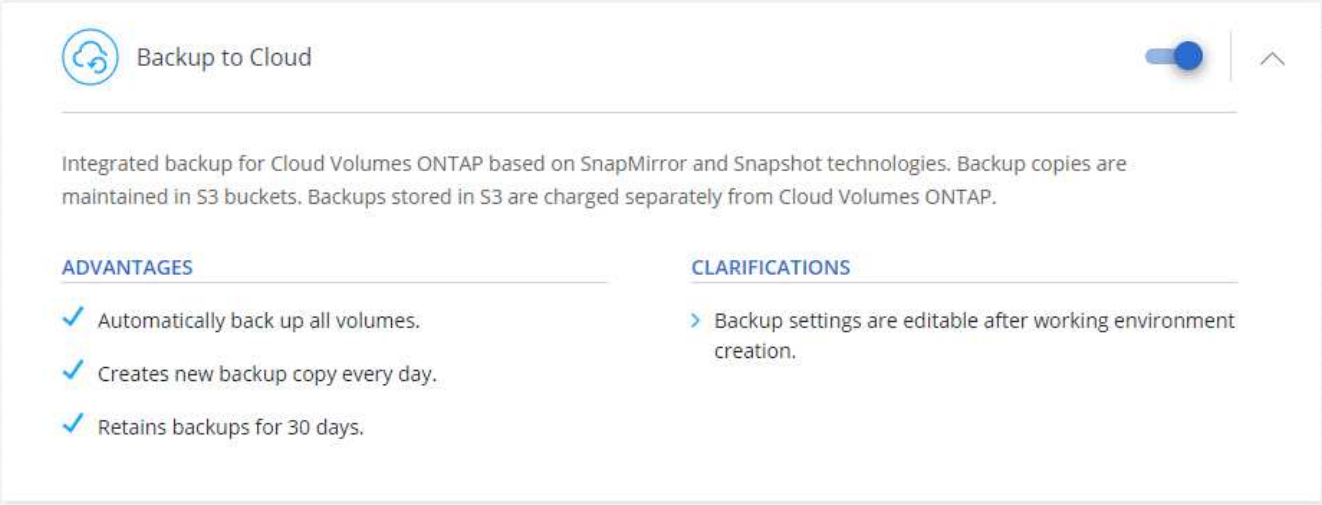

5. 完成精靈中的頁面以部署系統。

備份到雲端是在系統上啟用、每天備份磁碟區、並保留最近 30 個備份複本。

"您可以變更備份排程、還原磁碟區等、來管理備份"。

在現有系統上啟用備份至雲端

隨時直接從工作環境啟用備份至雲端。

步驟

1. 選取工作環境、然後按一下右窗格中「 Backup to Cloud （備份至雲端）」服務旁的 * Activate* （啟動 * ）。

2. 定義備份排程和保留值、然後按一下 * 繼續 * 。

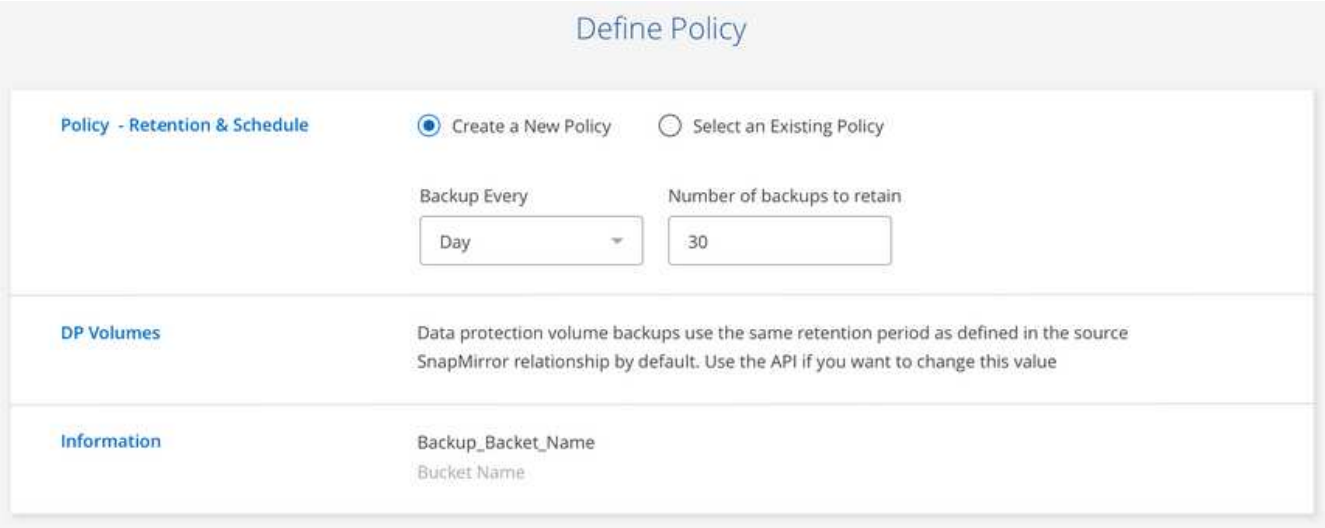

請參閱 "現有原則的清單"。

3. 選取您要備份的磁碟區、然後按一下「 * 啟動 * 」。

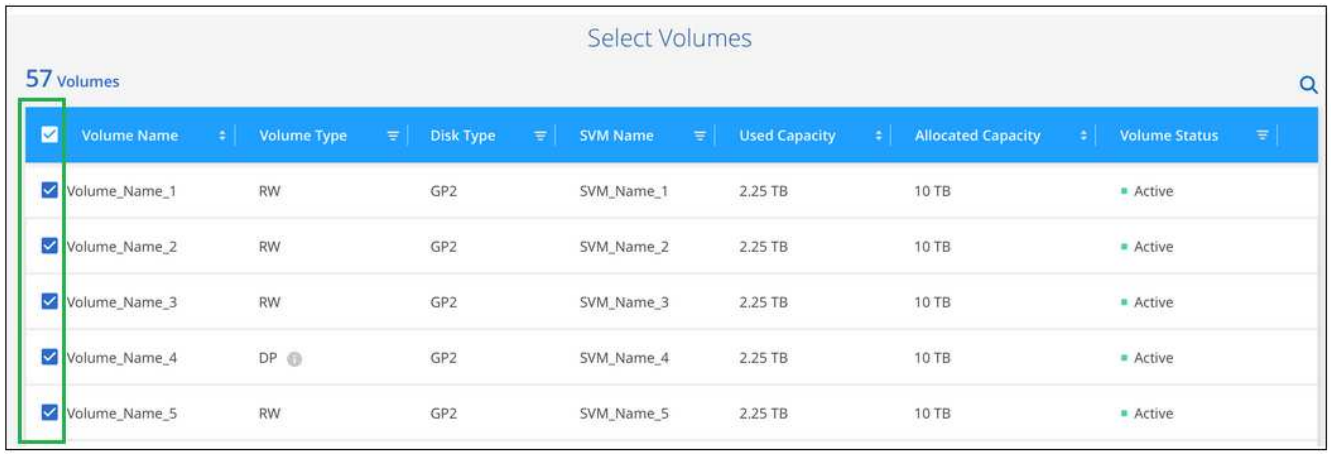

備份到雲端開始對每個選取的磁碟區進行初始備份。

"您可以變更備份排程、還原磁碟區等、來管理備份"。

將資料備份至 **Azure Blob** 儲存設備

請完成幾個步驟、開始將資料從 Cloud Volumes ONTAP 功能區備份到 Azure Blob 儲存設備。

快速入門

請依照下列步驟快速入門、或向下捲動至其餘部分以取得完整詳細資料。

確認您的組態支援

- 您在 Cloud Volumes ONTAP Azure 上執行的是版本為 9.7 或更新版本。
- 您已訂閱有效的雲端供應商、以取得備份所在的儲存空間。
- 您已訂閱 "Cloud Manager Marketplace 備份產品"或您已購買 "並啟動" NetApp 的「備份到雲端 BYOL 」授權。

在新系統或現有系統上啟用「備份至雲端」

- 新系統：工作環境精靈預設會啟用「備份至雲端」。請務必保持啟用選項。
- 現有系統：選取工作環境、然後按一下右窗格中「 Backup to Cloud （備份至雲端）」服務旁的「 * Activate* （啟動 * ）」、然後依照設定精靈進行。

輸入供應商詳細資料

選取提供者訂閱、然後選擇是要建立新的資源群組、還是要使用現有的資源群組。

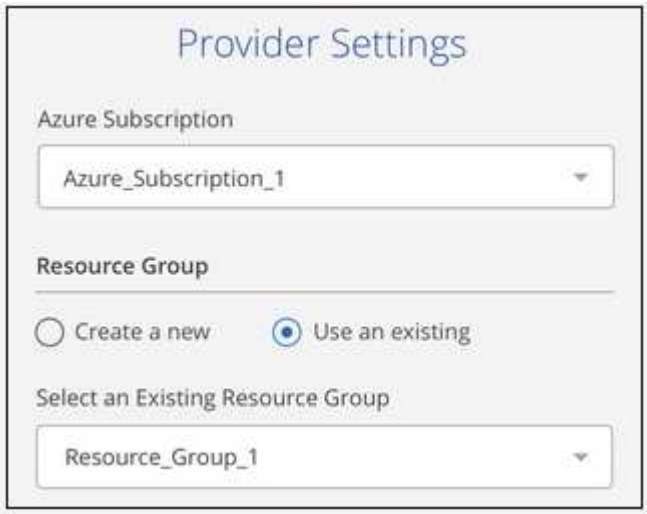

定義備份原則

預設原則會每天備份磁碟區、並保留每個磁碟區最近 30 個備份複本。變更為每週或每月備份、或選取其中一個提供更多選項的系統定義原則。

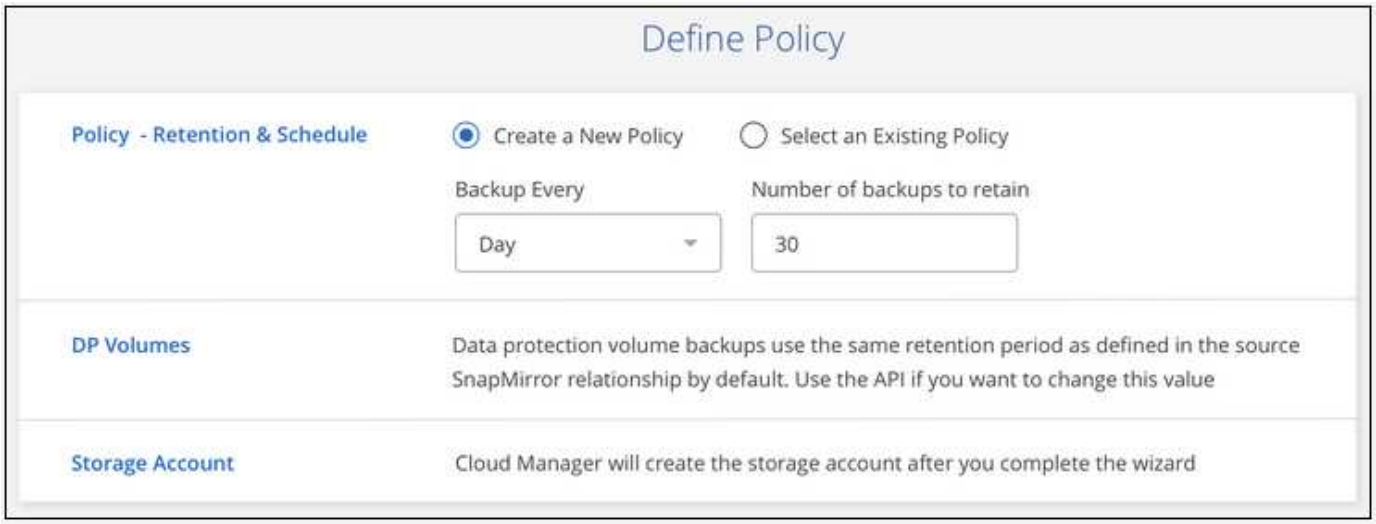

選取您要備份的磁碟區

在「 Select Volumes （選取磁碟區）」頁面中、找出您要備份的磁碟區。

視需要還原資料

從備份清單中選取一個磁碟區、選取一個備份、然後將資料從備份還原到新的磁碟區。

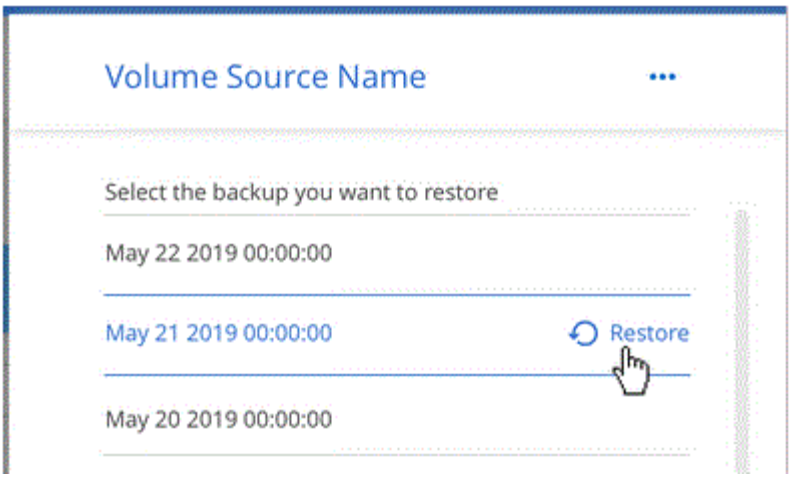

需求

請先閱讀下列需求、確定您擁有支援的組態、再開始將磁碟區備份至 Azure Blob 儲存設備。

支援 **ONTAP** 的支援版本

更新版本。 Cloud Volumes ONTAP

支援的 **Azure** 地區

所有 Azure 地區均支援雲端備份 "支援的地方 Cloud Volumes ONTAP"。

授權需求

若要備份至雲端 PAYGO 授權、必須先透過 Azure Marketplace 訂閱、才能啟用「備份至雲端」。備份到雲端的計費是透過此訂閱完成。 "您可以從工作環境精靈的詳細資料 & 認證頁面訂閱"。

若要備份至 Cloud BYOL 授權、您需要 NetApp 的序號、以便在授權期間和容量內使用服務。請參閱 "新增及更新備份 BYOL 授權"。

而且您必須訂閱 Microsoft Azure 、才能取得備份所在的儲存空間。

在新系統上啟用「備份至雲端」

工作環境精靈預設會啟用「備份至雲端」。請務必保持啟用選項。

> 如果您想挑選資源群組的名稱、請在部署 Cloud Volumes ONTAP 時 * 停用 * 「備份至雲端」。請依照的步驟執行 在現有系統上啟用雲端備份 若要啟用「備份至雲端」、請選擇資源群組。

步驟

1. 按一下「 * 建立 Cloud Volumes ONTAP 參考 * 」。
2. 選擇 Microsoft Azure 作為雲端供應商、然後選擇單一節點或 HA 系統。
3. 請填寫「詳細資料與認證」頁面、並確定 Azure Marketplace 訂閱已就緒。
4. 在「服務」頁面上、讓服務保持啟用狀態、然後按一下 * 繼續 * 。

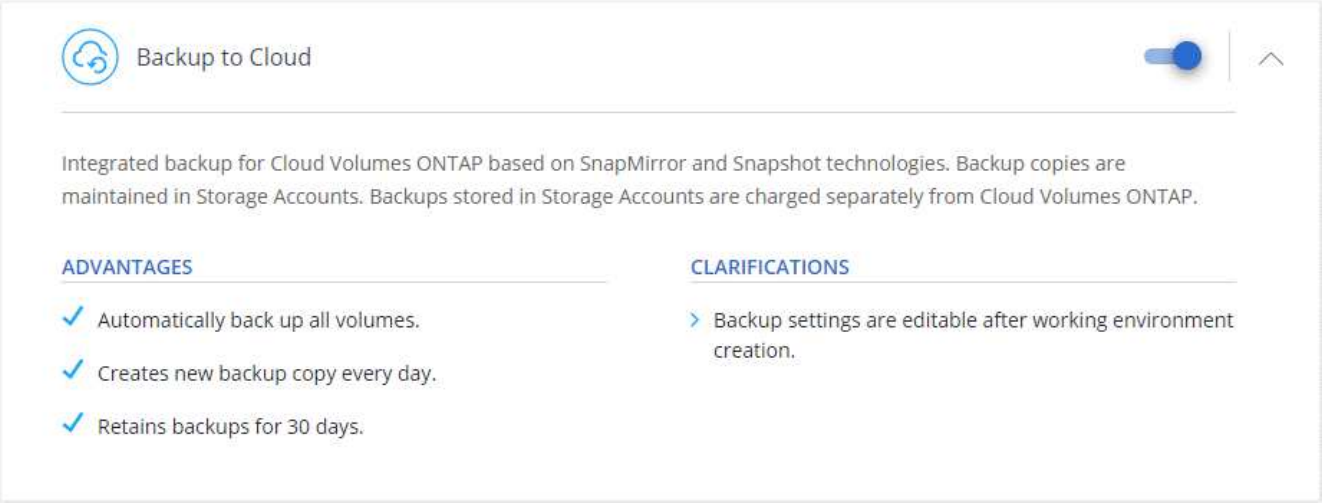

5. 完成精靈中的頁面以部署系統。

備份到雲端是在系統上啟用、每天備份磁碟區、並保留最近 30 個備份複本。

"您可以變更備份排程、還原磁碟區等、來管理備份"。

在現有系統上啟用備份至雲端

隨時直接從工作環境啟用備份至雲端。

步驟

1. 選取工作環境、然後按一下右窗格中「 Backup to Cloud （備份至雲端）」服務旁的 * Activate* （啟動 * ）。

2. 選取供應商詳細資料：

   a. Azure 訂閱用於儲存備份。
   b. 資源群組：您可以建立新的資源群組、或是選取和現有的資源群組。
   c. 然後按一下 * 繼續 * 。

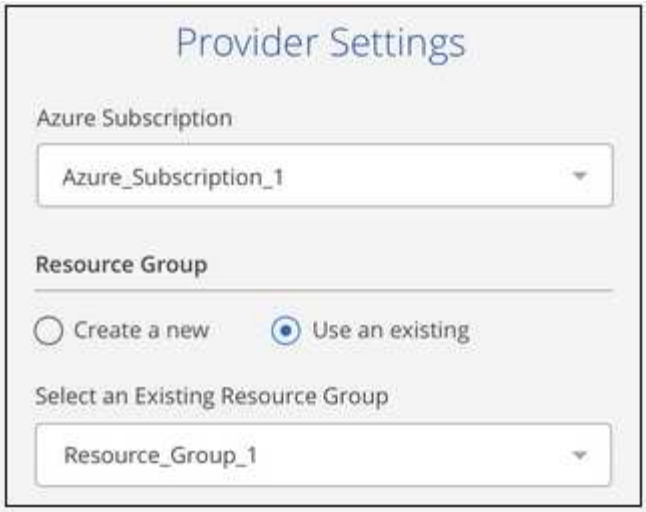

請注意、您無法在服務啟動後變更訂閱或資源群組。

3. 在 _ 定義原則 _ 頁面中、選取備份排程和保留值、然後按一下 * 繼續 * 。

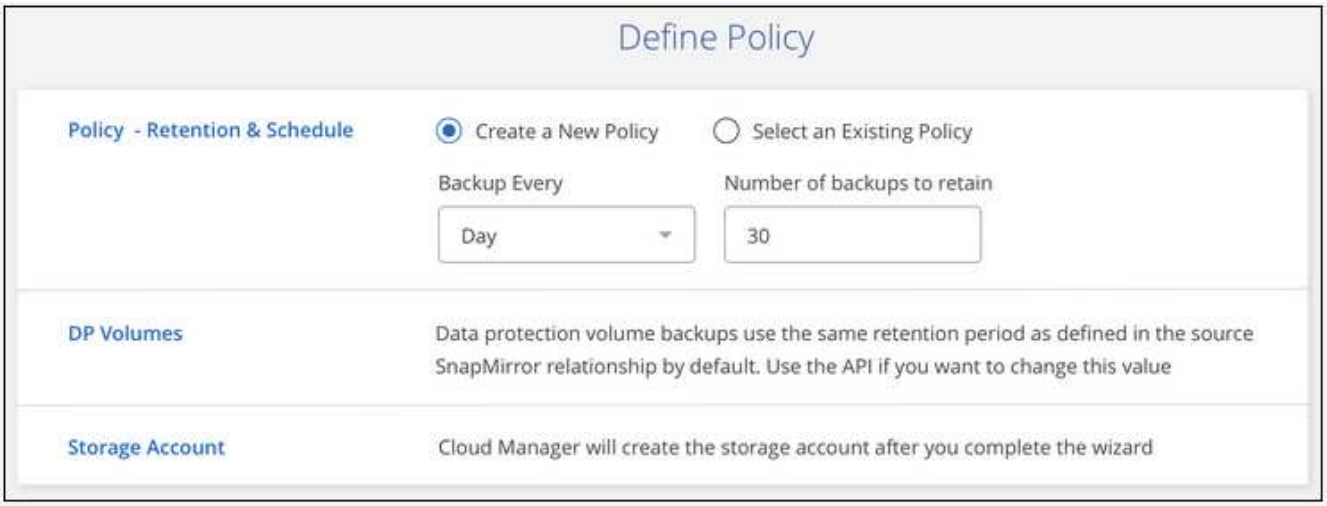

請參閱 "現有原則的清單"。

4. 選取您要備份的磁碟區、然後按一下「 * 啟動 * 」。

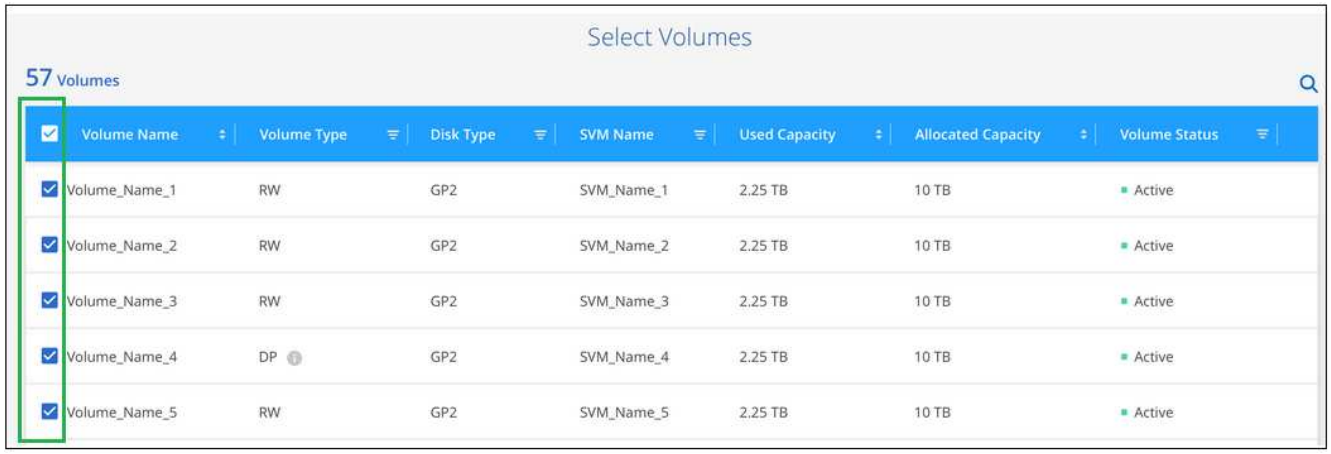

備份到雲端開始對每個選取的磁碟區進行初始備份。

"您可以變更備份排程、還原磁碟區等、來管理備份"。

將資料從內部部署 **ONTAP** 的支援系統備份到雲端

請完成幾個步驟、開始將資料從內部部署 ONTAP 的支援系統備份到雲端的低成本物件儲存設備。

快速入門

請依照下列步驟快速入門、或向下捲動至其餘部分以取得完整詳細資料。

確認您的組態支援

- 您已探索內部部署叢集、並將其新增至 Cloud Manager 中的工作環境。請參閱 "探索 ONTAP 叢集" 以取得詳細資料。
- 您正在ONTAP 叢集上執行的是更新版本的1.7P5。
- 您已訂閱有效的雲端供應商、以取得備份所在的儲存空間。
- 您已訂閱 "Cloud Manager Marketplace 備份產品"或您已購買 "並啟動" NetApp 的「備份到雲端 BYOL 」授權。

在系統上啟用「備份至雲端」

選取工作環境、然後按一下右窗格中「Backup to Cloud（備份至雲端）」服務旁的* Activate*、然後依照設定精靈進行。

選取雲端供應商、然後輸入供應商詳細資料

選取供應商、然後選取供應商訂閱、地區和資源群組。您也需要在 ONTAP 磁碟區所在的叢集中指定 IPspace 。

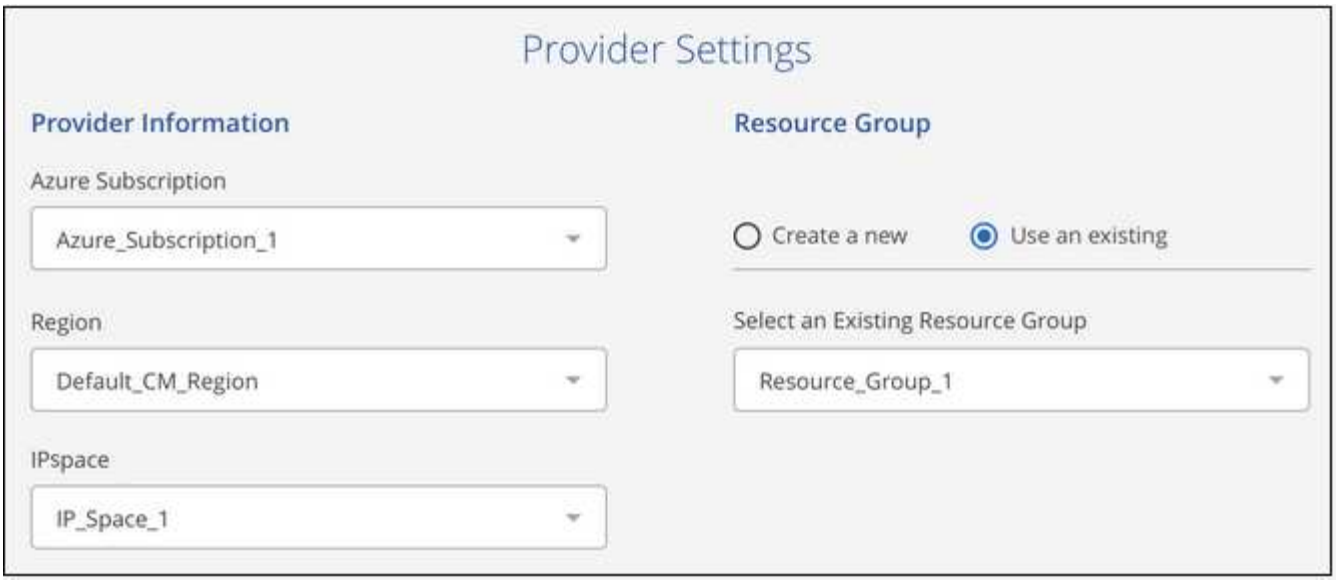

定義備份原則

預設原則會每天備份磁碟區、並保留每個磁碟區最近 30 個備份複本。變更為每週或每月備份、或選取其中一個提供更多選項的系統定義原則。

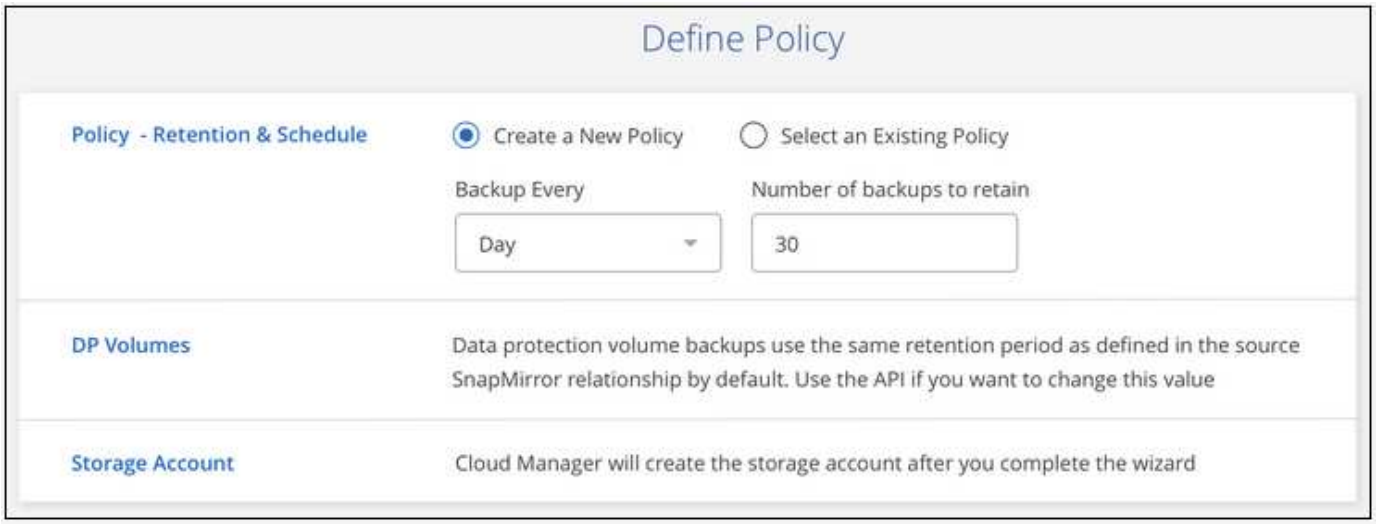

選取您要備份的磁碟區

識別要從叢集備份的磁碟區。

視需要還原資料

從備份清單中、選取一個Volume、選擇一個備份、然後將資料從備份還原到Cloud Volumes ONTAP 使用相同雲端供應商的更新系統上的新Volume。

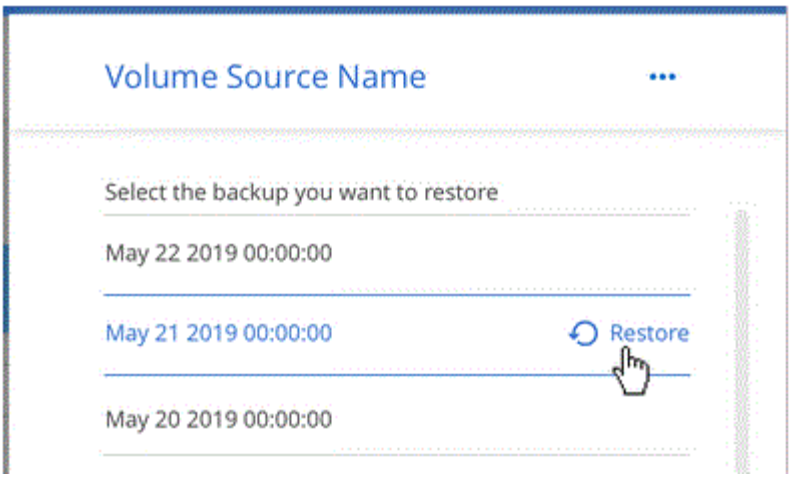

需求

請先閱讀下列需求、確定您擁有支援的組態、再開始將磁碟區備份至Azure Blob儲存設備。

支援 **ONTAP** 的支援版本

更新版本： ONTAP

叢集網路連線需求

裝載您要備份之磁碟區的 ONTAP 每個節點都需要叢集間 LIF 。LIF 必須與 *IPspac_* 建立關聯、 ONTAP 以便連接物件儲存設備。管理SVM必須位於IPspace上。 "深入瞭解 IPspaces"。

當您設定備份至雲端時、系統會提示您使用 IPspace 。您應該選擇每個 LIF 所關聯的 IPspace 。這可能是您建立的「預設」 IPspace 或自訂 IPspace 。

支援的 **Azure** 地區

所有 Azure 地區均支援雲端備份 "支援雲端磁碟區的位置"。

授權需求

如需「備份至雲端」 PAYGO 授權、請訂閱 "Azure Marketplace Cloud Manager 備份產品" 在您啟用「備份至雲端」之前、必須先執行。備份到雲端的計費是透過此訂閱完成。

若要備份至 Cloud BYOL 授權、您需要 NetApp 的序號、以便在授權期間和容量內使用服務。請參閱 "新增及更新備份 BYOL 授權"。

而且您必須訂閱 Microsoft Azure 、才能取得備份所在的儲存空間。

啟用備份至雲端

隨時直接從工作環境啟用備份至雲端。

步驟

1. 選取工作環境、然後按一下右窗格中「 Backup to Cloud （備份至雲端）」服務旁的 * Activate* （啟動 * ）。

2. 選取供應商、然後輸入供應商詳細資料：

   a. Azure 訂閱用於儲存備份。
   b. Azure地區。
   c. 資源群組：您可以建立新的資源群組、或是選取和現有的資源群組。
   d. 您要備份的磁碟區所在的叢集中的 IPspace ONTAP 。
   e. 然後按一下 * 繼續 * 。

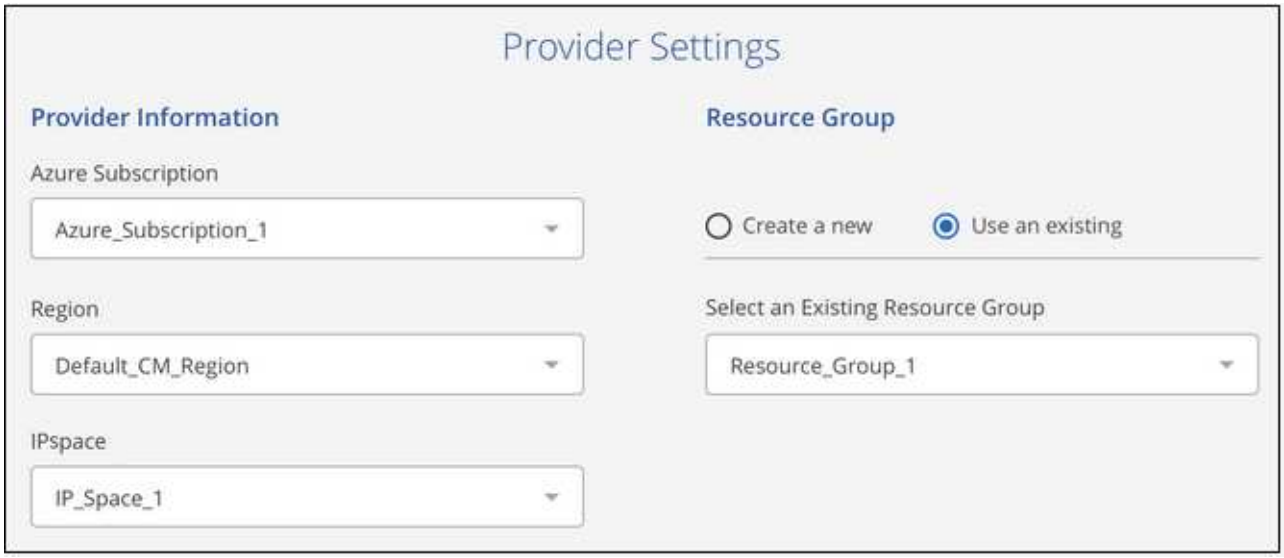

請注意、您無法在服務啟動後變更訂閱或資源群組。

3. 在 _ 定義原則 _ 頁面中、選取備份排程和保留值、然後按一下 * 繼續 * 。

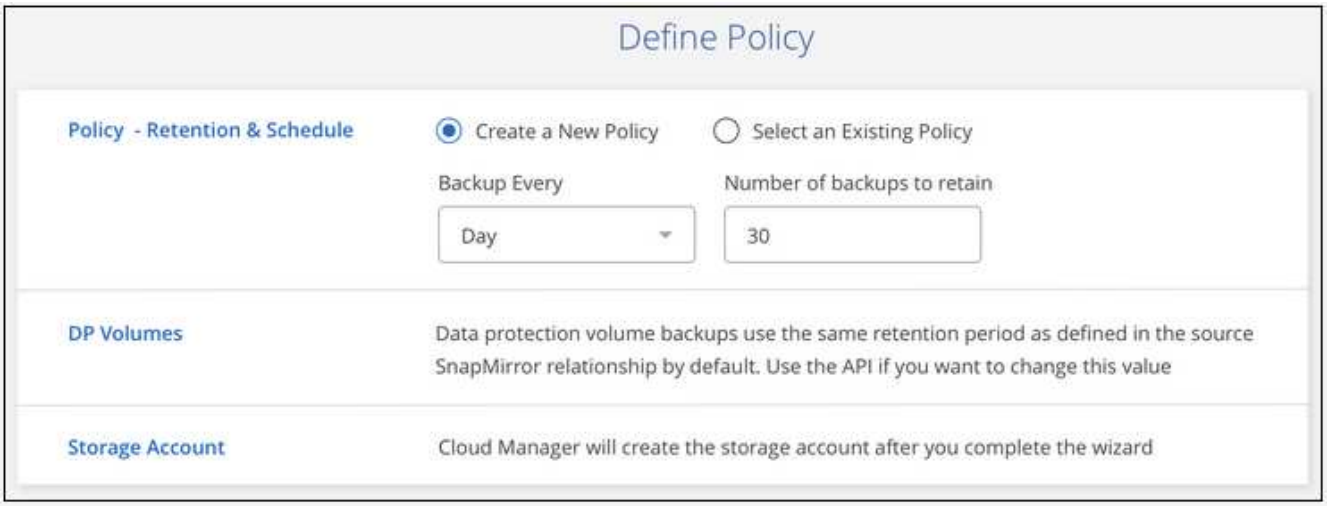

請參閱 "現有原則的清單"。

4. 選取您要備份的磁碟區、然後按一下「 * 啟動 * 」。

備份到雲端開始對每個選取的磁碟區進行初始備份。

"您可以變更備份排程、還原磁碟區等、來管理備份"。

管理 Cloud Volumes ONTAP 針對內部部署 ONTAP 的還原系統的備份

透過變更備份排程、還原磁碟區、刪除備份等功能、來管理Cloud Volumes ONTAP 內部部署ONTAP 和內部部署的還原系統備份。

變更排程和備份保留

預設原則會每天備份磁碟區、並保留每個磁碟區最近 30 個備份複本。您可以變更為每週或每月備份、也可以變更要保留的備份複本數量。您也可以選擇系統定義的原則之一、提供 3 個月、 1 年及 7 年的排程備份。

變更備份原則只會影響變更排程之後所建立的新磁碟區。它不會影響任何現有磁碟區的排程。

步驟

1. 選取工作環境。
2. 按一下 ⋮ 並選擇 * 備份設定 * 。

3. 在「備份設定」頁面中、按一下 ••• 對於工作環境、請選取 * 修改備份原則 * 。

4. 在「修改備份原則」頁面中、變更排程和備份保留、然後按一下「 * 儲存 * 」。

啟動和停止磁碟區備份

如果您不需要該磁碟區的備份複本、而且不想支付儲存備份的成本、則可以停止備份磁碟區。如果目前尚未備份、您也可以將新的磁碟區新增至備份清單。

步驟

1. 選取工作環境。
2. 按一下 ⋮ 並選擇 * 備份設定 * 。

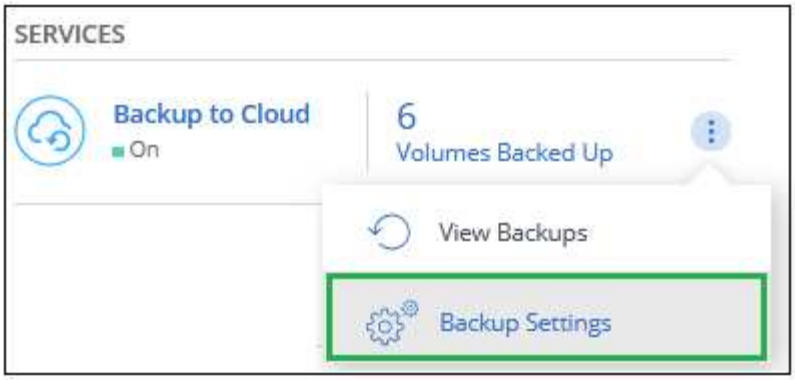

3. 在「備份設定」頁面中、按一下 ••• 對於工作環境、請選取 * 管理磁碟區 * 。

4. 選取您要開始備份之磁碟區的核取方塊、然後取消選取您要停止備份之磁碟區的核取方塊。

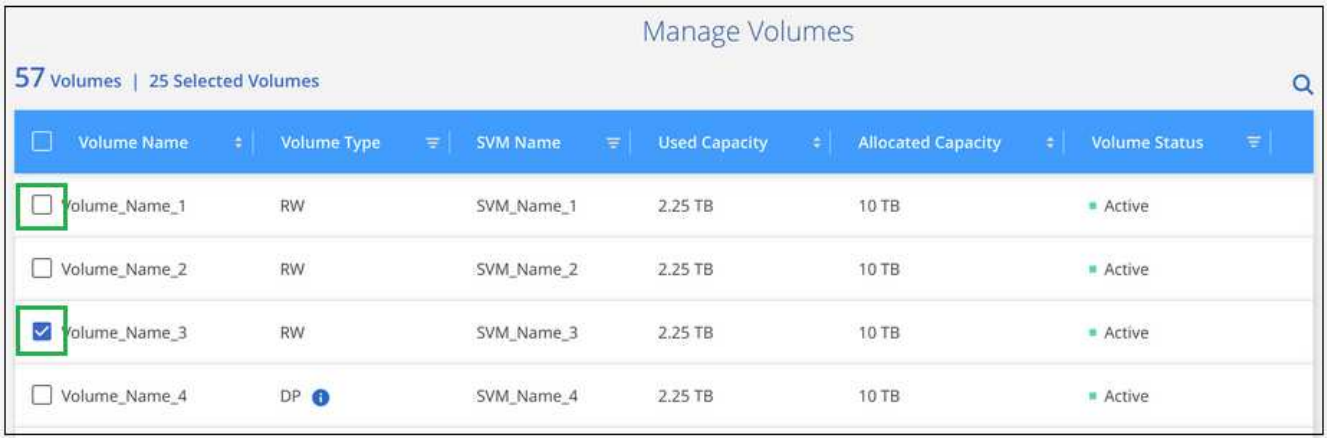

- 附註： * 停止備份磁碟區時、除非您同意、否則您將繼續由雲端供應商支付備份所使用容量的物件儲存成本 刪除備份。

從備份還原磁碟區

當您從備份還原資料時、Cloud Manager會使用備份中的資料來建立_new磁碟區。您可以將資料還原至相同工作環境中的磁碟區、或還原至與來源工作環境位於相同雲端帳戶中的不同工作環境。由於備份不包含任何快照、因此新還原的磁碟區也不會。

> 從內部部署ONTAP 的支援系統建立的備份、只能還原至Cloud Volumes ONTAP 使用與備份所在位置相同雲端供應商的支援系統。

步驟

1. 選取工作環境。
2. 按一下 ⋮ 並選擇 * 查看備份 * 。

3. 選取您要還原的磁碟區列、然後按一下 * 檢視備份清單 * 。

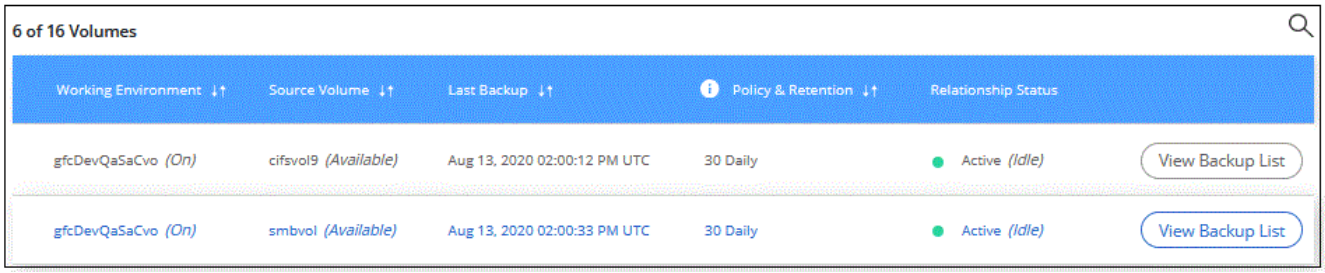

4. 找到您要還原的備份、然後按一下*還原*圖示。

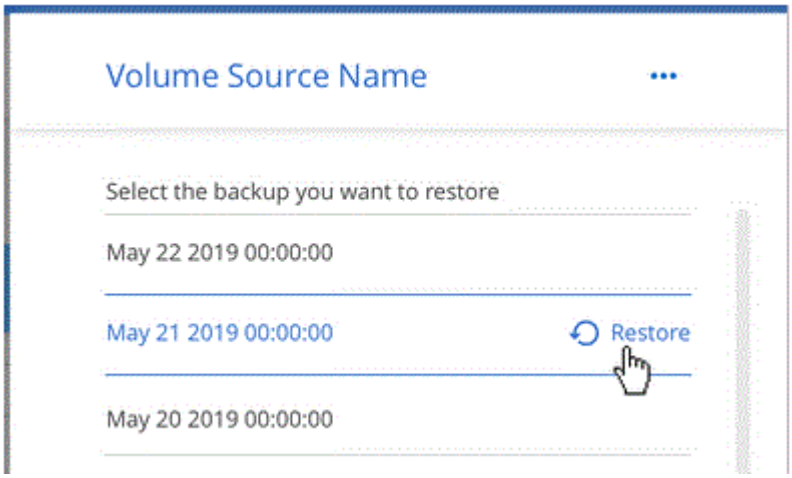

5. 填寫「還原備份至新磁碟區」頁面：
   a. 選取您要還原磁碟區的工作環境。
   b. 輸入磁碟區名稱。
   c. 按一下 * 還原 * 。

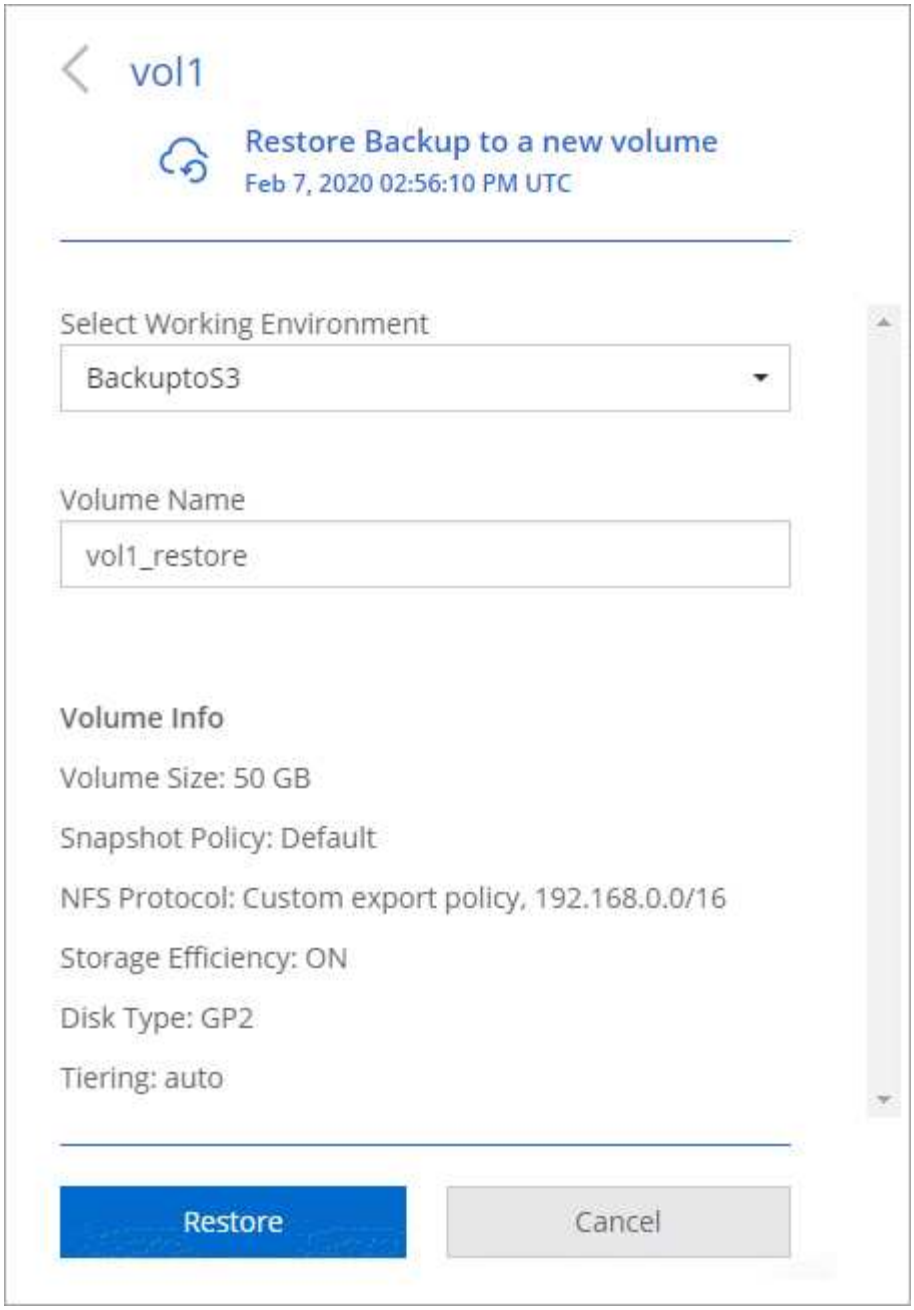

Cloud Manager會根據您選取的備份建立新的磁碟區。您可以 "管理此新 Volume" 視需要而定。

刪除備份

備份到雲端可讓您刪除特定磁碟區的 *all* 備份。您無法刪除 *individual* 備份。

如果您不再需要備份、或是刪除來源磁碟區並想要移除所有備份、您可以這麼做。

> 如果您打算刪除 Cloud Volumes ONTAP 含有備份的內部或內部部署 ONTAP 的還原系統、則必須刪除 * 刪除系統之前 * 的備份。當您刪除系統時、「備份至雲端」不會自動刪除備份、而且使用者介面目前不支援刪除系統後的備份。

步驟

1. 在 Cloud Manager 頂端、按一下 * 備份 * 。
2. 在 Volume 清單中、找到該磁碟區、然後按一下 * 檢視備份清單 * 。
3. 按一下 ••• 並選擇 * 刪除所有備份 * 。

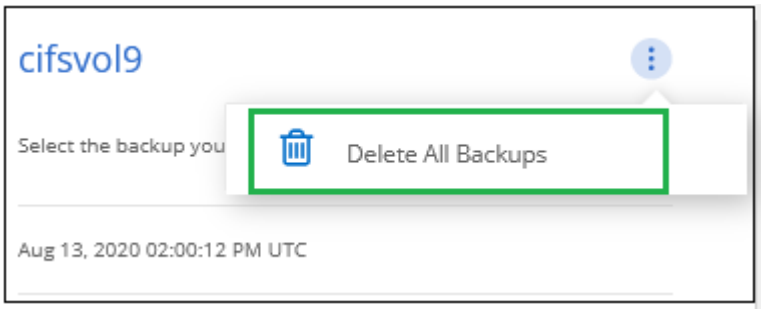

4. 在確認對話方塊中、按一下 * 刪除 * 。

停用備份至雲端

停用工作環境的「備份至雲端」會停用系統上每個磁碟區的備份、也會停用還原磁碟區的功能。不會刪除任何現有的備份。

請注意、除非您刪除備份、否則雲端供應商會繼續為備份所使用的容量收取物件儲存成本。

步驟

1. 選取工作環境。
2. 按一下 ⋮ 並選擇 * 備份設定 * 。

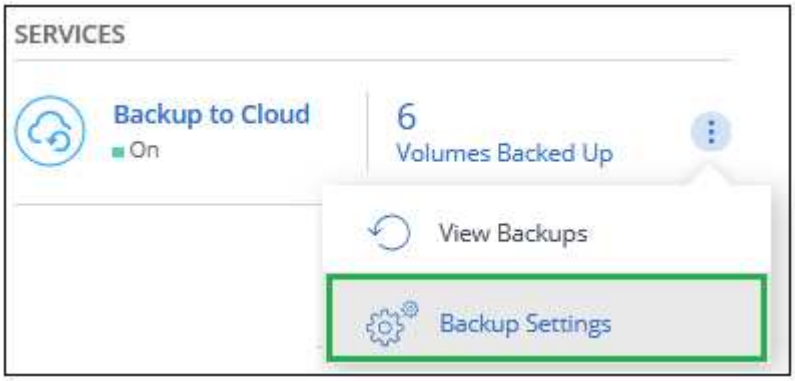

3. 在「備份設定」頁面中、按一下 ••• 針對工作環境、選取 * 停用備份至雲端 * 。

4. 在確認對話方塊中、按一下 * 停用 * 。

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.