# S3支援ONTAP 支援支援功能。9.

ONTAP 9

NetApp
July 19, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/ontap/s3-config/s3-support-concept.html on July 19, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目錄

S3支援ONTAP 支援支援功能。9. . . . . 1
不適用的S3架構與使用案例ONTAP . . . . . 1
支援S3物件儲存的版本ONTAP . . . . . 2
支援的動作ONTAP . . . . . 3
SS3互通性ONTAP . . . . . 5

# S3支援ONTAP 支援支援功能。9.

## 不適用的S3架構與使用案例ONTAP

在整個過程中、儲存庫的基礎架構是一個包含多個組成成員磁碟區的單一命名空間、但會以單一磁碟區的形式進行管理。ONTAP FlexGroup

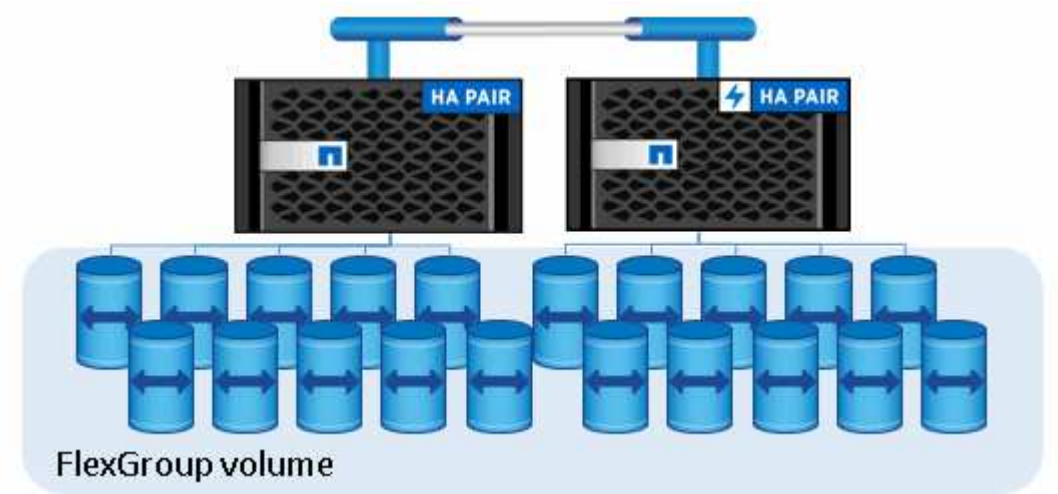


儲存區僅受限於基礎硬體的實體最大值、架構最大值可能較高。如果FlexGroup 空間不足、鏟斗可以利用不靈活的尺寸來自動擴充FlexGroup 一個包含在內的部分。每FlexGroup 個等量資料區的容量上限為1000個桶、或FlexGroup 是其中1/3個用作參考資料區的容量（以因應儲存區的資料成長）。

> 不允許NAS或SAN傳輸協定存取FlexGroup 包含S3儲存區的S庫。

透過授權使用者和用戶端應用程式、即可存取儲存庫。

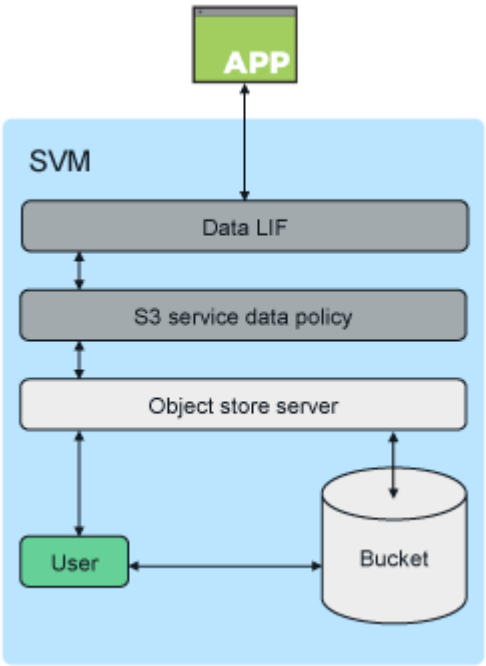

用戶端存取ONTAP 不支援的S3服務主要有三種使用案例：

- 適用於使用作為遠端不支援功能（雲端）層的不支援功能S3的系統ONTAP ONTAP FabricPool

  包含容量層的S3伺服器和儲存區（適用於_Cold資料）位於不同於效能層的叢集（適用於_hot_資料）。

- 適用於使用作為本地資訊技術的不支援功能的不支援功能ONTAP ONTAP FabricPool

  包含容量層的S3伺服器和儲存區位於同一個叢集上、但與效能層位於不同的HA配對上。

- 適用於外部S3用戶端應用程式

  支援S3用戶端應用程式、可在非NetApp系統上執行。ONTAP

最佳實務做法是ONTAP 使用HTTPS來存取不支援的S3儲存桶。啟用HTTPS時、需要安全性憑證才能與SSL/TLS適當整合。然後需要用戶端使用者的存取權限和秘密金鑰、才能使用ONTAP S3驗證使用者、並授權使用者在ONTAP S3內執行作業的存取權限。用戶端應用程式也應該能夠存取根CA憑證ONTAP （即由S3伺服器簽署的憑證）、以便驗證伺服器、並在用戶端與伺服器之間建立安全連線。

使用者是在啟用S3的SVM中建立、其存取權限可在儲存區或SVM層級加以控制、也就是可以授予他們在SVM中存取一或多個儲存區的權限。

根據預設ONTAP 、HTTPS會在不支援支援的S3伺服器上啟用。您可以停用HTTPS並啟用HTTP以進行用戶端存取、此時不需要使用CA憑證進行驗證。不過、啟用HTTP且停用HTTPS時、所有與ONTAP 該S3伺服器的通訊都會以純文字透過網路傳送。

如需其他資訊、請參閱 "技術報告：S3的ONTAP 最佳實務做法"

"資料區管理FlexGroup"

# 支援S3物件儲存的版本ONTAP

支援S3物件儲存、適用於從NetApp 9.8開始的內部部署環境。ONTAP ONTAP支援S3物件式儲存、適用於以支援從Se.9.9.1開始的雲端環境。Cloud Volumes ONTAP ONTAP

## S3支援Cloud Volumes ONTAP 搭配支援功能

除了以下一項之外、在不支援內部部署環境的情況下、將支援的功能與在不支援內部部署環境中相同：ONTAP Cloud Volumes ONTAP

- 基礎Aggregate應僅來自一個節點。深入瞭解 "在CVO環境中建立儲存貯體"。

| 雲端供應商 | 版本**ONTAP** |
|---|---|
| Azure | 更新版本ONTAP |
| AWS | 更新版本ONTAP |
| Google Cloud | 目前不支援 |

### S3公有預覽ONTAP 、以供使用。9.7

在S129.7中ONTAP 、S3物件儲存設備是以公開預覽形式推出。該版本不適用於正式作業環境、也不再更新ONTAP 至版本號只有更新版本的支援功能才支援正式作業環境中的S3物件儲存。ONTAP

使用9.7公用預覽建立的S3儲存桶可在ONTAP 更新版本的支援中使用、但無法利用功能增強功能。如果您有使用9.7公用預覽建立的儲存區、則應將這些儲存區的內容移轉至9.8個儲存區、以增強功能支援、安全性及效能。

# 支援的動作ONTAP

## 鏟斗作業

以星號標示的動作會受到ONTAP 支援、而非S3 REST API

- CreBucket（以ONTAP 版本9.11.1開始）
- 刪除Bucket*（支援S3 REST API、從ONTAP 版本S9.11.1開始）
- 刪除BucketPolicy*
- GetBucketAcl
- 標題庫
- 列表桶
- 推桿*

## 物件作業

從支援物件中繼資料和標記的ONTAP 支援範圍起、ONTAP 從S9.9開始。

- PuttObject和Creitpart上 傳現在包含使用「x-amz-meta-<key>.」的金鑰值配對

  例如：「x-amz-meta-project：ONTAP_S3」。

- GetObject：而HeadObject現在會傳回使用者定義的中繼資料。
- 不同於中繼資料、標記可以使用下列方式獨立讀取物件：
  - PuttObjectTagging
  - GetObjectTagging
  - 刪除ObjectTagging

從推出支援物件版本管理和相關動作的《S21：ONTAP ONTAP ONTAP

- PuttBucketVersion
- GetBucketVersion
- listBucketVerions

支援的物件動作：

- AbortMultiPart上 傳

- 完成多個部分上傳
- 建立多個部分上傳
- 刪除物件
- 刪除物件（支援S3 REST API、從ONTAP 版本S2.9.11.1開始）
- 刪除ObjectTagging(從ONTAP 0型9.9.1開始)
- GetBucket版本 管理（從ONTAP 功能9.11.1開始）
- GetObject
- GetObjectAcl
- GetObjectTaggingTM（以ONTAP e.9.9.1開頭）
- 標題物件
- 清單多個部分上傳
- 清單物件
- 清單對象V2.
- listBucketVerions（以ONTAP 版本號9.11.1開始）
- 清單零件
- PuttBucket版本 管理（從ONTAP 版本9.11.1開始）
- PuttObject
- PuttObjectTagging(從ONTAP f19.9.1開始)
- 上傳零件

## 群組原則

這些作業並非S3專屬作業、通常與身分識別與管理（IAM）程序相關。支援這些命令、但不使用IAM REST API。ONTAP

- 建立原則
- Attach群組原則

## 使用者管理

這些作業並非S3專屬作業、通常與IAM程序相關。

- 建立使用者
- 刪除使用者
- 建立群組
- 刪除群組

# SS3互通性ONTAP

除了本表所述之外、其他的功能不包括在本S3伺服器ONTAP 上正常互動ONTAP 。

| 功能區 | 支援 | 不支援 |
| --- | --- | --- |
| Cloud Volumes ONTAP | • Azure用戶端的ONTAP 更新版本<br>• AWS用戶端採用ONTAP 的是版本更新的版本 | • 適用於任何版本為更新版本的客戶Cloud Volumes ONTAP ONTAP<br>• Google Cloud用戶端 |
| 資料保護 | • Cloud Sync | • 銷毀編碼<br>• 資訊生命週期管理<br>• MetroCluster<br>• NDMP<br>• 物件版本管理<br>• SM磁帶<br>• SnapLock<br>• SnapMirror<br>• SnapMirror雲端<br>• SVM 災難恢復<br>• SyncMirror<br>• 使用者建立的Snapshot複本<br>• WORM |
| 加密 | • NetApp Aggregate Encryption（NAE）<br>• NetApp Volume Encryption（NVE）<br>• NetApp儲存加密（NSE）<br>• TLS/SSL | • 熔渣 |
| 儲存效率 | • 重複資料刪除<br>• 壓縮<br>• 壓實 | • 集合體層級效率<br>• 包含不含支援的S3鏟斗的實體磁碟區Volume複製FlexGroup ONTAP |
| 儲存虛擬化 | - | NetApp FlexArray 解決方案：虛擬化 |

| 功能區 | 支援 | 不支援 |
| --- | --- | --- |
| 服務品質（QoS） | • QoS上限（上限）<br>• QoS最低值（樓層） | - |
| 其他功能 | - | • 稽核<br>• 資料量FlexCache<br>• FPolicy<br>• qtree<br>• 配額 |

版權資訊

Copyright©2022 NetApp、Inc.版權所有。美國印製本文件中版權所涵蓋的任何部分、不得以任何形式或任何方式（包括影印、錄製、 在未事先取得版權擁有者書面許可的情況下、在電子擷取系統中進行錄音或儲存。

衍生自受版權保護之NetApp資料的軟體必須遵守下列授權與免責聲明：

本軟體係由NetApp「依現狀」提供、不含任何明示或暗示的保證、包括但不限於適售性及特定用途適用性的暗示保證、特此聲明。在任何情況下、NetApp均不對任何直接、間接、偶發、特殊、示範、 或衍生性損害（包括但不限於採購替代商品或服務；使用損失、資料或利潤損失； 或業務中斷）、無論是在合約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）中、無論是因使用本軟體而產生的任何責任理論（包括疏忽或其他）、即使已被告知可能造成此類損害。

NetApp保留隨時變更本文所述之任何產品的權利、恕不另行通知。除非NetApp以書面明確同意、否則NetApp不承擔因使用本文所述產品而產生的任何責任或責任。使用或購買本產品並不代表NetApp擁有任何專利權利、商標權利或任何其他智慧財產權。

本手冊所述產品可能受到一或多個美國國家/地區的保護專利、國外專利或申請中。

限制權利圖例：政府使用、複製或揭露受DFARS 252.277-7103（1988年10月）和FAR 52-227-19（1987年6月）技術資料與電腦軟體權利條款（c）（1）（ii）分段所述限制。

商標資訊

NetApp、NetApp標誌及所列的標章 http://www.netapp.com/TM 為NetApp、Inc.的商標。其他公司和產品名稱可能為其各自所有者的商標。