# 設定掃描器資源池

ONTAP 9

NetApp
June 01, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/ontap/antivirus/configure-scanner-pools-concept.html on June 01, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目錄

設定掃描器資源池 . . . . . 1
設定掃描器集區總覽 . . . . . 1
在單一叢集上建立掃描器集區 . . . . . 1
以MetroCluster 各種不完整的組態建立掃描器資源池 . . . . . 2
在單一叢集上套用掃描器原則 . . . . . 4
將掃描器原則套用MetroCluster 至各種組態 . . . . . 6
用於管理掃描器資源池的命令 . . . . . 7

# 設定掃描器資源池

## 設定掃描器集區總覽

掃描器集區會定義VScan伺服器和可連線至SVM的授權使用者。掃描器原則會決定掃描器集區是否處於作用中狀態。

> 如果您在SMB伺服器上使用匯出原則、則必須將每個VScan伺服器新增至匯出原則。

## 在單一叢集上建立掃描器集區

掃描器集區會定義VScan伺服器和可連線至SVM的授權使用者。您可以為個別SVM或叢集中的所有SVM建立掃描器集區。

您需要的是 **#8217** ；需要的是什麼

- SVM和VScan伺服器必須位於同一個網域或信任的網域中。
- 針對為個別SVM定義的掃瞄器資源池、您必須使用ONTAP SVM管理LIF或SVM資料LIF來設定SVM防毒連接器。
- 針對為叢集中所有SVM定義的掃瞄器資源池、您必須使用ONTAP 叢集管理LIF來設定支援此功能的《支援Scorp防毒 連接器》。

授權使用者清單必須包含VScan伺服器用來連線至SVM的網域使用者帳戶。

步驟

1. 建立掃描器集區：

   「vserver vscan掃描儀資源池create -vserver data_SVM |叢集管理SVM -掃描儀資源池Sciper_Pool -主機名稱Vscan伺服器主機名稱-privacy_users privacy_users」

   - 為個別SVM定義的資源池指定資料SVM、並為叢集中所有SVM定義的資源池指定叢集管理SVM。
   - 為每個VScan伺服器主機名稱指定IP位址或FQDN。
   - 指定每個授權使用者的網域和使用者名稱。如需選項的完整清單、請參閱命令的手冊頁。

     下列命令會在'VS1'SVM上建立一個名為「P」的掃描器資源池：

```
cluster1::> vserver vscan scanner-pool create -vserver vs1 -scanner-pool
SP -hostnames 1.1.1.1,vmwin204-27.fsct.nb -privileged-users
cifs\u1,cifs\u2
```

2. 確認已建立掃描器集區：「vserver vscan Sciper-Pool show -vserver *data_svm*|叢集管理_*svm*-Sciper-Pool _Scaper_pool」

   如需選項的完整清單、請參閱命令的手冊頁。

下列命令會顯示「P」掃描器資源池的詳細資料：

```
cluster1::> vserver vscan scanner-pool show -vserver vs1 -scanner-pool
SP

                                    Vserver: vs1
                               Scanner Pool: SP
                             Applied Policy: idle
                             Current Status: off
         Cluster on Which Policy Is Applied: -
                  Scanner Pool Config Owner: vserver
       List of IPs of Allowed Vscan Servers: 1.1.1.1, 10.72.204.27
List of Host Names of Allowed Vscan Servers: 1.1.1.1, vmwin204-
27.fsct.nb
                   List of Privileged Users: cifs\u1, cifs\u2
```

您也可以使用「vserver vscan ScANer-Pool show」命令來檢視SVM上的所有掃描器集區。如需完整的命令語法、請參閱命令的手冊頁。

# 以**MetroCluster** 各種不完整的組態建立掃描器資源池

## 您必須在MetroCluster 每個叢集上建立一個適用於整個叢集的主和次掃描儀資源池、以對應於叢集上的主要和次要SVM。

您需要的是 **#8217** ；需要的是什麼

- SVM和VScan伺服器必須位於同一個網域或信任的網域中。
- 針對為個別SVM定義的掃瞄器資源池、您必須使用ONTAP SVM管理LIF或SVM資料LIF來設定SVM防毒連接器。
- 針對為叢集中所有SVM定義的掃瞄器資源池、您必須使用ONTAP 叢集管理LIF來設定支援此功能的《支援Scorp防毒 連接器》。

透過實作兩個實體獨立的鏡射叢集、可利用各種組態來保護資料。MetroCluster每個叢集都會同步複寫另一個叢集的資料和SVM組態。當叢集上線時、本機叢集上的主要SVM會提供資料。當遠端叢集離線時、本機叢集上的次要SVM會提供資料。

這表示您必須在MetroCluster 每個叢集上建立一個適用於叢集上主要和次要SVM的支援程式集區、以配合叢集上的主要和次要SVM。當叢集開始從次要SVM提供資料時、次要資源池會變成作用中資源池。下圖顯示典型MetroCluster 的示例組態。

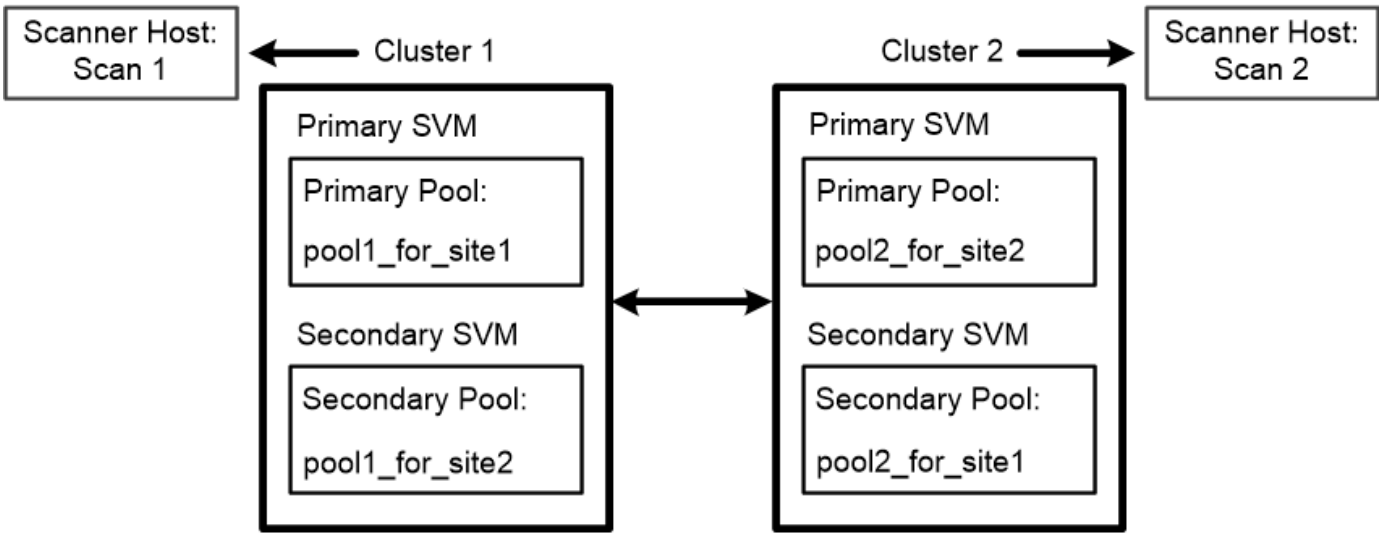


授權使用者清單必須包含VScan伺服器用來連線至SVM的網域使用者帳戶。

步驟

1. 建立掃描器集區：

   「vserver vscan掃描儀資源池create -vserver *data_SVM* |叢集管理_*svm*-掃描儀資源池_strober_pool -主機名稱_*vscan*伺服器主機名稱-特權使用者_privacy_users _」

   - 為個別SVM定義的資源池指定資料SVM、並為叢集中所有SVM定義的資源池指定叢集管理SVM。
   - 為每個VScan伺服器主機名稱指定IP位址或FQDN。
   - 指定每個授權使用者的網域和使用者名稱。

     您必須從包含主要SVM的叢集建立所有掃描器集區。

   如需選項的完整清單、請參閱命令的手冊頁。

   下列命令會在MetroCluster 每個叢集上建立一個以功能為基礎的基本和次要掃描器集區：

```
cluster1::> vserver vscan scanner-pool create -vserver cifssvm1 -
scanner-pool pool1_for_site1 -hostnames scan1 -privileged-users cifs
\u1,cifs\u2

cluster1::> vserver vscan scanner-pool create -vserver cifssvm1 -
scanner-pool pool1_for_site2 -hostnames scan1 -privileged-users cifs
\u1,cifs\u2

cluster1::> vserver vscan scanner-pool create -vserver cifssvm1 -
scanner-pool pool2_for_site1 -hostnames scan2 -privileged-users cifs
\u1,cifs\u2

cluster1::> vserver vscan scanner-pool create -vserver cifssvm1 -
scanner-pool pool2_for_site2 -hostnames scan2 -privileged-users cifs
\u1,cifs\u2
```

2. 確認已建立掃瞄器資源池：「vserver vscan Sciper-Pool show -vserver *data_svm*|叢集管理_*svm*-staer-pool *sta*」

   如需選項的完整清單、請參閱命令的手冊頁。

   下列命令會顯示掃描器集區「Pool1」的詳細資料：

```
cluster1::> vserver vscan scanner-pool show -vserver cifssvm1 -scanner
-pool pool1_for_site1

                                    Vserver: cifssvm1
                              Scanner Pool: pool1_for_site1
                            Applied Policy: idle
                            Current Status: off
         Cluster on Which Policy Is Applied: -
                  Scanner Pool Config Owner: vserver
       List of IPs of Allowed Vscan Servers:
List of Host Names of Allowed Vscan Servers: scan1
                    List of Privileged Users: cifs\u1,cifs\u2
```

   您也可以使用「vserver vscan ScANer-Pool show」命令來檢視SVM上的所有掃描器集區。如需完整的命令語法、請參閱命令的手冊頁。

# 在單一叢集上套用掃描器原則

掃描器原則會決定掃描器集區是否處於作用中狀態。您必須先啟用掃描器資源池、掃描器資源池中定義的VScan伺服器才能連線至SVM。

關於這項工作

- 您只能將一個掃描器原則套用至掃描器集區。
- 如果您為叢集中的所有SVM建立了掃描程式集區、則必須分別在每個SVM上套用掃描程式原則。
- 若要進行災難恢復和MetroCluster 還原組態、您必須將掃描器原則套用至本機叢集和合作夥伴叢集的掃描器集區。

  在為本機叢集建立的原則中、您必須在「cluster」參數中指定本機叢集。在您為合作夥伴叢集建立的原則中、您必須在「cluster」參數中指定合作夥伴叢集。然後、合作夥伴叢集便可在發生災難時接管掃毒作業。

步驟

1. 套用掃描器原則：

   「vserver vscan ScANer-Pool apple-policy -vserver data_SVM -ScANer-Pool ScANer-Pool -ScANer-policy primary| secondary | ide-idle叢集叢集到套用原則開啟」

   掃描器原則可以具有下列其中一個值：

   - 「主要」指定掃描器集區為作用中狀態。
   - 「次要」指定只有在主要掃描器集區中沒有任何VScan伺服器連線時、才會啟用掃描器集區。
   - 「閒置」表示掃描器資源池處於非使用中狀態。

     以下範例顯示「VS1」SVM上名為「P」的掃描器資源池為作用中狀態：

```
cluster1::> vserver vscan scanner-pool apply-policy -vserver vs1
-scanner-pool SP  -scanner-policy primary
```

2. 確認掃描器集區處於作用中狀態：

   「vserver vscan ScANer-Pool show -vserver data_SVM |叢集管理SVM -ScANer-Pool ScAN_Pool」

   如需選項的完整清單、請參閱命令的手冊頁。

   下列命令會顯示「P」掃描器資源池的詳細資料：

```
cluster1::> vserver vscan scanner-pool show -vserver vs1 -scanner-pool
SP

                                    Vserver: vs1
                              Scanner Pool: SP
                            Applied Policy: primary
                            Current Status: on
         Cluster on Which Policy Is Applied: cluster1
                  Scanner Pool Config Owner: vserver
       List of IPs of Allowed Vscan Servers: 1.1.1.1, 10.72.204.27
List of Host Names of Allowed Vscan Servers: 1.1.1.1, vmwin204-
27.fsct.nb
                    List of Privileged Users: cifs\u1, cifs\u2
```

您可以使用「vserver vscan ScANer-Pool show-active」命令來檢視SVM上的作用中掃描器集區。如需完整的命令語法、請參閱命令的手冊頁。

# 將掃描器原則套用MetroCluster 至各種組態

## 掃描器原則會決定掃描器集區是否處於作用中狀態。您必須將掃描儀原則套用至MetroCluster 每個叢集上的主掃描儀資源池和次掃描儀資源池、以供選擇。

關於這項工作

- 您只能將一個掃描器原則套用至掃描器集區。
- 如果您為叢集中的所有SVM建立了掃描程式集區、則必須分別在每個SVM上套用掃描程式原則。

步驟

1. 套用掃描器原則：

   「vserver vscan ScANer-Pool apple-policy -vserver *data_svm*-staer-pool *staiper-policy primary*| *secondary* | *idle -cluster _the_apply_policy_on*」

   掃描器原則可以具有下列其中一個值：

   - 「主要」指定掃描器集區為作用中狀態。
   - 「次要」指定只有在主要掃描器集區中沒有任何VScan伺服器連線時、才會啟用掃描器集區。
   - 「閒置」表示掃描器資源池處於非使用中狀態。

     您必須套用包含主要SVM之叢集的所有掃描器原則。

   下列命令會將掃描儀原則套用至MetroCluster 每個叢集上的主掃描儀集區和次掃描儀集區、以供選擇：

```
cluster1::>vserver vscan scanner-pool apply-policy -vserver cifssvm1
-scanner-pool pool1_for_site1 -scanner-policy primary -cluster cluster1

cluster1::>vserver vscan scanner-pool apply-policy -vserver cifssvm1
-scanner-pool pool2_for_site1 -scanner-policy secondary -cluster
cluster1

cluster1::>vserver vscan scanner-pool apply-policy -vserver cifssvm1
-scanner-pool pool1_for_site2 -scanner-policy primary -cluster cluster2

cluster1::>vserver vscan scanner-pool apply-policy -vserver cifssvm1
-scanner-pool pool2_for_site2 -scanner-policy secondary -cluster
cluster2
```

2. 確認掃描器集區處於作用中狀態：

   「vserver vscan ScANer-Pool show -vserver data_SVM |叢集管理SVM -ScANer-Pool ScAN_Pool」

   如需選項的完整清單、請參閱命令的手冊頁。

   下列命令會顯示掃描器集區「Pool1」的詳細資料：

```
cluster1::> vserver vscan scanner-pool show -vserver cifssvm1 -scanner
-pool pool1_for_site1

                                    Vserver: cifssvm1
                              Scanner Pool: pool1_for_site1
                            Applied Policy: primary
                            Current Status: on
         Cluster on Which Policy Is Applied: cluster1
                  Scanner Pool Config Owner: vserver
       List of IPs of Allowed Vscan Servers:
List of Host Names of Allowed Vscan Servers: scan1
                   List of Privileged Users: cifs\u1,cifs\u2
```

   您可以使用「vserver vscan ScANer-Pool show-active」命令來檢視SVM上的作用中掃描器集區。如需完整的命令語法、請參閱命令的手冊頁。

# 用於管理掃描器資源池的命令

您可以修改及刪除掃描器資源池、以及管理掃描器資源池的授權使用者和VScan伺服器。您可以檢視掃描器集區的摘要和詳細資料。

| 如果您想要… | 輸入下列命令… |
| --- | --- |

| | |
|---|---|
| 修改掃描器資源池 | 「vserver vscan掃描程式集區修改」 |
| 刪除掃描器資源池 | 「vserver vscan掃描程式集區刪除」 |
| 新增授權使用者至掃描器集區 | 「vserver vscan掃描程式集區授權使用者新增」 |
| 從掃描器集區刪除具有權限的使用者 | 「vserver vscan掃描器資源池授權使用者移除」 |
| 將VScan伺服器新增至掃描器集區 | 「vserver vscan掃描程式集區伺服器add」 |
| 從掃描器集區刪除VScan伺服器 | 「vserver vscan掃描程式集區伺服器已移除」 |
| 檢視掃描器集區的摘要與詳細資料 | 「vserver vscan掃描程式集區節目」 |
| 檢視掃描器集區的授權使用者 | 「vserver vscan掃描程式資源池授權使用者顯示」 |
| 檢視所有掃描器集區的VScan伺服器 | 「vserver vscan掃描程式集區伺服器顯示」 |

如需這些命令的詳細資訊、請參閱手冊頁。

版權資訊

Copyright©2022 NetApp、Inc.版權所有。美國印製本文件中版權所涵蓋的任何部分、不得以任何形式或任何方式（包括影印、錄製、 在未事先取得版權擁有者書面許可的情況下、在電子擷取系統中進行錄音或儲存。

衍生自受版權保護之NetApp資料的軟體必須遵守下列授權與免責聲明：

本軟體係由NetApp「依現狀」提供、不含任何明示或暗示的保證、包括但不限於適售性及特定用途適用性的暗示保證、特此聲明。在任何情況下、NetApp均不對任何直接、間接、偶發、特殊、示範、 或衍生性損害（包括但不限於採購替代商品或服務；使用損失、資料或利潤損失； 或業務中斷）、無論是在合約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）中、無論是因使用本軟體而產生的任何責任理論（包括疏忽或其他）、即使已被告知可能造成此類損害。

NetApp保留隨時變更本文所述之任何產品的權利、恕不另行通知。除非NetApp以書面明確同意、否則NetApp不承擔因使用本文所述產品而產生的任何責任或責任。使用或購買本產品並不代表NetApp擁有任何專利權利、商標權利或任何其他智慧財產權。

本手冊所述產品可能受到一或多個美國國家/地區的保護專利、國外專利或申請中。

限制權利圖例：政府使用、複製或揭露受DFARS 252.277-7103（1988年10月）和FAR 52-227-19（1987年6月）技術資料與電腦軟體權利條款（c）（1）（ii）分段所述限制。

商標資訊

NetApp、NetApp標誌及所列的標章 http://www.netapp.com/TM 為NetApp、Inc.的商標。其他公司和產品名稱可能為其各自所有者的商標。