設定掃描器資源池

ONTAP 9

NetApp
May 06, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/ontap/antivirus/configure-scanner-pools-concept.html on May 06, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

設定掃描器資源池 1
設定掃描器集區總覽 1
在單一叢集上建立掃描器集區 1
以MetroCluster 各種不完整的組態建立掃描器資源池 2
在單一叢集上套用掃描器原則 4
將掃描器原則套用MetroCluster 至各種組態 6
用於管理掃描器資源池的命令 7

設定掃描器資源池

設定掃描器集區總覽

掃描器集區會定義VScan伺服器和可連線至SVM的授權使用者。掃描器原則會決定掃描器集區是否處於作用中狀態。

> 如果您在SMB伺服器上使用匯出原則、則必須將每個VScan伺服器新增至匯出原則。

在單一叢集上建立掃描器集區

掃描器集區會定義VScan伺服器和可連線至SVM的授權使用者。您可以為個別SVM或叢集中的所有SVM建立掃描器集區。

您需要的是 **#8217** ；需要的是什麼

- SVM和VScan伺服器必須位於同一個網域或信任的網域中。
- 針對為個別SVM定義的掃瞄器資源池、您必須使用ONTAP SVM管理LIF或SVM資料LIF來設定SVM防毒連接器。
- 針對為叢集中所有SVM定義的掃瞄器資源池、您必須使用ONTAP 叢集管理LIF來設定支援此功能的《支援Scorp防毒 連接器》。

授權使用者清單必須包含VScan伺服器用來連線至SVM的網域使用者帳戶。

步驟

1. 建立掃描器集區：

   「vserver vscan掃描儀資源池create -vserver data_SVM |叢集管理SVM -掃描儀資源池Sciper_Pool -主機名稱Vscan伺服器主機名稱-privacy_users privacy_users」

   - 為個別SVM定義的資源池指定資料SVM、並為叢集中所有SVM定義的資源池指定叢集管理SVM。
   - 為每個VScan伺服器主機名稱指定IP位址或FQDN。
   - 指定每個授權使用者的網域和使用者名稱。如需選項的完整清單、請參閱命令的手冊頁。

     下列命令會在'VS1'SVM上建立一個名為「P」的掃描器資源池：

```
cluster1::> vserver vscan scanner-pool create -vserver vs1 -scanner-pool
SP -hostnames 1.1.1.1,vmwin204-27.fsct.nb -privileged-users
cifs\u1,cifs\u2
```

2. 確認已建立掃描器集區：「vserver vscan Sciper-Pool show -vserver *data_svm*|叢集管理_*svm*-Sciper-Pool _Scaper_pool」

   如需選項的完整清單、請參閱命令的手冊頁。

下列命令會顯示「P」掃描器資源池的詳細資料：

```
cluster1::> vserver vscan scanner-pool show -vserver vs1 -scanner-pool
SP

                                    Vserver: vs1
                               Scanner Pool: SP
                             Applied Policy: idle
                             Current Status: off
         Cluster on Which Policy Is Applied: -
                  Scanner Pool Config Owner: vserver
       List of IPs of Allowed Vscan Servers: 1.1.1.1, 10.72.204.27
List of Host Names of Allowed Vscan Servers: 1.1.1.1, vmwin204-
27.fsct.nb
                   List of Privileged Users: cifs\u1, cifs\u2
```

您也可以使用「vserver vscan ScANer-Pool show」命令來檢視SVM上的所有掃描器集區。如需完整的命令語法、請參閱命令的手冊頁。

以**MetroCluster** 各種不完整的組態建立掃描器資源池

您必須在MetroCluster 每個叢集上建立一個適用於整個叢集的主和次掃描儀資源池、以對應於叢集上的主要和次要SVM。

您需要的是 **#8217** ；需要的是什麼

- SVM和VScan伺服器必須位於同一個網域或信任的網域中。
- 針對為個別SVM定義的掃瞄器資源池、您必須使用ONTAP SVM管理LIF或SVM資料LIF來設定SVM防毒連接器。
- 針對為叢集中所有SVM定義的掃瞄器資源池、您必須使用ONTAP 叢集管理LIF來設定支援此功能的《支援Scorp防毒 連接器》。

透過實作兩個實體獨立的鏡射叢集、可利用各種組態來保護資料。MetroCluster每個叢集都會同步複寫另一個叢集的資料和SVM組態。當叢集上線時、本機叢集上的主要SVM會提供資料。當遠端叢集離線時、本機叢集上的次要SVM會提供資料。

這表示您必須在MetroCluster 每個叢集上建立一個適用於叢集上主要和次要SVM的支援程式集區、以配合叢集上的主要和次要SVM。當叢集開始從次要SVM提供資料時、次要資源池會變成作用中資源池。下圖顯示典型MetroCluster 的示例組態。

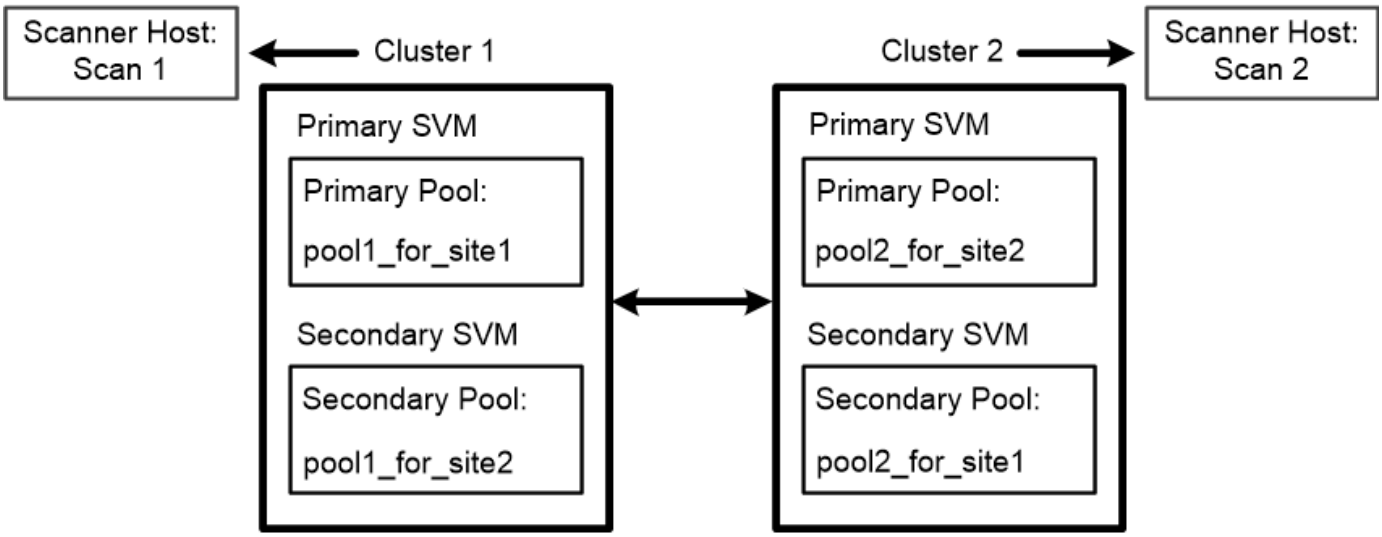

授權使用者清單必須包含VScan伺服器用來連線至SVM的網域使用者帳戶。

步驟

1. 建立掃描器集區：

   「vserver vscan掃描儀資源池create -vserver *data_SVM* |叢集管理_*svm*-掃描儀資源池_strober_pool -主機名稱_*vscan*伺服器主機名稱-特權使用者_privacy_users _」

   - 為個別SVM定義的資源池指定資料SVM、並為叢集中所有SVM定義的資源池指定叢集管理SVM。
   - 為每個VScan伺服器主機名稱指定IP位址或FQDN。
   - 指定每個授權使用者的網域和使用者名稱。

     您必須從包含主要SVM的叢集建立所有掃描器集區。

   如需選項的完整清單、請參閱命令的手冊頁。

   下列命令會在MetroCluster 每個叢集上建立一個以功能為基礎的基本和次要掃描器集區：

```
cluster1::> vserver vscan scanner-pool create -vserver cifssvm1 -
scanner-pool pool1_for_site1 -hostnames scan1 -privileged-users cifs
\u1,cifs\u2

cluster1::> vserver vscan scanner-pool create -vserver cifssvm1 -
scanner-pool pool1_for_site2 -hostnames scan1 -privileged-users cifs
\u1,cifs\u2

cluster1::> vserver vscan scanner-pool create -vserver cifssvm1 -
scanner-pool pool2_for_site1 -hostnames scan2 -privileged-users cifs
\u1,cifs\u2

cluster1::> vserver vscan scanner-pool create -vserver cifssvm1 -
scanner-pool pool2_for_site2 -hostnames scan2 -privileged-users cifs
\u1,cifs\u2
```

2. 確認已建立掃瞄器資源池：「vserver vscan Sciper-Pool show -vserver *data_svm*|叢集管理_*svm*-staer-pool *sta*」

   如需選項的完整清單、請參閱命令的手冊頁。

   下列命令會顯示掃描器集區「Pool1」的詳細資料：

```
cluster1::> vserver vscan scanner-pool show -vserver cifssvm1 -scanner
-pool pool1_for_site1

                                    Vserver: cifssvm1
                              Scanner Pool: pool1_for_site1
                            Applied Policy: idle
                            Current Status: off
         Cluster on Which Policy Is Applied: -
                  Scanner Pool Config Owner: vserver
       List of IPs of Allowed Vscan Servers:
List of Host Names of Allowed Vscan Servers: scan1
                    List of Privileged Users: cifs\u1,cifs\u2
```

   您也可以使用「vserver vscan ScANer-Pool show」命令來檢視SVM上的所有掃描器集區。如需完整的命令語法、請參閱命令的手冊頁。

在單一叢集上套用掃描器原則

掃描器原則會決定掃描器集區是否處於作用中狀態。您必須先啟用掃描器資源池、掃描器資源池中定義的VScan伺服器才能連線至SVM。

關於這項工作

- 您只能將一個掃描器原則套用至掃描器集區。
- 如果您為叢集中的所有SVM建立了掃描程式集區、則必須分別在每個SVM上套用掃描程式原則。
- 若要進行災難恢復和MetroCluster 還原組態、您必須將掃描器原則套用至本機叢集和合作夥伴叢集的掃描器集區。

  在為本機叢集建立的原則中、您必須在「cluster」參數中指定本機叢集。在您為合作夥伴叢集建立的原則中、您必須在「cluster」參數中指定合作夥伴叢集。然後、合作夥伴叢集便可在發生災難時接管掃毒作業。

步驟

1. 套用掃描器原則：

   「vserver vscan ScANer-Pool apple-policy -vserver data_SVM -ScANer-Pool ScANer-Pool -ScANer-policy primary| secondary | ide-idle叢集叢集到套用原則開啟」

   掃描器原則可以具有下列其中一個值：

   - 「主要」指定掃描器集區為作用中狀態。
   - 「次要」指定只有在主要掃描器集區中沒有任何VScan伺服器連線時、才會啟用掃描器集區。
   - 「閒置」表示掃描器資源池處於非使用中狀態。

     以下範例顯示「VS1」SVM上名為「P」的掃描器資源池為作用中狀態：

```
cluster1::> vserver vscan scanner-pool apply-policy -vserver vs1
-scanner-pool SP  -scanner-policy primary
```

2. 確認掃描器集區處於作用中狀態：

   「vserver vscan ScANer-Pool show -vserver data_SVM |叢集管理SVM -ScANer-Pool ScAN_Pool」

   如需選項的完整清單、請參閱命令的手冊頁。

   下列命令會顯示「P」掃描器資源池的詳細資料：

```
cluster1::> vserver vscan scanner-pool show -vserver vs1 -scanner-pool
SP

                                    Vserver: vs1
                              Scanner Pool: SP
                            Applied Policy: primary
                            Current Status: on
         Cluster on Which Policy Is Applied: cluster1
                  Scanner Pool Config Owner: vserver
       List of IPs of Allowed Vscan Servers: 1.1.1.1, 10.72.204.27
List of Host Names of Allowed Vscan Servers: 1.1.1.1, vmwin204-
27.fsct.nb
                    List of Privileged Users: cifs\u1, cifs\u2
```

您可以使用「vserver vscan ScANer-Pool show-active」命令來檢視SVM上的作用中掃描器集區。如需完整的命令語法、請參閱命令的手冊頁。

將掃描器原則套用MetroCluster 至各種組態

掃描器原則會決定掃描器集區是否處於作用中狀態。您必須將掃描儀原則套用至MetroCluster 每個叢集上的主掃描儀資源池和次掃描儀資源池、以供選擇。

關於這項工作

- 您只能將一個掃描器原則套用至掃描器集區。
- 如果您為叢集中的所有SVM建立了掃描程式集區、則必須分別在每個SVM上套用掃描程式原則。

步驟

1. 套用掃描器原則：

   「vserver vscan ScANer-Pool apple-policy -vserver *data_svm*-staer-pool *staiper-policy primary*| *secondary* | *idle -cluster _the_apply_policy_on*」

   掃描器原則可以具有下列其中一個值：

   - 「主要」指定掃描器集區為作用中狀態。
   - 「次要」指定只有在主要掃描器集區中沒有任何VScan伺服器連線時、才會啟用掃描器集區。
   - 「閒置」表示掃描器資源池處於非使用中狀態。

     您必須套用包含主要SVM之叢集的所有掃描器原則。

   下列命令會將掃描儀原則套用至MetroCluster 每個叢集上的主掃描儀集區和次掃描儀集區、以供選擇：

```
cluster1::>vserver vscan scanner-pool apply-policy -vserver cifssvm1
-scanner-pool pool1_for_site1 -scanner-policy primary -cluster cluster1

cluster1::>vserver vscan scanner-pool apply-policy -vserver cifssvm1
-scanner-pool pool2_for_site1 -scanner-policy secondary -cluster
cluster1

cluster1::>vserver vscan scanner-pool apply-policy -vserver cifssvm1
-scanner-pool pool1_for_site2 -scanner-policy primary -cluster cluster2

cluster1::>vserver vscan scanner-pool apply-policy -vserver cifssvm1
-scanner-pool pool2_for_site2 -scanner-policy secondary -cluster
cluster2
```

2. 確認掃描器集區處於作用中狀態：

   「vserver vscan ScANer-Pool show -vserver data_SVM |叢集管理SVM -ScANer-Pool ScAN_Pool」

   如需選項的完整清單、請參閱命令的手冊頁。

   下列命令會顯示掃描器集區「Pool1」的詳細資料：

```
cluster1::> vserver vscan scanner-pool show -vserver cifssvm1 -scanner
-pool pool1_for_site1

                                    Vserver: cifssvm1
                              Scanner Pool: pool1_for_site1
                            Applied Policy: primary
                            Current Status: on
         Cluster on Which Policy Is Applied: cluster1
                  Scanner Pool Config Owner: vserver
       List of IPs of Allowed Vscan Servers:
List of Host Names of Allowed Vscan Servers: scan1
                   List of Privileged Users: cifs\u1,cifs\u2
```

   您可以使用「vserver vscan ScANer-Pool show-active」命令來檢視SVM上的作用中掃描器集區。如需完整的命令語法、請參閱命令的手冊頁。

用於管理掃描器資源池的命令

您可以修改及刪除掃描器資源池、以及管理掃描器資源池的授權使用者和VScan伺服器。您可以檢視掃描器集區的摘要和詳細資料。

如果您想要…	輸入下列命令…

修改掃描器資源池	「vserver vscan掃描程式集區修改」
刪除掃描器資源池	「vserver vscan掃描程式集區刪除」
新增授權使用者至掃描器集區	「vserver vscan掃描程式集區授權使用者新增」
從掃描器集區刪除具有權限的使用者	「vserver vscan掃描器資源池授權使用者移除」
將VScan伺服器新增至掃描器集區	「vserver vscan掃描程式集區伺服器add」
從掃描器集區刪除VScan伺服器	「vserver vscan掃描程式集區伺服器已移除」
檢視掃描器集區的摘要與詳細資料	「vserver vscan掃描程式集區節目」
檢視掃描器集區的授權使用者	「vserver vscan掃描程式資源池授權使用者顯示」
檢視所有掃描器集區的VScan伺服器	「vserver vscan掃描程式集區伺服器顯示」

如需這些命令的詳細資訊、請參閱手冊頁。

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.