# 利用System Manager進行資料層管理FabricPool

ONTAP 9

NetApp
June 20, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/ontap/concept_cloud_overview.html on June 20, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目錄

利用System Manager進行資料層管理FabricPool . . . 1
系統管理程式的架構管理總覽FabricPool . . . 1
新增連線至雲端 . . . 2
將資料分層至雲端 . . . 2
安裝FabricPool 一套不中斷的授權 . . . 3
將資料分層至本機儲存庫 . . . 4
建立分層物件的標記 . . . 4
啟用非作用中資料報告 . . . 5

# 利用System Manager進行資料層管理FabricPool

## 系統管理程式的架構管理總覽FabricPool

本節主題說明如何在FabricPool 更新版本的更新版本中使用ONTAP System Manager來設定及管理一套解決方案。

根據資料存取頻率、您可以使用FabricPool 功能更新來自動分層資料。

支援以All Flash（All SSD）集合體做為效能層、以物件儲存區做為雲端層、是一種混合式儲存解決方案。FabricPool使用VMware解決方案有助於降低儲存成本、而不會影響效能、效率或保護。FabricPool

雲端層可位於NetApp StorageGRID 的不二或ONTAP 不二之三（從ONTAP 功能上的問題9.8開始）、或是下列服務供應商之一：

- Alibaba雲端
- Amazon S3
- Google Cloud
- IBM雲端
- Microsoft Azure Blob儲存設備

### 分層資料並降低成本使用案例影片

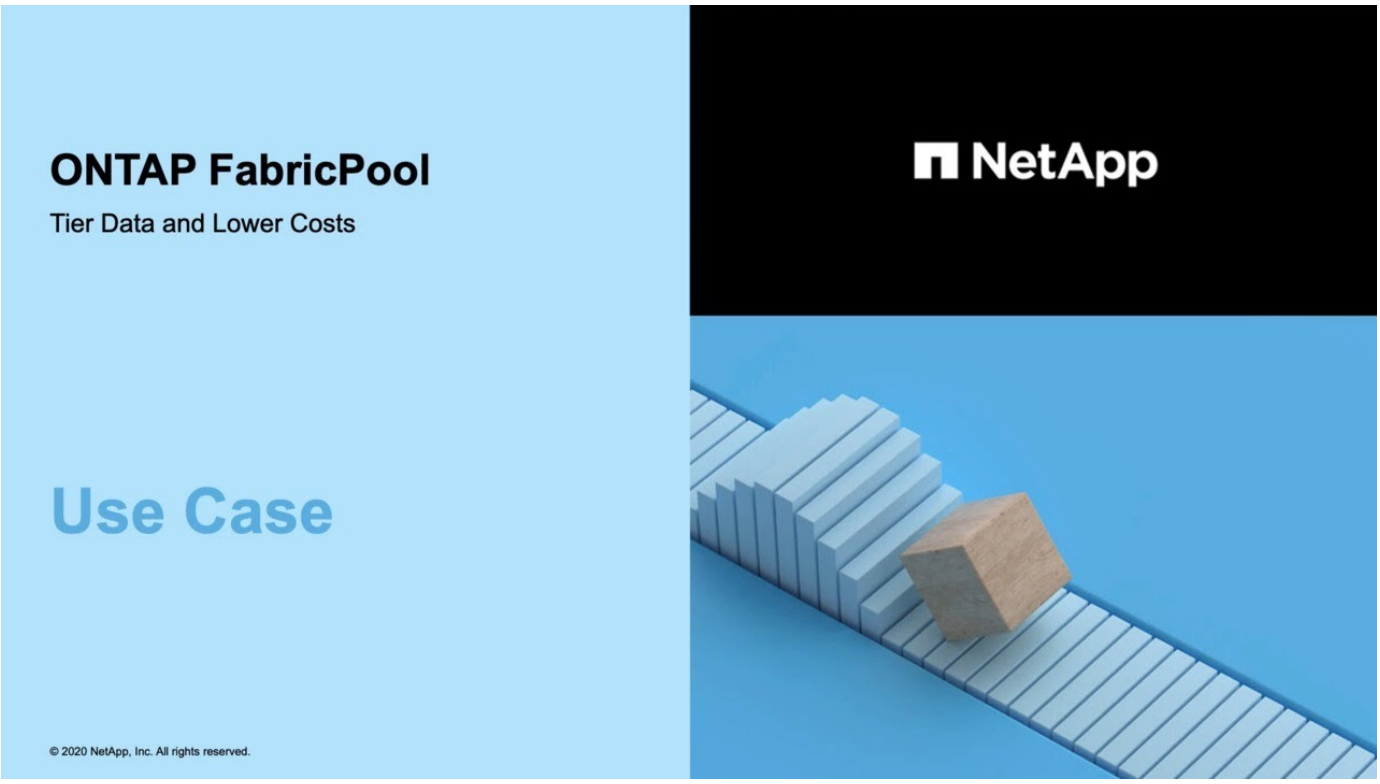

# 新增連線至雲端

## 從ONTAP 0版開始、您可以使用System Manager新增雲端連線。

您可以先使用NetApp Cloud Insights 解決方案來設定收集器。在組態程序期間、您會複製Cloud Insights 由NetApp產生的配對代碼、然後使用System Manager登入叢集。您可以在這裡使用配對代碼新增雲端連線。其餘的程序將在Cloud Insights 整個過程中完成。

步驟

1. 在設定收集器的過程中、複製產生的配對代碼。Cloud Insights
2. 使用ONTAP System Manager搭配使用更新版本的版本更新版本、登入叢集。
3. 移至*叢集>設定*。
4. 在Cloud Connections（雲端連線）區段中、選取* Add*（新增*）以新增連線。
5. 輸入連線名稱、然後將配對代碼貼到提供的空白處。
6. 按一下「 * 新增 * 」。
7. 返回Cloud Insights 到還原以完成收集器的組態設定。

如需使用Cloud Insights 方面的其他資訊、請參閱 "解決方案：Cloud Agent文件Cloud Insights"。

# 將資料分層至雲端

## 將資料儲存在階層中、可提升儲存系統的效率。您可以根據FabricPool 資料的存取頻率、使用功能以將資料儲存在階層中、藉此管理儲存層。

此程序會將物件存放區設定為FabricPool 適用於整個過程的雲端層。請記住、一旦您附加至本機層（aggr）、就無法取消附加雲端層。

自2021年8月21日起、我們針對使用雲端分層服務的Cloud Manager所支援的分層組態、推出全新的雲端分層BYOL授權方案。 "深入瞭解安裝FabricPool 不含更新授權的資訊"。

如果您要分層到ONTAP SS3、還有其他需求：

- DNS ONTAP 伺服器中必須有一個遠端不中斷S3伺服器主機名稱的項目、該伺服器必須針對管理儲存VM進行設定、包括S3伺服器的FQDN名稱及其網路介面上的IP位址。
- "叢集間網路介面" 必須同時在本機和遠端叢集上設定、但不需要叢集對等。

您也可以在System Manager中建立磁碟區分層原則。

步驟

1. 按一下「儲存設備>層級>新增雲端層」、然後選取您要使用的物件儲存區供應商。
2. 如果您想要建立雲端鏡射、請按一下*「Add as FabricPool Swirror （*新增為鏡射）」。

利用這個鏡射技術、您可以順暢地更換資料儲存區、並確保在發生災難時能夠取得您的資料。FabricPool

分層資料並降低成本影片

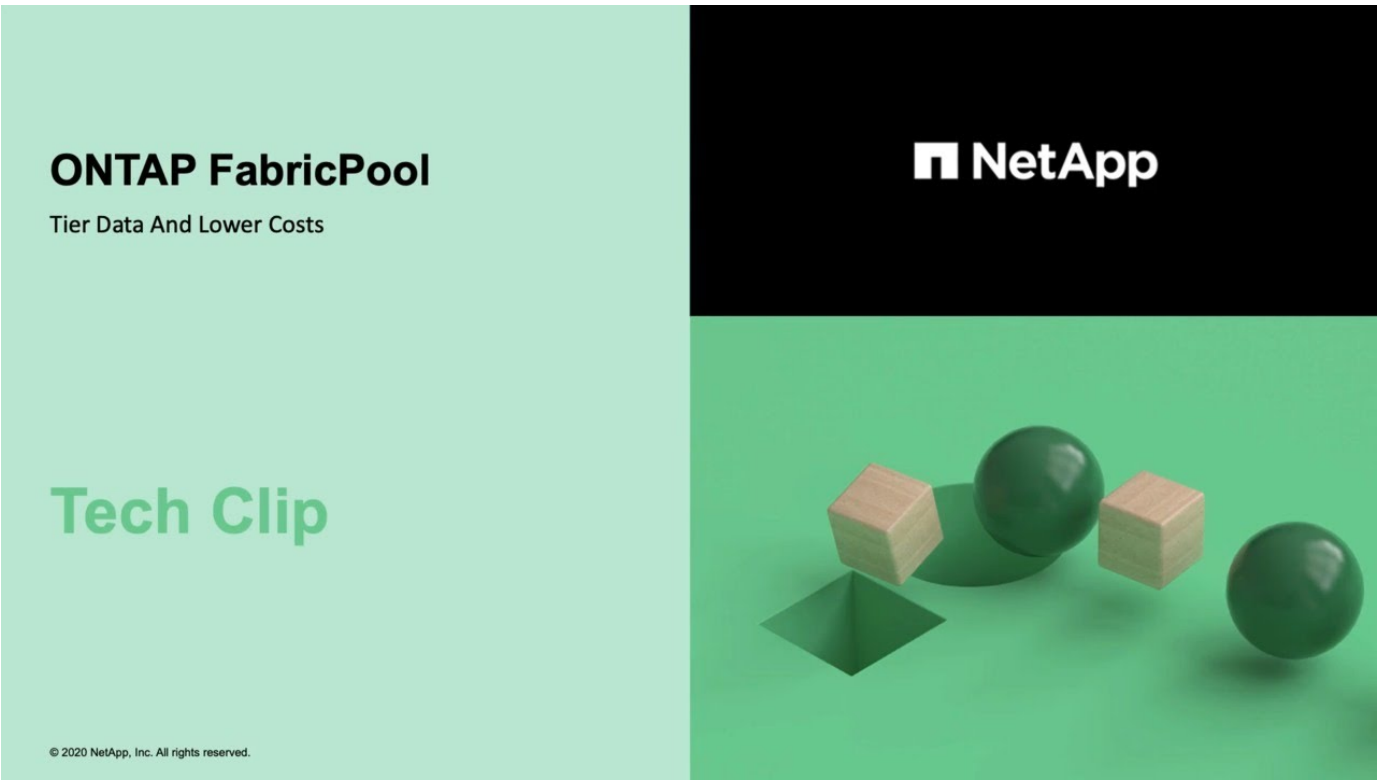


# 安裝FabricPool 一套不中斷的授權

您過去可能使用的功能不一、現在只有Cloud Manager不支援的組態才會保留。FabricPool自2021年8月21日起、我們針對使用雲端分層服務的Cloud Manager所支援的分層組態、推出全新的雲端分層BYOL授權方案。

"深入瞭解新的雲端分層BYOL授權"。

Cloud Manager支援的組態必須使用Cloud Manager中的「Digital Wallet」頁面、才能授權ONTAP 將資料分層用於物件叢集。這需要您設定Cloud Manager帳戶、並針對您打算使用的特定物件儲存供應商設定分層。Cloud Manager目前支援分層至下列物件儲存設備：Amazon S3、Azure Blob儲存設備、Google Cloud Storage、S3相容的物件儲存設備、StorageGRID 以及

"深入瞭解雲端分層服務"。

如果Cloud Manager不支援下列其中一種組態、您可以FabricPool 使用System Manager下載及啟動一份支援功能：

- 安裝於黑暗環境ONTAP
- 以不一樣的組態建立叢集ONTAP MetroCluster
- 使用「鏡射」功能的叢集ONTAP FabricPool
- 將資料分層儲存至IBM Cloud Object Storage或Alibaba Cloud Object Storage的叢集ONTAP

此功能是叢集範圍的授權。FabricPool其中包含您購買的授權用途限制、用於FabricPool 與叢集中的物件儲存相關聯的物件儲存設備。整個叢集的使用量不得超過授權使用量限制的容量。如果您需要增加授權的使用量上限、

請聯絡您的銷售代表。

支援的形式包括永久或定期、1年或3年。FabricPool

Cloud FabricPool Manager不支援現有叢集組態的條款型版的不含10 TB可用容量的不含字詞的不含字詞的不含字詞的不含字詞的不含字詞的不含字詞的不含字詞的不含字FabricPool 詞授權。永久授權無法提供可用容量。如果您使用NetApp StorageGRID 功能不需要授權、或ONTAP 是將NetApp功能不支援的S3用於雲端層。無論您使用的供應商為何、不需要使用不必要的功能。Cloud Volumes ONTAP FabricPool

只有使用System Manager將授權檔案上傳至叢集、才能支援此工作。

步驟

1. 從下載NetApp授權檔案（NLF）以取得FabricPool 有關的不含故障的授權 "NetApp 支援網站"。
2. 使用System Manager將FabricPool 驗證授權上傳至叢集時、請執行下列動作：
   a. 在*叢集設定*窗格的*授權*卡上、按一下 →。
   b. 在*授權*頁面上、按一下 + Add 。
   c. 在「新增授權」對話方塊中、按一下「瀏覽」以選取您下載的NLF、然後按一下「新增」將檔案上傳至叢集。

# 將資料分層至本機儲存庫

## 從功能支援的9.8開始ONTAP 、您可以使用ONTAP 功能支援的S3、將資料分層至本機物件儲存設備。

將資料分層至本機儲存庫、是將資料移至不同本機層的簡單替代方案。本程序使用本機叢集上的現有儲存區、或者ONTAP 讓效益管理系統自動建立新的儲存VM和新儲存區。

請記住、一旦您附加至本機層（aggr）、就無法取消附加雲端層。

此工作流程需要S3授權、以建立新的S3伺服器和新儲存區、或使用現有的伺服器。此工作流程不需要使用此功能的不含授權。FabricPool

步驟

1. 將資料分層至本機儲存區：按一下* Tiers*、選取一個層級、然後按一下 ⋮。
   - 您可以選擇建立新的層ONTAP （不只是不支援的S3）、或是使用現有的層。
   - 您可以選擇編輯現有的磁碟區分層原則。

# 建立分層物件的標記

## 從功能完善的9.8開始ONTAP 、您可以使用System Manager建立物件標籤、協助您分類及排序分層物件、以簡化資料管理。您只能在FabricPool 連接StorageGRID 到不只是一個的資料集上設定標籤。這些標記會在Volume移動期間保留。

步驟

1. 瀏覽至*儲存設備>層級>磁碟區*。

2. 找到您要標記的磁碟區、然後選取*按一下以輸入標記*。

# 啟用非作用中資料報告

從功能介紹9.8開始ONTAP 、您可以使用System Manager啟用非作用中資料報告功能、以顯示哪些非作用中資料可階層至雲端。您可以在HDD Aggregate上啟用非作用中資料報告。

步驟

1. 請選擇下列其中一個選項：
   - 當您有現有的HDD Aggregate時、請瀏覽至* Storage（儲存設備）> Tiers*、然後按一下 ⋮ 針對您要啟用非作用中資料報告的Aggregate。
   - 若未設定任何雲端階層、請瀏覽至*儀表板*、然後按一下* Capacity 下的 Enable inactive data report*連結。

版權資訊

Copyright©2022 NetApp、Inc.版權所有。美國印製本文件中版權所涵蓋的任何部分、不得以任何形式或任何方式（包括影印、錄製、 在未事先取得版權擁有者書面許可的情況下、在電子擷取系統中進行錄音或儲存。

衍生自受版權保護之NetApp資料的軟體必須遵守下列授權與免責聲明：

本軟體係由NetApp「依現狀」提供、不含任何明示或暗示的保證、包括但不限於適售性及特定用途適用性的暗示保證、特此聲明。在任何情況下、NetApp均不對任何直接、間接、偶發、特殊、示範、 或衍生性損害（包括但不限於採購替代商品或服務；使用損失、資料或利潤損失； 或業務中斷）、無論是在合約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）中、無論是因使用本軟體而產生的任何責任理論（包括疏忽或其他）、即使已被告知可能造成此類損害。

NetApp保留隨時變更本文所述之任何產品的權利、恕不另行通知。除非NetApp以書面明確同意、否則NetApp不承擔因使用本文所述產品而產生的任何責任或責任。使用或購買本產品並不代表NetApp擁有任何專利權利、商標權利或任何其他智慧財產權。

本手冊所述產品可能受到一或多個美國國家/地區的保護專利、國外專利或申請中。

限制權利圖例：政府使用、複製或揭露受DFARS 252.277-7103（1988年10月）和FAR 52-227-19（1987年6月）技術資料與電腦軟體權利條款（c）（1）（ii）分段所述限制。

商標資訊

NetApp、NetApp標誌及所列的標章 http://www.netapp.com/TM 為NetApp、Inc.的商標。其他公司和產品名稱可能為其各自所有者的商標。