Documentación de NetApp SaaS Backup para Microsoft 365

SaaS Backup for Microsoft 365

NetApp
February 20, 2023

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/es-es/saasbackupO365/index.html on February 20, 2023. Always check docs.netapp.com for the latest.

Tabla de Contenido

Documentación de NetApp SaaS Backup para Microsoft 365 . . . 1
- Manos a la obra . . . 1
- Proporcione comentarios, obtenga ayuda o obtenga más información . . . 1

Notas de la versión . . . 2
- Nuevas funciones y actualizaciones . . . 2
- Nuevas características y actualizaciones - Archivado . . . 5
- Problemas y limitaciones conocidos . . . 7

Conceptos . . . 9
- Información general de NetApp SaaS Backup para Microsoft 365 . . . 9
- Tipos de almacenamiento que se pueden utilizar con SaaS Backup . . . 10

Manos a la obra . . . 11
- Flujo de trabajo para empezar . . . 11
- Cree una nueva cuenta de servicio de Microsoft 365 . . . 13
- Configurar Impersonation para Microsoft Exchange Online . . . 17
- Regístrese para SaaS Backup para Microsoft 365 . . . 19
- Programe su primera copia de seguridad . . . 20
- Realizar un backup inmediato de una normativa de backup específica . . . 21
- Eliminación de datos . . . 21

Gestionar los servicios . . . 23
- Activar un servicio . . . 23
- Desactivar un servicio . . . 23
- Active el soporte . . . 23
- Descubra nuevos buzones, sitios y grupos . . . 24
- Purgar un usuario, una colección de sitios o un grupo de Microsoft 365 . . . 25
- Habilite la autenticación moderna . . . 25

Gestionar configuración . . . 28
- Política de backup . . . 28
- Configuración de copia de seguridad . . . 28
- Configurar notificaciones . . . 31
- Permisos . . . 31
- Acceso de cuenta basado en roles . . . 33

Gestionar usuarios . . . 35
- Licencias . . . 35
- Bases de datos . . . 36
- Grupos de seguridad . . . 38

Gestionar backups . . . 40
- Programar un backup o cambiar la frecuencia de los backups . . . 40
- Realizar un backup inmediato de un servicio . . . 41
- Examinar backups . . . 42
- Cancelar un trabajo . . . 43
- Actualice el período de retención de las copias de seguridad . . . 43
- Habilite las copias de seguridad para OneNote . . . 44
- Plantillas y aplicaciones compatibles para backup en Microsoft SharePoint Online . . . 45

Gestionar restauraciones . . . 47
Acerca de las restauraciones . . . 47
Realice una restauración de servicio de alto nivel . . . 49
Realice una restauración de nivel granular . . . 52
Restaurar desde una copia de seguridad anterior . . . 66
Cancelar un trabajo . . . 67
Busque los archivos restaurados . . . 68
Ver datos . . . 69
Crear un filtro definido por el usuario . . . 69
Realizar una búsqueda . . . 70
Utilice Búsqueda avanzada para Microsoft Exchange Online . . . 71
Ver el historial del trabajo y el registro de actividades . . . 74
Ver una lista de elementos desaprovisionados . . . 75
Ver una lista de datos purgados . . . 75
Ver los elementos eliminados . . . 75
Descargar registros . . . 76
Supervisar los datos de usuario . . . 77
Migración de datos . . . 78
Enviar comentarios . . . 80
Dónde encontrar ayuda y más información . . . 81
Avisos legales . . . 82
Derechos de autor . . . 82
Marcas comerciales . . . 82
Estadounidenses . . . 82
Política de privacidad . . . 82
Código abierto . . . 82

Documentación de NetApp SaaS Backup para Microsoft 365

SaaS Backup de NetApp es una oferta segura basada en web de software como servicio (SaaS) que realiza backups de sus datos de Microsoft 365 en el almacenamiento de Amazon S3 y en el almacenamiento de Microsoft Azure Blob.

Manos a la obra

"Comience con una suscripción de pago"

Proporcione comentarios, obtenga ayuda o obtenga más información

- "Enviar comentarios"
- "Dónde encontrar ayuda y más información"
- "Página de producto"
- "Informe de soluciones"

Notas de la versión

Nuevas funciones y actualizaciones

Las siguientes funciones y actualizaciones nuevas se han añadido a esta versión de NetApp SaaS Backup para Microsoft 365.

Octubre de 2022

- Ahora es posible la migración de datos en SaaS Backup para Microsoft 365. Los administradores de cuentas pueden solicitar la migración de datos a bloques de destino de almacenamiento tenant de Amazon S3 y Azure Blob. Aprenda cómo "migración de datos".
- La herramienta SaaS Backup Export Utility ya está disponible y facilita la exportación de los datos migrados a los cubos de destino de almacenamiento de Amazon S3 y Azure Blob, o al almacenamiento local. Inicie sesión en "La página de herramientas de soporte de NetApp" Y busque la herramienta de exportación masiva de backup de NetApp SaaS.

Noviembre de 2021

Microsoft 365 pretende que el 2021 de octubre se deshaga de la autenticación básica en Exchange Online. Para obtener más información, consulte "Autenticación básica y Exchange Online - actualización de septiembre de 2021". Tras la amortización, se pueden producir fallos de descubrimiento para grupos de Microsoft 365 y buzones compartidos y de archivo. Puede activar la autenticación moderna en cualquier momento para evitar estas fallas.

Si usted es un nuevo cliente, la autenticación moderna se activa al registrarse. No es necesario realizar ninguna acción.

Si ya es cliente y no ha activado la autenticación moderna, debe tomar medidas. Consulte "Habilite la autenticación moderna".

Diciembre de 2020

Si pone en marcha Microsoft Azure en EE. UU., sus datos no abandonarán su entorno de Microsoft. Durante el proceso de registro de SaaS Backup para Microsoft 365, puede usar el almacenamiento de Azure Blob o su propio almacenamiento.

"Regístrese para SaaS Backup desde una prueba gratuita"

"Regístrese para SaaS Backup con una suscripción pagada"

Noviembre de 2020

- A partir de este mes, puede supervisar los datos de usuario de todos los servicios. Con esta nueva funcionalidad puede descargar un archivo de Excel para supervisar varios tipos de datos de usuario, como direcciones de correo electrónico o URL, tipos de buzón, uso de licencia, estado de descubrimiento, última detección, backup status, nivel de backup, etc.

  "Supervisar los datos de usuario"

- Ahora puede restaurar sus grupos de Microsoft Office 365 a otro grupo.

"Realizar una restauración de alto nivel"

- Los titulares de licencia de OneDrive para la Empresa pueden liberar licencias y purgar usuarios sin restricciones.

  "Liberar una licencia de usuario"
  "Purgar un usuario, una colección de sitios o un grupo de Microsoft 365"

- Al buscar en el registro del historial del trabajo, ahora puede filtrar por estado de finalización del trabajo además del tipo de trabajo, servicio, hora de inicio y hora de finalización.

  "Ver historial del trabajo"

Junio de 2020

- SaaS Backup para Microsoft 365 ahora admite capacidades de búsqueda avanzada para usuarios de Exchange Online. Después de activar **Advanced Search**, puede buscar elementos individuales, compartidos y de buzón de archivo dentro de los últimos seis meses de los datos de copia de seguridad.

  "Utilice Búsqueda avanzada"

  Para habilitar esta función, vaya a. "Soporte técnico" y envíe una solicitud.

  También puede enviar un correo electrónico al equipo de soporte de SaaS Backup en saasbackupsupport@netapp.com.

Marzo/abril de 2020

- Ahora puede seleccionar diferentes rangos de tiempo para buscar backups para Microsoft 365 Exchange, SharePoint, OneDrive para la Empresa y grupos para usuarios protegidos.

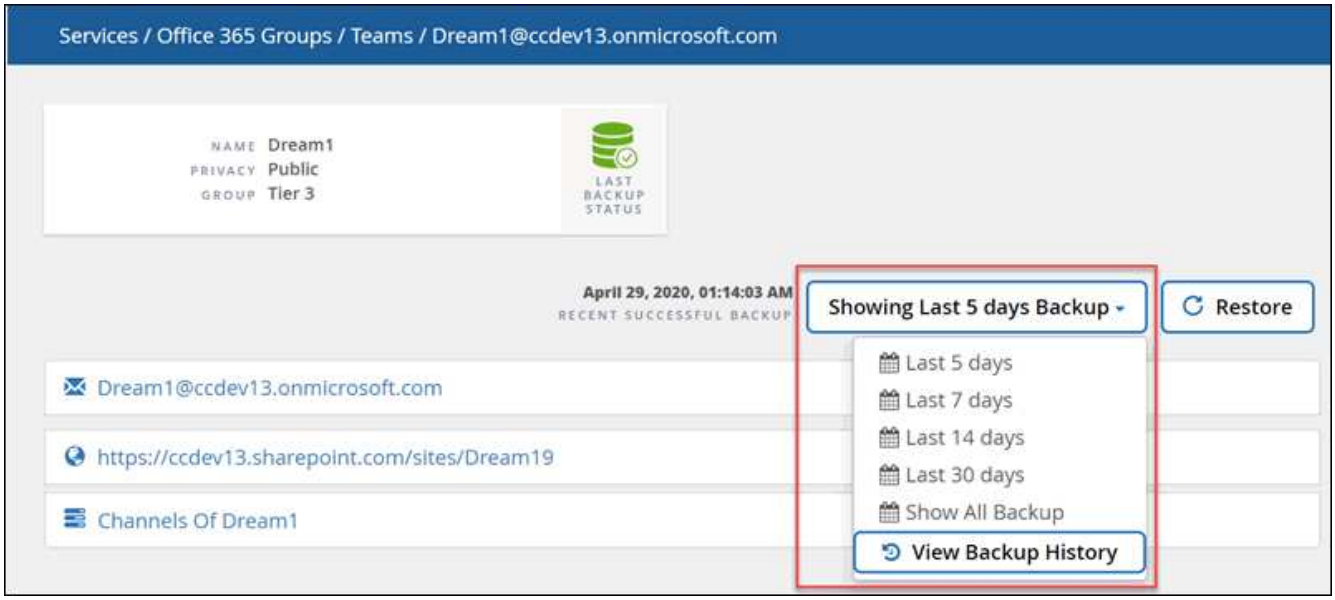

  "Examinar backups"

- SaaS Backup para Microsoft 365 ahora admite la copia de seguridad en Microsoft TeamsChat. Con esta nueva funcionalidad, puede realizar copias de seguridad y restaurar sus conversaciones, canales, fichas,

archivos adjuntos, miembros, Y la configuración se encuentra en Microsoft TeamsChat.

"Realizar un backup inmediato de un servicio"

Para habilitar esta función, vaya a. "Soporte técnico" y envíe una solicitud.

También puede enviar un correo electrónico al equipo de soporte de SaaS Backup en saasbackupsupport@netapp.com.

Enero de 2020

- Ahora puede ver buzones, sitios, místicos, grupos o cuentas que se hayan desaprovisionado."Ver los elementos desaprovisionados"
- Las licencias de usuario se liberan automáticamente siete días después de purgar las cuentas. Puede ver una lista de los elementos programados para purgarse dentro de siete días y una lista de los elementos que ya se han purgado."Ver una lista de datos purgados"
- La copia de seguridad para los blocs de notas de Microsoft OneNote ahora es compatible con Microsoft SharePoint Online y OneDrive para la Empresa."Habilite las copias de seguridad para OneNote"

Septiembre de 2019

- Ahora puede activar el soporte para las suscripciones de pago de SaaS Backup. Al activar el soporte de, puede acceder al soporte técnico por teléfono, mediante un chat en línea o mediante un sistema de tickets web.

  "Active Soporte"

Junio de 2019

- SaaS Backup para Microsoft 365 ahora admite el backup y la restauración de elementos creados con la función de copia en Microsoft SharePoint Online y Microsoft OneDrive para la Empresa.
- Se han realizado mejoras para incluir detalles adicionales en las estadísticas de restauración, como el tamaño de restauración, la ubicación de restauración y comentarios adicionales.

Mayo de 2019

- SaaS Backup ahora admite licencias complementarias.

  "Actualice la información de suscripción"

Abril de 2019

- SaaS Backup para Microsoft 365 ahora admite la eliminación de grupos de seguridad.

  "Eliminar grupos de seguridad"

- Los buzones compartidos ya no consumen una licencia de usuario.

Marzo de 2019

- SaaS Backup para Microsoft 365 ahora admite varias ubicaciones de backup en cada región admitida.

  Ahora puede elegir cualquiera de las ubicaciones disponibles en la región seleccionada como el sitio para el backup de datos. Se recomienda elegir la ubicación que sea geográficamente más cercana a la ubicación de los datos. La ubicación recomendada por SaaS Backup está marcada como **preferida** en la lista de opciones.

  > Si va a actualizar desde una versión de prueba y elige una ubicación de copia de seguridad diferente de la ubicación utilizada en la prueba, los datos de prueba no se conservan.

  "Actualizar desde una suscripción de prueba"

- Ahora puede liberar licencias de usuario y ponerlas a disposición de otros usuarios."Liberar una licencia de usuario"

Febrero de 2019

- SaaS Backup para Microsoft 365 ahora admite lo siguiente:
  - Backup y restauración de los buzones de archivado.
  - Estadísticas mejoradas de backup y restauración en Microsoft Office Exchange Online, SharePoint y OneDrive para la Empresa.

Archivado

Haga clic en "aquí" para ver la lista archivada de nuevas funciones

Nuevas características y actualizaciones - Archivado

A continuación se muestra una lista archivada de las nuevas funciones añadidas a SaaS Backup para Microsoft 365.

Diciembre de 2018

- Ahora se puede adquirir SaaS Backup para Microsoft 365 a través de AppDirect Marketplace y CANCOM Marketplace.

Agosto de 2018

- La interfaz de usuario se ha rediseñado para mejorar la experiencia del usuario y la eficiencia.
- Las políticas de retención de datos se han actualizado para permitir que los datos se conserven durante 3 años.Política de backup

Mayo de 2018

- NetApp Cloud Control ha cambiado de nombre a NetApp SaaS Backup para Microsoft 365.
- Ahora puede purgar usuarios, colecciones de sitios y grupos de Microsoft 365, eliminando por completo todos los datos asociados de SaaS Backup para Microsoft 365.Purgar un usuario, una colección de sitios o un grupo de Microsoft 365

- SaaS Backup ahora descubre grupos públicos y privados para grupos de Microsoft 365.

Abril de 2018

- SaaS Backup para Microsoft 365 ahora admite buzones compartidos de Microsoft Office Exchange Online.

  Los buzones compartidos se detectan mediante el uso de una cuenta de servicio creada automáticamente. Si no ha activado el servicio para Microsoft Office Exchange Online antes de esta actualización, SaaS Backup crea la cuenta de servicio automática para los buzones compartidos al activar Microsoft Office Exchange Online. Si el servicio para Microsoft Office Exchange Online ya está activado, debe otorgar permiso SaaS Backup para crear la cuenta de servicio automática, de modo que se puedan detectar y hacer una copia de seguridad de los buzones compartidos. Conceda permisos para habilitar buzones compartidos

  Una vez creada la cuenta de servicio automático, los buzones compartidos se detectarán automáticamente durante la próxima sincronización programada de la cuenta de usuario. Si desea que los buzones compartidos se detecten inmediatamente, puede hacerlo descubra sus cuentas de usuario inmediatamente.

Marzo de 2018

La ubicación en la que se introduce un código de activación para una prueba gratuita se ha movido al asistente para agregar un proveedor de servicios:

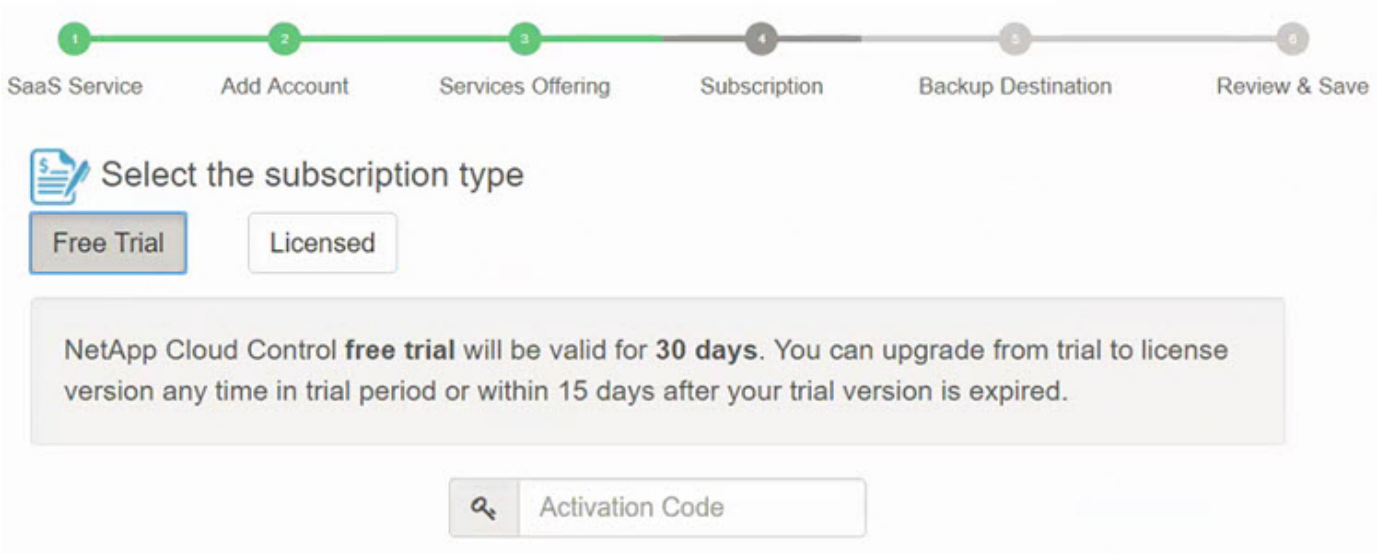

Febrero de 2018

- El filtrado basado en el ID de plantilla está ahora disponible para Microsoft SharePoint Online.Crear un filtro definido por el usuario
- Ahora puede descargar el registro de actividad de cuentas de usuario de SaaS Backup para Microsoft 365 en un archivo .csv."Descargar registros"
- La sincronización de cuentas de usuario, sitios y grupos entre SaaS Backup para Microsoft 365 y el servicio ahora está habilitada de forma predeterminada.
- La inclusión del historial de versiones de copia de seguridad ahora está habilitada de forma predeterminada. El número predeterminado de versiones es 20."Configuración de copia de seguridad"

Enero de 2018

- El registro de actividad ahora muestra el nombre del ID de usuario asociado con cada acción realizada dentro de SaaS Backup para Microsoft 365.
- Ahora puede sincronizar manualmente sus permisos de usuario con Azure Active Directory desde SaaS Backup para Microsoft 365.
- Microsoft Exchange Online ahora admite la exportación a PST para restaurar en el nivel de carpetas.

Noviembre de 2017

- SaaS Backup para Microsoft 365 ahora admite Azure Blob como opción para el almacenamiento proporcionado de SaaS Backup.
- SaaS Backup para Microsoft 365 ahora es compatible con Microsoft 365 grupos para backup y restauración. Microsoft Exchange Online o Microsoft SharePoint Online deben estar activados para poder activar los grupos de Microsoft 365. Los grupos de Microsoft 365 solo se pueden proteger con la política de backup de nivel 3.
- Microsoft Exchange Online ahora admite la exportación a PST para la restauración en el nivel de los buzones.

Octubre de 2017

- Se pueden crear reglas que permitan mover automáticamente usuarios a un nivel de backup preseleccionado en función de criterios predefinidos. Puede crear reglas para Microsoft Exchange Online y Microsoft OneDrive para la Empresa. No puede crear reglas para Microsoft SharePoint Online.Crear nuevas reglas

Problemas y limitaciones conocidos

Las siguientes son limitaciones conocidas identificadas en el nivel de aplicación de SaaS Backup para Microsoft 365.

Para SharePoint Online

SaaS Backup no admite backups de sitios de SharePoint archivados.

Para OneDrive para la Empresa

Las unidades recién añadidas no se detectan hasta que se completa manualmente una sincronización para el servicio.

Para Exchange Online

- SaaS Backup no admite backups para carpetas públicas.
- **Búsqueda avanzada** sólo está disponible para Exchange Online. La configuración está deshabilitada de forma predeterminada. Un cliente debe solicitar que habilite esta función. Una vez activada la opción **Activar búsqueda avanzada**, los administradores deben activar manualmente la función de búsqueda para usuarios individuales.

Para los equipos

- La configuración del canal se restaura, pero el contenido y las conversaciones no lo son.
- Debido a las limitaciones de API, SaaS Backup no puede diferenciar entre canales públicos y privados en SaaS Backup.
- La restauración de alto nivel restaura solo datos de buzón y SharePoint, en lugar de conversaciones.
- El backup o la restauración de emojis y los gifs no son compatibles con el chat de equipos.
- La opción de exportación sólo para conversaciones de chat de equipo es Exportar a HTML. Los enlaces adjuntos publicados en conversaciones no son visibles en el documento html.

Para OneNote

- La exportación a datos no está disponible.
- La tarea de copia de seguridad incremental puede fallar con el siguiente mensaje de error: `Partial Failure. Failed to back up few OneNote Sections.`
- Los backups de OneDrive incluyen la copia de seguridad de archivos .onebak.
- Las estadísticas de restauración no están disponibles para la descarga.
- No se admiten la exportación de datos ni la depuración de datos.

Otros problemas y limitaciones

Los siguientes problemas y limitaciones conocidos no son específicos de una aplicación.

Para todos los usuarios que se inscriban con una cuenta de servicio de Microsoft 365:

- SaaS Backup sólo admite autenticación básica.

Para usuarios de prueba gratuita:

- Se permite un máximo de 10 restauraciones por servicio en un período de 24 horas.

Para usuarios con licencia:

- Se permite un máximo de 10 restauraciones de datos de exportación por servicio en un período de 24 horas. El resto de opciones de restauración no tienen limitaciones.

Para restauraciones de grupos de colecciones de sitios:

- Si se elimina todo un grupo de colección de sitios, la restauración de grupos privados de la colección falla, lo que da como resultado un estado de trabajo de restauración "parcialmente fallido". Si esto sucede, no se puede acceder al sitio desde la GUI.

Para **Búsqueda avanzada**:

- Se permite un máximo de 10 trabajos de búsqueda en un período de 24 horas.

Conceptos

Información general de NetApp SaaS Backup para Microsoft 365

NetApp SaaS Backup para Microsoft 365 es una oferta segura, basada en web y de software como servicio (SaaS) que realiza backups de sus datos de Microsoft 365 en el almacenamiento de Amazon S3 o en el almacenamiento de Microsoft Azure Blob. SaaS Backup proporciona cifrado para datos en reposo y en tránsito.

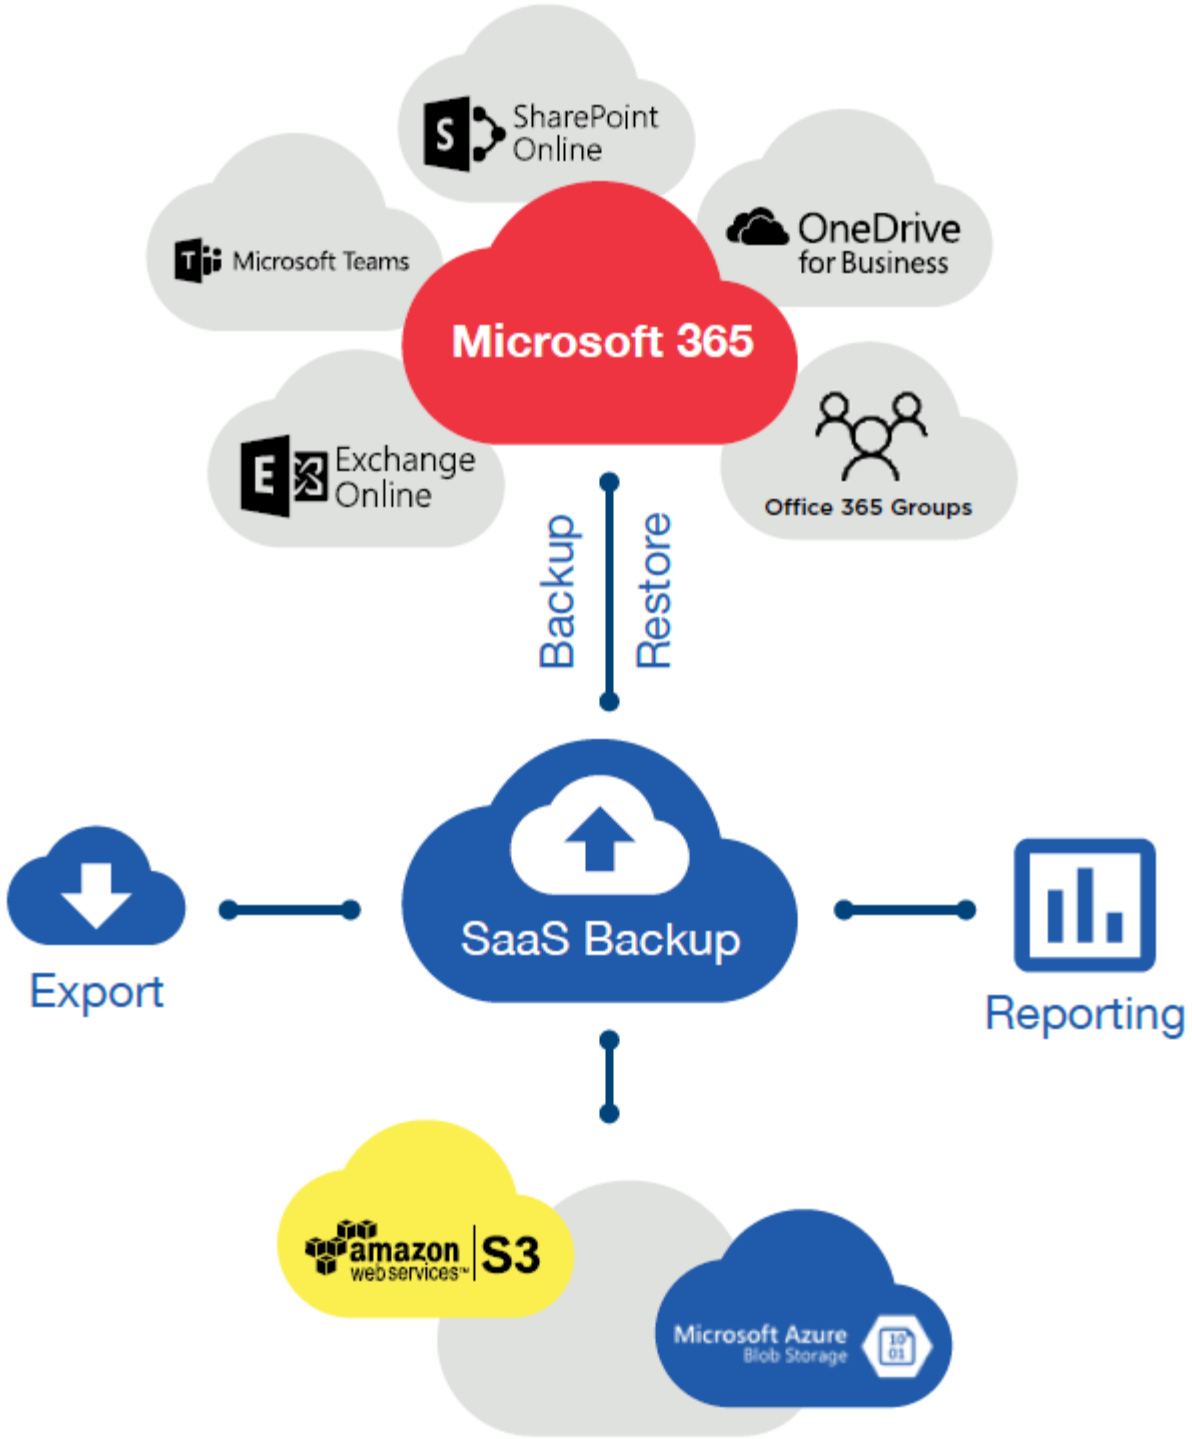

Tipos de almacenamiento que se pueden utilizar con SaaS Backup

Almacenamiento proporcionado por SaaS Backup

SaaS Backup ofrece las siguientes opciones de almacenamiento:

- Amazon S3
- Azure Blob

Manos a la obra

Flujo de trabajo para empezar

Para comenzar a usar SaaS Backup para Microsoft 365, debe hacer lo siguiente:

1. Decidir si utilizará el almacenamiento de Amazon S3 o Azure Blob que proporciona SaaS Backup.

   "Tipos de almacenamiento que se pueden utilizar con SaaS Backup".

2. "Cree una cuenta de servicio de MS Office con permisos globales".
3. Si es necesario, "Configurar Impersonation para Microsoft Exchange Online".
4. "Regístrese para SaaS Backup para Microsoft 365" Uso de su cuenta de Microsoft 365 o su cuenta de SSO de NetApp.
5. "Programe su primera copia de seguridad"
6. "Opcional: Realice inmediatamente un backup de sus datos"

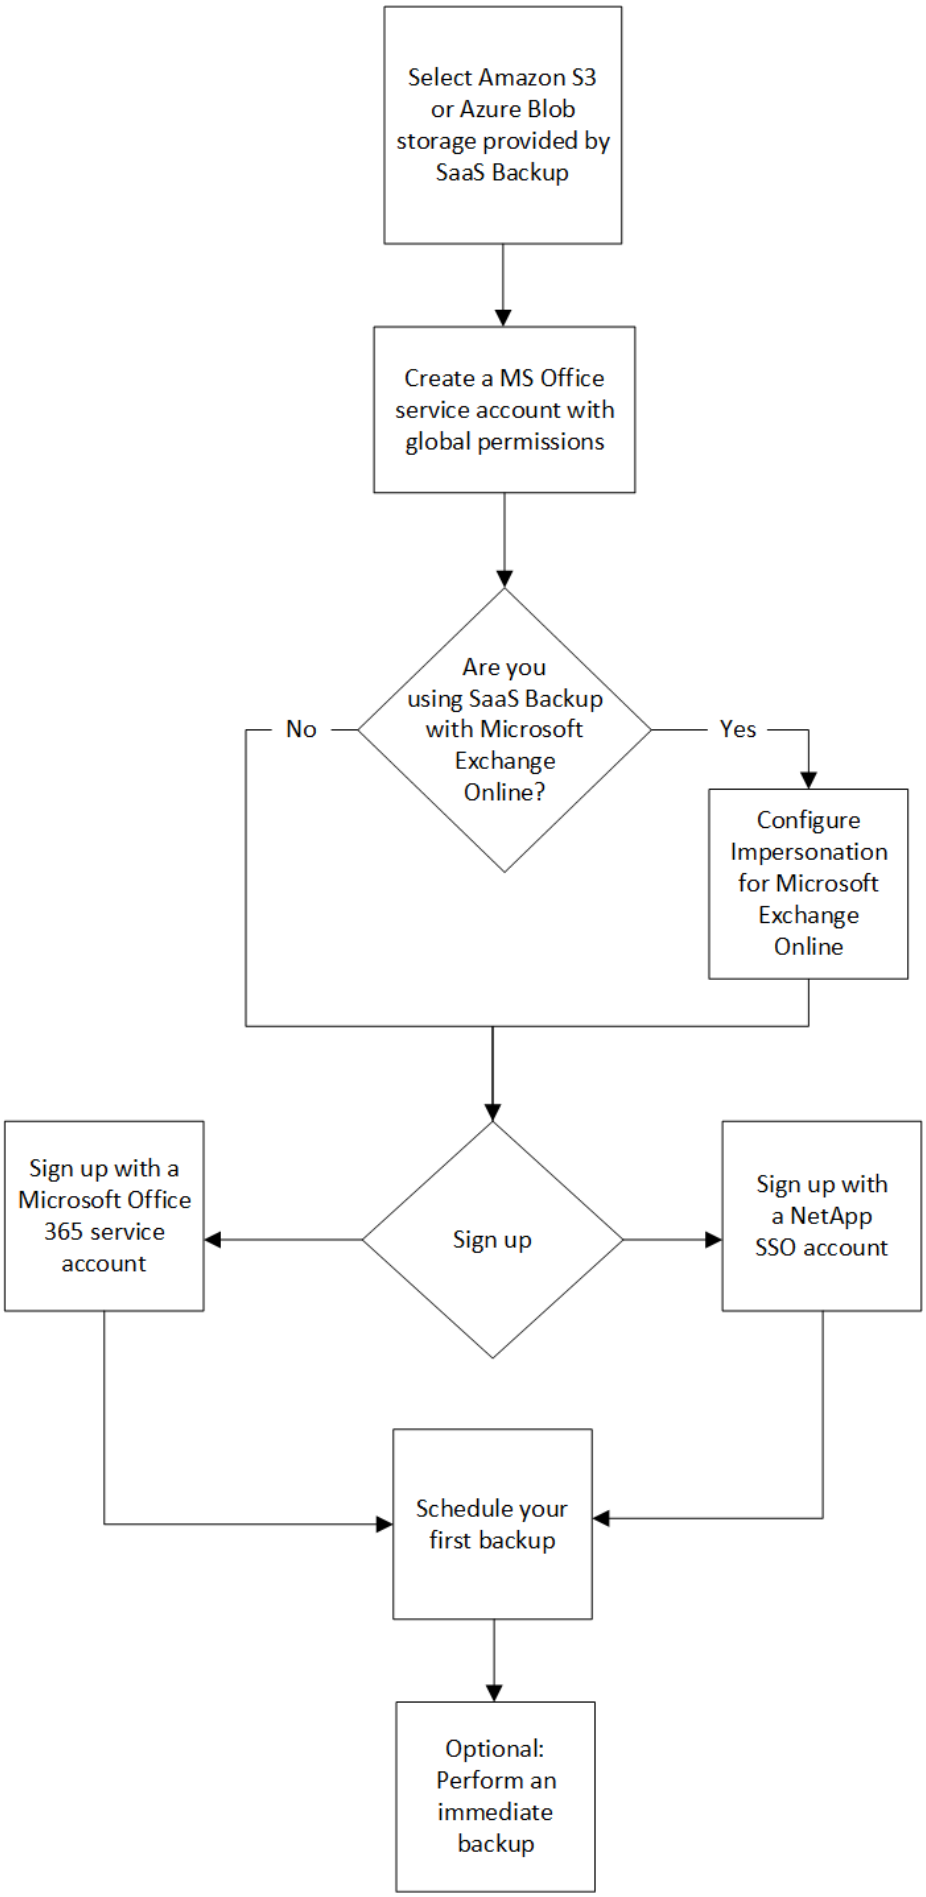
Select Amazon S3 or Azure Blob storage provided by SaaS Backup
Create a MS Office service account with global permissions
Are you using SaaS Backup with Microsoft Exchange Online?
No
Yes
Configure Impersonation for Microsoft Exchange Online
Sign up
Sign up with a Microsoft Office 365 service account
Sign up with a NetApp SSO account
Schedule your first backup
Optional: Perform an immediate backup

Cree una nueva cuenta de servicio de Microsoft 365

Al crear su nueva cuenta de Microsoft 365, esta cuenta debe tener permisos de administración global con una licencia de Microsoft Office 365 válida y asignada.

Esta no es la única cuenta de servicio utilizada para gestionar SaaS Backup para Microsoft 365. En la siguiente imagen se indican los diferentes tipos de cuentas de servicio con descripciones a continuación.

Descripciones de cuentas de servicio

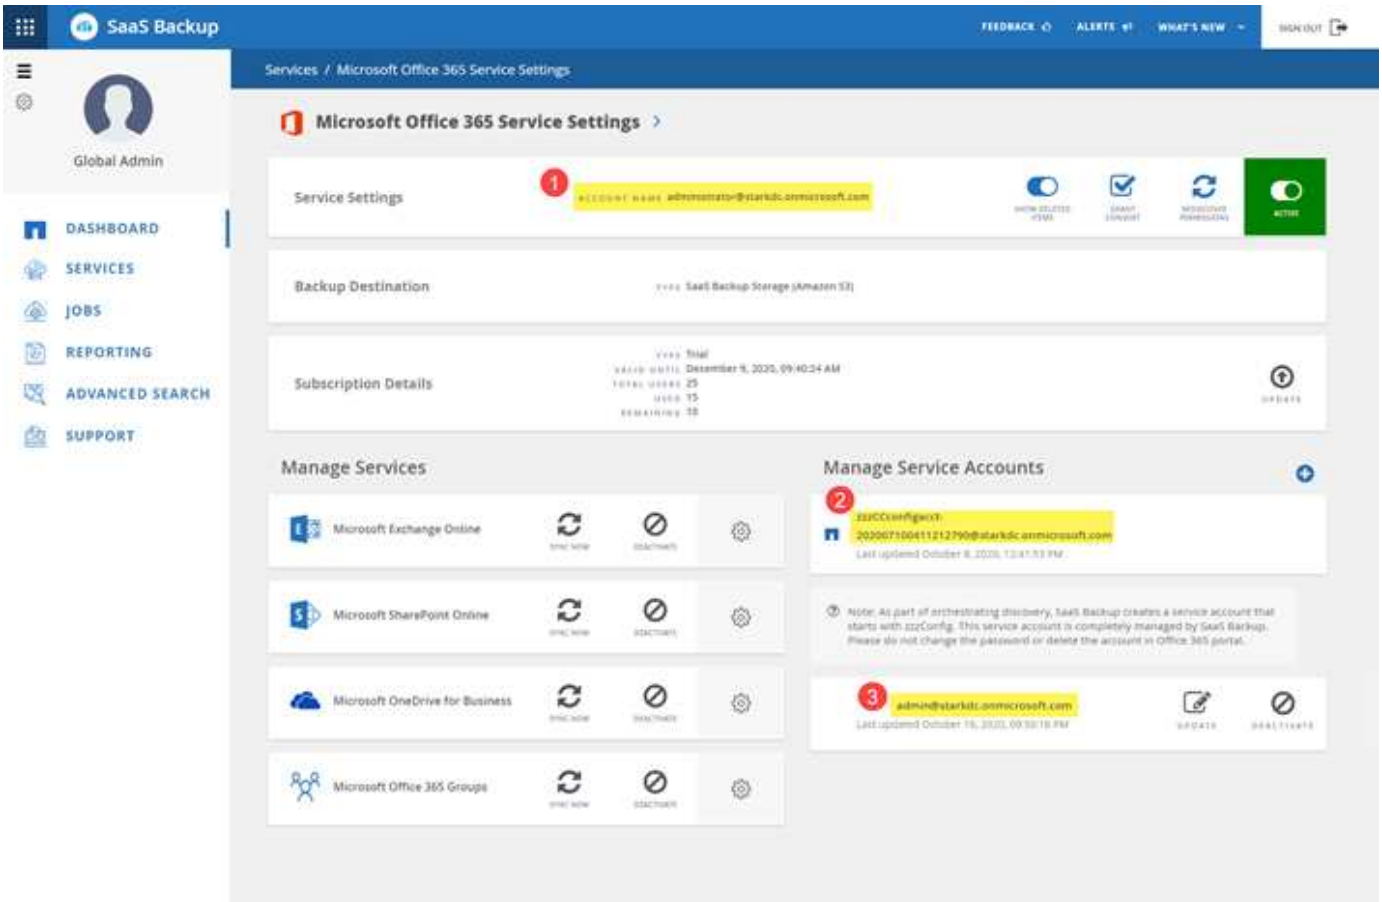

1 Cuenta utilizada para registrarse en SaaS Backup; requiere permisos de administración global con una licencia de Microsoft 365 válida durante la suscripción. Se puede usar para operaciones de backup y restauración. 2 Un * zzzCCconfigacct* se crea automáticamente como una cuenta de servicio para descubrir grupos de Microsoft 365. Cuando está activada la autenticación moderna, no tiene una cuenta de servicio de configuración ZZZ. 3 Se puede agregar una cuenta de servicio adicional para mejorar el rendimiento de las operaciones de backup y restauración.

Cree una nueva cuenta de servicio de MS 365 con permisos de administrador globales

Durante la suscripción, cree una cuenta con permisos globales y una licencia válida de Microsoft 365. Puede eliminar los permisos de administración global y la licencia de esta cuenta después de completar la

suscripción.

Pasos

1. Inicie sesión en el portal de administración de Microsoft 365 mediante una cuenta con privilegios administrativos.
2. Haga clic en **usuarios**.

3. Seleccione **usuarios activos** y, a continuación, haga clic en **Agregar un usuario**.

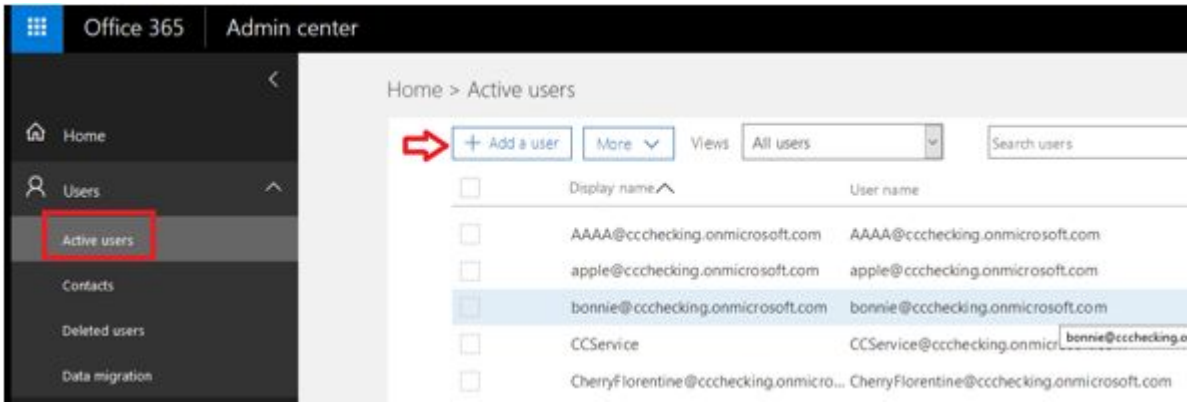

4. Introduzca los detalles de la nueva cuenta de servicio.
   - Nombre
   - Apellidos
   - Nombre para mostrar
   - Nombre de usuario el nombre de usuario es el nombre de la cuenta de servicio.
5. Expanda **roles**, seleccione **Administrador global** como función y, a continuación, haga clic en **Agregar**.

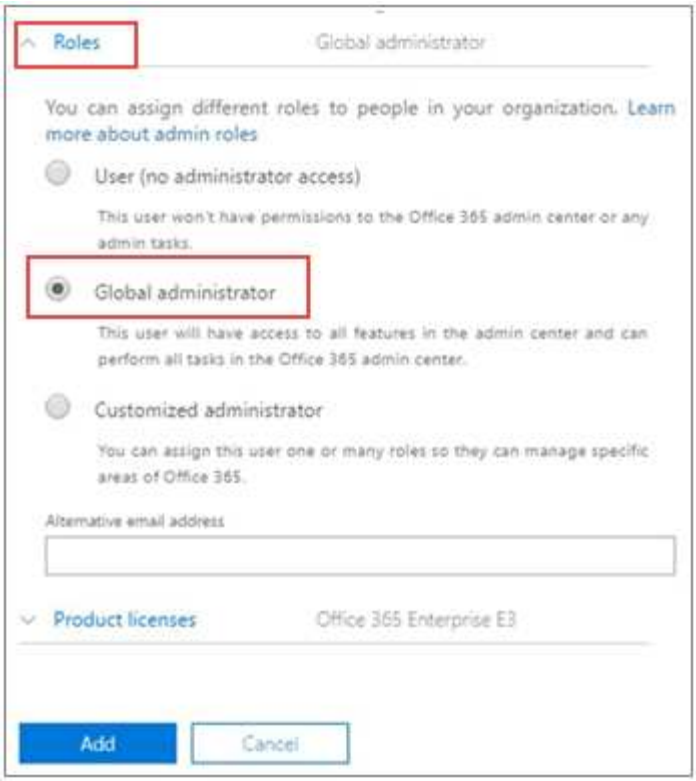

Los detalles de la cuenta de servicio se envían al administrador.

6. Inicie sesión en el portal de administración de Microsoft 365 con la nueva cuenta para activarla.
7. Después de registrarse, asegúrese de que esta cuenta de servicio mantiene tres permisos:
    - Administrador de Exchange
    - Administrador de SharePoint
    - Función de impersonalización de aplicaciones

    Esto resulta especialmente importante si se restringen las licencias individuales para el rol de administrador global.

Cuenta de servicio de configuración ZZZ

La cuenta del servicio de configuración ZZZ es una cuenta creada automáticamente para detectar buzones y grupos privados compartidos/archivados si utiliza autenticación básica. Debe tener permisos de Exchange y SharePoint (administrador personalizado en M365). Se recomienda excluir esta cuenta de las directivas de MFA. Para evitar errores de detección o copia de seguridad, deje la cuenta tal cual.

Si activa la autenticación moderna, se eliminará la cuenta del servicio de configuración ZZZ.

Los nuevos clientes no tienen una cuenta de servicio de configuración ZZZ.

Cree cuentas de servicio adicionales

Las cuentas de servicio se pueden añadir en SaaS Backup para Microsoft 365 para mejorar el rendimiento del backup para un cliente. Una cuenta de servicio es una cuenta de usuario de Microsoft 365 sin licencia; se utiliza para operaciones de copia de seguridad y restauración.

Este tipo de cuenta requiere 3 permisos:

- Administrador de Exchange
- Administrador de SharePoint
- Función de suplantación de aplicaciones

Para agregar una cuenta de servicio adicional, la cuenta de servicio debe existir en el entorno de Microsoft 365. Si no tiene una cuenta existente, cree una.

> Para optimizar el rendimiento, se recomienda tener una cuenta de servicio añadida por cada 1000 usuarios en Office 365.

Pasos

1. Inicie sesión en SaaS Backup para Microsoft 365.
2. Haga clic en .
3. Haga clic en **Configuración de servicio**.

4. Para agregar una cuenta de servicio, haga clic en En **Administrar cuentas de servicio**.

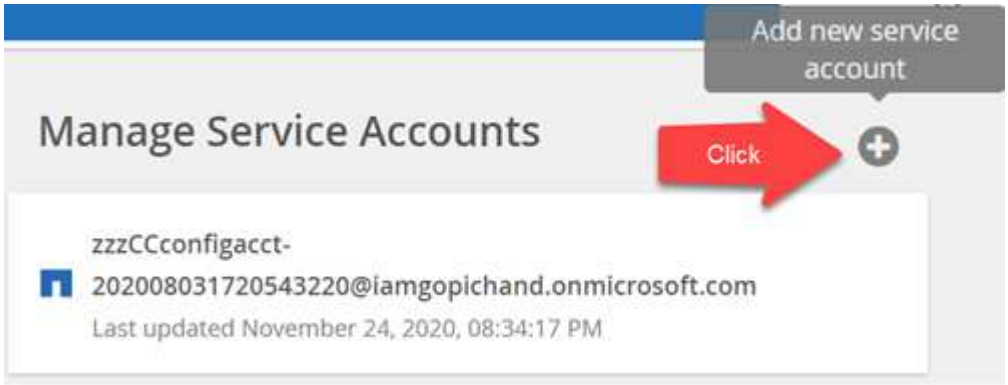

Aparecerá un mensaje de confirmación.

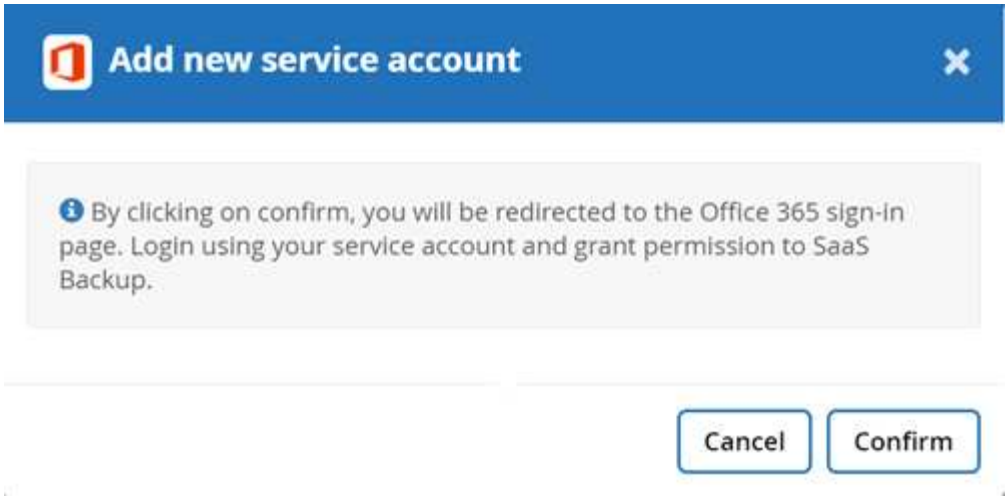

5. Haga clic en **Confirmar**.
6. En la página de inicio de sesión de Microsoft 365, proporcione las credenciales de la cuenta de servicio mencionada anteriormente para agregarla a SaaS Backup.

Configurar Impersonation para Microsoft Exchange Online

Si tiene previsto utilizar SaaS Backup con Microsoft Exchange Online, debe configurar la suplantación. La suplantación permite a la cuenta de servicio de Microsoft 365 suplantar cuentas de usuario y obtener acceso a permisos asociados.

Configurar automáticamente la suplantación

Para configurar automáticamente la suplantación, ejecute "Comandos de MSDN PowerShell".

Configurar manualmente la suplantación

Puede configurar manualmente la suplantación con su cuenta de administrador de Microsoft 365, así como con cuentas de servicio de Microsoft 365 añadidas en SaaS Backup. Para obtener más información acerca de las cuentas de servicio de Microsoft 365, vaya a. "Crear una cuenta de servicio de Microsoft 365 con permisos globales."

Para configurar manualmente la suplantación, haga lo siguiente:

Pasos

1. Inicie sesión en su cuenta de servicio de Microsoft 365.
2. Seleccione la ficha **Exchange**.
3. A la izquierda, en Panel, seleccione **permisos**.
4. Haga clic en **roles de administrador**.
5. Haga doble clic en el panel derecho para seleccionar **Administración de descubrimiento**.
6. En **roles**, haga clic en el símbolo **+**.

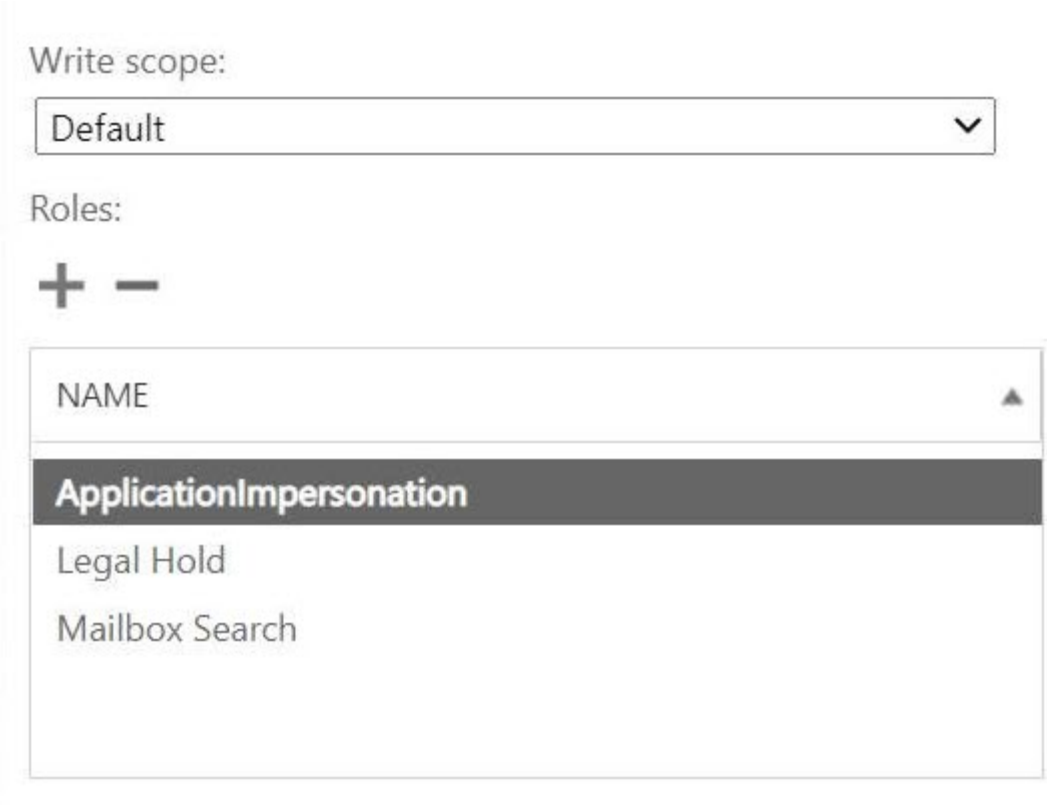

7. Seleccione **ApplicationImpersonation** en el menú desplegable.
8. Haga clic en **Agregar**.
9. Haga clic en **Aceptar**.
10. Compruebe que **ApplicationImpersonation** se ha agregado en **roles**.
11. En Miembros, haga clic en el símbolo **+**.

Aparecerá una nueva ventana

12. Seleccione el nombre de usuario.

13. Haga clic en **Agregar**.
14. Haga clic en **Aceptar**.
15. Compruebe que el nombre de usuario aparece en la sección **Miembros**.
16. Haga clic en **Guardar**.

Regístrese para SaaS Backup para Microsoft 365

Puede registrarse para SaaS Backup para Microsoft 365 con su cuenta de servicio de Microsoft 365 o con su cuenta de SSO de NetApp.

Regístrese con una cuenta de servicio de Microsoft 365

Pasos

1. Introduzca la URL de SaaS Backup para Microsoft 365 en el explorador web:https://saasbackup.netapp.com[]
2. Seleccione su región. El tenancy se crea en la región seleccionada. Los datos se almacenarán en esa ubicación del centro de datos y no se podrán cambiar más adelante.
3. Haga clic en **Registrarse** en la parte inferior de la página de destino.
4. Acepte el contrato de licencia para usuario final.
5. Haga clic en **Registrarse con Office 365**.

6. Introduzca la dirección de correo electrónico y la contraseña de su cuenta de servicio de administrador global de Microsoft 365 y, a continuación, haga clic en **Iniciar sesión**. Aparece una lista de los permisos solicitados por SaaS Backup para Microsoft 365.
7. Haga clic en **Aceptar**.
8. Introduzca la información del usuario solicitada.
9. Haga clic en **Registrarse**. Se mostrará su nombre de usuario y una lista de permisos asignados a SaaS Backup para Microsoft 365.
10. Haga clic en **Siguiente**. Se muestra una lista de los servicios disponibles de Microsoft 365.
11. Seleccione los servicios de Microsoft 365 que desea activar.
12. Haga clic en **Siguiente**.
13. Si ha adquirido su licencia a través de NetApp, se muestran los tipos de suscripción haga clic en "aquí" para conocer pasos adicionales.
14. Si adquirió su licencia a través de Cloud Marketplace, como AWS, se mostrará la información de licencia. Haga clic en "aquí" para conocer pasos adicionales.

Regístrese con una cuenta de SSO de NetApp

Antes de empezar

Para validar su suscripción, debe tener un ID de usuario y una contraseña de SSO de NetApp. Si no tiene una cuenta SSO de NetApp, vaya a. https://mysupport.netapp.com/eservice/public/now.do para registrarse en uno. Una vez procesada su solicitud, recibirá una notificación por correo electrónico con sus credenciales de SSO de NetApp. Tardarán aproximadamente 24 horas en procesar la solicitud y enviar el correo electrónico de notificación.

Pasos

1. Introduzca la URL de SaaS Backup para Microsoft 365 en el explorador web:https://saasbackup.netapp.com[]
2. Haga clic en Sign up en la parte inferior de la página de destino.
3. Acepte el contrato de licencia para usuario final.
4. Haga clic en **Regístrese con NetApp SSO**.

5. Introduzca su nombre de inicio de sesión único y contraseña de NetApp y, a continuación, haga clic en **LOGIN**.
6. Introduzca la información de usuario solicitada y, a continuación, haga clic en **Registrarse**.
7. Haga clic en **Servicios** .
8. Haga clic en Microsoft 365 Para seleccionar el servicio SaaS.
9. Haga clic en **Agregar cuenta de Microsoft Office 365**.
10. Introduzca la dirección de correo electrónico y la contraseña de su cuenta de servicio de administrador global de Microsoft 365 y, a continuación, haga clic en **Iniciar sesión**. Aparece una lista de los permisos solicitados por SaaS Backup para Microsoft 365.
11. Haga clic en **Aceptar**.
12. Haga clic en **Siguiente**. Se muestra una lista de los servicios disponibles de Microsoft 365.
13. Seleccione los servicios de Microsoft 365 que desea activar.
14. Haga clic en **Siguiente**.
15. Seleccione **Licencia** para el tipo de suscripción.
16. Introduzca la información solicitada y, a continuación, valide la suscripción.
17. Haga clic en **Siguiente**.
18. Seleccione la opción de almacenamiento de backup.
    a. Haga clic en **SaaS Backup proveyó de almacenamiento**.
    b. Seleccione la opción de almacenamiento **Amazon S3** o **Azure Blob**.
    c. Seleccione la región **AWS S3** o **Azure Blob** para su copia de seguridad. Debe seleccionar la región más cercana a la ubicación física de los datos de los que realiza la copia de seguridad.
    d. Haga clic en **Siguiente**.
    e. Revise su configuración y haga clic en **Guardar**.

Programe su primera copia de seguridad

Cuando configura SaaS Backup para Microsoft 365, de forma predeterminada, sus datos están desprotegidos. Debe mover los datos del nivel no protegido a uno de los niveles protegidos para que se realice un backup de los datos durante la siguiente copia de seguridad programada del nivel seleccionado.

Pasos

1. En el panel de control, seleccione el servicio que contiene los datos no protegidos.
2. Haga clic en **Ver** junto al número de buzones, MySites, sitios o grupos no protegidos.

3. Seleccione los elementos que desea proteger.
4. Haga clic en el menú **grupos**.

5. Seleccione **Tier** para la política de copia de seguridad que desea asignar. Consulte "Políticas de backup" para obtener una descripción de los niveles de política de backup.
6. Haga clic en **aplicar**.

Realizar un backup inmediato de una normativa de backup específica

Cuando configura SaaS Backup para Microsoft 365, de forma predeterminada, todos sus datos están desprotegidos. Tras mover los datos a un nivel protegido, puede realizar un backup inmediato del nivel al que se movieron los datos. De este modo, se evita que los datos estén en riesgo hasta que se realice la primera copia de seguridad programada. Si puede esperar hasta el primer backup programado, por lo que no es necesario realizar un backup inmediato.

Puede realizar un backup inmediato siempre que considere necesario para la protección de datos. Si está ejecutando una versión de prueba de SaaS Backup para Microsoft 365, solo puede realizar tres copias de seguridad inmediatas por día, por servicio.

Pasos

1. En la consola, seleccione el servicio para el que desea ejecutar un backup inmediato.
2. En **políticas de copia de seguridad**, haga clic en el nivel del que desea realizar la copia de seguridad.
3. Haga clic en Backup Now.

   Aparece un mensaje que indica que los servicios del nivel seleccionado se colocan en la cola de trabajos para realizar un backup inmediato.
4. Haga clic en **Confirmar**. Aparece un mensaje que indica que el trabajo de backup se ha creado.
5. Haga clic en **Ver el progreso del trabajo** para controlar el progreso de la copia de seguridad.

Eliminación de datos

Si no renueva la versión con licencia de SaaS Backup para Microsoft 365, los datos utilizados durante la suscripción se eliminarán de la siguiente manera:

Si su suscripción pagada de SaaS Backup es…	Número de días después de la finalización de la suscripción pagada	Los datos…
Caducada	1-30 días	Available: El administrador tienen acceso normal y pueden realizar backups y restauraciones manuales. SaaS Backup sigue mostrando alertas y enviando notificaciones.
Deshabilitado	31-60 días	Desactivado: El administrador no tiene acceso al portal SaaS Backup. Si la suscripción se renueva durante este período, se pueden reactivar los datos.
Desaprovisionado	61 días o más	Eliminado: Se eliminan todos los datos y se elimina la cuenta de arrendatario.

Gestionar los servicios

Activar un servicio

Si es necesario, puede activar uno o varios servicios SaaS Backup para Microsoft 365. Microsoft Exchange Online o Microsoft SharePoint Online deben estar activados para poder activar los grupos de Microsoft 365.

Pasos

1. Haga clic en

en el panel de navegación de la izquierda.
2. Haga clic en el vínculo de Microsoft 365.



3. Haga clic en **Activar** junto al servicio que desea activar.
4. Haga clic en **Confirmar**.

Desactivar un servicio

Si es necesario, puede desactivar uno o varios de sus servicios SaaS Backup para Microsoft 365. Si desactiva un servicio, se eliminan todas las programaciones asociadas a ese servicio y no se realiza ningún backup más. Aún puede ver el último backup que ha ocurrido antes de la desactivación y, además, puede seguir realizando restauraciones.

Pasos

1. Haga clic en

en el panel de navegación de la izquierda.
2. Haga clic en el vínculo de Microsoft 365.



3. Haga clic en

junto al servicio que desea desactivar.
4. Haga clic en **Confirmar**.

Active el soporte

Si adquirió SaaS Backup a través de NetApp, el soporte se activa de forma predeterminada. Si ha comprado SaaS Backup a través de un Cloud Marketplace como AWS, debe activar el soporte. Al activar el soporte de, puede acceder al soporte técnico por teléfono, mediante un chat en línea o mediante un sistema de tickets web.

Si va a actualizar desde una versión de prueba de SaaS Backup, puede activar el soporte técnico antes o después de completar el proceso de actualización.

Antes de empezar

Para activar el soporte, debe tener un ID de usuario y una contraseña con SSO de NetApp. Si no tiene una cuenta SSO de NetApp, vaya a. http://register.netapp.com para registrarse en uno. Una vez procesada su solicitud, recibirá una notificación por correo electrónico con sus credenciales de SSO de NetApp. Tardarán aproximadamente 24 horas en procesar la solicitud y enviar el correo electrónico de notificación.

Pasos

1. Haga clic en SERVICES en el panel de navegación de la izquierda.
2. Haga clic en el icono de configuración .
3. En el cuadro **Activar soporte**, haga clic en **Activar**.
4. Introduzca su nombre de usuario de inicio de sesión único de NetApp y su contraseña.
5. Haga clic en **Activar**.

El estado del soporte es ahora **activo**.

Descubra nuevos buzones, sitios y grupos

Se debe realizar una sincronización entre SaaS Backup y su cuenta de Microsoft 365 para que los nuevos buzones (incluidos los buzones compartidos y los de archivado), los sitios, los grupos y los equipos sean descubiertos por SaaS Backup. De forma predeterminada, la sincronización se realiza automáticamente una vez cada 24 horas. Sin embargo, si realiza cambios y desea que el descubrimiento se produzca antes de la próxima sincronización programada **Auto Sync**, puede iniciar una sincronización inmediata.

Pasos

1. Haga clic en SERVICES en el panel de navegación de la izquierda.
2. Haga clic en el icono Configuración de Microsoft 365. Microsoft Office 365
3. Haga clic en **Sincronizar ahora** junto al servicio que desee sincronizar. SYNC NOW Nuevos usuarios, buzones compartidos y buzones de correo de archivo se detectan y añaden en estado no protegido. Si desea que se realice un backup de los usuarios recién detectados, los buzones compartidos o los buzones de archivado, debe cambiar la política de backup de los usuarios de los que no estén protegidos a uno de los grupos de niveles predefinidos.
4. Haga clic en **Confirmar**.
5. Haga clic en **Ver el progreso del trabajo** para controlar el progreso. Una vez completado el trabajo, puede hacer clic en el trabajo en **trabajos completados recientes** para ver el número de usuarios que se agregaron o eliminaron durante la sincronización. Los cambios realizados en las cuentas de usuario se indican del siguiente modo:
   - **Los usuarios redescubiertos** indican el número de cuentas de usuario que no han cambiado.
   - **Desactivado** los usuarios indican el número de cuentas de usuario eliminadas.
   - **Nuevos usuarios** indican el número de nuevas cuentas de usuario.

Purgar un usuario, una colección de sitios o un grupo de Microsoft 365

Puede quitar por completo todos los datos asociados a un usuario, colección de sitios o grupo de Microsoft 365. Los datos purgados se pueden recuperar durante siete días. Al cabo de siete días, los datos se eliminan de forma permanente y la licencia de usuario se libera automáticamente.

Pasos

1. Haga clic en el icono de configuración Junto a su ID de usuario de SaaS Backup en la esquina superior izquierda.
2. Seleccione **AJUSTES DE CUENTA**.
3. HAGA CLIC EN **RETENER Y PURGAR**.
4. En **Purgar datos**, seleccione **Tipo de servicio** (Exchange, OneDrive o SharePoint) en el menú desplegable.
5. Busque el usuario, la colección de sitios o el grupo de Microsoft 365 que desea purgar. Para Microsoft Exchange Online o OneDrive for Business, introduzca el usuario o el nombre del grupo de Microsoft 365. Para SharePoint Online, introduzca el nombre de la colección de sitios. + NOTA: Si el usuario tiene un buzón de archivo, el nombre de usuario del buzón de archivo se prefija mediante "Archivo local".
6. Cuando vuelva el resultado de la búsqueda, haga clic en Para seleccionar el usuario, la colección de sitios o el grupo de Microsoft 365.
7. Haga clic en **Guardar**.
8. Haga clic en **Sí** para confirmar que desea purgar los datos.

Habilite la autenticación moderna

Microsoft 365 pretende que el 2021 de octubre se deshaga de la autenticación básica en Exchange Online. Tras la amortización, se pueden producir fallos de descubrimiento para grupos de Microsoft 365 y buzones compartidos y de archivo.

Puede activar la autenticación moderna en cualquier momento.

Los nuevos clientes no tienen que tomar ninguna medida. La autenticación moderna se activa al registrarse.

Los clientes existentes deben actuar. Siga las instrucciones que aparecen a continuación para activar la autenticación moderna.

> Para activar la autenticación moderna, inicie sesión con sus credenciales de cuenta de inquilino; el nombre de cuenta se puede encontrar en Configuración de servicio de Microsoft 365 (consulte los siguientes pasos de la opción 2*). Asegúrese de que la función de administrador global está asignada a esta cuenta. Una vez habilitada correctamente la autenticación moderna, puede eliminar la función de administrador global del usuario administrador.

Opción 1 pasos

1. Inicie sesión en SaaS Backup para Microsoft 365. Aparece el siguiente mensaje.

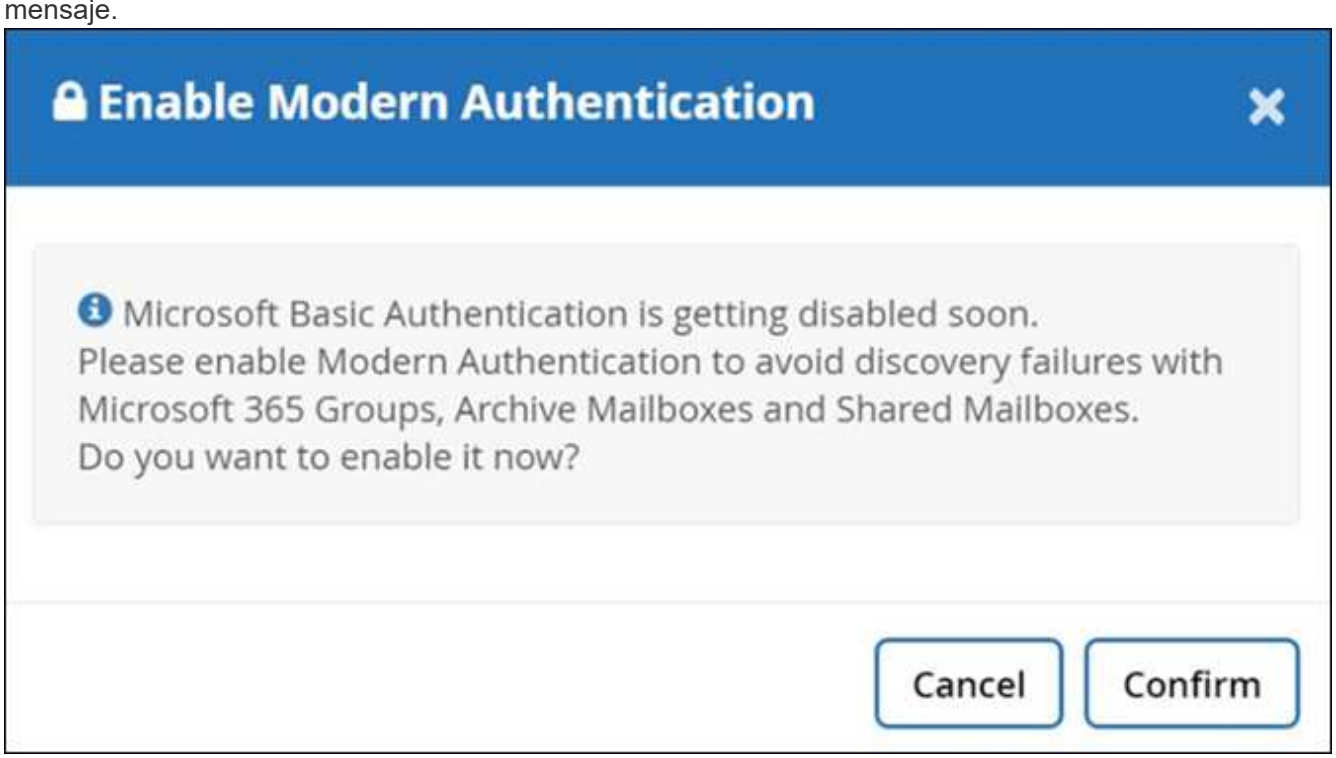

2. Seleccione **Confirmar** para activar la autenticación moderna.
3. Acepte todos los permisos. La autenticación moderna está habilitada. Se ha eliminado la cuenta de servicio ZZZ CONFIG.

Opción 2 pasos

1. En SaaS Backup para Microsoft 365, vaya a Configuración > Ajustes de servicio > Configuración de servicio de Microsoft 365.

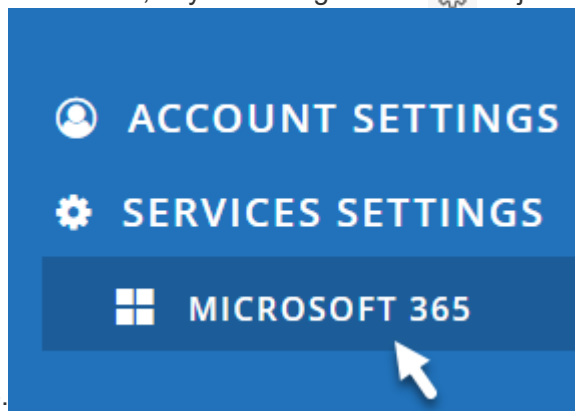

2. Seleccione **Activar autenticación moderna**
.

3. Acepte todos los permisos. La autenticación moderna está habilitada. Se ha eliminado la cuenta de servicio ZZZ CONFIG.

Si recibe una notificación de fallo, puede volver a intentar habilitar la autenticación moderna.

Para obtener asistencia técnica, envíe un correo electrónico a saasbackupsupport@netapp.com.

Para obtener más información, consulte "Autenticación básica y Exchange Online - actualización de septiembre de 2021".

Gestionar configuración

Política de backup

SaaS Backup para Microsoft 365 tiene tres niveles predefinidos de políticas de backup. Estos niveles de normativas varían en frecuencia de backup y periodo de retención de datos, dependiendo de si está usando almacenamiento proporcionado de SaaS Backup o BYOS.

Es posible mover datos entre las tres políticas, pero no se pueden crear nuevas políticas ni cambiar los parámetros de los niveles predefinidos.

Políticas de backup para el almacenamiento proporcionado por SaaS Backup

Política de backup	Frecuencia de backup	Período de retención de datos predeterminado
Nivel 1	Una vez cada 12 horas	3 años
Nivel 2	Una vez cada 18 horas	3 años
Nivel 3	Una vez cada 24 horas	3 años

Como administrador, puede cambiar el período de retención de los datos del almacenamiento proporcionado de SaaS Backup hasta un período de tiempo ilimitado. SaaS Backup conserva los datos de copia de seguridad durante el período de retención si la suscripción está activa.

Políticas de backup para BYOS

BYOS está únicamente para clientes existentes.

Política de backup	Frecuencia de backup	Período de retención de datos predeterminado
Nivel 1	Una vez cada 12 horas	Ilimitada
Nivel 2	Una vez cada 18 horas	Ilimitada
Nivel 3	Una vez cada 24 horas	Ilimitada

Configuración de copia de seguridad

Puede actualizar la configuración de la copia de seguridad para controlar varias opciones de copia de seguridad. La configuración de respaldo disponible varía según el servicio.

Configuración de backup por servicio

Configuración de backup	Descripción	Activado	Disponible en…
Sincronización automática	Permite la sincronización automática programada de usuarios, OneDrives o colecciones de sitios recién añadidos o eliminados una vez cada 24 horas.	De forma predeterminada	• Microsoft Exchange Online • Microsoft SharePoint Online • Microsoft OneDrive para la Empresa • Grupos de Microsoft 365
Habilite copias de seguridad de OneNote	Permite la copia de seguridad de los blocs de notas de OneNote.	Manualmente	• Microsoft SharePoint Online • Microsoft OneDrive para la Empresa
Active la restauración de elementos recuperables	Permite al usuario restaurar elementos recuperables de Microsoft Exchange.	Manualmente	• Microsoft Exchange Online
Activar copia de seguridad de elementos recuperables	Permite la creación de backups de elementos recuperables de Microsoft Exchange. Sólo la normativa de backup del nivel 1 permite realizar backups de elementos recuperables.	Manualmente	• Microsoft Exchange Online
Incluir flujos de trabajo	Incluye flujos de trabajo en el backup.	Manualmente	• Microsoft SharePoint Online • Grupos de Microsoft 365

Configuración de backup	Descripción	Activado	Disponible en…
Incluir vistas de lista	Incluye vistas de lista en backup.	Manualmente	• Microsoft SharePoint Online • Grupos de Microsoft 365
Incluir historial de versiones	Permite el mantenimiento de varias versiones de archivos en la copia de seguridad. Esta configuración sólo se aplica a archivos individuales. No se aplica a carpetas, niveles o servicios completos.	De forma predeterminada	• Microsoft SharePoint Online • Microsoft OneDrive para la Empresa • Grupos de Microsoft 365
Número de versiones	Establece el número de versiones de archivo de copia de seguridad que se van a mantener. De forma predeterminada, se realiza una copia de seguridad de la última versión de forma automática, aunque no esté activada esta configuración.	Se establecen en 20 de manera predeterminada	• Microsoft SharePoint Online • Microsoft OneDrive para la Empresa • Grupos de Microsoft 365

Actualice la configuración de copia de seguridad

Pasos

1. Haga clic en **Servicios** en el panel de navegación de la izquierda.

2. Haga clic en Microsoft 365.

3. En **Administrar servicios**, haga clic en el icono de configuración de copia de seguridad junto al servicio que necesita actualizar. Aparecerá una lista de los ajustes de copia de seguridad disponibles para el servicio seleccionado.
4. Seleccione la configuración de backup que desee.
5. Haga clic en **Confirmar**.

Configurar notificaciones

Puede agregar usuarios a las notificaciones de cuentas y, a continuación, seleccionar las notificaciones específicas que desea que reciban cada usuario. Por ejemplo, es posible seleccionar que un usuario reciba una notificación por correo electrónico cada vez que se produzca un error en la restauración.

Pasos

1. Haga clic en **CONFIGURACIÓN de LA CUENTA**.
2. Haga clic en **ADMINISTRACIÓN de NOTIFICACIONES**.
3. Introduzca la dirección de correo electrónico de la cuenta que desee recibir notificaciones.
4. Haga clic en **Agregar notificaciones**. El usuario se agrega a la lista de cuentas para las notificaciones.
5. Seleccione las notificaciones específicas que desee que reciba el usuario.
6. Haga clic en **Guardar**.

Permisos

Agregar cuentas de servicio adicionales

Si es necesario, puede agregar cuentas de servicio adicionales para mejorar el rendimiento del backup. Las cuentas de servicio se utilizan para realizar backups simultáneos de manera eficiente.

Pasos

1. Inicie sesión en el portal de administración de Microsoft 365 mediante una cuenta con privilegios administrativos.
2. Haga clic en el icono del lanzador de aplicaciones y, a continuación, haga clic en **Admin**.
3. A la izquierda, haga clic en **usuarios** y, a continuación, en **usuarios activos**.
4. Haga clic en **Agregar un usuario** para crear una nueva cuenta.
5. Rellene el formulario siguiendo las instrucciones que aparecen a continuación.
   - Utilice **Permítame crear la contraseña**.
   - Anule la selección de la opción **hacer que este usuario cambie su contraseña cuando inicie sesión por primera vez**.
   - Seleccione el rol **Administrador personalizado**.
   - Seleccione **Administrador de Exchange** y **Administrador de SharePoint**.
   - Seleccione **Crear usuario sin licencia de producto**.
6. Para que los backups de Exchange se ejecuten con cuentas de servicio recién creadas, asigne los derechos de suplantación de Exchange a estas cuentas de servicio recién creadas."Configuración de las suplantación"

> El backup de SaaS asigna automáticamente los permisos en sitios de OneDrive y SharePoint, por lo que no es necesario asignarles.

La autorización multifactor (MFA) se puede habilitar en esta cuenta.

Sincronizar permisos de usuario con Azure Active Directory

Es posible sincronizar manualmente los permisos de usuario con Azure Active Directory desde SaaS Backup para Microsoft 365.

Pasos

1. Haga clic en

en el panel de navegación de la izquierda.
2. Haga clic en el vínculo de Microsoft 365.



3. Haga clic en **Rediscover Permissions**.

Si se detectan permisos para un servicio, éste se muestra con la opción de activo.

Conceda permisos para habilitar buzones compartidos

Puede conceder permisos para habilitar los buzones compartidos dentro de NetApp SaaS Backup para Microsoft 365.

Pasos

1. Haga clic en

en el panel de navegación de la izquierda.
2. Haga clic en el vínculo de Microsoft 365.



3. Haga clic en **conceder consentimiento**.

Se le redirigirá a la página de autorización de Azure para la autenticación.

4. Seleccione su cuenta de inquilino.
5. **Acepte** los permisos. Los buzones compartidos se descubrirán durante la próxima programación * sincronización automática* o puede realizar una **sincronización ahora**. Si **Sincronizar ahora**, tardará unos minutos en descubrirse sus buzones compartidos.
6. Para acceder a los buzones compartidos después de **sincronización automática** o **sincronización ahora** haga lo siguiente:

a. Haga clic en SERVICES en el panel de navegación de la izquierda.
b. Haga clic en **Microsoft Exchange Online**.
c. Haga clic en el número de buzones no protegidos.
d. Haga clic en la ficha **compartido**.

Acceso de cuenta basado en roles

Asigne funciones administrativas a las cuentas de usuario

Puede asignar funciones administrativas a cuentas de usuario para otorgar privilegios administrativos a usuarios seleccionados para uno o más servicios.

Es posible asignar los siguientes roles a los usuarios:

- Inquilino global: Otorga privilegios de administración a todos los servicios, objetivo de almacenamiento y actualizaciones de licencias (renovación/actualización).
- Administrador de Exchange: Sólo concede privilegios administrativos a Microsoft Exchange Online. No se pueden ver ni modificar otros servicios.
- OneDrive Administrator: Otorga privilegios administrativos solo a Microsoft OneDrive para la Empresa. No se pueden ver ni modificar otros servicios.
- Administrador de SharePoint: Sólo concede privilegios administrativos a Microsoft SharePoint Online. No se pueden ver ni modificar otros servicios.

Pasos

1. Haga clic en el icono de configuración Junto a su ID de usuario en la parte superior izquierda de la pantalla.
2. Haga clic en **CONFIGURACIÓN de LA CUENTA**.
3. Haga clic en **ADMINISTRACIÓN DE ROLES**.
4. Haga clic en la .
5. Introduzca la dirección de correo electrónico del usuario que desea añadir.
6. Haga clic en el menú desplegable para seleccionar el rol. Es posible asignar uno o varios roles a un usuario.
7. Haga clic en **Confirmar**.

Actualice las funciones administrativas asignadas a las cuentas de usuario

Si se realiza una actualización a las funciones administrativas de un usuario, éste se cerrará automáticamente la sesión de SaaS Backup para Microsoft 365. Cuando el usuario vuelve a iniciar sesión, las actualizaciones de las funciones administrativas se reflejan en la cuenta del usuario.

Pasos

1. Haga clic en el icono de configuración Junto a su ID de usuario en la parte superior izquierda de la

pantalla.

2. Haga clic en **CONFIGURACIÓN de LA CUENTA**.
3. Haga clic en **ADMINISTRACIÓN DE ROLES**.
4. Haga clic en **Actualizar usuario** junto al nombre de usuario que desea actualizar.
5. Haga clic en el menú desplegable para seleccionar el rol. Es posible asignar uno o varios roles a un usuario.
6. Haga clic en **Confirmar**.

Eliminar todas las funciones administrativas de una cuenta de usuario

Si todas las funciones administrativas se eliminan de una cuenta de usuario, el usuario se cerrará automáticamente la sesión de SaaS Backup para Microsoft 365.

Pasos

1. Haga clic en el icono de configuración Junto a su ID de usuario en la parte superior izquierda de la pantalla.
2. Haga clic en **CONFIGURACIÓN de LA CUENTA**.
3. Haga clic en **ADMINISTRACIÓN DE ROLES**.
4. Haga clic en **Eliminar usuario** junto al nombre de usuario que desea eliminar.
5. Haga clic en **Sí**.

Gestionar usuarios

Licencias

Añadir una licencia

Si acaba de recibir una licencia para una suscripción pagada, por favor siga flujo de trabajo para empezar con una suscripción de pago. Deberá introducir la clave de licencia como parte del flujo de trabajo.

Si ya utiliza SaaS Backup, puede seguir estos pasos para añadir licencias adicionales.

Los dominios de educación pueden tener una licencia para la facultad y una licencia independiente para los estudiantes.

Pasos

1. Haga clic en SERVICES en el panel de navegación de la izquierda.
2. Haga clic en en la esquina derecha.
3. Introduzca la información de licencia.
4. Haga clic en **Validar suscripción**.
5. Haga clic en **Siguiente**.
6. Haga clic en **Guardar**.

Actualice la información de suscripción

Después de adquirir una licencia complementaria o una extensión de suscripción, puede actualizar los datos de su suscripción en SaaS Backup.

> Cualquier buzón de usuario habitual, tanto protegido como sin protección, consume una licencia. Los buzones compartidos no consumen una licencia.

Pasos

1. Haga clic en **Servicios** en el panel de navegación de la izquierda.
2. Haga clic en en la esquina derecha.
3. Haga clic en **Actualizar** junto a Detalles de la suscripción.
4. Introduzca el mismo nombre de usuario y contraseña que utilizó al iniciar la sesión por primera vez.
5. Haga clic en **Enviar**.

Liberar una licencia de usuario

Cualquier usuario habitual o de buzón de archivo, tanto si está protegido como si no, consume una licencia. Si ya no se necesita una licencia para un usuario concreto, puede liberar la licencia para que pueda reasignarse. Cuando se libera una licencia de usuario,

se mueve al nivel sin protección y se suspenden las copias de seguridad de ese usuario.

Los buzones compartidos no consumen una licencia.

Pasos

1. Haga clic en Junto a su ID de usuario de SaaS Backup en la esquina superior izquierda.
2. Seleccione **AJUSTES DE CUENTA**.
3. HAGA CLIC EN **RETENER Y PURGAR**.
4. En **Licencia de lanzamiento**, comience a escribir el nombre de cuenta del usuario cuya licencia desea liberar.
5. Cuando encuentre la cuenta, selecciónela de la lista que se completa automáticamente y haga clic en .
6. Agregue cuentas adicionales, si es necesario.
7. Haga clic en **liberar**.
8. Haga clic en **Sí, libere la(s) licencia(s)**.
9. Haga clic en **Confirmar**.

Bases de datos

Crear nuevas reglas

Las reglas permiten mover automáticamente usuarios a un nivel de backup preseleccionado en función de criterios predefinidos.

Puede crear reglas para Microsoft Exchange Online, OneDrive para la Empresa, SharePoint Online y grupos de Microsoft Office 365.

Debe aplicar un filtro definido por el usuario a los datos antes de poder crear una regla. Los filtros aplicados se muestran debajo del icono **filtro**. Los filtros predeterminados de NetApp SaaS Backup para Microsoft 365 aparecen en gris. Los filtros definidos por el usuario aparecen en azul claro. Status: Unprotected Country: IN ×

Crear un filtro definido por el usuario

Puede crear varias reglas. Las reglas se aplican en el orden en que aparecen en la lista **Administrar reglas**.

Pasos

1. En el panel de control, haga clic en el número que aparece arriba * UNPROTECTED* en el cuadro del servicio para el que desea crear reglas.

Si no se aplica ningún filtro creado por el usuario, Create Rule no aparece.

2. Haga clic en **filtro**.

3. Haga clic en el menú desplegable **Seleccionar** y seleccione su filtro. Aparecerá un campo de búsqueda.
4. Introduzca sus criterios de búsqueda.
5. Haga clic en **aplicar filtro**.
6. Haga clic en **Crear regla**.
7. Escriba un nombre para la regla.
8. Para **Grupo de destino**, seleccione el nivel al que desea que se muevan los usuarios que cumplan los criterios de la regla.
9. Seleccione **aplicar a los elementos existentes** si desea que la regla se aplique inmediatamente a todos los elementos no protegidos. Si no está seleccionada, la regla se aplica a los elementos recién descubiertos y a los elementos no protegidos la próxima vez que se detecten nuevos elementos.
10. Si tiene varias reglas, puede hacer clic en para mover una regla hacia arriba o hacia abajo en la lista. Las reglas se aplican en el orden en que aparecen en la lista.

Aplicar las reglas existentes

Las reglas permiten mover automáticamente usuarios a un nivel de backup preseleccionado en función de criterios predefinidos.

Puede aplicar reglas existentes a elementos no protegidos, cambiar el orden en el que se aplican las reglas y eliminar reglas.

Pasos

1. En el panel de control, haga clic en el número que aparece arriba * UNPROTECTED* en el cuadro del servicio para el que desea crear reglas.

2. Haga clic en **filtro**.

3. Haga clic en **Reglas**. Se muestran las reglas existentes.
4. Haga clic en **aplicar ahora** para aplicar la regla a los elementos no protegidos existentes.

Eliminar reglas

Si ya no necesita una regla existente, puede eliminarla. Además, si necesita eliminar un

grupo de seguridad que se utiliza en una regla, debe eliminar la regla que utiliza el grupo de seguridad antes de poder eliminar el grupo de seguridad.

Pasos

1. En el panel de control, haga clic en el número que aparece arriba * UNPROTECTED* en el cuadro del servicio para el que desea crear reglas.

2. Haga clic en **filtro**.

3. Haga clic en **Reglas**. Se muestran las reglas existentes.
4. Haga clic en para eliminar la regla. El estado de los elementos a los que se aplica previamente la regla no cambia cuando se elimina la regla.

Grupos de seguridad

Agregar grupos de seguridad

Los grupos de seguridad se pueden utilizar como opciones de filtrado para ver los datos y crear reglas.

Puede agregar hasta 3 grupos de seguridad. A continuación, puede utilizar los grupos de seguridad como opciones de filtrado en SaaS Backup.

Antes de poder agregarlos, es necesario detectar nuevos grupos de seguridad mediante una sincronización automática o manual.https://docs.microsoft.com/en-us/office365/admin/email/create-edit-or-delete-a-security-group?view=o365-worldwide["Cree, edite o elimine un grupo de seguridad en el Centro de administración"].

Pasos

1. Haga clic en **CONFIGURACIÓN de LA CUENTA**.
2. Haga clic en **GRUPOS de SEGURIDAD**.
3. En el campo de búsqueda, introduzca el nombre del grupo de seguridad que desea agregar.
4. Haga clic en **Agregar**.

Eliminar grupos de seguridad

Si se está utilizando un grupo de seguridad en una regla definida por el usuario, no se puede eliminar. Debe eliminar la regla definida por el usuario y, a continuación, eliminar el grupo de seguridad.Eliminación de reglas

Pasos

1. Haga clic en **CONFIGURACIÓN de LA CUENTA**.
2. Haga clic en **GRUPOS de SEGURIDAD**.
3. Haga clic en el icono de eliminación situado junto al grupo que desea eliminar.

Gestionar backups

Programar un backup o cambiar la frecuencia de los backups

Puede hacer un backup de sus datos no protegidos asignándoles a una normativa de backup. Cuando los datos no protegidos se asignan a una política de copia de seguridad, pasan a un estado **PENDIENTE** hasta que se produzca la siguiente copia de seguridad programada para la directiva asignada, después de la cual se traslada a un estado **PROTEGIDO**. Si desea cambiar la frecuencia de backup de datos protegidos, puede asignar los datos a un nivel de política de backup diferente.

Pasos

1. En el panel de control, haga clic en el número que aparece arriba * PROTECTED* o **UNPROTECTED** en el cuadro del servicio que desea cambiar. Si desea cambiar la frecuencia de copia de seguridad de los datos protegidos, haga clic en **PROTEGIDO**. Si desea realizar una copia de seguridad de los buzones, sitios o MySites recién descubiertos, seleccione **DESPROTEGIDO**.

2. Seleccione sus opciones de backup.
   a. Para Exchange
      - Si está realizando una copia de seguridad de los buzones compartidos (sólo Tier 3), haga clic en la ficha **COMPARTIDO**.
      - Si va a realizar una copia de seguridad de los buzones de archivo (sólo Tier 3), haga clic en la ficha **ARCHIVO**.
      - Si realiza una copia de seguridad o cambia los buzones de correo normales, permanezca en la ficha **USER**.
   b. Para SharePoint
      - Si está realizando una copia de seguridad o cambiando la política de copia de seguridad para los sitios, permanezca en la ficha **SITES**.
   c. Para OneDrive
      - Si está realizando una copia de seguridad o cambiando la directiva de copia de seguridad para los usuarios, permanezca en la ficha **USER**.
   d. Para grupos de Microsoft 365
      - Si está realizando una copia de seguridad de grupos (sólo nivel 3), permanezca en la pestaña **GRUPOS**.
      - Si está realizando una copia de seguridad de los equipos (sólo Tier 3), haga clic en la ficha **EQUIPOS**.
3. Seleccione los elementos de los que desea realizar la copia de seguridad.
4. Haga clic en el menú **grupos**.

5. Seleccione el nuevo nivel de políticas para el backup.

> Los grupos y buzones de almacenamiento de Microsoft 365 solo se pueden mover a la directiva de nivel 3.

6. Haga clic en **aplicar**.

Realizar un backup inmediato de un servicio

Según sea necesario, puede realizar un backup inmediato de cualquier servicio de Microsoft 365.

Pasos

1. En el Panel de control, haga clic en el número que aparece arriba * PROTECTED* en el cuadro del servicio para el que desea realizar una copia de seguridad inmediata.
2. Seleccione su opción de backup.
   a. Para Exchange
      - Si está realizando una copia de seguridad de los buzones compartidos, haga clic en la ficha **COMPARTIDO**.
      - Si va a realizar una copia de seguridad de los buzones de archivo, haga clic en la ficha **ARCHIVO**.
      - Si está realizando una copia de seguridad de los buzones de correo normales, permanezca en la ficha **USUARIO**.
   b. Para SharePoint
      - Si está realizando una copia de seguridad de los sitios, permanezca en la pestaña **SITES**.
   c. Para OneDrive
      - Si está realizando una copia de seguridad de los usuarios, permanezca en la ficha **USER**.
   d. Para grupos de Microsoft 365
      - Si está realizando una copia de seguridad de los grupos, permanezca en la ficha **GRUPOS**.
      - Si está realizando una copia de seguridad de los equipos, haga clic en la ficha **EQUIPOS**.

> Los mensajes de TeamsChat sólo se realizan una copia de seguridad si se activa TeamsChat en la configuración. Contacto "Soporte técnico" para habilitar esta función.

> Debido a las limitaciones de API, el backup de SaaS no puede diferenciar entre canales públicos y privados.

3. Seleccione los elementos de los que desea realizar una copia de seguridad.
4. Haga clic en **copia de seguridad ahora**.

Se mostrará un mensaje que indica que los servicios seleccionados se colocarán en la cola de trabajos para la copia de seguridad.

5. Haga clic en **Confirmar**. Aparece un mensaje que indica que el trabajo de backup se ha creado.
6. Haga clic en **Ver el progreso del trabajo** para controlar el progreso de la copia de seguridad.

Examinar backups

Puede examinar instancias protegidas en backups recientes o en todos sus backups de Microsoft 365 Exchange, SharePoint, OneDrive para la Empresa y grupos.

> La configuración de exploración predeterminada es **mostrando la copia de seguridad de los últimos 5 días**. Si selecciona 5 días, sólo aparecen los elementos de los que se ha realizado una copia de seguridad en los últimos 5 días. Puede cambiar el intervalo de tiempo según sea necesario.

Para estar seguro de que encuentra lo que está buscando, compruebe la fecha a la izquierda del menú desplegable de intervalo de tiempo.

[la imagen resalta la fecha y el recuento de una exploración de un buzón de usuario]

Pasos

1. En **Dashboard**, seleccione el servicio que desea buscar copias de seguridad y, a continuación, seleccione instancias protegidas.

2. Seleccione la cuenta que desea examinar.
3. Seleccione el intervalo de tiempo de los elementos de los que desea buscar con copia de seguridad.

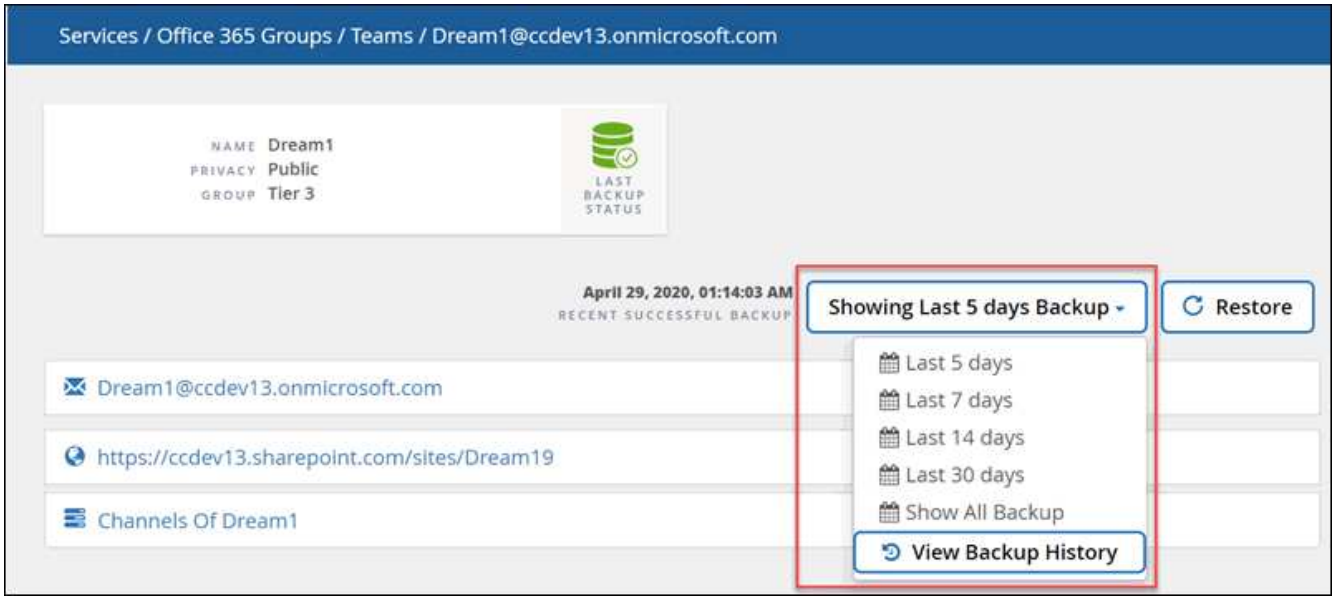

> **Ver historial de copias de seguridad** muestra una vista de calendario de las copias de seguridad. Si selecciona **Ver historial de copia de seguridad** y selecciona una fecha anterior al día actual, esto cambia el intervalo de tiempo de las copias de seguridad que ve. Por ejemplo, si hoy es el 8 de octubre, selecciona el 5 de octubre en la vista de calendario y, a continuación, selecciona examinar los últimos 5 días a partir del 5 de octubre, los elementos que puede examinar estarán disponibles del 1-5 de octubre.

4. Haga clic en el tipo de elementos que desee ver: Correo, Calendario, tareas, Contactos, Archivos, Contenidos u otros.
5. Examinar los elementos de los que se ha realizado una copia de seguridad

Cancelar un trabajo

Si inició una copia de seguridad inmediata o una restauración inmediata, pero necesita cancelarla antes de completarse, puede hacerlo.

Pasos

1. Haga clic en

en el panel de navegación de la izquierda.
2. En **trabajos recientes en ejecución**, haga clic en el trabajo que desea cancelar.
3. Haga clic en **Cancelar**. El progreso del trabajo cancelado se muestra en **trabajos completados recientes**.

Actualice el período de retención de las copias de seguridad

Puede actualizar el período de tiempo, en número de años, que los datos se conservan para niveles individuales, buzones, sitios y MySites a 7 años, 10 años o ilimitados. SaaS Backup conserva los datos de copia de seguridad durante el período de retención si la suscripción está activa. Si todos los niveles de backup tienen el mismo período de retención, puede realizar una actualización global para cambiar simultáneamente el período de retención de todos los clientes.

Actualice el período de retención de backups para un nivel específico

Pasos

1. En **Panel**, haga clic en cualquier servicio.
2. En **políticas de copia de seguridad**, haga clic en el menú desplegable situado junto a **PERÍODO de RETENCIÓN** para el nivel que desea cambiar.
3. Seleccione el período de retención deseado en la lista predefinida.
4. HAGA CLIC EN **ACTUALIZAR PERÍODO DE RETENCIÓN**.

Actualice el período de retención de backups para usuarios e inquilinos individuales

Pasos

1. Haga clic en el icono de configuración Junto a su ID de usuario de SaaS Backup en la esquina superior izquierda.
2. Haga clic en **CONFIGURACIÓN de LA CUENTA**.
3. HAGA CLIC EN **RETENER Y PURGAR**.
4. Para actualizar la política de retención de datos para un usuario específico de un servicio específico, haga lo siguiente:
   a. En **Directivas de retención de datos**, haga clic en el menú desplegable junto a **TIPO de PROVEEDOR** y seleccione el proveedor.
   b. Haga clic en el menú desplegable junto a **NOMBRE de SERVICIO** y seleccione el servicio.
   c. Haga clic en el menú desplegable situado junto a **PERÍODO de RETENCIÓN** y seleccione el período que desee en la lista de horas preestablecidas.
   d. En el cuadro de búsqueda, comience a introducir el usuario, sitio o MySite que desea actualizar.
   e. Seleccione el usuario, sitio o MySite que desee de los resultados coincidentes.
   f. Haga clic en .
   g. Siga buscando y agregando buzones, sitios o MySites individuales según sea necesario.
   h. Haga clic en **Guardar**. Los buzones, sitios o MySites individuales seleccionados se actualizan al período de retención seleccionado.
5. Para actualizar la política de retención de datos a nivel de inquilino, haga lo siguiente:
   a. En **Directivas de retención de datos a nivel de inquilino**, haga clic en el menú desplegable junto a **PERÍODO de RETENCIÓN** y seleccione el período que desee en la lista de horas predefinidas.
   b. Haga clic en **Guardar**. Todos los niveles de políticas de backup se actualizan en el período de retención que seleccionó.

Habilite las copias de seguridad para OneNote

De forma predeterminada, las copias de seguridad de los blocs de notas de OneNote están habilitadas para notas. Si desea realizar una copia de seguridad de los blocs de notas de OneNote, debe habilitar la copia de seguridad en el servicio deseado.

Pasos

1. Haga clic en **Servicios** en el panel de navegación de la izquierda.

2. Haga clic en Microsoft 365.

3. En **Administrar servicios**, haga clic en el icono de configuración de copia de seguridad junto al servicio que necesita actualizar.

   Aparecerá una lista de los ajustes de copia de seguridad disponibles para el servicio seleccionado.

4. SELECCIONE **HABILITAR COPIA DE SEGURIDAD DE ONENOTE**.
5. Haga clic en **Confirmar**. Los portátiles se incluirán en la siguiente copia de seguridad programada. Si desea que se realice un backup de inmediato, ejecute un "copia de seguridad inmediata".

Plantillas y aplicaciones compatibles para backup en Microsoft SharePoint Online

Sólo se admiten determinadas plantillas y ciertas aplicaciones para los backups de Microsoft SharePoint Online.

Plantillas compatibles

Sólo se admiten las plantillas siguientes para backups en línea de Microsoft SharePoint.

- STS#0 (Sitio del equipo)
- BLOG#0 (sitio del blog)
- DESARROLLO#0 (sitio del desarrollador)
- PROJECTSITE no 0 (Sitio del proyecto)
- COMUNIDAD#0 (sitio de la comunidad)
- BDR#0 (centro de documentación)
- COMUNITYPORTAL#0 (portal de la comunidad)
- ENTERWiki#0 (WIKI de la empresa)
- EHS#1 (sitio raíz)
- EHS#0 (sitio raíz)
- SITEPAGEPUBLISHING#0 (sitio de comunicación)
- GRUPO#0 (prefijo de colección de sitios de grupo)
- STS#1 (sitio en blanco)
- STS#2 (área de documentos)
- STS#3 (sitio moderno del equipo)
- APLICACIÓN n.o 0 (plantilla de aplicación)

Aplicaciones compatibles

Las siguientes aplicaciones son compatibles con los backups en línea de Microsoft SharePoint.

- Lista personalizada
- Badge (sitio de la comunidad)
- Biblioteca de documentos
- Biblioteca de estilos
- Encuesta
- Enlace
- Anuncio

- Contacto
- Calendario
- Consejo de discusión
- Fotos
- Biblioteca de imágenes
- Elementos Web de contenido
- Galería de plantillas de lista
- Galería de páginas maestras
- Páginas del sitio
- Lista personalizada en la vista Dataset
- Galería de soluciones
- Galería temática
- Looks compuestos
- Enlaces promocionados
- Tareas
- Publicaciones (sitio de blogs)
- Comentarios (sitio de blogs)
- Debates de la comunidad (sitio de la comunidad)
- Categorías (sitio de blogs)
- Categorías de la comunidad (sitio de la comunidad)
- Informes
- Páginas Wiki
- Imágenes de colección de sitios
- Miembros de la comunidad (sitio de la comunidad)
- Seguimiento de problemas
- Biblioteca de registros
- Uso compartido de enlaces

Gestionar restauraciones

Acerca de las restauraciones

Con SaaS Backup para Microsoft 365, puede llevar a cabo restauraciones de alto nivel y granulares para Exchange Online, SharePoint Online, OneDrive para la Empresa, y grupos y equipos de Microsoft 365.

Aprenda a realizar restauraciones de alto nivel y nivel granular:

- "Realizar una restauración de alto nivel"
- "Realice una restauración de nivel granular para Exchange Online"
- "Realizar una restauración de nivel granular para SharePoint Online"
- "Realice una restauración de nivel granular para OneDrive para la Empresa"
- "Realice una restauración de nivel granular para grupos y equipos"

En las siguientes tablas, se muestran las opciones de restauración de alto nivel compatibles por servicio y dónde encontrar los datos restaurados en SaaS Backup.

> Cuando los datos se eliminen o se desaprovisionen, puede restaurarlos en otra ubicación (buzón, sitio, mística, grupo o equipo) o exportar los datos. No puede restaurar en la misma ubicación.

Exchange Online

Tipo de elemento	Restauración al mismo buzón	Restaurar a otro buzón	Exportar a PST	Dónde encontrarlo en SaaS Backup
Buzón individual	Sí	Sí	Sí	Exchange Online > buzones - usuarios/compartidos/Archivo
Varios buzones	Sí	Sí	No	Exchange Online > buzones - usuarios/compartidos/Archivo
Contenido del buzón	Sí	Sí	Sí	Exchange Online > buzones - usuarios/compartidos/Archivo > <User name>

SharePoint online

Tipo de elemento	Restauración en el mismo sitio	Restaurar en otro sitio	Exportar datos	Dónde encontrarlo en SaaS Backup
Un único sitio de SharePoint	Sí	Sí	Sí	SharePoint Online > Sitios

Tipo de elemento	Restauración en el mismo sitio	Restaurar en otro sitio	Exportar datos	Dónde encontrarlo en SaaS Backup
Múltiples sitios de SharePoint	Sí	Sí	No	SharePoint Online > Sitios
Contenido del sitio de SharePoint	Sí	Sí	Sí	SharePoint Online > Sitios > <Site name>
Un único sitio de SharePoint con roles de restauración habilitados	Sí	No	No	SharePoint Online > Sitios
Subsitio único	Sí	Sí	Sí	SharePoint Online > Sitios > <Site name>
Varios subsitios	Sí	Sí	Sí	SharePoint Online > Sitios > <Site name>
Contenido de subsitios de SharePoint	Sí	Sí	Sí	SharePoint Online > Sitios > <Site name>
Subsitio único o múltiple con roles habilitados para restauración únicamente	Sí	No	No	SharePoint Online > Sitios > <Site name>

OneDrive para la Empresa

Tipo de elemento	Restaurar en el mismo MySite	Restaurar a otro MySite	Exportar datos	Dónde encontrarlo en SaaS Backup
Unidad única	Sí	Sí	Sí	OneDrive para Empresas > MySites
Varias unidades	No	No	No	OneDrive para Empresas > MySites
Contenido de una unidad única	Sí	Sí	Sí	OneDrive para la Empresa > MySites> <OneDrive user>

Grupos

Tipo de elemento	Restaurar en el mismo grupo	Restaurar a otro grupo	Exportar datos	Dónde encontrarlo en SaaS Backup
Un solo grupo	Sí	Sí	Sí	Grupos de Office 365 > grupos
Varios grupos	Sí	No	No	Grupos de Office 365 > grupos
Agrupar contenido	Sí	Sí	Sí	Grupos de Office 365 > grupos > <Group Name>
Contenido del buzón	Sí	No	Sí	Grupos de Office 365 > grupos > (correo electrónico del grupo) > Nombre del grupo
Contenido de SharePoint	Sí	No	Sí	Grupos de Office 365 > grupos > <Group name> <Site name>

Equipos

Tipo de elemento	Restauración al mismo equipo	Restaurar a otro equipo	Exportar datos	Dónde encontrarlo en SaaS Backup
Un solo equipo	Sí	Sí	Sí	Office 365 grupos > equipos
Varios equipos	Sí	No	No	Office 365 grupos > equipos
Contenido del equipo	Sí	Sí	Sí	Office 365 grupos > equipos > <Team name>
Contenido del buzón	Sí	No	Sí	Office 365 grupos > equipos > (correo electrónico del equipo) > Nombre del equipo
Contenido de SharePoint	Sí	No	Sí	Office 365 grupos > equipos > <Team name> <Site name>
Canales	Sí	No	No	Office 365 grupos > equipos > (correo electrónico del equipo)

Realice una restauración de servicio de alto nivel

Siga el mismo procedimiento para realizar restauraciones a alto nivel de buzones para Microsoft Exchange Online, MySites para Microsoft OneDrive para la Empresa, sitios para Microsoft SharePoint Online y para grupos de Microsoft 365.

De forma predeterminada, solo el backup más reciente está disponible para restaurar. Otras opciones

disponibles son:

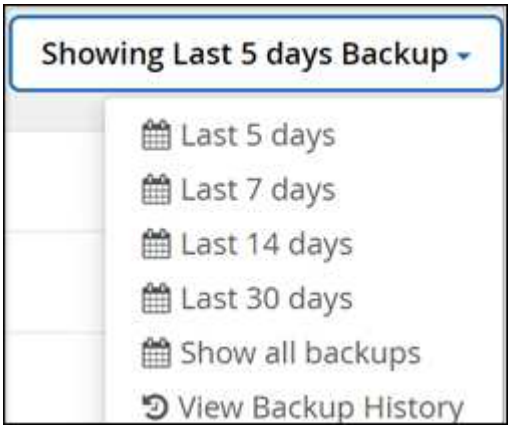

Pasos

1. En el Panel de control, haga clic en el número que aparece arriba * PROTECTED* en el cuadro del servicio para el que desea realizar la restauración.
2. Seleccione el nombre del buzón, grupo, equipo, mística o sitio que desea restaurar.
3. Seleccione una opción de restauración:

> Si selecciona la opción de exportación a restauración PST, el enlace proporcionado es válido durante siete días y se autentica previamente.

a. Si va a restaurar buzones para **Microsoft Exchange Online**, seleccione una de las siguientes opciones:

> La restauración de buzones con mensajes de más de 140 MB puede tener errores de carga en el servidor. Le recomendamos que realice una restauración de alto nivel mediante la opción Exportar a PST. Para obtener más información, consulte "Límites de Microsoft Exchange Online: Límites de mensajes".

   - Restauración al mismo buzón
   - Exportar a PST Si exporta a PST, recibirá un correo electrónico de notificación con la ubicación del archivo PST cuando termine la exportación.
   - Restaurar a otro buzón Si restaura a otro buzón, debe introducir el buzón de destino en el campo de búsqueda. Puede escribir una parte de la dirección de correo electrónico de destino en el campo de búsqueda para iniciar una búsqueda automática de buzones de destino coincidentes.

b. Si va a restaurar grupos para **Microsoft Office 365 Groups**, seleccione una de las siguientes opciones:

   - Restaurar en el mismo grupo
   - Restaurar a otro grupo
   - Exportar datos Si exporta, se crea un archivo PST con los archivos de Microsoft Exchange y se crea un archivo .zip con los sitios de Microsoft SharePoint. Recibirá un mensaje de correo electrónico de notificación con la ubicación del archivo PST y una dirección URL autenticada a la ubicación del archivo .zip.

c. Si va a restaurar equipos en **grupos de Microsoft Office 365**, seleccione una de las siguientes opciones:

- Restauración al mismo equipo
- Restaurar a otro equipo es ideal para situaciones en las que un equipo se elimina de Microsoft 365. Debe crear un equipo nuevo para utilizar esta opción de restauración. Si ha creado recientemente un nuevo equipo en equipos de MS, descúbralo sincronizando el servicio. Vaya a **Configuración de servicios** a la izquierda. Haga clic en **Office 365**. En **Administrar servicios**, haga clic en **Sincronizar ahora** para grupos de Microsoft 365.
- Exportar datos Si exporta datos, debe descargarla. Vaya a Informes en el menú de la izquierda. Busque el trabajo de datos de exportación. Haga clic en **total carpetas**. A continuación, haga clic en **Exportar enlace de descarga de datos**. Se descarga un archivo zip. Abra el archivo zip para extraer los datos.

d. Si va a restaurar MySites para **Microsoft OneDrive for Business**, seleccione una de las siguientes opciones:

- Restaurar en el mismo MySite
- Restaurar a un MySite diferente Si restaura a otro MySite, escriba el destino MySite en el campo de búsqueda. Puede escribir una parte del MySite de destino en el campo de búsqueda para iniciar una búsqueda automática para el destino coincidente MySites.
- Exportar datos Si exporta, se crea un archivo .zip con MySites. Recibirá un mensaje de correo electrónico de notificación con una dirección URL autenticada a la ubicación del archivo .zip.

e. Si va a restaurar sitios para **Microsoft SharePoint Online**, seleccione una de las siguientes opciones:

- Restaurar en el mismo sitio Si selecciona **sólo funciones** de restauración, sólo se restauran los roles y
permisos.

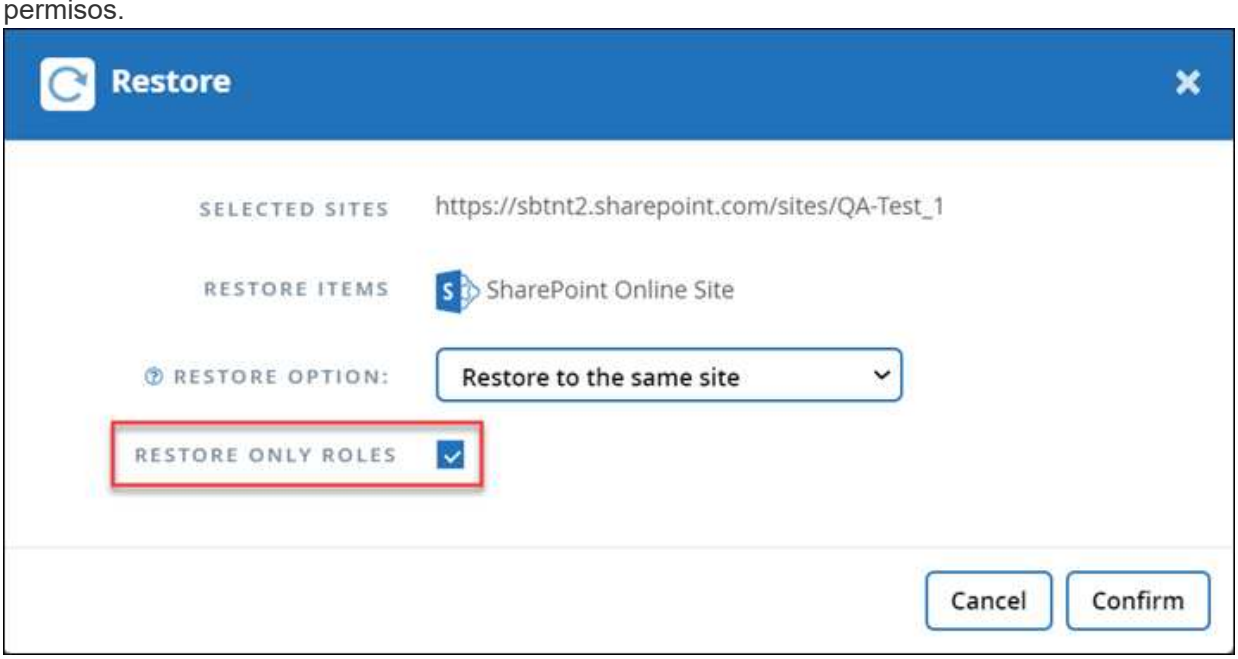

- Restaurar a otro sitio Si restaura a otro sitio, escriba el sitio de destino en el campo de búsqueda. Puede escribir una parte del sitio de destino en el campo de búsqueda para iniciar una búsqueda automática de sitios de destino coincidentes.
- Exportar datos Si exporta, se crea un archivo .zip con su colección de sitios. Recibirá un mensaje de correo electrónico de notificación con una dirección URL autenticada a la ubicación del archivo .zip.

4. Haga clic en **Confirmar**. Aparece un mensaje que indica que el trabajo de restauración se ha creado.
5. Haga clic en **Ver el progreso del trabajo** para controlar el progreso de la restauración.

Realice una restauración de nivel granular

Realizar una restauración de nivel granular para Microsoft Exchange Online

En Microsoft Exchange Online, puede restaurar elementos de nivel granular para un solo usuario, como correos electrónicos individuales, tareas, contactos y eventos de calendario. También puede restaurar elementos de nivel granular para un buzón de grupo de Microsoft 365.

De forma predeterminada, solo el backup más reciente está disponible para restaurar. Otras opciones disponibles son:

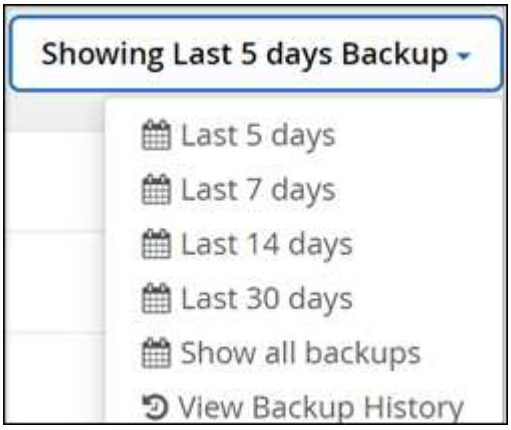

En la tabla se indican las opciones de restauración compatibles con elementos a nivel granular para Exchange Online.

Tipo de elemento	Restauración al mismo buzón	Restaurar a otro buzón	Exportar a PST/Exportar a HTML	Dónde encontrarlo en SaaS Backup
Correo/tarea/Contactos/etc.	Sí	Sí	Sí	Exchange Online > buzones - usuarios
Carpetas de buzón único/múltiple (Bandeja de entrada, Archivo, etc.) **Nota**: Excluye el historial de conversaciones.	Sí	Sí	Sí	Exchange Online > buzones - usuarios > <User Name>
Nivel de carpeta en Bandeja de entrada	Sí	Sí	Sí	Exchange Online > buzones - usuarios > <User Name>

Tipo de elemento	Restauración al mismo buzón	Restaurar a otro buzón	Exportar a PST/Exportar a HTML	Dónde encontrarlo en SaaS Backup
Nivel de subcarpeta en Bandeja de entrada	Sí	Sí	Sí	Exchange Online > buzones - usuarios > <User Name>
Historial de conversaciones en carpeta correo	No	No	Sí	Exchange Online > buzones - usuarios > <User Name>
Restauraciones a nivel de uno o varios elementos	Sí	Sí	No	Exchange Online > buzones - usuarios > <User Name>
Elementos de restauración únicos o múltiples para "sustituir el contenido existente"	Sí	No	No	Exchange Online > buzones - usuarios > <User Name>

Pasos

1. En el Panel de control, haga clic en el número que aparece arriba **PROTEGIDO** en el cuadro Exchange.

2. Seleccione la opción de restauración.
   a. Para buzones compartidos, haga clic en la ficha **COMPARTIDO**.
   b. Para los buzones de correo de archivo, haga clic en la ficha **ARCHIVO**.
   c. Para buzones normales, permanezca en la pestaña **USUARIO**.
3. Haga clic en el buzón para el que necesite realizar una restauración de nivel granular.
4. Restaure una categoría completa de Microsoft Office Exchange o restaure un elemento específico de una categoría. Para un buzón de Microsoft 365 Groups, sólo tiene la opción de restaurar desde la categoría de correo o la categoría de calendario.
5. Seleccione la categoría (correo, tareas, contactos u otros) que necesite restaurar.

   Si desea restaurar un único elemento dentro de la categoría, haga clic en la categoría y, a continuación, seleccione los elementos que desea restaurar.

6. Haga clic en **Restaurar**.
7. Seleccione una opción de restauración.
   - **Restaurar en el mismo buzón**

Si se restaura al mismo buzón, de forma predeterminada, se creará una carpeta de restauración con la fecha y hora actuales en la ubicación del contenido original que contiene la copia de seguridad. Si selecciona **sustituir el contenido existente**, los datos actuales se sustituyen por completo por la copia de seguridad.

Para grupos de Microsoft 365, sólo tiene la opción de restaurar al mismo buzón. El contenido existente se reemplaza de forma predeterminada. En Microsoft Exchange Online, puede restaurar al mismo buzón y reemplazar el contenido existente, o puede restaurar a otro buzón.

- **Restaurar a otro buzón**

  Si restaura a otro buzón, debe introducir el buzón de destino en el campo de búsqueda. Puede escribir una parte de la dirección de correo electrónico de destino en el campo de búsqueda para iniciar una búsqueda automática de buzones de destino coincidentes.

- **Exportar a PST**

  Puede seleccionar incluir todas las subcarpetas de categoría.

  Si exporta a PST, recibirá un correo electrónico de notificación con la ubicación del archivo PST cuando finalice la exportación.

  Esta opción no está disponible para grupos de Microsoft 365.

  Si selecciona la opción de restauración **Exportar a PST**, el enlace proporcionado es válido durante siete días y se autentica previamente.

- **Exportar a datos** (disponible sólo para grupos de Microsoft 365):

  Si exporta, se crean dos archivos zip, un archivo zip para el buzón de correo de Microsoft 365 Groups y otro archivo zip para los sitios SharePoint de Microsoft 365 Groups. Recibirá un mensaje de correo electrónico de notificación con la ubicación del archivo PST y una dirección URL autenticada a la ubicación del archivo .zip.

  Si selecciona la opción de restauración **Exportar a datos**, el enlace proporcionado es válido durante siete días y se autentica previamente.

8. Haga clic en **Confirmar**.

   Aparece un mensaje que indica que el trabajo de restauración se ha creado.

9. Haga clic en **Ver el progreso del trabajo** para controlar el progreso de la restauración.

Información relacionada

Para obtener más información acerca del uso del Portal de autoservicio para restaurar elementos de Microsoft Exchange Online, consulte "Acerca de Self Service Portal".

Realizar una restauración de nivel granular para Microsoft SharePoint Online

Dentro de Microsoft SharePoint Online, puede restaurar elementos de nivel granular para un solo usuario, como carpetas o archivos individuales. También puede restaurar elementos de nivel granular para un sitio de grupo de Microsoft 365 y blocs de notas de

OneNote. Los roles y permisos del sitio se protegen automáticamente como parte de una restauración o copia de seguridad.

De forma predeterminada, solo el backup más reciente está disponible para restaurar. Otras opciones disponibles son:

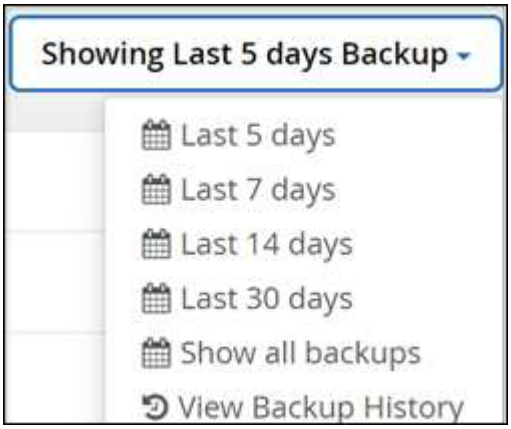

En la tabla, se indican las opciones de restauración compatibles con los elementos a nivel granular.

> Para las opciones de restauración **Restaurar en el mismo sitio** y **Restaurar en otro sitio**, los siguientes elementos restauran como subsitios en el sitio seleccionado con la convención de nomenclatura <sitename_cc_timestamp>: **Sitio único**, **múltiples sitios** y **Listas individuales/múltiples** si se seleccionan 3 o más listas.

Tipo de elemento	Restauración en el mismo sitio	Restaurar en otro sitio	Exportar datos	Dónde encontrarlo en SaaS Backup
Elementos individuales/múltiples	Sí	Sí	No	SharePoint Online > Sitios > <Site Name> > <List Name>
Sitio único	Sí	Sí	Sí	SharePoint Online > Sitios
Múltiples sitios	Sí	Sí	No	SharePoint Online > Sitios
Sitios de comunicación	No	No	No	SharePoint Online > Sitios
Subsitios individuales o múltiples	Sí	Sí	Sí	SharePoint Online > Sitios > <Site name> > subsitios
Carpetas individuales o múltiples	Sí	Sí	Sí	SharePoint Online > Sitios > <Site name> > <List name>
Listas únicas o múltiples	Sí	Sí	Sí	SharePoint Online > Sitios > <Site name>

Tipo de elemento	Restauración en el mismo sitio	Restaurar en otro sitio	Exportar datos	Dónde encontrarlo en SaaS Backup
OneNote tiene un único bloc de notas o varios	Sí	Sí	Sí	SharePoint Online > Sitios > <Site name> > <List name>
OneNote grupos de una o varias secciones	Sí	Sí	Sí	SharePoint Online > Sitios > <Site name> > <List name> > <Notebook folder>
OneNote secciones únicas o múltiples	Sí	Sí	No	SharePoint Online > Sitios > <Site name> > <List name> > <Notebook folder>

Pasos

1. En el Panel de control, haga clic en el número que aparece arriba * PROTECTED* en el cuadro de SharePoint.
2. Haga clic en el sitio para el que necesita realizar la restauración de nivel granular.
3. Seleccione la categoría que necesita restaurar.

   Si desea restaurar elementos individuales específicos dentro de una categoría, haga clic en la categoría de contenido y, a continuación, seleccione los elementos individuales.

4. Para realizar la restauración desde la copia de seguridad más reciente, haga clic en **Restaurar**. Para restaurar una versión anterior del elemento, haga clic en **Mostrar versiones**, seleccione la versión que desea restaurar y, a continuación, haga clic en **Restaurar**.
5. Seleccione una opción de restauración:

   - **Restaurar en el mismo sitio** Si restaura en el mismo sitio, de forma predeterminada, se crea una carpeta de restauración con la Marca de fecha y hora actual en la ubicación del archivo original que contiene la copia de seguridad.

     Si selecciona **sólo funciones de restauración**, **Sobrescribir con combinación** o **sustituir el contenido existente**, la única opción de restauración es **Restaurar en el mismo sitio**.

Si selecciona	Restauración en el mismo sitio
Restaurar solo roles	todos los tipos de elementos
Sobrescribir con combinación	todos los elementos excepto el nivel de sitio
Sustitúyala por contenido existente	solo a nivel de elemento

     Si selecciona **sólo funciones de restauración**, sólo se restauran los roles y permisos.

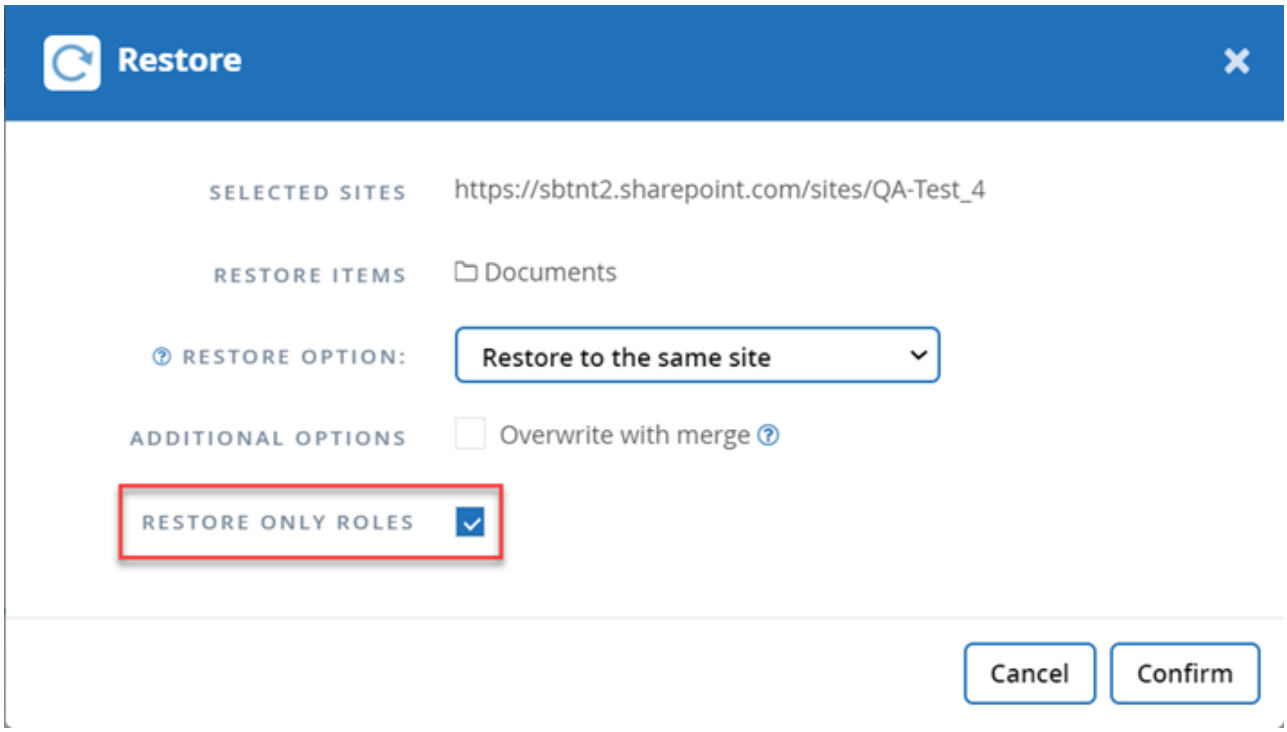

Si selecciona la opción **Sobrescribir con combinación**, no se crea ninguna carpeta de restauración. Si la versión del archivo de copia de seguridad y el archivo actual coinciden, la copia de seguridad se restaura a la ubicación original. Cualquier contenido nuevo en el destino se ignora y no se ve afectado. Por ejemplo, si la copia de seguridad contiene File1 versión 5 y el destino contiene File1 versión 6, se produce un error en una restauración con la opción **Sobrescribir con Merge** seleccionada.

Si selecciona la opción **sustituir el contenido existente**, la versión actual de los datos se sustituye por completo por la copia de seguridad.

- **Restaurar en otro sitio**

  Si restaura a otro sitio, debe introducir el sitio de destino en el campo de búsqueda. Puede escribir una parte del sitio en el campo de búsqueda para iniciar una búsqueda automática de sitios coincidentes.

- **Datos de exportación**

  Si exporta datos, debe descargarla. Vaya a **Informes** en el menú de la izquierda. Busque el trabajo de datos de exportación. Haga clic en **total carpetas**. A continuación, haga clic en **Exportar enlace de descarga de datos**. Se descarga un archivo zip. Abra el archivo zip para extraer los datos.

> Si selecciona la opción de restauración **Exportar datos**, el enlace proporcionado es válido durante siete días y se autentica previamente.

6. Haga clic en **Confirmar**.

   Aparece un mensaje que indica que el trabajo de restauración se ha creado.

7. Haga clic en **Ver el progreso del trabajo** para controlar el progreso de la restauración.

Realice una restauración de nivel granular para Microsoft OneDrive para la Empresa

Con Microsoft OneDrive para la Empresa, puede restaurar elementos de nivel granular, como carpetas o archivos individuales, para una lista o una biblioteca. También puede restaurar grupos o blocs de notas de OneNote.

De forma predeterminada, solo el backup más reciente está disponible para restaurar. Otras opciones disponibles son:

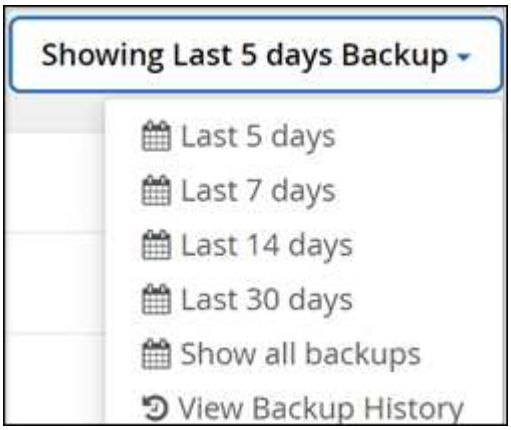

En la tabla, se indican las opciones de restauración compatibles con elementos a nivel granular para OneDrive para la Empresa.

Tipo de elemento	Restaurar en el mismo MySite	Restaurar a otro MySite	Exportar datos	Dónde encontrarlo en SaaS Backup
Unidad única	Sí	Sí	Sí	OneDrive para Empresas > MySites
Varias unidades	No	No	No	OneDrive para Empresas > MySites
Carpetas individuales o múltiples	Sí	Sí	Sí	OneDrive para la Empresa > Mis Sitios > <Drive Name> > Archivos
Elementos individuales/múltiples	Sí	Sí	No	OneDrive para la Empresa > Mis Sitios > <Drive name> > Archivos
Carpetas de portátiles	Sí	Sí	No	OneDrive para la Empresa > Mis Sitios > <Drive name> > Archivos
OneNote carpetas individuales/múltiples	Sí	Sí	No	OneDrive para la Empresa > Mis Sitios > <Drive name> > Archivos > Cuadernos

Pasos

1. En el Panel de control, haga clic en el número que aparece arriba * PROTECTED* en el cuadro OneDrive.
2. Haga clic en el MySite para el que necesita realizar la restauración.

3. Seleccione el grupo de archivos.

   Para restaurar carpetas o archivos individuales dentro de un grupo, haga clic en el grupo de archivos. Para restaurar una carpeta completa, seleccione la carpeta. Para restaurar archivos individuales dentro de una carpeta, seleccione la carpeta que contiene los archivos y, a continuación, seleccione los archivos individuales.

4. Haga clic en **Restaurar**.
5. Seleccione una opción de restauración:

   - **Restaurar en el mismo MySite**

     Si va a restaurar archivos individuales en el mismo MySite, de forma predeterminada, se creará una carpeta de restauración con la fecha y hora actuales en la ubicación de contenido original que contiene la copia de seguridad.

     Si selecciona **sustituir el contenido existente**, los datos actuales se sustituyen por completo por la copia de seguridad.

   - **Restaurar a otro MySite**

     Si restaura a otro MySite, debe introducir el MySite de destino en el campo de búsqueda. Puede escribir una parte del MySite de destino en el campo de búsqueda para iniciar una búsqueda automática para el destino coincidente MySites.

   - **Datos de exportación**

     Si exporta datos, debe descargarla. Vaya a Informes en el menú de la izquierda. Busque el trabajo de datos de exportación. Haga clic en **total carpetas**. A continuación, haga clic en **Exportar enlace de descarga de datos**. Se descarga un archivo zip. Abra el archivo zip para extraer los datos.

     > Si selecciona la opción de restauración **Exportar datos**, el enlace proporcionado es válido durante siete días y se autentica previamente.

6. Haga clic en **Confirmar**.
7. Haga clic en **Ver el progreso del trabajo** para controlar el progreso de la restauración.

Realice una restauración de nivel granular para grupos y equipos de Microsoft 365

En grupos y equipos de Microsoft 365, puede restaurar elementos de nivel granular como buzones, SharePoint, conversaciones, canales y pestañas.

De forma predeterminada, solo el backup más reciente está disponible para restaurar. Otras opciones disponibles son:

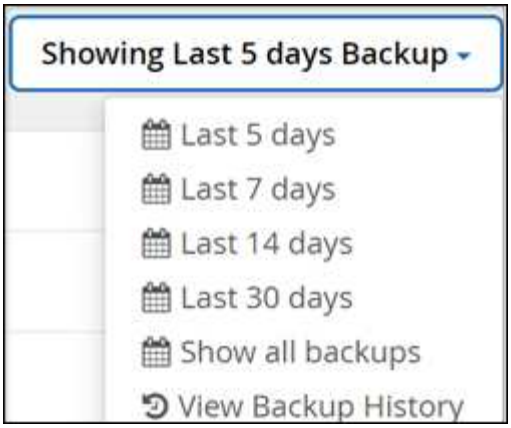

La tabla indica las opciones de restauración compatibles con elementos de nivel granular y dónde encontrarlas en SaaS Backup.

Para **grupos**

Tipo de elemento	Restaurar en el mismo grupo	Restaurar a otro grupo	Exportar datos	Dónde encontrarlo en SaaS Backup
Carpetas individuales o múltiples	Sí	No	Sí	Grupos de Office 365 > grupos > (Nombre de grupo) > Buzón
Bandeja de entrada	Sí	No	Sí	Grupos de Office 365 > grupos > (Nombre de grupo) > Buzón
Uno o varios elementos (correo electrónico o evento)	Sí	No	No	Grupos de Office 365 > grupos > (Nombre del grupo) > Buzón > correo

Para **equipos**

Tipo de elemento	Restauración al mismo equipo	Restaurar a otro equipo	Exportar datos	Dónde encontrarlo en SaaS Backup
Carpetas individuales o múltiples	Sí	No	Sí	Grupos de Office 365 > equipos > (Nombre del equipo) > Buzón
Bandeja de entrada	Sí	No	Sí	Grupos de Office 365 > equipos > (Nombre del equipo) > Buzón > correo
Uno o varios elementos (correo electrónico o evento)	Sí	No	No	Grupos de Office 365 > equipos > (Nombre del equipo) > Buzón > correo

Tipo de elemento	Restauración al mismo equipo	Restaurar a otro equipo	Exportar datos	Dónde encontrarlo en SaaS Backup
Conversaciones/chat	No	No	Sí (exportar sólo a HTML)	• Grupos de Office 365 > equipos > (Nombre del equipo) > Buzón de correo > conversaciones > Chat de equipo • Grupos de Office 365 > equipos > (Nombre del equipo) > Buzón > correo > Historial de conversaciones > Chat de equipo (ubicación real)
Conversación único/múltiple elementos	No	No	Sí (exportar sólo a HTML)	Grupos de Office 365 > equipos > (Nombre del equipo) > Buzón > Historial de conversaciones > Chat de equipo
Canales individuales/múltiples	Sí	No	No	Office 365 grupos > equipos > (Nombre del equipo) > Canales **Nota**: La restauración incluye sólo el nombre de canal y los nombres de las fichas.
Fichas debajo de los canales	No	No	No	Office 365 grupos > equipos > (Nombre del equipo) > Canales
Documentos estándar de canal	Sí	No	Sí	Grupos de Office 365 > equipos > (nombre del equipo > Sitio de SharePoint > Documentos > (nombre del canal)
Canalizar documentos privados	Sí	No	Sí	SharePoint > (nombre del sitio del canal privado) > Documentos > (nombre del canal privado) **Nota**: Encontrará una colección de sitios con el nombre “<Your Team Name – Private Channel Name>”. Puede filtrar estas colecciones de sitios con el ID de plantilla: TEACHANNEL#0.
Contenido de OneNote	Sí	No	Sí	Grupos de Office 365 > equipos > (Nombre del equipo) > Sitio de SharePoint > Documentos > (Nombre del canal)

Tipo de elemento	Restauración al mismo equipo	Restaurar a otro equipo	Exportar datos	Dónde encontrarlo en SaaS Backup
Contenido Wiki	Sí	No	Sí	Office 365 grupos > equipos > (Nombre del equipo) > Sitio de SharePoint > datos Wiki de los equipos > (Nombre del canal)
Archivos	Sí	No	No	Grupos de Office 365 > equipos > (Nombre del equipo) > Sitio de SharePoint > Documentos > (Nombre del canal)
Chat de usuario individual y chats de grupo **Nota**: Chats incluidos en las copias de seguridad de Exchange Online.	No	No	Sí	• Exchange > “Usuario” > correo > conversaciones > Chat de equipo • Exchange > “Usuario” > correo > Historial de conversaciones > Chat de equipo
Archivos en chats individuales de usuarios y grupos **Nota**: Archivos incluidos en las copias de seguridad de OneDrive para Empresas.	Sí	No	No	OneDrive > “Usuario” > Archivos > Archivos de chat de equipos de Microsoft

Restaurar buzones de correo

Seleccione esta restauración de nivel granular para restaurar bandejas de entrada, calendarios e historial de conversaciones.

Pasos

1. En el Panel de control, haga clic en el número anterior **PROTEGIDO** en **Microsoft 365 grupos**.
2. Seleccione la ficha **grupos** o **equipos**.
3. Haga clic en el grupo o el equipo donde necesite realizar una restauración de nivel granular.
4. Seleccione la categoría de buzón.



> Para grupos, **Channels** no está disponible.

- Seleccione la opción **correo** para restaurar la bandeja de entrada o el historial de conversaciones en el mismo buzón o exportar datos.

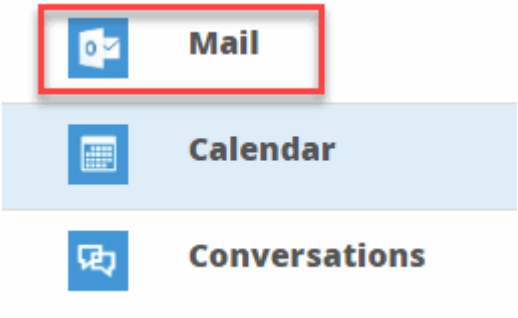

> Para grupos, **conversaciones** no está disponible.

  i. Para restaurar una bandeja de entrada, seleccione **Bandeja de entrada** y haga clic en **Restaurar**.

     A. Seleccione **Restaurar en el mismo buzón** o **Exportar datos**.

     Si exporta datos, debe descargarla. Vaya a **Informes** en el menú de la izquierda. Busque el trabajo de datos de exportación. Haga clic en **total carpetas**. A continuación, haga clic en **Exportar enlace de descarga de datos**. Se descarga un archivo zip. Abra el archivo zip para extraer los datos.

> Si selecciona la opción de restauración **Exportar datos**, el enlace proporcionado es válido durante siete días y se autentica previamente.

  A. Haga clic en **Confirmar**.

- Seleccione la opción **Calendario** para restaurar el calendario al mismo buzón o exportar datos.

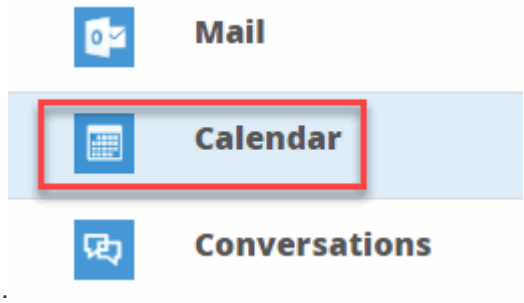

  i. Seleccione **Calendario** y haga clic en **Restaurar**.

  ii. Seleccione **Restaurar en el mismo buzón** o **Exportar datos**.

     Si exporta datos, debe descargarla. Vaya a Informes en el menú de la izquierda. Busque el trabajo

de datos de exportación. Haga clic en **total carpetas**. A continuación, haga clic en **Exportar enlace de descarga de datos**. Se descarga un archivo zip. Abra el archivo zip para extraer los datos.

> Si selecciona la opción de restauración **Exportar datos**, el enlace proporcionado es válido durante siete días y se autentica previamente.

i. Haga clic en **Confirmar**.

- Seleccione la opción **conversaciones** para restaurar las conversaciones. La única opción para restaurar es exportar a HTML.

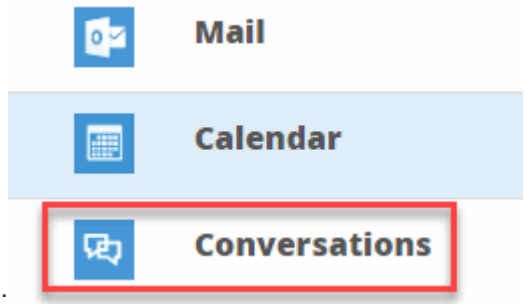

ii. Seleccione las conversaciones que desea restaurar y haga clic en **Restaurar**.

> **Ver conversaciones** muestra una lista de todas las conversaciones de los últimos "x" días de copias de seguridad hasta las últimas 30 copias de seguridad. Por ejemplo, si realiza el backup siete veces en los últimos cinco días, solo puede ver conversaciones de los últimos siete backups.

iii. Haga clic en **Confirmar**.

Restauración de sitios de SharePoint

Seleccione esta restauración a nivel granular para restaurar fichas y datos adjuntos.

Pasos

1. En el Panel de control, haga clic en el número anterior **PROTEGIDO** en **Microsoft 365 grupos**.
2. Seleccione la ficha **grupos** o **equipos**.
3. Haga clic en el grupo o el equipo donde necesite realizar una restauración de nivel granular.
4. Seleccione la opción del sitio de SharePoint.



5. Haga clic en el sitio para el que necesita realizar la restauración de nivel granular.
6. Seleccione la categoría que necesita restaurar.

> Si desea restaurar elementos individuales específicos dentro de una categoría, haga clic en la categoría de contenido y, a continuación, seleccione los elementos individuales.

7. Haga clic en **Restaurar**.
8. Seleccione una opción de restauración:

    - **Restaurar en el mismo sitio**

      Si se restaura al mismo sitio, de forma predeterminada, se crea una carpeta de restauración con la fecha y hora actuales en la ubicación del archivo original que contiene la copia de seguridad. Si selecciona la opción **Sobrescribir con combinación**, no se crea ninguna carpeta de restauración. Si la versión del archivo de copia de seguridad y el archivo actual coinciden, la copia de seguridad se restaura a la ubicación original. Cualquier contenido nuevo en el destino se ignora y no se ve afectado. Por ejemplo, si la copia de seguridad contiene File1 versión 5 y el destino contiene File1 versión 6, se produce un error en una restauración con la opción **Sobrescribir con Merge** seleccionada. Si selecciona la opción **sustituir el contenido existente**, la versión actual de los datos se sustituye por completo por la copia de seguridad.

    - **Datos de exportación**

      Si exporta datos, debe descargarla. Vaya a Informes en el menú de la izquierda. Busque el trabajo de datos de exportación. Haga clic en **total carpetas**. A continuación, haga clic en **Exportar enlace de descarga de datos**. Se descarga un archivo zip. Abra el archivo zip para extraer los datos.

    > Si selecciona la opción de restauración **Exportar datos**, el enlace proporcionado es válido durante siete días y se autentica previamente.

9. Haga clic en **Confirmar**.

Restaurar canales

Seleccione esta restauración de nivel granular para restaurar canales.

Pasos

1. En el Panel de control, haga clic en el número anterior **PROTEGIDO** en **Microsoft 365 grupos**.
2. Seleccione la ficha **equipos**.
3. Haga clic en el equipo para el que necesita realizar una restauración de nivel granular.
4. Seleccione **Canales**.



5. Seleccione el canal que desea restaurar.
6. Haga clic en **Restaurar**.
7. Seleccione la opción de restauración:
    a. Haga clic en **Restaurar en el mismo equipo**.
    b. Haga clic en **Restaurar a otro equipo**.

       Para seleccionar otro equipo, busque el otro equipo en el cuadro de búsqueda.

8. Haga clic en **Confirmar**.

Restaurar desde una copia de seguridad anterior

De forma predeterminada, solo está disponible la copia de seguridad más reciente para restaurar.

Pasos

1. En el Panel de control, haga clic en el cuadro número * PROTEGIDO* del servicio para el que desea realizar la restauración.
   - Para buzones compartidos, haga clic en la ficha **COMPARTIDO**.
   - Para los buzones de correo de archivo, haga clic en la ficha **ARCHIVO**. Nota: Los buzones de correo archivados se restauran en el buzón normal del usuario.
   - Para buzones normales, permanezca en la pestaña **USUARIO**.
2. Haga clic en el elemento que desea restaurar.
3. Haga clic en **Ver historial de copias de seguridad**.

   Se muestra un calendario. Las fechas para las que están disponibles las copias de seguridad se indican mediante un círculo verde.

4. Si desea mostrar los elementos de los que se ha realizado una copia de seguridad durante un número de días seleccionado, haga clic en **Mostrar copias de seguridad seleccionadas** y seleccione uno de los días predefinidos en el menú desplegable.
5. De lo contrario, haga clic en la fecha del backup que desea restaurar y, a continuación, seleccione el backup específico.
6. Seleccione los elementos que desea restaurar.
7. Haga clic en

8. Seleccione una opción de restauración:
   a. Si va a restaurar buzones para **Microsoft Exchange Online** o un buzón para un grupo de Microsoft 365, seleccione una de las siguientes opciones:
      - **Restaurar en el mismo buzón**

        Si va a restaurar en el mismo buzón, de forma predeterminada, se creará una carpeta de restauración con la fecha y hora actuales en la ubicación de contenido original que contiene la copia de seguridad. Si selecciona **sustituir el contenido existente**, los datos actuales se sustituyen por completo por la copia de seguridad.

      - **Restaurar a otro buzón**

        Si restaura a otro buzón, debe introducir el buzón de destino en el campo de búsqueda. Puede escribir una parte de la dirección de correo electrónico de destino en el campo de búsqueda para iniciar una búsqueda automática de buzones de destino coincidentes.

   b. Si va a restaurar MySites para **Microsoft OneDrive for Business**, seleccione una de las siguientes opciones:
      - **Restaurar en el mismo MySite**

Si va a restaurar archivos individuales en el mismo MySite, de forma predeterminada, se creará una carpeta de restauración con la fecha y hora actuales en la ubicación de contenido original que contiene la copia de seguridad. Si selecciona **sustituir el contenido existente**, los datos actuales se sustituyen por completo por la copia de seguridad. Si va a restaurar una carpeta completa, la opción de **sustituir el contenido existente** no está disponible.

- **Restaurar a otro MySite**

  Si restaura a un MySite diferente, debe introducir el MySite de destino en el campo de búsqueda. Puede escribir una parte del MySite de destino en el campo de búsqueda para iniciar una búsqueda automática para el destino coincidente MySites.

c. Si va a restaurar sitios para **Microsoft SharePoint Online**, puede restaurar en el mismo sitio o en otro sitio. Si va a restaurar un sitio de grupo de Microsoft 365, sólo puede restaurar en el mismo sitio.

- **Restaurar en el mismo sitio**

  Si restaura en el mismo sitio, de forma predeterminada, se creará una carpeta de restauración con la fecha y hora actuales en la ubicación del archivo original que contiene la copia de seguridad. Si selecciona la opción **Sobrescribir con combinación**, no se crea ninguna carpeta de restauración. Si la versión del archivo de copia de seguridad y el archivo actual coinciden, la copia de seguridad se restaura a la ubicación original. Cualquier contenido nuevo en el destino se ignora y no se ve afectado. Por ejemplo, si la copia de seguridad contiene File1 versión 5 y el destino contiene File1 versión 6, se produce un error en una restauración con la opción **Sobrescribir con Merge** seleccionada. Si selecciona la opción **sustituir el contenido existente**, la versión actual de los datos se sustituye por completo por la copia de seguridad.

- **Restaurar en un sitio diferente**

  Si restaura a un sitio diferente, debe introducir el sitio de destino en el campo de búsqueda. Puede escribir una parte del sitio de destino en el campo de búsqueda para iniciar una búsqueda automática de sitios coincidentes.

9. Haga clic en **Confirmar**.

   Aparece un mensaje que indica que el trabajo de restauración se ha creado.

10. Haga clic en **Ver el progreso del trabajo** para controlar el progreso de la restauración.

Cancelar un trabajo

Si inició una copia de seguridad inmediata o una restauración inmediata, pero necesita cancelarla antes de completarse, puede hacerlo.

Pasos

1. Haga clic en

en el panel de navegación de la izquierda.
2. En **trabajos recientes en ejecución**, haga clic en el trabajo que desea cancelar.
3. Haga clic en **Cancelar**. El progreso del trabajo cancelado se muestra en **trabajos completados recientes**.

Busque los archivos restaurados

Cuando se restauran algunos archivos o carpetas, estos se almacenan en una carpeta de restauración recién creada. Para ayudarle a encontrar fácilmente los elementos restaurados, puede descargar un archivo de Excel con los nombres y ubicaciones de los archivos y carpetas restaurados.

Pasos

1. Haga clic en

en el panel de navegación de la izquierda.
2. En **trabajos completados recientes**, haga clic en el trabajo para el que desea buscar archivos restaurados.
3. Haga clic en **Descargar** en la esquina superior derecha. Un archivo de Excel se descarga localmente con los nombres y ubicaciones de los archivos restaurados para el trabajo específico.

Ver datos

Crear un filtro definido por el usuario

Puede filtrar la vista de sus buzones, sitios o MySites para mostrar sólo los resultados que se ajusten a criterios específicos. Por ejemplo, puede configurar los filtros para que sólo vean buzones en un determinado país y un determinado departamento dentro de ese país.

Pasos

1. En el panel de control, haga clic en el número que aparece arriba * PROTECTED* o **UNPROTECTED** en el cuadro del servicio para el que desea crear un filtro. La cantidad ANTERIORMENTE PROTEGIDA indica la cantidad de buzones, MySites o grupos que están actualmente protegidos por una política de copia de seguridad. La cantidad anterior SIN PROTECCIÓN indica la cantidad de buzones, MySites o grupos que no están protegidos por una política de respaldo.

2. Haga clic en **filtro**.

3. Haga clic en el menú desplegable **Select** y seleccione el filtro que desee.

   Para Microsoft SharePoint Online, puede filtrar por ID de plantilla. Puede introducir el ID de plantilla para buscarlo o seleccionarlo en el menú desplegable.

   Para todos los demás servicios, puede filtrar por grupo, país, oficina, departamento, cargo, dominio o país. Si tiene grupos de seguridad, también aparecen como opciones de filtrado.

   El segundo menú desplegable se rellena con selecciones basadas en el filtro que seleccione. Por ejemplo, si selecciona Group como primer filtro, puede seleccionar uno de los niveles de grupo de políticas de backup como filtro secundario.

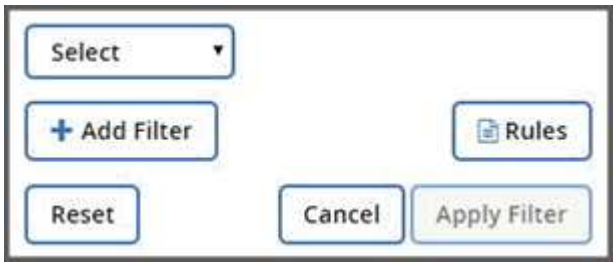

   Aparecerá un campo de búsqueda.

4. Introduzca sus criterios de búsqueda.
5. Si desea agregar más filtros, haga clic en **Agregar filtro** y realice su selección.

6. Haga clic en **aplicar filtro**. Se muestran los resultados del filtro.

Realizar una búsqueda

En SaaS Backup para Microsoft 365, puede buscar sus datos protegidos en todos los servicios: Exchange Online, SharePoint Online, OneDrive para la Empresa, y grupos y equipos.

Puede buscar instancias sin protección, pero sólo obtendrá resultados de búsqueda si se han realizado backups anteriores.

Para mejorar los resultados de su búsqueda, siga estos criterios:

- Mínimo de tres caracteres

> Si introduce más de 3 caracteres 3, los resultados de búsqueda anteriores pueden permanecer en los resultados de la búsqueda.

- Entrada alfanumérica
- Comillas simples para una coincidencia exacta de una palabra, cadena de palabras o número. Ej.: “Presupuesto de 2014”.

Siga estos pasos para buscar sus instancias protegidas.

Pasos

1. En el panel de control, haga clic en el número que aparece arriba * Protected* en cualquier servicio en el que desee buscar.

2. Busque el cuadro de búsqueda en la esquina superior derecha de la página.

   A continuación, introduzca la información que aparece en el cuadro de búsqueda, como “nombre” o “correo electrónico” en el cuadro de búsqueda. 

   a. Buscar por nombre o dirección de correo electrónico para Microsoft Exchange Online.
   b. Busque por nombre, correo electrónico o MySite para Microsoft OneDrive para la Empresa.
   c. Busque por nombre de sitio o URL para Microsoft SharePoint Online.
   d. Busque por nombre de grupo o nombre de equipo para grupos y equipos de Microsoft 365.
3. Se mostrarán todos los resultados que coincidan con los criterios de búsqueda.

También puede realizar una búsqueda en niveles más granulares dentro de cada servicio. Si ve un menú desplegable a la derecha del cuadro de búsqueda, seleccione **Archivo** o **carpeta** en el menú desplegable para restringir los resultados de la búsqueda.

[cuadro de búsqueda con el menú desplegable de archivo/carpeta]

Utilice Búsqueda avanzada para Microsoft Exchange Online

Puede utilizar **Búsqueda avanzada** para Microsoft Exchange Online para buscar elementos individuales o compartidos del buzón y restaurar estos elementos en su buzón original.

Los administradores pueden activar **Búsqueda avanzada** en "Soporte técnico" y enviando una solicitud. También puede enviar un correo electrónico al equipo de soporte de SaaS Backup en saasbackupsupport@netapp.com.

Después de habilitar **Búsqueda avanzada**, puede activar Portal de autoservicio (SSP) para arrendatarios individuales. Si no activa **Búsqueda avanzada** antes de la primera copia de seguridad, no aparecerán resultados de búsqueda. Para obtener más información sobre el Portal de autoservicio, consulte "Acerca de Self Service Portal".

- Active Advanced Search
- Realizar una búsqueda
- Buscar trabajos de búsqueda anteriores

Active Advanced Search

Puede activar la función **Búsqueda avanzada** en Configuración de búsqueda avanzada.

> Los usuarios con licencia y sin licencia pueden utilizar la función de búsqueda avanzada si está activada.

Pasos

1. En el panel de control, haga clic en **Búsqueda avanzada** en el menú de la izquierda.
2. Haga clic en **Configuración de búsqueda avanzada**.
   - De forma predeterminada, la lista muestra todos los usuarios con licencia. Cambie entre **Mostrar todos los usuarios** y **Mostrar sólo usuarios con licencia** para filtrar el tipo de usuario en la lista.
   - Utilice la herramienta Buscar y escriba al menos tres caracteres para buscar un usuario único.

3. Para activar un usuario, en la columna **Búsqueda avanzada**, seleccione **On**. La próxima vez que proteja a ese usuario habilitado en una copia de seguridad completa o incremental, podrá realizar una búsqueda de cualquier elemento de correo electrónico nuevo.
4. Haga clic en **Guardar configuración**.
5. Para hacer una copia de seguridad de los usuarios habilitados, vaya a. "Programar una copia de seguridad o cambiar la frecuencia de copia de seguridad" Y permanezca en la ficha **Usuario** para seleccionar los usuarios para copia de seguridad.

Realizar una búsqueda

Puede realizar una búsqueda de elementos de buzón individuales o compartidos y restaurar estos elementos en su buzón original en **realizar búsqueda**.

Pasos

1. En el panel de control, haga clic en **Búsqueda avanzada** en el menú de la izquierda.
2. Haga clic en **realizar búsqueda**.
3. Introduzca la información en los campos obligatorios con un asterisco (*). Campos opcionales: Condiciones y condiciones de consulta.

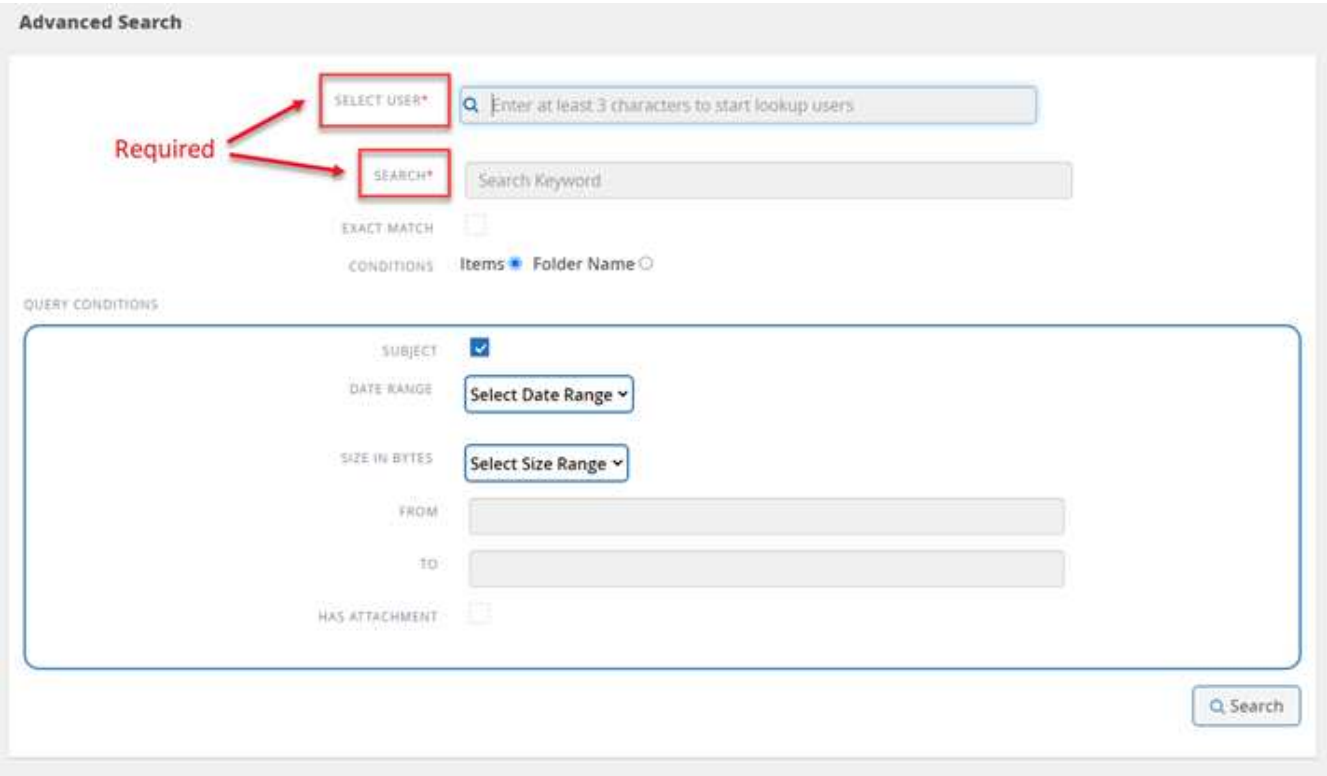

- **Seleccionar usuario**: Escriba al menos tres letras en el nombre del usuario para buscar el usuario que desea seleccionar.
- **Buscar**: Escriba por lo menos tres caracteres en una palabra clave. Si desea buscar una frase, coloque las palabras en la frase dentro de las comillas (ejemplo: “Hola mundo”). Si las palabras se pueden buscar por separado, no se necesitan comillas.
- **Coincidencia exacta**: Seleccione si desea buscar sólo las palabras clave exactas.
- **Condiciones**:
  - **Elementos**: Selecciona elementos para buscar todos los elementos del buzón.

- **Nombre de la carpeta**: Seleccione el nombre de la carpeta para buscar elementos en una carpeta específica del buzón. Escriba el nombre de la carpeta en el cuadro de texto proporcionado.

- **Intervalo de fechas**: En el menú desplegable rango de fechas, seleccione **últimos 7 días** o **intervalo personalizado** para introducir la fecha de inicio y finalización de la búsqueda.
- **Tamaño en bytes**: En el menú desplegable Tamaño en bytes, seleccione **mayor que (>)** o **menor que (<)**. A continuación, introduzca el tamaño en bytes.
- **De**: Introduzca la dirección de correo electrónico del remitente.
- **A**: Introduzca la dirección de correo electrónico del destinatario.
- **Asunto**: Selecciona para buscar sólo por tema.
- **Tiene archivo adjunto**: Seleccione si el elemento de correo electrónico o los elementos tienen archivos adjuntos.

4. Haga clic en **Buscar**.
5. Para buscar el trabajo de búsqueda, vaya a Buscar trabajos de búsqueda anteriores a continuación.

Buscar trabajos de búsqueda anteriores

Puede encontrar trabajos de búsqueda anteriores en **trabajos de búsqueda previos**.

Pasos

1. En el panel de control, haga clic en **Búsqueda avanzada** en el menú de la izquierda.
2. Haga clic en **trabajos de búsqueda anteriores**.
3. Busque el trabajo de búsqueda que realizó anteriormente. Si aparecen cero resultados de búsqueda, eso significa que ningún elemento cumple las condiciones que introdujo para su búsqueda.
4. Haga clic en el número total de resultados de búsqueda para mostrarlos.
5. En la vista de visualización de resultados, puede restaurar elementos, seleccionar cuántas entradas se muestran mediante el menú desplegable **Mostrar # entradas**, o buscar para reducir aún más los resultados.

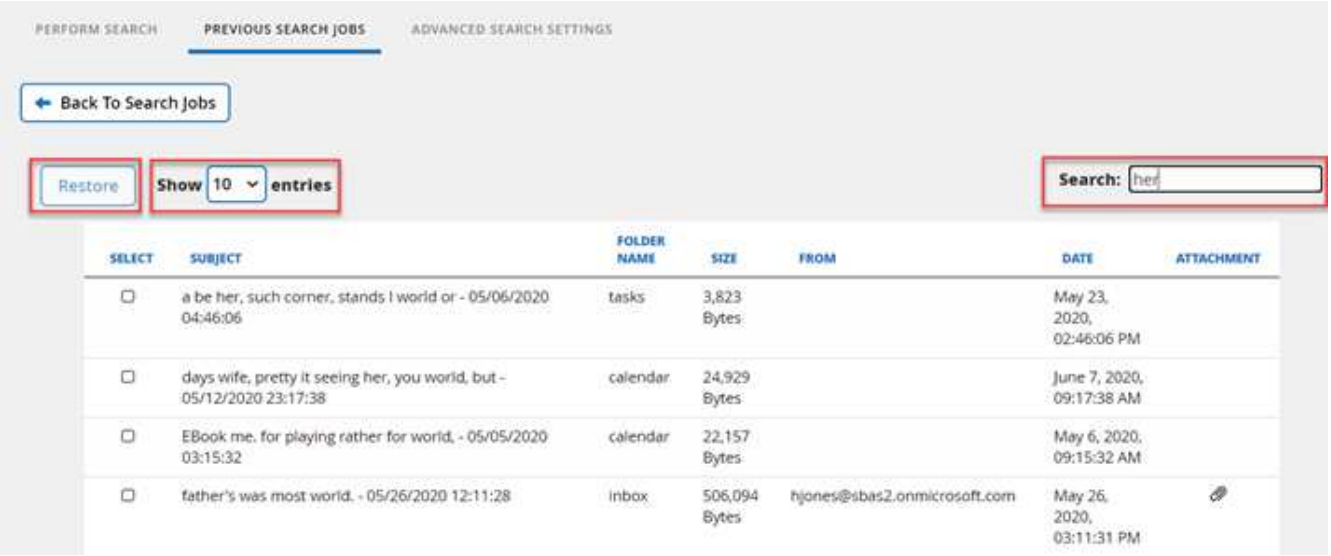

Los elementos restaurados vuelven al buzón original con la convención de nomenclatura CC_search_mm.DD_Time. Para encontrar el trabajo de restauración, vaya a **trabajos** en el menú de la izquierda.

6. Para salir de la pantalla de resultados de la búsqueda, haga clic en **Volver a Buscar trabajos**.

Ver el historial del trabajo y el registro de actividades

SaaS Backup para Microsoft 365 almacena un registro del historial de su trabajo y un registro de todas las actividades realizadas dentro de SaaS Backup.

Ver historial del trabajo

Es posible ver o descargar informes de todo el historial de su trabajo en NetApp SaaS Backup para Office 365. Puede filtrar la búsqueda por tipo de trabajo, servicio, hora de inicio, hora de finalización y estado de finalización.

Pasos

1. Haga clic en **Informes** en el panel de navegación de la izquierda. Una lista de todos los trabajos de copia de seguridad de SaaS se muestra en la pestaña **Historial de trabajos**.
2. Para filtrar los resultados, haga clic en **filtro**.
3. Haga clic en el menú desplegable **Seleccionar** y seleccione un filtro. Puede filtrar por política, servicio, tipo o estado. Después de seleccionar un filtro, aparece un campo de búsqueda.
4. Introduzca sus criterios de búsqueda.
5. Si desea agregar más filtros, haga clic en **Agregar filtro**.
6. Haga clic en **aplicar filtro**. Se muestran los resultados del filtro.
7. Haga clic en cualquier trabajo para expandir la vista para obtener más detalles.

Consulte el registro de actividades

Se almacena un registro de todas las actividades que se producen dentro de SaaS Backup para Microsoft 365. El registro contiene la fecha de cada acción realizada junto con el nombre del usuario que realizó la acción. Puede filtrar el registro de actividades por servicio y evento. Por ejemplo, si se necesitan ver todas las operaciones de restauración que se realizaron para Microsoft Exchange Online, es posible filtrar el registro de actividades para ver esos resultados específicos.

Pasos

1. Haga clic en **Informes** en el panel de navegación de la izquierda.
2. Haga clic en la ficha **Registro de actividad**. Aparece una lista de todas las actividades de SaaS Backup para Microsoft 365.
3. Para filtrar los resultados, haga clic en **filtro**.
4. Haga clic en el menú desplegable **Seleccionar** y seleccione un filtro. Puede filtrar por servicio o evento. Después de seleccionar un filtro, aparece un campo de búsqueda.
5. Introduzca sus criterios de búsqueda.
6. Si desea agregar más filtros, haga clic en **Agregar filtro**.
7. Haga clic en **aplicar filtro**.

   Se muestran los resultados del filtro.

Ver una lista de elementos desaprovisionados

Puede ver una lista de buzones o cuentas de usuario que se hayan desaprovisionado.

Pasos

1. Haga clic en **SERVICIOS** en el panel de navegación de la izquierda.
2. En el servicio deseado, haga clic en el número de elementos no protegidos.
3. Haga clic en la ficha **DEPROVISIONED**.

Ver una lista de datos purgados

Puede ver una lista de buzones o cuentas de usuario que se han purgado.

Pasos

1. Haga clic en Junto a su ID de usuario de SaaS Backup en la esquina superior izquierda.
2. Seleccione **AJUSTES DE CUENTA**.
3. HAGA CLIC EN **RETENER Y PURGAR**.
4. En **Purgar datos**, haga clic en **Mostrar lista purgada**.

   Puede ver una lista de elementos programados para purgarse y una lista de elementos que ya se han purgado.

Ver los elementos eliminados

Puede ver los elementos eliminados en todos los servicios en cualquier momento activando **Mostrar elementos eliminados** en Configuración de servicio. Esto le ayuda a ahorrar tiempo; en lugar de explorar diferentes copias de seguridad para los elementos eliminados, active el conmutador para buscar inmediatamente los elementos eliminados.

De forma predeterminada, el interruptor está desactivado.

Pasos

1. Haga clic en **SERVICIOS** en el panel de navegación de la izquierda.
2. Haga clic en el icono Configuración .

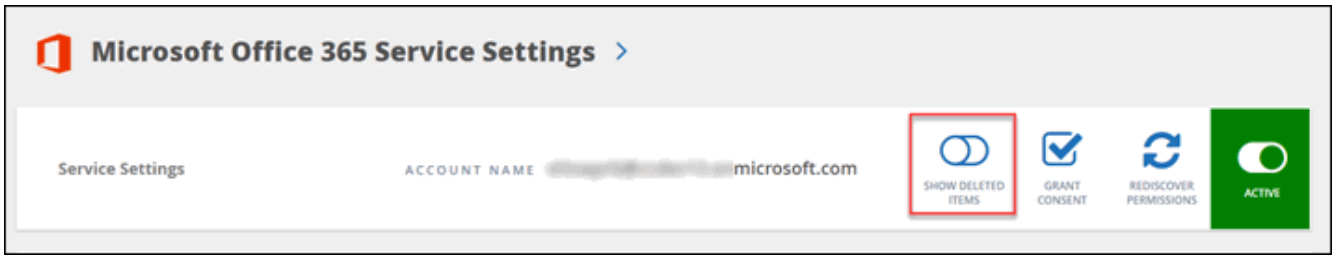

3. Active el interruptor **Mostrar elementos eliminados**.

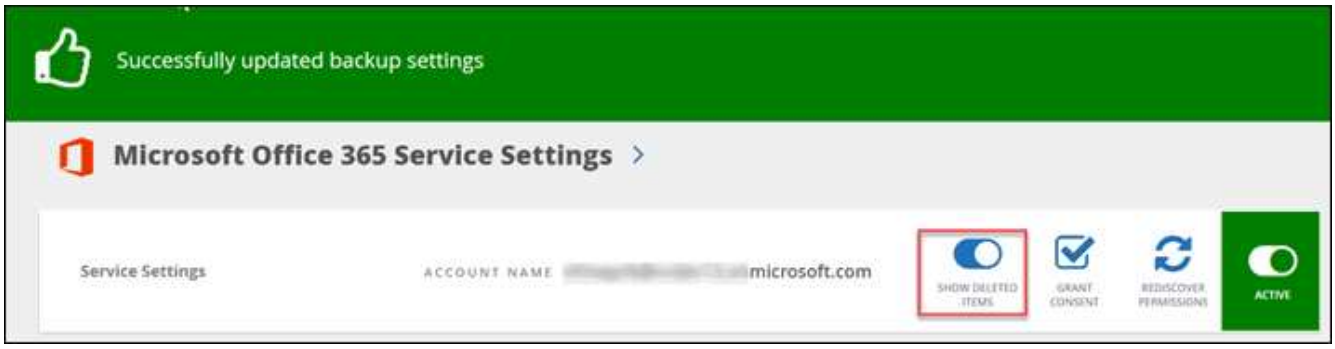

4. Haga clic en **trabajos** en el panel de navegación de la izquierda.
5. Abra la copia de seguridad más reciente para ver los elementos eliminados.

Descargar registros

SaaS Backup para Microsoft 365 almacena un registro del historial de su trabajo dentro de SaaS Backup. Puede descargar el historial del trabajo y una lista de los trabajos finalizados.

Descargue el registro de actividades

Se almacena un registro de todas las actividades que se producen dentro de SaaS Backup para Microsoft 365. El registro contiene la fecha de cada acción realizada junto con el nombre del usuario que realizó la acción. Puede descargar el registro de actividades en un archivo .csv.

Pasos

1. Haga clic en

en el panel de navegación de la izquierda.
2. Haga clic en la ficha **Registro de actividad**. Aparece una lista de todas las actividades de SaaS Backup para Microsoft 365.
3. Haga clic en

. El registro de actividades se descarga como archivo .csv.

Descargar un registro de los trabajos finalizados

Puede descargar una hoja de cálculo de Excel de trabajos completados correctamente.

Pasos

1. Haga clic en **trabajos** en el panel de navegación de la izquierda.
2. Haga clic en el trabajo recientemente completado que desea descargar.
3. Haga clic en **correcto** en el número de trabajos completados correctamente.

4. Haga clic en **Descargar** en la parte superior derecha. El registro se ha descargado.

Supervisar los datos de usuario

En SaaS Backup para Microsoft Office 365, puede supervisar los datos de usuario de todos los servicios, como direcciones de correo electrónico o URL, tipos de buzón, uso de licencia, estado de detección, última detección, backup status, nivel de backup, etc.

Pasos

1. Haga clic en **Servicios**.
2. Haga clic en el servicio para el que desea exportar datos de usuario.
   a. Para Microsoft Exchange Online, haga clic en el número de buzones protegidos, pendientes o sin protección.
   b. Para Microsoft SharePoint Online, haga clic en el número de sitios protegidos, pendientes o sin protección.
   c. Para Microsoft OneDrive for Business, haga clic en el número de MySites protegidos, pendientes o sin protección.
   d. Para grupos de Microsoft Office 365, haga clic en el número de grupos protegidos, pendientes o desprotegidos.
3. Haga clic en **Descargar** para exportar un archivo Excel de datos de usuario para el servicio correspondiente.

Migración de datos

Para prepararse para el fin de su licencia con SaaS Backup para Microsoft 365, puede solicitar una migración de datos desde Amazon S3 a un almacenamiento de Amazon S3 de propiedad inquilino o desde Microsoft Azure Blob a Microsoft Azure Blob Storage.

> No se admite la migración cruzada de Amazon S3 a un almacenamiento de Microsoft Azure Blob o de Microsoft Azure Blob a Amazon S3.

Una vez completada la migración de datos, puede exportar los datos mediante la herramienta de exportación masiva de SaaS Backup de NetApp. Inicie sesión en "La página de herramientas de soporte de NetApp" Y busque la herramienta de exportación masiva de backup de NetApp SaaS.

> La migración de datos es una actividad que no requiere ninguna licencia. Todos los inquilinos deben evitar cualquier forma de actividad en sus cuentas de SaaS Backup para evitar las discrepancias de los datos y los metadatos durante la migración de datos. Cuando se complete la migración de datos, se deshabilitarán todos los backups programados para el inquilino.

Requisito: Para solicitar la migración de datos, inicie sesión con credenciales de cuenta de inquilino con permisos de administrador global. Otras funciones de usuario no podrán acceder a la ficha migración de datos en la interfaz de usuario.

Recomendación: Debe suministrar el almacenamiento de destino con capacidad suficiente para almacenar todos los datos de los clientes y agregar un 10% más de capacidad como búfer para el almacenamiento de metadatos.

Pasos

1. Vaya a **Configuración de cuenta** .
2. Seleccione la ficha **migración de datos**.
3. En **Detalles de almacenamiento**, introduzca información en los campos:

Amazon S3	Microsoft Azure
Nombre del bloque	Nombre de cuenta
Región	Nombre del contenedor
Clave de acceso	Punto de acceso
Clave secreta	Clave de acceso
	Región

> Los usuarios de Microsoft Azure deben establecer el nivel de acceso público en "Blob" para el contenedor proporcionado en Storage Details.

4. Seleccione **probar conexión**.

   Una Marca de verificación verde indica que la conexión está en buen estado.

5. En **consentimiento**, seleccione la casilla para aceptar los términos y condiciones de la migración de datos y seleccione **Enviar**.

   Los detalles se han guardado correctamente. El ID de inquilino ahora está visible en **Estado de migración**.

   > Necesitará el ID de inquilino cuando exporte los datos con la herramienta de exportación masiva de SaaS Backup de NetApp.

Los pasos adicionales para SaaS Backup siempre que Amazon S3 cubiletes después de proporcionar consentimiento, política y política Nota ahora aparecen a continuación de consentimiento. Siga los siguientes pasos para completar la solicitud de migración de datos.

1. Verifique y copie la política.

```
{ "Version": "2012-10-17", "Statement": [ { "Sid": "DelegateS3Access", "Effect": "Allow", "Principal": { "AWS": "arn:aws:iam::IAM-user" }, "Action": [
"s3:PutObject", "s3:GetObject", "s3:ListBucket", "s3:GetBucketLocation", "s3:PutObjectAcl", "s3:DeleteObject" ], "Resource": [
"arn:aws:s3:::destinationbucketnetappcustomer-tenantid/*", "arn:aws:s3:::destinationbucketnetappcustomer-tenantid" ] } ] }
```

2. Vaya a su cuenta de Amazon S3.
3. Adjunte la política proporcionada en **Detalles del almacenamiento** al bloque de destino de Amazon S3.
4. Vuelva a la ficha **migración de datos** en **Configuración de cuenta** en SaaS Backup para Microsoft 365.
5. En **confirmación de directiva**, seleccione la casilla para confirmar que ha cargado la directiva en el bloque de destino y seleccione **Enviar**. Una Marca de verificación verde indica que la solicitud de migración de datos se ha completado y que la migración de datos ahora se encuentra en cola.

Consulte **Estado de la migración** para supervisar el progreso de la migración. La duración de la migración depende de varios factores, como la cantidad de datos y el número de licencias que tenga.

Enviar comentarios

Sus comentarios sobre el producto SaaS Backup de NetApp para Microsoft 365 nos ayudan a prestar un mejor servicio. Puede proporcionar comentarios desde SaaS Backup para Microsoft 365.

Pasos

1. Haga clic en SUPPORT en la navegación del panel izquierdo.
2. Seleccione **Comentarios**.
3. Rellene la breve encuesta de comentarios.
4. Haga clic en **Enviar**.

Si desea que se le notifique automáticamente cuando se publica la documentación de nivel de producción o se realicen cambios importantes en los documentos de nivel de producción existentes, siga la cuenta de Twitter @NetAppDoc.

Dónde encontrar ayuda y más información

Si desea obtener ayuda, busque más información en el foro de la comunidad NetApp SaaS Backup para Microsoft 365 y en artículos de la base de conocimientos.

Puede acceder a estos recursos dentro de SaaS Backup a través del enlace **Support** del menú de navegación.

También puede enviar un correo electrónico al equipo de soporte de SaaS Backup en saasbackupsupport@netapp.com.

Avisos legales

Los avisos legales proporcionan acceso a las declaraciones de copyright, marcas comerciales, patentes y mucho más.

Derechos de autor

http://www.netapp.com/us/legal/copyright.aspx

Marcas comerciales

NETAPP, el logotipo de NETAPP y las marcas enumeradas en la página de marcas comerciales de NetApp son marcas comerciales de NetApp, Inc. Los demás nombres de empresas y productos son marcas comerciales de sus respectivos propietarios.

http://www.netapp.com/us/legal/netapptmlist.aspx

Estadounidenses

Puede encontrar una lista actual de las patentes propiedad de NetApp en:

https://www.netapp.com/us/media/patents-page.pdf

Política de privacidad

https://www.netapp.com/us/legal/privacypolicy/index.aspx

Código abierto

Los archivos de notificación proporcionan información sobre los derechos de autor y las licencias de terceros que se utilizan en software de NetApp.

"Aviso para SaaS Backup"

Información de copyright

Copyright © 2023 NetApp, Inc. Todos los derechos reservados. Imprimido en EE. UU. No se puede reproducir este documento protegido por copyright ni parte del mismo de ninguna forma ni por ningún medio (gráfico, electrónico o mecánico, incluidas fotocopias, grabaciones o almacenamiento en un sistema de recuperación electrónico) sin la autorización previa y por escrito del propietario del copyright.

El software derivado del material de NetApp con copyright está sujeto a la siguiente licencia y exención de responsabilidad:

ESTE SOFTWARE LO PROPORCIONA NETAPP «TAL CUAL» Y SIN NINGUNA GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUYENDO, SIN LIMITAR, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN FIN CONCRETO, CUYA RESPONSABILIDAD QUEDA EXIMIDA POR EL PRESENTE DOCUMENTO. EN NINGÚN CASO NETAPP SERÁ RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO DIRECTO, INDIRECTO, ESPECIAL, EJEMPLAR O RESULTANTE (INCLUYENDO, ENTRE OTROS, LA OBTENCIÓN DE BIENES O SERVICIOS SUSTITUTIVOS, PÉRDIDA DE USO, DE DATOS O DE BENEFICIOS, O INTERRUPCIÓN DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL) CUALQUIERA SEA EL MODO EN EL QUE SE PRODUJERON Y LA TEORÍA DE RESPONSABILIDAD QUE SE APLIQUE, YA SEA EN CONTRATO, RESPONSABILIDAD OBJETIVA O AGRAVIO (INCLUIDA LA NEGLIGENCIA U OTRO TIPO), QUE SURJAN DE ALGÚN MODO DEL USO DE ESTE SOFTWARE, INCLUSO SI HUBIEREN SIDO ADVERTIDOS DE LA POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS.

NetApp se reserva el derecho de modificar cualquiera de los productos aquí descritos en cualquier momento y sin aviso previo. NetApp no asume ningún tipo de responsabilidad que surja del uso de los productos aquí descritos, excepto aquello expresamente acordado por escrito por parte de NetApp. El uso o adquisición de este producto no lleva implícita ninguna licencia con derechos de patente, de marcas comerciales o cualquier otro derecho de propiedad intelectual de NetApp.

Es posible que el producto que se describe en este manual esté protegido por una o más patentes de EE. UU., patentes extranjeras o solicitudes pendientes.

LEYENDA DE DERECHOS LIMITADOS: el uso, la copia o la divulgación por parte del gobierno están sujetos a las restricciones establecidas en el subpárrafo (b)(3) de los derechos de datos técnicos y productos no comerciales de DFARS 252.227-7013 (FEB de 2014) y FAR 52.227-19 (DIC de 2007).

Los datos aquí contenidos pertenecen a un producto comercial o servicio comercial (como se define en FAR 2.101) y son propiedad de NetApp, Inc. Todos los datos técnicos y el software informático de NetApp que se proporcionan en este Acuerdo tienen una naturaleza comercial y se han desarrollado exclusivamente con fondos privados. El Gobierno de EE. UU. tiene una licencia limitada, irrevocable, no exclusiva, no transferible, no sublicenciable y de alcance mundial para utilizar los Datos en relación con el contrato del Gobierno de los Estados Unidos bajo el cual se proporcionaron los Datos. Excepto que aquí se disponga lo contrario, los Datos no se pueden utilizar, desvelar, reproducir, modificar, interpretar o mostrar sin la previa aprobación por escrito de NetApp, Inc. Los derechos de licencia del Gobierno de los Estados Unidos de América y su Departamento de Defensa se limitan a los derechos identificados en la cláusula 252.227-7015(b) de la sección DFARS (FEB de 2014).

Información de la marca comercial

NETAPP, el logotipo de NETAPP y las marcas que constan en http://www.netapp.com/TM son marcas comerciales de NetApp, Inc. El resto de nombres de empresa y de producto pueden ser marcas comerciales de sus respectivos propietarios.