NetApp SaaS Backup for Microsoft 365 のドキュメント

SaaS Backup for Microsoft 365

NetApp
December 20, 2023

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/saasbackupO365/index.html on December 20, 2023. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

NetApp SaaS Backup for Microsoft 365 のドキュメント 1
はじめに 1
フィードバックを提供するか、ヘルプを入手するか、詳細を確認します 1
リリースノート 2
新機能とアップデート 2
新機能と更新 - アーカイブされました 5
既知の問題および制限 7
概念 9
NetApp SaaS Backup for Microsoft 365 の概要 9
SaaS Backup で使用できるストレージタイプ 10
はじめに 11
作業を開始するためのワークフロー 11
新しい Microsoft 365 サービスアカウントを作成します 13
Microsoft Exchange Online の偽装を設定します 17
SaaS Backup for Microsoft 365 に登録 19
最初のバックアップのスケジュールを設定します 20
特定のバックアップポリシーのバックアップをただちに実行します 21
データの削除 21
サービスを管理します 23
サービスをアクティブにします 23
サービスを非アクティブ化します 23
サポートを有効にします 23
新しいメールボックス、サイト、グループを検出します 24
ユーザー、サイトコレクション、または Microsoft 365 グループをパージします 25
現代の認証を有効にします 25
設定を管理します 28
バックアップポリシー 28
バックアップ設定 28
通知を設定する 30
権限 31
ロールベースアカウントアクセス 33
ユーザを管理します 35
ライセンス 35
ルール 36
セキュリティグループ 38
バックアップを管理します 40
バックアップのスケジュール設定やバックアップ頻度の変更 40
サービスの即時バックアップを実行します 41
バックアップを参照する 42

ジョブをキャンセルします 43
バックアップの保持期間を更新します 43
OneNote のバックアップを有効にします 44
Microsoft SharePoint Online のバックアップでサポートされているテンプレートとアプリ 45
リストアを管理します 47
リストアについて 47
サービスレベルのリストアを実行します 50
きめ細かなリストアを実行 52
以前のバックアップからリストアする 67
ジョブをキャンセルします 68
復元されたファイルを検索します 69
データを表示します 70
ユーザ定義のフィルタを作成します 70
検索を実行します 71
Microsoft Exchange Online の詳細検索を使用します 72
ジョブ履歴とアクティビティログを表示します 75
プロビジョニング解除された項目のリストを表示します 76
パージされたデータのリストを表示します 76
削除した項目を表示します 76
ログをダウンロードします 77
ユーザデータを監視する 78
データを移行 79
フィードバックを提供する 81
ヘルプを参照したり、詳細情報を参照したりするには 82
法的通知 83
著作権 83
商標 83
特許 83
プライバシーポリシー 83
オープンソース 83

NetApp SaaS Backup for Microsoft 365 のドキュメント

NetApp SaaS Backup は、 Microsoft 365 のデータを Amazon S3 ストレージと Microsoft Azure Blob Storage にバックアップする、 Web ベースのセキュアなソフトウェアサービス（ SaaS ）です。

はじめに

"有料購読を開始します"

フィードバックを提供するか、ヘルプを入手するか、詳細を確認します

- "フィードバックを提供する"
- "ヘルプを参照したり、詳細情報を参照したりするには"
- "製品ページ"
- "ソリューション概要"

リリースノート

新機能とアップデート

今回のリリースの NetApp SaaS Backup for Microsoft 365 には、次の新機能と更新が追加されています。

2022年10月

- SaaS Backup for Microsoft 365でデータ移行が可能になりました。アカウント管理者は、テナント所有のAmazon S3およびAzure Blob Storageデスティネーションバケットへのデータ移行を要求できます。方法をご確認ください "データを移行"。
- SaaS Backup Export Utilityツールが使用可能になり、移行したデータをAmazon S3およびAzure Blob Storageのデスティネーションバケットまたはローカルストレージに簡単にエクスポートできるようになりました。にサインインします "ネットアップサポートツールのページ" NetApp SaaS Backup Bulk Export ツールを検索します。

2021年11月

Microsoft 365 は、 2021 年 10 月を Exchange Online の基本認証の廃止を目標としています。詳細については、を参照してください "Basic Authentication and Exchange Online - 2021 年 9 月の更新です"。廃止後、Microsoft 365 グループ、および共有メールボックスとアーカイブメールボックスで検出エラーが発生する可能性があります。これらのエラーを回避するために、いつでも最新の認証を有効にすることができます。

新規のお客様の場合、サインアップ時に [最新の認証] が有効になります。対処は不要です。

既存のお客様で、最新の認証を有効にしていない場合は、対処する必要があります。を参照してください "現代の認証を有効にします"。

2020年12月

Microsoft Azure を米国で導入した場合、お客様のデータは Microsoft 環境から移動しません。SaaS Backup for Microsoft 365 のサインアッププロセスでは、 Azure BLOB ストレージまたは独自のストレージを使用できます。

"有料サブスクリプションから SaaS Backup に登録します"

2020年11月

- この月からは、すべてのサービスのユーザデータを監視できます。この新機能を使用すると、 Excel ファイルをダウンロードして、電子メールまたは URL アドレス、メールボックスの種類、ライセンスの使用、検出状態、前回の検出、バックアップステータス、バックアップ階層など、複数のユーザーデータの種類を監視できます。

  "ユーザデータを監視する"

- Microsoft Office 365 グループを別のグループに復元できるようになりました。

  "高レベルのリストアを実行します"

- OneDrive for Business のライセンス所有者は、制限なくライセンスをリリースし、ユーザーをパージできます。

  "ユーザーライセンスをリリースします"
  "ユーザー、サイトコレクション、または Microsoft 365 グループをパージします"

- ジョブ履歴ログで検索する際に、ジョブタイプ、サービス、開始時間、終了時間に加えて、ジョブの完了ステータスでフィルタリングできるようになりました。

  "ジョブ履歴を表示します"

2020 年 6 月

- SaaS Backup for Microsoft 365 で、 Exchange Online ユーザー向けの高度な検索機能がサポートされるようになりました。Advanced Search * を有効にした後で、バックアップ・データの過去 6 か月間で、個人、共有、アーカイブのメールボックス・アイテムを検索できます。

  "高度な検索を使用します"

  この機能を有効にするには、に進みます "サポート" をクリックしてリクエストを送信します。

  SaaS Backup のサポートチームには、 saasbackupsupport@netapp.com から E メールでお問い合わせいただくこともできます。

2020 年 3 月 / 4 月

- 次に、保護対象のユーザの Microsoft 365 Exchange 、 SharePoint 、 OneDrive for Business 、およびグループのバックアップを参照する時間範囲を選択します。

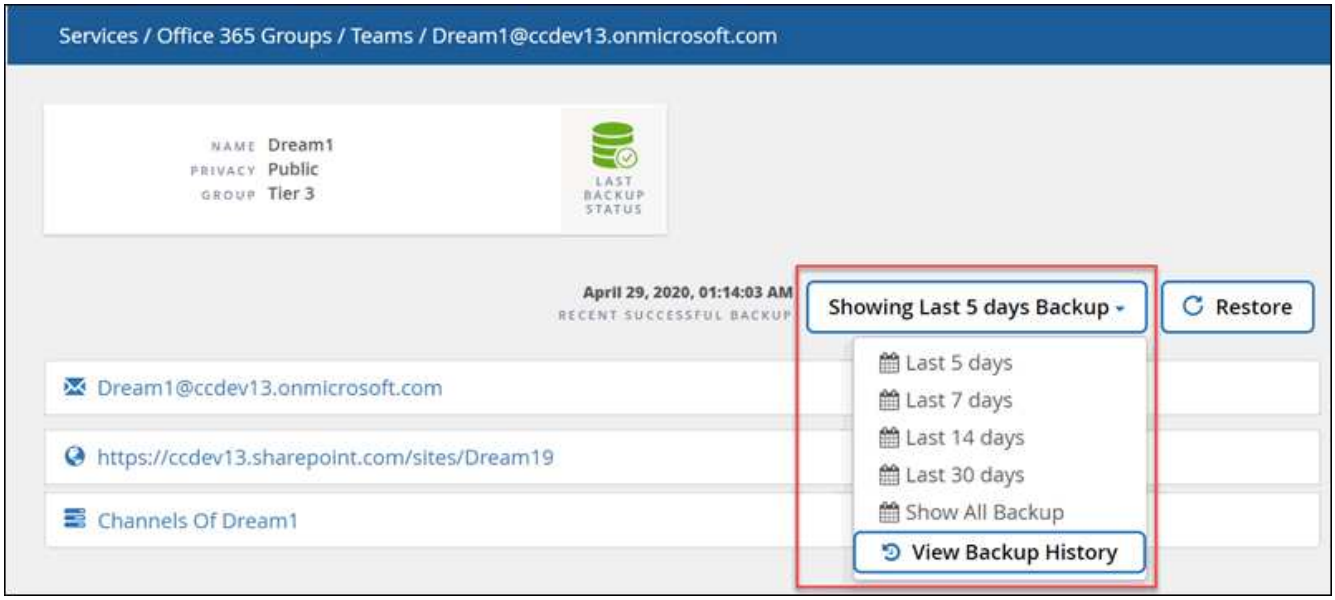

  "バックアップを参照する"

- SaaS Backup for Microsoft 365 で、 Microsoft TeamsChat へのバックアップがサポートされるようになりました。この新機能を使用すると、 Microsoft TeamsChat の会話、チャネル、タブ、添付ファイル、メンバー、および設定をバックアップして復元できます。

"サービスの即時バックアップを実行します"

この機能を有効にするには、に進みます "サポート" をクリックしてリクエストを送信します。

SaaS Backup のサポートチームには、 saasbackupsupport@netapp.com から E メールでお問い合わせいただくこともできます。

2020年1月

- プロビジョニング解除されたメールボックス、サイト、 MySites 、グループ、またはアカウントを表示できるようになりました。"プロビジョニング解除された項目を表示します"
- ユーザーライセンスは、アカウントがパージされてから 7 日後に自動的にリリースされるようになりました。7 日以内にパージされるようにスケジュールされているアイテムのリストと ' すでにパージされているアイテムのリストを表示できます"パージされたデータのリストを表示します"
- Microsoft SharePoint Online と OneDrive for Business で、 Microsoft OneNote ノートブックのバックアップがサポートされるようになりました。"OneNote のバックアップを有効にします"

2019 年 9 月

- SaaS Backup の有料サブスクリプションのサポートをアクティブ化できるようになりました。サポートをアクティブにすると、電話、オンラインチャット、または Web チケット発行システム経由でテクニカルサポートにアクセスできます。

  "サポートを有効にします"

2019 年 6 月

- SaaS Backup for Microsoft 365 で、 Microsoft SharePoint Online と Microsoft OneDrive for Business のコピー先機能を使用して作成したアイテムのバックアップとリストアがサポートされるようになりました。
- リストアのサイズ、リストア先、およびその他のコメントなど、リストア統計の詳細情報を追加するための機能拡張が行われました。

2019 年 5 月

- SaaS Backup でアドオンライセンスがサポートされるようになりました。

  "サブスクリプション情報を更新します"

2019年4月

- SaaS Backup for Microsoft 365 でセキュリティグループの削除がサポートされるようになりました。

  "セキュリティグループを削除する"

- 共有メールボックスはユーザライセンスを消費しません。

2019 年 3 月

- SaaS Backup for Microsoft 365 で、サポートされているリージョンごとに複数のバックアップ先を使用できるようになりました。

  データバックアップのサイトとして、選択したリージョン内の使用可能な場所を選択できるようになりました。データの場所に地理的に最も近い場所を選択することを推奨します。SaaS Backup で推奨される場所は、オプションのリストで「 * preferred * 」とマークされています。

- ユーザライセンスをリリースして、他のユーザが使用できるようにすることができるようになりました。"ユーザーライセンスをリリースします"

2019年2月

- SaaS Backup for Microsoft 365 では、次の機能がサポートされるようになりました。
  - アーカイブメールボックスのバックアップとリストア
  - Microsoft Office Exchange Online 、 SharePoint 、 OneDrive for Business のバックアップとリストアに関する統計情報が強化されました。

アーカイブ済み

をクリックします "こちらをご覧ください" をクリックします

新機能と更新 - アーカイブされました

以下は、 SaaS Backup for Microsoft 365 に追加された新機能のアーカイブ一覧です。

2018年12月

- SaaS Backup for Microsoft 365 は AppDirect Marketplace と CANCOM Marketplace を通じて購入できるようになりました。

2018 年 8 月

- ユーザインターフェイスが再設計され、ユーザエクスペリエンスと効率が向上しました。
- データ保持ポリシーが更新され、データを 3 年間保持できるようになりました。バックアップポリシー

2018 年 5 月

- NetApp Cloud Control は、 NetApp SaaS Backup for Microsoft 365 に名称が変更されました。
- ユーザ、サイトコレクション、 Microsoft 365 グループをパージし、関連するデータをすべて SaaS Backup for Microsoft 365 から完全に削除できるようになりました。ユーザー、サイトコレクション、または Microsoft 365 グループをパージします
- SaaS Backup で、 Microsoft 365 グループのパブリックグループとプライベートグループの両方が検出されるようになりました。

2018 年 4 月

- SaaS Backup for Microsoft 365 で、 Microsoft Office Exchange Online の共有メールボックスがサポートされるようになりました。

  共有メールボックスは、自動的に作成されたサービスアカウントを使用して検出されます。この更新プログラムの前に Microsoft Office Exchange Online のサービスをアクティブ化していない場合、 Microsoft Office Exchange Online をアクティブ化すると、共有メールボックスの自動サービスアカウントが SaaS Backup によって作成されます。Microsoft Office Exchange Online のサービスが既に有効になっている場合は、共有メールボックスを検出してバックアップできるように、自動サービスアカウントを作成するための SaaS Backup 権限を付与する必要があります。 共有メールボックスを有効にする権限を付与します

  自動サービスアカウントが作成されると、次回のユーザーアカウントのスケジュールされた同期中に、共有メールボックスが自動的に検出されます。共有メールボックスをすぐに検出する場合は、次の操作を実行できます ユーザアカウントをすぐに検出します。

2018 年 3 月

無償トライアルのアクティベーションコードを入力する場所は、サービスプロバイダの追加ウィザードに移動されました。

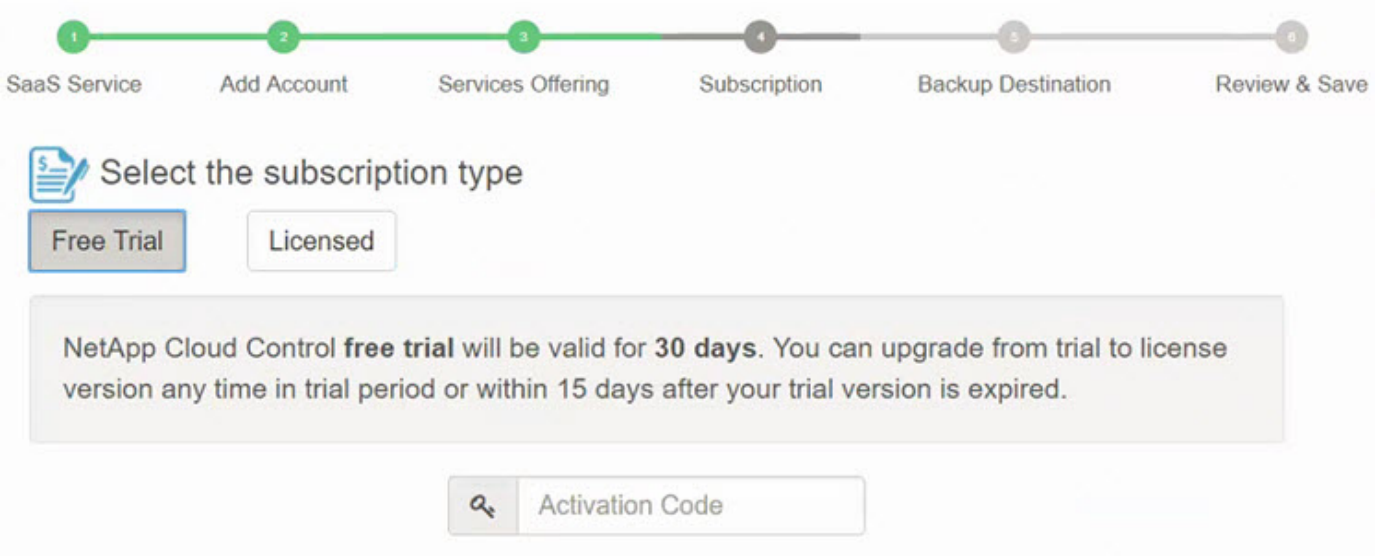

2018 年 2 月

- テンプレート ID に基づくフィルタリングが Microsoft SharePoint Online で使用できるようになりました。ユーザ定義のフィルタを作成します
- SaaS Backup for Microsoft 365 のユーザアカウントアクティビティログを .csv ファイルにダウンロードできるようになりました。"ログをダウンロードします"
- SaaS Backup for Microsoft 365 とサービス間のユーザアカウント、サイト、グループの同期がデフォルトで有効になりました。
- バックアップバージョン履歴を含める機能がデフォルトで有効になりました。デフォルトのバージョン数は 20 です。"バックアップ設定"

2018 年 1 月

- アクティビティログに、 SaaS Backup for Microsoft 365 で実行された各アクションに関連付けられたユーザ ID の名前が表示されるようになりました。
- SaaS Backup for Microsoft 365 から、ユーザ権限と Azure Active Directory を手動で同期できるようになりました。
- Microsoft Exchange Online では、フォルダ・レベルでのリストア用に PST へのエクスポートがサポートされるようになりました。

2017 年 11 月

- SaaS Backup for Microsoft 365 で、 SaaS Backup のストレージオプションとして Azure Blob がサポートされるようになりました。
- SaaS Backup for Microsoft 365 で、バックアップとリストア用に Microsoft 365 グループがサポートされるようになりました。Microsoft 365 グループをアクティブにするには、 Microsoft Exchange Online または Microsoft SharePoint Online をアクティブにする必要があります。Microsoft 365 グループは、階層 3 のバックアップポリシーでのみ保護できます。
- Microsoft Exchange Online では、メールボックスレベルでのリストアのために PST へのエクスポートがサポートされるようになりました。

2017 年 10 月

- 事前に選択した条件に基づいて、ユーザを自動的にバックアップ階層に移動するルールを作成できます。Microsoft Exchange Online と Microsoft OneDrive for Business のルールを作成できます。Microsoft SharePoint Online のルールは作成できません。新しいルールを作成します

既知の問題および制限

以下は、 SaaS Backup for Microsoft 365 のアプリケーションレベルにおける既知の制限事項です。

SharePoint Online の場合

SaaS Backup では、アーカイブされた SharePoint サイトのバックアップはサポートされていません。

OneDrive for Business の場合

新しく追加したドライブは、サービスの同期を手動で完了するまで検出されません。

Exchange Online の場合

- SaaS Backup では、パブリックフォルダのバックアップはサポートされていません。
- * 詳細検索 * は Exchange Online でのみ使用できます。この設定は、デフォルトでは無効になっています。この機能を有効にするよう、お客様から依頼を受ける必要があります。[高度な検索を有効にする *] 設定を有効にした後、管理者は個々のユーザーに対して手動で検索機能を有効にする必要があります。

チームのために

- チャネル構成は復元されますが、コンテンツと会話は復元されません。
- API の制限により、 SaaS Backup ではパブリックチャネルとプライベートチャネルを区別できません。
- 高レベルのリストアでは、メールボックスおよび SharePoint データのみがリストアされ、会話はリストアされません。
- Teams Chat では、絵文字および GIF のバックアップまたは復元はサポートされていません。
- チームチャットの会話のみエクスポートオプションは HTML にエクスポートです。会話に投稿された添付ファイルリンクは、 HTML ドキュメントには表示されません。

OneNote の場合

- データにエクスポートすることはできません。
- インクリメンタル・バックアップ・ジョブが失敗し ' 部分的な失敗というエラー・メッセージが表示される場合がありますOneNote セクションのいくつかをバックアップできませんでした
- OneDrive のバックアップには、 .onebak ファイルのバックアップが含まれます。
- リストア統計はダウンロードできません。
- データのエクスポートとパージはサポートされていません。

その他の問題および制限事項

次の既知の問題および制限は、 1 つのアプリケーションに限定されていません。

Microsoft 365 サービスアカウントを使用してサインアップしたすべてのユーザーに対して、次の手順を実行します。

- SaaS Backup でサポートされているのは基本認証のみです。

無償トライアルユーザの場合：

- 1 つのサービスで最大 10 個のリストアを 24 時間で実行できます。

ライセンスユーザーの場合：

- エクスポートデータのリストアは、 1 サービスあたり 24 時間以内に 10 回まで実行できます。その他のリストアオプションには制限はありません。

サイト・コレクション・グループのリストアの場合：

- サイトコレクショングループ全体が削除されると、コレクション内のプライベートグループの復元に失敗し、リストアジョブのステータスが「一部失敗」になります。 この場合、 GUI からサイトにアクセスできません。

詳細検索 * の場合：

- 検索ジョブは、 24 時間以内に最大 10 件まで指定できます。

概念

NetApp SaaS Backup for Microsoft 365 の概要

NetApp SaaS Backup for Microsoft 365 は、 Microsoft 365 データを Amazon S3 ストレージや Microsoft Azure Blob Storage にバックアップする、 Web ベースのセキュアなソフトウェアサービス（ SaaS ）です。SaaS Backup は、保存中と転送中のデータを暗号化します。

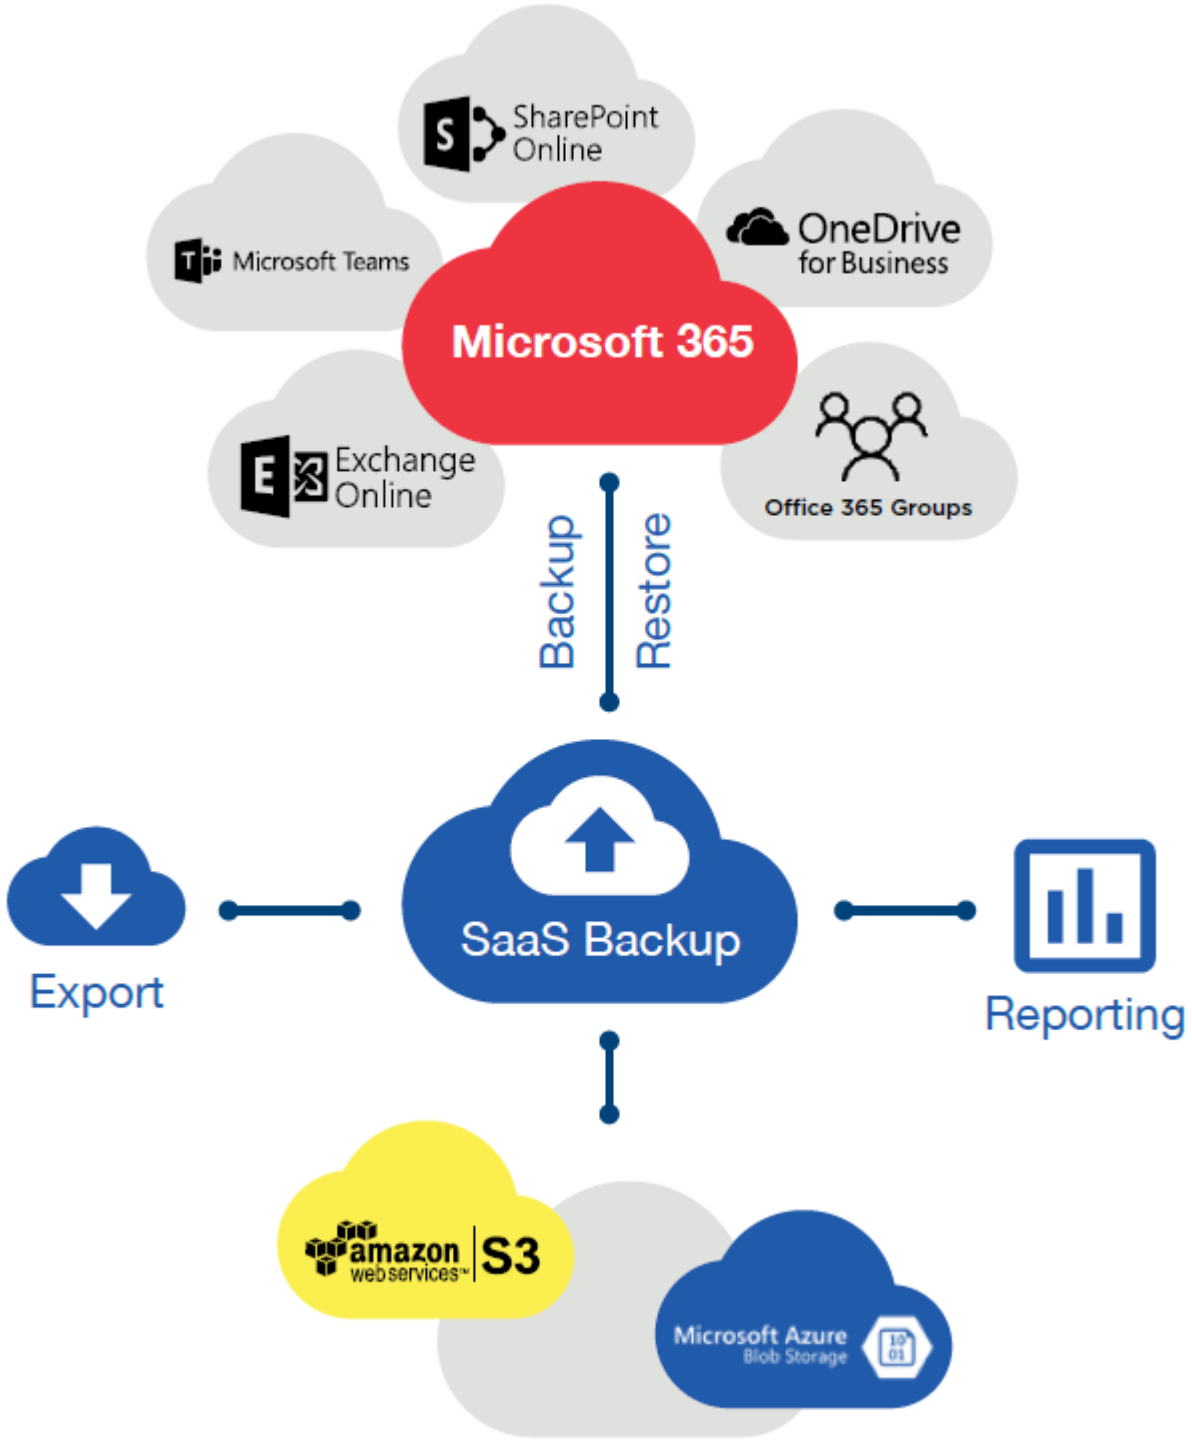

SaaS Backup で使用できるストレージタイプ

SaaS Backup のストレージ

SaaS Backup には次のストレージオプションがあります。

- Amazon S3
- Azure Blob の略

はじめに

作業を開始するためのワークフロー

SaaS Backup for Microsoft 365 を使い始めるには、次の手順を実行する必要があります。

1. SaaS Backup が提供する Amazon S3 と Azure Blob Storage のどちらを使用するかを決定します。

   "SaaS Backup で使用できるストレージタイプ"。

2. "グローバル権限を持つ MS Office サービスアカウントを作成します"。
3. 必要に応じて、 "Microsoft Exchange Online の偽装を設定します"。
4. "SaaS Backup for Microsoft 365 に登録" Microsoft 365 アカウントまたはネットアップの SSO アカウントを使用する。
5. "最初のバックアップのスケジュールを設定します"
6. "オプション：データをすぐにバックアップ"

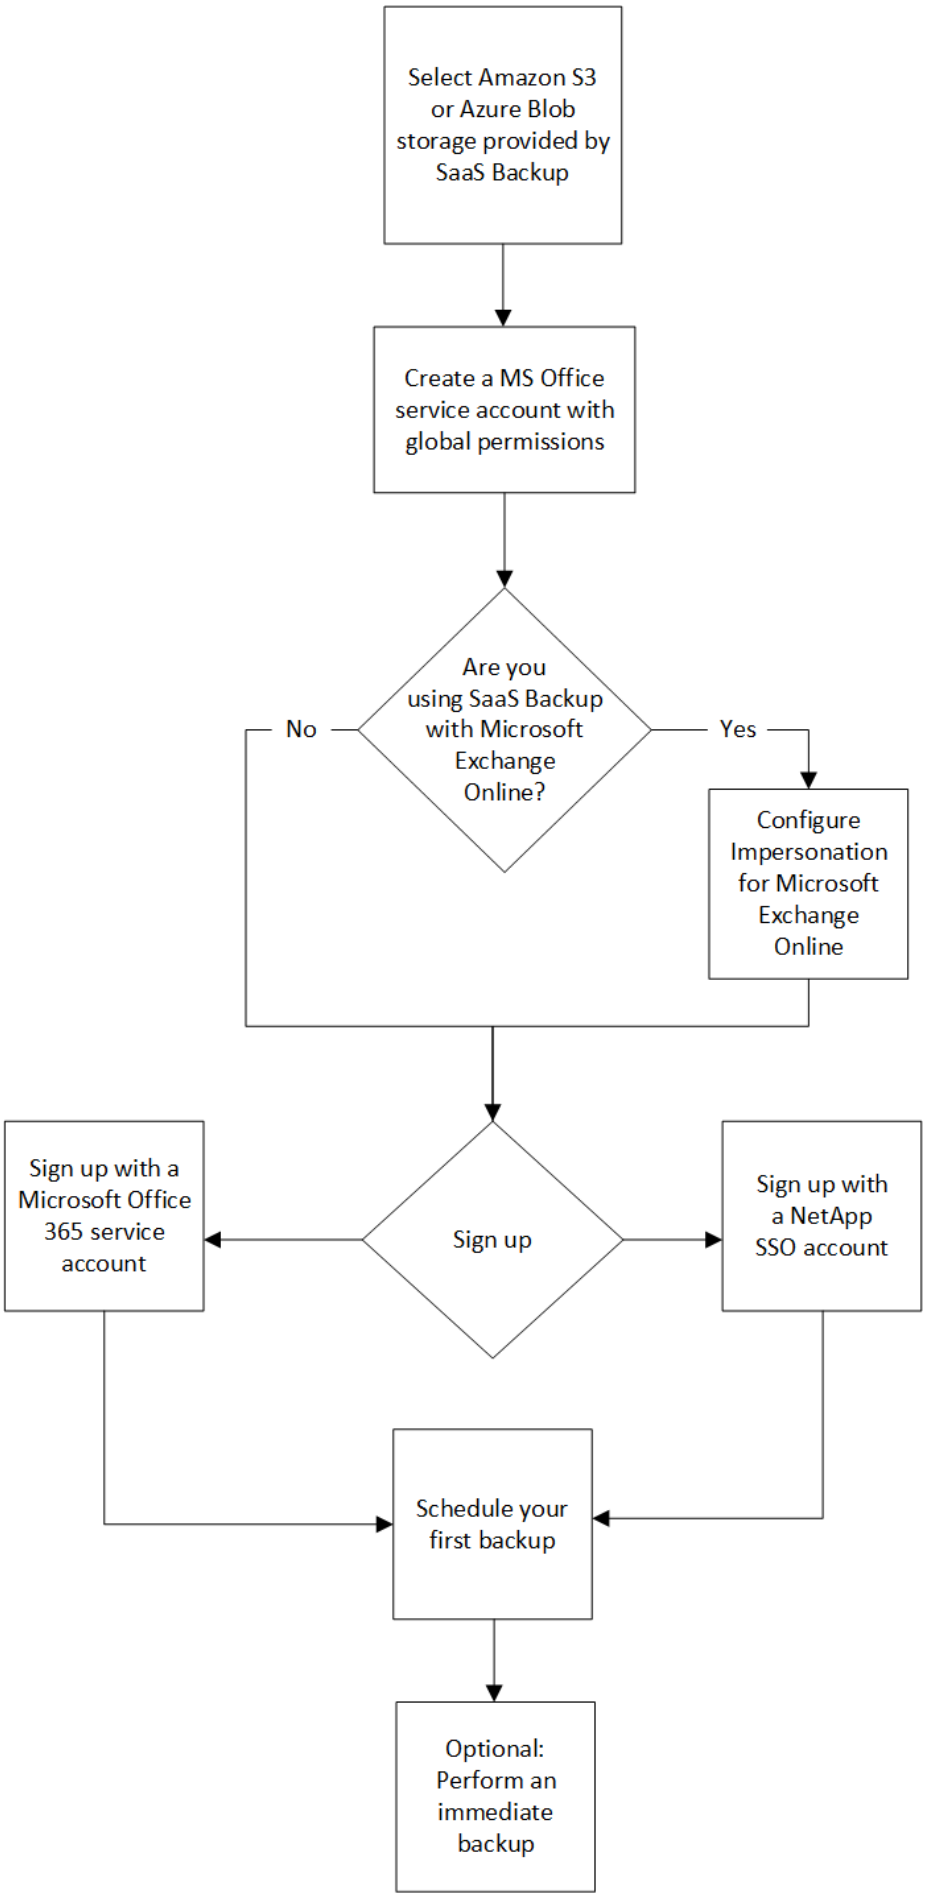
Select Amazon S3 or Azure Blob storage provided by SaaS Backup
Create a MS Office service account with global permissions
Are you using SaaS Backup with Microsoft Exchange Online?
No
Yes
Configure Impersonation for Microsoft Exchange Online
Sign up
Sign up with a Microsoft Office 365 service account
Sign up with a NetApp SSO account
Schedule your first backup
Optional: Perform an immediate backup

新しい **Microsoft 365** サービスアカウントを作成します

新しい Microsoft 365 アカウントを作成するときは、有効で割り当てられた Microsoft Office 365 ライセンスを持つグローバル管理権限がこのアカウントに必要です。

これは、 SaaS Backup for Microsoft 365 の管理に使用される唯一のサービスアカウントではありません。次の図は、さまざまなサービスアカウントタイプとその説明を示しています。

- サービスアカウントの説明 *

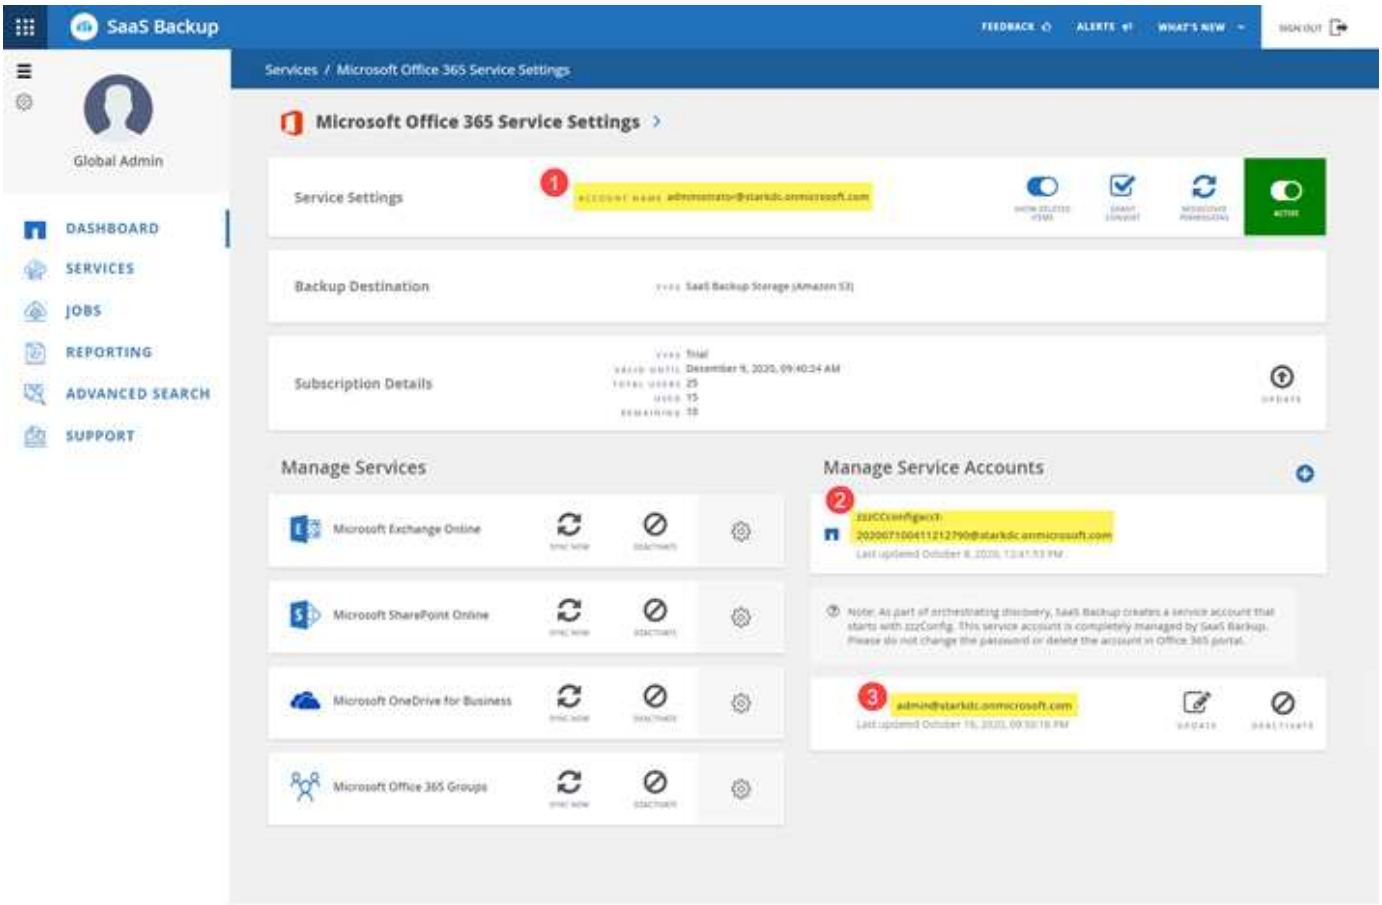

1 SaaS Backup へのサインアップに使用するアカウント。サインアップ中に有効な Microsoft 365 ライセンスを持つグローバル管理権限が必要です。バックアップとリストアの処理に使用できます。 2 **zzzCCconfigacct** は、 Microsoft 365 グループを検出するためのサービスアカウントとして自動的に作成されます。モダン認証が有効な場合、 ZZZ 設定サービスアカウントはありません。 3 サービスアカウントを追加すると、バックアップおよびリストア処理のパフォーマンスを向上させることができます。

グローバル管理者権限を持つ新しい **Microsoft 365** サービスアカウントを作成します

サインアップ中に、グローバル権限と有効な Microsoft 365 ライセンスを持つアカウントを作成します。サインアップが完了したら、このアカウントからグローバル管理権限とライセンスを削除できます。

手順

1. 管理者権限を持つアカウントで Microsoft 365 管理ポータルにログインします。
2. [* ユーザー *] をクリックします。

3. [アクティブユーザー] を選択し、 [ユーザーの追加] をクリックします。

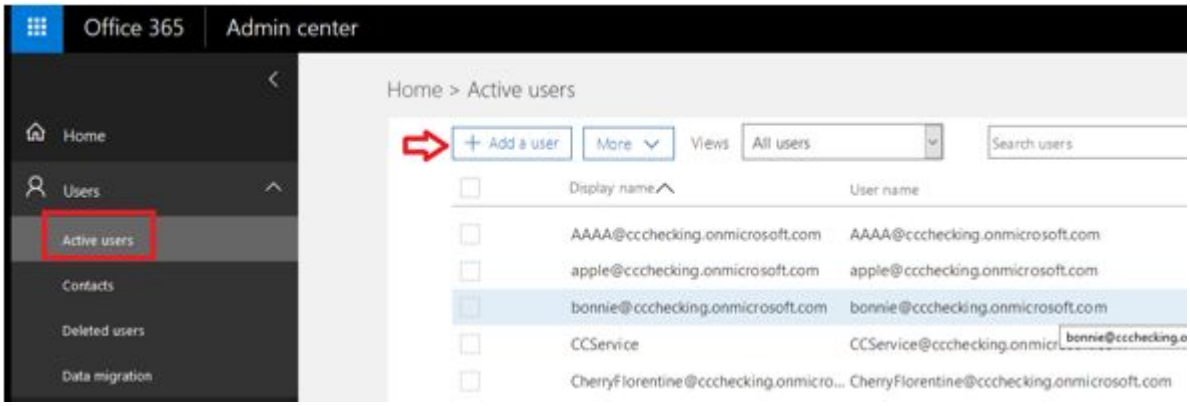

4. 新しいサービスアカウントの詳細を入力します。
   - 名
   - 姓
   - 表示名
   - ユーザ名ユーザ名はサービスアカウントの名前です。
5. [* 役割] を展開し、役割として [* グローバル管理者 *] を選択して、 [* 追加] をクリックします。

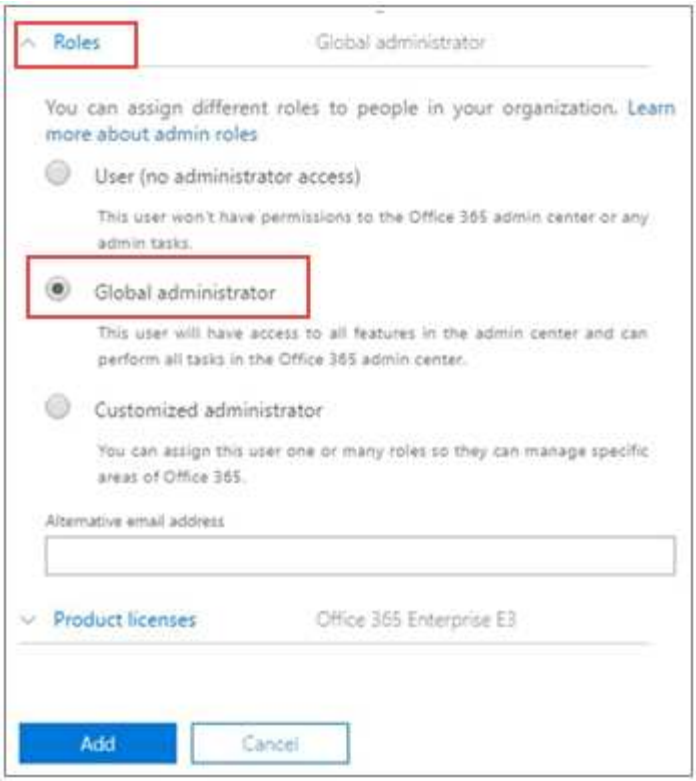

サービスアカウントの詳細が管理者に送信されます。

6. 新しいアカウントで Microsoft 365 管理ポータルにログインして、アクティブ化します。
7. サインアップしたら、このサービスアカウントに 3 つのアクセス許可が保持されていることを確認します。
   - Exchange 管理者
   - SharePoint 管理者
   - アプリケーションの偽装ロール

     これは、グローバル管理者ロールの個々のライセンスを制限する場合に特に重要です。

zzz Config サービスアカウント

zzz Config サービスアカウントは、基本認証を使用する場合に、共有 / アーカイブメールボックスおよびプライベートグループを検出するために使用される自動作成アカウントです。Exchange と SharePoint の権限（M365 でカスタマイズされた管理者）が必要です。このアカウントを MFA ポリシーから除外することを推奨します。検出またはバックアップの失敗を回避するため、このアカウントはそのまま残しておきます。

モダン認証を有効にすると、 ZZZ 設定サービスアカウントが削除されます。

新しいお客様には、 ZZZ Config サービスアカウントはありません。

追加のサービスアカウントを作成します

SaaS Backup for Microsoft 365 にサービスアカウントを追加すると、お客様のバックアップパフォーマンスを向上させることができます。サービスアカウントとは、ライセンスのない Microsoft 365 ユーザアカウントで、バックアップとリストアの処理に使用されます。

このタイプのアカウントには、次の 3 つの権限が必要です。

- Exchange 管理者
- SharePoint 管理者
- アプリケーションの偽装ロール

サービスアカウントを追加するには、 Microsoft 365 環境にサービスアカウントが存在している必要があります。既存のアカウントがない場合は、アカウントを作成します。

パフォーマンスを最適化するには、 Office 365 の 1000 ユーザーごとに 1 つのサービスアカウントを追加することをお勧めします。

手順

1. SaaS Backup for Microsoft 365 にログインします。
2. をクリックします 。
3. [サービス設定 *] をクリックします。

をクリックします"]

4. サービスアカウントを追加するには、をクリックします [サービスアカウントの管理 *] の下。

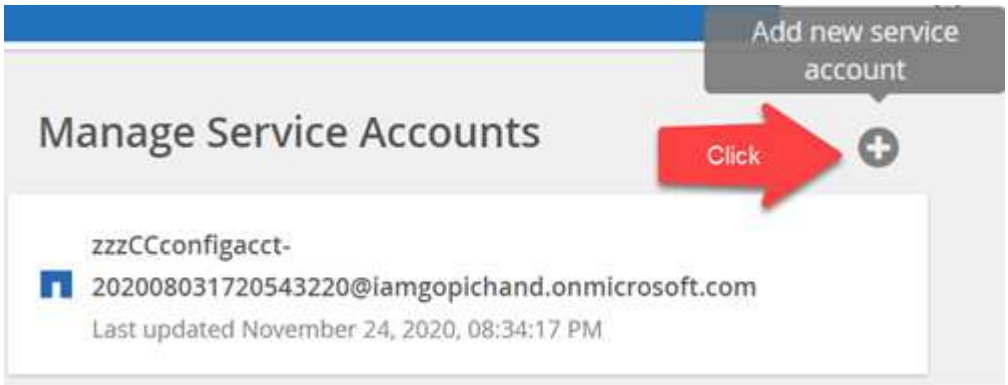

確認メッセージが表示されます。

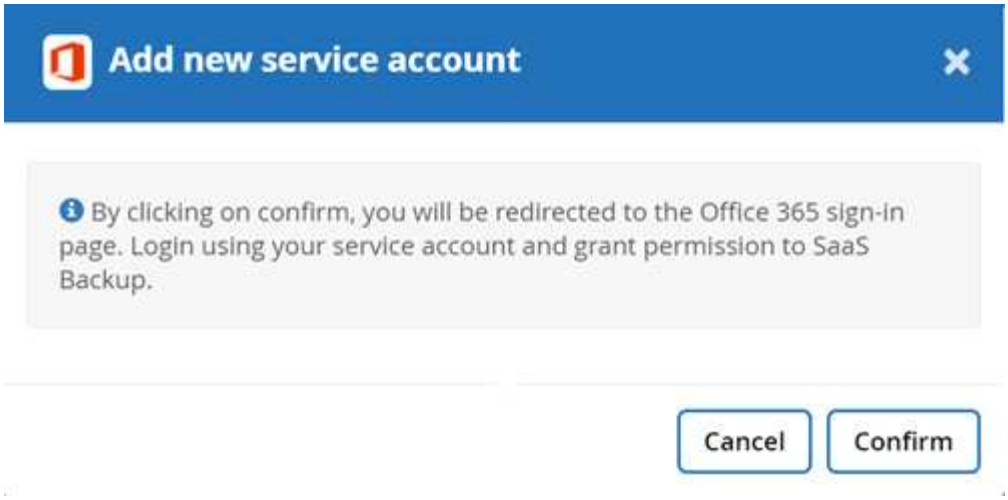

5. [* 確認 *] をクリックします。
6. Microsoft 365 のサインインページで、前述のサービスアカウントのクレデンシャルを入力して SaaS Backup に追加します。

Microsoft Exchange Online の偽装を設定します

Microsoft Exchange Online で SaaS Backup を使用する場合は、偽装を設定する必要があります。偽装を使用すると、 Microsoft 365 サービスアカウントがユーザーアカウントを偽装し、関連するアクセス許可にアクセスできるようになります。

偽装を自動的に構成します

偽装を自動的に構成するには、を実行します "MSDN PowerShell コマンドです"。

偽装を手動で構成します

偽装は、 Microsoft 365 管理者アカウントを使用して手動で構成することも、 SaaS Backup に Microsoft 365 サービスアカウントを追加して構成することもできます。Microsoft 365 サービスアカウントの詳細については、を参照してください "グローバル権限を持つ Microsoft 365 サービスアカウントを作成する"

偽装を手動で構成するには、次の手順に従います。

手順

1. Microsoft 365 サービスアカウントにログインします。
2. [*Exchange] タブを選択します。
3. 左側の [ダッシュボード] で、 [* アクセス許可 *] を選択します。
4. [管理者ロール] をクリックします。
5. 右側のペインでダブルクリックして、 [* Discovery management* （検出管理 * ）] を選択します。
6. [* 役割] の下で、 * + * 記号をクリックします。

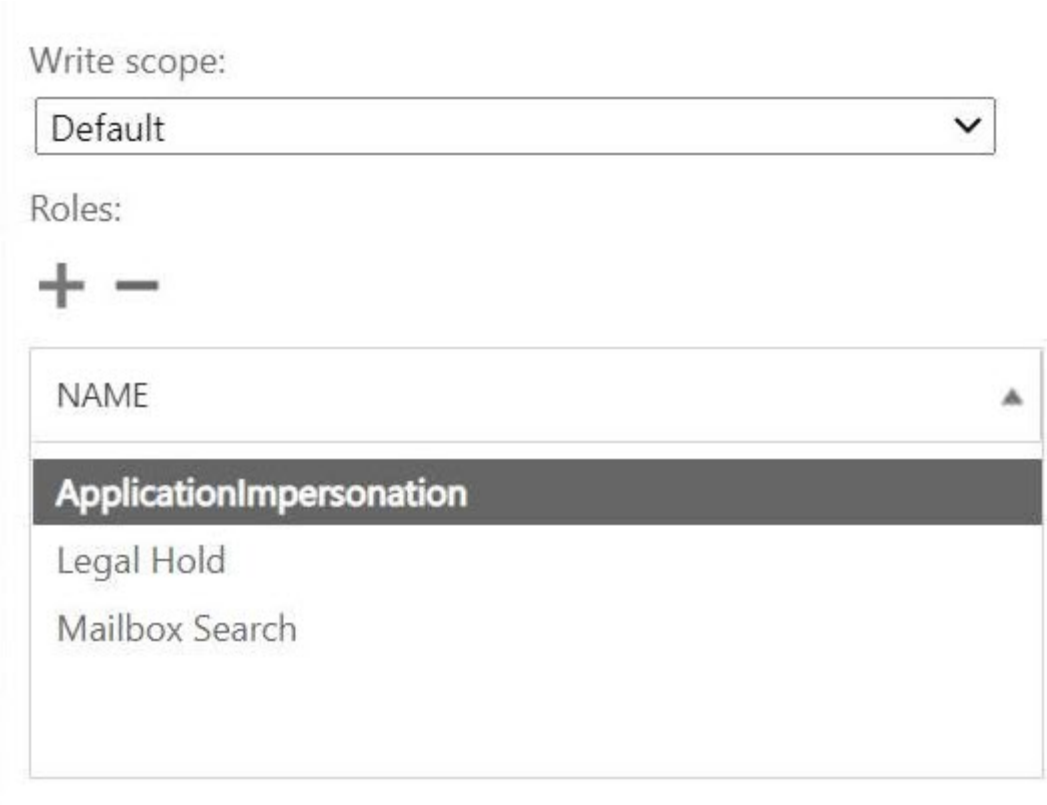

7. ドロップダウンメニューから * ApplicationImpersonation * を選択します。
8. [追加（ Add ）] をクリックします。
9. [OK] をクリックします。
10. * 役割 * の下に * ApplicationImpersonation * が追加されていることを確認します。
11. メンバー（ Members ）で、 * + * 記号をクリックします。

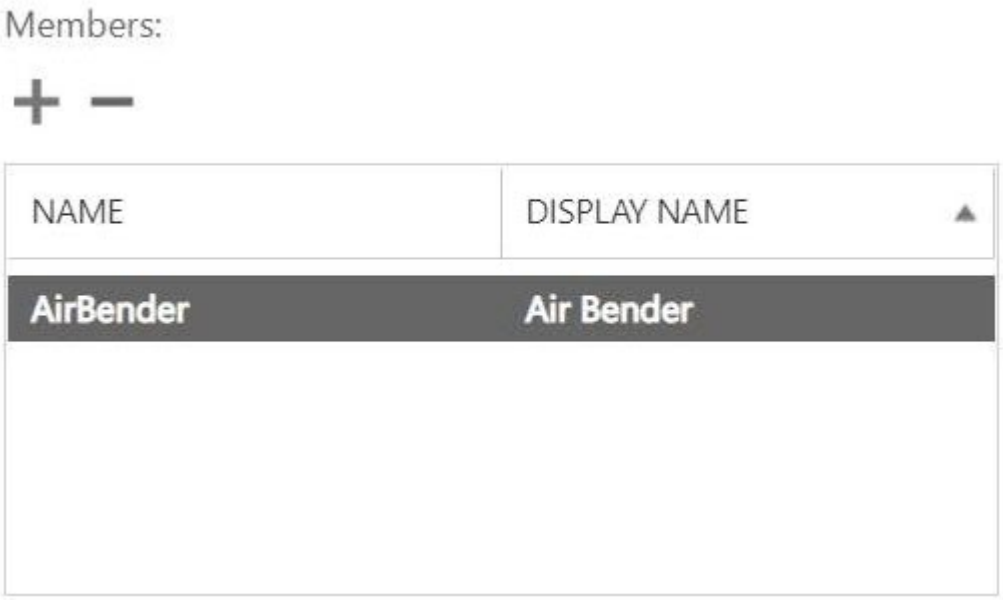

新しいウィンドウが表示されます

12. ユーザ名を選択します。

13. [追加（ Add ）] をクリックします。
14. [OK] をクリックします。
15. ユーザー名が * Members * （メンバー * ）セクションに表示されていることを確認します。
16. [保存（ Save ）] をクリックします。

SaaS Backup for Microsoft 365 に登録

Microsoft 365 サービスアカウントまたはネットアップの SSO アカウントを使用して、SaaS Backup for Microsoft 365 にサインアップできます。

Microsoft 365 サービスアカウントでサインアップします

手順

1. Web ブラウザに SaaS Backup for Microsoft 365 の URL を入力します。https://saasbackup.netapp.com[]
2. 地域を選択します。選択した領域にテナンシーが作成されます。データはそのデータセンターの場所に保存され、あとで変更することはできません。
3. ランディング・ページの下部にある [* サインアップ *] をクリックします。
4. エンドユーザライセンス契約に同意します。
5. [* Office 365 でサインアップ *] をクリックします。

6. Microsoft 365 グローバル管理者サービスアカウントの電子メールアドレスとパスワードを入力し、 * サインイン * をクリックします。SaaS Backup for Microsoft 365 によって要求された権限のリストが表示されます。
7. [* 同意する *] をクリックします。
8. 必要なユーザ情報を入力します。
9. [サインアップ] をクリックします。ユーザ名と SaaS Backup for Microsoft 365 に付与された権限のリストが表示されます。
10. 「 * 次へ * 」をクリックします。使用可能な Microsoft 365 サービスのリストが表示されます。
11. アクティブ化する Microsoft 365 サービスを選択します。
12. 「 * 次へ * 」をクリックします。
13. ネットアップからライセンスを購入した場合は、サブスクリプションタイプが Click と表示されます "こちらをご覧ください" を参照してください。
14. AWS などのクラウドマーケットプレイスからライセンスを購入した場合は、ライセンス情報が表示されます。をクリックします "こちらをご覧ください" を参照してください。

ネットアップの SSO アカウントで登録します

作業を開始する前に

サブスクリプションを検証するには、 NetApp SSO ユーザ ID とパスワードが必要です。ネットアップの SSO アカウントがない場合は、に進みます https://mysupport.netapp.com/eservice/public/now.do をクリックして登録してください。要求の処理が完了すると、ネットアップの SSO クレデンシャルを含む E メール通知が送信されます。リクエストの処理と通知メールの送信には約 24 時間かかります。

手順

1. Web ブラウザに SaaS Backup for Microsoft 365 の URL を入力します。https://saasbackup.netapp.com[]
2. ランディングページの下部にある [サインアップ] をクリックします。
3. エンドユーザライセンス契約に同意します。
4. [**Sign Up with NetApp SSO** （ NetApp SSO でサインアップ）] をクリックし Sign Up with NetApp SSO
5. ネットアップの SSO とパスワードを入力し、 * login * をクリックします。
6. 要求されたユーザー情報を入力し、 [サインアップ] をクリックします。
7. [*Services] をクリックします をクリックします。
8. Microsoft 365 をクリックします アイコンをクリックして SaaS サービスを選択します。
9. [Microsoft Office 365 アカウントの追加 *] をクリックします。
10. Microsoft 365 グローバル管理者サービスアカウントの電子メールアドレスとパスワードを入力し、 * サインイン * をクリックします。SaaS Backup for Microsoft 365 によって要求された権限のリストが表示されます。
11. [* 同意する *] をクリックします。
12. 「 * 次へ * 」をクリックします。使用可能な Microsoft 365 サービスのリストが表示されます。
13. アクティブ化する Microsoft 365 サービスを選択します。
14. 「 * 次へ * 」をクリックします。
15. サブスクリプションタイプとして [**Licensed**] を選択します。
16. 必要な情報を入力し、サブスクリプションを検証します。
17. 「 * 次へ * 」をクリックします。
18. バックアップストレージオプションを選択します。
    a. [**SaaS Backup Provided Storage**] をクリックします。
    b. Amazon S3 * または * Azure Blob * ストレージオプションを選択します。
    c. バックアップの * AWS S3 * または * Azure Blob * リージョンを選択します。バックアップするデータの物理的な場所に最も近いリージョンを選択してください。
    d. 「 * 次へ * 」をクリックします。
    e. 設定を確認し、 * Save * をクリックします。

最初のバックアップのスケジュールを設定します

SaaS Backup for Microsoft 365 を設定すると、デフォルトではデータは保護されません。選択した階層のスケジュールされた次回のバックアップ時にデータがバックアップされるように、保護されていない階層から保護されている階層のいずれかにデータを移動する必要があります。

手順

1. ダッシュボードで、保護されていないデータが含まれているサービスを選択します。
2. 保護されていないメールボックス ' 個人用サイト ' サイト ' グループの数の横にある **view** をクリックします
3. 保護する項目を選択します。
4. [* グループ *] メニューをクリックします。

5. 割り当てるバックアップポリシーの * 階層 * を選択します。を参照してください "バックアップポリシー" バックアップポリシー階層の説明。
6. [適用（ Apply ）] をクリックします。

特定のバックアップポリシーのバックアップをただちに実行します

SaaS Backup for Microsoft 365 をセットアップすると、デフォルトですべてのデータが保護されなくなります。保護された階層にデータを移動すると、その階層のデータの移動先のバックアップをすぐに実行できるようになります。これにより、最初にスケジュールを設定したバックアップが実行されるまでデータにリスクが生じることを防止できます。最初にスケジュールされたバックアップを待つことができる場合は、すぐにバックアップを実行する必要はありません。

データ保護に必要と判断した場合は、いつでも即座にバックアップを実行できます。SaaS Backup for Microsoft 365 の試用版を実行している場合、 1 日に実行できるバックアップはサービスごとに 3 つまでです。

手順

1. ダッシュボードで、即時バックアップを実行するサービスを選択します。
2. [バックアップポリシー] で、バックアップする階層をクリックします。
3. [今すぐバックアップ] をクリックします

   選択した階層のサービスがすぐにバックアップできるようにジョブキューに配置されることを示すメッセージが表示されます。

4. [* 確認 *] をクリックします。バックアップジョブが作成されたことを示すメッセージが表示されます。
5. [* ジョブの進捗状況の表示 *] をクリックして、バックアップの進行状況を監視します。

データの削除

ライセンス版の SaaS Backup for Microsoft 365 を更新しない場合、サブスクリプション中に使用されたデータは次のように削除されます。

SaaS Backup の有料サブスクリプションの条件	有料サブスクリプションが終了してからの日数	データは ...
期限切れ	1 〜 30 日	Available ：管理者は通常アクセスが可能で、手動によるバックアップおよびリストアを実行できます。SaaS Backup では引き続きアラートが表示され、通知が送信されます。
無効	31 〜 60 日	Deactivated ：管理者は SaaS Backup ポータルにアクセスできません。この期間にサブスクリプションが更新された場合は、データを再アクティブ化できます。
プロビジョニング解除	61 日以上	Deleted ：すべてのデータが削除され、テナントアカウントが削除されます。

サービスを管理します

サービスをアクティブにします

必要に応じて、 1 つ以上の SaaS Backup for Microsoft 365 サービスをアクティブ化できます。Microsoft 365 グループをアクティブにするには、 Microsoft Exchange Online または Microsoft SharePoint Online をアクティブにする必要があります。

手順

1. をクリックします

左側のナビゲーションペインから、
2. [Microsoft 365] リンクをクリックします。



3. アクティブ化するサービスの横にある [Activate *] をクリックします。
4. [* 確認 *] をクリックします。

サービスを非アクティブ化します

必要に応じて、 1 つ以上の SaaS Backup for Microsoft 365 サービスを非アクティブ化できます。サービスを非アクティブ化すると、そのサービスに関連付けられているすべてのスケジュールが削除され、それ以上のバックアップは実行されません。非アクティブ化の前に実行された最後のバックアップを表示して、リストアを実行することもできます。

手順

1. をクリックします

左側のナビゲーションペインから、
2. [Microsoft 365] リンクをクリックします。



3. をクリックします

をクリックします。
4. [* 確認 *] をクリックします。

サポートを有効にします

ネットアップから SaaS Backup を購入した場合は、デフォルトでサポートが有効になります。AWS などのクラウドマーケットプレイスから SaaS Backup を購入した場合は、サポートを有効にする必要があります。サポートをアクティブにすると、電話、オンラインチャット、または Web チケット発行システム経由でテクニカルサポートにアクセスできます。

試用版の SaaS Backup からアップグレードする場合は、アップグレードプロセスの実行前または完了後にサポートをアクティブ化できます。

作業を開始する前に

サポートを有効にするには、 NetApp SSO ユーザ ID とパスワードが必要です。ネットアップの SSO アカウントがない場合は、に進みます http://register.netapp.com をクリックして登録してください。要求の処理が完了すると、ネットアップの SSO クレデンシャルを含む E メール通知が送信されます。リクエストの処理と通知メールの送信には約 24 時間かかります。

手順

1. をクリックします SERVICES 左側のナビゲーションペインから、
2. 設定アイコンをクリックします 。
3. [サポートを活動化（ Activate Support ）] ボックスで、 [活動化（ Activate ）] をクリックします。
4. ネットアップ SSO のユーザ名とパスワードを入力します。
5. [Activate （有効化）] をクリックします

サポートステータスは「 * Active * 」になります。

新しいメールボックス、サイト、グループを検出します

SaaS Backup と Microsoft 365 アカウントの間で、新しいメールボックス（共有メールボックスとアーカイブメールボックスを含む）、サイト、グループ、チームが SaaS Backup で検出されるように同期する必要があります。デフォルトでは、同期は 24 時間ごとに自動的に実行されます。ただし ' 変更を加えた後 ' 次のスケジュールされた * 自動同期 * の前に検出を実行する場合は ' すぐに同期を開始できます

手順

1. をクリックします SERVICES 左側のナビゲーションペインから、
2. [Microsoft 365 設定] アイコンをクリックします。 Microsoft Office 365
3. 同期するサービスの横にある ［ * 今すぐ同期 * ］ をクリックします。SYNC NOW 新しいユーザ、共有メールボックス、およびアーカイブメールボックスが検出され、保護されていない状態で追加されます。新たに検出されたユーザ、共有メールボックス、またはアーカイブメールボックスをバックアップする場合は、事前定義された階層グループのいずれかに、ユーザのバックアップポリシーを非保護から変更する必要があります。
4. [* 確認 *] をクリックします。
5. 進捗状況を監視するには、 * ジョブの進捗状況の表示 * をクリックします。ジョブが完了したら、「最近完了したジョブ」の下のジョブをクリックして、同期中に追加または削除されたユーザーの数を表示できます。ユーザアカウントの変更は次のように示されます。
   - * 再検出された回数 * ユーザーは ' 変更されていないユーザー・アカウントの数を示します
   - * deactivated* ：削除されたユーザーアカウントの数を示します。

- * 新しく追加された * ユーザーは、新規ユーザーアカウントの数を示します。

ユーザー、サイトコレクション、または Microsoft 365 グループをパージします

ユーザ、サイトコレクション、または Microsoft 365 グループに関連付けられているすべてのデータを完全に削除することができます。パージされたデータは 7 日間リカバリ可能です。7 日後、データは完全に削除され、ユーザライセンスが自動的に解放されます。

手順

1. 設定アイコンをクリックします をクリックします。
2. 「 * アカウント設定 * 」を選択します。
3. [* retain and purge] をクリックします。
4. [データのパージ *] で、ドロップダウン・メニューから [サービスの種類 *] （ Exchange 、 OneDrive 、 SharePoint ）を選択します。
5. パージするユーザー、サイトコレクション、または Microsoft 365 グループを検索します。Microsoft Exchange Online または OneDrive for Business の場合は、ユーザー名または Microsoft 365 グループ名を入力します。SharePoint Online の場合は、サイトコレクション名を入力します。+ 注：ユーザにアーカイブメールボックスがある場合は、アーカイブメールボックスのユーザ名の先頭に「インプレースアーカイブ」が付きます。
6. 検索結果が表示されたら、をクリックします をクリックして、ユーザー、サイトコレクション、または Microsoft 365 グループを選択します。
7. [保存（ Save ）] をクリックします。
8. 「 * はい * 」をクリックして、データをパージすることを確認します。

現代の認証を有効にします

Microsoft 365 は、 2021 年 10 月を Exchange Online の基本認証の廃止を目標としています。廃止後、 Microsoft 365 グループ、および共有メールボックスとアーカイブメールボックスで検出エラーが発生する可能性があります。

最新の認証はいつでも有効にできます。

新規のお客様は何もする必要はありません。サインアップすると、 [最新の認証] が有効になります。

既存のお客様が対処する必要がある。最新の認証を有効にするには、次の手順に従います。

> 最新の認証を有効にするには、テナントアカウントのクレデンシャルを使用してログインします。アカウント名は Microsoft 365 サービスの設定で確認できます（下記の「 * オプション 2 の手順 * 」を参照）。グローバル管理者ロールがこのアカウントに割り当てられていることを確認します。最新の認証が正常に有効になったら、管理者ユーザーからグローバル管理者ロールを削除できます。

オプション **1** の手順

1. SaaS Backup for Microsoft 365 にサインインします。次のメッセージが表示されます。

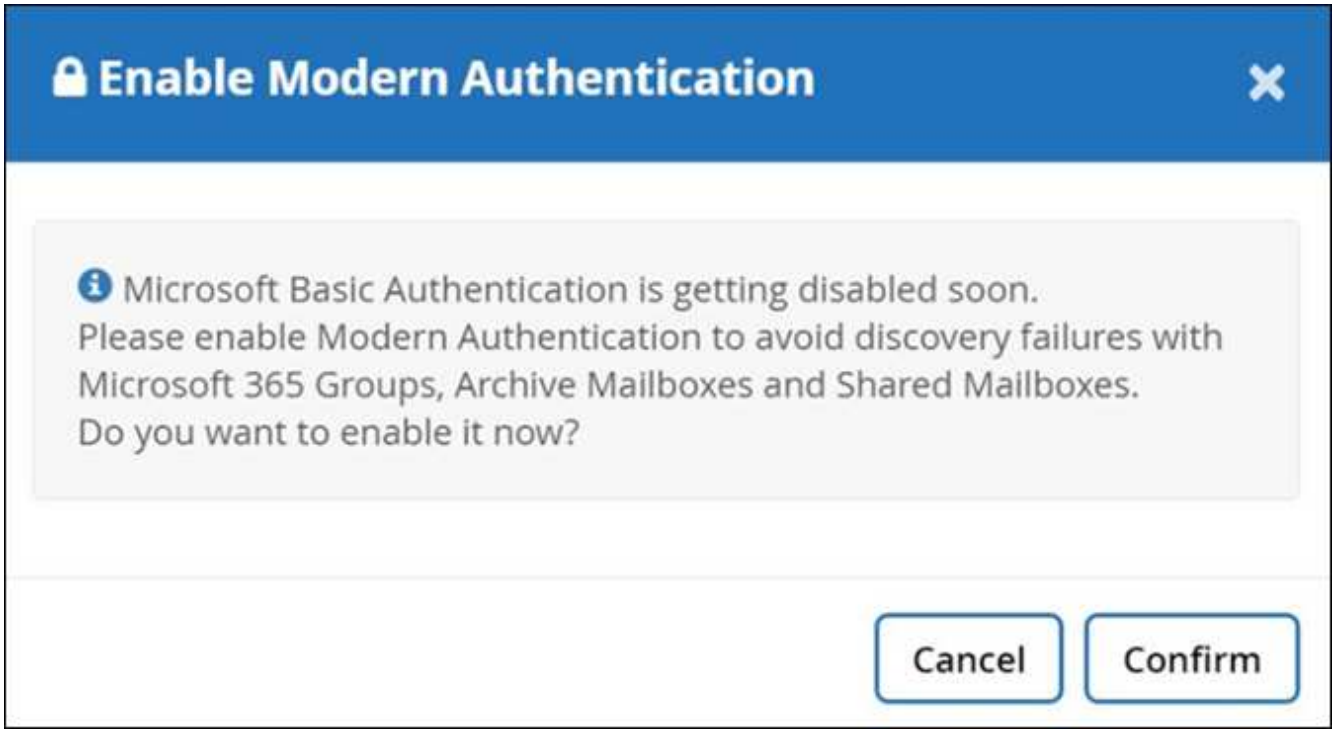

2. [**Confirm**] を選択して、モダン認証を有効にします。
3. すべての権限を受け入れます。これで、モダン認証が有効になりました。ZZZ 設定サービスアカウントが削除されました。

オプション **2** の手順

1. SaaS Backup for Microsoft 365 で、「設定」に移動します ⚙ > ［サービス設定］ > ［Microsoft 365 サービス設定］ の順に選択します。

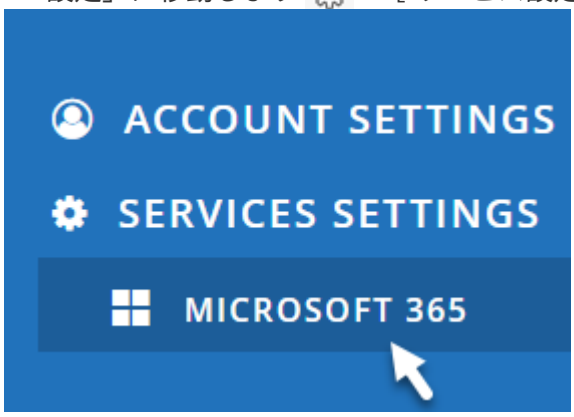

2. [最新認証を有効にする *] を選択します。

から [最新認証を有効にする] を選択します"]

3. すべての権限を受け入れます。これで、モダン認証が有効になりました。ZZZ 設定サービスアカウントが削除されました。

エラー通知を受信した場合は、再試行して最新の認証を有効にできます。

サポートについては、 saasbackupsupport@netapp.com まで E メールでお問い合わせください。

詳細については、を参照してください "Basic Authentication and Exchange Online - 2021 年 9 月の更新です"。

設定を管理します

バックアップポリシー

SaaS Backup for Microsoft 365 には、 3 つのバックアップポリシー階層があらかじめ定義されています。これらのポリシー階層は、 SaaS Backup のストレージと BYOS のどちらを使用しているかによって、バックアップ頻度とデータ保持期間が異なります。

3 つのポリシー間でデータを移動することはできますが、新しいポリシーを作成したり、事前定義された階層のパラメータを変更したりすることはできません。

SaaS Backup のストレージ用のバックアップポリシー

バックアップポリシー	バックアップ頻度	デフォルトのデータ保持期間
ティア 1	12 時間に 1 回	3 年
ティア 2	18 時間に 1 回	3 年
ティア 3	24 時間に 1 回	3 年

管理者は、 SaaS Backup が提供するストレージのデータ保持期間を最大無制限に変更できます。サブスクリプションがアクティブな場合、 SaaS Backup はバックアップデータを保持して保持期間を設定します。

BYOS のバックアップポリシー

BYOS は既存のお客様のみを対象としています。

バックアップポリシー	バックアップ頻度	デフォルトのデータ保持期間
ティア 1	12 時間に 1 回	無制限
ティア 2	18 時間に 1 回	無制限
ティア 3	24 時間に 1 回	無制限

バックアップ設定

バックアップ設定を更新して、さまざまなバックアップオプションを制御できます。使用可能なバックアップ設定はサービスによって異なります。

サービスごとのバックアップ設定

バックアップ設定	説明	有効	使用可能な場所
自動同期	新しく追加または削除されたユーザ、 OneDrives 、またはサイトコレクションのスケジュールされた自動同期を 24 時間ごとに有効にします。	デフォルトでは	• Microsoft Exchange Online の略 • Microsoft SharePoint Online • Microsoft OneDrive for Business の場合 • Microsoft 365 グループ
OneNote バックアップを有効にします	OneNote ノートブックのバックアップを有効にします。	手動で実行する	• Microsoft SharePoint Online • Microsoft OneDrive for Business の場合
回復可能なアイテムの復元を有効にします	Microsoft Exchange の回復可能なアイテムを復元できます。	手動で実行する	• Microsoft Exchange Online の略
リカバリ可能なアイテムのバックアップを有効にします	Microsoft Exchange のリカバリ可能なアイテムのバックアップを有効にします。リカバリ可能なアイテムのバックアップを許可できるのは、階層 1 のバックアップポリシーだけです。	手動で実行する	• Microsoft Exchange Online の略
ワークフローを含める	バックアップのワークフローが含まれます。	手動で実行する	• Microsoft SharePoint Online • Microsoft 365 グループ
リストビューを含む（ Include List Views	バックアップのリストビューを含みます。	手動で実行する	• Microsoft SharePoint Online • Microsoft 365 グループ

バックアップ設定	説明	有効	使用可能な場所
バージョン履歴を含める	バックアップ内の複数のファイルバージョンを保守できるようにします。 この設定は、個々のファイルにのみ適用されます。フォルダ、階層、サービス全体には適用されません。	デフォルトでは	• Microsoft SharePoint Online • Microsoft OneDrive for Business の場合 • Microsoft 365 グループ
バージョンの数	保持するバックアップファイルバージョンの数を設定します。デフォルトでは、この設定が有効になっていない場合でも、最新バージョンが自動的にバックアップされます。	デフォルトでは 20 に設定されています	• Microsoft SharePoint Online • Microsoft OneDrive for Business の場合 • Microsoft 365 グループ

バックアップ設定を更新します

手順

1. 左側のナビゲーションペインで [*Services] をクリックします。

2. [Microsoft 365] をクリックします。



3. [サービスの管理] で、 [バックアップ設定] アイコンをクリックします をクリックします。選択したサービスで使用できるバックアップ設定のリストが表示されます。
4. 目的のバックアップ設定を選択します。
5. [* 確認 *] をクリックします。

通知を設定する

アカウント通知にユーザを追加し、各ユーザに通知を送信する特定の通知を選択できます。たとえば、リストアの失敗が発生するたびにユーザに E メール通知を送信するように設定できます。

手順

1. 「 * アカウント設定 * 」をクリックします。
2. [通知管理 *] をクリックします。
3. 通知を受信するアカウントの E メールアドレスを入力します。
4. [Add Notifications] をクリックします。通知用のアカウントのリストの下にユーザが追加されます。
5. ユーザに通知する通知を選択します。
6. [保存（ Save ）] をクリックします。

権限

サービスアカウントを追加します

必要に応じて、サービスアカウントを追加してバックアップのパフォーマンスを向上させることができます。サービスアカウントは、同時にバックアップを効率的に実行するために使用されます。

手順

1. 管理者権限を持つアカウントで Microsoft 365 管理ポータルにログインします。
2. アプリ起動ツールのアイコンをクリックし、 * 管理者 * をクリックします。
3. 左側の [**Users**] 、 [**Active Users**] の順にクリックします。
4. [ユーザーの追加] をクリックして、新しいアカウントを作成します。
5. 以下の手順に従ってフォームに入力します。
   - * パスワードを作成する * を使用します。
   - [このユーザーが最初にサインインするときにパスワードを変更する *] オプションの選択を解除します。
   - ロール * カスタマイズされた管理者 * を選択します。
   - [**Exchange Administrator**] および [**SharePoint Administrator**] を選択します。
   - [製品ライセンスなしでユーザーを作成] を選択します。
6. 新しく作成したサービスアカウントで Exchange バックアップを実行するには、新しく作成したサービスアカウントに Exchange 偽装権限を割り当てます。"偽装の構成"

> OneDrive サイトと SharePoint サイトには SaaS Backup が自動的にアクセス許可を割り当てるため、アクセス許可を割り当てる必要はありません。

> このアカウントで多要素認証（ MFA ）を有効にすることができます。

ユーザ権限を **Azure Active Directory** と同期する

SaaS Backup for Microsoft 365 から、ユーザ権限を Azure Active Directory と手動で同期できます。

手順

1. をクリックします

左側のナビゲーションペインから、
2. [Microsoft 365] リンクをクリックします。



3. [* アクセス許可の再検出 *] をクリックします。

サービスの権限が検出された場合は、オプションを active にしてサービスが表示されます。

共有メールボックスを有効にする権限を付与します

NetApp SaaS Backup for Microsoft 365 内の共有メールボックスを有効にする権限を付与できます。

手順

1. をクリックします

左側のナビゲーションペインから、
2. [Microsoft 365] リンクをクリックします。

3. [Grant conント *] をクリックします。

Azure 認証の許可ページが表示されます。

4. テナントアカウントを選択します。
5. * 権限を受け入れます。共有メールボックスは、次のスケジュールの * 自動同期 * 中に検出されます。または、 * 今すぐ同期 * を実行できます。[今すぐ同期] を使用している場合は、共有メールボックスが検出されるまで数分かかります。
6. * 自動同期 * または * 今すぐ同期 * 後に共有メールボックスにアクセスするには、次の手順に従います。
   a. をクリックします

左側のナビゲーションペインから、
   b. [Microsoft Exchange Online] をクリックします。
   c. 保護されていないメールボックスの数をクリックします。
   d. [**Shared**] タブをクリックします。

ロールベースアカウントアクセス

ユーザアカウントに管理ロールを割り当てます

管理者ロールをユーザアカウントに割り当てて、選択したユーザに 1 つ以上のサービスに対する管理者権限を付与できます。

ユーザには次のロールを割り当てることができます。

- グローバルテナント：すべてのサービス、ストレージターゲット、およびライセンスの更新（更新 / アップグレード）に管理権限を付与します。
- Exchange Administrator ： Microsoft Exchange Online のみに管理者権限を付与します。他のサービスは表示または変更できません。
- OneDrive Administrator ： Microsoft OneDrive for Business のみに管理者権限を付与します。他のサービスは表示または変更できません。
- SharePoint Administrator ： Microsoft SharePoint Online のみに管理者権限を付与します。他のサービスは表示または変更できません。

手順

1. 設定アイコンをクリックします 画面左上のユーザー ID の横に表示されます。
2. 「 * アカウント設定 * 」をクリックします。
3. [* 役割管理 *] をクリックします。
4. をクリックします をクリックします。
5. 追加するユーザの E メールアドレスを入力します。
6. ドロップダウンメニューをクリックして、ロールを選択します。ユーザには 1 つ以上のロールを割り当てることができます。
7. [* 確認 *] をクリックします。

ユーザアカウントに割り当てられている管理ロールを更新します

ユーザの管理ロールが更新されると、そのユーザは自動的に SaaS Backup for Microsoft 365 からログアウトされます。ユーザが再度ログインすると、管理者ロールの更新がユーザアカウントに反映されます。

手順

1. 設定アイコンをクリックします 画面左上のユーザー ID の横に表示されます。
2. 「 * アカウント設定 * 」をクリックします。
3. [* 役割管理 *] をクリックします。
4. 更新するユーザー名の横にある [ユーザーの更新] をクリックします。
5. ドロップダウンメニューをクリックして、ロールを選択します。ユーザには 1 つ以上のロールを割り当てることができます。

6. [* 確認 *] をクリックします。

ユーザアカウントからすべての管理ロールを削除します

ユーザのアカウントからすべての管理者ロールが削除されると、そのユーザは自動的に SaaS Backup for Microsoft 365 からログアウトされます。

手順

1. 設定アイコンをクリックします 画面左上のユーザー ID の横に表示されます。
2. 「 * アカウント設定 * 」をクリックします。
3. [* 役割管理 *] をクリックします。
4. 削除するユーザー名の横にある * ユーザーの削除 * をクリックします。
5. 「 * はい * 」をクリックします。

ユーザを管理します

ライセンス

ライセンスを追加します

有料サブスクリプションのライセンスを受け取ったばかりの場合は、以下の手順に従ってください 有料サブスクリプションを開始するためのワークフロー。ワークフローの一環としてライセンスキーを入力します。

SaaS Backup をすでに使用している場合は、次の手順に従ってライセンスを追加できます。

教育分野では、教職員用のライセンスと学生用の個別のライセンスを使用できます。

手順

1. をクリックします SERVICES 左側のナビゲーションペインから、
2. をクリックします をクリックします。
3. ライセンス情報を入力します。
4. [* サブスクリプションの検証 *] をクリックします。
5. 「 * 次へ * 」をクリックします。
6. [保存（ Save ）] をクリックします。

サブスクリプション情報を更新します

アドオンライセンスまたはサブスクリプション延長を購入した後は、 SaaS Backup でサブスクリプションの詳細を更新できます。

> 保護されているか保護されていないかに関係なく、通常のユーザメールボックスがライセンスを消費します。共有メールボックスはライセンスを消費しません。

手順

1. 左側のナビゲーションペインで [*Services] をクリックします。
2. をクリックします をクリックします。
3. [サブスクリプションの詳細] の横にある [**Update**] をクリックします。
4. 初回のサインアップ時に使用したのと同じユーザ名とパスワードを入力します。
5. [Submit （送信）] をクリックします。

ユーザーライセンスをリリースします

保護されているか保護されていないかに関係なく、通常のメールボックスユーザまたは

アーカイブメールボックスユーザがライセンスを使用します。特定のユーザに不要になったライセンスは、再割り当てできるようにリリースできます。ユーザライセンスを解放すると、ユーザは保護されていない階層に移動され、そのユーザのバックアップは中止されます。

> 共有メールボックスはライセンスを消費しません。

手順

1. をクリックします をクリックします。
2. 「 * アカウント設定 * 」を選択します。
3. [* retain and purge] をクリックします。
4. リリースライセンス * で、リリースするライセンスを持つユーザーのアカウント名を入力します。
5. アカウントが見つかったら、自動入力されたリストからそのアカウントを選択し、をクリックします 。
6. 必要に応じて、アカウントを追加します。
7. [Release （リリース）] をクリックします。
8. [はい、ライセンスをリリースしてください *] をクリックします。
9. [* 確認 *] をクリックします。

ルール

新しいルールを作成します

ルールを使用すると、事前に選択した条件に基づいてユーザを自動的にバックアップ階層に移動できます。

Microsoft Exchange Online 、 OneDrive for Business 、 SharePoint Online 、 Microsoft Office 365 グループのルールを作成できます。

ルールを作成する前に、データにユーザ定義フィルタを適用する必要があります。適用されたフィルタは、 * フィルタ * アイコンの下に表示されます。NetApp SaaS Backup for Microsoft 365 のデフォルトフィルタはグレーで表示されます。ユーザー定義のフィルタが薄い青で表示されます。 Status: Unprotected Country: IN ×

ユーザ定義のフィルタを作成します

複数のルールを作成できます。ルールは、 * ルールの管理 * リストに表示される順序で適用されます。

手順

1. ダッシュボードで、ルールを作成するサービスのボックスで、上の * 非保護 * の番号をクリックします。

ユーザが作成したフィルタが適用されていない場合は、 

表示されません。

2. [* フィルタ * （ Filter * ）] をクリック

3. [* Select *] ドロップダウン・メニューをクリックして、フィルタを選択します。検索フィールドが表示されます。
4. 検索条件を入力します。
5. [フィルタを適用（ Apply Filter ）] をクリックする。
6. ［ * ルールの作成 * ］ をクリックします。
7. ルールの名前を入力します。
8. [* 宛先グループ *] で、ルールの条件を満たすユーザーを移動する階層を選択します。
9. 保護されていないすべての項目にルールをすぐに適用する場合は、「 * 既存の項目に適用する * 」を選択します。選択しなかった場合は、次に新しい項目が検出されたときに、新しく検出された項目と保護されていない項目にルールが適用されます。
10. ルールが複数ある場合は、をクリックします ルールをリスト内で上下に移動します。ルールは、リストに表示される順序で適用されます。

既存のルールを適用する

ルールを使用すると、事前に選択した条件に基づいてユーザを自動的にバックアップ階層に移動できます。

保護されていない項目に既存のルールを適用したり、ルールが適用される順序を変更したり、ルールを削除したりできます。

手順

1. ダッシュボードで、ルールを作成するサービスのボックスで、上の * 非保護 * の番号をクリックします。

2. [* フィルタ * （ Filter * ）] をクリック

3. * ルール * をクリックします。既存のルールが表示されます。
4. [今すぐ適用] をクリックして、既存の非保護項目にルールを適用します。

ルールを削除します

既存のルールが不要になった場合は削除できます。また、ルールで使用されているセキュリティグループを削除する必要がある場合は、事前にセキュリティグループを削除しておく必要があります。

手順

1. ダッシュボードで、ルールを作成するサービスのボックスで、上の * 非保護 * の番号をクリックします。

2. [* フィルタ * （ Filter * ）] をクリック

3. * ルール * をクリックします。既存のルールが表示されます。
4. をクリックします ルールを削除します。ルールが以前適用されていた項目のステータスは、ルールを削除しても変更されません。

セキュリティグループ

セキュリティグループを追加します

セキュリティグループをフィルタリングオプションとして使用して、データを表示したりルールを作成したりできます。

セキュリティグループは 3 つまで追加できます。その後、 SaaS Backup のフィルタリングオプションとしてセキュリティグループを使用できます。

新しいセキュリティグループを追加する前に、 AutoSync または手動同期によって新しいセキュリティグループを検出する必要があります。https://docs.microsoft.com/en-us/office365/admin/email/create-edit-or-delete-a-security-group?view=o365-worldwide["管理センターでセキュリティグループを作成、編集、または削除します"]。

手順

1. 「 * アカウント設定 * 」をクリックします。

2. セキュリティグループ * をクリックします。
3. 検索フィールドに、追加するセキュリティグループの名前を入力します。
4. [追加（ Add ）] をクリックします。

セキュリティグループを削除する

ユーザ定義ルールでセキュリティグループを使用している場合は、そのセキュリティグループを削除できません。ユーザ定義ルールを削除してから、セキュリティグループを削除する必要があります。ルールを削除する

手順

1. 「 * アカウント設定 * 」をクリックします。
2. セキュリティグループ * をクリックします。
3. 削除するグループの横にある削除アイコンをクリックします。

バックアップを管理します

バックアップのスケジュール設定やバックアップ頻度の変更

保護されていないデータをバックアップポリシーに割り当てることでバックアップできます。保護されていないデータがバックアップポリシーに割り当てられると、そのデータは、割り当てられたポリシーに対してスケジュールされた次のバックアップが実行されるまで「 * pending * 」状態になり、その後、そのバックアップが * protected * 状態になります。保護対象データのバックアップ頻度を変更する場合は、データを別のバックアップポリシー階層に割り当てることができます。

手順

1. ダッシュボードで、変更するサービスのボックスの上の * protected * または * unprotected * をクリックします。保護されているデータのバックアップ頻度を変更する場合は、 [* 保護されている *] をクリックします。新たに検出されたメールボックス、サイト、または個人サイトをバックアップする場合は、 [保護されていない *] を選択します。

2. バックアップオプションを選択します。
   a. が必要です
      - 共有メールボックス（ Tier 3 のみ）をバックアップする場合は、「 * shared * 」タブをクリックします。
      - アーカイブメールボックス（ Tier 3 のみ）をバックアップする場合は、「 * archive * 」タブをクリックします。
      - 通常のメールボックスをバックアップまたは変更する場合は、 **user** タブに残ります。
   b. SharePoint の場合
      - サイトのバックアップ・ポリシーをバックアップまたは変更する場合は、 [*sites *] タブに残ります。
   c. OneDrive に対応
      - ユーザーのバックアップ・ポリシーをバックアップまたは変更する場合は、 [**user**] タブに残ります。
   d. Microsoft 365 グループの場合
      - グループをバックアップする場合（ Tier 3 のみ）は、 *groups * タブに残ります。
      - チームをバックアップする場合は（ Tier 3 のみ）、 * Teams * タブをクリックします。
3. バックアップする項目を選択します。
4. [* グループ *] メニューをクリックします。

5. バックアップ用の新しいポリシー階層を選択します。

> Microsoft 365 のグループとアーカイブメールボックスは、階層 3 のポリシーにのみ移動できます。

6. [適用（ Apply ）] をクリックします。

サービスの即時バックアップを実行します

必要に応じて、任意の Microsoft 365 サービスのバックアップをすぐに実行できます。

手順

1. ダッシュボードで、即時バックアップを実行するサービスのボックスの上の * 保護されている * の数をクリックします。
2. バックアップオプションを選択します。
   a. が必要です
      - 共有メールボックスをバックアップする場合は、 [**shared**] タブをクリックします。
      - アーカイブメールボックスをバックアップする場合は、 *ARCHIVE * タブをクリックします。
      - 通常のメールボックスをバックアップする場合は、 **user** タブに残ります。
   b. SharePoint の場合
      - サイトをバックアップする場合は、 [*sites *] タブに残ります。
   c. OneDrive に対応
      - ユーザーをバックアップする場合は、 * ユーザー * タブに残ります。
   d. Microsoft 365 グループの場合
      - グループをバックアップする場合は、 *groups * タブに残ります。
      - チームをバックアップする場合は、 [*Teams] タブをクリックします。

      > TeamsChat メッセージは、設定で TeamsChat が有効になっている場合にのみバックアップされます。連絡先 "サポート" この機能を有効にします。

   > API の制限により、 SaaS バックアップではパブリックチャネルとプライベートチャネルを区別できません。

3. バックアップする項目を選択します。
4. [今すぐバックアップ] をクリックします。

   ボタン"]

   選択したサービスがバックアップのジョブキューに登録されることを示すメッセージが表示されます。

5. [* 確認 *] をクリックします。バックアップジョブが作成されたことを示すメッセージが表示されます。

6. [* ジョブの進捗状況の表示 *] をクリックして、バックアップの進行状況を監視します。

バックアップを参照する

保護されたインスタンスは、最新のバックアップで参照することも、 Microsoft 365 Exchange 、 SharePoint 、 OneDrive for Business 、 Groups のすべてのバックアップで参照することもできます。

> デフォルトの参照設定は、 **Showing Last 5 Days Backup** です。5 日を選択した場合は、過去 5 日間にバックアップされたアイテムのみが表示されます。期間は必要に応じて変更できます。

目的の情報が見つかったことを確認するには、期間のドロップダウンメニューの左側にある日付を確認します。

[画像は、の閲覧の日付と回数を強調表示します ユーザメールボックス]

手順

1. * ダッシュボード * で、バックアップを参照するサービスを選択し、保護されたインスタンスを選択します。

2. 参照するアカウントを選択します。
3. 参照するバックアップアイテムの時間範囲を選択します。

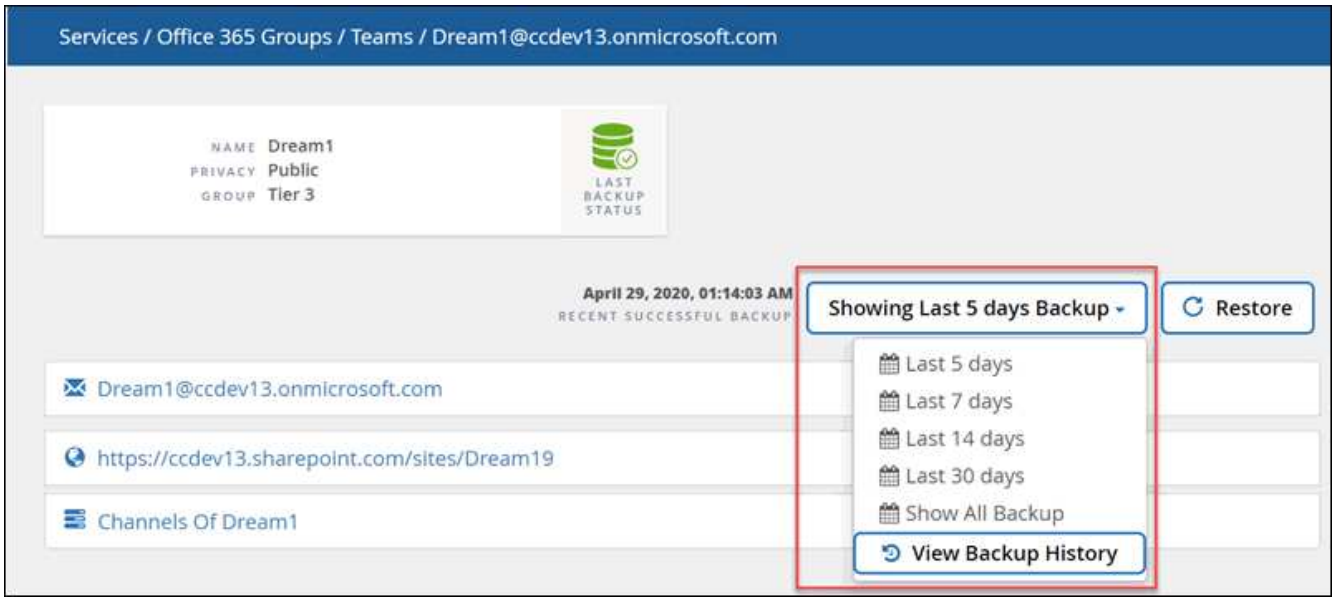

> * バックアップ履歴の表示 * バックアップのカレンダー・ビューが表示されます[* バックアップ履歴の表示 *] を選択し、現在の日付より前の日付を選択すると、表示されるバックアップの時間範囲が変更されます。たとえば、今日が 10 月 8 日の場合は、カレンダー表示で 10 月 5 日を選択し、 10 月 5 日から最後の 5 日間を参照するように選択すると、 10 月 1 日から 10 月 5 日までの期間が表示されます。

4. メール、予定表、タスク、連絡先、ファイル、コンテンツ、またはその他の表示するアイテムの種類をクリックします。
5. バックアップされたアイテムを参照します。

ジョブをキャンセルします

即時バックアップまたは即時リストアを開始したが、完了する前にキャンセルする必要がある場合は、それを行うことができます。

手順

1. をクリックします

左側のナビゲーションペインから、
2. 「最近実行したジョブ」で、キャンセルするジョブをクリックします。
3. [キャンセル（ Cancel ）] をクリックします。キャンセルされたジョブの進行状況は、「最近完了したジョブ」の下に表示されます。

バックアップの保持期間を更新します

個々の階層、メールボックス、サイト、および MySites のデータが保持される期間を、10 年または無制限に更新することができます。サブスクリプションがアクティブな場合、 SaaS Backup はバックアップデータを保持して保持期間を設定します。すべてのバックアップ階層の保持期間が同じ場合は、グローバル更新を実行してすべてのテナントの保持期間を同時に変更できます。

特定の階層のバックアップ保持期間を更新します

手順

1. ダッシュボード * で、任意のサービスをクリックします。
2. [* バックアップ・ポリシー *] で、変更する階層の [* 保持期間 *] の横にあるドロップダウン・メニューをクリックします。
3. 事前定義されたリストから必要な保持期間を選択します。
4. ［ * 保持期間の更新 * ］ をクリックします。

個々のユーザとテナントのバックアップ保持期間を更新する

手順

1. 設定アイコンをクリックします ⚙ 左上にある SaaS Backup のユーザー ID の横に表示されます。

2. 「 * アカウント設定 * 」をクリックします。
3. [* retain and purge] をクリックします。
4. 特定のサービス内の特定のユーザのデータ保持ポリシーを更新するには、次の手順を実行します。
   a. [**Data Retention Policies**] で、 [**type of provide**] の横にあるドロップダウンメニューをクリックし、プロバイダを選択します。
   b. [**service name**] の横にあるドロップダウンメニューをクリックして、サービスを選択します。
   c. 保持期間 * の横にあるドロップダウン・メニューをクリックし、プリセットされた時間のリストから期間を選択します。
   d. 検索ボックスで、更新するユーザー、サイト、または個人用サイトの入力を開始します。
   e. 一致する結果から、目的のユーザ、サイト、または個人用サイトを選択します。
   f. をクリックします 。
   g. 必要に応じて、個々のメールボックス、サイト、または個人用サイトを検索して追加します。
   h. [保存（ Save ）] をクリックします。選択した個々のメールボックス、サイト、または個人サイトが、選択した保持期間に更新されます。
5. テナントレベルでデータ保持ポリシーを更新するには、次の手順を実行します。
   a. [* テナント・レベル・データ保持ポリシー *] で、 [* 保持期間 *] の横にあるドロップダウン・メニューをクリックし、プリセットされた時間のリストから期間を選択します。
   b. [保存（ Save ）] をクリックします。すべてのバックアップポリシー階層が、選択した保持期間に更新されます。

OneNote のバックアップを有効にします

既定では、 OneNote ノートブックのバックアップはノートが有効になっています。OneNote ノートブックをバックアップする場合は、目的のサービスでバックアップを有効にする必要があります。

手順

1. 左側のナビゲーションペインで [*Services] をクリックします。

2. [Microsoft 365] をクリックします。

3. [サービスの管理] で、 [バックアップ設定] アイコンをクリックします をクリックします。

   選択したサービスで使用できるバックアップ設定のリストが表示されます。

4. [* OneNote バックアップを有効にする *] を選択します。
5. [* 確認 *] をクリックします。ノートブックは、次のスケジュールされたバックアップに含まれます。すぐ

にバックアップする場合は、を実行します "即時バックアップ"。

Microsoft SharePoint Online のバックアップでサポートされているテンプレートとアプリ

Microsoft SharePoint Online のバックアップでは、特定のテンプレートと特定のアプリケーションのみがサポートされます。

サポートされているテンプレート

Microsoft SharePoint Online のバックアップでは、次のテンプレートのみがサポートされています。

- STS-0 （チームサイト）
- ブログ #0 （ブログサイト）
- 開発番号 0 （開発者サイト）
- PROJECTSITER#0 (プロジェクトサイト)
- コミュニティ #0 （コミュニティサイト）
- BDR#0 （ドキュメントセンター）
- COMMUNITYPORTAL#0 （コミュニティポータル）
- エンタープライズワイキキ #0 (エンタープライズ wiki)
- EHS #1 （ルートサイト）
- EHS #0 （ルートサイト）
- SITEPAGEEPUBLISHING #0 (通信サイト)
- SPSPERS #10（個人用サイト）
- STS#1 （空白サイト）
- STS#2 （ドキュメントワークスペース）
- STS #3 （現代チームサイト）
- アプリケーション #0 （アプリケーションテンプレート）
- BLANKINTERNET #0（発行サイト）
- TEAMCHANNEL #0
- TEAMCHANNEL #1（プライベートチームチャンネル）

サポートされているアプリケーション

Microsoft SharePoint Online のバックアップでは、次のアプリケーションがサポートされています。

- カスタムリスト
- バッジ（コミュニティサイト）
- ドキュメントライブラリ

- スタイルライブラリ
- アンケート
- リンク
- お知らせ
- 連絡先
- カレンダー
- ディスカッションボード
- 写真
- ピクチャライブラリ
- コンテンツ Web パーツ
- テンプレートギャラリーを一覧表示します
- マスターページギャラリー
- サイトページ
- データセットビューのカスタムリスト
- ソリューションギャラリー
- テーマギャラリー
- 構成された外観
- プロモートされたリンク
- タスク
- 投稿（ブログサイト）
- コメント（ブログサイト）
- コミュニティディスカッション（コミュニティサイト）
- カテゴリ（ブログサイト）
- コミュニティカテゴリ（コミュニティサイト）
- レポート
- Wiki ページ
- サイトコレクションイメージ
- コミュニティメンバー（コミュニティサイト）
- 問題の追跡
- レコードライブラリ
- リンクの共有

リストアを管理します

リストアについて

SaaS Backup for Microsoft 365 を使用すると、 Exchange Online 、 SharePoint Online 、 OneDrive for Business 、 Microsoft 365 のグループとチームのリストアの概要レベルと詳細レベルを確認できます。

細かな単位で高度なリストアを実行する方法について説明します。

- "高レベルのリストアを実行します"
- "Exchange Online について、細かな単位でリストアを実行できます"
- "SharePoint Online で詳細なリストアを実行します"
- "OneDrive for Business で詳細レベルのリストアを実行できます"
- "グループとチームについて、詳細レベルのリストアを実行します"

以下の表に、各サービスでサポートされるリストアオプションの概要と、リストアされたデータを SaaS Backup で検索する場所を示します。

> データが削除またはプロビジョニング解除されると、データを別の場所（メールボックス、サイト、 MySite 、グループ、またはチーム）にリストアしたり、データをエクスポートしたりできます。同じ場所にリストアすることはできません。

Exchange Online

項目のタイプ	同じメールボックスにリストアします	別のメールボックスにリストアします	**PST** にエクスポートします	**SaaS Backup** で検索できます
シングルメールボックス	はい。	はい。	はい。	Exchange Online > Mailboxes - Users/Shared/Archive （メールボックス - ユーザー / 共有 / アーカイブ）
複数のメールボックス	はい。	はい。	いいえ	Exchange Online > Mailboxes - Users/Shared/Archive （メールボックス - ユーザー / 共有 / アーカイブ）
メールボックスの内容	はい。	はい。	はい。	Exchange Online > Mailboxes - Users/Shared/Archive> < ユーザー名 >

SharePoint Online

項目のタイプ	同じサイトにリストアします	別のサイトにリストアします	データをエクスポートします	**SaaS Backup** で検索できます
単一の SharePoint サイト	はい。	はい。	はい。	SharePoint Online > サイト
複数の SharePoint サイト	はい。	はい。	いいえ	SharePoint Online > サイト
SharePoint サイトのコンテンツ	はい。	はい。	はい。	[SharePoint Online] > [サイト] > [< サイト名 >] をクリックします
リストアのみのロールが有効になっている単一の SharePoint サイト	はい。	いいえ	いいえ	SharePoint Online > サイト
単一のサブサイト	はい。	はい。	はい。	[SharePoint Online] > [サイト] > [< サイト名 >] をクリックします
複数のサブサイト	はい。	はい。	はい。	[SharePoint Online] > [サイト] > [< サイト名 >] をクリックします
SharePoint サブサイトコンテンツ	はい。	はい。	はい。	[SharePoint Online] > [サイト] > [< サイト名 >] をクリックします
リストア専用のロールが有効になっている単一のサブサイト / 複数のサブサイト	はい。	いいえ	いいえ	[SharePoint Online] > [サイト] > [< サイト名 >] をクリックします

OneDrive for Business の場合

項目のタイプ	同じ個人用サイトにリストアします	別の個人用サイトにリストアします	データをエクスポートします	**SaaS Backup** で検索できます
シングルドライブ	はい。	はい。	はい。	OneDrive for Business > [MySites] の順にクリックします

項目のタイプ	同じ個人用サイトにリストアします	別の個人用サイトにリストアします	データをエクスポートします	**SaaS Backup** で検索できます
複数のドライブ	いいえ	いいえ	いいえ	OneDrive for Business > [MySites] の順にクリックします
1 つのドライブの内容	はい。	はい。	はい。	OneDrive for Business > [MySites] > [OneDrive ユーザー] の順にクリックします

グループ

項目のタイプ	同じグループにリストアします	別のグループにリストアします	データをエクスポートします	**SaaS Backup** で検索できます
単一のグループ	はい。	はい。	はい。	[Office 365 グループ] 、 [グループ] の順にクリックします
複数のグループ	はい。	いいえ	いいえ	[Office 365 グループ] 、 [グループ] の順にクリックします
コンテンツをグループ化します	はい。	はい。	はい。	Office 365 の [グループ] 、 [グループ] 、 [< グループ名 >] の順にクリックします
メールボックスの内容	はい。	いいえ	はい。	Office 365 の [グループ] > [グループ] (グループ電子メール) > グループ名
SharePoint コンテンツ	はい。	いいえ	はい。	Office 365 の [グループ] 、 [< グループ名 >] 、 [< サイト名 >] の順にクリックします

チーム

項目のタイプ	同じチームにリストアする	別のチームにリストアする	データをエクスポートします	**SaaS Backup** で検索できます
単一のチーム	はい。	はい。	はい。	Office 365 の [グループ] 、 [チーム] の順にクリック
複数のチーム	はい。	いいえ	いいえ	Office 365 の [グループ] 、 [チーム] の順にクリック
チームのコンテンツ	はい。	はい。	はい。	Office 365 の [グループ] 、 [チーム] 、 [< チーム名 >] の順にクリックします
メールボックスの内容	はい。	いいえ	はい。	Office 365 グループ > チーム > (チーム電子メール) > チーム名

項目のタイプ	同じチームにリストアする	別のチームにリストアする	データをエクスポートします	**SaaS Backup** で検索できます
SharePoint コンテンツ	はい。	いいえ	はい。	Office 365 の [グループ] 、 [チーム] 、 [< チーム名 ><< サイト名 >] の順にクリックします
チャネル	はい。	いいえ	いいえ	Office 365 グループ > チーム > (チーム電子メール)

サービスレベルのリストアを実行します

Microsoft Exchange Online 、 Microsoft OneDrive for Business の MySites 、 Microsoft SharePoint Online のサイト、 Microsoft 365 グループのメールボックスの高レベルのリストアを実行する手順も同じです。

デフォルトでは、最新のバックアップのみがリストアに使用できます。その他のオプションは次のとおりです。

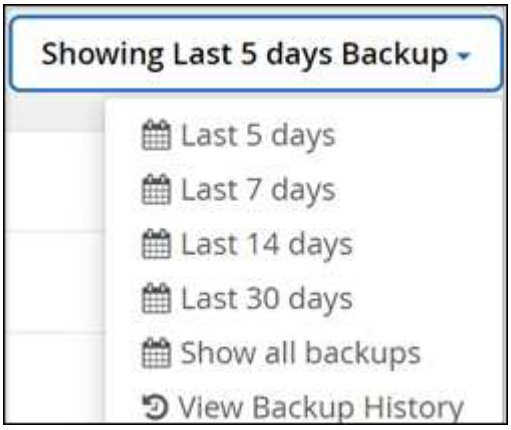

手順

1. ダッシュボードで、リストアを実行するサービスのボックスの上の * 保護されている * の数をクリックします。
2. リストアするメールボックス、グループ、チーム、 MySite 、またはサイトの名前を選択します。
3. リストアオプションを選択します。

> [PST にエクスポート] リストア・オプションを選択した場合、表示されたリンクは 7 日間有効で、事前認証されています。

   a. Microsoft Exchange Online* のメールボックスをリストアする場合は、次のいずれかのオプションを選択します。

> 140 MB を超えるメッセージを含むメールボックスをリストアすると、サーバへのアップロードに失敗することがあります。Export to PST （ PST にエクスポート）オプションを使用して、高レベルのリストアを実行することを推奨します。詳細については、を参照してください "Microsoft Exchange Online の制限：メッセージの制限"。

- 同じメールボックスにリストアします
- PST にエクスポート PST にエクスポートした場合は、エクスポートが完了すると、 PST ファイルの場所を記載した通知メールが送信されます。
- 別のメールボックスにリストアする：別のメールボックスにリストアする場合は、検索フィールドにデスティネーションメールボックスを入力する必要があります。検索フィールドに宛先の電子メールアドレスの一部を入力すると、一致する宛先メールボックスを自動的に検索できます。

b. Microsoft Office 365 Groups* のグループをリストアする場合は、次のいずれかのオプションを選択します。
   - 同じグループにリストアします
   - 別のグループにリストアします
   - データのエクスポート Microsoft Exchange ファイルを使用して PST ファイルが作成され、Microsoft SharePoint サイトで .zip ファイルが作成されます。PST ファイルの場所と、 .zip ファイルの場所への認証済み URL が記載された通知メールが送信されます。

c. Microsoft Office 365 Groups * でチームを復元する場合は、次のいずれかのオプションを選択します。
   - 同じチームにリストアする
   - 別のチームにリストアする : Microsoft 365 からチームを削除する場合に最適です。このリストアオプションを使用するには、新しいチームを作成する必要があります。最近 MS チームで新しいチームを作成した場合は、サービスを同期してそのチームを発見してください。左側の「 * サービス設定 * 」に移動します。[**Office 365**] をクリックします。[サービスの管理 *] で、 [Microsoft 365 グループの今すぐ同期 *] をクリックします。
   - データをエクスポートデータをエクスポートする場合は、データをダウンロードする必要があります。左側のメニューの [レポート] に移動します。エクスポートデータジョブを検索します。[合計フォルダー（ Total Folders ）] をクリックします。次に、 [* Export Data Download Link] をクリックします。zip ファイルがダウンロードされます。zip ファイルを開き、データを抽出します。

d. Microsoft OneDrive for Business * の MySites をリストアする場合は、次のいずれかのオプションを選択します。
   - 同じ個人用サイトにリストアします
   - 別の MySite にリストアする別の MySite にリストアする場合は、検索フィールドにデスティネーションの MySite を入力します。検索フィールドに宛先の MySite の一部を入力すると、一致する宛先の MySites の自動検索を開始できます。
   - データをエクスポートするマイサイトで .zip ファイルが作成されます。.zip ファイルの場所への認証された URL が記載された通知 E メールが送信されます。

e. Microsoft SharePoint Online* のサイトをリストアする場合は、次のいずれかのオプションを選択します。
   - [役割のみを復元] を選択した場合は、同じサイトに復元します。ロールと権限のみを復元します。

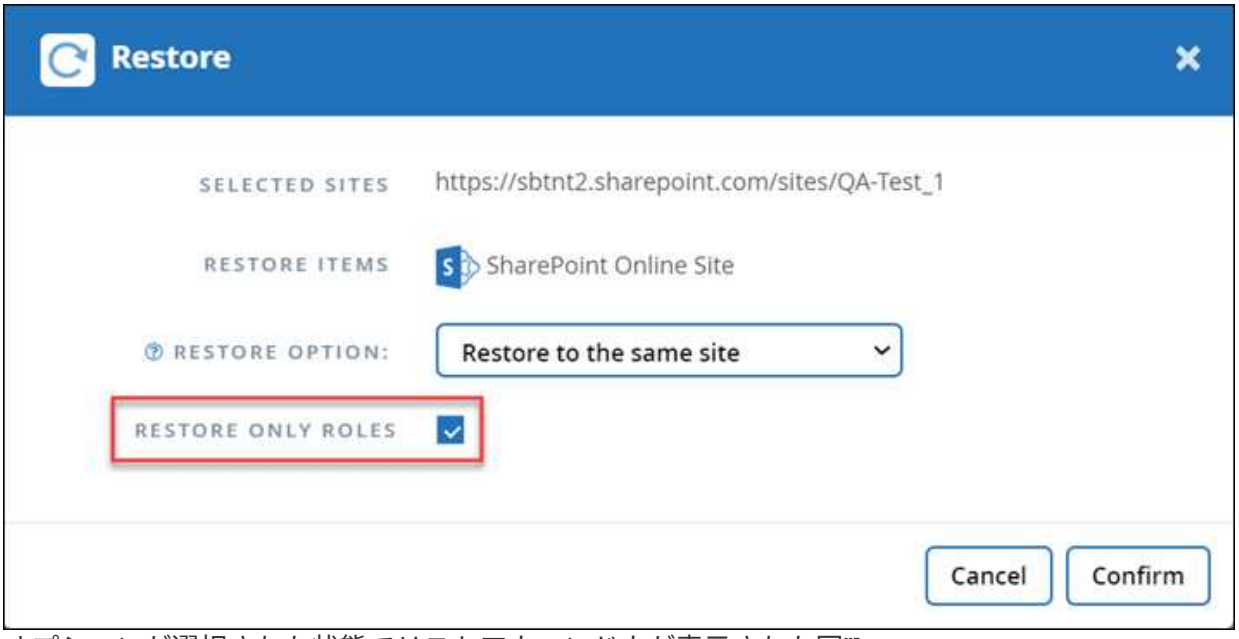

オプションが選択された状態でリストアウィンドウが表示された図"]

- 別のサイトにリストアする：別のサイトにリストアする場合は、検索フィールドにリストア先のサイトを入力します。検索フィールドにデスティネーションサイトの一部を入力すると、一致するデスティネーションサイトの自動検索を開始できます。
- データをエクスポートするエクスポートすると、サイトコレクションを含む .zip ファイルが作成されます。.zip ファイルの場所への認証された URL が記載された通知 E メールが送信されます。

4. [* 確認 *] をクリックします。リストアジョブが作成されたことを示すメッセージが表示されます。
5. リストアの進捗状況を監視するには、 * ジョブの進捗状況の表示 * をクリックします。

きめ細かなリストアを実行

Microsoft Exchange Online で詳細レベルのリストアを実行します

Microsoft Exchange Online では、個々の E メール、タスク、連絡先、カレンダーイベントなど、単一のユーザの詳細レベルの項目をリストアできます。また、 Microsoft 365 グループメールボックスの細かな単位の項目をリストアすることもできます。

デフォルトでは、最新のバックアップのみがリストアに使用できます。その他のオプションは次のとおりです。

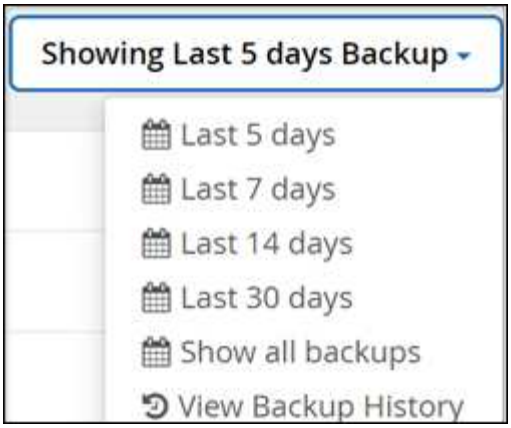

次の表に、 Exchange Online の細かな単位でのリストアオプションを示します。

項目のタイプ	同じメールボックスにリストアします	別のメールボックスにリストアします	**PST** にエクスポート / **HTML** にエクスポート	**SaaS Backup** で検索できます
メール / タスク / 連絡先など	はい。	はい。	はい。	Exchange Online > Mailboxes - Users の順に選択します
単一 / 複数のメールボックスフォルダ（受信トレイ、アーカイブなど） • 注：会話履歴は除外してください。	はい。	はい。	はい。	Exchange Online > Mailboxes -Users > < ユーザー名 > の順にクリックします
[受信トレイ] の下のフォルダレベル	はい。	はい。	はい。	Exchange Online > Mailboxes -Users > < ユーザー名 > の順にクリックします
[受信トレイ] の下のサブフォルダレベル	はい。	はい。	はい。	Exchange Online > Mailboxes -Users > < ユーザー名 > の順にクリックします
「 Mail 」フォルダの会話履歴	いいえ	いいえ	はい。	Exchange Online > Mailboxes -Users > < ユーザー名 > の順にクリックします
単一 / 複数のアイテム・レベルのリストア	はい。	はい。	いいえ	Exchange Online > Mailboxes -Users > < ユーザー名 > の順にクリックします

項目のタイプ	同じメールボックスにリストアします	別のメールボックスにリストアします	**PST** にエクスポート / **HTML** にエクスポート	**SaaS Backup** で検索できます
単一 / 複数のリストア・アイテムで既存のコンテンツを置換	はい。	いいえ	いいえ	Exchange Online > Mailboxes -Users > < ユーザー名 > の順にクリックします

手順

1. [ダッシュボード] の [交換] ボックスで、 [保護されている *] の上の数字をクリックします。

2. リストアオプションを選択します。
   a. 共有メールボックスの場合は、 * shared * タブをクリックします。
   b. アーカイブメールボックスの場合は、 *ARCHIVE * タブをクリックします。
   c. 通常のメールボックスの場合は、 **user** タブに残ります。
3. 詳細レベルのリストアを実行する必要があるメールボックスをクリックします。
4. Microsoft Office Exchange カテゴリ全体を復元するか、カテゴリ内の特定のアイテムを復元します。Microsoft 365 Groups メールボックスの場合は、メールカテゴリまたはカレンダーカテゴリからリストアするオプションのみがあります。
5. リストアする必要があるカテゴリ（メール、タスク、連絡先など）を選択します。

   カテゴリ内の 1 つのアイテムをリストアする場合は、カテゴリをクリックし、リストアするアイテムを選択します。

6. [* リストア] をクリックします。
7. リストアオプションを選択します。
   - * 同じメールボックスにリストア *

     同じメールボックスにリストアすると、デフォルトでは、バックアップコピーが格納された元のコンテンツの場所に、現在の日付とタイムスタンプが設定されたリストアフォルダが作成されます。[既存のコンテンツの置換] を選択した場合、現在のデータはバックアップに完全に置き換えられます。

     Microsoft 365 グループの場合は、同じメールボックスにリストアするオプションのみがあります。既存のコンテンツはデフォルトで置き換えられます。Microsoft Exchange Online では、同じメールボックスにリストアして既存のコンテンツを置き換えることも、別のメールボックスにリストアすることもできます。

   - * 別のメールボックスにリストア *

     別のメールボックスにリストアする場合は、検索フィールドにデスティネーションメールボックスを

入力する必要があります。検索フィールドに宛先の電子メールアドレスの一部を入力すると、一致する宛先メールボックスを自動的に検索できます。

- * PST にエクスポート *

  すべてのカテゴリサブフォルダを含めることができます。

  PST にエクスポートすると、エクスポートが完了すると、 PST ファイルの場所を記載した通知メールが送信されます。

  > このオプションは Microsoft 365 グループでは使用できません。

  > [**Export to PST**] リストア・オプションを選択した場合、提供されたリンクは 7 日間有効で、事前認証されています。

- * データへのエクスポート * （ Microsoft 365 グループでのみ利用可能）：

  エクスポートすると、 2 つの zip ファイルが作成されます。 1 つは Microsoft 365 Groups メールボックス用の zip ファイルで、もう 1 つは Microsoft 365 Groups SharePoint サイト用の zip ファイルです。PST ファイルの場所と、 .zip ファイルの場所への認証済み URL が記載された通知メールが送信されます。

  > [* データにエクスポート *] リストア・オプションを選択した場合、指定されたリンクは 7 日間有効で、事前認証されています。

8. [* 確認 *] をクリックします。

   リストアジョブが作成されたことを示すメッセージが表示されます。

9. リストアの進捗状況を監視するには、 * ジョブの進捗状況の表示 * をクリックします。

Microsoft SharePoint Online で詳細なリストアを実行します

Microsoft SharePoint Online では、個々のフォルダやファイルなど、単一のユーザーの詳細なアイテムをリストアできます。また、 Microsoft 365 グループサイトと OneNote ノートブックの詳細レベルのアイテムを復元することもできます。サイトのロールと権限は、リストアまたはバックアップの一環として自動的に保護されます。

デフォルトでは、最新のバックアップのみがリストアに使用できます。その他のオプションは次のとおりです。

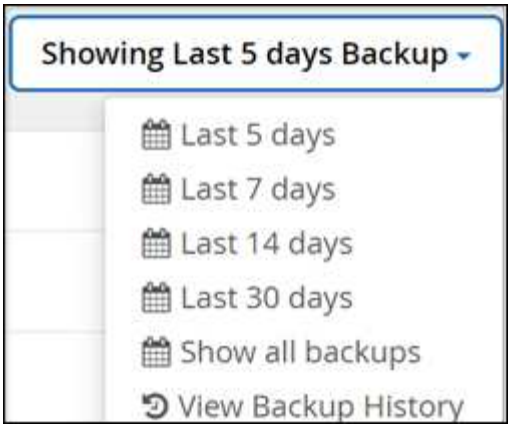

次の表に、詳細レベルの項目でサポートされるリストアオプションを示します。

> リストアオプション * 同じサイトへのリストア * および * 別のサイトへのリストア * では、選択したサイトのサブサイトとして、「 <sitename_cc_timestamp> ： * Single site * 」、「 * multiple sites* 」、および「 * single / multiple lists * if 3 or more lists 」という命名規則でリストアされます。

項目のタイプ	同じサイトにリストアします	別のサイトにリストアします	データをエクスポートします	**SaaS Backup** で検索できます
単一 / 複数の項目	はい。	はい。	いいえ	[SharePoint Online] > [サイト] > [< サイト名 >] > [< リスト名 >] の順にクリックします
単一サイト	はい。	はい。	はい。	SharePoint Online > サイト
複数のサイト	はい。	はい。	いいえ	SharePoint Online > サイト
通信サイト	いいえ	いいえ	いいえ	SharePoint Online > サイト
単一 / 複数のサブサイト	はい。	はい。	はい。	[SharePoint Online] > [サイト] > [< サイト名 >] > [サブサイト] の順にクリックします
単一 / 複数のフォルダ	はい。	はい。	はい。	[SharePoint Online] > [サイト] > [< サイト名 >] > [< リスト名 >] の順にクリックします
単一または複数のリスト	はい。	はい。	はい。	[SharePoint Online] > [サイト] > [< サイト名 >] をクリックします
OneNote 単一または複数のノートブック	はい。	はい。	はい。	[SharePoint Online] > [サイト] > [< サイト名 >] > [< リスト名 >] の順にクリックします
OneNote の 1 つまたは複数のセクショングループ	はい。	はい。	はい。	[SharePoint Online] > [サイト] > [< サイト名 >] > [< リスト名 >] の順にクリックします >< ノートブックフォルダ > をクリックします

項目のタイプ	同じサイトにリストアします	別のサイトにリストアします	データをエクスポートします	**SaaS Backup** で検索できます
OneNote の 1 つまたは複数のセクション	はい。	はい。	いいえ	[SharePoint Online] > [サイト] > [< サイト名 >] > [< リスト名 >] の順にクリックします >< ノートブックフォルダ > をクリックします

手順

1. ダッシュボードで、 SharePoint ボックスの [保護されている *] の上の数字をクリックします。
2. 詳細レベルのリストアを実行するサイトをクリックします。
3. リストアする必要があるカテゴリを選択します。

> カテゴリ内の特定のアイテムを個別にリストアする場合は、コンテンツ・カテゴリをクリックしてから、個々のアイテムを選択します。

4. 最新のバックアップから復元するには、 * 復元 * をクリックします。アイテムの以前のバージョンを復元するには、 * バージョンを表示 * をクリックし、復元するバージョンを選択して、 * 復元 * をクリックします。
5. リストアオプションを選択します。

   - * 同じサイトにリストアする * 同じサイトにリストアすると、デフォルトでは、バックアップ・コピーが格納された元のファイル・ロケーションに、現在の日付とタイム・スタンプのリストア・フォルダが作成されます。

     [役割のみリストア *] 、 [マージで上書き *] 、または [既存のコンテンツを置換 *] を選択した場合、リストアオプションは * 同一サイトへのリストア * のみです。

を選択した場合は	同じサイトにリストアします
ロールのみをリストアする	すべてのタイプのアイテム
マージで上書きします	サイトレベル以外のすべての項目
既存のコンテンツで置換します	アイテムレベルのみ

     ロールのみリストア * を選択した場合は、ロールと権限のみがリストアされます。

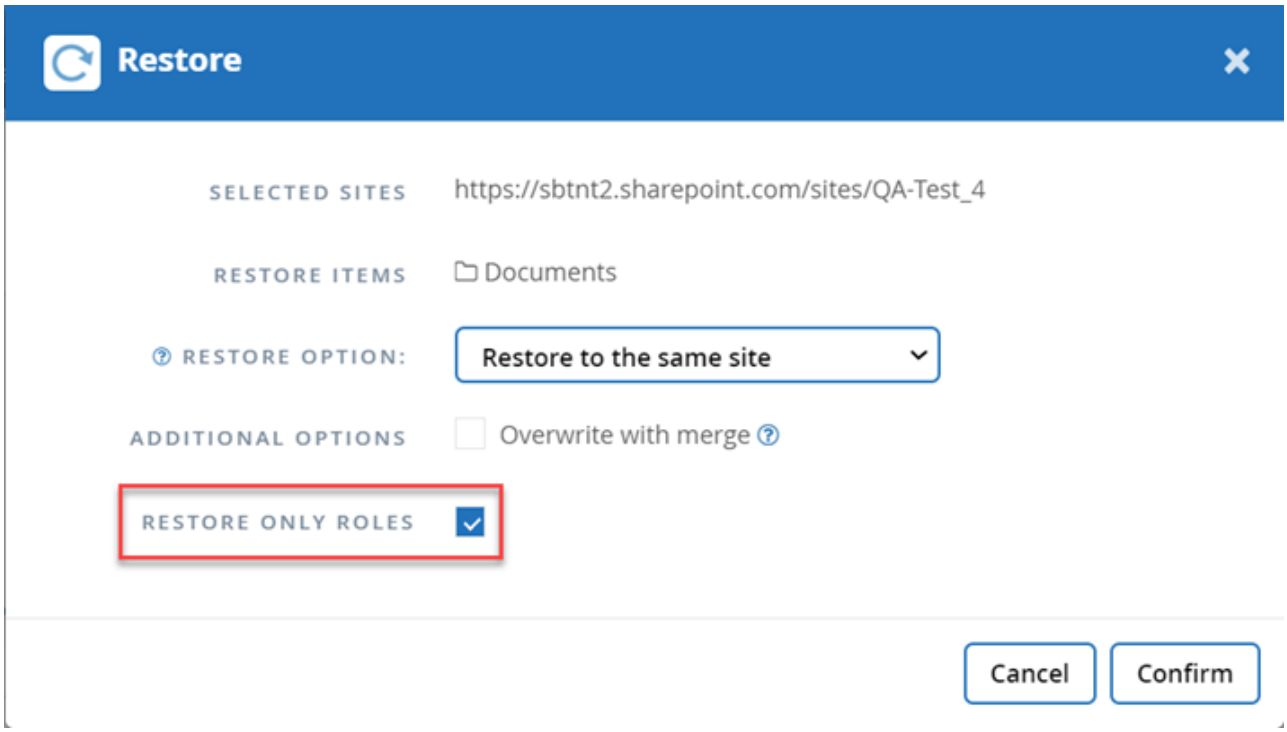

[マージで上書きする *] オプションを選択した場合は、復元フォルダは作成されません。バックアップファイルのバージョンと現在のファイルが一致した場合、バックアップは元の場所にリストアされます。デスティネーションの新しいコンテンツは無視され、影響を受けません。たとえば、バックアップに File1 version5 が含まれ、保存先に File1 バージョン 6 が含まれている場合、 [マージで上書き] オプションを選択した状態でリストアを実行すると失敗します。

[既存のコンテンツを置換 * （ Replace the existing content * ）] オプションを選択した場合、データの現在のバージョンは完全にバックアップコピーに置き換えられます。

- * 別のサイトへのリストア *

  別のサイトにリストアする場合は、検索フィールドにデスティネーションサイトを入力する必要があります。検索フィールドにサイトの一部を入力すると、一致するサイトの自動検索を開始できます。

- * データのエクスポート *

  データをエクスポートする場合は、データをダウンロードする必要があります。左側のメニューの「 * Reporting * 」に移動します。エクスポートデータジョブを検索します。[合計フォルダー（ Total Folders ）] をクリックします。次に、 [* Export Data Download Link] をクリックします。zip ファイルがダウンロードされます。zip ファイルを開き、データを抽出します。

> [* データのエクスポート] リストア・オプションを選択した場合、指定されたリンクは 7 日間有効で、事前認証されています。

6. [* 確認 *] をクリックします。

   リストアジョブが作成されたことを示すメッセージが表示されます。

7. リストアの進捗状況を監視するには、 * ジョブの進捗状況の表示 * をクリックします。

Microsoft OneDrive for Business で詳細レベルのリストアを実行できます

Microsoft OneDrive for Business では、個々のフォルダやファイルなどの詳細なアイテムをリストやライブラリにリストアできます。OneNote ノートブックまたはグループを復元することもできます。

デフォルトでは、最新のバックアップのみがリストアに使用できます。その他のオプションは次のとおりです。

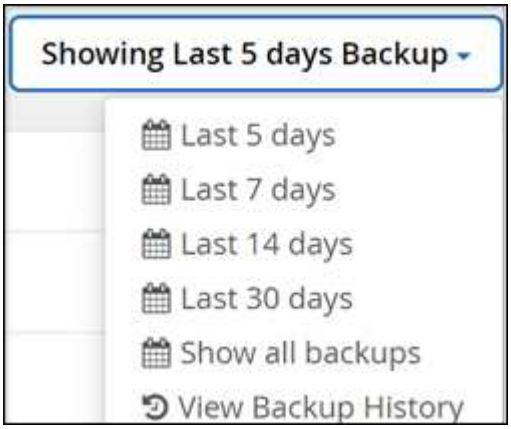

次の表は、 OneDrive for Business の細かなレベルの項目でサポートされるリストアオプションを示しています。

項目のタイプ	同じ個人用サイトにリストアします	別の個人用サイトにリストアします	データをエクスポートします	**SaaS Backup** で検索できます
シングルドライブ	はい。	はい。	はい。	OneDrive for Business > [MySites] の順にクリックします
複数のドライブ	いいえ	いいえ	いいえ	OneDrive for Business > [MySites] の順にクリックします
単一 / 複数のフォルダ	はい。	はい。	はい。	OneDrive for Business > [MySites] > [< ドライブ名 >] > [ファイル] の順にクリックします
単一 / 複数の項目	はい。	はい。	いいえ	OneDrive for Business > [MySites] > [< ドライブ名 >] > [ファイル] の順にクリックします
ノートブックフォルダ	はい。	はい。	いいえ	OneDrive for Business > [MySites] > [< ドライブ名 >] > [ファイル] の順にクリックします
OneNote の単一または複数のフォルダー	はい。	はい。	いいえ	OneDrive for Business > [MySites] > [< ドライブ名 >] > [ファイル] の順にクリックします > ノートブック

手順

1. [ダッシュボード] で、 OneDrive ボックスの [保護されている *] の上の数字をクリックします。
2. リストアを実行する必要がある個人用サイトをクリックします。

3. ファイルのグループを選択します。

   グループ内の個々のフォルダまたはファイルをリストアする場合は、ファイルのグループをクリックします。フォルダ全体を復元するには、フォルダを選択します。フォルダ内の個々のファイルをリストアするには、そのファイルが格納されているフォルダを選択し、個々のファイルを選択します。

4. [* リストア] をクリックします。
5. リストアオプションを選択します。

   - * 同じ MySite * にリストアします

     個々のファイルを同じ MySite にリストアする場合、デフォルトでは、バックアップコピーが格納された元のコンテンツの場所に、現在の日付とタイムスタンプを持つリストアフォルダが作成されます。

     [既存のコンテンツの置換] を選択した場合、現在のデータはバックアップに完全に置き換えられます。

   - * 別の MySite * に復元します

     別の MySite にリストアする場合は、検索フィールドにデスティネーションの MySite を入力する必要があります。検索フィールドに宛先の MySite の一部を入力すると、一致する宛先の MySites の自動検索を開始できます。

   - * データのエクスポート *

     データをエクスポートする場合は、データをダウンロードする必要があります。左側のメニューの [レポート] に移動します。エクスポートデータジョブを検索します。[合計フォルダー（ Total Folders ）] をクリックします。次に、 [* Export Data Download Link] をクリックします。zip ファイルがダウンロードされます。zip ファイルを開き、データを抽出します。

     > [* データのエクスポート] リストア・オプションを選択した場合、指定されたリンクは 7 日間有効で、事前認証されています。

6. [* 確認 *] をクリックします。
7. リストアの進捗状況を監視するには、 * ジョブの進捗状況の表示 * をクリックします。

Microsoft 365 のグループとチームについて、細かな単位でリストアを実行できます

Microsoft 365 のグループとチーム内で、メールボックス、 SharePoint 、会話、チャネル、タブなどの細かなレベルの項目をリストアできます。

デフォルトでは、最新のバックアップのみがリストアに使用できます。その他のオプションは次のとおりです。

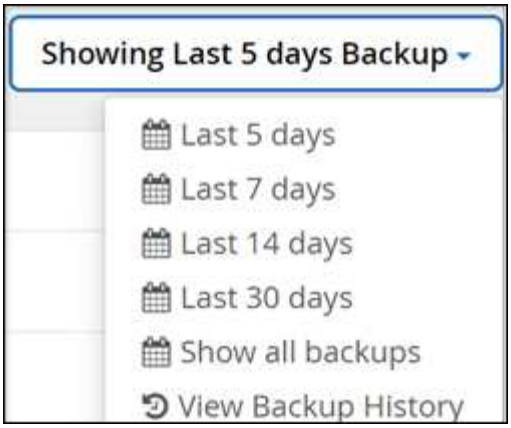

次の表に、きめ細かなリストアオプションのサポート対象となるリストアオプションと、それらを SaaS Backup で検索する場所を示します。

- グループ * の場合

項目のタイプ	同じグループにリストアします	別のグループにリストアします	データをエクスポートします	**SaaS Backup** で検索できます
単一 / 複数のフォルダ	はい。	いいえ	はい。	Office 365 の [グループ] 、 [グループ] 、 [グループ名] 、 [メールボックス] の順にクリックします
受信トレイ	はい。	いいえ	はい。	Office 365 の [グループ] 、 [グループ] 、 [グループ名] 、 [メールボックス] の順にクリックします
1 つまたは複数のアイテム（ E メールまたはイベント）	はい。	いいえ	いいえ	Office 365 の [グループ] > [グループ] (グループ名) > ［ メールボックス ］ > ［ メール ］ の順に選択

- チーム用 *

項目のタイプ	同じチームにリストアする	別のチームにリストアする	データをエクスポートします	**SaaS Backup** で検索できます
単一 / 複数のフォルダ	はい。	いいえ	はい。	Office 365 の [グループ] 、 [チーム] 、 [チーム名] 、 [メールボックス] の順にクリックします
受信トレイ	はい。	いいえ	はい。	Office 365 グループ > チーム > (チーム名) > ［ メールボックス ］ > ［ メール ］ の順に選択

項目のタイプ	同じチームにリストアする	別のチームにリストアする	データをエクスポートします	**SaaS Backup** で検索できます
1 つまたは複数のアイテム（ E メールまたはイベント）	はい。	いいえ	いいえ	Office 365 グループ > チーム > (チーム名) > ［ メールボックス ］ > ［ メール ］ の順に選択
会話 / チャット	いいえ	いいえ	○（ HTML のみにエクスポート）	• Office 365 グループ > チーム > (チーム名) > ［ メールボックス ］ > ［ 会話 ］ > ［ チームチャット ］ の順に選択し • Office 365 グループ > チーム > (チーム名) > ［ メールボックス ］ > ［ メール ］ > ［ 会話履歴 ］ > ［ チームチャット ］ の順に選択します （実際の場所）
1 つまたは複数の会話項目	いいえ	いいえ	○（ HTML のみにエクスポート）	Office 365 グループ > チーム > (チーム名) > ［ メールボックス ］ > ［ 会話履歴 ］ > ［ チームチャット ］ の順に選択します
シングル / マルチチャネル	はい。	いいえ	いいえ	Office 365 の [グループ] 、 [チーム] 、 [チーム名] 、 [チャネル] の順にクリックします • 注：リストアには、チャネル名とタブ名のみが含まれます。
[チャネル] の下のタブ	いいえ	いいえ	いいえ	Office 365 の [グループ] 、 [チーム] 、 [チーム名] 、 [チャネル] の順にクリックします
チャネル標準ドキュメント	はい。	いいえ	はい。	Office 365 の [グループ] 、 [チーム] （チーム名 > SharePoint サイト > ドキュメント > （チャネル名）
チャネルプライベートドキュメント	はい。	いいえ	はい。	SharePoint> （プライベートチャネルサイト名） > Documents > の順に選択します （プライベートチャネル名） • 注：「 < チーム名–プライベートチャネル名 > 」という名前の別のサイトコレクションがあります。テンプレート ID:TEAMCHANNEL#0 では、これらのサイトコレクションをフィルタできます。

項目のタイプ	同じチームにリストアする	別のチームにリストアする	データをエクスポートします	**SaaS Backup** で検索できます
OneNote のコンテンツ	はい。	いいえ	はい。	Office 365 グループ > チーム > (チーム名) > SharePoint サイト > ドキュメント > （チャネル名）
Wiki のコンテンツ	はい。	いいえ	はい。	Office 365 グループ > チーム > (チーム名) > SharePoint サイト > チーム Wiki データ > （チャネル名）
ファイル	はい。	いいえ	いいえ	Office 365 グループ > チーム > (チーム名) > SharePoint サイト > ドキュメント > （チャネル名）
個々のユーザチャットおよびグループチャット • 注： Exchange Online バックアップに含まれるチャット。	いいえ	いいえ	はい。	• ［ Exchange ］ > ［ User ］ > ［ Mail ］ > ［ Conversations ］ > ［ Team Chat ］ の順に選択します • ［ Exchange ］ > ［ User ］ > ［ Mail ］ > ［ Conversation History ］ > ［ Team ］ の順に選択します チャット
個々のユーザチャットおよびグループチャットのファイル • 注 * ： OneDrive for Business のバックアップに含まれるファイルです。	はい。	いいえ	いいえ	OneDrive > [ユーザー] > [ファイル] > [Microsoft Teams Chat Files] の順に選択します

メールボックスのリストア

この詳細レベルのリストアを選択すると、受信ボックス、カレンダー、および会話履歴が復元されます。

手順

1. ダッシュボードで、 Microsoft* 365 Groups* の * Protected * の上の数字をクリックします。
2. [* グループ *] または [* チーム *] タブを選択します。
3. 詳細レベルのリストアを実行する必要があるグループまたはチームをクリックします。
4. メールボックスのカテゴリを選択します。



グループの場合、 * チャネル * は使用できません。

- 受信トレイまたは会話履歴を同じメールボックスに復元するか、データをエクスポートするには、「 * メール * 」オプションを選択します。

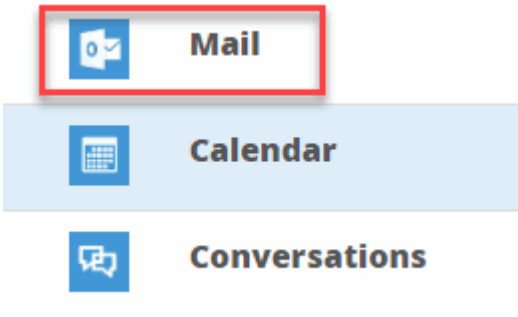

グループの場合、 **Conversation** は使用できません。

i. 受信ボックスを復元するには、 * 受信トレイ * を選択し、 * 復元 * をクリックします。

A. 同じメールボックスにリストア * または * データのエクスポート * を選択します。

データをエクスポートする場合は、データをダウンロードする必要があります。左側のメニューの「 * Reporting * 」に移動します。エクスポートデータジョブを検索します。[合計フォルダー（ Total Folders ）] をクリックします。次に、 [* Export Data Download Link] をクリックします。zip ファイルがダウンロードされます。zip ファイルを開き、データを抽出します。

[* データのエクスポート] リストア・オプションを選択した場合、指定されたリンクは 7 日間有効で、事前認証されています。

A. [* 確認 *] をクリックします。

- カレンダーを同じメールボックスに復元したり、データをエクスポートしたりするには、「 * カレンダー * 」オプションを選択します。

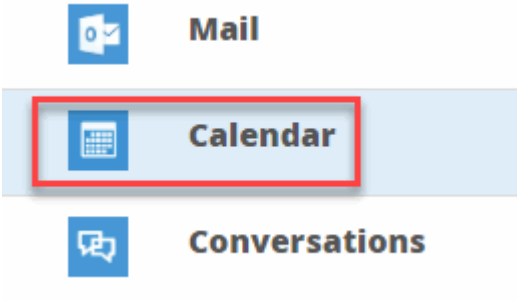

i. * カレンダー * を選択し、 * 復元 * をクリックします。

ii. 同じメールボックスにリストア * または * データのエクスポート * を選択します。

データをエクスポートする場合は、データをダウンロードする必要があります。左側のメニューの [レポート] に移動します。エクスポートデータジョブを検索します。[合計フォルダー（ Total Folders ）] をクリックします。次に、 [* Export Data Download Link] をクリックします。zip ファイルがダウンロードされます。zip ファイルを開き、データを抽出します。

> [* データのエクスポート] リストア・オプションを選択した場合、指定されたリンクは 7 日間有効で、事前認証されています。

i. [* 確認 *] をクリックします。

- 会話を復元するには、 [* Conversations] オプションを選択します。復元の唯一のオプションは HTML にエクスポートされます。

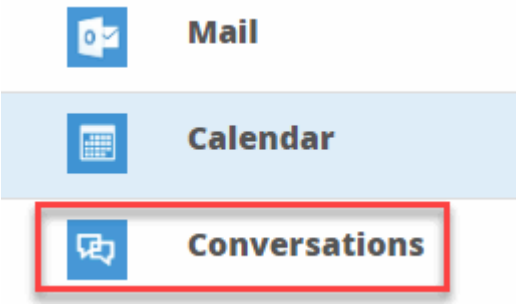

ii. 復元する会話を選択し、 * 復元 * をクリックします。

> * スレッドの表示 * バックアップの最後の "x" 日から過去 30 件までのすべての会話のリストが表示されます。たとえば、過去 5 日間に 7 回バックアップした場合は、過去 7 回のバックアップからの会話しか表示できません。

iii. [* 確認 *] をクリックします。

SharePoint サイトのリストア

タブと添付ファイルをリストアするには、この詳細レベルのリストアを選択します。

手順

1. ダッシュボードで、 Microsoft* 365 Groups* の * Protected * の上の数字をクリックします。
2. [* グループ *] または [* チーム *] タブを選択します。
3. 詳細レベルのリストアを実行する必要があるグループまたはチームをクリックします。
4. [SharePoint サイト] オプションを選択します。



5. 詳細レベルのリストアを実行するサイトをクリックします。
6. リストアする必要があるカテゴリを選択します。

カテゴリ内の特定のアイテムを個別にリストアする場合は、コンテンツ・カテゴリをクリックしてから、個々のアイテムを選択します。

7. [* リストア] をクリックします。
8. リストアオプションを選択します。
   - * 同じサイト * にリストアします

     同じサイトにリストアすると、デフォルトでは、バックアップコピーが含まれている元のファイルの場所に、現在の日付とタイムスタンプが設定されたリストアフォルダが作成されます。[マージで上書きする *] オプションを選択した場合は、復元フォルダは作成されません。バックアップファイルのバージョンと現在のファイルが一致した場合、バックアップは元の場所にリストアされます。デスティネーションの新しいコンテンツは無視され、影響を受けません。たとえば、バックアップに File1 version5 が含まれ、保存先に File1 バージョン 6 が含まれている場合、 [マージで上書き] オプションを選択した状態でリストアを実行すると失敗します。[既存のコンテンツを置換 * （ Replace the existing content * ）] オプションを選択した場合、データの現在のバージョンは完全にバックアップコピーに置き換えられます。

   - * データのエクスポート *

     データをエクスポートする場合は、データをダウンロードする必要があります。左側のメニューの [レポート] に移動します。エクスポートデータジョブを検索します。[合計フォルダー（ Total Folders ）] をクリックします。次に、 [* Export Data Download Link] をクリックします。zip ファイルがダウンロードされます。zip ファイルを開き、データを抽出します。

[* データのエクスポート] リストア・オプションを選択した場合、指定されたリンクは 7 日間有効で、事前認証されています。

9. [* 確認 *] をクリックします。

チャンネルを復元します

この詳細レベルのリストアを選択して、チャネルをリストアします。

手順

1. ダッシュボードで、 Microsoft* 365 Groups* の * Protected * の上の数字をクリックします。
2. [*Teams] タブを選択します。
3. 詳細レベルのリストアを実行する必要があるチームをクリックします。
4. 「 * channels * 」を選択します。



5. リストアするチャネルを選択します。
6. [* リストア] をクリックします。

7. リストアオプションを選択します。
   a. [同じチームに復元する *] をクリックします。
   b. [別のチームに復元] をクリックします。 *

      別のチームを選択するには、検索ボックスで他のチームを検索します。

8. [* 確認 *] をクリックします。

以前のバックアップからリストアする

デフォルトでは、最新のバックアップのみがリストアに使用できます。

手順

1. ダッシュボードで、リストアを実行するサービスの [保護されている *] ボックスの上の番号をクリックします。
   - 共有メールボックスの場合は、 * shared * タブをクリックします。
   - アーカイブメールボックスの場合は、 *ARCHIVE * タブをクリックします。注：アーカイブメールボックスは、ユーザの通常のメールボックスにリストアされます。
   - 通常のメールボックスの場合は、 **user** タブに残ります。
2. リストアする項目をクリックします。
3. ［* バックアップ履歴の表示 * ］ をクリックします。

   カレンダーが表示されます。使用可能なバックアップの日付は、緑色の丸で示されます。

4. 選択した日数でバックアップされたアイテムを表示するには、 * Show Selected Backups * をクリックし、ドロップダウンメニューから事前に定義された日数のいずれかを選択します。
5. それ以外の場合は、リストアするバックアップの日付をクリックし、特定のバックアップを選択します。
6. リストアする項目を選択します。
7. をクリックします

8. リストアオプションを選択します。
   a. Microsoft Exchange Online* のメールボックス、または Microsoft 365 グループのメールボックスをリストアする場合は、次のいずれかのオプションを選択します。
      - * 同じメールボックスにリストア *

        同じメールボックスにリストアする場合、デフォルトでは、バックアップコピーが格納された元のコンテンツの場所に、現在の日付とタイムスタンプが設定されたリストアフォルダが作成されます。[既存のコンテンツの置換] を選択した場合、現在のデータはバックアップに完全に置き換えられます。

      - * 別のメールボックスにリストア *

        別のメールボックスにリストアする場合は、検索フィールドにデスティネーションメールボックスを入力する必要があります。検索フィールドに宛先の電子メールアドレスの一部を入力すると、一致する宛先メールボックスを自動的に検索できます。

b. Microsoft OneDrive for Business * の MySites をリストアする場合は、次のいずれかのオプションを選択します。

- * 同じ MySite * にリストアします

  個々のファイルを同じ MySite にリストアする場合、デフォルトでは、バックアップコピーが格納された元のコンテンツの場所に、現在の日付とタイムスタンプを持つリストアフォルダが作成されます。[既存のコンテンツの置換] を選択した場合、現在のデータはバックアップに完全に置き換えられます。フォルダ全体をリストアする場合は、「 * 既存のコンテンツを置換 * 」オプションは使用できません。

- * 別の MySite * にリストアします

  別の MySite にリストアする場合は、検索フィールドにデスティネーションの MySite を入力する必要があります。検索フィールドに宛先の MySite の一部を入力すると、一致する宛先の MySites の自動検索を開始できます。

c. Microsoft SharePoint Online* のサイトをリストアする場合は、同じサイトまたは別のサイトにリストアできます。Microsoft 365 グループサイトをリストアする場合は、同じサイトにのみリストアできます。

- * 同じサイト * にリストアします

  同じサイトにリストアすると、デフォルトでは、バックアップコピーが含まれている元のファイルの場所に、現在の日付とタイムスタンプが設定されたリストアフォルダが作成されます。[マージで上書きする *] オプションを選択した場合は、復元フォルダは作成されません。バックアップファイルのバージョンと現在のファイルが一致した場合、バックアップは元の場所にリストアされます。デスティネーションの新しいコンテンツは無視され、影響を受けません。たとえば、バックアップに File1 version5 が含まれ、保存先に File1 バージョン 6 が含まれている場合、 [マージで上書き] オプションを選択した状態でリストアを実行すると失敗します。[既存のコンテンツを置換 * （ Replace the existing content * ）] オプションを選択した場合、データの現在のバージョンは完全にバックアップコピーに置き換えられます。

- * 別のサイトへのリストア *

  別のサイトにリストアする場合は、デスティネーションサイトを検索フィールドに入力する必要があります。検索フィールドに宛先サイトの一部を入力して、一致するサイトの自動検索を開始できます。

9. [* 確認 *] をクリックします。

   リストアジョブが作成されたことを示すメッセージが表示されます。

10. リストアの進捗状況を監視するには、 * ジョブの進捗状況の表示 * をクリックします。

ジョブをキャンセルします

即時バックアップまたは即時リストアを開始したが、完了する前にキャンセルする必要がある場合は、それを行うことができます。

手順

1. をクリックします

左側のナビゲーションペインから、

2. 「最近実行したジョブ」で、キャンセルするジョブをクリックします。
3. [キャンセル（ Cancel ）] をクリックします。キャンセルされたジョブの進行状況は、「最近完了したジョブ」の下に表示されます。

復元されたファイルを検索します

一部のファイルまたはフォルダがリストアされると、新しく作成されたリストアフォルダに格納されます。復元されたアイテムを簡単に見つけることができるように、復元されたファイルとフォルダの名前と場所を含む Excel ファイルをダウンロードできます。

手順

1. をクリックします

をクリックします。
2. 「最近完了したジョブ」で、復元されたファイルを検索するジョブをクリックします。
3. 右上の「 * ダウンロード」をクリックします。Excel ファイルは、特定のジョブのリストアされたファイルの名前と場所を含むローカルにダウンロードされます。

データを表示します

ユーザ定義のフィルタを作成します

メールボックス、サイト、または個人用サイトの表示をフィルタリングして、特定の条件を満たす結果のみを表示できます。たとえば、特定の国のメールボックスだけを表示するようにフィルタを設定したり、その国の特定の部門を表示したりできます。

手順

1. ダッシュボードで、フィルタを作成するサービスのボックスの上の * protected * または * unprotected * をクリックします。上記の保護されている数は、バックアップ・ポリシーによって現在保護されているメールボックス、個人用サイト、またはグループの数を示します。保護されていない上記の数は、バックアップポリシーで保護されていないメールボックス、個人用サイト、またはグループの数を示します。

2. [* フィルタ * （ Filter * ）] をクリック

3. [* Select *] ドロップダウンメニューをクリックして、任意のフィルタを選択します。

   Microsoft SharePoint Online の場合は、テンプレート ID でフィルタできます。検索するテンプレート ID を入力するか、ドロップダウンメニューから選択できます。

   その他のサービスについては、グループ、国、オフィス、部署、役職、ドメイン、国でフィルタリングできます。セキュリティグループがある場合は、フィルタリングオプションとしても表示されます。

   2 つ目のドロップダウンメニューには、選択したフィルタに基づいて選択内容が表示されます。たとえば、最初のフィルタとして Group を選択した場合は、いずれかのバックアップポリシーグループ階層をセカンダリフィルタとして選択できます。

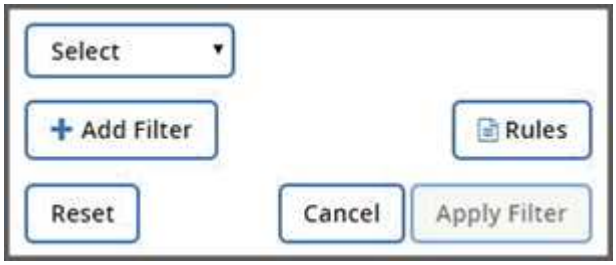

   検索フィールドが表示されます。

4. 検索条件を入力します。
5. フィルタをさらに追加する場合は、 [フィルタを追加（ Add Filter ）] をクリックし、選択を行います。

6. [フィルタを適用（ Apply Filter ）] をクリックする。フィルタ結果が表示されます。

検索を実行します

SaaS Backup for Microsoft 365 では、 Exchange Online 、 SharePoint Online 、 OneDrive for Business 、グループとチームのすべてのサービスで、保護されているデータを検索できます。

保護されていないインスタンスを検索することはできますが、前回のバックアップが作成されている場合にのみ検索結果が表示されます。

検索結果を絞り込むには、次の条件を使用します。

- 最小 3 文字

> 3 文字以上入力すると、検索結果に 3 文字前の検索結果が残ることがあります。

- 英数字入力
- 単語、単語の文字列、または数字の完全一致を示す単一引用符。例：「 2014 年予算」。

保護されたインスタンスを検索するには、次の手順に従います。

手順

1. ダッシュボードで、検索するサービスの上にある [*Protected] の番号をクリックします。

2. ページの右上にある検索ボックスを探します。

次に、検索ボックスに表示される「 name 」や「 email 」などの情報を入力します。



   a. Microsoft Exchange Online の名前またはメールアドレスで検索します。
   b. Microsoft OneDrive for Business の名前、 E メール、または MySite で検索できます。
   c. Microsoft SharePoint Online のサイト名または URL で検索します。
   d. Microsoft 365 グループとチームのグループ名またはチーム名で検索します。

3. 検索条件に一致する検索結果が表示されます。

また、各サービス内でより詳細なレベルの検索を実行することもできます。検索ボックスの右側にドロップダウン・メニューが表示された場合は ' ドロップダウン・メニューから **File** または **Folder** を選択して ' 検索結果を絞り込みます

["[ファイル / フォルダ] ドロップダウン・メニューのある検索ボックス"]

Microsoft Exchange Online の詳細検索を使用します

Microsoft Exchange Online の * 詳細検索 * を使用すると、個々のメールボックスまたは共有メールボックスアイテムを検索し、これらのアイテムを元のメールボックスにリストアできます。

管理者は、にアクセスして、 * 詳細検索 * を有効にできます "サポート" リクエストを送信します。SaaS Backup のサポートチームには、 saasbackupsupport@netapp.com から E メールでお問い合わせいただくこともできます。

[高度な検索 *] を有効にすると、個々のテナントに対してセルフサービスポータル（ SSP ）を有効にできます。最初のバックアップの前に * 詳細検索 * を有効にしないと、検索結果は表示されません。

- [高度な検索を有効にします]
- [検索を実行します]
- [前の検索ジョブを検索します]

高度な検索を有効にします

高度な検索設定では、 * 高度な検索 * 機能を有効にすることができます。

> ライセンスのあるユーザとライセンスのないユーザは、高度な検索機能を使用できます（有効な場合）。

手順

1. ダッシュボードの左側のメニューで、「 * 高度な検索 * 」をクリックします。
2. [高度な検索設定 *] をクリックします。
   - デフォルトでは、ライセンスを持つすべてのユーザがリストに表示されます。「すべてのユーザーを表示」と「ライセンスされたユーザーのみを表示」を切り替えて、リスト内のユーザータイプをフィルタリングします。
   - 検索ツールを使用して 3 文字以上入力し、一意のユーザーを検索します。

3. ユーザーを有効にするには、 * 詳細検索 * 列で * オン * を選択します。次回、フルバックアップまたは増分バックアップで有効にしたユーザーを保護するときに、新しい電子メールアイテムの検索を実行できます。
4. [設定の保存 *] をクリックします。
5. 有効なユーザをバックアップするには、に進みます "バックアップのスケジュール設定またはバックアップ頻度の変更" バックアップするユーザーを選択するには、 * ユーザー * タブに残ります。

検索を実行します

個々のメールボックスアイテムまたは共有メールボックスアイテムを検索し、これらのアイテムを * 検索を実行 * の下の元のメールボックスにリストアできます。

手順

1. ダッシュボードの左側のメニューで、「 * 高度な検索 * 」をクリックします。
2. [検索の実行 *] をクリックします。
3. アスタリスク（ * ）を付けて、必須フィールドに情報を入力します。オプションのフィールド：Condition と Query
Conditions

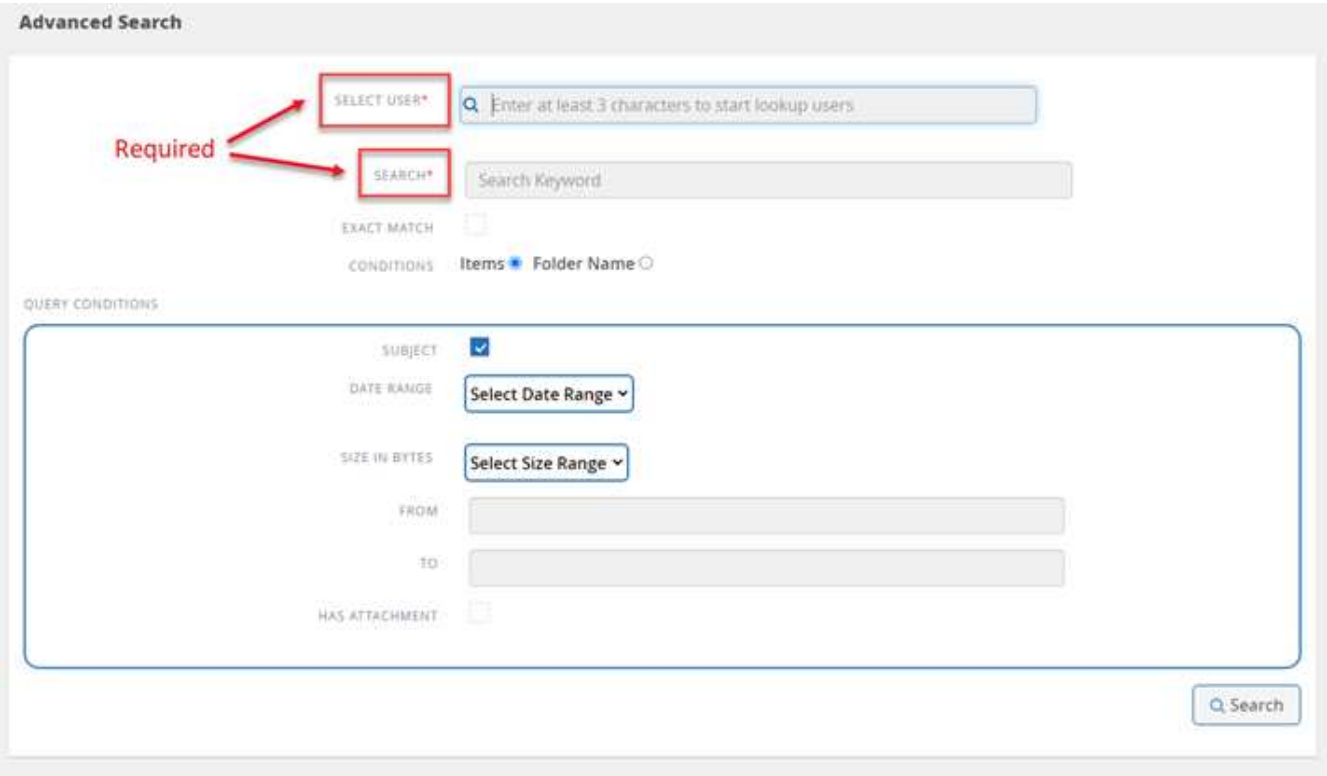

- * ユーザーを選択 *: ユーザー名に少なくとも 3 文字を入力して、選択するユーザーを検索します。
- * 検索 *: キーワードに少なくとも 3 文字を入力します。フレーズを検索する場合は、引用符の中に単語を入れます（例：「 Hello world 」）。単語を個別に検索できる場合は、引用符は必要ありません。
- * 完全一致 * ：正確なキーワードのみを検索する場合に選択します。
- * 条件 * ：
  - * アイテム *: メールボックス内のすべてのアイテムを検索するアイテムを選択します。
  - * フォルダ名 *: メールボックス内の特定のフォルダ内のアイテムを検索するには、フォルダ名を選

択します。表示されたテキストボックスにフォルダ名を入力します。

- * 日付範囲 *: 検索の開始日と終了日を入力するには、日付範囲ドロップダウンメニューから「 * 過去 7 日間 * 」または「 * カスタム範囲 * 」を選択します。
- * サイズ（バイト単位） * ： [サイズ（バイト単位）] ドロップダウンメニューから、 * 大なり（ > ） * または * 小なり（ < ） * のいずれかを選択します。次に、サイズをバイト単位で入力します。
- * 送信者 * ：送信者の E メールアドレスを入力します。
- * 宛先 * ：受信者の電子メールアドレスを入力します。
- * 件名 * ：件名でのみ検索する場合に選択します。
- * 添付ファイルあり * ： E メールアイテムに添付ファイルがある場合に選択します。

4. [* 検索（ Search ）] をクリックする。
5. 検索ジョブを検索するには、以下の「過去の検索ジョブの検索」を参照してください。

前の検索ジョブを検索します

以前の検索ジョブは、「 * 過去の検索ジョブ * 」にあります。

手順

1. ダッシュボードの左側のメニューで、「 * 高度な検索 * 」をクリックします。
2. ［ * 前の検索ジョブ * ］ をクリックします。
3. 前の手順で実行した検索ジョブを検索します。0 の検索結果が表示された場合は、検索に入力した条件に一致する項目がないことを意味します。
4. 検索結果の合計数をクリックして表示します。
5. 結果表示ビューでは、項目を復元したり、ドロップダウンメニュー * Show # entries * を使用して表示するエントリ数を選択したり、検索して結果をさらに絞り込むことができます。

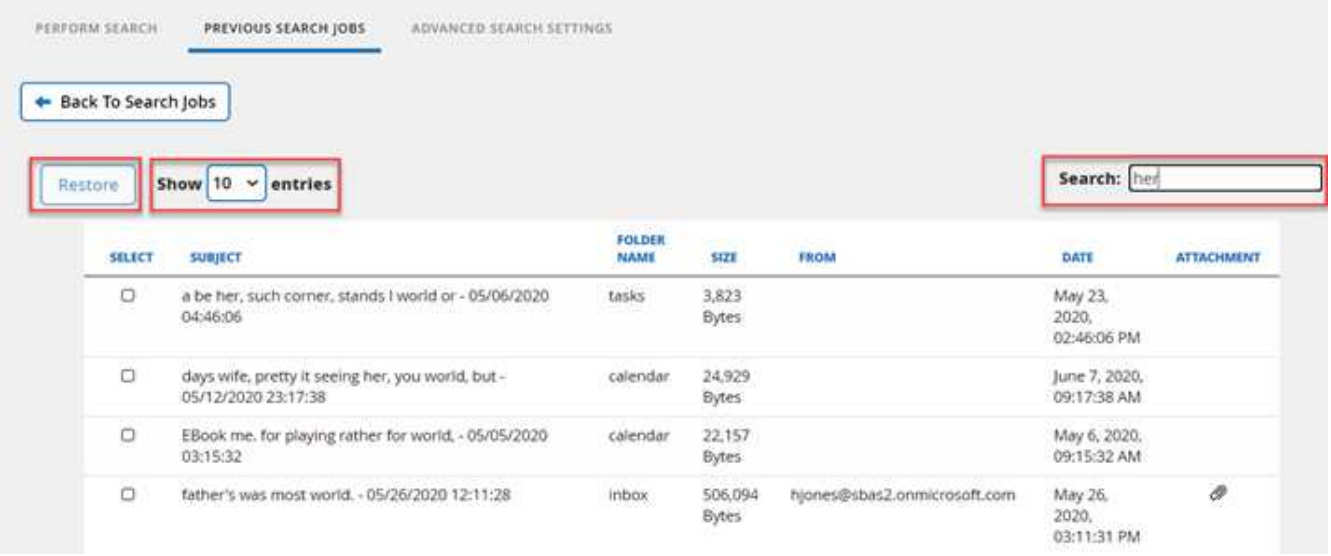

リストアしたアイテムは、 CC_SEARCH_MM.DD_TIME という命名規則を使用して元のメールボックスに戻されます。リストア・ジョブを検索するには、左側のメニューから「 * Jobs * 」（ * ジョブ）に移動します。

6. 検索結果の表示を終了するには、 [検索ジョブに戻る *] をクリックします。

ジョブ履歴とアクティビティログを表示します

SaaS Backup for Microsoft 365 には、ジョブ履歴のログと、 SaaS Backup 内で実行されたすべてのアクティビティのログが格納されます。

ジョブ履歴を表示します

NetApp SaaS Backup for Office 365 では、過去のすべてのジョブ履歴のレポートを表示またはダウンロードできます。ジョブタイプ、サービス、開始時間、終了時間、および完了ステータスで検索をフィルタリングできます。

手順

1. 左側のナビゲーションペインで、 **Reporting** をクリックします。すべての SaaS Backup ジョブのリストが、 ［ * ジョブ履歴 * ］ タブに表示されます。
2. 結果を絞り込むには、 * フィルター * をクリックします。
3. [* Select *] ドロップダウンメニューをクリックして、フィルタを選択します。フィルタには、ポリシー、サービス、タイプ、またはステータスを使用できます。フィルタを選択すると、検索フィールドが表示されます。
4. 検索条件を入力します。
5. フィルタをさらに追加する場合は、 [フィルタを追加（ Add Filter ）] をクリックします。
6. [フィルタを適用（ Apply Filter ）] をクリックする。フィルタ結果が表示されます。
7. 任意のジョブをクリックすると、表示が展開され、ジョブの詳細が表示されます。

アクティビティログを表示します

SaaS Backup for Microsoft 365 内で発生するすべてのアクティビティのログが格納されます。ログには、実行された各アクションの日付と、アクションを実行したユーザーの名前が含まれます。アクティビティログは、サービスおよびイベントでフィルタできます。たとえば、 Microsoft Exchange Online で発生したすべてのリストア処理を表示する必要がある場合は、アクティビティログをフィルタリングしてそれらの具体的な結果を表示できます。

手順

1. 左側のナビゲーションペインで、 **Reporting** をクリックします。
2. [アクティビティログ * （ Activity Log * ）] タブをクリックします。すべての SaaS Backup for Microsoft 365 アクティビティのリストが表示されます。
3. 結果を絞り込むには、 * フィルター * をクリックします。
4. [* Select *] ドロップダウンメニューをクリックして、フィルタを選択します。サービスまたはイベントでフィルタできます。フィルタを選択すると、検索フィールドが表示されます。
5. 検索条件を入力します。
6. フィルタをさらに追加する場合は、 [フィルタを追加（ Add Filter ）] をクリックします。
7. [フィルタを適用（ Apply Filter ）] をクリックする。

フィルタ結果が表示されます。

プロビジョニング解除された項目のリストを表示します

プロビジョニング解除されたメールボックスまたはユーザアカウントのリストを表示できます。

手順

1. 左側のナビゲーションペインで [*SERVICES *] をクリックします。
2. 必要なサービスで、保護されていない項目の数をクリックします。
3. [* プロビジョニング解除 *] タブをクリックします。

パージされたデータのリストを表示します

パージされたメールボックスまたはユーザアカウントのリストを表示できます。

手順

1. をクリックします をクリックします。
2. 「 * アカウント設定 * 」を選択します。
3. [* retain and purge] をクリックします。
4. ［ * パージデータ * ］ で、 ［ * パージされたリストを表示 * ］ をクリックします。

   パージが予定されているアイテムのリストと ' すでにパージされているアイテムのリストを表示できます

削除した項目を表示します

[サービス設定] で [削除されたアイテムを表示する *] をオンにすると、すべてのサービスで削除されたアイテムをいつでも表示できます。これにより、時間を節約できます。削除したアイテムを別のバックアップで参照する代わりに、スイッチをオンにして、削除したアイテムをすぐに検索することができます。

デフォルトでは、スイッチはオフになっています。

手順

1. 左側のナビゲーションペインで [*SERVICES *] をクリックします。
2. [設定] アイコンをクリックします 。

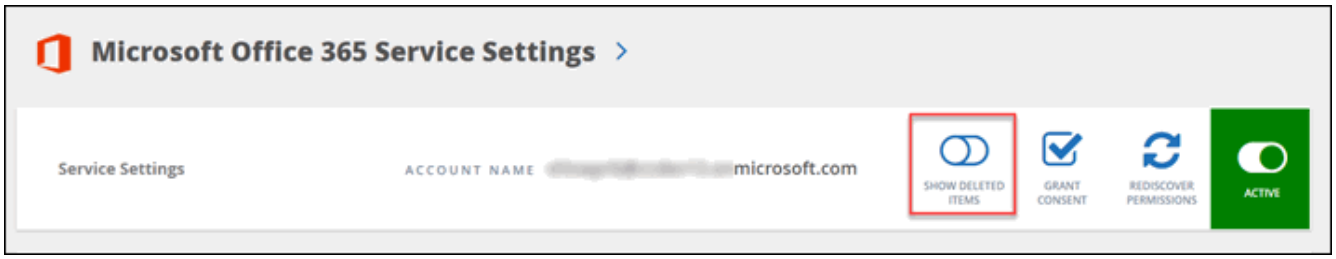

3. [Show Deleted Items*] スイッチをオンにします。

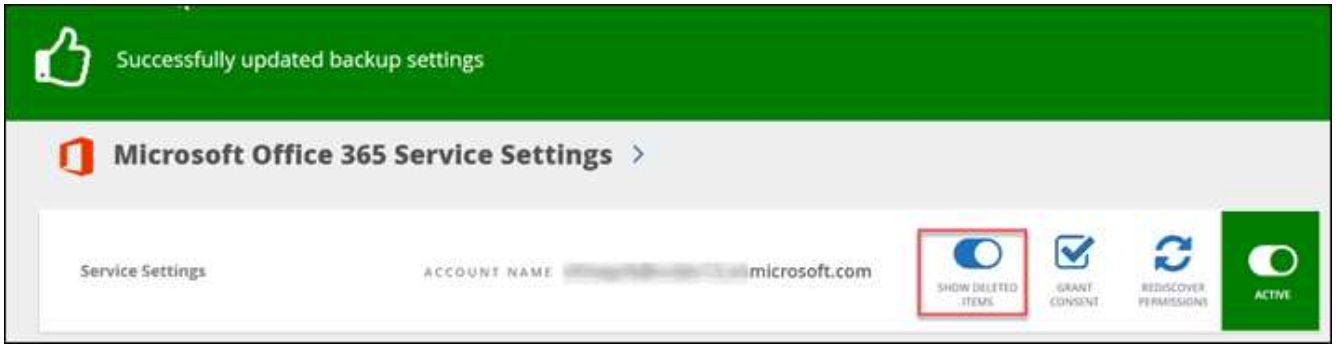

4. 左側のナビゲーションペインで [* ジョブ] をクリックします。
5. 最新のバックアップを開いて、削除済みアイテムを確認します。

ログをダウンロードします

SaaS Backup for Microsoft 365 では、ジョブ履歴のログが SaaS Backup に保存されます。ジョブ履歴と完了したジョブのリストをダウンロードできます。

アクティビティログをダウンロードします

SaaS Backup for Microsoft 365 内で発生するすべてのアクティビティのログが格納されます。ログには、実行された各アクションの日付と、アクションを実行したユーザーの名前が含まれます。アクティビティログは .csv ファイルにダウンロードできます。

手順

1. をクリックします をクリックします。
2. [アクティビティログ * （ Activity Log * ）] タブをクリックします。すべての SaaS Backup for Microsoft 365 アクティビティのリストが表示されます。
3. をクリックします 。アクティビティログは .csv ファイルとしてダウンロードされます。

完了したジョブのログをダウンロードします

正常に完了したジョブの Excel スプレッドシートをダウンロードできます。

手順

1. 左側のナビゲーションペインで [* ジョブ] をクリックします

2. ダウンロードする最近完了したジョブをクリックします。
3. 正常に完了したジョブの数の下にある [成功しました] をクリックします。

4. 右上の「 * ダウンロード」をクリックします。ログがダウンロードされます

ユーザデータを監視する

SaaS Backup for Microsoft Office 365 では、 E メールアドレスや URL アドレス、メールボックスタイプ、ライセンス使用状況、検出状態、前回の検出、バックアップステータス、バックアップ階層など、すべてのサービスのユーザデータを監視できます。

手順

1. [*Services] をクリックします。
2. ユーザデータをエクスポートするサービスをクリックします。
   a. Microsoft Exchange Online の場合は、保護されているメールボックス、保留中のメールボックス、または保護されていないメールボックスの数をクリックします。
   b. Microsoft SharePoint Online の場合は、保護されているサイト、保留中のサイト、または保護されていないサイトの数をクリックします。
   c. Microsoft OneDrive for Business の場合は、保護されている個人サイト、保留中の個人用サイト、保護されていない個人用サイトの数をクリックします。
   d. Microsoft Office 365 グループの場合は、保護されているグループ、保留中のグループ、または保護されていないグループの数をクリックします。
3. [ダウンロード] をクリックして、それぞれのサービスのユーザーデータの Excel ファイルをエクスポートします。

データを移行

SaaS Backup for Microsoft 365のライセンスの終了に備えて、Amazon S3からテナント所有のAmazon S3ストレージ、またはMicrosoft Azure Blobからテナント所有のMicrosoft Azure Blob Storageへのデータ移行を要求できます。

> Amazon S3からMicrosoft Azure Blobストレージへ、またはMicrosoft Azure BlobからAmazon S3ストレージへのクロスマイグレーションはサポートされていません。

データ移行が完了したら、NetApp SaaS Backup Bulk Exportツールを使用してデータをエクスポートできます。にサインインします "ネットアップサポートツールのページ" NetApp SaaS Backup Bulk Exportツールを検索します。

> データ移行はライセンス終了です。データ移行中にデータやメタデータの違いが生じないように、すべてのテナントがSaaS Backupアカウントで何らかの作業を行うことは避けてください。データ移行が完了すると、テナントに対してスケジュールされているすべてのバックアップが無効になります。

要件：データ移行を要求するには、グローバル管理者権限でテナントアカウントのクレデンシャルを使用してログインします。他のユーザーロールは、ユーザーインターフェースの[データ移行]タブにアクセスできません。

推奨事項：すべてのお客様のデータを格納できるだけの十分な容量でデスティネーションストレージをプロビジョニングし、メタデータストレージのバッファとして10%の容量を追加する必要があります。

手順

1. 「アカウント設定」に移動します 。
2. [データ移行]タブを選択します。
3. Storage Details（ストレージの詳細）*で、各フィールドに情報を入力します。

Amazon S3	Microsoft Azure
バケット名	アカウント名
地域	コンテナ名
アクセスキー	アクセスポイント
シークレットキー	アクセスキー
	地域

> Microsoft Azureユーザは、Storage DetailsにあるコンテナのPublicアクセスレベルを「Blob」に設定する必要があります。

4. [接続のテスト*]を選択します。

   緑のチェックマークは、接続が正常であることを示します。

5. [同意する]で、データ移行の条件に同意するボックスを選択し、[送信*]を選択します。

   詳細が保存されました。テナントIDが「* Migration Status *」に表示されるようになりました。

   > テナントIDは、NetApp SaaS Backup Bulk Exportツールを使用してデータをエクスポートする場合に必要になります。

   - SaaS Backupでは、お客様の同意を得てAmazon S3バケット*の追加手順が提供されましたが、現在はポリシーとポリシーに関する注記が同意の下に表示されています。次の手順に従って、データ移行要求を完了します。

6. ポリシーを確認してコピーします。

```
{ "Version": "2012-10-17", "Statement": [ { "Sid": "DelegateS3Access", "Effect": "Allow", "Principal": { "AWS": "arn:aws:iam::IAM-user" }, "Action": [
"s3:PutObject", "s3:GetObject", "s3:ListBucket", "s3:GetBucketLocation", "s3:PutObjectAcl", "s3:DeleteObject" ], "Resource": [
"arn:aws:s3:::destinationbucketnetappcustomer-tenantid/*", "arn:aws:s3:::destinationbucketnetappcustomer-tenantid" ] } ] }
```

7. Amazon S3アカウントに移動します。
8. 「* Storage Details *」で指定したポリシーをAmazon S3のデスティネーションバケットに適用します。
9. SaaS Backup for Microsoft 365の* Account Settings の Data Migration *タブに戻ります。
10. 「* Policy Confirmation 」ボックスで、ポリシーがデスティネーションバケットにアップロードされたことを確認するボックスを選択し、「 Submit *」を選択します。緑のチェックマークは、データ移行要求が完了していて、データ移行がキューに登録されたことを示しています。

移行の進捗状況を監視するには、「移行ステータス」を参照してください。移行時間は、データ量やライセンス数など、いくつかの要因によって異なります。

フィードバックを提供する

NetApp SaaS Backup for Microsoft 365 製品に関するご意見をお寄せください。SaaS Backup for Microsoft 365 の情報については、こちらからご意見をお寄せください。

手順

1. をクリックします SUPPORT をクリックします。
2. [* フィードバック *] を選択します。
3. 簡単なフィードバックアンケートにご協力ください。
4. [Submit （送信）] をクリックします。

GA/FCS 版の製品マニュアルの初回リリース時や既存マニュアルへの重要な変更があった場合のご案内を希望される場合は、 Twitter アカウント @NetAppDoc をフォローしてください。

ヘルプを参照したり、詳細情報を参照したりするには

NetApp SaaS Backup for Microsoft 365 コミュニティフォーラムやナレッジベースの記事で、サポートを受けたり、詳しい情報を参照したりできます。

これらのリソースには、ナビゲーションメニューの * Support * リンクから SaaS Backup 内でアクセスできます。

SaaS Backup のサポートチームには、 saasbackupsupport@netapp.com から E メールでお問い合わせいただくこともできます。

法的通知

著作権に関する声明、商標、特許などにアクセスできます。

著作権

http://www.netapp.com/us/legal/copyright.aspx

商標

NetApp 、 NetApp のロゴ、および NetApp の商標ページに記載されているマークは、 NetApp, Inc. の商標です。その他の会社名および製品名は、それぞれの所有者の商標である場合があります。

http://www.netapp.com/us/legal/netapptmlist.aspx

特許

ネットアップが所有する特許の最新リストは、次のサイトで入手できます。

https://www.netapp.com/us/media/patents-page.pdf

プライバシーポリシー

https://www.netapp.com/us/legal/privacypolicy/index.aspx

オープンソース

通知ファイルには、ネットアップソフトウェアで使用されるサードパーティの著作権およびライセンスに関する情報が記載されています。

"SaaS Backup に関する注意事項"

著作権に関する情報

Copyright © 2023 NetApp, Inc. All Rights Reserved. Printed in the U.S.このドキュメントは著作権によって保護されています。著作権所有者の書面による事前承諾がある場合を除き、画像媒体、電子媒体、および写真複写、記録媒体、テープ媒体、電子検索システムへの組み込みを含む機械媒体など、いかなる形式および方法による複製も禁止します。

ネットアップの著作物から派生したソフトウェアは、次に示す使用許諾条項および免責条項の対象となります。

このソフトウェアは、ネットアップによって「現状のまま」提供されています。ネットアップは明示的な保証、または商品性および特定目的に対する適合性の暗示的保証を含み、かつこれに限定されないいかなる暗示的な保証も行いません。ネットアップは、代替品または代替サービスの調達、使用不能、データ損失、利益損失、業務中断を含み、かつこれに限定されない、このソフトウェアの使用により生じたすべての直接的損害、間接的損害、偶発的損害、特別損害、懲罰的損害、必然的損害の発生に対して、損失の発生の可能性が通知されていたとしても、その発生理由、根拠とする責任論、契約の有無、厳格責任、不法行為（過失またはそうでない場合を含む）にかかわらず、一切の責任を負いません。

ネットアップは、ここに記載されているすべての製品に対する変更を随時、予告なく行う権利を保有します。ネットアップによる明示的な書面による合意がある場合を除き、ここに記載されている製品の使用により生じる責任および義務に対して、ネットアップは責任を負いません。この製品の使用または購入は、ネットアップの特許権、商標権、または他の知的所有権に基づくライセンスの供与とはみなされません。

このマニュアルに記載されている製品は、1つ以上の米国特許、その他の国の特許、および出願中の特許によって保護されている場合があります。

権利の制限について：政府による使用、複製、開示は、DFARS 252.227-7013（2014年2月）およびFAR 5252.227-19（2007年12月）のRights in Technical Data -Noncommercial Items（技術データ - 非商用品目に関する諸権利）条項の(b)(3)項、に規定された制限が適用されます。

本書に含まれるデータは商用製品および / または商用サービス（FAR 2.101の定義に基づく）に関係し、データの所有権はNetApp, Inc.にあります。本契約に基づき提供されるすべてのネットアップの技術データおよびコンピュータ ソフトウェアは、商用目的であり、私費のみで開発されたものです。米国政府は本データに対し、非独占的かつ移転およびサブライセンス不可で、全世界を対象とする取り消し不能の制限付き使用権を有し、本データの提供の根拠となった米国政府契約に関連し、当該契約の裏付けとする場合にのみ本データを使用できます。前述の場合を除き、NetApp, Inc.の書面による許可を事前に得ることなく、本データを使用、開示、転載、改変するほか、上演または展示することはできません。国防総省にかかる米国政府のデータ使用権については、DFARS 252.227-7015(b)項（2014年2月）で定められた権利のみが認められます。

商標に関する情報

NetApp、NetAppのロゴ、http://www.netapp.com/TMに記載されているマークは、NetApp, Inc.の商標です。その他の会社名と製品名は、それを所有する各社の商標である場合があります。