バックアップの管理

SaaS Backup For Office 365

NetApp
March 12, 2021

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/us-en/saasbackupO365/concept_backup_policies.html on March 12, 2021. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

バックアップの管理 1
バックアップポリシー 1
バックアップ設定 1
バックアップのスケジュール設定またはバックアップ頻度の変更 3
サービスの即時バックアップを実行する 5
バックアップを参照する 5
バックアップの保持期間を更新しています 7
OneNote のバックアップを有効にする 8
バックアップ設定を更新しています 8
データの場所をチーム化 9
Microsoft SharePoint Online のバックアップでサポートされているテンプレートとアプリ 9

バックアップの管理

バックアップポリシー

SaaS Backup for Microsoft 365 には、 3 つのバックアップポリシー階層があらかじめ定義されています。これらのポリシー階層は、 SaaS Backup のストレージと BYOS のどちらを使用しているかによって、バックアップ頻度とデータ保持期間が異なります。

3 つのポリシー間でデータを移動することはできますが、新しいポリシーを作成したり、事前定義された階層のパラメータを変更したりすることはできません。

SaaS Backup のストレージ用のバックアップポリシー

バックアップポリシー	バックアップ頻度	デフォルトのデータ保持期間
ティア 1	12 時間に 1 回	3 年
ティア 2	18 時間に 1 回	3 年
ティア 3	24 時間に 1 回	3 年

管理者は、 SaaS Backup が提供するストレージのデータ保持期間を最大無制限に変更できます。サブスクリプションがアクティブな場合、 SaaS Backup はバックアップデータを保持して保持期間を設定します。

BYOS のバックアップポリシー

BYOS は既存のお客様のみを対象としています。

バックアップポリシー	バックアップ頻度	デフォルトのデータ保持期間
ティア 1	12 時間に 1 回	無制限
ティア 2	18 時間に 1 回	無制限
ティア 3	24 時間に 1 回	無制限

バックアップ設定

バックアップ設定を更新して、さまざまなバックアップオプションを制御できます。使用可能なバックアップ設定はサービスによって異なります。

サービスごとのバックアップ設定

バックアップ設定	説明	有効	使用可能な場所
自動同期	新しく追加または削除されたユーザ、 OneDrives 、またはサイトコレクションのスケジュールされた自動同期を 24 時間ごとに有効にします。	デフォルトでは	• Microsoft Exchange Online の略 • Microsoft SharePoint Online • Microsoft OneDrive for Business の場合 • Microsoft 365 グループ
OneNote バックアップを有効にします	OneNote ノートブックのバックアップを有効にします。	手動で実行する	• Microsoft SharePoint Online • Microsoft OneDrive for Business の場合
回復可能なアイテムの復元を有効にします	Microsoft Exchange の回復可能なアイテムを復元できます。	手動で実行する	• Microsoft Exchange Online の略
リカバリ可能なアイテムのバックアップを有効にします	Microsoft Exchange のリカバリ可能なアイテムのバックアップを有効にします。リカバリ可能なアイテムのバックアップを許可できるのは、階層 1 のバックアップポリシーだけです。	手動で実行する	• Microsoft Exchange Online の略
ワークフローを含める	バックアップのワークフローが含まれます。	手動で実行する	• Microsoft SharePoint Online • Microsoft 365 グループ
リストビューを含む（ Include List Views	バックアップのリストビューを含みます。	手動で実行する	• Microsoft SharePoint Online • Microsoft 365 グループ

バックアップ設定	説明	有効	使用可能な場所
バージョン履歴を含める	バックアップ内の複数のファイルバージョンを保守できるようにします。 この設定は、個々のファイルにのみ適用されます。フォルダ、階層、サービス全体には適用されません。	デフォルトでは	• Microsoft SharePoint Online • Microsoft OneDrive for Business の場合 • Microsoft 365 グループ
バージョンの数	保持するバックアップファイルバージョンの数を設定します。デフォルトでは、この設定が有効になっていない場合でも、最新バージョンが自動的にバックアップされます。	デフォルトでは 20 に設定されています	• Microsoft SharePoint Online • Microsoft OneDrive for Business の場合 • Microsoft 365 グループ

バックアップ設定を更新しています

手順

1. 左側のナビゲーションペインで [*Services] をクリックします。

2. [Microsoft 365] をクリックします。



3. [サービスの管理] で、 [バックアップ設定] アイコンをクリックします をクリックします。選択したサービスで使用できるバックアップ設定のリストが表示されます。
4. 目的のバックアップ設定を選択します。
5. [* 確認 *] をクリックします。

バックアップのスケジュール設定またはバックアップ頻度の変更

保護されていないデータをバックアップポリシーに割り当てることでバックアップできます。保護されていないデータがバックアップポリシーに割り当てられると、そのデータは、割り当てられたポリシーに対してスケジュールされた次のバックアップが実行さ

れるまで「 * pending * 」状態になり、その後、そのバックアップが * protected * 状態になります。保護対象データのバックアップ頻度を変更する場合は、データを別のバックアップポリシー階層に割り当てることができます。

手順

1. ダッシュボードで、変更するサービスのボックスの上の * protected * または * unprotected * をクリックします。保護されているデータのバックアップ頻度を変更する場合は、 [* 保護されている *] をクリックします。新たに検出されたメールボックス、サイト、または個人サイトをバックアップする場合は、 [保護されていない *] を選択します。

2. バックアップオプションを選択します。
   a. が必要です
      - 共有メールボックス（ Tier 3 のみ）をバックアップする場合は、「 * shared * 」タブをクリックします。
      - アーカイブメールボックス（ Tier 3 のみ）をバックアップする場合は、「 * archive * 」タブをクリックします。
      - 通常のメールボックスをバックアップまたは変更する場合は、 **user** タブに残ります。
   b. SharePoint の場合
      - サイトのバックアップ・ポリシーをバックアップまたは変更する場合は、 [*sites *] タブに残ります。
   c. OneDrive に対応
      - ユーザーのバックアップ・ポリシーをバックアップまたは変更する場合は、 [**user**] タブに残ります。
   d. Microsoft 365 グループの場合
      - グループをバックアップする場合（ Tier 3 のみ）は、 *groups * タブに残ります。
      - チームをバックアップする場合は（ Tier 3 のみ）、 * Teams * タブをクリックします。
3. バックアップする項目を選択します。
4. [* グループ *] メニューをクリックします。

5. バックアップ用の新しいポリシー階層を選択します。

> Microsoft 365 のグループとアーカイブメールボックスは、階層 3 のポリシーにのみ移動できます。

6. [適用（ Apply ）] をクリックします。

サービスの即時バックアップを実行する

必要に応じて、任意の Microsoft 365 サービスのバックアップをすぐに実行できます。

手順

1. ダッシュボードで、即時バックアップを実行するサービスのボックスの上の * 保護されている * の数をクリックします。
2. バックアップオプションを選択します。

   a. が必要です

      - 共有メールボックスをバックアップする場合は、 [**shared**] タブをクリックします。
      - アーカイブメールボックスをバックアップする場合は、 *ARCHIVE * タブをクリックします。
      - 通常のメールボックスをバックアップする場合は、 **user** タブに残ります。

   b. SharePoint の場合

      - サイトをバックアップする場合は、 [*sites *] タブに残ります。

   c. OneDrive に対応

      - ユーザーをバックアップする場合は、 * ユーザー * タブに残ります。

   d. Microsoft 365 グループの場合

      - グループをバックアップする場合は、 *groups * タブに残ります。
      - チームをバックアップする場合は、 [*Teams] タブをクリックします。

   TeamsChat メッセージは、設定で TeamsChat が有効になっている場合にのみバックアップされます。連絡先 "サポート" この機能を有効にします。

   API の制限により、 SaaS バックアップではパブリックチャネルとプライベートチャネルを区別できません。

3. バックアップする項目を選択します。
4. [今すぐバックアップ] をクリックします。

   

   ボタン"]

   選択したサービスがバックアップのジョブキューに登録されることを示すメッセージが表示されます。

5. [* 確認 *] をクリックします。バックアップジョブが作成されたことを示すメッセージが表示されます。
6. [* ジョブの進捗状況の表示 *] をクリックして、バックアップの進行状況を監視します。

バックアップを参照する

保護されたインスタンスは、最新のバックアップで参照することも、 Microsoft 365 Exchange 、 SharePoint 、 OneDrive for Business 、 Groups のすべてのバックアップで

参照することもできます。

> デフォルトの参照設定は、 **Showing Last 5 Days Backup** です。5 日を選択した場合は、過去 5 日間にバックアップされたアイテムのみが表示されます。期間は必要に応じて変更できます。

目的の情報が見つかったことを確認するには、期間のドロップダウンメニューの左側にある日付を確認します。

[画像は、の閲覧の日付と回数を強調表示します ユーザメールボックス]

手順

1. * ダッシュボード * で、バックアップを参照するサービスを選択し、保護されたインスタンスを選択します。

2. 参照するアカウントを選択します。
3. 参照するバックアップアイテムの時間範囲を選択します。

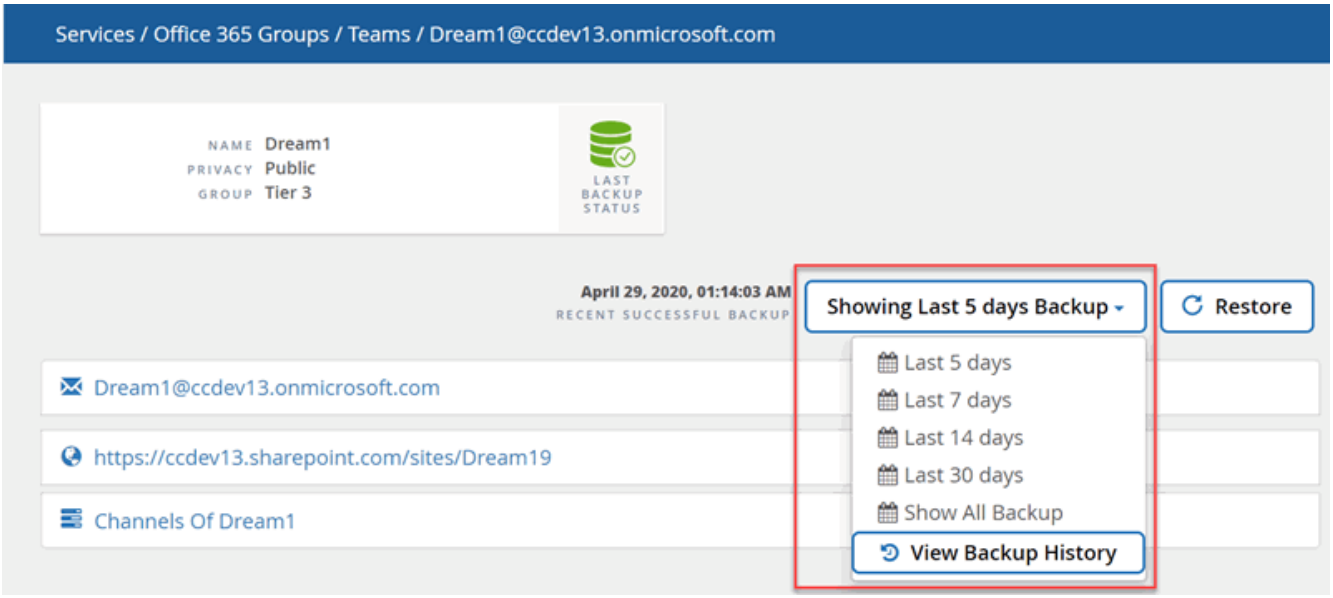

> * バックアップ履歴の表示 * バックアップのカレンダー・ビューが表示されます[* バックアップ履歴の表示 *] を選択し、現在の日付より前の日付を選択すると、表示されるバックアップの時間範囲が変更されます。たとえば、今日が 10 月 8 日の場合は、カレンダー表示で 10 月 5 日を選択し、 10 月 5 日から最後の 5 日間を参照するように選択すると、 10 月 1 日から 10 月 5 日までの期間が表示されます。

4. メール、予定表、タスク、連絡先、ファイル、コンテンツ、またはその他の表示するアイテムの種類をクリックします。
5. バックアップされたアイテムを参照します。

バックアップの保持期間を更新しています

個々の階層、メールボックス、サイト、および MySites のデータが保持される期間を、10 年または無制限に更新することができます。サブスクリプションがアクティブな場合、 SaaS Backup はバックアップデータを保持して保持期間を設定します。すべてのバックアップ階層の保持期間が同じ場合は、グローバル更新を実行してすべてのテナントの保持期間を同時に変更できます。

特定の階層のバックアップ保持期間を更新しています

手順

1. ダッシュボード * で、任意のサービスをクリックします。
2. [* バックアップ・ポリシー *] で、変更する階層の [* 保持期間 *] の横にあるドロップダウン・メニューをクリックします。
3. 事前定義されたリストから必要な保持期間を選択します。
4. ［ * 保持期間の更新 * ］ をクリックします。

個々のユーザとテナントのバックアップ保持期間を更新する

手順

1. 設定アイコンをクリックします 左上にある SaaS Backup のユーザー ID の横に表示されます。
2. 「 * アカウント設定 * 」をクリックします。
3. [* retain and purge] をクリックします。
4. 特定のサービス内の特定のユーザのデータ保持ポリシーを更新するには、次の手順を実行します。
   a. [**Data Retention Policies**] で、 [**type of provide**] の横にあるドロップダウンメニューをクリックし、プロバイダを選択します。
   b. [**service name**] の横にあるドロップダウンメニューをクリックして、サービスを選択します。
   c. 保持期間 * の横にあるドロップダウン・メニューをクリックし、プリセットされた時間のリストから期間を選択します。
   d. 検索ボックスで、更新するユーザー、サイト、または個人用サイトの入力を開始します。
   e. 一致する結果から、目的のユーザ、サイト、または個人用サイトを選択します。
   f. をクリックします 。
   g. 必要に応じて、個々のメールボックス、サイト、または個人用サイトを検索して追加します。
   h. [保存（ Save ）] をクリックします。選択した個々のメールボックス、サイト、または個人サイトが、選択した保持期間に更新されます。
5. テナントレベルでデータ保持ポリシーを更新するには、次の手順を実行します。
   a. [* テナント・レベル・データ保持ポリシー *] で、 [* 保持期間 *] の横にあるドロップダウン・メニューをクリックし、プリセットされた時間のリストから期間を選択します。
   b. [保存（ Save ）] をクリックします。すべてのバックアップポリシー階層が、選択した保持期間に更新されます。

OneNote のバックアップを有効にする

既定では、 OneNote ノートブックのバックアップはノートが有効になっています。OneNote ノートブックをバックアップする場合は、目的のサービスでバックアップを有効にする必要があります。

手順

1. 左側のナビゲーションペインで [*Services] をクリックします。

2. [Microsoft 365] をクリックします。



3. [サービスの管理] で、 [バックアップ設定] アイコンをクリックします をクリックします。

   選択したサービスで使用できるバックアップ設定のリストが表示されます。

4. [* OneNote バックアップを有効にする *] を選択します。
5. [* 確認 *] をクリックします。ノートブックは、次のスケジュールされたバックアップに含まれます。すぐにバックアップする場合は、を実行します "即時バックアップ"。

バックアップ設定を更新しています

を更新できます バックアップ設定 各種バックアップオプションを制御するため。利用可能 バックアップ設定 サービスによって異なります。

手順

1. 左側のナビゲーションペインで [*Services] をクリックします。

2. [Microsoft 365] をクリックします。



3. [サービスの管理] で、 [バックアップ設定] アイコンをクリックします をクリックします。選択したサービスで使用できるバックアップ設定のリストが表示されます。
4. 目的のバックアップ設定を選択します。
5. [* 確認 *] をクリックします。

データの場所をチーム化

Microsoft のデータチームごとに、 SaaS Backup for Microsoft 365 の場所は異なります。

この表には、 SaaS Backup でチームデータをどこに配置するかが示されています。

チームデータ	**SaaS Backup** の場所
チーム E メール	Microsoft 365 グループ > チーム > SampleTeam > メールボックス
チームチャネル	Microsoft 365 グループ > チーム > SampleTeam > チャネル
チームの標準チャネルドキュメント	Microsoft 365 グループ > チーム > SampleTeam > SharePoint サイト > ［ ドキュメント ］ > ［ SampleTeam - StdChannel ］ の順にクリックします
チームスタンダードチャネルチャット	• Microsoft 365 グループ > チーム > SampleTeam > メールボックス > [会話]>[チームチャット] の順にクリックします • Microsoft 365 グループ > チーム > SampleTeam > メールボックス > ［ メール ］ > ［ 会話履歴 ］ > ［ チームチャット ］ （実際の場所）
チームのプライベートチャネルドキュメント	「 < チーム名–プライベートチャネル名 > 」という名前の別のサイトコレクションがあります。テンプレート ID:TEAMCHANNEL#0 では、これらのサイトコレクションをフィルタできます。
チームプライベートチャネルチャット	• Exchange > 「 User in Private Channel 」 > 「 Mail 」 > 「 Conversations 」の順に選択します > チームチャット • ［ Exchange ］ > ［ User in Private Channel ］ > ［ Mail ］ > ［ Conversation ］ の順に選択します ［ 履歴 ］ > ［ チームチャット ］ （実際の場所）
個々のユーザチャットおよびグループチャット	• ［ Exchange ］ > ［ User ］ > ［ Mail ］ > ［ Conversations ］ > ［ Team Chat ］ の順に選択します • ［ Exchange ］ > ［ User ］ > ［ Mail ］ > ［ Conversation History ］ > ［ Team ］ の順に選択します チャット（実際の場所）
個々のユーザチャットおよびグループチャットで共有されているファイル	OneDrive > [ユーザー] > [ファイル] > [Microsoft Teams Chat Files] の順に選択します

Microsoft SharePoint Online のバックアップでサポートされているテンプレートとアプリ

Microsoft SharePoint Online のバックアップでは、特定のテンプレートと特定のアプリ

ケーションのみがサポートされます。

サポートされているテンプレート

Microsoft SharePoint Online のバックアップでは、次のテンプレートのみがサポートされています。

- STS-0 （チームサイト）
- ブログ #0 （ブログサイト）
- 開発番号 0 （開発者サイト）
- PROJECTSITER#0 (プロジェクトサイト)
- コミュニティ #0 （コミュニティサイト）
- BDR#0 （ドキュメントセンター）
- COMMUNITYPORTAL#0 （コミュニティポータル）
- エンタープライズワイキキ #0 (エンタープライズ wiki)
- EHS #1 （ルートサイト）
- EHS #0 （ルートサイト）
- SITEPAGEEPUBLISHING #0 (通信サイト)
- グループ #0 (グループサイトコレクションプレフィックス)
- STS#1 （空白サイト）
- STS#2 （ドキュメントワークスペース）
- STS #3 （現代チームサイト）
- アプリケーション #0 （アプリケーションテンプレート）

サポートされているアプリケーション

Microsoft SharePoint Online のバックアップでは、次のアプリケーションがサポートされています。

- カスタムリスト
- バッジ（コミュニティサイト）
- ドキュメントライブラリ
- スタイルライブラリ
- アンケート
- リンク
- お知らせ
- 連絡先
- カレンダー
- ディスカッションボード
- 写真

- ピクチャライブラリ
- コンテンツ Web パーツ
- テンプレートギャラリーを一覧表示します
- マスターページギャラリー
- サイトページ
- データセットビューのカスタムリスト
- ソリューションギャラリー
- テーマギャラリー
- 構成された外観
- プロモートされたリンク
- タスク
- 投稿（ブログサイト）
- コメント（ブログサイト）
- コミュニティディスカッション（コミュニティサイト）
- カテゴリ（ブログサイト）
- コミュニティカテゴリ（コミュニティサイト）
- レポート
- Wiki ページ
- サイトコレクションイメージ
- コミュニティメンバー（コミュニティサイト）
- 問題の追跡
- レコードライブラリ
- リンクの共有

Copyright Information

Copyright © 2021 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.