Manage SnapCenter Plug-in for VMware vSphere appliance （VMware vSphere アプライアンス用の VMware プラグインの管理）

SnapCenter Plug-in for VMware vSphere 4.5

NetApp
January 31, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/sc-plugin-vmware-vsphere-45/scpivs44_restart_the_vmware_vsphere_web_client_service.html on January 31, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

Manage SnapCenter Plug-in for VMware vSphere appliance （ VMware vSphere アプライアンス用の VMware プラグインの管理） 1
VMware vSphere Web Client Service を再起動します 1
メンテナンスコンソールにアクセスします 2
メンテナンスコンソールから SnapCenter VMware プラグインのパスワードを変更します 4
証明書を作成してインポートします 5
vCenter から SnapCenter Plug-in for VMware vSphere の登録を解除します 5
SnapCenter Plug-in for VMware vSphere を無効にして有効にします 5
SnapCenter Plug-in for VMware vSphere を削除します 6

Manage SnapCenter Plug-in for VMware vSphere appliance （ VMware vSphere アプライアンス用の VMware プラグインの管理）

VMware vSphere Web Client Service を再起動します

SnapCenter VMware vSphere Web Client が正しく動作しない場合は、ブラウザキャッシュのクリアが必要になることがあります。問題が解決しない場合は、 Web Client Service を再起動します。

Linux vCenter で VMware vSphere Web Client Service を再起動します

Linux アプライアンス上の vCenter で VMware vSphere Web Client Service を再起動するには、 Linux コマンドを使用する必要があります。

vCenter 6.5 以降が実行されている必要があります。

手順

1. SSH を使用して、 root として vCenter Server Appliance にログインします。
2. 次のコマンドを使用して、 Appliance Shell または bash Shell にアクセスします。

   「Shell」

3. 次の HTML5 コマンドを使用して Web Client Service を停止します。

   「 service-control 」 — 「 vsphere-ui 」を停止します

4. 次のシェルコマンドを使用して、 vCenter 上の古い HTML5 scvm パッケージをすべて削除します。

   /etc/vmware/vsphere-clientui/vc-packages/vsphere-client-serenity / です

   rm -rf com.netapp.scvm.webclient-<version_number>`

   VASA または VSC7.x 以降のパッケージは削除しないでください。

5. 次の HTML5 コマンドを使用して Web Client Service を開始します。

   「 service-control — start vsphere-ui 」を参照してください

Windows vCenter で VMware vSphere Web Client Service を再起動します

Windows ホスト上の vCenter では、 Windows コマンドを使用して SnapCenter Web Client Service を再起動する必要があります。

vCenter 6.5 以降が実行されている必要があります。

手順

1. C:\Program Files\VMware\vCenter Server\bin' に移動し、次のコマンドを実行して Web Client Service を停止します。

   「 service-control 」 — 「 vsphere-ui 」を停止します

   「 Completed Stop service request 」というメッセージが表示されるのを待ちます。

2. 次の手順を実行して、 vCenter 上の古い HTML5 scvm パッケージをすべて削除します。

   a. vCenter vsphere-client-serenity / フォルダに移動します。

      C ： \ProgramData\VMware\vCenterServer\cfg\vsphere-ui\`

   vc-packages\vsphere-client-serenity \`

   a. 次の名前のプラグインフォルダをすべて削除します。

      com.netapp.scvm.webclient-<version_number>`

3. 次の HTML5 コマンドを使用して Web Client Service を再起動します。

   「 service-control — start vsphere-ui 」を参照してください

   「 Completed Start service request.」 というメッセージが表示されるのを待ちます

メンテナンスコンソールにアクセスします

SnapCenter Plug-in for VMware vSphere のメンテナンスコンソールを使用して、アプリケーション、システム、およびネットワークの構成を管理できます。管理者パスワードの変更、メンテナンスパスワードの変更、サポートバンドルの生成、およびリモート診断の開始を行うことができます。

SnapCenter Plug-in for VMware vSphere サービスを停止して再起動する前に、すべてのスケジュールを一時停止する必要があります。

このタスクについて

- デフォルトでは、ユーザ名「 maint 」と、 SnapCenter Plug-in for VMware vSphere のメンテナンスコンソールにログインするためのパスワード「 admin123 」が使用されます。

  導入後に、デフォルトのログインクレデンシャルを変更

- リモート診断をイネーブルにするには、「 diag 」ユーザのパスワードを設定する必要があります。

  このコマンドを実行するための root ユーザ権限を取得するには、 sudo コマンド > を使用します。

手順

1. VMware vSphere Web Client で、 SnapCenter VMware プラグインが配置されている VM を選択します。
2. 仮想マシンを右クリックし、仮想アプライアンスの * サマリ * タブで * リモートコンソールの起動 * をクリックして、メンテナンスコンソールウィンドウを開きます。

SnapCenter VMware プラグインメンテナンスコンソールのログオンのデフォルトは次のとおりです。

ユーザ名 : 「パスワード : admin123 」

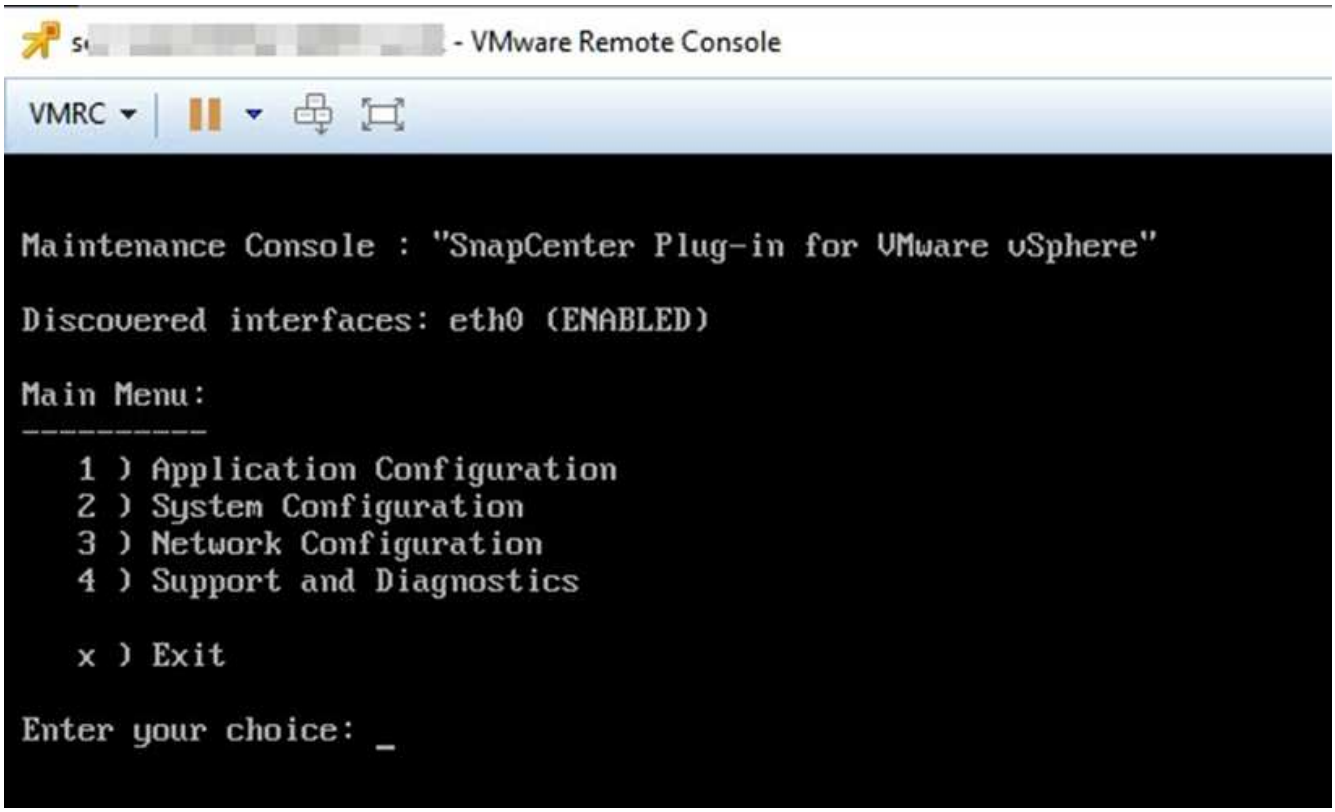

3. 次の操作を実行できます。
   - オプション 1 ：アプリケーション構成

     SnapCenter VMware プラグインの起動または停止 SnapCenter VMware プラグインサービスの概要を表示する SnapCenter プラグインのログインユーザ名またはパスワードを変更する MySQL パスワードを変更するバックアップおよびリストアする

   - オプション 2 ：システム構成

     仮想マシンのリブートまたはシャットダウン「 maint 」ユーザパスワードの変更タイムゾーンの変更 NTP サーバの有効化 / 無効化 SSH アクセス拡張 jail ディスクサイズ（ /jail ）のアップグレード VMware Tools のアップグレード

   - オプション 3 ：ネットワーク構成

     IP アドレス設定の表示または変更ドメイン名検索設定の表示または変更静的ルートの表示または変更ホストへの Ping 変更のコミット

   - オプション 4 ：サポートと診断

     サポートバンドルの生成診断シェルの有効化リモート診断アクセスコアダンプバンドルの生成

メンテナンスコンソールから SnapCenter VMware プラグインのパスワードを変更します

SnapCenter Plug-in for VMware vSphere の管理 GUI の管理パスワードがわからない場合は、メンテナンスコンソールで新しいパスワードを設定できます。

SnapCenter Plug-in for VMware vSphere サービスを停止して再起動する前に、すべてのスケジュールを一時停止する必要があります。

ユーザ名としてデフォルトの「 maint 」を使用し、パスワードとして「 admin123 」を使用して、SnapCenter VMware プラグインのメンテナンスコンソールにログインする必要があります。

手順

1. VMware vSphere Web Client で、 SnapCenter VMware プラグインが配置されている VM を選択します。
2. 仮想マシンを右クリックし、仮想アプライアンスの * サマリ * タブで * リモートコンソールの起動 * をクリックして、メンテナンスコンソールウィンドウを開きます。

   SnapCenter VMware プラグインメンテナンスコンソールのログオンのデフォルトは次のとおりです。

   ユーザ名 : 「パスワード : admin123 」

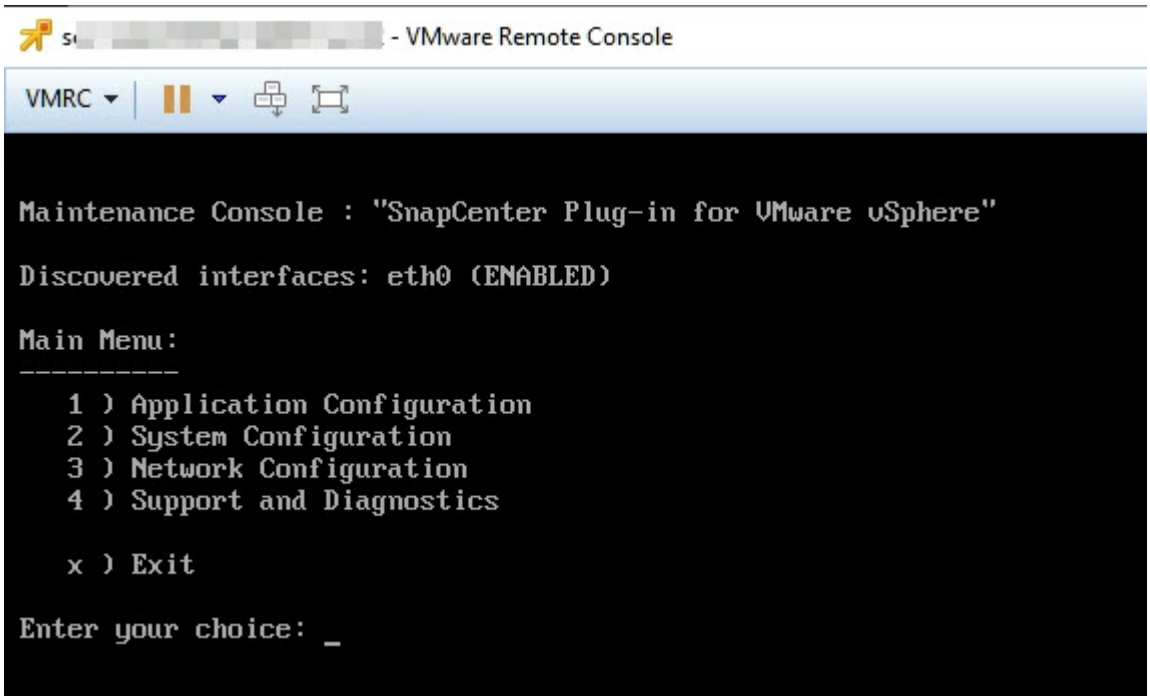

3. アプリケーション設定に「 * 1 * 」と入力します。
4. [ユーザー名またはパスワードの変更] に「 **4** 」と入力します。
5. 新しいパスワードを入力します。

   SnapCenter VMware 仮想アプライアンスサービスが停止され、再起動されます。

証明書を作成してインポートします

SnapCenter VMware プラグインは、 SSL 暗号化を使用してクライアントブラウザとのセキュアな通信を確立します。これにより、ネットワーク全体で暗号化されたデータを使用できるようになりますが、新しい自己署名証明書を作成するか、独自の認証局（ CA ）インフラストラクチャまたはサードパーティの CA を使用して、証明書が環境に固有のものであることが保証されます。

を参照してください "技術情報アーティクル：「 How to create or import an SSL certificate to SnapCenter Plug-in for VMware vSphere"。

vCenter から SnapCenter Plug-in for VMware vSphere の登録を解除します

リンクモードの vCenter で SnapCenter VMware プラグインサービスを停止すると、リンクされている他の vCenter で SnapCenter VMware プラグインサービスが実行されていても、リンクされているすべての vCenter でリソースグループを使用できなくなります。

SnapCenter VMware プラグイン拡張機能の手動登録を解除する必要があります。

手順

1. SnapCenter VMware プラグインサービスが停止しているリンクされた vCenter で、 Managed Object Reference （ MOB ）マネージャに移動します。
2. [プロパティ] オプションで、 [値] 列の [**content**] を選択し、次の画面で [値] 列の [**ExtensionManager**] を選択して、登録された内線番号のリストを表示します。
3. 拡張子 com.netapp.scvm.webclient` および com.netapp.aegis` の登録を解除します

SnapCenter Plug-in for VMware vSphere を無効にして有効にします

SnapCenter のデータ保護機能が不要になった場合は、 SnapCenter VMware プラグインの設定を変更する必要があります。たとえば、テスト環境にプラグインを導入した場合は、その環境で SnapCenter 機能を無効にして、本番環境で有効にする必要があります。

作業を開始する前に

- 管理者権限が必要です。
- 実行中の SnapCenter ジョブがないことを確認します。

SnapCenter VMware プラグインを無効にすると、すべてのリソースグループが中断され、プラグインが vCenter で拡張機能として登録解除されます。

SnapCenter VMware プラグインを有効にすると、プラグインが vCenter で拡張機能として登録され、すべてのリソースグループが本番モードになり、すべてのスケジュールが有効になります。

手順

1. オプション： SnapCenter VMware プラグインの MySQL リポジトリを新しい仮想アプライアンスにリス

トアする場合にバックアップします。

"SnapCenter Plug-in for VMware vSphere MySQL データベースをバックアップします"。

2. 「 https://<OVA-IP-address>:8080` 」の形式で、 SnapCenter VMware プラグイン管理 GUI にログインします。

   プラグインの導入時に、 SnapCenter VMware プラグインの IP が表示されます。

3. 左側のナビゲーションペインで * Configuration * をクリックし、次に * Plug-in Details * セクションの Service オプションの選択を解除してプラグインを無効にします。
4. 選択を確定します。
   - SnapCenter VMware プラグインのみを使用して VM 整合性のあるバックアップを実行した場合

     プラグインが無効になっており、これ以上の操作は必要ありません。

   - SnapCenter VMware プラグインを使用してアプリケーションと整合性のあるバックアップを実行した場合

     プラグインが無効になっているため、さらにクリーンアップする必要があります。

     i. VMware vSphere にログインします。
     ii. VM の電源をオフにします。
     iii. 左側のナビゲータ画面で、 SnapCenter VMware プラグインのインスタンス（仮想アプライアンスの導入時に使用された「 .ova 」ファイルの名前）を右クリックし、「ディスクから削除」を選択します。
     iv. SnapCenter にログインして、 vSphere ホストを削除します。

SnapCenter Plug-in for VMware vSphere を削除します

SnapCenter のデータ保護機能を使用する必要がなくなった場合は、 SnapCenter VMware プラグインを無効にして vCenter から登録を解除し、 vCenter から SnapCenter VMware プラグインを削除して、残りのファイルを手動で削除する必要があります。

作業を開始する前に

- 管理者権限が必要です。
- 実行中の SnapCenter ジョブがないことを確認します。

手順

1. 「 https://<OVA-IP-address>:8080` 」の形式で、 SnapCenter VMware プラグイン管理 GUI にログインします。

   プラグインの導入時に、 SnapCenter VMware プラグインの IP が表示されます。

2. 左側のナビゲーションペインで * Configuration * をクリックし、次に * Plug-in Details * セクションの Service オプションの選択を解除してプラグインを無効にします。

3. VMware vSphere にログインします。
4. 左側のナビゲータ画面で、 SnapCenter VMware プラグインのインスタンス（仮想アプライアンスの導入時に使用された「 .ova 」ファイルの名前）を右クリックし、「ディスクから削除」を選択します。
5. /etc/vmware/vsphere-clientui/vc-packages/vsphere-client-serenity com.netapp.scvm.webclient-4.5.0.5942045/plugins` に移動し、 vCenter サーバの pickup フォルダにある次のファイルを手動で削除します。

   VSC-httpclient3-security.jar 'CV-api-model.jar 'CVM_WebUI_service.jar 'CVM_WebUI_ui.war 'gson -2.5.jar

6. SnapCenter VMware プラグインを使用して、アプリケーションと整合性のあるバックアップを作成する他の SnapCenter プラグインをサポートしていた場合は、 SnapCenter にログインして vSphere ホストを削除してください。

仮想アプライアンスは導入されますが、 SnapCenter VMware プラグインは削除されます。

SnapCenter VMware プラグインのホスト VM を削除したあと、ローカルの vCenter キャッシュが更新されるまでプラグインが vCenter に表示されたままになる場合があります。ただし、プラグインが削除されたため、そのホストでは SnapCenter の VMware vSphere 処理を実行できません。ローカルの vCenter キャッシュを更新する場合は、先に SnapCenter の VMware プラグインの設定ページでアプライアンスが無効状態になっていることを確認してから、 vCenter の Web Client Service を再起動してください。

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.