Snap Creator 架

Snap Creator Framework

NetApp
October 27, 2021

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/snap-creator-framework/administration/concept_what_snap_creator_server_overview.html on October 27, 2021. Always check docs.netapp.com for the latest.

目□

Snap Creator 架□ 1
Snap Creator 服□器概述 1
Snap Creator Agent 概述 3
用于□用程序集成的□件 4

Snap Creator 架□

Snap Creator 具有一个功能完□的服□器和代理架□，其中包括三个主要□件： Snap Creator Server， Snap Creator Agent 和□件。

Snap Creator 可与各□技□和□品□行交互和集成，如下□所示：

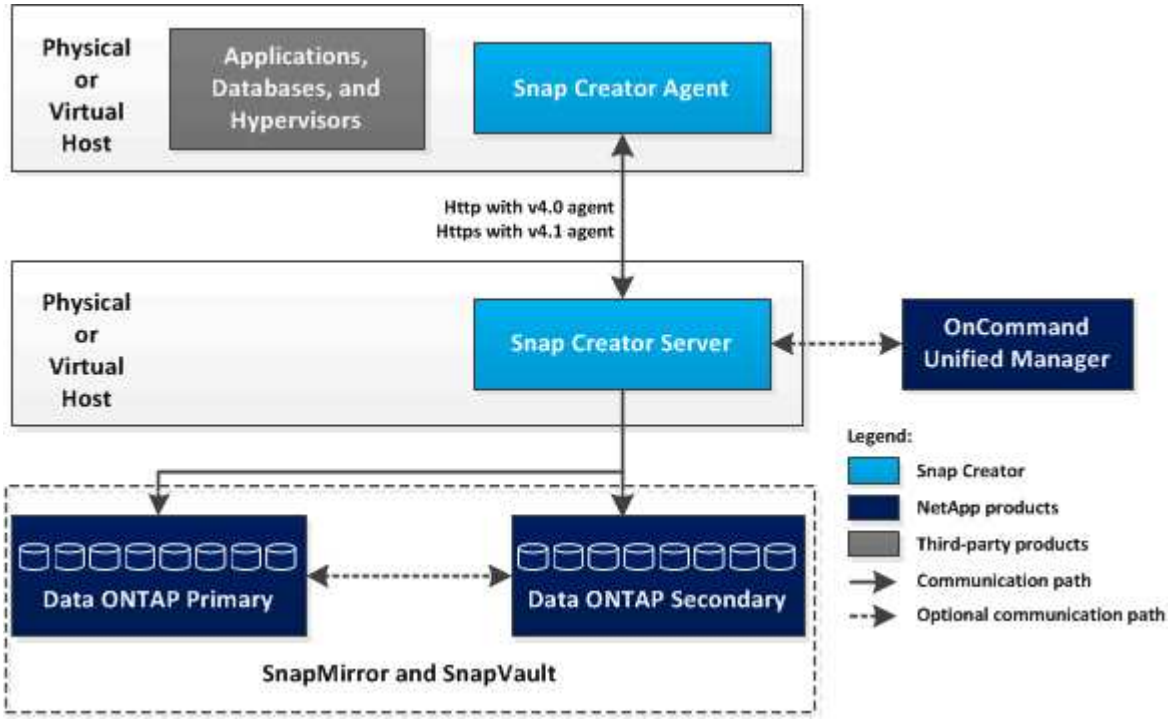

上□中的 NetApp □件□品是可□的；除了 Snapshot 技□之外， Snap Creator Framework 正常□行不需要其他□件□品。

Snap Creator 服□器概述

Snap Creator 服□器是 Snap Creator Framework 的主要引□。

通常， Snap Creator 服□器安装在物理或虚□主机上。□服□器托管 Snap Creator □形用□界面（ GUI ）以及用于存□有□作□，□□，用□，角色，配置文件， 配置文件以及□件中的元数据。在 Snap Creator 中， Snap Creator 服□器有□会□短□ scServer 。

下□展示了 Snap Creator 服□器的架□：

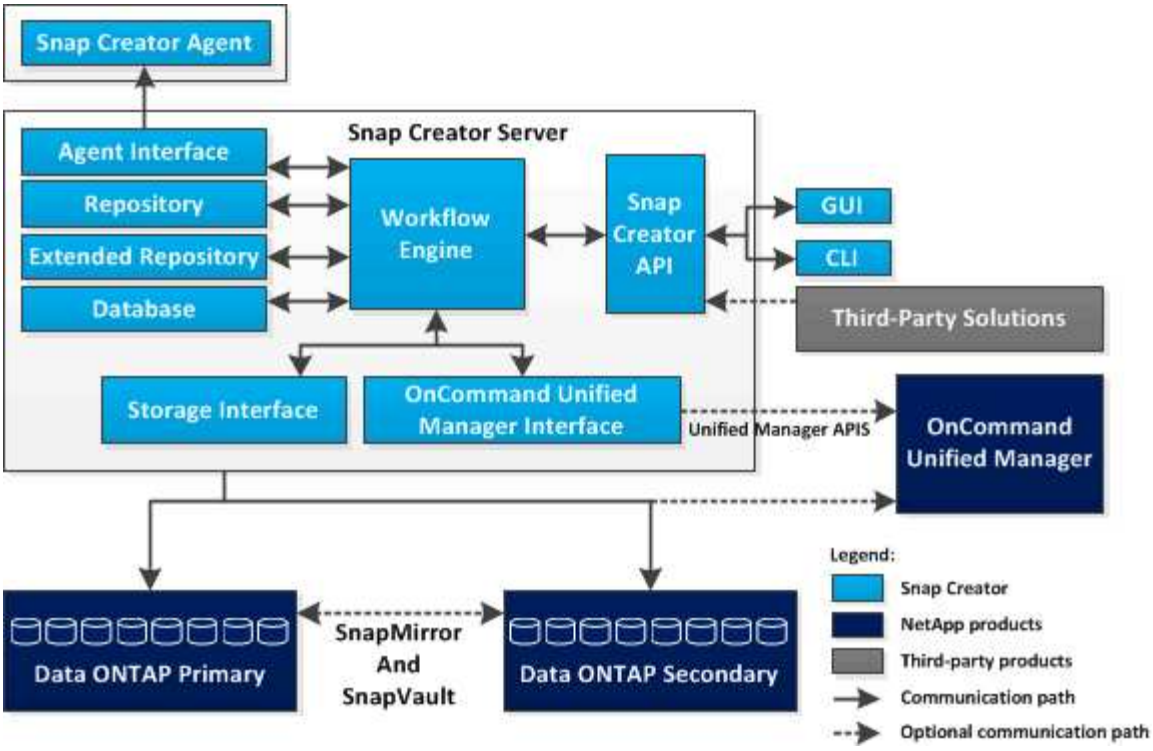

使用 Java □写的 Snap Creator Server □件通常安装在中央□□服□器上。在□小的□境中，此□件可以安装在安装了要管理的□用程序或数据□的主机上。Snap Creator 服□器□件包括以下部分：

- * 工作流引□ *

  □行所有 Snap Creator 任□和命令。XML □□的多□程工作流引□是 Snap Creator 的核心□件。

- * Snap Creator □用程序□程接口（ API ） *

  由 Snap Creator GUI 和命令行界面（ CLI ）使用。

- * Snap Creator 存□□ *

  包含有□ Snap Creator 配置文件和配置文件的信息，包括全局配置和配置文件□□的全局配置。

- * Snap Creator □展存□□ *

  □在 Snap Creator 中□行的□个作□提供一个数据□位置，其中包括有□□作□的重要信息以及□件生成的元数据。

- * Snap Creator 数据□ *

  存□有□ Snap Creator □□和作□以及基于角色的□□控制（ Role-Based Access Control， RBAC ）用□和角色的信息。

- * 存□接口 *

  用作 NetApp 存□系□的通用 Snap Creator 界面，□界面使用 Data ONTAP API □理□建 Snapshot 副本，SnapVault 更新和 SnapMirror 更新等操作。

- * Active IQ Unified Manager 接口 *

要与 NetAppActive IQ Unified Manager □行可□通信，此接口将使用 Unified Manager API 而不是 Data ONTAP API 来□行□建 Snapshot 副本， SnapVault 更新和 SnapMirror 更新等操作。

- * 代理接口 *

  与 Snap Creator 代理通信。□然 Snap Creator 代理和 Snap Creator 服□器通常安装在不同的物理或虚□主机上，但□者都可以安装在同一主机上。

> Snap Creator Server 4.3.0 □支持 Snap Creator Agent4.1.x 和 4.3.xSnap Creator Server 4.3.0 不支持 4.1.x 之前的 Snap Creator Agent 版本

Snap Creator Agent 概述

Snap Creator 代理通常安装在安装□用程序或数据□的同一主机上，用于□理从 Snap Creator 服□器到□定□用程序的静默和取消静默命令，并且是□件所在位置。有□，在 Snap Creator 中， Agent 会□短□ scAgent 。

Snap Creator 代理□通□代理 RESTful 接口和 HTTPS 从 Snap Creator 服□器的代理接口接收通信。□意味着安全加密的通信，□是多租□和云□境中的一□非常重要的功能。自□名□□允□将生成的□□与 Snap Creator 代理□合使用。此外， Snap Creator 代理□通□可配置的用□和密□□合□行保□，□些用□和密□□合存□在磁□上。

下□展示了 Snap Creator 代理的架□：

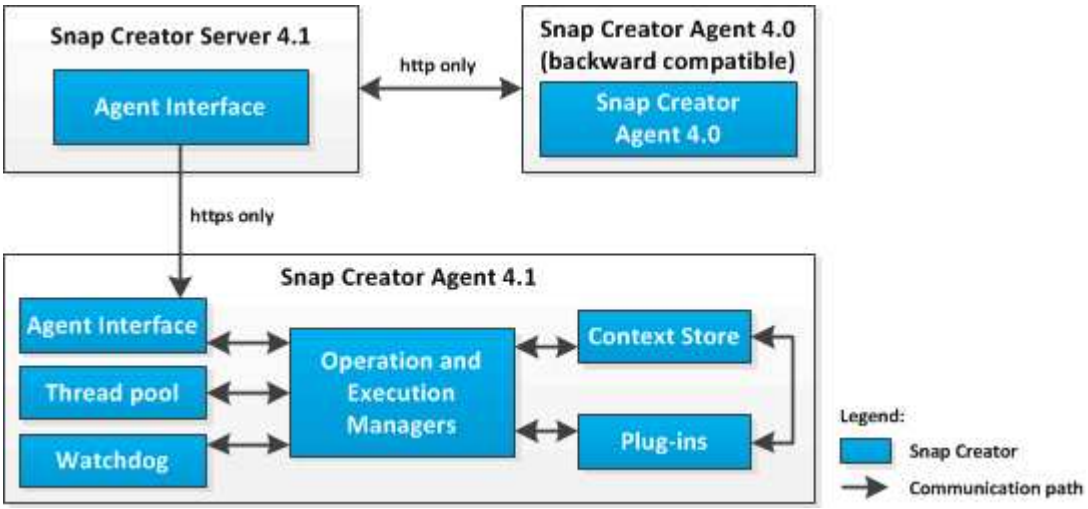

Snap Creator Agent （有□在 Snap Creator 本身中□短□ scAgent ）□件包括以下部分：

- * 操作和□行管理器 *

  Operation Manager □□□理□入，□出和已完成的□求。□行管理器□□□行□些□求。

- * □程池 *

  □程池由□助□程□成，用于□行多个任□。

  □将□定任意□定□□的并□操作数。□行管理器□行□件，并在□程池中的一个□程中□行□□件。如果□程池包含八个□程，□可以同□□行八个□件操作。新的□入操作将排□，直到□程重新可用□止。

- * □□程序 *

  在□行管理器□某些操作触□的操作（通常□□停）中，如果需要，此 watchdog 会在指定□□后回□到□行管理器以停止□操作，并□行相□的撤消操作。例如，□用□件□停功能将□用程序置于□□模式。watchdog 将□始□听。如果未在指定的□□□□内□行静默，□ watchdog 将取消□用程序的静默状□，使其恢□到正常操作模式。□是□了□保数据□不会停留在□□模式下。

- * 上下文存□ *

  上下文存□可保存工作流生命周期内所需的所有信息，并根据需要□□件提供上下文□象，如果工作流失□或从未完成，□上下文□象将在一段□□后□除。

  □于未完成或在未定□状□下失□的工作流，在 install_path/etc/agent.properties: context_lifee_in_msec=1800000 （默□□□ 30 分□）中指定了最□上下文□□。如果□加此□， Snap Creator 代理将占用更多内存。

- * □件工厂 *

  □件出厂□会□□此□件，并□保其在隔□的空□中□行。□件工厂□会与上下文存□□行通信，以□□存□的信息。此外，□可以使用□件集成引□从 Snap Creator □行基于 Perl 的□件和原生□件。

  Snap Creator 代理□可以使用以 Java 以外的□言□写的□件。

用于□用程序集成的□件

□件用于将□用程序或数据□置于一致状□。Snap Creator 包含多个□件，□些□件属于二□制文件的一部分，不需要任何□外安装。

支持的□用程序□型包括数据□，□子□件，虚□机管理程序和自定□□用程序。支持在 Snap Creator 中使用以下□件：

- □用程序和数据□□件：
  - DB2
  - IBM Domino （ Domino ）
  - 最大数据□数
  - MySQL

    MySQL □件不支持□多个数据□□行□□和□原操作。

  - Oracle
  - SAP 高性能分析□□（ HANA ）
  - Sybase Adaptive Server Enterprise （ ASE ）
- SnapManager □件：
  - □用于 Microsoft Exchange 的 SnapManager
  - □用于 Microsoft SQL Server 的 SnapManager
- 虚□机管理程序□件：

- Citrix XenServer
- Red Hat 基于内核的虚□机（ KVM ）
- VMware （ vSphere 用于□个虚□机□□， vCloud Director 用于 vApp □□）

有□□□信息，□参□配置 Snap Creator 所需的□件信息。自定□□件（也称□ " 社区□件 " ）由□□人□社区□建，可通□ Snap Creator □用；但是，不支持自定□□件。□些□件利用 Snap Creator 提供的界面。

有□□□信息，□参□ "Snap Creator Framework □□社区□□"。

- 相□信息 *

配置 Snap Creator 所需的□件信息

Copyright Information

Copyright © 2021 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.