ポリシーを設定する
SnapManager for Hyper-V

NetApp
June 27, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/snapmanager-hyper-v/reference-requirements-for-adding-policies-to-a-dataset.html on June 27, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

ポリシーを設定する 1
データセットにポリシーを追加するための要件 1
ポリシーを追加します 3
ポリシーを変更する 4
ポリシーを表示します 4
ポリシーを削除する 4

ポリシーを設定する

データセットに関連付けられたポリシーを追加、変更、または削除して、データを保護することができます。

データセットにポリシーを追加するための要件

バックアップまたはリストア機能用にデータセットにポリシーを適用するには、特定の要件を満たす必要があります。保持、スケジュール、レプリケーションの各ポリシーを同じデータセットに複数追加することができます。

ポリシー名と概要

ポリシー名と概要 。使用できる文字は次のとおりです。

- a ~ z
- A ~ Z
- 0〜9
- _（アンダースコア）
- -（ハイフン）

バックアップ保持の上限

毎時、毎日、毎週、または毎月のバックアップコピーを削除するまでの最低期間を決定する必要があります。

> 保存タイプが「無制限」のバックアップは削除されません。

バックアップは、時間または指定した数に基づいて保持できます。たとえば、最新のバックアップを10個保持したり、15日を超過した古いバックアップを削除したりできます。

古いバックアップを保持しているように見える場合は、保持ポリシーを確認してください。Snapshotコピーを共有するバックアップ対象のすべてのオブジェクトが、保持ポリシーによるSnapshotコピーの削除を実行するためのバックアップ削除条件を満たしている必要があります。

スケジュールされたバックアップジョブの名前

スケジュール設定されたバックアップジョブに名前を割り当てる必要があります。

バックアップをスケジュールする権限

データセットのバックアップをスケジュールするには、適切なクレデンシャルが必要です。

同時にバックアップがスケジュールされている可能性があるデータセットの数

同じ仮想マシンが異なるデータセットに属している場合は、同じVMを含む複数のデータセットのバックアップを同時にスケジュールしないでください。この場合、いずれかのバックアップ処理が失敗します。1つのホ

ストで同時に実行できるバックアップ処理は1つだけです。

スケジュールされたバックアップのタイプ

アプリケーションと整合性のあるバックアップとcrash-consistentバックアップのどちらでも実行できます。

バックアップオプション

バックアップ完了後にSnapMirrorデスティネーションの場所を更新するかどうかを選択する必要があります。

更新が成功するのは、SnapMirrorが設定済みで、データセット内の仮想マシンを含むLUNがソースSnapMirrorボリュームに属している場合のみです。

Hyper-V用SnapManager のデフォルトの動作では、1つ以上の仮想マシンをオンラインバックアップできない場合、バックアップは失敗します。仮想マシンが保存された状態にあるか、シャットダウンされている場合は、オンラインバックアップを実行できません。状況によっては、仮想マシンが保存された状態にあるか、メンテナンスのためにシャットダウンされている場合もありますが、オンラインバックアップができない場合でも、バックアップを続行する必要があります。これを行うには、保存された状態の仮想マシンを移動するか、保存された状態のバックアップを許可するポリシーが設定された別のデータセットにシャットダウンします。

Allow Saved state VM backupチェックボックスSnapManager をオンにして、Hyper-Vが保存された状態の仮想マシンをバックアップできるようにすることもできます。このオプションを選択した場合、Hyper-V VSSライターが保存された状態の仮想マシンをバックアップしたり、仮想マシンのオフラインバックアップを実行したりしても、SnapManager for Hyper-Vはバックアップを失敗させません。保存された状態またはオフラインのバックアップを実行すると、原因 のダウンタイムが発生する可能性があります

分散型のアプリケーション・コンシステント・バックアップ機能を使用すると'パートナー・クラスタ・ノード上で実行されている複数のVMが'バックアップ・ノードから作成された単一のハードウェアSnapshotコピー内で整合性を保つことができますこの機能は、Windowsフェイルオーバークラスタの複数のノードにまたがるCSV 2.0 Windowsボリュームで実行されているすべてのVMでサポートされます。この機能を使用するには'［Application-consistent］バックアップ・タイプを選択し'［**Enable Distributed Backup**］チェック・ボックスをオンにします

SnapMirrorバックアップのセカンダリストレージ

これらのオプションを使用すると、SnapMirror関係に定義されているセカンダリストレージに適用可能なオプションを指定できます。ここでは、* Update SnapMirror after backup *を選択できます。[ボールトラベルオプション（Vault label option）]パネルで、[バックアップ後にSnapVault を更新（Update after backup）]を選択できます。*バックアップ後にSnapVault を更新*を選択した場合は、ドロップダウンメニューからボルトラベルを選択するか、カスタムラベルを入力する必要があります。

バックアップスクリプト

オプションのバックアップスクリプトをバックアップの前後に実行するかどうかを決定する必要があります。

これらのスクリプトは、特定のサーバを指定しないかぎり、すべてのデータセットメンバーホスト上で実行されます。

バックアップスクリプトは、データセット内の各ノードで実行されます。データセットポリシーを設定して、スクリプトを実行するホストの名前を指定できます。ポリシーは、バックアップ対象のVMが実行されているクラスタ内の各ノードで処理されます。

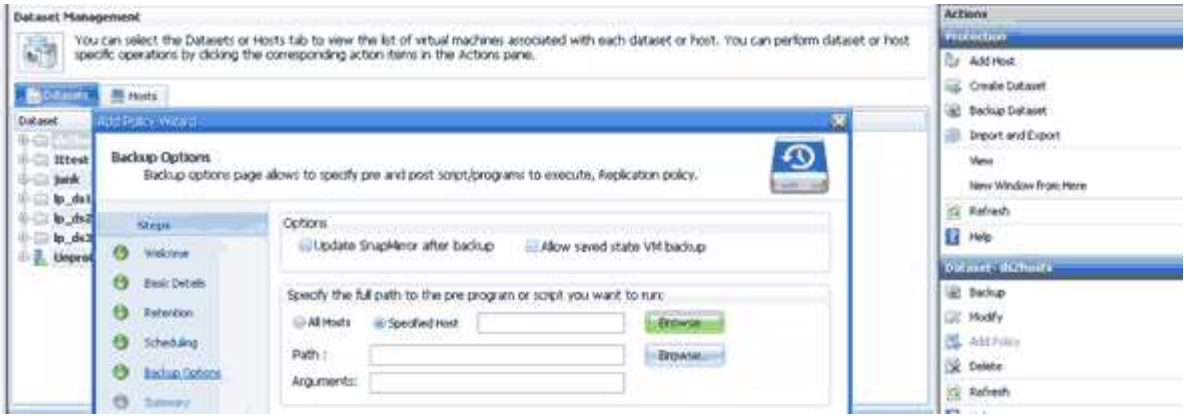

バックアップのポストスクリプトの引数では、次の環境変数を使用できます。

- *$VMSnapshot *：このバックアップの結果としてストレージ・システム上に作成されるSnapshotコピーの名前を指定します。7-Modeで実行されているONTAP 環境でアプリケーションと整合性のあるバックアップを実行する場合は、2つ目の（バックアップ）Snapshotコピーの名前を指定します。1つ目の名前は2つ目の名前と同じですが、_backupサフィックスは付加されません。
- *$SnapInfoName *：SnapInfoディレクトリ名で使用されるタイムスタンプを指定します。
- *$SnapInfoSnapshot *：ストレージシステムに作成されたSnapInfo Snapshotコピーの名前を指定します。SnapManager for Hyper-Vは、データセットバックアップ処理の終了時にSnapInfo LUNのSnapshotコピーを作成します。

> $SnapInfoSnapshot *変数は、専用仮想マシンでのみサポートされます。

- 関連情報 *

"Microsoft TechNet：「Hyper-V」"

"ONTAP 9 SnapVault によるボリュームバックアップエクスプレスガイド"

ポリシーを追加します

保持、スケジュール、レプリケーションの各ポリシーやスクリプトをデータセットに追加することで、データを保護することができます。

次の情報が必要です。

- ポリシーの名前と説明
- 保持情報
- スケジュール情報
- バックアップオプションの情報
- バックアップスクリプトの情報

手順

1. ナビゲーションペインで、［メニュー］、［保護］、［データセット］の順にクリックします。

2. ポリシーを追加するデータセットを選択します。
3. アクションペインで、*ポリシーの追加*をクリックします。

   Create Policyウィザードが表示されます。

4. ウィザードの手順に従って、データセットの保護ポリシーを作成します。

ポリシーを変更する

ポリシーの変更ウィザードを使用して、データセットを保護するポリシーを変更できます。

手順

1. ナビゲーションペインで、［メニュー］、［保護］、［データセット］の順にクリックします。
2. 変更するポリシーが含まれているデータセットを選択します。
3. 変更するポリシーを選択します。
4. 操作ウィンドウで、*ポリシーの変更*をクリックします。

   Modify Policyウィザードが表示されます。

5. ウィザードの手順に従って、データセットの保護ポリシーを変更します。

ポリシーを表示します

特定のデータセットに関連付けられているポリシーの詳細を表示できます。

手順

1. ナビゲーションペインで、［メニュー］、［保護］、［データセット］の順にクリックします。
2. 表示するポリシーが含まれているデータセットを選択します。
3. [Policies]ペインで、詳細を表示する特定のポリシーを選択します。

   ポリシーに関する情報が[Details]ペインに表示されます。

ポリシーを削除する

不要になったポリシーはデータセットから削除できます。

手順

1. ナビゲーションペインで、［メニュー］、［保護］、［データセット］の順にクリックします。
2. 削除するポリシーが含まれているデータセットを選択します。
3. [Policies]ペインで、削除する特定のポリシーを選択します。
4. [アクション]ペインで、[削除]をクリックし、[OK]をクリックしてポリシーを削除します。

ポリシーを削除すると、データセットのメンバーであるすべてのホストからスケジュール済みジョブも削除されます。

著作権情報

Copyrightゥ2022 NetApp、Inc. All rights reserved.米国で印刷されていますこのドキュメントは著作権によって保護されています。画像媒体、電子媒体、および写真複写、記録媒体などの機械媒体など、いかなる形式および方法による複製も禁止します。 テープ媒体、または電子検索システムへの保管-著作権所有者の書面による事前承諾なし。

ネットアップの著作物から派生したソフトウェアは、次に示す使用許諾条項および免責条項の対象となります。

このソフトウェアは、ネットアップによって「現状のまま」提供されています。ネットアップは明示的、または商品性および特定目的に対する適合性の暗示的保証を含み、かつこれに限定されないいかなる暗示的な保証も行いません。ネットアップは、いかなる場合でも、間接的、偶発的、特別、懲罰的、または または結果的損害（代替品または代替サービスの調達、使用の損失、データ、利益、またはこれらに限定されないものを含みますが、これらに限定されません。） ただし、契約、厳格責任、または本ソフトウェアの使用に起因する不法行為（過失やその他を含む）のいずれであっても、かかる損害の可能性について知らされていた場合でも、責任の理論に基づいて発生します。

ネットアップは、ここに記載されているすべての製品に対する変更を随時、予告なく行う権利を保有します。ネットアップによる明示的な書面による合意がある場合を除き、ここに記載されている製品の使用により生じる責任および義務に対して、ネットアップは責任を負いません。この製品の使用または購入は、ネットアップの特許権、商標権、またはその他の知的所有権に基づくライセンスの供与とはみなされません。

このマニュアルに記載されている製品は、 1 つ以上の米国特許、その他の国の特許、および出願中の特許によ特許、その他の国の特許、および出願中の特許。

権利の制限について：政府による使用、複製、開示は、 DFARS 252.227-7103 （ 1988 年 10 月）および FAR 52-227-19 （ 1987 年 6 月）の Rights in Technical Data and Computer Software （技術データおよびコンピュータソフトウェアに関する諸権利）条項の（ c ）（ 1 ）（ ii ）項、に規定された制限が適用されます。

商標情報

NetApp、NetAppのロゴ、に記載されているマーク http://www.netapp.com/TM は、NetApp、Inc.の商標です。その他の会社名と製品名は、それを所有する各社の商標である場合があります。