導入前の要件
VCP

NetApp
March 07, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/vcp/reference_requirements_vcp.html on March 07, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

VMware vCenter Server向けNetApp Element プラグインの要件 1
vSphere との互換性およびベストプラクティス 3
NetApp Element のサポート 3
ネットワークポートの要件 3
（オプション）vCenterで「VCPロール」を作成します 3
詳細については、こちらをご覧ください 7

VMware vCenter Server向けNetApp Element プラグインの要件

NetApp Element Plug-in for VMware vCenter Serverを使用してNetApp HCI またはSolidFire オールフラッシュアレイストレージを管理するには、システムがプラグインで使用するための要件を満たしていることを確認する必要があります。

vCenter Server 8.0および7.0では、を実行できます vCenterで「VCPロール」を作成します を選択し、Element Plug-in for vCenter Serverを登録またはアップグレードする権限を割り当て、Elementプラグインの管理タスクを実行する。

vCenter 5.0以降向けElementプラグイン

システムがElement vCenter Plug-in 5.0以降を使用するための要件を満たしていることを確認します。

VMware vSphere の前提条件

Element vCenterプラグインを使用するには、vCenterおよびESXiを搭載したVMware vSphere 8.0および7.0（ソフトウェアiSCSIアダプタおよびiSCSIネットワークが設定されている）が必要です。

プラグインでサポートされている **VMware vSphere** のバージョン

次のメジャーバージョンの VMware ソフトウェアをサポートします。

- vSphere 8.0 Update 1（vCenter Server、ESXi、VMFS5およびVMFS6のデータストアを含む）
- vCenter Server、ESXi、VMFS5およびVMFS6のデータストアを含むvSphere 7.0および7.0 Update 1、2、3

> VMware vSphere 6.5および6.7のサポートは、2022年10月15日に終了しました。Element Plug-in 5.0以降では、vSphere 6.5および6.7はサポートされなくなりました。詳細については、こちらを参照してください "記事"。

vCenter 4.10以前のElementプラグイン

システムがElement vCenter Plug-in 4.10以前の使用要件を満たしていることを確認します。

VMware vSphere の前提条件

Element vCenterプラグインを使用するには、vCenterとESXiを搭載し、ソフトウェアiSCSIアダプタとiSCSIネットワークが設定されたVMware vSphere 7.0、6.7、または6.5が必要です。

プラグインでサポートされている **VMware vSphere** のバージョン

次のメジャーバージョンの VMware ソフトウェアをサポートします。

- vCenter Server、ESXi、VMFS5およびVMFS6のデータストアを含むvSphere 7.0および7.0 Update 1および2
- vCenter Server、ESXi、VMFS5およびVMFS6のデータストアを含むvSphere 7.0 Update 3では、Spring Framework 4が使用されます

> VMware vCenter Server 7.0 U3にアップグレードすると、Elementプラグインの導入が失敗します。Spring Framework 4を使用してこの問題 を解決するには、を参照してください "こちらの技術情報アーティクル"。

- vCenter Server 、 ESXi 、 VMFS5 および VMFS6 のデータストアを含む vSphere 6.7 Update 1 および 3

> このプラグインは、 HTML5 vSphere Web Client バージョン 6.7 U2 ビルド 13007421 および更新 2a より前にリリースされたその他の 6.7 U2 ビルド（ビルド 13643870 ）とは互換性がありません。Flash / Flex 用のバージョン 6.7 U2 vSphere Web Client と互換性があります。

- vSphere 6.5：vCenter Server、ESXi、VMFS5およびVMFS6のデータストアを含む

このプラグインは、vCenter 4.6、4.7、および4.8向けElementプラグインバージョン6.5とは互換性がありません。

vSphere 6.0 のサポート終了

VMware vSphere 6.0 のサポートは 2020 年 3 月 12 日に終了しました。NetApp HCI 1.8 および Element 12 以降では、 vSphere 6.0 はサポートされなくなりました。詳細については、こちらを参照してください "製品のコミュニケーション"。

vSphere との互換性およびベストプラクティス

プラグインを使用する前に、次の機能と推奨事項を考慮してください。

- vCenter High Availability （ VCHA ）はサポートされません。
- データストアの作成には選択した ESXi ホストでサポートされる最も高い VMFS バージョンが使用されるため、 VMFS の互換性に関する問題を防ぐために、実行する vSphere および ESXi のバージョンをすべてのクラスタメンバーで統一する必要があります。
- vSphere HTML5 Web Client と Flash Web Client は別々のデータベースを使用しており、両データベースを統合することはできません。一方のクライアントに追加したクラスタは、もう一方のクライアントで認識されません。両方のクライアントを使用する場合は、両方にクラスタを追加してください。

NetApp Element のサポート

次のメジャーバージョンをサポートします。

- Element 12.x
- Element 11.x

ネットワークポートの要件

システムをリモートから管理し、データセンターの外部のクライアントがリソースに接続できるようにするには、データセンターのエッジファイアウォールで一部の TCP ポートを許可する必要があります。NetApp HCI および SolidFire システムで使用されるポートの包括的なリストについては、こちらを参照してください "ページ"。

（オプション）vCenterで「VCPロール」を作成します

vCenter Server 8.0および7.0では、vCenterでElementプラグインユーザアカウント用の「VCPロール」を作成し、Element Plug-in for vCenter Serverを登録またはアップグレードし、Elementプラグインの管理タスクを実行するための権限を割り当てることができます。

手順

1. vSphere Web Clientに管理者としてログインします。
2. [管理]*を選択します。
3. **>**[ユーザーとグループ]*を選択します。

4. [ユーザ]タブを選択し、[ドメイン]リストからターゲットドメインを選択します。
5. 「＊追加」を選択します。
6. 画面のフィールドに入力し、[追加]*を選択します。

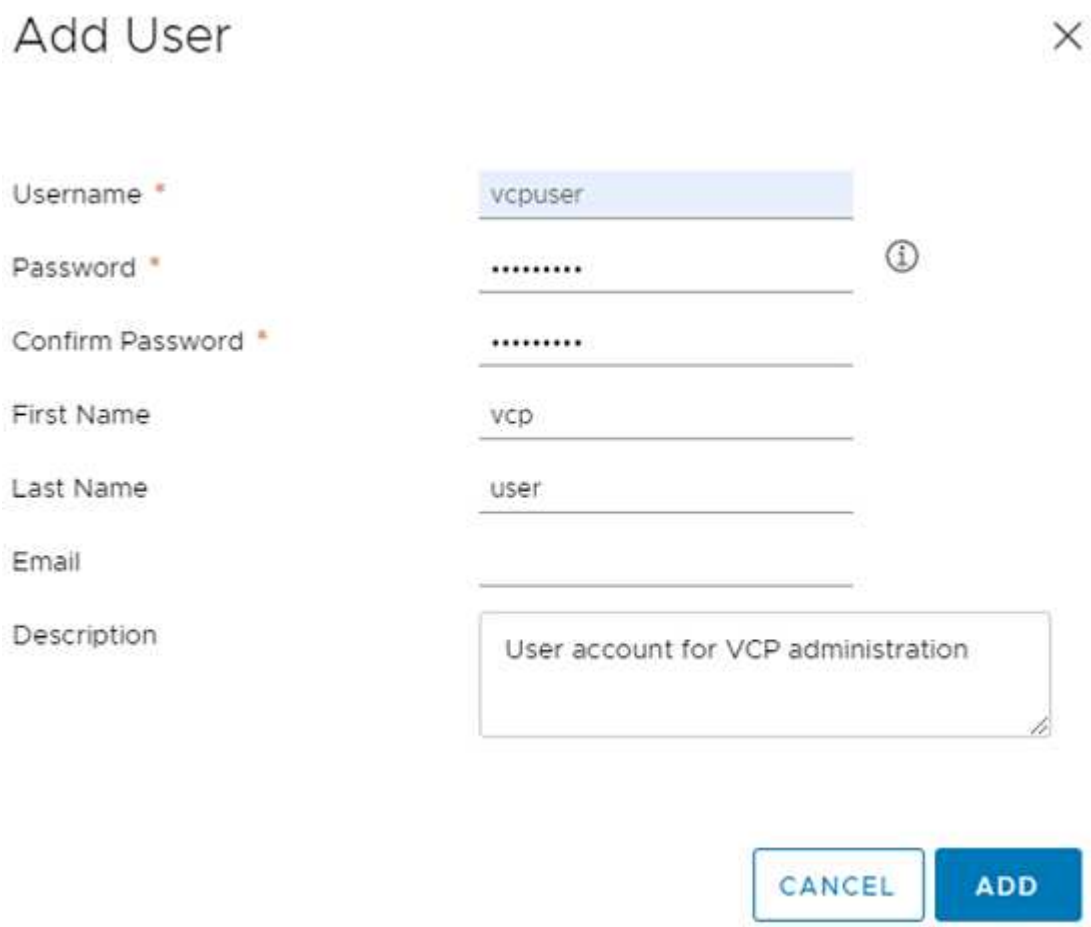

フィールドのスクリーンショット"]

7. **>**[ロール]を選択し、[新規]*を選択します。
8. [New role]*画面で、次の手順を実行します。
   a. [ロール名]*に「VCProle」と入力します。
   b. エンダーA概要 。
   c. [Show（表示）]*リストから、vCenter Serverのバージョンに対応する権限を選択します。
      i. vCenter Server 8.0の権限を選択します。
         - [Cryptographic operations]>[Register VM
         - [Datastore]>[Select All
         - [Extension]>[Select All
         - [Host]>[Configuration]>[Change settings]
         - [ホスト]>[設定]>[接続]をクリック
         - [ホスト]>[設定]>[メンテナンス]をクリック

- [Host]>[Configuration]>[Storage partition configuration]を選択します
- [Host]>[Configuration]>[System Management]を選択します
- [Host]>[Configuration]>[System resources]の順に選択
- Privilege.Task.Update.Task.Update.label > privilege.Task.Update.Task.Update.label
- [タスク]>[すべて選択
- [Virtual machine]>[Edit Inventory]>[Register]
- [VM storage policies]>[VM storage policies]ビュー権限>[View VM storage policies]

ii. vCenter Server 7.xの権限を選択します。

- [Cryptographic operations]>[Register VM
- [Datastore]>[Select All
- [Extension]>[Select All
- [Host]>[Configuration]>[Change settings]
- [ホスト]>[設定]>[接続]をクリック
- [ホスト]>[設定]>[メンテナンス]をクリック
- [Host]>[Configuration]>[Storage partition configuration]を選択します
- [Host]>[Configuration]>[System Management]を選択します
- [Host]>[Configuration]>[System Resources]を選択します
- Plugin > Select Allの順に選択します
- スケジュールされたタスク>すべて選択
- [Storage Views]>[Select All]をクリックします
- [タスク]>[すべて選択

d. 「 * Create * 」を選択します。

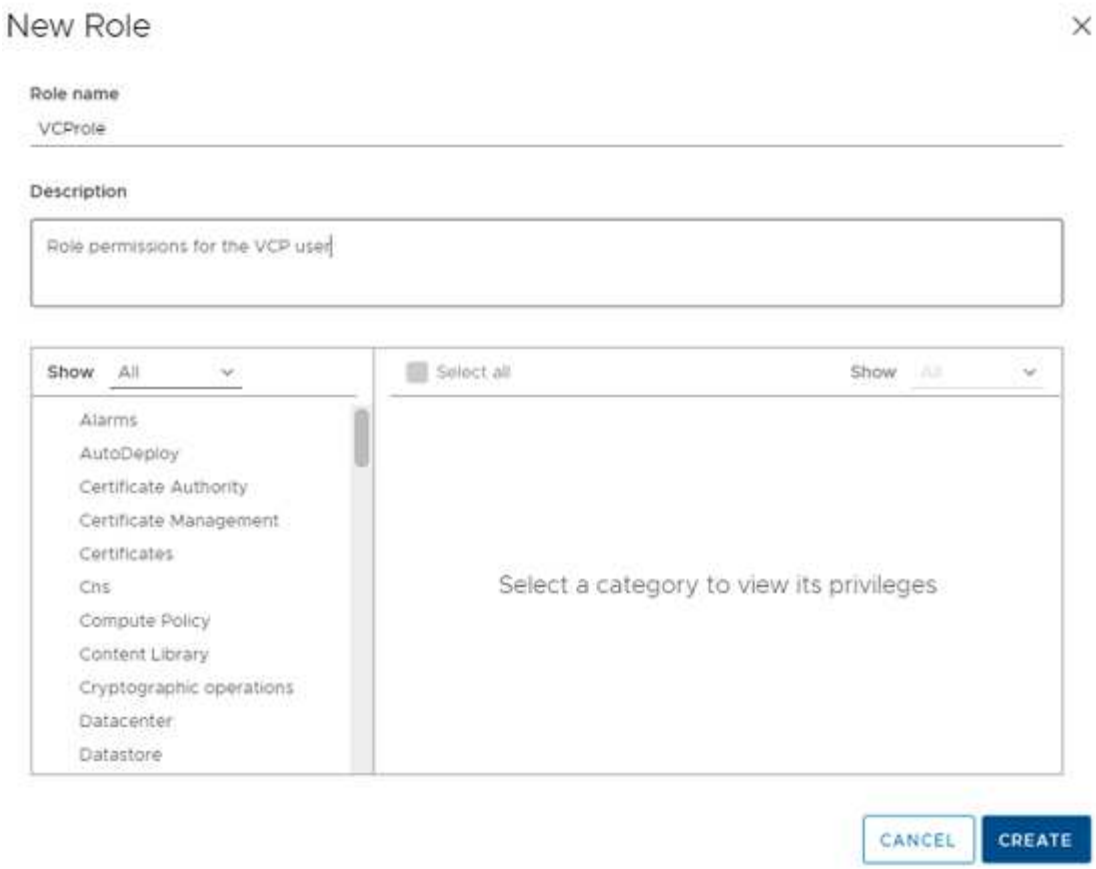

フィールドのスクリーンショット"]

9. を選択し、[追加]*を選択します。
10. [権限の追加]画面で、次の手順を実行します。
    a. [ドメイン]*リストからターゲットドメインを選択します。
    b. [User/Group]フィールドに、Elementプラグインのユーザ IDを入力します。
    c. [Role]*リストから[VCProle]*を選択します。
    d. を選択し、[OK]*を選択します。

フィールドのスクリーンショット"]

「vcpuser」アカウントを使用してvSphere Web Clientにログインできるようになりました。

詳細については、こちらをご覧ください

- "NetApp HCI のドキュメント"
- "SolidFire and Element Resources ページにアクセスします"

著作権に関する情報

Copyright © 2024 NetApp, Inc. All Rights Reserved. Printed in the U.S.このドキュメントは著作権によって保護されています。著作権所有者の書面による事前承諾がある場合を除き、画像媒体、電子媒体、および写真複写、記録媒体、テープ媒体、電子検索システムへの組み込みを含む機械媒体など、いかなる形式および方法による複製も禁止します。

ネットアップの著作物から派生したソフトウェアは、次に示す使用許諾条項および免責条項の対象となります。

このソフトウェアは、ネットアップによって「現状のまま」提供されています。ネットアップは明示的な保証、または商品性および特定目的に対する適合性の暗示的保証を含み、かつこれに限定されないいかなる暗示的な保証も行いません。ネットアップは、代替品または代替サービスの調達、使用不能、データ損失、利益損失、業務中断を含み、かつこれに限定されない、このソフトウェアの使用により生じたすべての直接的損害、間接的損害、偶発的損害、特別損害、懲罰的損害、必然的損害の発生に対して、損失の発生の可能性が通知されていたとしても、その発生理由、根拠とする責任論、契約の有無、厳格責任、不法行為（過失またはそうでない場合を含む）にかかわらず、一切の責任を負いません。

ネットアップは、ここに記載されているすべての製品に対する変更を随時、予告なく行う権利を保有します。ネットアップによる明示的な書面による合意がある場合を除き、ここに記載されている製品の使用により生じる責任および義務に対して、ネットアップは責任を負いません。この製品の使用または購入は、ネットアップの特許権、商標権、または他の知的所有権に基づくライセンスの供与とはみなされません。

このマニュアルに記載されている製品は、1つ以上の米国特許、その他の国の特許、および出願中の特許によって保護されている場合があります。

権利の制限について：政府による使用、複製、開示は、DFARS 252.227-7013（2014年2月）およびFAR 5252.227-19（2007年12月）のRights in Technical Data -Noncommercial Items（技術データ - 非商用品目に関する諸権利）条項の(b)(3)項、に規定された制限が適用されます。

本書に含まれるデータは商用製品および / または商用サービス（FAR 2.101の定義に基づく）に関係し、データの所有権はNetApp, Inc.にあります。本契約に基づき提供されるすべてのネットアップの技術データおよびコンピュータ ソフトウェアは、商用目的であり、私費のみで開発されたものです。米国政府は本データに対し、非独占的かつ移転およびサブライセンス不可で、全世界を対象とする取り消し不能の制限付き使用権を有し、本データの提供の根拠となった米国政府契約に関連し、当該契約の裏付けとする場合にのみ本データを使用できます。前述の場合を除き、NetApp, Inc.の書面による許可を事前に得ることなく、本データを使用、開示、転載、改変するほか、上演または展示することはできません。国防総省にかかる米国政府のデータ使用権については、DFARS 252.227-7015(b)項（2014年2月）で定められた権利のみが認められます。

商標に関する情報

NetApp、NetAppのロゴ、http://www.netapp.com/TMに記載されているマークは、NetApp, Inc.の商標です。その他の会社名と製品名は、それを所有する各社の商標である場合があります。