구축 전 요구 사항

VCP

NetApp
March 07, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ko-kr/vcp/reference_requirements_vcp.html on March 07, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

목차

VMware vCenter Server용 NetApp Element 플러그인 요구 사항 1
vSphere 호환성 및 Best Practice 3
NetApp Element 지원 3
네트워크 포트 요구 사항 3
(선택 사항) vCenter에서 "VCP 역할"을 생성합니다 3
자세한 내용을 확인하십시오 6

VMware vCenter Server용 NetApp Element 플러그인 요구 사항

VMware vCenter Server용 NetApp Element 플러그인을 사용하여 NetApp HCI 또는 SolidFire All-Flash 어레이 스토리지를 관리하기 전에 먼저 시스템이 플러그인 사용 요구사항을 충족하는지 확인해야 합니다.

vCenter Server 8.0 및 7.0의 경우 가능합니다 vCenter에서 "VCP 역할"을 생성합니다 Element 플러그인 사용자 계정의 경우 및 vCenter Server용 Element 플러그인을 등록 또는 업그레이드하고 Element 플러그인 관리 작업을 수행할 수 있는 권한을 할당합니다.

vCenter 5.0 이상을 위한 **Element** 플러그인

시스템이 Element vCenter 플러그인 5.0 이상의 사용 요구 사항을 충족하는지 확인합니다.

VMware vSphere 사전 요구 사항

Element vCenter 플러그인을 사용하려면 소프트웨어 iSCSI 어댑터 및 iSCSI 네트워킹이 구성된 vCenter 및 ESXi가 포함된 VMware vSphere 8.0 및 7.0이 필요합니다.

플러그인에서 지원하는 **VMware vSphere** 버전

플러그인은 다음과 같은 주요 버전의 VMware 소프트웨어를 지원합니다.

- vCenter Server, ESXi, VMFS5 및 VMFS6 데이터 저장소를 포함한 vSphere 8.0 업데이트 1
- vCenter Server, ESXi, VMFS5 및 VMFS6 데이터 저장소를 포함한 vSphere 7.0 및 7.0 업데이트 1, 2 및 3

> VMware vSphere 6.5 및 6.7은 2022년 10월 15일에 지원 종료 상태에 도달했습니다. Element Plug-in 5.0부터는 vSphere 6.5 및 6.7이 더 이상 지원되지 않습니다. 자세한 내용은 다음을 참조하십시오 "기사".

vCenter 4.10 이전 버전용 **Element** 플러그인

시스템이 Element vCenter 플러그인 4.10 이하의 사용 요구 사항을 충족하는지 확인합니다.

VMware vSphere 사전 요구 사항

Element vCenter 플러그인을 사용하려면 vCenter 및 ESXi와 소프트웨어 iSCSI 어댑터 및 iSCSI 네트워킹이 구성된 VMware vSphere 7.0, 6.7 또는 6.5가 필요합니다.

플러그인에서 지원하는 **VMware vSphere** 버전

플러그인은 다음과 같은 주요 버전의 VMware 소프트웨어를 지원합니다.

- vCenter Server, ESXi, VMFS5 및 VMFS6 데이터 저장소를 포함한 vSphere 7.0 및 7.0 업데이트 1 및 2
- vSphere 7.0 업데이트 3 - Spring Framework 4를 사용하는 vCenter Server, ESXi, VMFS5 및 VMFS6 데이터 저장소를 포함합니다

> VMware vCenter Server 7.0 U3으로 업그레이드하면 Element 플러그인이 배포되지 않습니다. Spring Framework 4를 사용하여 이 문제를 해결하려면 을 참조하십시오 "이 KB 문서를 참조하십시오".

- vCenter Server, ESXi, VMFS5 및 VMFS6 데이터 저장소를 포함한 vSphere 6.7 및 6.7 업데이트 1 및 3

> 플러그인은 HTML5 vSphere Web Client의 버전 6.7 U2 빌드 13007421 및 업데이트 2a 이전에 릴리스된 기타 6.7 U2 빌드(빌드 13643870)와 호환되지 않습니다. Flash/Flex용 버전 6.7 U2 vSphere Web Client와 호환됩니다.

- vCenter Server, ESXi, VMFS5 및 VMFS6 데이터 저장소를 포함한 vSphere 6.5

> 이 플러그인은 vCenter 4.6, 4.7 및 4.8용 Element Plug-in용 버전 6.5와 호환되지 않습니다.

vSphere 6.0 지원이 종료됩니다

VMware vSphere 6.0은 2020년 3월 12일에 지원 종료 상태에 도달했습니다. NetApp HCI 1.8 및 Element 12부터는 vSphere 6.0이 더 이상 지원되지 않습니다. 자세한 내용은 다음을 참조하십시오 "제품 공산품".

vSphere 호환성 및 Best Practice

플러그인을 사용하기 전에 다음 기능과 권장 사항을 고려하십시오.

- vCenter 고가용성(VCHA)은 지원되지 않습니다.
- 선택한 ESXi 호스트에서 지원하는 가장 높은 VMFS 버전을 사용하여 데이터 저장소를 생성하므로 VMFS 호환성 문제를 방지하려면 모든 클러스터 구성원이 동일한 버전의 vSphere 및 ESXi를 실행해야 합니다.
- vSphere HTML5 Web Client 및 Flash Web Client에는 결합할 수 없는 별도의 데이터베이스가 있습니다. 한 클라이언트에 추가된 클러스터는 다른 클라이언트에서는 표시되지 않습니다. 두 클라이언트를 모두 사용하려면 둘 다에 클러스터를 추가합니다.

NetApp Element 지원

플러그인은 다음과 같은 주요 버전을 지원합니다.

- 요소 12.x
- 요소 11.x

네트워크 포트 요구 사항

시스템을 원격으로 관리하고 데이터 센터 외부의 클라이언트가 리소스에 연결할 수 있도록 데이터 센터의 에지 방화벽을 통해 일부 TCP 포트를 허용해야 합니다. NetApp HCI 및 SolidFire 시스템에서 사용되는 포트의 전체 목록은 다음을 참조하십시오 "페이지".

(선택 사항) vCenter에서 "VCP 역할"을 생성합니다

vCenter Server 8.0 및 7.0의 경우 vCenter에서 Element 플러그인 사용자 계정에 대한 "VCP 역할"을 생성하고 vCenter Server용 Element 플러그인을 등록 또는 업그레이드하고 Element 플러그인 관리 작업을 수행할 수 있는 권한을 할당할 수 있습니다.

단계

1. vSphere Web Client에 관리자로 로그인합니다.
2. Administration * 을 선택합니다.
3. 단일 사인온 * > * 사용자 및 그룹 * 을 선택합니다.
4. 사용자 * 탭을 선택하고 * 도메인 * 목록에서 대상 도메인을 선택합니다.
5. 추가 * 를 선택합니다.
6. 사용자 추가 * 화면에서 필드를 작성하고 * 추가 * 를 선택합니다.

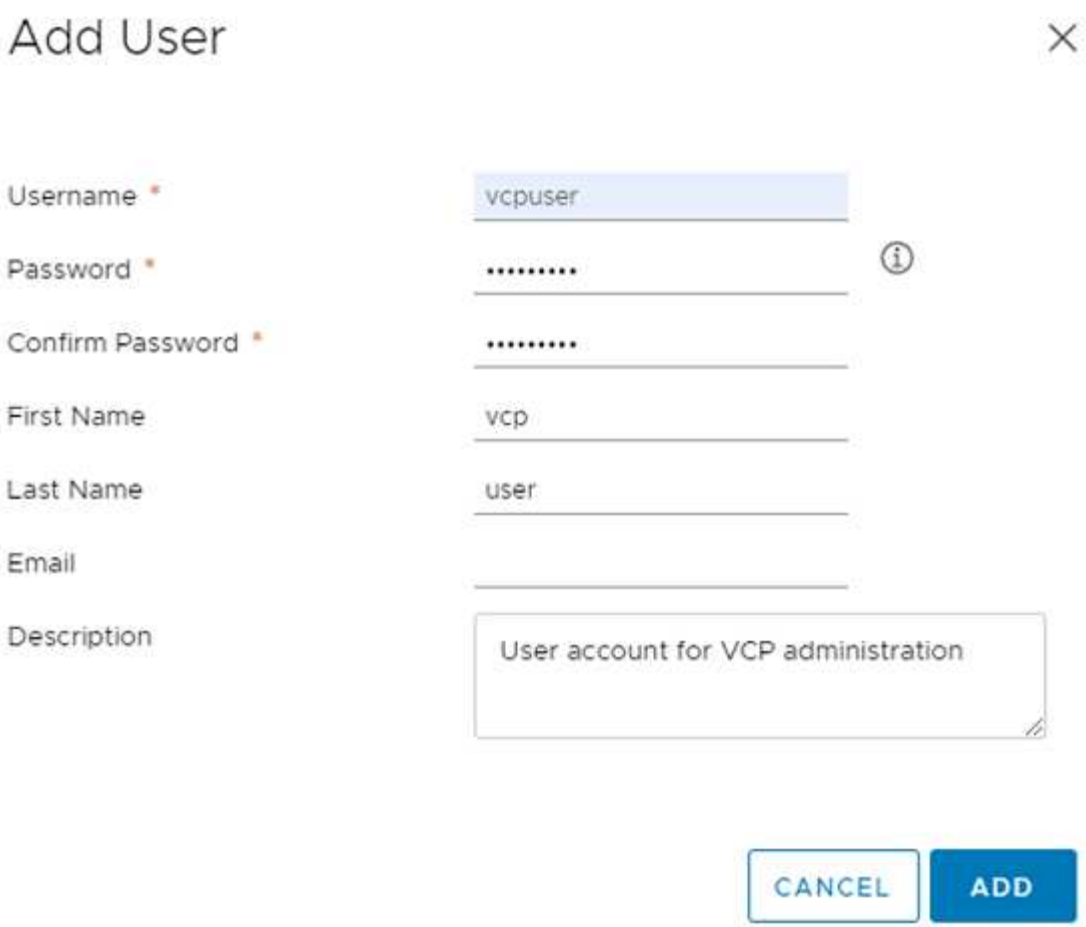

7. 액세스 제어 * > * 역할 * 을 선택하고 * 새로 만들기 * 를 선택합니다.
8. 새 역할 * 화면에서 다음 단계를 완료합니다.
   a. 역할 이름 * 에 "VCProle"을 입력합니다.
   b. 설명을 기입합니다.
   c. Show * 목록에서 vCenter Server 버전에 대한 권한을 선택합니다.
      i. vCenter Server 8.0에 대한 권한을 선택합니다.
         - 암호화 작업 > VM 등록 을 선택합니다
         - 데이터 저장소 > 모두 선택 을 클릭합니다
         - 확장 > 모두 선택 을 누릅니다
         - 호스트 > 구성 > 설정 변경 을 클릭합니다
         - 호스트 > 구성 > 연결 을 선택합니다
         - 호스트 > 구성 > 유지 관리 를 선택합니다
         - 호스트 > 구성 > 스토리지 파티션 구성
         - 호스트 > 구성 > 시스템 관리 를 선택합니다
         - 호스트 > 구성 > 시스템 리소스 를 선택합니다
         - Privilege.Task.Update.Task.Update.label>Privilege.Task.Update.Task.Update.label

- 작업 > 모두 선택 을 누릅니다
- 가상 머신 > 인벤토리 편집 > 등록 을 클릭합니다
- VM 스토리지 정책 > VM 스토리지 정책 보기 권한 > VM 스토리지 정책 보기

ii. vCenter Server 7.x에 대한 권한을 선택합니다.

- 암호화 작업 > VM 등록 을 선택합니다
- 데이터 저장소 > 모두 선택 을 클릭합니다
- 확장 > 모두 선택 을 누릅니다
- 호스트 > 구성 > 설정 변경 을 클릭합니다
- 호스트 > 구성 > 연결 을 선택합니다
- 호스트 > 구성 > 유지 관리 를 선택합니다
- 호스트 > 구성 > 스토리지 파티션 구성
- 호스트 > 구성 > 시스템 관리 를 선택합니다
- 호스트 > 구성 > 시스템 리소스 를 선택합니다
- 플러그인 > 모두 선택 을 클릭합니다
- 예약된 작업 > 모두 선택 을 선택합니다
- 스토리지 보기 > 모두 선택 을 클릭합니다
- 작업 > 모두 선택 을 누릅니다

d. Create * 를 선택합니다.

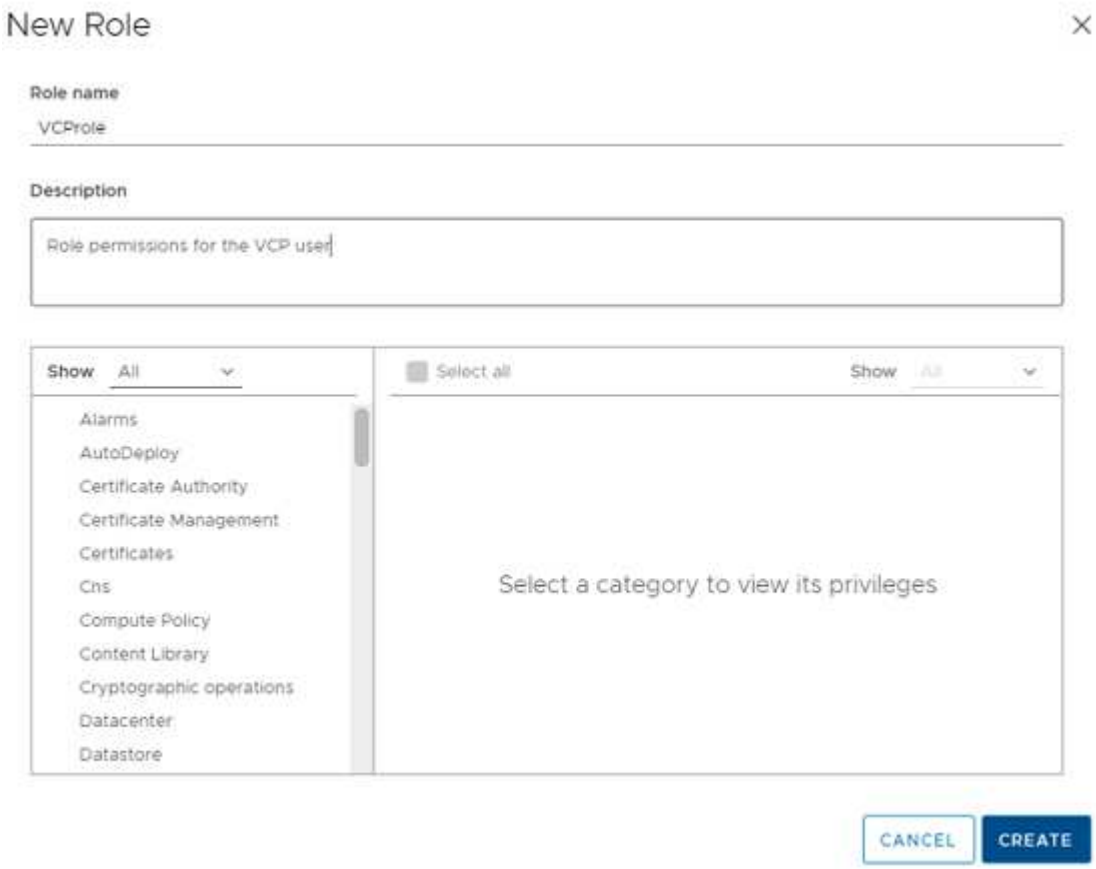

9. 전역 권한 * 을 선택하고 * 추가 * 를 선택합니다.
10. 권한 추가 * 화면에서 다음 단계를 완료합니다.
    a. 도메인 * 목록에서 대상 도메인을 선택합니다.
    b. 사용자/그룹 * 필드에 요소 플러그인 사용자 ID를 입력합니다.
    c. 역할 * 목록에서 * VCProle * 을 선택합니다.
    d. Propagate to Children * 을 선택하고 * OK * 를 선택합니다.

이제 "vcpuser" 계정을 사용하여 vSphere Web Client에 로그인할 수 있습니다.

자세한 내용을 확인하십시오

- "NetApp HCI 문서"
- "SolidFire 및 요소 리소스 페이지입니다"

저작권 정보

Copyright © 2024 NetApp, Inc. All Rights Reserved. 미국에서 인쇄된 본 문서의 어떠한 부분도 저작권 소유자의 사전 서면 승인 없이는 어떠한 형식이나 수단(복사, 녹음, 녹화 또는 전자 검색 시스템에 저장하는 것을 비롯한 그래픽, 전자적 또는 기계적 방법)으로도 복제될 수 없습니다.

NetApp이 저작권을 가진 자료에 있는 소프트웨어에는 아래의 라이센스와 고지사항이 적용됩니다.

본 소프트웨어는 NetApp에 의해 '있는 그대로' 제공되며 상품성 및 특정 목적에의 적합성에 대한 명시적 또는 묵시적 보증을 포함하여(이에 제한되지 않음) 어떠한 보증도 하지 않습니다. NetApp은 대체품 또는 대체 서비스의 조달, 사용 불능, 데이터 손실, 이익 손실, 영업 중단을 포함하여(이에 국한되지 않음), 이 소프트웨어의 사용으로 인해 발생하는 모든 직접 및 간접 손해, 우발적 손해, 특별 손해, 징벌적 손해, 결과적 손해의 발생에 대하여 그 발생 이유, 책임론, 계약 여부, 엄격한 책임, 불법 행위(과실 또는 그렇지 않은 경우)와 관계없이 어떠한 책임도 지지 않으며, 이와 같은 손실의 발생 가능성이 통지되었다 하더라도 마찬가지입니다.

NetApp은 본 문서에 설명된 제품을 언제든지 예고 없이 변경할 권리를 보유합니다. NetApp은 NetApp의 명시적인 서면 동의를 받은 경우를 제외하고 본 문서에 설명된 제품을 사용하여 발생하는 어떠한 문제에도 책임을 지지 않습니다. 본 제품의 사용 또는 구매의 경우 NetApp에서는 어떠한 특허권, 상표권 또는 기타 지적 재산권이 적용되는 라이센스도 제공하지 않습니다.

본 설명서에 설명된 제품은 하나 이상의 미국 특허, 해외 특허 또는 출원 중인 특허로 보호됩니다.

제한적 권리 표시: 정부에 의한 사용, 복제 또는 공개에는 DFARS 252.227-7013(2014년 2월) 및 FAR 52.227-19(2007년 12월)의 기술 데이터-비상업적 품목에 대한 권리(Rights in Technical Data -Noncommercial Items) 조항의 하위 조항 (b)(3)에 설명된 제한사항이 적용됩니다.

여기에 포함된 데이터는 상업용 제품 및/또는 상업용 서비스(FAR 2.101에 정의)에 해당하며 NetApp, Inc.의 독점 자산입니다. 본 계약에 따라 제공되는 모든 NetApp 기술 데이터 및 컴퓨터 소프트웨어는 본질적으로 상업용이며 개인 비용만으로 개발되었습니다. 미국 정부는 데이터가 제공된 미국 계약과 관련하여 해당 계약을 지원하는 데에만 데이터에 대한 전 세계적으로 비독점적이고 양도할 수 없으며 재사용이 불가능하며 취소 불가능한 라이센스를 제한적으로 가집니다. 여기에 제공된 경우를 제외하고 NetApp, Inc.의 사전 서면 승인 없이는 이 데이터를 사용, 공개, 재생산, 수정, 수행 또는 표시할 수 없습니다. 미국 국방부에 대한 정부 라이센스는 DFARS 조항 252.227-7015(b)(2014년 2월)에 명시된 권한으로 제한됩니다.

상표 정보

NETAPP, NETAPP 로고 및 http://www.netapp.com/TM에 나열된 마크는 NetApp, Inc.의 상표입니다. 기타 회사 및 제품 이름은 해당 소유자의 상표일 수 있습니다.