

# Projet Logiciel « Worms »

Guillaume Noailhac & Thomas Delhaye

## Table des matières

<b>I.</b>	<b>Objectif .....</b>	<b>3</b>
1.	Présentation générale.....	3
2.	Règles du jeu .....	3
<b>II.</b>	<b>Description et conception des états .....</b>	<b>4</b>
3.	Description des états .....	4
a.	Etat éléments fixes .....	5
b.	Etat éléments mobiles .....	5

# I. Objectif

## 1. Présentation générale

*Présenter ici une description générale du projet. On peut s'appuyer sur des schémas ou croquis pour illustrer cette présentation. Éventuellement, proposer des projets existants et/ou captures d'écrans permettant de rapidement comprendre la nature du projet.*

L'objectif de ce projet est la réalisation d'un jeu de type Worms avec des règles simples ainsi qu'une représentation graphique épurée et en « tuile ». Dans ce jeu plusieurs équipes s'affrontent sur une carte, le vainqueur étant celui qui restera vivant jusqu'à la fin.

## 2. Règles du jeu

*Présenter ici une description des principales règles du jeu. Il doit y avoir suffisamment d'éléments pour pouvoir former entièrement le jeu, sans pour autant entrer dans les détails. Notez que c'est une description en « français » qui est demandé, il n'est pas question d'informatique et de programmation dans cette section.*

### Environnement

Le jeu Worms sera en vue de côté et la gravité sera prise en compte.

L'environnement sera composé de blocs de terrain destructibles sur lesquels les personnages pourront évoluer, d'eau dans laquelle les personnages se noieront et finalement, de l'air, où ils pourront se déplacer.

### Réglage de la partie

Avant le déroulement de la partie, l'utilisateur pourra choisir le nombre d'équipes présentes sur le terrain (entre 2 et 4 équipes) ainsi que le chef d'équipe (joueur ou intelligence artificielle). Chaque équipe sera composée de deux à quatre membres qui s'affronteront sur la même carte.

### Déroulement d'une partie

Au début de la partie la carte est générée.

Au tour par tour, les joueurs contrôleront pendant deux minutes, dans l'ordre, un membre de leur équipe. Ce membre pourra alors lancer une capacité du joueur (déplacement, tir ...) ce qui mettra fin à son tour.

### Les personnages

Les dégâts subis peuvent provenir de joueur adverses mais aussi de membres de sa propre équipe (ou de soi même). Les membres des équipes démarrent tous avec un capital de 100 points de vie et meurent lorsqu'ils arrivent à 0. Les membres peuvent aussi mourir de noyade quelque soit l'état de leur vie.

### Les capacités

Les capacités sont propres au joueur (partagées par tous les membres de l'équipe) et ne se rechargent pas au long de la partie. Pour l'ensemble des armes, le joueur devra définir la puissance du tir ainsi que la direction de celui ci.

## **II. Description et conception des états**

*L'objectif de cette section est une description très fine des états dans le projet. Plusieurs niveaux de descriptions sont attendus. Le premier doit être général, afin que le lecteur puisse comprendre les éléments et principes en jeux. Le niveau suivant est celui de la conception logicielle. Pour ce faire, on présente à la fois un diagramme des classes, ainsi qu'un commentaire détaillé de ce diagramme. Indiquer l'utilisation de patron de conception sera très apprécié. Notez bien que les règles de changement d'état ne sont pas attendues dans cette section, même s'il n'est pas interdit d'illustrer de temps à autre des états par leur possibles changements.*

### **3. Description des états**

Un état du jeu est formé par un ensemble de bloc (la carte) et de bloc worms, chacun d'eux aura pour attribut les coordonnées (x, y) dans leur grille respective.

#### a. Etat des blocs de la carte

La carte est formé par une grille d'éléments nommé « cases ». La taille de cette grille est fixée au démarrage du niveau. Une case ne comprend qu'un seul type d'objet et ne peut en avoir plusieurs en même temps, elle peut soit contenir :

**Bloc « espace » :** Cette case représentera l'air, elle sera franchissable par le worms.

**Bloc « terrain » :** Cette case sera infranchissable car elle est de type solide. Cette case pourra varier de texture, elle contiendra donc d'une variable allant de 0 à 3, suivant la solidité du bloc. Lorsque la solidité du bloc passera à zéro, celui ci deviendra une case de type espace ou eau suivant l'altitude.

**Bloc « eau » :** La case eau est une case franchissable, mais a pour effet la mort du worms.

#### b. Etat des blocs worms

La carte des éléments mobile sera une seconde grille de même taille que celle pour les éléments fixes, mais celle-ci aura seulement des objet vides ou :

**Bloc « Worms » :** La bloc worms est de type personnage, plusieurs types existeront, cela dépendra des caractéristiques du worms qui pourront être par exemple empoisonné ou pas, à quelle équipe celui-ci appartient...

Les caractéristiques du bloc worms seront :

- vie totale
- état du worms (mort, vivant, empoisonné)
- place dans la grille

#### c. Etat des joueurs

Un joueur sera identifié par une couleur, il possèdera comme attribut :

- la vie total de son équipe
- un compteur de capacité restante

#### d. Etat générale

Dans l'état générale nous ajoutons une horloge, ainsi les tours des joueurs sera d'un temps limité et l'on pourra de même mesurer le temps de la partie global.

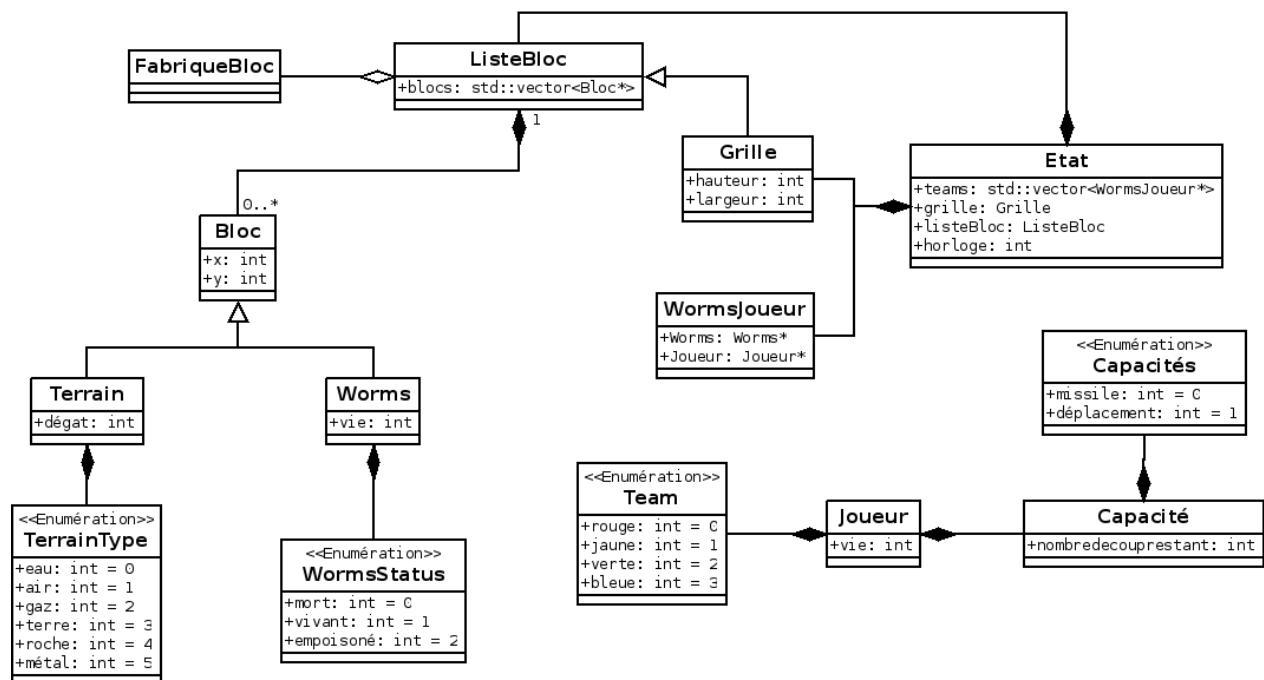


Diagramme des classes d'état

### III. Rendu : Stratégie et Conception

*Présentez ici la stratégie générale que vous comptez suivre pour rendre un état. Cela doit tenir compte des problématiques de synchronisation entre les changements d'états et la vitesse d'affichage à l'écran. Puis, lorsque vous serez rendu à la partie client/serveur, expliquez comment vous aller gérer les problèmes liés à la latence. Après cette description, présentez la conception logicielle. Pour celle-ci, il est fortement recommandé de former une première partie indépendante de toute librairie graphique, puis de présenter d'autres parties qui l'implémente pour une librairie particulière. Enfin, toutes les classes de la première partie doivent avoir pour unique dépendance les classes d'état de la section précédente.*


#### 4. Stratégie de rendu d'un état

Nous avons décidé dans cette partie de travaillé avec trois plan bas niveau et une image de fond. Ces trois plans se recoupent les uns sur les autres, ce qui nous permettra de faire des calques et d'afficher les informations les plus importantes au premiers plan.

Pour éviter une surcharge du CPU, nous allons travailler avec des tuiles que la carte graphique devra aller chercher sur une seule image par plan.


Le premier plan représentera le terrain de la map (eau, terre, roche...).

Le second, qui lui sera ajouté sur le premier, représentera les worms ainsi que leur point de vie. Pour finir le troisième qui lui représentera la vie globale restante de tous les joueurs ainsi que le menu (capacités...).

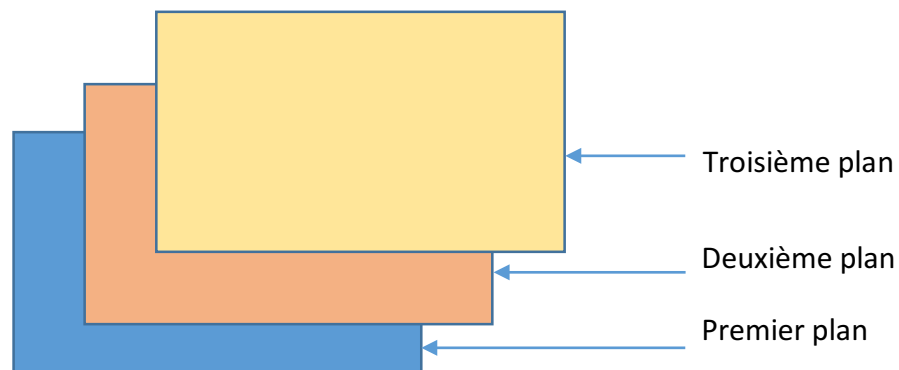


Le premier et le troisième plan seront remis à jour au démarrage de chaque tour (toutes les deux minutes). Quand au deuxième il sera mis à jour en fonction des actions.

Voici un exemple du rendu que l'on pourra avoir.

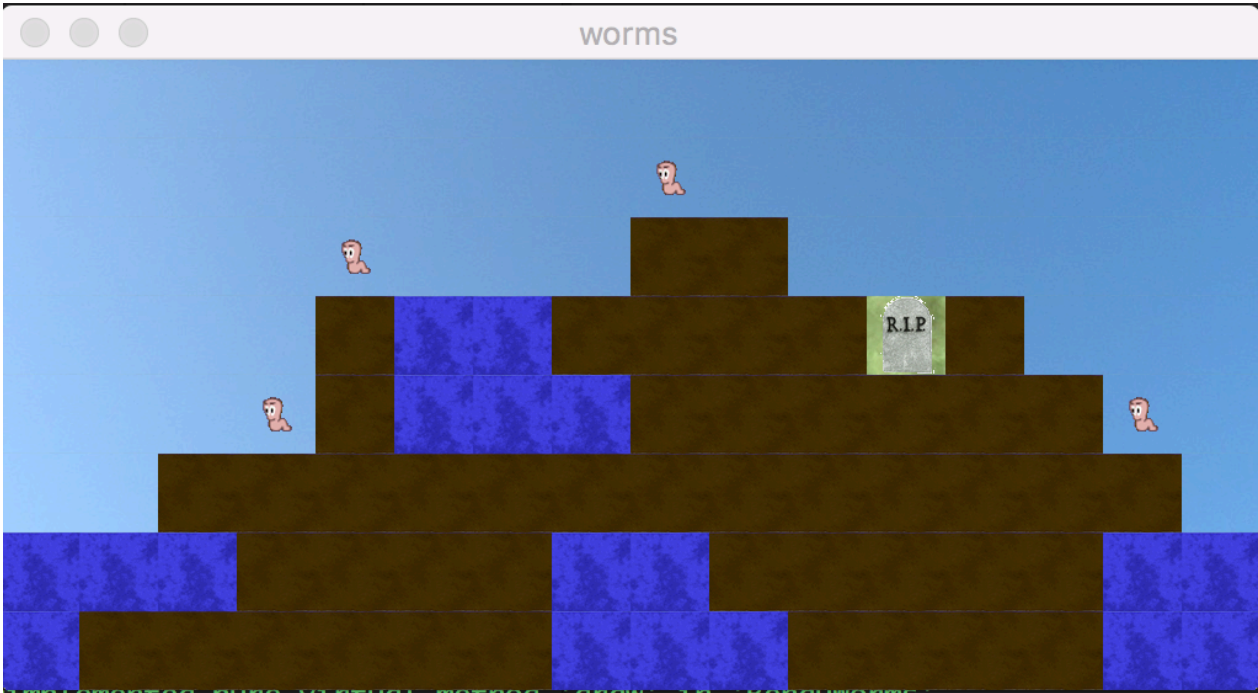

*Diagramme de classes pour le rendu*

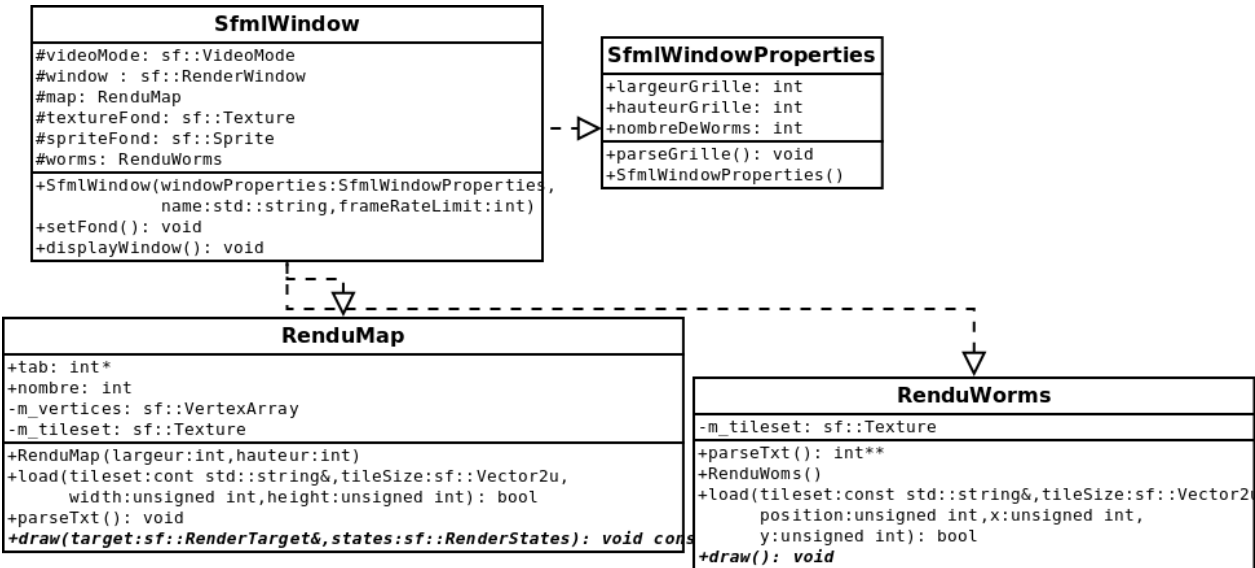



Afin de communiquer entre le moteur de jeu et le moteur de rendu, nous avons décidé de mettre les données d'un état dans des fichiers .txt (situés dans res/txt). Ces fichiers sont donc générés par le moteur de jeu puis ensuite traités par le moteur de rendu afin d'obtenir un affichage.

## IV. Règles de changement d'états et moteur de jeu

### 5. Horloge globale

Les changements d'état sont calibrés sur les actions de l'utilisateur. Afin de réaliser des animations, le moteur de rendu se rafraichira 30 fois par seconde mais cela n'implique pas 30 changements d'état par seconde. En effet, l'état sera mis à jours lorsque l'utilisateur aura utilisé une capacité ou à la fin du décompte imposé de deux minutes. Arrivé à ce terme, le nouvel état sera calculé par le moteur de jeu et régénéré pour être ensuite envoyé au moteur de rendu par l'intermédiaire de fichiers .txt. Un fichier contiendra la map, un contiendra la liste worms-joueur avec leur position et leur vie, un autre contiendra les capacités restantes des joueurs et un dernier les propriétés de la fenêtre de rendu.

### 6. Changements extérieurs

Les changements extérieurs proviennent des interactions de l'utilisateur. Elles peuvent provenir de pressions sur le clavier ou sur l'écran ( souris ou tactile ).

1) Les commandes principales permettent de charger le niveau, créer des équipes et lancer la partie.

2) Les commandes de la partie permettent de mettre à jour l'état de la partie en effectuant des déplacements, des tirs et en utilisant diverses capacités.

### 7. Changements autonomes

Les changements autonomes s'effectueront après la mise en action d'un changement extérieurs. Ils permettront de respecter les règles que l'on se sera fixé et la mise à jour continuel de notre jeu au cours des actions faites par l'utilisateur.

De mêmes elles seront aussi appliquées lors du changement de tour, c'est à dire lorsque le joueur aura fini son tour.

## 8. Conception logiciel

Classes Commandes : Cette classe représentera l'ensembles des actions qu'il sera permis de faire. Lors de l'appuis d'une touche, cette touche sera reliée à un ensemble d'action qui seront instancié dans la classe commandes.

Class Engine : Cette classe sera notre classe globale qui possèdera en attribut un état du jeu et une une classe commande qui nous permettra de faire des actions sur notre état du jeu, elle nous permettra donc de faire le lien entre notre état du jeu et la liste de nos actions possibles.

Elle devra aussi contenir une autre classe qui représentera l'historique de nos actions

Elle contiendra aussi l'ensemble de nos regles.