

Problems

Status

Standings

Car的旅行路线

Tags:

Time Limit: 1 s Memory Limit: 32 MB
 Submission: 29 AC: 0 Score: 99.96


Submit

Codes

AI Code Tips

Description

又到暑假了，住在城市A的Car想和朋友一起去城市B旅游。她知道每个城市都有四个飞机场，分别位于一个矩形的四个顶点上，同一个城市中两个机场之间有一条笔直的高速铁路，第*l*个城市中高速铁路了的单位里程价格为 T_l ，任意两个不同城市的机场之间均有航线，所有航线单位里程的价格均为 t 。

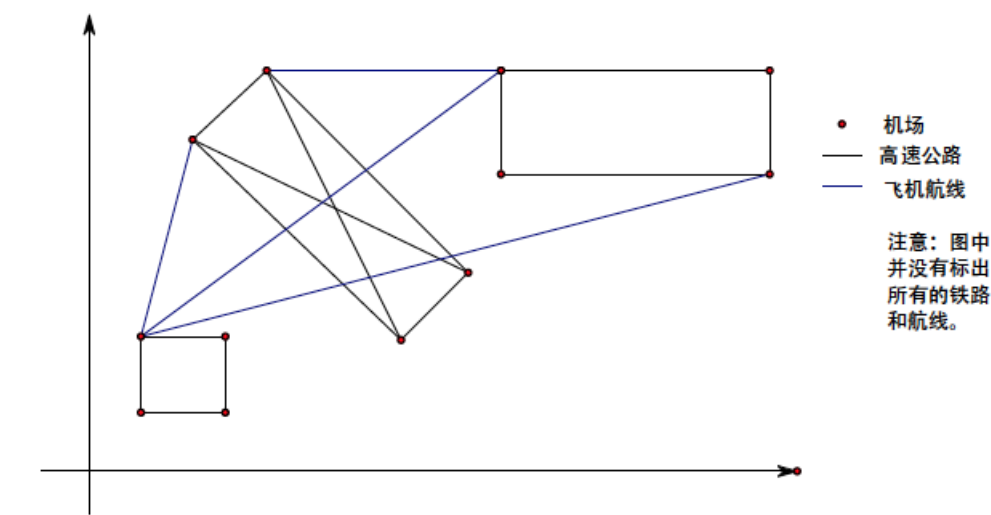

那么Car应如何安排到城市B的路线才能尽可能的节省花费呢?她发现这并不是一个简单的问题，于是她来向你请教。
 找出一条从城市A到B的旅游路线，出发和到达城市中的机场可以任意选取，要求总的花费最少。

Input

第一行为一个正整数 $n(0 \leq n \leq 10)$ ，表示有*n*组测试数据。
 每組的第一行有四个正整数*s*，*t*，*A*，*B*。
 $S(0 < S \leq 100)$ 表示城市的个数，*t*表示飞机单位里程的价格，*A*，*B*分别为城市*A*，*B*的序号， $(1 \leq A, B \leq S)$ 。
 接下来有*S*行，其中第*l*行均有7个正整数 $x_{i1}, y_{i1}, x_{i2}, y_{i2}, x_{i3}, y_{i3}, T_i$ ，这当中的 $(x_{i1}, y_{i1}), (x_{i2}, y_{i2}), (x_{i3}, y_{i3})$ 分别是第*l*个城市中任意三个机场的坐标， T_i 为第*i*个城市高速铁路单位里程的价格。

Output

共有n行，每行一个数据，对应最小费用，小数点后保留1位。

Samples

```
input Copy
1
1 10 1 3
1 1 1 3 3 1 30
2 5 7 4 5 2 1
8 6 8 8 11 6 3

output Copy
47.6
```

Source

NOIP2001提高组

Submit

Codes

HZNUOJ is based on HUSTOJ

--- Maintainer List ---

Server Time: 2025-8-26 15:18:16