
# D01 | C4 C1 | Contexto da solução


Revisão da implementação: 4f67f81954b6; Docker e MySQL executável pendentes.

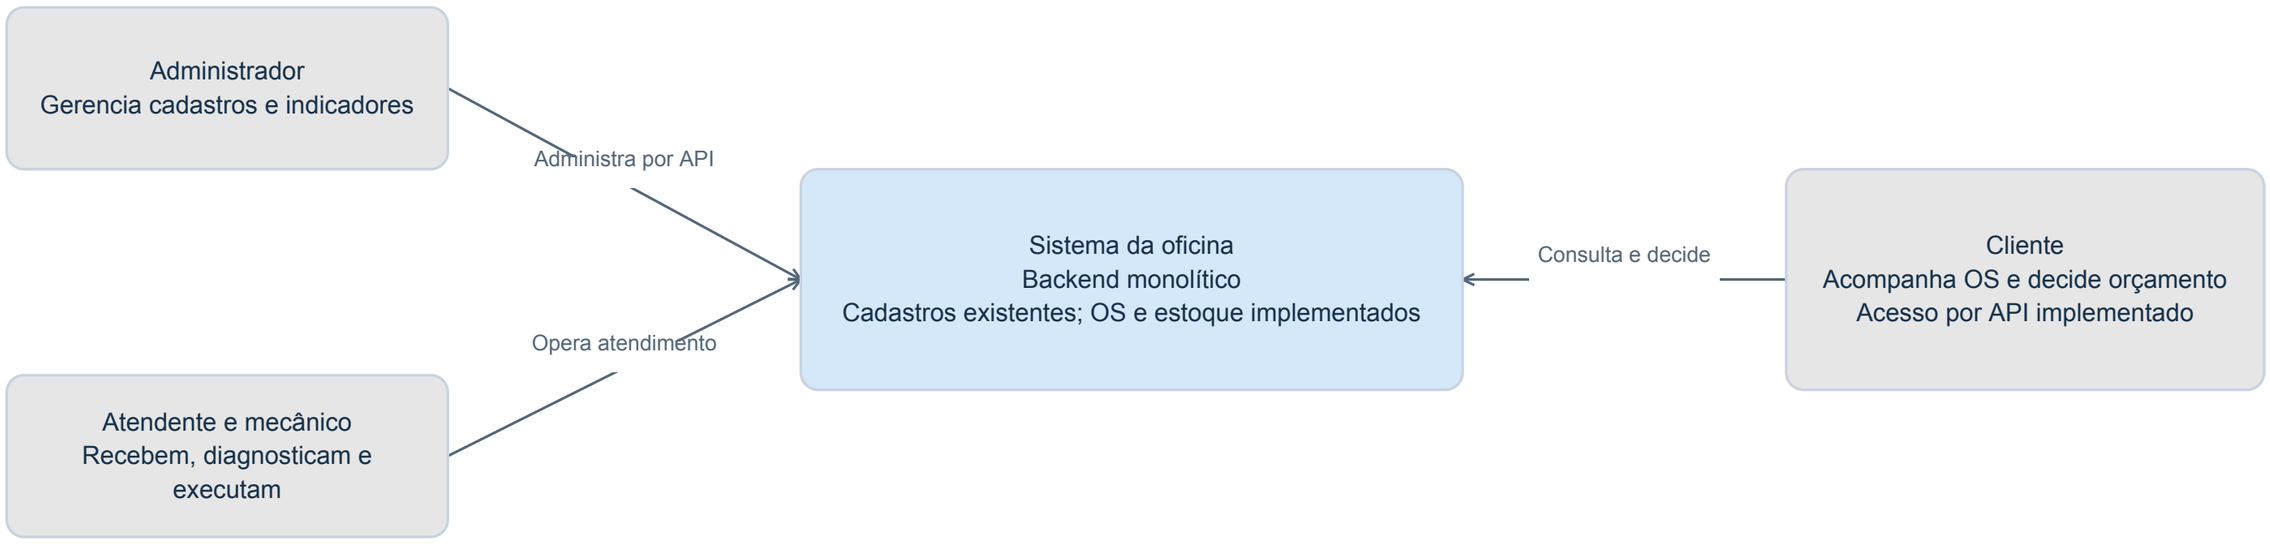


O contexto de negócio inclui diferentes atores, mas o backend distingue administradores JWT e acesso do cliente restrito à OS. Perfis operacionais separados não foram implementados nem assumidos como requisito. Nenhum aplicativo ou frontend foi incluído na entrega.

# D02 | C4 C2 | Contêineres e persistência


Revisão da implementação: 4f67f81954b6; Docker e MySQL executável pendentes.

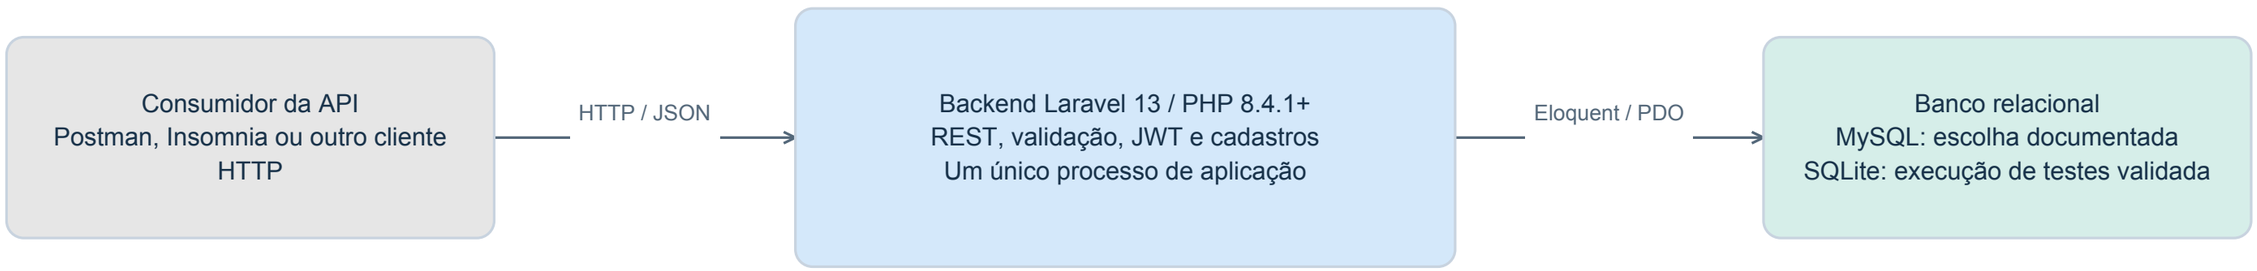


Dockerfile e Compose ainda não existem. O diagrama não afirma que MySQL ou um ambiente Docker foram executados nesta revisão. Não há microserviços, broker ou integração de mensageria de negócio implementados.

# D03 | C4 C3 | Componentes implementados


Revisão da implementação: 4f67f81954b6; Docker e MySQL executável pendentes.

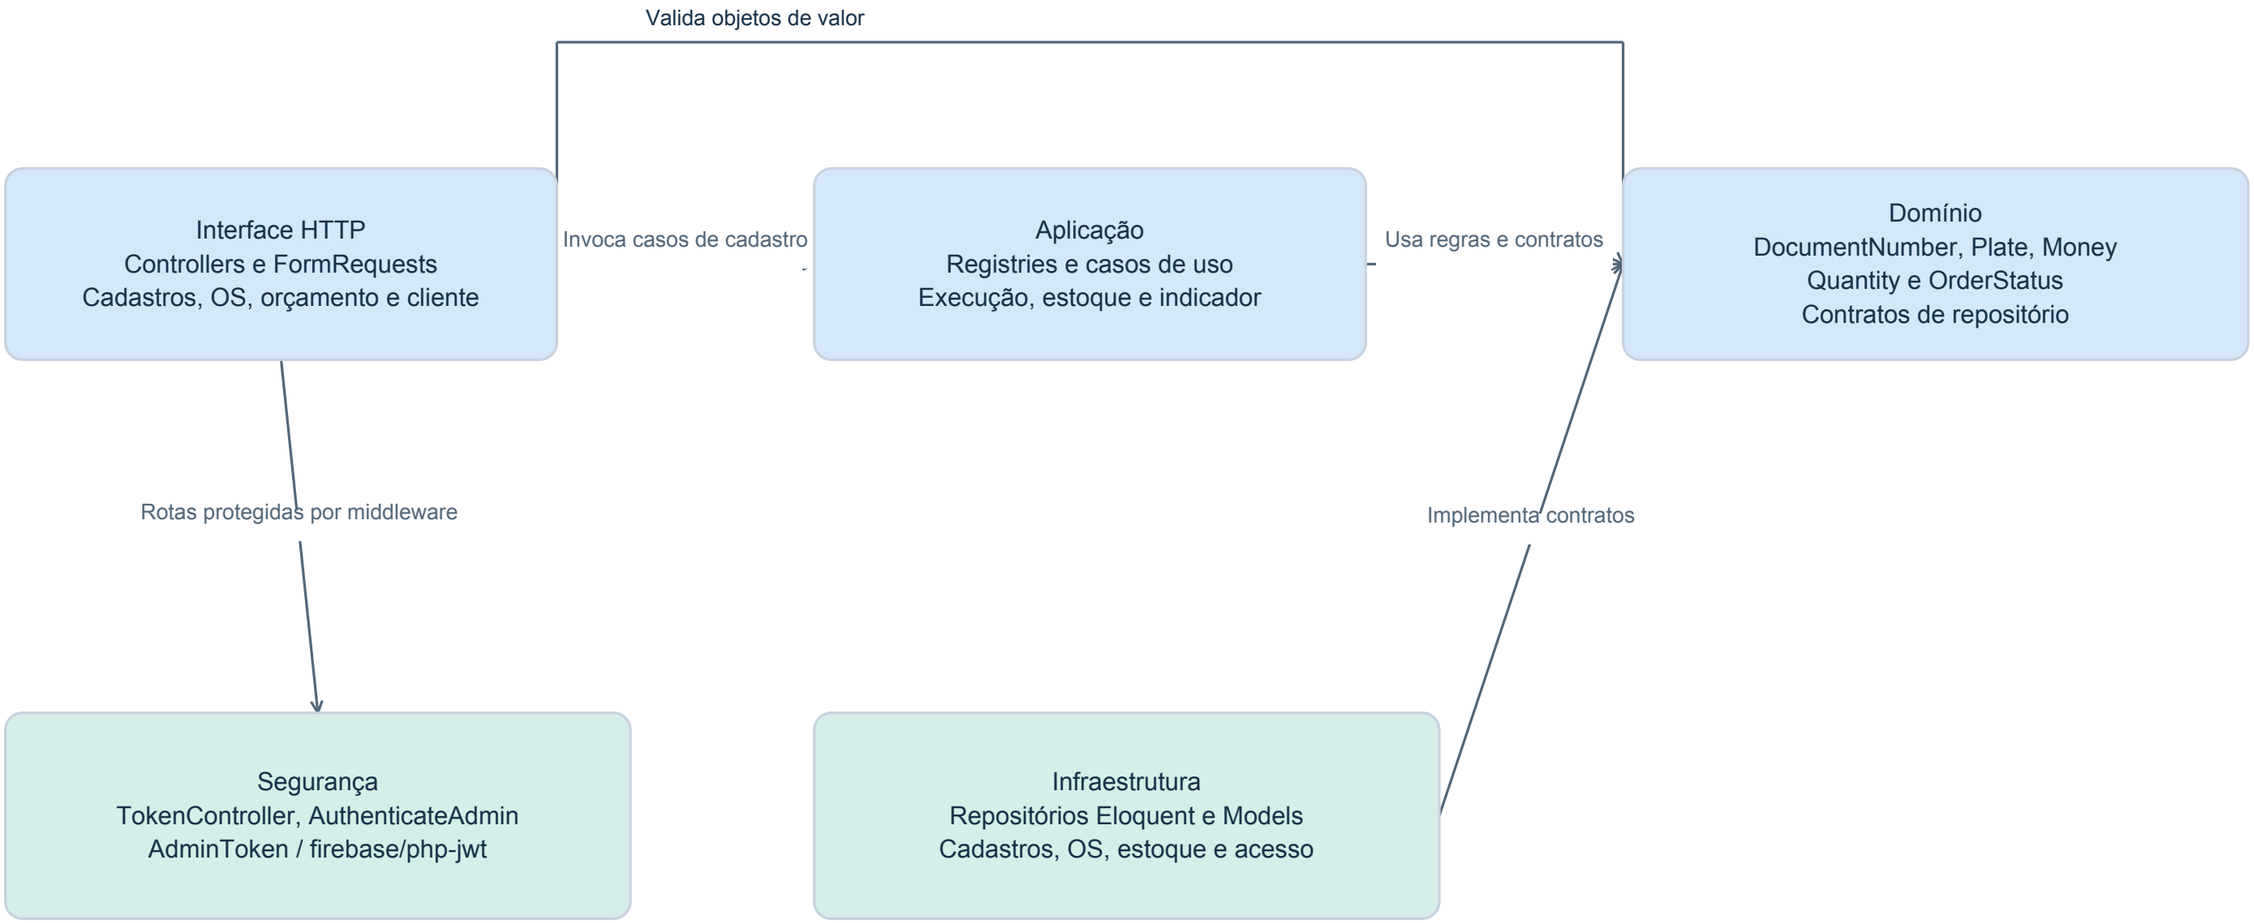


AppServiceProvider liga contratos às implementações. Aplicação e domínio não importam Eloquent. OS, orçamento, acompanhamento, execução e estoque possuem casos de uso e repositórios. A seta Infraestrutura -> Domínio expressa a dependência de implementação; não uma chamada do domínio ao banco.

# D04 | Mapa de contextos e agregados


Revisão da implementação: 4f67f81954b6; Docker e MySQL executável pendentes.

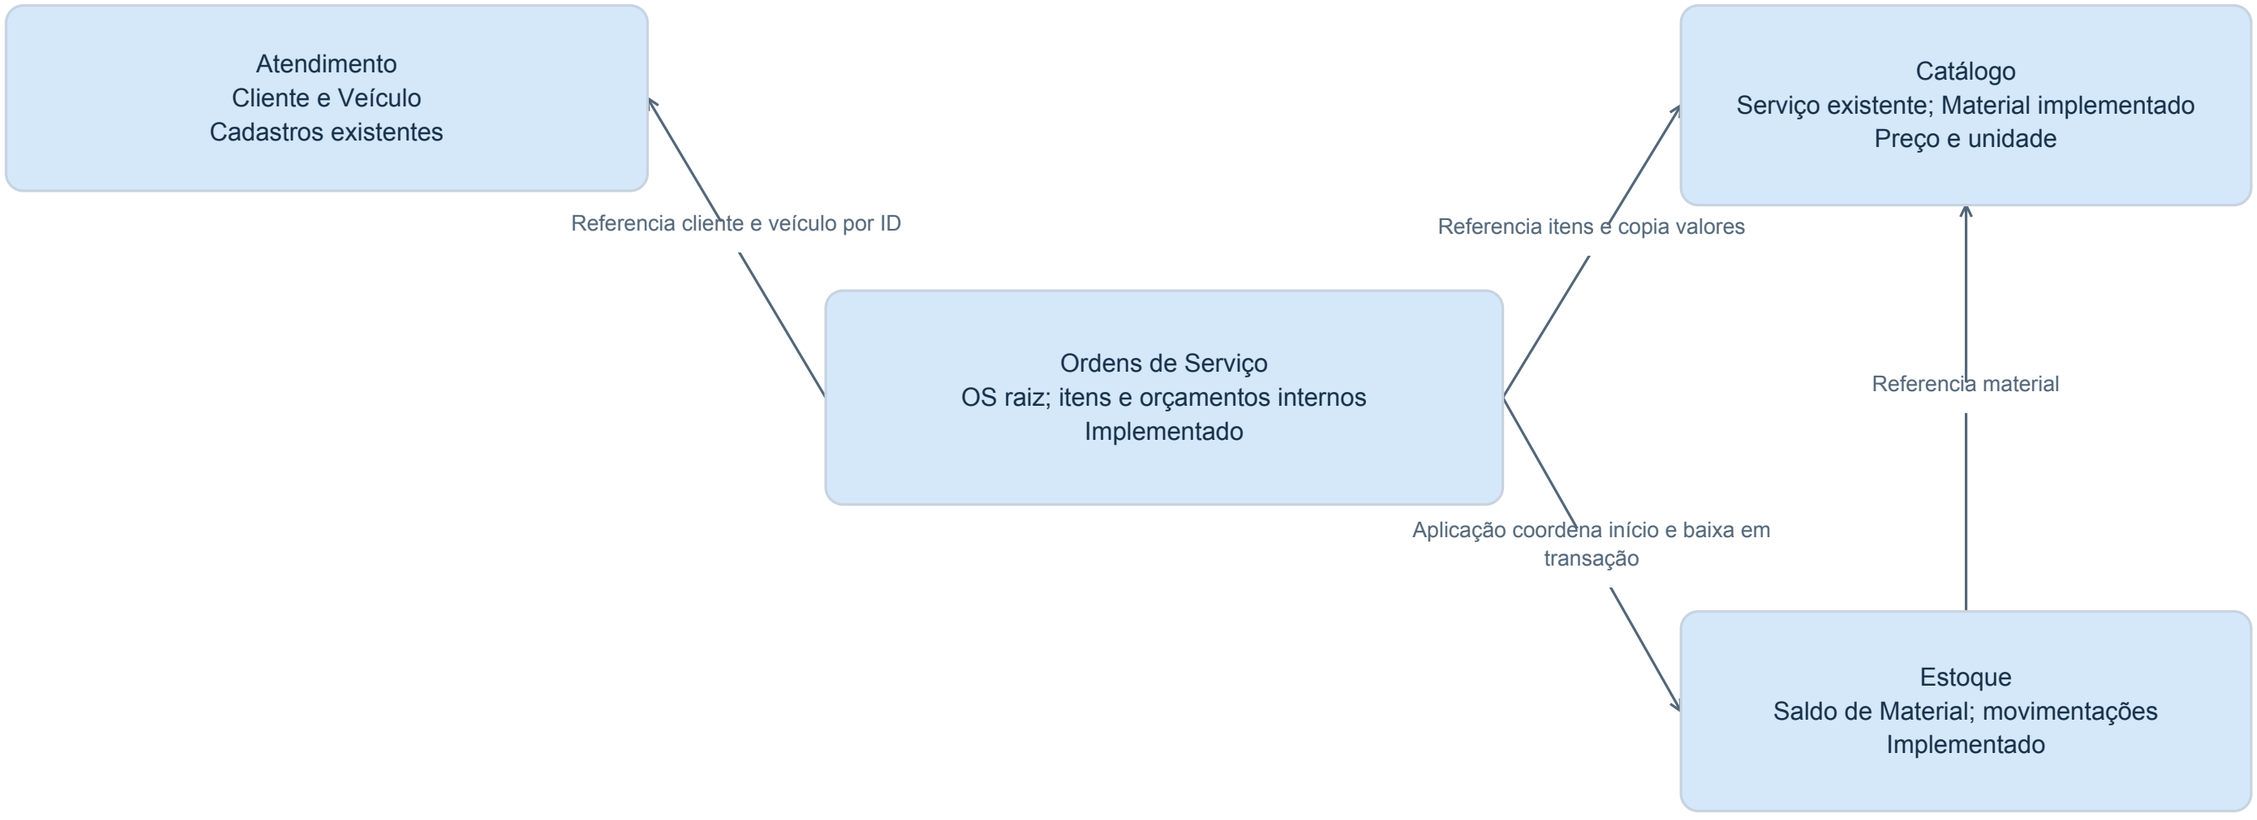


As setas mostram dependências de negócio, não comunicação entre serviços distribuídos. OS protege orçamento e itens; Estoque protege saldo. A aplicação coordena os dois agregados na mesma transação. Eventos são fatos conceituais; nenhuma fila é necessária nesta fase. Contextos são limites lógicos; saldo e catálogo compartilham a tabela materials.

# D05 | Estados da Ordem de Serviço

Revisão da implementação: 4f67f81954b6; Docker e MySQL executável pendentes.

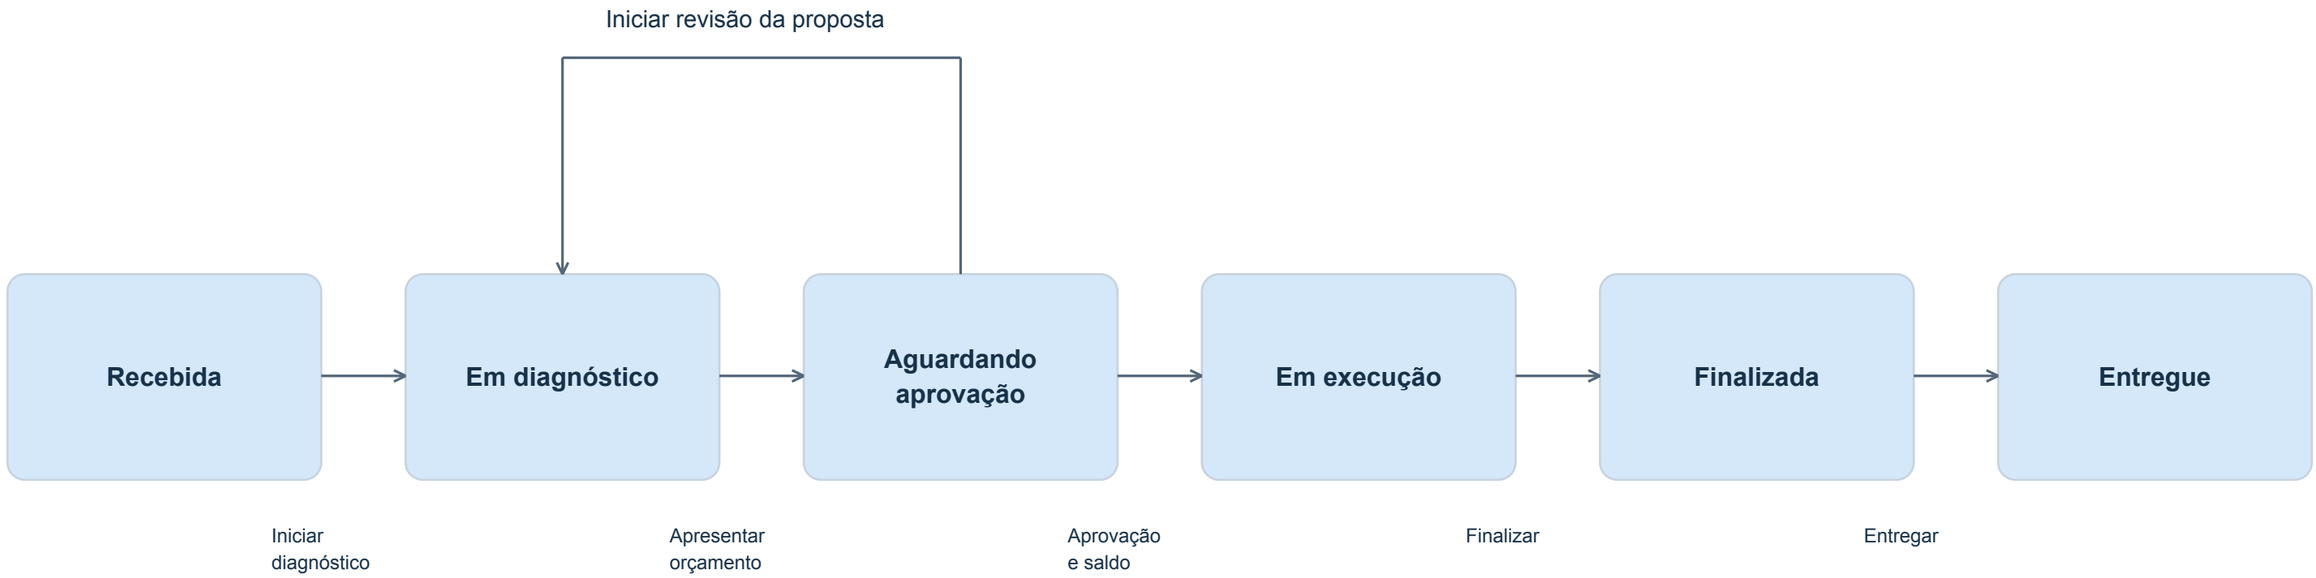



Aprovar ou rejeitar registra a decisão do orçamento.
A decisão sozinha mantém o status Aguardando aprovação.

Aprovar ou rejeitar registra a decisão e mantém Aguardando aprovação. A rejeição bloqueia execução. Iniciar revisão retorna ao diagnóstico. Outras transições são recusadas. A passagem para Em execução inclui baixa atômica dos materiais.

# D06 | DER | Cadastros implementados


Revisão da implementação: 4f67f81954b6; Docker e MySQL executável pendentes.

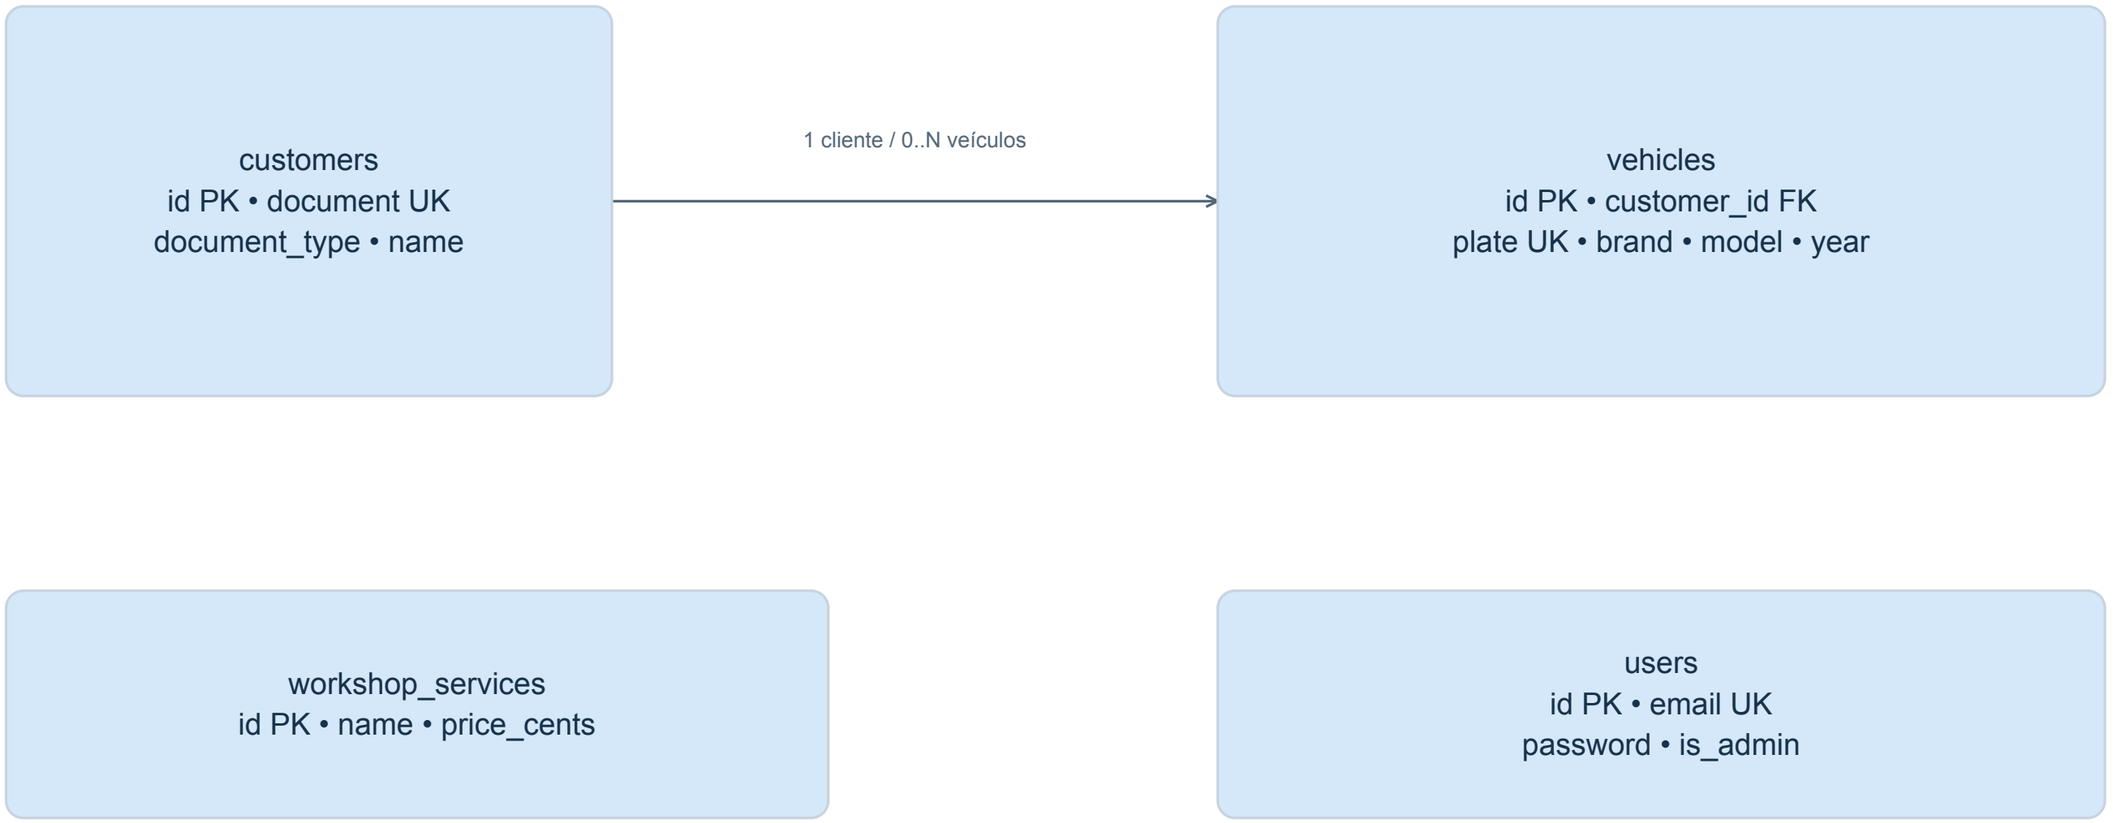


users autentica administradores; não há vínculo implementado entre users e customers. workshop_services é catálogo independente. Exclusão de cliente com veículo é restringida por FK. As tabelas do atendimento e estoque aparecem na vista D07.

# D07 | DER | Atendimento, orçamento e estoque implementados


Revisão da implementação: 4f67f81954b6; Docker e MySQL executável pendentes.

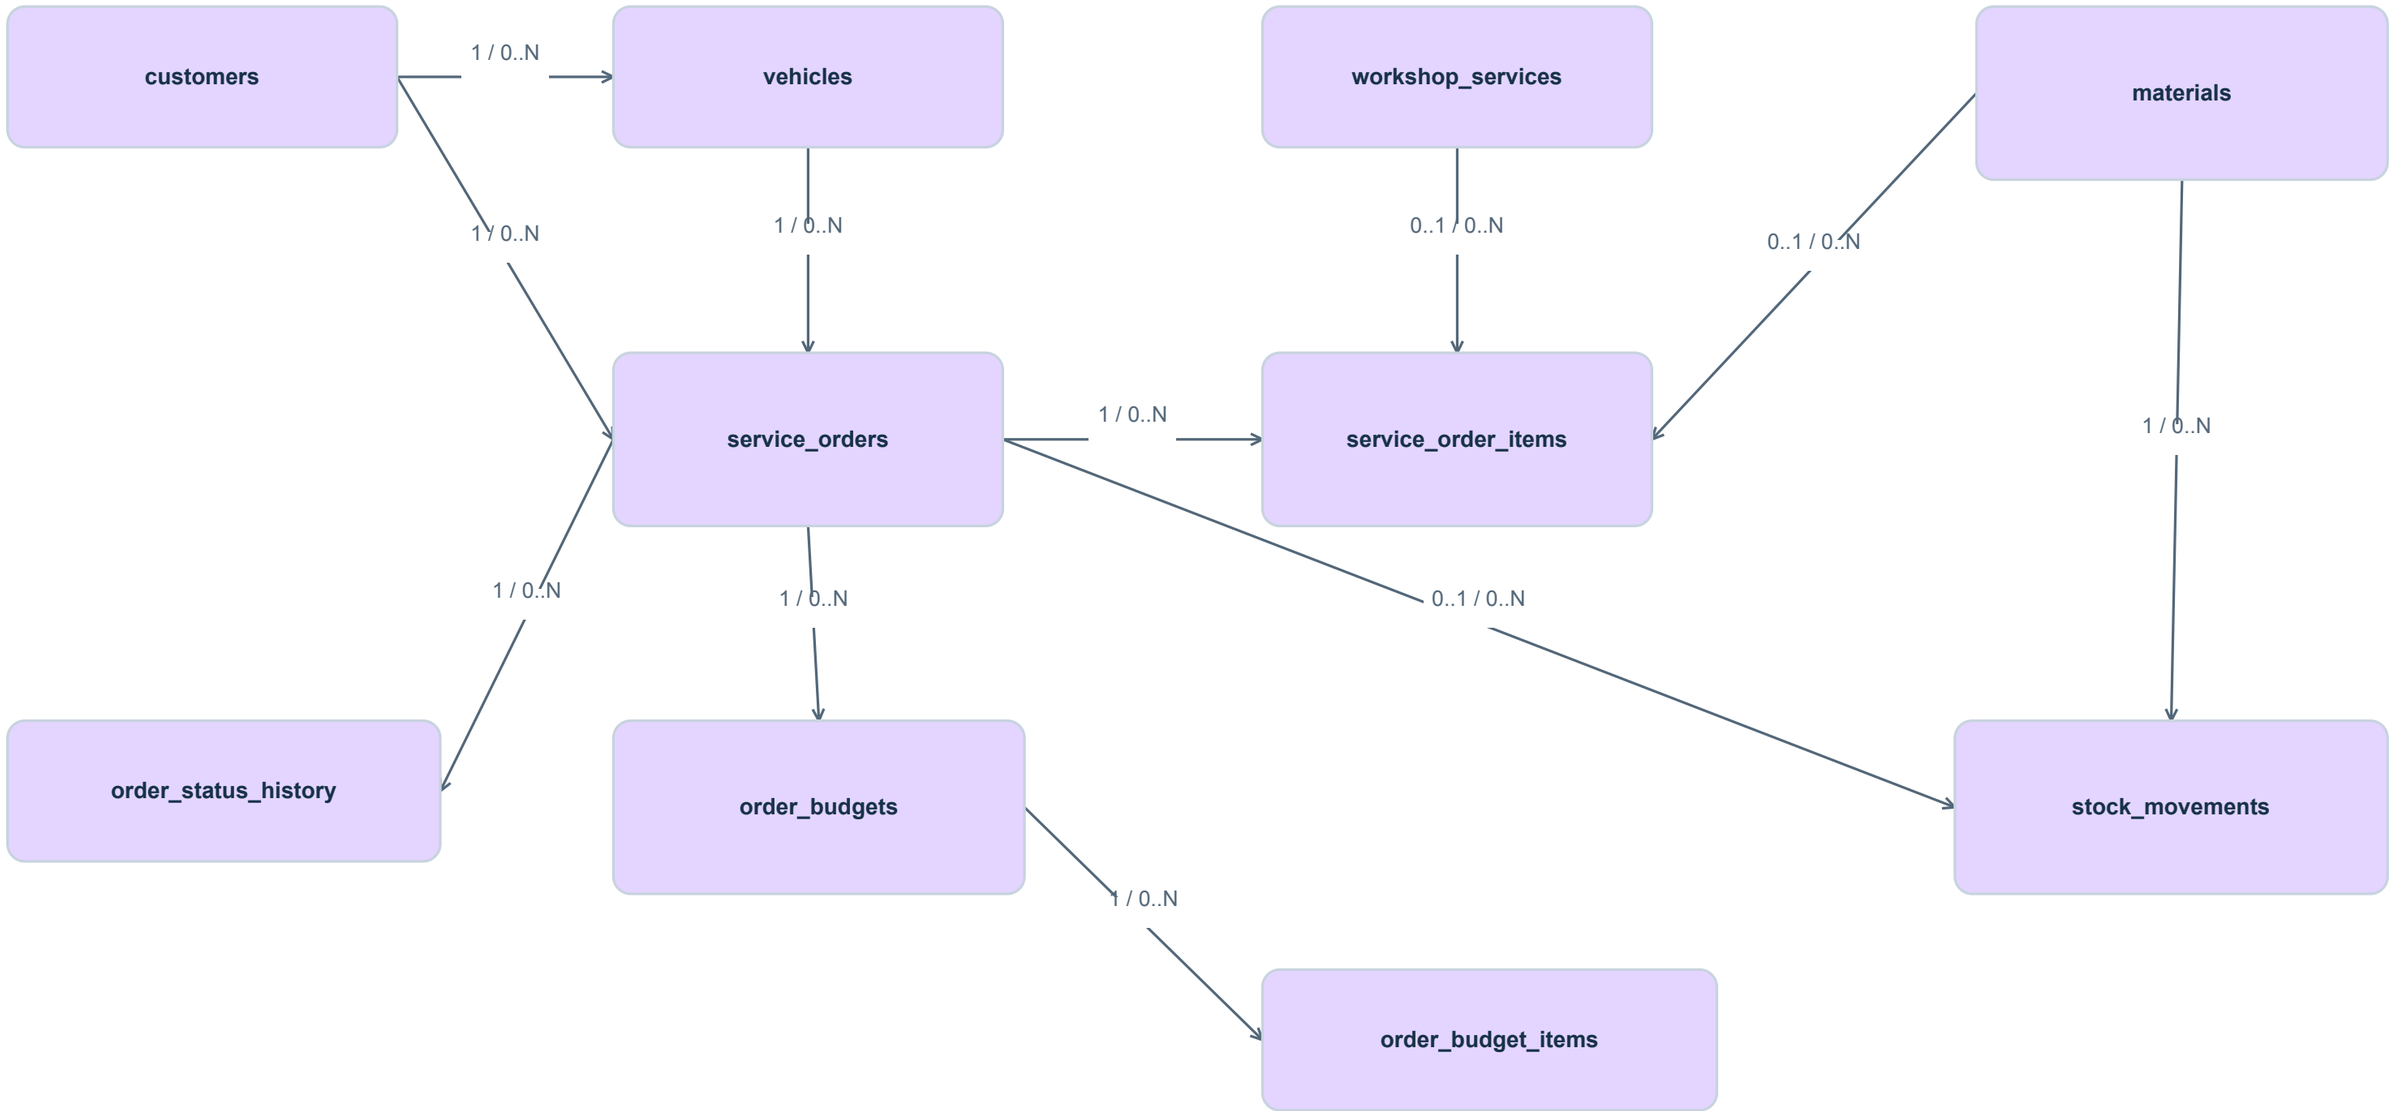


Nomes físicos usados nas migrations. Item referencia serviço OU material. Versões preservam valores. order_customer_access limita a credencial a uma OS. users registra o administrador responsável quando aplicável.

# D08 | Sequência | Início de execução com sucesso


Revisão da implementação: 4f67f81954b6; Docker e MySQL executável pendentes.

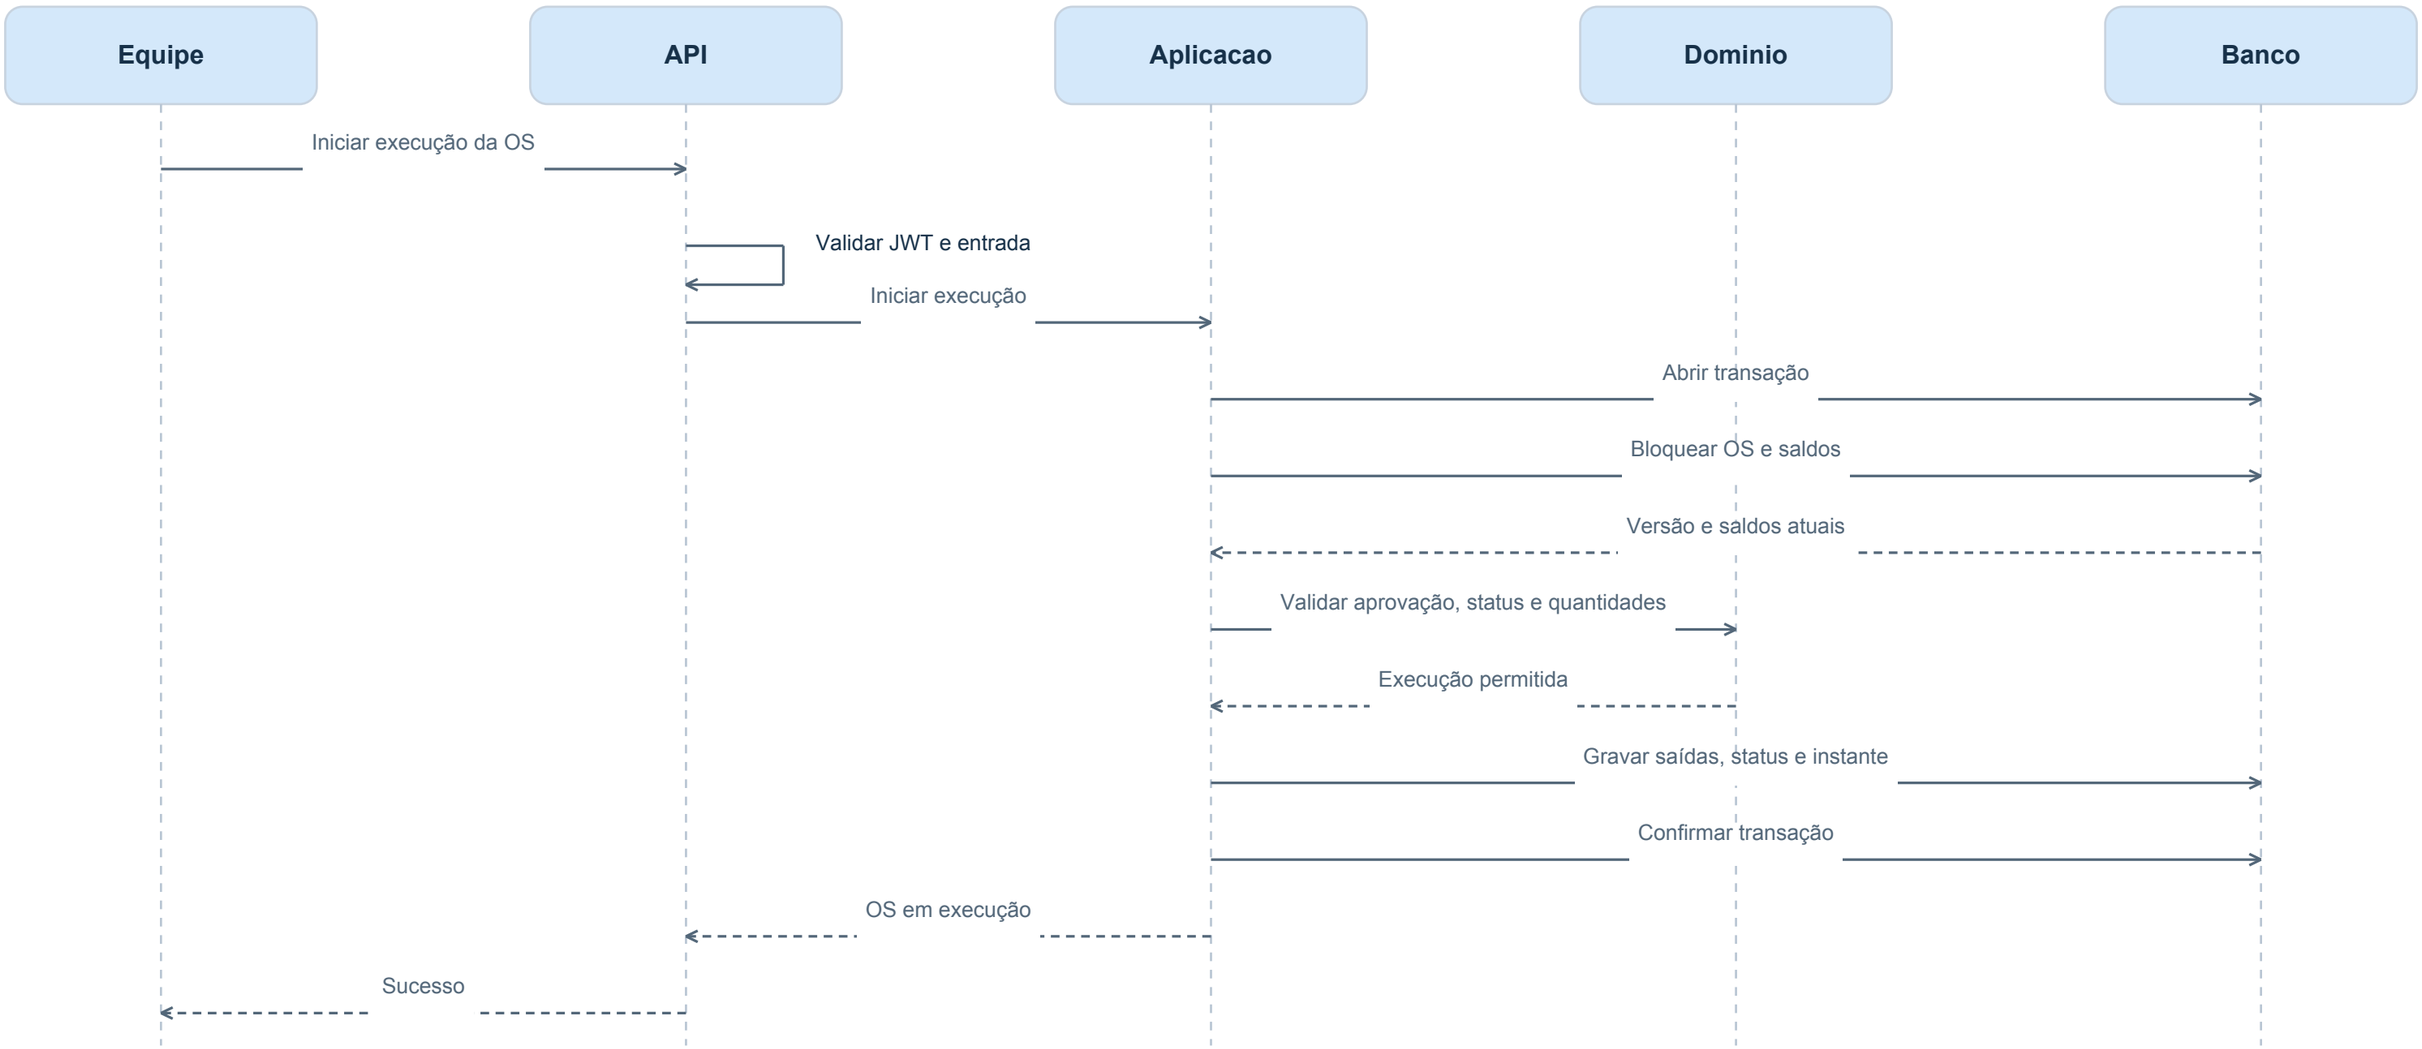


Bloqueios e verificações protegem contra concorrência, decisão obsoleta e repetição de baixa. POST /api/service-orders/{order}/start-execution inicia o fluxo. Serviços sem materiais continuam sujeitos à aprovação, mas não exigem saída de estoque.

# D09 | Sequência | Estoque insuficiente

Revisão da implementação: 4f67f81954b6; Docker e MySQL executável pendentes.

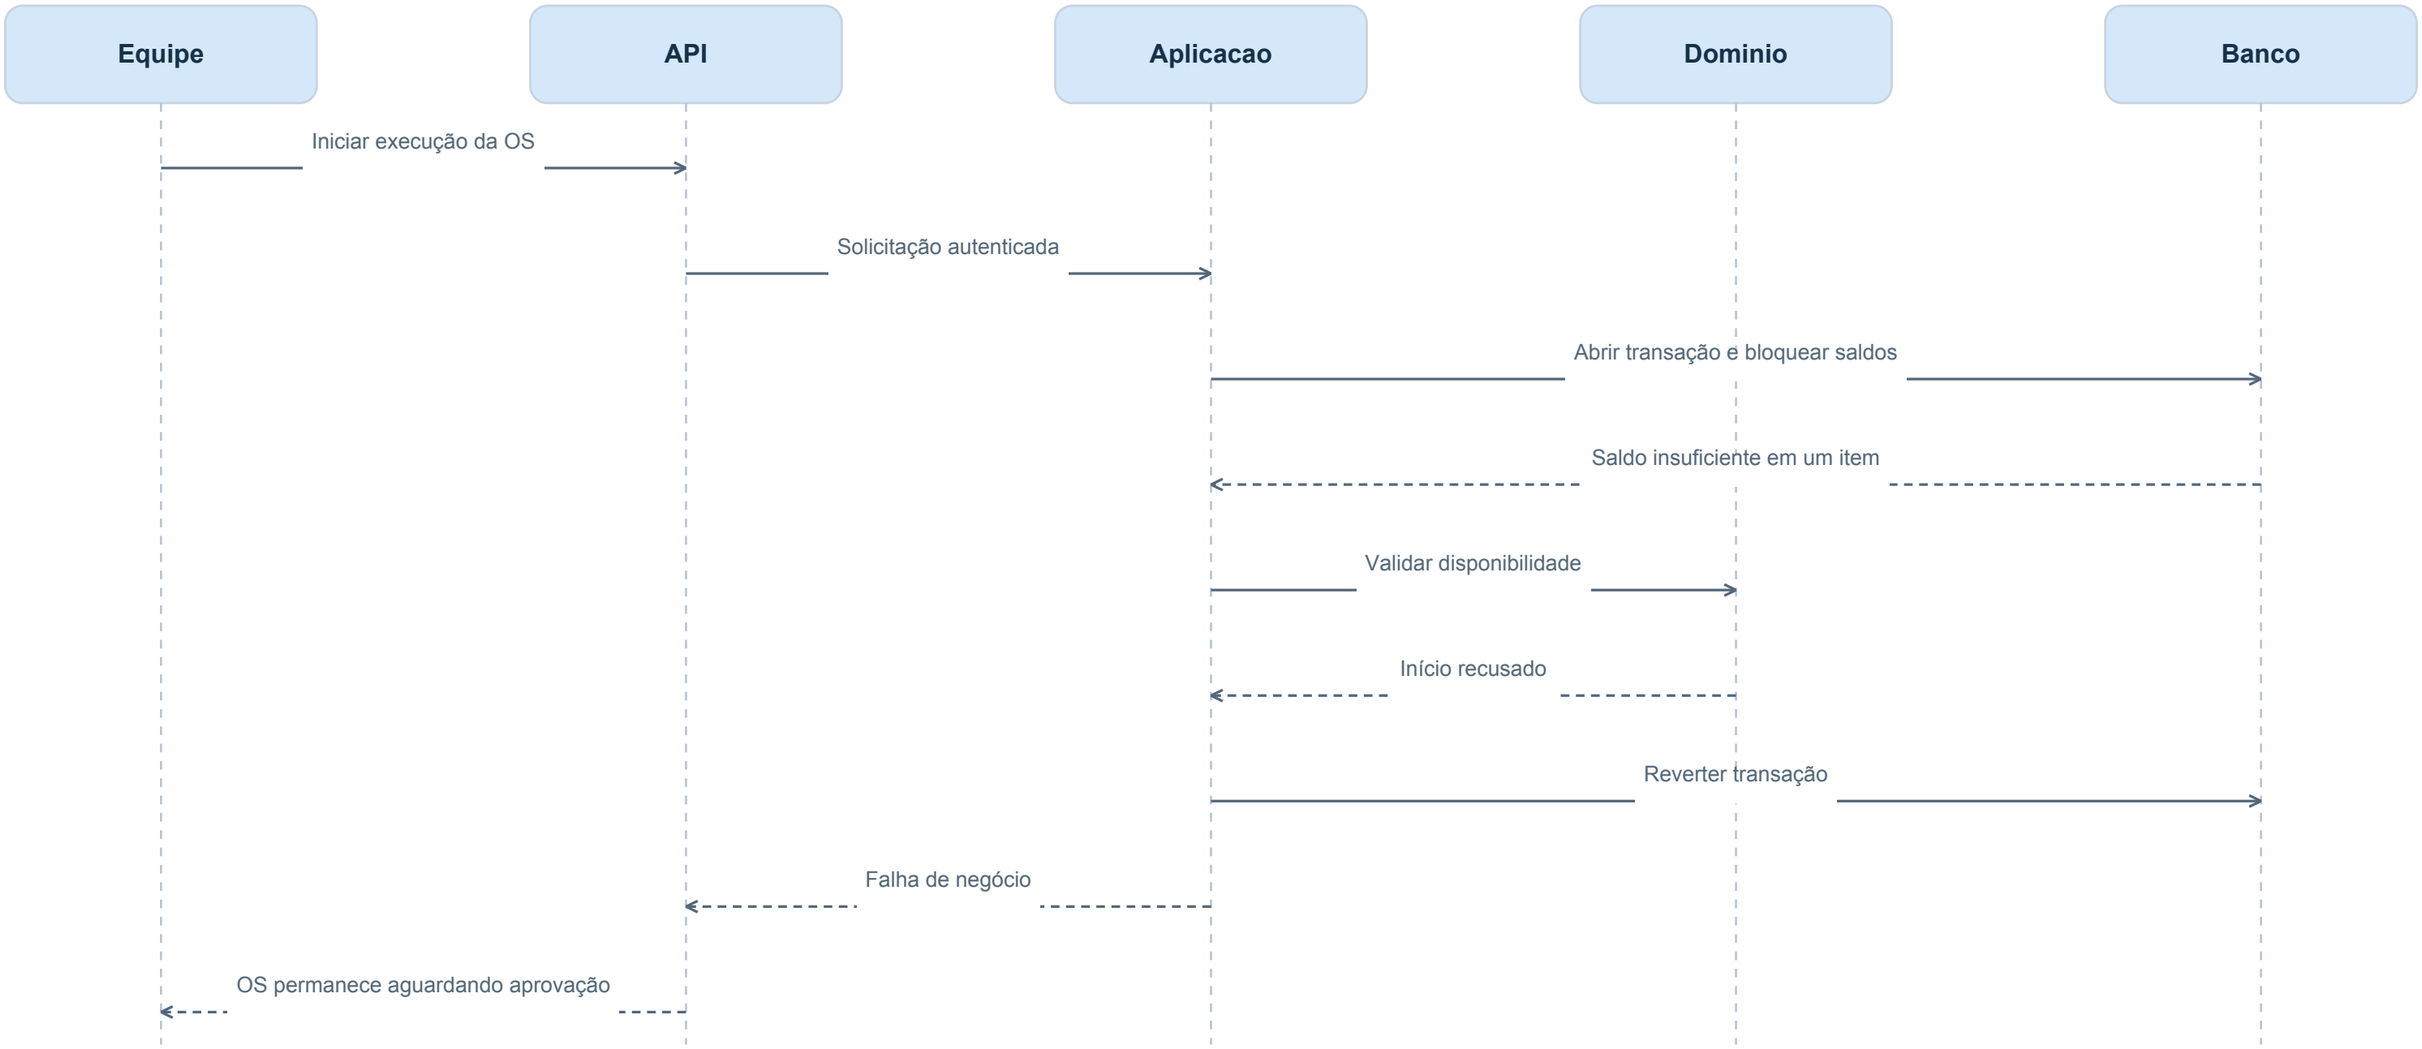


A aprovação permanece registrada, mas não autoriza saldo negativo. Nenhuma saída nem mudança de status deve persistir. A mesma exigência de atomicidade vale para falha durante a gravação. O contrato HTTP de erro ainda usa HTTP 409 nas violações de negócio.