


Class Match

- Crea un directori de nom **ClassesCognomNom**.
- Per a cada exercici, crea un directori amb el nom **match** ubicat dins del directori **ClassesCognomNom**.

Diagrama de classes:

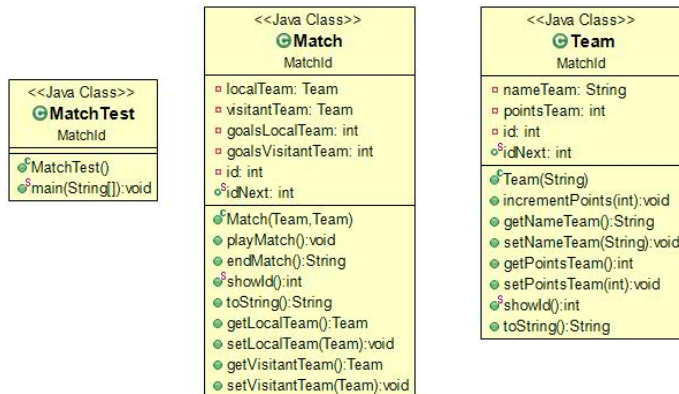

1. Class Team

1.1 Attributes

Definim un objecte **Team** que te els següents atributs o variables d'instància:

nameTeam	String
pointsTeam	int
id	int

1.2 Constructor

Només un constructor amb l'atribut **nameTeam**. El constructor és qui s'encarrega d'assignar el següent **id** lliure a l'objecte de la classe **Team**.

1.3 Methods

Els objectes **Team** poden realitzar el següent (mètodes):

incrementPoints

Incrementa en *n* punts (passat per argument) l'atribut **pointsTeam**.

showId

Retorna el següent **id** lliure que serà assignat. Aquest mètode és estàtic ja que depèn de la classe, no de l'objecte.

1.4 toString

Sobreescriu el mètode **toString** per mostrar els atributs **nameTeam** i **pointsTeam**, per exemple:

```
Team [nameTeam=Valencia, pointsTeam=0, id=2]
```

1.5 getters and setters

Crea tots els **getters** i **setters** pels atributs **nameTeam** i **pointsTeam**.

2. Class Match

2.1 Attributes

Definim un objecte **Match** que te els següents atributs o variables d'instància:

localTeam	Team
visitantTeam	Team
goalsLocalTeam	int
goalsVisitantTeam	int
id	int

2.2 Constructor

Crea un constructor amb els dos atributs **localTeam** i **visitantTeam**. El constructor és qui s'encarrega d'assignar el següent *id* lliure a l'objecte de la classe **Match**.

2.3 Methods

Els objectes **Match** poden realitzar el següent (mètodes):

showId

Retorna el següent *id* lliure que serà assignat. Aquest mètode és estàtic ja que depèn de la classe, no de l'objecte.

playMatch

Aleatòriament dona entre 0 i 4 punts a cada equip. Guarda els valors a **goalsLocalTeam** i **goalsVisitantTeam**.

endMatch

Finalitza el joc, dona 3 punts a l'equip guanyador (qui hagi realitzat més gols), en cas d'empat dona 1 punt a cada equip. Aquest mètode retorna un *String* indicant quin equip ha guanyat:

Exemples:

The winner is: Barça	It is a draw.
----------------------	---------------

2.4 toString

Sobreesciu el mètode **toString** per mostrar els atributs **localTeam** i **visitantTeam**, en verd és la informació que retorna el mètode **toString** de la classe **Team**:

```
Match [localTeam=Team [nameTeam=Barça, pointsTeam=1, id=0], visitantTeam=Team [nameTeam=Madrid, pointsTeam=1, id=1], goalsLocalTeam=3, goalsVisitantTeam=3, id=0]
```

2.5 getters and setters

Crea els mètodes **getters** i **setters** que necessitis.

3. MatchTest

Aquest programa ha de crear equips (objectes **Team**) i partits (objectes **Match**). Prova tots els mètodes:

playMatch

endMatch

showId

toString

També haureu de provar els **getters** i **setters** de **Match** i **Team**.

Llicència

Copyright (C) Joan Sèculi (joan.seculi@gmail.com)

Permission is granted to copy, distribute and/or modify this document under the terms of the GNU Free Documentation License, Version 1.3 or any later version published by the Free Software Foundation; with no Invariant Sections, no Front-Cover Texts, and no Back-Cover Texts. A copy of the license is in <http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt>