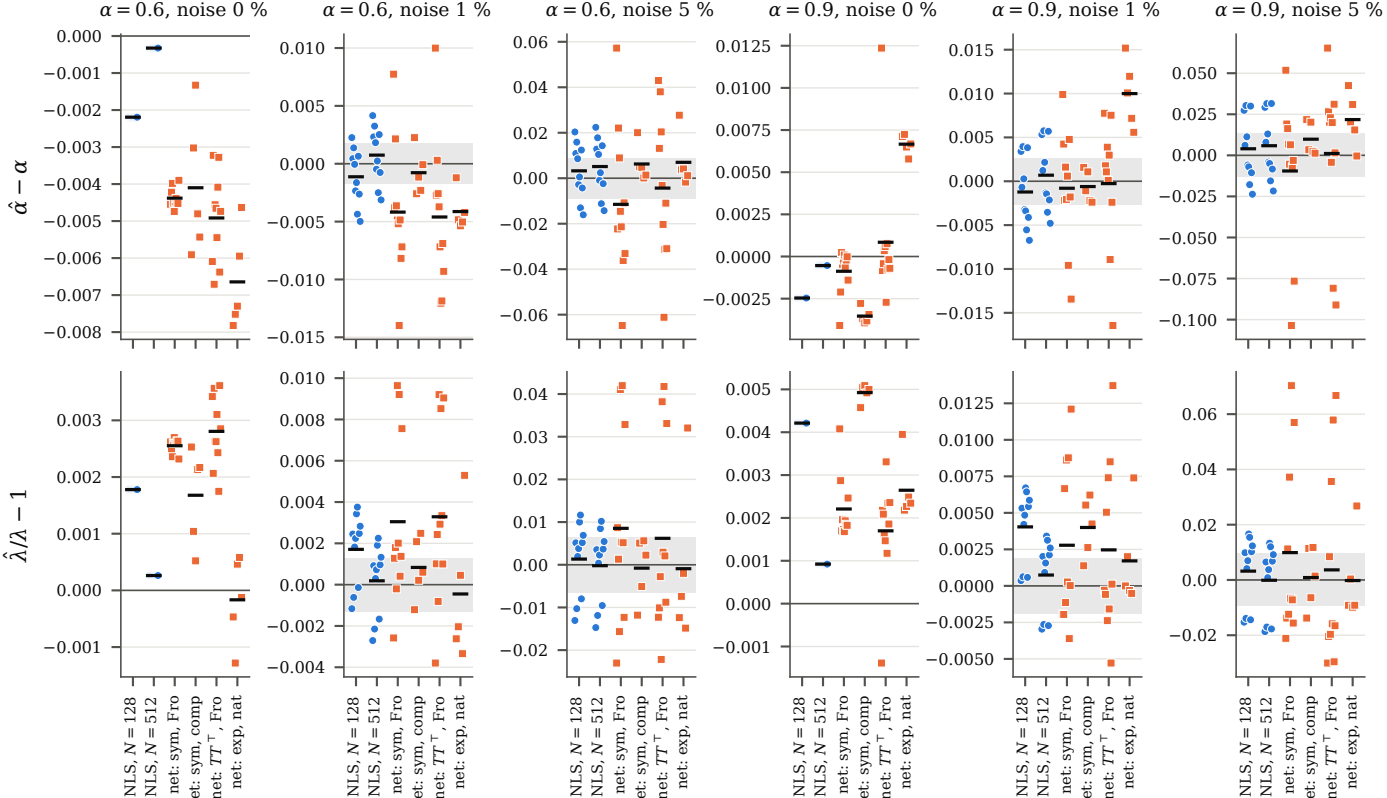
α = 0.6, noise 0 %
α = 0.6, noise 1 %
α = 0.6, noise 5 %
α = 0.9, noise 0 %
α = 0.9, noise 1 %
α = 0.9, noise 5 %
α̂ − α
λ̂/λ − 1
NLS, N = 128
NLS, N = 512
net: sym, Fro
net: sym, comp
net: TT^⊤, Fro
net: exp, nat
least squares through the implicit L1 stepper
network with trainable (α, λ)
mean
± Cramér-Rao s.d.