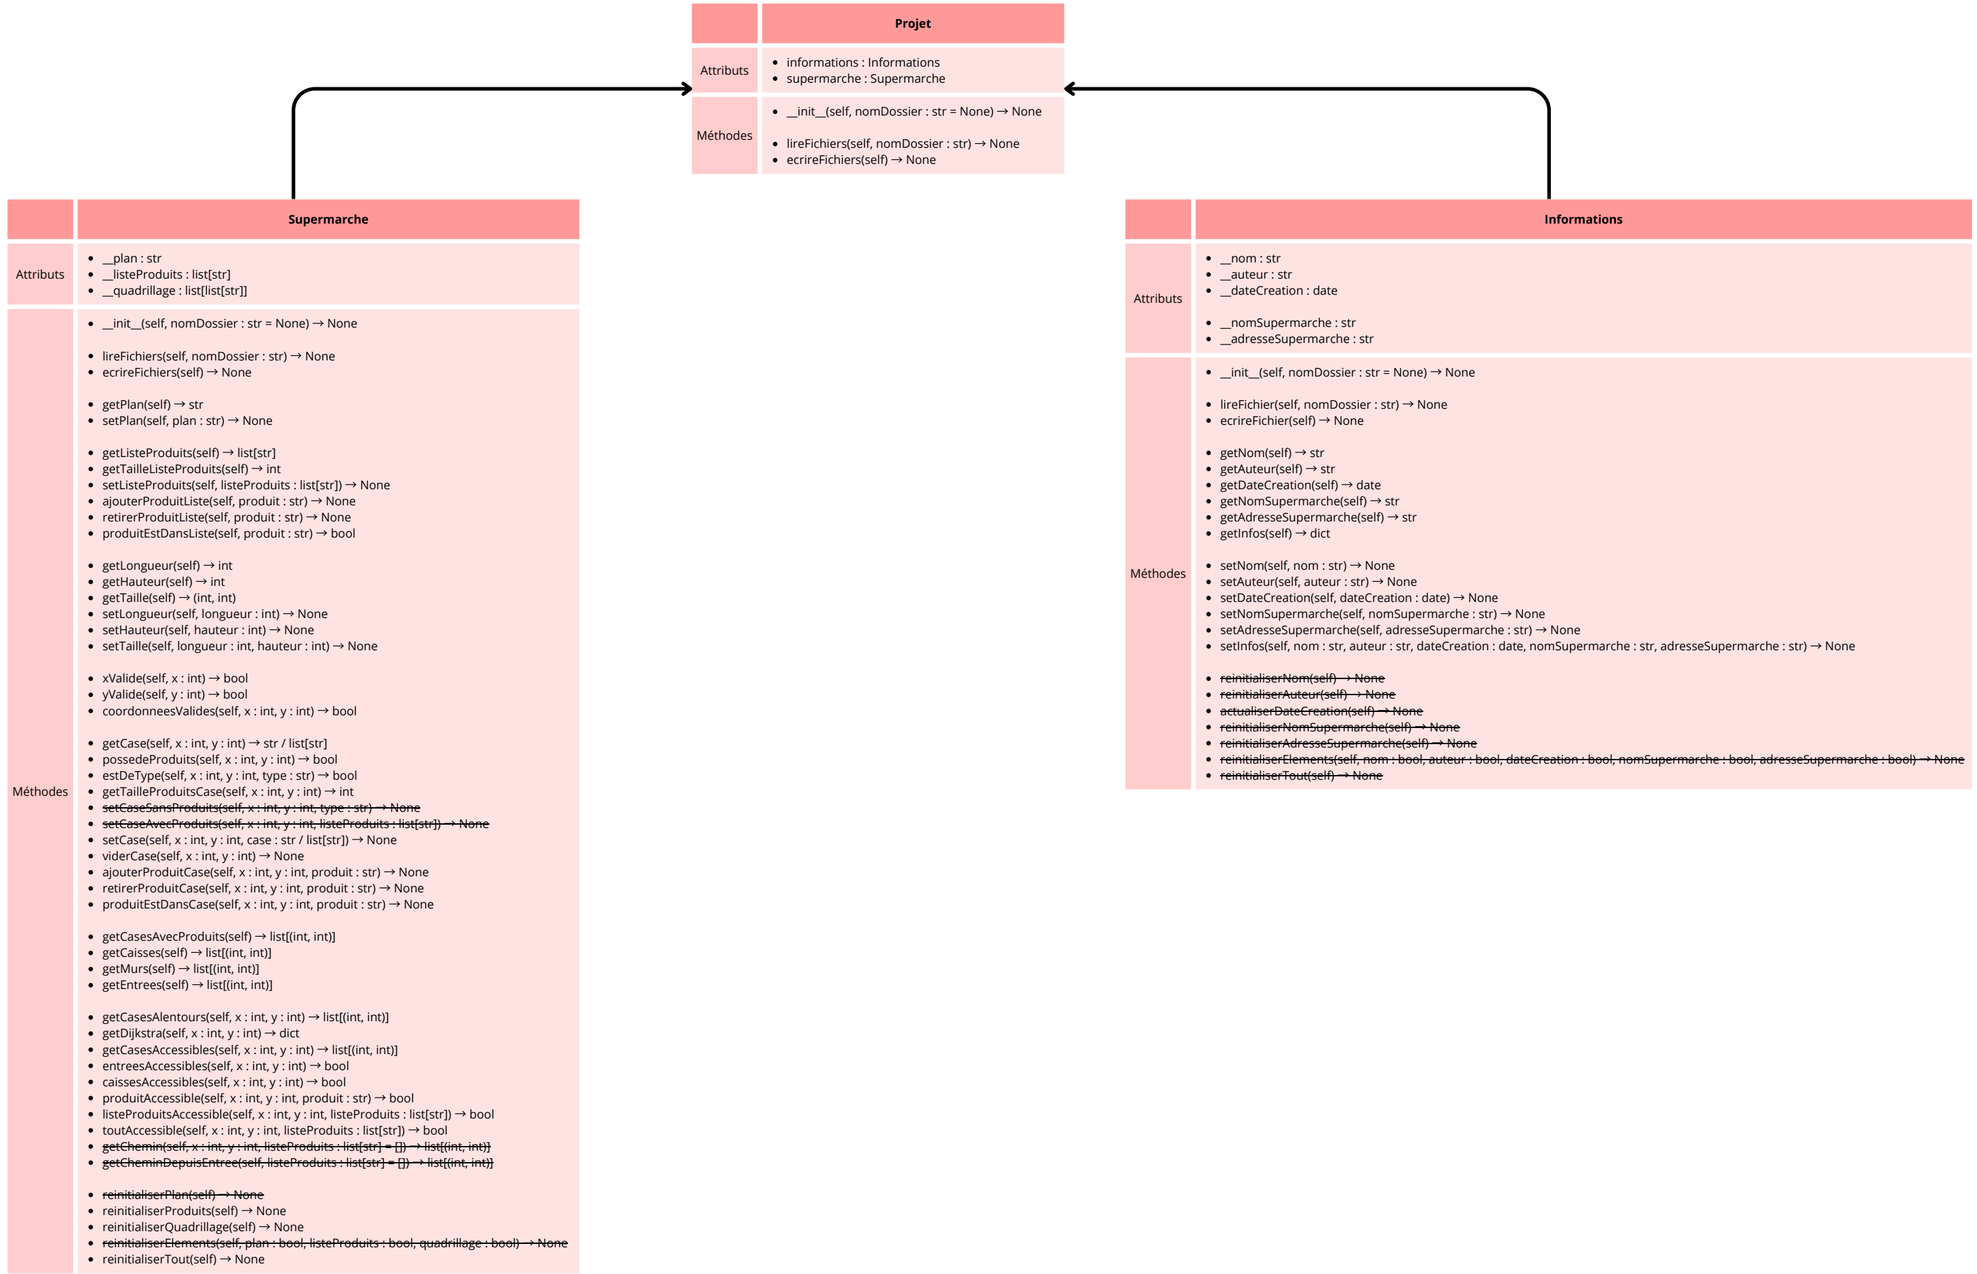

Projet
Attributs
informations : Informations
supermarche : Supermarche
Méthodes
__init__(self, nomDossier : str = None) → None
lireFichiers(self, nomDossier : str) → None
ecrireFichiers(self) → None
Supermarche
Attributs
__plan : str
__listeProduits : list[str]
__quadrillage : list[list[str]]
Méthodes
__init__(self, nomDossier : str = None) → None
lireFichiers(self, nomDossier : str) → None
ecrireFichiers(self) → None
getPlan(self) → str
setPlan(self, plan : str) → None
getListeProduits(self) → list[str]
getTailleListeProduits(self) → int
setListeProduits(self, listeProduits : list[str]) → None
ajouterProduitListe(self, produit : str) → None
retirerProduitListe(self, produit : str) → None
produitEstDansListe(self, produit : str) → bool
getLongueur(self) → int
getHauteur(self) → int
getTaille(self) → (int, int)
setLongueur(self, longueur : int) → None
setHauteur(self, hauteur : int) → None
setTaille(self, longueur : int, hauteur : int) → None
xValide(self, x : int) → bool
yValide(self, y : int) → bool
coordonneesValides(self, x : int, y : int) → bool
getCase(self, x : int, y : int) → str / list[str]
possedeProduits(self, x : int, y : int) → bool
estDeType(self, x : int, y : int, type : str) → bool
getTailleProduitsCase(self, x : int, y : int) → int
setCaseSansProduits(self, x : int, y : int, type : str) → None
setCaseAvecProduits(self, x : int, y : int, listeProduits : list[str]) → None
setCase(self, x : int, y : int, case : str / list[str]) → None
viderCase(self, x : int, y : int) → None
ajouterProduitCase(self, x : int, y : int, produit : str) → None
retirerProduitCase(self, x : int, y : int, produit : str) → None
produitEstDansCase(self, x : int, y : int, produit : str) → None
getCasesAvecProduits(self) → list[(int, int)]
getCaisses(self) → list[(int, int)]
getMurs(self) → list[(int, int)]
getEntrees(self) → list[(int, int)]
getCasesAlentours(self, x : int, y : int) → list[(int, int)]
getDijkstra(self, x : int, y : int) → dict
getCasesAccessibles(self, x : int, y : int) → list[(int, int)]
entreesAccessibles(self, x : int, y : int) → bool
caissesAccessibles(self, x : int, y : int) → bool
produitAccessible(self, x : int, y : int, produit : str) → bool
listeProduitsAccessible(self, x : int, y : int, listeProduits : list[str]) → bool
toutAccessible(self, x : int, y : int, listeProduits : list[str]) → bool
getChemin(self, x : int, y : int, listeProduits : list[str] = []) → list[(int, int)]
getCheminDepuisEntree(self, listeProduits : list[str] = []) → list[(int, int)]
reinitialiserPlan(self) → None
reinitialiserProduits(self) → None
reinitialiserQuadrillage(self) → None
reinitialiserElements(self, plan : bool, listeProduits : bool, quadrillage : bool) → None
reinitialiserTout(self) → None
Informations
Attributs
__nom : str
__auteur : str
__dateCreation : date
__nomSupermarche : str
__adresseSupermarche : str
Méthodes
__init__(self, nomDossier : str = None) → None
lireFichier(self, nomDossier : str) → None
ecrireFichier(self) → None
getNom(self) → str
getAuteur(self) → str
getDateCreation(self) → date
getNomSupermarche(self) → str
getAdresseSupermarche(self) → str
getInfos(self) → dict
setNom(self, nom : str) → None
setAuteur(self, auteur : str) → None
setDateCreation(self, dateCreation : date) → None
setNomSupermarche(self, nomSupermarche : str) → None
setAdresseSupermarche(self, adresseSupermarche : str) → None
setInfos(self, nom : str, auteur : str, dateCreation : date, nomSupermarche : str, adresseSupermarche : str) → None
reinitialiserNom(self) → None
reinitialiserAuteur(self) → None
actualiserDateCreation(self) → None
reinitialiserNomSupermarche(self) → None
reinitialiserAdresseSupermarche(self) → None
reinitialiserElements(self, nom : bool, auteur : bool, dateCreation : bool, nomSupermarche : bool, adresseSupermarche : bool) → None
reinitialiserTout(self) → None