



Topik

- Konsep Form Upload dengan PHP dan JQuery.
- Pengenalan konsep cookies.
- Pengenalan konsep session.

Tujuan

Mahasiswa diharapkan dapat:

1. Mahasiswa mampu membuat form upload menggunakan PHP dan jQuery.
2. Memahami konsep dasar cookies dan penggunaannya.
3. Memahami konsep dasar session dan penggunaannya.

Pendahuluan

File Upload

File upload dalam PHP adalah proses mengunggah file dari komputer pengguna ke server web. File upload berguna dalam banyak kasus seperti saat pengguna ingin mengunggah gambar profil, dokumen, atau media lainnya ke situs web. Untuk melakukan ini, dapat menggunakan elemen HTML `<input type="file">` bersama dengan PHP untuk mengelola proses pengunggahan.

Berikut adalah langkah-langkah umum untuk mengimplementasikan file upload dalam PHP:

- Buat formulir HTML untuk mengunggah file:

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>File Upload</title>
</head>
<body>
  <form action="upload.php" method="post" enctype="multipart/form-data">
    <input type="file" name="fileToUpload" id="fileToUpload">
    <input type="submit" value="Upload File" name="submit">
  </form>
</body>
</html>
```

- Buat skrip PHP (`upload.php`) untuk mengelola pengunggahan file:

```

<?php
if (isset($_POST["submit"])) {
    $targetDirectory = "uploads/"; // Direktori tujuan untuk menyimpan file
    $targetFile = $targetDirectory . basename($_FILES["fileToUpload"]["name"]);

    if (move_uploaded_file($_FILES["fileToUpload"]["tmp_name"], $targetFile)) {
        echo "File berhasil diunggah.";
    } else {
        echo "Gagal mengunggah file.";
    }
}

```

Di atas, kita melakukan beberapa langkah penting:

- Membuat formulir HTML dengan elemen `<input type="file">` yang memungkinkan pengguna memilih file yang ingin diunggah.
- Mengatur atribut `enctype` formulir menjadi `"multipart/form-data"` agar file dapat diunggah.
- Ketika pengguna mengklik tombol "Upload File," data formulir akan dikirim ke `upload.php`.
- Di `upload.php`, kita memeriksa apakah pengguna telah mengklik tombol submit (`$_POST["submit"]`) dan kemudian menentukan direktori tujuan untuk menyimpan file.
- `move_uploaded_file()` digunakan untuk memindahkan file dari direktori sementara (temp) ke direktori tujuan yang telah ditentukan.
- Pesan yang sesuai (berhasil atau gagal) akan ditampilkan ke pengguna.

Pastikan telah memiliki direktori `uploads` pada server Anda, dan berikan izin yang sesuai agar PHP dapat menyimpan file di sana.

Praktikum Bagian 1. Upload File

Langkah	Keterangan
1	Buatlah file baru di dalam direktori <code>dasarWeb</code> , beri nama <code>form_upload.php</code> .
2	Ketikkan ke dalam file <code>form_upload.php</code> kode di bawah ini. <pre> <html> <head> <title>File Upload</title> </head> <body> <form action="upload.php" method="POST" enctype="multipart/form-data"> <input type="file" name="myfile"> <input type="submit" name="submit"> </form> </body> </html> </pre>
3	Buat file baru bernama <code>upload.php</code> yang akan digunakan untuk pemrosesan <code>form_upload.php</code> .

	<pre> <?php if(isset(\$_POST["submit"])){ \$targetdir = "uploads/"; //Direktori tujuan untuk menyimpan file \$targetfile = \$targetdir . basename(\$_FILES["myfile"]["name"]); if(move_uploaded_file(\$_FILES["myfile"]["tmp_name"], \$targetfile)){ echo "File berhasil diunggah."; } else{ echo "Gagal mengunggah file."; } } ?> </pre>
4	Simpan file, kemudian buka browser dan jalankan localhost/dasarWeb/form_upload.php. Pilih sebuah file dan klik tombol Submit. Amati yang terjadi dan catat pemahaman Anda. (Pertanyaan No. 1) Choose File FTS dan JS...yanti_23.pdf Submit Warning: move_uploaded_file(uploads/FTS dan JSONB_Widi Widayanti_23.pdf): Failed to open stream: No such file or directory in D:\laragon\www\dasarWeb\jobsheet8\upload.php on line 6 Warning: move_uploaded_file(): Unable to move "C:\Users\WIDI\AppData\Local\Temp\php5481.tmp" to "uploads/FTS dan JSONB_Widi Widayanti_23.pdf" in D:\laragon\www\dasarWeb\jobsheet8\upload.php on line 6 Gagal mengunggah file. Jawab: Ketika melakukan upload terjadi error karena belum ada folder dengan nama Uploads jadi muncul pesan Gagal mengunggah file
5	Selanjutnya buat folder bernama uploads pada direktori dasarWeb. Jalankan kembali localhost/dasarWeb/form_upload.php. Pilih sebuah file dan klik tombol Submit. Amati yang terjadi dan catat pemahaman Anda. (Pertanyaan No. 2) File berhasil diunggah. Jawab: File berhasil di unggah
6	Ubah isi dari file upload.php dengan kode berikut <pre> <?php if(isset(\$_POST["submit"])){ \$targetdir = "uploads/"; //Direktori tujuan untuk menyimpan file \$targetfile = \$targetdir . basename(\$_FILES["myfile"]["name"]); \$fileType = strtolower(pathinfo(\$targetfile, PATHINFO_EXTENSION)); \$allowedExtensions = array("jpg", "jpeg", "png", "gif"); \$maxsize = 5*1024*1024; if (in_array(\$fileType, \$allowedExtensions) && \$_FILES["myfile"]["size"]<=\$maxsize) { if(move_uploaded_file(\$_FILES["myfile"]["tmp_name"], \$targetfile)){ echo "File berhasil diunggah."; } else{ echo "Gagal mengunggah file."; } } else{ echo "File tidak valid atau melebihi ukuran maksimum yang diizinkan"; } } ?> </pre>

7	Simpan file, buka browser dan jalankan localhost/dasarWeb/form_upload.php. Pilih sebuah file dengan ekstensi .pdf atau .docx. Klik tombol Submit. Amati yang terjadi dan catat pemahaman Anda. (Pertanyaan No. 3)
	Choose File PW08 - PH...Session.docx Submit File tidak valid atau melebihi ukuran maksimum yang diizinkan Jawab: Ketika file dengan ekstensi .pdf dimasukkan dan diunggah melalui form, sistem menolak upload karena ekstensi .pdf tidak termasuk dalam daftar ekstensi yang diizinkan (jpg, jpeg, png, gif).
8	Selanjutnya jalankan kembali localhost/dasarWeb/form_upload.php. Pilih sebuah file dengan ekstensi .jpg, .jpeg, .png, atau .gif. Klik tombol Submit. Amati yang terjadi dan catat pemahaman Anda. (Pertanyaan No. 4) Choose File hot cappuccino.jpg Submit File berhasil diunggah. Jawab: Ketika file dengan ekstensi .jpg dimasukkan dan diunggah melalui form, sistem menerima upload karena ekstensi .jpg termasuk dalam daftar ekstensi yang diizinkan (jpg, jpeg, png, gif).
9	Tambahkan script langkah 6 untuk menampilkan file gambar thumbnail dengan ukuran lebar 200 dan tinggi mengikuti perubahan secara otomatis setelah file gambar berhasil diunggah. Screenshoot tambahan kode. Jelaskan pemahaman Anda setelah penambahan kode program tersebut. (Pertanyaan No. 5) <pre data-bbox="323 1234 1406 1285"> echo "<p>Pratinjau Gambar:</p>"; echo "<img src='\$targetfile' width='200' style='height:auto; border:1px solid #ccc; margin-top:1"; </pre> Choose File nailong.jpeg Submit File berhasil diunggah. Pratinjau Gambar:  Jawab: Setelah ditambah kode thumbnail, hasil upload menampilkan pratinjau gambar berukuran kecil (width 200px). Artinya file tidak hanya diunggah tapi juga ditampilkan otomatis di browser.

10	Selanjutnya, ubah isi dari file upload.php dengan kode berikut. <pre> <?php if(isset(\$_POST["submit"])){ \$targetdir = "uploads/"; //Direktori tujuan untuk menyimpan file \$targetfile = \$targetdir . basename(\$_FILES["myfile"]["name"]); \$fileType = strtolower(pathinfo(\$targetfile, PATHINFO_EXTENSION)); \$allowedExtensions = array("txt", "pdf", "doc", "docx"); // Perubahan ekstensi \$maxsize = 3*1024*1024; // Perubahan ukuran maksimum menjadi 3MB if (in_array(\$fileType, \$allowedExtensions) && \$_FILES["myfile"]["size"]<=\$maxsize) { if(move_uploaded_file(\$_FILES["myfile"]["tmp_name"], \$targetfile)){ echo "File berhasil diunggah."; } else{ echo "Gagal mengunggah file."; } } else{ echo "File tidak valid atai melebihi ukuran maksimum "; } } ?> </pre>
11	Simpan file, buka browser dan jalankan localhost/dasarWeb/form_upload.php. Pilih sebuah file dengan ekstensi .txt, .pdf, .doc, atau .docx yang berukuran lebih dari 5 MB. Klik tombol Submit. Amati yang terjadi dan catat pemahaman Anda. (Pertanyaan No. 6) Choose File toko_online...ut_owner.sql Submit File tidak valid atai melebihi ukuran maksimum Jawab: File lebih dari 5 MB ditolak karena melebihi batas ukuran maksimum yang ditentukan.
12	Selanjutnya jalankan kembali localhost/dasarWeb/form_upload.php. Pilih sebuah file dengan ekstensi .txt, .pdf, .doc, atau .docx yang berukuran kurang dari 3 MB. Klik tombol Submit. Amati yang terjadi dan catat pemahaman Anda. (Pertanyaan No. 7) Choose File FTS dan JS...yanti_23.pdf Submit File berhasil diunggah. Jawab: File kurang dari 3 MB berhasil diunggah karena memenuhi batas ukuran yang diizinkan.

Praktikum Bagian 2. Multi Upload File

Langkah	Keterangan
1	Buatlah file baru bernama form_multiupload.php .

2	Ketikkan ke dalam form_multiupload.php kode berikut. <pre> <!DOCTYPE html> <html> <head> <title>Multiupload Dokumen</title> </head> <body> <h2>Unggah Dokumen</h2> <form action="proses_upload.php" method="post" enctype="multipart/form-data"> <input type="file" name="files[]" multiple="multiple" accept=".pdf, .doc, .docx" /> <input type="submit" value="Unggah" /> </form> </body> </html> </pre>
3	Buatlah file baru bernama proses_upload.php. Ketikkan kode berikut. <pre> <?php // Lokasi penyimpanan file yang diunggah \$targetDirectory = "documents/"; // Periksa apakah direktori penyimpanan ada, jika tidak maka buat if (!file_exists(\$targetDirectory)) { mkdir(\$targetDirectory, 0777, true); } if (isset(\$_FILES['files']['name'][0])) { \$totalFiles = count(\$_FILES['files']['name']); // Loop melalui semua file yang diunggah for (\$i = 0; \$i < \$totalFiles; \$i++) { \$fileName = \$_FILES['files']['name'][\$i]; \$targetFile = \$targetDirectory . \$fileName; // Pindahkan file yang diunggah ke direktori penyimpanan if (move_uploaded_file(\$_FILES['files']['tmp_name'][\$i], \$targetFile)) { echo "File \$fileName berhasil diunggah.
"; } else { echo "Gagal mengunggah file \$fileName.
"; } } } else { echo "Tidak ada file yang diunggah."; } ?> </pre>
4	Simpan file, buka browser dan jalankan localhost/dasarWeb/form_multiupload.php. Pilih beberapa file sekaligus untuk diunggah. Apa yang anda pahami dari script pada file tersebut? Catat pemahaman anda. (Pertanyaan No. 8) Unggah Dokumen Choose Files FTS dan JS...anti_23.pdf Unggah File FTS dan JSONB_Widi Widayanti_23.pdf berhasil diunggah. Jawab: Script membaca beberapa file sekaligus dengan <code>\$_FILES['file']['name']</code> dalam bentuk array, lalu di-loop dan di-upload satu per satu ke folder <i>uploads</i>.

5

Buat seperti langkah 3 dengan multi upload khusus gambar.
Screen shoot perubahan kode dan berikan penjelasan kode tersebut.

(Pertanyaan No. 9)

```

proses_upload.php
2 // Lokasi penyimpanan file gambar
3 $targetDirectory = "uploads/";
4
5 // Membuat folder uploads jika belum ada
6 if (!file_exists($targetDirectory)) {
7     mkdir($targetDirectory, 0777, true);
8 }
9
10 // Periksa apakah ada file yang diunggah
11 if (!empty($_FILES['images']['name'][0])) {
12     $totalFiles = count($_FILES['images']['name']);
13     $allowedExtensions = ['jpg', 'jpeg', 'png', 'gif'];
14
15     // Loop untuk setiap file gambar
16     for ($i = 0; $i < $totalFiles; $i++) {
17         $fileName = $_FILES['images']['name'][$i];
18         $tmpName = $_FILES['images']['tmp_name'][$i];
19         $fileType = strtolower(pathinfo($fileName, PATHINFO_EXTENSION));
20         $targetFile = $targetDirectory . basename($fileName);
21
22         // Validasi tipe file
23         if (in_array($fileType, $allowedExtensions)) {
24             if (move_uploaded_file($tmpName, $targetFile)) {
25                 echo "File <b>$fileName</b> berhasil diunggah.<br>";
26             } else {
27                 echo "Gagal mengunggah file <b>$fileName</b>.<br>";
28             }
29         } else {
30             echo "File <b>$fileName</b> tidak diizinkan. Hanya file gambar yang diizinkan.<br>";
31         }
32     }
33 }

```

Jawab: Pada versi khusus gambar, kode menambahkan validasi ekstensi (jpg, png, gif) sebelum proses `move_uploaded_file()`, agar hanya file gambar yang diterima.

Praktikum Bagian 3. Upload File dengan PHP dan JQuery

Langkah	Keterangan
1	Buatlah file baru bernama <code>form_upload_ajax.php</code>
2	Ketikkan kode berikut pada <code>form_upload_ajax.php</code> <pre> <!DOCTYPE html> <html> <head> <title>Unggah File Dokumen</title> </head> <body> <form id="upload-form" action="upload_ajax.php" method="post" enctype= "multipart/form-data"> <input type="file" name="file" id="file"> <input type="submit" name="submit" value="Unggah"> </form> <div id="status"></div> <script src="https://code.jquery.com/jquery-3.6.0.min.js"></script> <script src="upload.js"></script> </body> </html> </pre>

3

Buatlah file baru bernama **upload.js**. Tuliskan kode berikut.


```
$(document).ready(function(){
    $('#upload-form').submit(function(e){
        e.preventDefault();

        var formData = new FormData(this);

        $.ajax({
            type: 'POST',
            url: 'upload_ajax.php',
            data: formData,
            cache: false,
            contentType: false,
            processData: false,
            success: function(response){
                $('#status').html(response);
            },
            error: function(){
                $('#status').html('Terjadi kesalahan saat mengunggah file.');

```

4

Buatlah file baru bernama **upload_ajax.php**. Tuliskan kode berikut.

```
<?php
if (isset($_FILES['file'])) {
    $errors = array();
    $file_name = $_FILES['file']['name'];
    $file_size = $_FILES['file']['size'];
    $file_tmp = $_FILES['file']['tmp_name'];
    $file_type = $_FILES['file']['type'];
    @ $file_ext = strtolower(" . end(explode('.', $_FILES['file']['name'])) . "");
    $extensions = array("pdf", "doc", "docx", "txt");

    if (in_array($file_ext, $extensions) === false) {
        $errors[] = "Ekstensi file yang diizinkan adalah PDF, DOC, DOCX, atau TXT.";
    }

    if ($file_size > 2097152) {
        $errors[] = 'Ukuran file tidak boleh lebih dari 2 MB';
    }

    if (empty($errors) == true) {
        move_uploaded_file($file_tmp, "documents/" . $file_name);
        echo "File berhasil diunggah.";
    } else {
        echo implode(" ", $errors);
    }
}
```

5

Simpan file tersebut, kemudian buka browser dan jalankan **localhost/dasarWeb/form_upload_ajax.php**.

- Upload file berupa gambar.
- Upload file PDF yang berukuran > 4 MB.
- Upload file .docx dengan ukuran < 2 MB.

coffe.jpg

Ekstensi file yang diizinkan adalah PDF, DOC, DOCX, atau TXT. Ukuran file tidak boleh lebih dari 2 MB

	Choose File Jobsheet 05...Part 02.docx Unggah Ukuran file tidak boleh lebih dari 2 MB Choose File FTS dan JS...yanti_23.pdf Unggah File berhasil diunggah.
	Amati apa yang terjadi dan jelaskan pemahaman anda. (Pertanyaan No. 10) Jawab: • File gambar: berhasil diunggah dan ditampilkan tanpa <i>refresh</i> halaman. • File PDF > 4 MB: gagal karena melebihi batas ukuran. • File .docx < 2 MB: berhasil diunggah.
6	Ubah kode menjadi agar dapat dilakukan multi upload file khusus gambar. Screenshoot perubahan kode dan jelaskan kode tersebut. (Pertanyaan No. 11) <pre> <!DOCTYPE html> <html> <head> <title>Unggah File Dokumen</title> </head> <body> <form id="upload-form" action="upload_ajax.php" method="post" enctype="multipart/form-data"> <input type="file" name="files[]" id="file" multiple accept=".jpg, .jpeg, .png, .gif"> <input type="submit" name="submit" value="Unggah"> </form> <div id="status"></div> <script src="https://code.jquery.com/jquery-3.6.0.min.js"></script> <script src="upload.js"></script> </body> </html> </pre>

```

$(document).ready(function () {
    $("#upload-form").submit(function (e) {
        e.preventDefault(); // Mencegah reload halaman

        var formData = new FormData(this); // Ambil data dari form

        $.ajax({
            type: "POST",
            url: "upload_ajax.php", // File PHP tujuan
            data: formData,
            cache: false, // HARUS tanpa tanda kutip
            contentType: false,
            processData: false,
            success: function (response) {
                $("#status").html(response);
            },
            error: function () {
                $("#status").html("Terjadi kesalahan saat mengunggah file.");
            },
        });
    });
});

```

```

<?php
if (isset($_FILES['files'])) {
    $extensions = array("jpg", "jpeg", "png", "gif");
    $messages = array(); // Untuk menyimpan status setiap file

    foreach ($_FILES['files']['tmp_name'] as $key => $tmp_name) {
        $file_name = $_FILES['files']['name'][$key];
        $file_size = $_FILES['files']['size'][$key];
        $file_tmp = $_FILES['files']['tmp_name'][$key];
        $file_ext = strtolower(pathinfo($file_name, PATHINFO_EXTENSION));
        $errors = array(); // Reset errors untuk setiap file

        if (!in_array($file_ext, $extensions)) {
            $errors[] = "Bukan file gambar yang valid.";
        }

        if ($file_size > 2097152) {
            $errors[] = "Ukuran lebih dari 2 MB.";
        }

        if (empty($errors)) {
            if (move_uploaded_file($file_tmp, "documents/" . $file_name)) {
                $messages[] = "$file_name berhasil diunggah.";
            } else {
                $messages[] = "$file_name gagal diunggah.";
            }
        } else {
            $messages[] = "file_name: " . implode(", ", $errors);
        }
    }
}

```

Choose Files instagram.png

Unggah

instagram.png berhasil diunggah.

Jawab: Kode diubah agar mendukung multi upload khusus gambar. FormData.append() digunakan untuk semua file, lalu dicek tipe gambar. Hanya file dengan ekstensi valid yang diunggah dan ditampilkan pratinjaunya.

Praktikum Bagian 4. Menghias Upload File

Langkah	Keterangan
1	Modifikasi kode pada Praktikum Bagian 3 yaitu file <code>form_upload_ajax.php</code> <pre><!DOCTYPE html> <html> <head> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="upload.css"> <title>Unggah File Dokumen</title> </head> <body> <div class="upload-form-container"> <h2>Unggah File Dokumen</h2> <form id="upload-form" action="upload.php" method="post" enctype="multipart/form-data"> <div class="file-input-container"> <input type="file" name="file" id="file" class="file-input"> <label for="file" class="file-label">Pilih File</label> </div> <button type="submit" name="submit" class="upload-button" id="upload-button" disabled>Unggah</button> </form> <div id="status" class="upload-status"></div> </div> <script src="https://code.jquery.com/jquery-3.6.0.min.js"></script> <script src="upload.js"></script> </body> </html></pre>
2	Modifikasi juga file <code>upload.js</code> seperti kode berikut.

```

$(document).ready(function(){
    $('#file').change(function(){
        if (this.files.length > 0) {
            $('#upload-button').prop('disabled', false).css('opacity', 1);
        } else {
            $('#upload-button').prop('disabled', true).css('opacity', 0.5);
        }
    });

    $('#upload-form').submit(function(e){
        e.preventDefault();

        var formData = new FormData(this);

        $.ajax({
            type: 'POST',
            url: 'upload_ajax.php',
            data: formData,
            cache: false,
            contentType: false,
            processData: false,
            success: function(response){
                $('#status').html(response);
            },
            error: function(){
                $('#status').html('Terjadi kesalahan saat mengunggah file.');

```

3

Buat file baru bernama upload.css. Ketikkan kode berikut..

```
.upload-form-container {
  width: 400px;
  margin: 0 auto;
  padding: 20px;
  border: 1px solid #ccc;
  border-radius: 5px;
  text-align: center;
}

h2 {
  margin: 0;
  font-size: 24px;
  color: #333;
}

.file-input-container {
  display: flex;
  justify-content: center;
  align-items: center;
  margin: 20px 0;
}

.file-input {
  display: none; /* Sembunyikan input file bawaan */
}

.file-label {
  background: #3498db;
  color: #fff;
  padding: 10px 20px;
  border-radius: 5px;
  cursor: pointer;
}
```

```

}

.upload-button {
  background: #2ecc71;
  color: #fff;
  padding: 10px 20px;
  border: none;
  border-radius: 5px;
  cursor: pointer;
  opacity: 0.5; /* Opacity awal ketika disabled */
}

.upload-button:disabled {
  background: #ccc; /* Ganti warna saat disabled */
  cursor: not-allowed;
}

.upload-status {
  margin-top: 20px;
  font-weight: bold;
}

```

4

Simpan file tersebut. Buka browser dan jalankan localhost/dasarWeb/form_upload_ajax.php.
 Apa yang anda pahami dari kode program di atas? Catat pemahaman anda.
 (Pertanyaan No. 12)

Unggah File Dokumen

Jawab: Kode CSS (upload.css) memperindah tampilan form upload dan *progress bar*. File upload.js menambahkan efek visual saat upload (progress dan preview). Proses upload tetap asinkron, tapi lebih interaktif dan menarik.

Pengenalan Cookies

Cookies adalah sebuah nilai yang dikirimkan dan ditanamkan *server* pada komputer *client*. *Cookies* berupa berkas berukuran kecil umumnya kurang dari 100 bytes, sehingga tidak akan mempengaruhi kecepatan *browsing*. *Cookies* menampung informasi berkaitan dengan pengguna. *Cookies* berguna untuk memudahkan pengguna, seperti "mengingat" pengguna setiap kali mengunjungi website yang

sama.

Informasi-informasi yang disimpan dalam *cookies* adalah data-data sederhana tentang kebiasaan pengguna. Contoh sederhananya saat pengguna mengunjungi sebuah website yang menawarkan tampilan dengan versi bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Apabila pengguna memilih bahasa Indonesia, *cookies* akan secara otomatis menyimpan konfigurasi tersebut. Konfigurasi tersebut akan diingat, sehingga apabila pengguna mengunjungi kembali website tersebut, pengguna tidak perlu memilih jenis bahasa lagi.

Cookies mempunyai umur, maksudnya setiap data yang disimpan dalam komputer pengguna suatu saat bisa hilang atau musnah. Berdasarkan umurnya *cookies* dibagi menjadi dua jenis, yaitu *session cookies* dan *persistent cookies*. *Session cookies* adalah jenis *cookies* yang tersimpan sementara dan akan hilang saat pengguna menutup *browser*. *Session cookies* ini biasanya digunakan pada fitur “keranjang belanja” di situs belanja online. *Persistent cookies* adalah jenis *cookies* yang tersimpan secara permanen di dalam komputer sampai pengguna memutuskan untuk menghapusnya. *Persistent cookies* umumnya digunakan pada fitur “remember me” saat login.

PHP memiliki fungsi yang dapat digunakan untuk membuat dan mengambil nilai *cookies*. *Cookies* harus dideklarasikan sebelum halaman ditampilkan, yang artinya dituliskan sebelum tag `<html>`. *Cookies* dibuat menggunakan fungsi `setcookie()`. Berikut adalah sintaks dasar fungsi `setcookie()`:

```
<?php
    setcookie(name, value, expire);
?>
```

Keterangan:


- **name**, adalah nama *cookies* atau variabel yang menjadi pengenal *cookies*
- **value**, berisi nilai yang tersimpan dalam *cookies*
- **expire**, adalah jangka waktu *cookies* akan disimpan di dalam komputer

Setelah mengetahui cara membuat *cookies*, selanjutnya nilai *cookies* yang telah di buat dapat diambil dengan menggunakan variabel `$_COOKIE`. Berikut ini adalah sintaks untuk mengambil nilai *cookies*:

```
<?php
    $_COOKIE[ 'user' ];
?>
```

Praktikum Bagian 5. Membuat *Cookies*


Langkah	Keterangan
1	Buat file baru dengan nama cookiesCreate.php , kemudian ketikkan kode berikut. <pre><?php setcookie("user", "Polinema", time()+3600); ?></pre>
2	Buat file baru dengan nama cookiesCall.php , kemudian ketikkan kode berikut. <pre><?php echo \$_COOKIE['user']; ?></pre>
3	Buka <i>browser</i> dan jalankan kode program pada langkah ke-2 dengan mengetikkan localhost/dasarWeb/cookiesCall.php
4	Amati dan jelaskan hasil pengamatanmu (Pertanyaan No. 13) Jawab:

	Sebelum membuat cookies, file cookiesCall.php belum menampilkan data karena cookies belum dibuat.
5	Buka <i>browser</i> dan jalankan kode program langkah ke-1 dengan mengetikkan localhost/dasarWeb/cookiesCreate.php 
6	Ulangi langkah ke-3.
7	Amati dan jelaskan hasil yang ditampilkan (Pertanyaan No. 14)  Polinema Jawab: Setelah menjalankan cookiesCreate.php, cookies tersimpan dan cookiesCall.php menampilkan nilai cookies yang dibuat.
8	<i>Restart</i> komputer Anda.
9	Setelah komputer menyala, nyalakan kembali Apache pada laragon.
10	Buka <i>browser</i> yang sama dengan sebelumnya kemudian ulangi langkah ke-3.
11	Amati dan jelaskan hasil yang ditampilkan. (Pertanyaan No. 15)  Polinema Jawab: Setelah restart komputer, cookies masih ada karena sifatnya <i>persistent</i> (tersimpan di komputer klien hingga kadaluarsa).

Praktikum Bagian 6. Menghapus Nilai Cookies

Pada praktikum ini akan dibahas mengenai cara menghapus nilai *cookies*. Jika pada praktikum bagian sebelumnya *cookies* di set dengan waktu *expire* `time()+3600`, maka untuk menghapus nilai *cookies* adalah dengan sebagai berikut:

Langkah	Keterangan
1	Buat file baru dengan nama cookiesDel.php, kemudian ketikkan kode berikut. <pre><?php setcookie("user", "Polinema", time()-3600); ?></pre>

2	Buka <i>browser</i> dan jalankan kode program dengan mengetikkan localhost/dasarWeb/cookiesDel.php 
3	Buka <i>browser</i> dan jalankan kode program dari praktikum bagian 5 dengan mengetikkan localhost/dasarWeb/cookiesCall.php  Warning: Undefined array key "user" in D:\laragon\www\dasarWeb\jobsheet8\cookiesCall.php on line 2
4	Amati dan jelaskan hasil yang dihasilkan dari langkah 2 dan 3, kemudian beri kesimpulan. (Pertanyaan No. 16) Jawab: Menjalankan cookiesDel.php menghapus cookies dengan setcookie(name, "", time()-3600). Setelah itu, cookiesCall.php tidak menampilkan data cookies lagi.

Praktikum Bagian 7. Penerapan *Cookies* pada Fitur Keranjang Belanja

Salah satu contoh pemanfaatan *cookies* adalah pada fitur “keranjang belanja” pada aplikasi web toko online. Keranjang belanja berisi barang-barang yang akan dibeli oleh user. *Cookies* digunakan untuk

mengingat jumlah barang yang dipilih user. Berikut adalah contoh penggunaan *cookies* pada fitur keranjang belanja:

Langkah	Keterangan
1	Buat file baru dengan nama formBeli.html, kemudian ketikkan kode berikut. <pre><html> <head> </head> <body> <form action="prosesBeli.php" method="POST"> <p> Jumlah Novel yang dibeli : <input type="text" name="beliNovel" value="0" size="2"></p> <p> Jumlah Buku Teks yang dibeli : <input type="text" name="beliBuku" value="0" size="2"></p> <input type="submit"> </form> </body> </html></pre>
2	Buat file baru dengan nama prosesBeli.php, kemudian ketikkan kode berikut. <pre><?php if(isset(\$_POST["beliNovel"]) && isset(\$_POST["beliBuku"])){ setcookie("beliNovel", \$_POST["beliNovel"]); setcookie("beliBuku", \$_POST["beliBuku"]); header("location:keranjangBelanja.php"); } ?></pre>
3	Buat file baru dengan nama keranjangBelanja.php, kemudian ketikkan kode berikut. <pre><html> <head> </head> <body> <h2>Keranjang Belanja</h2> <?php \$beliNovel = \$_COOKIE['beliNovel']; \$beliBuku = \$_COOKIE['beliBuku']; echo "Jumlah Novel: " . \$beliNovel . "
"; echo "Jumlah Buku : " . \$beliBuku ; ?> </body> </html></pre>
4	Buka <i>browser</i> dan jalankan kode program langkah ke-3 dengan mengetikkan localhost/dasarWeb/keranjangBelanja.php

5	Amati dan jelaskan hasil yang ditampilkan. (Pertanyaan No. 17) Keranjang Belanja Warning: Undefined array key "beliNovel" in D:\laragon\www\dasarWeb\jobsheet8\keranjangBelanja.php on line 8 Warning: Undefined array key "beliBuku" in D:\laragon\www\dasarWeb\jobsheet8\keranjangBelanja.php on line 9 Jumlah Novel: Jumlah Buku : Jawab: keranjangBelanja.php menampilkan jumlah barang dari cookies yang tersimpan.
6	Jalankan kode program langkah ke-1 dengan mengetikkan localhost/dasarWeb/formBeli.html Jumlah Novel yang dibeli : 0 Jumlah Buku Teks yang dibeli : 0 Submit
7	Isikan jumlah novel dan buku teks yang akan dibeli kemudian klik tombol “submit”. Jumlah Novel yang dibeli : 2 Jumlah Buku Teks yang dibeli : 3 Submit
8	Amati dan jelaskan hasil yang ditampilkan. (Pertanyaan No. 18) Keranjang Belanja Jumlah Novel: 2 Jumlah Buku : 3 Jawab: Setelah mengisi jumlah di formBeli.html dan klik submit, cookies diset melalui prosesBeli.php, lalu tampil di halaman keranjang.
9	Tutup <i>browser</i> kemudian buka kembali <i>browser</i> kemudian jalankan kembali kode program langkah ke-3 dengan mengetikkan localhost/dasarWeb/keranjangBelanja.php
10	Amati dan jelaskan hasil yang ditampilkan. (Pertanyaan No. 19) Keranjang Belanja Warning: Undefined array key "beliNovel" in D:\laragon\www\dasarWeb\jobsheet8\keranjangBelanja.php on line 8 Warning: Undefined array key "beliBuku" in D:\laragon\www\dasarWeb\jobsheet8\keranjangBelanja.php on line 9 Jumlah Novel: Jumlah Buku : Jawab: Setelah browser ditutup dan dibuka lagi, isi keranjang masih tersimpan karena cookies belum

	kadaluarsa.
--	-------------

Pengenalan Session

Session adalah salah satu fasilitas yang ada pada PHP yang digunakan untuk menyimpan data sementara ke dalam variabel, sehingga data tadi dapat diakses oleh pengguna selama variabel *session* tersebut tidak dikosongkan atau dihilangkan. *Session* pada prinsipnya hampir sama dengan *cookies*, yang membedakan adalah posisi penyimpanan data. Jika *cookies* menyimpan data pada *client*, data *session* akan disimpan pada sisi *server*. Jadi *session* relatif lebih aman digunakan untuk menyimpan variabel nilai yang bersifat rahasia seperti *username* dan *password* pada saat login. Contoh penggunaan *session* diantaranya untuk menyimpan informasi login yang berlaku hanya dalam satu sesi dan menyimpan catatan pemesanan barang dalam sistem *e-commerce*/transaksi online. Tabel berikut menjelaskan perbandingan *cookies* dan *session*:

Perbandingan *Cookies* dan *Session*

Jenis	Menyimpan Informasi	Lokasi Penyimpanan	Dapat dipanggil	Bersifat Global	Dapat dipanggil Lain Waktu	Dibatasi Browser	Dapat diedit User
<i>Cookies</i>	Ya	<i>Client</i>	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
<i>Session</i>	Ya	<i>Server</i>	Ya	Ya	Tidak	Tidak	Tidak


Untuk membuat *session* dalam PHP digunakan fungsi **`session_start()`**. Berikut adalah sintaks dasar untuk memulai *session*:

```
<?php
    session_start();
?>
```

Setelah *session* dimulai, maka variabel *session* sudah dapat mulai digunakan. Variabel yang dimaksud adalah PHP global variable **`$_SESSION`**. Berikut adalah sintaks penggunaan variable global **`$_SESSION`**:


```
<?php
    $_SESSION['namaVariabel'];
?>
```

Praktikum Bagian 8. Membuat *Session*

Langkah	Keterangan
1	Buat file baru dengan nama sessionCreate.php, kemudian ketikkan kode berikut. <pre><?php session_start(); ?> <!DOCTYPE html> <html> <body> <?php \$_SESSION["favcolor"] = "green"; \$_SESSION["favanimal"] = "cat"; echo "Session variables are set."; ?> </body> </html></pre>
2	Buat file baru dengan nama sessionCall.php, kemudian ketikkan kode berikut. <pre><?php session_start(); ?> <!DOCTYPE html> <html> <body> <?php echo "Favorite color is " . \$_SESSION["favcolor"] . "
"; echo "Favorite animal is " . \$_SESSION["favanimal"] . "."; ?> </body> </html></pre>
3	Buka <i>browser</i> dan jalankan kode program pada langkah ke-2 dengan mengetikkan localhost/dasarWeb/sessionCall.php 
4	Buka <i>browser</i> dan jalankan kode program langkah ke-1 dengan mengetikkan localhost/dasarWeb/sessionCreate.php  Session variables are set.
5	Ulangi langkah ke-3

6

Amati dan jelaskan hasil yang ditampilkan
(Pertanyaan No. 20)

A screenshot of a web browser's address bar. It features navigation icons (back, forward, refresh) on the left and an information icon on the right. The address bar contains the text 'localhost/dasarWeb/jobsheet8/sessionCall.php'.


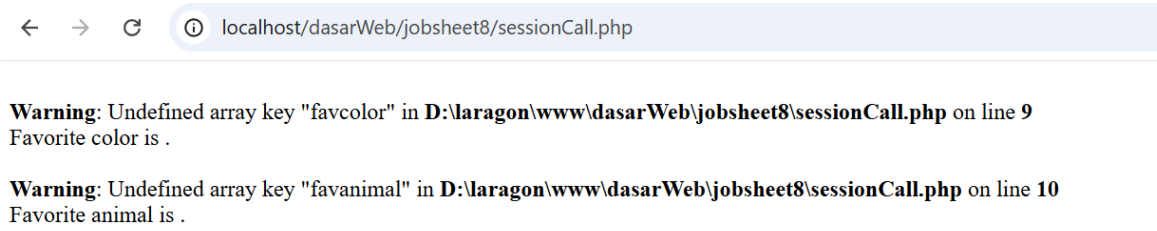
Favorite color is green.
Favorite animal is cat.

Jawab:

Sebelum membuat session (sessionCreate.php), sessionCall.php tidak menampilkan data. Setelah membuat session, nilai muncul di halaman sessionCall.php karena data tersimpan di server.

Praktikum Bagian 9. Menghapus Nilai *Session*

PHP menyediakan fungsi `session_destroy()` yang dapat digunakan untuk menghapus *session*.

Langkah	Keterangan
1	Buat file baru dengan nama <code>sessionDel.php</code>, kemudian ketikkan kode berikut. <pre><?php session_start(); ?> <!DOCTYPE html> <html> <body> <?php session_unset(); session_destroy(); echo "All session variables are now removed, and the session is destroyed." ?> </body> </html></pre>
2	Buka <i>browser</i> dan jalankan kode program dengan mengetikkan <code>localhost/dasarWeb/sessionDel.php</code>  All session variables are now removed, and the session is destroyed.
3	Buka <i>browser</i> dan jalankan kode program dari praktikum bagian 8 dengan mengetikkan <code>localhost/dasarWeb/sessionCall.php</code>  Warning: Undefined array key "favcolor" in D:\laragon\www\dasarWeb\jobsheet8\sessionCall.php on line 9 Favorite color is . Warning: Undefined array key "favanimal" in D:\laragon\www\dasarWeb\jobsheet8\sessionCall.php on line 10 Favorite animal is .
4	Amati dan jelaskan hasil yang ditampilkan. (Pertanyaan No. 21) Jawab: Menjalankan <code>sessionDel.php</code> menghapus <i>session</i> menggunakan <code>session_destroy()</code>. Setelah itu, <code>sessionCall.php</code> tidak menampilkan data lagi.

Praktikum Bagian 10. Penerapan *Session* pada Fitur Login

Langkah	Keterangan
1	Buat file baru dengan nama <code>sessionLoginForm.html</code> , kemudian ketikkan kode berikut

```

<html>
<head>
<title>File Upload</title>
</head>
<body>
<form action="sessionLoginProcess.php" method="POST">
    <table>
        <tr>
            <td>Username</td>
            <td><input type="text" name="username" size="20"></td>
        </tr>
        <tr>
            <td>Password</td>
            <td><input type="password" name="password" size="20"></td>
        </tr>
        <tr>
            <td>&nbsp;</td>
            <td><input type="submit" name="login" value="Login"></td>
        </tr>
    </table>
</form>
</body>
</html>

```

2

Buat file dengan nama **sessionLoginProcess.php**, kemudian ketikkan kode berikut.

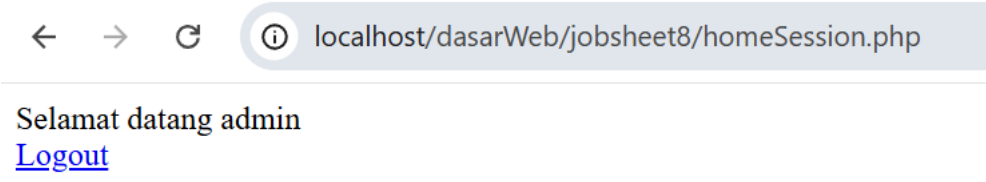
```

<?php
$username = $_POST['username'];
$password = $_POST['password'];

if($username=="admin" && $password=="1234"){
    session_start();
    $_SESSION["username"] = $username;
    $_SESSION["status"] = 'login';
    echo "Anda berhasil login. Silahkan menuju <a href='homeSession.php'>Halaman Home</a>";
}
else{
    echo "Gagal login. Silahkan login lagi <a href='sessionLoginForm.html'>Halaman Login</a>";
}
?>

```

3	Buat file dengan nama homeSession.php, kemudian ketikkan kode berikut. <pre> <html> <head> <title>Halaman Home</title> </head> <body> <?php session_start(); if(\$_SESSION['status']=='login'){ echo "Selamat datang " . \$_SESSION['username']; }
Logout <?php } else{ echo "Anda belum login, silahkan"; } Login <?php } </body> </html> </pre>
4	Buat file dengan nama sessionLogout.php, kemudian ketikkan kode berikut. <pre> <?php session_start(); session_destroy(); echo "Anda berhasil logout"; ?> </pre>
5	Buka <i>browser</i> dan jalankan kode program dengan mengetikkan localhost/dasarWeb/sessionLoginForm.html
6	Login menggunakan username email Anda dan password “0000”. Username wwidi4087@gmail.com Password Login
7	Amati dan jelaskan hasil yang ditampilkan (Pertanyaan No. 22) Gagal login. Silahkan login lagi Halaman Login Jawab: Login dengan username email dan password “0000” → gagal karena data tidak sesuai.
8	Jalankan kembali kode program dengan mengetikkan localhost/dasarWeb/sessionLoginForm.html Login menggunakan username “admin” dan password “1234”. Username admin Password Login

9	Amati dan jelaskan hasil yang ditampilkan (Pertanyaan No. 23) Anda berhasil login. Silahkan menuju Halaman Home  Selamat datang admin Logout Jawab: Login dengan username “admin” dan password “1234” → berhasil, dialihkan ke homeSession.php dan status login tersimpan di session.
10	Jelaskan urutan proses dari login hingga logout (sebutkan juga urutan file yang diproses) (Pertanyaan No. 24) Jawab: Urutan proses login–logout: • sessionLoginForm.html → form input username & password • sessionLoginProcess.php → verifikasi input, buat session • homeSession.php → halaman utama yang hanya bisa diakses jika session aktif • sessionLogout.php → menghapus session dan kembali ke halaman login